


**Flachkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1580**

FK 6X12

EAN: 4013339207053

bevorzugte VPE:25 St.

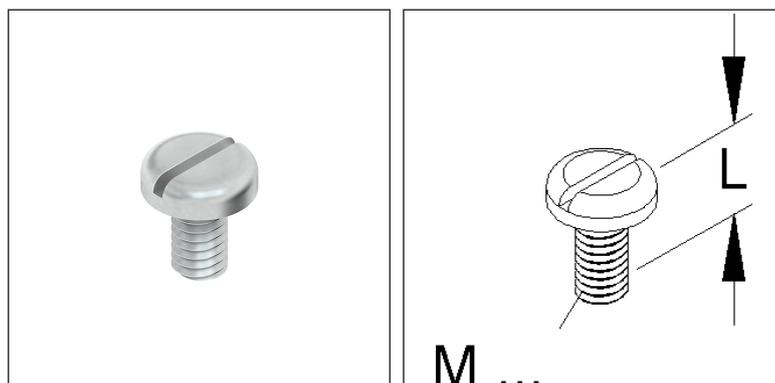

**Artikelbeschreibung**

Flachkopfschraube M6, DIN EN ISO 1580, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert

**Preiszusatzinfos**

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

**Gewicht**

Gewicht Mengeneinheit	6 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,52 kg/ 100St.

**Physische Artikeldimensionen**

Höhe	12,00 mm
Breite	12,00 mm
Tiefe / Länge	15,60 mm

# Technisches Datenblatt

## Schrauben und Muttern

FK 6X12

### Verpackungsstufen

**25 Stück = 1 Schlauchfolie** ✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Bruttogewicht 0,15 kg

Mindestmenge 25,00 St.      Höchstmenge 25,00 St.

**100 Stück = 1 Faltschachtel**

Länge 106,00 mm      Breite 91,00 mm      Höhe 52,00 mm

Bruttogewicht 0,64 kg      Volumen 0,001 m<sup>3</sup>

Mindestmenge 100,00 St.      Höchstmenge 100,00 St.

**1000 Stück = 1 Umkarton**

Länge 281 mm      Breite 186,00 mm      Höhe 110,00 mm

Bruttogewicht 6,51 kg      Volumen 0,006 m<sup>3</sup>

Mindestmenge 1.000,00 St.      Höchstmenge 1.000,00 St.

### Ausschreibungstext

Flachkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1580, zur Fixierung der gelochten Kabelrinnen auf der Schiene 2970 mit der Schräggleitmutter GSF 0406.

Verwendbar für : Trennstegbefestigungsklemme KLWC 11

Kabelleiter Endabgangsblech KLAB ...

Trennstegbefestigungsklemme KLWC 16

Weitspannkabelleiter Endabgangsblech WLAB ...

Abmessungen (ca. Maße) L : 12 mm

Gewinde : M 6

Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert.

NIEDAX Modell-Nr. : FK 6X12

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 10.06.2022

REACH-Info Konform

RoHS-Info Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland

Statistische Warennummer 73181558