

Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/6 E5L

EAN: 4013339728954

bevorzugte VPE: 5 x 6 m

Mengeneinheit: m = M

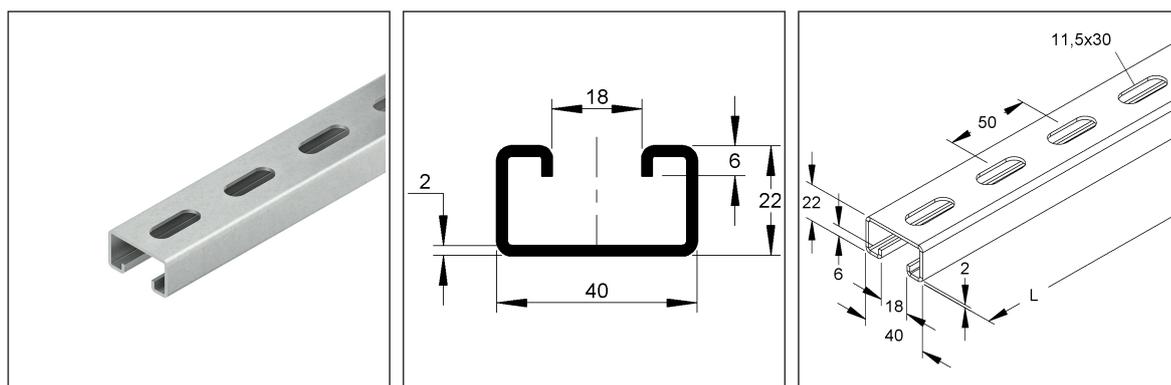

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x6000 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4571

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,516 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	152 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/6 E5L

Verpackungsstufen

30 Meter = 1 Bund ✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Bruttogewicht 45 kg

Mindestmenge 30,00 m Höchstmenge 30,00 m

Ausschreibungstext

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 6000 mm
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/6 E5L
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	17.01.2023
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098