


Hängestiel- und Wandausleger

standard

KTC 600

EAN: 4013339859900

bevorzugte VPE:6 St.

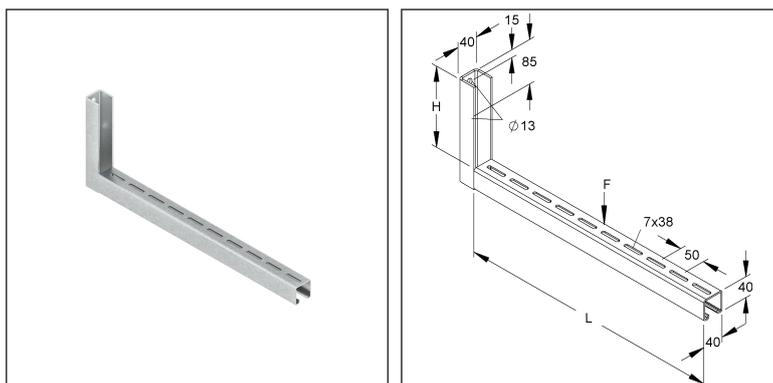

Artikelbeschreibung

Hängestiel- und Wandausleger, standard, 155x604 mm, 2,0 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung		Anzahl
1-FLM 6X16 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 16 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter		2 St.
6 Stück = 1 Wellpappkarton		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung		Anzahl
FLM 6X16 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 16 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter		12 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTC 600

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,352 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	235 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	195,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	639 mm

Verpackungsstufen

6 Stück = 1 Wellpappkarton	✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE
Bruttogewicht	14 kg	
Mindestmenge	6,00 St.	Höchstmenge 6,00 St.

Ausschreibungstext

Hängestiel- und Wandausleger, standard, für die Kabelrinnenmontage bei niedriger Bauhöhe, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 155 x 40 x 604 mm
Tragfähigkeit F bei L/2 : 2 kN im System geprüft
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KTC 600
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	17.01.2023
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059