


Deckelhaltefeder

RDHFS 9 VZL

EAN: 4013339182985

bevorzugte VPE:60 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

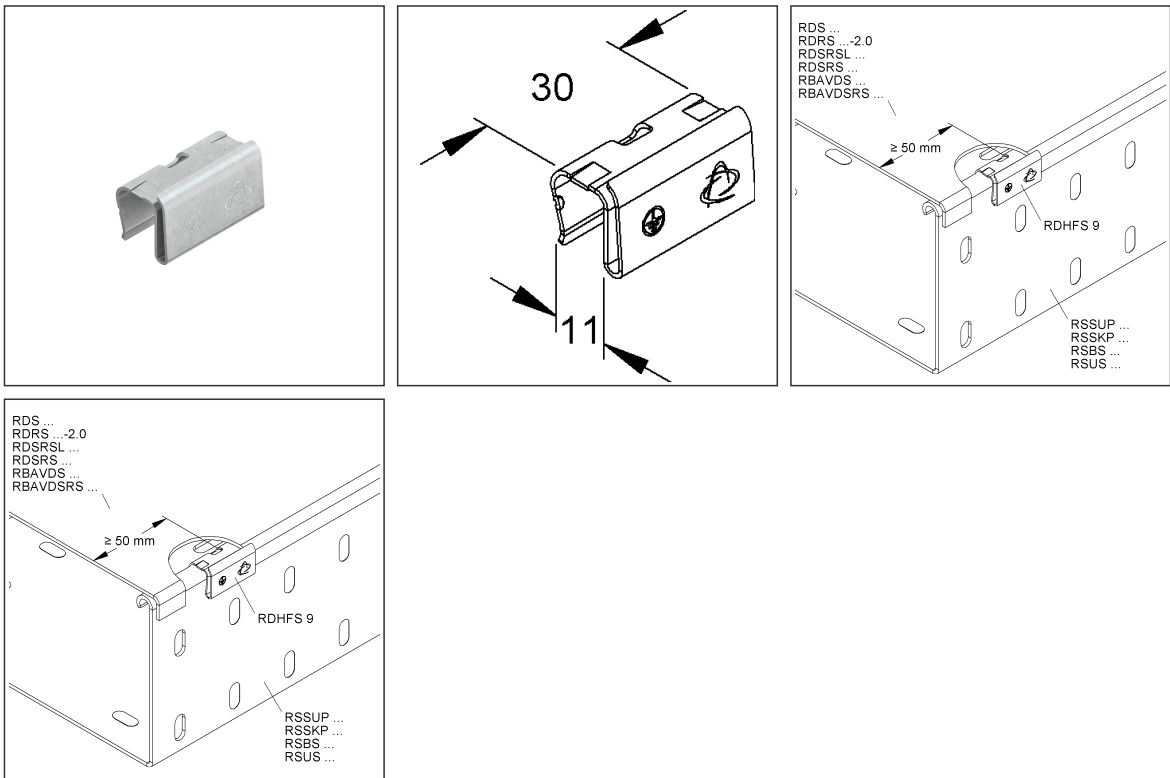

Artikelbeschreibung

Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe N13

Mengeneinheit St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RDHFS 9 VZL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,07 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	16,50 mm
Tiefe / Länge	25,00 mm

Verpackungsstufen

60 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,7 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	60,00 St.	Höchstmenge	60,00 St.		

15120 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	217 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	15.120,00 St.	Höchstmenge	15.120,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckelhaltefeder, mit formschlüssigen und unverlierbaren Sitz auf dem Deckel, im montierten Zustand, insbesondere mit rutschsicheren Deckeln, wird ein Verschieben auf der Rinne in horizontaler / vertikaler (≤ 150 N) Richtung unterbunden, die Deckelhaltefedern erlauben eine einseitige Öffnung des Deckels bis max. 20° und ermöglichen somit eine zusätzliche Nachinstallation bzw. Inspektion von Leitungen, zur Befestigung - Clip-/Klemmfunktion - der Deckel an wandmontierte und freistehende Steigetrassenverkleidungen.

Des Weiteren für schwere Kabelrinnendeckel mit und ohne Riffelblechauflage sowie für winkelverstellbare Formstücke 0°-90° im begehbaren Kabelrinnensystem.

Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von ≥ 50 mm zum Deckelanfang/-ende eingehalten werden muss.

Durch die spezielle Form/Kontur ist der Potentialausgleich sichergestellt.

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

Verwendung für : Steigetrassenverkleidungen STVW...

STVWA...

STVFA...

begehbare Kabelrinnen RDS...

RDRS...-2.0

RDSRSL...

RDSRS...

winkelverstellbare Formstücke 0°-90° RBAVDS...

RBAVDSRS...

Bedarf : Deckelkurzstücke < 200 mm mind. 2 Deckelhaltefedern

Deckelkurzstücke $\geq 200 - 1000$ mm mind. 4 Deckelhaltefedern

Deckelstücke ≥ 1000 mm mind. 6 Deckelhaltefedern

Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 30 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RDHFS 9 VZL

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt und passiviert, Deckschicht versiegelt
NIEDAX Modell-Nr. : RDHFS 9 VZL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	73201090