



Rahmenklemme, 3p, bis 160A

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

NZM2-160-XKC
262240



Lieferprogramm

Leiteranzahl			3-polig
Zubehör			Rahmenklemme
Bemessungsstrom	I_n	A	≤ 160
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabel
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm^2	1 x 10 - 185 2 x 4 - 70
AWG/kcmil		mm^2	1 x 11 - 350 2 x 12 - 2/0
Anschlussquerschnitte			
Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke		mm^2	$\geq 2 \times 9 \times 0.8$

Hinweise

Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter.

Umrüstsatz für Schalter mit Schraubanschluss.

Einbau innerhalb des Schaltergehäuses.

O = oben angebaut

U = unten angebaut

$U_e \geq 525$ V AC:

- Abdeckung NZM2(-4)-XSKA verwenden.


Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Maximal angegebener Querschnitt nur mehrdrähtig und ohne Aderendhülsen anschließbar.

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E31593
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1432-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecI@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])		
Geeignet für Anzahl der Pole		3
Ausführung		-

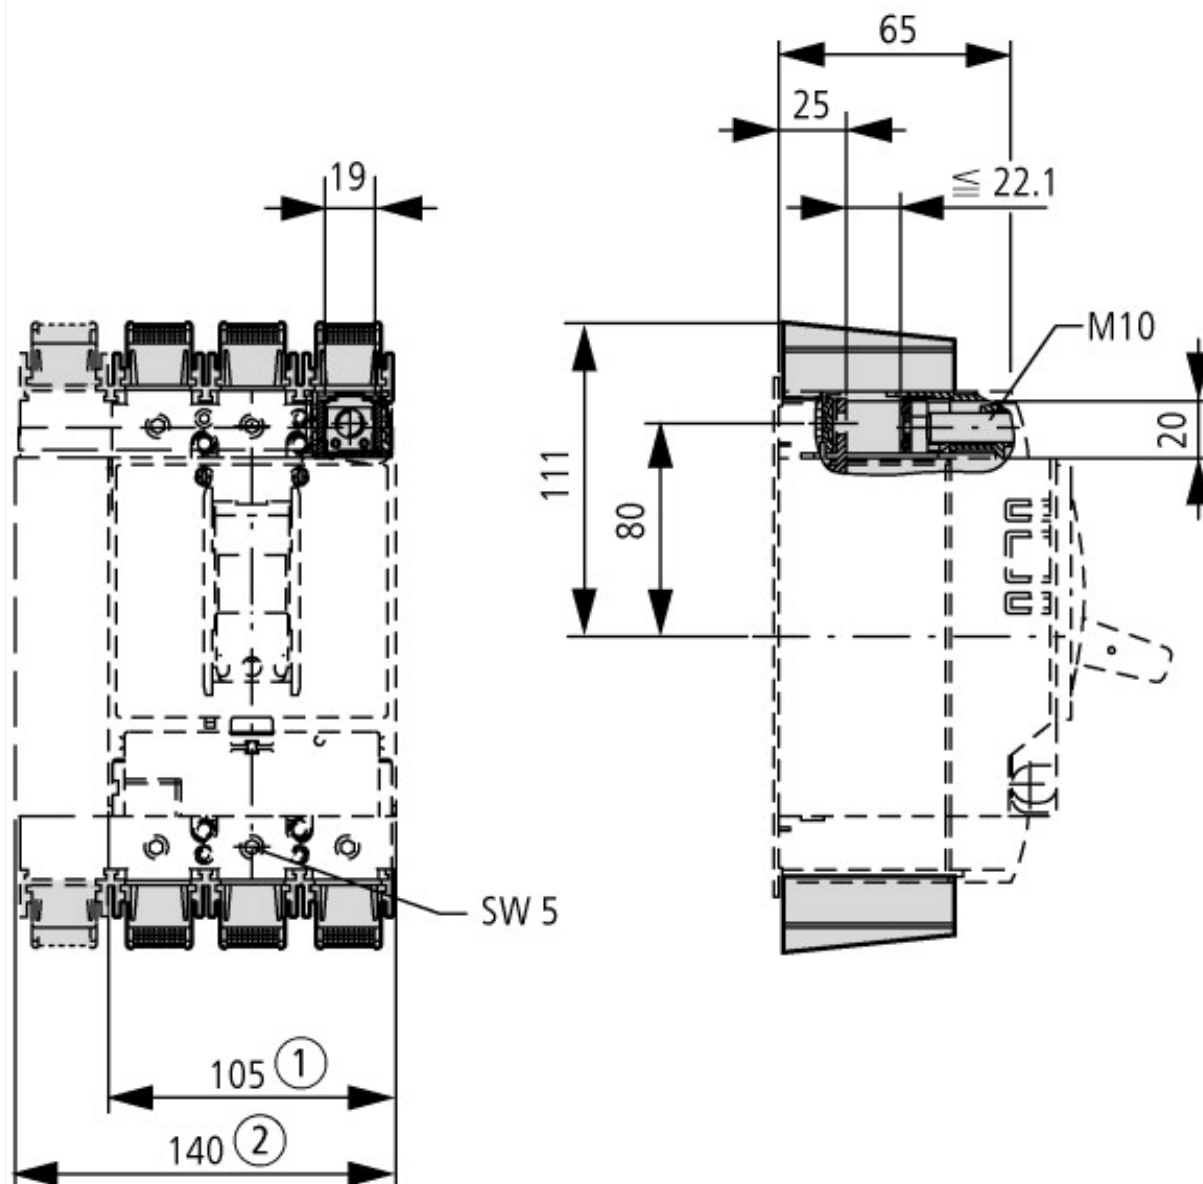

① 3-polig

② 4-polig

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01206005Z (AWA1230-1917) Rahmenklemmenblock

IL01206005Z (AWA1230-1917)
Rahmenklemmenblock

http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206005Z2010_11.pdf