


## RQS

**ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen**

Einteiliger Schlauchhalter für mittlere und schwere Anwendungen, Rippenfixierung zur Zugentlastung, durch Filmscharnier angebundener Deckel zur schnellen Montage, auch unterschiedliche Größen sind aneinander reihbar, einsetzbar in C-Profilschienen, HB (UL 94)

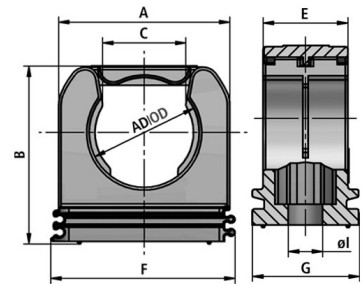

**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA

**Eigenschaften:**

- Rippenfixierung zur Zugentlastung
- durch Filmscharnier angebundener Deckel zur schnellen Montage
- auch unterschiedliche Größen sind aneinanderreihbar
- einsetzbar in C-Profilschienen
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit

**Einsatzgebiete:**

- für mittlere und schwere Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204



| FLEXA No.   | Farbe   | AD<br>[mm] | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | Ø I<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/100] | VPE<br>[Stk.] |
|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------|---------------|
| 15030020207 | schwarz | 10,0       | 21,0      | 23,5      | 8,5       | 16,0      | 23        | 20        | 5,5         | 0,470               | 50            |
| 15030020209 | schwarz | 13,0       | 25,0      | 25,0      | 9,2       | 16,0      | 27        | 20        | 5,5         | 0,640               | 50            |
| 15030020211 | schwarz | 15,8       | 27,0      | 27,0      | 11,2      | 16,0      | 29        | 20        | 6,5         | 0,700               | 50            |
| 15030020213 | schwarz | 18,5       | 31,0      | 31,5      | 12,7      | 16,0      | 32        | 20        | 6,5         | 0,880               | 50            |
| 15030020216 | schwarz | 21,2       | 33,0      | 34,0      | 16,1      | 16,0      | 35        | 20        | 6,5         | 0,940               | 50            |
| 15030020221 | schwarz | 28,5       | 40,0      | 40,5      | 20,5      | 16,0      | 42        | 20        | 6,5         | 1,000               | 25            |
| 15030020229 | schwarz | 34,5       | 46,0      | 46,9      | 25,7      | 16,0      | 48        | 20        | 6,5         | 1,390               | 25            |
| 15030020236 | schwarz | 42,5       | 55,0      | 55,0      | 30,0      | 16,0      | 57        | 20        | 6,5         | 1,770               | 25            |
| 15030020248 | schwarz | 54,5       | 65,5      | 69,5      | 38,0      | 17,0      | 69        | 20        | 6,5         | 2,450               | 10            |
| 15030020007 | grau    | 10,0       | 21,0      | 23,5      | 8,5       | 16,0      | 23        | 20        | 5,5         | 0,470               | 50            |
| 15030020009 | grau    | 13,0       | 25,0      | 25,0      | 9,2       | 16,0      | 27        | 20        | 5,5         | 0,640               | 50            |
| 15030020011 | grau    | 15,8       | 27,0      | 27,0      | 11,2      | 16,0      | 29        | 20        | 6,5         | 0,700               | 50            |
| 15030020013 | grau    | 18,5       | 31,0      | 31,5      | 12,7      | 16,0      | 32        | 20        | 6,5         | 0,880               | 50            |
| 15030020016 | grau    | 21,2       | 33,0      | 34,0      | 16,1      | 16,0      | 35        | 20        | 6,5         | 0,940               | 50            |
| 15030020021 | grau    | 28,5       | 40,0      | 40,5      | 20,5      | 16,0      | 42        | 20        | 6,5         | 1,100               | 25            |
| 15030020029 | grau    | 34,5       | 46,0      | 46,9      | 25,7      | 16,0      | 48        | 20        | 6,5         | 1,390               | 25            |
| 15030020036 | grau    | 42,5       | 55,0      | 55,0      | 30,0      | 16,0      | 57        | 20        | 6,5         | 1,770               | 25            |
| 15030020048 | grau    | 54,5       | 65,5      | 69,5      | 38,0      | 17,0      | 69        | 20        | 6,5         | 2,450               | 10            |

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.