


AIRflex-KUW-PU-AS | metallic-blau

Kunststoffschutzschläuche

Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt,
innenliegender, kunststoffummantelter
Federstahldrahtwendel, fixierter PU-Mantel, V2 (UL 94)

Temperatur: -40°C ... +100°C ^ +120°C

Material: Kunststoff PU

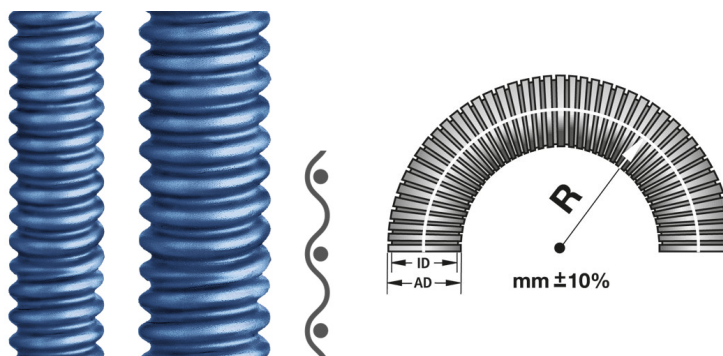

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Einsatz in Führungsketten / als Saugschlauch geeignet



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
12040701007	blau	10,0	7,0	10,0	8	20	0,038	50
12040701010	blau	14,0	10,0	14,0	10	25	0,085	50
12040701013	blau	17,0	13,0	17,0	13	35	0,116	50
12040701015	blau	19,0	15,0	19,0	15	40	0,119	50
12040701016	blau	21,0	16,0	21,0	17	45	0,160	50
12040701021	blau	27,0	22,0	27,0	20	50	0,260	50
12040701029	blau	36,0	29,0	36,0	25	65	0,420	25
12040701038	blau	45,0	38,0	45,0	36	90	0,500	25
12040701048	blau	56,0	48,0	56,0	40	100	0,820	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.