

OT595980
OPTISCHE SENSOREN • TASTER MIT HINTERGRUNDAUSBLENDUNG

Sensor Optisch, Taster, 68x68x26mm, Mit Zeitfunktion, Sn: 200-1000, 24-240V AC, 12-240V DC, 1x Relaiskontakt NO, Klemme, IP67, Kunststoff ABS+Kunststoff PC, 0,025kHz, Infrarotlicht, Punkt, manuelle Einstellung


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform	Quader
Breite des Sensors	26 mm
Höhe des Sensors	68 mm
Länge des Sensors	68 mm
Schockfestigkeit	50 g
Schutzart (IP)	IP67
Schwingungsfestigkeit	55 Hz
starke Erschütterungen/Bewegungen	+
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 55 °C
Volumen	Groß
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff PC
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff ABS

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Analogausgang 0 V ... 10 V	-
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	-
Ansprechzeit	20 ms
Anzahl der Schaltausgänge	1
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausschaltverzögerung	0.1 s ... 5 s
Bemessungsschaltabstand	1000 mm
Bemessungsschaltstrom	100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz	24 V ... 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC	12 V ... 240 V
Betriebsspannung	24 V ... 240 V
Einschaltverzögerung	0.1 s ... 5 s
Einstellbereich	200 mm ... 1000 mm
Einstellverfahren	manuelle Einstellung
Hysterese	10 %
Leistungsaufnahme	5 VA
Max. Schaltabstand	1000 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Min. Schaltabstand	100 mm
Mit LED Anzeige (Funktionsreserve)	+
Mit LED Anzeige (Signal)	+
Mit LED-Anzeige	+
Mit Zeitfunktion	+
Schaltfrequenz	25 Hz
Spannungsart	AC/DC
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Tastweite	200 mm ... 1000 mm
Verpolungssicher	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Hintergrundausbildung	+
Lichtart	Infrarotlicht
Lichtstrahlform	Punkt
Wellenlänge des Sensors	880 nm

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Betriebsart	Hintergrundausbildung
-------------	-----------------------


Weiteres

Verpackungsmaße	99.0mm x 60mm x 160mm
Versandgewicht	0.16kg
Warennummer	85365019


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	100
eClass 8.0	27270904
eClass 9.0	27270904
eClass 9.1	27270904
ETIM-5.0	EC002719
ETIM-6.0	EC002719
ETIM-7.0	EC002719

Anschluss

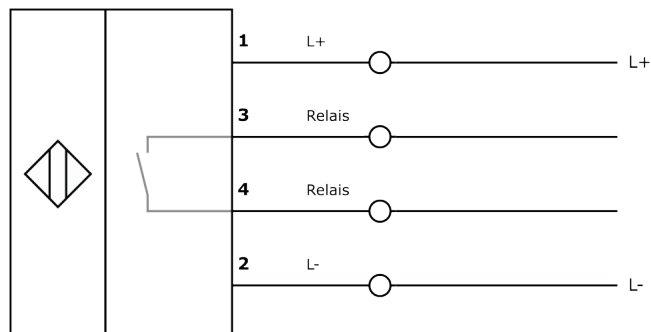

Massbild

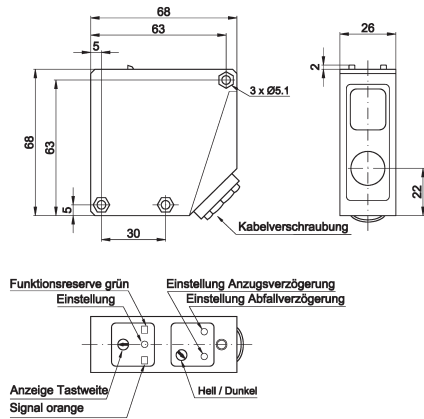

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.