

Pro 21™ Elektronik

Drehdimmer/Elektronisches Potentiometer



775903



775654

Verp.-Einh. Best.Nr. Dreh-Dimmer 230 V~50 Hz

1/10	775654	Einsatz Drehdimmer 40 – 400 W, 50/60 Hz Phasenanschnitt-Dimmer 40 – 400 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen, 40 – 400 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern) Transformator. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx68.	
1/10	775903	Einsatz Druck-/Wechseldimmer 420 VA Phasenabschnitt-Dimmer max. 420 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen, 420 VA für NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator. Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best Nr. 775891. Durch elektronische Sicherung kein Sicherungswechsel erforderlich. Bei Auslösung erfolgt das Wiedereinschalten erst nach Beheben der Fehlerquelle und nach Trennung vom Netz. Geeignet in Verbindung mit einem Netzfreischalter (Grundlast Best.Nr. 040148 notwendig). Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx60 bzw. Best.Nr. 77116x (beleuchtbare Galea Life-Abdeckung).	
1/10	775910	Einsatz Druck-/Wechseldimmer 1000 VA Phasenanschnitt-Dimmer 100 – 1000 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen, 100 – 1000 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern) Transformator. Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.Nr. 775891. Für Schraubbefestigung Sicherung: T 5 A/250 V (H) Sicherungshalter bereits bestückt mit Reservesicherung. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx59.	

Dreh-Potentiometer

Für Spreiz- und Schraubbefestigung, geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Potentiometer mit Softrastung. Beleuchtbar

1/10	775901	Einsatz elektronisches Potentiometer 1 – 10 V Mit Druck-/Wechselschalter, zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten. Steuereingang: 1 – 10 V DC Steuerstrom: Max. 30 mA DC Schaltstrom: Max. 6 A Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.Nr. 775891. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx60 bzw. Best.Nr. 77116x (beleuchtbare Galea Life-Abdeckung).	
------	--------	---	--

Zubehör


Für Dimmer mit Druck-/Wechselschalter und Drehpotentiometer.

10/100	775891	Glimmaggregat 230 V~/0,7 mA Grün leuchtend, für beleuchtete Funktionen	
--------	--------	--	--

Einsatz Drehdimmer

Technische Daten

230 V	Max.	400 W	400 W	400 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA

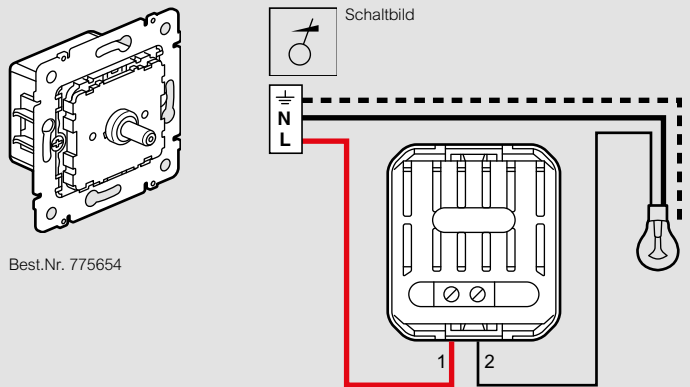


Best.Nr. 775654

Druck-/Wechselschalter

Technische Daten

230 V	Max.	420 W	420 W	420 VA
	Min.	–	–	–

Bedienung/minimale Helligkeit

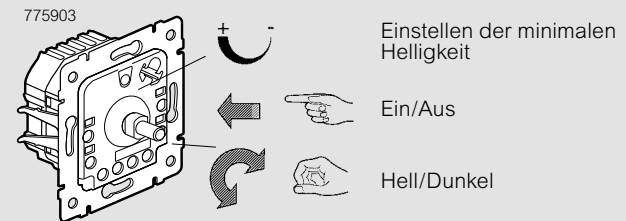

Schaltbilder

