



Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/D




Produktinformationen

Die robuste Kabeldurchführungsleiste zur Durchführung vorkonfektionierter Leitungen.

2- oder 3-teiliger Rahmen
Einfache Montage von vorne
Kein verkanten bei Montage mit Schaltschrankwand
Hohe Packungsdichte für bis zu 48 Leitungen
Integrierte Zugentlastung
RoHS-konform
UV-Beständig
Made in Germany

Passend auf Standardausschnitte für 24-, 16-, 10- und 6-polige
Industriesteckverbinder sowie zwei Sondergrößen (einreihig und rund M50)
Passende Durchführungsstülle: KDT/X

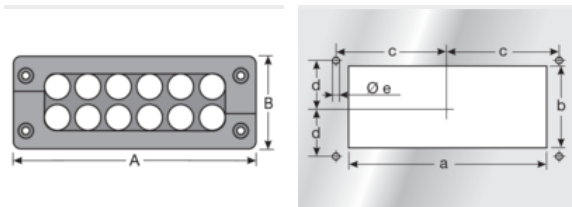

Informationen, Konformitäten und Zulassungen




Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen klein / mittel / groß	Anzahl Durchführungen	Ausschnitt	VPE St.
Für Standardausschnitt Größe 24						
KDL/D 24/12	87141010	Schwarz	12 / 0 / 0	12	24-polig	1
KDL/D 24/9	87141022	Schwarz	8 / 1 / 0	9	24-polig	1
KDL/D 24/8	87141018	Schwarz	6 / 2 / 0	8	24-polig	1
KDL/D 24/4	87141014	Schwarz	0 / 4 / 0	4	24-polig	1
KDL/D 24/3	87141013	Schwarz	0 / 1 / 2	3	24-polig	1
Für Standardausschnitt Größe 16						
KDL/D 16/8	87141026	Schwarz	8 / 0 / 0	8	16-polig	1
KDL/D 16/7	87141030	Schwarz	6 / 1 / 0	7	16-polig	1
KDL/D 16/2	87141033	Schwarz	0 / 0 / 2	2	16-polig	1
KDL/D 16/3	87141034	Schwarz	0 / 3 / 0	3	16-polig	1
Für Standardausschnitt Größe 10						
KDL/D 10/6	87141038	Schwarz	6 / 0 / 0	6	10-polig	1



Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/D

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen klein / mittel / groß	Anzahl Durchführungen	Ausschnitt	VPE St.
KDL/D 10/5	87141042	Schwarz	4 / 1 / 0	5	10-polig	1
KDL/D 10/2	87141039	Schwarz	0 / 2 / 0	2	10-polig	1
Für Standardausschnitt Größe 6						
KDL/D 6/4	87141044	Schwarz	4 / 0 / 0	4	6-polig	1
Sondergröße						
KDL/D 1/6	87141048	Schwarz	6 / 0 / 0	6		1
KDL/D-R M50/4 1)	87141002	Schwarz	4 / 0 / 0	4		1
1) keine UR-Zulassung						

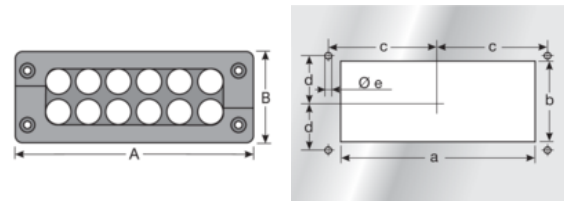

Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe (EH) mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDL/D 24/12	87141010	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/9	87141022	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/8	87141018	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/4	87141014	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/3	87141013	18	148	58	112	36	65	16	5.5
Für Standardausschnitt Größe 16									
KDL/D 16/8	87141026	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/D 16/7	87141030	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/D 16/2	87141033	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/D 16/3	87141034	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
Für Standardausschnitt Größe 10									



Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/D

Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe (EH) mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDL/D 10/6	87141038	18	101	58	65	36	41.5	16	5.5
KDL/D 10/5	87141042	18	101	58	65	36	41.5	16	5.5
KDL/D 10/2	87141039	18	101	58	65	36	41.5	16	5.5

Für Standardausschnitt Größe 6

KDL/D 6/4	87141044	18	74	58	46	36	29	16	5.5
-----------	----------	----	----	----	----	----	----	----	-----

Sondergröße

KDL/D 1/6	87141048	18	148	38	112	17	65		5.5
KDL/D-R M50/4 1)	87141002	18	66	65			23	23	5.5

1) keine UR-Zulassung

Materialeigenschaften



Rahmen: Polypropylen (PP)
Block: Thermoplastisches Elastomer (TPE) Polypropylen (PP)
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -45 °C – 100 °C

Schutzklasse



Schutzklasse IP65 (mit passenden Tüllen und Leitungen)

Brandeigenschaften



Brandklasse V0

Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen: Alkohole
Fette
Kraftstoffe
Laugen
Mineralöle
schwache Säuren



Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/D

Technische Informationen



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Zugentlastung



Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



UL Type 12



UL Type 4x

Klassifizierung



ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815
UNSPSC 26.0801: 39121312

Allgemeine Informationen



Made in Germany