

## Hängestiel



U-Profil

HUF 50/200

EAN: 4013339168705

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

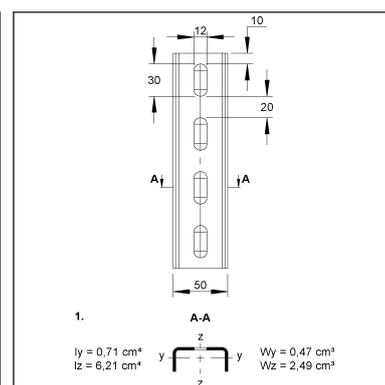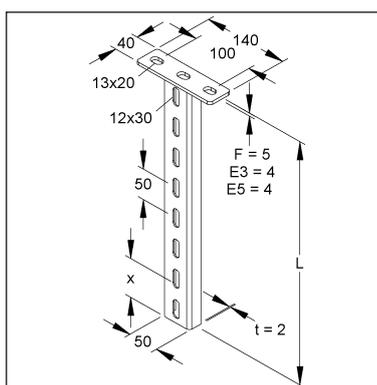

### Artikelbeschreibung

Hängestiel, U-Profil, 50x22x201 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	482 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	48 kg/ 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	140,00 mm
Tiefe / Länge	201 mm

# Technisches Datenblatt


## Profile und Hängestiele

HUF 50/200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: Hängestielausbiegung bei einseitiger Lasteinleitung

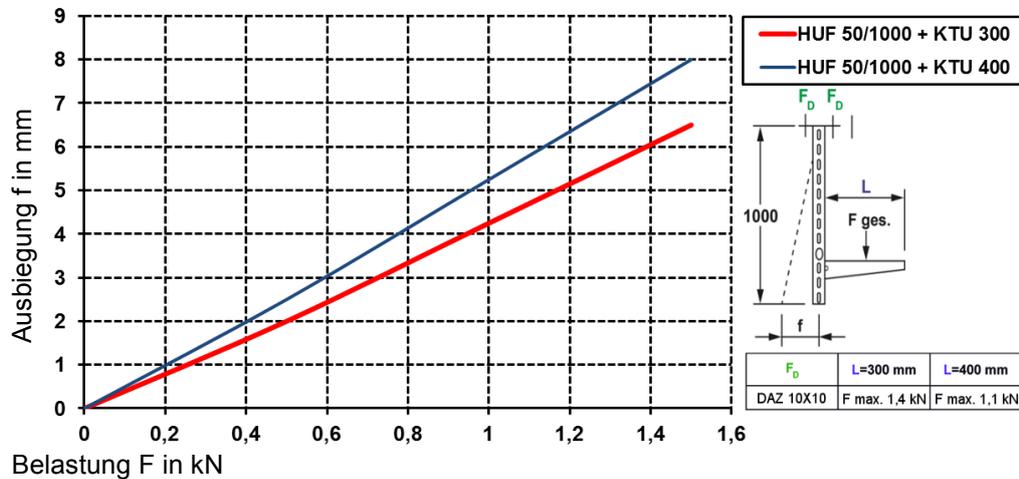

Belastung F in kN

Bei annähernd gleicher symmetrischer Lasteinleitung ist eine Ausbiegung kaum messbar.

### Verpackungsstufen

#### 20 Stück = 1 Karton

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	350 mm	Breite	250 mm	Höhe	145,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,013 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

#### 360 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	223 kg	Volumen	0,411 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	360,00 St.	Höchstmenge	360,00 St.		

### Ausschreibungstext

Hängestiel, U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HUF 50/..., für Ausleger zur ein- und beidseitigen Verlegung, beidseitige Anordnung der Ausleger horizontal auf gleicher Höhe mittels Distanzstück UD 24 möglich.

Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von  $x=50\text{ mm}$  (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Achtung: Eingeschränktes Platzangebot zur Kabelrinnenbestückung (Länge des Hängestieles abzüglich Höhe des Auslegers)!

VDE zertifiziert!

für Ausleger : KTUL...

KTUM...

für Doppelausleger : KTDL...

für Zentralabhängung : ZKU...  $\leq 400\text{ mm}$  Länge

für Ausleger : KTUG...  $\leq 400\text{ mm}$  Länge (Funktionserhalt)

für Ausleger : KTU...  $\leq 400\text{ mm}$  Länge in Verbindung mit Konsolenadapter KAWG 12 (Funktionserhalt)

Abmessungen (ca. Maße)

Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 5 mm

# Technisches Datenblatt

## Profile und Hängestiele

### HUF 50/200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Ausschreibungstext

Befestigungslochung : 13 x 20 mm  
mittiger Abstand : 100 mm  
U-Profil : 50 x 22 x 2 mm  
Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm  
mittiger Abstand : 50 mm  
Gesamtlänge L : 201 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : HUF 50/200  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059