

# Technisches Datenblatt

## Profile und Hängestiele



### Profil U 6040




#### U 6040/3000 F

EAN: 4013339891740

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

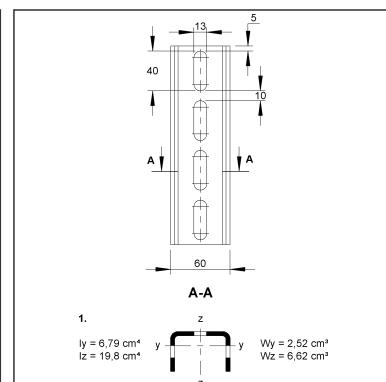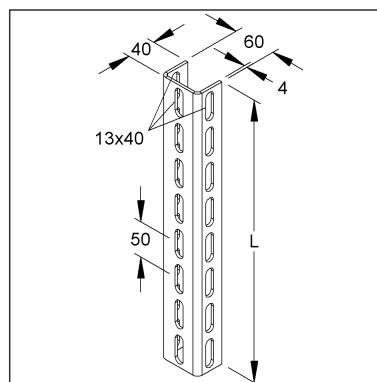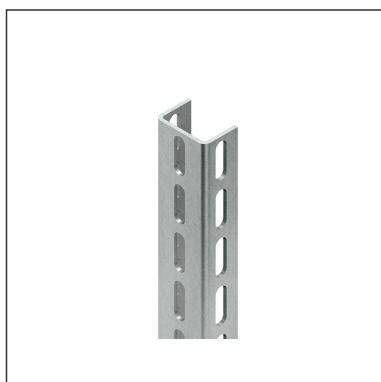

### Artikelbeschreibung

U-Profil, 60x40x3000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,387 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100m	339 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	59,80 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

# Technisches Datenblatt

## Profile und Hängestiele

U 6040/3000 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	60,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,007 m³	
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m	

### 150 Meter = 1 Bund

Bruttogewicht	508 kg
Mindestmenge	150,00 m

### 300 Gestell = 1 Meter

Mindestmenge	300,00 m	Höchstmenge	300,00 m
--------------	----------	-------------	----------

### Ausschreibungstext

Profil U 6040, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestiegen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen.  
Abmessungen (ca. Maße)  
U-Profil : 40 x 60 x 40 mm  
Profilstärke t : 4 mm  
dreiseitige Profillochung, einreihig : 13 x 40 mm  
mittiger Abstand : 50 mm  
Länge L : 3000 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : U 6040/3000 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	23.01.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059