

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen

Art.-Nr. 2007303



Alle Kabelabzweigkästen der T-Serie sind UV-beständig. Sie bestehen aus Polypropylen (einem thermoplastischen Kunststoff) und haben geschlossene Seitenwände. Benötigte Öffnungen können an jeder Stelle eingebracht werden. In diese Öffnungen können Einsteckdichtungen EDK oder Kabelverschraubungen mit Gegenmutter eingesetzt werden, um Leitungen einzuführen. Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden.

Lichte Innenmaße: 267x182x110 mm
Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.



PP/GF Polypropylen, glasfaserverstärkt

Produktzusatztext Hinweis	Standardausführung: Flammwidrig, Prüftemperatur 650°C
Produktzusatztext 2	Lichte Innenmaße: 267x182x110 mm
Produktzusatztext 3	Schutzgrad IK-CodelK05

Stammdaten

Art.-Nr.	2007303
Typ	T 350 OE
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	ohne Einführungsöffnungen
Dimension	285x201x120
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Werkstoff Kürzel	PP/GF
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	58,80 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 350, geschlossen

Art.-Nr. 2007303



Technische Daten

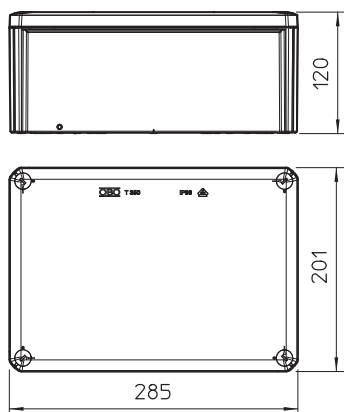

Länge	285,00 mm
Breite	201,00 mm
Höhe	120,00 mm
Lichte Innenmaße	267x182x110 mm
Abmessung LxBxH	285x201x120 mm
Abmessung	285x201x120 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Einführung	Kabel
Art der Einführung	keine
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Ausführung	geschlossen
Bemessungsisolationsspannung Ui	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	keine
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	ja
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	35,00 mm ²
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP66
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>