

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt



1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663598
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7AID
Katalogseite	Seite 509 (C-2-2019)
GTIN	4017918123406
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,306 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,28 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B.., HC-BB..., HC-BBB... und HC-HV-Kontaktträger
-----------	--

Montage

Montagehinweis	Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Anschluss technik	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt	0,75 mm² ... 1 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	18
Abisolierlänge der Einzelader	7,5 mm (9,5 mm bei HC-M-HV...)
Leiterquerschnitt flexibel	0,75 mm² ... 1 mm²

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Maße

Mechanische Kennwerte	
Kontaktdurchmesser	2,5 mm

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Zeichnungen

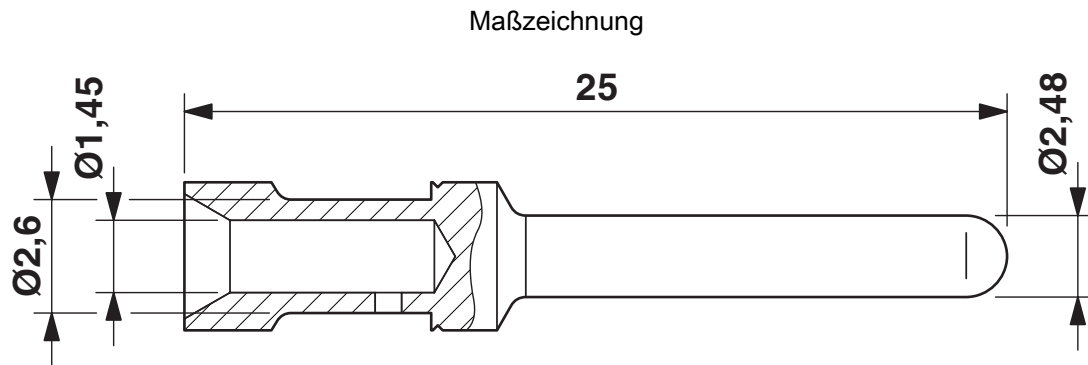

Maßzeichnung

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Zulassungs-ID: EAC-Zulassung

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Environmental product compliance

EU RoHS	
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



Zubehör

CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt

1663666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663666>



Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18

CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202888>



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 6,0 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, notwendiges Zubehör Locator zur Kontaktpositionierung

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimpzange

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1297083>



Presszange, für gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung, inkl. Positionierhilfe

UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1072067>



Entriegelungswerkzeug, für gedrehte CK- 2,5-...Kontakte

CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663598>



UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1089092>


Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten



CF 500/DIE TC HC 4 - Crimpeinsatz

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324132>



Gesenk für Crimpautomat CF 500, gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de