

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Axioline E, Digitalein-/ausgabegerät, PROFIBUS DP, M12-Steckverbinder, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67

Produktbeschreibung

Das Axioline E-Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines PROFIBUS-Netzwerks vorgesehen. Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

- Anschluss an PROFIBUS DP mit M12-Steckverbindern (B-kodiert)
- Baudrate bis 12 MBaud (Automatische Baudratenerkennung)
- Anschluss digitaler Sensoren und Aktoren mit M12-Steckverbindern (A-kodiert)
- Diagnose- und Statusanzeigen
- Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
- Schutzart IP65/67

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701497
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRI7D2
Katalogseite	Seite 179 (C-6-2019)
GTIN	4046356763516
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	558,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	552,5 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	DE

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul




2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

Technische Daten

Maße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	30,5 mm
Bohrlochabstand	198,5 mm
Hinweis zu Maßangaben	Die Höhe beträgt 212 mm inklusive Befestigungslaschen.

Hinweise

Nutzungsbeschränkung	
EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Materialangaben

Material Gehäuse	Pocan®
Farbe	anthrazit

Schnittstellen

PROFIBUS DP		
Anzahl der Kanäle		2
Anschlussart		M12-Steckverbinder
Hinweis zur Anschlussart		B-kodiert
Polzahl		5
Übertragungsgeschwindigkeit		9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Automatische Baudratenerkennung)
Übertragungsphysik		PROFIBUS DP-konformes Kupferkabel
Adressraumbelegung		1 ... 126, einstellbar
PROFIBUS DP		
Gerätetyp		PROFIBUS-Slave
Systemspezifische Protokolle		PROFIBUS-Protokolle DP V1

Systemeigenschaften

Modul		
ID-Code (hex)		0E5D
Eingabeadressraum		8 Bit
Ausgabeadressraum		8 Bit

Eingangsdaten

Digital:

Benennung Eingang	Digitale Eingänge
Beschreibung des Eingangs	IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3
Anzahl der Eingänge	8
Leitungslänge	max. 30 m (zum Sensor)
Anschlussart	M12-Steckverbinder doppelt belegt
Anschlusstechnik	4-Leiter
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal	0 V DC ... 5 V DC
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal	11 V DC ... 30 V DC
Nenneingangsspannung U_{IN}	24 V DC
Nenneingangsstrom bei U_{IN}	typ. 3 mA
Sensorstrom je Kanal	typ. 75 mA (aus U_S)
Sensorsummenstrom	max. 0,6 A (je Gerät)
Eingangsfiterzeit	< 1000 μ s
Schutzbeschaltung	Überlastschutz, Kurzschlusschutz der Sensorversorgung

Ausgangsdaten

Digital:

Benennung Ausgang	Digitale Ausgänge
Anschlussart	M12-Steckverbinder doppelt belegt
Anschlusstechnik	3-Leiter
Anzahl der Ausgänge	8
Schutzbeschaltung	Überlastschutz, Kurzschlusschutz der Ausgänge; ja
Ausgangsspannung	24 V DC
Begrenzung induktiver Abschaltspannung	-28 V ... -17 V
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal	500 mA
Nennausgangsspannung	24 V DC (aus der Spannung U_A)
Ausgangsspannungsbereich	18 V DC ... 31,2 V DC
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand	max. 1 V
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand	max. 20 μ A
Nennlast induktiv	12 VA (1,2 H, 48 Ω , bei Nennspannung)
Nennlast ohmsch	12 W (48 Ω , bei Nennspannung)
Schalzhäufigkeit	max. 5500 pro Sekunde (bei mindestens 50 mA Laststrom) max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast)
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse	rückspannungsfest
Verhalten bei Überlast	Auto-Restart
Signalverzögerung	max. 150 μ s (beim Einschalten) max. 200 μ s (beim Ausschalten)
Überstromabschaltung	min. 0,7 A

Artikeleigenschaften

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

Produkttyp	I/O-Komponente
Produktfamilie	Axioline E
Bauform	Stand-Alone
Besondere Eigenschaften	Kunststoffgehäuse

Elektrische Eigenschaften

Potenziale

Spannungsversorgung U_S	24 V DC
Stromversorgung an U_S	max. 4 A
Stromaufnahme aus U_S	typ. 8 mA
	max. 1,2 A

Versorgung: Modulelektronik und Sensorik

Benennung	Versorgung der Modulelektronik und Sensorik (U_S)
Anschlussart	M12-Steckverbinder (T-kodiert)
Polzahl	4
Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromaufnahme	typ. 165 mA ± 15 % (bei 24 V DC)
	max. 12 A

Versorgung: Aktorik

Benennung	Versorgung der Aktorik (U_A)
Anschlussart	M12-Steckverbinder (T-kodiert)
Polzahl	4
Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromaufnahme	typ. 30 mA ± 15 % (bei 24 V DC)
	max. 12 A

Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche

Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Logik- und Sensorversorgung, Digitale Eingänge) / Busanschluss	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
	500 V AC, 50 Hz, 1 min.
	500 V AC, 50 Hz, 1 min.

Anschlussdaten

Anschlussart	M12-Steckverbinder
--------------	--------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Schutzart	IP65/IP67
Luftdruck (Betrieb)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 %

Normen und Bestimmungen


Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------	---------------------------------------

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

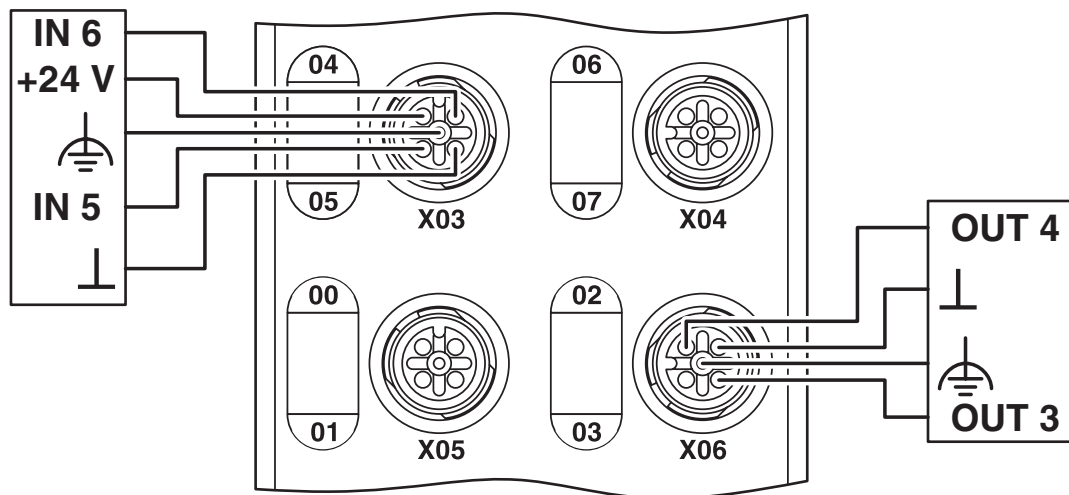

Maßzeichnung

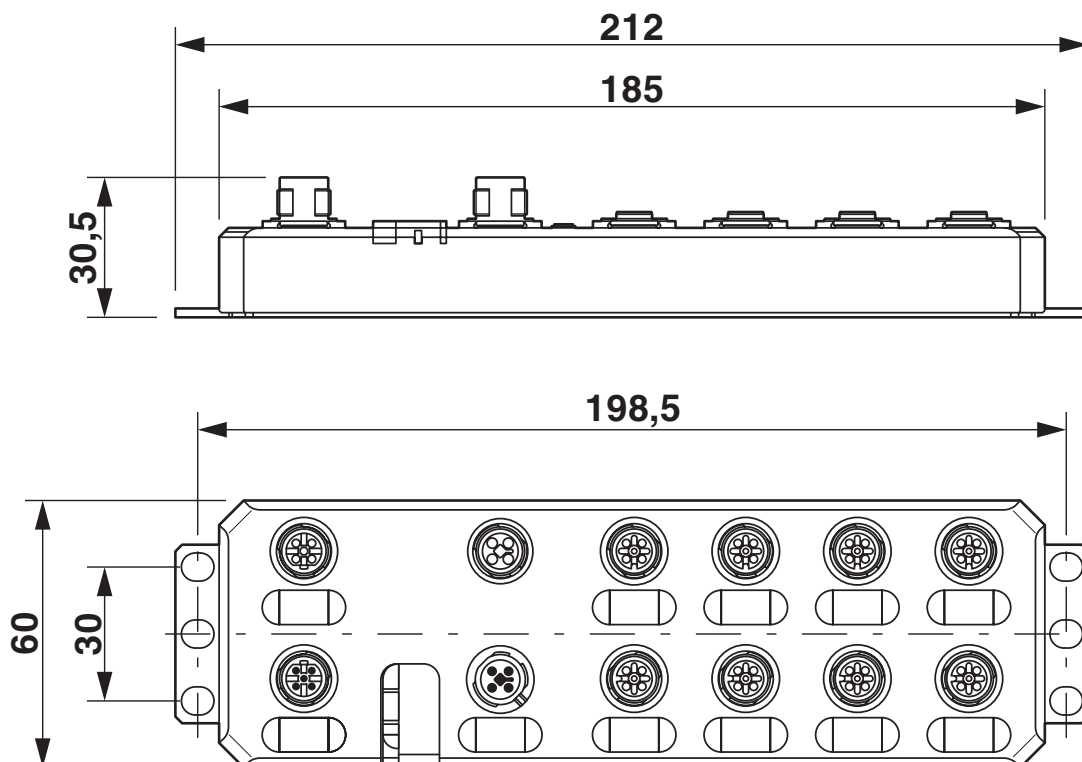

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 140324



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 140324

PROFIBUS

Zulassungs-ID: Z01813



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 199827



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	b42c2fe6-158a-42bf-b5db-e8e55e74dec6

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

Zubehör

PROT-M12 - Verschlusschraube

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539>



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

SACC-M12FSB-5PL SH - Steckverbinder

1424664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424664>



Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: B, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul

2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>



SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder

1507777

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507777>



Datensteckverbinder, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: B, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 8,5 mm

SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder

1507764

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507764>



Datensteckverbinder, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 8,5 mm

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul

2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>



SAC-M12T/2XM12 PBDB - T-Verteiler

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1458884>

T-Verteiler, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf Stecker gerade M12, Kodierung: B und Buchse gerade M12, Kodierung: B



SAC-5P-M12MS PB TR - Abschlusswiderstand

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507803>

Abschlusswiderstand PROFIBUS M12



AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

UCT-EM (7X10) - Einrastschildchen

0830765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830765>



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 7 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30

SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerleitung

1424120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424120>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %), Advanced Shielding Technology, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerleitung

1424116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424116>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %), Advanced Shielding Technology, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: 1,5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-2P-MSB SCO/910/... - Bussystem-Kabel

1538050

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1538050>



Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt (Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten), Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul




2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bussystem-Kabel

1538076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1538076>



Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt (Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten), freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bussystem-Kabel

1538092

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1538092>



Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt (Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten), Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Bussystem-Kabel

1433252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433252>



Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt (Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten), Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerleitung

1408812

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408812>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerleitung

1408813

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408813>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerleitung

1408814

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408814>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerleitung

1408815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408815>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerleitung

1408816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408816>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerleitung

1408819

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408819>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerleitung

1408820

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408820>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerleitung

1408822

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408822>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: T, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408823

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408823>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408824

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408824>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408825

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408825>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408826

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408826>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerleitung

1408827

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408827>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerleitung

1408828

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408828>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerleitung

1408829

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408829>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerleitung

1408830

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408830>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerleitung

1408806

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408806>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 0,3 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerleitung

1408807

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408807>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 0,6 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408808>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408809

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408809>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408810

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408810>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerleitung

1408811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408811>



Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1696662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1696662>



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1696675

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1696675>



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1696756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1696756>



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1513428

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1513428>



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1513318

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1513318>



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-MS SCO/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1523560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523560>



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1697030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1697030>



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1697043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1697043>



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1697108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1697108>



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1508734

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1508734>



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel

1529506

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1529506>



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul



2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523984>



Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A

SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler

1523971

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523971>



Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P - Digitalmodul

2701497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701497>



SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler

1523968

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1523968>



Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt, Gewinde M12-Buchse nicht drehbar

PROT-M12 SH - Verschlusschraube

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1503302>



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der geschirmten Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de