

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Installationsetagenklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 38 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3076042
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1153
Katalogseite	Seite 178 (C-1-2019)
GTIN	4046356817646
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,264 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,264 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Installationsklemme
Polzahl	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Anzahl der Reihen	3
Potenziale	2

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,31 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	6 mm ²

Etage 1+2

Schraubengewinde	M3
Hinweis	Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen.
Anzugsdrehmoment	0,5 ... 0,6 Nm
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Lehrdorn	A5 B4
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Nennstrom	38 A (bei 6 mm ² Leiterquerschnitt)
Belastungsstrom maximal	47 A (bei 10 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	400 V
Nennquerschnitt	6 mm ²

Maße

Breite	8,2 mm
--------	--------

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Deckelbreite	2,2 mm
Höhe	95 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	51,5 mm
Tiefe auf NS 35/15	59 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm ²	0,72 kA
	1,2 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,89 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Ergebnis	Prüfung bestanden

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Umdrehungen	135
Leiterquerschnitt/Gewicht	0,2 mm ² / 0,2 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Beschleunigung	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	30g
Schockdauer	18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme


3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



Zeichnungen

Schaltplan

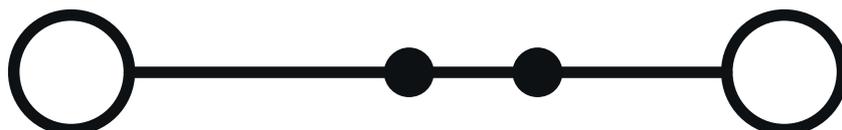

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

 CSA Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	24 - 8	-
Usegroup D	300 V	10 A	24 - 8	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	24 - 8	-
Usegroup D	300 V	10 A	24 - 8	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141125
ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 9.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme



3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Climate Change

CO2e kg	0.107 kg CO2e
---------	---------------

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>

Zubehör

i Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBSL 2-8 - Steckbrücke

3030324

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030324>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

i Strombelastbarkeit maximal: 34 A

FBSL 3-8 - Steckbrücke

3030325

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030325>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

i Strombelastbarkeit maximal: 34 A

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



FBSL 4-8 - Steckbrücke

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030326>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 34 A

FBSL 5-8 - Steckbrücke

3030327

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030327>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 34 A

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



FBSL 10-8 - Steckbrücke

3030328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030328>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot


 Strombelastbarkeit maximal: 34 A

D-UTI 6/3 - Abschlussdeckel

1025464

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1025464>

Abschlussdeckel, Tiefe: 50,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 95 mm, Farbe: grau



UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808781>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808794

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808794>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



ZBF 8 CUS - Zackband flach

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825030>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808804>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 101 ... 110, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



LPS-8/E - Servicestecker

3270560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270560>



Servicestecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: rot

LPS-8 - Servicestecker

3270561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270561>



Servicestecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: rot

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



LPO 6/E - Abgriffstecker

3270525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270525>



Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau

LPO 6 - Abgriffstecker

3270526

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270526>



Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: weiß

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

NS 35/15 CAP - Endkappe

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben

ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052002>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



ZB 8 CUS - Zackband

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825011>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UC-TM 8 - Marker für Klemmen

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818072>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824597>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

UCT-TM 8 - Marker für Klemmen

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828740>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829616>




Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052015>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052028>




Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052413>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAI-4-N GY - Prüfadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032871>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm Teilung

PAI-4-FIX BU - Prüfadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032729>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAI-4-FIX OG - Prüfadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034455>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

PAI-4-FIX YE - Prüfadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032745>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAI-4-FIX RD - Prüfadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032732>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

PAI-4-FIX GN - Prüfadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032758>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grün

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAI-4-FIX BK - Prüfadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032774>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz

PAI-4-FIX GY - Prüfadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032790>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAI-4-FIX VT - Prüfadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032761>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: violett

PAI-4-FIX BN - Prüfadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032787>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: braun

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAI-4-FIX WH - Prüfadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032797>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: weiß

PAIS-4-FIX GY - Prüfadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032791>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAIS-4-FIX BK - Prüfadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032792>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz

PAIS-4-FIX RD - Prüfadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032793>



Prüfadapter, Nicht unter Spannung stecken, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032798>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

PAIS-4-FIX YE - Prüfadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032799>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PAIS-4-FIX GN - Prüfadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032801>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grün

PAIS-4-FIX VT - Prüfadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032802>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: violett

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PS-8 - Prüfstecker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031005>



Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

DP PS-8 - Distanzplatte

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036741>



Distanzplatte, Tiefe: 29 mm, Breite: 8,2 mm, Höhe: 22,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



PS-8/2,3MM RD - Prüfstecker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048564>



Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

SZS 1,0X4,0 VDE - Schraubendreher

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205066>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811228>



Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm

AP-NLS N - Abdeckprofil

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013634>



Abdeckprofil, Höhe: 300 mm, Farbe: transparent

UTI 6-L/L - Installationsetagenklemme

3076042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3076042>



SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schraubendreher

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212587>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050453>



Intuitive Planungs- und Markierungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten und zur professionellen Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen. Die Software steht zum Download zur Verfügung

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de