

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler



3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, weiß

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
- Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
- Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
- Der 2,3 mm Prüfabgriff ermöglicht das Prüfen mit handelsüblichen Prüfspitzen zwischen den Leitern

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3270137
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE6211
Katalogseite	Seite 50 (C-1-2019)
GTIN	4046356943833
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	34,42 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rangierverbinder
Polzahl	2
Anzahl der Anschlüsse	32
Anzahl der Reihen	8
Potenziale	8

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,56 W

### Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	4
Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>

#### 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage

Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	26 ... 16 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Nennstrom	8 A
Belastungsstrom maximal	8 A (bei 1,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt)
Nennspannung	250 V
Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>

#### 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar

Leiterquerschnitt starr	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr [AWG]	20 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>

### Maße

Breite	8,3 mm
Höhe	100 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	87,5 mm
Tiefe auf NS 35/15	95 mm

## Materialangaben

Farbe	grau
Farbe Anschlusselemente	rot (4x oben)
	weiß (4x unten)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

## Elektrische Prüfungen

### Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	4,8 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung $\leq 45$ K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 mm <sup>2</sup>	0,18 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,5 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

## Mechanische Prüfungen

### Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

### Befestigung auf dem Träger

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler



3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Prüfkraft Sollwert	1 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

## Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Umdrehungen	135
Leiterquerschnitt/Gewicht	0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg
	1,5 mm <sup>2</sup> / 0,4 kg
	2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg
Ergebnis	Prüfung bestanden

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Alterung

Temperaturzyklen	192
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz
Beschleunigung	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	30g
Schockdauer	18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler



3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

## Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

## Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

## Zeichnungen

Schaltplan

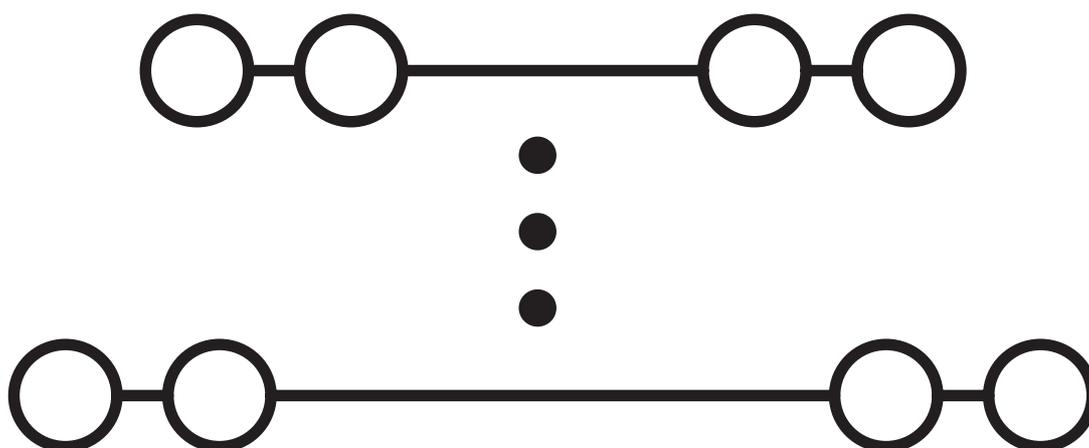

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler



3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000016Y



### CSA

Zulassungs-ID: 2030668

	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup B				
	300 V	10 A	26 - 14	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	26 - 14	-



### IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: NL-58817

	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup keine				
	250 V	8 A	-	-



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00682



### cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425



### KEMA-KEUR

Zulassungs-ID: 71-102890

	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
Usegroup keine				
Nur flexible Leiter	250 V	8 A	-	0,14 - 1,5
Nur starre Leiter	250 V	8 A	-	0,14 - 2,5



### cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425



### cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler



3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250105

### ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler



3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## Zubehör

### DP-PTRV 8 - Distanzplatte

3270166

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270166>



Distanzplatte, Tiefe: 86 mm, Breite: 8,3 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: grau

---

### CDC-PTRV - Haltebügel

3270167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270167>



Haltebügel, über vier PTRV-Einzelscheiben, Rastermaß: 8,3 mm, Tiefe: 71,5 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 71,5 mm, Farbe: grau

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## RPS - Reduzierstecker

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201647>



Reduzierstecker, Polzahl: 1, Farbe: grau

---

## ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zackband

0803444

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803444>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,3 mm

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

0803480

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803480>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,3 mm

---

## ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

0803479

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803479>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,3 mm

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## ZB 8,3 CUS - Zackband

8191573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/8191573>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,3 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,3 mm

---

## TM-PTRV 8,QR:1-8 - Marker für Klemmen

0803468

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803468>



Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## TM-PTRV 8,QR:8-1 - Marker für Klemmen

0803470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803470>



Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm

---

## TM-PTRV 8,QR:A-H - Marker für Klemmen

0803471

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803471>



Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## TM-PTRV 8,QR:H-A - Marker für Klemmen

0803473

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803473>



Marker für Klemmen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 2,4 x 9,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8

---

## D-PTRV 8 WH - Abschlussdeckel

3270154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270154>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 3,8 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH 1-8 - Abschlussdeckel

3270155

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270155>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Abschlussdeckel

3270240

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270240>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH 8-1 - Abschlussdeckel

3270242

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270242>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Abschlussdeckel

3270244

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270244>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH 1-16 - Abschlussdeckel

3270228

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270228>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Abschlussdeckel

3270229

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270229>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH 9-16 - Abschlussdeckel

3270211

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270211>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Abschlussdeckel

3270212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270212>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH 17-24 - Abschlussdeckel

3270213

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270213>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Abschlussdeckel

3270214

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270214>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH 25-32 - Abschlussdeckel

3270215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270215>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Abschlussdeckel

3270216

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270216>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH A-H - Abschlussdeckel

3270156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270156>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH A-H LGS - Abschlussdeckel

3270241

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270241>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## D-PTRV 8 WH H-A - Abschlussdeckel

3270243

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270243>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

---

## D-PTRV 8 WH H-A LGS - Abschlussdeckel

3270245

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270245>



Abschlussdeckel, Tiefe: 80,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100 mm, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



---

## CLIPFIX 35 - Endhalter

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>




Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

---

## E/NS 35 N - Endhalter

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>

## E/UK - Endhalter

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201442>



Endhalter, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Material: PA, Farbe: grau

---

## E/UK 1 - Endhalter

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201413>



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## MPS-MT - Prüfstecker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744>



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau

---

## MPS-IH WH - Isolierhülse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663>



Isolierhülse, Farbe: weiß

# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## MPS-IH RD - Isolierhülse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot



---

## MPS-IH BU - Isolierhülse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## MPS-IH YE - Isolierhülse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



---

## MPS-IH GN - Isolierhülse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## MPS-IH GY - Isolierhülse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



---

## MPS-IH BK - Isolierhülse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



# PTRV 8 /RDWH - Rangierverteiler

3270137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3270137>



## SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204504>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200135>



Betätigungswerkzeug, für alle 1,5 mm<sup>2</sup> Zugfedern von PT 1,5/S und FT 1,5/S

---

Phoenix Contact 2024 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)