



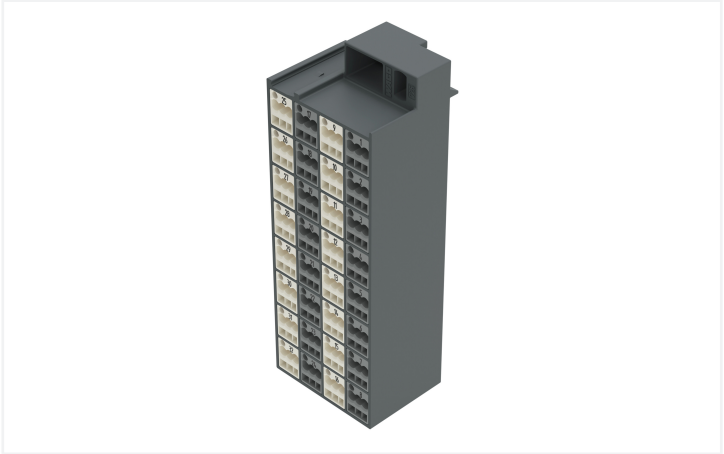

Farbe: ■ dunkelgrau

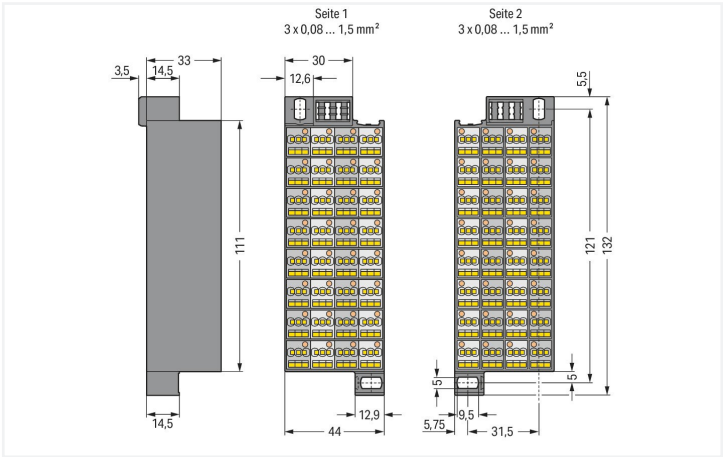

Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschluss 1	
Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen	32
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Polzahl	32

Anschluss 1	
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschluss 2	
Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen 2	3
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG

Geometrische Daten	
Breite	44 mm / 1.732 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	36,5 mm / 1.437 inch

Mechanische Daten	
Aufdruck	1 ... 32

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	dunkelgrau
Kammerfarbe	grau/weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	2,977 MJ
Gewicht	169,8 g

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 8.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
VPE (UVPE)	20 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966328981
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Allgemeine Zulassungen		
			UL	UL 1059	E45172
			UL International Germany GmbH		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname			
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623			
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143			
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850			

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 726-121	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
726-121	19.02.2019	xml 3.37 KB	
726-121	21.02.2019	docx 14.66 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 726-121	

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 726-121	
WSCAD Universe 726-121	
ZUKEN Portal 726-121	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

	
Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau	Art-Nr.: 216-123 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben

1.1.5 Isolierungsstopp

1.1.5.1 Isolierstopp



Art-Nr.: 726-901
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 4 x 3 Stück / Strang; weiß



Art-Nr.: 726-907
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm² "e+f"; 4 x 3 Stück / Strang; dunkelgrau



Art-Nr.: 726-906
Isolierungsstopp; 0,25 mm² "e"; 0,14 - 0,25 mm² "f"; 4 x 3 Stück / Strang; lichtgrau

1.1.6 Werkzeug


1.1.6.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Aderendhülse anschließen.

Aderendhülse

	max. Leiterquerschnitt (mm ²) ohne Aderendhülse	max. Leiterquerschnitt (mm ²) mit Aderendhülse			
		mit Kunststoffkappen		ohne Kunststoffkappen	
		Bestellnr. 216-2001/ grau	1	Bestellnr. 216-103	
Seite 2	1,5	0,75			
Seite 1	1,5	0,75	216-2002/ grau	1	216-103
Seite 2	2,5	1,5	216-2004/ schwarz	1,5	216-104
Seite 1	1,5	0,75	216-2002/ grau	1	216-103

Leiter anschließen




Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Rangierwaben einsetzen.




Isolierungsstopp montiert.

Prüfen



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm




Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage

Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen



Montagebeispiel
Rangierwaben im Gestellrahmen

Beschriften



Kammerkennzeichnung (werkseitige Bedruckung) Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Individuelle Gruppenbeschriftung mit WMB-Beschriftungssystem