



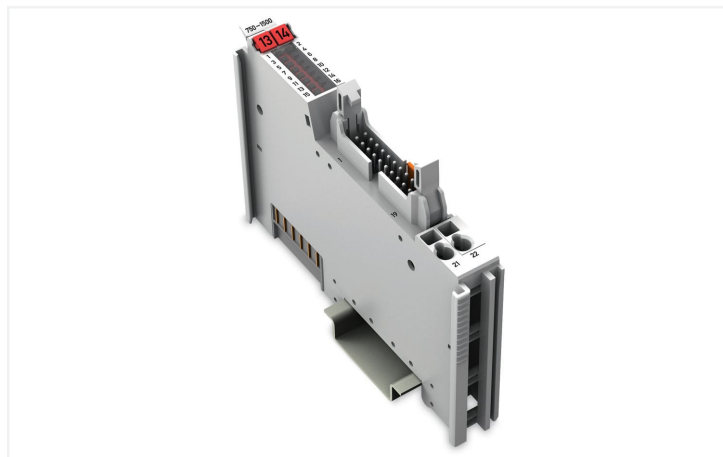


The diagram illustrates the DIO module's connector and internal circuitry. The connector is a 28-pin D-sub connector with the following pinout:

Signal	Pin
DO 1	1
...	2, 3, 4, 5
	6, 7, 8, 9
	10, 11, 12, 13
	14, 15, 16, 17
DO 15	18
+24 V	19
+24 V	21, 22
	23, 24, 25, 26, 27, 28

The internal circuit diagram shows the following components and connections:

- DO 1:** Connected to a 270 pF capacitor, which is then connected to a 24 V supply.
- DO 2:** Connected to a 10 nF capacitor, which is then connected to a 0 V supply.
- DO 15:** Connected to a 10 nF capacitor, which is then connected to a 0 V supply.
- +24 V:** Connected to a 10 nF capacitor, which is then connected to a 0 V supply.
- 0 V:** Connected to a 10 nF capacitor, which is then connected to a 0 V supply.
- DO 16:** Connected to a 10 nF capacitor, which is then connected to a 0 V supply.
- 0 V:** Connected to a 10 nF capacitor, which is then connected to a 0 V supply.

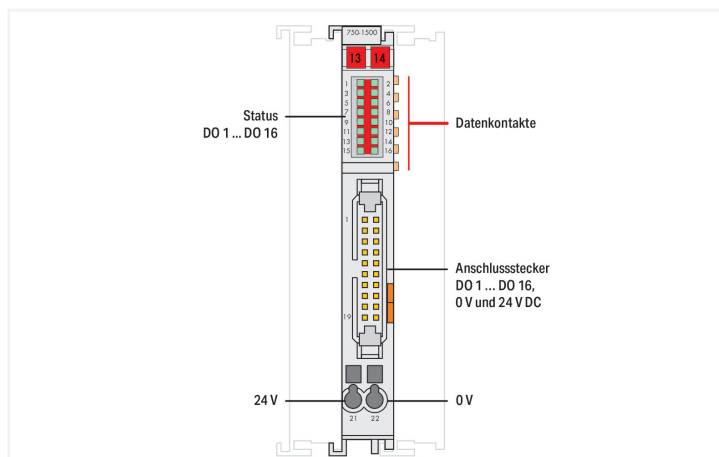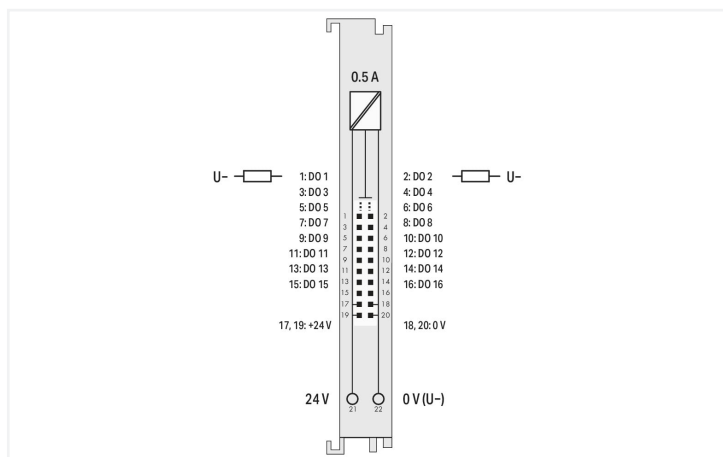

Das Digitalausgangsmodul verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 16 Kanäle.

Es gibt binäre Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren (z. B. Magnetventile, Schütze, Geber, Relais oder andere elektrische Lasten) aus.

Das Modul ermöglicht den Anschluss von Elektronikbausteinen über ein 20-poliges Flachbandkabel.

Die 24V-Versorgungsspannung für die Bausteine kann über zwei CAGE CLAMP®-Anschlüsse eingespeist werden.

Der Signalzustand jedes Kanals wird mit einer grünen Status-LED angezeigt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch voneinander getrennt.

Technische Daten	
Anzahl der digitalen Ausgänge	16
Anzahl der Kanäle insgesamt (Modul)	16
Signalart	Digital
Signalart Spannung	DC 24 V
Aktoranschluss	16 x (1 Leiter)
Ausgangscharakteristik	positivschaltend
Ausgangsstrom je Kanal	0,5 A
Ausgangstrom	kurzschlussfest
Schaltfrequenz max.	1 kHz
Lastart	ohmsch, induktiv, Lampenlast
Datenbreite Ausgangsdaten (intern) max.	16 Bit
Versorgungsspannung System	DC 5 V; über Datenkontakte
Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)	40 mA
Versorgungsspannung Feld	DC 24 V (-25 ... +30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss)
Stromaufnahme Feldversorgung (Modul ohne externe Last)	29 mA
Potentialtrennung	500 V System/Feld

Technische Daten		
Anzeigeelemente	LED (1-16) grün: Status DO 1 ... DO 16	

Anschlussdaten		
Anschluss technik: I/O	1 x Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste (20-polig) (Ausgänge)	
Anschluss technik: Feldversorgung	2 x CAGE CLAMP®	
Anschluss typ 1	Ausgang	
Anschluss typ 2	Feldversorgung	
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG	
Abisolierlänge 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch	

Geometrische Daten		
Breite	12 mm / 0.472 inch	
Höhe	100 mm / 3.937 inch	
Tiefe	74,1 mm / 2.917 inch	
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	66,9 mm / 2.634 inch	

Mechanische Daten		
Montageart	Tragschiene 35	
Steckbare Verdrahtungsebene	fest	

Werkstoffdaten		
Farbe	lichtgrau	
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat, Polyamid 6.6	
Brandlast	1,031 MJ	
Gewicht	46 g	
Konformitätskennzeichnung	CE	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... +55 °C	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C	
Schutzart	IP20	
Verschmutzungsgrad	2 gemäß IEC 61131-2	
Betriebshöhe	0 ... 2000 m	
Einbaulage	horizontal stehend/liegend; vertikal	
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %	
Vibrationsfestigkeit	4g gemäß IEC 60068-2-6	
Schockfestigkeit	15g gemäß IEC 60068-2-27	
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich	
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-3, Schiffbereich	
Beanspruchung durch Schadstoffe	gemäß IEC 60068-2-42 und IEC 60068-2-43	
Zulässige Schadstoffkonzentration H ₂ S bei einer relativen Feuchte 75 %	10 ppm	
Zulässige Schadstoffkonzentration SO ₂ bei einer relativen Feuchte 75 %	25 ppm	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	15 (I/O-SYSTEM)	
eCl@ss 10.0	27-24-26-04	
eCl@ss 9.0	27-24-26-04	
ETIM 8.0	EC001599	
ETIM 7.0	EC001599	
VPE (UVPE)	1 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4045454898267	
Zolltarifnummer	85371098990	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8	
REACH Candidate List Substance	Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II	
SCIP notification number (Austria)	92de8fc9-1973-4090-af05-30ed7b2fc7c5	
SCIP notification number (Belgium)	855687fd-4d6a-411d-a7ea-3357de212512	
SCIP notification number (Bulgaria)	321e6d36-d94b-4a09-b409-65ee11bc1103	
SCIP notification number (Czech Republic)	db048729-5d6e-432a-9666-43fd12dad62e	
SCIP notification number (Denmark)	b8966e37-1658-4792-8a91-4eb9843783a8	
SCIP notification number (Finland)	b743ee7f-bfcd-407d-ad87-91b3bb1e7afc	
SCIP notification number (France)	8a376969-ac1c-4117-9a70-b4707a111f9c	
SCIP notification number (Germany)	5797d38f-70c0-425e-ac6d-0b67bec2faca	
SCIP notification number (Hungary)	2b177ef9-8e34-4eab-b5b0-40036412ea7d	
SCIP notification number (Italy)	4f698208-0236-4b80-a516-972faa82023f	
SCIP notification number (Netherlands)	73e2c402-7def-4785-8255-0653bbc3e5b7	
SCIP notification number (Poland)	fca7ffc4-f033-4829-aa5b-b294e4f15496	
SCIP notification number (Romania)	33da046b-5a8f-43aa-869a-a637246c3dc0	
SCIP notification number (Sweden)	dd75c8f5-35c3-45e9-b62b-46dd777d2212	

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-DOM750
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Ship- ping	-	22-2219060
BSH Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie	-	1104
BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/C0 BV
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194
KR Korean Register of Ship- ping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TÜV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726 Sec.1

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-1500

↓

Dokumentation

Handbuch

Produkthandbuch 16-Kanal, DC 24 V

V 1.1.0

pdf

2254.02 KB

↓

Systemhandbuch Serie 750/753

↓

Systembeschreibung

I/O-System – Serie 750/753 Allgemeine Produktinformationen

pdf

947.51 KB

↓

Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750

↓

Ausschreibungstext

750-1500

19.02.2019

xml

4.34 KB

↓

750-1500

12.07.2017

doc

27.00 KB

↓

Beipackzettel

CCC Ex (Additional information)

26.04.2023

pdf

159.76 KB

↓

Anwendungshinweise

Anwendungshinweis sonstige
pdf 2174.17 KB


CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 750-1500	EPLAN Data Portal 750-1500
	
	WSCAD Universe 750-1500
	
	ZUKEN Portal 750-1500
	

Gerätedateien

Gerätetreiber
WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857
6.5.3.0 10.09.2014
zip 4721.96 KB


1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsadapter



Art-Nr.: 750-103
Gruppenschildträger

1.1.1.2 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	Art-Nr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	Art-Nr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	Art-Nr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün
Art-Nr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	Art-Nr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	Art-Nr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	Art-Nr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß
			
Art-Nr.: 248-501/000-006 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau	Art-Nr.: 248-501/000-002 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	Art-Nr.: 248-501/000-007 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau	Art-Nr.: 248-501/000-023 Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

1.1.1.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 248-501/000-017
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
hellgrün



Art-Nr.: 248-501/000-012
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
orange



Art-Nr.: 248-501/000-005
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 248-501/000-024
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
violett



Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
weiß

1.1.1.3 Gruppenschildträger



Art-Nr.: 750-107
Gruppenschildträger

1.1.2 Leitungen und Steckverbinder

1.1.2.1 Systemleitung



Art-Nr.: 706-3057/300-100
Systemleitung; für Schneider TSX; 16 Di-
gitalein- oder -ausgänge; Länge 1 m; Lei-
terquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-3057/300-200
Systemleitung; für Schneider TSX; 16 Di-
gitalein- oder -ausgänge; Länge 2 m; Lei-
terquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-3057/300-300
Systemleitung; für Schneider TSX; 16 Di-
gitalein- oder -ausgänge; Länge 3 m; Lei-
terquerschnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-7753/304-100
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM,
Serie 750; 2 x 8 Analogein- oder -ausgän-
ge; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,14
mm²



Art-Nr.: 706-7753/304-200
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM,
Serie 750; 2 x 8 Analogein- oder -ausgän-
ge; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,14
mm²



Art-Nr.: 706-7753/304-300
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM,
Serie 750; 2 x 8 Analogein- oder -ausgän-
ge; Länge 3 m; Leiterquerschnitt 0,14
mm²



Art-Nr.: 706-7753/302-100
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM,
Serie 750; 8 Digitaleingänge und 8 Digi-
talausgänge; Länge 1 m; Leiterquer-
schnitt 0,14 mm²



Art-Nr.: 706-7753/302-200
Systemleitung; für WAGO-I/O-SYSTEM,
Serie 750; 8 Digitaleingänge und 8 Digital-
ausgänge; Länge 2 m; Leiterquerschnitt
0,14 mm²

1.1.3 Schirmschluss

1.1.3.1 Schirmklemmbügel



Art-Nr.: 790-108
Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontak-
tierbarer Schirmdurchmesser; 3 ... 8 mm



Art-Nr.: 790-208
Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 ... 8
mm



Art-Nr.: 790-116
Schirmklemmbügel; 19 mm breit; kontak-
tierbarer Schirmdurchmesser; 7 ... 16 mm



Art-Nr.: 790-216
Schirmklemmbügel; 21,8 mm breit; 6 ... 16
mm



Art-Nr.: 790-124
Schirmklemmbügel; 27 mm breit; kontak-
tierbarer Schirmdurchmesser; 6 ... 24 mm



Art-Nr.: 790-220
Schirmklemmbügel; 30 mm breit; 6 ... 20
mm



Art-Nr.: 790-140
Schirmklemmbügel; kontaktierbarer
Schirmdurchmesser

1.1.4 Systemgehäuse

1.1.4.1 Systemgehäuse

 Art-Nr.: 850-825 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20	 Art-Nr.: 850-826 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-827 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-828 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7032); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung
 Art-Nr.: 850-826/002-000 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (240x100x160 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-827/002-000 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (320x100x160 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-828/002-000 IP65-Systemgehäuse; Aluminium (RAL 7035); BxHxT (480x100x160 mm); 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-834 IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20
 Art-Nr.: 850-835 IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (244x100x164 mm); 4 x M20-, 4 x M16-, 14 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-836 IP65-Systemgehäuse; Polyester (RAL 7032); BxHxT (324x100x164 mm); 4 x M20-, 8 x M16-, 17 x M12-Verschraubung	 Art-Nr.: 850-814/002-000 IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (200x120x200 mm); ohne Flanschplatte	 Art-Nr.: 850-815/002-000 IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (300x120x200 mm); ohne Flanschplatte
 Art-Nr.: 850-816/002-000 IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (400x120x200 mm); ohne Flanschplatte	 Art-Nr.: 850-817/002-000 IP65-Systemgehäuse; Stahlblech (RAL 7035); BxHxT (600x120x200 mm); ohne Flanschplatte		

1.1.5 Tragschiene

1.1.5.1 Montagematerial

 Art-Nr.: 210-196 Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	 Art-Nr.: 210-198 Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben	 Art-Nr.: 210-197 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	 Art-Nr.: 210-508 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben
 Art-Nr.: 210-114 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben	 Art-Nr.: 210-506 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben	 Art-Nr.: 210-118 Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben	 Art-Nr.: 210-504 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben
 Art-Nr.: 210-115 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben	 Art-Nr.: 210-112 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben	 Art-Nr.: 210-505 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben	 Art-Nr.: 210-113 Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

1.1.6 Übergabemodul

1.1.6.1 Interface-Adapter



Art-Nr.: 857-982
Interface Adapter; 14-polig; Ausgang
plusschaltend



Art-Nr.: 857-981
Interface Adapter; 14-polig; Eingang plus-
schaltend

1.1.6.2 Übergabemodul



Art-Nr.: 704-5003
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 10-polig; 8-Kanal-Relaisausgang; 1
Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklem-
men; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5013
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 10-polig; 8-Kanal-Relaisausgang; 1
Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklem-
men; mit Handbedienung; im Montageso-
ckel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5054
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Schließer; mit Trennklemme und Siche-
rung; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5074
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Schließer; mit Trennklemme und Siche-
rung; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5004
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Wechsler; Doppelstock-Leiterplatten-
klemmen; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5014
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Wechsler; Doppelstock-Leiterplatten-
klemmen; ohne Relais; im Montagesockel;
2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5024
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklem-
men; im Montagesockel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5044
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklem-
men; mit Handbedienung; im Montageso-
ckel; 2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5034
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
1 Wechsler; Leiterplattenklemmen; mit
Ausgangssicherung; im Montagesockel;
2,50 mm²



Art-Nr.: 704-5064
Übergabemodul für Systemverkabelung;
Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stift-
leiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang;
2 Wechsler; Doppelstock-Leiterplatten-
klemmen; im Montagesockel; 2,50 mm²