

ADERENDHÜLSEN, ISOLIERT – FARBREIHE DIN 46228-4


Wire End Ferrules, Insulated – Color code DIN 46228-4

Maßtoleranzen nach DIN 46228-4 – E-Kupfer, verzinkt – Made in Germany

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C. Zinnschicht 3 µm

Dimensions in acc. to DIN 46228-4 – E-Copper, tinned – Made in Germany

Insertion Funnel is made of Polypropylene, heat-resistant up to 105 deg. C. , Tin-Thickness 3 µm

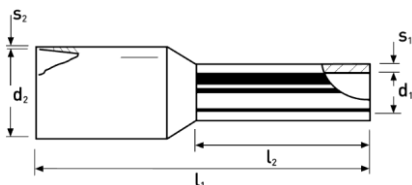

Art. Nr. / Prod. No.	Querschnitt / Size	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	s ₁	s ₂	Farbe / Color	VPE / Pack. Unit
187000	0,5 mm ²	1,00	2,60	12	6	0,15	0,25		100
187001	0,5 mm ²	1,00	2,60	14	8	0,15	0,25		100
187002	0,5 mm ²	1,00	2,60	16	10	0,15	0,25		100
187003	0,75 mm ²	1,20	2,80	12	6	0,15	0,25		100
187004	0,75 mm ²	1,20	2,80	14	8	0,15	0,25		100
187005	0,75 mm ²	1,20	2,80	16	10	0,15	0,25		100
187006	0,75 mm ²	1,20	2,80	18	12	0,15	0,25		100
187007	1 mm ²	1,40	3,00	12	6	0,15	0,25		100
187008	1 mm ²	1,40	3,00	14	8	0,15	0,25		100
187009	1 mm ²	1,40	3,00	16	10	0,15	0,25		100
187010	1 mm ²	1,40	3,00	18	12	0,15	0,25		100
187011	1,5 mm ²	1,70	3,50	12	6	0,15	0,25		100
187012	1,5 mm ²	1,70	3,50	14	8	0,15	0,25		100
187013	1,5 mm ²	1,70	3,50	16	10	0,15	0,25		100
187014	1,5 mm ²	1,70	3,50	18	12	0,15	0,25		100
187015	1,5 mm ²	1,70	3,50	24	18	0,15	0,25		100
187016	2,5 mm ²	2,20	4,20	14	8	0,15	0,25		100
187017	2,5 mm ²	2,20	4,20	18	12	0,15	0,25		100
187018	2,5 mm ²	2,20	4,20	24	18	0,15	0,25		100
187019	4 mm ²	2,80	4,80	16	10	0,15	0,25		100
187020	4 mm ²	2,80	4,80	18	12	0,15	0,25		100
187021	4 mm ²	2,80	4,80	24	18	0,15	0,25		100
187022	6 mm ²	3,50	6,30	20	12	0,20	0,30		100
187023	6 mm ²	3,50	6,30	26	18	0,20	0,30		100
187024	10 mm ²	4,50	7,60	22	12	0,20	0,40		100
187025	10 mm ²	4,50	7,60	28	18	0,20	0,40		100
187026	16 mm ²	5,80	8,80	24	12	0,20	0,40		100
187027	16 mm ²	5,80	8,80	28	18	0,20	0,40		100
187028	25 mm ²	7,30	11,20	30	16	0,20	0,40		50
187029	25 mm ²	7,30	11,20	30	18	0,20	0,40		50
187030	25 mm ²	7,30	11,20	36	22	0,20	0,40		50
187031	35 mm ²	8,30	12,70	30	16	0,20	0,40		50
187032	35 mm ²	8,30	12,70	30	18	0,20	0,40		50
187033	35 mm ²	8,30	12,70	39	25	0,20	0,40		50
187034	50 mm ²	10,30	15,00	36	20	0,30	0,50		50
187035	50 mm ²	10,30	15,00	40	25	0,30	0,50		50
187036	70 mm ²	13,50	16,00	37	21	0,40	0,60		25
187037	95 mm ²	14,50	18,00	44	25	0,40	0,60		25
187038	120 mm ²	16,50	20,00	48	27	0,45	0,70		25
187039	150 mm ²	19,50	23,00	58	32	0,50	1,00		25

CIMCO Werkzeuge
GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
D-42855 Remscheid
Tel.: 02191 - 3718-01
info@cimco.de • www.cimco.de