


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht, schwarz

Artikelnummer: 6062979

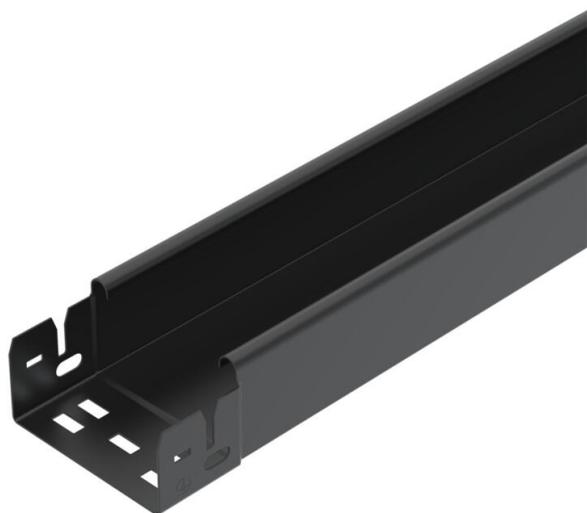

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Schwarz beschichtet.  
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



**St** Stahl

**P135** PES135 - Polyester

### Stammdaten

Artikelnummer	6062979
Bezeichnung 1	Kabelrinne MKSMU
Bezeichnung 2	ungelocht, Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x100x3050
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	198,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,4707 kg COe / 1 Meter

# Technisches Datenblatt

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht, schwarz

Artikelnummer: 6062979



## Abmessungen



Abmessung	60 x 100
Länge	3.050 mm
Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß W	100 mm

## Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	58 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	5800 mm <sup>2</sup>
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Nutzlänge	3000 mm
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

## Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1,5 m
einsetzbare Stützabstände max.	2,5 m
Stützabstand 1,5m	1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m	1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m	1 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,5 kN/m