

MC 60421 SX

60 cm elektronisches Glaskeramikkochfeld



Highlight

Timer

Die Zeitsteuerung ermöglicht Ihnen, für jede einzelne
Kochzone individuell die gewünschte Kochzeit einzustellen.
Nachdem der Kochvorgang beendet ist, wird das Kochfeld
automatisch abgeschaltet und Sie werden durch ein
akustisches Signal informiert.







Technische Daten

Funktionen

- Touch Control
- Ein / Aus Anzeige / Betriebsanzeige
- 9 Leistungsstufen
- Schnellheizen-Funktion
- Timer
- Resthitzeanzeige

Kochzonen

- ${\color{red} \bullet \, 4 \, koch zonen \, mit \, jeweils \, 9 \, Leistungsstufen}$
- Vorne Links: Ø120/210mm 750/2200W Duo
- Hinten Links: Ø140mm 1200W Hi-light
- Vorne Rechts: Ø160mm 1500W Hi-light
- Hinten Rechts: Ø140/250mm 1100/2000W Bräterzone

Sicherheit

- Automatische Abschaltung bei Überhitzung / Abschaltelektronik
- Tastensperre

Gerätemaße

 \bullet H x B X T in mm: 37 x 582 x 512

• Nischenmaße

• B x T in mm: 560 x 490

Rahmen




Garantieerweiterung


Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der elektrabregenz-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Für ausgewählte Produkte gibt es eine spezielle 2 + 3 Jahre Garantieerweiterung, damit Sie immer auf der sicheren Seite sind.



Modellbezeichnung MC 60421 SX

Artikelnummer	7756382815
EAN	8690842578250
Туре	Cerankochfeld mit 4 Kochzonen
Breite in cm	60
Kontrolltyp	
Art der Bedienung	Touch Control
Anzeige	LED Display
Seperate Bedienfelder	x
Digitale Leistungsanzeige	x
Timer	X
Kochzonen	
Type der Kochzonen	Cerankochfelder
Leistungsstufen für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø120/210mm - 750/2200W Duo
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø140mm - 1200W Hi-light
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø160mm - 1500W Hi-light
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø140/250mm - 1100/2000W Bräterzone
Mitte (Durchmesser in mm - Watt - W)	-
Mitte Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	-
Mitte vorne (Durchmesser in mm- Watt - W)	-
Mitte hinten (Durchmesser in mm - Watt - W)	-
Funktionen	
Intelligente Topfgrößenerkennung	-
Betriebsanzeige	X
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	-
Sicherheit	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	X
Automatische Abschaltung	X
Individuelle Restwärmeanzeige	X
Technische Informationen	
Anschlusswert (W)	6900
Elektrische Spannung (v)	380
Frequenz (Hz)	50
Absicherung (A)	32
Gerätemaße	
Tiefe (mm)	512
Breite (mm)	582
Höhe (mm)	37
Nettogewicht in kg	8
Bruttogewicht in kg	8,9
Farboptionen	,
Edelstahlrahmen vorne und hinten	-
Edelstahlrahmen	x
Rahmenlos	-
Flächenbündiger Einbau	
Tracticitouridiget Ellipad	

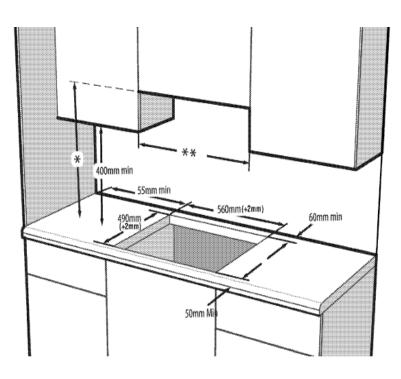

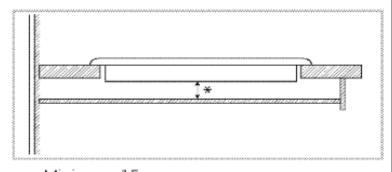

Minimum 15 mm