



# KALEEA BASIC

## 312773.002.1 | Anbauleuchten

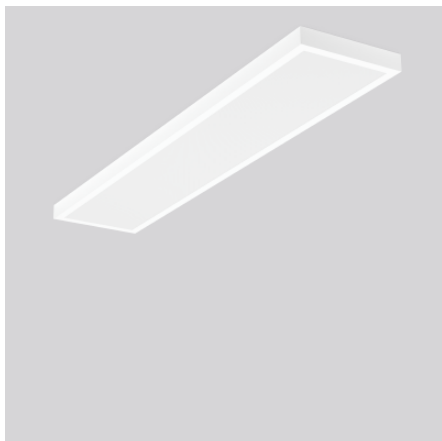

Deckenleuchten  
4068754002844  
L 1562, B 325, H 54

Deckenanbau  
verkehrsweiß (RAL 9016)

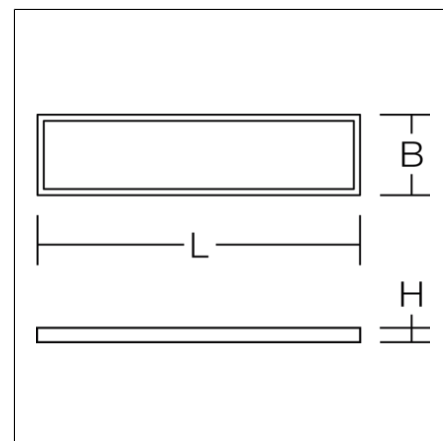

Rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG  $\leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

### Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Länge L                                   | 1562 mm                                                    |
| Breite B                                  | 325 mm                                                     |
| Höhe H                                    | 54 mm                                                      |
| Gewicht                                   | 5.66 kg                                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 4150 lm   5950 lm<br>4000 K: 4400 lm   6200 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 32 W   46 W<br>4000 K: 32 W   46 W                 |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 130 lm/W   129 lm/W<br>4000 K: 138 lm/W   135 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 17,3   18,5<br>4000 K: 17,5   18,7                 |
| Ausstrahlwinkel                           | 88°/84°                                                    |
| LED-Lebensdauer                           | 50000 h (L80/B10)                                          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                                  |
| Steuerung                                 | on/off                                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 14                                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 23                                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 24                                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 39                                                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 23.8 A / 186 $\mu$ s                                       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 64 89 97 100 100                                           |
| Schutzart                                 | IP 20                                                      |
| Schutzklasse                              | I                                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis + 40 °C                                         |
| Konformitätszeichen                       | CE                                                         |