




Decken- und Wandleuchten  
4068754014427  
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

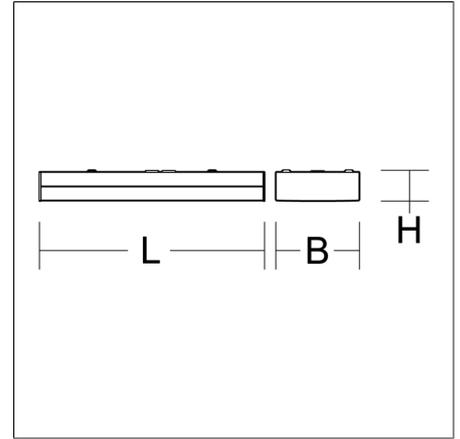

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

### Produktdaten

Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	7400 lm
Bemessungsleistung	52 W
Systemeffizienz	142 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,6
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C bis + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# PLANIA

312787.002.1.76 | Anbauleuchten

