

Dachstein

Betonstein mit feuerverzinkter Ankerschiene 2986 und Schaumgummidachauflage



DS 110.300

EAN: 4013339128778

bevorzugte VPE:1 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

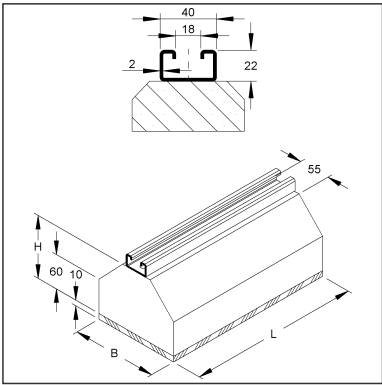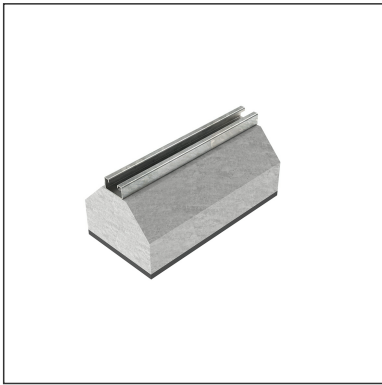

Artikelbeschreibung

Dachstein mit Schiene, Schlitzweite 18mm, H=110mm, B=150mm, L=300mm, Schiene fvz. nach DIN ISO 1461, Stein aus Beton, Unterseite Neopren

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,000 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	900 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	142,00 mm
Breite	150,00 mm
Tiefe / Länge	300 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

DS 110.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	300 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	142,00 mm
Bruttogewicht	9 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

20 Stück = 1 VPE					
Länge	640 mm	Breite	300 mm	Höhe	300 mm
Bruttogewicht	180 kg	Volumen	0,058 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

100 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	915 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Dachstein, Betonstein mit feuerverzinkter Ankerschiene 2986 und Schaumgummiauflage, zur Verlegung von Kabelrinnen, Rohren, Schienen sowie von Kabel unter zur Hilfenahme von Bügelschellen, Gleitmuttern und Schrauben, die Verlegung eignet sich z.B. auf ebenen Dachflächen oder zur Bodenmontage, die Schaumgummiauflage aus verrottungssicherem Material dient als satte Auflagefläche und verhindert eine Beschädigung der vorhandenen Dacheindeckung.

Zur Kabelrinnenbefestigung in der Ankerschiene Befestigungszubehör-Set DSBZ-KR F bitte gesondert bestellen.

Bedarf: 2 Befestigungszubehör-Sets je Dachstein

Zur Gitterrinnenbefestigung in der Ankerschiene Befestigungszubehör-Set DSBZ-GR F bitte gesondert bestellen.

Bedarf: 2 Befestigungszubehör-Sets je Dachstein

Bitte beachten: Die Dachmontage ist hinsichtlich der möglichen Zusatzlasten in Abhängigkeit des Einsatzortes mit dem Bauherrn bzw. Fachplaner abzustimmen. Des Weiteren ist die Verträglichkeit der Schaumgummiauflage mit der Dachhaut zu überprüfen. Gegebenenfalls ist ein Schutzvlies zur baulichen Trennung zu verwenden.

Abmessungen (ca. Maße)

Schaumgummiauflage H x B x L : 10 x 150 x 300 mm

Betonstein H x B x L : 110 x 150 x 300 mm

Ankerschiene H x B x L : 22 x 40 x 300 mm

Schlitzweite : 18 mm

Werkstoff Auflage : Schaumgummi, halogenfrei

Werkstoff Stein : Beton

Werkstoff Schiene : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : DS 110.300

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

DS 110.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	68101190