


PRODUKTDATENBLATT

Decor Plaster Nest Ceiling 3XG9 White

Decor Plaster | Dekorative Gips-Leuchten mit austauschbarem Leuchtmittel

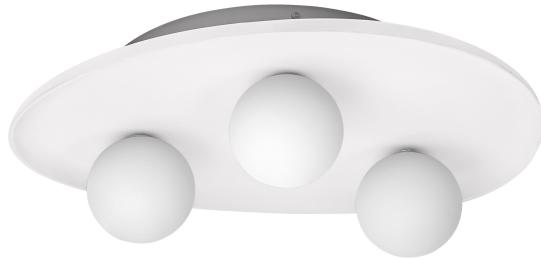

Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Echtholz zu finden in einzelnen Varianten

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Gips
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 500,00 mm |
| Breite | 385,00 mm |
| Höhe | 155,00 mm |
| Produktgewicht | 4450,00 g |



DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9
WT

Materialien & Farben

| | |
|--------------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Gips |
| Material Abdeckung | Glas |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | G9 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 5 W LED |
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|--|
|  PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST G9 |
|  PDF | Konformitätserklärung DECOR LUM |
|  PDF | Konformitätserklärung UKCA DECOR LUM |

VERPACKUNGSDATEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075841406 | Faltschachtel 1 | 144 mm x 452 mm x 693 mm | 5065.00 g | 45.11 dm ³ |
| 4058075841413 | Versandschachtel 2 | 470 mm x 302 mm x 718 mm | 11374.00 g | 101.91 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.