


## Kabelklammer, für 10 Leitungen

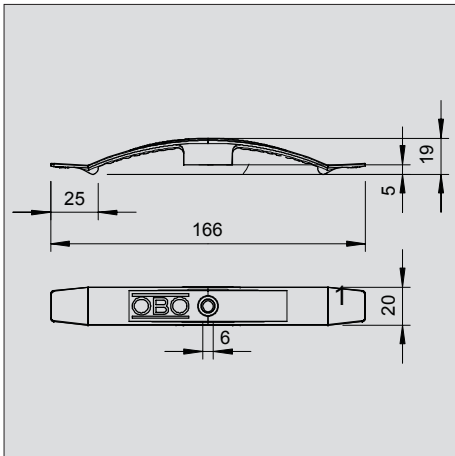

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.

Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695

Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
2034	10	lichtgrau	50	1,180	2205 04 1
2034 SP	10	lichtgrau	100	0,808	2204 99 1
2034 F	10	steingrau	50	0,808	2204 92 4

PA Polyamid PBPT Polybutylenterephthalat

