


## Kabelklammer, für 8 Leitungen

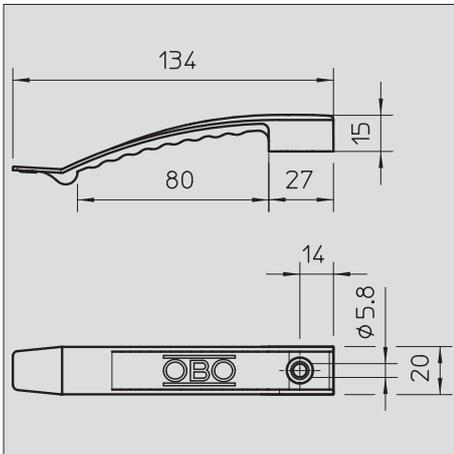

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.

Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

Steingraue Ausführung: flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695

Teil 2-1, Prüftemperatur 960 °C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
2032	8	lichtgrau	50	1,300	2205 01 7
2032 SP	8	lichtgrau	100	0,835	2204 97 5
2032 F	8	steingrau	50	1,412	2204 90 8

PA Polyamid PBPT Polybutylenterephthalat

