


Hauptleitungs-Abzweigklemme (02226)

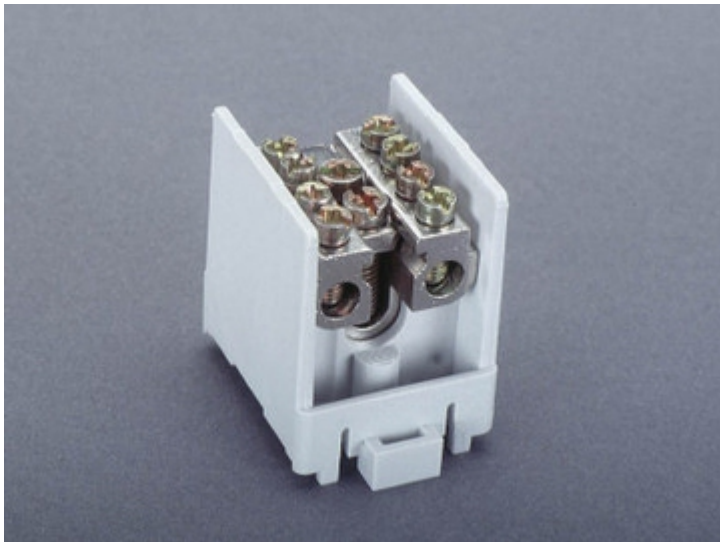

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 02226

Hauptleitungs-Abzweigklemme

1-polig, 1 Einsatz / 4 Abgänge

25 mm²

nicht mehr lieferbar

System

DIN-Schiene

Produktgruppe 08

Untergruppe 03

VE 25

EAN 4021267022266

Katalogseite 2011 : 7.7

Zulassungen

Standards

DIN VDE 0603-2/03.98

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

DIN VDE 0603-2/03.98

Elektrische Werte

Mechanische Werte

B x H x T: 33 x 40 x 50

Gewicht: 9.2 kg/100

Poligkeit: 1-polig

Schnappbefestigung senkrecht und waagrecht

Klemmstellen

Zugang Schraube M6 :

10 - 25 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

6 - 16 mm², feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

Abgang Schraube M5 :

6 - 16 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

4 - 10 mm², feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Klemmenkörper: Messing, blank

Hinweise

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

Zubehör