


AUDIO AUTOMATISCHE UMSCHALTER

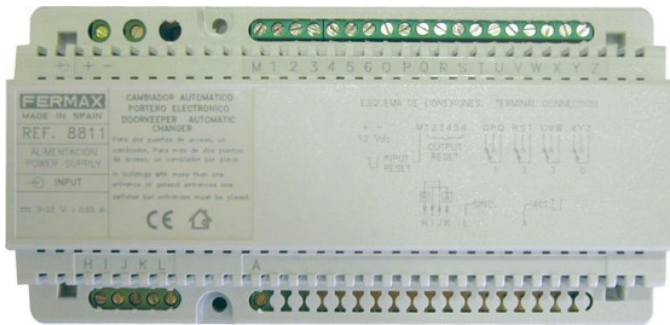

Referenzen: 8811

Die Austauscher werden bei Gebäudeanlagen mit mehr als einem Eingang benötigt. Sie stellen die Verbindung zwischen dem Telefon oder Bildschirm innerhalb der Wohnung und der Platine, von der aus angerufen...

BESCHREIBUNG

Die Austauscher werden bei Gebäudeanlagen mit mehr als einem Eingang benötigt. Sie stellen die Verbindung zwischen dem Telefon oder Bildschirm innerhalb der Wohnung und der Platine, von der aus angerufen wird, her. Maximal 7 Eingänge, es wird ein Austauscher pro Eingang, der von der Türsprech-/Videotürsprechanlage überwacht werden soll, benötigt. Es gibt zwei verschiedene Modelle, die von der Art der zusätzliche Eingänge abhängen: Türsprechanlage oder Videotürsprechanlage

Führungsschiene im DIN 10-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.

Herkömmliches System: gemeinsame Kabel für die gesamte Installation und ein zusätzliches Kabel für den Klingelton (und die Kommunikation nach außen) pro Wohnung. Empfohlen für kleine bis mittelgroße Gebäude (bis zu 50 Bewohner), mit mehreren Eingängen und einer zentralen Türsprechanlage. Für Wohnsiedlungen mit Haupteingang und Wohnblöcken im Inneren.

Verkabelung: - Türsprechanlage: 4 gemeinsame Kabel + N (ein Kabel pro Wohnung für den Klingelton). - Videotürsprechanlage: 7 gemeinsame Kabel + 1 Koaxialkabel für die Videoanlage + N (ein Kabel für den Klingelton pro Wohnung)

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 12 Vdc. Verbrauch: 150 mA Zeitgebung: ca. 90 Sek.

Maße DIN 4: 175x90x60 mm

Stromversorgung: - Audio: 12 Vac. - Video: 18 Vdc

Gewicht: 0,2956344 kg

Maße des verpackten Produkts: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299088112