




Kennzeichnungsbinder und -plättchen

• IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld


Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.

Hauptmerkmale

- Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6
- Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung
- Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82)
- Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten erhältlich

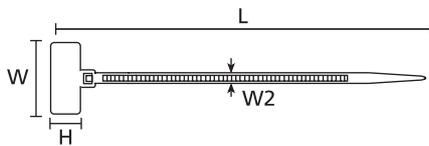


IT18FL

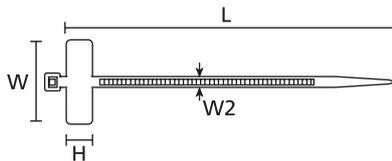

IT18R



IT50R

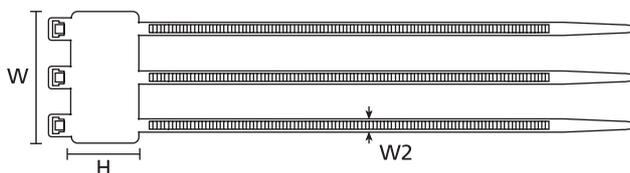

IT50RT




Ein Arbeitsgang mit doppeltem Nutzen.


| | |
|----------------------------------|---------------------|
| MATERIAL | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutz-eigenschaften | UL94 V2 |
| Zulassungen/Normen | UL-Recognized |

HF ✓

RoHS ✓

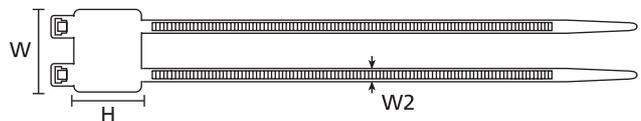

IT50RD

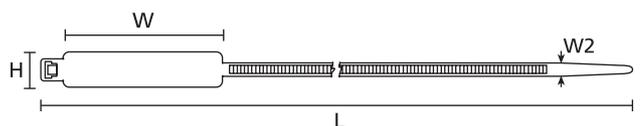

IT50L

| TYP | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Breite (W) | Höhe (H) | Länge (L) | Breite (W2) | | Empfohlene Etiketten | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|--------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|-------------|-----|----------------------|--------|------------|-----------|
| IT18FL | 1,5 | 19,0 | 20,5 | 9,0 | 110,0 | 2,5 | 80 | TAG18-07TD1 | 100 | Natur (NA) | 111-81919 |
| IT18R | 6,0 | 22,0 | 25,0 | 8,0 | 100,0 | 2,3 | 80 | TAG23-06TD1 | 100 | Natur (NA) | 111-81821 |
| IT50R | 9,5 | 44,5 | 28,0 | 12,9 | 203,0 | 4,6 | 225 | TAG23-10TD1 | 100 | Natur (NA) | 111-85019 |
| IT50RD | 10,0 | 44,0 | 29,0 | 26,3 | 205,0 | 4,7 | 225 | TAG26-21TD1 | 50 | Natur (NA) | 111-85219 |
| IT50RT | 10,0 | 44,0 | 46,0 | 26,3 | 205,0 | 4,7 | 225 | TAG43-21TD1 | 50 | Natur (NA) | 111-85119 |
| IT50L | 19,0 | 100,0 | 56,0 | 12,8 | 390,0 | 4,7 | 225 | TAG52-10TD1 | 100 | Natur (NA) | 111-85319 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

= Mindesthaltekraft (N)

| TYP | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------|--------|--------------|-----------|
| T82R-RD | 2 | Rot (RD) | 500-50822 |
| T825-BK | 2 | Schwarz (BK) | 500-50820 |

Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.