

Technisches Datenblatt Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz




Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert, sowie Hostaflonbeschichtet, Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten

gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

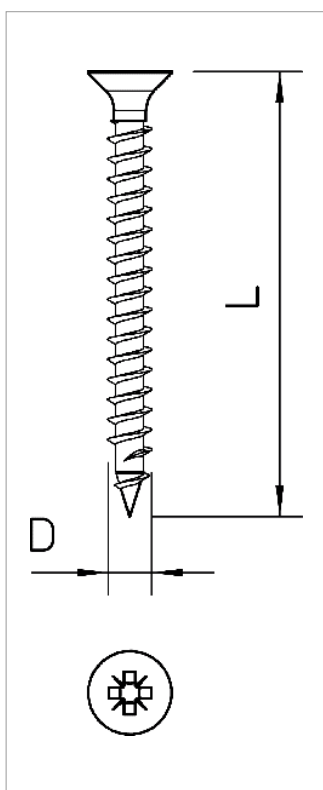

Typ	Maß L mm	Maß D mm	Kopfdurchmesser mm	Versandkarton	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art-Nr.
4759 3.5x25	25	3.5	6.5	6000	200	0.105	3192113
4759 3.5x30	30	3.5	6.5	6000	200	0.120	3192121
4759 3.5x35	35	3.5	6.5	4000	200	0.140	3192148
4759 3.5x40	40	3.5	6.5	3200	200	0.160	3192156
4759 3.5x45	45	3.5	6.5	3200	200	0.180	3192164
4759 3.5x50	50	3.5	6.5	3200	200	0.205	3192172
4759 4.0x25	25	4	7.5	6000	200	0.153	3192210
4759 4.0x30	30	4	7.5	4000	200	0.167	3192229
4759 4.0x35	35	4	7.5	3200	200	0.192	3192237
4759 4.0x40	40	4	7.5	3200	200	0.210	3192245
4759 4.0x45	45	4	7.5	3200	200	0.236	3192253
4759 4.0x50	50	4	7.5	2400	200	0.262	3192261
4759 4.5x30	30	4.5	8.3	4000	200	0.237	3192334
4759 4.5x35	35	4.5	8.3	3200	200	0.270	3192342
4759 4.5x40	40	4.5	8.3	3200	200	0.300	3192350
4759 4.5x45	45	4.5	8.3	3200	200	0.320	3192369
4759 4.5x50	50	4.5	8.3	2400	200	0.363	3192377
4759 5.0x30	30	5	9.2	3200	200	0.304	3192415
4759 5.0x35	35	5	9.2	3200	200	0.356	3192423
4759 5.0x40	40	5	9.2	3200	200	0.380	3192431
4759 5.0x45	45	5	9.2	2400	200	0.430	3192458

4759 5.0X50	50	5	9.2	2400	200	0.480	3192466
4759 6.0X40	40	6	11	2400	200	0.570	3192628
4759 6.0X50	50	6	11	2400	200	0.680	3192636
4759 6.0X60	60	6	11	2400	200	0.790	3192644

St Stahl

GGP galvanisch verzinkt, gelb passiviert **H** €/100 St.