© Siemens 2024

SIEMENS

SIMATIC

Produkte für Totally Integrated Automation

siemens.de/tia



Katalog ST 70

Ausgabe 2024

© Siemens 2024

Verwandte Kataloge

SIMATIC HMI / PC-based Automation ST 80/ST PC
Bedien- und Beobachtungssysteme
PC-based Automation

PDF (E86060-K4680-A101-D1)



SIMATIC ST PCS 7
Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7
Band 1: Systemkomponenten

E86060-K4678-A111-C7



Industrielle Kommunikation
SCALANCE Netzwerkkomponenten und
SIMATIC CPs

www.siemens.de/industrielle-kommunikation/mall



SIMATIC ST 400
Advanced Controller
SIMATIC S7-400

PDF (E86060-K4678-A151-A1)



SITOP KT 10.1
Stromversorgung
SITOP

PDF (E86060-K2410-A111-B7)



SITRAIN
Digital Industry Academy

www.siemens.de/sitrain



Siemens TIA Selection Tool
für das Auswählen, Konfigurieren und Bestellen
von TIA-Produkten/-Geräten

www.siemens.de/tst



SiePortal
Informations- und Bestellplattform
im Internet

sieportal.siemens.com



Kontakt
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie
in unserer Ansprechpartner-Datenbank unter:

www.siemens.de/automation-kontakt




© Siemens 2024

TIA Selection Tool – quick, easy, smart configuration

Damit Sie ganz einfach das Optimum aus unserem Portfolio herausholen.

Für die Planung Ihres Projekts benötigen Sie immer die optimale Konfiguration?
Für Ihren Anwendungsfall bieten wir allen Projektierern – ob Sie Einsteiger sind oder Profi – das TIA Selection Tool zur Unterstützung an. Dazu ist kein detailliertes Portfolio-wissen notwendig.
Das TIA Selection Tool ist kostenfrei als Desktop-Version zum Download oder als Cloud-Variante verfügbar.



Vorteile

Quick

- Komplettes Projekt konfigurieren mit wenigen Eingaben – ohne Handbuch, ohne Spezialwis-sen
- Im- und Export der Hardware Konfi-guration zu TIA Portal oder anderen Systemen
- Ideale Visualisierung der zu konfigu-rierenden Projekte

Easy

- Tool-Download wahlweise als Desktop-Version oder Web-basierte Cloud-Version
- Technisch immer up to date über Produktportfolio und innovative Ansätze
- Höchst flexibles, sicheres, team-übergreifendes Arbeiten in der Cloud
- Direktbestellung in der Siemens Industry Mall

Smart

- Smarter Auswahlassistent für fehler-freies Konfigurieren und Bestellen
- Konfigurations-Möglichkeiten lassen sich vorab testen und simulieren
- Bibliothek zur Archivierung von Muster-Konfigurationen

Mit dem TIA Selection Tool setzen Sie auf eine komplett papierfreie Lösung.
Laden Sie sich das Tool gleich herunter:
www.siemens.de/tst

Für mehr Informationen, einfach den QR-Code einscannen

© Siemens 2024

© Siemens 2024

Produkte für Totally Integrated Automation

SIMATIC



Katalog ST 70 · 2024

Ungültig:
Katalog ST 70 · 2023

Laufende Aktualisierungen dieses Katalogs finden Sie in SiePortal:
sieportal.siemens.com

© Siemens AG 2024

Einführung	1
Logikmodul LOGO!	2
Basic Controller SIMATIC S7-1200	3
Advanced Controller SIMATIC S7-1500	4
Advanced Controller SIMATIC S7-300	5
Advanced Controller SIMATIC S7-400	6
Distributed Controller	7
Software Controller	8
Drive Controller	9
IO Systeme	10
SIMATIC Regelsysteme	11
Software für SIMATIC Controller	12
SIMATIC Programmiergeräte	13
Produkte für spezifische Anforderungen	14
Übersichten	15
Ergänzende Komponenten	16
Anhang	17

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Systeme werden unter Anwendung eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 (Zertifikat-Registrier-Nr. 1323QM-15) hergestellt/vertrieben. Das Zertifikat ist in allen IQNet-Ländern anerkannt.

© Siemens 2024

© Siemens 2024

Einführung



1/2 Totally Integrated Automation

1/4 Nachhaltigkeit@Siemens

© Siemens 2024


Totally Integrated Automation



Totally Integrated Automation (TIA) bietet intelligente Automatisierungsentwicklung, flexible Maschinenkonzepte, transparenten Betrieb und nachhaltige Lösungen, die den Zugriff auf Daten zur Berechnung und Optimierung des Product Carbon Footprint ermöglichen. Wir verbessern und erweitern TIA ständig, um zukunftssicher und anpassungsfähig an bestehende und kommende Herausforderungen zu sein.

Ein umfassendes Portfolio für die Herausforderungen von heute und morgen

Das TIA-Angebot ist nahtlos integriert und so umfassend, dass es für jede Branche die richtige Automatisierungslösung bietet. Wir werden unser bewährtes Automatisierungsportfolio fortlaufend verbessern und ausb auen. Dazu integrieren wir innovative Technologien und Lösungen, die den Weg zur Fabrik der Zukunft ebnen.

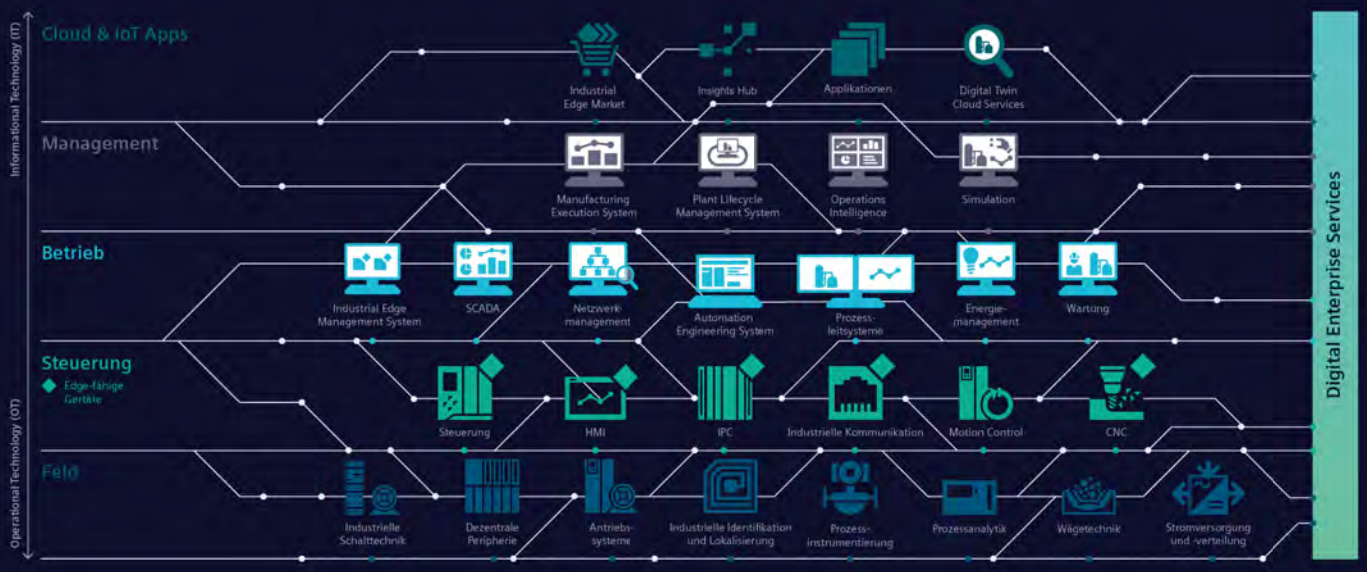

© Siemens 2024

Echter Mehrwert für die Automatisierung Ihrer Produktion

Von der Entwicklung innovativer Maschinenkonzepte über das Engineering bis zur optimierten Produktion:
TIA bietet echten Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Smart Automation Development

Innovative Maschinenkonzepte leicht gemacht: Mit standardisierten Bibliothekskonzepten und vorkonfiguriertem Know-how setzen Sie auf effizientes Engineering. Durch die Integration von Safety-Features, Diagnosefunktionen und Cybersecurity sparen Sie zudem wertvolle Zeit.

Flexible Machine Concepts

Egal, welche neuen Anforderung der Markt hervorbringt: TIA unterstützt modulare Maschinenkonzepte und die einfache Integration neuer Maschinen in bestehende Linien dank standardisierter Hardware-Schnittstellen und Engineering-Bibliotheken. So erfüllen Sie als Maschinenbauer jede Herausforderung schnell und zuverlässig.

Transparent Operation

Durchgängige Schnittstellen ermöglichen Ihnen ein neues Level an Transparenz über die wesentlichen Performance-Kennzahlen in Ihren Prozessen und Anlagen. Die Verbindung von IT zu OT und effizientes Datenmanagement bilden die Grundlage für neue Servicemodelle wie eine vorausschauende Wartung.

Future-proof Automation

Unser TIA-Portfolio wird stetig mit dem Fokus weiterentwickelt, Automatisierungstechnologien immer effizienter zu integrieren. Die Komponenten können dadurch mit modernen IT-Fähigkeiten interagieren, die für bestimmte Anwendungen in der Automatisierung immer wichtiger werden. TIA bietet die solide Basis – ob für das Zusammenspiel mit unserem Industrial Operations X-Portfolio oder allem, was die Zukunft bringt.

Sustainable Solutions

Nachhaltigkeit beginnt mit der Erfassung von Daten: Mit dem TIA-Portfolio können Sie Energie- und Ressourcendaten messen und so transparent machen. Dies bildet die Grundlage, um den Product Carbon Footprint zu erfassen. Nur so können Sie die richtigen Schlüsse ziehen und auf kurzfristige Veränderungen reagieren, um langfristig CO_2-Emissionen zu reduzieren und ressourcenschonender zu produzieren.



www.siemens.de/tia

© Siemens 2024



Nachhaltigkeit @Siemens

Transforming the everyday to create a better tomorrow.



Weitere Informationen siehe www.siemens.de/nachhaltigkeit

Siemens als Unternehmen betrachtet Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) aus allen Blickwinkeln mit seinem DEGREE-Rahmenwerk (Dekarbonisierung, Ethik, Governance, Ressourceneffizienz, Gerechtigkeit und Beschäftigungsfähigkeit). Wir verpflichten uns nicht nur, den CO_2-Fußabdruck in unseren eigenen Betrieben bis 2030 auf Netto-Null zu senken, sondern auch unseren Kunden zu helfen, ihre Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Mission & Strategie

Als fokussiertes Technologieunternehmen ist Siemens bestrebt, die tiefgreifendsten Herausforderungen der Welt zu bewältigen, indem wir das Zusammentreffen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit nutzen.

Technologie mit Sinn und Zweck

Wir entwickeln Technologien, die die reale und die digitale Welt miteinander verbinden und unsere Kunden in die Lage versetzen, die Branchen positiv zu verändern, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden: Industrie, Infrastruktur, Verkehr und Gesundheitswesen.

Unser Beitrag

Siemens nimmt jeden Tag Einfluss, indem es innovative Lösungen für Herausforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Dekarbonisierung, Gesundheit und Sicherheit bereitstellt. Innovative Lösungen, die ein klares Ziel haben: die Welt lebenswerter, nachhaltiger und integrativer zu machen.

Nachhaltigkeitsfakten

Seit nunmehr fast 175 Jahren ist es der Antrieb von Siemens mit unseren Technologien das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

© Siemens 2024

Logikmodul LOGO!



2/2	**Einführung**
2/3	**LOGO! Basis- und Erweiterungsmodule**
2/3	LOGO! Basis Module mit Display
2/5	LOGO! Basis Module ohne Display
2/7	LOGO! Erweiterungsmodule
2/13	SIPLUS LOGO! Basis Module mit Display
2/16	SIPLUS LOGO! Basis Module ohne Display
2/19	SIPLUS LOGO! Erweiterungsmodule
2/24	**LOGO! Kommunikationsmodule**
2/25	LOGO! Kommunikationsmodul CMK2000
2/26	LOGO! CIM (Communication Interface Module)
2/27	LOGO! CSM unmanaged
2/29	LOGO! CMR (Mobilfunk-Kommunikation)
2/33	**LOGO!Power**
2/33	Einführung
2/34	1-phasig, DC 5 V
2/38	1-phasig, DC 12 V
2/42	1-phasig, DC 15 V
2/46	1-phasig, DC 24 V
2/51	**SIPLUS LOGO!Power**
2/53	**LOGO! Software**
2/54	**LOGO! Starter Kits**
2/55	**LOGO! Zubehör**
2/55	Schaltmodul LOGO!Contact
2/56	LOGO! Einbausatz
2/57	Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 und LOGO!

© Siemens 2024

Übersicht



Logikmodul LOGO!

- Die kompakte, komfortable und kostengünstige Lösung für einfachere Steuerungsaufgaben
- Kompakt, einfach zu bedienen, ohne Zubehör universell einsetzbar
- „Alles in Einem“: Anzeige- und Bedienfeld integriert
- 43 verschiedene Funktionen per Tastendruck oder PC-Software verknüpfbar; insgesamt bis zu 400 Mal
- Funktionsänderungen einfach über Tastendruck. Aufwändiges Umverdrahten entfällt

SIPLUS LOGO!

- Die Steuerung für den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen
- Mit erweitertem Temperaturbereich von -40/-25 °C bis +70 °C
- Einsatz unter medialer Belastung (Schadgasatmosphäre)
- Kondensation zulässig
- Mit der bewährten SPS-Technik von LOGO!
- Komfortabel bei Handhabung, Programmierung, Wartung und Service
- Ideal für den Einsatz in Fahrzeugbau, Umwelttechnik, Bergbau, Chemieanlagen, Fördertechnik, Nahrungsmittelindustrie usw.

Zubehör:

- Mit dem Fronttafel-Einbausatz können Sie die Logikmodule auch in Fronttafeln einfach und sicher einbauen, Schutzart IP65 ist so möglich.
- Um einen sicheren Betrieb an der Batterie von Verbrennungsmotoren zu gewährleisten, kann es notwendig sein, das Vorschaltgerät SIPLUS upmiter zwischen Batterie und SIPLUS LOGO! einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Allgemeine Technische Daten SIPLUS LOGO!

Umgebungstemperaturbereich	-40/-25 ... +70 °C
Conformal coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardprodukts mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
Umgebungsbedingungen	
Erweiterte Umgebungsbedingungen	
• bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) // Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) // Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
• bei Kaltstart, min.	0 °C
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
• gegen biologisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen chemisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen mechanisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Die platzsparenden Basisvarianten
- Schnittstelle zum Anschluss von Erweiterungsmodulen, max. 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge adressierbar
- Alle Grundgeräte mit integriertem Web-Server für TD-basierte Web-Seiten und/oder anwenderdefinierte Web-Seiten
- Gehäusebreite 72 mm (4 TE)
- Alle Grundgeräte mit Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit LOGO! 8, LOGO! TDE, SIMATIC Controller, SIMATIC Panel und PC
- Einsatz von Standard Micro-SD-Karten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Logikmodul LOGO! 8	
LOGO! 24CE Logikmodul, Logikmodul, Display, SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-1CC08-0BA2**
LOGO! 12/24RCE Logikmodul, Display, SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-1MD08-0BA2**
LOGO! 24RCE Logikmodul, Display, SV/E/A: 24V AC/DC 24V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-1HB08-0BA2**
LOGO! 230RCE Logikmodul, Display SV/E/A: 115V/230V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-1FB08-0BA2**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
LOGO! TD Text Display 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8	**6ED1055-4MH08-0BA1**
LOGO! SOFT Comfort V8 Einzellizenz für 1 Installation E-SW, LWE, Integrity Test Tool, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit) und Windows 11, Mac OSx 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Big Sur, Mac OS12.1 Monterey, Linux SUSE 15 (64 Bit)	**6ED1058-0BA08-0YA1**
LOGO! Starter Kits	
LOGO! Starter-Kit 12/24RCE V8.3 mit LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Stromversorgung, Schraubendreher, in Systainer	**6ED1057-3BA01-0AA8**
LOGO! Starter-Kit 230RCE V8.3 mit LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer	**6ED1057-3BA03-0AA8**
LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.3 mit LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, Stromversorgung, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer	**6ED1057-3BA11-0AA8**
Fronttafel-Einbausatz	
SIPLUS LOGO! Fronttafel-Einbausatz 4TE für LOGO!+SIPLUS extreme mit Tasten, -40…+70°C,	**6AG1057-1AA00-0AA3**
SIPLUS LOGO! Fronttafel-Einbausatz 8TE für LOGO!+SIPLUS extreme mit Tasten, -40…+70°C,	**6AG1057-1AA00-0AA2**
LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A	**6EP4683-6LB00-0AY0**

© Siemens 2024

LOGO! Basis Module mit Display

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1052-1CC08-0BA2** LOGO! 24CE, 8DE(4AE)/4DA, 400 Blöcke	**6ED1052-1MD08-0BA2** LOGO!12/24RCE, 8DE(4AE)/4DA, 400 Blöcke	**6ED1052-1HB08-0BA2** LOGO! 24RCE, 8DE/4DA, 400 Blöcke	**6ED1052-1FB08-0BA2** LOGO!230RCE, 8DE/4DA, 400 Blöcke
Display				
Mit Display	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufbauart/Montage				
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)				
• DC 12 V		Ja		
• DC 24 V	Ja	Ja	Ja	
• DC 115 V				Ja
• DC 230 V				Ja; DC 240 V
Nennwert (AC)				
• AC 24 V			Ja	
• AC 115 V				Ja
• AC 230 V				Ja; AC 240 V
Uhrzeit				
Zeitschaltuhren				
• Anzahl	400; max. 400, je nach Funktion	400; max. 400, je nach Funktion	400; max. 400, je nach Funktion	400; max. 400, je nach Funktion
• Gangreserve	480 h	480 h	480 h	480 h
Digitaleingaben				
Anzahl der Eingänge	8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)	8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)	8	8
Digitalausgaben				
Anzahl der Ausgänge	4; Transistor	4; Relais	4; Relais	4; Relais
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektrisch (1 A)	Nein; externe Absicherung erforderlich	Nein; externe Absicherung erforderlich	Nein; externe Absicherung erforderlich
Ausgangsstrom				
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max.	0,3 A	10 A		
Relaisausgänge				
Schaltvermögen der Kontakte				
- bei induktiver Last, max.		3 A	3 A	3 A
- bei ohmscher Last, max.		10 A	10 A	10 A
EMV				
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011				
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja	Ja	Ja	Ja
nach VDE 0631	Ja	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-20 °C; ohne Betauung	-20 °C; ohne Betauung	-20 °C; ohne Betauung	-20 °C; ohne Betauung
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Maße				
Breite	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Tiefe	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm

© Siemens 2024

Übersicht



- Die kostenoptimierten Basisvarianten
- Schnittstelle zum Anschluss von Erweiterungsmodulen, max. 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge adressierbar
- Mit Anschlussmöglichkeit für Textdisplay LOGO! TDE
- Alle Grundgeräte mit integriertem Web-Server für TD-basierte Web-Seiten und/oder anwenderdefinierte Web-Seiten
- Gehäusebreite 72 mm (4 TE)
- Alle Grundgeräte mit Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit LOGO! 8, LOGO! TDE, SIMATIC Controller, SIMATIC Panel und PC
- Einsatz von Standard Micro-SD-Karten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Logikmodul LOGO! 8	
LOGO! 24CEo Logikmodul, ohne Display, SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, Speicher 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-2CC08-0BA2**
LOGO! 12/24RCEo Logikmodul, ohne Display, SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8 DE (4AE)/4 DA, Speicher 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-2MD08-0BA2**
LOGO! 24RCEo (AC) Logikmodul, ohne Display, SV/E/A: DC 24V/24V AC/Relais, 8 DE/4 DA, Speicher 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten	**6ED1052-2HB08-0BA2**
LOGO! 230RCEo Logikmodul, ohne Display, SV/E/A: 115V/230V/Relais, 8DE/4DA, Speicher 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig, Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgerät	**6ED1052-2FB08-0BA2**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
LOGO! TD Text Display 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8	**6ED1055-4MH08-0BA1**
LOGO! SOFT Comfort V8 Einzellizenz für 1 Installation E-SW, LWE, Integrity Test Tool, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit) und Windows 11, Mac OSx 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Big Sur, Mac OS12.1 Monterey, Linux SUSE 15 (64 Bit)	**6ED1058-0BA08-0YA1**
LOGO! Starter Kits	
LOGO! Starter-Kit 12/24RCE V8.3 mit LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Stromversorgung, Schraubendreher, in Systainer	**6ED1057-3BA01-0AA8**
LOGO! Starter-Kit 230RCE V8.3 mit LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer	**6ED1057-3BA03-0AA8**
LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.3 mit LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, Stromversorgung, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer	**6ED1057-3BA11-0AA8**
LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A	**6EP4683-6LB00-0AY0**

© Siemens 2024

LOGO! Basis Module ohne Display

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1052-2CC08-0BA2** LOGO! 24CEo, 8DE(4AE)/4DA, 400 Blöcke	**6ED1052-2MD08-0BA2** LOGO!12/24RCEO, 8DE(4AE)/4DA,400 Blöcke	**6ED1052-2HB08-0BA2** LOGO! 24RCEO, 8DE/4DA, 400 Blöcke	**6ED1052-2FB08-0BA2** LOGO!230RCEo, 8DE/4DA,400 Blöcke
Aufbauart/Montage				
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)				
• DC 12 V		Ja		
• DC 24 V	Ja	Ja	Ja	
• DC 115 V				Ja
• DC 230 V				Ja; DC 240 V
Nennwert (AC)				
• AC 24 V			Ja	
• AC 115 V				Ja
• AC 230 V				Ja; AC 240 V
Uhrzeit				
Zeitschaltuhren				
• Anzahl	400; max. 400, je nach Funktion	400; max. 400, je nach Funktion	400; max. 400, je nach Funktion	400; max. 400, je nach Funktion
• Gangreserve	480 h	480 h	480 h	480 h
Digitaleingaben				
Anzahl der Eingänge	8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)	8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)	8	8
Digitalausgaben				
Anzahl der Ausgänge	4; Transistor	4; Relais	4; Relais	4; Relais
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektrisch (1 A)	Nein; externe Absicherung erforderlich	Nein; externe Absicherung erforderlich	Nein; externe Absicherung erforderlich
Ausgangsstrom				
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max.	0,3 A	10 A		
Relaisausgänge				
Schaltvermögen der Kontakte				
- bei induktiver Last, max.		3 A	3 A	3 A
- bei ohmscher Last, max.		10 A	10 A	10 A
EMV				
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011				
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B	Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat	Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja	Ja	Ja	Ja
nach VDE 0631	Ja	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung	Ja; in Vorbereitung
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-20 °C; ohne Betauung	-20 °C; ohne Betauung	-20 °C; ohne Betauung	-20 °C; ohne Betauung
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Maße				
Breite	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm

© Siemens 2024

Übersicht



- Erweiterungsmodule zum Anschluss an LOGO! Modular
- Mit digitalen Ein-und Ausgängen, analogen Eingängen oder analogen Ausgängen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO! 8 Erweiterungsmodule	
LOGO! DM8 24 Erweit.-Modul, SV/E/A: 24V/24V/trans., 4 DE/4 DA für LOGO! 8	**6ED1055-1CB00-0BA2**
LOGO! DM16 24 Erweit.-Modul, SV/E/A: DC 24V/DC 24V/trans., 8 DE/8 DA, 4TE für LOGO! 8	**6ED1055-1CB10-0BA2**
LOGO! DM8 12/24R Erweit.-Modul, SV/E/A: 12, 24V/12V/24V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8	**6ED1055-1MB00-0BA2**
LOGO! DM8 24R Erweit.-Modul, SV/E/A: 24V/24V/Relais, 2TE 4 DE/4 DA, AC/DC/NPN Input für LOGO! 8	**6ED1055-1HB00-0BA2**
LOGO! DM16 24R Erweit.-Modul, SV/E/A: DC 24V/DC 24V/Relais, 8 DE/8 DA, 4TE für LOGO! 8	**6ED1055-1NB10-0BA2**
LOGO! DM8 230R Erweit.-Modul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8	**6ED1055-1FB00-0BA2**
LOGO! DM16 230R Erweit.-Modul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 4TE, 8 DE/8 DA für LOGO! 8	**6ED1055-1FB10-0BA2**

	Artikel-Nr.
LOGO! AM2 Erweit.-Modul, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0-10V oder 0/4-20mA für LOGO! 8	**6ED1055-1MA00-0BA2**
LOGO! AM2 RTD Erweit.-Modul, SV: DC 12/24V, 2AE-50...+200°/C Pt100/1000 für LOGO! 8	**6ED1055-1MD00-0BA2**
LOGO! AM2 AQ Erweit.-Modul, SV: DC 24V, 2 AA, 0-10V, 0/4-20mA für LOGO! 8	**6ED1055-1MM00-0BA2**
Zubehör für LOGO! 8	
LOGO! SOFT Comfort V8 Einzellizenz für 1 Installation E-SW, LWE, Integrity Test Tool, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit) und Windows 11, Mac OSx 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Big Sur, Mac OS12.1 Monterey, Linux SUSE 15 (64 Bit)	**6ED1058-0BA08-0YA1**
LOGO! ICL230 **Einschaltstrombegrenzer** Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A	**6EP4683-6LB00-0AY0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1055-1CB00-0BA2** LOGO! DM8 24 Erw.-Mod., 4DE/4DA	**6ED1055-1HB00-0BA2** LOGO! DM8 24R Erw.-Mod. 2TE, 4DE/4DA	**6ED1055-1MB00-0BA2** LOGO! DM8 12/24R Erw.-Mod. 2TE, 4DE/DA	**6ED1055-1FB00-0BA2** LOGO! DM8 230R Erw.-Mod. 2TE, 4DE/4DA
Aufbauart/Montage				
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)				
• DC 12 V			Ja	
• DC 24 V	Ja	Ja	Ja	
• DC 115 V				Ja
• DC 230 V				Ja
Nennwert (AC)				
• AC 24 V		Ja		
• AC 115 V				Ja
• AC 230 V				Ja
Netzfrequenz				
• zulässiger Bereich, untere Grenze		47 Hz		47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze		63 Hz		63 Hz
Digitaleingaben				
Anzahl der Eingänge	4	4	4	4
Eingangsspannung				
• Art der Eingangsspannung	DC	AC/DC	DC	AC/DC
• für Signal "0"	< DC 5 V	AC/DC < 5 V	< DC 5 V	< AC 40 V, < DC 30 V
• für Signal "1"	> DC 12 V	AC/DC > 12 V	> 8,5 V	> AC 79 V, > DC 79 V
Eingangsstrom				
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	0,88 mA	1,1 mA	0,88 mA	0,06 mA; 0,05 mA bei AC, 0,06 mA bei DC
• für Signal "1", typ.	2,1 mA	2,63 mA	1,5 mA	0,13 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)				
für Standardeingänge				
- bei "0" nach "1", max.	1,5 ms	1,5 ms	1,5 ms	40 ms
- bei "1" nach "0", max.	1,5 ms	15 ms	1,5 ms	75 ms
Digitalausgaben				
Anzahl der Ausgänge	4	4; Relais	4; Relais	4; Relais
Kurzschluss-Schutz	Ja	Nein	Nein	Nein
Ansteuern eines Digitaleingangs		Ja	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge				
• bei Lampenlast, max.		1 000 W	1 000 W	1 000 W; 500 W bei AC 115 V
Parallelschalten von zwei Ausgängen				
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	Nein
Schaltfrequenz				
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• mechanisch, max.		10 Hz	10 Hz	10 Hz
Relaisausgänge				
Schaltvermögen der Kontakte				
- bei induktiver Last, max.		3 A	3 A	3 A
- bei ohmscher Last, max.		5 A	5 A	5 A
EMV				
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011				
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1055-1CB00-0BA2** LOGO! DM8 24 Erw.-Mod., 4DE/4DA	**6ED1055-1HB00-0BA2** LOGO! DM8 24R Erw.-Mod. 2TE, 4DE/4DA	**6ED1055-1MB00-0BA2** LOGO! DM8 12/24R Erw.-Mod. 2TE, 4DE/DA	**6ED1055-1FB00-0BA2** LOGO! DM8 230R Erw.-Mod. 2TE, 4DE/4DA
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja	Ja	Ja	Ja
nach VDE 0631	Ja	Ja		Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C; ab ES03: -20 °C	0 °C; ab ES03: -20 °C	0 °C; ab ES03: -20 °C	0 °C; ab ES03: -20 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Maße				
Breite	35,5 mm	35,5 mm	35,5 mm	35,5 mm
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm

Artikelnummer	**6ED1055-1CB10-0BA2** LOGO! DM16 24 Erw.-Mod., 4TE, 8DE/8DA	**6ED1055-1NB10-0BA2** LOGO! DM16 24R Erw.-Mod. 4TE, 8DE/8DA	**6ED1055-1FB10-0BA2** LOGO! DM16 230R Erw.-Mod. 4TE, 8DE/8DA
Aufbauart/Montage			
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V	Ja	Ja	
• DC 115 V			Ja
• DC 230 V			Ja
Nennwert (AC)			
• AC 24 V		Nein	
• AC 115 V			Ja
• AC 230 V			Ja
Netzfrequenz			
• zulässiger Bereich, untere Grenze			47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze			63 Hz
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8	8	8
Eingangsspannung			
• Art der Eingangsspannung	DC	DC	AC/DC
• für Signal "0"	< DC 5 V	< DC 5 V	< AC 40 V, < DC 30 V
• für Signal "1"	> DC 12 V	> DC 12 V	> AC 79 V, > DC 79 V
Eingangsstrom			
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	0,85 mA	0,85 mA	0,06 mA; 0,05 mA bei AC, 0,06 mA bei DC
• für Signal "1", typ.	2 mA	2 mA	0,13 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)			
für Standardeingänge			
- bei "0" nach "1", max.	1,5 ms	1,5 ms	40 ms
- bei "1" nach "0", max.	1,5 ms	1,5 ms	75 ms

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1055-1CB10-0BA2** LOGO! DM16 24 Erw.-Mod., 4TE, 8DE/8DA	**6ED1055-1NB10-0BA2** LOGO! DM16 24R Erw.-Mod. 4TE, 8DE/8DA	**6ED1055-1FB10-0BA2** LOGO! DM16 230R Erw.-Mod. 4TE, 8DE/8DA
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	8	8; Relais	8; Relais
Kurzschluss-Schutz	Ja	Nein	Nein
Ansteuern eines Digitaleingangs		Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei Lampenlast, max.		1 000 W	1 000 W; 500 W bei AC 115 V
Parallelschalten von zwei Ausgängen			
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein
Schaltfrequenz			
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz	2 Hz	2 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• mechanisch, max.		10 Hz	10 Hz
Relaisausgänge			
Schaltvermögen der Kontakte			
- bei induktiver Last, max.		3 A	3 A
- bei ohmscher Last, max.		5 A	5 A
EMV			
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011			
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja	Ja	Ja
nach VDE 0631	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C; ab ES03: -20 °C	0 °C; ab ES03: -20 °C	0 °C; ab ES03: -20 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C
Maße			
Breite	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm
Höhe	90 mm	90 mm	90 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1055-1MA00-0BA2** LOGO! AM2 Erw.-Mod., 12/24V, 2AE,	**6ED1055-1MD00-0BA2** LOGO! AM2 RTD, 2AE, -50..+200°/C
Aufbauart/Montage		
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)		
• DC 12 V	Ja; DC 10,8 V bis DC 28,8 V	Ja; DC 10,8 V bis DC 28,8 V
• DC 24 V	Ja; DC 10,8 V bis DC 28,8 V	Ja; DC 10,8 V bis DC 28,8 V
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	2	2; 2 oder 3-Leiter-Anschluss
Eingangsbereiche		
• Spannung	Ja	Nein
• Strom	Ja	Nein
• Widerstandsthermometer	Nein	Ja; für PT100/PT1000 Sensoren
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V	Ja	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja; 0 mA oder 4 mA bis 20 mA	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Pt 100	Nein	Ja
EMV		
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011		
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja	Ja
nach VDE 0631	Ja	
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C; ab ES03: -20 °C	0 °C; ab ES03: -20 °C
• max.	55 °C	55 °C
Maße		
Breite	35,5 mm	35,5 mm
Höhe	90 mm	90 mm
Tiefe	58 mm	58 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1055-1MM00-0BA2** LOGO! AM2 AQ, 2AA, 0-10V, 0/4-20mA
Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	2
Ausgangsbereiche, Spannung	
• 0 bis 10 V	Ja
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6ED1055-1MM00-0BA2** LOGO! AM2 AQ, 2AA, 0-10V, 0/4-20mA
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; ab ES03: -20 °C
• max.	55 °C
Maße	
Breite	35,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	58 mm

© Siemens 2024

Übersicht



- Die platzsparenden Basisvarianten
- Schnittstelle zum Anschluss von Erweiterungsmodulen, max. 24 digitale Eingänge, 20 (16) digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 (2) analoge Ausgänge adressierbar
- Mit Anschlussmöglichkeit für Textdisplay LOGO! TD (anschließbar an alle LOGO!-0BA6 und 0BA7-Basic-Varianten), LOGO! TDE anschließbar ab LOGO! 8

Neu bei LOGO! 8

- Alle Grundgeräte mit integriertem Web-Server
- Gehäusebreite wie LOGO! 0BA6 (4 TE)
- Alle Grundgeräte mit Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit LOGO!, SIMATIC Controller, SIMATIC Panel und PC
- Einsatz von Standard Micro-SD-Karten

LOGO!-0BA7-Varianten:

- Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit SIMATIC Controller, SIMATIC Panel und PC
- Vernetzung von max. 8 LOGO!-Geräten
- Einsatz von Standard-SD-Karte oder SIMATIC Memory Card

Hinweis:

SIPLUS LOGO! 6/7-Varianten sind nicht kompatibel zu SIPLUS LOGO! 8.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Logikmodul SIPLUS LOGO! 8	
SIPLUS LOGO! 24CE Versorgungsspannung DC 24 V, 8 Digitaleingänge DC 24 V, davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V), 4 Digitalausgänge DC 24 V, 0,3 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-1CC08-7BA1**
SIPLUS LOGO! 12/24RCE Versorgungsspannung DC 12...24 V, 8 Digitaleingänge DC 12/24 V, davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V), 4 Relaisausgänge 10 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-1MD08-7BA1**
SIPLUS LOGO! 24RCE Versorgungsspannung AC/DC 24 V, 8 Digitaleingänge AC/DC 24 V, 4 Relaisausgänge 10 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-1HB08-7BA1**
SIPLUS LOGO! 230RCE Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V, 8 Digitaleingänge AC/DC 115...230 V, 4 Relaisausgänge 10 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-1FB08-7BA1**
Zubehör	
SIPLUS LOGO! TDE (erweiterter Temperaturbereich -25 ... +60 °C (Start-up -20 °C) und mediale Belastung) 6-zeiliges Textdisplay, anschaltbar an alle LOGO! 8-Varianten mit und ohne Display, mit 2 Ethernet-Schnittstellen; inkl. Einbauzubehör. Benötigt zusätzliche Stromversorgung DC 12 V oder AC/DC 24 V	**6AG1055-4MH08-2BA1**
LOGO!Soft Comfort V8 zur Programmierung am PC in KOP/FUP; ablauffähig auf Windows 8, 7, XP, Linux und Mac OSX; auf DVD	**6ED1058-0BA08-0YA1**
Fronttafel-Einbausatz Breite 8 TE, mit Tasten	**6AG1057-1AA00-0AA2**

© Siemens 2024

SIPLUS LOGO! Basis Module mit Display

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1052-1CC08-7BA1**	**6AG1052-1MD08-7BA1**	**6AG1052-1FB08-7BA1**	**6AG1052-1HB08-7BA1**
Based on	**6ED1052-1CC08-0BA1**	**6ED1052-1MD08-0BA1**	**6ED1052-1FB08-0BA1**	**6ED1052-1HB08-0BA1**
	SIPLUS LOGO! 24CE	SIPLUS LOGO! 12/24RCE	SIPLUS LOGO! 230RCE	SIPLUS LOGO! 24RCE
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-25 °C; = Tmin; Startup @ -20 °C	-25 °C; = Tmin; Startup @ -20 °C	-25 °C; = Tmin; Startup @ -20 °C	-25 °C; = Tmin; Startup @ -20 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 1 A pro Relais oder max. Last 3 A pro Relais und halbe Anzahl der DI (keine benachbarten Punkte)	60 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 1 A pro Relais	70 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 1 A pro Relais oder max. Last 3 A pro Relais und halbe Anzahl der DI (keine benachbarten Punkte)
• bei Kaltstart, min.	-20 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-20 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-20 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-20 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	2 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1052-1CC08-7BA1**	**6AG1052-1MD08-7BA1**	**6AG1052-1FB08-7BA1**	**6AG1052-1HB08-7BA1**
Based on	**6ED1052-1CC08-0BA1**	**6ED1052-1MD08-0BA1**	**6ED1052-1FB08-0BA1**	**6ED1052-1HB08-0BA1**
	SIPLUS LOGO! 24CE	SIPLUS LOGO! 12/24RCE	SIPLUS LOGO! 230RCE	SIPLUS LOGO! 24RCE
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS LOGO! Basis Module ohne Display

Übersicht



- Die kostenoptimierten Basisvarianten
- Schnittstelle zum Anschluss von Erweiterungsmodulen, max. 24 digitale Eingänge, 16 (20) digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 2 (8) analoge Ausgänge adressierbar
- Mit Anschlussmöglichkeit für Textdisplay LOGO! TD (anschließbar an alle LOGO!-0BA6-Basic-Varianten)

Neu bei SIPLUS LOGO! 8

- Alle Grundgeräte mit integriertem Web-Server
- Gehäusebreite wie SIPLUS LOGO! 0BA6 (4 TE)
- Alle Grundgeräte mit Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit LOGO!, SIMATIC Controller, SIMATIC Panel und PC
- Einsatz von Standard Micro-SD-Karten

Hinweis:

SIPLUS LOGO! 6-Varianten sind nicht kompatibel zu SIPLUS LOGO! 8.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Logikmodul SIPLUS LOGO! 8	
SIPLUS LOGO! 24CEo Versorgungsspannung DC 24 V, 8 Digitaleingänge DC 24 V, davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V), 4 Digitalausgänge DC 24 V, 0,3 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; ohne Display und Tastatur; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-2CC08-7BA1**
SIPLUS LOGO! 230RCEo Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V, 8 Digitaleingänge AC/DC 115...230 V, 4 Relaisausgänge 10 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; ohne Display und Tastatur; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-2FB08-7BA1**
SIPLUS LOGO! 24RCEo Versorgungsspannung AC/DC 24 V, 8 Digitaleingänge AC/DC 24 V, 4 Relaisausgänge 10 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; ohne Display und Tastatur; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-2HB08-7BA1**
SIPLUS LOGO! 12/24RCEo Versorgungsspannung DC 12...24 V, 8 Digitaleingänge DC 12...24 V, davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V), 4 Relaisausgänge 10 A, integrierte Zeitschaltuhr, Ethernet-Schnittstelle; ohne Display und Tastatur; 400 Funktionsblöcke verknüpfbar, modular erweiterbar	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1052-2MD08-7BA1**
Zubehör	
SIPLUS LOGO! TDE (erweiterter Temperaturbereich -25 ... +60 °C (Start-up -20 °C) und mediale Belastung) 6-zeiliges Textdisplay, anschaltbar an alle LOGO! 8-Varianten mit und ohne Display, mit 2 Ethernet-Schnittstellen; inkl. Einbauzubehör. Benötigt zusätzliche Stromversorgung DC 12 V oder AC/DC 24 V	**6AG1055-4MH08-2BA1**
LOGO!Soft Comfort V8 zur Programmierung am PC in KOP/FUP; ablauffähig auf Windows 8, 7, XP, Linux und Mac OSX; auf DVD	**6ED1058-0BA08-0YA1**
Fronttafel-Einbausatz Breite 8 TE, mit Tasten	**6AG1057-1AA00-0AA2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1052-2CC08-7BA1**	**6AG1052-2MD08-7BA1**	**6AG1052-2HB08-7BA1**	**6AG1052-2FB08-7BA1**
Based on	**6ED1052-2CC08-0BA1**	**6ED1052-2MD08-0BA1**	**6ED1052-2HB08-0BA1**	**6ED1052-2FB08-0BA1**
	SIPLUS LOGO! 24CEO	SIPLUS LOGO! 12/24RCEO	SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC)	SIPLUS LOGO! 230RCEO
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 0,2 A pro Ausgang	70 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 1 A pro Relais oder max. Last 3 A pro Relais und halbe Anzahl der DI (keine benachbarten Punkte)	70 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 1 A pro Relais oder max. Last 3 A pro Relais und halbe Anzahl der DI (keine benachbarten Punkte)	70 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 1 A pro Relais
• bei Kaltstart, min.	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

SIPLUS LOGO! Basis Module ohne Display

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1052-2CC08-7BA1**	**6AG1052-2MD08-7BA1**	**6AG1052-2HB08-7BA1**	**6AG1052-2FB08-7BA1**
Based on	**6ED1052-2CC08-0BA1**	**6ED1052-2MD08-0BA1**	**6ED1052-2HB08-0BA1**	**6ED1052-2FB08-0BA1**
	SIPLUS LOGO! 24CEO	SIPLUS LOGO! 12/24RCEO	SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC)	SIPLUS LOGO! 230RCEO
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Erweiterungsmodule zum Anschluss an LOGO! Modular
- Mit digitalen Ein-und Ausgängen, analogen Eingängen oder analogen Ausgängen

Hinweis:

SIPLUS LOGO! 6-Varianten sind nicht kompatibel zu SIPLUS LOGO! 8.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS LOGO! 8 Erweiterungsmodule	
SIPLUS LOGO! DM8 24	
Versorgungsspannung DC 24 V, 4 Digitaleingänge DC 24 V, 4 Digitalausgänge DC 24 V, 0,3 A	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1CB00-7BA2**
SIPLUS LOGO! DM8 230R	
Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V, 4 Digitaleingänge AC/DC 115...230 V, 4 Relaisausgänge 5 A	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1FB00-7BA2**
SIPLUS LOGO! DM8 24R	
Versorgungsspannung AC/DC 24 V, 4 Digitaleingänge AC/DC 24 V, 4 Relaisausgänge 5 A	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1HB00-7BA2**
SIPLUS LOGO! AM2	
Versorgungsspannung DC 12...24 V, 2 Analogeingänge 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA, Auflösung 10 bit	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1MA00-7BA2**
SIPLUS LOGO! DM8 12/24R	
Versorgungsspannung DC 12...24 V, 4 Digitaleingänge DC 12...24 V, 4 Relaisausgänge 5 A	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1MB00-7BA2**
LOGO! AM2 RTD	
Versorgungsspannung DC 12...24 V, 2 Analogeingänge Pt100, Temperaturbereich -50 °C bis 200 °C	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1MD00-7BA2**
SIPLUS LOGO! AM2 AQ	
Versorgungsspannung DC 24 V, 2 Analogausgänge 0 bis 10 V, 0/4 bis 20 mA	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1MM00-7BA2**
SIPLUS LOGO! DM16 24R	
Versorgungsspannung DC 24 V, 8 Digitaleingänge DC 24 V, 8 Relaisausgänge 5 A	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1055-1NB10-7BA2**
Zubehör	
LOGO!Soft Comfort V8	**6ED1058-0BA08-0YA1**
zur Programmierung am PC in KOP/FUP; ablauffähig auf Windows 8, 7, XP, Linux und Mac OSX; auf DVD	
Fronttafel-Einbausatz	
Breite 8 TE, mit Tasten	**6AG1057-1AA00-0AA2**

© Siemens 2024

SIPLUS LOGO! Erweiterungsmodule

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1055-1CB00-7BA2**	**6AG1055-1HB00-7BA2**	**6AG1055-1MB00-7BA2**
Based on	**6ED1055-1CB00-0BA2**	**6ED1055-1HB00-0BA2**	**6ED1055-1MB00-0BA2**
	SIPLUS LOGO! DM8 24 V8	SIPLUS LOGO! DM8 24R V8	SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 0,2 A pro Ausgang	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 3 A pro Relais oder max. Summenstrom 10 A	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 3 A pro Relais oder max. Summenstrom 10 A
• bei Kaltstart, min.	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei
	1 140 hPa ... 795 hPa
	(-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
	795 hPa ... 658 hPa
	(+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
	658 hPa ... 540 hPa
	(+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei
		1 140 hPa ... 795 hPa
		(-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
		795 hPa ... 658 hPa
		(+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
		658 hPa ... 540 hPa
		(+3 500 m ... +5 000 m)
			Tmin ... Tmax bei
			1 140 hPa ... 795 hPa
			(-1 000 m ... +2 000 m) //
			Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
			795 hPa ... 658 hPa
			(+2 000 m ... +3 500 m) //
			Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
			658 hPa ... 540 hPa
			(+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1055-1CB00-7BA2**	**6AG1055-1HB00-7BA2**	**6AG1055-1MB00-7BA2**
Based on	**6ED1055-1CB00-0BA2**	**6ED1055-1HB00-0BA2**	**6ED1055-1MB00-0BA2**
	SIPLUS LOGO! DM8 24 V8	SIPLUS LOGO! DM8 24R V8	SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1055-1FB00-7BA2**	**6AG1055-1NB10-7BA2**
Based on	**6ED1055-1FB00-0BA2**	**6ED1055-1NB10-0BA2**
	SIPLUS LOGO! DM8 230R V8	SIPLUS LOGO! DM16 24R V8
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 3 A pro Relais oder max. Summenstrom 10 A	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C max. Last 3 A pro Relais
• bei Kaltstart, min.	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS LOGO! Erweiterungsmodule

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1055-1FB00-7BA2**	**6AG1055-1NB10-7BA2**
Based on	**6ED1055-1FB00-0BA2**	**6ED1055-1NB10-0BA2**
	SIPLUS LOGO! DM8 230R V8	SIPLUS LOGO! DM16 24R V8
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1055-1MA00-7BA2**	**6AG1055-1MD00-7BA2**
Based on	**6ED1055-1MA00-0BA2**	**6ED1055-1MD00-0BA2**
	SIPLUS LOGO! AM2 V8	SIPLUS LOGO! AM2 RTD
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1055-1MA00-7BA2**	**6AG1055-1MD00-7BA2**
Based on	**6ED1055-1MA00-0BA2**	**6ED1055-1MD00-0BA2**
	SIPLUS LOGO! AM2 V8	SIPLUS LOGO! AM2 RTD
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1055-1MM00-7BA2**
Based on	**6ED1055-1MM00-0BA2**
	SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1055-1MM00-7BA2**
Based on	**6ED1055-1MM00-0BA2**
	SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

LOGO! Kommunikationsmodule

Übersicht




- Kommunikationsmodule zum Anschluss von LOGO! Modular an unterschiedliche Bussysteme.

Hinweis zur Kompatibilität:

Kommunikationsmodul	einsetzbar mit
LOGO! Kommunikationsmodul CMK2000	LOGO! 8
LOGO! CIM	LOGO! 8
LOGO! CSM 12/24	LOGO! 7/8
LOGO! CMR2040	LOGO! 8

© Siemens 2024

Übersicht

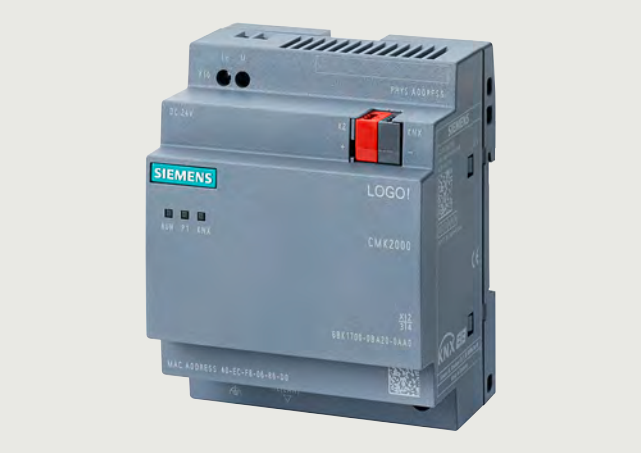

- Erweiterungsmodul für die LOGO! 8-Basisvarianten
- Zur Integration von LOGO! 8 in KNX-Installationen
- 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge sowie je 8 analoge Ein- und Ausgänge zur Verarbeitung von Prozesssignalen über KNX

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul zum INTEGRIEREN der LOGO! 8 "in den Gebäudesystembus KNX;" Anschluss DC 24V 0,04A 1 RJ45 Port für Ethernet 50 Kommunikationsobjekte Uhrzeit-Synchronisation Konfiguration/Diagnose per Web-Interface	**6BK1700-0BA20-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1700-0BA20-0AA0** LOGO! CMK2000
Allgemeine Informationen	
Firmware-Version	
• FW-Update möglich	Ja
Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	0,04 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, max.	1,1 W
Speicher	
Flash	Ja
Uhrzeit	
Uhrzeitsynchronisation	
• unterstützt	Ja

Artikelnummer	**6BK1700-0BA20-0AA0** LOGO! CMK2000
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1; Ethernet, 1 Port, RJ45
Anzahl Schnittstellen sonstige	1; EIB/KNX
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s bezieht sich auf Ethernet, 9 600 bit/s bezieht sich auf KNX
Ausführung der Steckverbindung	KNX-Klemme 0,6 mm² - 1,0 mm²
Protokolle	
EIB/KNX	Ja
Webserver	
• unterstützt	Ja
Kommunikationsfunktionen	
S7-Basis-Kommunikation	
• unterstützt	Nein
LOGO!-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• RUN/STOP-LED	Ja
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja; Nach EN 61000-6-3
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Nein
RCM (ehemals C-TICK)	Nein
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
nach VDE 0631	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	2 Schraubklemmen: L+, M 0,5 mm² - 2,5 mm², 1 Schraubklemme: FE 0,5 mm² - 6,0 mm²
Maße	
Breite	71,5 mm; 4TE
Höhe	90 mm
Tiefe	58,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	0,14 kg

© Siemens 2024

LOGO! CIM (Communication Interface Module)

Übersicht



- Erweiterungsmodul für die LOGO! 8-Basisvarianten
- Zum Senden und Empfangen von SMS und die Übertragung von Daten von LOGO! 8.3-Grundgeräten zur AWS Cloud
- Die eingebaute ModbusRTU-Schnittstelle unterstützt ModbusRTU-Teilnehmer mit RS232, RS485 und RS422 Interface
- Mit integriertem GNSS-Empfänger zur Nachverfolgung und Weitergabe der Position

Hinweis

Für den Betrieb mit Mobilfunk sind folgende zusätzliche Komponenten erforderlich (nicht im Lieferumfang von LOGO! CIM enthalten):

- Mobilfunk-Engine
- Antennen
- Antennen-Anschlusskabel zwischen Mobilfunk-Engine und Antennenanschluss (in der Dokumentation sind entsprechende Produkte empfohlen)
- SIM-Karte mit aktivierter Datenübertragung

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO! CIM Communication Interface Module für LOGO! 8 ModbusRTU Interface (RS232/485) 4 Port Switch; Ohne 4G/LTE/GPS Engine; Ohne Antennen; Web-Konfigurator	**6ED1055-5MC08-0BA1**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1055-5MC08-0BA1** LOGO! CIM
Allgemeine Informationen	
Firmware-Version	V1.0.0
• FW-Update möglich	Ja
Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V; DC 12 V, AC/DC 12/24 V
• DC 12 V	Ja
• DC 24 V	Ja
Nennwert (AC)	
• AC 24 V	Nein
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	1 A
Speicher	
Flash	Ja; 2 MB NOR-Flash
Uhrzeit	
Uhrzeitsynchronisation	
• unterstützt	Ja
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	4; 4 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen sonstige	1; Mini-PCIe-Schnittstelle für 4G-Modul
Protokolle	
Webserver	
• unterstützt	Ja
Kommunikationsfunktionen	
S7-Basis-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
LOGO!-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• RUN/STOP-LED	Ja
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	55 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung
Maße	
Breite	71,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	58,5 mm; ohne Antennenbuchsen
Gewichte	
Gewicht, ca.	200 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das Modul dient zum Anschluss einer LOGO! und bis zu drei weiterer Teilnehmer an ein Industrial Ethernet-Netzwerk mit 10/100 Mbit/s in elektrischer Linien-, Baum oder Sternstruktur.

Wesentliche Merkmale des LOGO! CSM sind:

- Unmanaged 4-Port Switch, davon ein Port an der Frontseite für den einfachen Diagnosezugang
- Problemloser Anschluss über vier RJ45-Standardsteckverbindungen
- Platzsparend, optimiert für den Anschluss an LOGO!
- Kostengünstige Lösung zur Realisierung kleiner, lokaler Ethernet-Netzwerke
- Stand-alone-Einsatz für die Vernetzung beliebiger Ethernet Geräte

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Compact Switch Module LOGO! CSM Unmanaged Switch zum Anschluss einer LOGO! und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; LED Diagnose, LOGO!-Baugruppe	
• **LOGO! CSM12/24** externe DC 12 V- oder DC 24 V-Spannungsversorgung, für LOGO! ... 0BA7/... 0BA8	**6GK7177-1MA20-0AA0**
Zubehör	
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**
IE FC Outlet RJ45 Zur Verbindung von Industrial Ethernet FC-Leitungen und TP Cords; Staffelpreise ab 10 und 50 Stück	**6GK1901-1FC00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7177-1MA20-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	LOGO! CSM 12/24
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Schnittstellen für Kommunikation Maximalausbau bei modularen Geräten	
Anzahl der elektrischen Ports maximal	4
Schnittstellen für Kommunikation integriert	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	4
Anzahl der 100 Mbit/s SC-Ports	
• für Multimode	0
Anzahl der 1000 Mbit/s LC-Ports	
• für Multimode	0
• für Singlemode (LD)	0
Schnittstellen sonstige	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Spannungsversorgung	3-poliger Klemmenblock
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart 1 der Versorgungsspannung	DC
• Versorgungsspannung 1 Nennwert	24 V
• Verlustleistung [W] 1 Nennwert	1,5 W
• Versorgungsspannung 1 Bemessungswert	10,2 ... 30,2 V
• aufgenommener Strom 1 maximal	0,15 A
• Ausführung des elektrischen Anschlusses 1 für Spannungsversorgung	3-poliger Klemmenblock
• Produktbestandteil 1 Absicherung am Versorgungseingang	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	90 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Bauform	LOGO! Baugruppe
Breite	71,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	58,2 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wandmontage	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
• S7-1500-Profilschienenmontage	Nein

Artikelnummer	**6GK7177-1MA20-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	LOGO! CSM 12/24
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion	
• Multiportmirroring	Nein
Produktfunktion Switch-managed	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 508, CSA C22.2 Nr. 142
Referenzkennzeichen	
• gemäß IEC 81346-2:2009	KF
• gemäß IEC 81346-2:2019	KFE
Normen, Spezifikationen, Zulassungen CE	
Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Norm für Ex-Zone	ATEX: EN 60079-0 : 2009, EN 60079-15 :2010 (Directive 94/9/EC), IECEx: IEC 60079-0 :2011, IEC 60079-15 :2010
• von CSA und UL	Haz-Loc ANSI/ISA 12.12.01: CL. I, Div2, Group A,B,C,D T4, CL I, Zone 2, Group IIC, T4, Ta=55°C
Eignungsnachweis	
• CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Sonstige	
Eignungsnachweis	
• C-Tick	Ja
• KC-Zulassung	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation	
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein

© Siemens 2024

Übersicht



Das LOGO! CMR eignet sich in Kombination mit dem LOGO! Logikmodul als kostengünstiges Fernmeldesystem zur Überwachung und Steuerung von dezentralen Anlagen und Systemen per SMS oder E-Mail.

Das LOGO! CMR kann SMS- oder E-Mail Nachrichten an vordefinierte Mobilfunknummern senden und ebenso SMS von vordefinierten Mobilfunknummern empfangen.

Das Senden einer SMS/E-Mail kann über Ereignisse im LOGO! Basismodul ebenso ausgelöst werden, wie über die zwei digitalen Alarmeingänge des LOGO! CMR. Durch das Empfangen einer SMS kann direkt Einfluss auf Werte im LOGO! Logikmodul genommen werden.

Das LOGO! CMR bietet die komfortable Inbetriebnahme und Diagnose über Web-based Management über lokalen und/ oder gesicherten Fernzugriff.

Auch die zwei digitalen Ausgänge können remote über eingehende SMS/E-Mail-Nachrichten geschaltet werden.

Aus dem über die GPS-Antenne empfangenen GPS-Signal ermittelt das LOGO! CMR die aktuelle Position des Moduls. Des Weiteren kann mittels der im GPS-Signal enthaltenen Uhrzeit auch das LOGO! 8 Logikmodul mit der Uhrzeit synchronisiert werden. Die Ermittlung der Uhrzeit über einen NTP-Server oder aus den Daten des Mobilfunk-Providers, stellt weitere Möglichkeiten zur Synchronisation des LOGO! BM mit der aktuellen Uhrzeit dar.

Produkt-Variante:

- LOGO! CMR2040 für Einsatz in LTE-Mobilfunknetzen

Achtung! Die länderspezifischen Mobilfunkzulassungen müssen zwingend beachtet werden:

DE: http://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen

EN: http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Communication Module Radio LOGO! CMR Kommunikationsmodule zum Anschluss von LOGO! 8 an LTE-Netz; 1x RJ45 Port für Industrial Ethernet-Anschluss; 2x Digitaler Eingang; 2x Digitaler Ausgang; Lese-/Schreib-Zugriff auf LOGO!-Variablen; SMS Versand/Empfang; Positionserkennung GPS; Uhrzeitsynchronisation/ Weiterleitung mit Echtzeituhr; Konfiguration und Diagnose per WEB-Interface; Bitte Länderzulassungen beachten unter: http://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen	
LOGO! CMR2040 Zum Anschluss von LOGO! 8 an LTE-Netz	**6GK7142-7EX00-0AX0**
Zubehör	
Mobilfunkantennen	
ANT794-4MR Beständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel	**6NH9860-1AA00**
ANT896-4M Stabantenne zur Direktmontage am Gerät; SMA male-Anschluss	**6GK5896-4MA00-0AA3**
ANT896-4ME zylinderförmige Antenne zur abgesetzten Montage z. B. auf einem Schaltschrank; N-Connect female-Anschluss	**6GK5896-4ME00-0AA0**
GPS-Antenne	
ANT895-6ML GPS/Glonass-Antenne zur abgesetzten Montage im Innen- und Außenbereich, Magnet- oder Schraubhalterung, 30 cm Kabel mit N-Connect female-Anschluss	**6GK5895-6ML00-0AA0**
Antennenadapterleitung N-Connect/SMA male/male Flexible Connection Cable, vorkonfektionierte Verbindungsleitung; geeignet von 0 ... 6 GHz, IP68	
• 0,3 m	**6XV1875-5LE30**
• 1 m	**6XV1875-5LH10**
• 2 m	**6XV1875-5LH20**
• 5 m	**6XV1875-5LH50**

© Siemens 2024

LOGO! CMR (Mobilfunk-Kommunikation)

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IWLAN RCoax/Antenna N-Connect Male/Male Flexible Connection Cable Flexible Verbindungsleitung zum Anschluss eines RCoax Cables oder einer Antenne an einen Access Point SCALANCE W700 mit N-Connect Anschlüssen; konfektioniert mit zwei Anschlüssen N-Connect mal; geeignet von 0 ... 6 GHz, IP68	
• 1 m	**6XV1875-5AH10**
• 2 m	**6XV1875-5AH20**
• 5 m	**6XV1875-5AH50**
• 10 m	**6XV1875-5AN10**
Schaltschrankdurchführung IWLAN RCOAX N-Connect/N-Connect female/female Panel Feedthrough; Schrankdurchführung für Wandstärke maximal 4,5 mm; 2,4 GHz und 5 GHz, geeignet von 0 ... 6 GHz, IP67	**6GK5798-2PP00-2AA6**
Lightning Protector LP798-2N Blitzschutzelement mit N/N female/female-Anschluss für die Antennen ANT 790, IP67 (-40 bis +85 °C), Frequenzbereich: 0 ... 6 GHz	**6GK5798-2LP00-2AA6**
Patchleitung	
IE TP Cord RJ45/RJ45 TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern	
• 0,5 m	**6XV1870-3QE50**
• 1 m	**6XV1870-3QH10**
• 2 m	**6XV1870-3QH20**
• 6 m	**6XV1870-3QH60**
• 10 m	**6XV1870-3QN10**
IE FC Outlet RJ45 Zur Verbindung von Industrial Ethernet FC-Leitungen und TP Cords; Staffelpreise ab 10 und 50 Stück	**6GK1901-1FC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
LOGO! CSM12/24 Compact Switch Modul zum Anschluss eine LOGO! (...0BA7/...0BA8) und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet; DC 12/24V Spannungsversorgung	**6GK7177-1MA20-0AA0**
Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68 Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68; passend für SIMATIC RTU3030C; Temperaturbereich -60 bis +135 °C; Oberfläche matt; Deckel mit Pin-Torx Schrauben und Vorhängeschlossvorrichtung 7 Kabeldurchlässe und Durchlass für Mobilfunkantenne vorbereitet; Bitte Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen in der erforderlichen Anzahl separat bestellen	**6NH3112-3BA00-1XX1**
Aluminiumgehäuse in Schutzart IP68 Aluminiumgehäuse Schutzart IP68; passend für SIMATIC RTU3030C; Temperaturbereich -40 bis +80 °C; Deckel mit Pin-Torx Schrauben; 7 Kabeldurchlässe und Durchlass für Mobilfunkantenne vorbereitet; Bitte Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen in der erforderlichen Anzahl separat bestellen	**6NH3112-3BA00-1XX3**
Kabelverschraubung PG16 F für IP68-Gehäuse Kabelverschraubung, M16, IP68, -40 bis +100 °C, Messing vernickelt, passend für Gehäuse mit Artikelnummern 6NH3112-3BA00-1x X1 und 6NH3112-3BA00-1x X3 Verpackungsmenge =2 Stück	**6NH3112-3BA00-1XX4**
Verschlussstopfen M16 für IP68-Gehäuse Verschlussstopfen, M16, IP68, -40 bis +100 °C, Messing vernickelt, passend für Gehäuse mit den Artikelnummern 6NH3112-3BA00-1x X1 und 6NH3112-3BA00-1x X3 Verpackungsmenge =2 Stück	**6NH3112-3BA00-1XX5**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7142-7EX00-0AX0**
Produkttyp-Bezeichnung	CMR2040
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
• bei GPRS-Übertragung	
- bei Downlink maximal	85,6 kbit/s
- bei Uplink maximal	85,6 kbit/s
• bei LTE-Übertragung	
- bei Downlink maximal	100 Mbit/s
- bei Uplink maximal	50 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	1
• für externe Antenne(n)	2
• für Spannungsversorgung	1
Anzahl der Steckplätze	
• für SIM-Karten	1
• für Memory Cards	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für externe Antenne(n)	SMA-Buchse (50 Ohm)
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmleiste
Art der Antenne	
• am Anschluss 1 anschließbar	GPS-Antenne
• am Anschluss 2 anschließbar	Mobilfunkantenne (GPRS/GSM, UMTS, LTE)
Leitungslänge der Antennenleitung maximal	15 m
Ausführung des Steckplatzes	
• der SIM-Karte	Standard
• der Memory Card	microSD
Speicherkapazität der Memory Card maximal	32 Gibyte
Leistungsklasse der Memory Card minimal erforderlich	Class 6
Art des Dateisystems auf der Memory Card	FAT32

Artikelnummer	**6GK7142-7EX00-0AX0**
Produkttyp-Bezeichnung	CMR2040
Signal-Eingänge/Ausgänge	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für digitale Eingangssignale	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses für digitale Eingangssignale	3-polige Klemmblock
Ausführung der Digitaleingänge	nicht potentialgetrennt, nicht entprellt
Eingangsspannung am Digitaleingang	
• bei Signal <0> bei DC	0 ... 5 V
• bei Signal <1> bei DC	8,5 ... 24 V
Eingangsstrom am Digitaleingang bei Signal <1> maximal	5,5 mA
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für digitale Ausgangssignale	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses für digitale Ausgangssignale	3-polige Klemmblock
Ausführung der Digitalausgänge	Transistor, nicht potentialgetrennt
Ausgangsspannung am Digitalausgang	
• für Signal <1>	12 ... 24 V; Wert der aktuell verwendeten Versorgungsspannung
• für Signal <0>	0 ... 5 V
Ausgangsstrom am Digitalausgang bei Signal <1> maximal	0,3 A
Funktechnologie	
Art des Mobilfunkdienstes	
• wird unterstützt SMS	Ja
• wird unterstützt GPRS	Ja
• Anmerkung	LTE
Art des Funknetzes wird unterstützt	
• GSM	Ja
• UMTS	Ja
• LTE	Ja
Betriebsfrequenz bei GSM-Übertragung	Betriebsfrequenz bei GSM-Übertragung 900 MHz, Betriebsfrequenz bei GSM-Übertragung 1800 MHz
Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung	Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung 850 MHz, Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung 900 MHz, Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung 2100 MHz
Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung	Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 800 MHz, Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 1800 MHz, Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 2600 MHz
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung extern	12 ... 24 V
Versorgungsspannung extern bei DC	12 ... 24 V
Versorgungsspannung für GPS-Antenne maximal	3,8 V; bei 5 mA: 3,575 V / bei 10 mA: 3,35 V / bei 15 mA: 3,125 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 12 V	10 %
aufgenommener Strom	
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 12 V maximal	0,25 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,125 A
Ausgangsstrom für GPS-Antenne maximal	15 mA
Verlustleistung [W]	3 W

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7142-7EX00-0AX0**
Produkttyp-Bezeichnung	CMR2040
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-20 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe, für Hutschienenmontage
Breite	71,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	58,2 mm
Nettogewicht	0,16 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wandmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Produktfunktion	
• DynDNS-Client	Ja
• no-ip.com-Client	Ja
Leistungsdaten	
Anzahl der möglichen Verbindungen zum Logikmodul LOGO!	1
Anzahl der Benutzer/Telefonnummern/ E-Mail-Adressen definierbar maximal	20
Anzahl der Benutzergruppen definierbar maximal	10
Anzahl der Signale zur Überwachung oder Gerätesteuerung definierbar maximal	32
Anzahl der Ereignisse zur Überwachung definierbar maximal	32
Anzahl der Aktionen definierbar maximal	32
Anzahl der Zuordnungen definierbar maximal	32
Anzahl der Alias-SMS-Befehle definierbar maximal	20
Anzahl der Konstanten definierbar maximal	10
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Server mittels HTTP maximal	2
• als Server mittels HTTPS maximal	2; http und https können kombiniert werden (max. Anzahl von 2 Verbindungen kann nicht überschritten werden). An der Mobilfunkschnittstelle ist max. eine Verbindung über https möglich.
• als E-Mail-Client maximal	1
Anzahl der Freitexte für E-Mails und SMS maximal	20
Anzahl der Zeichen je Freitext für E-Mails oder SMS maximal	160

Artikelnummer	**6GK7142-7EX00-0AX0**
Produkttyp-Bezeichnung	CMR2040
Leistungsdaten Teleservice	
Produktfunktion	
• remote Firmware update	Ja
• remote Projektierung	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	Web-Oberfläche
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Security	
Betriebsart Virtual Private Network (VPN)	Ja; Open VPN Server im PSK-Betrieb
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	OpenVPN PSK
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-128 CBC
Art der Authentifizierung bei Virtual Private Network PSK	Ja
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	SHA-256
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	1
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Ja
• Passwortschutz für VPN	Ja
• verschlüsselte Datenübertragung	Ja
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Ganggenauigkeit der Hardware-Echtzeituhr je Tag maximal	7,5 s
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
• aus GPS-Signal	Ja
• vom Mobilfunkanbieter	Ja
• PC	Ja
• manuelles Setzen	Ja
Produktfunktionen Positionserkennung	
Produktfunktion	
• Positionserkennung mit GPS	Ja
• Positionsdaten weiterleiten	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc

© Siemens 2024

Übersicht

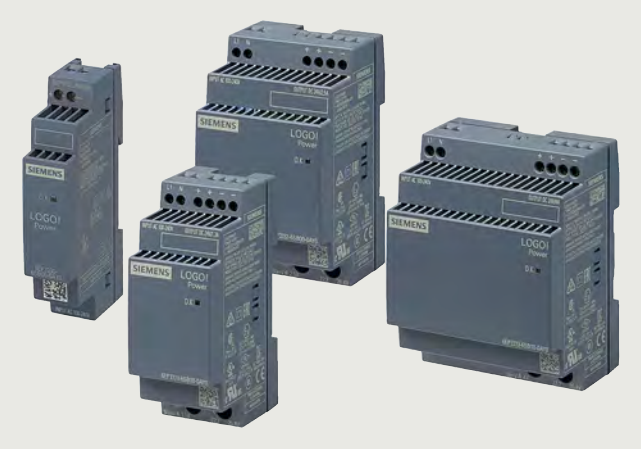

Die flache Stromversorgung für Installationsverteiler

Small. Clever. LOGO!Power: Die Produktlinie im Design der LOGO! 8 ist mit ihrer stufenförmigen Bauform insbesondere für den Einsatz in Installations-Kleinverteilern geeignet. Die 12-V- und 24-V-Varianten eignen sich optimal zur Versorgung von LOGO!-Steuerungen mit entsprechendem Spannungseingang. Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Leerlaufverluste garantieren einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Neuen Komfort bei Inbetriebnahme und Service bietet der integrierte Strommonitor. Der erweiterte Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +70°C erlaubt zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die 24 V-LOGO!Power Netzteile mit dem **Puffermodul BUF1200, DC-USV-**, **Redundanz-** und **Selektivitätsmodulen** kombiniert werden.

Dieser Power-Zwerg ist völlig branchenunabhängig einsetzbar: z.B. in der Gebäudetechnik für Licht- und Heizungssteuerungen oder für Zugangskontrollen. Auch für den Einsatz in der Industrieautomatisierung in den Bereichen Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Transportbänder oder Sortieranlagen ist die LOGO!Power optimal geeignet.



Produkt-Highlights der Produktlinie

- Geringe Baubreite
  von minimal 18 mm bis maximal 72 mm, damit sehr geringer Raumbedarf im Schaltschrank oder Installationsverteiler
- Hohe Energieeffizienz
  durch hohen Wirkungsgrad bis zu 90% über den gesamten Leistungsbereich und ERP-konforme Leerlaufverlustleistung von < 0,3 W
- Weltweiter Einsatz
  durch Betriebstemperatur von -25°C bis +70°C und internationale Zertifikate
- Versorgung
  von NEC class 2-Stromkreisen mit begrenzter Ausgangsleistung (100 VA)
- Lastüberwachung über Strommonitor
  durch Echtzeit-Messung des Ausgangsstroms ohne Auftrennen der Leitung, d. h. ohne Unterbrechung der DC-Versorgung
- Flexible Montage
  durch Hutschienen- oder Wandmontage in unterschiedlichen Einbaulagen
- Flexibel einsetzbar
  an allen üblichen 1-phasigen Versorgungsnetzen durch Weitbereichseingang AC 100…240 V ohne Umschaltung und Betrieb an Gleichspannungsnetzen mit 110 … 300 V DC
- Zuverlässig
  durch problemloses Zuschalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom durch Leistungsreserve beim Hochlauf sowie Konstantstrom im Überlastfall

© Siemens 2024

1-phasig, DC 5 V

Übersicht



Die Produktlinie LOGO!Power ist mit ihrer stufenförmigen Bauform insbesondere für den Einsatz in Installations-Kleinverteilern geeignet. Die geregelten Stromversorgungen mit Weitbereichseingang stehen mit einer Ausgangsspannung von 5 V in zwei Leistungsklassen zur Verfügung.

Produkt-Highlights

- 1-phasig, DC 5 V / 3 A und 6,3 A
- Weitbereichseingang, Eingangsspannung AC 100 … 240 V (85 … 264 V), DC 110 … 300 V
- Schmale Bauform mit 36 mm bzw. 54 mm Breite und 53 mm Einbautiefe im LOGO! Design
- Wirkungsgrad bis 80 %
- Integrierter Strommonitor: Messung des aktuellen Ausgangsstroms direkt am Netzgerät
- Zertifizierungen cULus, cURus, NEC class 2, ABS, DNV GL

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO!Power 1-phasig, DC 5 V/3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 ... 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 5 V/3 A	**6EP3310-6SB00-0AY0**
LOGO!Power 1-phasig, DC 5 V/6,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 ... 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 5 V/6,3 A	**6EP3311-6SB00-0AY0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3310-6SB00-0AY0**	**6EP3311-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	5 V/3 A	5 V/6,3 A
Eingang		
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC
Versorgungsspannung bei AC		
• minimaler Nennwert	100 V	100 V
• maximaler Nennwert	240 V	240 V
• Anfangswert	85 V	85 V
• Endwert	264 V	264 V
Eingangsspannung		
• bei DC	110 ... 300 V	110 ... 300 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Ja	Ja
Überlastfähigkeit bei Überspannung	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	40 ms	40 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Netzfrequenz		
• 1 Nennwert	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom		
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	0,36 A	0,71 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,22 A	0,37 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	26 A	50 A
I2t-Wert maximal	0,8 $A^2 \cdot s$	3 $A^2 \cdot s$
Ausführung der Absicherung	intern	intern
• in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3310-6SB00-0AY0**	**6EP3311-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	5 V/3 A	5 V/6,3 A
Ausgang		
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	5 V	5 V
Ausgangsspannung		
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	5 V	5 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung		
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,1 %	0,1 %
Restwelligkeit		
• maximal	100 mV	100 mV
• typisch	30 mV	30 mV
Spannungsspitze		
• maximal	100 mV	100 mV
• typisch	50 mV	50 mV
einstellbare Ausgangsspannung	4,6 ... 5,4 V	4,6 ... 5,4 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Ja	Ja
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung	über Potentiometer	über Potentiometer
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	0,5 s	0,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung		
• typisch	100 ms	100 ms
Ausgangsstrom		
• Nennwert	3 A	6,3 A
• Bemessungsbereich	0 ... 3 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 6,3 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
abgegebene Wirkleistung typisch	15 W	31,5 W
Produkteigenschaft		
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung	2	2
Wirkungsgrad		
Wirkungsgrad [%]	76 %	79,8 %
Verlustleistung [W]		
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	4,7 W	8 W
• bei Leerlauf maximal	0,3 W	0,3 W
Regelung		
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,2 %	0,2 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	5 %	7 %
Ausregelzeit		
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	1 ms	1 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	1 ms	1 ms

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3310-6SB00-0AY0**	**6EP3311-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	5 V/3 A	5 V/6,3 A
Schutz und Überwachung		
Ausführung des Überspannungsschutzes	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1
• typisch	3,8 A	8,2 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert		
• maximal	3,8 A	8,2 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-
Messpunkt für Ausgangsstrom	50 mV =^ 3 A	50 mV =^ 6,3 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei Einschalten	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Sicherheit		
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)
Schutzart IP	IP20	IP20
Zulassungen		
Eignungsnachweis		
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273
• NEC Class 2	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Nein
• EAC-Zulassung	Ja	Ja
Art der Zertifizierung		
• CB-Zertifikat	Ja	Ja
Eignungsnachweis		
• IECEx	Nein	Nein
• ATEX	Nein	Nein
• ULhazloc-Zulassung	Nein	Nein
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein
• FM-Zulassung	Nein	Nein
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft		
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja
EMV		
Norm		
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	nicht zutreffend	nicht zutreffend
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3310-6SB00-0AY0**	**6EP3311-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	5 V/3 A	5 V/6,3 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Schraubanschluss
• am Eingang	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig
• am Ausgang	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2
• für Hilfskontakte	-	-
Breite des Gehäuses	36 mm	54 mm
Höhe des Gehäuses	90 mm	90 mm
Tiefe des Gehäuses	53 mm	53 mm
einzuhaltender Abstand		
• oben	20 mm	20 mm
• unten	20 mm	20 mm
• links	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,12 kg	0,2 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen
MTBF bei 40 °C	2 931 709 h	2 654 280 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

1-phasig, DC 12 V

Übersicht



Die Produktlinie LOGO!Power ist mit ihrer stufenförmigen Bauform insbesondere für den Einsatz in Installations-Kleinverteilern geeignet. Die geregelten Stromversorgungen mit Weitbereichseingang stehen mit einer Ausgangsspannung von 12 V in drei Leistungsklassen zur Verfügung. Die 12-V-Variante eignet sich optimal zur Versorgung von LOGO!-Steuerungen mit entsprechendem Spannungseingang.

Produkt-Highlights

- 1-phasig, DC 12 V / 0,9 A, 1,9 A und 4,5 A
- Weitbereichseingang, Eingangsspannung AC 100 … 240 V (85 … 264 V), DC 110 … 300 V
- Schmale Bauform mit 18 mm bzw. 36 mm bzw. 54 mm Breite und 53 mm Einbautiefe im LOGO! Design
- Wirkungsgrad bis 87,1 %
- Integrierter Strommonitor: Messung des aktuellen Ausgangsstroms direkt am Netzgerät (für Geräte ab 36 mm Baubreite)
- Zertifizierungen cULus, cURus, NEC class 2, ABS, DNV GL

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO!Power 1-phasig, DC 12 V/0,9 A	
Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 12 V/0,9 A	**6EP3320-6SB00-0AY0**
LOGO!Power 1-phasig, DC 12 V/1,9 A	
Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 12 V/1,9 A	**6EP3321-6SB00-0AY0**

	Artikel-Nr.
LOGO!Power 1-phasig, DC 12 V/4,5 A	
Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 12 V/4,5 A	**6EP3322-6SB00-0AY0**
Add-on Module	
SITOP Redundanzmodule RED1200	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-redundanzmodule/mall

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3320-6SB00-0AY0**	**6EP3321-6SB00-0AY0**	**6EP3322-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	12 V/0,9 A	12 V/1,9 A	12 V/4,5 A
Eingang			
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC
Versorgungsspannung bei AC			
• minimaler Nennwert	100 V	100 V	100 V
• maximaler Nennwert	240 V	240 V	240 V
• Anfangswert	85 V	85 V	85 V
• Endwert	264 V	264 V	264 V
Eingangsspannung			
• bei DC	110 ... 300 V	110 ... 300 V	110 ... 300 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Ja	Ja	Ja
Überlastfähigkeit bei Überspannung	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	40 ms	40 ms	40 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Netzfrequenz			
• 1 Nennwert	50 Hz	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3320-6SB00-0AY0**	**6EP3321-6SB00-0AY0**	**6EP3322-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	12 V/0,9 A	12 V/1,9 A	12 V/4,5 A
Eingangsstrom			
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	0,3 A	0,53 A	1,13 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,2 A	0,3 A	0,61 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	20 A	25 A	50 A
I2t-Wert maximal	0,8 A^2·s	0,8 A^2·s	3 A^2·s
Ausführung der Absicherung	intern	intern	intern
• in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C
Ausgang			
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	12 V	12 V	12 V
Ausgangsspannung			
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	12 V	12 V	12 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %	3 %	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung			
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,1 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Restwelligkeit			
• maximal	200 mV	200 mV	200 mV
• typisch	30 mV	30 mV	30 mV
Spannungsspitze			
• maximal	300 mV	300 mV	300 mV
• typisch	50 mV	50 mV	50 mV
einstellbare Ausgangsspannung		10,5 ... 16,1 V	10,5 ... 16,1 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Nein	Ja	Ja
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung		über Potentiometer	über Potentiometer
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	0,5 s	0,5 s	0,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung			
• typisch	100 ms	100 ms	100 ms
Ausgangsstrom			
• Nennwert	0,9 A	1,9 A	4,5 A
• Bemessungsbereich	0 ... 0,9 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 1,9 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 4,5 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
abgegebene Wirkleistung typisch	10,8 W	22,8 W	54 W
Produkteigenschaft			
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Nein	Ja	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung		2	2
Wirkungsgrad			
Wirkungsgrad [%]	78 %	81 %	87,1 %
Verlustleistung [W]			
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	3 W	5,3 W	8 W
• bei Leerlauf maximal	0,3 W	0,3 W	0,3 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3320-6SB00-0AY0**	**6EP3321-6SB00-0AY0**	**6EP3322-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	12 V/0,9 A	12 V/1,9 A	12 V/4,5 A
Regelung			
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,2 %	0,2 %	0,2 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	3 %	2 %	4 %
Ausregelzeit			
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	1 ms	1 ms	1 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	1 ms	1 ms	1 ms
Schutz und Überwachung			
Ausführung des Überspannungsschutzes	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1
• typisch	1,3 A	2,5 A	5 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert			
• maximal	1,3 A	2,5 A	5 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-	-
Messpunkt für Ausgangsstrom		50 mV =^ 1,9 A	50 mV =^ 4,5 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei Einschalten	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Sicherheit			
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20
Zulassungen			
Eignungsnachweis			
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)
• NEC Class 2	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Ja; gemäß UL1310, File E151273
• EAC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Art der Zertifizierung			
• CB-Zertifikat	Ja	Ja	Ja
Eignungsnachweis			
• IECEx	Nein	Nein	Nein
• ATEX	Nein	Nein	Nein
• ULhazloc-Zulassung	Nein	Nein	Nein
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein	Nein
• FM-Zulassung	Nein	Nein	Nein
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3320-6SB00-0AY0**	**6EP3321-6SB00-0AY0**	**6EP3322-6SB00-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	12 V/0,9 A	12 V/1,9 A	12 V/4,5 A
Schiffklassifikationsgesellschaft			
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja
EMV			
Norm			
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• während Betrieb	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
• am Eingang	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig
• am Ausgang	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2
• für Hilfskontakte	-	-	-
Breite des Gehäuses	18 mm	36 mm	54 mm
Höhe des Gehäuses	90 mm	90 mm	90 mm
Tiefe des Gehäuses	53 mm	53 mm	53 mm
einzuhaltender Abstand			
• oben	20 mm	20 mm	20 mm
• unten	20 mm	20 mm	20 mm
• links	0 mm	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,07 kg	0,12 kg	0,2 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen
MTBF bei 40 °C	3 793 080 h	2 938 542 h	2 566 680 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht



Die Produktlinie LOGO!Power ist mit ihrer stufenförmigen Bauform insbesondere für den Einsatz in Installations-Kleinverteilern geeignet. Die geregelten Stromversorgungen mit Weitbereichseingang stehen mit einer Ausgangsspannung von 15 V in jeweils zwei Leistungsklassen zur Verfügung.

Produkt-Highlights

- 1-phasig, DC 15 V / 1,9 A und 4,0 A
- Weitbereichseingang, Eingangsspannung AC 100 … 240 V (85 … 264 V), DC 110 … 300 V
- Schmale Bauform mit 36 mm bzw. 54 mm Breite und 53 mm Einbautiefe im LOGO! Design
- Wirkungsgrad bis 88,4 %
- Integrierter Strommonitor: Messung des aktuellen Ausgangsstroms direkt am Netzgerät
- Zertifizierungen cULus, cURus, NEC class 2, ABS, BV, DNV GL, LRS

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO!Power 1-phasig, DC 15 V/1,9 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 15 V/1,9 A	**6EP3321-6SB10-0AY0**
LOGO!Power 1-phasig, DC 15 V/4 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 15 V/4 A	**6EP3322-6SB10-0AY0**

	Artikel-Nr.
Add-on Module	
SITOP Redundanzmodule RED1200	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-redundanzmodule/mall

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3321-6SB10-0AY0**	**6EP3322-6SB10-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	15 V/1,9 A	15 V/4 A
Eingang		
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC
Versorgungsspannung bei AC		
• minimaler Nennwert	100 V	100 V
• maximaler Nennwert	240 V	240 V
• Anfangswert	85 V	85 V
• Endwert	264 V	264 V
Eingangsspannung		
• bei DC	110 ... 300 V	110 ... 300 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Ja	Ja
Überlastfähigkeit bei Überspannung	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	40 ms	40 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Netzfrequenz		
• 1 Nennwert	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom		
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	0,63 A	1,24 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,33 A	0,68 A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3321-6SB10-0AY0**	**6EP3322-6SB10-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	15 V/1,9 A	15 V/4 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	25 A	55 A
I2t-Wert maximal	0,8 A^2·s	3 A^2·s
Ausführung der Absicherung	intern	intern
• in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C
Ausgang		
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	15 V	15 V
Ausgangsspannung		
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	15 V	15 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung		
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,1 %	0,1 %
Restwelligkeit		
• maximal	200 mV	200 mV
• typisch	30 mV	30 mV
Spannungsspitze		
• maximal	300 mV	300 mV
• typisch	50 mV	50 mV
einstellbare Ausgangsspannung	10,5 ... 16,1 V	10,5 ... 16,1 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Ja	Ja
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung	über Potentiometer	über Potentiometer
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	0,5 s	0,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung		
• typisch	100 ms	100 ms
Ausgangsstrom		
• Nennwert	1,9 A	4 A
• Bemessungsbereich	0 ... 1,9 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 4 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
abgegebene Wirkleistung typisch	28,5 W	60 W
Produkteigenschaft		
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung	2	2
Wirkungsgrad		
Wirkungsgrad [%]	83,4 %	88,4 %
Verlustleistung [W]		
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	5,7 W	7,9 W
• bei Leerlauf maximal	0,3 W	0,3 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3321-6SB10-0AY0**	**6EP3322-6SB10-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	15 V/1,9 A	15 V/4 A
Regelung		
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,2 %	0,2 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	2 %	3 %
Ausregelzeit		
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	1 ms	1 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	1 ms	1 ms
Schutz und Überwachung		
Ausführung des Überspannungsschutzes	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1
• typisch	2,5 A	5 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert		
• maximal	2,5 A	5 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-
Messpunkt für Ausgangsstrom	50 mV =^ 1,9 A	45 mV =^ 4 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei Einschalten	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Sicherheit		
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)
Schutzart IP	IP20	IP20
Zulassungen		
Eignungsnachweis		
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)
• NEC Class 2	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Ja; gemäß UL1310, File E151273
• EAC-Zulassung	Ja	Ja
Art der Zertifizierung		
• CB-Zertifikat	Ja	Ja
Eignungsnachweis		
• IECEx	Nein	Nein
• ATEX	Nein	Nein
• ULhazloc-Zulassung	Nein	Nein
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein
• FM-Zulassung	Nein	Nein
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft		
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3321-6SB10-0AY0**	**6EP3322-6SB10-0AY0**
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	15 V/1,9 A	15 V/4 A
EMV		
Norm		
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	nicht zutreffend	nicht zutreffend
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Schraubanschluss
• am Eingang	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig
• am Ausgang	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2
• für Hilfskontakte	-	-
Breite des Gehäuses	36 mm	54 mm
Höhe des Gehäuses	90 mm	90 mm
Tiefe des Gehäuses	53 mm	53 mm
einzuhaltender Abstand		
• oben	20 mm	20 mm
• unten	20 mm	20 mm
• links	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,12 kg	0,2 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen
MTBF bei 40 °C	2 938 542 h	2 566 680 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht



Die Produktlinie LOGO!Power ist mit ihrer stufenförmigen Bauform insbesondere für den Einsatz in Installations-Kleinverteilern geeignet. Die geregelten Stromversorgungen mit Weitbereichseingang stehen mit einer Ausgangsspannung von 24 V in vier Leistungsklassen zur Verfügung. Die 24-V-Varianten eignen sich optimal zur Versorgung von LOGO!-Steuerungen mit entsprechendem Spannungseingang.

Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die LOGO!Power Netzteile mit **DC-USV-**, **Redundanz-** und **Selektivitätsmodulen** kombiniert werden.

Produkt-Highlights

- 1-phasig, DC 24 V / 0,6 A, 1,3 A, 2,5 A und 4,0 A
- Eingangsspannung AC 100 … 240 V (85 … 264 V), DC 110 … 300 V
- Schmale Bauform mit 18 mm bzw. 36 mm bzw. 54 mm bzw. 72 mm Breite und 53 mm Einbautiefe im LOGO! Design
- Wirkungsgrad bis 90 %
- Integrierter Strommonitor: Messung des aktuellen Ausgangsstroms direkt am Netzgerät (für Geräte ab 36 mm Baubreite)
- Zertifizierungen cULus, cURus, NEC class 2, ABS, BV, DNV GL, LRS
- LOGO!Power Ex 24 V/4,0 A, für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung Zone 2 (Gase, Dämpfe oder Nebel)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO!Power 1-phasig, DC 24 V/0,6 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 24 V/0,6 A	**6EP3330-6SB00-0AY0**
LOGO!Power 1-phasig, DC 24 V/1,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 24 V/1,3 A	**6EP3331-6SB00-0AY0**
LOGO!Power 1-phasig, DC 24 V/2,5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 24 V/2,5 A	**6EP3332-6SB00-0AY0**
LOGO!Power 1-phasig, DC 24 V/4 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 24 V/4 A	**6EP3333-6SB00-0AY0**
LOGO!Power Ex 1-phasig, DC 24 V/4 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100 … 240 V (DC 110 ... 300 V) Ausgang: DC 24 V/4 A	**6EP3333-6SC00-0AY0**
Add-on Module	
SITOP Redundanzmodule	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-redundanzmodule/mall
SITOP Selektivitätsmodule	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-selektivitaetsmodule/mall
SITOP Puffermodul BUF1200	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-puffermodule/mall
DC-USV Module	
SITOP DC-USV	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-usv/mall

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6EP3330-6SB00-0AY0	6EP3331-6SB00-0AY0	6EP3332-6SB00-0AY0	6EP3333-6SB00-0AY0	6EP3333-6SC00-0AY0
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power EX
Stromversorgung, Typ	24 V/0,6 A	24 V/1,3 A	24 V/2,5 A	24 V/4 A	24 V/4 A
Eingang					
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC	1-phasig AC oder DC
Versorgungsspannung bei AC					
• minimaler Nennwert	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V
• maximaler Nennwert	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
• Anfangswert	85 V	85 V	85 V	85 V	85 V
• Endwert	264 V	264 V	264 V	264 V	264 V
Eingangsspannung					
• bei DC	110 ... 300 V	110 ... 300 V	110 ... 300 V	110 ... 300 V	110 ... 300 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Überlastfähigkeit bei Überspannung	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s	300 V AC für 1 s
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	40 ms	40 ms	40 ms	40 ms	40 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V	bei U_e = 187 V
Netzfrequenz					
• 1 Nennwert	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom					
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	0,3 A	0,7 A	1,22 A	1,95 A	1,95 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,2 A	0,35 A	0,66 A	0,97 A	0,97 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	20 A	25 A	52 A	31 A	31 A
I2t-Wert maximal	0,8 $A^2 \cdot s$	0,8 $A^2 \cdot s$	3 $A^2 \cdot s$	2,5 $A^2 \cdot s$	2,5 $A^2 \cdot s$
Ausführung der Absicherung	intern	intern	intern	intern	intern
• in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik B oder ab 2 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik B oder ab 6 A Charakteristik C
Ausgang					
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ausgangsspannung					
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung					
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Restwelligkeit					
• maximal	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV
• typisch	30 mV	30 mV	30 mV	30 mV	30 mV
Spannungsspitze					
• maximal	300 mV	300 mV	300 mV	300 mV	300 mV
• typisch	50 mV	50 mV	50 mV	50 mV	50 mV
einstellbare Ausgangsspannung		22,2 ... 26,4 V	22,2 ... 26,4 V	22,2 ... 26,4 V	22,2 ... 26,4 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung		über Potentiometer	über Potentiometer	über Potentiometer	über Potentiometer
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.	LED grün für Ausgangsspannung O. K.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6EP3330-6SB00-0AY0	6EP3331-6SB00-0AY0	6EP3332-6SB00-0AY0	6EP3333-6SB00-0AY0	6EP3333-6SC00-0AY0
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power EX
Stromversorgung, Typ	24 V/0,6 A	24 V/1,3 A	24 V/2,5 A	24 V/4 A	24 V/4 A
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung					
• typisch	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms
Ausgangsstrom					
• Nennwert	0,6 A	1,3 A	2,5 A	4 A	4 A
• Bemessungsbereich	0 ... 0,6 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 1,3 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 2,5 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 4 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K	0 ... 4 A; +55 ... +70 °C: Derating 2%/K
abgegebene Wirkleistung typisch	14,4 W	31,2 W	60 W	96 W	96 W
Produkteigenschaft					
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Nein	Ja	Ja	Ja	
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung		2	2	2	
Wirkungsgrad					
Wirkungsgrad [%]	81 %	86 %	89,6 %	89,1 %	89,1 %
Verlustleistung [W]					
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	3,4 W	5,1 W	7 W	11,7 W	11,7 W
• bei Leerlauf maximal	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Regelung					
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	2 %	1 %	2 %	2 %	2 %
Ausregelzeit					
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	1 ms	1 ms	1 ms	1 ms	1 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	1 ms	1 ms	1 ms	1 ms	1 ms
Schutz und Überwachung					
Ausführung des Überspannungsschutzes	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1	ja, gemäß EN 60950-1
• typisch	0,8 A	1,7 A	3,2 A	5 A	5 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert					
• maximal	0,8 A	1,7 A	3,2 A	5 A	5 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	überlastbar 150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-	-	-	-
Messpunkt für Ausgangsstrom		50 mV =^ 1,3 A	50 mV =^ 2,5 A	50 mV =^ 4 A	50 mV =^ 4 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei Einschalten	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms	150% $I_{a\ Nenn}$ typ. 200 ms
Sicherheit					
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)	Klasse II (ohne Schutzleiter)
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6EP3330-6SB00-0AY0	6EP3331-6SB00-0AY0	6EP3332-6SB00-0AY0	6EP3333-6SB00-0AY0	6EP3333-6SC00-0AY0
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power EX
Stromversorgung, Typ	24 V/0,6 A	24 V/1,3 A	24 V/2,5 A	24 V/4 A	24 V/4 A
Zulassungen					
Eignungsnachweis					
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (nach UL 1310)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273
• NEC Class 2	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Ja; gemäß UL1310, File E151273	Nein	Nein
• UKCA-Kennzeichnung					Ja
• EAC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	
Art der Zertifizierung					
• BIS		Ja; R-41188271	Ja; R-41188271	Ja; R-41188271	
• CB-Zertifikat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eignungsnachweis					
• IECEx	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; IECEx Ex ec IIC T3 Gc
• ATEX	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex ec IIC T3 Gc
• ULhazloc-Zulassung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
• FM-Zulassung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schiffklassifikationsgesellschaft					
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
EMV					
Norm					
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EN 61000-3-2	EN 61000-3-2
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur					
• während Betrieb	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6EP3330-6SB00-0AY0	6EP3331-6SB00-0AY0	6EP3332-6SB00-0AY0	6EP3333-6SB00-0AY0	6EP3333-6SC00-0AY0
Produkt	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power	LOGO!Power EX
Stromversorgung, Typ	24 V/0,6 A	24 V/1,3 A	24 V/2,5 A	24 V/4 A	24 V/4 A
Mechanik					
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
• am Eingang	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig
• am Ausgang	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²	+, -: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²
• für Hilfskontakte	-	-	-	-	-
Breite des Gehäuses	18 mm	36 mm	54 mm	72 mm	72 mm
Höhe des Gehäuses	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Tiefe des Gehäuses	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm	53 mm
einzuhaltender Abstand					
• oben	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
• unten	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
• links	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,07 kg	0,12 kg	0,2 kg	0,29 kg	0,29 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Direktmontage in unterschiedlichen Einbaulagen
MTBF bei 40 °C	4 415 040 h	3 094 996 h	2 864 520 h	2 391 480 h	2 391 480 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht



Die Produktlinie SIPLUS LOGO!Power ist mit ihrer stufenförmigen Bauform insbesondere für den Einsatz in Installations-Kleinverteilern geeignet. Die geregelten Stromversorgungen mit Weitbereichseingang AC 100 … 240 V (85 … 264 V) sowie DC 110 … 300 V stehen mit einer Ausgangsspannung von 24 V in vier Leistungsklassen zur Verfügung. Die 24-V-Varianten eignen sich optimal zur Versorgung von SIPLUS LOGO!-Steuerungen mit entsprechendem Spannungseingang. Der hohe Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie minimale Leerlaufverluste garantieren einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Neuen Komfort bei Inbetriebnahme und Service bietet der integrierte Strommonitor (für Geräte ab 36 mm Baubreite). Der erweiterte Umgebungstemperaturbereich erlaubt zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Wesentliche Produkt-Highlights

- DC 24 V / 1,3 A, 2,5 A und 4,0 A
- Schmale Bauform mit 36 mm bzw. 54 mm bzw. 72 mm Breite und 53 mm Einbautiefe im LOGO! Design
- Flexibel montierbar: Hutschienen- oder Wandmontage in unterschiedlichen Einbaulagen
- Höhere Energieeffizienz: bis zu 90% Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich sowie Leerlaufverlustleistung von < 0,3 W
- Integrierter Strommonitor: Messung des aktuellen Ausgangsstroms direkt am Netzgerät (für Geräte ab 36 mm Baubreite)
- Weltweiter Einsatz: Internationale Zertifizierungen wie UL, CSA, FM oder ATEX

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS LOGO!Power 24 V 1,3 A erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung Eingang AC 100 ... 240 V Ausgang DC 24 V, 1,3 A	**6AG1331-6SB00-7AY0**
SIPLUS LOGO!Power 24 V 2,5 A erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung Eingang AC 100 ... 240 V Ausgang DC 24 V, 2,5 A	**6AG1332-6SB00-7AY0**
SIPLUS LOGO!Power 24 V 4 A erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung Eingang AC 100 ... 240 V Ausgang DC 24 V, 4 A	**6AG1333-6SB00-7AY0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1331-6SB00-7AY0**	**6AG1332-6SB00-7AY0**	**6AG1333-6SB00-7AY0**
Based on	**6EP3331-6SB00-0AY0**	**6EP3332-6SB00-0AY0**	**6EP3333-6SB00-0AY0**
Produkt	SIPLUS LOGO!Power	SIPLUS LOGO!Power	SIPLUS LOGO!Power
Stromversorgung, Typ	24 V/1,3 A	24 V/2,5 A	24 V/4 A
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• bei waagerechter Einbaulage während Betrieb	-40; Startup @ -25 °C ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-40; Startup @ -25 °C ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-40; Startup @ -25 °C ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Lagerung und Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	6 000 m	6 000 m	6 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Bei Betrieb in Seehöhen von 2000 - 6000 m: Ausgangsleistungs-Derating von -7,5 %/1000 m oder Reduktion der Umgebungstemperatur um 5 K/1000 m	Bei Betrieb in Seehöhen von 2000 - 6000 m: Ausgangsleistungs-Derating von -7,5 %/1000 m oder Reduktion der Umgebungstemperatur um 5 K/1000 m	Bei Betrieb in Seehöhen von 2000 - 6000 m: Ausgangsleistungs-Derating von -7,5 %/1000 m oder Reduktion der Umgebungstemperatur um 5 K/1000 m
relative Luftfeuchte mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Die komfortable Software zur Schaltprogrammerstellung am PC für Einzelmodus und Netzwerkmodus
- Schaltprogrammerstellung in Funktionsplan (FUP) oder Kontaktplan (KOP)
- Zusätzlich Testen, Simulieren, Online-Test und Archivieren der Schaltprogramme
- Professionelle Dokumentation durch vielfältige Kommentar- und Druckfunktionen

System-Mindestanforderungen

Windows XP (32 bit), 7 (32/64 bit) oder 8 (32/64 bit)

- PC Pentium IV.
- 150 Mbyte freie Plattenkapazität.
- 256 Mbyte RAM.
- SVGA-Grafikkarte mit Auflösung mind. 800 x 600 (256 Farben).
- DVD-ROM.

Mac OS X

- Mac OS X 10.4

Linux

- Getestet mit SUSE Linux 11.3 SP2, Kernel 3.0.76
- Lauffähig auf allen Linux-Distributionen, auf denen das Java 2 läuft.
- Die erforderlichen Hardwareanforderungen entnehmen Sie bitte Ihrer jeweiligen Linux-Distribution.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO! SOFT Comfort V8 Einzellizenz für 1 Installation E-SW, LWE, Integrity Test Tool, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit) und Windows 11, Mac OSx 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Big Sur, Mac OS12.1 Monterey, Linux SUSE 15 (64 Bit)	**6ED1058-0BA08-0YA1**

© Siemens 2024

LOGO! Starter Kits

Übersicht



Für den preisbewussten Einsteiger gibt es jetzt drei LOGO! 8 Starter Kits – individuell bestückt für die jeweiligen Anforderungen.

- LOGO! Starter Kit 12/24RCE;
  mit LOGO! 12/24RCE, Stromversorgung, Schraubendreher, in Systainer
- LOGO! Starter Kit 230 RCE;
  mit LOGO! 230RCE, Stromversorgung, Schraubendreher, in Systainer
- LOGO! Starter Kit 12/24V;
  mit LOGO! 12/24RCEO, LOGO! TD, Stromversorgung, Schraubendreher, in Systainer


Mit diesen günstigen Komplettpaketen können die Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennengelernt werden. Denn LOGO! ist seit Jahren weltweit in Industrie und Handwerk erfolgreich im Einsatz und löst Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel und kostengünstig.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO! Starter Kits	
LOGO! Starter-Kit 12/24RCE V8.3 mit LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Stromversorgung, Schraubendreher, in Systainer	**6ED1057-3BA01-0AA8**
LOGO! Starter-Kit 230RCE V8.3 mit LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer	**6ED1057-3BA03-0AA8**
LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.3 mit LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, Stromversorgung, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer	**6ED1057-3BA11-0AA8**

© Siemens 2024

Übersicht

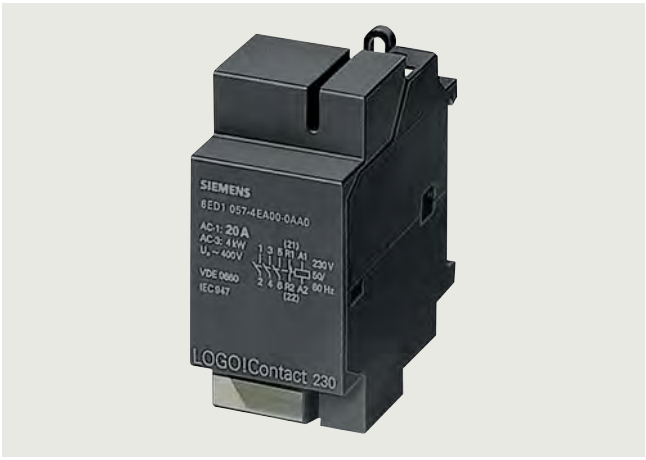

- Schaltmodul zum direkten Schalten ohmscher Verbraucher und Motoren

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
LOGO! Contact 24 Schaltmodul für direktes Schalten ohmscher Verbraucher bis 20A und Motoren bis 4kW, DC 24V, 3 Schließer+1Ö EAN: 4025515050742	**6ED1057-4CA00-0AA0**
LOGO! Contact 230 Schaltmodul für direktes Schalten ohmscher Verbraucher bis 20A und Motoren bis 4kW, AC 230V, 3 Schließer+1Ö EAN: 4025515050759	**6ED1057-4EA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ED1057-4CA00-0AA0** LOGO! Contact Schaltmod., DC 24V, 3S/1OE	**6ED1057-4EA00-0AA0** LOGO! Contact Schaltmod., AC 230V,3S/1OE
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)		
• DC 24 V	Ja	
Nennwert (AC)		
• AC 230 V		Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	-25 °C
• max.	55 °C	55 °C
Maße		
Breite	36 mm	36 mm
Höhe	72 mm	72 mm
Tiefe	55 mm	55 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	160 g	160 g

© Siemens 2024

LOGO! Einbausatz

Übersicht




LOGO! und SIPLUS LOGO! sind für die schnelle und einfache Hutschienenmontage konzipiert. Mit dem Einbausatz können diese Geräte auch in Fronttafeln einfach und sicher eingebaut werden. Bei Verwendung der mitgelieferten Scheibe und Dichtungen sind die Geräte sogar vor rauen Umgebungen bis Schutzart IP65 sicher geschützt.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Fronttafel-Einbausatz	
Breite 4 TE, mit Tasten	**6AG1057-1AA00-0AA3**
Breite 8 TE, mit Tasten	**6AG1057-1AA00-0AA2**

© Siemens 2024

Übersicht

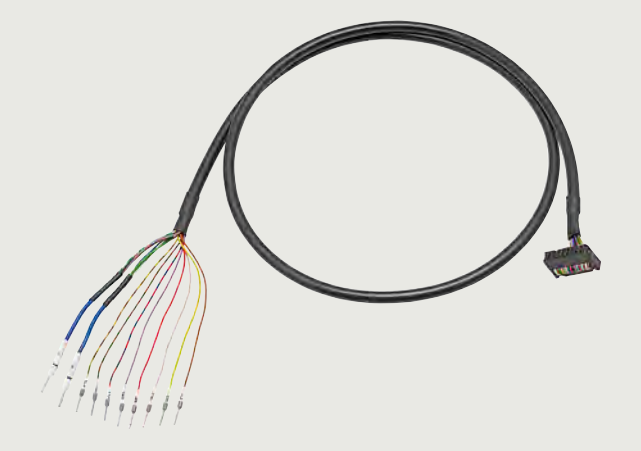

SIMATIC TOP connect universelles Verbindungskabel

Die Verdrahtung der

- SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)
- SIMATIC ET 200SP
- SIMATIC S7-1200
- LOGO!


mit den Sensoren/Aktoren ist ein wesentlicher Faktor hinsichtlich Zeit-/Kostenaufwand bei der Projektierung, dem Schaltschrankbau, der Beschaffung und der Servicefreundlichkeit. Mit der Systemverkabelung SIMATIC TOP connect wird diese Verbindung einfach, schnell und sicher hergestellt.

Aufbau

Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte wird das ungeschirmte Universelle Verbindungskabel angeboten:

Das Kabel besteht aus:

- 16-poliger Rundleitung mit einem Aderquerschnitt von 0,14 mm^2, konfektioniert mit Aderendhülsen zum Anschluss an die Steuerung,
  - beschriftet mit „0“ … „7“ für die Steuerungs-Ein-/Ausgänge
  - beschriftet mit „M“ für Masse
  - beschriftet mit „L+“ für 24 V DC Potential
- 16-poligem IDC Stecker (Insulation Displacement Connector) zur Anbindung an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect für 8 IOs
  - Realisierung eines 3-Leiter-Anschlusses durch Einsatz eines entsprechenden Anschlussmoduls zur fehlerfreien, schnellen Verdrahtung
  - Potentialtrennung und -anpassung durch Einsatz eines Koppelrelais, um auf einfache Art und Weise Potentialgruppen in der Anlage zu realisieren
  - Hoher Ausgangsstrom (bis 4 A) auch bei hohen Schaltfrequenzen durch Einsatz eines Optokopplermoduls (Überlast- und Kurzschlussfest)
  - Realisierung von Trennklemmen durch Einsatz von Schaltermodulen, um einzelne Signale zur Messung auftrennen zu können
  - Kanalweise Absicherung der IOs durch Einsatz des Sicherungsmoduls mit thermischer Sicherung

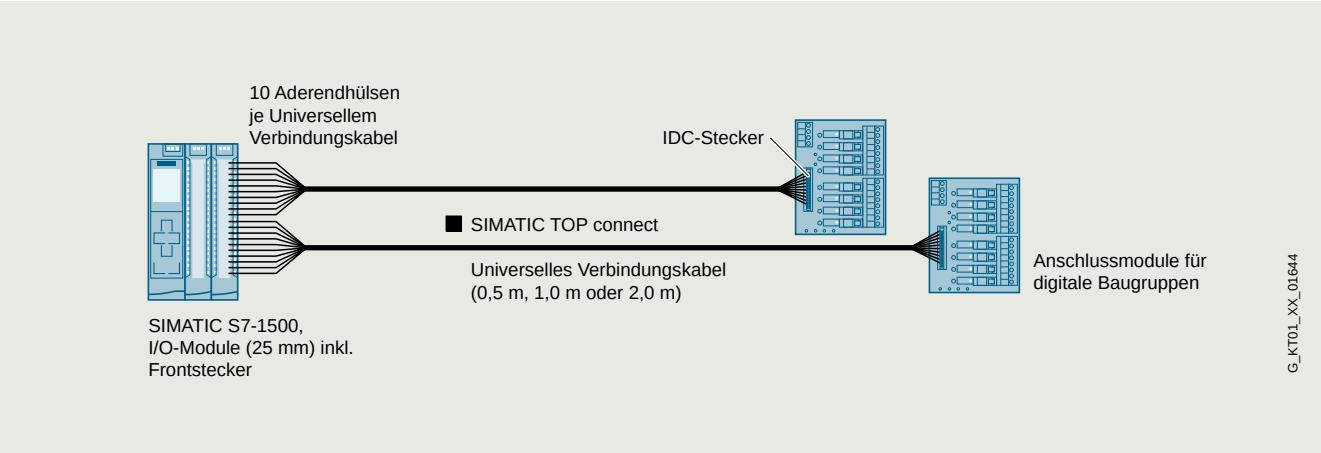


SIMATIC TOP connect Universelles Verbindungskabel

© Siemens 2024

Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 und LOGO!

Übersicht Universelles Verbindungskabel

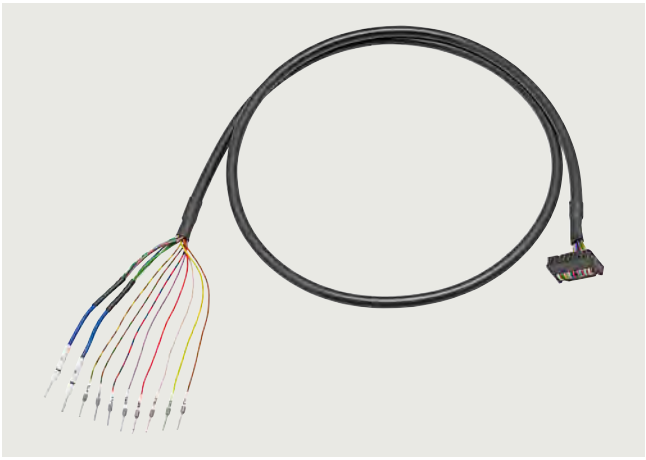

SIMATIC TOP connect universelles Verbindungskabel

Das universelle Verbindungskabel ist das Bindeglied zwischen dem Standard-Anschluss der SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 bzw. LOGO! und dem SIMATIC TOP connect Anschlussmodul. Es überträgt 8 Signale und die Versorgungsspannung. Das Verbindungskabel gibt es in den Längen von 0,5 m / 1,0 m / 2,0 m. Die technisch maximal realisierbare Länge beträgt 30 m.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Universelle Verbindungsleitungen für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 und LOGO!	
16 x 0,14 mm² ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-0BA50-0FB0**
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0FB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0FB0**

Übersicht Anschlussmodule

Die Anschlussmodule ersetzen herkömmliche Reihenklemmen und bilden somit die Schnittstelle zwischen der Steuerung und Signalen aus dem Feld. Es können alle digitalen Module mit 8 E/A´s eingesetzt werden.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Anschlussmodul TP1	
für 1-Leiter-Anschluss, für 16 polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BA0**
Anschlussmodul TP3	
für 3-Leiter-Anschluss, für 16 polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BC0**
• Schraubklemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BA0**
Anschlussmodul TPRo	
Relaismodul für 8 Ausgänge, Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (230 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (110 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BA0**
Anschlussmodul TPOo	
Optokopplermodul für 8 Ausgänge (max. 24 VDC/4A)	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BA0**

© Siemens 2024



3/2 Einführung
3/2 S7-1200

3/4 Zentralbaugruppen
3/4 Standard-CPUs
3/4 CPU 1211C
3/9 CPU 1212C
3/14 CPU 1214C
3/19 CPU 1215C
3/24 CPU 1217C
3/28 SIPLUS Standard-CPUs
3/28 SIPLUS CPU 1212C
3/33 SIPLUS CPU 1214C
3/40 SIPLUS CPU 1215C
3/47 SIPLUS CPU 1217C
3/49 Fehlersichere CPUs
3/55 SIPLUS Fehlersichere CPUs

3/58 Peripheriebaugruppen
3/58 Digitalbaugruppen
3/58 Digitaleingabe SM 1221
3/60 Digitaleingabe SB 1221
3/62 Digitalausgabe SM 1222
3/65 Digitalausgabe SB 1222
3/67 Digitalein-/ausgabe SM 1223
3/71 Digitalein-/ausgabe SB 1223
3/73 SIPLUS Digitalbaugruppen
3/73 SIPLUS Digitaleingabe SM 1221
3/75 SIPLUS Digitaleingabe SB 1221
3/77 SIPLUS Digitalausgabe SM 1222
3/82 SIPLUS Digitalausgabe SB 1222
3/84 SIPLUS Digitalein-/ausgabe SM 1223
3/89 SIPLUS Digitalein-/ausgabe SB 1223
3/91 Analogbaugruppen
3/91 Analogeingabe SM 1231
3/94 Analogeingabe SB 1231
3/95 Analogausgabe SM 1232
3/97 Analogausgabe SB 1232
3/98 Analogein-/ausgabe SM 1234
3/100 Thermoelementmodul SM 1231
3/103 Thermoelement-Signal Board SB 1231
3/104 RTD-Signal Modul SM 1231
3/107 RTD-Signal Board SB 1231
3/108 Analogeingabe SM 1238 Energy Meter 480 V AC
3/110 SIPLUS Analogbaugruppen
3/110 SIPLUS Analogeingabe SM 1231
3/112 SIPLUS Analogausgabe SM 1232
3/114 SIPLUS Analogausgabe SB 1232
3/116 SIPLUS Analogein-/ausgabe SM 1234
3/118 SIPLUS Thermoelementmodul SM 1231
3/120 SIPLUS RTD-Signalmodul SM 1231
3/122 SIPLUS RTD-Signal Board SB 1231
3/123 Sonderbaugruppen
3/123 SM 1278 4xIO-Link Master
3/124 SIPLUS SM 1278 4xIO-Link-Master
3/126 SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring
3/128 Simulator SIM 1274
3/129 Battery Board BB 1297
3/130 Wägeelektronik SIWAREX WP231
3/133 Wägeelektronik SIWAREX WP241
3/135 Wägeelektronik SIWAREX WP251
3/138 Kommunikation
3/138 Communication Module CM 1241
3/140 Communication Board CB 1241 RS485
3/141 CM 1242-5
3/143 CM 1243-2
3/145 Datenentkopplungsmodul DCM 1271
3/147 CM 1243-5
3/149 CSM 1277 unmanaged
3/152 CP 1243-1
3/154 CP 1243-7 LTE
3/157 CP 1243-8 IRC
3/160 SIMATIC RF120C
3/162 SIPLUS Kommunikation
3/162 SIPLUS Communication Module CM 1241
3/164 SIPLUS Communication Board CB 1241 RS485
3/165 SIPLUS Communication Module CM 1242-5
3/166 SIPLUS Communication Module CM 1243-2
3/167 SIPLUS Communication Module CM 1243-5
3/169 SIPLUS Communication Module CP 1243-1
3/171 SIPLUS CSM 1277
3/173 Anschlusstechnik
3/173 Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 und LOGO!
3/175 Fehlersichere Peripheriebaugruppen
3/175 Fehlersichere Digitaleingabe SM 1226
3/178 Fehlersichere Digitalausgabe SM 1226
3/181 Fehlersichere Relaisausgabe SM 1226
3/184 SIPLUS Fehlersichere Peripheriebaugruppen
3/184 SIPLUS Fehlersichere Digitaleingabe SM 1226
3/185 SIPLUS Fehlersichere Digitalausgabe SM 1226
3/186 SIPLUS Fehlersichere Relaisausgabe SM 1226

3/187 Stromversorgungen
3/187 1-phasig, DC 24 V (für S7-1200)

3/189 SIPLUS Stromversorgung
3/189 1-phasig, DC 24 V (für SIPLUS S7-1200)

3/191 Bedienen und Beobachten
3/191 Standardgeräte 2nd Generation
3/192 Comfort Panels Standardgeräte

3/193 SIPLUS Bedienen und Beobachten
3/193 SIPLUS Basic Panels (2nd Generation)
3/196 SIPLUS Basic Panels (1st Generation)
3/197 SIPLUS Comfort Panels Standard

3/202 Add On-Produkte von Fremdherstellern
3/202 SIMATIC S7-1200 CM CANopen

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC S7-1200 Controller sind die intelligente Wahl für kompakte Automatisierungslösungen mit integrierten IOs, Kommunikations- und Technologiefunktionen für Automatisierungsaufgaben im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Sie sind in Standard- und fehlersicherer Ausführung verfügbar.

Die skalierbaren SIMATIC S7-1200 Controller besitzen integrierte Ein- und Ausgänge sowie Kommunikationsmöglichkeiten und sind modular erweiterbar. Digitale und Analoge Ein- und Ausgangsmodule sowie unterschiedlichste Kommunikations- und Sonderbaugruppen ermöglichen flexible Anpassungen an die jeweilige Automatisierungsaufgabe.

© Siemens 2024

Technische Daten

Allgemeine Technische Daten SIMATIC S7-1200	
Schutzart	IP20 nach IEC 529
Umgebungstemperatur	
• Betrieb (95 % Luftfeuchtigkeit)	
- bei waagrechtem Einbau	-20 ... +60 °C
- bei senkrechtem Einbau	-20 ... +50 °C
• Transport und Lagerung	-40 ... +70 °C
- bei 95 % Luftfeuchtigkeit	25 ... 55 °C
Isolation	
• DC 5/24 V-Stromkreise	Prüfspannung AC 500 V
• AC 115/230 V-Stromkreise zu Erde	Prüfspannung AC 1500 V
• AC 115/230 V-Stromkreise zu AC 115/230 V-Stromkreisen	Prüfspannung AC 1500 V
• AC 230 V-Stromkreise zu DC 5/24 V-Stromkreisen	Prüfspannung AC 1500 V
• AC 115 V-Stromkreise zu DC 5/24 V-Stromkreisen	Prüfspannung AC 1500 V
Elektromagnetische Verträglichkeit	Anforderungen des EMV-Gesetzes
• Störfestigkeit nach EN 50082-2	Prüfung nach : IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, EN 50141, EN 50204, IEC 801-5, VDE 0160
• Störaussendung nach EN 50081-1 und EN 50081-2	Prüfung nach EN 55011, Klasse A, Gruppe 1
Mechanische Beanspruchung	
• Schwingungen, Prüfung nach / geprüft mit	IEC 68, Teil 2-6: 10 ... 57 Hz; konstante Amplitude 0,3 mm; 58 ... 150 Hz; konstante Beschleunigung 1 g (Montage auf Hutschiene) bzw. 2 g (Montage in Schalttafel); Schwingungsart: Frequenzdurchläufe mit einer Änderungsgeschwindigkeit von 1 Oktave/Minute; Schwingungsdauer: 10 Frequenzdurchläufe je Achse in jeder Richtung der drei zueinander senkrechten Achsen
• Stoß, Prüfung nach/geprüft mit	IEC 68, Teil 2-27/Halbsinus: Stärke des Stoßes 15 g (Scheitelwert), Dauer 11 ms, 6 Stöße auf jeder der drei zueinander senkrechten Achsen

Allgemeine Technische Daten SIPLUS S7-1200	
Umgebungstemperaturbereich	-40/-25/-20 ... +55/60/70 °C
Conformal coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardprodukts mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
Umgebungsbedingungen	
Erweiterte Umgebungsbedingungen	
• bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) // Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) // Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
• bei Kaltstart, min.	0 °C
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
• gegen biologisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen chemisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen mechanisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

CPU 1211C

Übersicht



- Controller für den S7-Einstieg
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB), Battery Board (BB) oder Communication Board (CB)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Bestellaten

	Artikel-Nr.
CPU 1211C	
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais onboard I/O: 6 DI DC 24V; 4 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz, Programm-/ Datenspeicher 50 KB	**6ES7211-1BE40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC onboard I/O: 6 DI DC 24V; 4 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 50 KB	**6ES7211-1AE40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais onboard I/O: 6 DI DC 24V; 4 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 50 KB	**6ES7211-1HE40-0XB0**
Zubehör	
Signal Board SB 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, DC 24V 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7222-1AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7222-1BD30-0XB0**
Signal Board SB 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/ 2 DO DC 24V	**6ES7223-0BD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7223-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7223-3BD30-0XB0**

	Artikel-Nr.
Signal Board SB 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA	**6ES7231-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 TC 1 AI Thermoelemente Typ J oder K	**6ES7231-5QA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231RTD 1 AI RTD, PT 100 und PT1000	**6ES7231-5PA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SB 1232 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)	**6ES7232-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241 RS-485, Klemmenblock, unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH30-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten	**6ES7297-0AX30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1211/1212 8 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XF30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, analog Simulator SIM 1274 2 Potentiometer Eingänge	**6ES7274-1XA30-0XA0**
SIMATIC Memory Card (optional)	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für CPU 1211C AC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1211C/1212C eingangsseitig, (4 Stück mit je 14 Schrauben)	**6ES7292-1AP40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig, (4 Stück mit je 14 Pins)	**6ES7292-2AP40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Schrauben)	**6ES7292-1AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Pins)	**6ES7292-2AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
für CPU 1211C DC/DC/DC	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Schrauben)	**6ES7292-1AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Pins)	**6ES7292-2AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C ausgangsseitig (4 Stück mit je 8 Schrauben)	**6ES7292-1AH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C ausgangsseitig (4 Stück mit je 8 Pins)	**6ES7292-2AH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
für CPU 1211C DC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Schrauben)	**6ES7292-1AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Pins)	**6ES7292-2AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Schrauben)	**6ES7292-1AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Pins)	**6ES7292-2AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1211/1212 (CPU 1211/1212 Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AA30-0XA0**

© Siemens 2024

3

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional / Basic V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-0AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YA5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7211-1BE40-0XB0** CPU 1211C, AC/DC/Relais, 6DI/4DO/2AI	**6ES7211-1AE40-0XB0** CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI	**6ES7211-1HE40-0XB0** CPU 1211C, DC/DC/Relais, 6DI/4DO/2AI
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1211C AC/DC/Relais	CPU 1211C DC/DC/DC	CPU 1211C DC/DC/Relais
Engineering mit			
• Programmierpaket	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V		Ja	Ja
Nennwert (AC)			
• AC 120 V	Ja		
• AC 230 V	Ja		
Geberversorgung			
24 V-Geberversorgung			
• 24 V	20,4 ... 28,8 V	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	75 kbyte	75 kbyte	0,75 kbyte
Ladespeicher			
• integriert	1 Mbyte	1 Mbyte	1 Mbyte
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card
Pufferung			
• ohne Batterie	Ja	Ja	Ja
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction
für Wortoperationen, typ.	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs
Adressbereich			
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	6; integriert	6; integriert	6; integriert
• davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	4; Relais	4	4; Relais
• davon schnelle Ausgänge		4; 100 kHz Impulsfolge	
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	2	2	2
Eingangsbereiche			
• Spannung	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben			
Anzahl Analogausgänge	0	0	0
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET
Protokolle			
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7211-1BE40-0XB0** CPU 1211C, AC/DC/Relais, 6DI/4DO/2AI	**6ES7211-1AE40-0XB0** CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI	**6ES7211-1HE40-0XB0** CPU 1211C, DC/DC/Relais, 6DI/4DO/2AI
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja	Ja	Ja
• UDP	Ja	Ja	Ja
Webserver			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
OPC UA			
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich
Kommunikationsfunktionen			
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
Integrierte Funktionen			
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja
gesteuertes Positionieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max.	8	8	8
Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle	bis zu 4 mit SB 1222	4; mit integrierten Ausgängen	bis zu 4 mit SB 1222
PID-Regler	Ja	Ja	Ja
Anzahl Alarmeingänge	4	4	4
Anzahl Impulsausgänge		4	
Grenzfrequenz (Impuls)		100 kHz	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen			
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	90 mm	90 mm	90 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	420 g	370 g	380 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Controller für den S7-Einstieg mit ersten Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB), Battery Board (BB) oder Communication Board (CB)
  - 2 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
CPU 1212C	
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais onboard I/O: 8 DI DC 24V; 6 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz, Programm-/ Datenspeicher 75 KB	**6ES7212-1BE40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC onboard I/O: 8 DI DC 24V; 6 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 75 KB	**6ES7212-1AE40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais* onboard I/O: 8 DI DC 24V; 6 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 75 KB	**6ES7212-1HE40-0XB0**
Zubehör	
Signal Board SB 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, DC 24V 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7222-1AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7222-1BD30-0XB0**
Signal Board SB 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/ 2 DO DC 24V	**6ES7223-0BD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7223-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7223-3BD30-0XB0**

	Artikel-Nr.
Signal Board SB 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA	**6ES7231-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 TC 1 AI Thermoelemente Typ J oder K	**6ES7231-5QA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231RTD 1 AI RTD, PT 100 und PT1000	**6ES7231-5PA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SB 1232 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)	**6ES7232-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241 RS-485, Klemmenblock, unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH30-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten	**6ES7297-0AX30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1211/1212 8 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XF30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, analog Simulator SIM 1274 2 Potentiometer Eingänge	**6ES7274-1XA30-0XA0**
SIMATIC Memory Card (optional)	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1212C

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für CPU 1212C AC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1211C/1212C eingangsseitig, (4 Stück mit je 14 Schrauben)	**6ES7292-1AP40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig, (4 Stück mit je 14 Pins)	**6ES7292-2AP40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Schrauben)	**6ES7292-1AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Pins)	**6ES7292-2AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
für CPU 1212C DC/DC/DC	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Schrauben)	**6ES7292-1AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Pins)	**6ES7292-2AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C ausgangsseitig (4 Stück mit je 8 Schrauben)	**6ES7292-1AH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C ausgangsseitig (4 Stück mit je 8 Pins)	**6ES7292-2AH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
für CPU 1212C DC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Schrauben)	**6ES7292-1AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Pins)	**6ES7292-2AP30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Schrauben)	**6ES7292-1AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert kodiert rechts, CPU 1211C/1212C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 8 Pins)	**6ES7292-2AH40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1211/1212 (CPU 1211/1212 Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AA30-0XA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional / Basic 19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTS • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; ablauffähig unter Win10; Win11; Windows Server 2016/2019/2022; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels Inhalt: Satz (4x DVD + 1x USB)	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-0AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YA5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7212-1BE40-0XB0** CPU 1212C, AC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI	**6ES7212-1AE40-0XB0** CPU 1212C, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI	**6ES7212-1HE40-0XB0** CPU 1212C, DC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1212C AC/DC/Relais	CPU 1212C DC/DC/DC	CPU 1212C DC/DC/Relais
Engineering mit			
• Programmierpaket	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V		Ja	Ja
Nennwert (AC)			
• AC 120 V	Ja		
• AC 230 V	Ja		
Geberversorgung			
24 V-Geberversorgung			
• 24 V	20,4 ... 28,8 V	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	100 kbyte	100 kbyte	100 kbyte
Ladespeicher			
• integriert	2 Mbyte	2 Mbyte	2 Mbyte
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card
Pufferung			
• ohne Batterie	Ja	Ja	Ja
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction
für Wortoperationen, typ.	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs
Adressbereich			
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8; integriert	8; integriert	8; integriert
• davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	6; Relais	6	6; Relais
• davon schnelle Ausgänge		4; 100 kHz Impulsfolge	
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	2	2	2
Eingangsbereiche			
• Spannung	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben			
Anzahl Analogausgänge	0	0	0
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET
Protokolle			
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7212-1BE40-0XB0** CPU 1212C, AC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI	**6ES7212-1AE40-0XB0** CPU 1212C, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI	**6ES7212-1HE40-0XB0** CPU 1212C, DC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja	Ja	Ja
• UDP	Ja	Ja	Ja
Webserver			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
OPC UA			
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich
Kommunikationsfunktionen			
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
Integrierte Funktionen			
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja
gesteuertes Positionieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max.	8	8	8
Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle	bis zu 4 mit SB 1222	4; mit integrierten Ausgängen	bis zu 4 mit SB 1222
PID-Regler	Ja	Ja	Ja
Anzahl Alarmeingänge	4	4	4
Anzahl Impulsausgänge		4	
Grenzfrequenz (Impuls)		100 kHz	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Schadstoff-Konzentrationen			
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	90 mm	90 mm	90 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	425 g	370 g	385 g

© Siemens 2024

CPU 1214C

Übersicht



- Controller für den S7-Einstieg mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB), Battery Board (BB) oder Communication Board (CB)
  - 8 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
CPU 1214C	
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz, Programm-/ Datenspeicher 100 KB	**6ES7214-1BG40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 100 KB	**6ES7214-1AG40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 100 KB	**6ES7214-1HG40-0XB0**
Zubehör	
Signal Board SB 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, DC 24V 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7222-1AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7222-1BD30-0XB0**
Signal Board SB 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V	**6ES7223-0BD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7223-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7223-3BD30-0XB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA	**6ES7231-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 TC 1 AI Thermoelemente Typ J oder K	**6ES7231-5QA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231RTD 1 AI RTD, PT 100 und PT1000	**6ES7231-5PA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SB 1232 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)	**6ES7232-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241 RS-485, Klemmenblock, unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH30-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten	**6ES7297-0AX30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1214/1215 14 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, analog Simulator SIM 1274 2 Potentiometer Eingänge	**6ES7274-1XA30-0XA0**
SIMATIC Memory Card (optional)	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für CPU 1214C AC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C eingangsseitig, (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C eingangsseitig, (4 Stück mit je 20 Pins)	**6ES7292-2AV40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Pins)	**6ES7292-2AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-In-Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
für CPU 1214C DC/DC/DC	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik für CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Pins)	**6ES7292-2AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C ausgangsseitig (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM30-0XA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1214C/1215C ausgangsseitig (4 Stück mit je 12 Pins)	**6ES7292-2AM30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-In-Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
für CPU 1214C DC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik für CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Pins)	**6ES7292-2AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Pins)	**6ES7292-2AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-In-Technik, für Analogeingänge CPU 1211C/1212C/1214C, (4 Stück mit je 3 Pins)	**6ES7292-2BC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1214 (CPU 1214 Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AB30-0XA0**

© Siemens 2024

CPU 1214C

3

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional / Basic V18 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-0AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YA5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7214-1BG40-0XB0** CPU 1214C, AC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI	**6ES7214-1AG40-0XB0** CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	**6ES7214-1HG40-0XB0** CPU 1214C, DC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1214C AC/DC/Relais	CPU 1214C DC/DC/DC	CPU 1214C DC/DC/Relais
Engineering mit			
• Programmierpaket	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V		Ja	Ja
Nennwert (AC)			
• AC 120 V	Ja		
• AC 230 V	Ja		
Geberversorgung			
24 V-Geberversorgung			
• 24 V	20,4 ... 28,8 V	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	150 kbyte	150 kbyte	150 kbyte
Ladespeicher			
• integriert	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card
Pufferung			
• ohne Batterie	Ja	Ja	Ja
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction
für Wortoperationen, typ.	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs
Adressbereich			
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	14; integriert	14; integriert	14; integriert
• davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	10; Relais	10	10; Relais
• davon schnelle Ausgänge		4; 100 kHz Impulsfolge	
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	2	2	2
Eingangsbereiche			
• Spannung	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben			
Anzahl Analogausgänge	0	0	0
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET
Protokolle			
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7214-1BG40-0XB0** CPU 1214C, AC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI	**6ES7214-1AG40-0XB0** CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	**6ES7214-1HG40-0XB0** CPU 1214C, DC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja	Ja	Ja
• UDP	Ja	Ja	Ja
Webserver			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
OPC UA			
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich
Kommunikationsfunktionen			
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
Integrierte Funktionen			
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja
gesteuertes Positionieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max.	8	8	8
Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle	bis zu 4 mit SB 1222	4; mit integrierten Ausgängen	bis zu 4 mit SB 1222
PID-Regler	Ja	Ja	Ja
Anzahl Alarmeingänge	4	4	4
Anzahl Impulsausgänge		4	
Grenzfrequenz (Impuls)		100 kHz	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Schadstoff-Konzentrationen			
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	110 mm	110 mm	110 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	455 g	415 g	435 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Leistungsfähiger Controller mit erweiterter Vernetzungsmöglichkeit
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB), Battery Board (BB) oder Communication Board (CB)
  - 8 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
CPU 1215C	
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC bei 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 125 KB	**6ES7215-1BG40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB	**6ES7215-1AG40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20.4-28.8V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB	**6ES7215-1HG40-0XB0**
Zubehör	
Signal Board SB 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, DC 24V 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7222-1AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7222-1BD30-0XB0**
Signal Board SB 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/ 2 DO DC 24V	**6ES7223-0BD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7223-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7223-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA	**6ES7231-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 TC, 1 AI Thermoelemente Typ J oder K	**6ES7231-5QA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231RTD 1 AI RTD, PT 100 und PT1000	**6ES7231-5PA30-0XB0**
Signal Board SB 1232	
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SB 1232 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)	**6ES7232-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241 RS-485, Klemmenblock, unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH30-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten	**6ES7297-0AX30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1214/1215 14 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, analog Simulator SIM 1274 2 Potentiometer Eingänge	**6ES7274-1XA30-0XA0**
SIMATIC Memory Card (optional)	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1215C

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für CPU 1215C AC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C eingangsseitig, (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C eingangsseitig, (4 Stück mit je 20 Pins)	**6ES7292-2AV40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Pins)	**6ES7292-2AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analogsignale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Pins)	**6ES7292-2BF30-0XB0**
für CPU 1215C DC/DC/DC	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik für CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Pins)	**6ES7292-2AV30-0XA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C ausgangsseitig (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1214C/1215C ausgangsseitig (4 Stück mit je 12 Pins)	**6ES7292-2AM30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analogsignale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Pins)	**6ES7292-2BF30-0XB0**
für CPU 1215C DC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik für CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Pins)	**6ES7292-2AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Pins)	**6ES7292-2AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analogsignale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Pins)	**6ES7292-2BF30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1215C (CPU 1215C Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AC30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Dual Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AB30-0XA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional / Basic V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-0AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YA5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1215C

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7215-1BG40-0XB0** CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO	**6ES7215-1AG40-0XB0** CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO	**6ES7215-1HG40-0XB0** CPU 1215C, DC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1215C AC/DC/Relais	CPU 1215C DC/DC/DC	CPU 1215C DC/DC/Relais
Engineering mit			
• Programmierpaket	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V		Ja	Ja
Nennwert (AC)			
• AC 120 V	Ja		
• AC 230 V	Ja		
Geberversorgung			
24 V-Geberversorgung			
• 24 V	20,4 ... 28,8 V	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	200 kbyte	200 kbyte	200 kbyte
Ladespeicher			
• integriert	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card
Pufferung			
• ohne Batterie	Ja	Ja	Ja
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction
für Wortoperationen, typ.	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs
Adressbereich			
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	14; integriert	14; integriert	14; integriert
• davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	10; Relais	10	10; Relais
• davon schnelle Ausgänge		4; 100 kHz Impulsfolge	
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	2	2	2
Eingangsbereiche			
• Spannung	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben			
Anzahl Analogausgänge	2	2	2
Ausgangsbereiche, Strom			
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET
Protokolle			
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7215-1BG40-0XB0** CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO	**6ES7215-1AG40-0XB0** CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO	**6ES7215-1HG40-0XB0** CPU 1215C, DC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja	Ja	Ja
• UDP	Ja	Ja	Ja
Webserver			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
OPC UA			
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich
Kommunikationsfunktionen			
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
Integrierte Funktionen			
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja
gesteuertes Positionieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max.	8	8	8
Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle	bis zu 4 mit SB 1222	4; mit integrierten Ausgängen	bis zu 4 mit SB 1222
PID-Regler	Ja	Ja	Ja
Anzahl Alarmeingänge	4	4	4
Anzahl Impulsausgänge		4	
Grenzfrequenz (Impuls)		100 kHz	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Schadstoff-Konzentrationen			
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	130 mm	130 mm	130 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	550 g	500 g	585 g

© Siemens 2024

CPU 1217C

Übersicht



- Leistungsfähiger Controller für sehr schnelle Signalverarbeitung
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB), Battery Board (BB) oder Communication Board (CB)
  - 8 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1217C	
SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC 2 PROFINET Port onboard I/O: 10 DI DC 24V; 4 DI RS-422/485; 6 DO DC 24V; 0,5A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB	**6ES7217-1AG40-0XB0**
Zubehör	
Signal Board SB 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, DC 24V 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7222-1AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7222-1BD30-0XB0**
Signal Board SB 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V	**6ES7223-0BD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7223-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7223-3BD30-0XB0**
Signal Board SB 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA	**6ES7231-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 TC 1 AI Thermoelemente Typ J oder K	**6ES7231-5QA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231RTD 1 AI RTD, PT 100 und PT1000	**6ES7231-5PA30-0XB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SB 1232 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)	**6ES7232-4HA30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241 RS-485, Klemmenblock, unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH30-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten	**6ES7297-0AX30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1217C, 14 Eingangsschalter, 10x DC 24V Eingänge, 4x 1.5V Differential Eingänge	**6ES7274-1XK30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, analog Simulator SIM 1274 2 Potentiometer Eingänge	**6ES7274-1XA30-0XA0**
SIMATIC Memory Card (optional)	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für CPU 1217C	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1217C eingangsseitig (4 Stück mit je 10 Schrauben)	**6ES7292-1AK30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1217C eingangsseitig (4 Stück mit je 10 Pins)	**6ES7292-2AK30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1217C eingangsseitig (4 Stück mit je 16 Schrauben)	**6ES7292-1AR30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1217C eingangsseitig (4 Stück mit je 16 Pins)	**6ES7292-2AR30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1217C ausgangsseitig (4 Stück mit je 18 Schrauben)	**6ES7292-1AT30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für CPU 1217C ausgangsseitig (4 Stück mit je 18 Pins)	**6ES7292-2AT30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analogsignale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Pins)	**6ES7292-2BF30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1217C (CPU 1217C Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AD30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Dual Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AB30-0XA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional / Basic V18 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

© Siemens 2024

CPU 1217C

3

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-0AA23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Basic V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200; SIMATIC Basic Panels; SIMATIC Unified Basic Panels; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YA5**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7217-1AG40-0XB0** CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1217C DC/DC/DC
Engineering mit	
• Programmierpaket	ab STEP 7 V18
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 24 V	Ja
Geberversorgung	
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	L+ minus 4 V DC min.
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert	250 kbyte
Ladespeicher	
• integriert	4 Mbyte
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	mit SIMATIC Memory Card
Pufferung	
• ohne Batterie	Ja
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	0,08 µs; / instruction
für Wortoperationen, typ.	1,7 µs; / instruction
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2,3 µs; / Operation
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs
Adressbereich	
Prozessabbild	
• Eingänge, einstellbar	1 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	1 kbyte
Uhrzeit	
Uhr	
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	14; integriert
• davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge	6; HSC (High Speed Counting)
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	10
• davon schnelle Ausgänge	4; 100 kHz Impulsfolge
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	2
Eingangsbereiche	
• Spannung	Ja
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	2
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja

Artikelnummer	**6ES7217-1AG40-0XB0** CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO
Protokolle	
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja
• UDP	Ja
Webserver	
• unterstützt	Ja
OPC UA	
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich
Kommunikationsfunktionen	
S7-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
Anzahl Verbindungen	
• gesamt	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
Integrierte Funktionen	
Frequenzmessung	Ja
gesteuertes Positionieren	Ja
Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max.	8
Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle	4; mit integrierten Ausgängen
PID-Regler	Ja
Anzahl Alarmeingänge	4
Anzahl Impulsausgänge	4
Grenzfrequenz (Impuls)	1 MHz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Schadstoff-Konzentrationen	
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	SO_2: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- SCL	Ja
Maße	
Breite	150 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	530 g

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1212C

Übersicht



- Die souveräne Kompaktlösung
- Mit 14 integrierten Ein-/Ausgängen
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB) oder Communication Board (CB); **nicht möglich bei: 6AG1212-1AE40-2XB0, 6AG1212-1BE40-2XB0, 6AG1212-1HE40-2XB0**
  - 2 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1212C Kompakt-CPU, AC/DC/Relais	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 75 kbyte, Ladespeicher 1 Mbyte; Weitbereichs-Wechselspannungsversorgung AC 85 ... 264 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,1 µs je Operation; 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 2 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1212-1BE40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1212-1BE40-2XB0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1212C Kompakt-CPU, DC/DC/DC	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 75 kbyte, Ladespeicher 1 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,1 µs je Operation; 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 2 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar, DC 24 V-Digitalausgänge als Impulsausgänge (PTO) oder pulsweitenmodulierbare Ausgänge (PWM) mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1212-1AE40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1212-1AE40-2XB0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1212C Kompakt-CPU, DC/DC/Relais	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 75 kbyte, Ladespeicher 1 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,1 µs je Operation; 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 2 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1212-1HE40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1212-1HE40-2XB0**
Zubehör	
Digitaleingabe SIPLUS Signal Board SB 1221	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1212-1....-**2**XB0)	
4 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3AD30-5XB0**
4 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3BD30-5XB0**
Digitalausgabe SIPLUS Signal Board SB 1222	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1212-1....-**2**XB0)	
4 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1AD30-5XB0**
4 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1BD30-5XB0**
Digitalein-/ausgabe SIPLUS Signal Board SB 1223	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1212-1....-**2**XB0)	
2 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 2 Transistor-Ausgänge DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; Als HSC nutzbar mit bis zu 30 kHz	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-0BD30-4XB0**
• Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C	**6AG1223-0BD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3AD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3BD30-5XB0**
Analogausgabe SIPLUS Signal Board SB 1232	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1212-1....-**2**XB0)	
Umgebungstemperaturbereich -25 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-5XB0**
Umgebungstemperaturbereich 0 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-4XB0**
SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1212-1....-**2**XB0)	
für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS485	**6AG1241-1CH30-5XB1**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, Seite 3/9

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1212C

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1212-1AE40-4XB0**	**6AG1212-1AE40-2XB0**
Based on	**6ES7212-1AE40-0XB0**	**6ES7212-1AE40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 4, digitale Ausgänge 3, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 3, digitale Ausgänge 2, analoge Eingänge 0 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1212-1BE40-4XB0**	**6AG1212-1BE40-2XB0**
Based on	**6ES7212-1BE40-0XB0**	**6ES7212-1BE40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C; = Tmin; Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 4, digitale Ausgänge 3, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 3, digitale Ausgänge 2, analoge Eingänge 0 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1212C

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1212-1HE40-4XB0**	**6AG1212-1HE40-2XB0**
Based on	**6ES7212-1HE40-0XB0**	**6ES7212-1HE40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C; = Tmin; Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 4, digitale Ausgänge 3, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 3, digitale Ausgänge 2, analoge Eingänge 0 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Die kompakte Hochleistungs-CPU
- Mit 24 integrierten Ein-/Ausgängen
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB) oder Communication Board (CB); **nicht möglich bei: 6AG1214-1AG40-2XB0, 6AG1214-1BG40-2XB0, 6AG1214-1HG40-2XB0**
  - 8 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1214C Kompakt-CPU, AC/DC/Relais	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 100 kbyte, Ladespeicher 2 Mbyte; Weitbereichs-Wechselspannungsversorgung AC 85 ... 264 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,1 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1214-1BG40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1214-1BG40-5XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1214-1BG40-2XB0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1214C Kompakt-CPU, DC/DC/DC	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 100 kbyte, Ladespeicher 2 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,1 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar, DC 24 V-Digitalausgänge als Impulsausgänge (PTO) oder pulsweitenmodulierbare Ausgänge (PWM) mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1214-1AG40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1214-1AG40-5XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1214-1AG40-2XB0**

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1214C

3

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1214C Kompakt-CPU, DC/DC/Relais	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 100 kbyte, Ladespeicher 2 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,1 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1214-1HG40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1214-1HG40-5XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1214-1HG40-2XB0**
Zubehör	
Digitaleingabe SIPLUS Signal Board SB 1221	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1214-1....-**2**XB0)	
4 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3AD30-5XB0**
4 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3BD30-5XB0**
Digitalausgabe SIPLUS Signal Board SB 1222	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1214-1....-**2**XB0)	
4 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1AD30-5XB0**
4 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1BD30-5XB0**

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabe SIPLUS Signal Board SB 1223	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1214-1....-**2**XB0)	
2 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 2 Transistor-Ausgänge DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; Als HSC nutzbar mit bis zu 30 kHz	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-0BD30-4XB0**
• Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C	**6AG1223-0BD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3AD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3BD30-5XB0**
Analogausgabe SIPLUS Signal Board SB 1232	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1214-1....-**2**XB0)	
Umgebungstemperaturbereich -25 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-5XB0**
Umgebungstemperaturbereich 0 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-4XB0**
SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1214-1....-**2**XB0)	
für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS485	**6AG1241-1CH30-5XB1**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 CPU 1214C, Seite 3/14

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1214-1AG40-4XB0**	**6AG1214-1AG40-5XB0**	**6AG1214-1AG40-2XB0**
Based on	**6ES7214-1AG40-0XB0**	**6ES7214-1AG40-0XB0**	**6ES7214-1AG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin; Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 1 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1214C

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1214-1AG40-4XB0**	**6AG1214-1AG40-5XB0**	**6AG1214-1AG40-2XB0**
Based on	**6ES7214-1AG40-0XB0**	**6ES7214-1AG40-0XB0**	**6ES7214-1AG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1214-1BG40-4XB0**	**6AG1214-1BG40-5XB0**	**6AG1214-1BG40-2XB0**
Based on	**6ES7214-1BG40-0XB0**	**6ES7214-1BG40-0XB0**	**6ES7214-1BG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 1 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1214-1BG40-4XB0**	**6AG1214-1BG40-5XB0**	**6AG1214-1BG40-2XB0**
Based on	**6ES7214-1BG40-0XB0**	**6ES7214-1BG40-0XB0**	**6ES7214-1BG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1214C

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1214-1HG40-4XB0**	**6AG1214-1HG40-5XB0**	**6AG1214-1HG40-2XB0**
Based on	**6ES7214-1HG40-0XB0**	**6ES7214-1HG40-0XB0**	**6ES7214-1HG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 1 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1214-1HG40-4XB0**	**6AG1214-1HG40-5XB0**	**6AG1214-1HG40-2XB0**
Based on	**6ES7214-1HG40-0XB0**	**6ES7214-1HG40-0XB0**	**6ES7214-1HG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1215C

Übersicht



- Die kompakte Hochleistungs-CPU
- Mit 24 integrierten Ein-/Ausgängen
- Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB) oder Communication Board (CB); **nicht möglich bei: 6AG1215-1AG40-2XB0, 6AG1215-1BG40-2XB0, 6AG1215-1HG40-2XB0**
  - 8 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1215C Kompakt-CPU, AC/DC/Relais	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 125 kbyte, Ladespeicher 4 Mbyte; Weitbereichs-Wechselspannungsversorgung AC 85 ... 264 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1215-1BG40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1215-1BG40-5XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1215-1BG40-2XB0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1215C Kompakt-CPU, DC/DC/DC	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 125 kbyte, Ladespeicher 4 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar, DC 24 V-Digitalausgänge als Impulsausgänge (PTO) oder pulsweitenmodulierbare Ausgänge (PWM) mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1215-1AG40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1215-1AG40-5XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1215-1AG40-2XB0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1215C Kompakt-CPU, DC/DC/Relais	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Integrierter Programm-/ Datenspeicher 125 kbyte, Ladespeicher 4 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Communication Modules, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1215-1HG40-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1215-1HG40-5XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1215-1HG40-2XB0**
Zubehör	
Digitaleingabe SIPLUS Signal Board SB 1221	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1215-1....-**2**XB0)	
4 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3AD30-5XB0**
4 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3BD30-5XB0**
Digitalausgabe SIPLUS Signal Board SB 1222	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1215-1....-**2**XB0)	
4 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1AD30-5XB0**
4 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1BD30-5XB0**

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabe SIPLUS Signal Board SB 1223	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1215-1....-**2**XB0)	
2 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 2 Transistor-Ausgänge DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; Als HSC nutzbar mit bis zu 30 kHz	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-0BD30-4XB0**
• Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C	**6AG1223-0BD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3AD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3BD30-5XB0**
Analogausgabe SIPLUS Signal Board SB 1232	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1215-1....-**2**XB0)	
Umgebungstemperaturbereich -25 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-5XB0**
Umgebungstemperaturbereich 0 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-4XB0**
SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung; nicht einsetzbar mit 6AG1215-1....-**2**XB0)	
für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS485	**6AG1241-1CH30-5XB1**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 CPU 1215C, Seite 3/19

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1215-1AG40-4XB0**	**6AG1215-1AG40-5XB0**	**6AG1215-1AG40-2XB0**
Based on	**6ES7215-1AG40-0XB0**	**6ES7215-1AG40-0XB0**	**6ES7215-1AG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2, analoge Ausgänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2, analoge Ausgänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 1, analoge Ausgänge 1 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1215-1AG40-4XB0**	**6AG1215-1AG40-5XB0**	**6AG1215-1AG40-2XB0**
Based on	**6ES7215-1AG40-0XB0**	**6ES7215-1AG40-0XB0**	**6ES7215-1AG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1215-1BG40-4XB0**	**6AG1215-1BG40-5XB0**	**6AG1215-1BG40-2XB0**
Based on	**6ES7215-1BG40-0XB0**	**6ES7215-1BG40-0XB0**	**6ES7215-1BG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2, analoge Ausgänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2, analoge Ausgänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 1, analoge Ausgänge 1 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1215C

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1215-1BG40-4XB0**	**6AG1215-1BG40-5XB0**	**6AG1215-1BG40-2XB0**
Based on	**6ES7215-1BG40-0XB0**	**6ES7215-1BG40-0XB0**	**6ES7215-1BG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1215-1HG40-4XB0**	**6AG1215-1HG40-5XB0**	**6AG1215-1HG40-2XB0**
Based on	**6ES7215-1HG40-0XB0**	**6ES7215-1HG40-0XB0**	**6ES7215-1HG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2, analoge Ausgänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	70 °C; = Tmax; Tmax > +55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 2, analoge Ausgänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 7, digitale Ausgänge 5, analoge Eingänge 1, analoge Ausgänge 1 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage
• bei Kaltstart, min.	0 °C	-25 °C	-25 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1215C

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1215-1HG40-4XB0**	**6AG1215-1HG40-5XB0**	**6AG1215-1HG40-2XB0**
Based on	**6ES7215-1HG40-0XB0**	**6ES7215-1HG40-0XB0**	**6ES7215-1HG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Leistungsfähiger Controller für sehr schnelle Signalverarbeitung
  Erweiterbar mit:
  - 1 Signal Board (SB), Battery Board (BB) oder Communication Board (CB)
  - 8 Signal Modules (SM)
  - max. 3 Communication Modules (CM)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1217 Kompakt-CPU, DC/DC/DC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 2 PROFINET Port onboard I/O: 10 DI DC 24V; 4 DI RS-422/485; 6 DO DC 24 V; 0,5 A; 4 DO RS-422/485; 6 DO DC 24 V; 0,5 A; 4 DO RS-422/485 2 AI DC 0-10 V, 2 AO 0 - 20 mA Stromversorgung: DC 20,4 V - 28,8 V, Programm-/Datenspeicher 150 KB, 20,4 - 28,8V DC, Programm-/ Datenspeicher 150 KB	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +70 °C	**6AG1217-1AG40-2XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C	**6AG1217-1AG40-5XB0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1217-1AG40-2XB0**	**6AG1217-1AG40-5XB0**
Based on	**6ES7217-1AG40-0XB0**	**6ES7217-1AG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > 55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 5 stromziehende/stromliefernde (keine benachbarten Punkte) und 4 Differentialeingänge bei horizontaler Einbaulage; Tmax > 55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Ausgänge 3 stromziehend (keine benachbarten Punkte) und 4 Differentialausgänge bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax; Tmax > 55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Eingänge 5 stromziehende/stromliefernde (keine benachbarten Punkte) und 4 Differentialeingänge bei horizontaler Einbaulage; Tmax > 55 °C Anzahl gleichzeitig eingeschaltete digitale Ausgänge 3 stromziehend (keine benachbarten Punkte) und 4 Differentialausgänge bei horizontaler Einbaulage
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1217-1AG40-2XB0**	**6AG1217-1AG40-5XB0**
Based on	**6ES7217-1AG40-0XB0**	**6ES7217-1AG40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Schadstoff-Konzentrationen		
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Die fehlersicheren SIMATIC S7-1200 Controller basieren auf den S7-1200 Standard-CPUs und bieten zusätzliche sicherheitsgerichtete Funktionen.

Sie sind einsetzbar für sicherheitsgerichtete Aufgaben nach IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849-1 bis PL e.

Die Erstellung von sicherheitsgerichteten Programmen erfolgt im TIA-Portal. Das Engineering Tool STEP 7 Safety bietet Befehle, Operationen und Bausteine für sicherheitsgerichtete Programme in den Sprachen KOP und FUP. Dazu steht eine Bibliothek mit vorgefertigten und vom TÜV abgenommenen Bausteinen für sicherheitsgerichtete Funktionen zur Verfügung.

- Standard-Steuerung mit integrierten Sicherheitsfunktionen:
  - Einheitliche, komfortable Diagnosefunktionen für Standard und Safety
  - Einheitliche Symbolik, Datenkonsistenz, …
- Modulares System mit skalierbarem CPU-Spektrum und erweiterbarem E/A-Mengengerüst:
  - Ein Engineering für die Standard- und fehlersichere Automation
  - Nutzung der Standard-Peripheriebaugruppen zusammen mit den fehlersicheren Peripheriebaugruppen im zentralen Aufbau
  - Integrierte Standard-PROFINET-Funktionalitäten für PROFINET Controller und PROFINET iDevice-Dienste
  - Anbindung von dezentraler Standard-Peripherie via Feldbus wie PROFINET oder PROFIBUS
  - TÜV-zertifizierte F-Bibliothek für alle gängigen Sicherheitsfunktionen
  - Freie Programmierung der Sicherheitslogik mit FUP und KOP
  - Normkonformer Ausdruck des F-Programms
- Ein durchgängiges Engineering für Standard und Safety von S7-1200 bis S7-300/400/1500 und WinAC RTX F:
  - STEP 7 Safety Basic zum einfachen Engineering der CPU 1200 FC
  - STEP 7 Safety Advanced für das gesamte fehlersichere SIMATIC S7-Portfolio
- Integrierte Systemdiagnose der CPUs, für Standard und Safety:
  - Einheitliche Klartextdarstellung von Systemdiagnoseinformationen in TIA Portal, HMI und Webserver
  - Meldungen werden auch im STOP-Zustand der CPU aktualisiert
  - Systemdiagnose in die Fimware der CPU integriert. Projektierung durch den Anwender nicht erforderlich
  - Bei Konfigurationsänderungen wird die Diagnose automatisch aktualisiert
- 2 in der Leistung abgestufte fehlersichere kompakte Controller in den Varianten DC/DC/DC sowie DC/DC/Relais

Merkmale	CPU 1212 FC	CPU 1214 FC	CPU 1215 FC
Varianten	DC/DC/DC, DC/DC/Relais	DC/DC/DC, DC/DC/Relais	DC/DC/DC, DC/DC/Relais
Arbeitsspeicher, integriert	100 Kbyte	125 Kbyte	150 Kbyte
Ladespeicher, integriert	2 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
Speicherkarte	SIMATIC Memory Card (optional)	SIMATIC Memory Card (optional)	SIMATIC Memory Card (optional)
Digitale Standard-Ein-/Ausgänge, integriert	8/6	14/10	14/10
Analoge Standard-Eingänge, integriert	2	2	2
Analoge Standard-Ausgänge, integriert	-	-	2
Prozessabbild	1024 byte für Eingänge, 1024 byte für Ausgänge	1024 byte für Eingänge, 1024 byte für Ausgänge	1024 byte für Eingänge, 1024 byte für Ausgänge
Erweiterung durch Signal Board	max. 1	max. 1	max. 1
Erweiterung durch Signal Modules	max. 2	max. 8	max. 8
Erweiterung durch Kommunikationsmodule	max. 3	max. 3	max. 3

© Siemens 2024

Fehlersichere CPUs

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1212 FC	
SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, Kompakt-CPU, DC/DC/DC onboard I/O: 8 DI DC 24V; 6 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 100 KB	**6ES7212-1AF40-0XB0**
SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais onboard I/O: 8 DI DC 24V; 6 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 100 KB	**6ES7212-1HF40-0XB0**
CPU 1214 FC	
SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, Kompakt-CPU, DC/DC/DC onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB	**6ES7214-1AF40-0XB0**
SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB	**6ES7214-1HF40-0XB0**
CPU 1215 FC	
SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, Kompakt-CPU, DC/DC/DC 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB	**6ES7215-1AF40-0XB0**
SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20.4-28.8V DC, Programm-/Datenspeicher 150 KB	**6ES7215-1HF40-0XB0**
Zubehör	
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1214/1215 14 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XH30-0XA0**
SIMATIC Memory Card (optional)	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**

	Artikel-Nr.
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für CPU 1214FC DC/DC/DC	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C ausgangsseitig (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet Analoge Eingänge CPU 1211C/ 1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
für CPU 1214FC DC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Eingänge CPU 1211C/1212C/1214C (4 Stück mit je 3 Schrauben)	**6ES7292-1BC30-0XA0**
für CPU 1215FC DC/DC/DC	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C ausgangsseitig (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XB0**
für CPU 1215FC DC/DC/Relais	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1214C/1215C eingangsseitig (4 Stück mit je 20 Schrauben)	**6ES7292-1AV30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, CPU 1214C/1215C ausgangsseitig, (4 Stück mit je 12 Schrauben)	**6ES7292-1AM40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signale CPU 1215C/1217C, (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XB0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1214 (CPU 1214 Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AB30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen CPU 1215C (CPU 1215C Frontklappe oben / Frontklappe unten/Signal Board Abdeckung) je 4 Stück	**6ES7291-1AC30-0XA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
RJ45-Zugentlastung	
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Single Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung Dual Port 4 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7290-3AB30-0XA0**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
STEP 7 Safety Basic V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC Voraussetzung: ab STEP 7 Basic V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FB23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FB23-0YH5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7212-1AF40-0XB0** CPU 1212FC, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI	**6ES7212-1HF40-0XB0** CPU 1212FC, DC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI	**6ES7215-1AF40-0XB0** CPU 1215 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO	**6ES7214-1AF40-0XB0** CPU 1214 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	**6ES7214-1HF40-0XB0** CPU 1214 FC, DC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI	**6ES7215-1HF40-0XB0** CPU 1215 FC, DC/DC/RLY,14DI/10DO/2AI/2AO
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1212FC DC/DC/DC	CPU 1212FC DC/DC/Relais	CPU 1215FC DC/DC/DC	CPU 1214FC DC/DC/DC	CPU 1214FC DC/DC/Relais	CPU 1215FC DC/DC/Relais
Engineering mit						
• Programmierpaket	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18	ab STEP 7 V18
Versorgungsspannung						
Nennwert (DC)						
• DC 24 V	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geberversorgung						
24 V-Geberversorgung						
• 24 V	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.	L+ minus 4 V DC min.
Speicher						
Arbeitsspeicher						
• integriert	150 kbyte	150 kbyte	250 kbyte	200 kbyte	200 kbyte	250 kbyte
Ladespeicher						
• integriert	2 Mbyte	2 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte	4 Mbyte
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card	mit SIMATIC Memory Card
Pufferung						
• ohne Batterie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CPU-Bearbeitungszeiten						
für Bitoperationen, typ.	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction	0,08 µs; / instruction
für Wortoperationen, typ.	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction	1,7 µs; / instruction
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction	2,3 µs; / instruction
Datenbereiche und deren Remanenz						
Merker						
• Größe, max.	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs	4 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs	8 kbyte; Größe des Merkerbereichs
Adressbereich						
Prozessabbild						
• Eingänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
• Ausgänge, einstellbar	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte	1 kbyte
Uhrzeit						
Uhr						
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitaleingaben						
Anzahl der Eingänge	8; integriert	8; integriert	14; integriert	14; integriert	14; integriert	14; integriert
• davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge	4; HSC (High Speed Counting)	4; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)	6; HSC (High Speed Counting)
Digitalausgaben						
Anzahl der Ausgänge	6	6; Relais	10	10	10; Relais	10; Relais
• davon schnelle Ausgänge	4; 100 kHz Impulsfolge		4; 100 kHz Impulsfolge	4; 100 kHz Impulsfolge		
Analogeingaben						
Anzahl Analogeingänge	2	2	2	2	2	2
Eingangsbereiche						
• Spannung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben						
Anzahl Analogausgänge	0	0	2	0	0	2
Ausgangsbereiche, Strom						
• 0 bis 20 mA			Ja			Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7212-1AF40-0XB0**	**6ES7212-1HF40-0XB0**	**6ES7215-1AF40-0XB0**	**6ES7214-1AF40-0XB0**	**6ES7214-1HF40-0XB0**	**6ES7215-1HF40-0XB0**
	CPU 1212FC, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI	CPU 1212FC, DC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI	CPU 1215 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO	CPU 1214 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	CPU 1214 FC, DC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI	CPU 1215 FC, DC/DC/RLY,14DI/10DO/2AI/2AO
1. Schnittstelle						
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET	PROFINET	PROFINET	PROFINET
Protokolle						
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein	Ja; als MRP-Client	Nein	Nein	Ja
Protokolle						
Offene IE-Kommunikation						
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• UDP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Webserver						
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OPC UA						
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Runtime-Lizenz erforderlich
Kommunikationsfunktionen						
S7-Kommunikation						
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen						
• gesamt	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.	PG-Verbindungen: 4 reserviert / 4 max.; HMI-Verbindungen: 12 reserviert / 18 max.; S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Open User-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max.; Web-Verbindungen: 2 reserviert / 30 max.; OPC UA-Verbindungen: 0 reserviert / 10 max.; maximale Anzahl Verbindungen: 34 reserviert / 64 max.
Integrierte Funktionen						
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
gesteuertes Positionieren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max.	8	8	8	8	8	8
Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle	bis zu 4 mit SB 1222	bis zu 4 mit SB 1222	4; mit integrierten Ausgängen	4; mit integrierten Ausgängen	bis zu 4 mit SB 1222	bis zu 4 mit SB 1222
PID-Regler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl Alarmeingänge	4	4	4	4	4	4
Anzahl Impulsausgänge	4		4	4		
Grenzfrequenz (Impuls)	100 kHz		100 kHz	100 kHz		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7212-1AF40-0XB0** CPU 1212FC, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI	**6ES7212-1HF40-0XB0** CPU 1212FC, DC/DC/Relais, 8DI/6DO/2AI	**6ES7215-1AF40-0XB0** CPU 1215 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO	**6ES7214-1AF40-0XB0** CPU 1214 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	**6ES7214-1HF40-0XB0** CPU 1214 FC, DC/DC/Relais, 14DI/10DO/2AI	**6ES7215-1HF40-0XB0** CPU 1215 FC, DC/DC/RLY,14DI/10DO/2AI/2AO
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	55 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	55 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	55 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	55 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	55 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	55 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 4 bzw. 3 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal; 8 bzw. 6 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Schadstoff-Konzentrationen						
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Projektierung						
Programmierung						
Programmiersprache						
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite	90 mm	90 mm	130 mm	110 mm	110 mm	130 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	370 g	385 g	500 g	415 g	435 g	585 g

© Siemens 2024

Übersicht



Die fehlersicheren SIPLUS S7-1200 Controller basieren auf den SIPLUS S7-1200 Standard-CPUs und bieten zusätzliche sicherheitsgerichtete Funktionen.

Sie sind einsetzbar für sicherheitsgrichtete Aufgaben nach IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849-1 bis PL e.

Die Erstellung von sicherheitsgerichteten Programmen erfolgt im Engineering Framework TIA-Portal. Das Engineering Tool STEP 7 Safety bietet Befehle, Operationen und Bausteine für sicherheitsgerichtete Programme in den Sprachen KOP und FUP. Dazu steht eine Bibliothek mit vorgefertigten und vom TÜV abgenommenen Bausteinen für sicherheitsgerichtete Funktionen zur Verfügung.

- Standard-Steuerung mit integrierten Sicherheitsfunktionen:
  - Einheitliche, komfortable Diagnosefunktionen für Standard und Safety
  - Einheitliche Symbolik, Datenkonsistenz, …
- Modulares System mit skalierbarem CPU-Spektrum und erweiterbarem E/A-Mengengerüst:
  - Ein Engineering für die Standard- und fehlersichere Automation
  - Nutzung der Standard-Peripheriebaugruppen zusammen mit den fehlersicheren Peripheriebaugruppen im zentralen Aufbau
  - Integrierte Standard-PROFINET-Funktionalitäten für PROFINET Controller und PROFINET iDevice-Dienste
  - Anbindung von dezentraler Standard-Peripherie via Feldbus wie PROFINET oder PROFIBUS
  - TÜV-zertifizierte F-Bibliothek für alle gängigen Sicherheitsfunktionen
  - Freie Programmierung der Sicherheitslogik mit FUP und KOP
  - Normkonformer Ausdruck des F-Programms
- Ein durchgängiges Engineering für Standard und Safety von S7-1200 bis S7-300/400/1500 und WinAC RTX F:
  - STEP 7 Safety Basic zum einfachen Engineering der CPU 1200 FC
  - STEP 7 Safety Advanced für das gesamte fehlersichere SIMATIC S7-Portfolio
- Integrierte Systemdiagnose der CPUs, für Standard und Safety:
  - Einheitliche Klartextdarstellung von Systemdiagnoseinformationen in TIA Portal, HMI und Webserver
  - Meldungen werden auch im STOP-Zustand der CPU aktualisiert
  - Systemdiagnose in die Fimware der CPU integriert. Projektierung durch den Anwender nicht erforderlich
  - Bei Konfigurationsänderungen wird die Diagnose automatisch aktualisiert
- 2 in der Leistung abgestufte fehlersichere kompakte Controller in den Varianten DC/DC/DC sowie DC/DC/Relais

Merkmale	SIPLUS CPU 1214 FC	SIPLUS CPU 1215 FC
Varianten	DC/DC/DC, DC/DC/Relais	DC/DC/DC
Arbeitsspeicher, integriert	125 Kbyte	150 Kbyte
Ladespeicher, integriert	4 Mbyte	4 Mbyte
Speicherkarte	SIMATIC Memory Card (optional)	SIMATIC Memory Card (optional)
Digitale Standard-Ein-/ Ausgänge, integriert	14/10	14/10
Analoge Standard-Eingänge, integriert	2	2
Analoge Standard-Ausgänge, integriert	-	2
Prozessabbild	1024 byte für Eingänge, 1024 byte für Ausgänge	1024 byte für Eingänge, 1024 byte für Ausgänge
Erweiterung durch Signal Board	max. 1	max. 1
Erweiterung durch Signal Modules	max. 8	max. 8
Erweiterung durch Kommunikationsmodule	max. 3	max. 3

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2024

SIPLUS Fehlersichere CPUs

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1214 FC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Fehlersichere Kompakt-CPU, DC/DC/DC; Integrierter Programm-/ Datenspeicher 125 kbyte, Ladespeicher 4 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Kommunikationsmodule, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar, DC 24 V-Digitalausgänge als Impulsausgänge (PTO) oder pulsweitenmodulierbare Ausgänge (PWM) mit 100 kHz nutzbar	**6AG1214-1AF40-5XB0**
Fehlersichere Kompakt-CPU, DC/DC/Relais; Integrierter Programm-/ Datenspeicher 125 kbyte, Ladespeicher 4 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge (Relais), 2 analoge Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Kommunikationsmodulen, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar	**6AG1214-1HF40-5XB0**

	Artikel-Nr.
CPU 1215 FC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Fehlersichere Kompakt-CPU, DC/DC/DC; Integrierter Programm-/ Datenspeicher 150 kbyte, Ladespeicher 4 Mbyte; Versorgungsspannung DC 24 V; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 µs je Operation; 14 digitale Eingänge, 10 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Kommunikationsmodulen, 8 Signal Modules und 1 Signal Board/Communication Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz nutzbar, DC 24 V-Digitalausgänge als Impulsausgänge (PTO) oder pulsweitenmodulierbare Ausgänge (PWM) mit 100 kHz nutzbar	**6AG1215-1AF40-5XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC CPU 121x FC, Seite 3/50

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1214-1AF40-5XB0**	**6AG1214-1HF40-5XB0**	**6AG1215-1AF40-5XB0**
Based on	**6ES7214-1AF40-0XB0**	**6ES7214-1HF40-0XB0**	**6ES7215-1AF40-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC	SIPLUS S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/RLY	SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	55 °C; = Tmax	55 °C; = Tmax	55 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja	Ja	Ja
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Digitaleingabe SM 1221

Übersicht



- Digitale Eingänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Eingängen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabe Signal Module SM 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1221 8 DI, DC 24V, Sink/Source	**6ES7221-1BF32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1221 16DI, DC 24V, Sink/Source	**6ES7221-1BH32-0XB0**
Zubehör	
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil) für 6ES7221-1BF32-0XB0, 6ES7221-1BH32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7221-1BF32-0XB0** Digitaleingabe SM 1221, 8DI, 24V DC	**6ES7221-1BH32-0XB0** Digitaleingabe SM 1221, 16DI, 24V DC
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1221, DI 8x24 VDC	SM 1221, DI 16x24 VDC
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	105 mA	130 mA
Digitaleingänge		
• aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	4 mA; pro Kanal	4 mA; pro Kanal
Ausgangsspannung		
Spannungsversorgung der Messumformer		
• vorhanden	Ja	Ja
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	16
• in Gruppen zu	2	4
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
alle Einbaulagen		
- bis 40 °C, max.	8	16
waagerechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.	8	16
- bis 50 °C, max.	8	16
senkrechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.	8	16

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7221-1BF32-0XB0** Digitaleingabe SM 1221, 8DI, 24V DC	**6ES7221-1BH32-0XB0** Digitaleingabe SM 1221, 16DI, 24V DC
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	DC 5 V bei 1 mA	DC 5 V bei 1 mA
• für Signal "1"	DC 15 V bei 2,5 mA	DC 15 V bei 2,5 mA
Eingangsstrom		
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1 mA	1 mA
• für Signal "1", min.	2,5 mA	2,5 mA
• für Signal "1", typ.	4 mA	4 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen
für Alarmeingänge		
- parametrierbar	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Eingänge	Ja	Ja
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Digitaleingaben		
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	2	4
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	170 g	210 g

© Siemens 2024

Digitaleingabe SB 1221

Übersicht



- Digitale Eingänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der SIMATIC S7-1200-CPUs
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingaben Signal Board SB 1221	
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, 5V DC 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221 4DI, DC 24V 200kHz, M-lesend	**6ES7221-3BD30-0XB0**
Klemmenblock (Ersatzteil) für Signal Board	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7221-3AD30-0XB0** Signal Board SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHz	**6ES7221-3BD30-0XB0** Signal Board SB 1221, 4 DI 24VDC 200KHz
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz	SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz
Eingangsstrom		
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	40 mA	40 mA
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	4; Stromliefernd	4; Stromliefernd
• in Gruppen zu	4	4
Eingangsspannung		
• Art der Eingangsspannung	DC	DC
• Nennwert (DC)	5 V	24 V
• für Signal "0"	(L+ minus DC 1,0 V) ... L+ (2,2 ... 0 mA)	(L+ minus DC 5,0 V) ... L+ (1,4 ... 0 mA)
• für Signal "1"	0 V ... (L+ minus DC 2,0 V (20 ... 5,1 mA))	0 V ... (L+ minus DC 10 V (10 ... 2,9 mA))
Eingangsstrom		
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	2,2 mA	1,4 mA
• für Signal "1", min.	5,1 mA	2,9 mA
• für Signal "1", typ.	15 mA	7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 µs; 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 ms	Ja; 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 µs; 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 ms
für Alarmeingänge		
- parametrierbar	Ja	Ja
für Technologische Funktionen		
- parametrierbar	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Eingänge	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7221-3AD30-0XB0** Signal Board SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHz	**6ES7221-3BD30-0XB0** Signal Board SB 1221, 4 DI 24VDC 200KHz
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	38 mm	38 mm
Höhe	62 mm	62 mm
Tiefe	21 mm	21 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	35 g	35 g

© Siemens 2024

Digitalausgabe SM 1222

Übersicht



- Digitale Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalausgabe Signal Module SM 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222 8 DO, DC 24V, Transistor 0,5A	**6ES7222-1BF32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222 16DO, DC 24V, Transistor 0,5A	**6ES7222-1BH32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222 16 DO, DC 24V, M-schaltend (Sinking Output), NPN Transistor 0,5A	**6ES7222-1BH32-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222 8 DO, Relais 2A	**6ES7222-1HF32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222 8 DO, Relais Wechslerkontakt	**6ES7222-1XF32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222 16DO, Relais 2A	**6ES7222-1HH32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für 6ES7222-1BF32-0XB0, 6ES7222-1BH32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG30-0XA0**
für 6ES7222-1HF32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert links, für digitale Signal Module 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG40-0XA1**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt Push-in Technik, kodiert links, für digitale Signal Module 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG40-0XA1**
für 6ES7222-1HH32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert, für digitale Signalmodule 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert, für digitale Signalmodule 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG40-0XA0**
für 6ES7222-1XF32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL40-0XA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Pins)	**6ES7292-2AL40-0XA0**

	Artikel-Nr.
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm (Signal Module 70mm breit Frontklappe oben & unten/ je 6 Stück	**6ES7291-1BB30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7222-1BF32-0XB0** Digitalausgabe SM1222, 8 DO, 24V DC	**6ES7222-1BH32-0XB0** Digitalausgabe SM1222, 16 DO, 24V DC	**6ES7222-1BH32-1XB0** Digitalausgabe SM1222, 16DO, 24V DC Sink	**6ES7222-1HF32-0XB0** Digitalausgang SM 1222, 8 DO, Relais	**6ES7222-1HH32-0XB0** Digitalausgabe SM1222, 16 DO, Relais	**6ES7222-1XF32-0XB0** Digitalausgang SM 1222, 8 DQ, Wechsler
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A	SM 1222, DO 16x24 VDC/0,5 A	SM 1222, DO 16x 24 VDC/0,5 A Sink	SM 1222, DO 8x Relais/2 A	SM 1222, DO 16x Relais/2 A	SM 1222, DO 8x Relais/2 A
Eingangsstrom						
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	120 mA	140 mA	140 mA	120 mA	135 mA	140 mA
Digitalausgänge						
• aus Lastspannung L+, max.				11 mA / Relaisspule	11 mA / Relaisspule	16,7 mA / Relaisspule
Digitalausgaben						
Anzahl der Ausgänge	8	16	16	8	16	8
• in Gruppen zu	1	1	1	2	1	1
M-schaltend			Ja			
Kurzschluss-Schutz	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. (L+) -48 V	typ. (L+) -48 V	Typ 45 V			
Schaltvermögen der Ausgänge						
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A	0,5 A	2 A	2 A	2 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC
Ausgangsspannung						
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	DC 5 V bis DC 30 V	DC 5 V bis DC 30 V	DC 5 V bis DC 30 V
• Nennwert (AC)				AC 5 V bis AC 250 V	AC 5 V bis AC 250 V	AC 5 V bis AC 250 V
• für Signal "0", max.	0,1 V; mit 10 kOhm Last	0,1 V; mit 10 kOhm Last	L+ minus 0,75 V DC mit 10k Last			
• für Signal "1", min.	DC 20 V	DC 20 V	0,5 V			
Ausgangsstrom						
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	0,5 A	2 A	2 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	10 µA	10 µA	75 µA			
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last						
• "0" nach "1", max.	50 µs	50 µs	20 µs	10 ms	10 ms	10 ms
• "1" nach "0", max.	200 µs	200 µs	350 µs	10 ms	10 ms	10 ms
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)						
waagerechte Einbaulage						
- bis 50 °C, max.	4 A; Strom pro Masse	8 A; Strom pro Masse	8 A; Strom pro Masse	10 A; Strom pro Masse	10 A; Strom pro Masse	2 A; Strom pro Masse

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7222-1BF32-0XB0** Digitalausgabe SM1222, 8 DO, 24V DC	**6ES7222-1BH32-0XB0** Digitalausgabe SM1222, 16 DO, 24V DC	**6ES7222-1BH32-1XB0** Digitalausgabe SM1222, 16DO, 24V DC Sink	**6ES7222-1HF32-0XB0** Digitalausgang SM 1222, 8 DO, Relais	**6ES7222-1HH32-0XB0** Digitalausgabe SM1222, 16 DO, Relais	**6ES7222-1XF32-0XB0** Digitalausgang SM 1222, 8 DQ, Wechsler
Relaisausgänge						
• Anzahl Relaisausgänge				8	16	8
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)				24 V	24 V	24 V
• Anzahl Schaltspiele, max.				mechanisch 10 Mio., bei Lastnennspannung 100 000	mechanisch 10 Mio., bei Lastnennspannung 100 000	mechanisch 10 Mio., bei Lastnennspannung 100 000
Schaltvermögen der Kontakte						
- bei induktiver Last, max.				2 A	2 A	2 A
- bei Lampenlast, max.				30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC
- bei ohmscher Last, max.				2 A	2 A	2 A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen						
Alarme						
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED						
• für Status der Ausgänge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung						
Potenzialtrennung Digitalausgaben						
• zwischen den Kanälen				Relais	Relais	Relais
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	1	1	1	2	4	1
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V	AC 1 500 V für 1 Minute	AC 1 500 V für 1 Minute	AC 1 500 V für 1 Minute
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge: 8 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 16 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge: 4 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 8 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Anschlusstechnik						
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	70 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	180 g	220 g	220 g	190 g	260 g	310 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der SIMATIC S7-1200-CPUs
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitalausgaben Signal Board SB 1222	
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7222-1AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SB 1222 4DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7222-1BD30-0XB0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7222-1AD30-0XB0** Signal Board SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHz	**6ES7222-1BD30-0XB0** Signal Board SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHz
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1222, DO 4x5 VDC 200 kHz	SB 1222, DO 4x24 VDC 200 kHz
Eingangsstrom		
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	35 mA	35 mA
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	4; MOSFET, elektronisch (stromziehend/stromliefernd)	4; MOSFET, elektronisch (stromziehend/stromliefernd)
• in Gruppen zu	4	4
Kurzschluss-Schutz	Nein	Nein
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,1 A	0,1 A
Lastwiderstandsbereich		
• obere Grenze	7 Ω	11 Ω
Ausgangsspannung		
• Nennwert (DC)	5 V	24 V
• für Signal "0", max.	0,2 V	1 V; mit 10 kOhm Last
• für Signal "1", min.	L+ minus DC 0,7 V	L+ (-1,5 V)
• für Signal "1", max.	6 V	
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" zulässiger Bereich, max.	0,1 A	0,1 A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Ausgänge	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	38 mm	38 mm
Höhe	62 mm	62 mm
Tiefe	21 mm	21 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	35 g	35 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ein- und Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabe Signal Module SM 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source, 8 DO, Transistor 0,5A	**6ES7223-1BH32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223 16DI/16DO, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16DO, Transistor 0,5A	**6ES7223-1BL32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223 16 DI/16 DO, 16 DI DC 24V, M-/P-lesend, 16 DO, M-schaltend (sinking output), NPN Transistor 0,5A	**6ES7223-1BL32-1XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source, 8 DO, Relais 2A	**6ES7223-1PH32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223 16DI/16DO, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16DO, Relais 2A	**6ES7223-1PL32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SM 1223 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 120/230V AC, 8 DO Relais 2A	**6ES7223-1QH32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
für 6ES7223-1BH32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG30-0XA0**
für 6ES7223-1BL32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Pins)	**6ES7292-2AL30-0XA0**
für 6ES7223-1PH32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert, für digitale Signalmodule 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG40-0XA0**

© Siemens 2024

Digitalein-/ausgabe SM 1223

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert, für digitale Signalmodule 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG40-0XA0**
für 6ES7223-1PL32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Pins)	**6ES7292-2AL30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert rechts, für Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Pins)	**6ES7292-2AL40-0XA0**

	Artikel-Nr.
für 6ES7223-1QH32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert, für digitale Signalmodule 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG40-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert, für digitale Signalmodule 8CH/16CH, (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG40-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm (Signal Module 70mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BB30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7223-1BH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8 DI / 8 DO	**6ES7223-1BL32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO	**6ES7223-1BL32-1XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO Sink	**6ES7223-1PH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8DI/8DO	**6ES7223-1PL32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO	**6ES7223-1QH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8DI AC/8DO Relais
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC	SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x24 VDC	SM 1223, DI 16x24VDC, DO 16x 24 VDC Sink	SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x Relais	SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x Relais	SM 1223, DI 8x120/230 VAC, DO 8x Relais
Versorgungsspannung						
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom						
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	145 mA	185 mA	185 mA	145 mA	180 mA	120 mA
Digitaleingänge						
• aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	4 mA; pro Kanal	4 mA; pro Kanal	4 mA; pro Kanal	4 mA / Eingang 11 mA / Relais	4 mA / Eingang 11 mA / Relais	
Ausgangsspannung						
Spannungsversorgung der Messumformer						
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitaleingaben						
Anzahl der Eingänge	8	16	16	8	16	8
• in Gruppen zu	2	2	2	2	2	4
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge						
alle Einbaulagen						
- bis 40 °C, max.	8	16	16	8	16	8
waagerechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.	8	16	16	8	16	8
- bis 50 °C, max.	8	16	16	8	16	8
senkrechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.	8	16	16	8	16	8

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7223-1BH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8 DI / 8 DO	**6ES7223-1BL32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO	**6ES7223-1BL32-1XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO Sink	**6ES7223-1PH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8DI/8DO	**6ES7223-1PL32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO	**6ES7223-1QH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8DI AC/8DO Relais
Eingangsspannung						
• Art der Eingangsspannung	DC	DC	DC	DC	DC	AC
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	
• Nennwert (AC)						AC 120/230 V
• für Signal "0"	DC 5 V bei 1 mA	DC 5 V bei 1 mA	DC 5 V bei 1 mA	DC 5 V bei 1 mA	DC 5 V bei 1 mA	AC 20 V bei 1 mA
• für Signal "1"	DC 15 V bei 2,5 mA	DC 15 V bei 2,5 mA	DC 15 V bei 2,5 mA	DC 15 V bei 2,5 mA	DC 15 V bei 2,5 mA	AC 79 V bei 2,5 mA
Eingangsstrom						
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1 mA	1 mA	1 mA	1 mA	1 mA	1 mA
• für Signal "1", min.	2,5 mA	2,5 mA	2,5 mA	2,5 mA	2,5 mA	2,5 mA
• für Signal "1", typ.	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	9 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)						
für Standardeingänge						
- parametrierbar	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen
für Alarmeingänge						
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalausgaben						
Anzahl der Ausgänge	8	16	16; Transistor M-schaltend	8	16	8
• in Gruppen zu	1	1	1	2	4	4
Kurzschluss-Schutz	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Ja; 1 bis 3,5 A	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-48 V)	L+ (-48 V)	Typ 45 V			
Schaltvermögen der Ausgänge						
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A	0,5 A	2 A	2 A	2 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC
Ausgangsspannung						
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	DC 5 V bis DC 30 V	DC 5 V bis DC 30 V	DC 5 V bis DC 30 V
• Nennwert (AC)				AC 5 V bis AC 250 V	AC 5 V bis AC 250 V	AC 5 V bis AC 250 V
• für Signal "0", max.	0,1 V; mit 10 kOhm Last	0,1 V; mit 10 kOhm Last	L+ minus 0,75 V DC mit 10k Last			
• für Signal "1", min.	DC 20 V	DC 20 V	0,5 V			
Ausgangsstrom						
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	0,5 A	2 A	2 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	10 µA	10 µA	75 µA			
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last						
• "0" nach "1", max.	50 µs	50 µs	20 µs	10 ms	10 ms	10 ms
• "1" nach "0", max.	200 µs	200 µs	350 µs	10 ms	10 ms	10 ms
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)						
waagerechte Einbaulage						
- bis 50 °C, max.	4 A; Strom pro Masse	8 A; Strom pro Masse	8 A; Strom pro Masse	10 A; Strom pro Masse	8 A; Strom pro Masse	8 A; Strom pro Masse
Relaisausgänge						
• Anzahl Relaisausgänge				8	16	8
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)				24 V	24 V	24 V
• Anzahl Schaltspiele, max.				mechanisch 10 Mio., bei Lastnennspannung 100 000	mechanisch 10 Mio., bei Lastnennspannung 100 000	mechanisch 10 Mio., bei Lastnennspannung 100 000

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7223-1BH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8 DI / 8 DO	**6ES7223-1BL32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO	**6ES7223-1BL32-1XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO Sink	**6ES7223-1PH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8DI/8DO	**6ES7223-1PL32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO	**6ES7223-1QH32-0XB0** Digitale E/A SM 1223, 8DI AC/8DO Relais
Schaltvermögen der Kontakte						
- bei induktiver Last, max.		0,5 A	0,5 A	2 A	2 A	2 A
- bei Lampenlast, max.		5 W	5 W	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC	30 W bei DC, 200 W bei AC
- bei ohmscher Last, max.		0,5 A	0,5 A	2 A	2 A	2 A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen						
Alarme						
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED						
• für Status der Eingänge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• für Status der Ausgänge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung						
Potenzialtrennung Digitaleingaben						
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	2	2	2	2	2	2
Potenzialtrennung Digitalausgaben						
• zwischen den Kanälen				Relais	Relais	Relais
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	1	1	1	2	4	2
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V	AC 1 500 V für 1 Minute	AC 1 500 V für 1 Minute	AC 1 500 V für 1 Minute
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge: 8 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 16 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal	60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge: 4 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 8 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal
Anschlusstechnik						
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material						
Material des Gehäuses (frontseitig)						
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße						
Breite	45 mm	70 mm	70 mm	45 mm	70 mm	45 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	210 g	310 g	310 g	230 g	350 g	230 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ein- und Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der SIMATIC S7-1200-CPUs
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgaben Signal Board SB 1223	
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/ 2 DO DC 24V	**6ES7223-0BD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz	**6ES7223-3AD30-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223 2DI/2DQ, DC 24V 200kHz	**6ES7223-3BD30-0XB0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7223-0BD30-0XB0** Signal Board SB1223, 2 DI/2 DO	**6ES7223-3AD30-0XB0** Signal Board SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHz	**6ES7223-3BD30-0XB0** Signal Board SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHz
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC	SB 1223, DI 2x5 VDC/ DO 2x5 VDC 200 kHz	SB 1223, DI 2x24 VDC/ DO 2x24 VDC 200 kHz
Eingangsstrom			
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	50 mA	35 mA	35 mA
Ausgangsspannung			
Spannungsversorgung der Messumformer			
• Speisestrom, max.	4 mA; pro Kanal		
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	2; Stromziehend	2; Stromliefernd	2; Stromliefernd
• in Gruppen zu	1	2	2
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja		
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge			
alle Einbaulagen			
- bis 40 °C, max.	2		2
Eingangsspannung			
• Art der Eingangsspannung	DC	DC	DC
• Nennwert (DC)	24 V	5 V	24 V
• für Signal "0"	0 bis 5 V	(L+ minus DC 1,0 V) ... L+	(L+ minus DC 5,0 V) ... L+
• für Signal "1"	+15 ... +30 V	0 V ... (L+ minus DC 2,0 V)	0 V ... (L+ minus DC 10 V)
Eingangsstrom			
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1 mA	2,2 mA	1,4 mA
• für Signal "1", min.		5,1 mA	2,9 mA
• für Signal "1", typ.	7 mA	15 mA	7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)			
für Standardeingänge			
- parametrierbar	Ja; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen	Ja; 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 µs; 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 ms	Ja; 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 µs; 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 10,0 / 12,8 / 20,0 ms
für Alarmeingänge			
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja
für Technologische Funktionen			
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

3

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7223-0BD30-0XB0** Signal Board SB1223, 2 DI/2 DO	**6ES7223-3AD30-0XB0** Signal Board SB 1223, 2DI/2DQ 5V 200KHz	**6ES7223-3BD30-0XB0** Signal Board SB 1223, 2DI/2DQ 24V 200KHz
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	2; MOSFET, elektronisch (stromziehend/stromliefernd)	2; MOSFET, elektronisch (stromziehend/stromliefernd)	2; MOSFET, elektronisch (stromziehend/stromliefernd)
• in Gruppen zu	1	2	2
Kurzschluss-Schutz	Nein	Nein	Nein
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,1 A	0,1 A
• bei Lampenlast, max.	5 W		
Lastwiderstandsbereich			
• obere Grenze	0,6 Ω	7 Ω	
Ausgangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V	5 V	24 V
• für Signal "0", max.	0,1 V; mit 10 kOhm Last	0,2 V	1 V
• für Signal "1", min.	20 V	L+ minus DC 0,7 V	L+ (-1,5 V)
• für Signal "1", max.		6 V	
Ausgangsstrom			
• für Signal "1" zulässiger Bereich, max.	0,5 A	0,1 A	0,1 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	10 µA		
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Alarme	Ja		
Diagnosefunktion	Ja		
Diagnoseanzeige LED			
• für Status der Eingänge	Ja	Ja	Ja
• für Status der Ausgänge	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	38 mm	38 mm	38 mm
Höhe	62 mm	62 mm	62 mm
Tiefe	21 mm	21 mm	21 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	40 g	35 g	35 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Eingänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Eingängen
- Ab +60 °C bis +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabe SIPLUS Signal Module SM 1221	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
8 Eingänge, DC 24 V, potenzialgetrennt, p/m-schaltend	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1221-1BF32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1221-1BF32-2XB0**
16 Eingänge, DC 24 V, potenzialgetrennt, p/m-schaltend	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1221-1BH32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1221-1BH32-2XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Digitaleingabe SM 1221, Seite 3/58

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1221-1BF32-2XB0**	**6AG1221-1BF32-4XB0**	**6AG1221-1BH32-2XB0**	**6AG1221-1BH32-4XB0**
Based on	**6ES7221-1BF32-0XB0**	**6ES7221-1BF32-0XB0**	**6ES7221-1BH32-0XB0**	**6ES7221-1BH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI	SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI	SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI	SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Eingänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Eingänge 8 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1221-1BF32-2XB0**	**6AG1221-1BF32-4XB0**	**6AG1221-1BH32-2XB0**	**6AG1221-1BH32-4XB0**
Based on	**6ES7221-1BF32-0XB0**	**6ES7221-1BF32-0XB0**	**6ES7221-1BH32-0XB0**	**6ES7221-1BH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI	SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI	SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI	SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Eingänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der SIMATIC S7-1200-CPUs
- Direkt steckbar auf die CPU

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitaleingabe **SIPLUS Signal Board SB 1221**	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
4 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3AD30-5XB0**
4 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz, m-lesend	**6AG1221-3BD30-5XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Digitaleingabe SB 1221, Seite 3/60

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1221-3AD30-5XB0**	**6AG1221-3BD30-5XB0**
Basec on	**6ES7221-3AD30-0XB0**	**6ES7221-3BD30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 5VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 24VDC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

SIPLUS Digitaleingabe SB 1221

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1221-3AD30-5XB0**	**6AG1221-3BD30-5XB0**
Basec on	**6ES7221-3AD30-0XB0**	**6ES7221-3BD30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 5VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 24VDC
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- Ab +60 °C bis +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalausgabe SIPLUS Signal Module SM 1222	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
8 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A, 5 Watt, potenzialgetrennt	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1222-1BF32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1222-1BF32-2XB0**
16 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A, 5 Watt, potenzialgetrennt	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1222-1BH32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1222-1BH32-2XB0**
8 Ausgänge, DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, Relais, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1222-1HF32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1222-1HF32-2XB0**
8 Relais-Ausgänge, Wechslerkontakt, DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1222-1XF32-4XB0**
• -40 ... +70 °C, ab +60 … +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1222-1XF32-2XB0**
16 Ausgänge, DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, Relais 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1222-1HH32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1222-1HH32-2XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Digitalausgabe SM 1222, Seite 3/62

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1222-1BF32-2XB0**	**6AG1222-1BF32-4XB0**	**6AG1222-1BH32-2XB0**	**6AG1222-1BH32-4XB0**
Based on	**6ES7222-1BF32-0XB0**	**6ES7222-1BF32-0XB0**	**6ES7222-1BH32-0XB0**	**6ES7222-1BH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 8 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1222-1BF32-2XB0**	**6AG1222-1BF32-4XB0**	**6AG1222-1BH32-2XB0**	**6AG1222-1BH32-4XB0**
Based on	**6ES7222-1BF32-0XB0**	**6ES7222-1BF32-0XB0**	**6ES7222-1BH32-0XB0**	**6ES7222-1BH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1222-1HF32-2XB0**	**6AG1222-1HF32-4XB0**	**6AG1222-1XF32-2XB0**	**6AG1222-1XF32-4XB0**
Based on	**6ES7222-1HF32-0XB0**	**6ES7222-1HF32-0XB0**	**6ES7222-1XF32-0XB0**	**6ES7222-1XF32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1222-1HF32-2XB0**	**6AG1222-1HF32-4XB0**	**6AG1222-1XF32-2XB0**	**6AG1222-1XF32-4XB0**
Based on	**6ES7222-1HF32-0XB0**	**6ES7222-1HF32-0XB0**	**6ES7222-1XF32-0XB0**	**6ES7222-1XF32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1222-1HH32-2XB0**	**6AG1222-1HH32-4XB0**
Based on	**6ES7222-1HH32-0XB0**	**6ES7222-1HH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 8 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Digitalausgabe SB 1222

Übersicht



- Digitale Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- Direkt steckbar auf die CPU
- Ab +60 °C bis +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitalausgabe SIPLUS Signal Board SB 1222	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
4 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1AD30-5XB0**
4 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1222-1BD30-5XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Digitalausgabe SB 1222, Seite 3/65

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1222-1AD30-5XB0**	**6AG1222-1BD30-5XB0**
Based on	**6ES7222-1AD30-0XB0**	**6ES7222-1BD30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 5VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 24VDC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Digitalein-/ausgabe SM 1223

Übersicht



- Digitale Ein- und Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen
- Ab +60 °C bis +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabe SIPLUS Signal Module SM 1223	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
8 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 8 Transistor-Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-1BH32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1223-1BH32-2XB0**
16 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 16 Transistor-Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-1BL32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1223-1BL32-2XB0**
8 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 8 Relais-Ausgänge, DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-1PH32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1223-1PH32-2XB0**
16 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 16 Relais-Ausgänge, DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-1PL32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1223-1PL32-2XB0**
8 Eingänge, AC 120/230 V; 8 Relais-Ausgänge, DC 5 ... 30 V / AC 5 ... 250 V, 2 A, 30 Watt DC / 200 Watt AC	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-1QH32-4XB0**
-40 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1223-1QH32-2XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Digitalein-/ausgabe SM 1223, Seite 3/67

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1223-1BH32-2XB0**	**6AG1223-1BH32-4XB0**	**6AG1223-1PH32-2XB0**	**6AG1223-1PH32-4XB0**
Based on	**6ES7223-1BH32-0XB0**	**6ES7223-1BH32-0XB0**	**6ES7223-1PH32-0XB0**	**6ES7223-1PH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 4, Eingänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 4, Eingänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

SIPLUS Digitalein-/ausgabe SM 1223

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1223-1BH32-2XB0**	**6AG1223-1BH32-4XB0**	**6AG1223-1PH32-2XB0**	**6AG1223-1PH32-4XB0**
Based on	**6ES7223-1BH32-0XB0**	**6ES7223-1BH32-0XB0**	**6ES7223-1PH32-0XB0**	**6ES7223-1PH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1223-1PL32-2XB0**	**6AG1223-1PL32-4XB0**	**6AG1223-1BL32-2XB0**	**6AG1223-1BL32-4XB0**
Based on	**6ES7223-1PL32-0XB0**	**6ES7223-1PL32-0XB0**	**6ES7223-1BL32-0XB0**	**6ES7223-1BL32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 8, Eingänge 8 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 8, Eingänge 8 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1223-1PL32-2XB0**	**6AG1223-1PL32-4XB0**	**6AG1223-1BL32-2XB0**	**6AG1223-1BL32-4XB0**
Based on	**6ES7223-1PL32-0XB0**	**6ES7223-1PL32-0XB0**	**6ES7223-1BL32-0XB0**	**6ES7223-1BL32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ	SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1223-1QH32-2XB0**	**6AG1223-1QH32-4XB0**
Based on	**6ES7223-1QH32-0XB0**	**6ES7223-1QH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI AC/8DQ RLY	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI AC/8DQ RLY
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ausgänge 4, Eingänge 4 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ein- und Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der SIPLUS S7-1200-CPUs
- Direkt steckbar auf die CPU (nicht nutzbar für 70°C-Variante)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabe SIPLUS Signal Board SB 1223	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
2 Eingänge, DC 24 V, IEC Typ 1 P-lesend; 2 Transistor-Ausgänge DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; Als HSC nutzbar mit bis zu 30 kHz	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1223-0BD30-4XB0**
• Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C	**6AG1223-0BD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 5 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 5 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3AD30-5XB0**
2 Eingänge, DC 24 V, 200 kHz 2 Ausgänge DC 24 V, 0,1 A, 200 kHz	**6AG1223-3BD30-5XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Digitalein-/ausgabe SB 1223, Seite 3/71

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1223-0BD30-4XB0**	**6AG1223-0BD30-5XB0**	**6AG1223-3AD30-5XB0**	**6AG1223-3BD30-5XB0**
Based on	**6ES7223-0BD30-0XB0**	**6ES7223-0BD30-0XB0**	**6ES7223-3AD30-0XB0**	**6ES7223-3BD30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 5VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost zulässig (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage

© Siemens 2024

SIPLUS Digitalein-/ausgabe SB 1223

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1223-0BD30-4XB0**	**6AG1223-0BD30-5XB0**	**6AG1223-3AD30-5XB0**	**6AG1223-3BD30-5XB0**
Based on	**6ES7223-0BD30-0XB0**	**6ES7223-0BD30-0XB0**	**6ES7223-3AD30-0XB0**	**6ES7223-3BD30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 5VDC	SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ 24VDC
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Eingänge für SIMATIC S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabe Signal Module SM 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1,25 oder 0-20mA/4-20mA, 15 Bit+Vorzeichen Bit	**6ES7231-5ND32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, oder 0-20mA/4-20mA, 12 Bit+Vorzeichen (13 Bit ADC)	**6ES7231-4HD32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, oder 0-20mA/4-20mA, 12 Bit+Vorzeichen oder (13 Bit ADC)	**6ES7231-4HF32-0XB0**
Zubehör	
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil) für 6ES7231-5ND32-0XB0, 6ES7231-4HD32-0XB0, 6ES7231-4HF32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2BG30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-4HD32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 4AI	**6ES7231-4HF32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 8AI	**6ES7231-5ND32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 4AI, 16bit
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1231, AI 4x13 bit	SM 1231, AI 8x13 bit	SM 1231, AI 4x16 bit
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, typ.	45 mA	60 mA	65 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA	90 mA	80 mA
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	4; Strom o. Spannung Differenzeingänge	8; Strom o. Spannung Differenzeingänge	4; Strom o. Spannung Differenzeingänge
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	35 V	35 V	±35 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	40 mA	40 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	625 µs	625 µs	100 µs

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-4HD32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 4AI	**6ES7231-4HF32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 8AI	**6ES7231-5ND32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 4AI, 16bit
Eingangsbereiche			
• Spannung	Ja; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V	Ja; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V	Ja; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V oder ±1,25 V
• Strom	Ja; 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA	Ja; 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA	Ja; 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA
• Thermoelement	Nein	Nein	Nein
• Widerstandsthermometer	Nein	Nein	Nein
• Widerstand	Nein	Ja	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen			
• -1,25 V bis +1,25 V			Ja
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja	Ja	Ja
• -5 V bis +5 V	Ja	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme			
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja	Ja
Thermoelement (TC)			
Temperaturkompensation			
- parametrierbar		Nein	
Analogwertbildung für die Eingänge			
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal			
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	12 bit; + Vorzeichen	12 bit; + Vorzeichen	15 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja	Ja
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	40 dB, DC bis 60 V für Störfrequenz 50 / 60 Hz	40 dB, DC bis 60 V für Störfrequenz 50 / 60 Hz	40 dB, DC bis 60 V für Störfrequenz 50 / 60 Hz
Glättung der Messwerte			
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja
Fehler/Genauigkeiten			
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich	25 °C ±0,1 % / ±0,3 % gesamter Messbereich
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)			
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,1 %	0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz			
• Gleichtaktspannung, max.	12 V	12 V	12 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Alarme	Ja	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja
Diagnosen			
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED			
• für Status der Eingänge	Ja	Ja	Ja
• für Maintenance	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-4HD32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 4AI	**6ES7231-4HF32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 8AI	**6ES7231-5ND32-0XB0** Analogeingabe SM 1231, 4AI, 16bit
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen			
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik			
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja	Ja
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses (frontseitig)			
• Kunststoff	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	45 mm	45 mm	45 mm
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	180 g	180 g	180 g

© Siemens 2024

Analogeingabe SB 1231

Übersicht

- Analoger Eingang für SIMATIC S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabe Signal Board SB 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA	**6ES7231-4HA30-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-4HA30-0XB0** Signal Board SB 1231, 1 AI
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1231, AI 1x12 bit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	55 mA
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	1; Strom o. Spannung Differenzeingänge
zulässige Eingangsspannung für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	±35 V
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	35 V
zulässiger Eingangsstrom für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	156,25 µs; 400 Hz Unterdrückung
Eingangsbereiche	
• Spannung	Ja; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V
• Strom	Ja; 0 ... 20 mA
• Thermoelement	Nein
• Widerstandsthermometer	Nein
• Widerstand	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• -10 V bis +10 V	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja
• -5 V bis +5 V	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	0
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	11 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	40 dB, DC bis 60 Hz

Artikelnummer	**6ES7231-4HA30-0XB0** Signal Board SB 1231, 1 AI
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja
Fehler/Genauigkeiten	
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,3 %, bis 55 °C ±0,6 % gesamter Messbereich
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Drahtbruch	Nein
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja
• für Maintenance	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen	
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	SO_2: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	38 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	21 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	35 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Ausgänge für SIMATIC S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analogausgabe Signal Module SM 1232	
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SM 1232 2 AO, +/-10V, 14 Bit Auflösung, oder 0-20mA/4-20mA, 13 Bit Auflösung	**6ES7232-4HB32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SM 1232 4 AO, +/-10V, 14 Bit Auflösung, oder 0-20mA/4-20mA, 13 Bit Auflösung	**6ES7232-4HD32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil) für 6ES7232-4HB32-0XB0, 6ES7232-4HD32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7232-4HB32-0XB0** Analogausgabe SM 1232, 2AO	**6ES7232-4HD32-0XB0** Analogausgabe SM 1232, 4AO
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1232, AO 2x14 bit	SM 1232, AO 4x14 bit
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
Stromaufnahme, typ.	45 mA	45 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA	80 mA
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	2; Strom oder Spannung	4; Strom oder Spannung
Ausgangsbereiche, Spannung		
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Spannungsausgängen, min.	1 000 Ω	1 000 Ω
• bei Stromausgängen, max.	600 Ω	600 Ω
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	14 bit; Spannung: 14 bit, Strom: 13 bit	14 bit; Spannung: 14 bit, Strom: 13 bit

© Siemens 2024

Analogausgabe SM 1232

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7232-4HB32-0XB0** Analogausgabe SM 1232, 2AO	**6ES7232-4HD32-0XB0** Analogausgabe SM 1232, 4AO
Fehler/Genauigkeiten		
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,3 %, bis 55 °C ±0,6 % gesamter Messbereich	25 °C ±0,3 %, bis 55 °C ±0,6 % gesamter Messbereich
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %	0,3 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %	0,3 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gleichtaktspannung, max.	12 V	12 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Ausgänge	Ja	Ja
• für Maintenance	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen		
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	180 g	180 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analogausgang für SIMATIC S7-1200
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analogausgabe Signal Board SB 1232	
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SB 1232 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)	**6ES7232-4HA30-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7232-4HA30-0XB0** Signal Board SB 1232, 1 AO
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1232, AO 1x12 bit
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	15 mA
Ausgangsspannung	
Spannungsversorgung der Messumformer	
• Speisestrom, max.	25 mA
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	0
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	1
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	Spannung: 300 µS (R), 750 µS (1 uF) Strom: 600 µS (1 mH), 2 ms (10 mH)
Ausgangsbereiche, Spannung	
• -10 V bis +10 V	Ja
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Spannungsausgängen, min.	1 000 Ω
• bei Stromausgängen, max.	600 Ω
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Wandlungsprinzip	Differential
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	12 bit
Fehler/Genauigkeiten	
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,5 %, bis 55 °C ±1 %

Artikelnummer	**6ES7232-4HA30-0XB0** Signal Board SB 1232, 1 AO
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Ausgänge	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen	
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	SO_2: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	38 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	21 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g

© Siemens 2024

Analogein-/ausgabe SM 1234

Übersicht



- Analoge Ein- und Ausgänge für SIMATIC S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren und Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analogein-/ausgabe Signal Module SM 1234	
SIMATIC S7-1200, analoge E/A SM 1234 4 AI/2 AO, +/-10V, 14 Bit Auflösung oder 0 (4)-20mA, 13 Bit Auflösung	**6ES7234-4HE32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil) für 6ES7234-4HE32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7234-4HE32-0XB0** Analoge E/A SM 1234, 4AI/2AO
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1234, AI 4x13 bit/AO 2x14 bit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	60 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	4; Strom o. Spannung Differenzeingänge
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	35 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	625 µs
Eingangsbereiche	
• Spannung	Ja; ±10 V, ±5 V, ±2,5 V
• Strom	Ja; 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• -10 V bis +10 V	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja
• -5 V bis +5 V	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja

Artikelnummer	**6ES7234-4HE32-0XB0** Analoge E/A SM 1234, 4AI/2AO
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	2; Strom oder Spannung
Ausgangsbereiche, Spannung	
• -10 V bis +10 V	Ja
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Spannungsausgängen, min.	1 000 Ω
• bei Stromausgängen, max.	600 Ω
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	12 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	40 dB, DC bis 60 V für Störfrequenz 50 / 60 Hz
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	14 bit; Spannung: 14 bit, Strom: 13 bit

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7234-4HE32-0XB0**
	Analoge E/A SM 1234, 4AI/2AO
Fehler/Genauigkeiten	
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,3 %, bis 55 °C ±0,6 % gesamter Messbereich
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gleichtaktspannung, max.	12 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja
• für Status der Ausgänge	Ja
• für Maintenance	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Analogausgaben	
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein

Artikelnummer	**6ES7234-4HE32-0XB0**
	Analoge E/A SM 1234, 4AI/2AO
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen	
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	SO_2: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g

© Siemens 2024

Thermoelementmodul SM 1231

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 7 gängige Thermoelement-Typen einsetzbar
- Auch zur Messung von Analogsignalen mit niedrigem Pegel (±80 mV)
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Thermoelementmodul SM 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 TC 4 AI Thermoelemente	**6ES7231-5QD32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 TC 8 AI Thermoelemente	**6ES7231-5QF32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil) für 6ES7231-5QD32-0XB0, 6ES7231-5QF32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5QD32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 TC, 4 AI	**6ES7231-5QF32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 TC, 8 AI
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1231, AI 4x16 bit TC	SM 1231, AI 8x16 bit TC
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
Stromaufnahme, typ.	40 mA	40 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA	80 mA
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4; Thermoelemente	8; Thermoelemente
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	±35 V	±35 V
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Grad Celsius / Grad Fahrenheit	Grad Celsius / Grad Fahrenheit
Eingangsbereiche		
• Spannung	Ja	Ja
• Strom	Nein	Nein
• Thermoelement	Ja; J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L); Spannungsbereich: ±80 mV	Ja; J, K, T, E, R & S, B, N, C, TXK/XK(L); Spannungsbereich: ±80 mV
• Widerstandsthermometer	Nein	Nein
• Widerstand	Nein	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• -80 mV bis +80 mV	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B	Ja	Ja
• Typ C	Ja	Ja
• Typ E	Ja	Ja
• Typ J	Ja	Ja
• Typ K	Ja	Ja
• Typ N	Ja	Ja
• Typ R	Ja	Ja
• Typ S	Ja	Ja
• Typ T	Ja	Ja
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5QD32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 TC, 4 AI	**6ES7231-5QF32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 TC, 8 AI
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- parametrierbar	Nein	Nein
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; + Vorzeichen	15 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Nein	Nein
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	85 dB bei 50 / 60 / 400 Hz	85 dB bei 50 / 60 / 400 Hz
Glättung der Messwerte		
• parametrierbar	Ja	Ja
Fehler/Genauigkeiten		
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,5 %	0,5 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gleichtaktstörung, min.	120 dB	120 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja; auslesbar	Ja; auslesbar
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Eingänge	Ja	Ja
• für Maintenance	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen		
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei

© Siemens 2024

Thermoelementmodul SM 1231

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5QD32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 TC, 4 AI	**6ES7231-5QF32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 TC, 8 AI
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	180 g	220 g

© Siemens 2024

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 1 Eingang mit 16 Bit Auflösung
- Gängige Thermoelement-Typen einsetzbar
- Auch zur Messung von Analogsignalen mit niedrigem Pegel (±80 mV)
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231 TC 1 AI Thermoelemente Typ J oder K	**6ES7231-5QA30-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5QA30-0XB0** Signal Board SB 1231 TC, 1 AI
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1231, AI 1x16 bit TC
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	5 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	20 mA
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	1; Thermoelemente
zulässige Eingangsspannung für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	±35 V
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	±35 V
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Grad Celsius / Grad Fahrenheit
Eingangsbereiche	
• Spannung	Ja
• Strom	Nein
• Thermoelement	Ja; J, K, T, E, R & S, B, N, C, TXK/XK(L); Spannungsbereich: ±80 mV
• Widerstandsthermometer	Nein
• Widerstand	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• -80 mV bis +80 mV	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente	
• Typ J	Ja
• Typ K	Ja
Thermoelement (TC)	
Temperaturkompensation	
- parametrierbar	Nein
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	0
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Nein
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	85 dB bei 10 / 50 / 60 / 400 Hz
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**6ES7231-5QA30-0XB0** Signal Board SB 1231 TC, 1 AI
Fehler/Genauigkeiten	
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,5 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gleichtaktstörung, min.	120 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja; auslesbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Drahtbruch	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja
• für Maintenance	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen	
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	SO_2: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	38 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	21 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	35 g

© Siemens 2024

RTD-Signal Modul SM 1231

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 4 Eingänge
- Gängigste Widerstands-Temperaturfühler einsetzbar
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
RTD-Signal Modul SM 1231	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 RTD 4xAI RTD Modul	**6ES7231-5PD32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 RTD 8xAI RTD Modul	**6ES7231-5PF32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil) für 6ES7231-5PD32-0XB0	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1BG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für Analog Signal Modul 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins) für 6ES7231-5PF32-0XB0	**6ES7292-2BG30-0XA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet analog Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1BL30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock vergoldet in Push-in Technik für analog Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Pins)	**6ES7292-2BL30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm (Signal Module 70mm breit Frontklappe oben & unten/ je 6 Stück	**6ES7291-1BB30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5PD32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 RTD, 4 AI	**6ES7231-5PF32-0XB0** S7-1200 Analogeingabe SM 1231 RTD, 8 AI
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1231, AI 4x16 bit RTD	SM 1231, AI 8x16 bit RTD
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
Stromaufnahme, typ.	40 mA	40 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA	80 mA
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4; Widerstandsthermometer	8; Widerstandsthermometer
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	±35 V	±35 V
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Grad Celsius / Grad Fahrenheit	Grad Celsius / Grad Fahrenheit
Eingangsbereiche		
• Spannung	Nein	Nein
• Strom	Nein	Nein
• Thermoelement	Nein	Nein
• Widerstandsthermometer	Ja; Widerstandsgeber: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu 100, LG-Ni1000	Ja; Widerstandsgeber: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu 100, LG-Ni1000
• Widerstand	Ja; 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω	Ja; 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5PD32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 RTD, 4 AI	**6ES7231-5PF32-0XB0** S7-1200 Analogeingabe SM 1231 RTD, 8 AI
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Cu 10	Ja	Ja
• Ni 100	Ja	Ja
• Ni 1000	Ja	Ja
• LG-Ni 1000	Ja	Ja
• Ni 120	Ja	Ja
• Ni 200	Ja	Ja
• Ni 500	Ja	Ja
• Pt 100	Ja	Ja
• Pt 1000	Ja	Ja
• Pt 200	Ja	Ja
• Pt 500	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände		
• 0 bis 150 Ohm	Ja	Ja
• 0 bis 300 Ohm	Ja	Ja
• 0 bis 600 Ohm	Ja	Ja
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- parametrierbar	Nein	Nein
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; + Vorzeichen	15 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Nein	Nein
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	85 dB bei 50 / 60 / 400 Hz	85 dB bei 50 / 60 / 400 Hz
Fehler/Genauigkeiten		
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,05 %	0,05 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gleichtaktstörung, min.	120 dB	120 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja; auslesbar	Ja; auslesbar
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Eingänge	Ja	Ja
• für Maintenance	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5PD32-0XB0** S7-1200, Analogeingabe SM 1231 RTD, 4 AI	**6ES7231-5PF32-0XB0** S7-1200 Analogeingabe SM 1231 RTD, 8 AI
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen		
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei	$S0_2$: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	Ja	Ja
Mechanik/Material		
Material des Gehäuses (frontseitig)		
• Kunststoff	Ja	Ja
Maße		
Breite	45 mm	70 mm
Höhe	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	220 g	220 g

© Siemens 2024

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 1 Eingang mit 16 Bit Auflösung
- Gängige Widerstands-Temperaturfühler-Typen einsetzbar
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SB 1231RTD 1 AI RTD, PT 100 und PT1000	**6ES7231-5PA30-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7231-5PA30-0XB0** Signal Board SB 1231 RTD
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SB 1231, AI 1x16 bit RTD
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	5 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	20 mA
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	1; Widerstandsthermometer
zulässige Eingangsspannung für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	±35 V
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Grad Celsius / Grad Fahrenheit
Eingangsbereiche	
• Spannung	Ja
• Strom	Nein
• Thermoelement	Nein
• Widerstandsthermometer	Ja; Platin (Pt)
• Widerstand	Ja; 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer	
• Pt 100	Ja
• Pt 1000	Ja
• Pt 200	Ja
• Pt 500	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände	
• 0 bis 150 Ohm	Ja
• 0 bis 300 Ohm	Ja
• 0 bis 600 Ohm	Ja
Thermoelement (TC)	
Temperaturkompensation	
- parametrierbar	Nein
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	0
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	100 m; geschirmtes, verdrilltes Leiterpaar
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit parametrierbar	Nein
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	85 dB bei 10 / 50 / 60 / 400 Hz

Artikelnummer	**6ES7231-5PA30-0XB0** Signal Board SB 1231 RTD
Fehler/Genauigkeiten	
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	25 °C ±0,1 %, bis 55 °C ±0,2 % gesamter Messbereich
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,05 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gleichtaktstörung, min.	120 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja; auslesbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Drahtbruch	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja
• für Maintenance	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Schadstoff-Konzentrationen	
• SO_2 bei RH < 60% ohne Kondensation	SO_2: < 0.5 ppm; H_2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	38 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	21 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	35 g

© Siemens 2024

Analogeingabe SM 1238 Energy Meter 480 V AC

Übersicht

- Energiemanagement auf Basis SIMATIC S7-1200
- Datenerfassung elektrischer Kenngrößen in 1- und 3-Phasennetzen bis AC 480 V
- Direkter Anschluss der Spannungseingänge
- Strommessung über Stromwandler 1 A und 5 A
- Einsatz in TN- und TT-Netzen möglich
- Datensicherung der Messdaten bei Spannungsausfall

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analogeingabe SM 1238 Energy Meter 480 V AC	
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1238 Energy Meter 480V AC Energiemessmodul zur Daten- erfassung in 1-und 3-Phasen- Netzen (TN, TT) bis 480V AC; Strombereich: 1A, 5A; Erfassung von Spannung, Strom, Phasenwinkeln, Leistung, Energiewerten, Frequenzen; Kanaldiagnose	**6ES7238-5XA32-0XB0**
Zubehör	
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX, 2.0m	**6ES7290-6AA30-0XA0**
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert Mitte, 7 Pins für Spannungsklemme SM 1238 Energy Meter (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG40-0XA2**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, kodiert Mitte, 7 Pins für Spannungsklemme SM 1238 Energy Meter (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG40-0XA2**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 45mm (Signal Module 45mm breit Frontklappe oben & unten) je 6 Stück	**6ES7291-1BA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7238-5XA32-0XB0** SM 1238 Energy Meter 480V AC
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1238, AI Energy Meter 480 VAC
Produktfunktion	
• Spannungsmessung	Ja
- mit Spannungswandler	Ja
• Strommessung	Ja
- ohne Stromwandler	Nein
- mit Stromwandler	Ja
• Energiemessung	Ja
• Frequenzmessung	Ja
• Leistungsmessung	Ja
• Wirkleistungsmessung	Ja
• Blindleistungsmessung	Ja
• I&M-Daten	Ja; I&M 0
• taktsynchroner Betrieb	Nein

Artikelnummer	**6ES7238-5XA32-0XB0** SM 1238 Energy Meter 480V AC
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V13 SP1
Betriebsart	
• zyklische Messung	Ja
• azyklische Messung	Ja
• azyklischer Messwertzugriff	Ja
• fest definierte Messwert-Sets	Ja
• frei definierte Messwert-Sets	Nein
Aufbauart/Montage	
Einbaulage	waagerecht, senkrecht
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	aus CPU
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7238-5XA32-0XB0**
	SM 1238 Energy Meter 480V AC
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	180 mA
Analogeingaben	
Zykluszeit (alle Kanäle), typ.	50 ms; Zeit für die konsistente Aktualisierung aller Mess- und Rechenwerte (zyklische und azyklische Daten)
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote Fn LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Integrierte Funktionen	
Mess-Funktionen	
• Messverfahren für Spannungsmessung	TRMS
• Messverfahren für Strommessung	TRMS
• Art der Messwerterfassung	lückenlos
• Kurvenform der Spannung	sinusförmig oder verzerrt
• Pufferung von Messgrößen	Ja
• Parameterlänge	74 byte
• Bandbreite der Messwerterfassung	2 kHz; Oberwellen: 39 / 50 Hz, 32 / 60 Hz
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	45 Hz
- Frequenzmessung, max.	65 Hz
Messeingänge für Spannung	
- messbare Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter	277 V
- messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern	480 V
- messbare Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter, min.	0 V
- messbare Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter, max.	293 V
- messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern, min.	0 V
- messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern, max.	508 V
- Innenwiderstand Außenleiter und Neutralleiter	3,4 MΩ
- Leistungsaufnahme je Phase	20 mW
- Stoßspannungsfestigkeit 1,2/50µs	1 kV
- Messkategorie für Spannungsmessung gemäß IEC 61010-2-030	CAT II; CAT III bei garantiertem Schutzpegel von 1,5 kV

Artikelnummer	**6ES7238-5XA32-0XB0**
	SM 1238 Energy Meter 480V AC
Messeingänge für Strom	
- relativer messbarer Strom bei AC, min.	1 %; bezogen auf den sekundären Bemessungsstrom 5 A
- relativer messbarer Strom bei AC, max.	100 %; bezogen auf den sekundären Bemessungsstrom 5 A
- Dauerstrom bei AC, maximal zulässig	5 A
- Scheinleistungsaufnahme je Phase bei Messbereich 5 A	0,6 VA
- Bemessungswert Kurzzeitstromfestigkeit befristet auf 1 s	100 A
- Eingangswiderstand Messbereich 0 bis 5 A	25 mΩ; an der Klemme
- Stoßüberlastbarkeit	10 A; für 1 Minute
- Nullpunkt-Unterdrückung	Parametrierbar: 2 ... 250 mA, default 50 mA
Genauigkeitsklasse gemäß IEC 61557-12	
- Messgröße Spannung	0,2
- Messgröße Strom	0,2
- Messgröße Scheinleistung	0,5
- Messgröße Wirkleistung	0,5
- Messgröße Blindleistung	1
- Messgröße Leistungsfaktor	0,5
- Messgröße Wirkarbeit	0,5
- Messgröße Blindarbeit	1
- Messgröße Neutralleiterstrom	0,5; berechnet
- Messgröße Phasenwinkel	±1 °; nicht von der IEC 61557-12 erfasst
- Messgröße Frequenz	0,05
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja; AC 3 700 V (Type Test) CAT III
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	165 g
Sonstiges	
Daten zur Auswahl eines Stromwandlers	
• Bürdenleistung Stromwandler x/1A, min.	abhängig von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt, siehe Gerätehandbuch
• Bürdenleistung Stromwandler x/5A, min.	abhängig von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt, siehe Gerätehandbuch

© Siemens 2024

SIPLUS Analogeingabe SM 1231

Übersicht



- Analoge Eingänge für SIPLUS S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren und Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben
- Ab +60°C bis +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analogeingabe SIPLUS Signal Module SM 1231	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Umgebungstemperaturbereich 0 ... +55 °C	
4 analoge Eingänge ±10 V, ±5 V, ±2,5 V oder 0 ... 20 mA, 16 Bit	**6AG1231-5ND32-4XB0**
4 analoge Eingänge ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, oder 0 ... 20 mA; 12 Bit + Vorzeichen	**6AG1231-4HD32-4XB0**
8 analoge Eingänge ±10 V, ±5 V, ±2,5 V oder 0 ... 20 mA 12 Bit + Vorzeichen	**6AG1231-4HF32-4XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Analogeingabe SM 1231, Seite 3/91

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-4HD32-4XB0**	**6AG1231-4HF32-4XB0**	**6AG1231-5ND32-4XB0**
Based on	**6ES7231-4HD32-0XB0**	**6ES7231-4HF32-0XB0**	**6ES7231-5ND32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI 13Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 16Bit
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-4HD32-4XB0**	**6AG1231-4HF32-4XB0**	**6AG1231-5ND32-4XB0**
Based on	**6ES7231-4HD32-0XB0**	**6ES7231-4HF32-0XB0**	**6ES7231-5ND32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI 13Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 16Bit
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Analogausgabe SM 1232

Übersicht



- Analoge Ausgänge für SIPLUS S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben
- Ab +60°C bis +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ausgänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabe **SIPLUS Signal Module SM 1232**	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Umgebungstemperaturbereich -20 ... +60 °C	
2 analoge Ausgänge, ±10 V bei 14 Bit oder 0 ... 20 mA bei 13 Bit	**6AG1232-4HB32-4XB0**
4 analoge Ausgänge, ±10 V bei 14 Bit oder 0 ... 20 mA bei 13 Bit	**6AG1232-4HD32-4XB0**
Umgebungstemperaturbereich -40 ... +70 °C	
4 analoge Ausgänge, ±10 V bei 14 Bit oder 0 ... 20 mA bei 13 Bit	**6AG1232-4HD32-2XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Analogausgabe SM 1232, Seite 3/95

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1232-4HB32-4XB0**	**6AG1232-4HD32-2XB0**	**6AG1232-4HD32-4XB0**
Based on	**6ES7232-4HB32-0XB0**	**6ES7232-4HD32-0XB0**	**6ES7232-4HD32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14Bit
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1232-4HB32-4XB0**	**6AG1232-4HD32-2XB0**	**6AG1232-4HD32-4XB0**
Based on	**6ES7232-4HB32-0XB0**	**6ES7232-4HD32-0XB0**	**6ES7232-4HD32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14Bit
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Analogausgabe SB 1232

Übersicht



- Analogausgang für SIPLUS S7-1200
- Direkt steckbar auf die CPU (nicht verwendbar bei +70°C-Variante)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabe SIPLUS Signal Board SB 1232	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Umgebungstemperaturbereich -25 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-5XB0**
Umgebungstemperaturbereich 0 ... +55 °C	
1 analoger Ausgang, ±10 V bei 12 Bit oder 0 ... 20 mA bei 11 Bit	**6AG1232-4HA30-4XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Analogausgabe SB 1232, Seite 3/97

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1232-4HA30-4XB0**	**6AG1232-4HA30-5XB0**
Based on	**6ES7232-4HA30-0XB0**	**6ES7232-4HA30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ	SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1232-4HA30-4XB0**	**6AG1232-4HA30-5XB0**
Based on	**6ES7232-4HA30-0XB0**	**6ES7232-4HA30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ	SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Analogein-/ausgabe SM 1234

Übersicht



- Analoge Ein- und Ausgänge für SIPLUS S7-1200
- Mit extrem kurzen Umwandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren und Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben
- Ab +60°C bis +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge max. 50%

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogein-/ausgabe SIPLUS Signal Module SM 1234	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Umgebungstemperaturbereich -25 ... +70 °C, ab +60 … +70 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	
4 analoge Eingänge, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, oder 0 ... 20 mA, 12 Bit + Vorzeichen; 2 analoge Ausgänge, ±10 V bei 14 Bit oder 0 ... 20 mA bei 13 Bit	**6AG1234-4HE32-2XB0**
Umgebungstemperaturbereich 0 ... +55 °C	
4 analoge Eingänge, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, oder 0 ... 20 mA, 12 Bit + Vorzeichen; 2 analoge Ausgänge, ±10 V bei 14 Bit oder 0 ... 20 mA bei 13 Bit	**6AG1234-4HE32-4XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Analogein-/ausgabe SM 1234, Seite 3/98

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1234-4HE32-2XB0**	**6AG1234-4HE32-4XB0**
Based on	**6ES7234-4HE32-0XB0**	**6ES7234-4HE32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ	SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13Bit
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; Tmax > +60 °C Anzahl gleichzeitig verwendeter Ausgänge 1, Eingänge 2 (keine benachbarten Punkte) bei horizontaler Einbaulage	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1234-4HE32-2XB0**	**6AG1234-4HE32-4XB0**
Based on	**6ES7234-4HE32-0XB0**	**6ES7234-4HE32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ	SIPLUS S7-1200 SM 1234 4AI/2AQ 13Bit
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Thermoelementmodul SM 1231

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 7 gängige Thermoelement-Typen einsetzbar
- Auch zur Messung von Analogsignalen mit niedrigem Pegel (±80 mV)
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Thermoelementmodul SM 1231	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Umgebungstemperaturbereich -40 ... +70 °C	
8 Eingänge +/- 80 mV, Auflösung 15 Bit + Vorzeichen, Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)	**6AG1231-5QF32-4XB0**
4 Eingänge +/- 80 mV, Auflösung 15 Bit + Vorzeichen, Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L)	**6AG1231-5QD32-4XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 Thermoelementmodul SM 1231, Seite 3/100

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-5QF32-4XB0**	**6AG1231-5QD32-4XB0**
Based on	**6ES7231-5QF32-0XB0**	**6ES7231-5QD32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI TC 16Bit
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-5QF32-4XB0**	**6AG1231-5QD32-4XB0**
Based on	**6ES7231-5QF32-0XB0**	**6ES7231-5QD32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TC 16Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI TC 16Bit
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS RTD-Signalmodul SM 1231

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 4 Eingänge
- Gängigste Widerstands-Temperaturfühler einsetzbar
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS RTD-Signal Modul SM 1231	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
4 Eingänge für Widerstands-Temperaturfühler Pt10/50/100/200/500/1000, Ni100/120/200/500/1000, Cu10/50/100, LG-Ni1000; Widerstand 150/300/600 Ohm, Auflösung 15 Bit + Vorzeichen	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1231-5PD32-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1231-5PD32-2XB0**
8 Eingänge für Widerstands-Temperaturfühler Pt10/50/100/200/500/1000, Ni100/120/200/500/1000, Cu10/50/100, LG-Ni1000; Widerstand 150/300/600 Ohm, Auflösung 15 Bit + Vorzeichen	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1231-5PF32-4XB0**
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C	**6AG1231-5PF32-2XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 RTD-Signalmodul SM 1231, Seite 3/104

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-5PD32-4XB0**	**6AG1231-5PD32-2XB0**	**6AG1231-5PF32-4XB0**	**6AG1231-5PF32-2XB0**
Based on	**6ES7231-5PD32-0XB0** SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16Bit	**6ES7231-5PD32-0XB0** SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16Bit	**6ES7231-5PF32-0XB0** SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16Bit	**6ES7231-5PF32-0XB0** SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16Bit
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-5PD32-4XB0**	**6AG1231-5PD32-2XB0**	**6AG1231-5PF32-4XB0**	**6AG1231-5PF32-2XB0**
Based on	**6ES7231-5PD32-0XB0**	**6ES7231-5PD32-0XB0**	**6ES7231-5PF32-0XB0**	**6ES7231-5PF32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16Bit	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI RTD 16Bit
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS RTD-Signal Board SB 1231

Übersicht

- Zur komfortablen Erfassung von Temperaturen mit hoher Genauigkeit
- 1 Eingang mit 16 Bit Auflösung
- Gängige Widerstands-Temperaturfühler-Typen einsetzbar
- Leicht in eine bestehende Anlage nachrüstbar
- Direkt steckbar auf die CPU

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS RTD-Signal Board SB 1231 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 1 Eingang für Widerstands-Temperaturfühler Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Auflösung 15 Bit + Vorzeichen	**6AG1231-5PA30-5XB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1200 RTD-Signal Board SB 1231, Seite 3/107

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1231-5PA30-5XB0**
Based on	**6ES7231-5PA30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1231-5PA30-5XB0**
Based on	**6ES7231-5PA30-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Modul zur Anbindung von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO Link-Spezifikation V1.1. Die Projektierung der IO-Link-Parameter erfolgt über das Port Configuration Tool (PCT) ab Version V3.2.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master	**6ES7278-4BD32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Schrauben)	**6ES7292-1AG30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt in Push-in Technik, für Digital Signal Module 8CH/16CH (4 Stück mit je 7 Pins)	**6ES7292-2AG30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7278-4BD32-0XB0** S7-1200, SM1278, 4 X IO-Link Master
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1278 4xIO-Link Master
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja

Artikelnummer	**6ES7278-4BD32-0XB0** S7-1200, SM1278, 4 X IO-Link Master
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	150 g

© Siemens 2024

SIPLUS SM 1278 4xIO-Link-Master

Übersicht



- Modul zur Anbindung von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO Link-Spezifikation V1.1. Die Projektierung der IO-Link-Parameter erfolgt über das Port Configuration Tool (PCT) ab Version V3.2.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Signalmodul SIPLUS SM 1278 4xIO-Link-Master	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
• für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	**6AG1278-4BD32-4XB0**
• -25 ... +70 °C, ab +60 … +70°C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ein- und Ausgänge maximal 50 %	**6AG1278-4BD32-2XB0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1278-4BD32-2XB0**	**6AG1278-4BD32-4XB0**
Based on	**6ES7278-4BD32-0XB0**	**6ES7278-4BD32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1278 IO-Link Master	SIPLUS S7-1200 SM 1278 IO-Link Master
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C
• max.	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	0 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1278-4BD32-2XB0**	**6AG1278-4BD32-4XB0**
Based on	**6ES7278-4BD32-0XB0**	**6ES7278-4BD32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1278 IO-Link Master	SIPLUS S7-1200 SM 1278 IO-Link Master
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring

Übersicht



Das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring ist Teil von SIMATIC S7-1200 und wird eingesetzt zur:

- Überwachung von Motoren, Generatoren, Pumpen, Lüftern, Windrädern oder anderer mechanischer Komponenten
- Erfassung und Analyse von Schwingungen
- Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 7 Module

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring Modul für die SIMATIC S7-1200 zur Überwachung von Schwingungen an mechanischen Komponenten auf Basis von Kennwerten sowie frequenzselektiven Analysefunktionen.	**6AT8007-1AA10-0AA0**
SIPLUS CMS1200 Ready to use Bundle Bestehend aus: • SM1281 Condition Monitoring • SM1281 Schirmbügel-Set • S7-1214C-CPU • S7-1200 Battery Board • Speicherkarte mit TIA Projekt	**6AT8007-1AA30-0AA0**
Zubehör	
SIPLUS CMS1200 SM1281 Schirmbügel-Set Für die EMV-gerechte Anbindung von Signal- und Geberleitungen an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	**6AT8007-1AA20-0AA0**
SIPLUS CMS VIB-SENSOR Piezoelektrischer Sensor zum Anschluss an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	
SIPLUS CMS VIB-Sensor S01, Frequenzbereich 0,5 Hz bis 15 kHz; Messbereich 50G; Empfindlichkeit 100 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8002-4AB00**
SIPLUS CMS VIB-Sensor S02, Frequenzbereich 1 Hz bis 15 kHz; Messbereich 500G; Empfindlichkeit 10 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8008-2AA00-0AA0**
SIPLUS CMS VIB-Sensor S03, Frequenzbereich 0,2 Hz bis 3 kHz; Messbereich 10G; Empfindlichkeit 500 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8008-2AA02-0AA0**
SIPLUS CMS CABLE-MIL Zum Anschluss des Vibrationsaufnehmers VIB-SENSOR S01, S02 und S03 an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	
SIPLUS CMS CABLE-MIL-300; Länge 3 m	**6AT8002-4AC03**
SIPLUS CMS CABLE-MIL-1000; Länge 10 m	**6AT8002-4AC10**
SIPLUS CMS CABLE-MIL-3000; Länge 30 m	**6AT8008-2BA12-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten


Artikelnummer	**6AT8007-1AA10-0AA0**
	SM1281_Condition_Monitoring
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM1281
Produktbeschreibung	S7-1200 Modul zur Überwachung von Schwingungen an mechanischen Komponenten auf Basis von Kennwerten sowie frequenzselektiven Analysefunktionen
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Hutschiene oder Wandmontage
Einbaulage	waagerecht, senkrecht
Einbaulage empfohlen	waagrecht
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	200 mA
Stromaufnahme, max.	250 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	85 mA
Speicher	
Speicherkapazität gesamt	1 Gbyte
Hardware-Ausbau	
Ausführung der Hardware-Konfiguration	Modular, bis zu 7 Module pro CPU
Digitaleingaben	
Anzahl der Drehzahleingänge	1
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
Sensoreingang	
Anzahl der IEPE-Sensoreingänge	4
Abtastfrequenz, max.	46 875 Hz
Schnittstellen	
Art der Datenübertragung	Rohdatenausleitung als WAV-Datei für weitere Analysen (z. B. über CMS X-Tools) per Download über Browser/FTP; Online-Datenübertragung zu CMS X-Tools
Ethernet-Schnittstelle	Ja
Protokolle	
Bus-Kommunikation	Ja
OPC UA	Ja; OPC UA Server
Webserver	
• HTTP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja
• für Maintenance	Ja
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Nein

Artikelnummer	**6AT8007-1AA10-0AA0**
	SM1281_Condition_Monitoring
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Überwachung der Sensoreingänge	Ja; Kabelbruch und Kurzschluss
• Schwingungskennwertüberwachung via Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit (RMS-Wert)	Ja
• Schwingungskennwertüberwachung via Effektivwert der Schwingbeschleunigung (RMS-Wert)	Ja
• Schwingungskennwertüberwachung via Diagnosekennwert (DKW)	Ja
• frequenzselektiven Überwachung via Schwinggeschwindigkeitsspektrum	Ja
• frequenzselektive Überwachung via Schwingbeschleunigungsspektrum	Ja
• frequenzselektive Überwachung via Hüllkurvenanalyse	Ja
Mess-Funktionen	
• physikalisches Messprinzip	Schwingbeschleunigung
Messbereich	
- Messbereich Schwingfrequenz, min.	0,1 Hz
- Messbereich Schwingfrequenz, max.	23 000 Hz
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis	CE
CE-Kennzeichen	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Software	
Browser-Software erforderlich	Webbrowser Mozilla Firefox (ESR31) oder Microsoft Internet Explorer (10/11)
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	Kunststoff: Polycarbonat, Kurzzeichen: PC- GF 10 FR
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	260 g

© Siemens 2024

Simulator SIM 1274

Übersicht

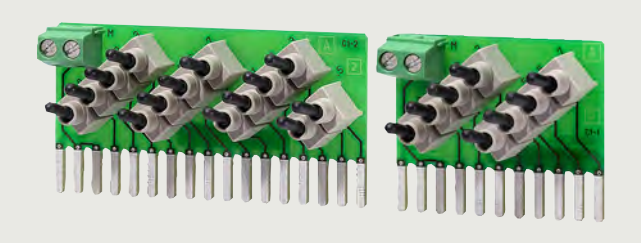

- Simulatorbaugruppe zum Programmtest bei Inbetriebnahme und laufendem Betrieb
- Simulation von 8 bzw. 14 Eingängen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaler Eingangssimulator Simulator Module SIM 1274	
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274, für CPU 1211/1212 8 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XF30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274, für CPU 1214/1215 14 Eingangsschalter DC 24V	**6ES7274-1XH30-0XA0**
SIMATIC S7-1200, Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1217C 14 Eingangsschalter, 10x DC 24V Eingänge, 4x1.5V Differential Eingänge	**6ES7274-1XK30-0XA0**
Analoger Eingangssimulator Simulator Module SIM 1274	
SIMATIC S7-1200, analog Simulator SIM 1274 2 Potentiometer Eingänge	**6ES7274-1XA30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7274-1XF30-0XA0** S7-1200 Simulator Modul SIM1274, 8 Eing	**6ES7274-1XH30-0XA0** S7-1200 Simulator Modul SIM1274, 14 Eing	**6ES7274-1XK30-0XA0** S7-1200 Simulator S7-1217C, 14 Eingaenge	**6ES7274-1XA30-0XA0** S7-1200 Potentiometer Modul, 2 Pot Eing.
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	SIM 1274, 8DI	SIM 1274, 14 DI	SIM 1274, 14 DI	SIM 1274, 2 AI
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V		
Digitaleingaben				
Anzahl der Eingänge	8	14	14	0
Digitalausgaben				
Anzahl der Ausgänge	0	0	0	0
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP20	IP20		
Maße				
Breite	43 mm	67 mm	93 mm	20 mm
Höhe	35 mm	35 mm	40 mm	33 mm
Tiefe	23 mm	23 mm	23 mm	14 mm

© Siemens 2024

Übersicht

- Battery Board zur Verlängerung der Gangreserve der S7-1200-Echtzeituhr

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, steckbar im Signal Board Schacht der S7-12XX (ab FW3.0); Batterie (CR1025) nicht im Lieferumfang enthalten	**6ES7297-0AX30-0XA0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7297-0AX30-0XA0** Battery Board BB 1297 f. CPU 12xx
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BB 1297
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Maintenance	Ja; Über die Wartungs-LED (MAINT) der PLC wird angezeigt dass die Batterie ersetzt werden muss.
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja

Artikelnummer	**6ES7297-0AX30-0XA0** Battery Board BB 1297 f. CPU 12xx
Umgebungsbedingungen	
Freier Fall	
• Fallhöhe, max.	0,3 m; fünfmal, in Versandverpackung
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Luftdruck nach IEC 60068-2-13	
• Betrieb, min.	795 hPa
• Betrieb, max.	1 080 hPa
• Lagerung/Transport, min.	660 hPa
• Lagerung/Transport, max.	1 080 hPa
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb bei 25 °C ohne Kondensation, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	38 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	21 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g

© Siemens 2024

Wägeelektronik SIWAREX WP231

Übersicht



SIWAREX WP231 ist ein vielseitiges, eichfähiges Wägemodul für alle einfachen Wäge- und Kraftmessaufgaben. Das kompakte Modul lässt sich problemlos im SIMATIC-Automatisierungssystem S7-1200 einsetzen. Es kann auch ohne SIMATIC CPU betrieben werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Wägeelektronik SIWAREX WP231 Einkanalig, eichfähig, für nicht selbsttätige Waagen NSW (z. B. Plattform- oder Behälterwaagen) mit analogen Wägezellen (1 - 4 mV/V), 1 × LC, 4 × DQ, 4 × DI, 1 × AQ, 1 × RS 485, Ethernetport	**7MH4960-2AA01**
Gerätehandbuch SIWAREX S7-1200 In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX WP231 "Ready-for-use" Vollständiges Softwarepaket für nicht selbsttätige Waage (für S7-1200 und direkt angeschlossenes Operator Panel) Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX WP231 "Ready-for-use - legal-for-trade" Softwarepaket für eichpflichtige nicht selbsttätige Waagen für S7-1200 Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
Software SecureDisplay Software für eine Eichanzeige auf Windows CE basiertem Panel. SIMATIC Basic und Key Panels sind ausgeschlossen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	

	Artikel-Nr.
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
Eichset für SIWAREX WP2xx Gültig für SIWAREX WP231 und SIWAREX WP251. Für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 3 Waagen, bestehend aus: • 3 × Beschriftungsfolie für Kennzeichnungsschild • 1 × Schutzfolie • 3 × Eichabdeckung • Leitfaden zur Eichung, Zertifikate und Zulassungen, editierbares Kennzeichnungsschild SIWAREX WP	**7MH4960-0AY10**
Ethernetkabel-Patchkabel 2 m (7 ft) Zur Verbindung der SIWAREX WP231 mit einem PC (SIWATOOL), einer SIMATIC CPU, einem Panel, etc.	**6XV1850-2GH20**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
SIWAREX DB digitaler Anschlusskasten Für erweiterte Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten in Verbindung mit SIWAREX WP Elektroniken	**7MH5001-0AD20**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**

	Artikel-Nr.
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**
Erdungsklemmen zum Auflegen des Wägezellen-Kabelschirms auf der geerdeten Hutschiene	**6ES5728-8MA11**
Fernanzeige (optional) Die digitalen Fernanzeigen können direkt über die RS 485-Schnittstelle an die SIWAREX WP231 angeschlossen werden. Einsetzbare Fernanzeige: S102 Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180 D-66565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-0 Fax: +49 6806/980-999 https://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX WP231	
Einbindung in Automatisierungssysteme	
S7-1200	SIMATIC S7-1200 Systembus
Operator Panel und/oder Automatisierungssysteme anderer Hersteller	Über Ethernet (Modbus TCP/IP) oder RS 485 (Modbus RTU)
Kommunikationsschnittstellen	• SIMATIC S7-1200 Rückwandbus • RS 485 (Modbus RTU, Siebert-Fernanzeige) • Ethernet (SIWATOOL V7, Modbus TCP/IP) • Analogausgang 0/4 ... 20 mA • 4 × Digitalausgang, DC 24 V potentialfrei, kurzschlussfest • 4 × Digitaleingang, DC 24 V potentialfrei
Inbetriebnahmemöglichkeiten	• Mittels SIWATOOL V7 • Mittels Funktionsbaustein in SIMATIC S7-1200 CPU / Touch Panel • Mittels Modbus TCP/IP • Mittels Modbus RTU
Messgenauigkeit	
EG-Bauartzulassung als nicht selbsttätige Waage, Handelsklasse III	3000 d ≥ 0,5 µV/e
Fehlergrenze nach DIN 1319-1 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K (68 °F ± 10 K)	0,05 %
Interne Auflösung	Bis zu ± 4 Millionen Teile
Messfrequenz	100 / 120 Hz
Digitalfilter	Variabel einstellbarer Tiefpass- und Mittelwertfilter
Typische Applikationen	• Nicht selbsttätige Waagen • Kraftmessungen • Füllstandsüberwachung • Bandspannungsüberwachungen
Wägefunktionen	
Gewichtswerte	• Brutto • Netto • Tara
Grenzwerte	• 2 × Min/Max • Leer
Nullstellen	Per Befehl
Tara	Per Befehl
Taravorgabe	Per Befehl

SIWAREX WP231	
Wägezellen	DMS-Vollbrücken in 4- oder 6-Leitertechnik
Wägezellenspeisung	
Speisespannung (geregelt über Rückführung)	DC 4,85 V
Zulässiger Lastwiderstand	
• R_{Lmin}	> 40 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Mit Ex-Interface SIWAREX IS	
• R_{Lmin}	> 50 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Wägezellenkennwert	1 … 4 mV/V
Zulässiger Bereich des Messsignals (bei 4 mV/V Sensoren)	-21,3 ... +21,3 mV
Max. Entfernung der Wägezellen	500 m (229.66 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS (Kompatibilität der Wägezellen muss geprüft werden)
Zulassungen/Zertifikate	• ATEX Zone 2 • UL • EAC • KCC • RCM • OIML R76 • Bauartzulassung 2009/23/EC (NSW)
Eichzulassung	EG-Bauartzulassung OIML R76
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	200 mA
Max. Stromaufnahme SIMATIC Bus	3 mA
IP-Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min(IND)} \cdots T_{max(IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• senkrechter Einbau	-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)
• waagerechter Einbau	-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
EMV-Anforderungen	Nach EN 45501
Abmessungen	70 × 75 × 100 mm (2.76 × 2.95 × 3.94 Zoll)

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX WP241 ist ein flexibles Wägemodul für Bandwaagen. Das kompakte Modul lässt sich problemlos im SIMATIC-Automatisierungssystem S7-1200 einsetzen. Es kann auch stand-alone, d. h. ohne SIMATIC CPU, betrieben werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Wägeelektronik SIWAREX WP241 Einkanalig, für Bandwaagen mit analogen Wägezellen / DMS-Vollbrücken (1 - 4 mV/V), 1 × LC, 4 × DQ, 4 × DI, 1 × AQ, 1 × RS 485, Ethernetport	**7MH4960-4AA01**
Gerätehandbuch SIWAREX S7-1200 In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX WP241 "Ready-for-use" Vollständiges Softwarepaket für Bandwaage (für S7-1200 und direkt angeschlossenes Operator Panel) Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
Ethernetkabel-Patchkabel 2 m (7 ft) Zur Verbindung der SIWAREX WP241 mit einem PC (SIWATOOL), einer SIMATIC CPU, einem Panel, etc.	**6XV1850-2GH20**
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**

	Artikel-Nr.
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**
Erdungsklemmen zum Auflegen des Wägezellen-Kabelschirms auf der geerdeten Hutschiene	**6ES5728-8MA11**

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX WP241	
Einbindung in Automatisierungssysteme	
S7-1200	SIMATIC S7-1200 Systembus
Operator Panel und/oder Automatisierungssysteme anderer Hersteller	Über Ethernet (Modbus TCP/IP) oder RS 485 (Modbus RTU)
Kommunikationsschnittstellen	• SIMATIC S7-1200 Rückwandbus • RS 485 (Modbus RTU) • Ethernet (SIWATOOL V7, Modbus TCP/IP) • Analogausgang 0/4 - 20 mA • 4 × Digitalausgang, DC 24 V potentialfrei, kurzschlussfest • 4 × Digitaleingang, DC 24 V potentialfrei
Inbetriebnahmemöglichkeiten	• Mittels SIWATOOL V7 • Mittels Funktionsbaustein in SIMATIC S7-1200 CPU / Touch Panel • Mittels Modbus TCP/IP • Mittels Modbus RTU
Messgenauigkeit	
Fehlergrenze nach DIN 1319-1 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K (68 °F ± 10 K)	0,05 %
Interne Auflösung	Bis zu ± 4 Millionen Teile
Messfrequenz	100 / 120 Hz
Digitalfilter	Getrennte, variabel einstellbare Tiefpass- und Mittelwertfilter für Beladung und Geschwindigkeit
Filter für Bandbeladung	Tiefpassfilter (Grenzfrequenz 0,05 … 50 Hz)
Filter für Bandgeschwindigkeit	Tiefpassfilter (Grenzfrequenz 0,05 … 50 Hz)
Wägefunktionen	
Anzeigewerte	• Gewicht • Bandbeladung • Förderstärke • Gesamtsumme • Hauptsumme • Freie Summen 1 ... 4 • Bandgeschwindigkeit
Grenzwerte (min/max)	• Bandbeladung • Förderstärke • Bandgeschwindigkeit

SIWAREX WP241	
Wägezellen	DMS-Vollbrücken in 4- oder 6-Leitertechnik
Wägezellenspeisung	
Speisespannung (geregelt über Rückführung)	DC 4,85 V
Zulässiger Lastwiderstand	
• R_{Lmin}	> 40 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Mit Ex-Interface SIWAREX IS	
• R_{Lmin}	> 50 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Wägezellenkennwert	1 … 4 mV/V
Zulässiger Bereich des Messsignals	-21,3 ... +21,3 mV
Max. Entfernung der Wägezellen	500 m (229.66 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS (Kompatibilität der Wägezellen muss geprüft werden)
Zulassungen/Zertifikate	• ATEX Zone 2 • UL • EAC • KCC • RCM
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	200 mA
Max. Stromaufnahme SIMATIC Bus	3 mA
IP-Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min(IND)}$ ... $T_{max(IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• senkrechter Einbau	-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)
• waagerechter Einbau	-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
EMV-Anforderungen	Nach EN 45501
Abmessungen	70 × 75 × 100 mm (2.76 × 2.95 × 3.94 Zoll)

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX WP251 ist ein flexibles Wägemodul für Dosier- und Abfüllprozesse. Das kompakte Modul lässt sich nahtlos im SIMATIC-Automatisierungssystem S7-1200 einsetzen. Es kann auch ohne SIMATIC CPU im stand-alone Betrieb verwendet werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Wägeelektronik SIWAREX WP251 Einkanalig, eichfähig, für selbsttätige Dosier- und Abfüllwaagen (SWA, SWE, NSW) mit analogen Wägezellen / DMS-Vollbrücken (1 - 4 mV/V), 1 × LC, 4 × DQ, 4 × DI, 1 × AQ, 1 × RS 485, Ethernetport	**7MH4960-6AA01**
Gerätehandbuch SIWAREX WP251 In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX WP251 "Ready-for-use" Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
Eichset für SIWAREX WP2xx Gültig für SIWAREX WP231 und SIWAREX WP251. Für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 3 Waagen, bestehend aus: • 3 × Beschriftungsfolie für Kennzeichnungsschild • 1 × Schutzfolie • 3 × Eichabdeckung • Leitfaden zur Eichung, Zertifikate und Zulassungen, editierbares Kennzeichnungsschild SIWAREX WP	**7MH4960-0AY10**

	Artikel-Nr.
Ethernetkabel-Patchkabel 2 m (7 ft) Zur Verbindung der SIWAREX WP251 mit einem PC (SIWATOOL), einer SIMATIC CPU, einem Panel, etc.	**6XV1850-2GH20**
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden • Kurzschlussstrom < DC 199 mA • Kurzschlussstrom < DC 137 mA	 **7MH4710-5BA** **7MH4710-5CA**

© Siemens 2024

Wägeelektronik SIWAREX WP251

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**
Erdungsklemmen zum Auflegen des Wägezellen-Kabelschirms auf der geerdeten Hutschiene	**6ES5728-8MA11**

	Artikel-Nr.
Fernanzeige (optional) Die digitalen Fernanzeigen können direkt über die RS 485-Schnittstelle an die SIWAREX WP251 angeschlossen werden Einsetzbare Fernanzeige: S102 Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180 D-66565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-0 Fax: +49 6806/980-999 Internet: http://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX WP251	
Wägebetriebsarten	• Nicht selbsttätige Waage (NSW) (Füllen + Entnahme) (eichfähig gemäß OIML R76) • Selbsttätige Waage für Einzelwägungen (SWE) (Füllen + Entnahme) (eichfähig gemäß OIML R51) • Selbsttätige Waage zum Abwägen (SWA) (eichfähig gemäß OIML R61) • Selbsttätige Waage zum diskontinuierlichen Totalisieren (SWT) – (eichfähig gemäß OIML R107)
Einbindung in Automatisierungssysteme	
S7-1200	SIMATIC S7-1200 Systembus
Operator Panel und/oder Automatisierungssysteme anderer Hersteller	Über Ethernet (Modbus TCP/IP) oder RS 485 (Modbus RTU)
Schnittstellen	• 1 × SIMATIC S7-1200 Systembus • 1 × Ethernet (SIWATOOL und Modbus TCP/IP) • 1 × RS 485 (Modbus RTU oder Fernanzeige) • 1 × Analogausgang (0/4 - 20 mA) • 4 × Digitaleingang (DC 24 V, potentialfrei) • 4 × Digitalausgang (DC 24 V, potentialfrei, kurzschlussfest)
Funktionen	• 3 Grenzwerte • Tara • Taravorgabe • Nullstellen • Nullnachführung • Statistik • Automatische Korrektur der Abschaltpunkte • Interner Protokollspeicher für 550 000 Einträge • Tracefunktion zur Signalanalyse • Interner Wiederherstellungspunkt • Standalone-Betrieb oder SIMATIC S7-1200 integriert
Parametrierung	• Vollzugriff mittels Funktionsbaustein in SIMATIC S7-1200 • Vollzugriff mittels Modbus TCP/IP • Vollzugriff mittels Modbus RTU
Fernanzeige	
Anschluss	Über RS 485
Einstellung der Waage	PC-Software SIWATOOL (Ethernet), S7-1200 Funktionsbaustein und Touchpanel oder direkt angeschlossenes Operator Panel (Modbus)
Messgenauigkeit	
Fehlergrenze nach DIN 1319-1 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K (68 °F ± 10 K)	0,05 %
Interne Auflösung	Bis zu ± 4 Millionen Teile

SIWAREX WP251	
Anzahl der Messungen/Sekunde	100 oder 120 (umschaltbar)
Filter	• Tiefpassfilter 0,1 ... 50 Hz • Mittelwertfilter
Wägezellen	DMS in 4- oder 6-Leitertechnik
Wägezellenspeisung	
Speisespannung (geregelt über Rückführung)	DC 4,85 V
Zulässiger Lastwiderstand	
• R_{Lmin}	> 40 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Mit Ex-Interface SIWAREX IS	
• R_{Lmin}	> 50 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Wägezellenkennwert	1 … 4 mV/V
Zulässiger Bereich des Messsignals (bei 4 mV/V Sensoren)	-21,3 ... +21,3 mV
Max. Entfernung der Wägezellen	500 m (229.66 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS
Zertifikate	• ATEX Zone 2 • UL • KCC • EAC • RCM
Eichzulassungen	• EU-Baumusterprüfbescheinigung 2014/31/EU (NSW) nach OIML R76 • EU-Baumusterprüfbescheinigungen 2014/32/EU (MID) nach OIML R61 und OIML R51 • EU-Baumusterprüfbescheinigungen 2014/32/EU (MID) nach OIML R107
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	200 mA
Max. Stromaufnahme SIMATIC Bus	3 mA
IP-Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min(IND)}$ ... $T_{max(IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• senkrechter Einbau	-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)
• waagerechter Einbau	-10 ... +55 °C (14 ... 131 °F)
EMV-Anforderungen	Nach EN 45501
Abmessungen	70 × 75 × 100 mm (2.76 × 2.95 × 3.94 Zoll)

© Siemens 2024

Communication Module CM 1241

Übersicht



- Für schnellen und leistungsfähigen seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- Implementierte Protokolle: ASCII, USS-Antriebsprotokoll, Modbus RTU, 3964(R)
- Zusätzliche Protokolle nachladbar
- Einfache Parametrierung mit STEP 7 Basic

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Communication Module CM 1241	
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485 9pol Sub-D (Buchse) unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH32-0XB0**
SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS-232 9-pol. Sub-D (Stift), unterstützt Freeport	**6ES7241-1AH32-0XB0**
Zubehör	
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Communication Modules (Communication Module Frontklappe unten & oben) je 4 Stück	**6ES7291-1CC30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7241-1CH32-0XB0** Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485	**6ES7241-1AH32-0XB0** Kommunikationsmodul CM 1241, RS232
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1241 RS 422 / 485	CM 1241 RS 232
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
Stromaufnahme, max.	220 mA; aus Rückwandbus DC 5 V	200 mA; aus Rückwandbus DC 5 V
Schnittstellen		
Schnittstellen/Bustyp	RS 422 / 485 (X.27)	RS 232C (V.24)
Anzahl Schnittstellen	1	1
Punkt-zu-Punkt-Kopplung		
• Leitungslänge, max.	1 000 m	10 m
Integrierte Protokolltreiber		
- Freeport	Ja	Ja
- ASCII	Ja; als Bibliotheksfunktion verfügbar	Ja; als Bibliotheksfunktion verfügbar
- Modbus RTU Master	Ja	Ja
- Modbus RTU Slave	Ja	Ja
- USS	Ja; als Bibliotheksfunktion verfügbar	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7241-1CH32-0XB0** Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485	**6ES7241-1AH32-0XB0** Kommunikationsmodul CM 1241, RS232
Protokolle		
Integrierte Protokolle		
Freeport		
- Telegrammlänge, max.	1 kbyte	1 kbyte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 (Standard), 2	1 (Standard), 2
- Parity	keine Parität (Standard); gerade, ungerade, Mark (Paritätsbit immer auf 1); Space (Paritätsbit immer auf 0)	keine Parität (Standard); gerade, ungerade, Mark (Paritätsbit immer auf 1); Space (Paritätsbit immer auf 0)
3964 (R)		
- Telegrammlänge, max.	1 kbyte	1 kbyte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 (Standard), 2	1 (Standard), 2
- Parity	keine Parität (Standard); gerade, ungerade, Mark (Paritätsbit immer auf 1); Space (Paritätsbit immer auf 0)	keine Parität (Standard); gerade, ungerade, Mark (Paritätsbit immer auf 1); Space (Paritätsbit immer auf 0)
Modbus RTU Master		
- Adressbereich	1 bis 49 999 (Standard-Modbus-Adressierung)	1 bis 49 999 (Standard-Modbus-Adressierung)
- Anzahl Slaves, max.	247; Slave-Nummern 1 bis 247, über Modbus-Netzwerksegment max. 32 Geräte, weitere Repeater sind notwendig, um das Netzwerk maximal zu erweitern	247; Slave-Nummern 1 bis 247, über Modbus-Netzwerksegment max. 32 Geräte, weitere Repeater sind notwendig, um das Netzwerk maximal zu erweitern
Modbus RTU Slave		
- Adressbereich	1 bis 49 999 (Standard-Modbus-Adressierung)	1 bis 49 999 (Standard-Modbus-Adressierung)
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• für Status der Ausgänge	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
CSA-Zulassung	Ja	Ja
UL-Zulassung	Ja	Ja
cULus	Ja	Ja
FM-Zulassung	Ja	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja	Ja
KC-Zulassung	Ja	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• max.	60 °C	60 °C
Maße		
Breite	30 mm	30 mm
Höhe	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	155 g	150 g

© Siemens 2024

Communication Board CB 1241 RS485

Übersicht

- Für schnellen und leistungsfähigen seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- Implementierte Protokolle: ASCII, USS-Antriebsprotokoll, Modbus RTU
- Zusätzliche Protokolle nachladbar
- Einfache Parametrierung mit STEP 7 Basic
- Direkt steckbar auf die CPU

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Communication Board CB 1241 RS-485, Klemmenblock, unterstützt Freeport	**6ES7241-1CH30-1XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock vergoldet für Signal Board (4 Stück mit je 6 Schrauben)	**6ES7292-1BF30-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7241-1CH30-1XB0** Communication Board CB 1241, RS485
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CB 1241 RS 485
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	50 mA
Schnittstellen	
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
• Leitungslänge, max.	1 000 m
Integrierte Protokolltreiber	
- Freeport	Ja
- ASCII	Ja; als Bibliotheksfunktion verfügbar
- Modbus RTU Master	Ja
- Modbus RTU Slave	Ja
- USS	Ja; als Bibliotheksfunktion verfügbar
Protokolle	
Integrierte Protokolle	
Freeport	
- Telegrammlänge, max.	1 kbyte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 (Standard), 2
- Parity	keine Parität (Standard); gerade, ungerade, Mark (Paritätsbit immer auf 1); Space (Paritätsbit immer auf 0)
3964 (R)	
- Telegrammlänge, max.	1 kbyte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 (Standard), 2
- Parity	keine Parität (Standard); gerade, ungerade, Mark (Paritätsbit immer auf 1); Space (Paritätsbit immer auf 0)
Modbus RTU Master	
- Adressbereich	1 bis 49 999 (Standard-Modbus-Adressierung)
- Anzahl Slaves, max.	247; Slave-Nummern 1 bis 247, über Modbus-Netzwerksegment max. 32 Geräte, weitere Repeater sind notwendig, um das Netzwerk maximal zu erweitern
Modbus RTU Slave	
- Adressbereich	1 bis 49 999 (Standard-Modbus-Adressierung)

Artikelnummer	**6ES7241-1CH30-1XB0** Communication Board CB 1241, RS485
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	38 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	21 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7
	●			

G_IK10_XX_10322

Das Kommunikationsmodul CM 1242-5 dient zur Anbindung einer SIMATIC S7-1200 als DP-Slave an PROFIBUS und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- PROFIBUS DPV1 Slave nach IEC 61158
- Baugruppentausch ohne PG wird unterstützt
- Spannungsversorgung erfolgt über den Rückwandbus, wodurch keine extra Verkabelung notwendig ist
- Unterstützung aller gängigen Baudraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200 Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7 ohne zusätzlichen Programmieraufwand

Das CM 1242-5 ist für den Einsatz in der Fertigungsautomatisierung vorgesehen. Auf Basis der SIMATIC S7-1200 können für eine optimale Fertigung kostengünstige PROFIBUS-basierte Automatisierungslösungen erstellt werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM 1242-5 Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DP-Slave Baugruppe	**6GK7242-5DX30-0XE0**
PROFIBUS FastConnect Anschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang; in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 MBit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB52-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Meterware; Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung	**6GK1500-0AA10**

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7242-5DX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1242-5
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
• für Spannungsversorgung	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9-polige Sub-D-Buchse (RS485)
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,15 A
Verlustleistung [W]	0,75 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 45 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit
Breite	30 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,115 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
• Wandmontage	Ja

Artikelnummer	**6GK7242-5DX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1242-5
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	3
Leistungsdaten PROFIBUS DP	
Dienst als DP-Slave	
• DPV0	Ja
• DPV1	Ja
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Slave gesamt	240 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Slave gesamt	240 byte
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Basic/Professional
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	89,58 kg
• während Herstellung	14,29 kg
• während Betrieb	75,11 kg
• nach End of Life	0,18 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

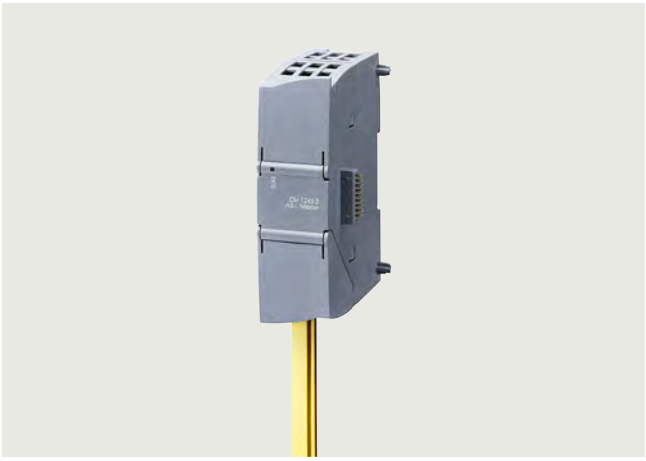

Kommunikationsmodul CM 1243-2 für S7-1200

Weitere Informationen

Handbuch für AS-i Master CM 1243-2 und AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271
siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/57358958

AS-Interface I/O-Module und weitere AS-Interface Systemkomponenten
siehe Katalog IC 10, https://www.siemens.de/ic10

Weitere Informationen siehe https://www.siemens.de/as-interface

Das Kommunikationsmodul CM 1243-2 ist der AS-Interface Master für die SIMATIC S7-1200 und besitzt folgende Merkmale:

- Bis zu 62 AS-Interface Slaves anschließbar
- Integrierte Analogwertübertragung
- Unterstützt alle AS-Interface Master Funktionen gemäß AS-Interface Spezifikation V3.0
- Anzeige des Betriebszustands auf der Gerätevorderseite über LED
- Anzeige von Betriebsmodus, AS-Interface Spannungsfehler, Konfigurationsfehler und Peripheriefehler über LEDs hinter der Frontklappe
- Kompaktes Gehäuse im Design der SIMATIC S7-1200
- Geeignet für AS-Interface mit 30-V-Spannung und für AS-i Power24V: In Verbindung mit dem optionalen Datenentkopplungsmodul DCM 1271 ist ein Standard 24-V-Netzteil verwendbar.
- Projektierung und Diagnose über das TIA Portal
- Verbesserte Performance mit aktueller Firmware V1.2

Aufbau

Das Kommunikationsmodul CM 1243-2 wird links von der S7-1200 CPU angeordnet und durch seitliche Kontakte mit der S7-1200 verbunden.

Es verfügt über:

- Anschlüsse für zwei AS-i Leitungen (intern gebrückt) über jeweils zwei Schraubklemmen
- Eine Anschlussklemme zur Verbindung mit der Funktionserde
- LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes und von Fehlerzuständen der angeschlossenen Slaves

Die Schraubklemmen (im Lieferumfang enthalten) sind zur Vereinfachung des Montagevorgangs abnehmbar.

Funktion

Das CM 1243-2 unterstützt alle spezifizierten Funktionen der AS-Interface Spezifikation V3.0.

Die Werte der digitalen AS-i Slaves können über das Prozessabbild der S7-1200 angesprochen werden.
Bei Projektierung der Slaves im TIA Portal sind auch die Werte der analogen AS-i Slaves direkt im Prozessabbild erreichbar.

Falls erforderlich, lassen sich mit der Datensatzschnittstelle Masteraufrufe ausführen, z. B. Parameter Lesen/Schreiben, Konfiguration Lesen/Schreiben.

Die Umschaltung der Betriebsart, eine automatische Übernahme der Slave-Konfiguration und das Umadressieren eines angeschlossenen AS-i Slaves können über die Steuertafel des CM 1243-2 im TIA Portal vorgenommen werden.

Das optionale Datenentkopplungsmodul DCM 1271 (siehe Zubehör, Seite 3/144) besitzt eine integrierte Erkennungseinheit von Erdschlüssen auf der AS-Interface Leitung. Zusätzlich schaltet der eingebaute Überlastschutz die AS-Interface Leitung bei einem Strombedarf von mehr als 4 A ab. Weitere Informationen zum DCM 1271 siehe ab Seite 3/145.

Sicherheitshinweis:

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Cybersecurity siehe https://www.siemens.com/cybersecurity-industry.

Projektierung

Das TIA Portal ermöglicht eine komfortable Projektierung und Diagnose des AS-Interface Masters und der angeschlossenen Slave-Module.

Bei Betrieb an einer S7-1200 CPU ab Firmware V4.0 ist für das Modul CM 1243-2 die Firmware V1.1 (oder höher) erforderlich.

Nutzen

- Flexiblere und erweiterte Einsatzmöglichkeiten der SIMATIC S7-1200 durch deutliche Erhöhung der verfügbaren digitalen wie auch analogen Ein-/Ausgänge
- Einfachste Projektierung und Diagnose von AS-Interface über das TIA Portal
- Einfacher Betrieb mit AS-Interface Netzteil (siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/8200165?tree=CatalogTree) ohne Einschränkungen.
- Alternativ: Einsparung des AS-i Netzteils mit AS-i Power24V. Die AS-Interface Leitung wird durch ein vorhandenes DC-24-V-PELV-Netzteil gespeist. Zur Entkopplung ist das AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271 erforderlich, siehe Zubehör, Seite 3/144 und weitere Informationen ab Seite 3/145.
- LEDs zur Darstellung von Fehlerzuständen zur schnellen Diagnose
- Überwachung der AS-Interface Spannung zur Vereinfachung der Diagnose

© Siemens 2024

3

Anwendungsbereich

Das CM 1243-2 ist der AS-Interface Masteranschluss der SIMATIC S7-1200. Durch die Anbindung an AS-Interface werden die verfügbaren digitalen Ein- und Ausgänge für S7-1200 deutlich erhöht (max. 496 DI/496 DQ am AS-Interface pro CM).

Durch die integrierte Analogwertverarbeitung werden auch Analogwerte am AS-Interface für die S7-1200 verfügbar. Pro CM sind bis zu 31 Analog-Slaves mit Standard-Adresse (mit je bis zu vier Kanälen) bzw. bis zu 62 Analog-Slaves mit A/B-Adresse (mit je bis zu zwei Kanälen) möglich.

Einsatzbedingungen

- Das Kommunikationsmodul CM 1243-2 tauscht die Daten mit der S7-1200 CPU mit einer Zykluszeit von 10 ms aus.
- Die AS-i Zykluszeit ist abhängig vom AS-i Busausbau und beträgt bei 31 Slave-Adressen max. 5 ms, weitere Informationen siehe Gerätehandbuch für AS-i Master CM 1243-2 und AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/57358958.
- Für die Berechnung der max. Schaltfrequenz an Ein-/Ausgängen von AS-i Slaves sind diese Zykluszeiten und die Laufzeit des Anwenderprogramms zu addieren.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM 1243-2 • AS-Interface Master für SIMATIC S7-1200 • entspricht AS-Interface Spezifikation V3.0 • mit Schraubanschluss, abnehmbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen B x H x T (mm): 30 x 100 x 75 Hinweis: Das Kommunikationsmodul CM 1243-2 ist als SIPLUS-Ausführung unter der Artikelnummer 6AG1243-2AA30-7XB0 im erweiterten Temperaturbereich (von -25 bis +70 °C) und für den Einsatz unter erschwerten Umweltbedingungen (beschichtet nach Umweltnorm IEC 60721) verfügbar. Weitere Informationen siehe Seite 3/166.	**3RK7243-2AA30-0XB0**
Zubehör	
Datenentkopplungsmodul DCM 1271 • max. 1 x 4 A • mit Schraubanschluss, abnehmbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen B x H x T (mm): 30 x 100 x 75	**3RK7271-1AA30-0AA0**
Schraubklemmen (Ersatzteil)	
• mit Schraubanschluss, 5-polig, für AS-i Master CM 1243-2 und AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271	**3RK1901-3MA00**
• mit Schraubanschluss, 3-polig, für AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271 zum Anschluss des Netzteils	**3RK1901-3MB00**
AS-Interface Adressiergerät V3.0 • für AS-Interface Module sowie Sensoren und Aktoren mit integriertem AS-Interface gemäß AS-i Spezifikation V3.0 • zur Einstellung der AS-i Adresse von Standard-Slaves und Slaves mit erweitertem Adressiermodus (A/B-Slaves) • mit Ein-/Ausgangstestfunktion und vielen weiteren Inbetriebnahmefunktionen • Batteriebetrieb mit vier Batterien Typ AA (IEC LR6, NEDA 15) • Schutzart IP40 • Abmessungen B x H x T (mm): 84 x 195 x 35 • Lieferumfang: - Adressiergerät mit vier Batterien - Adressierleitung M12-Stecker auf Adressierstecker (Hohlstecker), Länge 1,5 m	**3RK1904-2AB02**

© Siemens 2024

Übersicht



Datenentkopplungsmodul DCM 1271 für SIMATIC S7-1200

Weitere Informationen

Handbuch für AS-i Master CM 1243-2 und AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271
siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/57358958

Weitere Informationen zu AS-i Power24V siehe Systemhandbuch für AS-Interface, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26250840

AS-Interface I/O-Module und weitere AS-Interface Systemkomponenten siehe Katalog IC 10, https://www.siemens.de/ic10

Weitere Informationen siehe https://www.siemens.de/as-interface

Mit Hilfe des Datenentkopplungsmoduls DCM 1271 lässt sich das AS-Interface Netz auch aus einem Standard-Netzteil mit DC 24 V oder DC 30 V versorgen und die Übertragung von Daten und Energie auf einer Leitung realisieren.

Das Datenentkopplungsmodul DCM 1271 hat die gleiche Gehäuseform wie ein S7-1200 Modul und kann deshalb perfekt mit dem AS-i Master CM 1243-2 kombiniert werden.

Das Datenentkopplungsmodul DCM 1271 besitzt keinen Anschluss an den Rückwandbus der SIMATIC S7-1200 und wird bei der Berechnung des Maximalausbaus nicht als Kommunikationsbaugruppe gezählt.

Merkmale des Datenentkopplungsmoduls DCM 1271

- Bauform: S7-1200, Breite 30 mm, Schutzart IP20
- Abnehmbare Anschlussklemmen (im Lieferumfang enthalten)
- Einfach-Datenentkopplung
- Versorgung mehrerer AS-i Netze mit einem Netzteil
- Betrieb mit DC 24 V oder DC 30 V, geerdet oder ungeerdet
- Strombegrenzung bei 4 A
- Integrierte Erdschlusserkennung
- Diagnose-LEDs für Erdschluss und Überlast
- Meldekontakte für Erdschlusserkennung

Erdschlusserkennung

Die integrierte Erdschlusserkennung funktioniert bei geerdeter und ungeerdeter Versorgung: Die bei DC-24-V-Stromversorgungen übliche Verbindung von Minuspol und Erdanschluss ist (vor dem Datenentkopplungsmodul) erlaubt. Ein Erdschluss gegen Minus- oder Pluspol auf dem AS-Interface Netz (hinter dem Datenentkopplungsmodul) wird als Fehler erkannt und über LED und einen Transistor-Ausgang gemeldet.

Nutzen

- Verwendung eines vorhandenen Standard-Netzteils mit DC 24 V oder DC 30 V für die Versorgung von AS-i Netzen möglich
- Einsatz des Systems AS-Interface auch in knapp kalkulierten Applikationen durch Einsparung des AS-Interface Netzteils
- Applikationen profitieren zusätzlich von den Vorteilen eines modernen Bussystems:
  - Hoher Standardisierungsgrad
  - Zusätzliche Diagnose- und Wartungsinformationen
  - Schnellere Inbetriebnahme

Anwendungsbereich

Das AS-Interface Datenentkopplungsmodul ist für AS-Interface Netze mit 30-V- oder 24-V-Versorgung (AS-i Power24V) ausgelegt.

Der Betrieb eines AS-i Netzes mit dem Datenentkopplungsmodul und einem 30-V-Standard-Netzteil ist technisch gleichwertig zum Einsatz eines AS-Interface Netzteils und bietet die bewährten Eigenschaften von AS-Interface für alle Einsatzgebiete.

AS-i Power24V nutzt ein 24-V-Netzteil in Verbindung mit einem Datenentkopplungsmodul und ist besonders geeignet für

- Kompakte Maschinen unter Verwendung von AS-Interface Ein-/Ausgabemodulen
- Anwendungen im Schaltschrank zur AS-Interface Anbindung von SIRIUS Schützen 3RT2 über Funktionsmodule 3RA27

Hinweis:

Die Netzteile müssen dem Standard ES1 (IEC 62368-1) bzw. PELV (Protective Extra Low Voltage)/SELV (Safety Extra Low Voltage) entsprechen, eine Restwelligkeit von < 250 mV_{ss} einhalten und die Ausgangsspannung im Fehlerfall auf max. 40 V begrenzen.

Empfohlen sind

- SITOP-Stromversorgungen, siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10244081?tree=CatalogTree bzw. Katalog KT 10.1, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109745655
- 30-V-Netzteile PSN130S, siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10174512?tree=CatalogTree

Hinweis zu AS-i Power24V:


Zu beachten ist, dass die Längenausdehnung eines AS-i Power24V-Netzes auf 50 m beschränkt ist, um den Spannungsfall auf der Leitung zu begrenzen.

AS-i Master, AS-i Slaves und die über die AS-i Leitung versorgten Sensoren und Aktoren müssen für die reduzierte Spannung ausgelegt sein. Sensoren und Aktoren für den Standard-Spannungsbereich von 10 bis 30 V können mit ausreichender Spannung versorgt werden.

Außerdem zu beachten sind die unter "AS-i Power24V" beschriebenen Voraussetzungen für den Betrieb eines AS-i Power24V-Netzes, siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10057530?tree=CatalogTree.

Weitere Informationen zu AS-i Power24V siehe Systemhandbuch für AS-Interface, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26250840.

© Siemens 2024

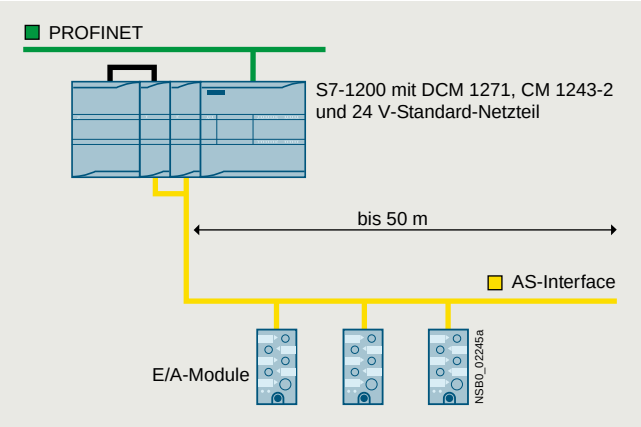

Aufbau eines AS-i Power24V-Netzes mit AS-Interface
Datenentkopplungsmodul DCM 1271

Bestelldaten	**Artikel-Nr.**
Datenentkopplungsmodul DCM 1271 • max. Strom: 1 x 4 A • mit Schraubanschluss, abnehmbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen B x H x T (mm): 30 x 100 x 75	**3RK7271-1AA30-0AA0**
Zubehör	
Schraubklemmen (Ersatzteil)	
• mit Schraubanschluss, 5-polig, für AS-i Master CM 1243-2 und AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271	**3RK1901-3MA00**
• mit Schraubanschluss, 3-polig, für AS-i Datenentkopplungsmodul DCM 1271 zum Anschluss des Netzteils	**3RK1901-3MB00**
Kommunikationsmodul CM 1243-2 • AS-Interface Master für SIMATIC S7-1200 • entspricht AS-Interface Spezifikation V3.0 • mit Schraubanschluss, abnehmbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen B x H x T (mm): 30 x 100 x 75	**3RK7243-2AA30-0XB0**

Weitere Informationen siehe auch ab Seite 3/143.

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7
●			●	●

G_IK10_XX_10323

Das Kommunikationsmodul CM 1243-5 dient zur Anbindung einer SIMATIC S7-1200 als DP-Master an PROFIBUS und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- PROFIBUS DPV1-Master nach IEC 61158
- Unterstützung von bis zu 16 PROFIBUS DP-Slaves
- Kommunikation zu anderen S7-Steuerungen auf Basis S7-Kommunikation
- Ermöglicht die Anbindung von Programmiergeräten und Operator Panels mit PROFIBUS-Schnittstelle an die SIMATIC S7-1200
- Baugruppentausch ohne PG wird unterstützt
- Unterstützung aller gängigen Baudraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in SIMATIC S7-1200 Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7 ohne zusätzlichen Programmieraufwand

Das CM 1243-5 ist für den Einsatz in der Fertigungsautomatisierung vorgesehen. Auf Basis der SIMATIC S7-1200 können für eine optimale Fertigung kostengünstige PROFIBUS-basierte Automatisierungslösungen erstellt werden.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM 1243-5 Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DPV1-Master	**6GK7243-5DX30-0XE0**
PROFIBUS FastConnect Anschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang; in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 MBit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB52-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Meterware; Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung	**6GK1500-0AA10**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6GK7243-5DX30-0XE0
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1243-5
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9-polige Sub-D-Buchse (RS485)
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmleiste
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
aufgenommener Strom	
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,1 A
Verlustleistung [W]	2,4 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 45 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit
Breite	30 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,134 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
• Wandmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	3
Leistungsdaten PROFIBUS DP	
Dienst als DP-Master	
• DPV1	Ja
Anzahl der DP-Slaves	
• am DP-Master betreibbar	32

Artikelnummer	6GK7243-5DX30-0XE0
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1243-5
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Master gesamt	512 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Master gesamt	512 byte
• des Adressbereichs der Eingänge je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Diagnosedaten je DP-Slave	240 byte
Dienst als DP-Slave	
• DPV0	Nein
• DPV1	Nein
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	8; max. 4 Verbindungen zu anderen S7-Stationen
• bei PG-Verbindungen maximal	1
• bei PG/OP-Verbindungen maximal	3
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	
• ohne DP maximal	8
• mit DP maximal	8
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Basic/Professional
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	89,58 kg
• während Herstellung	14,29 kg
• während Betrieb	75,11 kg
• nach End of Life	0,18 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



- Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-1200 an ein Industrial Ethernet-Netzwerk in Linien-, Baum- oder Sternstruktur
- Vervielfachung der Ethernet-Schnittstellen an einer SIMATIC S7-1200 zum zusätzlichen Anschluss von bis zu drei Programmiergeräten, Bedienelementen und weiteren Ethernet-Teilnehmern
- Einfache, platzsparende Montage auf der SIMATIC S7-1200-Profilschiene
- Kostengünstige Lösung zur Realisierung kleiner, lokaler Ethernet-Netzwerke
- Problemloser Anschluss über RJ45-Standardsteckverbindungen
- Einfache und schnelle Statusanzeige über LED am Gerät
- Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen möglich durch integrierte Autocrossover-Funtion

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Compact Switch Module CSM 1277 Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-1200 und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24V-Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7277-1AA10-0AA0**
SIPLUS NET Compact Switch Module CSM 1277 Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIPLUS S7-1200 und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24V-Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6AG1277-1AA10-4AA0**
IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 (Type C) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 für Schleppketteneinsatz; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-3AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Outlet RJ45 Zur Verbindung von Industrial Ethernet FC-Leitungen und TP Cords; Staffelpreise ab 10 und 50 Stück	**6GK1901-1FC00-0AA0**
IE TP Cord RJ45/RJ45	
• TP Cord konfektioniert mit 2 RJ45-Steckern; Länge: 0,5 m	**6XV1850-2GE50**
• TP-Leitung 4 x 2 mit 2 RJ45-Steckern; Länge: 0,5 m	**6XV1870-3QE50**

© Siemens 2024

3

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7277-1AA10-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SCALANCE CSM 1277
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Schnittstellen für Kommunikation Maximalausbau bei modularen Geräten	
Anzahl der elektrischen Ports maximal	4
Schnittstellen für Kommunikation integriert	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	4
Anzahl der 100 Mbit/s SC-Ports	
• für Multimode	0
Anzahl der 1000 Mbit/s LC-Ports	
• für Multimode	0
• für Singlemode (LD)	0
Schnittstellen sonstige	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Spannungsversorgung	3-poliger Klemmenblock
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart 1 der Versorgungsspannung	DC
• Versorgungsspannung 1 Nennwert	24 V
• Verlustleistung [W] 1 Nennwert	1,6 W
• Versorgungsspannung 1 Bemessungswert	19,2 ... 28,8 V
• aufgenommener Strom 1 maximal	0,07 A
• Ausführung des elektrischen Anschlusses 1 für Spannungsversorgung	3-poliger Klemmenblock
• Produktbestandteil 1 Absicherung am Versorgungseingang	Ja
• Ausführung der Absicherung 1 am Eingang für Versorgungsspannung	0,5 A / 60 V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Bauform	SIMATIC S7-1200 Gerätedesign
Breite	45 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wandmontage	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
• S7-1500-Profilschienenmontage	Nein

Artikelnummer	**6GK7277-1AA10-0AA0**
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion	
• Multiportmirroring	Nein
Produktfunktion Switch-managed	Nein
Produktfunktionen Redundanz	
Produktfunktion	
• Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Einsatz im PRP-Netzwerk	Ja
• Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA)	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
• für FM	FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., CL.1, Zone 2, GP. IIC, T.. Ta
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 508, CSA C22.2 Nr. 142
• für Störaussendung	EN 61000-6-4 (Class A)
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2
MTBF	273 a
Referenzkennzeichen	
• gemäß IEC 81346-2:2009	KF
• gemäß IEC 81346-2:2019	KFE
Normen, Spezifikationen, Zulassungen CE	
Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Norm für Ex-Zone	
•	EN 600079-15:2005, EN 600079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 08 ATEX 0003 X
Eignungsnachweis	
• CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Sonstige	
Eignungsnachweis	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• C-Tick	Ja
• KC-Zulassung	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation	
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7277-1AA10-0AA0**
Produktfunktionen allgemein	
Gewährleistungsdauer	5 a
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	https://sie.ag/2QdIxcP
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	https://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
• zur Webseite: Bilddatenbank	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

3

Übersicht



Der Kommunikationsprozessor CP 1243-1 dient zur Anbindung einer SIMATIC S7-1200 an Telecontrol Leitstellen mittels der Fernwirkprotokolle (DNP3, IEC 60870-5-104, TeleControl Basic) über Remote Networks sowie zur sichereren Kommunikation über IP-basierte Netzwerke.

Der CP zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Ethernet-basierte Anbindung an den TeleControl Server Basic z. B. über Internet
- Für die Fernwirktechnik optimierte Datenübertragung von Messwerten, Stellwerten oder Alarmen
- Automatisches Versenden von Alarm-E-Mails
- Datenpufferung von bis zu 64.000 Werten gewährleisten eine sichere Datenbasis auch bei temporären Verbindungsausfällen
- Sichere Kommunikation über VPN Verbindungen basierend auf IPsec
- Zugriffschutz über Stateful Inspection Firewall
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration
- Übersichtliche LED-Signalisierung zur schnellen und einfachen Diagnose
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200-Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1243-1	
Kommunikationsprozessor P 1243-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 als zusätzliche Ethernet Schnittstelle und zur Anbindung an Leitstellen über Fernwirkprotokolle (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (Firewall,VPN)	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Compact Switch Module CSM 1277	
Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-1200 und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24V-Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7277-1AA10-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180	
180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A)	
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE F RJ45 Plug;PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool	
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	1
• für Spannungsversorgung	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port

Artikelnummer	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-1
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,25 A
Verlustleistung [W]	1,25 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-20 ... +60 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-20 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit
Breite	30 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,122 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wandmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	3
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	wie CPU
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	wie CPU
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als E-Mail-Client maximal	1
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Nein
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Nein
Leitstellen-Anbindung	zur Verwendung mit Telecontrol Server Basic, WinCC und PCS7
• mittels permanenter Verbindung	wird unterstützt
• Anmerkung	Anschluss an SCADA System über Telecontrol Server Basic und Standard Fernwirkprotokolle
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Ja
• IEC 60870-5	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 64.000 Ereignisse
Anzahl der Datenpunkte je Station maximal	500
Anzahl der Teilnehmer bei Querkommunikation mit Telecontrol Server Basic	
• in Senderichtung maximal	3
• in Empfangsrichtung maximal	15

Artikelnummer	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-1
Leistungsdaten Teleservice	
Diagnosefunktion Online-Diagnose mit SIMATIC STEP 7	Ja
Produktfunktion	
• Programmdownload mit SIMATIC STEP 7	Ja
• remote Firmware update	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Basic/Professional
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Security	
Ausführung der Firewall	stateful inspection
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec, SINEMA RC
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1, SHA-2
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	8
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Nein
• Passwortschutz für Teleservice-Zugriff	Nein
• verschlüsselte Datenübertragung	Ja
• ACL - IP based	Nein
• ACL - IP based für PLC/Routing	Nein
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Nein
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Nein
Produktfunktionen Uhrzeit	
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
• NTP (secure)	Ja
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
• von Leitstelle	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	89,58 kg
• während Herstellung	14,29 kg
• während Betrieb	75,11 kg
• nach End of Life	0,18 kg

© Siemens 2024

CP 1243-7 LTE

Übersicht



Mit dem CP 1243-7 LTE wird die S7-1200 an ein Mobilfunknetz der 4. Generation LTE (Long Term Evolution) angebunden. Durch die gegenüber GPRS erhöhten Datenraten und die breitflächige Einführung von LTE können neue Anwendungsgebiete erschlossen werden. Der CP1243-7 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 1 Anschluss an LTE (4G) Mobilfunknetz (unterschiedliche Varianten für EU und Nordamerika)
- Einbindung in Anwendungen der Fernwirktechnik über IEC60870-5-104, DNP3 oder Telecontrol Server Basic
- Für die Fernwirktechnik optimierte Datenübertragung von Messwerten, Stellwerten oder Alarmen
- Betrieb mit fixen IP-Adressen und dynamischen IP-Adressen mit üblichem Mobiltelefon-Vertrag
- Zeitsynchronisierung auf Basis von NTP (Network Time Protokoll)
- Verbindungsaufbau „On Demand“ über Anruf oder SMS
- Versenden und Empfangen von SMS
- Teleservice-Zugriffe mit STEP 7 auf die Unterstationen über das Mobilfunknetz
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200-Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Temperaturbereich in Betrieb: -20 °C bis +70 °C
- Hutschienenmontage
- Diagnose LEDs (Gesamtstatus und Detail)
- Integrierte Security-Funktionen (VPN und Firewall)
- Zugriff auf den CPU Webserver
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7
- Datenpufferung von bis zu 64.000 Werten gewährleisten eine sichere Datenbasis auch bei temporären Verbindungsausfälle
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1243-7 LTE Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an TeleControl Server Basic über Mobilfunknetzwerk LTE	
• **CP 1243-7 LTE EU** Frequenzen im Europäischen Bereich: 700, 1700 MHz	**6GK7243-7KX30-0XE0**
• **CP 1243-7 LTE US** Frequenzen im Nordamerikanischen Bereich: 800, 1800, 2600 MHz	**6GK7243-7SX30-0XE0**
Antenne ANT794-4MR Rundstrahl-Antenne für GSM- (2G), UMTS- (3G) und LTE- (4G) Netze; omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; Inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel	**6NH9860-1AA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7243-7KX30-0XE0**	**6GK7243-7SX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-7 LTE EU	CP 1243-7 LTE US
Übertragungsrate		
Übertragungsrate		
• bei LTE-Übertragung		
- bei Downlink maximal	42 Mbit/s	42 Mbit/s
- bei Uplink maximal	5,76 Mbit/s	5,76 Mbit/s
Schnittstellen		
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse		
• für externe Antenne(n)	1	1
• für Spannungsversorgung	1	1
Anzahl der Steckplätze		
• für SIM-Karten	1	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für externe Antenne(n)	SMA-Buchse (50 Ohm)	SMA-Buchse (50 Ohm)
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmleiste	3-polige Klemmleiste
Ausführung des Steckplatzes		
• der SIM-Karte	Standard	Standard
Funktechnologie		
Art des Mobilfunkdienstes wird unterstützt		
• SMS	Ja	Ja
• GPRS	Ja	Ja
•	GPRS (Multislot Class 10)	GPRS (Multislot Class 10)
Art des Funknetzes wird unterstützt		
• GSM	Ja	Ja
• UMTS	Ja	Ja
• LTE	Ja	Ja
Betriebsfrequenz		
• 850 MHz		Ja
• 1900 MHz		Ja
Betriebsfrequenz bei GSM-Übertragung	Betriebsfrequenz bei GSM-Übertragung 900 MHz, Betriebsfrequenz bei GSM-Übertragung 1800 MHz	
Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung	Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung 900 MHz, Betriebsfrequenz bei UMTS-Übertragung 2100 MHz	
Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung	Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 800 MHz, Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 1800 MHz, Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 2600 MHz	Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 700 MHz, Betriebsfrequenz bei LTE-Übertragung 1700 MHz

Artikelnummer	**6GK7243-7KX30-0XE0**	**6GK7243-7SX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-7 LTE EU	CP 1243-7 LTE US
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC
Versorgungsspannung extern	24 V	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	20 %	20 %
aufgenommener Strom		
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,1 A	0,1 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,22 A	0,22 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte		
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %	95 %
Schutzart IP	IP20	IP20
Bauform, Maße und Gewichte		
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit
Breite	30 mm	30 mm
Höhe	100 mm	100 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Nettogewicht	0,133 kg	0,133 kg
Befestigungsart		
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein	Nein
• Wandmontage	Ja	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein		
Anzahl der Baugruppen		
• je CPU maximal	3	3

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6GK7243-7KX30-0XE0	6GK7243-7SX30-0XE0
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-7 LTE EU	CP 1243-7 LTE US
Leistungsdaten		
Anzahl der Benutzer/Telefonnummern definierbar maximal	10	10
Leistungsdaten offene Kommunikation		
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation		
• mittels T-Bausteinen maximal	wie CPU	wie CPU
Leistungsdaten IT-Funktionen		
Anzahl der möglichen Verbindungen		
• als E-Mail-Client maximal	1	1
Leistungsdaten Telecontrol		
Eignung zur Verwendung		
• Unterstation	Ja	Ja
Leitstellen-Anbindung	Telecontrol Server Basic	Telecontrol Server Basic
• mittels permanenter Verbindung	wird unterstützt	wird unterstützt
• mittels bedarfsorientierter Verbindung	wird unterstützt	wird unterstützt
• Anmerkung	Anschluss an SCADA System mittels OPC Interface	Anschluss an SCADA System mittels OPC Interface
Protokoll wird unterstützt		
• DNP3	Ja	Ja
• IEC 60870-5	Ja	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 64.000 Ereignisse	Ja; 64.000 Ereignisse
Anzahl der Teilnehmer bei Querkommunikation mit Telecontrol Server Basic		
• in Senderichtung maximal	3	3
• in Empfangsrichtung maximal	15	15
Leistungsdaten Teleservice		
Diagnosefunktion Online-Diagnose mit SIMATIC STEP 7	Ja	Ja
Produktfunktion		
• Programmdownload mit SIMATIC STEP 7	Ja	Ja
• remote Firmware update	Ja	Ja

Artikelnummer	6GK7243-7KX30-0XE0	6GK7243-7SX30-0XE0
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-7 LTE EU	CP 1243-7 LTE US
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung		
Projektierungs-Software		
• erforderlich	STEP 7 Basic/Professional	STEP 7 Basic/Professional
Produktfunktionen Diagnose		
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja	Ja
Produktfunktionen Security		
Ausführung der Firewall	stateful inspection	stateful inspection
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec, SINEMA RC	IPSec, SINEMA RC
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1	MD5, SHA-1
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	1	1
Produktfunktion		
• Passwortschutz für Teleservice-Zugriff	Ja	Ja
• verschlüsselte Datenübertragung	Ja	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit		
Protokoll wird unterstützt		
• NTP	Ja	Ja
Uhrzeitsynchronisation		
• von Leitstelle	Ja	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen		
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links		
Internet-Link		
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



Der Kommunikationsprozessor CP 1243-8 IRC (Industrial Remote Communication) dient der Anbindung einer SIMATIC S7-1200 über das Fernwirkprotokoll SINAUT ST7 an übergeordnete ST7-Stationen oder an eine ST7-Leitstelle. Zusätzlich bietet der CP 1243-8 IRC (ab HW2 und Firmware V3.0) die Anbindung an eine DNP3- oder IEC fähige Leitstelle über entsprechenden offenen Fernwirkprotokolle DNP3 oder IEC 60870-5-104. Zusätzlich bietet der CP 1243-8 IRC (ab HW2 und Firmware V3.0) die Anbindung an eine DNP3- oder IEC fähige Leitstelle über entsprechenden offenen Fernwirkprotokolle DNP3 oder IEC 60870-5-104.

Der CP zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Unterstützung des Fernwirkprotokolls SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-104
- Zwei WAN-Anschlüsse für die Auswahl der Kommunikationswege:
  - Ethernet-basierte Anbindung: RJ45-Port auf der Baugruppe zum Anschluss externer Router, z. B. SCALANCE M
  - zusätzliche Anbindung konfigurierbar über steckbare TS Module
- Beide WAN-Schnittstellen sind auch gleichzeitig betreibbar: Wegeredundanz
- Für die Fernwirktechnik optimierte Datenübertragung von Messwerten, Stellwerten oder Alarmen
- Automatisches Versenden von Alarmen mit E-Mail oder SMS
- Zeitsynchronisierung auf Basis von NTP (Network Time Protokoll) oder über das SINAUT-System
- Datenpufferung von bis zu 16.000 Datentelegrammen verhindert Datenverlust bei temporären Verbindungsausfällen
- Sichere Kommunikation über VPN-Verbindungen basierend auf IPsec
- Zugriffschutz über Stateful Inspection Firewal
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration
- Schnelle und einfache Diagnose durch übersichtliche LED-Signalisierung, über STEP 7 und über Webbrowser
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200-Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene

Durch die integrierte Ethernet-Schnittstelle und die Möglichkeit der Verwendung der TS Module ist der CP flexibel anbindbar, wobei folgende TS Module zur Verfügung stehen:

- TS Module RS232,
- TS Module MODEM,
- TS Module ISDN

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1243-8 IRC Kommunikationsprozessor zum Anschluss einer SIMATIC S7-1200 über das Fernwirkprotokoll SINAUT ST7 an übergeordnete ST7-Stationen, an eine ST7-Leitstelle, oder an eine DNP3- oder IEC fähige Leitstelle über entsprechende offene Fernwirkprotokolle DNP3 oder IEC 60870-5-104	**6GK7243-8RX30-0XE0**
SINAUT Engineering Software V5.5 + SP3 auf CD, bestehend aus • SINAUT ST7-/DNP3-Projektierungs- und Diagnosesoftware für STEP 7 V5.6 • SINAUT TD7-Bausteinbibliothek • Elektronischem Handbuch in deutsch und englisch	**6NH7997-0CA55-0AA0**
SINAUT Engineering Software V5.5; Upgrade von V5.0, V5.1, V5.2, V5.3 oder V5.4	**6NH7997-0CA55-0GA0**
TeleService-Module Anschluss an TS Adapter IE Basic/Advanced oder CP 1243-8 IRC. Stromversorgung über TS Adapter IE Basic/Advanced oder CP 1243-8 IRC	
TS Modul RS232	**6ES7972-0MS00-0XA0**
TS Modul MODEM	**6ES7972-0MM00-0XA0**
Compact Switch Module CSM 1277 Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-1200 und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24 V-Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-1200-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7277-1AA10-0AA0**

© Siemens 2024

3

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7243-8RX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-8 IRC
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
• an der Schnittstelle 2	0,3 ... 115,2 kbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 2 für externe Datenübertragung	Schnittstelle zum TS Modul
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmleiste
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern	19,2 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	19,2 ... 28,8 V
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,25 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,1 A
Verlustleistung [W]	2,4 W; 1,25 W aus S7-1200-Rückwandbus ohne TS Modul. 2,4 W aus 24 V DC extern mit TS Modul.
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-20 ... +60 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-20 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... -70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1200 einfach breit
Breite	30 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,122 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
• Wandmontage	Ja

Artikelnummer	**6GK7243-8RX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-8 IRC
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	1
• Anmerkung	Ein CP links der CPU steckbar, ein TS Module links vom CP steckbar.
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	wie CPU
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	Projektierte S7-Verbindung für ST7-Kommunikation.
• bei PG-Verbindungen maximal	2
• bei OP-Verbindungen maximal	1
Dienst	
• SINAUT ST7 über S7-Kommunikation	Ja
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als E-Mail-Client maximal	1
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Nein
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Nein
• Anmerkung	Ethernet und TS Module sind gleichzeitig betreibbar
Leitstellen-Anbindung	ST7-fähige Leitstelle
• mittels permanenter Verbindung	wird unterstützt
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Ja
• IEC 60870-5	Ja
• Protokoll SINAUT ST7	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; DNP3, IEC60870-5: 64000 Ereignisse, SINAUT ST7: 16000 Telegramme
Anzahl der Datenpunkte je Station maximal	500
Übertragungsformat	
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Multi-Master-Polling 10 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Polling oder spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
Betriebsart bei Abfrage der Datenübertragung	
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST7-Protokoll	Polling
• bei Wählnetz mit SINAUT ST7-Protokoll	spontan
Hammingdistanz	
• für SINAUT ST7-Protokoll	4
Leistungsdaten Teleservice	
Diagnosefunktion Online-Diagnose mit SIMATIC STEP 7	Ja
Produktfunktion	
• Programmdownload mit SIMATIC STEP 7	Ja
• remote Firmware update	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7243-8RX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-8 IRC
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	SINAUT ES V5.5 und STEP7 V13 SP1 oder höher
• für PG-Projektierung erforderlich SINAUT ST7 Projektiersoftware für PG	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Security	
Ausführung der Firewall	stateful inspection
Betriebsart Virtual Private Network (VPN)	Ja
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec, SINEMA RC
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	8
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Teleservice-Zugriff	Nein
• verschlüsselte Datenübertragung	Ja
• MSC-Client über MSC-fähiges GPRS Modem	Ja
Protokoll	
• wird unterstützt MSC-Protokoll	Ja
• bei Virtual Private Network MSC wird unterstützt	TCP/IP
Schlüssellänge für MSC bei Virtual Private Network	128 bit
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als MSC-Client bei VPN-Verbindung	1
• als MSC-Server bei VPN-Verbindung	0

Artikelnummer	**6GK7243-8RX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1243-8 IRC
Produktfunktionen Uhrzeit	
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
• von Leitstelle	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	89,58 kg
• während Herstellung	14,29 kg
• während Betrieb	75,11 kg
• nach End of Life	0,18 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

SIMATIC RF120C

Übersicht



Das SIMATIC RF120C ist ein Kommunikationsmodul zum direkten Anschluss der SIMATIC-Ident-Systeme an die SIMATIC S7-1200. Am SIMATIC RF120C können die Reader der RFID Systeme RF200/300/1000, sowie die optischen Lesegeräte MV300/400/500 betrieben werden.

Die Integration in das TIA Portal und die durchgängig steckbare Anschlusstechnik ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIMATIC RF120C Integriert in die Steuerung S7-1200, für den Anschluss von einem Reader	**6GT2002-0LA00**
Zubehör für alle Reader	
Reader-Kabel für SIMATIC RF200 / RF300 / MV400 Material PUR, schleppkettenfähig, Reader-Stecker gerade	
2 m	**6GT2091-4LH20**
5 m	**6GT2091-4LH50**
10 m	**6GT2091-4LN10**
Steckleitung für SIMATIC RF1000 konfektioniert RS232, zwischen RF1040R oder RF1070R und RF120C; schwarz, Länge 2 m	**6GT2891-6UH20**
Steckleitung für SIMATIC MV320 konfektioniert, zwischen RF120C und MV320, gewendelt, Länge 5 m, nutzbare Länge 1,6 bis 4 m	**6GT2191-1BH50**
Zubehör für erweiterten Einsatz	
Verlängerungskabel für alle Reader Material PUR, schleppkettenfähig	
2 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FH20**
5 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FH50**
10 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FN10**
20 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FN20**
50 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FN50**
2 m, Stecker am Reader abgewinkelt	**6GT2891-4JH20**
5 m, Stecker am Reader abgewinkelt	**6GT2891-4JH50**
10 m, Stecker am Reader abgewinkelt	**6GT2891-4JN10**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GT2002-0LA00**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul RF120C
Eignung zum Einsatz	SIMATIC S7-1200 zusammen mit RF200/300/1000, MV300/400/500, MOBY D/U
Übertragungsrate	
Übertragungsrate an der Punkt-zu-Punkt-Verbindung seriell maximal	115,2 kbit/s
Schnittstellen	
Ausführung der Schnittstelle für Punkt-zu-Punkt-Verbindung	RS422/RS232
Anzahl der Reader anschließbar	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• des Rückwandbusses	S7-1200 Rückwandbus
• für Versorgungsspannung	Schraubklemmen
Ausführung der Schnittstelle zum Reader für Kommunikation	sub-D, 9-polig, Buchse
Mechanische Daten	
Material	Xantar MX 1094
Farbe	Ti-Grey 24L01
Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels maximal	0,45 N·m
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Versorgungsspannung bei DC	
• Nennwert	24 V
•	20 ... 30 V
aufgenommener Strom	
• bei DC bei 24 V ohne angeschlossene Geräte typisch	0,03 A
• aus Versorgungsspannung 1L+ maximal	1 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Schutzart IP	IP20
Schockfestigkeit	nach IEC 61131-2
Schockbeschleunigung	300 m/s²
Schwingbeschleunigung	100 m/s²

Artikelnummer	**6GT2002-0LA00**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul RF120C
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	30 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Befestigungsart	S7-1200 Modulträger
Leitungslänge bei RS 422-Schnittstelle maximal	1 000 m
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Ausführung der Anzeige	4 LED für Reader-Anschluss, 1 LED für Gerätezustand
Produktfunktion Transponder Filehandler adressierbar	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• S7-Kommunikation	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Art der Parametrierung	HSP, TO
Art der Programmierung	Ident-Profil, Bibliothek mit Funktionen
Art der computervermittelten Kommunikation	azyklische Kommunikation
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	CE, FCC, cULus, KCC, C-Tick, FM
Eignungsnachweis	
• IECEx	Ja
• für IECEx als Kennzeichnung	Ex: II 3G Ex nAA IIC T4 Gc
MTBF	196 a
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	112,73 kg
• während Herstellung	15,07 kg
• während Betrieb	97,62 kg
• nach End of Life	0,042 kg

© Siemens 2024

SIPLUS Communication Module CM 1241

Übersicht



- Für schnellen und leistungsfähigen seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- Implementierte Protokolle: ASCII, USS-Antriebsprotokoll, Modbus RTU
- Zusätzliche Protokolle nachladbar
- Einfache Parametrierung mit STEP 7 Basic

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Communication Module CM 1241	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Umgebungstemperatur -40 ... +70° C	
Kommunikationsbaugruppe für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS232	**6AG1241-1AH32-2XB0**
Kommunikationsbaugruppe für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS485	**6AG1241-1CH32-2XB0**
für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating)	
Kommunikationsbaugruppe für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS232	**6AG1241-1AH32-4XB0**
Kommunikationsbaugruppe für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS485	**6AG1241-1CH32-4XB0**
Zubehör	siehe Kommunikationsmodul SIMATIC S7-1200 CM 1241, Seite 3/138

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1241-1AH32-4XB0**	**6AG1241-1AH32-2XB0**	**6AG1241-1CH32-4XB0**	**6AG1241-1CH32-2XB0**
Based on	**6ES7241-1AH32-0XB0**	**6ES7241-1AH32-0XB0**	**6ES7241-1CH32-0XB0**	**6ES7241-1CH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS232	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232	SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS422/485	SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS422/485
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-20 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ 0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	70 °C; Tmax > 60 °C, Derating: max. eine Baugruppe darf projektiert werden, diese ist zwingend letzte Baugruppe am CM-Bus, seitlicher Mindestfreiraum auf der linken Seite von min. 45 mm
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1241-1AH32-4XB0**	**6AG1241-1AH32-2XB0**	**6AG1241-1CH32-4XB0**	**6AG1241-1CH32-2XB0**
Based on	**6ES7241-1AH32-0XB0**	**6ES7241-1AH32-0XB0**	**6ES7241-1CH32-0XB0**	**6ES7241-1CH32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS232	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232	SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS422/485	SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS422/485
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Communication Board CB 1241 RS485

Übersicht

- Für schnellen und leistungsfähigen seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- Implementierte Protokolle: ASCII, USS-Antriebsprotokoll, Modbus RTU
- Zusätzliche Protokolle nachladbar
- Einfache Parametrierung mit STEP 7 Basic
- Direkt steckbar auf die CPU

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Communication Board CB 1241 RS485 für Punkt-zu-Punkt-Kopplung, mit 1 Schnittstelle RS485	**6AG1241-1CH30-5XB1**
Zubehör	siehe SIMATIC Communication Board CB 1241 RS485, Seite 3/140

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1241-1CH30-5XB1**
Based on	**6ES7241-1CH30-1XB0**
	SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1241-1CH30-5XB1**
Based on	**6ES7241-1CH30-1XB0**
	SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7
	●			

G_IK10_XX_10322

Das Kommunikationsmodul SIPLUS CM 1242-5 dient zur Anbindung eines SIPLUS S7-1200-Controllers als DP-Slave an PROFIBUS und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- PROFIBUS DPV1 Slave nach IEC 61158
- Baugruppentausch ohne PG wird unterstützt
- Spannungsversorgung erfolgt über den Rückwandbus, wodurch keine extra Verkabelung notwendig ist
- Unterstützung aller gängigen Baudraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200 Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7 ohne zusätzlichen Programmieraufwand

Das CM 1242-5 ist für den Einsatz in der Fertigungsautomatisierung vorgesehen. Auf Basis von S7-1200 können für eine optimale Fertigung kostengünstige PROFIBUS-basierte Automatisierungslösungen erstellt werden.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Communication Module CM 1242-5 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DPV1-Slave	**6AG1242-5DX30-2XE0**
Zubehör	siehe Kommunikationsmodul SIMATIC S7-1200 CM 1242-5, Seite 3/141


Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1242-5DX30-2XE0**
Based on	**6GK7242-5DX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS S7-1200 CM 1242-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-25 ... +45 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-25 ... +55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

SIPLUS Communication Module CM 1243-2

Übersicht

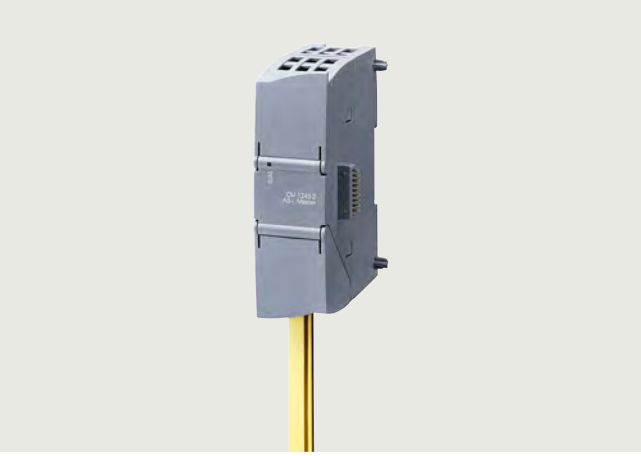

Das Kommunikationsmodul CM 1243-2 ist der AS-Interface Master für die SIMATIC S7-1200 und besitzt folgende Merkmale:

- Bis zu 62 AS-Interface Slaves anschließbar
- Integrierte Analogwertübertragung
- Unterstützt alle AS-Interface Master Funktionen gemäß AS-Interface Spezifikation V3.0
- Anzeige des Betriebszustands auf der Gerätevorderseite über LED
- Anzeige von Betriebsmodus, AS-Interface Spannungsfehler, Konfigurationsfehler und Peripheriefehler über LEDs hinter der Frontklappe
- Kompaktes Gehäuse im Design der SIMATIC S7-1200
- Geeignet für AS-Interface mit 30-V-Spannung und AS-i Power24V: In Verbindung mit dem optionalen Datenentkopplungsmodul DCM 1271 ist ein Standard 24-V-Netzteil verwendbar.
- Projektierung und Diagnose über das TIA Portal

Aufbau

Das Kommunikationsmodul CM 1243-2 wird links von der S7-1200 CPU angeordnet und durch seitliche Kontakte mit der S7-1200 verbunden.

Es verfügt über:

- Anschlüsse für zwei AS-i Leitungen (intern gebrückt) über jeweils zwei Schraubklemmen
- Eine Anschlussklemme zur Verbindung mit der Funktionserde
- LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes und von Fehlerzuständen der angeschlossenen Slaves

Die Schraubklemmen (im Lieferumfang enthalten) sind zur Vereinfachung des Montagevorgangs abnehmbar.

Funktion

Das CM 1243-2 unterstützt alle spezifizierten Funktionen der AS-Interface Spezifikation V3.0.

Die Werte der digitalen AS-i Slaves können über das Prozessabbild der S7-1200 angesprochen werden.
Bei Projektierung der Slaves im TIA Portal sind auch die Werte der analogen AS-i Slaves direkt im Prozessabbild erreichbar.

Darüber hinaus können alle Daten des AS-i Masters und der angeschlossenen AS-i Slaves über die Datensatzschnittstelle mit der S7-1200 ausgetauscht werden.

Die Umschaltung der Betriebsart, eine automatische Übernahme der Slave-Konfiguration und das Umadressieren eines angeschlossenen AS-i Slaves können über die Steuertafel des CM 1243-2 im TIA Portal vorgenommen werden.

Das optionale Datenentkopplungsmodul DCM 1271 (siehe "Zubehör-Bestelldaten") besitzt eine integrierte Erkennungseinheit von Erdschlüssen auf der AS-Interface Leitung. Zusätzlich schaltet der eingebaute Überlastschutz die AS-Interface Leitung bei einem Strombedarf von mehr als 4 A ab. Weitere Informationen zum DCM 1271 siehe "Netzteile und Datenentkopplungen" ® "Datenentkopplungsmodule für S7-1200".

Sicherheitshinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens können einen integralen Bestandteil eines solchen Konzepts darstellen.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Security siehe https://www.siemens.de/industrialsecurity.

Projektierung

Zur Projektierung des CM 1243-2 ist STEP 7 ab V11 + SP2 erforderlich.

Für STEP 7 ab V11 + SP2 wird zusätzlich das Hardware Support Package für das CM 1243-2 benötigt, welches über das Industry Online Support-Portal verfügbar ist, siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/72341852.

Die Software ermöglicht eine komfortable Projektierung und Diagnose des AS-i Masters und der angeschlossenen Slaves.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Communication Module CM 1243-2 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) • AS-Interface Master für SIMATIC S7-1200 • entspricht AS-Interface Spezifikation V3.0 • mit Schraubanschluss, abnehmbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten) • Maße (B × H × T / mm): 30 × 100 × 75	**6AG1243-2AA30-7XB0**
Zubehör	Siehe S7-1200 Kommunikationsmodul CM 1243-2, Seite 3/144

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7
●			●	●

G_IK10_XX_10323

Das Kommunikationsmodul CM 1243-5 dient zur Anbindung eines SIMATIC S7-1200-Controllers als DP-Master an PROFIBUS und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- PROFIBUS DPV1-Master nach IEC 61158
- Unterstützung von bis zu 16 PROFIBUS DP-Slaves
- Kommunikation zu anderen S7-Steuerungen auf Basis S7-Kommunikation
- Ermöglicht die Anbindung von Programmiergeräten und Operator Panels mit PROFIBUS-Schnittstelle an S7-1200
- Baugruppentausch ohne PG wird unterstützt
- Unterstützung aller gängigen Baudraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200 Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7 ohne zusätzlichen Programmieraufwand

Das CM 1243-5 ist für den Einsatz in der Fertigungsautomatisierung vorgesehen. Auf Basis von S7-1200 können für eine optimale Fertigung kostengünstige PROFIBUS-basierte Automatisierungslösungen erstellt werden.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Communication Module CM 1243-5 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DPV1-Master	**6AG1243-5DX30-2XE0**
Zubehör	siehe Kommunikationsmodul SIMATIC S7-1200 CM 1243-5, Seite 3/147

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1243-5DX30-2XE0**
Based on	**6GK7243-5DX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS S7-1200 CM 1243-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-25 ... +45 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-25 ... +55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1243-5DX30-2XE0**
Based on	**6GK7243-5DX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS S7-1200 CM 1243-5
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Übersicht



Der Kommunikationsprozessor CP 1243-1 dient zur Anbindung einer SIMATIC S7-1200 an Telecontrol Leitstellen mittels der Fernwirkprotokolle (DNP3, IEC 60870-5-104, TeleControl Basic) über Remote Networks sowie zur sichereren Kommunikation über IP-basierte Netzwerke.

Der CP zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Ethernet-basierte Anbindung an den TeleControl Server Basic z. B. über Internet
- Für die Fernwirktechnik optimierte Datenübertragung von Messwerten, Stellwerten oder Alarmen
- Automatisches Versenden von Alarm-E-Mails
- Datenpufferung von bis zu 64.000 Werten gewährleisten eine sichere Datenbasis auch bei temporären Verbindungsausfällen
- Sichere Kommunikation über VPN Verbindungen basierend auf IPsec
- Zugriffschutz über Stateful Inspection Firewall
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration
- Übersichtliche LED-Signalisierung zur schnellen und einfachen Diagnose
- Kompaktes, industrietaugliches Gehäuse in S7-1200-Aufbautechnik zur Montage auf einer Standard-Profilschiene
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Communication Module CP 1243-1 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 als zusätzliche Ethernet Schnittstelle und zur Anbindung an Leitstellen über Fernwirkprotokolle (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (Firewall,VPN)	**6AG1243-1BX30-2AX0**
Zubehör	siehe Kommunikationsprozessor SIMATIC S7-1200 CP 1243-1, Seite 3/152

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1243-1BX30-2AX0**
Based on	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS S7-1200 CP 1243-1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-40 ... +60 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1243-1BX30-2AX0**
Based on	**6GK7243-1BX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS S7-1200 CP 1243-1
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Übersicht



- Unmanaged Switch zum Anschluss eines SIPLUS S7-1200-Controllers an ein Industrial Ethernet-Netzwerk in Linien-, Baum- oder Sternstruktur
- Vervielfachung der Ethernet-Schnittstellen an einem SIPLUS S7-1200-Controller zum zusätzlichen Anschluss von bis zu drei Programmiergeräten, Bedienelementen und weiteren Ethernet-Teilnehmern
- Einfache, platzsparende Montage auf der SIPLUS S7-1200-Profilschiene
- Kostengünstige Lösung zur Realisierung kleiner, lokaler Ethernet-Netzwerke
- Problemloser Anschluss über RJ45-Standardsteckverbindungen
- Einfache und schnelle Statusanzeige über LED am Gerät
- Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen möglich durch integrierte Autocrossover-Funtion

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS NET Compact Switch Module CSM 1277	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Unmanaged Switch zum Anschluss eines SIPLUS S7-1200-Controllers und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s;	**6AG1277-1AA10-2AA0**
mit Conformal Coating, -40 ....+70 °C	
Unmanaged Switch zum Anschluss eines SIPLUS S7-1200-Controllers und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s;	**6AG1277-1AA10-4AA0**
mit Conformal Coating, 0 ....+60 °C	
Zubehör	siehe CSM 1277 unmanaged, Seite 3/149

© Siemens 2024


3

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1277-1AA10-2AA0**	**6AG1277-1AA10-4AA0**
Based on	**6GK7277-1AA10-0AA0**	**6GK7277-1AA10-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CSM 1277	SIPLUS NET CSM 1277
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur bei waagerechter Einbaulage während Betrieb	-40 ... +70 °C; > 60 °C Umgebungstemperatur mit mind. 25 mm Abstand links und rechts des Moduls zu benachbarten Geräten	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur während Lagerung und Transport	-40 ... +70 °C	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m	5 000 m
relative Luftfeuchte		
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe		
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe		
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe		
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Umweltkategorie gemäß IEC 60721 Anmerkung	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung		
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20	IP20

© Siemens 2024

Übersicht

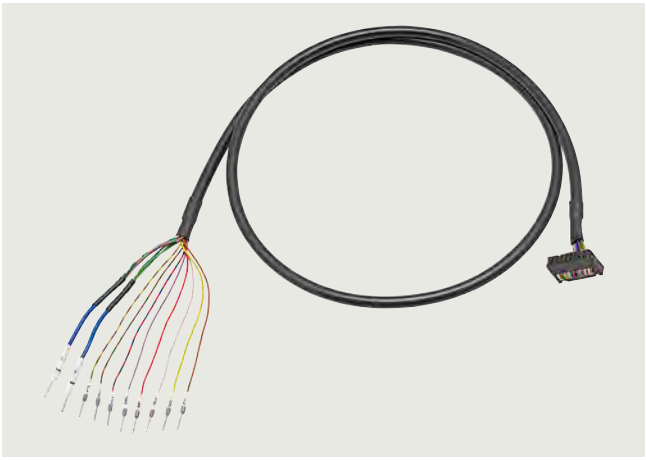

SIMATIC TOP connect universelles Verbindungskabel

Die Verdrahtung der

- SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)
- SIMATIC ET 200SP
- SIMATIC S7-1200
- LOGO!


mit den Sensoren/Aktoren ist ein wesentlicher Faktor hinsichtlich Zeit-/Kostenaufwand bei der Projektierung, dem Schaltschrankbau, der Beschaffung und der Servicefreundlichkeit. Mit der Systemverkabelung SIMATIC TOP connect wird diese Verbindung einfach, schnell und sicher hergestellt.

Aufbau

Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte wird das ungeschirmte Universelle Verbindungskabel angeboten:

Das Kabel besteht aus:

- 16-poliger Rundleitung mit einem Aderquerschnitt von 0,14 mm^2, konfektioniert mit Aderendhülsen zum Anschluss an die Steuerung,
  - beschriftet mit „0“ … „7“ für die Steuerungs-Ein-/Ausgänge
  - beschriftet mit „M“ für Masse
  - beschriftet mit „L+“ für 24 V DC Potential
- 16-poligem IDC Stecker (Insulation Displacement Connector) zur Anbindung an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect für 8 IOs
  - Realisierung eines 3-Leiter-Anschlusses durch Einsatz eines entsprechenden Anschlussmoduls zur fehlerfreien, schnellen Verdrahtung
  - Potentialtrennung und -anpassung durch Einsatz eines Koppelrelais, um auf einfache Art und Weise Potentialgruppen in der Anlage zu realisieren
  - Hoher Ausgangsstrom (bis 4 A) auch bei hohen Schaltfrequenzen durch Einsatz eines Optokopplermoduls (Überlast- und Kurzschlussfest)
  - Realisierung von Trennklemmen durch Einsatz von Schaltermodulen, um einzelne Signale zur Messung auftrennen zu können
  - Kanalweise Absicherung der IOs durch Einsatz des Sicherungsmoduls mit thermischer Sicherung

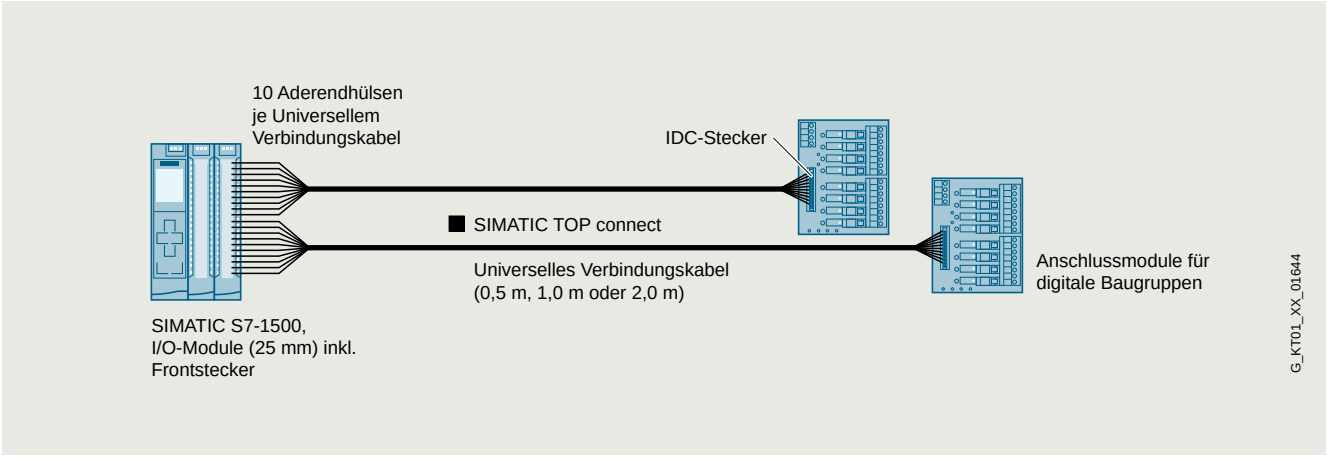


SIMATIC TOP connect Universelles Verbindungskabel

© Siemens 2024

Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 und LOGO!

Übersicht Universelles Verbindungskabel

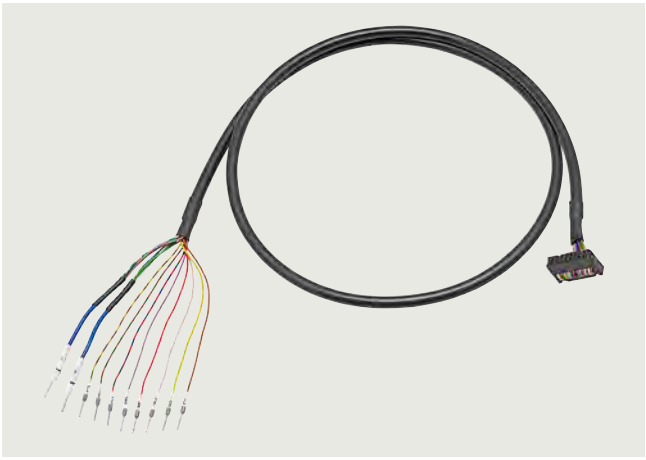

SIMATIC TOP connect universelles Verbindungskabel

Das universelle Verbindungskabel ist das Bindeglied zwischen dem Standard-Anschluss der SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 bzw. LOGO! und dem SIMATIC TOP connect Anschlussmodul. Es überträgt 8 Signale und die Versorgungsspannung. Das Verbindungskabel gibt es in den Längen von 0,5 m / 1,0 m / 2,0 m. Die technisch maximal realisierbare Länge beträgt 30 m.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Universelle Verbindungsleitungen für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 und LOGO!	
16 x 0,14 mm² ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-0BA50-0FB0**
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0FB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0FB0**

Übersicht Anschlussmodule

Die Anschlussmodule ersetzen herkömmliche Reihenklemmen und bilden somit die Schnittstelle zwischen der Steuerung und Signalen aus dem Feld. Es können alle digitalen Module mit 8 E/A´s eingesetzt werden.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Anschlussmodul TP1	
für 1-Leiter-Anschluss, für 16 polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BA0**
Anschlussmodul TP3	
für 3-Leiter-Anschluss, für 16 polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BC0**
• Schraubklemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BA0**
Anschlussmodul TPRo	
Relaismodul für 8 Ausgänge, Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (230 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (110 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BA0**
Anschlussmodul TPOo	
Optokopplermodul für 8 Ausgänge (max. 24 VDC/4A)	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BA0**

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Eingänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationsanforderungen integriert in die Gesamtautomation
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Kommunikation zu fehlersicheren CPUs über PROFIsafe-Mechanismen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Eingängen
- Betreibbar ausschließlich im zentralen Aufbau

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SM 1226 F-DI 16X DC 24V, PROFIsafe, 70mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	**6ES7226-6BA32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm (Signal Module 70mm breit Frontklappe oben & unten/ je 6 Stück	**6ES7291-1BB30-0XA0**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**

© Siemens 2024

Fehlersichere Digitaleingabe SM 1226

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F arenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
STEP 7 Safety Basic V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC Voraussetzung: ab STEP 7 Basic V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FB23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FB23-0YH5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7226-6BA32-0XB0** Digitaleingabe SM 1226, F-DI 16x 24VDC
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1226, F-DI 16x24 VDC
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	155 mA; Stromaufnahme (SM-Bus, DC 5 V): 155 mA
Digitaleingänge	
• aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	130 mA; 130 mA + 6 mA / belegter Eingang + alle verwendeten Ströme Vs1/Vs2
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16; 16 (1oo1) oder 8 (1oo2); Hinweis: Sie können jedes Eingangspaar "a.x" und "b.x" individuell als einzelnen 1oo2-Kanal oder als 2 getrennte 1oo1-Kanäle zuweisen.
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge	
waagerechte Einbaulage	
- bis 50 °C, max.	16; 16 Eingänge bei 55 °C horizontal
senkrechte Einbaulage	
- bis 40 °C, max.	16; 16 Eingänge bei 45 °C vertikal
Eingangsspannung	
• für Signal "0"	DC -30 V bis DC +5 V
• für Signal "1"	DC 15 V bis DC 30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	0,5 mA
• für Signal "1", typ.	5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 12,8 ms
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja

Artikelnummer	**6ES7226-6BA32-0XB0** Digitaleingabe SM 1226, F-DI 16x 24VDC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	1-Kanal, Kategorie 3, Performance Level d; 2-kanalig, Kategorie 3 or 4, Performance Level e
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 2 (einkanalig), SIL 3 (zweikanalig)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	250 g

© Siemens 2024

Fehlersichere Digitalausgabe SM 1226

Übersicht



- Digitale Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationsanforderungen integriert in die Gesamtautomation
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Kommunikation zu fehlersicheren CPUs über PROFIsafe-Mechanismen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- Betreibbar ausschließlich im zentralen Aufbau

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1226 F-DQ 4x DC 24V 2A, PROFIsafe, 70mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	**6ES7226-6DA32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL30-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm (Signal Module 70mm breit Frontklappe oben & unten/ je 6 Stück	**6ES7291-1BB30-0XA0**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
STEP 7 Safety Basic V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC Voraussetzung: ab STEP 7 Basic V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FB23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FB23-0YH5**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Fehlersichere Digitalausgabe SM 1226

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7226-6DA32-0XB0** Digitalausgabe SM 1226, F-DQ 4x 24VDC
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1226 F-DQ 4x 24 VDC
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	125 mA
Digitalausgänge	
• aus Lastspannung L+, max.	170 mA
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4
• in Gruppen zu	1
Kurzschluss-Schutz	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	30 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Ausgangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	P-Schaltend: 0,5 mA, maximal; M-Schaltend: 0,5 mA, maximal
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Ausgänge	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6ES7226-6DA32-0XB0** Digitalausgabe SM 1226, F-DQ 4x 24VDC
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	Kategorie 4, PL e
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	270 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Relaisausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationsanforderungen integriert in die Gesamtautomation
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Kommunikation zu fehlersicheren CPUs über PROFIsafe-Mechanismen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- Betreibbar ausschließlich im zentralen Aufbau

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200, Relaisausgabe SM 1226 F-DQ 2x RLY 5A, PROFIsafe, 70mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	**6ES7226-6RA32-0XB0**
Zubehör	
Klemmenblock (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt kodiert rechts, Digital Signal Modul 32CH (4 Stück mit je 11 Schrauben)	**6ES7292-1AL40-0XA0**
Frontklappenset (Ersatzteil)	
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil Frontklappen Signal Module 70mm (Signal Module 70mm breit Frontklappe oben & unten/ je 6 Stück	**6ES7291-1BB30-0XA0**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**

© Siemens 2024

Fehlersichere Relaisausgabe SM 1226

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
STEP 7 Safety Basic V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC Voraussetzung: ab STEP 7 Basic V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FB23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Basic V19, Engineering-Software; Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 ab STEP 7 Basic V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FB23-0YH5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7226-6RA32-0XB0** Digitalausgabe SM 1226, F-DQ 2x Relais
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 1226, F-DO 2x Relais/5 A
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	120 mA
Digitalausgänge	
• aus Lastspannung L+, max.	300 mA
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	2
Kurzschluss-Schutz	Nein
Ausgangsspannung	
• Nennwert (DC)	DC 5 V bis DC 30 V
• Nennwert (AC)	AC 5 V bis AC 250 V
Relaisausgänge	
• Anzahl Relaisausgänge	2; 2 Schaltungen pro Ausgang
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei induktiver Last, max.	0,1 Hz, gemäß IEC 60947-5-1, DC-13; 2 Hz, gemäß IEC 60947-5-1, AC-15
- bei ohmscher Last, max.	2 Hz
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Ausgänge	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6ES7226-6RA32-0XB0** Digitalausgabe SM 1226, F-DQ 2x Relais
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	Kategorie 4, PL e
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g

© Siemens 2024

SIPLUS Fehlersichere Digitaleingabe SM 1226

Übersicht



- Digitale Eingänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationsanforderungen integriert in die Gesamtautomation
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Kommunikation zu fehlersicheren CPUs über PROFIsafe-Mechanismen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Eingängen
- Betreibbar ausschließlich im zentralen Aufbau

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Fehlersichere Digitaleingabe SIPLUS Signal Module SM 1226 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 16 Eingänge, DC 24 V (SIL 2/Kategorie 3/PL d) oder 8 Eingänge, DC 24 V (SIL 3/Kategorie 3 oder Kategorie 4/PL e) oder eine Kombination beider	**6AG1226-6BA32-5XB0**
Zubehör	siehe Fehlersichere Digitaleingabe SIMATIC Signal Module SM 1226, Seite 3/175

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1226-6BA32-5XB0**
Based on	**6ES7226-6BA32-0XB0**
	SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16x24VDC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	55 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationsanforderungen integriert in die Gesamtautomation
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Kommunikation zu fehlersicheren CPUs über PROFIsafe-Mechanismen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- Betreibbar ausschließlich im zentralen Aufbau

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Fehlersichere Digitalausgabe SIPLUS Signal Module SM 1226 4 Ausgänge, DC 24 V, p/m-schaltend	**6AG1226-6DA32-5XB0**
Zubehör	siehe Fehlersichere Digitalausgabe SIMATIC Signal Module SM 1226, Seite 3/178

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1226-6DA32-5XB0**
Based on	**6ES7226-6DA32-0XB0** SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4x24VDC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	55 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Fehlersichere Relaisausgabe SM 1226

Übersicht



- Relaisausgänge als Ergänzung der integrierten Peripherie der CPUs
- Zur Realisierung sicherheitsgerichteter Applikationsanforderungen integriert in die Gesamtautomation
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Kommunikation zu fehlersicheren CPUs über PROFIsafe-Mechanismen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- Betreibbar ausschließlich im zentralen Aufbau

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Fehlersichere Relaisausgabe SIPLUS Signal Module SM 1226 2 Relaisausgänge	**6AG1226-6RA32-5XB0**
Zubehör	siehe Fehlersichere Relaisausgabe SIMATIC Signal Module SM 1226, Seite 3/181

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1226-6RA32-5XB0**
Based on	**6ES7226-6RA32-0XB0** SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 2xRelay
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	55 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM 1207 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1200 angepasst. Sie versorgt CPUs mit 24-V-Eingang, Signalmodule und daran angeschlossene 24-V-Verbraucher. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL und DNV GL ermöglichen einen universellen Einsatz.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1200 PM 1207 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/2,5 A	**6EP1332-1SH71**

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP1332-1SH71**
Produkt	S7-1200 PM1207
Stromversorgung, Typ	24 V/2,5 A
Eingang	
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC	
• Anfangswert	Automatische Bereichsumschaltung
Versorgungsspannung	
• 1 bei AC Nennwert	120 V
• 2 bei AC Nennwert	230 V
Eingangsspannung	
• 1 bei AC	85 ... 132 V
• 2 bei AC	176 ... 264 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Nein
Überlastfähigkeit bei Überspannung	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	20 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V
Netzfrequenz	
• 1 Nennwert	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz

Artikelnummer	**6EP1332-1SH71**
Produkt	S7-1200 PM1207
Stromversorgung, Typ	24 V/2,5 A
Eingangsstrom	
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	1,2 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,67 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	13 A
Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C	
• maximal	3 ms
I2t-Wert maximal	0,5 $A^2 \cdot s$
• Ausführung der Absicherung	T 3,15 A/250 V (nicht zugänglich)
• Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: 16 A Charakteristik B oder 10 A Charakteristik C
Ausgang	
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V
Ausgangsspannung	
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung	
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,2 %
Restwelligkeit	
• maximal	150 mV
Spannungsspitze	
• maximal	240 mV
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Nein
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung	-
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 24 V O.K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	6 s; 2 s bei 230 V, 6 s bei 120 V
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung	
• typisch	10 ms
Ausgangsstrom	
• Nennwert	2,5 A
• Bemessungsbereich	0 ... 2,5 A
abgegebene Wirkleistung typisch	60 W
kurzzeitiger Überlaststrom	
• bei Kurzschluss während Hochlauf typisch	6 A
• bei Kurzschluss während Betrieb typisch	6 A
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom	
• bei Kurzschluss während Hochlauf	100 ms
• bei Kurzschluss während Betrieb	100 ms
Produkteigenschaft	
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung	2

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-1200)

Übersicht

Artikelnummer	**6EP1332-1SH71**
Produkt	S7-1200 PM1207
Stromversorgung, Typ	24 V/2,5 A
Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad [%]	83 %
Verlustleistung [W]	
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	12 W
Regelung	
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch	3 %
Ausregelzeit	
• bei Lastsprung 50 % auf 100 % typisch	5 ms
• bei Lastsprung 100 % auf 50 % typisch	5 ms
Ausregelzeit	
• maximal	5 ms
Schutz und Überwachung	
Ausführung des Überspannungsschutzes	< 33 V
• Ansprechwert Strombegrenzung typisch	2,65 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	Konstantstromkennlinie
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert	
• typisch	2,7 A
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-
Sicherheit	
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I
Ableitstrom	
• maximal	3,5 mA
Schutzart IP	IP20
Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1) File E151273
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1) File E151273
• NEC Class 2	Ja; gemäß UL1310, File E151273
• EAC-Zulassung	Ja
Art der Zertifizierung	
• CB-Zertifikat	Ja

Artikelnummer	**6EP1332-1SH71**
Produkt	S7-1200 PM1207
Stromversorgung, Typ	24 V/2,5 A
Eignungsnachweis	
• IECEx	Ja; IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc
• ATEX	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
• ULhazloc-Zulassung	Ja
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein
• FM-Zulassung	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Ja
EMV	
Norm	
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	nicht zutreffend
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• am Eingang	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²
• am Ausgang	L+, M: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²
• für Hilfskontakte	-
Breite des Gehäuses	70 mm
Höhe des Gehäuses	100 mm
Tiefe des Gehäuses	75 mm
einzuhaltender Abstand	
• oben	20 mm
• unten	20 mm
• links	0 mm
• rechts	0 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar, Wandmontage
MTBF bei 40 °C	1 492 537 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht



- Geregelte Stromversorgung für SIPLUS S7-1200
- Im S7-1200-Design
- Eingang AC 120/230 V, Ausgang DC 24 V, 2,5 A (Derating: 1,5 A ab 60 °C)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

SIPLUS Stromversorgung PM 1207		
Artikelnummer	**6AG1 332-1SH71-4AA0**	**6AG1 332-1SH71-7AA0**
Artikelnummer based on	**6EP1 332-1SH71**	
Umgebungstemperaturbereich	0 ... +60° C	-40 ... +70° C
Conformal Coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente	
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardproduktes mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.	
Umgebungsbedingungen		
Relative Luftfeuchte	100 %, Betauung / Frost zulässig. Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand.	
Biologisch aktive Stoffe, Konformität mit EN 60721-3-3	Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna). Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	
Chemisch aktive Stoffe, Konformität mit EN 60721-3-3	Klasse 3C4 inkl. Salznebel gemäß EN60068-2-52 (Schärfegrad 3). Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	
Mechanisch aktive Stoffe, Konformität mit EN 60721-3-3	Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub. Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	
Luftdruck (abhängig vom höchsten angegebenen positiven Temp.bereich)	1080 ... 795 hPa (-1000 ... +2000 m) siehe Umgebungstemperaturbereich 795 ... 658 hPa (+2000 ... +3500 m) derating 10 K 658 ... 540 hPa (+3500 ... +5000 m) derating 20 K	

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:
http://www.siemens.de/siplus-extreme

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für SIPLUS S7-1200)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Stromversorgung SIPLUS S7-1200 PM 1207	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingang AC 120/230 V, Ausgang DC 24 V, 2,5 A; Derating ab + 55°C bis + 70 °C auf 1,2 A Ausgangsstrom	
Umgebungstemperatur -25 ... +70 °C	**6AG1332-1SH71-7AA0**
Umgebungstemperatur 0... +60 °C	**6AG1332-1SH71-4AA0**

Technische Daten

	SIPLUS PM 1207
Artikelnummer	**6AG1332-1SH71-7AA0** **6AG1332-1SH71-4AA0**
Artikelnummer based on	**6EP1332-1SH71**
Eingangsspannung, Nennwert	AC 120/230 V (automatische Bereichsumschaltung)
• Bereich	AC 85…132 V/176...264 V
Netzausfallüberbrückung	> 20 ms (bei 93/187 V)
Netzfrequenz, Nennwert	50/60 Hz
• Bereich	47…63 Hz
Eingangsstrom, Nennwert	1,2/0,67 A
• Einschaltstrom (25 °C)	< 13 A
• empfohlener LS-Schalter	16 A Charakt. B, 10 A Charakt. C
Ausgangsspannung, Nennwert	DC 24 V
• Toleranz	± 3%
• Restwelligkeit	< 150 mVss
• Einstellbereich	nein
Ausgangsstrom, Nennwert	2,5 A (Derating: 1,5 A ab 60 °C)
Wirkungsgrad bei Nennwerten, ca.	83%
Parallel schaltbar	ja, 2 Stück
Elektronischer Kurzschlussschutz	ja, automatischer Wiederanlauf
Funkentstörgrad (EN 55022)	Klasse B
Betriebsanzeige	LED grün für “24 V o.k.”
Netzoberwellenbegrenzung (EN 61000-3-2)	nicht zutreffend
Schutzart (EN 60529)	IP20
Schutzklasse	Klasse 1
Potentialtrennung	SELV nach EN 60950 und EN 50178
Umgebungstemperatur	0 … +60 °C -40 ... 70 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40 … +85 °C
Montage	Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15
Maße (B x H x T) in mm	70 x 100 x 75
Gewicht, ca.	0,3 kg
Zertifizierungen	CE

© Siemens 2024

Übersicht



Basic Panels 2nd Generation

SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4", 7", 9" und 12"-Displays mit kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.

Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und lassen sich bis zu 100 % dimmen. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick, sowie ein manuelles Backup/Restore des kompletten Panels.

Die integrierte Ethernet- bzw. RS 485/422-Schnittstelle (variantenabhängig) ermöglicht eine einfache Anbindung an die Steuerung.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/basic-panels

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Basic Panels (2nd Generation)	
Tasten- und Touchgeräte	
SIMATIC HMI KTP400 Basic Tasten-/Touchbedienung; 4" TFT-widescreen-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2DB03-0AX0**
SIMATIC HMI TP400 Basic Keyless Touchbedienung; 4" TFT-widescreen-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2143-6DB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP700 Basic Tasten-/Touchbedienung; 7" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2GB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP700 Basic DP Tasten-/Touchbedienung; 7" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFIBUS-Schnittstelle	**6AV2123-2GA03-0AX0**
SIMATIC HMI TP700 Basic Keyless Touchbedienung; 7" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2143-6GB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP900 Basic Tasten-/Touchbedienung; 9" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2JB03-0AX0**
SIMATIC HMI TP900 Basic Keyless Touchbedienung; 9" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2143-6JB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP1200 Basic Tasten-/Touchbedienung; 12" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2MB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP Tasten-/Touchbedienung; 12" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFIBUS-Schnittstelle	**6AV2123-2MA03-0AX0**
Dokumentation Das Gerätehandbuch für die Basic Panels finden Sie im Internet unter:	https://support.automation.siemens.com
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

© Siemens 2024

Comfort Panels Standardgeräte

Übersicht



SIMATIC HMI Comfort Panels - Standardgeräte

- Exzellente HMI Funktionalität für anspruchsvolle Applikationen
- Widescreen-TFT-Displays in den Diagonalen 4", 7", 9", 12", 15“, 19“, 22“ (alle 16 Mio. Farben) mit bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche im Vergleich zu den Vorgängergeräten
- Durchgängige High-End Funktionalität mit Archiven, Skripten, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Internet Explorer, Media Player und Webserver
- Dimmbare Displays von 0 bis 100 % über PROFIenergy, über das HMI-Projekt oder über eine Steuerung
- Modernes Industrie-Design, Alu-Druckguss-Fronten ab 7"
- Hochkanteinbau für alle Touchgeräte
- Datensicherheit bei Stromausfall für das Gerät und für SIMATIC HMI Memory Card
- Innovatives Service- und Inbetriebnahme-Konzept
- Höchste Performance für kurze Bildaktualisierungszeiten
- Geeignet für raueste Industrieumgebungen mit erweiterten Zulassungen wie z.B. ATEX 2/22 und Schiffbauzulassungen
- Alle Varianten als OPC UA-Client oder als Server einsetzbar
- Tastengeräte mit LED in jeder Funktionstaste und neuem Texteingabemechanismus, angelehnt an Mobiltelefon-Tastaturen
- Alle Tasten mit einer Lebensdauer von 2 Millionen-Tastendrücken
- Projektierung mit der Engineeringsoftware WinCC des Engineering Frameworks TIA Portals

Hinweis:

Eine 7" und 15" Comfort Outdoor Variante ist verfügbar. Diese Geräte sind speziell für Außenanwendungen im schwierigen Umfeld geschaffen worden. Beste Displayqualität auch bei Sonnenlicht, dazu UV-feste Fronten und vieles mehr.

Mehr Informationen finden Sie unter

http://www.siemens.de/comfort-panels

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Comfort Panels	
Touch-Geräte	
SIMATIC HMI TP700 Comfort Touchbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2124-0GC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP900 Comfort Touchbedienung; 9" widescreen Display	**6AV2124-0JC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP1200 Comfort Touchbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2124-0MC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP1500 Comfort Touchbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2124-0QC02-0AX2**
SIMATIC HMI TP1900 Comfort Touchbedienung; 19" widescreen Display	**6AV2124-0UC02-0AX1**
SIMATIC HMI TP2200 Comfort Touchbedienung; 22" widescreen Display	**6AV2124-0XC02-0AX1**
Tasten-Geräte	
SIMATIC HMI KP700 Comfort Tastenbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2124-1GC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP900 Comfort Tastenbedienung; 9" widescreen Display	**6AV2124-1JC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP1200 Comfort Tastenbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2124-1MC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP1500 Comfort Tastenbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2124-1QC02-0AX2**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



Die SIPLUS Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4", 7", 9" und 12"-Displays mit kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.

Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und lassen sich bis zu 100 % dimmen. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick.

Die integrierte Ethernet- bzw. RS 485/422-Schnittstelle (variantenabhängig) ermöglicht eine einfache Anbindung an die Steuerung.

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Basic Panels, Tasten und Touch	
SIPLUS HMI KTP400 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1123-2DB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP700 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2GB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP700 Basic DP für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2GA03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP900 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2JB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP1200 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C	**6AG1123-2MB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C	**6AG1123-2MA03-2AX0**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1123-2DB03-2AX0**	**6AG1123-2GB03-2AX0**	**6AG1123-2GA03-2AX0**
Based on	**6AV2123-2DB03-0AX0** SIPLUS HMI KTP400 Basic	**6AV2123-2GB03-0AX0** SIPLUS HMI KTP700 Basic	**6AV2123-2GA03-0AX0** SIPLUS HMI KTP700 Basic DP
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz		Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz		Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-20 °C; = Tmin	-20 °C	-20 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1123-2DB03-2AX0**	**6AG1123-2GB03-2AX0**	**6AG1123-2GA03-2AX0**
Based on	**6AV2123-2DB03-0AX0**	**6AV2123-2GB03-0AX0**	**6AV2123-2GA03-0AX0**
	SIPLUS HMI KTP400 Basic	SIPLUS HMI KTP700 Basic	SIPLUS HMI KTP700 Basic DP
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1123-2JB03-2AX0**	**6AG1123-2MB03-2AX0**	**6AG1123-2MA03-2AX0**
Based on	**6AV2123-2JB03-0AX0**	**6AV2123-2MB03-0AX0**	**6AV2123-2MA03-0AX0**
	SIPLUS HMI KTP900 Basic	SIPLUS HMI KTP1200 Basic	SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-20 °C	-10 °C; = Tmin	-10 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m

© Siemens 2024

Technische Daten


Artikelnummer Based on	**6AG1123-2JB03-2AX0** **6AV2123-2JB03-0AX0** SIPLUS HMI KTP900 Basic	**6AG1123-2MB03-2AX0** **6AV2123-2MB03-0AX0** SIPLUS HMI KTP1200 Basic	**6AG1123-2MA03-2AX0** **6AV2123-2MA03-0AX0** SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei
	1 140 hPa ... 795 hPa
	(-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
	795 hPa ... 658 hPa
	(+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
	658 hPa ... 540 hPa
	(+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei
		1 140 hPa ... 795 hPa
		(-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
		795 hPa ... 658 hPa
		(+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
		658 hPa ... 540 hPa
		(+3 500 m ... +5 000 m)
			Tmin ... Tmax bei
			1 140 hPa ... 795 hPa
			(-1 000 m ... +2 000 m) //
			Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
			795 hPa ... 658 hPa
			(+2 000 m ... +3 500 m) //
			Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
			658 hPa ... 540 hPa
			(+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht

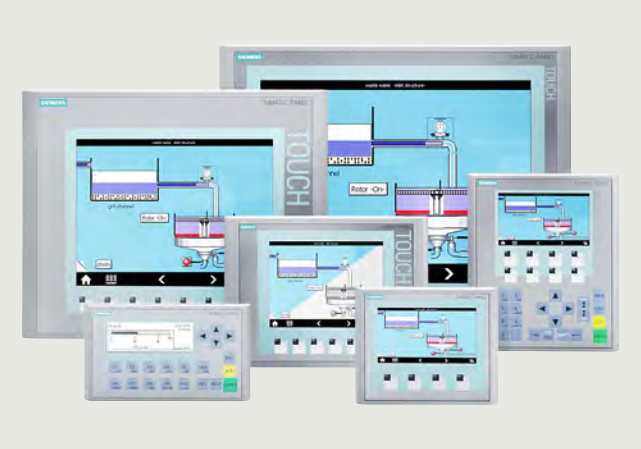

- Ideale Einstiegserie von 3,8 Zoll bis 15 Zoll zum Bedienen und Beobachten von kompakten Maschinen und Anlagen
- Übersichtliche Prozessdarstellung durch den Einsatz von vollgrafischen Displays
- Intuitive Bedienung über Touch und taktile Funktionstasten
- Ausgestattet mit allen erforderlichen Basisfunktionen wie Meldesystem, Rezepturverwaltung, Kurvendarstellung, Vektorgrafik sowie Sprachumschaltung
- Einfache Anbindung an die Steuerung über integrierte Ethernet-Schnittstelle oder separate Variante mit RS485/422
- Schnellere Inbetriebnahme durch integrierten Diagnoseviewer und IP-Setting für SIMATIC S7-1200 und S7-1500 PLC's

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Basic Panels	
SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN mit Conformal Coating, Umgebungstemperatur -25...+60°C, based on 6AV6647-0AH11-3AX1	**6AG1647-0AH11-2AX1**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1647-0AH11-2AX1**
Based on	**6AV2647-0AH11-3AX1** SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), Querformat bei senkrechter Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Exzellente HMI Funktionalität für anspruchsvolle Applikationen
- Widescreen-TFT-Displays in den Diagonalen 4", 7", 9", 12", 15“, 19“, 22“ (alle 16 Mio. Farben) mit bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche im Vergleich zu den Vorgängergeräten
- Durchgängige High-End Funktionalität mit Archiven, Skripten, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Internet Explorer, Media Player
- Dimmbare Displays von 0-100 % über PROFIenergy, über das HMI-Projekt oder über eine Steuerung
- Modernes Industriedesign, Alu-Druckguss-Fronten ab 7"
- Hochkanteinbau für alle Touchgeräte
- Optimale Auswahlmöglichkeit: es stehen sieben Touch- und fünf Tastenvarianten zur Verfügung
- Datensicherheit bei Stromausfall für das Gerät und für die SIMATIC HMI Memory Card
- Innovatives Service- und Inbetriebnahmekonzept durch zweite SD-Karte (automatisches Backup)
- Einfacher Projekttransfer über Standardkabel (Standard-Ethernet-Kabel, Standard-USB-Kabel)
- Höchste Performance für kurze Bildaktualisierungszeiten
- Geeignet für raueste Industrieumgebungen mit erweiterten Zulassungen wie z.B. ATEX 2/22
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten: PROFIBUS und PROFINET onboard, ab 7" 2x PROFINET mit integriertem Switch; ab 15" zusätzlich 1x PROFINET mit Gigabit-Unterstützung
- Alle Varianten als OPC UA-Client oder als OPC DA-Server einsetzbar
- Tastengeräte mit LED in jeder Funktionstaste und neuem Texteingabemechanismus, angelehnt an Mobiltelefon-Tastaturen
- Tastengeräte mit geprägten Tasten für optimales taktiles Feedback
- Alle Tasten mit einer Lebensdauer von 2 Millionen-Tastendrücken
- Projektierung mit der Engineeringsoftware WinCC des TIA Portals

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Comfort Panels, Touch	
SIPLUS HMI TP700 Comfort	**6AG1124-0GC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP900 Comfort	**6AG1124-0JC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP1200 Comfort	**6AG1124-0MC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP1500 Comfort	**6AG1124-0QC02-4AX1**
SIPLUS HMI TP1900 Comfort	**6AG1124-0UC02-4AX1**
SIPLUS HMI TP2200 Comfort	**6AG1124-0XC02-4AX1**
SIPLUS HMI Comfort Panels, Tasten	
SIPLUS HMI KP700 Comfort	**6AG1124-1GC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP900 Comfort	**6AG1124-1JC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP1200 Comfort	**6AG1124-1MC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP1500 Comfort	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

© Siemens 2024

3

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0GC01-4AX0**	**6AG1124-0JC01-4AX0**	**6AG1124-0MC01-4AX0**
Based on	**6AV2124-0GC01-0AX0**	**6AV2124-0JC01-0AX0**	**6AV2124-0MC01-0AX0**
	SIPLUS HMI TP700 Comfort	SIPLUS HMI TP900 Comfort	SIPLUS HMI TP1200 Comfort
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0GC01-4AX0**	**6AG1124-0JC01-4AX0**	**6AG1124-0MC01-4AX0**
Based on	**6AV2124-0GC01-0AX0**	**6AV2124-0JC01-0AX0**	**6AV2124-0MC01-0AX0**
	SIPLUS HMI TP700 Comfort	SIPLUS HMI TP900 Comfort	SIPLUS HMI TP1200 Comfort
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1124-0QC02-4AX1**	**6AG1124-0UC02-4AX1**	**6AG1124-0XC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-0QC02-0AX1**	**6AV2124-0UC02-0AX1**	**6AV2124-0XC02-0AX1**
	SIPLUS HMI TP1500 Comfort	SIPLUS HMI TP1900 Comfort	SIPLUS HMI TP2200 Comfort
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	45 °C; = Tmax	45 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei
	1 140 hPa ... 795 hPa
	(-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
	795 hPa ... 658 hPa
	(+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
	658 hPa ... 540 hPa
	(+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei
		1 140 hPa ... 795 hPa
		(-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
		795 hPa ... 658 hPa
		(+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
		658 hPa ... 540 hPa
		(+3 500 m ... +5 000 m)
			Tmin ... Tmax bei
			1 080 hPa ... 795 hPa
			(-1 000 m ... +2 000 m) //
			Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
			795 hPa ... 658 hPa
			(+2 000 m ... +3 500 m) //
			Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
			658 hPa ... 540 hPa
			(+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

3

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0QC02-4AX1**	**6AG1124-0UC02-4AX1**	**6AG1124-0XC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-0QC02-0AX1**	**6AV2124-0UC02-0AX1**	**6AV2124-0XC02-0AX1**
	SIPLUS HMI TP1500 Comfort	SIPLUS HMI TP1900 Comfort	SIPLUS HMI TP2200 Comfort
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1124-1GC01-4AX0**	**6AG1124-1JC01-4AX0**	**6AG1124-1MC01-4AX0**	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-1GC01-0AX0**	**6AV2124-1JC01-0AX0**	**6AV2124-1MC01-0AX0**	**6AV2124-1QC02-0AX1**
	SIPLUS HMI KP700 Comfort	SIPLUS HMI KP900 Comfort	SIPLUS HMI KP1200 Comfort	SIPLUS HMI KP1500 Comfort
Umgebungsbedingungen				
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb				
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)				
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-1GC01-4AX0**	**6AG1124-1JC01-4AX0**	**6AG1124-1MC01-4AX0**	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-1GC01-0AX0**	**6AV2124-1JC01-0AX0**	**6AV2124-1MC01-0AX0**	**6AV2124-1QC02-0AX1**
	SIPLUS HMI KP700 Comfort	SIPLUS HMI KP900 Comfort	SIPLUS HMI KP1200 Comfort	SIPLUS HMI KP1500 Comfort
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIMATIC S7-1200 CM CANopen

Übersicht



Hinweis

Das CM CANopen Modul ist ein Produkt der Firma HMS Industrial Networks und nur über HMS beziehbar.

Die folgende Beschreibung enthält unverbindliche Informationen zu ergänzenden Produkten, die nicht von Siemens sondern von Dritten außerhalb der Siemensgruppe („externen Firmen“) hergestellt und vertrieben werden. Diese externen Firmen organisieren die Herstellung, den Vertrieb und die Lieferung ihrer Produkte eigenständig. Es gelten dafür deren Geschäfts- und Lieferbedingungen

Die Verantwortung für diese ergänzenden Produkte sowie für die diesbezüglich hier dargestellten Informationen liegt daher ausschließlich bei der jeweiligen externen Firma. Soweit nicht gesetzlich zwingend, übernimmt Siemens für die ergänzenden Produkte externer Firmen keinerlei Haftung oder Garantie. Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu „Haftungsausschluss/Verwendung von Hyperlinks“ (siehe "Weitere Informationen").

Übersicht

Zum Betrieb von SIMATIC S7-1200 an CANopen steht eine Anschaltungsbaugruppe zur Verfügung. Diese kann zusammen mit System- und IO-Komponenten des Automatisierungssystems S7-1200 genutzt werden.

CiA und CANopen sind eingetragene Gemeinschaftsmarken von CAN in Automation e.V.

Anwendungsbereich

CANopen ist ein in der Industrie weit verbreitetes Bussystem und bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Das Modul bietet die Möglichkeit CANopen-Applikationen einfach und preisgünstig an SIMATIC anzubinden.

- Ansteuerung von Hydraulikventilen/Hydraulikachsen in Fahrzeugen
- Ansteuerung von Motoren in Verpackungsmaschinen oder an Förderbändern
- Ansteuerung von Antrieben in mobilen Maschinen (AGV/AMR)
- Einsatz in Windkraftanlagen zur Erfassung von Winkelgebern
- Erfassen von Bediengeräten an Maschinen, z.B. Joysticks
- Erfassen der Messdaten von Wegaufnehmern, Neigungssensoren oder Winkelcodierern bei z.B. Turm- oder Portalkränen

Das Modul CM CANopen verfügt über folgende Eigenschaften:

- Anschaltbaugruppe für CANopen (Master/Slave) für SIMATIC S7-1200
- Anbindung von bis zu 16 CANopen-Slave-Knoten im Master-Modus
- 256 Byte Eingangs- und 256 Byte Ausgangsdaten je Baugruppe
- Anschluss von bis zu 3 Baugruppen je CPU
- 3 LEDs zur Diagnose über Baugruppen-, Netzwerk- und I/O-Status
- Integration der Baugruppe in Hardware-Katalog der Konfigurationssuite des TIA Portals möglich
- Unterstützt Transparent CAN 2.0A zur Abwicklung kundenspezifischer Protokolle
- CANopen-Implementierung gemäß Kommunikationsprofilen CiA 301 Rev. 4.2 und CiA 302 Rev. 4.1 (Master)

Weitere Info

Die Projektierung des CANopen-Busses kann über jedes handelsübliche CANopen-Projektierungstool erfolgen.
Die Fa. HMS Industrial Networks liefert mit dem Produkt eine entsprechende Software "CM CANopen Configuration Studio". Die Projektierung wird über eine USB-Verbindung direkt in dem Modul gespeichert. Ein Routing über PROFIBUS/PROFINET hinweg ist nicht möglich.

Für einfachere SPS-Programmierung im TIA Portal sind vorprogrammierte Funktionsbausteine erhältlich.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Fa. HMS Industrial Networks unter

http://www.ixxat.com/de/cm-canopen.

Bestellung und Support

Bitte beachten Sie, dass die Bestellung und der Support des Moduls ausschließlich über die Fa. HMS Industrial Networks erfolgen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Modul deshalb direkt an HMS Industrial Networks. Die relevanten Kontaktdaten finden Sie unter

http://www.ixxat.com/de/cm-canopen.

Haftungsausschluss/Verwendung von Hyperlinks

Siemens hat diese Beschreibung mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Überprüfung der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der von den externen Firmen gelieferten Daten ist Siemens jedoch nicht möglich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass einzelne Daten unrichtig, unvollständig oder nicht aktuell sind. Hierfür übernimmt Siemens ebenso wenig eine Haftung wie für die Brauchbarkeit der Daten oder des Produktes für den Nutzer an sich, es sei denn die Haftung ist gesetzlich zwingend.

Dieser Beitrag enthält Adressen von Webseiten Dritter. Siemens übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten weder eine Verantwortung, noch macht Siemens sich diese Webseiten und ihre Inhalte zu eigen, da Siemens die dort dargestellten Informationen nicht kontrolliert und für die dort bereit gehaltenen Inhalte und Informationen auch nicht verantwortlich ist. Deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

© Siemens 2024



4/3 Einführung
4/3 S7-1500

4/6 Zentralbaugruppen
4/6 Standard-CPUs
4/6 CPU 1511-1 PN
4/9 CPU 1513-1 PN
4/12 CPU 1515-2 PN
4/15 CPU 1516-3 PN/DP
4/19 CPU 1517-3 PN/DP
4/23 CPU 1518-4 PN/DP
4/27 CPU 1518-4 PN/DP MFP
4/31 Technische Daten
4/41 SIPLUS Standard CPUs
4/41 SIPLUS CPU 1511-1 PN
4/42 SIPLUS CPU 1513-1 PN
4/43 SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP
4/44 SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP
4/45 SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP
4/47 Technische Daten
4/50 Kompakt-CPUs
4/50 CPU 1511C-1 PN
4/53 CPU 1512C-1 PN
4/56 Technische Daten
4/59 Fehlersichere CPUs
4/59 CPU 1511F-1 PN
4/62 CPU 1513F-1 PN
4/65 CPU 1515F-2 PN
4/68 CPU 1516F-3 PN/DP
4/72 CPU 1517F-3 PN/DP
4/76 CPU 1518F-4 PN/DP
4/80 CPU 1518F-4 PN/DP MFP
4/85 Technische Daten
4/96 SIPLUS Fehlersichere CPUs
4/96 SIPLUS CPU 1511F-1 PN
4/97 SIPLUS CPU 1513F-1 PN
4/98 SIPLUS CPU 1515F-2 PN
4/99 SIPLUS CPU 1516F-3 PN/DP
4/100 SIPLUS CPU 1518F-4 PN/DP
4/101 Technische Daten
4/103 Redundante CPUs
4/103 CPU 1513R-1 PN
4/106 CPU 1515R-2 PN
4/109 CPU 1517H-3 PN
4/112 CPU 1518HF-4 PN
4/115 Technische Daten
4/119 SIPLUS Redundante CPUs
4/119 SIPLUS CPU 1515R-2 PN
4/120 SIPLUS CPU 1517H-3 PN
4/121 SIPLUS CPU 1518HF-4 PN
4/122 Technische Daten
4/124 Technologie-CPUs
4/124 CPU 1511T-1 PN
4/127 CPU 1511TF-1 PN
4/130 CPU 1515T-2 PN
4/133 CPU 1515TF-2 PN
4/136 CPU 1516T-3 PN/DP
4/140 CPU 1516TF-3 PN/DP
4/144 CPU 1517T-3 PN/DP
4/148 CPU 1517TF-3 PN/DP
4/152 CPU 1518T-4 PN/DP
4/156 CPU 1518TF-4 PN/DP
4/160 Technische Daten

4/172 Peripheriebaugruppen
4/172 Digitalbaugruppen
4/172 Digitaleingabemodule SM 521
4/181 Digitalausgabemodule SM 522
4/193 Digitalein-/ausgabemodule SM 523
4/197 SIPLUS Digitalbaugruppen
4/197 SIPLUS Digitaleingabemodule SM 521
4/200 SIPLUS Digitalausgabemodule SM 522
4/204 Analogbaugruppen
4/204 Analogeingabemodule SM 531
4/217 Analogausgabemodule SM 532
4/221 Analogein-/ausgabemodule SM 534
4/225 SIPLUS Analogbaugruppen
4/225 SIPLUS Analogeingabemodule SM 531
4/228 SIPLUS Analogausgabemodule SM 532
4/230 Technologiebaugruppen
4/230 Zählerbaugruppe TM Count 2x24V
4/233 Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe TM PosInput 2
4/236 Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 16x24V
4/239 Schnittstellenbaugruppe für PTO (Pulse Train Output) TM PTO 4
4/242 Kundenprogrammierbare high-speed Baugruppe TM FAST
4/245 Technologiemodul für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz TM NPU
4/247 Wägeelektronik TM SIWAREX WP521 ST und WP522 ST
4/249 Zählerbaugruppe SIPLUS TM Count 2x24V
4/250 Positionserfassungsbaugruppe SIPLUS TM PosInput 2
4/252 Kommunikation
4/252 CM PtP
4/255 CM 8xIO-Link
4/257 CM 1542-5
4/260 CP 1542-5
4/262 CM 1542-1
4/265 CP 1543-1
4/268 CP 1545-1
4/271 TIM 1531 IRC (für S7-1500)
4/275 SCALANCE W774 RJ45 für den Schaltschrank
4/281 SCALANCE W734 RJ45 für den Schaltschrank
4/286 SIPLUS Kommunikation
4/286 SIPLUS CM PtP
4/288 SIPLUS NET CM 1542-5
4/290 SIPLUS NET CP 1543-1

© Siemens 2024



4/292 Anschlusstechnik
4/292 Frontstecker
4/293 Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 und ET 200MP
4/294 - Vollmodularer Anschluss
4/298 - Flexibler Anschluss
4/299 Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 und LOGO!
4/301 Fehlersichere Peripheriebaugruppen
4/301 Digitale F-Eingabemodule
4/304 Digitale F-Ausgabemodule
4/307 Analoge F-Eingabemodule
4/310 SIPLUS F-Digital-/Analogbaugruppen
4/310 SIPLUS Digitale F-Eingabemodule
4/311 SIPLUS Digitale F-Ausgabemodule

4/312 Stromversorgungen
4/312 1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP)
4/316 Systemstromversorgungen

4/319 SIPLUS Stromversorgungen
4/319 1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP)
4/321 SIPLUS Systemstromversorgungen

4/323 Bedienen und Beobachten
4/323 Basic Panels
4/323 Standardgeräte 2nd Generation
4/324 Comfort Panels
4/324 SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Standard
4/326 Comfort Panels Standardgeräte

4/327 SIPLUS Bedienen und Beobachten
4/327 SIPLUS Basic Panels (2nd Generation)
4/330 SIPLUS Basic Panels (1st Generation)
4/332 SIPLUS HMI Unified Comfort Panels Standard
4/334 SIPLUS Comfort Panels Standard

4/339 Zubehör
4/339 Profilschiene
4/340 Beschriftungsbögen
4/341 Ersatzteile

© Siemens 2024

Übersicht



Die SIMATIC S7-1500 ist durch ihre erweiterten Umgebungsbedingungen nahezu grenzenlos einsetzbar. Viele Steuerungen können bereits im Standardfall in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C sowie in Höhen bis zu 5.000 m betrieben werden. Für darüber hinausgehende Anforderungen steht ein breites Spektrum an SIPLUS Steuerungen zur Verfügung.

Die SIMATIC S7-1500 ist

- ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares System in Schutzart IP20
- die Systemlösung für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen in der diskreten Automatisierung
- höchste Performance kombiniert mit exzellenter Bedienbarkeit
- projektierbar im Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V12

Performance

- Performance-Steigerung durch
  - schnellere Befehlsbearbeitung,
  - Spracherweiterungen,
  - neue Datentypen,
  - schnelleren Rückwandbus,
  - optimierte Codegenerierung
- Leistungsfähige Kommunikation:
  - PROFINET IO (2-Port-Switch) als Standard-Schnittstelle; ab CPU 1515-2 PN eine oder mehrere zusätzliche integrierte PROFINET-Schnittstellen, z. B. zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
  - OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme
  - Erweiterbar mit Kommunikationsbaugruppen für Bussysteme und Punkt-zu-Punkt-Kopplung

Integrierte Technologie

- Motion Control ohne Zusatzmodule integriert:
  - Standardisierte Bausteine (PLCopen) zur Anbindung von analogen und PROFIdrive-fähigen Antrieben
  - Motion Control Funktionalität unterstützt Drehzahlachse, Positionierachse, relativen Gleichlauf (Aufsynchronisieren ohne Vorgabe der Synchronposition) sowie externe Geber, Nocken und Messtaster.
  - Erweiterte Motion Control-Funktionen, wie z.B. Geschwindigkeitsgleichlauf, absoluter Gleichlauf (Aufsynchronisieren mit Vorgabe der Synchronposition), Kurvenscheibengleichlauf und Funktionen zur Ansteuerung für Kinematiken, sind in den Technologie-CPUs zusätzlich integriert.
- Umfangreiche Trace-Funktionen für alle CPU-Variablen zur Diagnose in Echtzeit und für sporadische Fehlererkennung; zur effektiven Inbetriebnahme und schnellen Optimierung von Antrieben und Regelungen
- Umfangreiche Regelungsfunktionalitäten:
  z.B. einfach konfigurierbare Bausteine zur automatischen Optimierung der Reglerparameter für eine optimale Regelgüte
- Zusätzliche Funktionen über einsetzbare Technologiemodule:
  z.B. schnelles Zählen, Positionserfassung oder Messfunktionen für Signale bis 1 MHz

Safety Integrated

- Schutz von Mensch und Maschine – im Rahmen eines durchgängigen Gesamtsystems
- Fehlersichere SIMATIC S7-1500(T)F Controller für die Verarbeitung von Standard- und Sicherheitsprogramm auf demselben Controller.
  Die Erstellung des fehlersicheren- und Standard-Anwenderprogrammes erfolgt in TIA-Portal mit denselben Editoren, daher können fehlersichere Daten zum Beispiel wie Standard-Daten im Standard-Anwenderprogramm ausgewertet werden. Durch die Integration stehen die Systemvorteile und die umfassende Funktionalität von SIMATIC auch für fehlersichere Anwendungen zur Verfügung.

Redundante Systeme

- Redundante S7-1500R/H CPUs für Anwendungen in denen die Verfügbarkeit der Steuerung eine größere Bedeutung hat.
- Die beiden CPUs sind über einen PROFINET-IO Ring mit den Peripherie-Stationen verbunden und synchronisieren sich auch über diesen (S7-1500R) oder über separate LWL-Synchronisationsleitungen (S7-1500H). Im Falle eines CPU-Ausfalls übernimmt die Back-up-CPU automatisch die Steuerung des Prozesses. Es gehen keine Daten verloren und der Prozess kann sehr schnell fortgeführt werden.
  Der PROFINET-IO Ring stellt sicher, dass im Falle einer Feldbusunterbrechung noch alle Teilnehmer erreichbar sind.
- Das Engineering entspricht dem einer Standard-CPU.
  Die Synchronisation der Programme und der Daten übernehmen das TIA Portal und die redundanten CPUs.
  Für den Anwender fällt kein zusätzlicher Aufwand an.

© Siemens 2024

Übersicht

Security Integrated

- Passwortbasierter Know-How-Schutz gegen unberechtigtes Auslesen und Verändern von Programmbausteinen
- Kopierschutz (Copy Protection) für einen höheren Schutz gegen unerlaubte Vervielfältigung von Programmbausteinen: Mit dem Kopierschutz können einzelne Bausteine auf der SIMATIC Memory Card an deren Seriennummer gebunden werden, sodass der Baustein nur ablauffähig ist, wenn die projektierte Speicherkarte in der CPU steckt.
- Rechtekonzept mit vier verschiedenen Berechtigungsstufen: Unterschiedlichen Benutzergruppen können verschiedene Zugriffsrechte zugeordnet werden. Durch die neue Schutzstufe 4 ist es möglich, auch Kommunikation zu HMI-Geräten einzuschränken.
- Verbesserter Manipulationsschutz: Veränderte oder unberechtigte Übertragungen der Engineering-Daten werden durch den Controller erkannt.
- Bei Einsatz eines Ethernet-CPs (CP 1543-1):
  - Zusätzlicher Zugriffschutz durch eine Firewall
  - Aufbau gesicherter VPN-Verbindungen

Design und Handling

- CPUs mit Display für Klartextinformationen (Displaysimulator-Tool im Internet):
  - Informationen über die Artikelnummern, den Firmwarestand und die Seriennummer aller angeschlossenen Baugruppen anzeigbar
  - Einstellung der IP-Adresse der CPU und weitere Netzeinstellungen direkt vor Ort, ohne Programmiergerät am Display möglich
  - Anzeige auftretende Fehlermeldungen direkt als Klartextmeldung, dadurch Verkürzung der Stillstandszeiten
- Einheitliche Frontstecker für alle Module und integrierte Potentialbrücken für flexible Potenzialgruppenbildung vereinfachen die Lagerhaltung und reduzieren den Verdrahtungsaufwand
- Integrierte Hutschiene in der S7-1500-Profilschiene: schnelle und einfache Montage von Zusatzkomponenten wie Sicherungsautomaten, Relais, usw.
- Zentrale Erweiterung mit Signalmodulen: für die flexible Anpassung an jede Applikation
- Systemverkabelung für digitale Signalmodule: für die schnelle und übersichtliche Verbindung mit Sensoren und Aktoren aus dem Feld sowie die einfache Verdrahtung innerhalb des Schaltschranks
- Stromversorgung:
  - Laststromversorgungsmodule (Powermodule) zur Versorgung der Module mit 24 V
  - Systemstromversorgungsmodule zur Versorgung der internen Elektronik der Baugruppen über den Rückwandbus
  - Systemstromversorgungsmodul, um den kompletten Arbeitsspeicher (max. 20 Mbyte) auf dem Controller remanent zu halten
- Dezentrale Erweiterung:
  - Einsatz von bis zu 30 Signal-, Kommunikations- und Technologiemodulen über die PROFINET-Anschaltung IM 155-5 für das Peripheriesystem ET 200MP
  - Kein Unterschied hinsichtlich Hantierbarkeit und Systemfunktionen bei zentralem und dezentralem Betrieb

Integrierte Systemdiagnose

- Integrierte Systemdiagnose der CPUs, per Voreinstellung aktiviert:
  - Einheitliche Klartextdarstellung von Systemdiagnoseinformationen in Display, TIA Portal, HMI und Webserver, selbst für Meldungen der Antriebe. Meldungen werden auch im STOP-Zustand der CPU aktualisiert.
  - Systemdiagnose in die Firmware der CPU integriert. Projektierung durch den Anwender nicht erforderlich. Bei Konfigurationsänderungen wird die Diagnose automatisch aktualisiert.

Unterstützung SIMATIC ProDiag S7-1500

- ProDiag ist ein Konzept zur einfachen Erstellung von Maschinen- und Anlagendiagnose. Es erhöht die Verfügbarkeit und unterstützt bei Störungsanalyse und –behebung vor Ort.

Datalog (Archive) und Rezepte

- SIMATIC Memory Card:
  - Steckbarer Ladespeicher
  - Ermöglicht Firmware-Update
  - Ablagemöglichkeit für STEP 7 Projekte (inklusive der Kommentare und der Symbolik), zusätzliche Dokumentationen oder csv/ASCII-Files (für Rezepte und Archive)
  - Einfacher Zugriff auf anlagenrelevante Betriebsdaten und Konfigurationsdaten mit Office Tools über SD-Kartenleser (beidseitiger Datenaustausch aus und in die Steuerung)
- Integrierter Web-Server:
  - Einfacher Zugriff auf anlagenrelevante Betriebsdaten und Konfigurationsdaten, Motion Control Diagnose und Anzeige von Trace-Aufzeichnungen über Web-Browser

Zulassungen

SIMATIC S7-1500 erfüllt nationale und internationale Normen:

- cULus-Zulassung
- cULus HAZ-LOC-Zulassung
- FM-Zulassung
- ATEX-Zulassung (nur 24 V; nicht für 230 V)
- UKEX-Zulassung
- CCCEx-Zulassung
- CE
- RCM (ehemals C-Tick)
- KCC
- UKCA-Kennzeichnung
- IECEx (nur 24 V; nicht für 230 V)
- EN 61000-6-4
- EN 60068-2-1/-2/-6/-14/-27/-30/-32
- EN 61131-2

Die für S7-1500 zur Verfügung stehenden Schiffbauzulassungen finden Sie im Internet (SIMATIC Customer Support) unter http://www.siemens.com/automation/support.

Darüber hinaus ist das System S7-1500 auch für den Einsatz in Höhen von bis zu 5.000 m geeignet. Eine Liste mit den aktuell freigegeben Baugruppen finden Sie unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109763260 .

© Siemens 2024

Technische Daten

Allgemeine Technische Daten SIMATIC S7-1500	
Schutzart	IP20 nach IEC 60 529
Umgebungstemperatur	
• bei waagrechtem Einbau	0...60 °C (Display: bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet.)
• bei senkrechtem Einbau	0... 40 °C (Display: bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet.)
Relative Feuchte	10 %...95 %, ohne Kondensation
Luftdruck	von 1080 bis 795 hPa (entspricht einer Höhe von -1000 bis +2000 m)
Isolation	
• < 50 V	Prüfspannung DC 707 V (Typtest)
• < 150 V	Prüfspannung DC 2200 V
• < 250 V	Prüfspannung DC 2500 V
Elektromagnetische Verträglichkeit	Anforderungen des EMV-Gesetzes; Störfestigkeit nach IEC 61000-6-2
• Impulsförmige Störgrößen	Prüfung nach: Elektrostatische Entladung nach IEC 61000-4-2, Burst-Impulse nach IEC 61000-4-4, Energetischer Einzelimpuls (Surge) nach IEC 61000-4-5,
• Sinusförmige Störgrößen	Prüfung nach: HF-Einstrahlung nach IEC 61000-4-3, HF-Entkopplung nach IEC 61000-4-6
	Anforderungen des EMV-Gesetzes; Störaussendung nach EN 61000-6-4
• Emission von Funkstörungen	Störaussendung nach EN 61000-6-4
	Störaussendung von elektromagnetischen Feldern nach EN 61000-6-4
Mechanische Beanspruchung	
• Schwingungen	Prüfung nach EN 60068-2-6 geprüft mit: 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz, konstante Amplitude 7 mm; 9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz, konstante Beschleunigung 2 g; Schwingungsdauer: 10 Frequenzdurchläufe je Achse in jeder Richtung der 3 zueinander senkrechten Achsen
• Schock	Prüfung nach EN 60068-2-27 geprüft mit: Halbsinus: Stärke des Stoßes 15 g Scheitelwert, 11 ms Dauer; Richtung des Schocks: 3 Schocks jeweils in ±-Richtung in jeder der 3 zueinander senkrechten Achsen

Allgemeine Technische Daten SIPLUS S7-1500	
Umgebungstemperaturbereich	-40/-25/-20 ... +55/60/70 °C
Conformal coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardprodukts mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
Umgebungsbedingungen	
Erweiterte Umgebungsbedingungen	
• bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) // Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) // Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
• bei Kaltstart, min.	0 °C
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
• gegen biologisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen chemisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen mechanisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

CPU 1511-1 PN

Übersicht



- Einstiegs-CPU im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Geeignet für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf, Unterstützung,
  - OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern.
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300 KB für Programm und 1,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikat gemäß Beitrag 109815653 auf https://support.industry.siemens.com/cs/document/109815653 beachten!	**6ES7511-1AL03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System - Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**

	Artikel-Nr.
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul für 35 mm S7-1500 CPUs mit der Firmware >= V3.0	**6ES7591-1AB10-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1511-1 PN

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig, Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 600 KB für Programm und 2,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikat gemäß Beitrag 109815653 auf https://support.industry.siemens.com/cs/document/109815653 beachten!	**6ES7513-1AM03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1513-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul für 35 mm S7-1500 CPUs mit der Firmware >= V3.0	**6ES7591-1AB10-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1515-2 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 4,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817466 auf https://support.industry.siemens.com/cs/document/109817466 beachten!	**6ES7515-2AN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 70 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4BB00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1515-2 PN

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
- UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 2 MB für Programm und 7,5 MB für Daten 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig *** Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817466 auf https://support.industry.siemens.com/cs/document/109817466 beachten! ***	**6ES7516-3AP03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1516-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable, Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP, Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m .	**6XV1830-0LH10**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung .	**6GK1905-6AA00**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 70 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4BB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

4

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 2MByte für Programm und 8MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 2 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7517-3AP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1517-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable PROFIBUS Schleppleitung, max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable PROFIBUS Schleppleitung, max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m .	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung	**6GK1905-6AA00**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller für anspruchsvolle Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separater IP-Adresse; zur Netzwerktrennung. Die PROFINET-Schnittstelle X2 kann zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden, die PROFINET-Schnittstelle X3 bietet die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen.
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 6 MByte für Programm und 60MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: Ethernet, 4. Schnittstelle: PROFIBUS, 1 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7518-4AP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1518-4 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

4

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller für anspruchsvolle Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- C/C++ Funktionen können in der CPU-Runtime aufgerufen und ausgeführt werden.
- Parallel zur CPU-Runtime gibt es eine zusätzliche C/C++ Runtime, in der aufrufunabhängige, d.h. eigenständige C/C++-Applikation, ausgeführt werden können.
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung:
  Die PROFINET-Schnittstelle X2 kann zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden, die PROFINET-Schnittstelle X3 bietet die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen.
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Multifunktionale Plattform

Mit der Multifunktionalen Plattform (MFP) kann mehr Funktionalität in einer Baugruppe untergebracht werden.
Die Rechenleistung der CPU 1518-4 PN/DP MFP erlaubt das Zusammenführen von bisher getrennten Applikationen auf einer gemeinsamen Plattform und erfüllt weiterhin die hohen Ansprüche von S7-1500 in Bezug auf Wartungsfreundlichkeit und Robustheit.
So können neben der Steuerungsfunktion zusätzlich typische PC-Applikationen auf der Multifunktionalen Plattform abgearbeitet werden, z.B. Aufgaben, die

- Hochsprachen-Programmierung erfordern,
- modellbasiert entwickelt werden oder
- mittels Datenbanken gelöst werden müssen.

Somit stellt die Multifunktionale Plattform CPU 1518-4 PN/DP MFP neben der Möglichkeit, im Standard STEP 7-Programm C/C++ Code ablaufen zu lassen, noch eine zusätzliche zweite unabhängige Ablaufumgebung zur Verfügung, um bei Bedarf C/C++ Applikationen parallel zum STEP 7-Programm auszuführen.
Steuerungsunabhängige Applikationen, z.B. Protokollkonverter, Datenbankanwendung und weitere, können in C/C++ erstellt werden. Dadurch vereinfacht sich die Erstellung bzw. Wiederverwendung kundenspezifischer Hochsprachenapplikationen.
Die CPU 1518-4 PN/DP MFP hat bezüglich des Steuerungsteils die Mengengerüste und Funktionalität einer CPU 1518-4 PN/DP.
So können neben dem mit STEP 7 in TIA Portal erstellten Anwenderprogramm über das SIMATIC ODK 1500S formulierte C/C++ Funktionen in das Standardanwenderprogramm eingebunden werden. Durch die Verwendung von SIMATIC ODK 1500S (ODK - Open Development Kit) können auch Mechanismen von höheren Programmiersprachen (z.B. Objektorientierung) genutzt werden.
Mit dem Engineering-Paket SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® gibt es darüber hinaus die Möglichkeit komplexe Simulink-Modelle zu integrieren, um so die Vorteile der modellbasierten Entwicklung mit MATLAB und Simulink® zu nutzen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

CPU 1518-4 PN/DP MFP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CPU Bundle bestehend aus: CPU 1518-4 PN/DP MFP (6ES7518-4AX00-1AB0) inklusive C/C++ Runtime und OPC UA Runtime Lizenz, Arbeitsspeicher 6 MByte für Programm und 60MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFINET Basisdienste, 4. Schnittstelle: PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card (min. 2 GB) notwendig	**6ES7518-4AX00-1AC0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Last-stromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m .	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1518-4 PN/DP MFP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10	**6ES7806-2CD03-0YA0**
SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User, E-SW, SW, Doku. und License Key Download[1] Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
SIMATIC Target (TM) for Simulink(R) V6.0 Floating License Download[1] Engineering Software; Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download; Klasse A; 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Win10; Win11; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE05-0YA5**
SIMATIC Target (TM) for Simulink(R) V6.0 Upgrade V2.0 .. V5.0 -> V6.0 Floating License Download[1] Engineering Software Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download; Klasse A; 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Win10; Win11; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE05-0YE5**
Target + ODK 1500S Bundle Enthält: SIMATIC ODK 1500S V2.5 und SIMATIC Target (TM) for Simulink (R) V6.0, Floating License Download[1] E-SW, SW, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download, Klasse A, 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Win10; Win11; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE15-0YA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1AL03-0AB0** CPU 1511-1 PN, 300KB Prog., 1,5MB Daten	**6ES7513-1AM03-0AB0** CPU 1513-1 PN, 600KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2AN03-0AB0** CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3AP03-0AB0** CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Daten
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1511-1 PN	CPU 1513-1 PN	CPU 1515-2 PN	CPU 1516-3 PN/DP
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V19 (FW V3.1) / ab V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7511-1AK02-0AB0	V19 (FW V3.1) / ab V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7513-1AL02-0AB0	V19 (FW V3.1) / ab V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7515-2AM02-0AB0	V19 (FW V3.1) / ab V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7516-3AN02-0AB0
Display				
Bildschirmdiagonale [cm]	3,45 cm	3,45 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher				
Arbeitsspeicher				
• integriert (für Programm)	300 kbyte	600 kbyte	1 Mbyte	2 Mbyte
• integriert (für Daten)	1,5 Mbyte	2,5 Mbyte	4,5 Mbyte	7,5 Mbyte
Ladespeicher				
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten				
für Bitoperationen, typ.	25 ns	25 ns	6 ns	6 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns	32 ns	7 ns	7 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns	42 ns	9 ns	9 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns	170 ns	37 ns	37 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz				
S7-Zähler				
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter				
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten				
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer				
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz				
Merker				
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich				
Peripherieadressbereich				
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit				
Uhr				
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle				
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1AL03-0AB0**	**6ES7513-1AM03-0AB0**	**6ES7515-2AN03-0AB0**	**6ES7516-3AP03-0AB0**
	CPU 1511-1 PN, 300KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1513-1 PN, 600KB Prog., 2,5MB Daten	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Daten
PROFINET IO-Controller				
Dienste				
- Taktsynchronität	Ja	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128	256	256
- davon in Linie, max.	128	128	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1	1	1
PROFINET IO-Device				
Dienste				
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)			Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports			1	1
• integrierter Switch			Nein	Nein
Protokolle				
• IP-Protokoll			Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller			Ja	Ja
• PROFINET IO-Device			Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation			Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation			Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver			Ja	Ja
• Medienredundanz			Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1AL03-0AB0**	**6ES7513-1AM03-0AB0**	**6ES7515-2AN03-0AB0**	**6ES7516-3AP03-0AB0**
	CPU 1511-1 PN, 300KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1513-1 PN, 600KB Prog., 2,5MB Daten	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Daten
PROFINET IO-Controller				
Dienste				
- Taktsynchronität			Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch			Nein	Nein
- IRT			Nein	Nein
- PROFIenergy			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf			Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.			32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.			32	32
- davon in Linie, max.			32	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.			8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.			8	8
- Aktualisierungszeiten			Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class			1	1
PROFINET IO-Device				
Dienste				
- Taktsynchronität			Nein	Nein
- IRT			Nein	Nein
- PROFIenergy			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf			Nein	Nein
- Shared Device			Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.			4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class			SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
3. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RS 485				Ja; X3
• Anzahl der Ports				1
Protokolle				
• PROFIBUS DP-Master				Ja
• PROFIBUS DP-Slave				Nein
• SIMATIC-Kommunikation				Ja
PROFIBUS DP-Master				
• Anzahl DP-Slaves, max.				125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1AL03-0AB0** CPU 1511-1 PN, 300KB Prog., 1,5MB Daten	**6ES7513-1AM03-0AB0** CPU 1513-1 PN, 600KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2AN03-0AB0** CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3AP03-0AB0** CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Daten
Protokolle				
Anzahl Verbindungen				
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb				
Medienredundanz				
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50	50	50
SIMATIC-Kommunikation				
• S7-Routing	Ja	Ja	Ja	Ja
OPC UA				
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte				
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120	1 120	2 400	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen				
- je Drehzahlachse	40	40	40	40
- je Positionierachse	80	80	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160	160	160
- je externer Geber	80	80	80	80
- je Nocken	20	20	20	20
- je Nockenspur	160	160	160	160
- je Messtaster	40	40	40	40
Regler				
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen				
• High Speed Counter	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1AL03-0AB0** CPU 1511-1 PN, 300KB Prog., 1,5MB Daten	**6ES7513-1AM03-0AB0** CPU 1513-1 PN, 600KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2AN03-0AB0** CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3AP03-0AB0** CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Daten
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung				
Programmierung				
Programmiersprache				
- KOP	Ja	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz				
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz				
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Nein	Nein	Nein	Nein
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit
Maße				
Breite	35 mm	35 mm	70 mm	70 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	336 g	336 g	456 g	469 g

Artikelnummer	**6ES7517-3AP00-0AB0** CPU 1517-3 PN/DP, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4AP00-0AB0** CPU 1518-4 PN/DP, 6 MB Prog., 60MB Daten	**6ES7518-4AX00-1AC0** CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1517-3 PN/DP	CPU 1518-4 PN/DP	CPU 1518-4 PN/DP MFP
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19 (FW V3.1); ab V13 Update 3 (FW V1.6)	V19 (FW V3.1); ab V13 (FW V1.5)	V18 (FW V3.0); ab V15 (FW V2.5)
Display			
Bildschirmdiagonale [cm]	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3AP00-0AB0** CPU 1517-3 PN/DP, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4AP00-0AB0** CPU 1518-4 PN/DP, 6 MB Prog., 60MB Daten	**6ES7518-4AX00-1AC0** CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert (für Programm)	2 Mbyte	6 Mbyte	6 Mbyte
• integriert (für Daten)	8 Mbyte	60 Mbyte	60 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)			50 Mbyte; Hinweis: Die "CPU Funktionsbibliothek der CPU" sind C/C++ Bausteine für das Anwenderprogramm, die mit Hilfe des SIMATIC ODK 1500S oder Target 1500S erstellt wurden
Arbeitsspeicher für Zusatzfunktionen			
• integriert (für C/C++ Runtime Applikation)			1 024 Mbyte
• verfügbar (für Linux Runtime Applikation)			1 Gbyte
Ladespeicher			
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte; die Speicherkarte muss min. 2 Gbyte groß sein
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	2 ns	1 ns	1 ns
für Wortoperationen, typ.	3 ns	2 ns	2 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	3 ns	2 ns	2 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	12 ns	6 ns	6 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz			
S7-Zähler			
• Anzahl	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter			
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten			
• Anzahl	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer			
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich			
Peripherieadressbereich			
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit			
Uhr			
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3AP00-0AB0**	**6ES7518-4AP00-0AB0**	**6ES7518-4AX00-1AC0**
	CPU 1517-3 PN/DP, 2MB Prog./8MB Daten	CPU 1518-4 PN/DP, 6 MB Prog., 60MB Daten	CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	512	512	512
- davon in Linie, max.	512	512	512
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1	
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja; minimaler Sendetakt von 250 µs	Ja; minimaler Sendetakt von 250 µs
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	
2. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports	1	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein	Nein
Protokolle			
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3AP00-0AB0**	**6ES7518-4AP00-0AB0**	**6ES7518-4AX00-1AC0**
	CPU 1517-3 PN/DP, 2MB Prog./8MB Daten	CPU 1518-4 PN/DP, 6 MB Prog., 60MB Daten	CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128	128
- davon in Linie, max.	128	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1	
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Nein	Nein
- Shared Device	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	
3. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)		Ja; X3	Ja; X3
• RS 485	Ja; X3		
• Anzahl der Ports	1	1	1; Über diesen Port ist auch die C/C++ Runtime erreichbar
• integrierter Switch		Nein	Nein
Protokolle			
• IP-Protokoll		Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller		Nein	Nein
• PROFINET IO-Device		Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Master	Ja		
• PROFIBUS DP-Slave	Nein		
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation		Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja
• Webserver		Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3AP00-0AB0**	**6ES7518-4AP00-0AB0**	**6ES7518-4AX00-1AC0**
	CPU 1517-3 PN/DP, 2MB Prog./8MB Daten	CPU 1518-4 PN/DP, 6 MB Prog., 60MB Daten	CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA
4. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RS 485		Ja; X4	Ja; X4
• Anzahl der Ports		1	1
Protokolle			
• PROFIBUS DP-Master		Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave		Nein	Nein
• SIMATIC-Kommunikation		Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.		125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle			
Anzahl Verbindungen			
• Anzahl Verbindungen, max.	320; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	384; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	384; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50	50
SIMATIC-Kommunikation			
• S7-Routing	Ja	Ja	Ja
OPC UA			
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte			
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	10 240	15 360	15 360
• benötigte Motion Control Ressourcen			
- je Drehzahlachse	40	40	40
- je Positionierachse	80	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160	160
- je externer Geber	80	80	80
- je Nocken	20	20	20
- je Nockenspur	160	160	160
- je Messtaster	40	40	40
Regler			
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen			
• High Speed Counter	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3AP00-0AB0** CPU 1517-3 PN/DP, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4AP00-0AB0** CPU 1518-4 PN/DP, 6 MB Prog., 60MB Daten	**6ES7518-4AX00-1AC0** CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz			
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz			
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Nein	Nein	
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit	
Open Development Schnittstellen			
• Größe ODK SO-Datei, max.			9,8 Mbyte
Maße			
Breite	175 mm	175 mm	175 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	1 929 g	2 079 g	2 093 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Einstiegs-CPU im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Geeignet für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf, Unterstützung
  - OPC UA Companion Spezifikationen
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1511-1 PN	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Arbeitsspeicher 150 Kbyte für Programm, 1 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -40 ... +60 °C	**6AG1511-1AK02-2AB0**
Temperaturbereich -40 ... +70 °C	**6AG1511-1AK02-7AB0**
Systemstromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display	**6AG1591-1AB00-2AA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
für SIPLUS CPU 1511-1 PN und CPU 1513-1 PN; Ersatzteil	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Seite 4/6

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1513-1 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIPLUS S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf, Unterstützung
  - OPC UA Companion Spezifikationen.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1513-1 PN	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Arbeitsspeicher 300 Kbyte für Programm, 1,5 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -40 ... +60 °C	**6AG1513-1AL02-2AB0**
Temperaturbereich -40 ... +70 °C	**6AG1513-1AL02-7AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display	**6AG1591-1AB00-2AA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
für SIPLUS CPU 1511-1 PN und CPU 1513-1 PN; Ersatzteil	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, Seite 4/9

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Applikationen mit hohen Anforderungen an den Programmumfang.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET
- SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Arbeitsspeicher 1 Mbyte für Programm, 5 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET RT-Schnittstelle, PROFIBUS-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -40 ... +60 °C	**6AG1516-3AN02-2AB0**
Temperaturbereich -40 ... +70 °C	**6AG1516-3AN02-7AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
für 6AG1516-3AN02-7AB0; Ersatzteil	**6AG1591-1BB00-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Seite 4/15

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP

Übersicht



- CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller für anspruchsvolle Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separater IP-Adresse; zur Netzwerktrennung.
  Die PROFINET-Schnittstelle X2 kann zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden, die PROFINET-Schnittstelle X3 bietet die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen.
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP (mediale Belastung) Arbeitsspeicher 3 Mbyte für Programm, 10 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET RT-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, PROFIBUS-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1518-4AP00-4AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175 mm (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Lüftermodul für den Betrieb einer SIPLUS S7-1500 CPU, an Orten bis zu einer Umgebungstemperatur von +70 °C	**6AG1593-0AA00-7AA0**
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP und SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP; Ersatzteil	**6AG1591-1BA02-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, Seite 4/23

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller für anspruchsvolle Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- C/C++ Funktionen können in der CPU-Runtime aufgerufen und ausgeführt werden.
- Parallel zur CPU-Runtime gibt es eine zusätzliche C/C++ Runtime, in der aufrufunabhängige, d.h. eigenständige C/C++-Applikation, ausgeführt werden können.
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung:
  Die PROFINET-Schnittstelle X2 kann zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden, die PROFINET-Schnittstelle X3 bietet die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen.
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung der SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte /-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Multifunktionale Plattform

Mit der Multifunktionalen Plattform (MFP) kann mehr Funktionalität in einer Baugruppe untergebracht werden.
Die Rechenleistung der CPU 1518-4 PN/DP MFP erlaubt das Zusammenführen von bisher getrennten Applikationen auf einer gemeinsamen Plattform und erfüllt weiterhin die hohen Ansprüche der S7-1500 in Bezug auf Wartungsfreundlichkeit und Robustheit.
So können neben der Steuerungsfunktion zusätzlich typische PC-Applikationen auf der Multifunktionalen Plattform abgearbeitet werden, z.B. Aufgaben, die

- Hochsprachen-Programmierung erfordern,
- modellbasiert entwickelt werden oder
- mittels Datenbanken gelöst werden müssen.

Somit stellt die Multifunktionale Plattform CPU 1518-4 PN/DP MFP neben der Möglichkeit, im Standard STEP 7-Programm C/C++ Code ablaufen zu lassen, noch eine zusätzliche zweite unabhängige Ablaufumgebung zur Verfügung, um bei Bedarf C/C++ Applikationen parallel zum STEP 7-Programm auszuführen.
Steuerungsunabhängige Applikationen, z.B. Protokollkonverter, Datenbankanwendung und weitere, können in C/C++ erstellt werden. Dadurch vereinfacht sich die Erstellung bzw. Wiederverwendung kundenspezifischer Hochsprachenapplikationen.
Die CPU 1518-4 PN/DP MFP hat bezüglich des Steuerungsteils die Mengengerüste und Funktionalität einer CPU 1518-4 PN/DP.
So können neben dem mit STEP 7 im TIA Portal erstellten Anwenderprogramm über das SIMATIC ODK 1500S formulierte C/C++ Funktionen in das Standardanwenderprogramm eingebunden werden. Durch die Verwendung von SIMATIC ODK 1500S (ODK - Open Development Kit) können auch Mechanismen von höheren Programmiersprachen (z.B. Objektorientierung) genutzt werden.
Mit dem Engineering-Paket SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® gibt es darüber hinaus die Möglichkeit komplexe Simulink-Modelle zu integrieren, um so die Vorteile der modellbasierten Entwicklung mit MATLAB und Simulink® zu nutzen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP (mediale Belastung) Arbeitsspeicher 4 Mbyte für Programm, 20 Mbyte für Daten, 50 Mbyte für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime, 500 Mbyte für C/C++ Runtime Applikation, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET RT-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, PROFIBUS-Schnittstelle; inklusive C/C++ Runtime und OPC UA Runtime Lizenz; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1518-4AX00-4AC0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175 mm (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Lüftermodul für den Betrieb einer SIPLUS S7-1500 CPU, an Orten bis zu einer Umgebungstemperatur von +70 °C	**6AG1593-0AA00-7AA0**

	Artikel-Nr.
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP und SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP; Ersatzteil	**6AG1591-1BA02-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP MFP, Seite 4/28

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1511-1AK02-2AB0**	**6AG1511-1AK02-7AB0**	**6AG1513-1AL02-2AB0**	**6AG1513-1AL02-7AB0**
Based on	**6ES7511-1AK02-0AB0**	**6ES7511-1AK02-0AB0**	**6ES7513-1AL02-0AB0**	**6ES7513-1AL02-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	70 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	70 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6AG1511-1AK02-2AB0	6AG1511-1AK02-7AB0	6AG1513-1AL02-2AB0	6AG1513-1AL02-7AB0
Based on	6ES7511-1AK02-0AB0	6ES7511-1AK02-0AB0	6ES7513-1AL02-0AB0	6ES7513-1AL02-0AB0
	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	6AG1516-3AN02-2AB0	6AG1516-3AN02-7AB0	6AG1518-4AP00-4AB0	6AG1518-4AX00-4AC0
Based on	6ES7516-3AN02-0AB0	6ES7516-3AN02-0AB0	6ES7518-4AP00-0AB0	6ES7518-4AX00-1AC0
	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	0 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	0 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	70 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; = Tmax; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1516-3AN02-2AB0**	**6AG1516-3AN02-7AB0**	**6AG1518-4AP00-4AB0**	**6AG1518-4AX00-4AC0**
Based on	**6ES7516-3AN02-0AB0**	**6ES7516-3AN02-0AB0**	**6ES7518-4AP00-0AB0**	**6ES7518-4AX00-1AC0**
	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

CPU 1511C-1 PN

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein- und Ausgängen im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Mit integrierten technologischen Funktionen, z.B. schnelles Zählen (HSC), Frequenzmessung, Periodendauermessung oder Schrittmotoransteuerung, Pulsweitenmodulation, Frequenzausgabe
- Geeignet für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Kompakt-CPU CPU 1511C-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 175 KB für Programm und 1MByte für Daten, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 5 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge, 6 schnelle Zähler, 4 schnelle Ausgänge für PTO/PWM/Frequenzausgabe 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 ns Bit-Performance, inkl. Frontstecker Push-In, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7511-1CK01-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
Schirmungsset Peripherie	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * 4x Schirmklemme, * 4x Schirmbügel, * 4x DC 24V Einspeiseelement in Push-In Technik, geeignet für Analogbaugruppen, TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN und Kompakt-CPU der S7-1500, passend auf alle Frontstecker für 25mm Breite Baugruppen	**6ES7590-5CA10-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Lastromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**

© Siemens 2024

CPU 1511C-1 PN

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 35 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung, für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein- und Ausgängen im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Mit integrierten technologischen Funktionen , z.B. schnelles Zählen (HSC), Frequenzmessung, Periodendauermessung oder Schrittmotoransteuerung, Pulsweitenmodulation, Frequenzausgabe
- Geeignet für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Kompakt-CPU CPU 1512C-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 250 KB für Programm und 1MByte für Daten, 32 digitale Eingänge, 32 digitale Ausgänge, 5 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge, 6 schnelle Zähler, 4 schnelle Ausgänge für PTO/PWM/Frequenzausgabe 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 48 ns Bit-Performance, inkl. Frontstecker Push-In, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7512-1CK01-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
Schirmungsset Peripherie	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * 4x Schirmklemme, * 4x Schirmbügel, * 4x DC 24V Einspeiseelement in Push-In Technik, geeignet für Analogbaugruppen, TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN und Kompakt-CPU der S7-1500, passend auf alle Frontstecker für 25mm Breite Baugruppen	**6ES7590-5CA10-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1512C-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System - Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m. 4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 35 mm, für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung, für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1CK01-0AB0** CPU 1511C-1 PN, 175 KB Prog, 1 MB Daten	**6ES7512-1CK01-0AB0** CPU 1512C-1 PN, 250 KB Prog, 1 MB Daten
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1511C-1 PN	CPU 1512C-1 PN
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V17 (FW V2.9) / ab V15 (FW V2.5); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7511-1CK00-0AB0	V17 (FW V2.9) / ab V15 (FW V2.5); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7512-1CK00-0AB0
Display		
Bildschirmdiagonale [cm]	3,45 cm	3,45 cm
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	175 kbyte	250 kbyte
• integriert (für Daten)	1 Mbyte	1 Mbyte
Ladespeicher		
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	60 ns	48 ns
für Wortoperationen, typ.	72 ns	58 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	96 ns	77 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	384 ns	307 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
Digitaleingaben		
integrierte Kanäle (DI)	16	32
Digitalausgaben		
integrierte Kanäle (DO)	16	32
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch	Ja; elektronisch / thermisch
Analogausgaben		
integrierte Kanäle (AO)	2	2
1. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1CK01-0AB0**	**6ES7512-1CK01-0AB0**
	CPU 1511C-1 PN, 175 KB Prog, 1 MB Daten	CPU 1512C-1 PN, 250 KB Prog, 1 MB Daten
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	96; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1CK01-0AB0**	**6ES7512-1CK01-0AB0**
	CPU 1511C-1 PN, 175 KB Prog, 1 MB Daten	CPU 1512C-1 PN, 250 KB Prog, 1 MB Daten
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800	800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; ohne Betauung	-25 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; beachte Deratingangaben für Onboard-Peripherie im Handbuch; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; beachte Deratingangaben für Onboard-Peripherie im Handbuch; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; ohne Betauung	-25 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; beachte Deratingangaben für Onboard-Peripherie im Handbuch; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; beachte Deratingangaben für Onboard-Peripherie im Handbuch; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
Maße		
Breite	85 mm	110 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	1 050 g	1 360 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Einstiegs-CPU im Produktspektrum der S7-1500F Controller
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Geeignet für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Taktsynchronität
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 450KB für Programm und 1,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikat gemäß Beitrag 109815653 auf https://support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7511-1FL03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1511F-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul für 35 mm S7-1500 CPUs mit der Firmware >= V3.0	**6ES7591-1AB10-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1513F-1 PN

Übersicht



- Die CPU für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Taktsynchronität
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 900 KB für Programm und 2,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikat gemäß Beitrag 109815653 auf https://support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7513-1FM03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul für 35 mm S7-1500 CPUs mit der Firmware >= V3.0	**6ES7591-1AB10-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1513F-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Taktsynchronität
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1,5 MB für Programm und 4,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig *** Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817466 auf beachten! ***	**6ES7515-2FN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1515F-2 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System - Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 70 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4BB00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1516F-3 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik.
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie.
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau.
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse.
- PROFINET IO-Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle.
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET.
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern.
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 7,5 MB für Daten 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817466 auf https://support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7516-3FP03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene; zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System - Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung .	**6GK1905-6AA00**

© Siemens 2024

CPU 1516F-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 70 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4BB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool arenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1517F-3 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MByte für Programm und 8 MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7517-3FP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System - Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m .	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung .	**6GK1905-6AA00**

© Siemens 2024

CPU 1517F-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175 mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1518F-4 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit höchsten Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe.
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik.
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie.
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau.
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch.
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separaten IP-Adressen.
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle.
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET.
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 9 MByte für Programm und 60MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFINET Basisdienste, 4. Schnittstelle: PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7518-4FP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System - Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

© Siemens 2024

CPU 1518F-4 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1518F-4 PN/DP MFP

Übersicht



- CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller für anspruchsvolle Standard- und fehlersichere Applikationen mit sehr hohen Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- C/C++ Funktionen können in der CPU-Runtime aufgerufen und ausgeführt werden.
- Parallel zur CPU-Runtime gibt es eine zusätzliche C/C++ Runtime, in der aufrufunabhängige, d.h. eigenständige C/C++-Applikation, ausgeführt werden können.
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung:
  Die PROFINET-Schnittstelle X2 kann zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden, die PROFINET-Schnittstelle X3 bietet die Möglichkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen.
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte /-systeme
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Multifunktionale Plattform

Mit der Multifunktionalen Plattform (MFP) kann mehr Funktionalität in einer Baugruppe untergebracht werden.
Die Rechenleistung der CPU 1518F-4 PN/DP MFP erlaubt das Zusammenführen von bisher getrennten Applikationen auf einer gemeinsamen Plattform und erfüllt weiterhin die hohen Ansprüche von S7-1500 in Bezug auf Wartungsfreundlichkeit und Robustheit.
So können neben der Steuerungsfunktion zusätzlich typische PC-Applikationen auf der Multifunktionalen Plattform abgearbeitet werden, z.B. Aufgaben, die

- Hochsprachen-Programmierung erfordern,
- modellbasiert entwickelt werden oder
- mittels Datenbanken gelöst werden müssen.

Somit stellt die Multifunktionale Plattform CPU 1518F-4 PN/DP MFP neben der Möglichkeit, im Standard STEP 7-Programm C/C++ Code ablaufen zu lassen, noch eine zusätzliche zweite unabhängige Ablaufumgebung zur Verfügung, um bei Bedarf C/C++ Applikationen parallel zum STEP 7-Programm auszuführen.
Steuerungsunabhängige Applikationen, z.B. Protokollkonverter, Datenbankanwendung und weitere, können in C/C++ erstellt werden. Dadurch vereinfacht sich die Erstellung bzw. Wiederverwendung kundenspezifischer Hochsprachenapplikationen.
Die CPU 1518F-4 PN/DP MFP hat bezüglich des Steuerungsteils die Mengengerüste und Funktionalität einer CPU 1518F-4 PN/DP. So können neben dem mit STEP 7 in TIA Portal erstellten Anwenderprogramm über das SIMATIC ODK 1500S formulierte C/C++ Funktionen in das Standardanwenderprogramm eingebunden werden. Durch die Verwendung von SIMATIC ODK 1500S (ODK - Open Development Kit) können auch Mechanismen von höheren Programmiersprachen (z.B. Objektorientierung) genutzt werden.
Mit dem Engineering-Paket SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® gibt es darüber hinaus die Möglichkeit komplexe Simulink-Modelle zu integrieren, um so die Vorteile der modellbasierten Entwicklung mit MATLAB und Simulink® zu nutzen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500F, CPU Bundle bestehend aus: CPU 1518F-4 PN/DP MFP (6ES7518-4FX00-1AB0) inklusive C/C++ Runtime und OPC UA Runtime Lizenz, Arbeitsspeicher 9 MByte für Programm und 60 MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFINET Basisdienste, 4. Schnittstelle: PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card (min. 2 GB) notwendig	**6ES7518-4FX00-1AC0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**

© Siemens 2024

CPU 1518F-4 PN/DP MFP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung .	**6GK1905-6AA00**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool arenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC ODK 1500S	
SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10	**6ES7806-2CD03-0YA0**
SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User, E-SW, SW, Doku. und License Key Download[1)] Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**

© Siemens 2024

CPU 1518F-4 PN/DP MFP

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Target for Simulink V6.0	
SIMATIC Target (TM) für Simulink(R) V6.0 SP1 Floating License Download[1)] Engineering Software; Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download; Klasse A; 2-sprachig: de, en; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool arenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE05-0YA5**
SIMATIC Target (TM) für Simulink(R) V6.0 SP1 Upgrade V2.0..V5.0 -> V6.0 SP1 Floating License Download Engineering Software Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download; Klasse A; 2-sprachig: de, en; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE05-0YE5**
Target + ODK 1500S Bundle Enthält: SIMATIC ODK 1500S V2.5 und SIMATIC Target (TM) für Simulink (R) V6.0 SP1, Floating License Download E-SW, SW, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download, Klasse A, 2-sprachig: de, en; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE15-0YA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig, Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1FL03-0AB0** CPU 1511F-1 PN, 450KB Prog, 1,5MB Daten	**6ES7513-1FM03-0AB0** CPU 1513F-1 PN, 900KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2FN03-0AB0** CPU 1515F-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3FP03-0AB0** CPU 1516F-3 PN/DP, 3MB Prog, 7,5MB Daten
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1511F-1 PN	CPU 1513F-1 PN	CPU 1515F-2 PN	CPU 1516F-3 PN/DP
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18 (V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7 511-1FK02-0AB0.	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7513-1FL02-0AB0	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7515-2FM02-0AB0	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7516-3FN02-0AB0
Display				
Bildschirmdiagonale [cm]	3,45 cm	3,45 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher				
Arbeitsspeicher				
• integriert (für Programm)	450 kbyte	900 kbyte	1,5 Mbyte	3 Mbyte
• integriert (für Daten)	1,5 Mbyte	2,5 Mbyte	4,5 Mbyte	7,5 Mbyte
Ladespeicher				
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten				
für Bitoperationen, typ.	25 ns	25 ns	6 ns	6 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns	32 ns	7 ns	7 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns	42 ns	9 ns	9 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns	170 ns	37 ns	37 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz				
S7-Zähler				
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter				
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten				
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer				
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz				
Merker				
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich				
Peripherieadressbereich				
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit				
Uhr				
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle				
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1FL03-0AB0** CPU 1511F-1 PN, 450KB Prog, 1,5MB Daten	**6ES7513-1FM03-0AB0** CPU 1513F-1 PN, 900KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2FN03-0AB0** CPU 1515F-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3FP03-0AB0** CPU 1516F-3 PN/DP, 3MB Prog, 7,5MB Daten
PROFINET IO-Controller				
Dienste				
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128	256	256
- davon in Linie, max.	128	128	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device				
Dienste				
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)			Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports			1	1
• integrierter Switch			Nein	Nein
Protokolle				
• IP-Protokoll			Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller			Ja	Ja
• PROFINET IO-Device			Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation			Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation			Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver			Ja	Ja
• Medienredundanz			Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1FL03-0AB0** CPU 1511F-1 PN, 450KB Prog, 1,5MB Daten	**6ES7513-1FM03-0AB0** CPU 1513F-1 PN, 900KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2FN03-0AB0** CPU 1515F-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3FP03-0AB0** CPU 1516F-3 PN/DP, 3MB Prog, 7,5MB Daten
PROFINET IO-Controller				
Dienste				
- PG/OP-Kommunikation			Ja	Ja
- Taktsynchronität			Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch			Nein	Nein
- IRT			Nein	Nein
- PROFIenergy			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf			Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.			32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.			32	32
- davon in Linie, max.			32	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.			8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.			8	8
- Aktualisierungszeiten			Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device				
Dienste				
- PG/OP-Kommunikation			Ja	Ja
- Taktsynchronität			Nein	Nein
- IRT			Nein	Nein
- PROFIenergy			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf			Nein	Nein
- Shared Device			Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.			4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record			Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
3. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RS 485				Ja; X3
• Anzahl der Ports				1
Protokolle				
• PROFIBUS DP-Master				Ja
• PROFIBUS DP-Slave				Nein
• SIMATIC-Kommunikation				Ja
PROFIBUS DP-Master				
• Anzahl DP-Slaves, max.				125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1FL03-0AB0** CPU 1511F-1 PN, 450KB Prog, 1,5MB Daten	**6ES7513-1FM03-0AB0** CPU 1513F-1 PN, 900KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2FN03-0AB0** CPU 1515F-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3FP03-0AB0** CPU 1516F-3 PN/DP, 3MB Prog, 7,5MB Daten
Protokolle				
Anzahl Verbindungen				
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb				
Medienredundanz				
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50	50	50
SIMATIC-Kommunikation				
• S7-Routing	Ja	Ja	Ja	Ja
OPC UA				
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte				
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120	1 120	2 400	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen				
- je Drehzahlachse	40	40	40	40
- je Positionierachse	80	80	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160	160	160
- je externer Geber	80	80	80	80
- je Nocken	20	20	20	20
- je Nockenspur	160	160	160	160
- je Messtaster	40	40	40	40
Regler				
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen				
• High Speed Counter	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1FL03-0AB0** CPU 1511F-1 PN, 450KB Prog, 1,5MB Daten	**6ES7513-1FM03-0AB0** CPU 1513F-1 PN, 900KB Prog., 2,5MB Daten	**6ES7515-2FN03-0AB0** CPU 1515F-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7516-3FP03-0AB0** CPU 1516F-3 PN/DP, 3MB Prog, 7,5MB Daten
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb				
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)				
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09	< 1,00E-09	< 1,00E-09	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung				
Programmierung				
Programmiersprache				
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz				
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz				
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite	35 mm	35 mm	70 mm	70 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	336 g	336 g	456 g	469 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3FP00-0AB0** CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	**6ES7518-4FP00-0AB0** CPU 1518F-4 PN/DP, 9 MB Prog, 60MB Daten	**6ES7518-4FX00-1AC0** CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1517F-3 PN/DP	CPU 1518F-4PN/DP	CPU 1518F-4 PN/DP MFP
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19 (FW V3.1); ab V13 Update 3 (FW V1.6)	V19 (FW V3.1); ab V13 (FW V1.5)	V18 (FW V3.0) / ab V15 (FW V2.5)
Display			
Bildschirmdiagonale [cm]	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert (für Programm)	3 Mbyte	9 Mbyte	9 Mbyte
• integriert (für Daten)	8 Mbyte	60 Mbyte	60 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)			50 Mbyte; Hinweis: Die "CPU Funktionsbibliothek der CPU" sind C/C++ Bausteine für das Anwenderprogramm, die mit Hilfe des SIMATIC ODK 1500S oder Target 1500S erstellt wurden
Arbeitsspeicher für Zusatzfunktionen			
• integriert (für C/C++ Runtime Applikation)			1 024 Mbyte
• verfügbar (für Linux Runtime Applikation)			1 Gbyte
Ladespeicher			
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte; die Speicherkarte muss min. 2 Gbyte groß sein
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	2 ns	1 ns	1 ns
für Wortoperationen, typ.	3 ns	2 ns	2 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	3 ns	2 ns	2 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	12 ns	6 ns	6 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz			
S7-Zähler			
• Anzahl	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter			
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten			
• Anzahl	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer			
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich			
Peripherieadressbereich			
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit			
Uhr			
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3FP00-0AB0** CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	**6ES7518-4FP00-0AB0** CPU 1518F-4 PN/DP, 9 MB Prog, 60MB Daten	**6ES7518-4FX00-1AC0** CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA
1. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	512	512	512
- davon in Linie, max.	512	512	512
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1	
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja; minimaler Sendetakt von 250 µs	Ja; minimaler Sendetakt von 250 µs
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3FP00-0AB0** CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	**6ES7518-4FP00-0AB0** CPU 1518F-4 PN/DP, 9 MB Prog, 60MB Daten	**6ES7518-4FX00-1AC0** CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA
2. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports	1	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein	Nein
Protokolle			
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128	128
- davon in Linie, max.	128	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1	
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- PG/OP-Kommunikation			Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Nein	Nein
- Shared Device	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3FP00-0AB0** CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	**6ES7518-4FP00-0AB0** CPU 1518F-4 PN/DP, 9 MB Prog, 60MB Daten	**6ES7518-4FX00-1AC0** CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA
3. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)		Ja; X3	Ja; X3
• RS 485	Ja; X3		
• Anzahl der Ports	1	1	1; Über diesen Port ist auch die C/C++ Runtime erreichbar
• integrierter Switch		Nein	Nein
Protokolle			
• IP-Protokoll		Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller		Nein	Nein
• PROFINET IO-Device		Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Master	Ja		
• PROFIBUS DP-Slave	Nein		
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation		Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver		Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden		
4. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• RS 485		Ja; X4	Ja; X4
• Anzahl der Ports		1	1
Protokolle			
• PROFIBUS DP-Master		Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave		Nein	Nein
• SIMATIC-Kommunikation		Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.		125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle			
Anzahl Verbindungen			
• Anzahl Verbindungen, max.	320; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	384; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	384; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50	50
SIMATIC-Kommunikation			
• S7-Routing	Ja	Ja	Ja
OPC UA			
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3FP00-0AB0** CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	**6ES7518-4FP00-0AB0** CPU 1518F-4 PN/DP, 9 MB Prog, 60MB Daten	**6ES7518-4FX00-1AC0** CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA
Unterstützte Technologieobjekte			
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	10 240	15 360	15 360
• benötigte Motion Control Ressourcen			
- je Drehzahlachse	40	40	40
- je Positionierachse	80	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160	160
- je externer Geber	80	80	80
- je Nocken	20	20	20
- je Nockenspur	160	160	160
- je Messtaster	40	40	40
Regler			
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen			
• High Speed Counter	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb			
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)			
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09	< 1,00E-09	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7517-3FP00-0AB0** CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	**6ES7518-4FP00-0AB0** CPU 1518F-4 PN/DP, 9 MB Prog, 60MB Daten	**6ES7518-4FX00-1AC0** CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja; entweder CFC oder Failsafe-Funktionalität	Ja; entweder CFC oder Failsafe-Funktionalität	entweder CFC oder Failsafe-Funktionalität
- GRAPH	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz			
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz			
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja	
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit	
Open Development Schnittstellen			
• Größe ODK SO-Datei, max.			9,8 Mbyte
Maße			
Breite	175 mm	175 mm	175 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	1 929 g	2 079 g	2 093 g

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1511F-1 PN

Übersicht



SIMATIC S7-1500F CPU 1511F-1 PN

- Einstiegs-CPU im Produktspektrum der SIPLUS S7-1500F Controller
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Geeignet für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Taktsynchronität

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1511F-1 PN	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Fehlersichere Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 225 KByte für Programm, 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -25 ... +60 °C	**6AG1511-1FK02-2AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display	**6AG1591-1AA01-2AA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
für SIPLUS CPU 1511F-1 PN und CPU 1513F-1 PN; Ersatzteil	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1511F-1 PN, Seite 4/59

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der SIPLUS S7-1500 Controller
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Taktsynchronität

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1513F-1 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Fehlersichere CPU, Arbeitsspeicher 450 Kbyte für Programm, 1,5 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1513-1FL02-2AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für SIPLUS CPU 1511F-1 PN und CPU 1513F-1 PN; Ersatzteil	**6AG1591-1AB00-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1513F-1 PN, Seite 4/62

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1515F-2 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500 Controller
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Taktsynchronität
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1515F-2 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Fehlersichere CPU, Arbeitsspeicher 750 Kbyte für Programm, 3 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET RT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1515-2FM02-2AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für SIPLUS CPU 1515F-2 PN; Ersatzteil	**6AG1591-1BB00-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1515F-2 PN/DP, Seite 4/65

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der SIPLUS S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik.
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie.
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau.
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse.
- PROFINET IO-Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle.
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET.
- Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern.
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1516F-3 PN/DP (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Fehlersichere CPU, Arbeitsspeicher 1,5 Mbyte für Programm, 5 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET RT-Schnittstelle, PROFIBUS-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -40 ... +60 °C	**6AG1516-3FN02-2AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für SIPLUS CPU 1516F-3 PN/DP; Ersatzteil	**6AG1591-1BB00-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1516F-3 PN/DP, Seite 4/68

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1518F-4 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der SIPLUS S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit höchsten Anforderungen an Programmumfang, Performance und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe.
- Sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik.
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie.
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau.
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch.
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit separaten IP-Adressen.
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle.
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET.
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1518F-4 PN/DP (mediale Belastung) Fehlersichere CPU, Arbeitsspeicher 6 Mbyte für Programm, 20 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET RT-Schnittstelle, Ethernet-Schnittstelle, PROFIBUS-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1518-4FP00-4AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175 mm (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Lüftermodul für den Betrieb einer SIPLUS S7-1500 CPU, an Orten bis zu einer Umgebungstemperatur von +70 °C	**6AG1593-0AA00-7AA0**
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Display (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für CPU 1518-4F PN/DP; Ersatzteil	**6AG1591-1BA02-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1518F-4 PN/DP, Seite 4/76

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1511-1FK02-2AB0**	**6AG1513-1FL02-2AB0**	**6AG1515-2FM02-2AB0**	**6AG1516-3FN02-2AB0**	**6AG1518-4FP00-4AB0**
Based on	**6ES7511-1FK02-0AB0**	**6ES7513-1FL02-0AB0**	**6ES7515-2FM02-0AB0**	**6ES7516-3FN02-0AB0**	**6ES7518-4FP00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; = Tmax; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; = Tmax; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260
Relative Luftfeuchte					
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit					
Kühl- und Schmierstoffe					
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1511-1FK02-2AB0**	**6AG1513-1FL02-2AB0**	**6AG1515-2FM02-2AB0**	**6AG1516-3FN02-2AB0**	**6AG1518-4FP00-4AB0**
Based on	**6ES7511-1FK02-0AB0**	**6ES7513-1FL02-0AB0**	**6ES7515-2FM02-0AB0**	**6ES7516-3FN02-0AB0**	**6ES7518-4FP00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP	SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating					
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit und erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit dezentraler Peripherie
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 600 KB für Programm und 2,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7513-1RM03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1513R-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
Displaymodul 35 mm	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Displaymodul, 35 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1AB00-0AA0**
STEP 7 Professional V19 (erforderlich für S7-1500R/H) Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1515R-2 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an Programmumfang, Vernetzung und Bearbeitungsgeschwindigkeit und mit erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung mit dezentraler Peripherie
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500R, CPU 1515R-2 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 4,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7515-2RN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
STEP 7 Professional V19 (erforderlich für S7-1500R/H) Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

© Siemens 2024

CPU 1515R-2 PN

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.com/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit, sehr hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung sowie sehr hohen Anforderungen an die Bearbeitungsgeschwindigkeit.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung mit dezentraler Peripherie
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H-3 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 2 MB für Programm und 8 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET, 3./4. Schnittstelle: H-SYNC, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7517-3HP00-0AB0**
SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System-Bundle bestehend aus: 2 x CPU 1517H-3 PN (6ES7517-3HP00-0AB0) 4 Sync-Module bis 10m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x Sync-Leitungen 1m (6ES7960-1BB00-5AA5), ohne Memory Card	**6ES7500-0HP00-0AB0**
Zubehör	
Synchronisations-Module	
SIMATIC S7-1500H Synchronisierungs-Modul für Patch-Kabel bis 10m	**6ES7960-1CB00-0AA5**
SIMATIC S7-1500H Synchronisierungs-Modul für LWL-Kabel bis 10 km, Faserkategorie OS1 oder OS2, Steckertyp LC	**6ES7960-1FB00-0AA5**
SIMATIC S7-1500H Synchronisierungs-Modul für LWL-Kabel von 8 km bis 40 km, Faserkategorie OS2, Steckertyp LC	**6ES7960-1FE00-0AA5**
Synchronisations-Steckleitungen LWL für S7-1500H	
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 1m	**6ES7960-1BB00-5AA5**
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 2m	**6ES7960-1BC00-5AA5**
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 10m	**6ES7960-1CB00-5AA5**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1517H-3 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
Display	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 (erforderlich für S7-1500R/H) Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1518HF-4 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, auch in Verbindung mit Anforderungen an funktionale Sicherheit
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Ein sehr großer Programm- und Datenspeicher ermöglicht die Realisierung umfangreicher Applikationen
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung mit dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit jeweils separaten IP-Adressen
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500H, CPU 1518HF-4 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 9 MB für Programm und 60 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET, 3. Schnittstelle: PROFINET, 4./5. Schnittstelle: H-SYNC, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7518-4JP00-0AB0**
SIMATIC S7-1500HF, CPU 1518HF System-Bundle bestehend aus: 2 x CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0), 4 Sync-Module bis 10m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x Sync-Leitungen 1m (6ES7960-1BB00-5AA5), ohne Memory Card	**6ES7500-0JP00-0AB0**
Zubehör	
Synchronisations-Module	
SIMATIC S7-1500H Synchronisierungs-Modul für Patch-Kabel bis 10m	**6ES7960-1CB00-0AA5**
SIMATIC S7-1500H Synchronisierungs-Modul für LWL-Kabel bis 10 km Faserkategorie OS1 oder OS2, Steckertyp LC	**6ES7960-1FB00-0AA5**
SIMATIC S7-1500H Synchronisierungs-Modul für LWL-Kabel von 8 km bis 40 km Faserkategorie OS2, Steckertyp LC	**6ES7960-1FE00-0AA5**
Synchronisations-Steckleitungen LWL für S7-1500H	
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 1m	**6ES7960-1BB00-5AA5**
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 2m	**6ES7960-1BC00-5AA5**
SIMATIC S7-1500H Sync-Steckleitung LWL 10m	**6ES7960-1CB00-5AA5**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1518HF-4 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-1RM03-0AB0** CPU 1513R-1 PN, 600KB Prog, 2,5MB Daten	**6ES7515-2RN03-0AB0** CPU 1515R-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7517-3HP00-0AB0** CPU 1517H-3 PN, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4JP00-0AB0** CPU 1518HF-4 PN, 9MB Prog./60MB Daten
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1513R-1 PN	CPU 1515R-2 PN	CPU 1517H-3 PN	CPU 1518HF-4PN
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7513-1RL00-0AB0	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7515-2RM00-0AB0	V18 (FW V3.0) / ab V15.1 (FW V2.6)	V18 (FW V3.0) / V17 (FW V2.9)
Display				
Bildschirmdiagonale [cm]	3,45 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher				
Arbeitsspeicher				
• integriert (für Programm)	600 kbyte	1 Mbyte	2 Mbyte	9 Mbyte
• integriert (für Daten)	2,5 Mbyte	4,5 Mbyte	8 Mbyte	60 Mbyte
Ladespeicher				
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten				
für Bitoperationen, typ.	50 ns	20 ns	4 ns	4 ns
für Wortoperationen, typ.	64 ns	24 ns	6 ns	6 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	85 ns	32 ns	6 ns	6 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	340 ns	128 ns	24 ns	24 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz				
S7-Zähler				
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter				
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten				
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer				
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz				
Merker				
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich				
Peripherieadressbereich				
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit				
Uhr				
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle				
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Nein	Nein	Nein	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; nur Server	Ja; nur Server	Ja; nur Server	Ja; nur Server
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
• Webserver	Nein	Nein	Nein	Nein
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-1RM03-0AB0** CPU 1513R-1 PN, 600KB Prog, 2,5MB Daten	**6ES7515-2RN03-0AB0** CPU 1515R-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7517-3HP00-0AB0** CPU 1517H-3 PN, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4JP00-0AB0** CPU 1518HF-4 PN, 9MB Prog./60MB Daten
PROFINET IO-Controller				
Dienste				
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja	Ja	Ja; per Anwenderprogramm
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	64	64	256	256
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
2. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)		Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports		1	1	1
• integrierter Switch		Nein	Nein	Nein
Protokolle				
• IP-Protokoll		Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller		Nein	Nein	Nein
• PROFINET IO-Device		Nein	Nein	Nein
• SIMATIC-Kommunikation		Ja; nur Server	Ja; nur Server	Ja; nur Server
• Offene IE-Kommunikation		Ja	Ja	Ja
• Webserver		Nein	Nein	Nein
• Medienredundanz		Nein	Nein	Nein
3. Schnittstelle				
Schnittstellentyp			Steckbares Synchronisationsmodul (LWL)	
steckbare Schnittstellenmodule			Synchronisationsmodul 6ES7960-1CB00-0AA5, 6ES7960-1FB00-0AA5 oder 6ES7960-1FE00-0AA5	
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)				Ja; X3
• Anzahl der Ports				1
• integrierter Switch				Nein
Protokolle				
• IP-Protokoll				Ja; IPv4
• SIMATIC-Kommunikation				Ja; nur Server
• Offene IE-Kommunikation				Ja
• Webserver				Nein
4. Schnittstelle				
Schnittstellentyp			Steckbares Synchronisationsmodul (LWL)	Steckbares Synchronisationsmodul (LWL)
steckbare Schnittstellenmodule			Synchronisationsmodul 6ES7960-1CB00-0AA5, 6ES7960-1FB00-0AA5 oder 6ES7960-1FE00-0AA5	Synchronisationsmodul 6ES7960-1CB00-0AA5, 6ES7960-1FB00-0AA5 oder 6ES7960-1FE00-0AA5
5. Schnittstelle				
Schnittstellentyp				Steckbares Synchronisationsmodul (LWL)
steckbare Schnittstellenmodule				Synchronisationsmodul 6ES7960-1CB00-0AA5, 6ES7960-1FB00-0AA5 oder 6ES7960-1FE00-0AA5

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-1RM03-0AB0** CPU 1513R-1 PN, 600KB Prog, 2,5MB Daten	**6ES7515-2RN03-0AB0** CPU 1515R-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7517-3HP00-0AB0** CPU 1517H-3 PN, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4JP00-0AB0** CPU 1518HF-4 PN, 9MB Prog./60MB Daten
Protokolle				
Anzahl Verbindungen				
• Anzahl Verbindungen, max.	88	128	288	320
Redundanzbetrieb				
Medienredundanz				
- Medienredundanz				nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Nein	Nein	Nein	Nein
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; PROFINET MRP	200 ms; PROFINET MRP	200 ms; PROFINET MRP	200 ms; PROFINET MRP
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50; Empfohlen sind aber nur 16	50; Empfohlen sind aber nur 16	50	50
SIMATIC-Kommunikation				
• S7-Routing	Nein	Ja	Ja	Ja
OPC UA				
• OPC UA Client	Nein	Nein	Nein	Nein
• OPC UA Server	Nein	Nein	Nein	Nein
Unterstützte Technologieobjekte				
Motion Control	Nein	Nein	Nein	Nein
Regler				
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb				
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)				
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3				< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3				< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-1RM03-0AB0** CPU 1513R-1 PN, 600KB Prog, 2,5MB Daten	**6ES7515-2RN03-0AB0** CPU 1515R-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten	**6ES7517-3HP00-0AB0** CPU 1517H-3 PN, 2MB Prog./8MB Daten	**6ES7518-4JP00-0AB0** CPU 1518HF-4 PN, 9MB Prog./60MB Daten
Projektierung				
Programmierung				
Programmiersprache				
- KOP	Ja	Ja	Ja	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja	Ja	Ja	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz				
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Nein	Nein	Nein	Nein
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz				
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe				Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite	35 mm	70 mm	210 mm	210 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	336 g	456 g	2 094 g; Schnittstellenmodule: 2x 18 g	2 116 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an Programmumfang, Vernetzung und Bearbeitungsgeschwindigkeit und mit erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit .
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung mit dezentraler Peripherie
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1515R-2 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) SIPLUS S7-1500R CPU, Arbeitsspeicher 500 Kbyte für Programm, 3 Mbyte für Daten, PROFINET RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, PROFINET-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1515-2RM00-7AB0**
Zubehör	
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Ersatzdisplay für CPU, Frontklappe	**6AG1591-1BA02-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1515R-2 PN, Seite 4/106

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1517H-3 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit, sehr hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung sowie sehr hohen Anforderungen an die Bearbeitungsgeschwindigkeit.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung mit dezentraler Peripherie
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zusätzliche PROFINET Schnittstelle mit separater IP Adresse
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1517H-3 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) SIPLUS S7-1500H CPU, Arbeitsspeicher 2 Mbyte für Programm, 8 Mbyte für Daten, 1. Schnittstelle PROFINET RT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle PROFINET RT, 3. Schnittstelle Synchronisation, Befehlszeiten für Bitoperationen 4 ns; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1517-3HP00-4AB0**
SIPLUS S7-1500 CPU 1517H System Bundle (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) bestehend aus 2 SIPLUS CPU 1517H-3 PN, 4 SIPLUS Synchronisations-Modulen bis zu 10 m, 2 LWL-Sync-Kabel (1 m); ohne Memory Card	**6AG1500-0HP00-4AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 210 mm (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Lüftermodul für den Betrieb einer SIPLUS S7-1500 CPU, an Orten bis zu einer Umgebungstemperatur von +70 °C	**6AG1593-0AB00-7AA0**
Synchronisations-Module (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
• für Patch-Kabel LWL bis 10 m	**6AG1960-1CB00-4AA5**
• für Verlege-Kabel LWL bis 10 km	**6AG1960-1FB00-4AA5**
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Ersatzdisplay für CPU, Frontklappe	**6AG1591-1BA02-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1517H-3 PN, Seite 4/109

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, auch in Verbindung mit Anforderungen an funktionale Sicherheit.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Ein sehr großer Programm- und Datenspeicher ermöglicht die Realisierung umfangreicher Applikationen
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung mit dezentraler Peripherie
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- PROFINET IO RT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Zwei zusätzliche PROFINET Schnittstellen mit jeweils separaten IP-Adressen
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1518HF-4 PN mit Conformal Coating Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 9 Mbyte für Programm und 60 Mbyte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET RT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET, 3. Schnittstelle: PROFINET, 4./5. Schnittstelle: H-SYNC; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1518-4JP00-4AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 210 mm (erweiterter Temperaturbereich) Lüftermodul für den Betrieb einer SIPLUS S7-1500 CPU, an Orten bis zu einer Umgebungstemperatur von +70 °C	**6AG1593-0AB00-7AA0**
Systemstromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Laststromversorgung (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DC 24 V/3 A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
DC 24 V/8 A	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Ersatzdisplay für CPU, Frontklappe	**6AG1591-1BA02-2AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, CPU 1515R-2 PN, Seite 4/112

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1515-2RM00-7AB0**	**6AG1517-3HP00-4AB0**	**6AG1518-4JP00-4AB0**
Based on	**6ES7515-2RM00-0AB0**	**6ES7517-3HP00-0AB0**	**6ES7518-4JP00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1517H-3 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF-4 PN
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -20 °C	0 °C; = Tmin	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; = Tmax; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -20 °C	0 °C; = Tmin	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109763260	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1515-2RM00-7AB0**	**6AG1517-3HP00-4AB0**	**6AG1518-4JP00-4AB0**
Based on	**6ES7515-2RM00-0AB0**	**6ES7517-3HP00-0AB0**	**6ES7518-4JP00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN	SIPLUS S7-1500 CPU 1517H-3 PN	SIPLUS S7-1518HF-4 PN
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)		Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)		Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

CPU 1511T-1 PN

Übersicht



- Einstiegs-CPU im Produktspektrum der S7-1500T Controller
- Geeignet für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 450 KB für Programm und 1,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109816881 auf https://support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7511-1TL03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 35 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1AB00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Einstiegs-CPU im Produktspektrum der S7-1500T Controller
- Geeignet für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1511TF-1 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 450 KB für Programm und 1,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109816881 auf https://support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7511-1UL03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1511TF-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 35 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 35 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4AB00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1515T-2 PN

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500T Controller
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1,5 MB für Programm und 4,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109816881 auf https://support.industry.siemens.com .com beachten!	**6ES7515-2TN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool, Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 70 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4BB00-0AA0**

© Siemens 2024

4

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500T Controller
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1515TF-2 PN Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1,5 MB für Programm und 4,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109816881 auf https://support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7515-2UN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1515TF-2 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs	**6ES7591-1BB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil, Abdeckklappe 70 mm mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten, für S7-1500 CPUs, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7591-4BB00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1516T-3 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA
  Zusätzlich werden auch anwenderdefinierte Kinematiken unterstützt.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1516T-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 7,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, PROFIBUS, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7516-3TN00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**

© Siemens 2024

CPU 1516T-3 PN/DP

4

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1)] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1516TF-3 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Standard- und fehlersichere Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
  Zusätzlich werden auch anwenderdefinierte Kinematiken unterstützt.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500TF, CPU 1516TF-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 7,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, PROFIBUS, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7516-3UN00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs-Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**

© Siemens 2024

CPU 1516TF-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download[1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1517T-3 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
  Zusätzlich werden auch anwenderdefinierte Kinematiken unterstützt.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1517T-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 8 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7517-3TP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**

© Siemens 2024

CPU 1517T-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable PROFIBUS Schleppleitung, max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable PROFIBUS Schleppleitung, max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m .	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1517TF-3 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA. Zusätzlich werden auch anwenderdefinierte Kinematiken unterstützt.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 8 MB für Daten 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch 2. Schnittstelle, Ethernet 3. Schnittstelle, PROFIBUS 2 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7517-3UP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**

© Siemens 2024

CPU 1517TF-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1518T-4 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung der OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern.
  Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
  Zusätzlich werden auch anwenderdefinierte Kinematiken unterstützt.
- S7-1500T Motion Control KinPlus
  Mit „S7-1500T Motion Control KinPlus“ können Kinematiken mit bis zu 6 interpolierenden Achsen angesteuert werden.
  - Vordefinierte Kinematiken:
    Kartesisches Portal 3D mit 2 Orientierungen,
    Delta-Picker 3D mit 2 Orientierungen,
    6-Achs-Knickarm mit Zentralhand.
  - Anwenderdefinierte Kinematik 3D mit 3 Orientierungen
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500T, CPU 1518T-4 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 9 MB für Programm und 60 MB für Daten 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch 2. Schnittstelle: PROFINET RT 3. Schnittstelle: PROFINET Basisdienste 4. Schnittstelle: PROFIBUS 1 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7518-4TP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
S7-1500T Motion Control KinPlus	
S7-1500T Motion Control KinPlus Runtime Software ohne Doku Klasse A ablauffähig unter T-CPU 1518 T//TF DriveController 1507D TF Download_Produkt Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Für Ausführung wird die SD-Card 6ES7 954-8LP80-0AA0 oder 6ES7 954-8LT80-0AA0 benötigt	**6ES7823-0KE00-1AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP80-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT80-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**

© Siemens 2024

CPU 1518T-4 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung.	**6GK1905-6AA00**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1518TF-4 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit sehr großem Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der S7-1500-Controller für fehlersichere Applikationen mit hohen Anforderungen an Programmumfang und Vernetzung.
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET.
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller.
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- PROFIBUS DP-Master-Schnittstelle
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung der OPC UA Companion Spezifikationen
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität zentral und dezentral an PROFIBUS und PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
  Zusätzlich werden auch anwenderdefinierte Kinematiken unterstützt.
- S7-1500T Motion Control KinPlus
  Mit „S7-1500T Motion Control KinPlus“ können Kinematiken mit bis zu 6 interpolierenden Achsen angesteuert werden.
  - Vordefinierte Kinematiken:
    Kartesisches Portal 3D mit 2 Orientierungen,
    Delta-Picker 3D mit 2 Orientierungen,
    6-Achs-Knickarm mit Zentralhand.
  - Anwenderdefinierte Kinematik 3D mit 3 Orientierungen
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500TF, CPU 1518TF-4 PN/DP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 9 MB für Programm und 60 MB für Daten 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch 2. Schnittstelle: PROFINET RT 3. Schnittstelle: PROFINET Basisdienste 4. Schnittstelle: PROFIBUS 1 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig	**6ES7518-4UP00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
S7-1500T Motion Control KinPlus	
S7-1500T Motion Control KinPlus Runtime Software ohne Doku Klasse A ablauffähig unter T-CPU 1518 T//TF DriveController 1507D TF Download_Produkt[1)] Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Für Ausführung wird die SD-Card 6ES7 954-8LP80-0AA0 oder 6ES7 954-8LT80-0AA0 benötigt	**6ES7823-0KE00-1AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP80-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT80-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**

© Siemens 2024

CPU 1518TF-4 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 72,2x 36,4mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS FC flexible Cable GP 2-adrige, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1831-2K**
PROFIBUS FC Trailing Cable	
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable, PROFIBUS Schleppleitung max. Beschleunigung 4m/QS min. 3 MIO Biegezyklen min. Biegeradius ca. 120mm 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1831-2L**
PROFIBUS FC FOOD Busleitung mit PE-Außenmantel für Einsatz in Nahrungs-und Genussmittelindustrie 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable Erdverlegungskabel 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-3FH10**
PROFIBUS FC FRNC Cable GP Busleitung schwer entflammbar und halogenfreie Busleitung mit Copolymer Mantel, FRNC Meterware, Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1830-0LH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung .	**6GK1905-6AA00**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Display für S7-1500 CPUs mit 70 mm bzw. 175mm Breite	**6ES7591-1BA02-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Frontabdeckung für DP-Schnittstelle der CPU 1518-4 PN/DP	**6ES7591-8AA00-0AA0**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. ********** Systemanforderung siehe www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool arenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1TL03-0AB0**	**6ES7515-2TN03-0AB0**	**6ES7517-3TP00-0AB0**	**6ES7516-3TN00-0AB0**	**6ES7518-4TP00-0AB0**
	CPU 1511T-1 PN, 450KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1515T-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1517T-3 PN/DP, 3MB Prog./8MB Daten	CPU 1516T-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB Daten
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1511T-1 PN	CPU 1515T-2 PN	CPU 1517T-3 PN/DP	CPU 1516T-3 PN/DP	CPU 1518T-4 PN/DP
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7511-1TK01-0AB0	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7515-2TM01-0AB0	V19 (FW V3.1) / ab V14 (FW V2.0)	V19 (FW V3.1) / ab V15 (FW V2.5)	V19 (FW V3.1) / ab V17 (FW V2.9)
Display					
Bildschirmdiagonale [cm]	3,45 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher					
Arbeitsspeicher					
• integriert (für Programm)	450 kbyte	1,5 Mbyte	3 Mbyte	3 Mbyte	9 Mbyte
• integriert (für Daten)	1,5 Mbyte	4,5 Mbyte	8 Mbyte	7,5 Mbyte	60 Mbyte
Ladespeicher					
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten					
für Bitoperationen, typ.	25 ns	6 ns	2 ns	6 ns	1 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns	7 ns	3 ns	7 ns	2 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns	9 ns	3 ns	9 ns	2 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns	37 ns	12 ns	37 ns	6 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz					
S7-Zähler					
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter					
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten					
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer					
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz					
Merker					
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich					
Peripherieadressbereich					
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit					
Uhr					
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1TL03-0AB0**	**6ES7515-2TN03-0AB0**	**6ES7517-3TP00-0AB0**	**6ES7516-3TN00-0AB0**	**6ES7518-4TP00-0AB0**
	CPU 1511T-1 PN, 450KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1515T-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1517T-3 PN/DP, 3MB Prog./8MB Daten	CPU 1516T-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB Daten
Protokolle					
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PROFINET IO-Controller					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja			
- Taktsynchronität	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	256	512	256	512
- davon in Linie, max.	128	256	512	256	512
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class			1	1	1
PROFINET IO-Device					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja			
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; minimaler Sendetakt von 250 µs
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class			SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7511-1TL03-0AB0	6ES7515-2TN03-0AB0	6ES7517-3TP00-0AB0	6ES7516-3TN00-0AB0	6ES7518-4TP00-0AB0
	CPU 1511T-1 PN, 450KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1515T-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1517T-3 PN/DP, 3MB Prog./8MB Daten	CPU 1516T-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB Daten
2. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)		Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports		1	1	1	1
• integrierter Switch		Nein	Nein	Nein	Nein
Protokolle					
• IP-Protokoll		Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller		Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device		Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation		Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation		Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver		Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz		Nein	Nein	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation		Ja			
- Taktsynchronität		Nein	Nein	Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch		Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT		Nein	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf		Nein	Nein	Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.		32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.		32	128	32	128
- davon in Linie, max.		32	128	32	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.		8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.		8	8	8	8
- Aktualisierungszeiten		Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class			1	1	1
PROFINET IO-Device					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation		Ja			
- Taktsynchronität		Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT		Nein	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf		Nein	Nein	Nein	Nein
- Shared Device		Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.		4	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class			SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1TL03-0AB0**	**6ES7515-2TN03-0AB0**	**6ES7517-3TP00-0AB0**	**6ES7516-3TN00-0AB0**	**6ES7518-4TP00-0AB0**
	CPU 1511T-1 PN, 450KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1515T-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1517T-3 PN/DP, 3MB Prog./8MB Daten	CPU 1516T-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB Daten
3. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)					Ja; X3
• RS 485			Ja; X3	Ja; X3	
• Anzahl der Ports			1	1	1
• integrierter Switch					Nein
Protokolle					
• IP-Protokoll					Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller					Nein
• PROFINET IO-Device					Nein
• PROFIBUS DP-Master			Ja	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave			Nein	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation			Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation					Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver					Ja
PROFIBUS DP-Master					
• Anzahl DP-Slaves, max.			125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	
4. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RS 485					Ja; X4
• Anzahl der Ports					1
Protokolle					
• PROFIBUS DP-Master					Ja
• PROFIBUS DP-Slave					Nein
• SIMATIC-Kommunikation					Ja
PROFIBUS DP-Master					
• Anzahl DP-Slaves, max.					125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle					
Anzahl Verbindungen					
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	320; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	384; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb					
Medienredundanz					
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50	50	50	50

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1TL03-0AB0**	**6ES7515-2TN03-0AB0**	**6ES7517-3TP00-0AB0**	**6ES7516-3TN00-0AB0**	**6ES7518-4TP00-0AB0**
	CPU 1511T-1 PN, 450KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1515T-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1517T-3 PN/DP, 3MB Prog./8MB Daten	CPU 1516T-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB Daten
SIMATIC-Kommunikation					
• S7-Routing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OPC UA					
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte					
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120	2 400	10 240	6 400	15 360
• benötigte Motion Control Ressourcen					
- je Drehzahlachse	40	40	40	40	40
- je Positionierachse	80	80	80	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160	160	160	160
- je externer Geber	80	80	80	80	80
- je Nocken	20	20	20	20	20
- je Nockenspur	160	160	160	160	160
- je Messtaster	40	40	40	40	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	90	120	256	192	512
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen					
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2	2	2	2	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20	20	20	20	20
- je Kinematik	30	30	30	30	30
- je Interpreter			60	60	60
- je Leitachsstellvertreter	3	3	3	3	3
• Kinematikfunktionen					
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; nur mit S7-1500T Motion Control KinPlus, ab TIA Portal V18 / FW V3.0
- anwenderdefinierte Kinematiken	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
- SIMATIC Safe Kinematics	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Regler					
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1TL03-0AB0**	**6ES7515-2TN03-0AB0**	**6ES7517-3TP00-0AB0**	**6ES7516-3TN00-0AB0**	**6ES7518-4TP00-0AB0**
	CPU 1511T-1 PN, 450KB Prog., 1,5MB Daten	CPU 1515T-2 PN, 1,5MB Prog., 4,5MB Daten	CPU 1517T-3 PN/DP, 3MB Prog./8MB Daten	CPU 1516T-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB Daten
Zählen und Messen					
• High Speed Counter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	0 °C	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	0 °C	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung					
Programmierung					
Programmiersprache					
- KOP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- CFC			Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz					
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz					
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung			Ja; geräteweit	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit
Maße					
Breite	35 mm	70 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	336 g	535 g	1 929 g	1 929 g	2 079 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1UL03-0AB0**	**6ES7515-2UN03-0AB0**	**6ES7516-3UN00-0AB0**	**6ES7517-3UP00-0AB0**	**6ES7518-4UP00-0AB0**
	CPU 1511TF-1 PN, 450KB Prg., 1,5MB Daten	CPU 1515TF-2 PN, 1,5MB Prg., 4,5MB Daten	CPU 1516TF-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	CPU 1518TF-4 PN/DP, 9MB Prog, 60MB Daten
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1511TF-1 PN	CPU 1515TF-2 PN	CPU 1516TF-3 PN/DP	CPU 1517TF-3 PN/DP	CPU 1518TF-4 PN/DP
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18 (V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7 511-1UK01-0AB0.	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7515-2UM01-0AB0	V19 (FW V3.1) / ab V15 (FW V2.5)	V19 (FW V3.1) / ab V14 (FW V2.0)	V19 (FW V3.1) / ab V17 (FW V2.9)
Display					
Bildschirmdiagonale [cm]	3,45 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher					
Arbeitsspeicher					
• integriert (für Programm)	450 kbyte	1,5 Mbyte	3 Mbyte	3 Mbyte	9 Mbyte
• integriert (für Daten)	1,5 Mbyte	4,5 Mbyte	7,5 Mbyte	8 Mbyte	60 Mbyte
Ladespeicher					
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten					
für Bitoperationen, typ.	25 ns	6 ns	6 ns	2 ns	1 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns	7 ns	7 ns	3 ns	2 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns	9 ns	9 ns	3 ns	2 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns	37 ns	37 ns	12 ns	6 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz					
S7-Zähler					
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Counter					
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten					
• Anzahl	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
IEC-Timer					
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz					
Merker					
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich					
Peripherieadressbereich					
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit					
Uhr					
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1	Ja; X1
• Anzahl der Ports	2	2	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1UL03-0AB0**	**6ES7515-2UN03-0AB0**	**6ES7516-3UN00-0AB0**	**6ES7517-3UP00-0AB0**	**6ES7518-4UP00-0AB0**
	CPU 1511TF-1 PN, 450KB Prg., 1,5MB Daten	CPU 1515TF-2 PN, 1,5MB Prg., 4,5MB Daten	CPU 1516TF-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	CPU 1518TF-4 PN/DP, 9MB Prog, 60MB Daten
Protokolle					
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PROFINET IO-Controller					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja			
- Taktsynchronität	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	512; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	256	256	512	512
- davon in Linie, max.	128	256	256	512	512
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8	8	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class			1	1	1
PROFINET IO-Device					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja			
- Taktsynchronität	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; minimaler Sendetakt von 250 µs
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class			SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7511-1UL03-0AB0	6ES7515-2UN03-0AB0	6ES7516-3UN00-0AB0	6ES7517-3UP00-0AB0	6ES7518-4UP00-0AB0
	CPU 1511TF-1 PN, 450KB Prg., 1,5MB Daten	CPU 1515TF-2 PN, 1,5MB Prg., 4,5MB Daten	CPU 1516TF-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	CPU 1518TF-4 PN/DP, 9MB Prog, 60MB Daten
2. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)		Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2	Ja; X2
• Anzahl der Ports		1	1	1	1
• integrierter Switch		Nein	Nein	Nein	Nein
Protokolle					
• IP-Protokoll		Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller		Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device		Ja	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation		Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation		Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver		Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz		Nein	Nein	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation		Ja			
- Taktsynchronität		Nein	Nein	Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch		Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT		Nein	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf		Nein	Nein	Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.		32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.		32	32	128	128
- davon in Linie, max.		32	32	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.		8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.		8	8	8	8
- Aktualisierungszeiten		Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class			1	1	1
PROFINET IO-Device					
Dienste					
- PG/OP-Kommunikation		Ja			
- Taktsynchronität		Nein	Nein	Nein	Nein
- IRT		Nein	Nein	Nein	Nein
- PROFIenergy		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf		Nein	Nein	Nein	Nein
- Shared Device		Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.		4	4	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record		Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class			SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1UL03-0AB0**	**6ES7515-2UN03-0AB0**	**6ES7516-3UN00-0AB0**	**6ES7517-3UP00-0AB0**	**6ES7518-4UP00-0AB0**
	CPU 1511TF-1 PN, 450KB Prg., 1,5MB Daten	CPU 1515TF-2 PN, 1,5MB Prg., 4,5MB Daten	CPU 1516TF-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	CPU 1518TF-4 PN/DP, 9MB Prog, 60MB Daten
3. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)					Ja; X3
• RS 485			Ja; X3	Ja; X3	
• Anzahl der Ports			1	1	1
• integrierter Switch					Nein
Protokolle					
• IP-Protokoll					Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller					Nein
• PROFINET IO-Device					Nein
• PROFIBUS DP-Master			Ja	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave			Nein	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation			Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation					Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver					Ja
PROFIBUS DP-Master					
• Anzahl DP-Slaves, max.			125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	
4. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RS 485					Ja; X4
• Anzahl der Ports					1
Protokolle					
• PROFIBUS DP-Master					Ja
• PROFIBUS DP-Slave					Nein
• SIMATIC-Kommunikation					Ja
PROFIBUS DP-Master					
• Anzahl DP-Slaves, max.					125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle					
Anzahl Verbindungen					
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	320; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	384; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb					
Medienredundanz					
- Medienredundanz	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)	nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50	50	50	50
SIMATIC-Kommunikation					
• S7-Routing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1UL03-0AB0**	**6ES7515-2UN03-0AB0**	**6ES7516-3UN00-0AB0**	**6ES7517-3UP00-0AB0**	**6ES7518-4UP00-0AB0**
	CPU 1511TF-1 PN, 450KB Prg., 1,5MB Daten	CPU 1515TF-2 PN, 1,5MB Prg., 4,5MB Daten	CPU 1516TF-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	CPU 1518TF-4 PN/DP, 9MB Prog, 60MB Daten
OPC UA					
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte					
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120	2 400	6 400	10 240	15 360
• benötigte Motion Control Ressourcen					
- je Drehzahlachse	40	40	40	40	40
- je Positionierachse	80	80	80	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160	160	160	160
- je externer Geber	80	80	80	80	80
- je Nocken	20	20	20	20	20
- je Nockenspur	160	160	160	160	160
- je Messtaster	40	40	40	40	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	90	120	192	256	512
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen					
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2	2	2	2	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20	20	20	20	20
- je Kinematik	30	30	30	30	30
- je Interpreter			60	60	60
- je Leitachsstellvertreter	3	3	3	3	3
• Kinematikfunktionen					
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; nur mit S7-1500T Motion Control KinPlus, ab TIA Portal V18 / FW V3.0
- anwenderdefinierte Kinematiken	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
- SIMATIC Safe Kinematics	Nein	Nein	Nein	Ja; Option, ab Safe Kinematics V17	Ja; Option, ab Safe Kinematics V17
Regler					
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen					
• High Speed Counter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7511-1UL03-0AB0**	**6ES7515-2UN03-0AB0**	**6ES7516-3UN00-0AB0**	**6ES7517-3UP00-0AB0**	**6ES7518-4UP00-0AB0**
	CPU 1511TF-1 PN, 450KB Prg., 1,5MB Daten	CPU 1515TF-2 PN, 1,5MB Prg., 4,5MB Daten	CPU 1516TF-3 PN/DP, 3MB Prog./7,5MB Daten	CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB Prog., 8MB Daten	CPU 1518TF-4 PN/DP, 9MB Prog, 60MB Daten
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb					
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)					
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05	< 2,00E-05	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09	< 1,00E-09	< 1,00E-09	< 1,00E-09	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	0 °C	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet	60 °C; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	0 °C	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet	40 °C; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung					
Programmierung					
Programmiersprache					
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- CFC			Ja; entweder CFC oder Failsafe-Funktionalität	Ja; entweder CFC oder Failsafe-Funktionalität	Ja; entweder CFC oder Failsafe-Funktionalität
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz					
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugriffschutz					
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Passwort für Display	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung			Ja; geräteweit	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit
Maße					
Breite	35 mm	70 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	336 g	456 g	1 929 g	1 929 g	2 079 g

© Siemens 2024

Digitaleingabemodule SM 521

Übersicht



- 16-, 32- und 64-kanalige digitale Eingabemodule
- P- und M-lesende Varianten verfügbar (sinking/sourcing)
- Baugruppe zum Erfassen von NAMUR Signalen
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Eingängen
- 35-mm-breite Module mit Parametern und Diagnosefunktionen
- 25-mm-breite Module Breite für den Einsatz auf engstem Raum:
  besonders kostengünstig, ohne Parameter und Diagnosefunktionen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodule SM 521 Modulbreite 35 mm	
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xDC 24V HF 16 Kanäle in Gruppen zu 16; davon 2 Eingänge als Zähler nutzbar; Eingangsverzögerung 0,05..20ms; Eingangstyp 3 (IEC 61131); Diagnose; Prozessalarme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7521-1BH00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 32xDC 24V HF 32 Kanäle in Gruppen zu 16; davon 2 Eingänge als Zähler nutzbar; Eingangsverzögerung 0,05..20ms Eingangstyp 3 (IEC 61131); Diagnose; Prozessalarme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7521-1BL00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16x24VDC HS 16 Kanäle in Gruppen zu 8; für 24V-Geber; Sensorversorgung 24VDC; Eingangstyp 2 (IEC 61131); Eingangsverzögerung parametrierbar 0,05..20ms; taktsynchr. Betrieb bis 250µs; integr. Zählfunktion bis 20kHz; Impulsverlängerung; Flatter-überwachung; Signalinvertierung Diagnose; Prozessalarme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) und ggf. Schirmset separat bestellen	**6ES7521-7BH00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul, DI 64xDC 24V SNK/SRC BA 64 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms, Eingangstyp 3 (IEC 61131); P-/M-lesened. 35mm breit, Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen	**6ES7521-1BP00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xDC 24V BA, M-lesend 16 Kanäle in Gruppen zu 16; Eingangsverzögerung 3,2ms; Eingangstyp 3 (IEC 61131): Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7521-1BH50-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xAC 230V BA 16 Kanäle in Gruppen zu 4; Eingangsverzögerung 20ms; Eingangstyp 1 (IEC 61131): Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7521-1FH00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16x 24...125V UC HF 16 Kanäle in Gruppen zu 1; Eingangsverzögerung 0,05..20ms; Eingangstyp 3 (IEC 61131); Diagnose; Prozessalarme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7521-7EH00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xNAMUR HF 16 Kanäle in Gruppen zu 8; für 8,2V NAMUR-Geber; Sensorversorgung 8,2V; Eingangsverzögerung; parametrierbar 0,05 ... 20ms; integr. Zählfunktion bis 20kHz Impulsverlängerung; Flatter-überwachung; Signalinvertierung Diagnose; Prozessalarme; alle zur Schirmung notwendigen Komponenten im Lieferumfang enthalten; Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) bitte separat bestellen Modulbreite 25 mm; Frontstecker (Push-In) im Lieferumfang enthalten	**6ES7521-7TH00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul, DI 16xDC 24V BA 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms, Eingangstyp 3 (IEC 61131); Lieferung inkl. Frontstecker Push-In	**6ES7521-1BH10-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul, DI 32xDC 24V BA 32 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms, Eingangstyp 3 (IEC 61131); Lieferung inkl. Frontstecker Push-In	**6ES7521-1BL10-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Potentialbrücken für Frontstecker für 35mm Breite IO-Baugruppen; nutzbar für alle DC 24V Baugruppen; 20 Stück je Verpackungseinheit Hinweis: nicht geeignet für 230V, nicht geeignet für Analogbaugruppen	**6ES7592-3AA00-0AA0**
Beschriftungsbögen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs, Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen; bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen; bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Digitaleingabemodule SM 521

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-1BH00-0AB0**	**6ES7521-1BL00-0AB0**	**6ES7521-7BH00-0AB0**	**6ES7521-1BH50-0AA0**	**6ES7521-1FH00-0AA0**	**6ES7521-1BP00-0AA0**
	S7-1500, DI 16x24VDC HF	S7-1500, DI 32x24VDC HF	S7-1500, DI 16x24VDC HS	S7-1500, DI 16x24VDC SRC BA	S7-1500, DI 16x230VAC BA	S7-1500, DI 64x24VDC SNK/SRC BA
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	DI 16x24VDC HF	DI 32x24VDC HF	DI 16x24VDC HS	DI 16x24VDC SRC BA	DI 16x230VAC BA	DI 64x24VDC BA
Produktfunktion						
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Engineering mit						
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 / -	V13 SP1 / -	STEP 7 ab V17	V12 / V12	V12 / V12	V16 mit HSP 0319 / V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.35 / -
Betriebsart						
• DI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Zähler	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein	Ja			Nein
• MSI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung						
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V			
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja			
Geberversorgung						
Anzahl Ausgänge			16; 2x DC 24 V			
Kurzschluss-Schutz			Ja			
24 V-Geberversorgung						
• 24 V			Ja			
• Kurzschluss-Schutz			Ja; Je Gruppe, elektronisch			
• Ausgangsstrom, max.			150 mA; je Gruppe			
• Ausgangsstrom je Modul, max.			300 mA			
Digitaleingaben						
Anzahl der Eingänge	16	32	16	16	16	64
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
M/P-lesend	P-lesend	P-lesend	P-lesend	M-lesend	P-lesend	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1					Ja	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2			Ja			
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja		Ja		Ja
Impulsverlängerung			Ja; 0,05 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s			
Flankenauswertung			Ja; steigende Flanke, fallende Flanke			
Signalwechsel-Flattern			Ja; 2 bis 32 Signalwechsel			
Flatter-Beobachtungsfenster			Ja; 0,5 s, 1 s bis 100 s in 1 s-Schritten			
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge						
• Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge						64; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar						
• Tor-Start/Stopp	Ja	Ja	Ja; SW-/HW-Tor			
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja	Ja	Ja			
• Digitaleingang mit Oversampling			Ja			

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-1BH00-0AB0**	**6ES7521-1BL00-0AB0**	**6ES7521-7BH00-0AB0**	**6ES7521-1BH50-0AA0**	**6ES7521-1FH00-0AA0**	**6ES7521-1BP00-0AA0**
	S7-1500, DI 16x24VDC HF	S7-1500, DI 32x24VDC HF	S7-1500, DI 16x24VDC HS	S7-1500, DI 16x24VDC SRC BA	S7-1500, DI 16x230VAC BA	S7-1500, DI 64x24VDC SNK/SRC BA
Eingangsspannung						
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V		24 V
• Nennwert (AC)					230 V; AC 120/230 V, 50 / 60 Hz	
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V	-5 ... +30 V	AC 0 V bis AC 40 V	-5 ... +5 V (Bezugspotential ist COM)
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V	-11 ... -30 V	AC 79 V bis AC 264 V	-11 ... -30 V; +11 ... +30 V (Bezugspotential ist COM)
Eingangsstrom						
• für Signal "1", typ.	2,5 mA	2,5 mA	9 mA	4,5 mA	11 mA; bei AC 230 V und 5,5 mA bei AC 120 V	2,7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)						
für Standardeingänge						
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Nein	Nein	Nein
für Alarmeingänge						
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
für Technologische Funktionen						
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Geber						
Anschließbare Geber						
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA	2 mA	1,5 mA	2 mA	1,5 mA
Taktsynchronität						
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min.	80 µs; bei 50 µs Filterzeit	80 µs; bei 50 µs Filterzeit	60 µs; bei 50 µs Filterzeit			
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs	250 µs	250 µs			
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen						
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Alarme						
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• Prozessalarm	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Diagnosen						
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
• Überwachung der Geberversorgung			Ja; Kurzschluss			
• Drahtbruch	Ja; auf I < 350 µA	Ja; auf I < 350 µA	Ja; auf I < 350 µA	Nein	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Sammelfehler						Nein
Diagnoseanzeige LED						
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED						Nein
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Nein	Nein	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Nein	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Nein	Ja; rote LED	Nein

© Siemens 2024

Digitaleingabemodule SM 521

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-1BH00-0AB0**	**6ES7521-1BL00-0AB0**	**6ES7521-7BH00-0AB0**	**6ES7521-1BH50-0AA0**	**6ES7521-1FH00-0AA0**	**6ES7521-1BP00-0AA0**
	S7-1500, DI 16x24VDC HF	S7-1500, DI 32x24VDC HF	S7-1500, DI 16x24VDC HS	S7-1500, DI 16x24VDC SRC BA	S7-1500, DI 16x230VAC BA	S7-1500, DI 64x24VDC SNK/SRC BA
Potenzialtrennung						
Potenzialtrennung Kanäle						
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Security						
Datenintegrität	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS05	-30 °C; ab FS05	-30 °C	0 °C	0 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS05	-30 °C; ab FS05	-30 °C	0 °C	0 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel						
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch		5 000 m
Maße						
Breite	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	240 g	260 g	240 g	230 g	300 g	250 g
Sonstiges						
Hinweis:						Kabel und Anschlussmodule bitte separat bestellen

Artikelnummer	**6ES7521-7EH00-0AB0**	**6ES7521-7TH00-0AB0**
	S7-1500, DI 16 x 24...125V UC HF	S7-1500, DI 16xNAMUR HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	DI 16x24 ... 125VUC HF	DI 16xNAMUR HF
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Ja
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 / -	STEP 7 ab V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Ja
• Oversampling	Nein	Nein
• MSI	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)		24 V
Verpolschutz		Ja
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge		16; 2x DC 8,2 V
Kurzschluss-Schutz		Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-7EH00-0AB0** S7-1500, DI 16 x 24...125V UC HF	**6ES7521-7TH00-0AB0** S7-1500, DI 16xNAMUR HF
NAMUR Geberversorgung		
• 8.2 V		Ja
• Kurzschluss-Schutz		Ja; Je Gruppe, elektronisch
• Ausgangsstrom, max.		100 mA; je Gruppe
• Ausgangsstrom je Modul, max.		200 mA
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	16	16; NAMUR
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja
M/P-lesend	Ja	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja; bei DC 24 V	
Impulsverlängerung		Ja; 0,05 s, 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s
Flankenauswertung		Ja; steigende Flanke, fallende Flanke, Flankenwechsel
Signalwechsel-Flattern		Ja; 2 bis 32 Signalwechsel
Flatter-Beobachtungsfenster		Ja; 0,5 s, 1 s bis 100 s in 1 s-Schritten
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar		
• Tor-Start/Stopp		Ja; SW-/HW-Tor
• frei nutzbarer Digitaleingang		Ja
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V; 48 V, 125 V	8,2 V
• Nennwert (AC)	24 V; 48 V, 125 V (50 - 60 Hz)	
• für Signal "0"	-5 ... +5 V	
• für Signal "1"	+11 ... +146 V	
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	3 mA; bei DC 24 V	10 mA
für 10 k beschalteten Kontakt		
- für Signal "0", min.		0,35 mA
- für Signal "0", max.		1,2 mA
- für Signal "1", min.		2,1 mA
- für Signal "1", max.		10 mA
für unbeschalteten Kontakt		
- für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)		0,35 ... 1,2 mA
- für Signal "1", typ.		2,1 ... 10 mA
für NAMUR-Geber		
- für Signal "0", min.		0,35 mA
- für Signal "0", max.		1,2 mA
- für Signal "1", min.		2,1 mA
- für Signal "1", max.		10 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms parametrierbar bei DC, 20 ms fest bei AC	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
für Alarmeingänge		
- parametrierbar	Ja	Ja
für Technologische Funktionen		
- parametrierbar	Nein	Ja
für NAMUR-Eingänge		
- bei "0" nach "1", max.		20 ms
- bei "1" nach "0", max.		20 ms
Geber		
Anschließbare Geber		
• NAMUR-Geber/-Wechsler gemäß EN 60947		Ja; kein Wechsler
• Einzelkontakt/Wechsler unbeschaltet		Ja; kein Wechsler
• Einzelkontakt/Wechsler mit 10 kOhm beschaltet		Ja; kein Wechsler
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,2 mA

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-7EH00-0AB0**	**6ES7521-7TH00-0AB0**
	S7-1500, DI 16 x 24...125V UC HF	S7-1500, DI 16xNAMUR HF
Taktsynchronität		
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min.		60 µs; bei 50 µs Filterzeit
Buszykluszeit (TDP), min.		250 µs
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Prozessalarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein	Ja
• Überwachung der Geberversorgung		Ja; Kurzschluss
• Drahtbruch	Ja; auf I < 550 µA	Ja; auf I < 350 µA
• Kurzschluss	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Nein	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein
Security		
Datenintegrität	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.		5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße		
Breite	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	240 g	240 g

Artikelnummer	**6ES7521-1BH10-0AA0**	**6ES7521-1BL10-0AA0**
	S7-1500, DI 16x24VDC BA	S7-1500, DI 32x24VDC BA
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	DI 16x24VDC BA	DI 32x24VDC BA
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 / V13	V13 / V13
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-1BH10-0AA0** S7-1500, DI 16x24VDC BA	**6ES7521-1BL10-0AA0** S7-1500, DI 32x24VDC BA
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Nein
• MSI	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	16	32
digitale Eingänge parametrierbar	Nein	Nein
M/P-lesend	P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,7 mA	2,7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Nein	Nein
für Alarmeingänge		
- parametrierbar	Nein	Nein
für Technologische Funktionen		
- parametrierbar	Nein	Nein
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Nein	Nein
Alarme		
• Diagnosealarm	Nein	Nein
• Prozessalarm	Nein	Nein
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein	Nein
• Drahtbruch	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Nein	Nein
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Nein	Nein
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein
Security		
Datenintegrität	Nein	Nein

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7521-1BH10-0AA0** S7-1500, DI 16x24VDC BA	**6ES7521-1BL10-0AA0** S7-1500, DI 32x24VDC BA
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS04	-30 °C; ab FS04
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS04	-30 °C; ab FS04
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße		
Breite	25 mm	25 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	230 g	260 g
Sonstiges		
Hinweis:	Lieferung inkl. 40-poligem Push-In Frontstecker	Lieferung inkl. 40-poligem Push-In Frontstecker

© Siemens 2024

Übersicht



- 8-, 16-, 32- und 64-kanalige digitale Ausgabemodule
- P- und M-schreibende Varianten verfügbar (sinking/sourcing)
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen
- High Feature Module mit Parametern und Diagnosefunktionen
- 25-mm-breite Module Breite für den Einsatz auf engstem Raum: besonders kostengünstig, ohne Parameter und Diagnosefunktionen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalausgabemodule SM 522 Modulbreite 35 mm	
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 8xDC 24V/2A HF 8 Kanäle in Gruppen zu 8; 8A pro Gruppe; Diagnose; Ersatzwert: 2 Kanäle können zur Pulsweiten-Modulation(PWM) genutzt werden. Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-1BF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ16xDC 24V/0,5A HF 16 Kanäle in Gruppen zu 8; 4A pro Gruppe; Einzelkanaldiagnose; Ersatzwert: Schaltspielzähler für angeschlossene Aktoren. Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-1BH01-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 32xDC 24V/0,5A HF 32 Kanäle in Gruppen zu 8; 4A pro Gruppe; Einzelkanaldiagnose; Ersatzwert, Schaltspielzähler für angeschlossene Aktoren. Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-1BL01-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul, DQ 64xDC 24V/0,3A BA 64 Kanäle in Gruppen zu 16, 2A pro Gruppe bei 60°C, P-schreibend, 35mm breit, Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen	**6ES7522-1BP00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul, DQ 64xDC 24V/0,3A SNK BA 64 Kanäle in Gruppen zu 16, 2A pro Gruppe bei 60°C, M-schreibend, 35mm breit Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen	**6ES7522-1BP50-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 8xAC 230V/5A ST Relais; 8 Kanäle in Gruppen zu 1; 5A pro Gruppe; Diagnose; Ersatzwert: Schaltspielzähler für integrierte Relais, Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis SIL1 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-5HF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 16x 230V AC/2A ST Relais 16 Kanäle in Gruppen zu 2; 4A pro Gruppe; Schaltspielzähler für integrierte Relais, Diagnose; Ersatzwert: Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis SIL1 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-5HH00-0AB0**

© Siemens 2024

Digitalausgabemodule SM 522

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 8xAC 230V/2A ST TRIAC; 8 Kanäle in Gruppen zu 1; 2A pro Gruppe; Ersatzwert: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-5FF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 16xAC 230V/1A ST TRIAC; 16 Kanäle in Gruppen zu 2; 2A pro Gruppe; Ersatzwert: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-5FH00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ16x24..48VUC/125V DC/0.5A ST 16 Kanäle in Gruppen zu 1; 0,5A pro Gruppe; Ersatzwert: Derating beachten Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7522-5EH00-0AB0**
Modulbreite 25 mm; Frontstecker (Push-In) im Lieferumfang enthalten	
16 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A Basic, potenzialgetrennt	**6ES7 522-1BH10-0AA0**
32 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A Basic, potenzialgetrennt	**6ES7 522-1BL10-0AA0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Potentialbrücken für Frontstecker für 35mm Breite IO-Baugruppen; nutzbar für alle DC 24V Baugruppen; 20 Stück je Verpackungseinheit Hinweis: nicht geeignet für 230V, nicht geeignet für Analogbaugruppen	**6ES7592-3AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs, Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen; bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen; bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BH01-0AB0** S7-1500, DQ 16x24V DC/0.5A HF	**6ES7522-1BL01-0AB0** S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A HF	**6ES7522-1BF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x24VDC/2A HF	**6ES7522-5EH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x24...48VUC/ 125VDC/0.5A ST
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 16x24VDC/0,5A HF	DQ 32x24VDC/0,5A HF	DQ 8x24VDC/2A HF	DQ 16x24 ... 48 VUC/ 125 VDC/0,5 A ST
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja	Ja
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 / -	V13 SP1 / -	V13 SP1 / -	V13 SP1 / -
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart				
• DQ	Ja	Ja	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein	Ja; applikativ	Nein
• PWM	Nein	Nein	Ja; ab FS02 und FW V2.1.0; zwei Ausgänge können mit max. 500 Hz PWM betrieben werden	Nein
• Nockensteuerung (Schalten an Vergleichswerten)	Nein	Nein	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Nein
• MSO	Ja	Ja	Ja	Ja
• integrierter Schaltspielzähler	Ja	Ja	Ja	Nein
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	
Verpolschutz	Ja; durch interne Absicherung mit 7 A je Gruppe	Ja; durch interne Absicherung mit 7 A je Gruppe	Ja; durch interne Absicherung mit 10 A je Gruppe	
Digitalausgaben				
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	16	32	8	16
M-schaltend				Ja
P-schaltend	Ja	Ja	Ja	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch taktend	Ja; elektronisch taktend	Ja	
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)	-17 V	200 V (Suppressordiode)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar				
• frei nutzbarer Digitalausgang			Ja	
• PWM-Ausgang			Ja; ab FS02 und FW V2.1.0	
- Anzahl, max.			2	
Schaltvermögen der Ausgänge				
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A		0,5 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	10 W	40 W; bei DC 125 V, 10 W bei UC 48 V, 5 W bei UC 24 V
Lastwiderstandsbereich				
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω	12 Ω	
• obere Grenze	12 kΩ	12 kΩ	4 kΩ	
Ausgangsspannung				
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)	L+ (-1,0 V)
Ausgangsstrom				
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	2 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA	0,5 mA	

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BH01-0AB0** S7-1500, DQ 16x24V DC/0.5A HF	**6ES7522-1BL01-0AB0** S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A HF	**6ES7522-1BF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x24VDC/2A HF	**6ES7522-5EH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x24...48VUC/ 125VDC/0.5A ST
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last				
• "0" nach "1", typ.			80 µs	
• "0" nach "1", max.	100 µs	100 µs	100 µs	5 ms
• "1" nach "0", typ.			300 µs	
• "1" nach "0", max.	500 µs	500 µs	500 µs	5 ms
Parallelschalten von zwei Ausgängen				
• für logische Verknüpfungen	Ja	Ja	Ja	Ja
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltfrequenz				
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz; bei PWM-Betrieb: 500 Hz	25 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; max. 500 Hz bei PWM-Betrieb nur mit externer Beschaltung; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge				
• Strom je Kanal, max.	0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,5 A
• Strom je Gruppe, max.	4 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	4 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,5 A
• Strom je Modul, max.	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	16 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	16 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	8 A
Taktsynchronität				
Bearbeitungs- und Aktivierungszeit (TWA), min.	70 µs	70 µs		
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs	250 µs		
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Nein
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Nein
• Maintenancealarm	Ja	Ja	Ja	Nein
Diagnosen				
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Nein
• Drahtbruch	Ja	Ja	Nein	Nein
• Kurzschluss	Ja	Ja	Ja	Nein
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja	
Diagnoseanzeige LED				
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Nein
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BH01-0AB0** S7-1500, DQ 16x24V DC/0.5A HF	**6ES7522-1BL01-0AB0** S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A HF	**6ES7522-1BF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x24VDC/2A HF	**6ES7522-5EH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x24...48VUC/ 125VDC/0.5A ST
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS02	Ja; ab FS02	Ja; ab FS03	Ja; ab FS02
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen				
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2	SIL 2	SIL 2
Security				
Datenintegrität	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS03	-30 °C; ab FS03		0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C		60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS03	-30 °C; ab FS03		0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C		40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	
Maße				
Breite	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	230 g	280 g	240 g	230 g

Artikelnummer	**6ES7522-5HF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x230VAC/5A ST (Relay)	**6ES7522-5HH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x230VAC/2A ST (Relay)	**6ES7522-5FF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x230VAC/2A ST (Triac)	**6ES7522-5FH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x230VAC/1A ST (Triac)
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 8x230 VAC/5 A ST (Relais)	DQ 16x 230 V AC/2 A ST (Relais)	DQ 8x230VAC/2A ST (Triac)	DQ 16x230VAC/1A ST (Triac)
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja	Ja
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V12 / V12	V13 SP1 / -	V12 / V12	V13 SP1 / -
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart				
• DQ	Ja	Ja	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein	Nein	Nein
• PWM	Nein	Nein	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Nein
• MSO	Ja	Ja	Ja	Ja
• integrierter Schaltspielzähler	Ja; ab FW V2.1.0	Ja; ab FW V1.1.0	Ja; ab FW V 2.2.0	Ja; ab FW V 1.2.0
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V		
Verpolschutz	Ja	Ja		

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-5HF00-0AB0**	**6ES7522-5HH00-0AB0**	**6ES7522-5FF00-0AB0**	**6ES7522-5FH00-0AB0**
	S7-1500, DQ 8x230VAC/5A ST (Relay)	S7-1500, DQ 16x230VAC/2A ST (Relay)	S7-1500, DQ 8x230VAC/2A ST (Triac)	S7-1500, DQ 16x230VAC/1A ST (Triac)
Digitalausgaben				
Art des Digitalausgangs	Relais	Relais	Triac	Triac
Anzahl der Ausgänge	8	16	8	16
M-schaltend	Ja	Ja		Ja
P-schaltend	Ja	Ja	Ja	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Nein	Nein	Nein	Nein
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja; möglich	Ja		
Größe Motorstarter nach NEMA, max.	5	5	5	4
Schaltvermögen der Ausgänge				
• bei ohmscher Last, max.			2 A	1 A
• bei Lampenlast, max.	1 500 W; 10 000 Schaltspiele	50 W (AC 230 V), 5 W (DC 24 V)	50 W	50 W
• Energiespar-/Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät	10x 58 W (25 000 Schaltspiele)			
• Leuchtstoffröhren konventionell kompensiert	1x 58 W (25 000 Schaltspiele)			
• Leuchtstoffröhren unkompensiert	10x 58 W (25 000 Schaltspiele)			
Ausgangsspannung				
• für Signal "1", min.			L1 (-1,5 V) bei maximalem Ausgangsstrom; L1 (-8,5 V) bei minimalem Ausgangsstrom	L1 (-1,5 V) bei maximalem Ausgangsstrom; L1 (-8,5 V) bei minimalem Ausgangsstrom
Ausgangsstrom				
• für Signal "1" Nennwert	5 A	2 A	2 A	1 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0 A	0 A	2 mA	2 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last				
• "0" nach "1", max.			1 AC-Zyklus	1 AC-Zyklus
• "1" nach "0", max.			1 AC-Zyklus	1 AC-Zyklus
Parallelschalten von zwei Ausgängen				
• für logische Verknüpfungen	Ja	Ja	Nein	Nein
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltfrequenz				
• bei ohmscher Last, max.	2 Hz	1 Hz	10 Hz	10 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	2 Hz	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge				
• Strom je Kanal, max.	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	1 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• Strom je Gruppe, max.	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	4 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• Strom je Modul, max.	64 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	32 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	10 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	10 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-5HF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x230VAC/5A ST (Relay)	**6ES7522-5HH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x230VAC/2A ST (Relay)	**6ES7522-5FF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x230VAC/2A ST (Triac)	**6ES7522-5FH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x230VAC/1A ST (Triac)
Relaisausgänge				
• Anzahl Relaisausgänge	8	16		
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)	24 V	24 V		
• Stromaufnahme der Relais (Spulenstrom alle Relais), typ.	80 mA	150 mA		
• externe Sicherung für Relaisausgänge	mit Leitungsschutzschalter mit Charakteristik B bei: cos Φ 1,0: 600 A cos Φ 0,5 ... 0,7: 900 A mit Schmelzsicherung Diazed 8 A: 1 000 A	Leitungsschutzschalter B10 / B16		
• Kontaktbeschaltung (intern)	Nein	Nein		
• Anzahl Schaltspiele, max.	4 000 000; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch		
• Relais zugelassen gemäß UL 508	Ja; AC 250 V/5 A g.p.; AC 120 V TV-4 Tungsten; A300, R300	Nein		
Schaltvermögen der Kontakte				
- bei induktiver Last, max.	siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch		
- bei ohmscher Last, max.	siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch		
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja		Nein	Nein
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Nein	Nein
• Maintenancealarm		Ja	Ja; Maintenance-Alarm für Schaltspielzähler	Ja; Maintenance-Alarm für Schaltspielzähler
Diagnosen				
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Nein	Nein
• Drahtbruch	Nein	Nein	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED				
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED		
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Nein	Nein
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS03	Ja; ab FS02		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen				
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL c	PL c		
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 2	Kat. 2		
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 1	SIL 1		

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-5HF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x230VAC/5A ST (Relay)	**6ES7522-5HH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x230VAC/2A ST (Relay)	**6ES7522-5FF00-0AB0** S7-1500, DQ 8x230VAC/2A ST (Triac)	**6ES7522-5FH00-0AB0** S7-1500, DQ 16x230VAC/1A ST (Triac)
Security				
Datenintegrität	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS03	-25 °C; ab FS02	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS03	-25 °C; ab FS02	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Maße				
Breite	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	350 g	350 g	290 g	310 g

Artikelnummer	**6ES7522-1BP00-0AA0** S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A BA	**6ES7522-1BP50-0AA0** S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A SNK BA
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 64x24VDC/0,3A BA	DQ 64x24VDC/0,3A SNK BA
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Nein	Nein
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16 mit HSP 0319 / V17	V16 mit HSP 0319 / V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.35 / -	V2.35 / -
Betriebsart		
• DQ	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein
• PWM	Nein	Nein
• Nockensteuerung (Schalten an Vergleichswerten)	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein
• MSO	Ja	Ja
• integrierter Schaltspielzähler	Nein	Nein
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; durch interne Absicherung mit 7 A je Gruppe	Ja; durch interne Absicherung mit 4 A je Gruppe
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	64	64
M-schaltend	Nein	Ja
P-schaltend	Ja	Nein
digitale Ausgänge parametrierbar	Nein	Nein
Kurzschluss-Schutz	Ja	Nein; externe Absicherung erforderlich max. 4 A je Gruppe Auslösecharakteristik Typ B oder C
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,3 A	0,3 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	80 Ω	80 Ω
• obere Grenze	10 kΩ	10 kΩ

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BP00-0AA0** S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A BA	**6ES7522-1BP50-0AA0** S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A SNK BA
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	M+ (0,5 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,3 A	0,3 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", max.	100 µs	100 µs
• "1" nach "0", max.	500 µs	500 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• für logische Verknüpfungen	Ja	Ja
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	0,3 A	0,3 A
• Strom je Gruppe, max.	2 A	2 A
• Strom je Modul, max.	8 A	8 A
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)		
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	8 A	8 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.	8 A	8 A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Nein	Nein
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein	Nein
Alarme		
• Diagnosealarm	Nein	Nein
• Maintenancealarm	Nein	Nein
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein	Nein
• Drahtbruch	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein
• Sammelfehler	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Nein	Nein
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul
• Kanalstatusanzeige	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Nein	Nein
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BP00-0AA0**	**6ES7522-1BP50-0AA0**
	S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A BA	S7-1500, DQ 64x24VDC/0.3A SNK BA
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01	Nein
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	
Security		
Datenintegrität		Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
Maße		
Breite	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	270 g	270 g
Sonstiges		
Hinweis:	Kabel und Anschlussmodule bitte separat bestellen	Kabel und Anschlussmodule bitte separat bestellen

Artikelnummer	**6ES7522-1BH10-0AA0**	**6ES7522-1BL10-0AA0**
	S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA	S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A BA
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 16x24VDC/0,5A BA	DQ 32x24VDC/0,5A BA
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 / V13	V13 / V13
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart		
• DQ	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein
• PWM	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein
• MSO	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; durch interne Absicherung mit 7 A je Gruppe	Ja; durch interne Absicherung mit 7 A je Gruppe

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BH10-0AA0**	**6ES7522-1BL10-0AA0**
	S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA	S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A BA
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	16	32
P-schaltend	Ja	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Nein	Nein
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ	12 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", max.	100 µs	100 µs
• "1" nach "0", max.	500 µs	500 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• für logische Verknüpfungen	Ja	Ja
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• Strom je Gruppe, max.	4 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	4 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• Strom je Modul, max.	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	16 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Nein	Nein
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein	Nein
Alarme		
• Diagnosealarm	Nein	Nein
• Maintenancealarm	Nein	Nein
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein	Nein
• Drahtbruch	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein
• Sammelfehler	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7522-1BH10-0AA0** S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA	**6ES7522-1BL10-0AA0** S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A BA
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS02	Ja; ab FS02
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Security		
Datenintegrität	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS04	-30 °C; ab FS04
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS04	-30 °C; ab FS04
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße		
Breite	25 mm	25 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	230 g	280 g
Sonstiges		
Hinweis:	Lieferung inkl. 40-poligem Push-In Frontstecker	Lieferung inkl. 40-poligem Push-In Frontstecker

© Siemens 2024

Übersicht



- 16 digitale Ein-/16 digitale Ausgänge (25 mm breit)
- 32 digitale Eingänge, P-/M-lesend / 32 digitale Ausgänge, M-schreibend (35 mm breit)
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen
- Für den Einsatz auf engstem Raum: besonders kostengünstig, ohne Parameter und Diagnosefunktionen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabemodul SM 523	
Modulbreite 35 mm	
SIMATIC S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul, DI 32x24VDC BA SNK / SRC 32 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms Eingangstyp 3 (IEC 61131), P-/M-lesend, DQ 32XDC 24V/0,3A SNK BA; 32 Kanäle in Gruppen zu 16; 2A pro Gruppe bei 60°C; M-schreibend; 35mm breit; Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen	**6ES7523-1BP50-0AA0**
Modulbreite 25 mm; Frontstecker (Push-In) im Lieferumfang enthalten	
SIMATIC S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul, DI16x 24VDC BA 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms Eingangstyp 3 (IEC 61131), DQ16XDC 24V/0,5A BA; 16 Kanäle in Gruppen zu 8; 4A pro Gruppe; Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015. Lieferung inklusive Frontstecker Push-In	**6ES7523-1BL00-0AA0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs, Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen; bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7523-1BL00-0AA0** S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA	**6ES7523-1BP50-0AA0** S7-1500, DI 32x24VDC/DQ 32x24VDC/0.3A BA
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	DI 16x24VDC / DQ16x24VDC/0,5A BA	DI 32x24VDC / DQ 32x24VDC/0.3A SNK BA
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Nein
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 / V13	V16 mit HSP 0319 / V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.35 / -
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Nein
• DQ	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein
• PWM	Nein	Nein
• Nockensteuerung (Schalten an Vergleichswerten)		Nein
• Oversampling	Nein	Nein
• MSI	Ja	Ja
• MSO	Ja	Ja
• integrierter Schaltspielzähler		Nein
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; durch interne Absicherung mit 7 A je Gruppe	Ja; durch interne Absicherung mit 4 A je Gruppe
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	16	32
digitale Eingänge parametrierbar	Nein	Nein
M/P-lesend	P-lesend	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
• Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		32
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.		32
senkrechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.		16
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-5 ... +5 V (Bezugspotential ist COM)
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	-11 ... -30 V; +11 ... +30 V (Bezugspotential ist COM)
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,7 mA	2,7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Nein	Nein
für Alarmeingänge		
- parametrierbar	Nein	Nein
für Technologische Funktionen		
- parametrierbar		Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7523-1BL00-0AA0** S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA	**6ES7523-1BP50-0AA0** S7-1500, DI 32x24VDC/DQ 32x24VDC/0.3A BA
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	16	32
M-schaltend		Ja
P-schaltend	Ja	Nein
digitale Ausgänge parametrierbar	Nein	Nein
Kurzschluss-Schutz	Ja	Nein; externe Absicherung erforderlich max. 4 A je Gruppe Auslösecharakteristik Typ B oder C
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,3 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	80 Ω
• obere Grenze	12 kΩ	10 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	M+ (0,5 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,3 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", max.	100 µs	100 µs
• "1" nach "0", max.	500 µs	500 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• für logische Verknüpfungen	Ja	Ja
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,3 A
• Strom je Gruppe, max.	4 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A
• Strom je Modul, max.	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	4 A
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)		
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.		4 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.		4 A
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7523-1BL00-0AA0** S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA	**6ES7523-1BP50-0AA0** S7-1500, DI 32x24VDC/DQ 32x24VDC/0.3A BA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Nein	Nein
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein	Nein
Alarme		
• Diagnosealarm	Nein	Nein
• Maintenancealarm	Nein	Nein
• Prozessalarm	Nein	Nein
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein	Nein
• Drahtbruch	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein
• Sammelfehler	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED		Nein
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; über SIMATIC TOP connect Anschlussmodul
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Nein	Nein
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS03	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	
Security		
Datenintegrität	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS04	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS04	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m
Maße		
Breite	25 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	280 g	250 g
Sonstiges		
Hinweis:	Lieferung inkl. 40-poligem Push-In Frontstecker	Kabel und Anschlussmodule bitte separat bestellen

© Siemens 2024

Übersicht



- 16- und 32-kanalige digitale Eingabemodule
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Eingängen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodule SIPLUS SM 521	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
16 Eingänge, DC 24 V, potenzialgetrennt, parametrierbare Diagnose und Prozessalarme	**6AG1521-1BH00-7AB0**
32 Eingänge, DC 24 V, potenzialgetrennt, parametrierbare Diagnose und Prozessalarme	**6AG1521-1BL00-7AB0**
16 Eingänge, DC 24 V, potenzialgetrennt, Eingangsverzögerung 3,2 ms	**6AG1521-1BH50-7AA0**
16 Eingänge, AC 230 V, potenzialgetrennt, Eingangsverzögerung 20 ms	**6AG1521-1FH00-7AA0**
16 Eingänge, UC 48 ... 125 V, Eingangsverzögerung 0,05 ... 20 ms, parametrierbare Diagnose und Prozessalarme	**6AG1521-7EH00-7AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder	
Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodule SM 521, Seite 4/173

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1521-1BH00-7AB0**	**6AG1521-1BL00-7AB0**	**6AG1521-1BH50-7AA0**	**6AG1521-1FH00-7AA0**	**6AG1521-7EH00-7AB0**
Based on	**6ES7521-1BH00-0AB0**	**6ES7521-1BL00-0AB0**	**6ES7521-1BH50-0AA0**	**6ES7521-1FH00-0AA0**	**6ES7521-7EH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF	SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF	SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC SRC BA	SIPLUS S7-1500 DI 16x230VAC BA	SIPLUS S7-1500 DI 48VUC/125VDC HF
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 16	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 8	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 8	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. 4 Eingänge (keine benachbarten Punkte)
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

© Siemens 2024

SIPLUS Digitaleingabemodule SM 521

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1521-1BH00-7AB0**	**6AG1521-1BL00-7AB0**	**6AG1521-1BH50-7AA0**	**6AG1521-1FH00-7AA0**	**6AG1521-7EH00-7AB0**
Based on	**6ES7521-1BH00-0AB0**	**6ES7521-1BL00-0AB0**	**6ES7521-1BH50-0AA0**	**6ES7521-1FH00-0AA0**	**6ES7521-7EH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF	SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF	SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC SRC BA	SIPLUS S7-1500 DI 16x230VAC BA	SIPLUS S7-1500 DI 48VUC/125VDC HF
Relative Luftfeuchte					
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit					
Kühl- und Schmierstoffe					
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1521-1BH00-7AB0**	**6AG1521-1BL00-7AB0**	**6AG1521-1BH50-7AA0**	**6AG1521-1FH00-7AA0**	**6AG1521-7EH00-7AB0**
Based on	**6ES7521-1BH00-0AB0**	**6ES7521-1BL00-0AB0**	**6ES7521-1BH50-0AA0**	**6ES7521-1FH00-0AA0**	**6ES7521-7EH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF	SIPLUS S7-1500 DI 32x24VDC HF	SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC SRC BA	SIPLUS S7-1500 DI 16x230VAC BA	SIPLUS S7-1500 DI 48VUC/125VDC HF
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating					
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Digitalausgabemodule SM 522

Übersicht



- 8-, 16- und 32-kanalige digitale Ausgabemodule
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ausgängen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalausgabemodule SIPLUS SM 522	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
8 Ausgänge, DC 24 V; 2 A, potentialgetrennt	**6AG1522-1BF00-7AB0**
16 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A, potentialgetrennt	**6AG1522-1BH01-7AB0**
32 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A, potentialgetrennt	**6AG1522-1BL01-7AB0**
8 Relais-Ausgänge, AC 230 V, 5 A	**6AG1522-5HF00-2AB0**
16 Relais-Ausgänge, AC 230 V, 2 A	**6AG1522-5HH00-7AB0**
8 Ausgänge (Triac), AC 230 V, 2 A	**6AG1522-5FF00-7AB0**
16 Ausgänge (Triac), AC 230 V, 1 A	**6AG1522-5FH00-7AB0**
16 Ausgänge, UC 24 ... 48 V / DC 125 V, 0,5 A, potenzialgetrennt	**6AG1522-5EH00-7AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder	
Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodule SM 522, Seite 4/182

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1522-1BF00-7AB0**	**6AG1522-1BH01-7AB0**	**6AG1522-1BL01-7AB0**	**6AG1522-5EH00-7AB0**
Based on	**6ES7522-1BF00-0AB0**	**6ES7522-1BH01-0AB0**	**6ES7522-1BL01-0AB0**	**6ES7522-5EH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DQ 8x24VDC/2A HF	SIPLUS S7-1500 DQ 16X24VDC/0.5A HF	SIPLUS S7-1500 DQ 32X24VDC/0.5A HF	SIPLUS S7-1500 DQ 16x48VUC/125VDC ST
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ausgänge max. 8x 0,5 A, max. Summenstrom je Gruppe 2 A	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. Summenstrom 2 A je Gruppe	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. Summenstrom 2 A je Gruppe	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. 0,25 A pro Ausgang
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin			
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax			
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1522-1BF00-7AB0**	**6AG1522-1BH01-7AB0**	**6AG1522-1BL01-7AB0**	**6AG1522-5EH00-7AB0**
Based on	**6ES7522-1BF00-0AB0**	**6ES7522-1BH01-0AB0**	**6ES7522-1BL01-0AB0**	**6ES7522-5EH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DQ 8x24VDC/2A HF	SIPLUS S7-1500 DQ 16X24VDC/0.5A HF	SIPLUS S7-1500 DQ 32X24VDC/0.5A HF	SIPLUS S7-1500 DQ 16x48VUC/125VDC ST
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1522-5HH00-7AB0**	**6AG1522-5HF00-2AB0**	**6AG1522-5FF00-7AB0**	**6AG1522-5FH00-7AB0**
Based on	**6ES7522-5HH00-0AB0**	**6ES7522-5HF00-0AB0**	**6ES7522-5FF00-0AB0**	**6ES7522-5FH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC 2A RLY	SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC/5A ST (RELAY)	SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC/2A ST (TRIAC)	SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC 1A ST TRIAC
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. 8 Ausgänge (keine benachbarten Punkte)	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ausgänge max. 8x 0,25 A, max. Summenstrom 2 A	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. 4 A Summenstrom je Baugruppe, max. 0,25 A pro Ausgang
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-25 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1522-5HH00-7AB0**	**6AG1522-5HF00-2AB0**	**6AG1522-5FF00-7AB0**	**6AG1522-5FH00-7AB0**
Based on	**6ES7522-5HH00-0AB0**	**6ES7522-5HF00-0AB0**	**6ES7522-5FF00-0AB0**	**6ES7522-5FH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC 2A RLY	SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC/5A ST (RELAY)	SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC/2A ST (TRIAC)	SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC 1A ST TRIAC
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Analogeingabemodule SM 531

Übersicht



- 4-, 8- oder 16-kanalige analoge Eingabemodule
- Optional mit extrem kurzen Wandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabemodule SM 531	
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 4xU/I/RTD/TC ST 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3%, 4 Kanäle in Gruppen zu 4, 2 Kanäle bei RTD Messung, Gleichtaktspannung 10V; Diagnose; Prozessalarme; Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel, und rmklemme	**6ES7531-7QD00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul, AI 8xU/I/R/RTD BA 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,5%, 8 Kanäle in Gruppen zu 8, Gleichtaktspannung DC 4 V, Diagnose, Prozessalarme; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7QF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xU/I HS 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3% 8 Kanäle in Gruppen zu 8, Gleichtaktspannung 10V; Diagnose; Prozessalarme 8 Kanäle in 0,0625ms Oversampling; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7NF10-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xU/I/RTD/TC ST 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3%, 8 Kanäle in Gruppen zu 8, 4 Kanäle bei RTD Messung, Gleichtaktspannung 10V; Diagnose; Prozessalarme; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7KF00-0AB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xU/I HF bis zu 24 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen zu 1, Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC, Diagnose; Prozessalarme Messwerte skalierbar, Messbereichsanpassung, Kalibrieren im RUN; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7NF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xU/R/RTD/TC HF 16 Bit Auflösung, bis zu 21 Bit Auflösung bei RTD und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen zu 1, Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC, Diagnose; Prozessalarme skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermoelement Typ C, Kalibrieren im RUN; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7PF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul, AI 16xU BA 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,5%, 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Gleichtaktspannung DC 4 V, Diagnose, Prozessalarme; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7LH00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul, AI 16xI BA 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,5%, 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Gleichtaktspannung DC 4 V, Diagnose, Prozessalarme; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7531-7MH00-0AB0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xHART HF Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen zu 4, Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC, Diagnose; Prozessalarme Kalibrieren im RUN; Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme	**6ES7531-7TF00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
Beschriftungsbögen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**
Schirmungsset Peripherie	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeiseelement in Schraubklemmentechnik, geeignet für Analog-und TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * 4x Schirmklemme, * 4x Schirmbügel, * 4x DC 24V Einspeiseelement in Push-In Technik, geeignet für Analogbaugruppen, TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN und Kompakt-CPU der S7-1500, passend auf alle Frontstecker für 25mm Breite Baugruppen	**6ES7590-5CA10-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7QD00-0AB0** S7-1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7QF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA	**6ES7531-7KF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7NF10-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HS	**6ES7531-7NF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HF
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	AI 4xU/I/RTD/TC ST	AI 8xU/I/R/RTD BA	AI 8xU/I/RTD/TC ST	AI 8xU/I HS	AI 8xU/I HF
Produktfunktion					
• taktsynchroner Betrieb	Nein		Nein	Ja	Nein
• priorisierter Hochlauf	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• Messbereich skalierbar	Nein		Nein	Nein	Nein
• Messwerte skalierbar	Nein		Nein	Nein	Ja
• Messbereichsanpassung	Nein		Nein	Nein	Ja
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 / V13.0.2	V15.1 / V16	V12 / V12	V14 / -	V14 / -
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart					
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
• MSI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V		24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja		Ja	Ja	Ja
Analogeingaben					
Anzahl Analogeingänge	4	8	8	8	8
• bei Strommessung	4	8	8	8	8
• bei Spannungsmessung	4	8	8	8	8
• bei Widerstands-/ Widerstandthermometermessung	2	8	4		
• bei Thermoelementmessung	4		8		
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	28,8 V	12 V; 12 V dauerhaft, 30 V für max. 1 s	28,8 V	28,8 V	28,8 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	40 mA	40 mA	40 mA	40 mA
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Pt100, Pt200, Ni100: 1,25 mA; 6 000 Ohm, Pt500, Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000: 0,625 mA; PTC: 0,472 mA	230 ... 370 µA	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Pt100, Pt200, Ni100: 1,25 mA; 6 000 Ohm, Pt500, Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000: 0,625 mA; PTC: 0,472 mA		
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; °C / °F / K	Ja; °C / °F / K	Ja; °C / °F / K		
Analogeingang mit Oversampling	Nein				
Normierung der Messwerte	Nein				
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen					
• 0 bis +5 V	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• 0 bis +10 V	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• 1 V bis 5 V	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• -1 V bis +1 V	Ja	Ja	Ja		
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
• -25 mV bis +25 mV	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• -250 mV bis +250 mV	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• -5 V bis +5 V	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• -50 mV bis +50 mV	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
• -500 mV bis +500 mV	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
• -80 mV bis +80 mV	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7QD00-0AB0** S7-1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7QF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA	**6ES7531-7KF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7NF10-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HS	**6ES7531-7NF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HF
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme					
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente					
• Typ B	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ C	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Typ E	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ J	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ K	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ L	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Typ N	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ R	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ S	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ T	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• Typ U	Nein	Nein			
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer					
• Cu 10	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Cu 10 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Cu 50	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Cu 50 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Cu 100	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Cu 100 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 10	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 10 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 100	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Ni 100 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 1000	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Ni 1000 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• LG-Ni 1000	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Ni 120	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 120 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 200	Nein	Nein		Nein	Nein
• Ni 200 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 500	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 500 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 10	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 10 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 50	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 50 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 100	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Pt 100 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 1000	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Pt 1000 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 200	Ja; Standard / Klima	Nein	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Pt 200 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 500	Ja; Standard / Klima	Nein	Ja; Standard / Klima	Nein	Nein
• Pt 500 nach GOST	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7QD00-0AB0** S7-1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7QF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA	**6ES7531-7KF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7NF10-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HS	**6ES7531-7NF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HF
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände					
• 0 bis 150 Ohm	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• 0 bis 300 Ohm	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
• 0 bis 600 Ohm	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
• 0 bis 3000 Ohm	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• 0 bis 6000 Ohm	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
• PTC	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Thermoelement (TC)					
Temperaturkompensation					
- parametrierbar	Ja		Ja		
Leitungslänge					
• geschirmt, max.	800 m; bei U/I, 200 m bei R/RTD, 50 m bei TC	200 m; 50 m bei 50 mV	800 m; bei U/I, 200 m bei R/RTD, 50 m bei TC	800 m	800 m
Analogwertbildung für die Eingänge					
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal					
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	24 bit; bei Nutzung der Funktion „Skalierung der Messwerte“ oder „Messbereichsanpassung“ (32 bit REAL-Format); 16 bit bei Verwendung des S7-Formats (16 bit INTEGER)
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja	Ja		Ja
• Integrationszeit (ms)	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms		Fast-Mode: 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms; Standard Mode: 7,5 / 50 / 60 / 300 ms
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	9 / 23 / 27 / 107 ms	10 / 24 / 27 / 107 ms	9 / 23 / 27 / 107 ms		Fast-Mode: 4 / 18 / 22 / 102 ms; Standard Mode: 9 / 52 / 62 / 302 ms
- zusätzliche Wandlungszeit für Widerstandsmessung	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Pt100, Pt200, Ni100: 2 ms, 6000 Ohm, Pt500, Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000, PTC: 4 ms	8 ms	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Pt100, Pt200, Ni100: 2 ms, 6000 Ohm, Pt500, Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000, PTC: 4 ms		
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	400 / 60 / 50 / 10	400 / 60 / 50 / 10 Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz		400 / 60 / 50 / 10 Hz
• Grundausführungszeit der Baugruppe (alle Kanäle freigegeben)				62,5 µs; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle	entspricht dem Kanal mit der höchsten Grundwandlungszeit
Glättung der Messwerte					
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geber					
Anschluss der Signalgeber					
• für Spannungsmessung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	Ja; mit externer Versorgung	Ja	Ja	Ja; mit externer Messumformerversorgung
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	820 Ω		820 Ω	820 Ω	
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja; nur für PTC	Ja; nur für PTC	Ja; nur für PTC	Nein	Nein
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC; interne Kompensation der Leitungswiderstände	Ja; alle Messbereiche außer PTC; interne Kompensation der Leitungswiderstände	Ja; alle Messbereiche außer PTC; interne Kompensation der Leitungswiderstände	Nein	Nein
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC		Ja; alle Messbereiche außer PTC	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7QD00-0AB0** S7-1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7QF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA	**6ES7531-7KF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7NF10-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HS	**6ES7531-7NF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HF
Fehler/Genauigkeiten					
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)					
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,05 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,05 %
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,3 %	0,1 %		
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %; Ptxxx Standard: ±0,7 K, Ptxxx Klima: ±0,2 K, Nixxx Standard: ±0,3 K, Nixxx Klima: ±0,15 K	Ptxxx Standard: ±1,0 K, Ptxxx Klima: ±0,5 K, Nixxx Standard: ±0,5 K, Nixxx Klima: ±0,5 K	Ptxxx Standard: ±0,7 K, Ptxxx Klima: ±0,2 K, Nixxx Standard: ±0,3 K, Nixxx Klima: ±0,15 K		
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %; Typ B: > 600 °C ±1,7 K, Typ E: > -200 °C ±0,7 K, Typ J: > -210 °C ±0,8 K, Typ K: > -200 °C ±1,2 K, Typ N: > -200 °C ±1,2 K, Typ R: > 0 °C ±1,9 K, Typ S: > 0 °C ±1,9 K, Typ T: > -200 °C ±0,8 K		Typ B: > 600 °C ±1,7 K, Typ E: > -200 °C ±0,7 K, Typ J: > -210 °C ±0,8 K, Typ K: > -200 °C ±1,2 K, Typ N: > -200 °C ±1,2 K, Typ R: > 0 °C ±1,9 K, Typ S: > 0 °C ±1,9 K, Typ T: > -200 °C ±0,8 K		
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz					
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	40 dB	40 dB	40 dB		80 dB; in der Betriebsart Standard, 40 dB in der Betriebsart Fast
• Gleichtaktspannung, max.	10 V	4 V	10 V	10 V	DC 60 V/AC 30 V
• Gleichtaktstörung, min.	60 dB	60 dB	60 dB	50 dB bei 400 Hz; 60 dB bei 60 / 50 / 10 Hz	80 dB
Taktsynchronität					
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min.				80 µs	
Buszykluszeit (TDP), min.				250 µs	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen					
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; nur bei 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA, TC, R und RTD	Ja; nur bei 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA, R und RTD	Ja; nur bei 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA, TC, R und RTD	Ja; nur bei 1 ... 5 V und 4 ... 20 mA	Ja; nur bei 1 ... 5 V und 4 ... 20 mA
• Kurzschluss		Nein			
• Sammelfehler		Nein			
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED					
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED		Nein			
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Nein	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7QD00-0AB0** S7-1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7QF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/R/RTD BA	**6ES7531-7KF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST	**6ES7531-7NF10-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HS	**6ES7531-7NF00-0AB0** S7-1500, AI 8xU/I HF
Potenzialtrennung					
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
geeignet für Applikationen nach AMS 2750			Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262		
geeignet für Applikationen nach CQI-9			Ja; Basierend auf AMS 2750 E		
Security					
Datenintegrität	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; ab FS03	0 °C	0 °C	-25 °C; ab FS02	-30 °C; ab FS02
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; ab FS03	0 °C	0 °C	-25 °C; ab FS02	-30 °C; ab FS02
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	
Maße					
Breite	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	210 g	250 g	310 g	300 g	280 g
Sonstiges					
Hinweis:	Lieferung inkl. 40-poligen Push-In Frontstecker. Zusätzlicher Grundfehler und Rauschen bei Integrationszeit = 2,5 ms: Spannung: ±250 mV (±0,02 %), ±80 mV (±0,05 %), ±50 mV (±0,05 %); Widerstand: 150 Ohm (±0,02 %); Widerstandsthermometer: Pt100 Klima: ±0,08 K, Ni100 Klima: ±0,08 K; Thermoelement: Typ B, R, S: ±3 K, Typ E, J, K, N, T: ±1 K		zusätzlicher Grundfehler und Rauschen bei Integrationszeit = 2,5 ms: Spannung: ±250 mV (±0,02 %), ±80 mV (±0,05 %), ±50 mV (±0,05 %); Widerstand: 150 Ohm (±0,02 %); Widerstandsthermometer: Pt100 Klima: ±0,08 K, Ni100 Klima: ±0,08 K; Thermoelement: Typ B, R, S: ±3 K, Typ E, J, K, N, T: ±1 K		

Artikelnummer	**6ES7531-7LH00-0AB0** S7-1500, AI 16xU BA	**6ES7531-7MH00-0AB0** S7-1500, AI 16xI BA
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	AI 16xU BA	AI 16xI BA
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Nein	Nein
• Messbereich skalierbar	Nein	Nein
• Messwerte skalierbar	Nein	Nein
• Messbereichsanpassung	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7LH00-0AB0** S7-1500, AI 16xU BA	**6ES7531-7MH00-0AB0** S7-1500, AI 16xI BA
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16 mit HSP 312 / V17	V16 mit HSP 312 / V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart		
• Oversampling	Nein	Nein
• MSI	Ja	Ja
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	16	16
• bei Strommessung		16
• bei Spannungsmessung	16	
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	12 V; 12 V dauerhaft, 30 V für max. 1 s	
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.		40 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +5 V	Nein	
• 0 bis +10 V	Nein	
• 1 V bis 5 V	Ja	
• -1 V bis +1 V	Ja	
• -10 V bis +10 V	Ja	
• -2,5 V bis +2,5 V	Nein	
• -25 mV bis +25 mV	Nein	
• -250 mV bis +250 mV	Nein	
• -5 V bis +5 V	Ja	
• -50 mV bis +50 mV	Nein	
• -500 mV bis +500 mV	Nein	
• -80 mV bis +80 mV	Nein	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA		Ja
• -20 mA bis +20 mA		Ja
• 4 mA bis 20 mA		Ja
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m	800 m
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja
• Integrationszeit (ms)	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	10 / 24 / 27 / 107 ms	10 / 24 / 27 / 107 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz
Glättung der Messwerte		
• parametrierbar	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7LH00-0AB0** S7-1500, AI 16xU BA	**6ES7531-7MH00-0AB0** S7-1500, AI 16xI BA
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	Nein
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer		Ja; mit externer Versorgung
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer		Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss		Nein
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss		Nein
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss		Nein
Fehler/Genauigkeiten		
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,3 %	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,3 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	40 dB	40 dB
• Gleichtaktspannung, max.	4 V	4 V
• Gleichtaktstörung, min.	60 dB	60 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein	Nein
• Drahtbruch	Ja; nur bei 1 ... 5 V	Ja; nur bei 4 ... 20 mA
• Kurzschluss	Nein	Nein
• Sammelfehler	Nein	Nein
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Nein	Nein
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Nein	Nein
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Security		
Datenintegrität	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7LH00-0AB0** S7-1500, AI 16xU BA	**6ES7531-7MH00-0AB0** S7-1500, AI 16xI BA
Maße		
Breite	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	250 g	250 g

Artikelnummer	**6ES7531-7PF00-0AB0** S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF	**6ES7531-7TF00-0AB0** S7-1500, AI 8xHART HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	AI 8xU/R/RTD/TC HF	AI 8xHART HF
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Nein
• Messbereich skalierbar	Ja	Nein
• Messwerte skalierbar	Nein	Nein
• Messbereichsanpassung	Nein	Nein
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14 / -	V17/V18 mit HSP 383
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.42 / -
Betriebsart		
• Oversampling	Nein	Nein
• MSI	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	8; plus einen zusätzlichen RTD (Referenz-) Kanal	8
• bei Strommessung		8
• bei Spannungsmessung	8; plus einen zusätzlichen RTD (Referenz-) Kanal	
• bei Widerstands-/ Widerstandthermometermessung	8; plus einen zusätzlichen RTD (Referenz-) Kanal	
• bei Thermoelementmessung	8; plus einen zusätzlichen RTD (Referenz-) Kanal	
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	20 V	
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.		40 mA
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Cu10, Cu50, Cu100, Ni10, Ni100, Ni120, Ni200, Pt10, Pt50, Pt100, Pt200 Klima: 1 mA; 6 kOhm, Ni500, Ni1000, LG-Ni1000, Pt200 Standard, Pt500, Pt1000, PTC: 0,25 mA	
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; °C / °F / K	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +5 V	Nein	
• 0 bis +10 V	Nein	
• 1 V bis 5 V	Nein	
• -1 V bis +1 V	Ja	
• -10 V bis +10 V	Nein	
• -2,5 V bis +2,5 V	Nein	
• -25 mV bis +25 mV	Ja	
• -250 mV bis +250 mV	Ja	
• -5 V bis +5 V	Nein	
• -50 mV bis +50 mV	Ja	
• -500 mV bis +500 mV	Ja	
• -80 mV bis +80 mV	Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7PF00-0AB0** S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF	**6ES7531-7TF00-0AB0** S7-1500, AI 8xHART HF
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Nein	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Nein	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Nein	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B	Ja	
• Typ C	Ja	
• Typ E	Ja	
• Typ J	Ja	
• Typ K	Ja	
• Typ L	Nein	
• Typ N	Ja	
• Typ R	Ja	
• Typ S	Ja	
• Typ T	Ja	
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Ja	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Cu 10	Ja; Standard / Klima	
• Cu 10 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Cu 50	Ja; Standard / Klima	
• Cu 50 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Cu 100	Ja; Standard / Klima	
• Cu 100 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Ni 10	Ja; Standard / Klima	
• Ni 10 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Ni 100	Ja; Standard / Klima	
• Ni 100 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Ni 1000	Ja; Standard / Klima	
• Ni 1000 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• LG-Ni 1000	Ja; Standard / Klima	
• Ni 120	Ja; Standard / Klima	
• Ni 120 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Ni 200	Ja; Standard / Klima	
• Ni 200 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Ni 500	Ja; Standard / Klima	
• Ni 500 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Pt 10	Ja; Standard / Klima	
• Pt 10 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Pt 50	Ja; Standard / Klima	
• Pt 50 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Pt 100	Ja; Standard / Klima	
• Pt 100 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Pt 1000	Ja; Standard / Klima	
• Pt 1000 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Pt 200	Ja; Standard / Klima	
• Pt 200 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
• Pt 500	Ja; Standard / Klima	
• Pt 500 nach GOST	Ja; Standard / Klima	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände		
• 0 bis 150 Ohm	Ja	
• 0 bis 300 Ohm	Ja	
• 0 bis 600 Ohm	Ja	
• 0 bis 3000 Ohm	Nein	
• 0 bis 6000 Ohm	Ja	
• PTC	Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7PF00-0AB0** S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF	**6ES7531-7TF00-0AB0** S7-1500, AI 8xHART HF
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- parametrierbar	Ja	
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	800 m; bei U; 200 m bei R/RTD/TC	800 m
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	21 bit; bei Messart RTC und TC bei Nutzung der Funktion „Skalierbarer Temperaturmessbereich“ (32 bit REAL-Format); 16 bit bei Messart R und U; 16 bit alle Messarten bei Verwendung des S7-Formats (16 bit INTEGER)	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja
• Integrationszeit (ms)	Fast-Mode: 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms; Standard Mode: 7,5 / 50 / 60 / 300 ms	Fast-Mode: 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms; Standard Mode: 7,5 / 50 / 60 / 300 ms
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	Fast-Mode: 4 / 18 / 22 / 102 ms; Standard Mode: 9 / 52 / 62 / 302 ms	Fast Mode: 7 / 22 / 25 / 106 ms; Standard Mode: 12 / 55 / 65 / 308 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz	10 / 50 / 60 / 400 Hz
• Grundausführungszeit der Baugruppe (alle Kanäle freigegeben)	entspricht dem Kanal mit der höchsten Grundwandlungszeit	Kanal 0 und 4, 1 und 5, usw. messen paarweise zeitgleich. Der jeweils langsamere Kanal des Paares bestimmt die Grundausführungszeit des Kanalpaares. Die Grundausführungszeit der Baugruppe errechnet sich aus der Addition der Grundwandlungszeiten der Kanalpaare.
Glättung der Messwerte		
• parametrierbar	Ja	Ja
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	Nein
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Nein	Ja
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.		820 Ω; bei 24 V Eingangsspannung
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Nein	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja	Nein
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC; interne Kompensation der Leitungswiderstände	Nein
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC	Nein
Fehler/Genauigkeiten		
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,05 %; ohne HART-Kommunikation
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %	
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	Cuxxx Standard: ±0,3 K, Cuxxx Klima: ±0,2 K, Ptxxx Standard: ±0,5 K, Ptxxx Klima: ±0,2 K, Nixxx Standard: ±0,3 K, Nixxx Klima: ±0,15 K	
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	Typ B: > 600 °C ±1 K, Typ E: > -200 °C ±0,5 K, Typ J: > -210 °C ±0,5 K, Typ K: > -200 °C ±1 K, Typ N: > -200 °C ±1 K, Typ R: > 0 °C ±1 K, Typ S: > 0 °C ±1 K, Typ T: > -200 °C ±0,5 K, Typ C: ±2 K, Typ TXK/TXK(L): ±0,5 K	
Einfluss eines dem Eingangssignal überlagerten HART-Signals bezogen auf Eingangsbereich		
• Fehler bei Störfrequenzunterdrückung: 400 Hz		0,19 %; in der Betriebsart Standard, 0,55 % in der Betriebsart Fast
• Fehler bei Störfrequenzunterdrückung: 60 Hz		0,05 %; in der Betriebsart Standard, 0,1 % in der Betriebsart Fast
• Fehler bei Störfrequenzunterdrückung: 50 Hz		0,04 %; in der Betriebsart Standard, 0,09 % in der Betriebsart Fast
• Fehler bei Störfrequenzunterdrückung: 10 Hz		0,02 %; in der Betriebsart Standard, 0,03 % in der Betriebsart Fast

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7531-7PF00-0AB0** S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF	**6ES7531-7TF00-0AB0** S7-1500, AI 8xHART HF
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	80 dB; in der Betriebsart Standard, 40 dB in der Betriebsart Fast	80 dB; in der Betriebsart Standard, 40 dB in der Betriebsart Fast
• Gleichtaktspannung, max.	DC 60 V/AC 30 V	DC 60 V/AC 30 V
• Gleichtaktstörung, min.	80 dB	80 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; nur bei TC, R, RTD	Ja; bei 4 mA bis 20 mA, kanalweise
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Analogeingaben		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus		Ja
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Applikationen nach AMS 2750	Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262	
geeignet für Applikationen nach CQI-9	Ja; Basierend auf AMS 2750 E	
Security		
Datenintegrität	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS02	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS02	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.		5 000 m
Maße		
Breite	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	290 g	270 g
Sonstiges		
Hinweis:	bei der R/RTD Dreileitermessung erfolgt die Leitungskompensation abwechselnd zur Messung; für einen Messwert sind somit zwei Baugruppenzyklen notwendig	

© Siemens 2024

Übersicht



- 2-, 4- und 8-kanalige analoge Ausgabemodule
- Optional mit extrem kurzen Wandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabemodule SM 532	
Modulbreite 25 mm	
SIMATIC S7-1500, Analogausgabemodul AQ 2x U/I ST 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3%. 2 Kanäle in Gruppen zu 2, Diagnose; Ersatzwert; Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015. Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme	**6ES7532-5NB00-0AB0**
Modulbreite 35 mm	
SIMATIC S7-1500, Analogausgabemodul AQ 4xU/I ST 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3%. 4 Kanäle in Gruppen zu 4, Diagnose; Ersatzwert; Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015. Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7532-5HD00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogausgabemodul AQ8xU/I HS 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3%, 8 Kanäle in Gruppen zu 8, Diagnose; Ersatzwert 8 Kanäle in 0,125ms Oversampling; Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7532-5HF00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Analogausgabemodul AQ 4xU/I HF 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,1%, 4 Kanäle in Gruppen zu 1, Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC, Diagnose; Ersatzwert, Taktsynchronität; Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7532-5ND00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
Beschriftungsbögen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**

© Siemens 2024

Analogausgabemodule SM 532

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**
Schirmungsset Peripherie	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeiseelement in Schraubklemmentechnik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * 4x Schirmklemme, * 4x Schirmbügel, * 4x DC 24V Einspeiseelement in Push-In Technik, geeignet für Analogbaugruppen, TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN und Kompakt-CPU der S7-1500, passend auf alle Frontstecker für 25mm Breite Baugruppen	**6ES7590-5CA10-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7532-5NB00-0AB0** S7-1500, AQ 2xU/I ST	**6ES7532-5HD00-0AB0** S7-1500, AQ 4xU/I ST	**6ES7532-5HF00-0AB0** S7-1500, AQ 8xU/I HS	**6ES7532-5ND00-0AB0** S7-1500, AQ 4xU/I HF
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	AQ 2xU/I ST	AQ 4xU/I ST	AQ 8xU/I HS	AQ 4xU/I HF
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Ja	Ja
• priorisierter Hochlauf	Nein	Nein	Nein	Ja
• Ausgabebereich skalierbar	Nein	Nein	Nein	
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 / V13.0.2	V12 / V12	V14 / -	V14 / -
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -	V2.3 / -
Betriebsart				
• Oversampling	Nein	Nein	Ja	Nein
• MSO	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7532-5NB00-0AB0** S7-1500, AQ 2xU/I ST	**6ES7532-5HD00-0AB0** S7-1500, AQ 4xU/I ST	**6ES7532-5HF00-0AB0** S7-1500, AQ 8xU/I HS	**6ES7532-5ND00-0AB0** S7-1500, AQ 4xU/I HF
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben				
Anzahl Analogausgänge	2	4	8	4
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	3,2 ms; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle	3,2 ms; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle	125 µs; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle	125 µs; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle
Ausgangsbereiche, Spannung				
• 0 bis 10 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• 1 V bis 5 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• -5 V bis +5 V	Nein	Nein	Nein	Nein
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja	Ja	Ja
Ausgangsbereiche, Strom				
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschluss der Aktoren				
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
• für Spannungsausgang Vierleiter-Anschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)				
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ; 0,5 kOhm bei 1 ... 5 V	1 kΩ; 0,5 kOhm bei 1 ... 5 V	1 kΩ	1 kΩ; 0,5 kOhm bei 1 ... 5 V
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF	1 µF	100 nF	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω	750 Ω	500 Ω	750 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH	10 mH	1 mH	10 mH
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	800 m; bei Strom, 200 m bei Spannung	800 m; bei Strom, 200 m bei Spannung	200 m	800 m; bei Strom, 200 m bei Spannung
Analogwertbildung für die Ausgänge				
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal				
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
• Wandlungszeit (pro Kanal)	0,5 ms	0,5 ms	50 µs; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle	125 µs; unabhängig von Anzahl aktivierter Kanäle
Einschwingzeit				
• für ohmsche Last	1,5 ms	1,5 ms	30 µs; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	0,2 ms; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• für kapazitive Last	2,5 ms	2,5 ms	100 µs; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	1,8 ms; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• für induktive Last	2,5 ms	2,5 ms	100 µs; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 ms; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
Fehler/Genauigkeiten				
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)				
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,06 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %
Taktsynchronität				
Bearbeitungs- und Aktivierungszeit (TWA), min.			100 µs	100 µs
Buszykluszeit (TDP), min.			250 µs	250 µs

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7532-5NB00-0AB0**	**6ES7532-5HD00-0AB0**	**6ES7532-5HF00-0AB0**	**6ES7532-5ND00-0AB0**
	S7-1500, AQ 2xU/I ST	S7-1500, AQ 4xU/I ST	S7-1500, AQ 8xU/I HS	S7-1500, AQ 4xU/I HF
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosen				
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; nur bei Ausgabeart Strom	Ja; nur bei Ausgabeart Strom	Ja; nur bei Ausgabeart Strom	Ja; nur bei Ausgabeart Strom
• Kurzschluss	Ja; nur bei Ausgabeart Spannung	Ja; nur bei Ausgabeart Spannung	Ja; nur bei Ausgabeart Spannung	Ja; nur bei Ausgabeart Spannung
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen		Ja; ab FS05	Ja; ab FS04	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen				
• Performance Level nach ISO 13849-1		PL d	PL d	
• Kategorie nach ISO 13849-1		Kat. 3	Kat. 3	
• SIL gemäß IEC 62061		SIL 2	SIL 2	
Security				
Datenintegrität	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	-30 °C; ab FS06	-30 °C; ab FS03	-25 °C; ab FS02
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	-30 °C; ab FS06	-30 °C; ab FS03	-25 °C; ab FS02
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	
Maße				
Breite	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	200 g	310 g	325 g	300 g
Sonstiges				
Hinweis:	Lieferung inkl. 40-poligem Push-In Frontstecker			

© Siemens 2024

Übersicht



- 4 analoge Eingänge/ 2 analoge Ausgänge
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zur nachträglichen Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen
- Für den Einsatz auf engstem Raum

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogein-/ausgabemodul SM 534 Modulbreite 25 mm	
SIMATIC S7-1500, ANALOGEIN-/Ausgabemodul AI 4x U/I/R/RTD/TC ST 4 Kanäle in Gruppen zu 4; Prozessalarme; Diagnose AQ 2x U/I ST; 2 Kanäle in Gruppen zu 2; Ersatzwert; Diagnose Common-Mode-Spannung ca. 10V 16 Bit; Genauigkeit 0,3%; Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme	**6ES7534-7QE00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
Beschriftungsbögen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Schirmungsset Peripherie	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * 4x Schirmklemme, * 4x Schirmbügel, * 4x DC 24V Einspeiseelement in Push-In Technik, geeignet für Analogbaugruppen, TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN und Kompakt-CPU der S7-1500, passend auf alle Frontstecker für 25mm Breite Baugruppen	**6ES7590-5CA10-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7534-7QE00-0AB0** S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 4xU/I/RTD/TC /AQ 2xU/I ST
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• priorisierter Hochlauf	Nein
• Messbereich skalierbar	Nein
• Messwerte skalierbar	Nein
• Messbereichsanpassung	Nein
• Ausgabebereich skalierbar	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 / V13.0.2
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -
Betriebsart	
• Oversampling	Nein
• MSI	Ja
• MSO	Ja
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	4
• bei Strommessung	4
• bei Spannungsmessung	4
• bei Widerstands-/ Widerstandthermometermessung	2
• bei Thermoelementmessung	4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	28,8 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Pt100, Pt200, Ni100: 1,25 mA; 6 000 Ohm, Pt500, Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000: 0,625 mA; PTC: 0,472 mA
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; °C / °F / K
Analogeingang mit Oversampling	Nein
Normierung der Messwerte	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• 0 bis +5 V	Nein
• 0 bis +10 V	Nein
• 1 V bis 5 V	Ja
• -1 V bis +1 V	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja
• -25 mV bis +25 mV	Nein
• -250 mV bis +250 mV	Ja
• -5 V bis +5 V	Ja
• -50 mV bis +50 mV	Ja
• -500 mV bis +500 mV	Ja
• -80 mV bis +80 mV	Ja

Artikelnummer	**6ES7534-7QE00-0AB0** S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente	
• Typ B	Ja
• Typ C	Nein
• Typ E	Ja
• Typ J	Ja
• Typ K	Ja
• Typ L	Nein
• Typ N	Ja
• Typ R	Ja
• Typ S	Ja
• Typ T	Ja
• Typ U	Nein
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer	
• Cu 10	Nein
• Cu 10 nach GOST	Nein
• Cu 50	Nein
• Cu 50 nach GOST	Nein
• Cu 100	Nein
• Cu 100 nach GOST	Nein
• Ni 10	Nein
• Ni 10 nach GOST	Nein
• Ni 100	Ja; Standard / Klima
• Ni 100 nach GOST	Nein
• Ni 1000	Ja; Standard / Klima
• Ni 1000 nach GOST	Nein
• LG-Ni 1000	Ja; Standard / Klima
• Ni 120	Nein
• Ni 120 nach GOST	Nein
• Ni 200	Nein
• Ni 200 nach GOST	Nein
• Ni 500	Nein
• Ni 500 nach GOST	Nein
• Pt 10	Nein
• Pt 10 nach GOST	Nein
• Pt 50	Nein
• Pt 50 nach GOST	Nein
• Pt 100	Ja; Standard / Klima
• Pt 100 nach GOST	Nein
• Pt 1000	Ja; Standard / Klima
• Pt 1000 nach GOST	Nein
• Pt 200	Ja; Standard / Klima
• Pt 200 nach GOST	Nein
• Pt 500	Ja; Standard / Klima
• Pt 500 nach GOST	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7534-7QE00-0AB0** S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände	
• 0 bis 150 Ohm	Ja
• 0 bis 300 Ohm	Ja
• 0 bis 600 Ohm	Ja
• 0 bis 3000 Ohm	Nein
• 0 bis 6000 Ohm	Ja
• PTC	Ja
Thermoelement (TC)	
Temperaturkompensation	
- parametrierbar	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m; bei U/I, 200 m bei R/RTD, 50 m bei TC
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	2
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	3,2 ms; ±0,5 ms, unabhängig von der Anzahl aktivierter Kanäle
Ausgangsbereiche, Spannung	
• 0 bis 10 V	Ja
• 1 V bis 5 V	Ja
• -5 V bis +5 V	Nein
• -10 V bis +10 V	Ja
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Spannungsausgang Vierleiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ; 0,5 kOhm bei 1 ... 5 V
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m; bei Strom, 200 m bei Spannung

Artikelnummer	**6ES7534-7QE00-0AB0** S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Integrationszeit (ms)	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	9 / 23 / 27 / 107 ms
- zusätzliche Wandlungszeit für Widerstandsmessung	150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Pt100, Pt200, Ni100: 2 ms, 6000 Ohm, Pt500, Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000, PTC: 4 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	400 / 60 / 50 / 10
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Wandlungszeit (pro Kanal)	0,5 ms
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	1,5 ms
• für kapazitive Last	2,5 ms
• für induktive Last	2,5 ms
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Spannungsmessung	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	820 Ω
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja; nur für PTC
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC; interne Kompensation der Leitungswiderstände
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7534-7QE00-0AB0** S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %; Ptxxx Standard: ±0,7 K, Ptxxx Klima: ±0,2 K, Nixxx Standard: ±0,3 K, Nixxx Klima: ±0,15 K
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %; Typ B: > 600 °C ±1,7 K, Typ E: > -200 °C ±0,7 K, Typ J: > -210 °C ±0,8 K, Typ K: > -200 °C ±1,2 K, Typ N: > -200 °C ±1,2 K, Typ R: > 0 °C ±1,9 K, Typ S: > 0 °C ±1,9 K, Typ T: > -200 °C ±0,8 K
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	40 dB
• Gleichtaktspannung, max.	10 V
• Gleichtaktstörung, min.	60 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; nur bei Eingabeart 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA, TC, R, RTD und Ausgabeart Strom
• Kurzschluss	Ja; nur bei Ausgabeart Spannung
• Überlauf/Unterlauf	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED

Artikelnummer	**6ES7534-7QE00-0AB0** S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Analogeingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Potenzialtrennung Analogausgaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Security	
Datenintegrität	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; ab FS03
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; ab FS03
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße	
Breite	25 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	250 g
Sonstiges	
Hinweis:	Lieferung inkl. 40-poligen Push-In Frontstecker. Zusätzlicher Grundfehler und Rauschen bei Integrationszeit = 2,5 ms: Spannung: ±250 mV (±0,02 %), ±80 mV (±0,05 %), ±50 mV (±0,05 %); Widerstand: 150 Ohm (±0,02 %); Widerstandsthermometer: Pt100 Klima: ±0,08 K, Ni100 Klima: ±0,08 K; Thermoelement: Typ B, R, S: ±3 K, Typ E, J, K, N, T: ±1 K

© Siemens 2024

Übersicht



- 8-kanalige analoge Eingabemodule
- Optional mit extrem kurzen Wandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Sensoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabemodule SIPLUS SM 531	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
8 analoge Eingänge ±10 V, ±5 V, 1 ... 5 V oder 0/4 ... 20?mA, ±20 mA, 16 Bit + Vorzeichen; inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel, Schirmklemme, Beschriftungsstreifen, U-Verbinder, bedruckte Fronttür	**6AG1531-7NF10-7AB0**
8 analoge Eingänge ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1 V, ±500 mV, ±250 mV, ±80 mV, ±50 mV, 1 ... 5 V , 0/4 ... 20 mA, ±20 mA, Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T, Widerstandsthermometer Ni 100, Ni 1000, LG-Ni 1000, Pt 100, Pt 1000, Pt 250, Pt 500, Widerstände 0...150/300/600/6000 Ohm, 16 Bit	**6AG1531-7KF00-7AB0**
8 analoge Eingänge, ±10 V, ±5 V, 1 ... 5 V oder 0/4 ... 20 mA, ±20 mA, 16 Bit + Vorzeichen; inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel, Schirmklemme, Beschriftungsstreifen, U-Verbinder, bedruckte Fronttür	**6AG1531-7NF00-7AB0**
8 analoge Eingänge, ±1 V, ±500 mV, ±250 mV, ±80 mV, ±50 mV, ±25 mV; Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T, TXK/TXK(L) nach GOST; Widerstandsthermometer Cu 10, Cu 50, Cu 100, Ni 10, Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000, LG-Ni 1000, Pt 10, Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt500, Pt 1000; Widerstände 0...150/300/600/6000 Ohm, PTC;16 Bit; inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel, Schirmklemme, Beschriftungsstreifen, U-Verbinder, bedruckte Fronttür	**6AG1531-7PF00-4AB0**
Analogeingabemodul, AI 16xU BA, 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,5%, 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Gleichtaktspannung DC 4 V, Diagnose, Prozessalarme;	**6AG1531-7LH00-7AB0**
Analogeingabemodul, AI 16xI BA, 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,5%, 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Gleichtaktspannung DC 4 V, Diagnose, Prozessalarme;	**6AG1531-7MH00-7AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder	
Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodule SM 531, Seite 4/205

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	6AG1531-7NF10-7AB0	6AG1531-7KF00-7AB0	6AG1531-7NF00-7AB0	6AG1531-7PF00-4AB0	6AG1531-7LH00-7AB0	6AG1531-7MH00-7AB0
Based on	6ES7531-7NF10-0AB0	6ES7531-7KF00-0AB0	6ES7531-7NF00-0AB0	6ES7531-7PF00-0AB0	6ES7531-7LH00-0AB0	6ES7531-7MH00-0AB0
	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF	SIPLUS S7-1500 AI 16xU BA	SIPLUS S7-1500 AI 16xI BA
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	60 °C	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax	40 °C	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel						
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m		5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte						
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit						
Kühl- und Schmierstoffe						
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft		Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen						
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1531-7NF10-7AB0**	**6AG1531-7KF00-7AB0**	**6AG1531-7NF00-7AB0**	**6AG1531-7PF00-4AB0**	**6AG1531-7LH00-7AB0**	**6AG1531-7MH00-7AB0**
Based on	**6ES7531-7NF10-0AB0**	**6ES7531-7KF00-0AB0**	**6ES7531-7NF00-0AB0**	**6ES7531-7PF00-0AB0**	**6ES7531-7LH00-0AB0**	**6ES7531-7MH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HF	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF	SIPLUS S7-1500 AI 16xU BA	SIPLUS S7-1500 AI 16xI BA
Einsatz auf Schiffen/auf See						
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage		Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *		Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *		Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik						
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)		Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)		Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung						
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!		* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating						
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit		Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1		Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich		Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A		Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Analogausgabemodule SM 532

Übersicht



- 4- und 8-kanalige analoge Ausgabemodule
- Optional mit extrem kurzen Wandlungszeiten
- Zum Anschluss von analogen Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- Zur Lösung auch komplexerer Automatisierungsaufgaben

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analogausgabemodule SIPLUS SM 532	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
4 analoge Ausgänge, ±10 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V oder ±20 mA, 0/4 ... 20 mA, 16 Bit	**6AG1532-5HD00-7AB0**
8 analoge Ausgänge, ±10 V, 1 ... 5?V, 0 ... 10?V oder ±20 mA, 0/4 ... 20?mA, 16 Bit; inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel, Schirmklemme, Beschriftungsstreifen, U-Verbinder, bedruckte Fronttür	**6AG1532-5HF00-7AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder	
Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Analogausgabemodule SM 532, Seite 4/217

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1532-5HD00-7AB0**	**6AG1532-5HF00-7AB0**
Based on	**6ES7532-5HD00-0AB0**	**6ES7532-5HF00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST	SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. 4x ±10 V zulässig
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax	40 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1532-5HD00-7AB0**	**6AG1532-5HF00-7AB0**
Based on	**6ES7532-5HD00-0AB0**	**6ES7532-5HF00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST	SIPLUS S7-1500 AQ 8xU/I HS
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Zählerbaugruppe TM Count 2x24V

Übersicht



- 2-kanalige schnelle Zählerbaugruppe
- Mit umfangreichen Parametriermöglichkeiten für eine optimale Anpassung an die Aufgabe und zur Entlastung der Steuerung
- Drehzahl- und Periodendauermessung
- Speicher- und Vergleichsfunktionen
- Anschluss von 24 V-Gebern

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, TM count 2x24V Zählerbaugruppe 2 Kanäle für 24V inkrementalgeber oder Impulsgeber, 3 DI, 2 DQ pro Kanal	**6ES7550-1AA01-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeiseelement in Schraubklemmentechnik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7550-1AA01-0AB0**
	S7-1500, TM Count 2x24V
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM Count 2x24V
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16 mit HSP 0332 / V17
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -
Aufbauart/Montage	
Schienen-Montage	Ja; S7-1500 Profilschiene
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	1; eine gemeinsame 24 V-Geberversorgung für beide Kanäle
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	1 A; Summenstrom alle Geber/Kanäle
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	6; 3 je Kanal
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja
• Capture	Ja
• Synchronisation	Ja
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**6ES7550-1AA01-0AB0**
	S7-1500, TM Count 2x24V
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4; 2 je Kanal
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Schalten an Vergleichswerten	Ja
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; je Digitalausgang
• bei Lampenlast, max.	5 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; je Digitalausgang
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	50 µs
• "1" nach "0", max.	50 µs
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; Derating-Kurve beachten
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	2 A
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	200 kHz
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	600 m; abhängig von Eingangsfrequenz, Geber und Kabelqualität; max. 50 m bei 200 kHz
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impulsgeber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Schnittstellenphysik	
• M/P-lesend	Ja
• Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja

© Siemens 2024

Zählerbaugruppe TM Count 2x24V

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7550-1AA01-0AB0**
	S7-1500, TM Count 2x24V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	2
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
Fast Mode	Ja
Zähl-Funktionen	
• verwendbar mit TO High_Speed_Counter	Ja
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja
• Software-Tor	Ja
• Ereignis-gesteuerter Stopp	Ja
• Synchronisation über Digitaleingang	Ja
• Zählbereich parametrierbar	Ja
Vergleicher	
- Anzahl Vergleicher	2; je Kanal
- Richtungsabhängigkeit	Ja
- änderbar aus Anwenderprogramm	Ja
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja
• geeignet für SIMOTION	Ja
Mess-Funktionen	
• Messzeit parametrierbar	Ja
• dynamische Messzeitanpassung	Ja
• Anzahl Schwellwerte, parametrierbar	2

Artikelnummer	**6ES7550-1AA01-0AB0**
	S7-1500, TM Count 2x24V
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,04 Hz
- Frequenzmessung, max.	800 kHz
- Periodendauermessung, min.	1,25 µs
- Periodendauermessung, max.	25 s
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Periodendauermessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Geschwindigkeitsmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	250 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 2-kanalige Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe mit RS422-Schnittstelle
- Umfangreiche Parametriermöglichkeiten für eine optimale Anpassung an die Aufgabe
- Entlastung der Steuerung durch Vorverarbeitung auf der Baugruppe
- Positionserfassung mit Inkremental- und SSI-Absolutwertgebern
- Drehzahl- und Periodendauermessung
- Speicher- und Vergleichsfunktionen
- Anschluss von Gebern mit RS422-Signalen oder 5V-TTL-Signalen
- Fast-Mode mit reduzierter Funktionalität für besonders kurze Zykluszeiten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, TM PosInput 2 Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2 Kanäle, 2DI, 2DQ pro Kanal	**6ES7551-1AB01-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeiseelement in Schraubklemmentechnik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe TM PosInput 2

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7551-1AB01-0AB0**
	S7-1500, TM PosInput 2
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM PosInput 2
Anzahl der Kanäle	2
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3 / -
Aufbauart/Montage	
Schienen-Montage	Ja; S7-1500 Profilschiene
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4; jeweils eine 5 V- und 24 V-Geberversorgung pro Kanal
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja; 5,2 V ±2 %
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	300 mA; je Kanal
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	300 mA; je Kanal
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4; 2 je Kanal
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• Capture	Ja
• Synchronisation	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**6ES7551-1AB01-0AB0**
	S7-1500, TM PosInput 2
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4; 2 je Kanal
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-33 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Schalten an Vergleichswerten	Ja
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; je Digitalausgang
• bei Lampenlast, max.	5 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; je Digitalausgang
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	50 µs
• "1" nach "0", max.	50 µs
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; Derating-Kurve beachten
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	2 A
Geber	
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)	
• Eingangsspannung	RS 422
• Eingangsfrequenz, max.	1 MHz
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	32 m; bei 1 MHz
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impuls-Geber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	5 V TTL (nur gegentakt-schaltende Geber)
• Eingangsfrequenz, max.	1 MHz
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7551-1AB01-0AB0**
	S7-1500, TM PosInput 2
• Impulsgeber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)	
• Eingangssignal	nach RS 422
• Telegrammlänge, parametrierbar	10 ... 40 bit
• Taktfrequenz, max.	2 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz oder 2 MHz
• Binärcode	Ja
• Gray-Code	Ja
• Leitungslänge geschirmt, max.	320 m; Kabellänge, RS-422 SSI Absolutgeber, Siemens Typ 6FX2001-5, 24 V Versorgung: 125 kHz, 320 Meter geschirmt, max.; 250 kHz, 160 Meter geschirmt, max.; 500 kHz, 60 Meter geschirmt, max.; 1 MHz, 20 Meter geschirmt, max.; 1,5 MHz, 10 Meter geschirmt, max.; 2 MHz, 8 Meter geschirmt, max.
• Paritätsbit parametrierbar	Ja
• Monoflopzeit	16, 32, 48, 64 µs & Automatisch
• Multi-Turn	Ja
• Single-Turn	Ja
Schnittstellenphysik	
• TTL 5V	Ja; nur gegentakt-schaltende Geber
• RS 422	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber	Ja
• Telegrammfehler bei SSI-Geber	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	2
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
Fast Mode	Ja
Zähl-Funktionen	
• verwendbar mit TO High_Speed_Counter	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja
• Software-Tor	Ja
• Ereignis-gesteuerter Stopp	Ja
• Synchronisation über Digitaleingang	Ja
• Zählbereich parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**6ES7551-1AB01-0AB0**
	S7-1500, TM PosInput 2
Vergleicher	
- Anzahl Vergleicher	2; je Kanal
- Richtungsabhängigkeit	Ja
- änderbar aus Anwenderprogramm	Ja
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• absolute Erfassung	Ja
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja
Mess-Funktionen	
• Messzeit parametrierbar	Ja
• dynamische Messzeitanpassung	Ja
• Anzahl Schwellwerte, parametrierbar	2
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,04 Hz
- Frequenzmessung, max.	4 MHz
- Periodendauermessung, min.	0,25 µs
- Periodendauermessung, max.	25 s
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Periodendauermessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Geschwindigkeitsmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	325 g

© Siemens 2024

Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 16x24V

Übersicht



- 8 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, davon max. 16 in verschiedenen Konfigurationen als technologischer, zeitgesteuerter Kanal nutzbar
- Eingänge für µs-genaue Erfassung der Eingangsflanken
- Ausgänge zur µs-genauen Ausgabe von Schaltsignalen
- 32-fach-Oversampling
- PWM-Ausgabe
- Zählerfunktion
- Ausgänge umschaltbar zwischen 0,5 A-Standard- und besonders schnellem 0,1 A-Highspeed-Betrieb

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, TM Timer DIDQ 16x 24V zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge max. 8DI, 16DQ davon max. 16 mit Zeitstempel, zählen, PWM, Oversampling	**6ES7552-1AA00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeise-element in Schraubklemmentech-nik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7552-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM Timer DIDQ 16x24V
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM Timer DIDQ 16x24V
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M 0
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 Update 3
Aufbauart/Montage	
Schienen-Montage	Ja; S7-1500 Profilschiene
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	8; max. je nach Parametrierung
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	1,2 A; Summenstrom alle Geber / Kanäle, max. 0,5 A pro Ausgang
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8; max. je nach Parametrierung
• in Gruppen zu	8
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Digitaleingang mit Zeitstempel	Ja
- Anzahl, max.	8
• Zähler	Ja
- Anzahl, max.	4
• Zähler für Inkrementalgeber	Ja
- Anzahl, max.	4
• Digitaleingang mit Oversampling	Ja
- Anzahl, max.	8
• HW-Enable für Digitaleingang	Ja
- Anzahl, max.	4
• HW-Enable für Digitalausgang	Ja
- Anzahl, max.	4
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA

Artikelnummer	**6ES7552-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM Timer DIDQ 16x24V
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
• Mindestimpulsbreite für Programmreaktion	3 µs bei Parametrierung "keine"
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 ms
- bei "0" nach "1", min.	4 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	4 µs; bei Parametrierung "keine"
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	16; max. je nach Parametrierung
• in Gruppen zu	8
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	-0,8 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Digitalausgang mit Zeitstempel	Ja
- Anzahl, max.	16
• PWM-Ausgang	Ja
- Anzahl, max.	16
• Digitalausgang mit Oversampling	Ja
- Anzahl, max.	16
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang
• bei Lampenlast, max.	5 W; 1 W bei High-Speed-Ausgang
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω; 240 Ohm bei High-Speed-Ausgang
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "0", max.	1 V; bei High-Speed-Ausgang
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang, Derating beachten
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	1 µs; bei High-Speed-Ausgang, 5 µs bei Standard Ausgang
• "1" nach "0", max.	1 µs; bei High-Speed-Ausgang, 6 µs bei Standard Ausgang
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Gruppe, max.	4 A
• Strom je Modul, max.	8 A; Derating beachten

© Siemens 2024

Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 16x24V

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7552-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM Timer DIDQ 16x24V
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja
• 24 V-Initiator	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	50 kHz
• Zählfrequenz, max.	200 kHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	600 m; abhängig von Eingangsfrequenz, Geber und Kabelqualität; max. 200 m bei 50 kHz
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Impulsgeber	Ja
Schnittstellenphysik	
• Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Taktsynchronität	
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED

Artikelnummer	**6ES7552-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM Timer DIDQ 16x24V
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	4
• Zählfrequenz, max.	200 kHz; bei Vierfachauswertung
Zähl-Funktionen	
• Endlos Zählen	Ja
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-1500	Ja
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	320 g

© Siemens 2024

Schnittstellenbaugruppe für PTO (Pulse Train Output) TM PTO 4

Übersicht



- 4-kanalige Schnittstellenbaugruppe für PTO (Pulse Train Output)
- 3 Signalschnittstellen für Geschwindigkeit und Richtung parametrierbar:
  - 24 V asymmetrisch bis 200 kHz
  - RS422, 5 V symmetrisch bis 1 MHz
  - TTL 5 V asymmetrisch bis 200 kHZ
- 3 Signalarten parametrierbar:
  - Impuls und Richtung
  - Impulse für Vorwärtsbewegung und Impulse für Rückwärtsbewegung
  - 2 phasenversetzte Signale, mit Einfach- oder Vierfach-Auswertung
- Unterstütze Technologieobjekte:
  - Drehzahlachse (S7-1500, S7-1500T)
  - Positionierachse (S7-1200, S7-1500, S7-1500T)
  - Gleichlaufachse (S7-1500, S7-1500T)
  - Messtaster (S7-1500, S7-1500T)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, TM PTO 4 Schnittstellenbaugruppe für Schrittantriebe 4 Kanaele Pulse Train Output PTO: 24 V, RS-422, 5V, 2 DI, 1 DQ 24VDC pro Kanal	**6ES7553-1AA00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeise-element in Schraubklemmentech-nik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Schnittstellenbaugruppe für PTO (Pulse Train Output) TM PTO 4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7553-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM PTO 4
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM PTO 4
Anzahl der Kanäle	4; Achsen
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V14
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 mit GSD-Datei / -
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.32
Aufbauart/Montage	
Schienen-Montage	Ja; S7-1500 Profilschiene
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	12; 3 je Kanal, davon 1 DIQ
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Synchronisation	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-5 V
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	4 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	4 µs; bei Parametrierung "keine"
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**6ES7553-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM PTO 4
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	12; 3 je Kanal, davon 1 DIQ
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• PTO (Pulse Train Output) Signalschnittstelle	
- 24 V asymmetrisch	Ja
- RS 422 symmetrisch	Ja
- TTL (5V) asymmetrisch	Ja
• PTO (Pulse Train Output) Signalart	
- Impuls und Richtung	Ja
- Vorwärts zählen, rückwärts zählen	Ja
- Inkrementalgeber (A, B phasenversetzt)	Ja
- Inkrementalgeber (A, B phasenversetzt, vierfach)	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,1 A; 0,5 A bei DIQn.2
• bei Lampenlast, max.	1 W; 5 W bei DIQn.2
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	240 Ω; 48 Ohm bei DIQn.2
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V), L+ (-1,3 V) bei DIQn.2
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,1 A; 0,5 A bei DIQn.2
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", typ.	1 µs; 28 µs bei DIQn.2
• "1" nach "0", typ.	1 µs; 25 µs bei DIQn.2
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	1 kHz; bei DIQn.2
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; Nach IEC 60947-5-1, DC-13, bei DIQn.2
• bei Lampenlast, max.	10 Hz; bei DIQn.2
• bei Signalschnittstelle 24 V asymmetrisch	200 kHz; bei DQn.0 und DQn.1
• bei Signalschnittstelle RS 422 symmetrisch	1 MHz
• bei Signalschnittstelle TTL (5V) asymmetrisch	200 kHz
Taktsynchronität	
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs; 375 µs, wenn alle 4 Kanäle verwendet werden

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7553-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM PTO 4
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Kurzschluss	Ja; Thermischer Überlastschutz
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja

Artikelnummer	**6ES7553-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM PTO 4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
an SIMATIC S7-400	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g

© Siemens 2024

Kundenprogrammierbare high-speed Baugruppe TM FAST

Übersicht



- Anwenderprogrammierbare Technologiebaugruppe mit extrem kleiner interner Zykluszeit und sehr schnellen digitalen Ein- und Ausgangssignalen
- Zur Verfügung stehen:
  - 8 x Digitaleingang DC 24 V,
  - 8 x Digitalausgang DC 24 V,
  - 4 x Digitalein-/-ausgang DC 24 V,
  - 8 x RS485/RS422, verwendbar als Digitaleingang oder -ausgang mit Differenzsignal oder als TTL asymmetrisch.
- Programmierung der Anwendung mit der Intel® Quartus® Prime Software
- Zykluszeit der Anwendung typ. 20 ns (Nanosekunden); damit kann eine Reaktionszeit Klemme – Klemme vom Anliegen eines Signalwechsels am Eingang bis zu einer Reaktion am Ausgang von deutlich unter 1 µs erreicht werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, TM FAST Field Adaptable High-Speed Technology programmierbar mit Intel(R) Quartus(R) Prime SW, 8xDI, 8xDQ, 4xDIQ 24V, 8xRS485 DIQ, für extrem kurze Reaktionszeit kleiner 1 µs	**6ES7554-1AA00-0AB0**
Zubehör	
TM FAST Debug Connector zur Verbindung eines USB Blasters mit TM FAST Nur für Inbetriebnahme- und Servicezwecke	**6ES7554-1AA00-5AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeiseelement in Schraubklemmentechnik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7554-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM FAST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM FAST
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	STEP 7 V17 mit HSP oder höher
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.35
Aufbauart/Montage	
Schienen-Montage	Ja; S7-1500 Profilschiene
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	12; einschließlich 4 DIQ
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-5 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsfrequenz	
• bei Signalschnittstelle 24 V asymmetrisch	200 kHz
• bei Signalschnittstelle RS 422 symmetrisch	5 MHz
• bei Signalschnittstelle TTL (5V) asymmetrisch	1 MHz
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
• Mindestimpulsbreite für Programmreaktion	applikationsspezifisch unter 1µs möglich
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; kundenspezifisch / 0,001 / 0,003 / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	0,8 µs; für Parametrierung „kundenspezifisch = 0"
- bei "1" nach "0", min.	0,8 µs; bei Parametrierung "keine"

Artikelnummer	**6ES7554-1AA00-0AB0**
	S7-1500, TM FAST
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	12; einschließlich 4 DIQ
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,1 A; 0,3 A für DIQ
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	240 Ω; 80 Ohm für DIQ
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V), L+ (-1,3 V) für DIQ
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,1 A; 0,3 A für DIQ
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", typ.	420 ns; für DQn
• "1" nach "0", typ.	420 ns; für DQn
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	200 kHz; 1 kHz für DIQ
• bei Signalschnittstelle 24 V asymmetrisch	200 kHz; 1 kHz für DIQ
• bei Signalschnittstelle RS 422 symmetrisch	2 MHz
• bei Signalschnittstelle TTL (5V) asymmetrisch	200 kHz
Geber	
Schnittstellenphysik	
• TTL 5V	Ja; 8 Kanäle (Richtung schaltbar)
• RS 422	Ja; 8 Kanäle (Richtung schaltbar)
• M/P-lesend	Ja
• Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Taktsynchronität	
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs

© Siemens 2024

Kundenprogrammierbare high-speed Baugruppe TM FAST

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7554-1AA00-0AB0** S7-1500, TM FAST
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; für RS485/RS422/TTL Eingang
• Kurzschluss	Ja; Thermischer Überlastschutz
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja

Artikelnummer	**6ES7554-1AA00-0AB0** S7-1500, TM FAST
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g

© Siemens 2024

Technologiemodul für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz TM NPU

Übersicht



- Technologiemodul für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz
- Integrierter KI-fähiger Prozessor „Intel Movidius Myriad X“ ermöglicht die Verarbeitung ladbarer, neuronaler Netze bei sehr geringem Strombedarf (max. 2 - 3 W)
- Mit Schnittstellen zum Anschluss von Kameras (USB 3.1: Intel RealSense, Gigabit Ethernet: GigE Vision)
- SD Card Slot zur Aufnahme von SIMATIC Memory Cards; erlaubt die Installation neuronaler Netze und eines Anwenderprogramms (Micropython)
- Einsatz des AI Model Deployer V1.1 zur Konvertierung des Neuronalen Netzes für Anwendungen im Bereich Classification und Object Detection
- beliebige Anpassung der Modulfunktion über das Micropython Script und den integrierten Micropython Interpreter

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, TM NPU Technologiemodul für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz 1x Ethernet, 1x USB, 1x SD Vertriebssonderfreigabe erforderlich	**6ES7556-1AA00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7556-1AA00-0AB0** S7-1500, TM NPU
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM NPU
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• künstliche Intelligenz/ Verarbeitung neuronaler Netze	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V17 mit HSP
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	- / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	- / -
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.35
Aufbauart/Montage	
Einbaulage	waagerecht, senkrecht
Schienen-Montage	Ja
Schaltschrankeinbau	Ja
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	5 ms
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Ethernet	1
Anzahl Schnittstellen USB	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	Ethernet
unterstütztes Bildformat	YUYV422, UYVY422
unterstützte Bildauflösung	1 280 x 1 024, 1 280 x 720, 640 x 480
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	USB
unterstütztes Bildformat	YUYV422
unterstützte Bildauflösung	1 280 x 720
Schnittstellenphysik	
• USB	Ja; nur für Inbetriebnahme und Testzwecke
• Anzahl der Ports	1
• Ausgangsstrom der Schnittstelle, max.	900 mA
Schnittstellenphysik	
RJ 45 (Ethernet)	
• 1000 Mbit/s	Ja
USB-Port	
• USB-Spezifikation	USB 3.1
• Ausführung des USB-Ports	USB Typ A Buchse
Protokolle	
Protokolle (Ethernet)	
• GigE Vision	Ja; V2.1
Webserver	
• unterstützt	Ja; nur zu Debugging-Zwecken. Sollte während des Normalbetriebs verriegelt sein.

© Siemens 2024

Technologiemodul für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz TM NPU

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7556-1AA00-0AB0** S7-1500, TM NPU
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Nein
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Ja
• LINK-LED	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m

Artikelnummer	**6ES7556-1AA00-0AB0** S7-1500, TM NPU
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Nein
an Standard PROFINET Controller	Nein
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	400 g

© Siemens 2024

Übersicht



Wägeelektronik TM SIWAREX WP521 ST (links) und
TM SIWAREX WP522 ST (rechts)

TM SIWAREX WP521 ST und WP522 ST (ST = Standard) sind flexibel einsetzbare Wägemodule für die SIMATIC S7-1500 Advanced Controller Familie. Mit diesen Wägeelektroniken können einfache Wägeapplikationen, wie beispielsweise Plattform- oder Behälterwaagen, nahtlos in die S7-1500 Automatisierungsumgebung integriert werden.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Wägeelektronik TM SIWAREX WP521 ST Einkanalig, für eine Plattform- oder Behälterwaage mit analogen Wägezellen (1 - 4 mV/V), 1 × LC, 4 × DQ, 3 × DI, 1 × RS 485, Ethernetport, inklusive Schirmungsset.	**7MH4980-1AA01**
Wägeelektronik TM SIWAREX WP522 ST Zweikanalig, für zwei getrennte Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen (1 - 4 mV/V), pro Kanal 1 × LC, 4 × DQ, 3 × DI, 1 × RS 485, Ethernetport, inklusive Schirmungsset.	**7MH4980-2AA01**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Schraubklemmentechnik 40-polig, für 35 mm breite Baugruppen, inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-in-Technik 40-polig, für 35 mm breite Baugruppen, inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
Ethernetkabel-Patchkabel 2 m (7 ft) Zur Verbindung der SIWAREX WP52x ST mit einem PC (SIWATOOL V7 oder Modbus TCP/IP)	**6XV1850-2GH20**

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**
Fernanzeige (optional) Die digitalen Fernanzeigen können direkt über die RS 485-Schnittstelle an die SIWAREX WP231 angeschlossen werden. Einsetzbare Fernanzeige: S102 Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180 D-66565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-0 Fax: +49 6806/980-999 http://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

© Siemens 2024

Wägeelektronik TM SIWAREX WP521 ST und WP522 ST

Technische Daten

SIWAREX WP521 ST / WP522 ST	
Wägebetriebsarten	• Nicht selbsttätige Waagen, z. B. Plattform- oder Behälterwaagen
Schnittstellen	• 1 × SIMATIC S7-1500 Systembus • 1 × Ethernet (SIWATOOL, Modbus TCP/IP) • Pro Kanal 1 × RS 485 (Modbus RTU oder Fernanzeige) • Pro Kanal 3 × Digitaleingang (DC 24 V) • Pro Kanal 4 × Digitalausgang (DC 24 V kurzschlussfest)
Funktionen	• 3 Grenzwerte • Nullstellen • Tara • Taravorgabe • Nullnachführung • Tracefunktion zur Signalanalyse • Interner Wiederherstellungspunkt • SIMATIC S7-1500 integriert und/oder Standalone-Betrieb
Parametrierung	• Mittels Funktionsbaustein in SIMATIC S7-1500 und HMI • Mittels SIWATOOL V7 • Mittels Modbus TCP/IP • Mittels Modbus RTU
Fernanzeige (siehe Zubehör)	
Anschluss	Über RS 485
Anzeige	Zusatzanzeige für Gewichtswert
Messgenauigkeit	
Fehlergrenze nach DIN 1319-1 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K (68 °F ± 10 K)	0,05 %
Interne Auflösung	Bis zu ± 4 Millionen Teile
Anzahl der Messungen/Sekunde	100 oder 120 (umschaltbar)
Filter	• Tiefpassfilter 0,05 ... 50 Hz • Mittelwertfilter
Wägefunktionen	
Gewichtswerte	• Brutto • Netto • Tara
Grenzwerte	• 2 × Min/Max • 1 × Leer
Nullstellen	Per Befehl
Tara	Per Befehl
Taravorgabe	Per Befehl
Kompatible Sensoren	Analoge Wägezellen / DMS-Vollbrücken (1-4 mV/V) in 4- oder 6-Leitertechnik

SIWAREX WP521 ST / WP522 ST	
Wägezellenspeisung	
Speisespannung (geregelt über Rückführung)	DC 4,85 V
Zulässiger Lastwiderstand	
• R_{Lmin}	> 40 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Mit Ex-Interface SIWAREX IS	
• R_{Lmin}	> 50 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Wägezellenkennwert	1 ... 4 mV/V
Zulässiger Bereich des Messsignals (bei 4 mV/V Sensoren)	-21,3 ... +21,3 mV
Max. Entfernung der Wägezellen	800 m (2 624 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS
Zertifikate	• ATEX Zone 2 • UL • KCC • EAC • RCM • FM • IECEx
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme WP521 ST / WP522 ST	120 mA / 200 mA
Max. Stromaufnahme SIMATIC Bus	35 mA @ 15 V
IP-Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min(IND)} \cdots T_{max(IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• waagerechter Einbau	-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)
• senkrechter Einbau	-10 ... +40 °C (14 ... 104 °F)
EMV-Anforderungen	nach IEC 61000-6-2:2004; IEC 61000-6-4:2007+A1:2011
Abmessungen (B × H × T)	35 × 147 × 129 mm (1.38 × 5.79 × 5.08 Zoll)

© Siemens 2024

Übersicht



- 2-kanalige schnelle Zählerbaugruppe
- Mit umfangreichen Parametriermöglichkeiten für eine optimale Anpassung an die Aufgabe und zur Entlastung der Steuerung
- Drehzahl- und Periodendauermessung
- Speicher- und Vergleichsfunktionen
- Anschluss von 24 V-Gebern

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zählerbaugruppe SIPLUS TM Count 2x24V (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) mit 2 Kanälen, max. 200 kHz; für 24 V-Geber	**6AG1550-1AA01-7AB0**
Zubehör	
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Zählerbaugruppe TM Count 2x24V, Seite 4/230

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1550-1AA01-7AB0**
Based on	**6ES7550-1AA01-0AB0** SIPLUS S7-1500 TM COUNT 2X24V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1550-1AA01-7AB0**
Based on	**6ES7550-1AA01-0AB0** SIPLUS S7-1500 TM COUNT 2X24V
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Positionserfassungsbaugruppe SIPLUS TM PosInput 2

Übersicht



- 2-kanalige Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe mit RS422-Schnittstelle
- Umfangreiche Parametriermöglichkeiten für eine optimale Anpassung an die Aufgabe
- Entlastung der Steuerung durch Vorverarbeitung auf der Baugruppe
- Positionserfassung mit Inkremental- und SSI-Absolutwertgebern
- Drehzahl- und Periodendauermessung
- Speicher- und Vergleichsfunktionen
- Anschluss von Gebern mit RS422-Signalen oder 5V-TTL-Signalen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-1500 TM Posinput 2	
Zähl-und Wegerfassungs-Baugruppe, 2 Kanäle, für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2DI, 2DQ pro Kanal	
mit Conformal Coating, -25…+70 °C	**6AG1551-1AB00-7AB0**
mit Conformal Coating, -40...+70 °C	**6AG1551-1AB01-7AB0**
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder	
mit Conformal Coating, -40…+70°C, Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Zähl- und Positionier-baugruppe TM PosInput 2, Seite 4/233

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1551-1AB00-7AB0**	**6AG1551-1AB01-7AB0**
Based on	**6ES7551-1AB00-0AB0**	**6ES7551-1AB01-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2	SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten	70 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten	40 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1551-1AB00-7AB0**	**6AG1551-1AB01-7AB0**
Based on	**6ES7551-1AB00-0AB0**	**6ES7551-1AB01-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2	SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

CM PtP

Übersicht



- Baugruppen für serielle Kommunikationsverbindungen, skaliert nach Schnittstellenphysik, Protokollen und Performance
- 4 Ausprägungen mit unterschiedlichen Übertragungsphysiken:
  - RS 232C, max. 19,2 kbit/s
  - RS 232C, max.115,2 kbit/s
  - RS 422/RS 485, max. 19,2 kbit/s
  - RS 422/RS 485, max. 115,2 kbit/s
- Unterstützte Protokolle
  - Freeport: Frei parametrierbares Telegrammformat für universelle Kommunikation
  - 3964(R) für verbesserte Übertragungssicherheit
  - Modbus RTU Master
  - Modbus RTU Slave
  - USS, realisiert über Anweisungen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 BA Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-232 Freeport, 3964 (R), USS, 19200 kBit/s, 9-Pin Sub-D Stecker	**6ES7540-1AD00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 HF Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-232 Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s, 9-Pin Sub-D Stecker	**6ES7541-1AD00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 BA Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS422, RS485 Freeport, 3964 (R), USS, 19200 kBit/s, 15-Pin Sub-D Buchse	**6ES7540-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-422/485 HF Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422 und RS-485 Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s, 15-Pin Sub-D Buchse	**6ES7541-1AB00-0AB0**
Zubehör	
RS 232-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 5m Länge	**6ES7902-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 10m Länge	**6ES7902-1AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 15m Länge	**6ES7902-1AD00-0AA0**

	Artikel-Nr.
RS 422/485-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-3AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-3AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-3AG00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7540-1AD00-0AA0**	**6ES7541-1AD00-0AB0**	**6ES7540-1AB00-0AA0**	**6ES7541-1AB00-0AB0**
	S7-1500, CM PTP RS232 BA	S7-1500, CM PTP RS232 HF	S7-1500, CM PTP RS422/485 BA	S7-1500, CM PTP RS422/485 HF
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	CM PtP RS 232 BA	CM PtP RS 232 HF	CM PtP RS 422 / 485 BA	CM PtP RS 422 / 485 HF
Produktfunktion				
• I&M-Daten	Ja; I&M 0	Ja; I&M 0	Ja; I&M 0	Ja; I&M 0
• Fast Startup	Ja	Ja	Ja	Ja
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V12 / V12	V12 / V12	V12 / V12	V12 / V12
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP2 mit GSD-Datei	V5.5 SP2 mit GSD-Datei	V5.5 SP2 mit GSD-Datei	V5.5 SP2 mit GSD-Datei
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	- / -	- / -	- / -	- / -
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3	V2.3 / -	V2.3	V2.3 / -
Aufbauart/Montage				
Schienen-Montage	Ja; S7-1500 Profilschiene	Ja; S7-1500 Profilschiene	Ja; S7-1500 Profilschiene	Ja; S7-1500 Profilschiene
Schnittstellenphysik				
RS 232				
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	19,2 kbit/s	115,2 kbit/s		
• Leitungslänge, max.	15 m	15 m		
• RS 232 Begleitsignale	RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD	RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD		
RS 485				
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.			19,2 kbit/s	115,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.			1 200 m	1 200 m
RS 422				
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.			19,2 kbit/s	115,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.			1 200 m	1 200 m
• 4-Draht Vollduplex-Verbindung			Ja	Ja
• 4-Draht Multipoint-Verbindung			Nein	Nein
Protokolle				
Integrierte Protokolle				
Freeport				
- Telegrammlänge, max.	1 kbyte	4 kbyte	1 kbyte	4 kbyte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8	7 oder 8	7 oder 8	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 oder 2 bit	1 oder 2 bit	1 oder 2 bit	1 oder 2 bit
- Parity	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig
3964 (R)				
- Telegrammlänge, max.	1 kbyte	4 kbyte	1 kbyte	4 kbyte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8	7 oder 8	7 oder 8	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 oder 2 bit	1 oder 2 bit	1 oder 2 bit	1 oder 2 bit
- Parity	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig
Modbus RTU Master				
- Adressbereich		1 bis 247, erweitert 1 bis 65535		1 bis 247, erweitert 1 bis 65535
- Anzahl Slaves, max.		1		32
Modbus RTU Slave				
- Adressbereich		1 bis 247, erweitert 1 bis 65535		1 bis 247, erweitert 1 bis 65535
Telegrammpuffer				
• Pufferspeicher für Telegramme	2 kbyte	8 kbyte	2 kbyte	8 kbyte
• Anzahl pufferbare Telegramme	255	255	255	255

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7540-1AD00-0AA0** S7-1500, CM PTP RS232 BA	**6ES7541-1AD00-0AB0** S7-1500, CM PTP RS232 HF	**6ES7540-1AB00-0AA0** S7-1500, CM PTP RS422/485 BA	**6ES7541-1AB00-0AB0** S7-1500, CM PTP RS422/485 HF
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja
• Prozessalarm	Nein	Nein	Nein	Nein
Diagnosen				
• Drahtbruch	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Empfangen RxD	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Senden TxD	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
Potenzialtrennung				
zwischen Rückwandbus und Schnittstelle	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System
Dezentraler Betrieb				
an SIMATIC S7-300	Ja	Ja	Ja	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja	Ja	Ja	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja	Ja	Ja	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße				
Breite	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	0,22 kg	0,22 kg	0,22 kg	0,22 kg

© Siemens 2024

Übersicht



- Kommunikationsbaugruppe für den Anschluss von bis zu 8 IO-Link-Devices (Dreileiter-Anschluss) bzw. 8 Standardsensoren
- Einsetzbar zentral direkt hinter einer S7-1500 CPU oder dezentral in ET 200MP an PROFINET oder PROFIBUS
- Leistungsfähige Diagnosefunktionen ermöglichen vorbeugende Wartung zur Vermeidung von Anlagenstillständen
- Einfacher Tausch von Sensoren/Aktoren ohne aufwändiges Parametrieren

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
S7-1500, CM 8xIO-Link, Kommunikationsmodul IO-Link Master V1.1 Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen	**6ES7547-1JF00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7547-1JF00-0AB0** S7-1500, CM 8xIO-Link
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM 8xIO-Link
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15.1 mit HSP 274
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	projektierbar über GSD-Datei
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	8
Ausgangsstrom	
• Nennwert	1 A; 4 A Summenstrom pro Modul
24 V-Geberversorgung	
• Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
IO-Link	
Anzahl Ports	8
• davon gleichzeitig ansteuerbar	8
IO-Link Protokoll 1.0	Ja
IO-Link Protokoll 1.1	Ja
Zykluszeit, min.	2 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Port	33 byte; max.
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	240 byte; max.
Größe der Prozessdaten, Output je Port	32 byte; max.
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	240 byte; max.
Speichergröße für Deviceparameter	2 kbyte; für jeden Port
Master Backup	Ja
Projektierung ohne S7-PCT	Ja
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m
Betriebsarten	
• IO-Link	Ja
• DI	Ja
• DQ	Nein
Time Based IO	
- TIO IO-Link IN	Nein
- TIO IO-Link OUT	Nein
- TIO IO-Link IN/OUT	Nein
Anschluss der IO-Link Devices	
• Porttyp A	Ja
• Porttyp B	Ja; DC 24 V über externe Klemme

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7547-1JF00-0AB0** S7-1500, CM 8xIO-Link
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; Die Port Diagnose steht nur im IO-Link Modus zur Verfügung.
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja

Artikelnummer	**6ES7547-1JF00-0AB0** S7-1500, CM 8xIO-Link
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7
●	●		●	●

G_IK10_XX_10148

Das Kommunikationsmodul CM 1542-5 erweitert die Steuerung SIMATIC S7-1500 um einen PROFIBUS-Anschluss für die Kommunikation mit unterlagerten PROFIBUS-Geräten in Übertragungsraten von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s. Über das Modul lassen sich zudem getrennte PROFIBUS-Stränge, also die Steuerung mehrerer Feldgeräte über mehrere PROFIBUS-Segmente, realisieren. Das CM 1542-5 übernimmt dabei sämtliche Kommunikationsaufgaben und entlastet auf diese Weise die CPU.

Neben der klassischen PROFIBUS-Kommunikation eignet sich das CM 1542-5 auch für S7-Kommunikation. Auf diesem Wege kann zwischen der S7-1500-Steuerung und anderen Geräten beispielsweise der SIMATIC S7-300/400-Reihe eine Kommunikation aufgebaut werden.

- PROFIBUS DP-Master und DP-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s (inklusive 45,45 kbit/s)
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Open User Communication (SEND/RECEIVE) über FDL
- Uhrzeitsynchronisation
- Einfache Programmierung und Projektierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Baugruppentausch ohne PG/Engineering-Station
- Datensatz-Routing (PROFIBUS DP)
- Dezentrale Peripherie im laufenden Betrieb hinzufügen bzw. ändern

In der innovierten Hardware des Produktes CM 1542-5 mit der neuen Artikelnummer 6GK7542-5DX10-0XE0 wurde der Betrieb auf zulässige Umgebungstemperaturen von -25 °C bis 60 °C (ohne Betauung oder Vereisung) bei waagerechtem Aufbau des Baugruppenträgers und -25 °C bis 40 °C (ohne Betauung oder Vereisung) bei senkrechtem Aufbau des Baugruppenträgers erweitert.

Weiterhin wurde die zulässigen Aufstellhöhe für die Baugruppe CM 1542-5 (6GK7542-5DX10-0XE0) auf Aufstellhöhen bis 5000 m erweitert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM 1542-5	
Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS als DP-Master oder DP-Slave; S7- und PG/OP-Kommunikation, Datensatz Routing, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose	**6GK7542-5DX10-0XE0**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Anschlussstecker RS485	
mit 90° Kabelabgang; in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 MBit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB52-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable	
Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Meterware; Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool	
Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M	
Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung	**6GK1500-0AA10**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9-polige Sub-D-Buchse (RS485)
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	15 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 15 V	3 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 15 V typisch	0,2 A
Verlustleistung [W]	3 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit
Breite	35 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Befestigungsart	
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	8
• Anmerkung	abhängig vom CPU-Typ
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	30
Datenmenge	
• als Nutzdaten je Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	240 byte
Leistungsdaten PROFIBUS DP	
Dienst als DP-Master	
• DPV1	Ja
Anzahl der DP-Slaves	
• am DP-Master betreibbar	125
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Master gesamt	8 192 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Master gesamt	8 192 byte
• des Adressbereichs der Eingänge je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge je DP-Slave	244 byte
Dienst als DP-Slave	
• DPV0	Ja
• DPV1	Ja
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Slave gesamt	240 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Slave gesamt	240 byte
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	48; abhängig von der Systemobergrenze
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	48
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über S7-1500 CPU
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

CP 1542-5

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●

G_IK10_XX_10144

Der Kommunikationsprozessor CP 1542-5 erweitert die Steuerung SIMATIC S7-1500 um einen PROFIBUS-Anschluss für die Kommunikation mit unterlagerten PROFIBUS-Geräten in Übertragungsraten von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s. Über den Prozessor lassen sich zudem getrennte PROFIBUS-Stränge, also die Steuerung mehrerer Feldgeräte über mehrere PROFIBUS-Segmente, realisieren. Der CP 1542-5 übernimmt dabei sämtliche Kommunikationsaufgaben und entlastet auf diese Weise die CPU.

- PROFIBUS DP-Master und DP-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s (inklusive 45,45 kbit/s)

Kommunikationsdienste:

- PROFIBUS DP
- PG/OP-Kommunikation
- Uhrzeitsynchronisation
- Einfache Programmierung und Projektierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Baugruppentausch ohne PG/Engineering-Station

In der innovierten Hardware des Produktes CP 1542-5 mit der neuen Artikelnummer 6GK7542-5FX10-0XE0 wurde der Betrieb auf zulässige Umgebungstemperaturen von -25 °C bis 60 °C (ohne Betauung oder Vereisung) bei waagerechtem Aufbau des Baugruppenträgers und -25 °C bis 40 °C (ohne Betauung oder Vereisung) bei senkrechtem Aufbau des Baugruppenträgers erweitert.

Weiterhin wurde die zulässigen Aufstellhöhe für die Baugruppe CP 1542-5 (6GK7542-5FX10-0XE0) auf Aufstellhöhen bis 5000 m erweitert.

Der Einsatz von hochwertigen innovativen Hardwarekomponenten zur Erfüllung der oben aufgeführten Anforderungen führt beim neuen Produkt CP 1542-5 (6GK7542-5FX10-0XE0) zu einer im Vergleich zum Vorgängerprodukt höheren Leistungsaufnahme aus dem Rückwandbus.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1542-5	
Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS als DP-Master oder DP-Slave; PG/OP-Kommunikation, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose; kleineres Mengengerüst	**6GK7542-5FX10-0XE0**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Anschlussstecker RS485	
mit 90° Kabelabgang; in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 MBit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB52-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable	
Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Meterware; Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool	
Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitung	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS Busterminal 12M	
Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung	**6GK1500-0AA10**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-5FX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542-5
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9-polige Sub-D-Buchse (RS485)
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	15 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 15 V	3 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 15 V typisch	0,2 A
Verlustleistung [W]	3 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-5FX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-25 ... +40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
• Anmerkung	ohne Betauung oder Vereisung
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit
Breite	35 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Befestigungsart	
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	8
• Anmerkung	abhängig vom CPU-Typ
Leistungsdaten PROFIBUS DP	
Dienst als DP-Master	
• DPV1	Ja
Anzahl der DP-Slaves	
• am DP-Master betreibbar	32
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Master gesamt	2 048 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Master gesamt	2 048 byte
• des Adressbereichs der Eingänge je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge je DP-Slave	244 byte
Dienst als DP-Slave	
• DPV0	Ja
• DPV1	Ja
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Slave gesamt	240 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Slave gesamt	240 byte

Artikelnummer	**6GK7542-5FX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542-5
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16; abhängig von der Systemobergrenze
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	16
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über S7-1500 CPU
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	115,52 kg
• während Herstellung	21,24 kg
• während Betrieb	93,93 kg
• nach End of Life	0,35 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

4

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
	●	●	●	●	●	●	●

3_IK10_XX_10383

Kommunikationsmodul zum Anschluss einer SIMATIC S7-1500 an PROFINET-Netzwerke als PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device.

Der CM 1542-1 unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- PROFINET-Kommunikation
- IT-Kommunikation;
  - Webdiagnose mittels Zugriff auf den Webserver des Systems S7-1500
  - Statisches IP-Routing mit bis zu 1 Mbit/s über IPv4 zu weiteren CP 1543-1 / CM 1542-1 im System S7-1500 für z. B. Webserver-Zugriffe ohne Echtzeitfähigkeit

In der innovierten Hardware des Produktes CM 1542-1 mit der neuen Artikelnummer 6GK7542-1AX10-0XE0 wurde der Betrieb auf zulässige Umgebungstemperaturen von -25 °C bis 60 °C (ohne Betauung oder Vereisung) bei waagerechtem Aufbau des Baugruppenträgers und -25 °C bis 40 °C (ohne Betauung oder Vereisung) bei senkrechtem Aufbau des Baugruppenträgers erweitert.

Weiterhin wurde die zulässigen Aufstellhöhe für die Baugruppe CM 1542-1 (6GK7542-1AX10-0XE0) auf Aufstellhöhen bis 5.000 m erweitert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM 1542-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFINET IO, TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, Uhrzeitsynchronisation über NTP; 2 x RJ45-Schnittstelle mit 10/100 Mbit/s	**6GK7542-1AX10-0XE0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s, Cat6$_A$) mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2	**6XV1878-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G Managebarer Layer 2 IE Switch IEC 62443-4-2 zertifiziert 6× 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports 2× 1000 Mbit/s SFP 1× Konsolen-Port	**6GK5206-2GS00-2AC2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-1AX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1542-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-1AX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1542-1
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	15 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 15 V	3 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 15 V typisch	0,22 A
Verlustleistung [W]	3,3 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-25 ... +40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
• Anmerkung	ohne Betauung oder Vereisung
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit
Breite	35 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Befestigungsart	
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	8
• Anmerkung	abhängig vom CPU-Typ
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	64; abhängig von der Systemobergrenze
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels T-Bausteinen maximal	65 536 byte
Anzahl der Multicast-Teilnehmer	6
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	64; abhängig von der Systemobergrenze

Artikelnummer	**6GK7542-1AX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1542-1
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	64
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Controller	
Produktfunktion PROFINET IO-Controller	Ja
Anzahl der PN IO-Devices am PROFINET IO-Controller betreibbar gesamt	128
Anzahl der PN IO IRT-Devices am PROFINET IO-Controller betreibbar	64
Anzahl der externen PN IO-Stränge bei PROFINET je Baugruppenträger	10
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Controller maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Controller maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je PN IO-Device als PROFINET IO-Controller maximal	1 433 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je PN IO-Device als PROFINET IO-Controller maximal	1 433 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je PN IO-Device je Submodul als PROFINET IO-Controller maximal	256 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je PN IO-Device je Submodul als PROFINET IO-Controller maximal	256 byte
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Device	
Produktfunktion PROFINET IO-Device	Ja
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	8 192 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	8 192 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	256 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	256 byte
• als Nutzdaten für den Konsistenzbereich je Submodul	256 byte
Anzahl der Submodule je PROFINET IO-Device	32
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Ja

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-1AX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1542-1
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über S7-1500 CPU
Produktfunktionen Switch	
Produktausstattung Switch	Ja
Produktfunktion	
• Switch-managed	Nein
• bei IRT PROFINET IO-Switch	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja
Produktfunktionen Routing	
Dienst Routing Anmerkung	IP-Routing bis zu 1 Mbit/s
Produktfunktion	
• statisches IP-Routing	Ja
• statisches IP-Routing IPv6	Nein
• dynamisches IP-Routing	Nein
• dynamisches IP-Routing IPv6	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• RIP v1	Nein
• RIPv2	Nein
• RIPnG for IPv6	Nein
• OSPFv2	Nein
• OSPFv3 for IPv6	Nein
• VRRP	Nein
• VRRP for IPv6	Nein
• BGP	Nein
• PPP	Nein
• PPPoE über DSL	Nein
Produktfunktionen Redundanz	
Produktfunktion	
• Ringredundanz	Ja
• Redundanzmanager	Ja
Protokoll wird unterstützt Media Redundancy Protocol (MRP)	Ja

Artikelnummer	**6GK7542-1AX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1542-1
Produktfunktionen Security	
Produktfunktion	
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Nein
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Nein
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	115,52 kg
• während Herstellung	21,24 kg
• während Betrieb	93,93 kg
• nach End of Life	0,35 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●			●	●	●	●

G_IK10_XX_10353

Der Kommunikationsprozessor SIMATIC CP 1543-1 verbindet die Steuerung SIMATIC S7-1500 sicher mit Industrial Ethernet Netzwerken. Durch die Kombination unterschiedlicher Sicherheitsmerkmale wie einer Stateful Packet Inspection-Firewall, VPN und Protokollen zur Datenverschlüsselung wie FTPS und SNMPv3 schützt der Kommunikationsprozessor einzelne S7-1500-Stationen oder auch ganze Automatisierungszellen vor unberechtigten Zugriffen.

Des Weiteren kann die Baugruppe auch für die Einbindung der S7-1500 Station in ein IPv6 basiertes Netzwerk genutzt werden. Die Projektierung aller Funktionen erfolgt mittels STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) oder höher.

Der CP 1543-1 unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Open User Communication (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
- IT-Kommunikation
  - FTP-Funktionen (File Transfer Protocol FTP/FTPS) für Dateiverwaltung und Zugriffe auf Datenbausteine in der CPU (Client- und Serverfunktion)
  - Zugriff (Lesen und Schreiben) auf csv-Files, die auf der Speicherkarte der CPU abgelegt sind, über FTP(S)
  - E-Mail versenden über SMTP oder ESMTP mit "SMTP-Auth" zur Authentifizierung an einem E-Mail-Server (auch mit IPv6)
  - Statisches IP-Routing mit bis zu 1 Mbit/s über IPv4 zu weiteren CP 1543-1 / CM 1542-1 im System S7-1500 für z. B. Webserver-Zugriffe ohne Echtzeitfähigkeit
- Security Integrated
  - Stateful Packet Inspection Firewall
  - Sichere Kommunikation über VPN (IPsec)
  - Netzwerkauthentifizierung gemäß IEEE 802.1X unter Verwendung der EAP-Methoden MD5, TLS, PEAP, TTLS, MSCHAPv2 oder PWD
- Protokolle für gesicherte Kommunikation
  - Sicherer Zugriff auf den Webserver der CPU über das Protokoll HTTPS
  - Gesicherter Filetransfer über FTPS
  - Sichere Übertragung der Uhrzeit (NTP)
  - SNMPv3 zur abhörsicheren Übertragung von Netzwerkanalyseinformationen
  - Sichere E-Mail-Kommunikation über SMTPS (Port 587)
  - Sichere offene Kommunikation über TCP/IP
  - Anbindung an SINEMA Remote Connect über OpenVPN
- Einbindung der S7-1500 in IPv6- basierte Netzwerke;
  Für folgende Kommunikationsdienste kann eine IP-Adresse gemäß IPv6 verwendet werden:
  - FETCH/WRITE-Zugriff (CP ist Server)
  - FTP Serverbetrieb
  - FTP-Clientbetrieb mit Adressierung über Programmbaustein
  - E-Mail Übertragung mit Adressierung über Programmbaustein

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit)	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial EthernetFC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s, Cat6$_A$) mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**

© Siemens 2024

4

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2	**6XV1878-2A**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP Managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports; 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1x Konsolen-Port	**6GK5206-2BS00-2AC2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1543-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 1 000 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	15 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 15 V	3 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 15 V typisch	0,35 A
Verlustleistung [W]	5,3 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1543-1
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit
Breite	35 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,35 kg
Befestigungsart	
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	8
• Anmerkung	abhängig vom CPU-Typ
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	118; abhängig von der Systemobergrenze
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels T-Bausteinen maximal	65 536 byte
Anzahl der Multicast-Teilnehmer	118
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	118; abhängig von der Systemobergrenze
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	118

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1543-1
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Client mittels FTP maximal	32
• als Server mittels FTP maximal	16
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Server mittels HTTP maximal	4
• als E-Mail-Client maximal	1
Datenmenge als Nutzdaten für E-Mail maximal	64 Kibyte
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über S7-1500 CPU
Produktfunktionen Routing	
Dienst Routing Anmerkung	IP-Routing bis zu 1 Mbit/s
Produktfunktion	
• statisches IP-Routing	Ja
• statisches IP-Routing IPv6	Nein
• dynamisches IP-Routing	Nein
• dynamisches IP-Routing IPv6	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• RIP v1	Nein
• RIPv2	Nein
• RIPnG for IPv6	Nein
• OSPFv2	Nein
• OSPFv3 for IPv6	Nein
• VRRP	Nein
• VRRP for IPv6	Nein
• BGP	Nein
• PPP	Nein
• PPPoE über DSL	Nein

Artikelnummer	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1543-1
Produktfunktionen Security	
Ausführung der Firewall	stateful inspection
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	16
Produktfunktion	
• IEEE 802.1X (Radius)	Ja
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Nein
• ACL - IP based	Nein
• ACL - IP based für PLC/Routing	Nein
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Nein
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Nein
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	115,52 kg
• während Herstellung	21,24 kg
• während Betrieb	93,93 kg
• nach End of Life	0,35 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

CP 1545-1

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●			●	●	●	●

G_IK10_XX_10353

Der Kommunikationsprozessor SIMATIC CP 1545-1 verbindet die Steuerung SIMATIC S7-1500 sicher mit Industrial Ethernet-Netzwerken. Die neue CloudConnect-Funktionalität der Baugruppe ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Transfer ausgewählter Daten von SIMATIC S7-1500 zur MindSphere oder einer Cloud-Lösung, die das standardisierte Protokoll MQTT unterstützt, z.B. Microsoft Azure oder IBM Cloud. Durch die integrierte SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall schützt der CP die SIMATIC S7-1500-Station vor unberechtigten Zugriffen. Zusätzlich können über das Protokoll MQTT auch Daten von einem Cloudsystem bzw. MQTT-Broker empfangen werden.

Die Projektierung der CloudConnect-Funktion des CP 1545-1 erfolgt ganz einfach mit wenigen Eingabemasken im TIA Portal. Zuerst werden alle nötigen Parameter für die unterschiedlichen Cloud-Plattformen festgelegt. Anschließend werden die für die Cloud bestimmten Daten aus dem Variablenhaushalt der SIMATIC S7-1500 ausgewählt und als zu übertragende Topics mit entsprechenden Triggerbedingungen hinterlegt.

Die Projektierung aller Funktionen erfolgt mittels STEP 7 Professional V15.1 Update 3 (TIA Portal) oder höher.
Der CP 1545-1 unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Open User Communication (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
- IT-Kommunikation
  - MQTT Publish zur Übertragung von ausgewählten Daten an ein Cloudsystem / MQTT-Broker
  - MQTT Subscribe zum Empfang von Daten von einem Cloudsystem / MQTT-Broker
  - FTP-Funktionen (File Transfer Protocol FTP/FTPS) für Dateiverwaltung und Zugriffe auf Datenbausteine in der CPU (Client- und Serverfunktion)
  - Zugriff (Lesen und Schreiben) auf csv-Dateien, die auf der Speicherkarte der CPU abgelegt sind, über FTP(S)
  - E-Mail versenden über SMTP oder ESMTP mit "SMTP-Auth" zur Authentifizierung an einem E-Mail-Server (auch mit IPv6)
  - Statisches IP-Routing mit bis zu 1 Mbit/s über IPv4 zu weiteren CP 1545-1 / CP 1543-1 / CM 1542-1 im System S7-1500 z. B. für Webserver-Zugriffe ohne Echtzeitfähigkeit
- Security Integrated
  - Stateful Packet Inspection Firewall
- Protokolle für gesicherte Kommunikation
  - Sicherer Zugriff auf den Webserver der CPU über das Protokoll HTTPS
  - Gesicherter Filetransfer über FTPS
  - Sichere Übertragung der Uhrzeit (NTP)
  - SNMPv3 zur abhörsicheren Übertragung von Netzwerkanalyseinformationen
  - Sichere E-Mail-Kommunikation über SMTPS (Port 587)
  - Sichere offene Kommunikation über TCP/IP
- Einbindung der S7-1500 in IPv6- basierte Netzwerke;
  Für folgende Kommunikationsdienste kann eine IP-Adresse gemäß IPv6 verwendet werden:
  - MQTT
  - FETCH/WRITE-Zugriff (CP ist Server)
  - FTP Serverbetrieb
  - FTP-Clientbetrieb mit Adressierung über Programmbaustein
  - E-Mail Übertragung mit Adressierung über Programmbaustein

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1545-1 Kommunikationsprozessor CP 1545-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet; TCP/IP, UDP, S7-Kommunikation, Security (Firewall), SNMPv1/v3, DHCP, FTP-Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Anbindung an Cloud-Systeme über MQTT, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)	**6GK7545-1GX00-0XE0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7545-1GX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1545-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 1 000 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7545-1GX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1545-1
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	15 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 15 V	3 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 15 V typisch	0,3 A
Verlustleistung [W]	4,5 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit
Breite	35 mm
Höhe	142 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,32 kg
Befestigungsart	
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	8
• Anmerkung	abhängig vom CPU-Typ
Produktfunktionen Cloud Connectivity	
Protokoll wird unterstützt	
• Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)	Ja
• Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)	Nein
Produktfunktion für Cloud Connectivity	
• Trigger Management	Ja
• Zeitstempelung	Ja
Produkteigenschaft für Cloud Connectivity Telegrammspeicher gepuffert	Nein
Anzahl der Datenpunkte je Device maximal	500

Artikelnummer	**6GK7545-1GX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1545-1
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	118; abhängig von der Systemobergrenze
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels T-Bausteinen maximal	65 536 byte
Anzahl der Multicast-Teilnehmer	118
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	118; abhängig von der Systemobergrenze
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	118
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Client mittels FTP maximal	32
• als Server mittels FTP maximal	16
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Server mittels HTTP maximal	4
• als E-Mail-Client maximal	1
Datenmenge als Nutzdaten für E-Mail maximal	64 Kibyte
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V15.1 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7545-1GX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1545-1
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über S7-1500 CPU
Produktfunktionen Routing	
Dienst Routing Anmerkung	IP-Routing bis zu 1 Mbit/s
Produktfunktion	
• statisches IP-Routing	Ja
• statisches IP-Routing IPv6	Nein
• dynamisches IP-Routing	Nein
• dynamisches IP-Routing IPv6	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• RIP v1	Nein
• RIPv2	Nein
• RIPnG for IPv6	Nein
• OSPFv2	Nein
• OSPFv3 for IPv6	Nein
• VRRP	Nein
• VRRP for IPv6	Nein
• BGP	Nein
• PPP	Nein
• PPPoE über DSL	Nein
Produktfunktionen Security	
Ausführung der Firewall	stateful inspection
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	16
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Nein
• ACL - IP based	Nein
• ACL - IP based für PLC/Routing	Nein
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Nein
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Ja

Artikelnummer	**6GK7545-1GX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1545-1
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Nein
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	115,52 kg
• während Herstellung	21,24 kg
• während Betrieb	93,93 kg
• nach End of Life	0,35 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



- Kommunikationsbaugruppe TIM 1531 IRC für Telecontrol-Anwendungen mit vier Schnittstellen als eigenständiges Gerät für SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 und ET 200SP zum Einsatz im Wide Area Network (WAN)
- Für den universellen Einsatz in einer Station, Knotenstation und Zentrale
- Kommunikation entweder über die Fernwirkprotokolle SINAUT ST7, IEC 60870-5-101/104 oder DNP3
- Betrieb über VPN (IPsec/OpenVPN) mit zusätzlichen SIMATIC NET-Komponenten
- Drahtlose Kommunikation über Mobilfunkrouter, Modems oder Funkgeräte
- Drahtgebundene Kommunikation über Ethernet, Internet, 2/4-Drahtleitungen (SHDSL), Wählmodems oder Standleitungsmodem
- Telegrammspeicher zum lückenlosen Aufzeichnen von Daten
- Unterstützung redundanter Kommunikationswege
- Einfache Projektierung mit STEP 7 Professional (TIA Portal)
- Geräteredundanz TIM 1531 IRC (als Station): Redundante Telecontrol-Anbindung eines S7-1500R/H-Systems an ein PCS 7-Prozessleitsystem

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe TIM 1531 IRC TIM 1531 IRC Kommunikationsbaugruppe für SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 und ET 200SP mit SINAUT ST7, DNP3 und IEC 60870-5-101/104 mit drei RJ45-Schnittstellen für Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN / LAN) und eine RS-232/RS-485-Schnittstelle für Kommunikation über klassische WAN-Netze	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Engineering Software STEP 7 Professional V19	
• SIMATIC STEP 7 Professional V19 Floating License	**6ES7822-1AE23-0YA5**
• Upgrade SIMATIC STEP 7 Basic V11 ... V18 → V19 Floating License	**6ES7822-0AE23-0YE5**
Zubehör	
Profilschiene SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160mm; inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC Memory Card SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3 V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**

	Artikel-Nr.
SCALANCE M876-4 4G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über LTE (4G)-Mobilfunk optimiert für die weltweite Nutzung, VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 2x SMA Antenna, MIMO Technology; 1 x Digitaleingang, 1 x Digitalausgang; Länderzulassungen beachten!	**6GK5876-4AA10-2BA2**
SCALANCE MUM853-1 5G-Router (EU), IP30, für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, , VPN, Firewall, NAT, IPv6, Anbindung an SINEMA RC via CLP, 4 SMA- Anschlüsse, 1 x Micro SIM Slot, 4 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, Redundant DC 24 V, -30 … +60 °C, CLP-Schacht, 1 x DI und 1 x DO, Länderzulassungen beachten!	**6GK5853-2EA00-2DA1**
SCALANCE M826-2 SHDSL-Router für die IP-Kommunikation über 2-Draht-und 4-Draht- Leitungen von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten; SHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode; Routing-Mode mit VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 1 x Digitaleingang, 1 x Digitalausgang	**6GK5826-2AB00-2AB2**

© Siemens 2024

TIM 1531 IRC (für S7-1500)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SITOP compact 24 V/0,6 A 1-phasige Stromversorgung mit Weitbereichseingang AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V, geregelte Ausgangsspannung 24 V, Ausgangsstrom-Nennwert 0,6 A, schmale Bauform	**6EP1331-5BA00**

	Artikel-Nr.
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
• Ausgangsstrom 3 A	
• Ausgangsstrom 8 A	**6EP1333-4BA00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 1531 IRC
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 1 000 Mbit/s
• an der Schnittstelle 2	10 ... 100 Mbit/s
• an der Schnittstelle 3	10 ... 100 Mbit/s
• gemäß RS 232	300 ... 115 200 bit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	3
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für externe Datenübertragung gemäß RS 232	1
• für Spannungsversorgung	1
Anzahl der Steckplätze	
• für Memory Cards	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 1 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker, RS232 umschaltbar auf RS485
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Steckplatzes	
• der Memory Card	SD 1.0, SD 1.1, SDHC, Siemens SMC
Speicherkapazität der Memory Card maximal	32 Gibyte

Artikelnummer	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 1531 IRC
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	20,4 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
aufgenommener Strom	
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,15 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,3 A
Verlustleistung [W] bei externer Versorgungsspannung bei 24 V DC	
• im Aktualisierungsmodus typisch	3,9 W
• im Kommunikationsmodus typisch	3,9 W
Produkterweiterung optional Pufferbatterie	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 1531 IRC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 70 °C
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 50 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-1500 doppelt breit
Breite	70 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Nettogewicht	0,525 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Nein
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Produktfunktion	
• DynDNS-Client	Nein
Anzahl der Baugruppen	
• Anmerkung	Anzahl TIM pro S7-1500: 1
Leitungslänge	
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	6 m
• bei RS 485-Schnittstelle maximal	30 m
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	132; nur über LAN
• bei PG-Verbindungen maximal	4
• bei PG/OP-Verbindungen maximal	4
• bei OP-Verbindungen maximal	4
Dienst	
• der SIMATIC-Kommunikation als Server	Ja
• SINAUT ST7 über S7-Kommunikation	Ja
• PG-/OP-Kommunikation	Ja

Artikelnummer	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 1531 IRC
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Server mittels HTTP maximal	2
• als Server mittels HTTPS maximal	2; 2 per Ethernet interface
• als E-Mail-Client maximal	1
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Ja
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Ja
Leitstellen-Anbindung	Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol
• mittels permanenter Verbindung	Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Ja
• IEC 60870-5	Ja
• Protokoll SINAUT ST1	Nein
• Protokoll SINAUT ST7	Ja
• Modbus RTU	Nein
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 100000 Datentelegramme (ST7) bzw. 250000 Ereignisse (IEC 60870-5 / DNP3)
Anzahl der Datenpunkte je Station maximal	3 000
Anzahl der DNP3-Master	
• bei Ethernet maximal	4
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	4
Produkteigenschaft Telegrammspeicher gepuffert	Ja
Übertragungsformat	
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Polling oder spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
Betriebsart bei Abfrage der Datenübertragung	
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST7-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Wählnetz mit SINAUT ST7-Protokoll	spontan
Hammingdistanz	
• für SINAUT ST7-Protokoll	4
Leistungsdaten Teleservice	
Diagnosefunktion Online-Diagnose mit SIMATIC STEP 7	Ja
Produktfunktion	
• Programmdownload mit SIMATIC STEP 7	Ja
• remote Firmware update	Ja
• remote Projektierung	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 1531 IRC
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal) oder höher
• für CPU-Projektierung erforderlich SINAUT TD7 Bausteinbibliothek für CPU	Nein
• für PG-Projektierung erforderlich SINAUT ST7 Projektiersoftware für PG	Nein
Speicherort der TIM-Projektierungsdaten	Flash oder SD-Karte der TIM 1531 IRC
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
• I&M2 - Installationsdatum	Ja
• I&M3 - Kommentar	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Routing	
Dienst Routing Anmerkung	IP-Routing bis zu 1 Mbit/s
Produktfunktion	
• statisches IP-Routing	Ja
• statisches IP-Routing IPv6	Ja
• dynamisches IP-Routing	Nein
• dynamisches IP-Routing IPv6	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• RIP v1	Nein
• RIPv2	Nein
• RIPnG for IPv6	Nein
• OSPFv2	Nein
• OSPFv3 for IPv6	Nein
• VRRP	Nein
• VRRP for IPv6	Nein
• BGP	Nein
• PPP	Nein
• PPPoE über DSL	Nein

Artikelnummer	**6GK7543-1MX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 1531 IRC
Produktfunktionen Security	
Produktfunktion	
• MSC-Client über MSC-fähiges GPRS Modem	Ja
Protokoll	
• wird unterstützt MSC-Protokoll	Ja
• bei Virtual Private Network MSC wird unterstützt	TCP/IP
Schlüssellänge für MSC bei Virtual Private Network	128 bit
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als MSC-Client bei VPN-Verbindung	1
• als MSC-Server bei VPN-Verbindung	127
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Nein
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
• NTP (secure)	Ja
Produktbestandteil Hardware-Echtzeituhr	Nein
Produkteigenschaft Hardware-Echtzeituhr gepuffert	Nein
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
• aus GPS-Signal	Nein
• von Leitstelle	Ja
• vom Mobilfunkanbieter	Nein
• PC	Nein
• manuelles Setzen	Nein
Produktfunktionen Positionserkennung	
Produktfunktion	
• Positionserkennung mit GPS	Nein
• Positionsdaten weiterleiten	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



- Access Points im SIMATIC S7-1500-Design geeignet für Anwendungen, bei denen das Gerät im Schaltschrank montiert werden soll

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Access Points SCALANCE W774	
IWLAN Access Points mit eingebautem Funkinterface für den Aufbau von Funkverbindungen mit iFeatures; Funknetze IEEE 802.11a/b/g/h/n bei 2,4/5 GHz bis 300 Mbit/s; WPA2/AES; integrierter 2-Port-Switch; Power over Ethernet (PoE), Schutzart IP30 (-20 °C bis +60 °C); Lieferumfang: Montagematerial; 4-polige Klemmenverschraubung für DC 24V; Handbuch auf CD-ROM, deutsch/englisch	
SCALANCE W774-1 RJ45	
IWLAN Access Point mit einem eingebautem Funkinterface	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5774-1FX00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA[1)]	**6GK5774-1FX00-0AB0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in Israel[1)]	**6GK5774-1FX00-0AC0**
Zubehör	
KEY-PLUG W780 iFeatures	**6GK5907-8PA00**
Wechselmedium zum Freischalten von zusätzlichen iFeatures, zum einfachen Gerätetausch im Fehlerfall, sowie zur Aufnahme von Konfigurationsdaten; Einsetzbar in SCALANCE W Access Points mit PLUG-Steckplatz	
Security KEY-PLUG	**6GK5907-0PA00**
Wechselmedium zum Freischalten von Security Features für SCALANCE W700 Access Points	
KEY-PLUG W740	**6GK5907-4PA00**
Wechselmedium zum Freischalten von iFeatures für SCALANCE W im Client Mode	
C-PLUG	**6GK1900-0AB10**
Wechselmedium zum einfachen Tausch der Geräte im Fehlerfall; zur Aufnahme von Konfigurationsdaten; einsetzbar in SIMATIC NET Produkten mit PLUG Steckplatz	

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Standard Cable GP 2 x 2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45 Plug/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	
Antennen und weiteres IWLAN-Zubehör	siehe SiePortal

[1)] Bitte Länderzulassungen beachten unter http://www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5774-1FX00-0AA0**	**6GK5774-1FX00-0AB0**	**6GK5774-1FX00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W774-1 RJ45	W774-1 RJ45 (USA)	W774-1 RJ45 (ISR)
Übertragungsrate			
Übertragungsrate			
• bei WLAN maximal	300 Mbit/s	300 Mbit/s	300 Mbit/s
• bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Übertragungsrate bei Industrial Ethernet			
• minimal	10 Mbit/s	10 Mbit/s	10 Mbit/s
• maximal	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Schnittstellen			
Anzahl der elektrischen Anschlüsse			
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	2	2	2
• für Spannungsversorgung	1	1	1
• für redundante Spannungsversorgung	1	1	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses			
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse
• für Spannungsversorgung	4-polige Klemmenverschraubung, PoE	4-polige Klemmenverschraubung, PoE	4-polige Klemmenverschraubung, PoE
Speicher			
Ausführung des Wechselmediums			
• C-PLUG	Ja	Ja	Ja
• KEY-PLUG	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen Wireless			
Anzahl der Funkkarten fest eingebaut	1	1	1
Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO)	2x2	2x2	2x2
Anzahl der Spatial Streams	2	2	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n)	2	2	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)
Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
Versorgungsspannung			
• aus Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	48 V	48 V	48 V
aufgenommener Strom			
• bei DC bei 24 V typisch	0,25 A	0,25 A	0,25 A
• bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch	0,125 A	0,125 A	0,125 A
Verlustleistung [W]			
• bei DC bei 24 V typisch	6 W	6 W	6 W
• bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch	6 W	6 W	6 W
Versorgungsspannung 1			
• aus Klemmenblock	19,2 V	19,2 V	19,2 V
Versorgungsspannung 2			
• aus Klemmenblock	28,8 V	28,8 V	28,8 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5774-1FX00-0AA0**	**6GK5774-1FX00-0AB0**	**6GK5774-1FX00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W774-1 RJ45	W774-1 RJ45 (USA)	W774-1 RJ45 (ISR)
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• während Betrieb	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	97 %	97 %	97 %
Umgebungsbedingung für Betrieb	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W774-1 RJ45 bzw. W734-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W774-1 RJ45 bzw. W734-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W774-1 RJ45 bzw. W734-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.
Schutzart IP	IP30	IP30	IP30
Bauform, Maße und Gewichte			
Breite	26 mm	26 mm	26 mm
Höhe	156 mm	156 mm	156 mm
Tiefe	127 mm	127 mm	127 mm
Breite des Gehäuses ohne Antenne	26 mm	26 mm	26 mm
Höhe des Gehäuses ohne Antenne	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe des Gehäuses ohne Antenne	127 mm	127 mm	127 mm
Nettogewicht	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg
Befestigungsart	Wandmontage nur wenn flach montiert	Wandmontage nur wenn flach montiert	Wandmontage nur wenn flach montiert
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja	Ja	Ja
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja	Ja	Ja
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja	Ja	Ja
• Wandmontage	Ja	Ja	Ja
Funkfrequenzen			
Betriebsfrequenz			
• bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
• bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein			
Produktfunktion Access Point Mode	Ja	Ja	Ja
Produktfunktion Client Mode	Ja	Ja	Ja
Anzahl der SSIDs	4	4	4
Produktfunktion			
• iPCF Access Point	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'
• iPCF Client	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
• iPCF-MC Access Point	Nein	Nein	Nein
• iPCF-MC Client	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
Anzahl der iPCF-fähigen Funkmodule	1	1	1
Produktfunktion iREF	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
Anzahl der iREF-fähigen Funkmodule	1	1	1
Produktfunktion iPRP	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures'

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5774-1FX00-0AA0**	**6GK5774-1FX00-0AB0**	**6GK5774-1FX00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W774-1 RJ45	W774-1 RJ45 (USA)	W774-1 RJ45 (ISR)
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung			
Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client	8	8	8
Produktfunktion			
• CLI	Ja	Ja	Ja
• Web-based Management	Ja	Ja	Ja
• MIB-Unterstützung	Ja	Ja	Ja
• TRAPs via E-Mail	Ja	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal	Ja	Ja	Ja
• Betrieb mit IWLAN Controller	Nein	Nein	Nein
• Betrieb mit Enterasys WLAN Controller	Nein	Nein	Nein
• Forced Roaming on IP down bei IWLAN	Ja	Ja	Ja
• Forced Roaming on Link down bei IWLAN	Ja	Ja	Ja
• WDS	Ja	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt			
• Address Resolution Protocol (ARP)	Ja	Ja	Ja
• ICMP	Ja	Ja	Ja
• Telnet	Ja	Ja	Ja
• HTTP	Ja	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja	Ja
• TFTP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja
Identification & Maintenance Funktion			
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja	Ja	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Diagnose			
Produktfunktion			
• PROFINET IO-Diagnose	Ja	Ja	Ja
• Link Check	Nein	Nein	Nein
• Verbindungsüberwachung IP-Alive	Nein	Nein	Nein
• Lokalisierung über Aeroscout	Ja	Ja	Ja
• SysLog	Ja	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt			
• SNMP v1	Ja	Ja	Ja
• SNMP v2	Ja	Ja	Ja
• SNMP v3	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen VLAN			
Produktfunktion			
• Funktion VLAN bei IWLAN	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen DHCP			
Produktfunktion			
• DHCP-Client	Ja	Ja	Ja
• DHCP-Server	Ja	Ja	Ja
• DHCP Option 82	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Redundanz			
Protokoll wird unterstützt			
• STP/RSTP	Ja	Ja	Ja
• MSTP	Ja	Ja	Ja
• RSTP	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5774-1FX00-0AA0**	**6GK5774-1FX00-0AB0**	**6GK5774-1FX00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W774-1 RJ45	W774-1 RJ45 (USA)	W774-1 RJ45 (ISR)
Produktfunktionen Security			
Produktfunktion			
• ACL - MAC based	Ja	Ja	Ja
• Management Absicherung mit ACL-IP based	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.1X (Radius)	Ja	Ja	Ja
• NAT/NAPT	Ja	Ja	Ja
• Zugangsschutz nach IEEE802.11i	Ja	Ja	Ja
• WPA/WPA2	Ja	Ja	Ja
• TKIP/AES	Ja	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt			
• SSH	Ja	Ja	Ja
• RADIUS	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit			
Protokoll wird unterstützt			
• NTP	Ja	Ja	Ja
• SNTP	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)	Ja	Ja	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen			
Norm			
• für FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1
Eignungsnachweis			
• EG-Konformitätserklärung	Ja	Ja	Nein
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja	Nein
• C-Tick	Ja	Ja	Ja
• E1-Zulassung	Nein	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50121-4	Nein	Nein	Nein
• NEMA TS2	Nein	Nein	Nein
• IEC 61375	Nein	Nein	Nein
• IEC 61850-3	Nein	Nein	Nein
• NEMA4X	Nein	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	Ja	Ja	Ja
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2	Ja	Ja	Ja
Standard für drahtlose Kommunikation			
• IEEE 802.11a	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11b	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11e	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11g	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11h	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11i	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11n	Ja	Ja	Ja
Funkzulassung	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5774-1FX00-0AA0**	**6GK5774-1FX00-0AB0**	**6GK5774-1FX00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W774-1 RJ45	W774-1 RJ45 (USA)	W774-1 RJ45 (ISR)
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation			
Schiffklassifikationsgesellschaft			
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja	Ja
• DNV GL	Ja	Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Ja	Ja	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Ja	Ja	Ja
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Ja	Ja	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen			
Norm für Ex-Zone	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
• von CSA und UL	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration			
Umweltproduktdeklaration	Ja	Ja	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]			
• gesamt	445,68 kg	445,68 kg	445,68 kg
• während Herstellung	32,3 kg	32,3 kg	32,3 kg
• während Betrieb	190,081 kg	190,081 kg	190,081 kg
• nach End of Life	0,16 kg	0,16 kg	0,16 kg
Zubehör			
Zubehör	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Übersicht





ET 200MP-Station mit SCALANCE W734 RJ45

- Client Module im SIMATIC S7-1500-Design geeignet für Anwendungen, bei denen das Gerät im Schaltschrank montiert werden soll

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Client Module SCALANCE W734 IWLAN Ethernet Client Module mit eingebautem Funkinterface; Funknetze IEEE 802.11a/b/g/h/n bei 2,4/5 GHz bis 300 Mbit/s; WPA2/AES; integrierter 2-Port-Switch; Power over Ethernet (PoE), Schutzart IP30 (-20 °C bis +60 °C); Lieferumfang: Montagematerial; 4-polige Klemmenverschraubung für DC 24V; Handbuch auf CD-ROM, deutsch/englisch	
SCALANCE W734-1 RJ45 für die Verwaltung der Funkverbindung von bis zu acht angeschlossenen Geräten mit Industrial Ethernet-Anschluss;	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5734-1FX00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA[1)]	**6GK5734-1FX00-0AB0**
Zubehör	
KEY-PLUG W740 iFeatures Wechselmedium zum Freischalten von zusätzlichen iFeatures, zum einfachen Gerätetausch im Fehlerfall, sowie zur Aufnahme von Konfigurationsdaten; Einsetzbar in SCALANCE W Client Modulen mit PLUG-Steckplatz	**6GK5907-4PA00**
C-PLUG Wechselmedium zum einfachen Tausch der Geräte im Fehlerfall; zur Aufnahme von Konfigurationsdaten; einsetzbar in SIMATIC NET Produkten mit PLUG Steckplatz	**6GK1900-0AB10**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Standard Cable GP 2 x 2 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45 Plug/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Antennen und weiteres IWLAN-Zubehör	siehe SiePortal

[1)] Bitte Länderzulassungen beachten unter http://www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

SCALANCE W734 RJ45 für den Schaltschrank

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5734-1FX00-0AA0**	**6GK5734-1FX00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W734-1 RJ45	W734-1 RJ45 (USA)
Übertragungsrate		
Übertragungsrate		
• bei WLAN maximal	300 Mbit/s	300 Mbit/s
• bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Übertragungsrate bei Industrial Ethernet		
• minimal	10 Mbit/s	10 Mbit/s
• maximal	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Schnittstellen		
Anzahl der elektrischen Anschlüsse		
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	2	2
• für Spannungsversorgung	1	1
• für redundante Spannungsversorgung	1	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse
• für Spannungsversorgung	4-polige Klemmenverschraubung, PoE	4-polige Klemmenverschraubung, PoE
Speicher		
Ausführung des Wechselmediums		
• C-PLUG	Ja	Ja
• KEY-PLUG	Ja	Ja
Schnittstellen Wireless		
Anzahl der Funkkarten fest eingebaut	1	1
Übertragungsart bei Multiple Input Multiple Output (MIMO)	2x2	2x2
Anzahl der Spatial Streams	2	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n)	2	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)
Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar	Ja	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC
Versorgungsspannung		
• aus Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	48 V	48 V
aufgenommener Strom		
• bei DC bei 24 V typisch	0,25 A	0,25 A
• bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch	0,125 A	0,125 A
Verlustleistung [W]		
• bei DC bei 24 V typisch	6 W	6 W
• bei Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af typisch	6 W	6 W
Versorgungsspannung 1		
• aus Klemmenblock	19,2 V	19,2 V
Versorgungsspannung 2		
• aus Klemmenblock	28,8 V	28,8 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5734-1FX00-0AA0**	**6GK5734-1FX00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W734-1 RJ45	W734-1 RJ45 (USA)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-20 ... +60 °C	-20 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %	95 %
Umgebungsbedingung für Betrieb	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W774-1 RJ45 bzw. W734-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W774-1 RJ45 bzw. W734-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.
Schutzart IP	IP30	IP30
Bauform, Maße und Gewichte		
Breite	26 mm	26 mm
Höhe	156 mm	156 mm
Tiefe	127 mm	127 mm
Breite des Gehäuses ohne Antenne	26 mm	26 mm
Höhe des Gehäuses ohne Antenne	147 mm	147 mm
Tiefe des Gehäuses ohne Antenne	127 mm	127 mm
Nettogewicht	0,52 kg	0,52 kg
Befestigungsart	Wandmontage nur wenn flach montiert	Wandmontage nur wenn flach montiert
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja	Ja
• S7-1500-Profilschienenmontage	Ja	Ja
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja	Ja
• Wandmontage	Ja	Ja
Funkfrequenzen		
Betriebsfrequenz		
• bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
• bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein		
Produktfunktion Access Point Mode	Nein	Nein
Produktfunktion Client Mode	Ja	Ja
Produktfunktion		
• iPCF Client	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
• iPCF-MC Client	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
Anzahl der iPCF-fähigen Funkmodule	1	1
Produktfunktion iPRP	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'	Ja; Nur in Kombination mit dem 'KEY-PLUG W780 iFeatures' oder 'KEY-PLUG W740 iFeatures'
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung		
Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client	8	8
Produktfunktion		
• CLI	Ja	Ja
• Web-based Management	Ja	Ja
• MIB-Unterstützung	Ja	Ja
• TRAPs via E-Mail	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal	Ja	Ja
• WDS	Nein	Nein
Protokoll wird unterstützt		
• Address Resolution Protocol (ARP)	Ja	Ja
• ICMP	Ja	Ja
• Telnet	Ja	Ja
• HTTP	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5734-1FX00-0AA0**	**6GK5734-1FX00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W734-1 RJ45	W734-1 RJ45 (USA)
• HTTPS	Ja	Ja
• TFTP	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja
• LLDP	Nein	Nein
Identification & Maintenance Funktion		
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja	Ja
Produktfunktionen Diagnose		
Produktfunktion		
• PROFINET IO-Diagnose	Ja	Ja
• Link Check	Nein	Nein
• Verbindungsüberwachung IP-Alive	Nein	Nein
• SysLog	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• SNMP v1	Ja	Ja
• SNMP v2	Ja	Ja
• SNMP v3	Ja	Ja
Produktfunktionen VLAN		
Produktfunktion		
• Funktion VLAN bei IWLAN	Nein	Nein
Produktfunktionen DHCP		
Produktfunktion		
• DHCP-Client	Ja	Ja
• DHCP-Server	Ja	Ja
• DHCP Option 82	Ja	Ja
Produktfunktionen Redundanz		
Protokoll wird unterstützt		
• STP/RSTP	Ja	Ja
• MSTP	Ja	Ja
• RSTP	Ja	Ja
Produktfunktionen Security		
Produktfunktion		
• ACL - MAC based	Ja	Ja
• Management Absicherung mit ACL-IP based	Ja	Ja
• IEEE 802.1X (Radius)	Ja	Ja
• NAT/NAPT	Ja	Ja
• Zugangsschutz nach IEEE802.11i	Ja	Ja
• WPA/WPA2	Ja	Ja
• TKIP/AES	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• SSH	Ja	Ja
• RADIUS	Ja	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit		
Protokoll wird unterstützt		
• NTP	Ja	Ja
• SNTP	Ja	Ja
• SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)	Ja	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen		
Norm		
• für FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1
Eignungsnachweis		
• EG-Konformitätserklärung	Ja	Ja
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• C-Tick	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5734-1FX00-0AA0**	**6GK5734-1FX00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W734-1 RJ45	W734-1 RJ45 (USA)
• E1-Zulassung	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein	Nein
• NEMA TS2	Nein	Nein
• IEC 61375	Nein	Nein
• IEC 61850-3	Nein	Nein
• NEMA4X	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	Ja	Ja
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2	Ja	Ja
Standard für drahtlose Kommunikation		
• IEEE 802.11a	Ja	Ja
• IEEE 802.11b	Ja	Ja
• IEEE 802.11e	Ja	Ja
• IEEE 802.11g	Ja	Ja
• IEEE 802.11h	Ja	Ja
• IEEE 802.11i	Ja	Ja
• IEEE 802.11n	Ja	Ja
Funkzulassung	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation		
Schiffklassifikationsgesellschaft		
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• DNV GL	Ja	Ja
• Korean Register of Shipping (KRS)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Ja	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Ja	Ja
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Ja	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen		
Norm für Ex-Zone		
•	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
• von CSA und UL	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard		
•	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration		
Umweltproduktdeklaration	Ja	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]		
• gesamt	445,68 kg	445,68 kg
• während Herstellung	32,3 kg	32,3 kg
• während Betrieb	190,081 kg	190,081 kg
• nach End of Life	0,16 kg	0,16 kg
Zubehör		
Zubehör	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

SIPLUS CM PtP

Übersicht



- Baugruppen für serielle Kommunikationsverbindungen, skaliert nach Schnittstellenphysik, Protokollen und Performance
- 4 Ausprägungen mit unterschiedlichen Übertragungsphysiken:
  - RS 232C, max. 19,2 kbit/s
  - RS 232C, max.115,2 kbit/s
  - RS 422/RS 485, max. 19,2 kbit/s
  - RS 422/RS 485, max. 115,2 kbit/s
- Unterstützte Protokolle
  - Freeport: Frei parametrierbares Telegrammformat für universelle Kommunikation
  - 3964(R) für verbesserte Übertragungssicherheit
  - Modbus RTU Master
  - Modbus RTU Slave
  - USS, realisiert über Anweisungen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIPLUS S7-1500 CM PtP RS 232 BA (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsbaugruppe Basis mit 1 Schnittstelle RS 232, Protokolle Freeport, 3964(R) und USS, 9-Pin Sub-D-Stecker, max. 19,2 kbit/s	**6AG1540-1AD00-7AA0**
Kommunikationsmodul SIPLUS S7-1500 CM PtP RS 232 HF (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsbaugruppe High Feature mit 1 Schnittstelle RS 232, Protokolle Freeport, 3964(R), USS und Modbus RTU, 9-Pin Sub-D-Stecker, max. 115,2 kbit/s	**6AG1541-1AD00-7AB0**
Kommunikationsmodul SIPLUS S7-1500 CM PtP RS 422/485 BA (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsbaugruppe Basis mit 1 Schnittstelle RS422/485, Protokolle Freeport, 3964(R) und USS, 15-Pin Sub-D-Buchse, max. 19,2 kbit/s	**6AG1540-1AB00-7AA0**
Kommunikationsmodul SIPLUS s7-1500 CM PtP RS 422/485 HF (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsbaugruppe High Feature mit 1 Schnittstelle RS 422/485, Protokolle Freeport, 3964(R), USS und Modbus RTU, 15-Pin Sub-D Buchse, max. 115,2 kbit/s	**6AG1541-1AB00-7AB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Kommunikationsbaugruppe CM PtP, Seite 4/252

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1540-1AD00-7AA0**	**6AG1541-1AD00-7AB0**	**6AG1540-1AB00-7AA0**	**6AG1541-1AB00-7AB0**
Based on	**6ES7540-1AD00-0AA0**	**6ES7541-1AD00-0AB0**	**6ES7540-1AB00-0AA0**	**6ES7541-1AB00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 BA	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 BA	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 HF
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1540-1AD00-7AA0**	**6AG1541-1AD00-7AB0**	**6AG1540-1AB00-7AA0**	**6AG1541-1AB00-7AB0**
Based on	**6ES7540-1AD00-0AA0**	**6ES7541-1AD00-0AB0**	**6ES7540-1AB00-0AA0**	**6ES7541-1AB00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 BA	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 BA	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 HF
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS NET CM 1542-5

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7	
●	●		●	●	

G_IK10_XX_10148

CM 1542-5

Das Kommunikationsmodul CM 1542-5 erweitert die Steuerung SIMATIC S7-1500 um einen PROFIBUS-Anschluss für die Kommunikation mit unterlagerten PROFIBUS-Geräten in Bandbreiten von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s. Über das Modul lassen sich zudem getrennte PROFIBUS-Stränge, also die Steuerung mehrerer Feldgeräte über mehrere PROFIBUS-Segmente, realisieren.
Der CM 1542-5 übernimmt dabei sämtliche Kommunikationsaufgaben und entlastet auf diese Weise die CPU.

Neben der klassischen PROFIBUS-Kommunikation eignet sich der CM 1542-5 auch für S7-Kommunikation. Auf diesem Wege kann zwischen der S7-1500-Steuerung und anderen Geräten beispielsweise der SIMATIC S7-300/400-Reihe eine Kommunikation aufgebaut werden.

- PROFIBUS DP-Master und DP-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s (inklusive 45,45 kbit/s)
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Open User Communication (SEND/RECEIVE) über FDL
- Uhrzeitsynchronisation
- Einfache Programmierung und Projektierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Baugruppentausch ohne PG/Engineering-Station
- Datensatz-Routing (PROFIBUS DP)
- Dezentrale Peripherie im laufenden Betrieb hinzufügen bzw. ändern

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIPLUS S7-1500 CM 1542-5 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Kommunikationsmodul zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS; S7-und PG/OP - Kommunikation, Uhrzeit, Synchronisation, Diagnose	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Kommunikationsmodul CM 1542-5, Seite 4/257

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Based on	**6GK7542-5DX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Artikelnummer	**6AG1542-5DX10-7XE0**
Based on	**6GK7542-5DX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CM 1542-5
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

SIPLUS NET CP 1543-1

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●			●	●	●	●

G_IK10_XX_10353

Der Kommunikationsprozessor CP 1543-1 verbindet die Steuerung SIMATIC S7-1500 sicher mit Industrial Ethernet Netzwerken. Durch die Kombination unterschiedlicher Sicherheitsmerkmale wie einer SPI (Stateful Packet Inspection)-Firewall, VPN und Protokollen zur Datenverschlüsselung wie FTPS und SNMPv3 schützt der Kommunikationsprozessor einzelne S7-1500-Stationen oder auch ganze Automatisierungszellen vor unberechtigten Zugriffen.

Des Weiteren kann die Baugruppe auch für die Einbindung der S7-1500 Station in ein IPv6 basiertes Netzwerk genutzt werden. Die Projektierung aller Funktionen erfolgt mittels STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) oder höher.

Der CP 1543-1 unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Open User Communication (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
- IT-Kommunikation
  - FTP-Funktionen (File Transfer Protocol FTP/FTPS) für Dateiverwaltung und Zugriffe auf Datenbausteine in der CPU (Client- und Serverfunktion)
  - Zugriff (Lesen und Schreiben) auf csv-Files, die auf der Speicherkarte der CPU abgelegt sind, über FTP(S)
  - E-Mail versenden über SMTP oder ESMTP mit "SMTP-Auth" zur Authentifizierung an einem E-Mail-Server (auch mit IPv6)
  - Statisches IP-Routing mit bis zu 1 Mbit/s über IPv4 zu weiteren CP 1543-1 / CM 1542-1 im System S7-1500 für z. B. Webserver-Zugriffe ohne Echtzeitfähigkeit
- Security Integrated
  - Stateful Packet Inspection Firewall
  - Sichere Kommunikation über VPN (IPsec)
  - Netzwerkauthentifizierung gemäß IEEE 802.1X unter Verwendung der EAP-Methoden MD5, TLS, PEAP, TTLS, MSCHAPv2 oder PWD
- Protokolle für gesicherte Kommunikation
  - Sicherer Zugriff auf den Webserver der CPU über das Protokoll HTTPS
  - Gesicherter Filetransfer über FTPS
  - Sichere Übertragung der Uhrzeit (NTP)
  - SNMPv3 zur abhörsicheren Übertragung von Netzwerkanalyseinformationen
  - Sichere E-Mail-Kommunikation über SMTPS (Port 587)
  - Sichere offene Kommunikation über TCP/IP
  - Anbindung an SINEMA Remote Connect über OpenVPN
- Einbindung von S7-1500 in IPv6- basierte Netzwerke; Für folgende Kommunikationsdienste kann eine IP-Adresse gemäß IPv6 verwendet werden:
  - FETCH/WRITE-Zugriff (CP ist Server)
  - FTP Serverbetrieb
  - FTP-Clientbetrieb mit Adressierung über Programmbaustein
  - E-Mail Übertragung mit Adressierung über Programmbaustein

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor SIPLUS NET CP 1543-1 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet über TCP/IP, ISO und UDP und Security Funktionen; 1 x RJ45-Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbit/s; elektronisches Handbuch auf DVD	**6AG1543-1AX00-2XE0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Kommunikationsprozessor CP 1543-1, Seite 4/265

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1543-1AX00-2XE0**
Based on	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP 1543-1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-40 ... +40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1543-1AX00-2XE0**
Based on	**6GK7543-1AX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP 1543-1
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Frontstecker

Übersicht



- Einheitliche, 40polige Frontstecker, passend für SIMATIC S7-1500-Peripheriemodule
- Versionen für 25 mm-breite oder 35 mm-breite Module
- Mit Schraubklemm- oder Push-In-Technik
- Anschließbare Aderquerschnitte: 0,25 mm^2 bis 1,5 mm^2 (AWG 24 bis 16)
- Frontstecker für 35 mm-Module separat zu bestellen; Frontstecker für 25 mm-Module im Lieferumfang der Module

Aufbau

- 40 Klemmen, aufgeteilt in zwei Reihen, fortlaufend durchnummeriert von 1 bis 40
- Direkte Zuordnung der Klemme zu LED und Beschriftung erleichtert die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Fehlersuche
- Aufnahmen für vier Potentialbrücken zur einfachen und flexiblen Bildung von Potentialgruppen; vier Stück im Lieferumfang des Frontsteckers (optional als Ersatzteil im 20er-Pack erhältlich)
- Integriertes Schirmkonzept für Analogbaugruppen und Technologiemodule; erlaubt platzsparende und werkzeuglose Montage und gewährleistet hohe Robustheit und EMV-Stabilität; Komponenten im Lieferumfang der Analogbaugruppen
- Kabelbinder zur mechanischen Fixierung des Kabelbündels und als Zugentlastung; 1 Stück im Lieferumfang des Frontsteckers

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig für 25mm Breite Baugruppen und kompakt CPUs der S7-1500, inkl. Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XA0**
Zubehör	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Potentialbrücken für Frontstecker für 35mm Breite IO-Baugruppen; nutzbar für alle DC 24V Baugruppen; 20 Stück je Verpackungseinheit Hinweis: nicht geeignet für 230V, nicht geeignet für Analogbaugruppen	**6ES7592-3AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC TOP connect sorgt mit zwei Verkabelungssystemen für die effiziente Verdrahtung der Ein- und Ausgabebaugruppe der SIMATIC S7-1500 (35 mm Bauform): Der vollmodulare Anschluss für die schnelle und übersichtliche Verbindung mit den Sensoren und Aktoren aus dem Feld, sowie der flexible Anschluss für die einfache Verdrahtung innerhalb des Schaltschranks.

Mit dem TIA Selection Tool können Sie zu den einzelnen E/A-Modulen die passende Systemverkabelung einfach per Mausklick auswählen. Für das jeweilige E/A-Modul werden immer die geeigneten Komponenten zur Auswahl angeboten. Diese können in die Bestellliste übernommen und anschließend in der Industry Mall bestellt werden.

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Aufbau


Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte werden 2 Verkabelungsvarianten angeboten:

Vollmodularer Anschluss

Das System besteht aus:

- Frontsteckmodul
- Verbindungsleitung
- Anschlussmodulen, in den Ausführungen: Basismodul, Signalmodul und Funktionsmodul

Damit sind Anschlussfehler fast ausgeschlossen und der Montageaufwand wird deutlich minimiert. Mit System das SIMATIC System anschliessen. Der Konfektionierungsaufwand der Verbindungsleitung wird drastisch reduziert, da man fertig konfektionierte Meterware einsetzen kann.

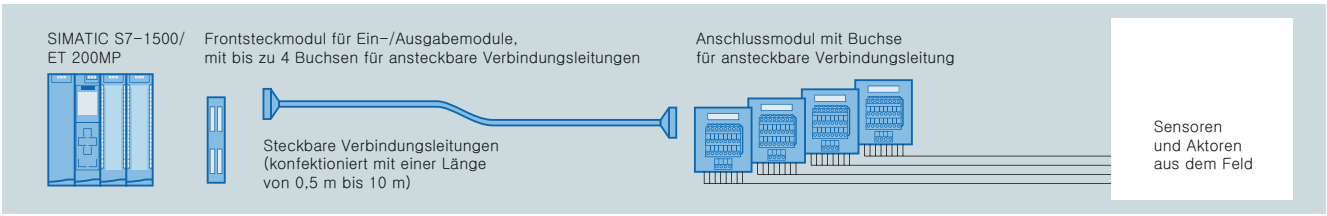

SIMATIC TOP connect für S7-1500/ ET200 MP, vollmodularer Anschluss

Flexibler Anschluss

Der flexible Anschluss mit Frontstecker ist mit 20 (Pin1 – 20) oder mit 40 verdrahteten Einzeladern erhältlich.

Diese sind in den Längen von 2,5 m bis 10,0 m verfügbar.


Die Einzeladern gibt es in unterschiedlichen Ausführungen:

- Für die industrielle Anwendung kommt die Aderntype H05V-K zum Einsatz
- Für den Export in den nordamerikanischen Raum steht die UL/CSA approbierte Ader zur Verfügung
- Bei Anforderung nach geringer Rauchgasdichte im Brandfall, z.B. Gebäudeautomatisierung, wird die halogenfreie Variante verwendet

Die blauen Adern sind durchnummeriert und können direkt auf jedes Element im Schaltschrank geführt werden. Die Nummerierung der Einzeladern entspricht der Kennzeichnung der Steckerkontakte des Frontsteckers.

Im Vergleich zur konventionellen Einzelverdrahtung werden 50 % der Kosten zur Konfektionierung eingespart, da die Einzeladern, bereits am Stecker geprüft, angeschlagen sind.

Das aufwändige Konfektionieren von bis zu zwei mal 20 Einzeladern pro Baugruppe entfällt damit.

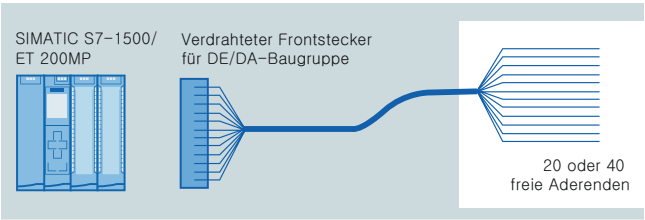

SIMATIC TOP connect für S7-1500/ ET200 MP, flexibler Anschluss

© Siemens 2024

Übersicht



Der vollmodulare Anschluss für den Anschluss an die digitalen E/A-Module der SIMATIC S7-1500 oder ET 200MP (35 mm Bauform) setzt sich in einem Baukastenprinzip aus modifizierten Frontsteckern, sogenannte Frontsteckmodulen, vorkonfektionierten Verbindungsleitungen unterschiedlicher Länge sowie Anschlussmodulen zusammen. Je nach Anwendung lassen sich die Komponenten passend zusammenstellen und durch einfache Steckverbindungen zusammenfügen. Die Anschlussmodule ersetzen herkömmliche Reihenklemmen und bilden somit die Schnittstelle zu Sensoren und Aktoren.

Nutzen

- Einfaches Anstecken von Frontsteckmodul, Verbindungsleitung und Anschlussmodul
- Schnelle und kostengünstige Verdrahtung
- Versorgungsspannung bei Digitalsignalen am Frontsteckmodul oder am Anschlussmodul anschließbar
- Reduzierung von Verdrahtungsfehlern, übersichtliche Schaltschrankverdrahtung
- Byteweise oder vier Byte Verteilung der Signale bei digitalen Signalen
- Jede Komponente kann einzeln ausgetauscht werden
- vorkonfektionierte Leitungen sind einsetzbar

Aufbau

Frontsteckmodul

Für den Anschluss an die E/A-Module (35 mm Bauform) stehen modifizierte Frontstecker, so genannte Frontsteckmodule zur Verfügung. Diese werden anstelle des Frontsteckers auf das zu verdrahtende E/A-Modul gesteckt. Die Frontsteckmodule gibt es in den verschiedensten Ausführungen für digitale E/A-Module, analoge E/A-Module und für das 24 V 2 Ampere Modul. An diese Frontsteckmodule werden die Verbindungsleitungen angesteckt.

Verbindungsleitung

Die Verbindungsleitung gibt es in unterschiedlichen Varianten.

Als vorkonfektionierte 16-polige oder 50-polige Rundleitung (geschirmt oder ungeschirmt) bis zu einer Länge von 10 m.

An der Leitung befinden sich im konfektionierten Zustand je ein bzw. zwei Stecker in Schneidklemmtechnik (Flachbuchsen) an beiden Enden.

Die Verbindungsleitung verbindet das Frontsteckmodul mit dem Anschlussmodul.

Als vorkonfektionierte Rundleitung (ungeschirmt) mit einem 40-poligen Stecker auf der Seite der E/A-Module (64 Kanäle) und 50-poligen Stecker für den Anschluss zum Anschlussmodul (4 Byte Ausführung). Die Verbindungsstecker sind in Schneidklemmtechnik ausgeführt.

Anschlussmodul


Für den Anschluss der I/O Signale verfügt das System über digitale und analoge Anschlussmodule. Diese werden auf die Hutschiene aufgeschnappt. Die Anschlussmodule mit der Basis oder Signalfunktionalität sind als 1 oder 4 Byte Ausführung verfügbar.

Die Anschlussmodule gibt es in zwei Anschlusstechnologien: mit Push In oder Schraubklemmen. Die Potentialeinspeisung kann am Anschlussmodul oder am Frontsteckmodul erfolgen.

Werden im Feld andere Spannungs- oder Leitungspegel benötigt, kommt das Anschlussmodul für Ausgangssignale TPRo oder TPOo zum Einsatz. Beim Anschlussmodul TPRo wird die Umsetzung durch Relais und beim Anschlussmodul TPOo wird dies durch Optokoppler realisiert. Dieses setzt das DC 24 V Ausgangssignal einfach und zuverlässig auf einen anderen Spannungs- oder Leistungspegel um. Wenn im Feld AC 230 V oder AC 110 V Eingangssignale zur Steuerung gebracht werden müssen, steht ein Anschlussmodul mit Relais TPRi zur Verfügung, welches das AC 230/110 V Signal einfach auf DC 24 V umsetzt. Somit ist immer der gleiche Spannungspegel auf der Seite der Baugruppe.

Einsatz mit Optokoppler bei den Relaismodulen TPRo

Wenn höhere Schaltfrequenzen des Relaisanschlussmoduls für Ausgangssignale benötigt werden, kann einfach das Relais gegen einen Optokoppler (technische Daten sind zu beachten) getauscht werden, um hier die Schalthäufigkeit zu erhöhen.

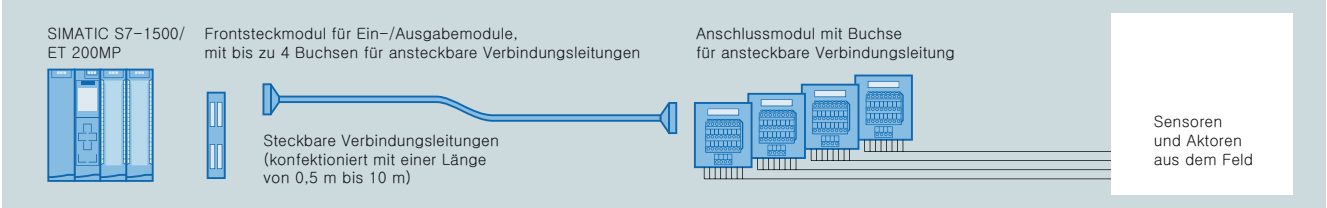

SIMATIC TOP connect für S7-1500/ ET200 MP, vollmodularer Anschluss

© Siemens 2024

Bestelldaten

Frontsteckmodule[1)]

	Artikel-Nr.
Frontsteckmodul für digitale Baugruppen zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen	
Spannungseinspeisung über	
• Push-In	**6ES7921-5AH20-0AA0**
• Schraubklemmen	**6ES7921-5AB20-0AA0**
Frontsteckmodul für digitale Baugruppen zum Anschluss von 50-poligen Verbindungsleitungen	
Spannungseinspeisung über	
• Push-In	**6ES7921-5CH20-0AA0**
• Schraubklemmen	**6ES7921-5CB20-0AA0**

	Artikel-Nr.
Frontsteckmodul für 2 Ampere Digitalausgabe zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen	
Spannungseinspeisung über	
• Push-In	**6ES7921-5AJ00-0AA0**
• Schraubklemmen	**6ES7921-5AD00-0AA0**
Frontsteckmodul für analogen Baugruppen zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen	**6ES7921-5AK20-0AA0**
Frontsteckmodul für analogen Baugruppen zum Anschluss von 50-poligen Verbindungsleitungen	**6ES7921-5CK20-0AA0**

[1)] Die Klemmenbelegung dieser Frontsteckmodule ist eindeutig, die Maßzeichnungen sind im Gerätehandbuch von SIMATIC TOP connect für S7-1500 und ET200MP abgebildet. Das Gerätehandbuch ist im Customer Support als Download unter folgender ID: 95924607 hinterlegt.

Verbindungsleitungen

	Artikel-Nr.
Verbindungsleitungen für SIMATIC S7-1500	
Konfektionierte Rundleitung	
16-polig, 0,14 mm²	
ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-0BA50-0CB0**
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0CB0**
• 1,5 m	**6ES7923-0BB50-0CB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0CB0**
• 2,5 m	**6ES7923-0BC50-0CB0**
• 3,0 m	**6ES7923-0BD00-0CB0**
• 4,0 m	**6ES7923-0BE00-0CB0**
• 5,0 m	**6ES7923-0BF00-0CB0**
• 6,5 m	**6ES7923-0BG50-0CB0**
• 8,0 m	**6ES7923-0BJ00-0CB0**
• 10,0 m	**6ES7923-0CB00-0CB0**
geschirmt	
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0DB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0DB0**
• 2,5 m	**6ES7923-0BC50-0DB0**
• 3,0 m	**6ES7923-0BD00-0DB0**
• 4,0 m	**6ES7923-0BE00-0DB0**
• 5,0 m	**6ES7923-0BF00-0DB0**
• 6,5 m	**6ES7923-0BG50-0DB0**
• 8,0 m	**6ES7923-0BJ00-0DB0**
• 10,0 m	**6ES7923-0CB00-0DB0**
Variante 4 x 16 auf 1 x 50-polig, 0,14 mm²	
ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-5BA50-0EB0**
• 1,0 m	**6ES7923-5BB00-0EB0**
• 1,5 m	**6ES7923-5BB50-0EB0**
• 2,0 m	**6ES7923-5BC00-0EB0**
• 2,5 m	**6ES7923-5BC50-0EB0**
• 3,0 m	**6ES7923-5BD00-0EB0**
• 4,0 m	**6ES7923-5BE00-0EB0**
• 5,0 m	**6ES7923-5BF00-0EB0**
• 6,5 m	**6ES7923-5BG50-0EB0**
• 8,0 m	**6ES7923-5BJ00-0EB0**
• 10,0 m	**6ES7923-5CB00-0EB0**

	Artikel-Nr.
Verbindungsleitungen für S7-1500	
Konfektionierte Rundleitung	
50-polig, 0,14 mm²	
ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-5BA50-0CB0**
• 1,0 m	**6ES7923-5BB00-0CB0**
• 1,5 m	**6ES7923-5BB50-0CB0**
• 2,0 m	**6ES7923-5BC00-0CB0**
• 2,5 m	**6ES7923-5BC50-0CB0**
• 3,0 m	**6ES7923-5BD00-0CB0**
• 4,0 m	**6ES7923-5BE00-0CB0**
• 5,0 m	**6ES7923-5BF00-0CB0**
• 6,5 m	**6ES7923-5BG50-0CB0**
• 8,0 m	**6ES7923-5BJ00-0CB0**
• 10,0 m	**6ES7923-5CB00-0CB0**
geschirmt	
• 1,0 m	**6ES7923-5BB00-0DB0**
• 2,0 m	**6ES7923-5BC00-0DB0**
• 2,5 m	**6ES7923-5BC50-0DB0**
• 3,0 m	**6ES7923-5BD00-0DB0**
• 4,0 m	**6ES7923-5BE00-0DB0**
• 5,0 m	**6ES7923-5BF00-0DB0**
• 6,5 m	**6ES7923-5BG50-0DB0**
• 8,0 m	**6ES7923-5BJ00-0DB0**
• 10,0 m	**6ES7923-5CB00-0DB0**
Variante 1 x 40-polig auf 1 x 50-polig, 0,14 mm²	
ungeschirmt	
• 1,0 m	**6ES7923-5BB00-0GB0**
• 2,0 m	**6ES7923-5BC00-0GB0**
• 2,5 m	**6ES7923-5BC50-0GB0**
• 3,0 m	**6ES7923-5BD00-0GB0**

© Siemens 2024

4

Bestelldaten

Anschlussmodule

	Artikel-Nr.
Anschlussmodul TP1	
für 1-Leiter-Anschluss, für 16-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BA0**
für 1-Leiter-Anschluss, für 50-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-2AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-2AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-2AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-2AA20-0BA0**
• Push In Klemmen M-lesend, mit LED	**6ES7924-2AK20-0BC0**
• Schraubklemmen M-lesend, mit LED	**6ES7924-2AK20-0BA0**
• Push In Klemmen M-Signal, mit LED	**6ES7924-2AM20-0BC0**
• Schraubklemmen M-Signal, mit LED	**6ES7924-2AM20-0BA0**
Anschlussmodul TP3	
für 3-Leiter-Anschluss, für 16-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BC0**
• Schraubklemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BA0**
für 3-Leiter-Anschluss, für 50-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-2CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-2CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-2CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-2CA20-0BA0**
Anschlussmodul TPRo	
Relaismodul für 8 Ausgänge, Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (110 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (230 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BA0**
Anschlussmodul TPOo	
Optokopplermodul für 8 Ausgänge (max. 24 V DC/4 A)	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BA0**
Anschlussmodul für digitale Ausgabebaugruppen 2A	
Anschlussmodul TP2	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0BB20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0BB20-0AA0**

	Artikel-Nr.
Anschlussmodul für analoge Baugruppen	
Anschlussmodul TPA, 16-polig	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CC20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CC20-0AA0**
Anschlussmodul TPA, 50-polig	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-2CC20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-2CC20-0AA0**
Zubehör	
Beschriftungsschild	
Kennzeichnungsschilder für Anschlussmodule (6ES7924-...20-0..0), VPE = 340 Stück	**3RT2900-1SB20**
Schirmblech	
für Anschlussmodul analog 8 Bit; VPE = 4 Stück (für 15-poligen Verbindungsleitungsanschluss)	**6ES7928-1AA20-4AA0**
für Anschlussmodul analog 32 Bit; VPE = 4 Stück (für 15-poligen Verbindungsleitungsanschluss)	**6ES7928-1BA20-4AA0**
Schirmanschlussklemme	
für Schirmblech SIMATIC Seite VPE = 10 Stück	**6ES7590-5BA00-0AA0**
für Schirmblech Feld Seite 2 x 2 bis 6 mm	**6ES7390-5AB00-0AA0**
für Schirmblech Feld Seite 3 bis 8 mm	**6ES7390-5BA00-0AA0**
für Schirmblech Feld Seite 4 bis 13 mm	**6ES7390-5CA00-0AA0**
Relais	
für TPRO 24 V DC, Spulenspannung 24 V DC, Ausgang 230 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3AA20-4AA0**
für TPRI 110 V AC, Spulenspannung 110 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3EA20-4AA0**
für TPRI 230 V AC, Spulenspannung 230 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3BA20-4AA0**
Solid-State Relais für TPRO	
Erregerspannung 24 V DC, Ausgang 230 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3CA20-4AA0**
Erregerspannung 24 V DC, Ausgang 60 V DC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3DA20-4AA0**
Gehäusedeckel für Anschlussmodul	
TP1 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5AA20-4AA0**
TP2 / TP3 / TPA 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5BA20-4AA0**
TP3 32 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5CA20-4AA0**
TP1 32 Bit / TP3 Switch / TPRO 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5DA20-4AA0**
TPA 32 Bit / TP3 Fuse / TPRI / TPOO 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5EA20-4AA0**
Sicherungen	
0,6 A, VPE = 10 Stück	**6ES7928-6AA20-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten Frontsteckmodul

Nennbetriebsspannung	DC 24 V
Max. zulässige Betriebsspannung	DC 60 V
Max. zulässiger Dauerstrom • je Steckerpin	1 A
Max. zulässiger Summenstrom	2 A/Byte
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis + 60 °C
Prüfspannung	0,5 kV, 50 Hz, 60 s
Luft- und Kriechstrecken	IEC 664 (1980), IEC 664 A (1981), nach DIN VDE 0110 (01.89), Überspannungsklasse II, Verschmutzungsgrad 2

Verdrahtungsregeln für die Frontsteckmodule

Frontsteckmodul SIMATIC TOP connect, Anschluss für Potentialeinspeisung		
	Push In	Schraubtechnik
	Module bis 4 Anschlüsse	
Anschließbare Leitungsquerschnitte		
• massive Leitungen	Nein	
• flexible Leitungen ohne/mit Aderendhülse	0,25 bis 1,5 mm^2	
Anzahl der Leitungen pro Anschluss	1 oder Kombination von 2 Leitern bis 1,5 mm^2 (Summe) in einer gemeinsamen Aderendhülse	
Durchmesser der Isolation der Leitungen, max.	3,1 mm	
Abisolierlänge der Leitungen		
• ohne Isolierkragen	6 mm	
• mit Isolierkragen	-	
Aderendhülsen nach DIN 46228		
• ohne Isolierkragen	Form A; 5 bis 7 mm lang	
• mit Isolierkragen 0,25 bis 1,0 mm^2	-	
• mit Isolierkragen 1,5 mm^2	-	
Klingenbreite des Schraubendrehers	3,5 mm (zylindrische Bauform)	
Anzugsdrehmoment zum Anschließen der Leitungen	-	0,4 bis 0,7 Nm

Technische Daten Verbindungsleitung

Technische Daten Verbindungsleitung von SIMATIC S7 auf Anschlussmodul	
Betriebsspannung	DC 60 V
Dauerstrom je Signalleiter	1 A
Max. Summenstrom	4 A/Byte
Betriebstemperatur	0 bis + 60 °C
Außendurchmesser konfektionierte Rundleitung in mm ungeschirmt/geschirmt (16polig)	ca. 6,5/7,0

© Siemens 2024

4

Übersicht



Der flexible Anschluss des Verkabelungssystems besteht aus einem S7-1500-Frontstecker, der bereits mit 20 oder 40 Einzeladern verdrahtet ist und die E/A-Module (35 mm Bauform) direkt mit den Sensoren und Aktoren innerhalb des Schaltschranks verbindet. Die Einzeladern sind mit 0,5 qmm Querschnitt auch für höhere Ströme geeignet und stehen in verschiedenen Längen und Ausführungen zur Verfügung: als H05V-K-Aderleitung (PVC Isolation), H05Z-K (halogenfreie Isolation) oder mit UL/CSA zertifizierten Adern. Die halogenfreie Variante entwickelt eine geringe Rauchgasdichte im Brandfall und ist damit besonders für den Einsatz in Gebäuden geeignet.

Technische Daten

Frontstecker mit Einzeladern für 16 Kanäle (Pin 1-20)	
Nennbetriebsspannung	DC 24 V
Zul. Dauerstrom bei gleichzeitiger Belastung aller Adern, max.	1,5 A
Zul. Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C
Aderntype	H05V-K ,UL 1007/1569; CSA TR64, oder halogenfrei
Anzahl Einzeladern	20
Aderquerschnitt	0,5 mm^2; Cu
Bündeldurchmesser in mm	ca. 15
Aderfarbe	blau, RAL 5010
Kennzeichnung der Adern	durchnumeriert von 1 bis 20 (Frontsteckerkontakt = Adernummer)
Konfektionierung	Schraubkontakte


Frontstecker mit Einzeladern für 32 Kanäle (Pin 1-40)	
Nennbetriebsspannung	DC 24 V
Zul. Dauerstrom bei gleichzeitiger Belastung aller Adern, max.	1,5 A
Zul. Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C
Aderntype	H05V-K, UL 1007/1569; CSA TR64, oder halogenfrei
Anzahl Einzeladern	40
Aderquerschnitt	0,5 mm^2; Cu
Bündeldurchmesser in mm	ca. 17
Aderfarbe	blau, RAL 5010
Kennzeichnung der Adern	durchnumeriert von 1 bis 40 (Frontsteckerkontakt = Adernummer)
Konfektionierung	Schraubkontakte

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Frontstecker mit Einzeladern für 32 Kanäle (Pin 1-40)	
Adertype H05V-K (0,5 mm^2 mit Schraubverbindung)	
• 2,5 m	**6ES7922-5BC50-0AC0**
• 3,2 m	**6ES7922-5BD20-0AC0**
• 5,0 m	**6ES7922-5BF00-0AC0**
• 6,5 m	**6ES7922-5BG50-0AC0**
• 8,0 m	**6ES7922-5BJ00-0AC0**
• 10,0 m	**6ES7922-5CB00-0AC0**
Adertype H05Z-K halogenfrei (0,5 mm^2 mit Schraubverbindung)	
• 2,5 m	**6ES7922-5BC50-0HC0**
• 3,2 m	**6ES7922-5BD20-0HC0**
• 5,0 m	**6ES7922-5BF00-0HC0**
• 6,5 m	**6ES7922-5BG50-0HC0**
• 8,0 m	**6ES7922-5BJ00-0HC0**
• 10,0 m	**6ES7922-5CB00-0HC0**
Adertype UL/CSA zertifiziert (0,5 mm^2 mit Schraubverbindung)	
• 3,2 m	**6ES7922-5BD20-0UC0**
• 5,0 m	**6ES7922-5BF00-0UC0**
• 6,5 m	**6ES7922-5BG50-0UC0**
Frontstecker mit Einzeladern für 16 Kanäle (Pin 1-20)	
Adertype H05V-K (0,5 mm^2 mit Schraubverbindung)	
• 2,5 m	**6ES7922-5BC50-0AB0**
• 3,2 m	**6ES7922-5BD20-0AB0**
• 5,0 m	**6ES7922-5BF00-0AB0**
• 6,5 m	**6ES7922-5BG50-0AB0**
• 8,0 m	**6ES7922-5BJ00-0AB0**
• 10,0 m	**6ES7922-5CB00-0AB0**
Adertype H05Z-K halogenfrei (0,5 mm^2 mit Schraubverbindung)	
• 2,5 m	**6ES7922-5BC50-0HB0**
• 3,2 m	**6ES7922-5BD20-0HB0**
• 5,0 m	**6ES7922-5BF00-0HB0**
• 6,5 m	**6ES7922-5BG50-0HB0**
• 8,0 m	**6ES7922-5BJ00-0HB0**
• 10,0 m	**6ES7922-5CB00-0HB0**
Adertype UL/CSA zertifiziert (0,5 mm^2 mit Schraubverbindung)	
• 3,2 m	**6ES7922-5BD20-0UB0**
• 5,0 m	**6ES7922-5BF00-0UB0**
• 6,5 m	**6ES7922-5BG50-0UB0**

© Siemens 2024

Übersicht

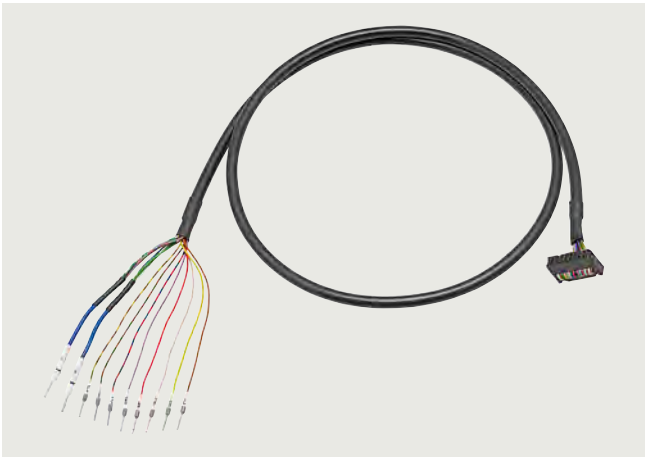

SIMATIC TOP connect universelles Verbindungskabel

Die Verdrahtung der

- SIMATIC S7-1500 IO (25 mm)
- SIMATIC ET 200SP
- SIMATIC S7-1200
- LOGO!


mit den Sensoren/Aktoren ist ein wesentlicher Faktor hinsichtlich Zeit-/Kostenaufwand bei der Projektierung, dem Schaltschrankbau, der Beschaffung und der Servicefreundlichkeit. Mit der Systemverkabelung SIMATIC TOP connect wird diese
Verbindung einfach, schnell und sicher hergestellt.

Aufbau

Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte wird das ungeschirmte Universelle Verbindungskabel angeboten:

Das Kabel besteht aus:

- 16-poliger Rundleitung mit einem Aderquerschnitt von 0,14 mm^2, konfektioniert mit Aderendhülsen zum Anschluss an die Steuerung,
  - beschriftet mit „0“ … „7“ für die Steuerungs-Ein-/Ausgänge
  - beschriftet mit „M“ für Masse
  - beschriftet mit „L+“ für 24 V DC Potential
- 16-poligem IDC Stecker (Insulation Displacement Connector) zur Anbindung an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect für 8 IOs
  - Realisierung eines 3-Leiter-Anschlusses durch Einsatz eines entsprechenden Anschlussmoduls zur fehlerfreien, schnellen Verdrahtung
  - Potentialtrennung und -anpassung durch Einsatz eines Koppelrelais, um auf einfache Art und Weise Potentialgruppen in der Anlage zu realisieren
  - Hoher Ausgangsstrom (bis 4 A) auch bei hohen Schaltfrequenzen durch Einsatz eines Optokopplermoduls (Überlast- und Kurzschlussfest)
  - Realisierung von Trennklemmen durch Einsatz von Schaltermodulen, um einzelne Signale zur Messung auftrennen zu können
  - Kanalweise Absicherung der IOs durch Einsatz des Sicherungsmoduls mit thermischer Sicherung

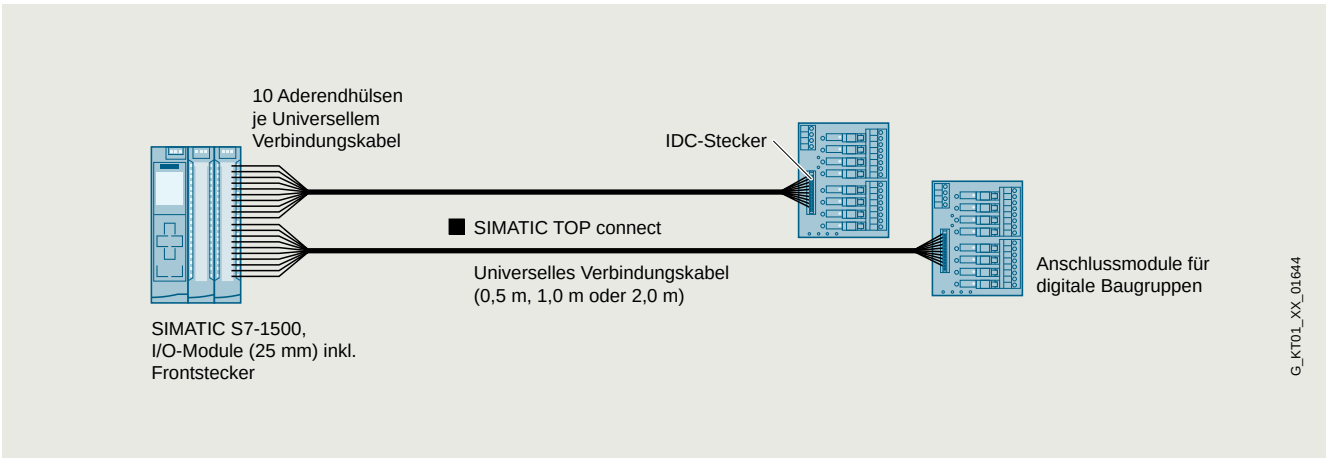


SIMATIC TOP connect Universelles Verbindungskabel

© Siemens 2024

Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 und LOGO!

Übersicht Universelles Verbindungskabel

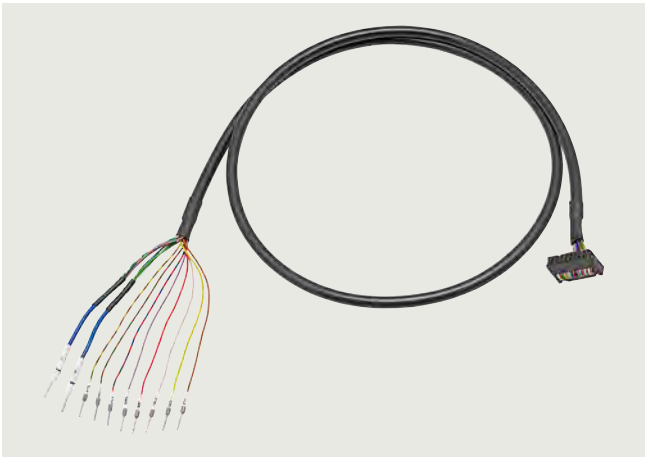

SIMATIC TOP connect universelles Verbindungskabel

Das universelle Verbindungskabel ist das Bindeglied zwischen dem Standard-Anschluss der SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 bzw. LOGO! und dem SIMATIC TOP connect Anschlussmodul. Es überträgt 8 Signale und die Versorgungsspannung. Das Verbindungskabel gibt es in den Längen von 0,5 m / 1,0 m / 2,0 m. Die technisch maximal realisierbare Länge beträgt 30 m.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Universelle Verbindungsleitungen für SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 und LOGO!	
16 x 0,14 mm² ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-0BA50-0FB0**
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0FB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0FB0**

Übersicht Anschlussmodule

Die Anschlussmodule ersetzen herkömmliche Reihenklemmen und bilden somit die Schnittstelle zwischen der Steuerung und Signalen aus dem Feld. Es können alle digitalen Module mit 8 E/A´s eingesetzt werden.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Anschlussmodul TP1	
für 1-Leiter-Anschluss, für 16 polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BA0**
Anschlussmodul TP3	
für 3-Leiter-Anschluss, für 16 polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BC0**
• Schraubklemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BA0**
Anschlussmodul TPRo	
Relaismodul für 8 Ausgänge, Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (230 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (110 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BA0**
Anschlussmodul TPOo	
Optokopplermodul für 8 Ausgänge (max. 24 VDC/4A)	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BA0**

© Siemens 2024

Übersicht



Digitales fehlersicheres Eingabemodul: F-DI 16x24VDC PROFISAFE

Wichtige Eigenschaften:

- 16-kanaliges digitale fehlersicheres Eingabemodul für ET 200MP/S7-1500
- zum fehlersicheren Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- bietet eine integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2 Signalen
- 4 interne Geberversorgungen (incl. Testung) onboard
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps
  - Vollständige Artikel-Nr.
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Hardware- und Firmwarestand
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsbögen gelb
- Die Module unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS-, als auch in PROFINET-Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7-1500 F-CPUs im Zentralaufbau, sowie allen anderen SIMATIC S7 F-CPUs als dezentrale Peripherie ET 200MP.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Digitaleingabemodul	
SIMATIC S7-1500, F-Digitaleingabemodul F-DI 16x 24VDC PROFIsafe; 35mm Baubr.; bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)	**6ES7526-1BH00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ F für ET 200MP Module F-DI, F-AI, F-DQ; 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7592-6EF00-1AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: gelb, Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Fronttür für F-Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für F-IO-Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front, gelb für F-Baugruppen), * Verdrahtungsplan 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA10-7AA0**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**

© Siemens 2024

Digitale F-Eingabemodule

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7526-1BH00-0AB0** ET 200MP, F-DI 16X24VDC
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-DI 16x24VDC
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 mit HSP 0086
Betriebsart	
• DI	Ja
• MSI	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch (Ansprechschwelle 0,7 A bis 1,8 A)
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; min. L+ (-1,5 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	300 mA; max. 100 mA bei senkrechter Einbaulage
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16
M/P-lesend	Ja; P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja

Artikelnummer	**6ES7526-1BH00-0AB0** ET 200MP, F-DI 16X24VDC
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+15 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	3,7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Nein
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7526-1BH00-0AB0** ET 200MP, F-DI 16X24VDC
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3

Artikelnummer	**6ES7526-1BH00-0AB0** ET 200MP, F-DI 16X24VDC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	280 g

© Siemens 2024

Digitale F-Ausgabemodule

Übersicht



Digitales fehlersicheres Ausgabemodul:
F-DQ 8x24VDC 2A PPM PROFISAFE

Wichtige Eigenschaften:

- 8-kanaliges digitale fehlersicheres Ausgabemodul für ET 200MP/S7-1500
- Fehlersichere 2-kanalige Ansteuerung (parametrierbar PM- / PP-schaltend) von Aktoren
- Aktoren bis 2 A ansteuerbar
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps
  - Vollständige Artikel-Nr.
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Hardware- und Firmwarestand
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsbögen, gelb
- Das Modul unterstützt PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS-, als auch in PROFINET-Konfigurationen.
- Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7-1500 F-CPUs im Zentralaufbau, sowie allen anderen SIMATIC S7 F-CPUs als dezentrale Peripherie ET 200MP.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
F-Digitalausgabemodul	
SIMATIC S7-1500, F-Digitalausgabemodul F-DQ 8x 24VDC 2A PPM PROFIsafe; 35mm Baubr.; bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	**6ES7526-2BF00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ F für ET 200MP Module F-DI, F-AI, F-DQ; 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7592-6EF00-1AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: gelb, Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Fronttür für F-Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für F-IO-Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front, gelb für F-Baugruppen), * Verdrahtungsplan 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA10-7AA0**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7526-2BF00-0AB0** ET 200MP, F-DQ 8x24VDC 2A PPM
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-DQ 8x24VDC/2A PPM
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 mit HSP 0086
Betriebsart	
• DQ	Ja
• MSO	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	8
M-schaltend	Ja
P-schaltend	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Drahtbrucherkennung	Ja
Überlastschutz	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	PM-schaltend: -24 V + (-47 V), PP-schaltend: -24 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja; Digitalausgang, nach IEC 61131-2, Typ 2
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	2 A
• bei Lampenlast, max.	10 W

Artikelnummer	**6ES7526-2BF00-0AB0** ET 200MP, F-DQ 8x24VDC 2A PPM
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	12 Ω
• obere Grenze	2 000 Ω
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	24 V; L+ (-0,5 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA; PP-schaltend bzw. P- und M-Schalter einzeln, PM-schaltend: max. 1 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	30 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Kanal, max.	2 A
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)	
waagerechte Einbaulage	
- bis 40 °C, max.	16 A
- bis 60 °C, max.	8 A
senkrechte Einbaulage	
- bis 40 °C, max.	8 A

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7526-2BF00-0AB0** ET 200MP, F-DQ 8x24VDC 2A PPM
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; rote LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja

Artikelnummer	**6ES7526-2BF00-0AB0** ET 200MP, F-DQ 8x24VDC 2A PPM
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g

© Siemens 2024

Übersicht

Analoges fehlersicheres Eingabemodul:
F-AI 8xI 0(4)..20mA

Wichtige Eigenschaften:

- 8-kanaliges analoges fehlersicheres Eingabemodul für ET 200MP/S7-1500
- max. erreichbare Sicherheitsklassen SIL3 (gemäß IEC 61508) und PLe (gemäß ISO 13849-1)
- Messart Strom, einstellbar je Kanal:
  - 0 - 20 mA
  - 4 - 20 mA
- Störfrequenzunterdrückung: 50/60Hz
- 8 Analogeingänge verwendbar als:
  - 8 Kanäle - 1 von 1 (SIL3/Kat.3/PLd) oder
  - bis zu 4 Kanäle - 1 von 2 (SIL3/Kat.4/PLe)
- Potenzialtrennung:
  - zum Rückwandbus
  - Analogeingänge in 2 Gruppen zu 4 Kanälen
  - zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung
- Auflösung 16 bit inkl. Vorzeichen
- Externe Geberversorgung möglich
- Interne kurzschlussfeste Gebervorsorgung pro Kanal
- Kanal- und modulweite Passivierung
- Modulbreite 35 mm
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps
  - Vollständige Artikel-Nr.
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Hardware- und Firmwarestand
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsbögen, gelb
  - Das Modul unterstützt PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS-, als auch in PROFINET-Konfigurationen.
  - Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7-1500 F-CPUs im Zentralaufbau, sowie allen anderen SIMATIC S7 F-CPUs als dezentrale Peripherie ET 200MP.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
F-Analogeingabemodul	
SIMATIC S7-1500, F-Analogeingabemodul F-AI 8xI 0(4)..20mA PROFIsafe; 35mm, Baubr.; bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)	**6ES7536-1MF00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ F für ET 200MP Module F-DI, F-AI, F-DQ; 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7592-6EF00-1AA0**
Frontstecker Inkl. vier Potenzialbrücken, Kabelbinder und einzelnen Beschriftungsstreifen,40-polig	
SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder	**6ES7592-1AM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Frontstecker in Push-In Technik 40-polig, für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken und Kabelbinder	**6ES7592-1BM00-0XB0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: gelb, Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Fronttür für F-Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für F-IO-Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front, gelb für F-Baugruppen), * Verdrahtungsplan, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA10-7AA0**

© Siemens 2024

Analoge F-Eingabemodule

4

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**

Artikel-Nr.	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7536-1MF00-0AB0** ET 200MP, F-AI 8xI 0(4)..20mA
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-AI 8xI 0(4) ... 20 mA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab V18 mit HSP0394
Betriebsart	
• MSI	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	8
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	8; Differenzeingänge
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	35 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Integrationszeit (ms)	20 / 16,667
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	50 / 60 Hz
Glättung der Messwerte	
• Anzahl der Glättungsstufen	7
• parametrierbar	Ja
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	650 Ω
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	40 dB
• Gleichtaktspannung, max.	DC 60 V/AC 30 V
• Gleichtaktstörung, min.	70 dB

Artikelnummer	**6ES7536-1MF00-0AB0** ET 200MP, F-AI 8xI 0(4)..20mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Analogeingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 4,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09 1/h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	290 g

© Siemens 2024

SIPLUS Digitale F-Eingabemodule

Übersicht



SIPLUS Digitales fehlersicheres Eingabemodul:
F-DI 16x24VDC

Wichtige Eigenschaften:

- 16-kanaliges digitale fehlersicheres Eingabemodul für ET 200MP/S7-1500
- zum fehlersicheren Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- bietet eine integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2 Signalen
- 4 interne Geberversorgungen (incl. Testung) onboard
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps
  - Vollständige Artikel-Nr.
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Hardware- und Firmwarestand
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsbögen gelb
- Die Module unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS-, als auch in PROFINET-Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7-1500 F-CPUs im Zentralaufbau, sowie allen anderen SIMATIC S7 F-CPUs als dezentrale Peripherie ET 200MP.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS F-Digitaleingabemodul	
16 Eingänge, DC 24 V, PROFISAFE	**6AG1526-1BH00-2AB0**
Zubehör	
Kodierelemente	**6AG1592-6EF00-2AA0**
E-Kodierelemente Typ F für SIPLUS ET 200MP-Module F-DI/F-DQ; 5 Stück, Ersatzteil	
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder	
Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500 F-Digitaleingabemodule, Seite 4/301

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1526-1BH00-2AB0**
Based on	**6ES7526-1BH00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



SIPLUS Digitales fehlersicheres Ausgabemodul:
F-DQ 8x24VDC 2A PPM

Wichtige Eigenschaften:

- 8-kanaliges digitale fehlersicheres Ausgabemodul für ET 200MP/S7-1500
- Fehlersichere 2-kanalige Ansteuerung (parametrierbar PM- / PP-schaltend) von Aktoren
- Aktoren bis 2 A ansteuerbar
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps
  - Vollständige Artikel-Nr.
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Hardware- und Firmwarestand
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsbögen, gelb
- Das Modul unterstützt PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS-, als auch in PROFINET-Konfigurationen.
- Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7-1500 F-CPUs im Zentralaufbau, sowie allen anderen SIMATIC S7 F-CPUs als dezentrale Peripherie ET 200MP.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS F-Digitalausgabemodul 8 Ausgänge, DC 24 V, 2 A, PROFISAFE, p/m-schaltend	**6AG1526-2BF00-2AB0**
Zubehör	
Kodierelemente E-Kodierelemente Typ F für SIPLUS ET 200MP-Module F-DI/F-DQ; 5 Stück, Ersatzteil	**6AG1592-6EF00-2AA0**
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen; selbstaufbauender Rückwandbus; 5 Stck je Verpck.einheit; mit Conformal Coating, -40…+70°C	**6AG1590-0AA00-7AA0**
weiteres Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, F-Digitalausgabemodule, Seite 4/304

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1526-2BF00-2AB0**
Based on	**6ES7526-2BF00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP)

Übersicht



Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM 1507 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst. Sie versorgt die S7-1500-Systemkomponenten wie CPU, Systemstromversorgung (PS), Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls die Sensorik und Aktorik mit DC 24 V.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC PM 1507 Geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 Geregelte Stromversorgung für SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Zubehör	
Netzanschluss-Stecker mit Kodierelement für Stromversorgungsmodul; Ersatzteil, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Hutschienenadapter Zur Adaption von S7-1500 Profilschienen auf tiefe bzw. flache Hutschienen, wie sie z.B. in Schaltschränken und Klemmenkästen vormontiert sind. Alle 25 cm ist ein Adapter zu setzen. Inklusive Montagematerial. 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-6AA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP1332-4BA00**	**6EP1333-4BA00**
Produkt	S7-1500 PM1507	S7-1500 PM1507
Stromversorgung, Typ	24 V/3 A	24 V/8 A
Eingang		
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC	1-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC		
• Anfangswert	Automatische Bereichsumschaltung	Automatische Bereichsumschaltung
Versorgungsspannung		
• 1 bei AC Nennwert	120 V	120 V
• 2 bei AC Nennwert	230 V	230 V
Eingangsspannung		
• 1 bei AC	85 ... 132 V	85 ... 132 V
• 2 bei AC	170 ... 264 V	170 ... 264 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Nein	Nein
Überlastfähigkeit bei Überspannung	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	20 ms	20 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V
Netzfrequenz		
• 1 Nennwert	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz	45 ... 65 Hz
Eingangsstrom		
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	1,4 A	3,7 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,8 A	1,7 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	23 A	62 A
Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C		
• maximal	3 ms	3 ms
I^2t-Wert maximal	1,3 $A^2 \cdot s$	12 $A^2 \cdot s$
• Ausführung der Absicherung	T 3,15 A/250 V (nicht zugänglich)	T 6,3 A/250 V (nicht zugänglich)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP1332-4BA00**	**6EP1333-4BA00**
Produkt	S7-1500 PM1507	S7-1500 PM1507
Stromversorgung, Typ	24 V/3 A	24 V/8 A
• Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: 10 A Charakteristik B oder 6 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: 16 A Charakteristik B oder 10 A Charakteristik C
Ausgang		
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V	24 V
Ausgangsspannung		
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V	24 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	1 %	1 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung		
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,1 %	0,1 %
Restwelligkeit		
• maximal	50 mV	50 mV
Spannungsspitze		
• maximal	150 mV	150 mV
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Nein	Nein
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 24 V O.K.; LED rot für Fehler; LED gelb für Stand-by	LED grün für 24 V O.K.; LED rot für Fehler; LED gelb für Stand-by
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	1,5 s	1,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung		
• typisch	10 ms	10 ms
Ausgangsstrom		
• Nennwert	3 A	8 A
• Bemessungsbereich	0 ... 3 A	0 ... 8 A
abgegebene Wirkleistung typisch	72 W	192 W
kurzzeitiger Überlaststrom		
• bei Kurzschluss während Hochlauf typisch	12 A	35 A
• bei Kurzschluss während Betrieb typisch	12 A	35 A
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom		
• bei Kurzschluss während Hochlauf	70 ms	70 ms
• bei Kurzschluss während Betrieb	70 ms	70 ms
Produkteigenschaft		
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung	2	2
Wirkungsgrad		
Wirkungsgrad [%]	87 %	90 %
Verlustleistung [W]		
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	11 W	21 W

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP)

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP1332-4BA00**	**6EP1333-4BA00**
Produkt	S7-1500 PM1507	S7-1500 PM1507
Stromversorgung, Typ	24 V/3 A	24 V/8 A
Regelung		
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,1 %	0,1 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch	1 %	2 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	3 %	3 %
Ausregelzeit		
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	5 ms	5 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	5 ms	5 ms
• maximal	5 ms	5 ms
Schutz und Überwachung		
Ausführung des Überspannungsschutzes	zusätzlicher Regelkreis, Abgrenzung (Regelung) bei < 28,8 V	zusätzlicher Regelkreis, Abgrenzung (Regelung) bei < 28,8 V
• Ansprechwert Strombegrenzung	3,15 ... 3,6 A	8,4 ... 9,6 A
• Ansprechwert Strombegrenzung typisch	3,4 A	9 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-
Sicherheit		
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178 und EN 61131-2	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178 und EN 61131-2
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I	Klasse I
Ableitstrom		
• maximal	3,5 mA	3,5 mA
• typisch	0,4 mA	1,3 mA
Schutzart IP	IP20	IP20
Zulassungen		
Eignungsnachweis		
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289
• NEC Class 2	Nein	Nein
• EAC-Zulassung	Ja	Ja
Art der Zertifizierung		
• BIS	Ja; R-41183539	Ja; R-41183539
• CB-Zertifikat	Ja	Ja
Eignungsnachweis		
• IECEx	Ja; IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc	Ja; IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc
• ATEX	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc
• ULhazloc-Zulassung	Ja	Ja
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein
• FM-Zulassung	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP1332-4BA00**	**6EP1333-4BA00**
Produkt	S7-1500 PM1507	S7-1500 PM1507
Stromversorgung, Typ	24 V/3 A	24 V/8 A
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein
EMV		
Norm		
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	EN 61000-3-2	EN 61000-3-2
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraub-/Federzuganschluss	Schraub-/Federzuganschluss
• am Eingang	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm^2
• am Ausgang	L+, M: je 2 Federkraftklemmen für 0,5 ... 2,5 mm^2	L+, M: je 2 Federkraftklemmen für 0,5 ... 2,5 mm^2
Produktfunktion		
• abnehmbare Klemme am Eingang	Ja	Ja
• abnehmbare Klemme am Ausgang	Ja	Ja
Breite des Gehäuses	50 mm	75 mm
Höhe des Gehäuses	147 mm	147 mm
Tiefe des Gehäuses	129 mm	129 mm
einzuhaltender Abstand		
• oben	40 mm	40 mm
• unten	40 mm	40 mm
• links	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,45 kg	0,74 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja
Befestigungsart	auf S7-1500-Schiene montierbar	auf S7-1500-Schiene montierbar
MTBF bei 40 °C	1 611 993 h	1 362 918 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Systemstromversorgungen

Übersicht



- Systemstromversorgungen für SIMATIC S7-1500
- Zur Umwandlung von AC- oder DC-Netzspannungen in die benötigten Betriebsspannungen für die interne Elektronik
- Ausgangsleistung 25 oder 60 W
- Einsetzbar für S7-1500 oder ET 200MP
- Projektierung und Konfiguration über STEP 7 ab V12 (PS 60W 24/48/60V DC HF: ab STEP 7 ab V14 SP1)
- Zusätzlich mit PS 60W 24/48/60V DC HF: Remanenthaltung des CPU-Arbeitsspeichers (Daten) bei allen S7-1500-CPUs

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Systemstromversorgung	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System- Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7505-0KA00-0AB0** S7-1500, PS 25W 24V DC	**6ES7505-0RA00-0AB0** S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC	**6ES7505-0RB00-0AB0** S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC HF	**6ES7507-0RA00-0AB0** S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	PS 25W 24VDC	PS 60 W 24/48/60 VDC	PS 60 W 24/48/60 VDC HF	PS 60 W 120/230 V AC/DC
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V12 / V12	V12 / V12	V14 SP1	V12 / V12
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP3	ab V5.5 SP3		ab V5.5 SP3
Aufbauart/Montage				
Schienen-Montage		Ja		Ja
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V / 48 V / 60 V	24 V / 48 V / 60 V	120 V / 230 V
Nennwert (AC)				120 V / 230 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzfrequenz				
• Nennwert 50 Hz				Ja
• zulässiger Bereich, untere Grenze				47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze				63 Hz
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung				
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	20 ms	20 ms	20 ms	20 ms
Eingangsstrom				
Nennwert bei DC 24 V	1,3 A	3 A	3 A	
Nennwert bei DC 48 V		1,5 A	1,5 A	
Nennwert bei DC 60 V		1,2 A	1,2 A	
Nennwert bei DC 120 V				0,6 A
Nennwert bei DC 230 V				0,3 A
Nennwert bei AC 120 V				0,6 A
Nennwert bei AC 230 V				0,34 A
Einschaltstrom, max.			≤ 8 A für t ≤ 1 s	
Ausgangsstrom				
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Leistung				
Einspeiseleistung in den Rückwandbus	25 W	60 W	60 W	60 W
Verlustleistung				
Verlustleistung bei Nennbedingungen	6,2 W	12 W	12 W	12 W
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Statusanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung				
primär/sekundär	Ja	Ja; Potentialtrennung für AC 230 V (verstärkte Isolation)		Ja
EMV				
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)				
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen nach IEC 61000-4-5	Ja; ±1 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge symm), ±2 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge unsymm), keine externe Schutzbeschaltung erforderlich	Ja; ±1 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge symm), ±2 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge unsymm), keine externe Schutzbeschaltung erforderlich	Ja; ±1 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge symm), ±2 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge unsymm), keine externe Schutzbeschaltung erforderlich	Ja; ±1 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge symm), ±2 kV (nach IEC 61000-4-5; 1995; Surge unsymm), keine externe Schutzbeschaltung erforderlich

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7505-0KA00-0AB0** S7-1500, PS 25W 24V DC	**6ES7505-0RA00-0AB0** S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC	**6ES7505-0RB00-0AB0** S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC HF	**6ES7507-0RA00-0AB0** S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC
Schutzart und Schutzklasse				
Betriebsmittelschutzklasse	III, mit Schutzleiter	I, mit Schutzleiter	I, mit Schutzleiter	I, mit Schutzleiter
Umgebungsbedingungen				
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch			
Maße				
Breite	35 mm	70 mm	105 mm	70 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	350 g	600 g	865 g	600 g

© Siemens 2024

Übersicht



Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM 1507 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst. Sie versorgt die S7-1500-Systemkomponenten wie CPU, Systemstromversorgung (PS), Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls die Sensorik und Aktorik mit DC 24 V.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf Siemens-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1332-4BA00-7AA0**	**6AG1333-4BA00-7AA0**
Based on	**6EP1332-4BA00**	**6EP1333-4BA00**
Produkt	SIPLUS S7-1500 PM1507	SIPLUS S7-1500 PM1507
Stromversorgung, Typ	24 V/3 A	24 V/8 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• bei waagerechter Einbaulage während Betrieb	-40 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-40 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Lagerung und Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	6 000 m	6 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Bei Betrieb in Seehöhen von 2000 - 6000 m: Ausgangsleistungs-Derating von -7,5 %/1000 m oder Reduktion der Umgebungstemperatur um 5 K/1000 m	Bei Betrieb in Seehöhen von 2000 - 6000 m: Ausgangsleistungs-Derating von -7,5 %/1000 m oder Reduktion der Umgebungstemperatur um 5 K/1000 m
relative Luftfeuchte mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3)
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP)

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-1500 PM 1507	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Eingang AC 120/230 V, Ausgang DC 24 V, 3 A	**6AG1332-4BA00-7AA0**
Eingang AC 120/230 V, Ausgang DC 24 V, 8 A	**6AG1333-4BA00-7AA0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	siehe SITOP im SIMATIC Design, 1-phasig, DC 24 V (für S7-1500 und ET200MP), Seite 4/312

© Siemens 2024

Übersicht



- Systemstromversorgungen für SIMATIC S7-1500
- Zur Umwandlung von AC- oder DC-Netzspannungen in die benötigten Betriebsspannungen für die interne Elektronik
- Ausgangsleistung 25 W oder 60 W
- Einsetzbar für S7-1500 oder ET 200MP
- Projektierung und Konfiguration über STEP 7 V12

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-1500 Systemstromversorgung	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
zur Versorgung des Rückwandbusses der S7-1500-Steuerung	
Eingangsspannung DC 24 V, Leistung 25 W	**6AG1505-0KA00-7AB0**
Eingangsspannung DC 24/48/60 V, Leistung 60 W	**6AG1505-0RA00-7AB0**
Eingangsspannung AC 120/230 V, Leistung 60 W	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Zubehör	siehe SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgungen, Seite 4/316

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1505-0KA00-7AB0**	**6AG1505-0RA00-7AB0**	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Based on	**6ES7505-0KA00-0AB0**	**6ES7505-0RA00-0AB0**	**6ES7507-0RA00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VDC	SIPLUS S7-1500 PS 1505 60W 24VDC	SIPLUS S7-1500 PS 1507 60W 230VAC
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; bei senkrechter Einbaulage Tmax = +40 °C	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. Einspeiseleistung 30 W; bei senkrechter Einbaulage Tmax = +40 °C	70 °C; = Tmax; bei senkrechter Einbaulage Tmax = +40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1505-0KA00-7AB0**	**6AG1505-0RA00-7AB0**	**6AG1507-0RA00-7AB0**
Based on	**6ES7505-0KA00-0AB0**	**6ES7505-0RA00-0AB0**	**6ES7507-0RA00-0AB0**
	SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VDC	SIPLUS S7-1500 PS 1505 60W 24VDC	SIPLUS S7-1500 PS 1507 60W 230VAC
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Basic Panels 2nd Generation

SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4", 7", 9" und 12"-Displays mit kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.

Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und lassen sich bis zu 100 % dimmen. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick, sowie ein manuelles Backup/Restore des kompletten Panels.

Die integrierte Ethernet- bzw. RS 485/422-Schnittstelle (variantenabhängig) ermöglicht eine einfache Anbindung an die Steuerung.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/basic-panels

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Basic Panels (2nd Generation)	
Tasten- und Touchgeräte	
SIMATIC HMI KTP400 Basic Tasten-/Touchbedienung; 4" TFT-widescreen-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2DB03-0AX0**
SIMATIC HMI TP400 Basic Keyless Touchbedienung; 4" TFT-widescreen-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2143-6DB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP700 Basic Tasten-/Touchbedienung; 7" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2GB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP700 Basic DP Tasten-/Touchbedienung; 7" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFIBUS-Schnittstelle	**6AV2123-2GA03-0AX0**
SIMATIC HMI TP700 Basic Keyless Touchbedienung; 7" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2143-6GB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP900 Basic Tasten-/Touchbedienung; 9" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2JB03-0AX0**
SIMATIC HMI TP900 Basic Keyless Touchbedienung; 9" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2143-6JB00-0AA0**
SIMATIC HMI KTP1200 Basic Tasten-/Touchbedienung; 12" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFINET-Schnittstelle	**6AV2123-2MB03-0AX0**
SIMATIC HMI KTP1200 Basic DP Tasten-/Touchbedienung; 12" TFT-Display, 65 536 Farben, PROFIBUS-Schnittstelle	**6AV2123-2MA03-0AX0**
Dokumentation	
Das Gerätehandbuch für die Basic Panels finden Sie im Internet unter:	https://support.automation.siemens.com
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

© Siemens 2024

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Standard

Übersicht



SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Panel Standard Design
Frontansicht

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels - Standardgeräte

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels umfassen sechs verschiedenen Geräte mit unterschiedlichen Displaygrößen. Alle Geräte verfügen über die gleiche Anzahl an Hardwareschnittstellen und die gleiche Funktionalität - das passende Gerät wird anhand der Bildschirmgröße ausgewählt.

Jedes Unified Comfort Panel ist im Standard Design mit Siemens- und SIMATIC HMI-Branding sowie einem silberfarbenen Aluminiumrahmen erhältlich.

Alle Unified Comfort Panels werden mit integrierter Edge-Funktionalität ausgeliefert.

SIMATIC WinCC Unified beinhaltet Visualisierung, Kommunikation, Alarme/Meldungen, Reporterstellung, Verwaltung von Parametersätzen, Archivierung und Benutzerverwaltung.
Weiterhin sind ein WinCC Unified Client Operate (ab V17) für das abgesetzte Bedienen und Beobachten und ein WinCC Unified Client Monitor (ab V18) für ein ausschließliches Beobachten enthalten. Zusätzliche Clients können per Lizenz freigeschaltet werden. Insgesamt können bis zu drei Client Lizenzen genutzt werden.

Der Client Zugang basiert auf nativen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Der Zugriff auf die Visualisierung erfolgt über jeden modernen Web Browser – ganz ohne zusätzliche Installation.

Siemens Industrial Edge kann auf zwei verschiedene Arten eingesetzt werden:

- Device-managed Edge
- Centrally-managed Edge (geplant)

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels sind auch mit Neutraldesign bestellbar.

Hinweis:

Die Technischen Daten der Neutraldesign-Geräte entsprechen den Technischen Daten der Geräte mit Standarddesign.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Touch-Geräte	
Standarddesign	
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel 7" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3GB06-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel 10,1" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3KB06-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort Panel 12,1" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3MB06-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel 15,6" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3QB06-0AX1**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel 18,5" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3UB06-0AX1**
SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Panel 21,5" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3XB06-0AX1**
Neutraldesign	
SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel Neutral, Touchbedienung; 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3GB36-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel Neutral, Touchbedienung, 10,1" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3KB36-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort Panel Neutral, Touchbedienung, 12,1" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3MB36-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel Neutral, Touchbedienung, 15,6" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3QB36-0AX1**
SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort Panel Neutral, Touchbedienung, 18,5" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3UB36-0AX1**
SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Panel Neutral, Touchbedienung, 21,5" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, mit zusätzlichen Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche, sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD	**6AV2128-3XB36-0AX1**
Software	
EDGE Runtime für SIMATIC Unified Comfort Runtime Software, Single License, Lizenzschlüssel zum Download, ohne Software und Dokumentation, Klasse A, E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2170-2BA00-0AA0**

© Siemens 2024

Comfort Panels Standardgeräte

Übersicht



SIMATIC HMI Comfort Panels - Standardgeräte

- Exzellente HMI Funktionalität für anspruchsvolle Applikationen
- Widescreen-TFT-Displays in den Diagonalen 4", 7", 9", 12", 15“, 19“, 22“ (alle 16 Mio. Farben) mit bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche im Vergleich zu den Vorgängergeräten
- Durchgängige High-End Funktionalität mit Archiven, Skripten, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Internet Explorer, Media Player und Webserver
- Dimmbare Displays von 0 bis 100 % über PROFIenergy, über das HMI-Projekt oder über eine Steuerung
- Modernes Industrie-Design, Alu-Druckguss-Fronten ab 7"
- Hochkanteinbau für alle Touchgeräte
- Datensicherheit bei Stromausfall für das Gerät und für SIMATIC HMI Memory Card
- Innovatives Service- und Inbetriebnahme-Konzept
- Höchste Performance für kurze Bildaktualisierungszeiten
- Geeignet für raueste Industrieumgebungen mit erweiterten Zulassungen wie z.B. ATEX 2/22 und Schiffbauzulassungen
- Alle Varianten als OPC UA-Client oder als Server einsetzbar
- Tastengeräte mit LED in jeder Funktionstaste und neuem Texteingabemechanismus, angelehnt an Mobiltelefon-Tastaturen
- Alle Tasten mit einer Lebensdauer von 2 Millionen-Tastendrücken
- Projektierung mit der Engineeringsoftware WinCC des Engineering Frameworks TIA Portals

Hinweis:

Eine 7" und 15" Comfort Outdoor Variante ist verfügbar. Diese Geräte sind speziell für Außenanwendungen im schwierigen Umfeld geschaffen worden. Beste Displayqualität auch bei Sonnenlicht, dazu UV-feste Fronten und vieles mehr.

Mehr Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/comfort-panels

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC HMI Comfort Panels	
Touch-Geräte	
SIMATIC HMI TP700 Comfort Touchbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2124-0GC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP900 Comfort Touchbedienung; 9" widescreen Display	**6AV2124-0JC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP1200 Comfort Touchbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2124-0MC01-0AX0**
SIMATIC HMI TP1500 Comfort Touchbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2124-0QC02-0AX2**
SIMATIC HMI TP1900 Comfort Touchbedienung; 19" widescreen Display	**6AV2124-0UC02-0AX1**
SIMATIC HMI TP2200 Comfort Touchbedienung; 22" widescreen Display	**6AV2124-0XC02-0AX1**
Tasten-Geräte	
SIMATIC HMI KP700 Comfort Tastenbedienung; 7" widescreen Display	**6AV2124-1GC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP900 Comfort Tastenbedienung; 9" widescreen Display	**6AV2124-1JC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP1200 Comfort Tastenbedienung; 12" widescreen Display	**6AV2124-1MC01-0AX0**
SIMATIC HMI KP1500 Comfort Tastenbedienung; 15" widescreen Display	**6AV2124-1QC02-0AX2**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



Die SIPLUS Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4", 7", 9" und 12"-Displays mit kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung.

Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64 000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und lassen sich bis zu 100 % dimmen. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das neue USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick.

Die integrierte Ethernet- bzw. RS 485/422-Schnittstelle (variantenabhängig) ermöglicht eine einfache Anbindung an die Steuerung.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Basic Panels, Tasten und Touch	
SIPLUS HMI KTP400 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	**6AG1123-2DB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP700 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2GB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP700 Basic DP für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2GA03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP900 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -20 ... +50 °C	**6AG1123-2JB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP1200 Basic für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C	**6AG1123-2MB03-2AX0**
SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -10 ... +50 °C	**6AG1123-2MA03-2AX0**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

Technische Daten

Artikelnummer Based on	**6AG1123-2DB03-2AX0** **6AV2123-2DB03-0AX0** SIPLUS HMI KTP400 Basic	**6AG1123-2GB03-2AX0** **6AV2123-2GB03-0AX0** SIPLUS HMI KTP700 Basic	**6AG1123-2GA03-2AX0** **6AV2123-2GA03-0AX0** SIPLUS HMI KTP700 Basic DP
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz		Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz		Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-20 °C; = Tmin	-20 °C	-20 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1123-2DB03-2AX0**	**6AG1123-2GB03-2AX0**	**6AG1123-2GA03-2AX0**
Based on	**6AV2123-2DB03-0AX0**	**6AV2123-2GB03-0AX0**	**6AV2123-2GA03-0AX0**
	SIPLUS HMI KTP400 Basic	SIPLUS HMI KTP700 Basic	SIPLUS HMI KTP700 Basic DP
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1123-2JB03-2AX0**	**6AG1123-2MB03-2AX0**	**6AG1123-2MA03-2AX0**
Based on	**6AV2123-2JB03-0AX0**	**6AV2123-2MB03-0AX0**	**6AV2123-2MA03-0AX0**
	SIPLUS HMI KTP900 Basic	SIPLUS HMI KTP1200 Basic	SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-20 °C	-10 °C; = Tmin	-10 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C


© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1123-2JB03-2AX0**	**6AG1123-2MB03-2AX0**	**6AG1123-2MA03-2AX0**
Based on	**6AV2123-2JB03-0AX0**	**6AV2123-2MB03-0AX0**	**6AV2123-2MA03-0AX0**
	SIPLUS HMI KTP900 Basic	SIPLUS HMI KTP1200 Basic	SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), senkrechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht

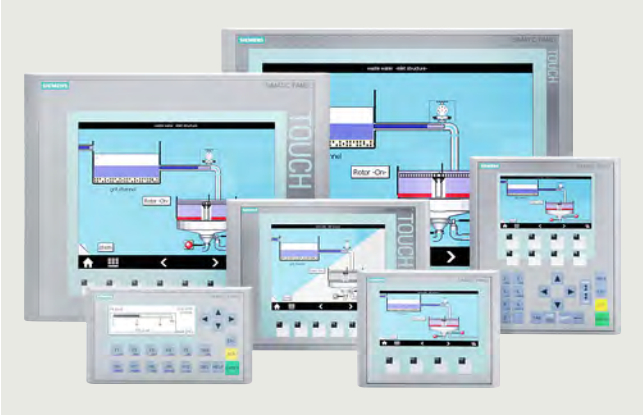

- Ideale Einstiegserie von 3,8 Zoll bis 15 Zoll zum Bedienen und Beobachten von kompakten Maschinen und Anlagen
- Übersichtliche Prozessdarstellung durch den Einsatz von vollgrafischen Displays
- Intuitive Bedienung über Touch und taktile Funktionstasten
- Ausgestattet mit allen erforderlichen Basisfunktionen wie Meldesystem, Rezepturverwaltung, Kurvendarstellung, Vektorgrafik sowie Sprachumschaltung
- Einfache Anbindung an die Steuerung über integrierte Ethernet-Schnittstelle oder separate Variante mit RS485/422
- Schnellere Inbetriebnahme durch integrierten Diagnoseviewer und IP-Setting für SIMATIC S7-1200 und S7-1500 PLC's

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Basic Panels	
SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN mit Conformal Coating, Umgebungstemperatur -25...+60°C, based on 6AV6647-0AH11-3AX1	**6AG1647-0AH11-2AX1**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

Technische Daten

Artikelnummer Based on	**6AG1647-0AH11-2AX1** **6AV6647-0AH11-3AX1** SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	
- bei senkrechter Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), Querformat bei senkrechter Einbaulage

Artikelnummer Based on	**6AG1647-0AH11-2AX1** **6AV6647-0AH11-3AX1** SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1647-0AH11-2AX1**
Based on	**6AV6647-0AH11-3AX1** SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Artikelnummer	**6AG1647-0AH11-2AX1**
Based on	**6AV6647-0AH11-3AX1** SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS HMI Unified Comfort Panels Standard

Übersicht



SIPLUS HMI Unified Comfort Panels - Standardgeräte

SIPLUS HMI Unified Comfort Panels umfassen verschiedenen Geräte mit unterschiedlichen Displaygrößen.
Alle Geräte verfügen über die gleiche Anzahl an Hardwareschnittstellen und die gleiche Funktionalität - das passende Gerät wird anhand der Bildschirmgröße ausgewählt.

Jedes Unified Comfort Panel ist im Standard Design mit Siemens- und SIMATIC HMI-Branding sowie einem silberfarbenen Aluminiumrahmen erhältlich.

Alle Unified Comfort Panels werden mit integrierter Edge-Funktionalität ausgeliefert.

SIMATIC WinCC Unified beinhaltet Visualisierung, Kommunikation, Alarme/Meldungen, Reporterstellung, Verwaltung von Parametersätzen, Archivierung und Benutzerverwaltung.
Weiterhin sind ein WinCC Unified Client Operate (ab V17) für das abgesetzte Bedienen und Beobachten und ein WinCC Unified Client Monitor (ab V18) für ein ausschließliches Beobachten enthalten. Zusätzliche Clients können per Lizenz freigeschaltet werden. Insgesamt können bis zu drei Client Lizenzen genutzt werden.

Der Client Zugang basiert auf nativen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Der Zugriff auf die Visualisierung erfolgt über jeden modernen Web Browser – ganz ohne zusätzliche Installation.

Siemens Industrial Edge kann auf zwei verschiedene Arten eingesetzt werden:

- Device-managed Edge
- Centrally-managed Edge (geplant)

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels sind auch mit Neutraldesign bestellbar.

Hinweis:

Die Technischen Daten der Neutraldesign-Geräte entsprechen den Technischen Daten der Geräte mit Standarddesign.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Unified Comfort Panels	
Standarddesign	
SIPLUS HMI MTP700 Unified Comfort, mit conformal coating	**6AG1128-3GB06-4AX1**
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel, mit conformal coating	**6AG1128-3KB06-4AX1**
SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort Panel, mit conformal coating	**6AG1128-3MB06-4AX1**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
EDGE Runtime für SIMATIC Unified Comfort Runtime Software, Single License, Lizenzschlüssel zum Download, ohne Software und Dokumentation, Klasse A, E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2170-2BA00-0AA0**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1128-3GB06-4AX1**	**6AG1128-3KB06-4AX1**	**6AG1128-3MB06-4AX1**
Based on	**6AV2128-3GB06-0AX1**	**6AV2128-3KB06-0AX1**	**6AV2128-3MB06-0AX1**
	SIPLUS HMI MTP700 Unified Comfort	SIPLUS HMI MTP1000 Unified Comfort	SIPLUS HMI MTP1200 Unified Comfort
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1128-3GB06-4AX1**	**6AG1128-3KB06-4AX1**	**6AG1128-3MB06-4AX1**
Based on	**6AV2128-3GB06-0AX1**	**6AV2128-3KB06-0AX1**	**6AV2128-3MB06-0AX1**
	SIPLUS HMI MTP700 Unified Comfort	SIPLUS HMI MTP1000 Unified Comfort	SIPLUS HMI MTP1200 Unified Comfort
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), Querformat bei senkrechter Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), Querformat bei senkrechter Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), Querformat bei senkrechter Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Comfort Panels Standard

Übersicht



- Exzellente HMI Funktionalität für anspruchsvolle Applikationen
- Widescreen-TFT-Displays in den Diagonalen 4", 7", 9", 12", 15“, 19“, 22“ (alle 16 Mio. Farben) mit bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche im Vergleich zu den Vorgängergeräten
- Durchgängige High-End Funktionalität mit Archiven, Skripten, PDF-/Word-/Excel-Viewer, Internet Explorer, Media Player
- Dimmbare Displays von 0-100 % über PROFIenergy, über das HMI-Projekt oder über eine Steuerung
- Modernes Industriedesign, Alu-Druckguss-Fronten ab 7"
- Hochkanteinbau für alle Touchgeräte
- Optimale Auswahlmöglichkeit: es stehen sieben Touch- und fünf Tastenvarianten zur Verfügung
- Datensicherheit bei Stromausfall für das Gerät und für die SIMATIC HMI Memory Card
- Innovatives Service- und Inbetriebnahmekonzept durch zweite SD-Karte (automatisches Backup)
- Einfacher Projekttransfer über Standardkabel (Standard-Ethernet-Kabel, Standard-USB-Kabel)
- Höchste Performance für kurze Bildaktualisierungszeiten
- Geeignet für raueste Industrieumgebungen mit erweiterten Zulassungen wie z.B. ATEX 2/22
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten: PROFIBUS und PROFINET onboard, ab 7" 2x PROFINET mit integriertem Switch; ab 15" zusätzlich 1x PROFINET mit Gigabit-Unterstützung
- Alle Varianten als OPC UA-Client oder als OPC DA-Server einsetzbar
- Tastengeräte mit LED in jeder Funktionstaste und neuem Texteingabemechanismus, angelehnt an Mobiltelefon-Tastaturen
- Tastengeräte mit geprägten Tasten für optimales taktiles Feedback
- Alle Tasten mit einer Lebensdauer von 2 Millionen-Tastendrücken
- Projektierung mit der Engineeringsoftware WinCC des TIA Portals

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Comfort Panels, Touch	
SIPLUS HMI TP700 Comfort	**6AG1124-0GC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP900 Comfort	**6AG1124-0JC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP1200 Comfort	**6AG1124-0MC01-4AX0**
SIPLUS HMI TP1500 Comfort	**6AG1124-0QC02-4AX1**
SIPLUS HMI TP1900 Comfort	**6AG1124-0UC02-4AX1**
SIPLUS HMI TP2200 Comfort	**6AG1124-0XC02-4AX1**

	Artikel-Nr.
SIPLUS HMI Comfort Panels, Tasten	
SIPLUS HMI KP700 Comfort	**6AG1124-1GC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP900 Comfort	**6AG1124-1JC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP1200 Comfort	**6AG1124-1MC01-4AX0**
SIPLUS HMI KP1500 Comfort	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Zubehör	Siehe Katalog ST 80 / ST PC oder SiePortal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0GC01-4AX0**	**6AG1124-0JC01-4AX0**	**6AG1124-0MC01-4AX0**
Based on	**6AV2124-0GC01-0AX0**	**6AV2124-0JC01-0AX0**	**6AV2124-0MC01-0AX0**
	SIPLUS HMI TP700 Comfort	SIPLUS HMI TP900 Comfort	SIPLUS HMI TP1200 Comfort
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

4

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0GC01-4AX0**	**6AG1124-0JC01-4AX0**	**6AG1124-0MC01-4AX0**
Based on	**6AV2124-0GC01-0AX0**	**6AV2124-0JC01-0AX0**	**6AV2124-0MC01-0AX0**
	SIPLUS HMI TP700 Comfort	SIPLUS HMI TP900 Comfort	SIPLUS HMI TP1200 Comfort
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
• Kunststoff	Nein	Nein	Nein
• Aluminium	Ja	Ja	Ja
• Edelstahl	Nein	Nein	Nein

Artikelnummer	**6AG1124-0QC02-4AX1**	**6AG1124-0UC02-4AX1**	**6AG1124-0XC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-0QC02-0AX1**	**6AV2124-0UC02-0AX1**	**6AV2124-0XC02-0AX1**
	SIPLUS HMI TP1500 Comfort	SIPLUS HMI TP1900 Comfort	SIPLUS HMI TP2200 Comfort
Umgebungsbedingungen			
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb			
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)			
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)	45 °C; = Tmax	45 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-0QC02-4AX1**	**6AG1124-0UC02-4AX1**	**6AG1124-0XC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-0QC02-0AX1**	**6AV2124-0UC02-0AX1**	**6AV2124-0XC02-0AX1**
	SIPLUS HMI TP1500 Comfort	SIPLUS HMI TP1900 Comfort	SIPLUS HMI TP2200 Comfort
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1124-1GC01-4AX0**	**6AG1124-1JC01-4AX0**	**6AG1124-1MC01-4AX0**	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-1GC01-0AX0**	**6AV2124-1JC01-0AX0**	**6AV2124-1MC01-0AX0**	**6AV2124-1QC02-0AX1**
	SIPLUS HMI KP700 Comfort	SIPLUS HMI KP900 Comfort	SIPLUS HMI KP1200 Comfort	SIPLUS HMI KP1500 Comfort
Umgebungsbedingungen				
geeignet für Inneneinsatz	Ja	Ja	Ja	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungstemperatur im Betrieb				
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)				
- bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C
- bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; (55 °C, siehe Beitrags ID: 64847814)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1124-1GC01-4AX0**	**6AG1124-1JC01-4AX0**	**6AG1124-1MC01-4AX0**	**6AG1124-1QC02-4AX1**
Based on	**6AV2124-1GC01-0AX0**	**6AV2124-1JC01-0AX0**	**6AV2124-1MC01-0AX0**	**6AV2124-1QC02-0AX1**
	SIPLUS HMI KP700 Comfort	SIPLUS HMI KP900 Comfort	SIPLUS HMI KP1200 Comfort	SIPLUS HMI KP1500 Comfort
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Aluminiumprofilschiene zur Montage von SIMATIC S7-1500 bzw. ET 200MP
- Mit integrierter DIN-Hutprofilschiene zum Aufschnappen vieler Standardkomponenten
- Befestigung der Baugruppen über eine einzige Schraube
- Montage durch Verschraubung an der Schaltschrankwand
- Länge der Schiene komplett nutzbar
- Mit Hutschienenadapter auch auf tiefe und flache Hutschienen montierbar, z.B. in Schaltschränken und Klemmkästen


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch) **inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais**	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Hutschienenadapter zur Adaption von S7-1500 Profilschienen auf tiefe bzw. flache Hutschienen, wie sie z.B. in Schaltschränken und Klemmenkästen vormontiert sind Alle 25 cm ist ein Adapter zu setzen. Inklusive Montagematerial. 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-6AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Beschriftungsbögen

Übersicht

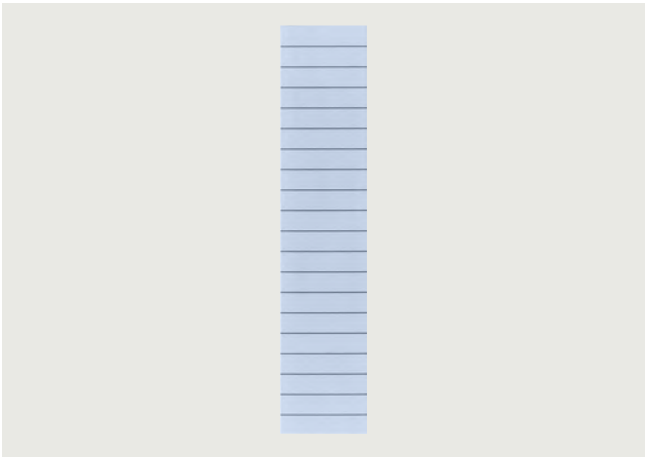

- Folienbögen für die applikationsspezifische, automatische Beschriftung von SIMATIC S7-1500-Peripheriebaugruppen unter Einsatz von handelsüblichen Laserdruckern
- Direkte Bedruckung aus TIA Portal heraus möglich
  - Keine doppelte Eingabe von Symbolik und / oder Adressen
  - Spart Zeit und vermeidet Tippfehler
- Unifarbene Folien, reißbeständig, schmutzabweisend
- Einfaches Handling:
  - Vorperforierte Beschriftungsbögen im DIN A4-Format zum einfachen Austrennen der Beschriftungsstreifen.
  - Gelöste Streifen direkt in die Peripheriebaugruppen steckbar.
- Unterschiedliche Farben zur Unterscheidung von Baugruppentypen; gelb reserviert für fehlersichere Systeme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbogen DIN A4	
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 35mm Breite S7-1500 Baugruppen Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 10 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 100 Baugruppen	**6ES7592-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Beschriftungsbögen für 25mm Breite S7-1500 Baugruppen und kompakt CPUs Farbe: AL GREY Material: Folie, perforiert; geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern; 10 Bögen mit je 20 Streifen je Verpackungseinheit ausreichend für 200 Baugruppen	**6ES7592-1AX00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht

Fronttüren



- Varianten:
  - Universelle Fronttüren für digitale und analoge Peripheriebaugruppen
  - Universelle Fronttüren für das Interfacemodul IM155-5 PN ST
- Im Lieferumfang der jeweiligen Baugruppen. Als Ersatzteil bestellbar im Set, bestehend aus fünf universellen (unbeschrifteten) Fronttüren.
- Fronttüren für Peripheriebaugruppen: universelle Beschriftungsbögen und Verdrahtungspläne beiliegend. Verdrahtungspläne können aus vorperforierten Bögen herausgelöst und in die Türinnenseite eingeschoben werden.

U-Verbinder



- Zur Verbindung der Baugruppen untereinander (selbstaufbauender Rückwandbus)
- Realisierung eines robusten, störsicheren Stationsaufbaus durch
  - konsequente Trennung von Versorgungsspannung der Baugruppen und Datensignalen
  - vollgeschirmte, vergoldete Kontakte für den Datenbus
- Im Lieferumfang jeder Baugruppe. Als Ersatzteil bestellbar im 5er-Set.

Schirmung



- Komponenten zur Realisierung des integrierten S7-1500-Schirmungskonzeptes:
  - DC 24 V-Einspeiseelement zur Versorgung der Analogbaugruppe: strickte Trennung von Einspeisung und Analogsignalen gewährleistet eine hohe EMV-Stabilität.
  - Schirmbügel zum Einschieben in den Frontstecker: erlaubt eine niederimpedante Anbindung und leitet Störungen optimal ab.
  - Universelle Schirmklemme: verbindet den Leitungsschirm mit dem Schirmbügel und dient gleichzeitig zur mechanischen Fixierung.
- Im Lieferumfang der Analogbaugruppen. Als Ersatzteil bestellbar in zwei Varianten:
  - Schirmset bestehend aus Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme (VPE mit je 5 Stück)
  - Schirmklemme einzeln (VPE mit 20 Stück)
- Kein Werkzeug für Montage/Demontage erforderlich

© Siemens 2024

Ersatzteile

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200MP, Ersatzteil Fronttür für IM 155-5 (6ES7155-5AA00-0AB0) 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA70-7AA0**
Universelle Fronttür für Peripheriemodule	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 35mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Fronttür für 25mm Breite IO Baugruppen bestehend aus: * Fronttür (unbelasert), * Beschriftungsstreifen (Front) * Verdrahtungsplan 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil U-Verbinder zum Verbinden von Peripheriebaugruppen selbstaufbauender Rückwandbus 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0AA00-0AA0**
Schirmungsset Peripherie	
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * Schirmklemme, * Schirmbügel, * DC 24V Einspeise-element in Schraubklemmentech-nik, geeignet für Analog-und TECH- NOLOGIEBAUGRUPPEN der S7-1500 passend auf alle Frontstecker für 35mm Breite Baugruppen 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5CA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmungs-Set bestehend aus: * 4x Schirmklemme, * 4x Schirmbügel, * 4x DC 24V Einspeiseelement in Push-In Technik, geeignet für Analogbaugruppen, TECHNOLOGIEBAUGRUPPEN und Kompakt-CPU der S7-1500, passend auf alle Frontstecker für 25mm Breite Baugruppen	**6ES7590-5CA10-0XA0**
SIMATIC S7-1500, Ersatzteil Schirmklemme geeignet für Analogbaugruppen und Technologiemodule mit 35 mm Baubreite ohne Schirmbügel und ohne DC 24V Einspeiseelement 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5BA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024



5/3 Einführung
5/3 S7-300

5/5 Zentralbaugruppen
5/5 Standard-CPUs
5/5 CPU 312
5/7 CPU 314
5/9 CPU 315-2 DP
5/11 CPU 315-2 PN/DP
5/13 CPU 317-2 DP
5/15 CPU 317-2 PN/DP
5/17 CPU 319-3 PN/DP
5/19 Technische Daten
5/24 SIPLUS S7-300 Standard CPUs
5/24 SIPLUS S7-300 CPU 314
5/25 SIPLUS S7-300 CPU 315-2 DP
5/26 SIPLUS S7-300 CPU 315-2 PN/DP
5/28 SIPLUS S7-300 CPU 317-2 PN/DP
5/30 Technische Daten
5/32 Kompakt-CPUs
5/32 CPU 312C
5/34 CPU 313C
5/36 CPU 313C-2 PtP
5/38 CPU 313C-2 DP
5/40 CPU 314C-2 PtP
5/42 CPU 314C-2 DP
5/44 CPU 314C-2 PN/DP
5/47 Technische Daten
5/53 SIPLUS S7-300 Kompakt CPUs
5/53 SIPLUS S7-300 CPU 312C
5/55 SIPLUS S7-300 CPU 313C
5/57 SIPLUS S7-300 CPU 313C-2 DP
5/59 SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PtP
5/61 SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 DP
5/63 SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PN/DP
5/65 Technische Daten
5/68 Fehlersichere CPUs
5/68 CPU 315F-2 DP
5/71 CPU 315F-2 PN/DP
5/74 CPU 317F-2 DP
5/77 CPU 317F-2 PN/DP
5/80 CPU 319F-3 PN/DP
5/83 Technische Daten
5/86 SIPLUS S7-300 fehlersichere CPUs
5/86 SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 DP
5/88 SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 PN/DP
5/90 SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 DP
5/92 SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 PN/DP
5/94 Technische Daten
5/96 Technologie-CPUs
5/96 CPU 315T-3 PN/DP
5/99 CPU 317T-3 PN/DP
5/102 CPU 317TF-3 PN/DP
5/105 Technische Daten

5/108 Peripheriebaugruppen
5/108 Digitalbaugruppen
5/108 Digitaleingabe SM 321
5/113 Digitalausgabe SM 322
5/119 Digitalein-/-ausgabe SM 323/SM 327
5/122 SIPLUS S7-300 Digitalbaugruppen
5/122 SIPLUS S7-300 SM 321
5/126 SIPLUS S7-300 SM 322
5/131 SIPLUS S7-300 SM 323
5/133 Analogbaugruppen
5/133 Analogeingabe SM 331
5/142 Analogausgabe SM 332
5/145 Analogein-/-ausgabe SM 334
5/149 SIPLUS S7-300 Analogbaugruppen
5/149 SIPLUS S7-300 SM 331
5/153 SIPLUS S7-300 SM 332
5/156 SIPLUS S7-300 SM 334
5/158 F-Digital-/Analogbaugruppen
5/158 F-Digitaleingabe SM 326 - Safety Integrated
5/162 F-Digitalausgabe SM 326 - Safety Integrated
5/165 F-Analogeingabe SM 336 - Safety Integrated
5/168 Trennbaugruppe
5/169 SIPLUS S7-300 F-Digital-/Analogbaugruppen
5/169 SIPLUS F-Digitaleingabe SM 326 – Safety Integrated
5/172 SIPLUS F-Digitalausgabe SM 326 – Safety Integrated
5/175 SIPLUS S7-300 SM 336 - Safety Integrated
5/177 SIPLUS S7-300 Trennbaugruppe
5/178 Ex-Digitalbaugruppen
5/178 Ex-Digitaleingabebaugruppen
5/180 Ex-Digitalausgabebaugruppen
5/182 SIPLUS S7-300 Ex-Digitalbaugruppen
5/182 SIPLUS S7-300 Ex-Digitaleingabe-baugruppen
5/184 Ex-Analogbaugruppen
5/184 Ex-Analogeingabebaugruppen
5/187 Ex-Analogausgabebaugruppen
5/189 SIPLUS S7-300 Ex-Analogbaugruppen
5/189 SIPLUS S7-300 Ex-Analogeingabe-baugruppen
5/191 Funktionsbaugruppen
5/191 Zählerbaugruppe FM 350-1
5/193 Zählerbaugruppe FM 350-2
5/195 Positionierbaugruppe FM 351
5/198 Nockensteuerwerk FM 352
5/201 High Speed Boolean Processor FM 352-5
5/205 Reglerbaugruppe FM 355
5/209 Temperatur-Reglerbaugruppe FM 355-2
5/213 POS-Eingabebaugruppe SM 338
5/215 Wägeelektronik SIWAREX U
5/218 Wägeelektronik SIWAREX FTA
5/221 Wägeelektronik SIWAREX FTC
5/224 SIPLUS S7-300 Funktionsbaugruppen
5/224 SIPLUS S7-300 FM 350-1
5/226 SIPLUS S7-300 FM 350-2
5/228 SIPLUS SIWAREX U
5/230 SIPLUS SIWAREX FTA

© Siemens 2024



5/232 Kommunikation
5/232 CP 340
5/234 CP 341
5/237 Ladbare Treiber für CP 441-2 und CP 341
5/239 CP 343-2P/CP 343-2
5/241 CP 342-5
5/243 CP 343-5
5/245 CP 343-1 Lean
5/248 CP 343-1
5/251 CP 343-1 Advanced
5/256 CSM 377 unmanaged
5/258 TIM 3V-IE (für S7-300)
5/261 TIM 3V-IE Advanced (für S7-300)
5/264 TIM 4R-IE (für S7-300/-400/PC)
5/267 TIM 3V-IE DNP3 (für S7-300)
5/269 TIM 4R-IE DNP3 (für S7-300/-400)
5/272 ASM 475
5/274 SIPLUS S7-300 Kommunikation
5/274 SIPLUS S7-300 CP 340
5/276 SIPLUS S7-300 CP 341
5/278 SIPLUS CP 342-5
5/279 SIPLUS S7-300 CP 343-1 Lean
5/281 SIPLUS S7-300 CP 343-1
5/283 SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced
5/286 SIPLUS TIM 3V-IE für WAN und Ethernet
5/288 SIPLUS TIM 4R-IE für WAN und Ethernet
5/290 SIPLUS TIM 3V-IE DNP3
5/292 SIPLUS TIM 4R-IE DNP3

5/294 Sonderbaugruppen
5/294 Simulator SM 374
5/295 Platzhalterbaugruppe DM 370
5/296 SIPLUS S7-300 Sonderbaugruppen
5/296 SIPLUS S7-300 DM 370
5/297 Anschlusstechnik
5/297 Frontstecker
5/298 Systemverkabelung für SIMATIC S7-300 und ET 200M
5/299 - Vollmodularer Anschluss
5/303 - Frontstecker mit Einzeladern
5/304 - Frontstecker in Crimpausführung

5/305 Stromversorgungen
5/305 1-phasig, DC 24 V (für S7-300 und ET200M)

5/310 SIPLUS Stromversorgungen
5/310 1-phasig, DC 24 V (für S7-300 und ET200M)

5/312 Anschaltungen
5/312 Anschaltungen IM 360/-361/-365

5/313 SIPLUS Anschaltungen
5/313 SIPLUS S7-300 IM 365

5/314 Zubehör
5/314 Profilschiene
5/314 Beschriftungsbögen

© Siemens 2024

Übersicht



S7-300

- Das modulare Kleinsteuersystem für den unteren und mittleren Leistungsbereich
- Mit umfassendem Baugruppenspektrum zur optimalen Anpassung an die Automatisierungsaufgabe
- Flexibel einsetzbar durch einfache Realisierung dezentraler Strukturen und vielseitige Vernetzbarkeit
- Komfortabel durch bedienerfreundliche Handhabung und unkomplizierten, lüfterlosen Aufbau
- Problemlos erweiterbar bei Aufgabenzuwachs
- Leistungsstark durch eine Vielzahl integrierter Funktionen

S7-300F

- Fehlersicheres Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen in der Fertigungstechnik
- Basierend auf S7-300
- Zusätzlich dezentrale Peripheriegeräte ET 200S und ET 200M mit sicherheitsgerichteten Baugruppen anschließbar
- Sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFIBUS DP mit Profil PROFISafe
- Zusätzlich Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen betreibbar

Verfügbarkeit

Die SIMATIC S7-300 / ET 200M-Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein.
Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein.

Technische Daten

Allgemeine Technische Daten SIMATIC S7-300	
Schutzart	IP20 nach IEC 60 529
Umgebungstemperatur	
• bei waagrechtem Einbau	0 bis 60 °C
• bei senkrechtem Einbau	0 bis 40 °C
Relative Feuchte	10 bis 95 %, ohne Kondensation, entspricht relativer Feuchte (RH), Beanspruchungsgrad 2 nach IEC 61131 Teil 2
Luftdruck	von 1080 bis 795 hPa (entspricht einer Höhe von -1000 bis +2000 m)
Isolation	
• < 50 V	Prüfspannung DC 500 V
• < 150 V	Prüfspannung DC 2500 V
• < 250 V	Prüfspannung DC 4000 V
Elektromagnetische Verträglichkeit	Anforderungen des EMV-Gesetzes; Störfestigkeit nach IEC 61000-6-2
• Impulsförmige Störgrößen	Prüfung nach: Elektrostatische Entladung nach IEC 61000-4-2, Burst-Impulse nach IEC 61000-4-4, Energetischer Einzelimpuls (Surge) nach IEC 61000-4-5,
• Sinusförmige Störgrößen	Prüfung nach: HF-Einstralung nach IEC 61000-4-3, HF-Entkopplung nach IEC 61000-4-6
• Emission von Funkstörungen	Störaussendung nach EN 50081-2
	Prüfung nach: Störaussendung von elektromagnetischen Feldern nach EN 55016: Grenzwertklasse A, (gemessen in 10 m Entfernung)
	Störaussendung über Netz-Wechselstromversorgung nach EN 55011: Grenzwertklasse A, Gruppe 1
mechanische Beanspruchung	
• Schwingungen	Frequenzbereich 10 Hz ≤ f ≤ 58 Hz • dauernd: 0,0375 mm Amplitude • gelegentlich 0,75 mm Amplitude
	Frequenzbereich 58 Hz ≤ f ≤ 150 Hz • dauernd: 0,5 g konstante Beschleunigung • gelegentlich 1 g konstante Beschleunigung
	Prüfung nach IEC 60068-2-6 geprüft mit:
	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz, konstante Amplitude 3,5 mm; 9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz, konstante Beschleunigung 1 g;
	Schwingungsdauer: 10 Frequenzdurchläufe je Achse in jeder Richtung der 3 zueinander senkrechten Achsen
• Schock	Prüfung nach IEC 60068-2-27 geprüft mit:
	Halbsinus: Stärke des Stoßes 15 g Scheitelwert, 11 ms Dauer;
	Richtung des Schocks: 3 Schocks jeweils in ±-Richtung in jeder der 3 zueinander senkrechten Achsen

© Siemens 2024

Technische Daten

Allgemeine Technische Daten SIPLUS S7-300	
Umgebungstemperaturbereich	-40/-25 ... +60/70 °C
Conformal coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardprodukts mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
Umgebungsbedingungen	
Erweiterte Umgebungsbedingungen	
• bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) // Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) // Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
• bei Kaltstart, min.	0 °C
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
• gegen biologisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen chemisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• gegen mechanisch aktive Stoffe/ Konformität mit EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Einstiegs-CPU in Totally Integrated Automation (TIA)
- Für kleinere Anwendungen mit moderaten Anforderungen an die Verarbeitungsgeschwindigkeit

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 312 Zentralbaugruppe mit MPI, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 32 KByte, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7312-1AE14-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild. Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2024

5

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT) Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Für Anlagen mit mittleren Anforderungen an Programmumfang
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 314 Zentralbaugruppe mit MPI, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7314-1AG14-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild. Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2024

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit mittlerem bis großem Programmspeicher und Mengengerüsten zum optionalen Einsatz von SIMATIC Engineering Tools
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Für umfangreichen Peripherieausbau
- Zum Aufbau dezentraler Peripheriestrukturen
- Taktsynchronität am PROFIBUS

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Zentralbaugruppe mit MPI integr. Stromversorgung DC 24V Arbeitsspeicher 256 KByte 2. SS DP-Master/Slave Micro Memory Card erforderlich	**6ES7315-2AH14-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M Einbauplatz-Schild. Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit mittlerem Programmspeicher und Mengengerüsten
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- Kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP Zentralbaugruppe mit 384 KByte Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7315-2EH14-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 315-2 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS-Buskomponenten	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**

	Artikel-Nr.
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- 2 PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstellen
- Für umfangreichen Peripherieausbau
- Zum Aufbau dezentraler Peripheriestrukturen
- Taktsynchronität am PROFIBUS
- Unterstützt optional den Einsatz von SIMATIC Engineering Tools

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 317-2 DP Zentralbaugruppe mit 1MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/Slave, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7317-2AK14-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET I/O Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Verteilte Intelligenz in Component Based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- Kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Taktsynchronität an PROFIBUS und PROFINET
- Unterstützt optional den Einsatz von SIMATIC Engineering Tools

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP Zentralbaugruppe mit 1MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7317-2EK14-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 317-2 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFIBUS-Buskomponenten	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**

	Artikel-Nr.
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/ Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit hoher Befehlsverarbeitungsleistung, großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie an PROFIBUS und PROFINET
- PROFINET I/O-Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Taktsynchronität an PROFIBUS oder PROFINET
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- Verteilte Intelligenz in Component Based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component Based Automation (CBA)
- Unterstützt optional den Einsatz von SIMATIC Engineering Tools

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit 2MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/Slave, 3. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7318-3EL01-0AB0**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS-Buskomponenten	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**

© Siemens 2024

CPU 319-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP- Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/ Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP- konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**

	Artikel-Nr.
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 145° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB30-0AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 145° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB30-0AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 145° Kabelabgang 1 Packung=50 Stück.	**6GK1901-1BB30-0AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET- Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7312-1AE14-0AB0**	**6ES7314-1AG14-0AB0**	**6ES7315-2AH14-0AB0**	**6ES7315-2EH14-0AB0**
	CPU312, 32KB	CPU314, 128 KB	CPU315-2DP, 256 KB	CPU315-2 PN/DP, 384 KB
Allgemeine Informationen				
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb			Ja	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle
Engineering mit				
• Programmierpaket	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 218	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 218	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 218	ab STEP 7 V5.5
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher				
Arbeitsspeicher				
• integriert	32 kbyte	128 kbyte	256 kbyte	384 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Ladespeicher				
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten				
für Bitoperationen, typ.	0,1 µs	0,06 µs	0,05 µs	0,05 µs
für Wortoperationen, typ.	0,24 µs	0,12 µs	0,09 µs	0,09 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,32 µs	0,16 µs	0,12 µs	0,12 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	1,1 µs	0,59 µs	0,45 µs	0,45 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz				
S7-Zähler				
• Anzahl	256	256	256	256
IEC-Counter				
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Zeiten				
• Anzahl	256	256	256	256
IEC-Timer				
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja
Datenbereiche und deren Remanenz				
Merker				
• Größe, max.	256 byte	256 byte	2 048 byte	2 048 byte
Adressbereich				
Peripherieadressbereich				
• Eingänge	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
• Ausgänge	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
Prozessabbild				
• Eingänge, einstellbar	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
• Ausgänge, einstellbar	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
Uhrzeit				
Uhr				
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)		Ja	Ja	Ja
• Software-Uhr	Ja			
Betriebsstundenzähler				
• Anzahl	1	1	1	1
1. Schnittstelle				
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik				
• RS 485	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle				
• MPI	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Nein	Nein	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein	Nein	Ja
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS DP-Master				
• Anzahl DP-Slaves, max.				124

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7312-1AE14-0AB0**	**6ES7314-1AG14-0AB0**	**6ES7315-2AH14-0AB0**	**6ES7315-2EH14-0AB0**
	CPU312, 32KB	CPU314, 128 KB	CPU315-2DP, 256 KB	CPU315-2 PN/DP, 384 KB
2. Schnittstelle				
Schnittstellentyp			integrierte RS 485 - Schnittstelle	PROFINET
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)				Ja
• RS 485			Ja	
• Anzahl der Ports				2
Protokolle				
• MPI			Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller				Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device				Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFINET CBA				Ja
• PROFIBUS DP-Master			Ja	Nein
• PROFIBUS DP-Slave			Ja	Nein
PROFIBUS DP-Master				
• Anzahl DP-Slaves, max.			124; je Station	
PROFINET IO-Controller				
Dienste				
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.				128
- davon IO-Devices mit IRT, max.				64
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"				128
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.				128
Protokolle				
Offene IE-Kommunikation				
• TCP/IP				Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.				8
• ISO-on-TCP (RFC1006)				Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.				8
• UDP				Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.				8
Webserver				
• unterstützt				Ja
Kommunikationsfunktionen				
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
Datensatz-Routing	Nein	Nein	Ja	Ja
Globaldatenkommunikation				
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation				
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Kommunikation				
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja
S5-kompatible Kommunikation				
• unterstützt	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC
Anzahl Verbindungen				
• gesamt	6	12	16	16
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7312-1AE14-0AB0**	**6ES7314-1AG14-0AB0**	**6ES7315-2AH14-0AB0**	**6ES7315-2EH14-0AB0**
	CPU312, 32KB	CPU314, 128 KB	CPU315-2DP, 256 KB	CPU315-2 PN/DP, 384 KB
Projektierung				
Programmierung				
Programmiersprache				
- KOP	Ja	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja
- CFC		Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz				
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße				
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	270 g	280 g	290 g	340 g

Artikelnummer	**6ES7317-2AK14-0AB0**	**6ES7317-2EK14-0AB0**	**6ES7318-3EL01-0AB0**
	CPU317-2 DP, 1 MB	CPU317-2 PN/DP, 1 MB	CPU319-3 PN/DP, 2 MB
Allgemeine Informationen			
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb		Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle	Ja; über 2. PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle
Engineering mit			
• Programmierpaket	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 202	ab STEP 7 V5.5	ab STEP 7 V5.5
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	1 024 kbyte	1 024 kbyte	2 048 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein	Nein
Ladespeicher			
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,025 µs	0,025 µs	0,004 µs
für Wortoperationen, typ.	0,03 µs	0,03 µs	0,01 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,04 µs	0,04 µs	0,01 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	0,16 µs	0,16 µs	0,04 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz			
S7-Zähler			
• Anzahl	512	512	2 048
IEC-Counter			
• vorhanden	Ja	Ja	Ja
S7-Zeiten			
• Anzahl	512	512	2 048
IEC-Timer			
• vorhanden	Ja	Ja	Ja
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	4 096 byte	4 096 byte	8 192 byte
Adressbereich			
Peripherieadressbereich			
• Eingänge	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
• Ausgänge	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7317-2AK14-0AB0**	**6ES7317-2EK14-0AB0**	**6ES7318-3EL01-0AB0**
	CPU317-2 DP, 1 MB	CPU317-2 PN/DP, 1 MB	CPU319-3 PN/DP, 2 MB
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
• Ausgänge, einstellbar	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler			
• Anzahl	4	4	4
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik			
• RS 485	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• MPI	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig	Ja	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	124	124	124
2. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	PROFINET	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)		Ja	
• RS 485	Ja		Ja
• Anzahl der Ports		2	
Protokolle			
• MPI	Nein	Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller		Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität	Nein
• PROFINET IO-Device		Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität	Nein
• PROFINET CBA		Ja	Nein
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Nein	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig	Nein	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	124		124
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.		128	
- davon IO-Devices mit IRT, max.		64	
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"		128	
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.		128	
3. Schnittstelle			
Schnittstellentyp			PROFINET
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)			Ja
• Anzahl der Ports			2
Protokolle			
• MPI			Nein
• PROFINET IO-Controller			Ja; Auch gleichzeitig mit I-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device			Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFINET CBA			Ja
• PROFIBUS DP-Master			Nein
• PROFIBUS DP-Slave			Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7317-2AK14-0AB0**	**6ES7317-2EK14-0AB0**	**6ES7318-3EL01-0AB0**
	CPU317-2 DP, 1 MB	CPU317-2 PN/DP, 1 MB	CPU319-3 PN/DP, 2 MB
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.			256
- davon IO-Devices mit IRT, max.			64
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"			256
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.			256
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.		16	32
• ISO-on-TCP (RFC1006)		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.		16	32
• UDP		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.		16	32
Webserver			
• unterstützt		Ja	Ja
Kommunikationsfunktionen			
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
Datensatz-Routing	Ja	Ja	Ja
Globaldatenkommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S5-kompatible Kommunikation			
• unterstützt	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	32	32	32
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz			
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße			
Breite	40 mm	40 mm	120 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	360 g	340 g	1 250 g

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 314

Übersicht



- Für Anlagen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 314	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU, Arbeitsspeicher 128 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, MPI; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1314-1AG14-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	**6AG1972-0BB70-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker	**6ES7391-1AA00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU mit mittlerem bis großem Programmspeicher und Mengengerüsten zum optionalen Einsatz von SIMATIC Engineering Tools
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Für umfangreichen Peripherieausbau
- Zum Aufbau dezentraler Peripheriestrukturen

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 315-2 DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU, Arbeitsspeicher 256 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, MPI, PROFIBUS DP Master/Slave-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1315-2AH14-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	**6AG1972-0BB70-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker	**6ES7391-1AA00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 315-2 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit mittlerem Programmspeicher und Mengengerüsten
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- Kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Taktsynchronität am PROFIBUS

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 315-2 PN/DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU, Arbeitsspeicher 384 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle, Ethernet/PROFINET Schnittstelle mit 2-Port-Switch; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1315-2EH14-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	**6AG1972-0BB70-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
IE FC RJ45 Plug 180	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200	
Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
Switches mit Auslieferzustand PROFINET	
• **SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC)** mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Standard Cable GP 2x2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung;	
Meterware	

	Artikel-Nr.
FO Standard Cable GP (50/125)	**6XV1873-2A**
Standardleitung, aufteilbar, UL-Zulassung, Meterware	
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker	**6ES7391-1AA00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 317-2 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Verteilte Intelligenz in Component Based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component Based Automation (CBA)
- PROFINET I/O Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Für umfangreichen Peripherieausbau
- Zum Aufbau dezentraler Peripheriestrukturen
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Unterstützt optional den Einsatz von SIMATIC Engineering Tools

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 317-2 PN/DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU, Arbeitsspeicher 1 Mbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle, Ethernet/PROFINET-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1317-2EK14-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	**6AG1972-0BB70-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
IE FC RJ45 Plug 180	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200	
Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
Switches mit Auslieferzustand PROFINET	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC) mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung • Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung, aufteilbar, UL-Zulassung, Meterware	**6XV1873-2A**
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1314-1AG14-7AB0**	**6AG1315-2AH14-7AB0**
Based on	**6ES7314-1AG14-0AB0**	**6ES7315-2AH14-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU314	SIPLUS S7-300 CPU 315-2DP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1315-2EH14-7AB0**	**6AG1317-2EK14-7AB0**
Based on	**6ES7315-2EH14-0AB0**	**6ES7317-2EK14-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP	SIPLUS S7-300 CPU317-2PN/DP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; @ 60°C bei UL/ATEX/FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

CPU 312C

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
- Für kleine Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Verarbeitungsleistung
- Mit technologischen Funktionen

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 312C Kompakt-CPU mit MPI, 10 DE/6 DA, 2 schnelle Zähler (10 kHz) integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 64 KByte, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7312-5BF04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 313C

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung und Reaktionszeit
- Mit technologischen Funktionen

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 313C Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 3 schnelle Zähler (30 kHz), integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7313-5BG04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 313C-2 PtP

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen und zweiter serieller Schnittstelle
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung und Reaktionsgeschwindigkeit
- Mit technologischen Funktionen

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP Kompakt-CPU mit MPI, 16 DE/16 DA, 3 schnelle Zähler (30 kHz), integrierte Schnittst. RS485, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7313-6BG04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Punkt-zu-Punkt-Kopplungskabel	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-3AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-3AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-3AG00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 313C-2 DP

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen und PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung und Reaktionszeit
- Mit technologischen Funktionen
- Für Aufgaben mit Sonderfunktionen
- Zum Anschluss dezentraler Peripherie

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 DP Kompakt-CPU mit MPI, 16 DE/16 DA, 3 schnelle Zähler (30 kHz), integrierte DP-Schnittstelle, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7313-6CG04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 314C-2 PtP

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen sowie zweiter serieller Schnittstelle
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an Verarbeitungsleistung und Reaktionsgeschwindigkeit
- Mit technologischen Funktionen

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 schnelle Zähler (60 kHz), integrierte Schnittst. RS485, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 192 KByte, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7314-6BH04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Punkt-zu-Punkt-Kopplungskabel	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-3AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-3AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-3AG00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 314C-2 DP

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen und PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Mit technologischen Funktionen
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an Verarbeitungsleistung und Reaktionsgeschwindigkeit
- Zum Anschluss dezentraler Peripherie

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 schnelle Zähler (60 kHz), integrierte DP-Schnittstelle, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 192 KByte, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7314-6CH04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 314C-2 PN/DP

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen und technologischen Funktionen
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Zum Anschluss dezentraler Peripherie über PROFIBUS und PROFINET
- Kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- Taktsynchronität am PROFINET

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP Kompakt-CPU mit 192 KByte Arbeitsspeicher, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 schnelle Zähler (60 kHz), 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, integr. Stromversorgung DC 24V, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich	**6ES7314-6EH04-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298; Informationen darüber, welche Komponenten für die jeweilige Baugruppe einsetzbar sind, siehe SiePortal
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Compact-CPU, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (petrol)	**6ES7328-7AA20-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Ersatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**

	Artikel-Nr.
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: H ut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7312-5BF04-0AB0** CPU312C, 10DE/6DA, 64 KB	**6ES7313-5BG04-0AB0** CPU313C, 24DE/16DA/ 5AE/2AA, 128 KB	**6ES7313-6BG04-0AB0** CPU313C-2 PTP, 16DE/16DA, 128 KB	**6ES7313-6CG04-0AB0** CPU313C-2 DP, 16DE/16DA, 128 KB
Allgemeine Informationen				
Engineering mit				
• Programmierpaket	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.3 + SP2 mit HSP 203	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.3 + SP2 mit HSP 203	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.3 + SP2 mit HSP 204	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.3 + SP2 mit HSP 203
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher				
Arbeitsspeicher				
• integriert	64 kbyte	128 kbyte	128 kbyte	128 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Ladespeicher				
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten				
für Bitoperationen, typ.	0,1 µs	0,07 µs	0,07 µs	0,07 µs
für Wortoperationen, typ.	0,24 µs	0,15 µs	0,15 µs	0,15 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,32 µs	0,2 µs	0,2 µs	0,2 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	1,1 µs	0,72 µs	0,72 µs	0,72 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz				
S7-Zähler				
• Anzahl	256	256	256	256
IEC-Counter				
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Zeiten				
• Anzahl	256	256	256	256
IEC-Timer				
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja
Datenbereiche und deren Remanenz				
Merker				
• Größe, max.	256 byte	256 byte	256 byte	256 byte
Adressbereich				
Peripherieadressbereich				
• Eingänge	1 024 byte	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte
• Ausgänge	1 024 byte	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte
Prozessabbild				
• Eingänge, einstellbar	1 024 byte	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte
• Ausgänge, einstellbar	1 024 byte	1 024 byte	1 024 byte	2 048 byte
Uhrzeit				
Uhr				
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)		Ja	Ja	Ja
• Software-Uhr	Ja			
Betriebsstundenzähler				
• Anzahl	1	1	1	1
Digitaleingaben				
integrierte Kanäle (DI)	10	24	16	16
Digitalausgaben				
integrierte Kanäle (DO)	6	16	16	16
Analogeingaben				
integrierte Kanäle (AI)	0	5; 4x Strom/Spannung, 1x Widerstand	0	0
Eingangsbereiche				
• Spannung		Ja; ±10 V / 100 kΩ; 0 V bis 10 V / 100 kΩ		
• Strom		Ja; ±20 mA / 100 Ω; 0 mA bis 20 mA / 100 Ω; 4 mA bis 20 mA / 100 Ω		
• Widerstandsthermometer		Ja; Pt 100 / 10 MΩ		
• Widerstand		Ja; 0 Ω bis 600 Ω / 10 MΩ		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7312-5BF04-0AB0** CPU312C, 10DE/6DA, 64 KB	**6ES7313-5BG04-0AB0** CPU313C, 24DE/16DA/ 5AE/2AA, 128 KB	**6ES7313-6BG04-0AB0** CPU313C-2 PTP, 16DE/16DA, 128 KB	**6ES7313-6CG04-0AB0** CPU313C-2 DP, 16DE/16DA, 128 KB
Analogausgaben				
integrierte Kanäle (AO)	0	2	0	0
Ausgangsbereiche, Spannung				
• 0 bis 10 V		Ja		
• -10 V bis +10 V		Ja		
Ausgangsbereiche, Strom				
• 0 bis 20 mA		Ja		
• -20 mA bis +20 mA		Ja		
• 4 mA bis 20 mA		Ja		
1. Schnittstelle				
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik				
• RS 485	Ja	Ja		Ja
Protokolle				
• MPI	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Nein	Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein	Nein	Nein
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein	Nein	Nein
2. Schnittstelle				
Schnittstellentyp			integrierte RS 422- / 485-Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik				
• RS 485			Ja; RS 422 / 485 (X.27)	Ja
Protokolle				
• MPI			Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller			Nein	Nein
• PROFINET IO-Device			Nein	Nein
• PROFINET CBA			Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Master			Nein	Ja
• PROFIBUS DP-Slave			Nein	Ja
PROFIBUS DP-Master				
• Anzahl DP-Slaves, max.				124
Kommunikationsfunktionen				
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
Datensatz-Routing	Nein	Nein	Nein	Ja
Globaldatenkommunikation				
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation				
• unterstützt	Ja	Ja	Ja; Server	Ja
S7-Kommunikation				
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja
S5-kompatible Kommunikation				
• unterstützt	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC
Anzahl Verbindungen				
• gesamt	6	8	8	8
Integrierte Funktionen				
Zähler				
• Anzahl Zähler	2; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"	3; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"	3; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"	3; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"
• Zählfrequenz, max.	10 kHz	30 kHz	30 kHz	30 kHz
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Anzahl Frequenzmesser	2; bis max. 10 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	3; bis max. 30 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	3; bis max. 30 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	3; bis max. 30 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
gesteuertes Positionieren	Nein	Nein	Nein	Nein
integrierte Funktionsbausteine (Regeln)	Nein	Ja; PID-Regler (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	Ja; PID-Regler (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	Ja; PID-Regler (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
PID-Regler	Nein	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7312-5BF04-0AB0**	**6ES7313-5BG04-0AB0**	**6ES7313-6BG04-0AB0**	**6ES7313-6CG04-0AB0**
	CPU312C, 10DE/6DA, 64 KB	CPU313C, 24DE/16DA/ 5AE/2AA, 128 KB	CPU313C-2 PTP, 16DE/16DA, 128 KB	CPU313C-2 DP, 16DE/16DA, 128 KB
Anzahl Impulsausgänge	2; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	3; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	3; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	3; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
Grenzfrequenz (Impuls)	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Projektierung				
Programmierung				
Programmiersprache				
- KOP	Ja	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja
- CFC		Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz				
• Anwenderprogrammschutz/Passwort schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße				
Breite	80 mm	120 mm	80 mm	80 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	410 g	660 g	500 g	500 g

Artikelnummer	**6ES7314-6BH04-0AB0**	**6ES7314-6CH04-0AB0**	**6ES7314-6EH04-0AB0**
	CPU314C-2PTP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	CPU314C-2DP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	CPU314C-2PN/DP, 24DE/16DA/ 4AE/2AA, 192KB
Allgemeine Informationen			
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb			Ja; nur bei PROFINET
Engineering mit			
• Programmierpaket	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.3 + SP2 mit HSP 204	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.3 + SP2 mit HSP 203	ab STEP 7 V5.5 mit HSP 191
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	192 kbyte	192 kbyte	192 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein	Nein
Ladespeicher			
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,06 µs	0,06 µs	0,06 µs
für Wortoperationen, typ.	0,12 µs	0,12 µs	0,12 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,16 µs	0,16 µs	0,16 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	0,59 µs	0,59 µs	0,59 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz			
S7-Zähler			
• Anzahl	256	256	256
IEC-Counter			
• vorhanden	Ja	Ja	Ja
S7-Zeiten			
• Anzahl	256	256	256
IEC-Timer			
• vorhanden	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7314-6BH04-0AB0** CPU314C-2PTP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	**6ES7314-6CH04-0AB0** CPU314C-2DP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	**6ES7314-6EH04-0AB0** CPU314C-2PN/DP, 24DE/16DA/4AE/2AA, 192KB
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	256 byte	256 byte	256 byte
Adressbereich			
Peripherieadressbereich			
• Eingänge	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
• Ausgänge	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
• Ausgänge, einstellbar	1 024 byte	2 048 byte	2 048 byte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler			
• Anzahl	1	1	1
Digitaleingaben			
integrierte Kanäle (DI)	24	24	24
Digitalausgaben			
integrierte Kanäle (DO)	16	16	16
Analogeingaben			
integrierte Kanäle (AI)	5; 4x Strom/Spannung, 1x Widerstand	5; 4x Strom/Spannung, 1x Widerstand	5; 4x Strom/Spannung, 1x Widerstand
Eingangsbereiche			
• Spannung	Ja; ±10 V / 100 kΩ; 0 V bis 10 V / 100 kΩ	Ja; ±10 V / 100 kΩ; 0 V bis 10 V / 100 kΩ	Ja; ±10 V / 100 kΩ; 0 V bis 10 V / 100 kΩ
• Strom	Ja; ±20 mA / 100 Ω; 0 mA bis 20 mA / 100 Ω; 4 mA bis 20 mA / 100 Ω	Ja; ±20 mA / 100 Ω; 0 mA bis 20 mA / 100 Ω; 4 mA bis 20 mA / 100 Ω	Ja; ±20 mA / 100 Ω; 0 mA bis 20 mA / 100 Ω; 4 mA bis 20 mA / 100 Ω
• Widerstandsthermometer	Ja; Pt 100 / 10 MΩ	Ja; Pt 100 / 10 MΩ	Ja; Pt 100 / 10 MΩ
• Widerstand	Ja; 0 Ω bis 600 Ω / 10 MΩ	Ja; 0 Ω bis 600 Ω / 10 MΩ	Ja; 0 Ω bis 600 Ω / 10 MΩ
Analogausgaben			
integrierte Kanäle (AO)	2	2	2
Ausgangsbereiche, Spannung			
• 0 bis 10 V	Ja	Ja	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja	Ja
Ausgangsbereiche, Strom			
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja	Ja
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik			
• RS 485	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• MPI	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Nein	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein	Ja
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.			124

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7314-6BH04-0AB0**	**6ES7314-6CH04-0AB0**	**6ES7314-6EH04-0AB0**
	CPU314C-2PTP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	CPU314C-2DP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	CPU314C-2PN/DP, 24DE/16DA/4AE/2AA, 192KB
2. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	integrierte RS 422- / 485-Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	PROFINET
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)			Ja
• RS 485	Ja; RS 422 / 485 (X.27)	Ja	
• Anzahl der Ports			2
Protokolle			
• MPI	Nein	Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller	Nein	Nein	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device	Nein	Nein	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFINET CBA	Nein	Nein	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Ja	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Ja	Nein
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.		124	
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.			128
- davon IO-Devices mit IRT, max.			64
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"			128
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.			128
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP			Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.			8
• ISO-on-TCP (RFC1006)			Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.			8
• UDP			Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.			8
Webserver			
• unterstützt			Ja
Kommunikationsfunktionen			
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
Datensatz-Routing	Nein	Ja	Ja
Globaldatenkommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S5-kompatible Kommunikation			
• unterstützt	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	12	12	12

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7314-6BH04-0AB0**	**6ES7314-6CH04-0AB0**	**6ES7314-6EH04-0AB0**
	CPU314C-2PTP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	CPU314C-2DP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB	CPU314C-2PN/DP, 24DE/16DA/4AE/2AA, 192KB
Integrierte Funktionen			
Zähler			
• Anzahl Zähler	4; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"	4; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"	4; siehe Handbuch "Technologische Funktionen"
• Zählfrequenz, max.	60 kHz	60 kHz	60 kHz
Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja
• Anzahl Frequenzmesser	4; bis max. 60 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	4; bis max. 60 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	4; bis max. 60 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
gesteuertes Positionieren	Ja	Ja	Ja
integrierte Funktionsbausteine (Regeln)	Ja; PID-Regler (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	Ja; PID-Regler (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	Ja; PID-Regler (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
PID-Regler	Ja	Ja	Ja
Anzahl Impulsausgänge	4; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	4; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")	4; Pulsweitenmodulation bis max. 2,5 kHz (siehe Handbuch "Technologische Funktionen")
Grenzfrequenz (Impuls)	2,5 kHz	2,5 kHz	2,5 kHz
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz			
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße			
Breite	120 mm	120 mm	120 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	680 g	680 g	730 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
- Für kleine Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Verarbeitungsleistung
- Mit technologischen Funktionen

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 312C	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
Kompakt-CPU, Arbeitsspeicher 64 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, 10 DE/6 DA integriert, Integrierte Funktionen, MPI; inklusive Einbauplatznummernschilder; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1312-5BF04-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Frontstecker (1 Stück)	
für Kompakt-CPUs	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	**6AG1972-0BB70-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 312C

5

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung für Kompakt-CPUs; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	**6ES7328-7AA20-0AA0**
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung für Baugruppen mit 40poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX10-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX10-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX10-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung und Reaktionszeit
- Mit technologischen Funktionen

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 313C	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
Kompakt-CPU, Arbeitsspeicher 128 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, 24 DE/16 DA, 4 AE/2 AA integriert, Integrierte Funktionen, MPI; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1313-5BG04-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Frontstecker (1 Stück)	
für Kompakt-CPUs	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 313C

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung für Kompakt-CPUs; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	**6ES7328-7AA20-0AA0**
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung für Baugruppen mit 40poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX10-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX10-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX10-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen und PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Mit technologischen Funktionen
- Für Aufgaben mit Sonderfunktionen
- Zum Anschluss dezentraler Peripherie

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 313C-2 DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
Kompakt-CPU, Arbeitsspeicher 128 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, 16 DE/16 DA integriert, Integrierte Funktionen, MPI, PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1313-6CG04-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Frontstecker (1 Stück)	
für Kompakt-CPUs	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 313C-2 DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung für Kompakt-CPUs; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	**6ES7328-7AA20-0AA0**
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung für Baugruppen mit 40poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX10-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX10-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX10-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen sowie zweiter serieller Schnittstelle
- Für Anlagen mit hohen Anforderungen an Verarbeitungsleistung und Reaktionsgeschwindigkeit
- Mit technologischen Funktionen

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PtP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
Kompakt CPU, Arbeitsspeicher 192 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, 24DE/16DA/4AE/2AA integriert, Integrierte Funktionen, MPI, RS 422/485-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1314-6BH04-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Frontstecker (1 Stück)	
für Kompakt-CPUs	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
Punkt-zu-Punkt-Kopplungskabel	
zum Anschluss an CPU 31xC-2 PtP	
5 m	**6ES7902-3AB00-0AA0**
10 m	**6ES7902-3AC00-0AA0**
50 m	**6ES7902-3AG00-0AA0**

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PtP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung für Kompakt-CPUs; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	**6ES7328-7AA20-0AA0**
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung für Baugruppen mit 40poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX10-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX10-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX10-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen und PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- Mit technologischen Funktionen
- Für Aufgaben mit Sonderfunktionen
- Zum Anschluss dezentraler Peripherie

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
Kompakt-CPU, Arbeitsspeicher 192 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, 24DE/16DA/4AE/2AA integriert, Integrierte Funktionen, MPI, PROFIBUS DP-Master/ Slave-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1314-6CH04-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Frontstecker (1 Stück)	
für Kompakt-CPUs	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung für Kompakt-CPUs; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	**6ES7328-7AA20-0AA0**
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung für Baugruppen mit 40poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX10-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX10-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX10-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht



- Die Kompakt-CPU mit integrierten digitalen und analogen Ein-/Ausgängen und technologischen Funktionen
- Hohe Verarbeitungsleistung in Binär- und Gleitpunktarithmetik
- Zum Anschluss dezentraler Peripherie über PROFIBUS und PROFINET
- Kombinierte MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- Taktsynchronität am PROFINET

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PN/DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
Kompakt-CPU, Arbeitsspeicher 192 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, 24DE/16DA/4AE/2AA integriert, Integrierte Funktionen, MPI, PROFIBUS DP-Master/ Slave-Schnittstelle; PROFINET IO Controller / I-Device-Schnittstelle, MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1314-6EH04-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Frontstecker (1 Stück)	
für Kompakt-CPUs	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
IE FC RJ45 Plug 180	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 314C-2 PN/DP

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200	
Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
Switches mit Auslieferzustand PROFINET	
• **SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC)** mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**
PROFIBUS FastConnect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Standard Cable GP 2x2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung;	
Meterware: Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
FO Standard Cable GP (50/125)	**6XV1873-2A**
Standardleitung, aufteilbar, UL-Zulassung, Meterware: Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	

	Artikel-Nr.
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-7AA20-0AA0**
für Kompakt-CPUs; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	
Stromversorgungsstecker	**6ES7391-1AA00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 40poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX10-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX10-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX10-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1312-5BF04-7AB0**	**6AG1313-5BG04-7AB0**
Based on	**6ES7312-5BF04-0AB0**	**6ES7313-5BG04-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU312C	SIPLUS S7-300 CPU313C
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1313-6CG04-7AB0**	**6AG1314-6BH04-7AB0**
Based on	**6ES7313-6CG04-0AB0**	**6ES7314-6BH04-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU313C-2DP	SIPLUS S7-300 CPU314C-2 PTP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1314-6CH04-7AB0**	**6AG1314-6EH04-7AB0**
Based on	**6ES7314-6CH04-0AB0**	**6ES7314-6EH04-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU314C-2DP	SIPLUS S7-300 CPU314C-2PN/DP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; @ 60°C bei UL/ATEX/FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

CPU 315F-2 DP

Übersicht



- Basierend auf der SIMATIC CPU 315-2 DP
- Zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und PL e nach ISO 13849.1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen sind über die integrierte PROFIBUS DP-Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen von ET 200M sind auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP Failsafe Baugruppe mit MPI integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 384 KB, 40mm Breite, 2. SS DP-Master/Slave Micro Memory Card erforderlich	**6ES7315-6FF04-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 315F-2 DP

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Basierend auf CPU 315-2 PN/DP
- Die CPU mit mittlerem Programmspeicher und Mengengerüsten zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und PL e nach ISO 13849.1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen über die integrierte PROFINET-Schnittstelle (PROFIsafe) und/oder über die integrierte PROFIBUS DP-Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET Schnittstelle mit 2 Port Switch
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP Zentralbaugruppe mit 512 KByte Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7315-2FJ14-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 315F-2 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 317F-2 DP

Übersicht



- Die fehlersichere CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystems für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und PL e nach ISO 13849.1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen an beide integrierten PROFIBUS DP-Schnittstellen (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP Zentralbaugruppe mit 1,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/Slave, Micro Memory Card erforderlich einsetzbar mit Software Paket S7 Distributed Safety ab V5.2 SP1	**6ES7317-6FF04-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 317F-2 DP

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFIBUS-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- Basierend auf CPU 317-2 PN/DP
- Die fehlersichere CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und PL e nach ISO 13849.1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen sind über die integrierte PROFINET-Schnittstelle (PROFIsafe) und/oder über die integrierte PROFIBUS-DP Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen
- sind auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET Schnittstelle mit 2 Port Switch
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP Zentralbaugruppe mit 1,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7317-2FK14-0AB0**
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 317F-2 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 319F-3 PN/DP

Übersicht



- Die fehlersichere CPU mit hoher Befehlsverarbeitungsleistung, großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und PL e nach ISO 13849.1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen sind über die integrierte PROFINET-Schnittstelle (PROFIsafe) und/oder über die integrierte PROFIBUS-DP Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar;
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen sind auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sind sowohl zentral wie dezentral betreibbar
- Verteilte Intelligenz in Component Based Automation (CBA) an PROFINET
- Taktsynchronität am PROFIBUS
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit 2,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP-Master/Slave, 3. SS Ethernet PROFINET, Micro Memory Card erforderlich	**6ES7318-3FL01-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 64 KB	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS-Buskomponenten	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 319F-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 145° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB30-0AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 145° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB30-0AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 145° Kabelabgang 1 Packung=50 Stück.	**6GK1901-1BB30-0AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7315-6FF04-0AB0**	**6ES7315-2FJ14-0AB0**	**6ES7317-6FF04-0AB0**	**6ES7317-2FK14-0AB0**	**6ES7318-3FL01-0AB0**
	CPU315F, 384KB	CPU315F-2 PN/DP, 512 KB	CPU317F-2DP, 1,5 MB	CPU317F-2 PN/DP, 1,5 MB	CPU319F-3 PN/DP, 2,5 MB
Allgemeine Informationen					
Produktfunktion					
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle		Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle	Ja; über 2. PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle
Engineering mit					
• Programmierpaket	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 218 + Distributed Safety	ab STEP 7 V5.5, Distributed Safety V5.4 SP4	STEP 7 ab V5.5 + SP1 oder STEP 7 ab V5.2 + SP1 mit HSP 202 + Distributed Safety	ab STEP 7 V5.5, Distributed Safety V5.4 SP4	ab STEP 7 V5.5, Distributed Safety V5.4 SP4
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Speicher					
Arbeitsspeicher					
• integriert	384 kbyte	512 kbyte	1 536 kbyte	1 536 kbyte	2 560 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ladespeicher					
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten					
für Bitoperationen, typ.	0,05 µs	0,05 µs	0,025 µs	0,025 µs	0,004 µs
für Wortoperationen, typ.	0,09 µs	0,09 µs	0,03 µs	0,03 µs	0,01 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,12 µs	0,12 µs	0,04 µs	0,04 µs	0,01 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	0,45 µs	0,45 µs	0,16 µs	0,16 µs	0,04 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz					
S7-Zähler					
• Anzahl	256	256	512	512	2 048
IEC-Counter					
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Zeiten					
• Anzahl	256	256	512	512	2 048
IEC-Timer					
• vorhanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Datenbereiche und deren Remanenz					
Merker					
• Größe, max.	2 048 byte	2 048 byte	4 096 byte	4 096 byte	8 192 byte
Adressbereich					
Peripherieadressbereich					
• Eingänge	2 048 byte	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
• Ausgänge	2 048 byte	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
Prozessabbild					
• Eingänge, einstellbar	2 048 byte	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
• Ausgänge, einstellbar	2 048 byte	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte	8 192 byte
Uhrzeit					
Uhr					
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler					
• Anzahl	1	1	4	4	4
1. Schnittstelle					
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik					
• RS 485	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle					
• MPI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Ja	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig	Ja	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7315-6FF04-0AB0	6ES7315-2FJ14-0AB0	6ES7317-6FF04-0AB0	6ES7317-2FK14-0AB0	6ES7318-3FL01-0AB0
	CPU315F, 384KB	CPU315F-2 PN/DP, 512 KB	CPU317F-2DP, 1,5 MB	CPU317F-2 PN/DP, 1,5 MB	CPU319F-3 PN/DP, 2,5 MB
PROFIBUS DP-Master					
• Anzahl DP-Slaves, max.		124	124	124	124
2. Schnittstelle					
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	PROFINET	integrierte RS 485 - Schnittstelle	PROFINET	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)		Ja		Ja	
• RS 485	Ja		Ja		Ja
• Anzahl der Ports		2		2	
Protokolle					
• MPI	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller		Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität		Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität	Nein
• PROFINET IO-Device		Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität		Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität	Nein
• PROFINET CBA		Ja		Ja	Nein
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Nein	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig	Nein	Ja; ausgeschlossen ist DP-Slave an beiden Schnittstellen gleichzeitig
PROFIBUS DP-Master					
• Anzahl DP-Slaves, max.	124; je Station		124		124
PROFINET IO-Controller					
Dienste					
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.		128		128	
- davon IO-Devices mit IRT, max.		64		64	
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"		128		128	
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.		128		128	
3. Schnittstelle					
Schnittstellentyp					PROFINET
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)					Ja
• Anzahl der Ports					2
Protokolle					
• MPI					Nein
• PROFINET IO-Controller					Ja; Auch gleichzeitig mit I-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device					Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFINET CBA					Ja
• PROFIBUS DP-Master					Nein
• PROFIBUS DP-Slave					Nein
PROFINET IO-Controller					
Dienste					
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.					256
- davon IO-Devices mit IRT, max.					64
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"					256
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.					256

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7315-6FF04-0AB0**	**6ES7315-2FJ14-0AB0**	**6ES7317-6FF04-0AB0**	**6ES7317-2FK14-0AB0**	**6ES7318-3FL01-0AB0**
	CPU315F, 384KB	CPU315F-2 PN/DP, 512 KB	CPU317F-2DP, 1,5 MB	CPU317F-2 PN/DP, 1,5 MB	CPU319F-3 PN/DP, 2,5 MB
Protokolle					
Offene IE-Kommunikation					
• TCP/IP		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.		8		16	32
• ISO-on-TCP (RFC1006)		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.		8		16	32
• UDP		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs		Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.		8		16	32
Webserver					
• unterstützt		Ja; nur Lesefunktion		Ja	Ja
Kommunikationsfunktionen					
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Datensatz-Routing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Globaldatenkommunikation					
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation					
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
S7-Kommunikation					
• unterstützt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
S5-kompatible Kommunikation					
• unterstützt	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC
Anzahl Verbindungen					
• gesamt	16	16	32	32	32
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Projektierung					
Programmierung					
Programmiersprache					
- KOP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz					
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße					
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	120 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	290 g	340 g	360 g	340 g	1 250 g

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 DP

Übersicht



- Zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystems für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und bis Kat. 4 nach EN 954-1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen sind über die integrierte PROFIBUS DP-Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen sind auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU für SIPLUS S7-300F; Arbeitsspeicher 384 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, MPI, PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle; inkl. Einbauplatznummernschilder; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1315-6FF04-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V17 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 PN/DP

Übersicht



- Die CPU mit mittlerem Programmspeicher und Mengengerüsten zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508, PL e nach ISO 13849 und bis Kat. 4 nach EN 954-1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen über die integrierte PROFINET-Schnittstelle (PROFIsafe) und/oder über die integrierte PROFIBUS DP-Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET Schnittstelle mit 2 Port Switch
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 315F-2 PN/DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU für SIPLUS S7-300F; Arbeitsspeicher 512 Kbyte, Versorgungsspannung DC 24 V; MPI/PROFIBUS DP-Master/Slave-Schnittstelle; Ind. Ethernet PROFINET-Schnittstelle; inkl. Einbauplatznummernschilder	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1315-2FJ14-2AB0**
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
IE FC RJ45 Plug 180	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200	
Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Switches mit Auslieferzustand PROFINET	
• **SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC)** mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
IE FC TP Standard Cable GP 2x2 4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125)	**6XV1873-2A**
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V17 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 DP

Übersicht



- Die fehlersichere CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen
- Zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystems für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508 und bis Kat. 4 nach EN 954-1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen an beide integrierten PROFIBUS DP-Schnittstellen (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar

Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU für SIPLUS S7-300F, Arbeitsspeicher 1,5 Mbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, MPI, PROFIBUS DP Master/Slave-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1317-6FF04-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V17 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker 10 Stück, Ersatzteil	**6ES7391-1AA00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 PN/DP

Übersicht



- Die fehlersichere CPU mit großem Programmspeicher und Mengengerüst für anspruchsvolle Anwendungen zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystem für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508, PL e nach ISO 13849-1 und bis Kat. 4 nach EN 954-1
- Fehlersichere Peripheriebaugruppen sind über die integrierte PROFINET-Schnittstelle (PROFIsafe) und/oder über die integrierte PROFIBUS-DP Schnittstelle (PROFIsafe) dezentral anschließbar
- Fehlersichere ET 200M-Peripheriebaugruppen sind auch zentral anschließbar
- Standard-Baugruppen für nicht sicherheitsgerichtete Anwendungen sowohl zentral wie dezentral betreibbar
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET Schnittstelle mit 2 Port Switch
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 CPU 317F-2 PN/DP	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
CPU für SIPLUS S7-300F, Arbeitsspeicher 1,5 Mbyte, Versorgungsspannung DC 24 V, MPI/ PROFIBUS DP Master/Slave-Schnittstelle; Ind. Ethernet PROFINET-Schnittstelle; MMC erforderlich	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1317-2FK14-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte	**6ES7953-8LF31-0AA0**
128 Kbyte	**6ES7953-8LG31-0AA0**
512 Kbyte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
2 Mbyte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
4 Mbyte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
8 Mbyte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Für Kommunikation innerhalb der Applikation	
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
mit schrägem Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich)	
mit axialem Kabelabgang für SIMATIC OP, zum Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	**6AG1500-0EA02-2AA0**
Repeater RS 485 für PROFIBUS	**6AG1972-0AA02-7XA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Übertragungsgeschwindigkeit bis max. 12 Mbit/s; DC 24 V; Gehäuse IP20	
IE FC RJ45 Plug 180	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200	
Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
Switches mit Auslieferzustand PROFINET	
• **SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC)** mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Standard Cable GP 2x2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung;	
Meterware	
FO Standard Cable GP (50/125)	**6XV1873-2A**
Für Inbetriebnahme	
MPI-Kabel	**6ES7901-0BF00-0AA0**
zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI; Länge 5 m	
PC-Adapter USB A2	**6GK1571-0BA00-0AA0**
zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI; USB-Kabel im Lieferumfang	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V17	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
Verbrauchsmaterial	
Stromversorgungsstecker	**6ES7391-1AA00-0AA0**
10 Stück, Ersatzteil	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1315-6FF04-2AB0**	**6AG1315-2FJ14-2AB0**
Based on	**6ES7315-6FF04-0AB0**	**6ES7315-2FJ14-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP	SIPLUS S7-300 CPU315F-2PN/DP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärf
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1317-6FF04-2AB0**	**6AG1317-2FK14-2AB0**
Based on	**6ES7317-6FF04-0AB0**	**6ES7317-2FK14-0AB0**
	SIPLUS S7-300 CPU317F-2DP	SIPLUS S7-300 CPU 317F-2PN/DP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

CPU 315T-3 PN/DP

Übersicht



- SIMATIC CPU mit integrierter Technologie-/Motion Control-Funktionalität
- Mit voller Funktionalität der Standard-CPU 315-2 PN/DP (außer CBA)
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Ideal für synchronisierte Bewegungsabläufe wie Kopplung zu einem virtuellen/realen Master, Getriebegleichlauf, Kurvenscheibe, Bahninterpolation oder Druckmarkenkorrektur
- 3-D-Bahninterpolation mit verschiedenen Kinematiken
- Lage- und druckgeregelte Hydraulikachsen
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Mit integrierter Peripherie für schnelle technologische Funktionen (z.B. Nockenschalten, Referenzpunkterfassung)
- PROFIBUS DP (DRIVE)-Schnittstelle für den taktsynchronen Anschluss von Antriebskomponenten
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET I/O-Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- Ein gemeinsames S7-Anwenderprogramm für Steuerungs- und Motion Control-Aufgaben (keine zusätzliche Programmiersprache für Motion Control erforderlich)
- Optionspaket „S7-Technology“ erforderlich (ab Version V4.2 SP3)

SIMATIC Micro Memory Card (8 Mbyte) zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 315T-3 PN/DP Zentralbaugruppe für SPS-und Technologieaufgaben, 384 KByte Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP (Drive), 3. SS Ethernet PROFINET mit 2 Port Switch, integr. I/O für Technologie, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card min. 8 MB erforderlich	**6ES7315-7TJ10-0AB0**
Zubehör	
S7-Technology V4.2 Aufgabe: Optionspaket zur Projektierung und Programmierung von technologischen Aufgaben mit der SIMATIC S7 CPU 31xT und der SIMATIC S7 CPU 317TF Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: auf DVD; inkl. Dokumentation für CPU 31xT, CPU 317TF (auf DVD enthalten)	
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 inkl. aktuelles Service Pack Optionspaket zu STEP 7 zur Parametrierung und Programmierung von TECHNOlogischen Anwenderprogrammen Floating-License für 1 User, E-SW, SW und DOKU auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 4-sprachig (de, en, fr, it), ablauffähig unter Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T	**6ES7864-1CC42-0YA5**
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 Optionspaket zu STEP 7, License Key Download[1], Floating-License für 1 User, zur Parametrierung und Programmierung von TECHNOlogischen Anwenderprogrammen Klasse A, ablauffähig unter Windows XP (32 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7864-1CC42-0XH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS-Buskomponenten	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**

© Siemens 2024

CPU 315T-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC CPU mit integrierter Technologie-/Motion Control-Funktionalität
- Mit voller Funktionalität der Standard-CPU 317-2 PN/DP (außer CBA)
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Ideal für synchronisierte Bewegungsabläufe wie Kopplung zu einem virtuellen/realen Master, Getriebegleichlauf, Kurvenscheibe, Bahninterpolation oder Druckmarkenkorrektur
- 3-D-Bahninterpolation mit verschiedenen Kinematiken
- Lage- und druckgeregelte Hydraulikachsen
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Mit integrierter Peripherie für schnelle technologische Funktionen (z.B. Nockenschalten, Referenzpunkterfassung)
- PROFIBUS DP (DRIVE)-Schnittstelle für den taktsynchronen Anschluss von Antriebskomponenten
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET I/O-Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- Ein gemeinsames S7-Anwenderprogramm für Steuerungs- und Motion Control-Aufgaben (keine zusätzliche Programmiersprache für Motion Control erforderlich)
- Optionspaket „S7-Technology“ erforderlich (ab Version V4.2 SP3)

SIMATIC Micro Memory Card (8 Mbyte) zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP Zentralbaugruppe für SPS-und Technologieaufgaben, 1024 KByte Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP (Drive), 3. SS Ethernet PROFINET mit 2 Port Switch, integr. I/O für Technologie, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card min. 8 MB erforderlich	**6ES7317-7TK10-0AB0**
Zubehör	
S7-Technology V4.2 Aufgabe: Optionspaket zur Projektierung und Programmierung von technologischen Aufgaben mit der SIMATIC S7 CPU 31xT und der SIMATIC S7 CPU 317TF Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: auf DVD; inkl. Dokumentation für CPU 31xT, CPU 317TF (auf DVD enthalten)	
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 inkl. aktuelles Service Pack Optionspaket zu STEP 7 zur Parametrierung und Programmierung von TECHNOlogischen Anwenderprogrammen Floating-License für 1 User, E-SW, SW und DOKU auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 4-sprachig (de, en, fr, it), ablauffähig unter Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T	**6ES7864-1CC42-0YA5**
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 Optionspaket zu STEP 7, License Key Download[1], Floating-License für 1 User, zur Parametrierung und Programmierung von TECHNOlogischen Anwenderprogrammen Klasse A, ablauffähig unter Windows XP (32 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7864-1CC42-0XH5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 317T-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS-Buskomponenten	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss-Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

CPU 317TF-3 PN/DP

Übersicht



- Fehlersichere SIMATIC CPU 317TF-3 PN/DP mit integrierter Technologie- /Motion Control-Funktionalität
- Ersatzteilkompatibler Nachfolger der CPU 317TF-2 DP (Artikel-Nr. 6ES7317-6TF14-0AB0)
- Mit voller Funktionalität der Standard-CPU 317-2 PN/DP und CPU 317F-2 PN/DP (außer CBA)
- Für branchenübergreifende Automatisierungsaufgaben im Serienmaschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau
- Ideal für synchronisierte Bewegungsabläufe wie Kopplung zu einem virtuellen/realen Master, Getriebegleichlauf, Kurvenscheibe, Bahninterpolation oder Druckmarkenkorrektur
- 3-D-Bahninterpolation mit verschiedenen Kinematiken
- Lage- und druckgeregelte Hydraulikachsen
- Einsatz als zentrale Steuerung in Fertigungslinien mit zentraler und dezentraler Peripherie
- Mit integrierter Peripherie für schnelle technologische Funktionen (z. B. Nockenschalten, Referenzpunkterfassung)
- PROFIBUS DP (DRIVE)-Schnittstelle für den taktsynchronen Anschluss von Antriebskomponenten
- PROFINET-Schnittstelle mit 2-Port-Switch
- PROFINET I/O-Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- Ein gemeinsames S7-Anwenderprogramm für Steuerungs- und Motion Control-Aufgaben (keine zusätzliche Programmiersprache für Motion Control erforderlich)
- Optionspaket „S7-Technology“ erforderlich
- Optionspaket "S7 Distributed Safety" erforderlich (ab Version V4.2 SP3)

SIMATIC Micro Memory Card (8 Mbyte) zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CPU 317TF-3 PN/DP Zentralbaugruppe für SPS-, Technologie- u SAFETY-Aufgaben, 1,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP (Drive), 3. SS Ethernet PROFINET mit 2 Port Switch, integr. I/O für Technologie, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card min. 8 MB erforderlich	**6ES7317-7UL10-0AB0**
Zubehör	
S7-Technology V4.2 Aufgabe: Optionspaket zur Projektierung und Programmierung von technologischen Aufgaben mit der SIMATIC S7 CPU 31xT und der SIMATIC S7 CPU 317TF Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: auf DVD; inkl. Dokumentation für CPU 31xT, CPU 317TF (auf DVD enthalten)	
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 inkl. aktuelles Service Pack Optionspaket zu STEP 7 zur Parametrierung und Programmierung von TECHNOlogischen Anwenderprogrammen Floating-License für 1 User, E-SW, SW und DOKU auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 4-sprachig (de, en, fr, it), ablauffähig unter Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T	**6ES7864-1CC42-0YA5**
SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 Optionspaket zu STEP 7, License Key Download[1)], Floating-License für 1 User, zur Parametrierung und Programmierung von TECHNOlogischen Anwenderprogrammen Klasse A, ablauffähig unter Windows XP (32 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-HW: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7864-1CC42-0XH5**
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4 Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD, Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
SIMATIC S7-300, Ersatzteil Stecker für 24V Versorgung für S7-300 CPUs und FM352-5 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7391-1AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

CPU 317TF-3 PN/DP

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
PC-Adapter USB A2 USB-Adapter (USB V2.0) zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI enthalten USB-Kabel 5m, MPI-Kabel 0,3m einsetzbar unter Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 Bit und höher.	**6GK1571-0BA00-0AA0**
PROFIBUS-Buskomponenten	
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB12-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BA52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BA52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BA52-0XB0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT)	**6ES7972-0BB52-0XA0**
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück 6ES7972-0BB52-0XA0 je Verpackungseinheit	**6ES7972-0BB52-0XB0**
PROFIBUS Busanschluss- Stecker mit axialem Kabelabgang für Industrie-PC, SIMATIC OP, OLM; Übertragungsrate 12Mbit/s; Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, Metallgehäuse.	**6GK1500-0EA02**
PROFIBUS FC Standard Cable GP Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1830-0EH10**
SIMATIC DP, RS-485 Repeater zur Verbindung von PROFIBUS/MPI Bussystemen mit max. 31 Teiln. max. Baudrate 12 MBit/s, Schutzart IP20 verbessertes Anwenderhandling	**6ES7972-0AA02-0XA0**

	Artikel-Nr.
PROFINET-Buskomponenten	
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
FO Standard Cable GP (50/125) Standardleitung aufteilbar, UL-Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware.	**6XV1873-2A**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP G IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;.	**6GK5206-2GS00-2AC2**
Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM.	**6GK7377-1AA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
PROFIBUS/PROFINET-Buskomponenten zum Aufbau der MPI-/PROFIBUS/PROFINET-Kommunikation	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7315-7TJ10-0AB0** CPU315T-3 PN/DP, 384KB	**6ES7317-7TK10-0AB0** CPU317T-3 PN/DP, 1024KB	**6ES7317-7UL10-0AB0** CPU317TF-3 PN/DP, 1,5 MB
Allgemeine Informationen			
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle
Engineering mit			
• Programmierpaket	ab STEP 7 V5.5 SP2 und Optionspaket S7-Technology V4.2 SP3	ab STEP 7 V5.5 SP2 und Optionspaket S7-Technology V4.2 SP3	ab STEP 7 V5.5 SP2; ab Optionspaket S7-Technology V4.2 SP3, ab Distributed Safety V5.4 SP5, ab S7-F Configuration Pack V5.5 SP10
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Speicher			
Arbeitsspeicher			
• integriert	384 kbyte	1 024 kbyte	1 536 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein	Nein
Ladespeicher			
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	0,05 µs	0,025 µs	0,025 µs
für Wortoperationen, typ.	0,09 µs	0,03 µs	0,03 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,12 µs	0,04 µs	0,04 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	0,45 µs	0,16 µs	0,16 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz			
S7-Zähler			
• Anzahl	256	512	512
IEC-Counter			
• vorhanden	Ja	Ja	Ja
S7-Zeiten			
• Anzahl	256	512	512
IEC-Timer			
• vorhanden	Ja	Ja	Ja
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	2 048 byte	4 096 byte	4 096 byte
Adressbereich			
Peripherieadressbereich			
• Eingänge	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte
• Ausgänge	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte
Prozessabbild			
• Eingänge, einstellbar	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte
• Ausgänge, einstellbar	2 048 byte	8 192 byte	8 192 byte
Uhrzeit			
Uhr			
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler			
• Anzahl	1	4	4
Digitalausgaben			
Integrierte schnelle Nocken			
• Schaltgenauigkeit (+/-)	70 µs	70 µs	70 µs
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik			
• RS 485	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• MPI	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja	Ja
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	124	124	124

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7315-7TJ10-0AB0**	**6ES7317-7TK10-0AB0**	**6ES7317-7UL10-0AB0**
	CPU315T-3 PN/DP, 384KB	CPU317T-3 PN/DP, 1024KB	CPU317TF-3 PN/DP, 1,5 MB
2. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik			
• RS 485	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• MPI	Nein	Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Master	Ja; DP(DRIVE)-Master	Ja; DP(DRIVE)-Master	Ja; DP(DRIVE)-Master
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein	Nein
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	64	64	64
3. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2	2
Protokolle			
• MPI	Nein	Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128	128	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128	128
Protokolle			
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.	8	16	16
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.	8	16	16
• UDP	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.	8	16	16
Webserver			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
Kommunikationsfunktionen			
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja	Ja
Datensatz-Routing	Ja	Ja	Ja
Globaldatenkommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S7-Kommunikation			
• unterstützt	Ja	Ja	Ja
S5-kompatible Kommunikation			
• unterstützt	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC	Ja; über CP und ladbare FC
Anzahl Verbindungen			
• gesamt	16	32	32
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7315-7TJ10-0AB0** CPU315T-3 PN/DP, 384KB	**6ES7317-7TK10-0AB0** CPU317T-3 PN/DP, 1024KB	**6ES7317-7UL10-0AB0** CPU317TF-3 PN/DP, 1,5 MB
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja	Ja
Know-how-Schutz			
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße			
Breite	120 mm	120 mm	120 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	640 g	640 g	640 g

© Siemens 2024

Digitaleingabe SM 321

Übersicht



- Digitale Eingänge
- Zum Anschluss von Schaltern und 2-Draht-Näherungsschaltern (BERO)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabebaugruppen SM 321	
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 16 DE, DC 24V, 1x 20-polig	**6ES7321-1BH02-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt 16DE, DC 24V, M-lesend, 1x 20-polig	**6ES7321-1BH50-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt 32DE, DC 24V, 1x 40-polig	**6ES7321-1BL00-0AA0**
SIMATIC S7-300 Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt in Gruppen zu 16, 64 DE, DC 24V, 3ms, P-/M-lesend Terminalblöcke 6ES7392-1.N00-0AA0 und Kabel 6ES7392-4...0-0AA0 erforderlich	**6ES7321-1BP00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 16 DE, AC/DC 24-48V mit Einerwurzelung, 1x 40-polig	**6ES7321-1CH00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 16 DE, DC 48-125V, 1x 20-polig	**6ES7321-1CH20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 16 DE, DC 24V, 1x 20-polig, 0,05ms Eingangsverzögerung	**6ES7321-1BH10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 32 DE, AC 120V, 1x 40-polig	**6ES7321-1EL00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 8 DE, AC 120V/230V, 1x 20-polig	**6ES7321-1FF01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 8 DE, AC 120V/230V, 1x 40-pol., mit Einzelwurzelung/Kanal	**6ES7321-1FF10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt 16 DE, AC 120/230V, 1x 20-polig	**6ES7321-1FH00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 16 DE; DC 24V, 1x 20-polig, Prozessalarm, Diagnose, geeignet f. taktsynchr. Betrieb	**6ES7321-7BH01-0AB0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
S7-300-Anschlusskabel	
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 1m 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-4BB00-0AA0**
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 2,5m 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-4BC50-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 5m 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-4BF00-0AA0**
Terminalblock	
S7-300, Terminalblock in Schraubklemmentechnik für 64-kanalige Module der S7-300, 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AN00-0AA0**
S7-300, Terminalblock in Federzugtechnik für 64-kanalige Module der S7-300, 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BN00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm²/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Abdeckung(Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Digitaleingabe SM 321

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7321-1BH02-0AA0**	**6ES7321-1BH50-0AA0**	**6ES7321-1BL00-0AA0**	**6ES7321-1BP00-0AA0**	**6ES7321-1BH10-0AA0**
	SM321, 16DE, DC24V	SM321, 16DE, DC24V, M-lesend	SM321, 32DE, DC24V	SM321, 64 de, DC 24V, 3ms, P-/M-lesend	SM321, 16DE, DC24V, 0.05ms Eingangsverz.
Versorgungsspannung					
Lastspannung L+					
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom					
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	10 mA	10 mA	15 mA	100 mA	110 mA
Verlustleistung					
Verlustleistung, typ.	3,5 W	3,5 W	6,5 W	7 W	3,8 W
Digitaleingaben					
Anzahl der Eingänge	16	16	32	64	16
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsspannung					
• Art der Eingangsspannung	DC	DC	DC	DC	DC
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-5 ... +30 V	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	13 ... 30 V	-13 ... -30 V	13 ... 30 V	13 ... 30 V	13 ... 30 V
Eingangsstrom					
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA	7 mA	4,2 mA	7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)					
für Standardeingänge					
- parametrierbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
- bei "0" nach "1", min.	1,2 ms	1,2 ms	1,2 ms	1,2 ms	25 µs
- bei "0" nach "1", max.	4,8 ms	4,8 ms	4,8 ms	4,8 ms	75 µs
Leitungslänge					
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m
Geber					
Anschließbare Geber					
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA		1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Alarme	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Diagnosefunktion	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alarme					
• Diagnosealarm	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Prozessalarm	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Anschlusstechnik					
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig	40-polig	Kabel: 6ES7392-4Bxx0-0AA0 Terminalblock: 6ES7392-1xN00-0AA0	20-polig
Maße					
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	112 mm	120 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	200 g	200 g	260 g	230 g	200 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7321-7BH01-0AB0** SM321, 16DE, DC24V	**6ES7321-1CH00-0AA0** SM321, 16DE, AC/DC 24-48V,1erWurzel.	**6ES7321-1CH20-0AA0** SM321, 16DE, DC48-125V	**6ES7321-1FH00-0AA0** SM321, 16DE, AC120/230V
Versorgungsspannung				
Lastspannung L+				
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	48 V	
Lastspannung L1				
• Nennwert (AC)		24 V		230 V; AC 120 / 230 V; alle Lastspannungen müssen die gleiche Phase haben.
Eingangsstrom				
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	90 mA			
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	130 mA	100 mA	40 mA	29 mA
Geberversorgung				
Anzahl Ausgänge	2			
Ausgangsstrom				
• Nennwert	120 mA			
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	4 W	1,5 W; bei 24 V; 2,8 W bei 48 V	4,3 W	4,9 W
Digitaleingaben				
Anzahl der Eingänge	16	16	16	16
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1		Ja	Ja	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Ja			
Eingangsspannung				
• Art der Eingangsspannung	DC	AC/DC	DC	AC
• Nennwert (DC)	24 V	24 V; DC 24 oder 48 V	48 V; DC 48 V bis DC 125 V	
• Nennwert (AC)		24 V; AC 24 V oder AC 48 V (0 ... 63 Hz)		230 V; AC 120/230 V (47 ... 63 Hz)
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	AC -5 V bis AC +5 V	DC -146 V bis DC +15 V	0 ... 40 V
• für Signal "1"	13 ... 30 V	AC 14 V bis AC 60 V	DC 30 V bis DC 146 V	79 ... 264 V
Eingangsstrom				
• für Signal "1", typ.	7 mA	2,7 mA	3,5 mA	6,5 mA; (120 V, 60 Hz), 16 mA (230 V, 50 Hz)
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)				
für Standardeingänge				
- parametrierbar	Ja; 0,1 / 0,5 / 3 / 15 / 20 ms	Nein	Nein	Nein
- bei "0" nach "1", min.		16 ms	0,1 ms	25 ms
- bei "0" nach "1", max.		16 ms	3,5 ms	25 ms
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m
Geber				
Anschließbare Geber				
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	2 mA	1 mA	1 mA	2 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Alarme	Ja	Nein	Nein	Nein
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar	Nein	Nein	Nein
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Nein	Nein	Nein
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar	Nein	Nein	Nein
Anschlusstechnik				
erforderlicher Frontstecker	20-polig	40-polig	20-polig	20-polig
Maße				
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	200 g	260 g	200 g	240 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7321-1EL00-0AA0**	**6ES7321-1FF01-0AA0**	**6ES7321-1FF10-0AA0**
	SM321, 32DE, AC120V	SM321, 8DE, AC120/230V	SM321, 8DE, AC120/230V, 1erWurzel.
Versorgungsspannung			
Lastspannung L1			
• Nennwert (AC)	120 V	230 V; AC 120/230 V	230 V; AC 120 / 230 V; alle Lastspannungen müssen die gleiche Phase haben.
Eingangsstrom			
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	16 mA	29 mA	100 mA
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	4 W	4,9 W	4,9 W
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	32	8	8
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1		Ja	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Ja		
Eingangsspannung			
• Art der Eingangsspannung	AC	AC	AC
• Nennwert (AC)	120 V; 47 ... 63 Hz	230 V; AC 120/230 V (47 ... 63 Hz)	120 V; AC 120/230 V (47 ... 63 Hz)
• für Signal "0"	0 ... 20 V	0 ... 40 V	0 ... 40 V
• für Signal "1"	74 ... 132 V	79 ... 264 V	79 ... 264 V
Eingangsstrom			
• für Signal "1", typ.	21 mA	6,5 mA; (120 V); 11mA (230 V)	7,5 mA; (120 V); 17,3 mA (230 V)
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)			
für Standardeingänge			
- parametrierbar	Nein	Nein	Nein
- bei "0" nach "1", max.	15 ms	25 ms	25 ms
Leitungslänge			
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m
Geber			
Anschließbare Geber			
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	4 mA	2 mA	2 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Alarme	Nein	Nein	Nein
Diagnosefunktion	Nein	Nein	Nein
Alarme			
• Diagnosealarm	Nein	Nein	Nein
• Prozessalarm	Nein	Nein	Nein
Anschlusstechnik			
erforderlicher Frontstecker	40-polig	20-polig	40-polig
Maße			
Breite	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	300 g	240 g	240 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ausgänge
- Zum Anschluss von Magnetventilen, Schützen, Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalausgabebaugruppen SM 322	
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA, DC 24V, 2A, 1x 20-polig	**6ES7322-1BF01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 16DA, DC 24V, 0,5A, 1x 20-pol., Summenstrom 4A/Gruppe (8A/Baugruppe)	**6ES7322-1BH01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 High Speed potentialgetrennt, 16DA, DC 24V, 0,5A, 1x 20-polig	**6ES7322-1BH10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 32DA, DC 24V, 0,5A, 1x 40-pol., Summenstrom 4A/Gruppe (16A/Baugruppe)	**6ES7322-1BL00-0AA0**
SIMATIC S7-300 Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt in Gruppen zu 16, 64DA, DC 24V, 0,3A P-schreibend Summenstrom 2A/Gruppe, 8A/Modul Terminalblöcke 6ES7392-1.N00-0AA0 und Kabel 6ES7392-4...0-0AA0 erforderlich	**6ES7322-1BP00-0AA0**
SIMATIC S7-300 Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt in Gruppen zu 16, 64DA, DC 24V, 0,3A M-schreibend Summenstrom 2A/Gruppe, 8A/Modul Terminalblöcke 6ES7392-1.N00-0AA0 und Kabel 6ES7392-4...0-0AA0 erforderlich	**6ES7322-1BP50-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA, DC 24V, 0,5A (1x 8 DA), Kurzschlussschutz, Diagnose, 1x 20-polig	**6ES7322-8BF00-0AB0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 16 DA (Solid-State-Relais), AC/DC 24-48V; 0,5A mit Einerwurzelung, 1x 40-polig	**6ES7322-5GH00-0AB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA, DC 48-125V, 1,5A, 1x 20-polig	**6ES7322-1CF00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA, AC 120/230V, 1A, 1x 20-polig	**6ES7322-1FF01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA, AC 120/230V, 2A, mit Einzelwurzelung/Kanal und auswählbarem Ausfallmodus, 1x 40-polig	**6ES7322-5FF00-0AB0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt 16 DA, AC 120/230V, 1A, 1x 20-polig	**6ES7322-1FH00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 32 DA, AC 120V/230V, 1A, doppeltbreit, 2x 20-polig	**6ES7322-1FL00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA (Relais), 1x 20-polig, DC 24V, 2A oder AC 230V, 2A	**6ES7322-1HF01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA (Relais), 1x 40-polig, DC 24V, 5A oder AC 230V, 5A, Stecker mit Federklemme sind ab 6ES7392-1BM01-0AA0 verwendbar	**6ES7322-1HF10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 8 DA (Relais), 1x 40-polig, DC 24V, AC 120-230V, 5A mit RC-Filter Überspannungsschutz	**6ES7322-5HF00-0AB0**
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt 16DA, Relaiskontakte, 1x 20-polig	**6ES7322-1HH01-0AA0**

© Siemens 2024

5

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
S7-300-Anschlusskabel	
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 1m 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-4BB00-0AA0**
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 2,5m 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-4BC50-0AA0**
S7-300 Anschlusskabel für 64-kanalige Module, Länge 5m 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-4BF00-0AA0**
Terminalblock	
S7-300, Terminalblock in Schraubklemmentechnik für 64-kanalige Module der S7-300, 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AN00-0AA0**
S7-300, Terminalblock in Federzugtechnik für 64-kanalige Module der S7-300, 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BN00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
Sicherungssatz für SM 322	
SIMATIC S7, Sicherungssatz für 6ES7322-1FF01-0AA0 und 6ES7322-1FH00-0AA0: 10 Sicherungen 8A flink, 2 Sicherungshalterungen	**6ES7973-1HD00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Sicherungssatz 6,3A für SM 322 6ES7322-1CF00-0AA0 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7973-1GC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Abdeckung(Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

5

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7322-1BH01-0AA0** SM322, 16DA DC24V, 0,5A	**6ES7322-1BH10-0AA0** SM322 High Speed, 16DA DC24V, 0,5A	**6ES7322-1BL00-0AA0** SM322, 32DA DC24V, 0,5A	**6ES7322-1BP00-0AA0** SM322 64DA, DC24V, 0,3A P-schreibend	**6ES7322-1BP50-0AA0** SM322 64DA, DC24V, 0,3A M-schreibend	**6ES7322-8BF00-0AB0** SM322, 8DA, DC24V, 0,5A
Versorgungsspannung						
Lastspannung L+						
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom						
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	80 mA	110 mA	160 mA	75 mA	75 mA	90 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	80 mA	70 mA	110 mA	100 mA	100 mA	70 mA
Verlustleistung						
Verlustleistung, typ.	4,9 W	5 W	6,6 W	6 W	6 W	5 W
Digitalausgaben						
Anzahl der Ausgänge	16	16	32	64	64	8
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)	L+ (-53 V)	M + (45 V)	L+ (-45 V)
Schaltvermögen der Ausgänge						
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W	5 W	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich						
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω	48 Ω	80 Ω	80 Ω	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ	4 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	3 kΩ
Ausgangsspannung						
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,5 V)	M + (0,5 V)	L+ (-0,8 bis -1,6 V)
Ausgangsstrom						
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,3 A	0,3 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA	0,5 mA	0,1 mA		0,5 mA
Schaltfrequenz						
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	1 000 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	2 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)						
waagerechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.	4 A	4 A	4 A	1,6 A	1,6 A	4 A
- bis 60 °C, max.	3 A	3 A	3 A	1,2 A	1,2 A	3 A
senkrechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.	2 A	2 A	2 A	1,6 A	1,6 A	4 A
Leitungslänge						
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7322-1BH01-0AA0**	**6ES7322-1BH10-0AA0**	**6ES7322-1BL00-0AA0**	**6ES7322-1BP00-0AA0**	**6ES7322-1BP50-0AA0**	**6ES7322-8BF00-0AB0**
	SM322, 16DA DC24V, 0,5A	SM322 High Speed, 16DA DC24V, 0,5A	SM322, 32DA DC24V, 0,5A	SM322 64DA, DC24V, 0,3A P-schreibend	SM322 64DA, DC24V, 0,3A M-schreibend	SM322, 8DA, DC24V, 0,5A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen						
Alarme	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Diagnosefunktion	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; parametrierbar
Alarme						
• Diagnosealarm	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; parametrierbar
Anschlusstechnik						
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig	40-polig	Kabel: 6ES7392-4Bxx0-0AA0 Terminalblock: 6ES7392-1xN00-0AA0	Kabel: 6ES7392-4Bxx0-0AA0 Terminalblock: 6ES7392-1xN00-0AA0	20-polig
Maße						
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	112 mm	112 mm	120 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	190 g	200 g	260 g	230 g	230 g	210 g

Artikelnummer	**6ES7322-5GH00-0AB0**	**6ES7322-1CF00-0AA0**	**6ES7322-1BF01-0AA0**	**6ES7322-1FF01-0AA0**	**6ES7322-5FF00-0AB0**	**6ES7322-1FH00-0AA0**
	SM322, 16DA, AC/DC24-48V, 0,5A	SM322, 8DA, DC48-125V, 1,5A	SM322, 8DA, DC24V, 2A	SM322, 8DA, AC120/230V, 1A	SM322, 8DA, AC120/230V, 2A	SM322, 16DA, AC120/230V, 1A
Versorgungsspannung						
Lastspannung L+						
• Nennwert (DC)	24 V; 24 / 48	48 V; DC 48 V bis DC 125 V	24 V			
Lastspannung L1						
• Nennwert (AC)				230 V; AC 120/230 V	230 V; AC 120/230 V	230 V; AC 120/230 V
Eingangsstrom						
aus Versorgungsspannung L+, max.	200 mA					
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.		2 mA	60 mA			
aus Lastspannung L1 (ohne Last), max.				2 mA	2 mA	2 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA	100 mA	40 mA	100 mA	100 mA	200 mA
Verlustleistung						
Verlustleistung, typ.	2,8 W	7,2 W	6,8 W	8,6 W	8,6 W	8,6 W
Digitalausgaben						
Anzahl der Ausgänge	16	8	8	8	8	16
Kurzschluss-Schutz	Nein; extern vorzusehen	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch	Ja; Sicherung 8 A, 250 V; je Gruppe	Ja; extern vorzusehen; Sicherung 3,15 A / 250 V, flink	Ja; Sicherung 8 A, 250 V; je Gruppe
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf		M (-1 V)	L+ (-48 V)			
Schaltvermögen der Ausgänge						
• bei Lampenlast, max.	2,5 W	15 W; 15 W (48 V) oder 40 W (125 V)	10 W	50 W	50 W	50 W
Lastwiderstandsbereich						
• untere Grenze			12 Ω			
• obere Grenze			4 kΩ			
Ausgangsspannung						
• für Signal "1", min.	L+ (-0,25 V)	L+ (-1,2V)	L+ (-0,8 V)	L1 (-1,5 V)	L1 (-8,5 V)	
Ausgangsstrom						
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	1,5 A	2 A	2 A	2 A	1 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	10 µA	0,5 mA	0,5 mA	2 mA	2 mA	2 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7322-5GH00-0AB0**	**6ES7322-1CF00-0AA0**	**6ES7322-1BF01-0AA0**	**6ES7322-1FF01-0AA0**	**6ES7322-5FF00-0AB0**	**6ES7322-1FH00-0AA0**
	SM322, 16DA, AC/DC24-48V, 0,5A	SM322, 8DA, DC48-125V, 1,5A	SM322, 8DA, DC24V, 2A	SM322, 8DA, AC120/230V, 1A	SM322, 8DA, AC120/230V, 2A	SM322, 16DA, AC120/230V, 1A
Schaltfrequenz						
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz	25 Hz	100 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	0,5 Hz	10 Hz	10 Hz	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)						
waagerechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.	0,5 A; 8 A je Baugruppe	6 A	4 A	4 A	8 A	4 A
- bis 50 °C, max.		4 A				
- bis 60 °C, max.	0,5 A; 8 A je Baugruppe	3 A	4 A	2 A	4 A	2 A
senkrechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.	0,5 A; 8 A je Baugruppe	4 A	4 A	2 A	4 A	2 A
Leitungslänge						
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen						
Alarme		Nein	Nein	Nein		
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar	Nein	Nein	Ja; Sicherung gefallen oder Lastspannung fehlt	Ja; parametrierbar	Ja; Sicherung gefallen oder Lastspannung fehlt
Alarme						
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Nein	Nein	Nein	Ja; parametrierbar	Nein
Anschlusstechnik						
erforderlicher Frontstecker	40-polig	20-polig	20-polig	20-polig	40-polig	20-polig
Maße						
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	260 g	250 g	190 g	275 g	275 g	275 g

Artikelnummer	**6ES7322-1FL00-0AA0**	**6ES7322-1HF01-0AA0**	**6ES7322-1HF10-0AA0**	**6ES7322-5HF00-0AB0**	**6ES7322-1HH01-0AA0**
	SM322, 32DA, AC120V/230, 1A	SM322, 8DA, DC24V/ 2A od. AC 230V, 2A	SM322, 8DA, DC24V/ 5A OD. AC 230V, 5A	SM322, 8DA Relais, DC24V, AC120-230V, 5A	SM322, 16DA Relais
Versorgungsspannung					
Lastspannung L+					
• Nennwert (DC)		24 V	120 V	24 V	120 V
Lastspannung L1					
• Nennwert (AC)	120 V; AC 120/230 V		230 V	230 V	230 V
Eingangsstrom					
aus Versorgungsspannung L+, max.		160 mA	125 mA	160 mA	250 mA
aus Lastspannung L1 (ohne Last), max.	10 mA				
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	190 mA	40 mA	40 mA	100 mA	100 mA
Verlustleistung					
Verlustleistung, typ.	25 W	3,2 W	3,2 W	3,5 W	4,5 W
Digitalausgaben					
Anzahl der Ausgänge	32	8; Relais	8; Relais	8; Relais	16; Relais
Kurzschluss-Schutz	Nein	Nein	Nein; extern vorzusehen	Nein; extern vorzusehen	Nein
Schaltvermögen der Ausgänge					
• bei Lampenlast, max.	50 W	50 W	1 500 W; AC 230 V	1 500 W; AC 230 V	50 W; AC 230 V
Ausgangsspannung					
• für Signal "1", min.	L1 (-0,8 V)				

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7322-1FL00-0AA0**	**6ES7322-1HF01-0AA0**	**6ES7322-1HF10-0AA0**	**6ES7322-5HF00-0AB0**	**6ES7322-1HH01-0AA0**
	SM322, 32DA, AC120V/230, 1A	SM322, 8DA, DC24V/ 2A od. AC 230V, 2A	SM322, 8DA, DC24V/ 5A OD. AC 230V, 5A	SM322, 8DA Relais, DC24V, AC120-230V, 5A	SM322, 16DA Relais
Ausgangsstrom					
• für Signal "1" Nennwert	1 A	2 A	5 A	5 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	2 mA				
Schaltfrequenz					
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	1 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	1 Hz
• mechanisch, max.		10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)					
waagerechte Einbaulage					
- bis 40 °C, max.	4 A				
- bis 60 °C, max.	3 A		5 A	5 A	8 A
senkrechte Einbaulage					
- bis 40 °C, max.	4 A		5 A	5 A	8 A
Relaisausgänge					
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)		24 V; 110 mA	24 V		24 V
• Kontaktbeschaltung (intern)		Ja; SIOV-CU4032 K275G	Nein	Ja; 330 Ohm, 0,1uF	Nein
• Anzahl Schaltspiele, max.		300 000; AC 230 V: 100 000; AC 120 V: 200 000; DC 24 V: 300 000 (bei 2 A)	300 000; 300 000 (DC 24 V, bei 2 A); 200 000 (AC 120 V, bei 3 A); 100 000 (AC 230 V, bei 3 A)	100 000; 100 000 (DC 24 V, bei 5 A), 100 000 (AC 230 V, bei 5 A)	100 000; 50 000 (DC 24 V, bei 2 A); 700 000 (AC 120 V, bei 2 A); 100 000 (AC 230 V, bei 2 A)
Schaltvermögen der Kontakte					
- bei induktiver Last, max.		2 A; 2 A (AC 230 V), 2 A (DC 24 V)	3 A; 3 A (AC 230 V), 2 A (DC 24 V)	5 A; 5 A (AC 230 V), 5 A (DC 24 V)	2 A; 2 A (AC 230 V), 2 A (DC 24 V)
- bei ohmscher Last, max.		2 A	8 A; 8 A (AC 230 V), 5 A (DC 24 V)	5 A; 5 A (AC 230 V), 5 A (DC 24 V)	2 A; 2 A (AC 230 V), 2 A (DC 24 V)
- thermischer Dauerstrom, max.		3 A	8 A	5 A	2 A
Leitungslänge					
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m	1 000 m
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Alarme	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Diagnosefunktion	Ja; Sicherung gefallen oder Lastspannung fehlt	Nein	Nein	Ja; parametrierbar	Nein
Alarme					
• Diagnosealarm	Nein	Nein	Nein	Ja; parametrierbar	Nein
Anschlusstechnik					
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig	40-polig	40-polig	20-polig
Maße					
Breite	80 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	117 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	500 g	190 g	320 g	320 g	250 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ein- und Ausgänge
- Zum Anschluss von Schaltern, 2-Draht-Näherungsschaltern (BERO), Magnetventilen, Schützen, Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabebaugruppen SM 323	
SIMATIC S7-300, Digitalbaugr. SM 323 potentialgetrennt, 8DE und 8DA, DC 24V, 0.5A Summenstrom 2A, 1x 20-polig	**6ES7323-1BH01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Digitalbaugr. SM 323 potentialgetrennt, 16 DE und 16 DA, DC 24V, 0.5A, Summenstrom 4A, 1x 40-polig	**6ES7323-1BL00-0AA0**
Digitalein-/ausgabebaugruppe SM 327	
SIMATIC S7-300, Digitalbaugr. SM 327 potentialgetrennt, 8DE und 8DX, DC 24V, 0.5A 1x 20-polig; 8DX einzelkanalweise parametrierbar als DE oder DA	**6ES7327-1BH00-0AB0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Abdeckung(Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**

© Siemens 2024

Digitalein-/-ausgabe SM 323/SM 327

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7323-1BH01-0AA0** SM323, 8DE/8DA, DC24V, 0,5A	**6ES7323-1BL00-0AA0** SM323, 16DE/DA, DC24V, 0,5A	**6ES7327-1BH00-0AB0** SM327, 8DE/8DX, DC24V, 0,5A
Versorgungsspannung			
Lastspannung L+			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom			
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	40 mA	80 mA	20 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	40 mA	80 mA	60 mA
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	3,5 W	6,5 W	3 W
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8	16	8; 8 festverdrahtet, 8 weitere einzeln parametrierbar
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja	Ja
Eingangsspannung			
• Art der Eingangsspannung	DC	DC	DC
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	13 ... 30 V	13 ... 30 V	+15 ... +30 V
Eingangsstrom			
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA	6 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)			
für Standardeingänge			
- bei "0" nach "1", min.	1,2 ms	1,2 ms	1,2 ms
- bei "0" nach "1", max.	4,8 ms	4,8 ms	4,8 ms
Leitungslänge			
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7323-1BH01-0AA0** SM323, 8DE/8DA, DC24V, 0,5A	**6ES7323-1BL00-0AA0** SM323, 16DE/DA, DC24V, 0,5A	**6ES7327-1BH00-0AB0** SM327, 8DE/8DX, DC24V, 0,5A
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	8	16	8; auch einzeln als DE parametrierbar
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)	L+ (-48 V)	L+ (-54 V)
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich			
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung			
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)	L+ (-1,5 V)
Ausgangsstrom			
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA	0,5 mA
Schaltfrequenz			
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	100 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)			
waagerechte Einbaulage			
- bis 40 °C, max.	4 A	4 A	4 A
- bis 60 °C, max.	4 A	3 A	3 A
senkrechte Einbaulage			
- bis 40 °C, max.	4 A	2 A	2 A
Leitungslänge			
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m	1 000 m
Geber			
Anschließbare Geber			
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	2 mA	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Alarme	Nein	Nein	Nein
Diagnosefunktion	Nein	Nein	Nein
Anschlusstechnik			
erforderlicher Frontstecker	20-polig	40-polig	20-polig
Maße			
Breite	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	220 g	260 g	200 g

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 SM 321

Übersicht



- Digitale Eingänge
- Zum Anschluss von Schaltern und 2-Draht-Näherungsschaltern (BERO)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabebaugruppen SIPLUS S7-300 SM 321	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
16 Eingänge, DC 24 V	**6AG1321-1BH02-2AA0**
32 Eingänge, DC 24 V	**6AG1321-1BL00-2AA0**
16 Eingänge, DC 48 bis 120 V	**6AG1321-1CH20-2AA0**
8 Eingänge, AC 120/230 V	**6AG1321-1FF01-2AA0**
8 Eingänge, AC 120/230 V, Einzelwurzelung	**6AG1321-1FF10-7AA0**
16 Eingänge, AC 120/230 V	**6AG1321-1FH00-7AA0**
16 Eingänge, DC 24 V, diagnosefähig	**6AG1321-7BH01-2AB0**
mediale Belastung	
16 Eingänge, DC 24 V, 0-1 Schwelle	**6AG1321-7BH01-4AS0**
16 Eingänge, NAMUR, redundierbar	**6AG1321-7TH00-4AB0**
Für Bahnanwendungen "Rolling Stock"	
konform mit EN 50155	
16 Eingänge, DC 24 V	**6AG1321-1BH02-2AA0**
32 Eingänge, DC 24 V	**6AG1321-1BL00-2AA0**
16 Eingänge, DC 48 bis 120 V	**6AG1321-1CH20-2AA0**
8 Eingänge, AC 120/230 V	**6AG1321-1FF01-2AA0**
16 Eingänge, DC 24 V, diagnosefähig	**6AG1321-7BH01-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**

	Artikel-Nr.
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1321-1BH02-2AA0**	**6AG1321-1BL00-2AA0**	**6AG1321-1CH20-2AA0**	**6AG1321-1FF01-2AA0**	**6AG1321-1FF10-7AA0**
Based on	**6ES7321-1BH02-0AA0**	**6ES7321-1BL00-0AA0**	**6ES7321-1CH20-0AA0**	**6ES7321-1FF01-0AA0**	**6ES7321-1FF10-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/ DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 321 32DI / DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/ DC 48-125 V	SIPLUS S7-300 SM 321 8DI 120/220 VAC	SIPLUS S7-300 SM 321 8DI
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	2 000 m	2 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit					
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1321-1BH02-2AA0**	**6AG1321-1BL00-2AA0**	**6AG1321-1CH20-2AA0**	**6AG1321-1FF01-2AA0**	**6AG1321-1FF10-7AA0**
Based on	**6ES7321-1BH02-0AA0**	**6ES7321-1BL00-0AA0**	**6ES7321-1CH20-0AA0**	**6ES7321-1FF01-0AA0**	**6ES7321-1FF10-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/ DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 321 32DI / DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/ DC 48-125 V	SIPLUS S7-300 SM 321 8DI 120/220 VAC	SIPLUS S7-300 SM 321 8DI
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Artikelnummer	**6AG1321-1FH00-7AA0**	**6AG1321-7BH01-2AB0**	**6AG1321-7BH01-4AS0**	**6AG1321-7TH00-4AB0**
Based on	**6ES7321-1FH00-0AA0**	**6ES7321-7BH01-0AB0**	**6ES7321-7BH01-0AB0**	**6ES7321-7TH00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/ DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI	SIPLUS PCS 7 SM321 16DE
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	60 °C; = Tmax	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1321-1FH00-7AA0**	**6AG1321-7BH01-2AB0**	**6AG1321-7BH01-4AS0**	**6AG1321-7TH00-4AB0**
Based on	**6ES7321-1FH00-0AA0**	**6ES7321-7BH01-0AB0**	**6ES7321-7BH01-0AB0**	**6ES7321-7TH00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/ DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 321 16DI	SIPLUS PCS 7 SM321 16DE
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *		
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 SM 322

Übersicht



- Digitale Ausgänge
- Zum Anschluss von Magnetventilen, Schützen, Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalausgabebaugruppen SIPLUS S7-300 SM 322	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
8 Ausgänge, DC 24 V, 2 A	**6AG1322-1BF01-2XB0**
16 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A	**6AG1322-1BH01-2AA0**
32 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A	**6AG1322-1BL00-2AA0**
8 Ausgänge, DC 48 bis 125 V, 1,5 A	**6AG1322-1CF00-7AA0**
8 Ausgänge, AC 120/230 V, 1 A	**6AG1322-1FF01-7AA0**
16 Ausgänge, AC 120/230 V, 1 A	**6AG1322-1FH00-7AA0**
8 Ausgänge, Relaiskontakte, 5 A	**6AG1322-1HF10-2AA0**
16 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A	**6AG1322-1HH01-2AA0**
8 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A, diagnosefähig	**6AG1322-8BF00-2AB0**
16 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A, diagnosefähig	**6AG1322-8BH10-7AB0**
mediale Belastung	
8 Ausgänge, AC 120/230 V, 2 A	**6AG1322-5FF00-4AB0**
8 Ausgänge, Relaiskontakte, 5 A, mit RC-Filter, Überspannungsschutz	**6AG1322-5HF00-4AB0**
Für Bahnanwendungen "Rolling Stock"	
konform mit EN 50155	
16 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A, high speed	**6AG1322-1BH01-2AA0**
32 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A	**6AG1322-1BL00-2AA0**
8 Ausgänge, Relaiskontakte, 5 A	**6AG1322-1HF10-2AA0**
16 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A	**6AG1322-1HH01-2AA0**
8 Ausgänge, DC 24 V, 0,5 A, diagnosefähig	**6AG1322-8BF00-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**

	Artikel-Nr.
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1322-1BF01-2XB0**	**6AG1322-8BF00-2AB0**	**6AG1322-1BH01-2AA0**	**6AG1322-1BL00-2AA0**
Based on	**6ES7322-1BF01-0AA0**	**6ES7322-8BF00-0AB0**	**6ES7322-1BH01-0AA0**	**6ES7322-1BL00-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ DC 24V	SIPLUS S7-300 SM 322 16DO DC24 V 0.5A	SIPLUS S7-300 SM 322 32DO
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-25 °C	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL use	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1322-1BF01-2XB0**	**6AG1322-8BF00-2AB0**	**6AG1322-1BH01-2AA0**	**6AG1322-1BL00-2AA0**
Based on	**6ES7322-1BF01-0AA0**	**6ES7322-8BF00-0AB0**	**6ES7322-1BH01-0AA0**	**6ES7322-1BL00-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ DC 24 V	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ DC 24V	SIPLUS S7-300 SM 322 16DO DC24 V 0.5A	SIPLUS S7-300 SM 322 32DO
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Artikelnummer	**6AG1322-1CF00-7AA0**	**6AG1322-1HF10-2AA0**	**6AG1322-5HF00-4AB0**	**6AG1322-1FF01-7AA0**
Based on	**6ES7322-1CF00-0AA0**	**6ES7322-1HF10-0AA0**	**6ES7322-5FF00-0AB0**	**6ES7322-1FF01-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ DC 48-125 V	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ RLY	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ RLY	SIPLUS S7-300 SM 322 8DA/120/230VAC
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-25 °C	-25 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	-40 °C
• max.	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use	60 °C	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN 50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5		Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1322-1CF00-7AA0**	**6AG1322-1HF10-2AA0**	**6AG1322-5HF00-4AB0**	**6AG1322-1FF01-7AA0**
Based on	**6ES7322-1CF00-0AA0**	**6ES7322-1HF10-0AA0**	**6ES7322-5FF00-0AB0**	**6ES7322-1FF01-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ DC 48-125 V	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ RLY	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO/ RLY	SIPLUS S7-300 SM 322 8DA/120/230VAC
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Artikelnummer	**6AG1322-5FF00-4AB0**	**6AG1322-1FH00-7AA0**	**6AG1322-1HH01-2AA0**	**6AG1322-8BH10-7AB0**
Based on	**6ES7322-5FF00-0AB0**	**6ES7322-1FH00-0AA0**	**6ES7322-1HH01-0AA0**	**6ES7322-8BH10-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO	SIPLUS S7-300 SM 322 16DO	SIPLUS S7-300 SM 322 16DO/ RLY	SIPLUS S7-300 SM322 16DO DC24V
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	0 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; @ 60°C bei UL/ATEX/FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	2 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1322-5FF00-4AB0**	**6AG1322-1FH00-7AA0**	**6AG1322-1HH01-2AA0**	**6AG1322-8BH10-7AB0**
Based on	**6ES7322-5FF00-0AB0**	**6ES7322-1FH00-0AA0**	**6ES7322-1HH01-0AA0**	**6ES7322-8BH10-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 322 8DO	SIPLUS S7-300 SM 322 16DO	SIPLUS S7-300 SM 322 16DO/ RLY	SIPLUS S7-300 SM322 16DO DC24V
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *	
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *	
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Ein- und Ausgänge
- Zum Anschluss von Schaltern, 2-Draht-Näherungsschaltern (BERO), Magnetventilen, Schützen, Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitalein-/ausgabebaugruppe SIPLUS S7-300 SM 323	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
8 Eingänge, 8 Ausgänge	**6AG1323-1BH01-2AA0**
Für Bahnanwendungen "Rolling Stock"	
konform mit EN 50155	
8 Eingänge, 8 Ausgänge	**6AG1323-1BH01-2AA0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY10-0AA0**

	Artikel-Nr.
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1323-1BH01-2AA0**
Based on	**6ES7323-1BH01-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 323 8DI/ 8DO
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1323-1BH01-2AA0**
Based on	**6ES7323-1BH01-0AA0**
	SIPLUS S7-300 SM 323 8DI/ 8DO
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Eingänge
- Zum Anschluss von Spannungs- und Stromgebern, Thermoelementen, Widerständen und Widerstandsthermometern

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabebaugruppen SM 331	
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt 8AE, Aufl. 13 Bit U/I/Widerstand/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms Wandlungszeit; 1x 40-polig	**6ES7331-1KF02-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 8 AE, Aufl. 9/12/14 Bit, U/I/Thermoelement/ Widerstand, Alarm, Diagnose, 1x 20-polig Ziehen/stecken mit aktiven Rückwandbus	**6ES7331-7KF02-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 2 AE, Aufl. 9/12/14 Bit, U/I/Thermoelement/ Widerstand, Alarm, Diagnose, 1x 20-polig, Ziehen/stecken mit aktiven Rückwandbus	**6ES7331-7KB02-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 8 AE; +/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 bis 20mA, 16 Bit (55ms), Einzelwurzelung (50V COM.), 1x 40-polig	**6ES7331-7NF00-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 8 AE; +/-5/10V, 1-5V, +/-20mA, 0/4 bis 20mA, 16 Bit, Einzelwurzelung (60V COM.), 4-Kanalbetrieb: 10ms, 8-Kanalbetrieb: 23-95ms, 1x 40-polig	**6ES7331-7NF10-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 8AE, aufl. 14Bit, 0,052ms/Kanal Strom, Spannung Alarm, Diagnose, 1x 20-polig, geeignet f. taktsynchr. Betrieb verbesserte Buszykluszeit für den Taktsynchr. Betrieb	**6ES7331-7HF01-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 Einzelkanal potentialgetrennt AC 250V, 6 AE Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T Spannung: +/-25MV bis +/-1V 16 Bit, 50ms, 1x 40-polig	**6ES7331-7PE10-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 POT.GETR., 2/3/4-Draht, 8AE, Widerstand, Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, Kennlinien nach GOST 16 (intern 24) Bit, 50ms, 1x 40-polig	**6ES7331-7PF01-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 8 AE Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK (L) nach GOST 16 Bit, 50ms, 1x 40-polig	**6ES7331-7PF11-0AB0**
SIMATIC S7, Messbereichsmodule für Analogeingänge, 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7974-0AA00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**

© Siemens 2024

Analogeingabe SM 331

5

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm²/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur machinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7KF02-0AB0** SM331, 8AE, 9/12/14Bit	**6ES7331-7HF01-0AB0** SM331, 8AE, 14bit, 0,052MS/Kanal	**6ES7331-1KF02-0AB0** SM331, 8AE, 13bit	**6ES7331-7KB02-0AB0** SM331, 2AE, 9/12/14Bit
Versorgungsspannung				
Lastspannung L+				
• Nennwert (DC)	24 V	24 V		24 V
Eingangsstrom				
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	30 mA	50 mA		30 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	50 mA	100 mA	90 mA	50 mA
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	1 W	1,5 W	0,4 W	1 W
Analogeingaben				
Anzahl Analogeingänge	8	8	8	2
• bei Widerstandsmessung	4		8	1
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	20 V; dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)	20 V; 20 V DC dauernd; 75 V DC für max. 1s (Tastverhältnis 1:20)	30 V; 12 V dauerhaft, 30 V für max. 1 s	20 V; dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	40 mA	40 mA	40 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen				
• 0 bis +10 V	Nein	Nein	Ja	Nein
• 1 V bis 5 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• 1 V bis 10 V	Nein		Nein	Nein
• -1 V bis +1 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja		Nein	Ja
• -250 mV bis +250 mV	Ja		Nein	Ja
• -5 V bis +5 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• -50 mV bis +50 mV	Nein		Ja	Nein
• -500 mV bis +500 mV	Ja	Ja	Ja	Ja
• -80 mV bis +80 mV	Ja	Ja	Nein	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme				
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
• -10 mA bis +10 mA	Ja		Nein	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
• -3,2 mA bis +3,2 mA	Ja		Nein	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente				
• Typ B	Nein		Nein	Nein
• Typ C	Nein		Nein	
• Typ E	Ja		Nein	Ja
• Typ J	Ja		Nein	Ja
• Typ K	Ja		Nein	Ja
• Typ L	Ja		Nein	Nein
• Typ N	Ja		Nein	Ja
• Typ R	Nein		Nein	Nein
• Typ S	Nein		Nein	Nein
• Typ T	Nein		Nein	Nein
• Typ U	Nein		Nein	Nein
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Nein		Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7KF02-0AB0**	**6ES7331-7HF01-0AB0**	**6ES7331-1KF02-0AB0**	**6ES7331-7KB02-0AB0**
	SM331, 8AE, 9/12/14Bit	SM331, 8AE, 14bit, 0,052MS/Kanal	SM331, 8AE, 13bit	SM331, 2AE, 9/12/14Bit
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer				
• Cu 10	Nein		Nein	Nein
• Ni 100	Ja; Standard		Ja; Standard / Klima	Ja
• Ni 1000	Nein		Ja	Nein
• LG-Ni 1000	Nein		Ja; Standard / Klima	Nein
• Ni 120	Nein		Nein	Nein
• Ni 200	Nein		Nein	Nein
• Ni 500	Nein		Nein	Nein
• Pt 100	Ja; Standard		Ja; Standard / Klima	Ja
• Pt 1000	Nein		Nein	Nein
• Pt 200	Nein		Nein	Nein
• Pt 500	Nein		Nein	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände				
• 0 bis 150 Ohm	Ja		Nein	Ja
• 0 bis 300 Ohm	Ja		Nein	Ja
• 0 bis 600 Ohm	Ja		Ja	Ja
• 0 bis 6000 Ohm	Nein		Ja	Nein
Thermoelement (TC)				
Temperaturkompensation				
- parametrierbar	Ja		Nein	Ja
- interne Temperaturkompensation	Ja		Nein	Ja
- externe Temperaturkompensation mit Kompensationsdose	Ja		Nein	Ja
- für definierbare Vergleichsstellentemperatur	Ja			Ja
Kennlinienlinearisierung				
• parametrierbar	Ja		Ja	Ja
- für Thermoelemente	Typ E, J, K, L, N		Nein	Typ E, J, K, L, N
- für Widerstandsthermometer	Pt100 (Standard-, Klimabereich), Ni100 (Standard-, Klimabereich)		ja; Pt100 Standard/Klima; Ni100 Standard/Klima; Ni1000 Standard/Klima; LG-Ni1000 Standard/Klima	Pt100 (Standard-, Klimabereich), Ni100 (Standard-, Klimabereich)
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen	200 m	200 m; max. 50 m bei 50 mV	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen
Analogwertbildung für die Eingänge				
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal				
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; Unipolar: 9 / 12 / 12 / 14 bit; bipolar: 9 bit + VZ / 12 bit + VZ / 12 bit + VZ / 14 bit + VZ	14 bit; Unipolar: 14 bit; bipolar: 13 bit + VZ	13 bit	15 bit; Unipolar: 9 / 12 / 12 / 14 bit; bipolar: 9 bit + VZ / 12 bit + VZ / 12 bit + VZ / 14 bit + VZ
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms	Ja	Ja; 60 / 50 ms	Ja; 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
• Grundwandlungszeit (ms)	3 / 17 / 22 / 102 ms	52 µs pro Kanal	66 / 55 ms	3 / 17 / 22 / 102 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz	keine / 400 / 60 / 50 Hz	50 / 60 Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz
Geber				
Anschluss der Signalgeber				
• für Spannungsmessung	Ja		Ja	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	Ja	Ja; mit externer Versorgung	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	Ja	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja		Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja		Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja		Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7KF02-0AB0**	**6ES7331-7HF01-0AB0**	**6ES7331-1KF02-0AB0**	**6ES7331-7KB02-0AB0**
	SM331, 8AE, 9/12/14Bit	SM331, 8AE, 14bit, 0,052MS/Kanal	SM331, 8AE, 13bit	SM331, 2AE, 9/12/14Bit
Fehler/Genauigkeiten				
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich				
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	1 %; ±1 % (80 mV); ±0,6 % (250 mV bis 1 000 mV); ±0,8 % (2,5 V bis 10 V)	0,4 %	0,6 %; ±0,6 % (±5 V, 10 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V); ±0,5 % (±50 mV, 500 mV, 1 V)	1 %; ±1 % (80 mV); ±0,6 % (250 mV bis 1 000 mV); ±0,8 % (2,5 V bis 10 V)
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,7 %; von 3,2 bis 20 mA	0,3 %	0,5 %; ±20 mA, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA	0,7 %; von 3,2 bis 20 mA
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,7 %; 150, 300, 600 Ohm		0,5 %; 0 bis 6 kOhm, 0 bis 600 kOhm	0,7 %; 150, 300, 600 Ohm
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,7 %; ±0,7 % (Pt100 / Ni100); ±0,8 % (Pt100 Klima)		1 Kelvin (Pt100, Ni100, Klima; Ni1000, LG-Ni1000, Standard; Ni1000, LG-Ni1000, Klima); 1,2 Kelvin (Pt100, Ni100, Standard)	0,7 %; ±0,7 % (Pt100 / Ni100); ±0,8 % (Pt100 Klima)
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	1,1 %; Typ E, J, K, L, N			1,1 %; Typ E, J, K, L, N
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)				
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,4 % (250 mV bis 1 000 mV); ±0,6 % (2,5 mV bis 10 mV); ±0,7 % (80 mV)	0,25 %	0,4 %; 0,4 % (±5 V, 10 V, 1 bis 5 V, 0 bis 10 V); 0,3 % (±50 mV, 500 mV, 1 V)	0,6 %; ±0,6 % (80 mV, 2,5 V bis 10 V); ±0,4 % (250 mV bis 1 000 mV)
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,5 %; 3,2 bis 20 mA	0,2 %	0,3 %; ±20 mA, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA	0,5 %; 3,2 bis 20 mA
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,5 %; 150, 300, 600 Ohm		0,3 %; 0 bis 6 kOhm, 0 bis 600 kOhm	0,5 %; 150, 300, 600 Ohm
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,5 % (Pt100 / Ni100), ±0,6 % (Pt100 Klima)		1 Kelvin (Pt100, Ni100, Standard); 0,8 Kelvin (Pt100, Ni100, Klima; Ni1000, LG-Ni1000, Standard; Ni1000, LG-Ni1000, Klima)	0,6 %; ±0,5 % (Pt100 / Ni100), ±0,6 % (Pt100 Klima)
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,7 %; Typ E, N, J, K, L			0,7 %; Typ E, N, J, K, L
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar	Ja	Nein	Ja; parametrierbar
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 und 2	Ja; parametrierbar	Nein	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 und 2	Nein	Ja; parametrierbar, Kanal 0
Anschlusstechnik				
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig	40-polig	20-polig
Maße				
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm	120 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	250 g	230 g	250 g	250 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7PF01-0AB0**	**6ES7331-7PF11-0AB0**	**6ES7331-7PE10-0AB0**	**6ES7331-7NF00-0AB0**	**6ES7331-7NF10-0AB0**
	SM331, 8AE, Widerst., PT100/200/1000, ..	SM331, 8AE, 16bit, Thermoelemente	SM331, 6AE, 16bit, Thermoelemente	SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA	SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA
Versorgungsspannung					
Lastspannung L+					
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V		24 V
Eingangsstrom					
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	240 mA	240 mA	150 mA		200 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA	100 mA	100 mA	130 mA	100 mA
Verlustleistung					
Verlustleistung, typ.	4,6 W	3 W	2,2 W	0,6 W	3 W
Analogeingaben					
Anzahl Analogeingänge	8	8	6	8	8
• bei Widerstandsmessung	8				
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	75 V; 35 V dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)	75 V; 20 V DC dauernd; 75 V DC für max. 1s (Tastverhältnis 1:20)	35 V; 35 V dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)	50 V; dauerhaft	75 V; 35 V dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.				32 mA	40 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen					
• 0 bis +10 V	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• 1 V bis 5 V	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• 1 V bis 10 V	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• -1 V bis +1 V	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
• -10 V bis +10 V	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• -2,5 V bis +2,5 V	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• -250 mV bis +250 mV	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
• -5 V bis +5 V	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• -50 mV bis +50 mV	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
• -500 mV bis +500 mV	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
• -80 mV bis +80 mV	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme					
• 0 bis 20 mA	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• -10 mA bis +10 mA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• -20 mA bis +20 mA	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• -3,2 mA bis +3,2 mA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• 4 mA bis 20 mA	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente					
• Typ B	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ C	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ E	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ J	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ K	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ L	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ N	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ R	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ S	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ T	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ U	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7PF01-0AB0**	**6ES7331-7PF11-0AB0**	**6ES7331-7PE10-0AB0**	**6ES7331-7NF00-0AB0**	**6ES7331-7NF10-0AB0**
	SM331, 8AE, Widerst., PT100/200/1000, ..	SM331, 8AE, 16bit, Thermoelemente	SM331, 6AE, 16bit, Thermoelemente	SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA	SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer					
• Cu 10	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 100	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 1000	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• LG-Ni 1000	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 120	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 200	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Ni 500	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 100	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 1000	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 200	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• Pt 500	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände					
• 0 bis 150 Ohm	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• 0 bis 300 Ohm	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• 0 bis 600 Ohm	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
• 0 bis 6000 Ohm		Nein	Nein	Nein	Nein
Thermoelement (TC)					
Temperaturkompensation					
- parametrierbar		Ja	Ja		
- interne Temperaturkompensation		Ja	Ja		
- externe Temperaturkompensation mit Pt100		Ja	Ja		
- externe Temperaturkompensation mit Kompensationsdose		Ja	Ja		
- für definierbare Vergleichsstellentemperatur		Ja	Ja		
Kennlinienlinearisierung					
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja		
- für Thermoelemente		Typ B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C	Typ B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C, TXK, XK(L)		
- für Widerstandsthermometer	Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10; (Standard / Klima)		Nein		
Leitungslänge					
• geschirmt, max.	200 m	100 m	200 m	200 m	200 m
Analogwertbildung für die Eingänge					
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal					
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; Zweierkomplement	16 bit; Zweierkomplement	16 bit; Zweierkomplement	16 bit; Unipolar: 15 / 15 / 15 / 15 bit; bipolar: 15 bit + VZ / 15 bit + VZ / 15 bit + VZ / 15 bit + VZ	16 bit; Unipolar: 15 / 15 / 15 / 15 bit; bipolar: 15 bit + VZ / 15 bit + VZ / 15 bit + VZ / 15 bit + VZ
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja; 10 / 16,67 / 20 / 100 ms	Ja; 23 / 72 / 83 / 95 ms
• Grundwandlungszeit (ms)	bis 4 Kanäle: 10 ms je Baugruppe, ab 5 Kanäle: 190 ms je Baugruppe, 8 Kanäle: 80 ms	bis 4 Kanäle: 10 ms je Baugruppe, ab 5 Kanäle: 190 ms je Baugruppe	30 / 50 / 60 / 300 ms		10 ms (4-Kanal-Modus); 95 / 83 / 72 / 23 ms (8-Kanal-Modus)
• Integrationszeit (ms)			10 / 16,67 / 20 / 100 ms		
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	400 / 60 / 50 Hz	400 / 60 / 50 Hz	10 / 50 / 60 / 400 Hz	400 / 60 / 50 / 10 Hz	400 / 60 / 50 Hz, Kombinationen aus 400, 60, 50 Hz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7PF01-0AB0** SM331, 8AE, Widerst., PT100/200/1000, ..	**6ES7331-7PF11-0AB0** SM331, 8AE, 16bit, Thermoelemente	**6ES7331-7PE10-0AB0** SM331, 6AE, 16bit, Thermoelemente	**6ES7331-7NF00-0AB0** SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA	**6ES7331-7NF10-0AB0** SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA
Geber					
Anschluss der Signalgeber					
• für Spannungsmessung			Ja	Ja	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer				Ja; mit externem Messumformer; möglich mit getrennter Versorgung für Messumformer	Ja; mit externem Messumformer, Stromversorgung; möglich mit getrennter Versorgung für Messumformer
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer				Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja; ohne Widerstandskorrektur				
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja				
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja				
Fehler/Genauigkeiten					
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich					
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		±1 K	Gebrauchsfehler bei 0 ... 60 °C: ±0,12 % @ ±25 mV, ±0,08 % @ ±50 mV, ±0,6 % @ ±80 mV, ±0,05 % @ ±250 mV, ±0,05 % @ 500 mV, ±0,05 % @ ±1 V	0,1 %; bei Ucm = 0 V bzw. ±0,7 % bei Ucm = 50 V	0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)				0,3 %; bei Ucm = 0 V bzw. ±0,9 % bei Ucm = 50 V	0,1 %
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %				
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	±1 K				
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		Typ T: ±0,18 %, Typ U: ±0,15 %, Typ E: ±0,12 %, Typ J: ±0,12 %, Typ L: ±0,17 %, Typ K: ±0,15 %, Typ N: ±0,17 %, Typ R: ±0,08 %, Typ S: ±0,10 %, Typ B: ±0,13 %, Typ C: ±0,10 %, TXK/XK(L): ±1,00 % Genauigkeit im unteren Bereich der Kennlinie	Details siehe Handbuch		
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)					
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)			Details siehe Handbuch	0,05 %	0,05 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)				0,05 %	0,05 %
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %				
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	±0,5 K				

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7PF01-0AB0** SM331, 8AE, Widerst., PT100/200/1000, ..	**6ES7331-7PF11-0AB0** SM331, 8AE, 16bit, Thermoelemente	**6ES7331-7PE10-0AB0** SM331, 6AE, 16bit, Thermoelemente	**6ES7331-7NF00-0AB0** SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA	**6ES7331-7NF10-0AB0** SM331,8AE, +/-5/10V,1-5V, +/-20mA,0/4-20mA
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		Typ T: ±0,13 %, Typ U: ±0,08 %, Typ E: ±0,05 %, Typ J: ±0,04 %, Typ L: ±0,06 %, Typ K: ±0,04 %, Typ N: ±0,04 %, Typ R: ±0,03 %, Typ S: ±0,03 %, Typ B: ±0,05 %, Typ C: ±0,02 %, TXK/XK(L): ±0,67 % Genauigkeit im unteren Bereich der Kennlinie	Details siehe Handbuch		
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar je Gruppe	Ja; parametrierbar je Gruppe	Ja; kanalweise	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Grenzwertalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 und 2	Ja; parametrierbar alle Kanäle (Zyklusendalarm wird auch baugruppenweit unterstützt)
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 7	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 7	Ja; parametrierbar		Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 7 (bei Überschreiten des Grenzwerts), am Zyklusende
Anschlusstechnik					
erforderlicher Frontstecker	40-polig	40-polig	40-polig	40-polig	40-polig
Maße					
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm	117 mm	117 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	272 g	272 g	272 g	272 g	272 g

© Siemens 2024

Analogausgabe SM 332

Übersicht



- Analoge Ausgänge
- Zum Anschluss analoger Aktoren

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabebaugruppen SM 332	
SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332 potentialgetrennt, 4 AA, U/I; Diagnose; Auflösung 11/12 Bit, 20-polig, Ziehen und stecken mit aktivem Rückwandbus möglich	**6ES7332-5HD01-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332 kanalweise pot.getr., 4 AA, Auflösung 16 Bit, 0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20mA, 0/4-20mA, 20-polig, geeignet f. taktsynchr. Betrieb verbesserte Buszykluszeiten für den taktsynchronen Betrieb	**6ES7332-7ND02-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332 potentialgetrennt, 2AA, U/I; Auflösung 11/12 Bit, 20-polig, Ziehen/stecken mit aktivem Rückwandbus möglich	**6ES7332-5HB01-0AB0**
SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332 potentialgetrennt, 8 AA, U/I; Diagnose; Auflösung 11/12 Bit, 40-polig, Ziehen und stecken mit aktivem Rückwandbus möglich	**6ES7332-5HF00-0AB0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298
Busverbinder	
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur machinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7332-5HB01-0AB0** SM332, 2AA, U/I, 11/12Bit	**6ES7332-5HD01-0AB0** SM332, 4AA, U/I, 11/12Bit	**6ES7332-5HF00-0AB0** SM332, 8AA, U/I, 11/12Bit	**6ES7332-7ND02-0AB0** SM332, 4AA, 0-10V, 0-5V, +/-10V,+/-20mA
Versorgungsspannung				
Lastspannung L+				
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Eingangsstrom				
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	135 mA	240 mA	340 mA	290 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	60 mA	60 mA	100 mA	120 mA
Verlustleistung				
Verlustleistung, typ.	3 W	3 W	6 W	3 W
Analogausgaben				
Anzahl Analogausgänge	2	4	8	4; taktsynchroner Betrieb
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	25 mA	25 mA	25 mA	40 mA
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	18 V	18 V	18 V	18 V
Ausgangsbereiche, Spannung				
• 0 bis 10 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• 1 V bis 5 V	Ja	Ja	Ja	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7332-5HB01-0AB0** SM332, 2AA, U/I, 11/12Bit	**6ES7332-5HD01-0AB0** SM332, 4AA, U/I, 11/12Bit	**6ES7332-5HF00-0AB0** SM332, 8AA, U/I, 11/12Bit	**6ES7332-7ND02-0AB0** SM332, 4AA, 0-10V, 0-5V, +/-10V,+/-20mA
Ausgangsbereiche, Strom				
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja	Ja	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)				
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF	1 µF	1 µF	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	500 Ω	500 Ω	500 Ω	500 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH	10 mH	10 mH	1 mH
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	200 m	200 m	200 m	200 m
Analogwertbildung für die Ausgänge				
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal				
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	12 bit; ±10 V, ±20 mA, 4 mA bis 20 mA, 1 V bis 5 V: 11 bit + Vorzeichen; 0 V bis 10 V, 0 mA bis 20 mA: 12 bit	12 bit; ±10 V, ±20 mA, 4 mA bis 20 mA, 1 V bis 5 V: 11 bit + Vorzeichen; 0 V bis 10 V, 0 mA bis 20 mA: 12 bit	12 bit; ±10 V, ±20 mA, 4 mA bis 20 mA, 1 V bis 5 V: 11 bit + Vorzeichen; 0 V bis 10 V, 0 mA bis 20 mA: 12 bit	16 bit
• Wandlungszeit (pro Kanal)	0,8 ms	0,8 ms	0,8 ms	200 µs; im taktsynchr. Betrieb 640 µs
Einschwingzeit				
• für ohmsche Last	0,2 ms	0,2 ms	0,2 ms	0,2 ms
• für kapazitive Last	3,3 ms	3,3 ms	3,3 ms	3,3 ms
• für induktive Last	0,5 ms; 0,5 ms (1 mH); 3,3 ms (10 mH)	0,5 ms; 0,5 ms (1 mH); 3,3 ms (10 mH)	0,5 ms; 0,5 ms (1 mH); 3,3 ms (10 mH)	0,5 ms
Fehler/Genauigkeiten				
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich				
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,12 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,18 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)				
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,02 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,02 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Anschlusstechnik				
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig	40-polig	20-polig
Maße				
Breite	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	220 g	220 g	272 g	220 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Ein- und Ausgänge
- Zum Anschluss analoger Sensoren und Aktoren

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogein-/ausgabebaugruppen SM 334	
SIMATIC S7-300, Analogbaugruppe SM 334 potentialgebunden 4 AE/2 AA, 1x 20-polig, Ziehen und Stecken mit aktivem Rückwandbus möglich	**6ES7334-0CE01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Analogbaugruppe SM 334 potentialgetrennt, 4 AE/2 AA, 12Bit, 0-10V f.Pt100 (Klimabereich-120-155 Grad) und 10kOhm Messbereich, 1x 20-polig	**6ES7334-0KE00-0AB0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC TOP connect	siehe Seite 5/298
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur machinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**

© Siemens 2024

Analogein-/-ausgabe SM 334

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

5

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7334-0CE01-0AA0** SM334, 4AE, 2AA, Pot.geb.	**6ES7334-0KE00-0AB0** SM334, 4AE/2AA, 0-10V f.PT100
Versorgungsspannung		
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Versorgungs- und Lastspannung L+ (ohne Last), max.	110 mA	80 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	55 mA	60 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	3 W	2 W
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	4
• bei Spannungsmessung	4	2
• bei Widerstandsmessung		4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	20 V	20 V; dauerhaft; 75 V für max. 1 s (Tastverhältnis 1:20)
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	5 ms	85 ms
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Pt 100		Ja; nur Klimabereich
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände		
• 0 bis 10000 Ohm		Ja
Kennlinienlinearisierung		
• parametrierbar		Ja
- für Widerstandsthermometer		Pt100 (Klima)
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m	100 m
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	2	2
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	11 mA	30 mA
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	15 V	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7334-0CE01-0AA0** SM334, 4AE, 2AA, Pot.geb.	**6ES7334-0KE00-0AB0** SM334, 4AE/2AA, 0-10V f.PT100
Ausgangsbereiche, Spannung		
• 0 bis 10 V	Ja	Ja
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA	Ja	
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Spannungsausgängen, min.	5 kΩ	2,5 kΩ
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	300 Ω	
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH	
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m	100 m
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	8 bit	12 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Nein	Ja
• Integrationszeit (ms)		16,67 / 20 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz		50 / 60 Hz
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	8 bit	12 bit
• Wandlungszeit (pro Kanal)	500 µs	500 µs
Einschwingzeit		
• für ohmsche Last	0,3 ms	0,8 ms
• für kapazitive Last	3 ms	0,8 ms
• für induktive Last	0,3 ms	
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Nein	
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss		Ja
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss		Ja
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss		Ja
Fehler/Genauigkeiten		
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,9 %	0,7 %; 0 ... 10 V
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,8 %	
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		3,5 %; 10 kOhm
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		1 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,6 %	1 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	1 %	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7334-0CE01-0AA0** SM334, 4AE, 2AA, Pot.geb.	**6ES7334-0KE00-0AB0** SM334, 4AE/2AA, 0-10V f.PT100
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,7 %	0,5 %; 0 ... 10 V
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %	
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		2,8 %; 10 kOhm
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,8 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	0,85 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme	Nein	Nein
Diagnosefunktion	Nein	Nein
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig
Maße		
Breite	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	117 mm	117 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	285 g	200 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Eingänge
- Zum Anschluss von Spannungs- und Stromgebern, Thermoelementen, Widerständen und Widerstandsthermometern

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabebaugruppen SIPLUS S7-300 SM 331	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
8 Eingänge, Auflösung 13 Bit	**6AG1331-1KF02-7AB0**
2 Eingänge, Auflösung 9/12/14 Bit	**6AG1331-7KB02-2AB0**
8 Eingänge, Auflösung 9/12/14 Bit	**6AG1331-7KF02-2AB0**
8 Eingänge, erhöhte Auflösung 16 Bit	**6AG1331-7NF00-2AB0**
8 Eingänge, erhöhte Auflösung 16 Bit, 4-Kanal-Modus	**6AG1331-7NF10-2AB0**
mediale Belastung	
8 Eingänge, für Thermowiderstände	**6AG1331-7PF01-4AB0**
8 Eingänge, für Thermoelemente	**6AG1331-7PF11-4AB0**
Für Bahnanwendungen "Rolling Stock"	
konform mit EN 50155	
8 Eingänge, Auflösung 9/12/14 Bit	**6AG1331-7KF02-2AB0**
8 Eingänge, erhöhte Auflösung 16 Bit	**6AG1331-7NF00-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	

	Artikel-Nr.
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1331-1KF02-7AB0**	**6AG1331-7KB02-2AB0**	**6AG1331-7KF02-2AB0**
Based on	**6ES7331-1KF02-0AB0**	**6ES7331-7KB02-0AB0**	**6ES7331-7KF02-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI	SIPLUS S7-300 SM 331 2AI	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-25 °C	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit			
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1331-7NF00-2AB0**	**6AG1331-7NF10-2AB0**	**6AG1331-7PF01-4AB0**	**6AG1331-7PF11-4AB0**
Based on	**6ES7331-7NF00-0AB0**	**6ES7331-7NF10-0AB0**	**6ES7331-7PF01-0AB0**	**6ES7331-7PF11-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN 50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz use	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *			
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *			
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1331-7NF00-2AB0**	**6AG1331-7NF10-2AB0**	**6AG1331-7PF01-4AB0**	**6AG1331-7PF11-4AB0**
Based on	**6ES7331-7NF00-0AB0**	**6ES7331-7NF10-0AB0**	**6ES7331-7PF01-0AB0**	**6ES7331-7PF11-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI - 40pol
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Ausgänge
- Zum Anschluss analoger Aktoren

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabebaugruppen SIPLUS S7-300 SM 332	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
2 Ausgänge, 11/12 Bit	**6AG1332-5HB01-2AB0**
4 Ausgänge, 11/12 Bit	**6AG1332-5HD01-7AB0**
8 Ausgänge, 11/12 Bit	**6AG1332-5HF00-2AB0**
mediale Belastung	
4 Ausgänge, 16 Bit; nur mediale Belastung	**6AG1332-7ND02-4AB0**
Für Bahnanwendungen "Rolling Stock"	
konform mit EN 50155	
2 Ausgänge, 11/12 Bit	**6AG1332-5HB01-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	

	Artikel-Nr.
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1332-5HD01-7AB0**	**6AG1332-7ND02-4AB0**	**6AG1332-5HB01-2AB0**	**6AG1332-5HF00-2AB0**
Based on	**6ES7332-5HD01-0AB0**	**6ES7332-7ND02-0AB0**	**6ES7332-5HB01-0AB0**	**6ES7332-5HF00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 332 4AO U/I	SIPLUS S7-300 SM 332 4AO	SIPLUS S7-300 SM 332 2AO	SIPLUS S7-300 SM 332 8AO - 40pol
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-25 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	-25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz/ATEX/FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *	
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5			Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *	
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1332-5HD01-7AB0**	**6AG1332-7ND02-4AB0**	**6AG1332-5HB01-2AB0**	**6AG1332-5HF00-2AB0**
Based on	**6ES7332-5HD01-0AB0**	**6ES7332-7ND02-0AB0**	**6ES7332-5HB01-0AB0**	**6ES7332-5HF00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 332 4AO U/I	SIPLUS S7-300 SM 332 4AO	SIPLUS S7-300 SM 332 2AO	SIPLUS S7-300 SM 332 8AO - 40pol
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 SM 334

Übersicht



- Analoge Ein- und Ausgänge
- Zum Anschluss analoger Sensoren und Aktoren

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogein-/ausgabebaugruppen SIPLUS S7-300 SM 334	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
4 Eingänge, 2 Ausgänge; Widerstandsmessung, Pt 100	**6AG1334-0KE00-7AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY10-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1334-0KE00-7AB0**
Based on	**6ES7334-0KE00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 334 4AI/ 2AO
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1334-0KE00-7AB0**
Based on	**6ES7334-0KE00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 334 4AI/ 2AO
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

F-Digitaleingabe SM 326 - Safety Integrated

Übersicht



- Digitale Eingänge für die fehlersicheren SIMATIC S7-Systeme
- Zum Anschluss von:
  - Schaltern und 2-Draht-Näherungsschaltern
  - Gebern nach NAMUR und beschalteten mechanischen Kontakten auch für Signale aus dem Ex-Bereich
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen für fehlersicheren Betrieb
- Im fehlersicherem Betrieb einsetzbar
  - zentral: mit S7-31xF-2 DP
  - dezentral in ET 200M: mit SIMATIC IM 151-7 F-CPU, S7-31xF-2 DP, S7-416F-2 und S7-400F/FH
- Im Standardbetrieb wie S7-300-Baugruppen einsetzbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Digitaleingabebaugruppe SM 326	
SIMATIC S7, Digitaleingabe SM 326, F-DI 24xDC 24V fehlersichere Digitaleingabe für SIMATIC S7 F-Systeme mit Diagnose-Alarm, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-polig	**6ES7326-1BK02-0AB0**
SIMATIC S7, Digitaleingabe SM 326, 8 DE; DC 24V, NAMUR fehlersichere NAMUR Eingabe für SIMATIC S7 F-Systeme, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-polig	**6ES7326-1RF01-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Profilschiene für aktive Busmodule	
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M, 482,6 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GA00-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 530 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GF30-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 620 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und stecken	**6ES7195-1GG30-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 2000 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GC00-0XA0**
SIMATIC DP, Busmodul f. ET 200M zur Aufnahme einer 80mm breiten Peripheriebaugruppe für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HC00-0XA0**
SIMATIC S7-300 Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6ES7307-1EA01-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Safety Module, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (gelb)	**6ES7328-7AA10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen für F-Baugruppen (Ersatzteil), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Abdeckung für F-Baugruppen (Ersatzteil), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für F-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden sicherheitsgerichtet D. Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

F-Digitaleingabe SM 326 - Safety Integrated

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7326-1RF01-0AB0** SM326, 8DE, DC24V, fehlersicher	**6ES7326-1BK02-0AB0** SM326, F-DI 24 X DC24V, fehlersicher
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	160 mA	450 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	90 mA	100 mA
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8	4; potentialgetrennt
Ausgangsstrom		
• Nennwert		400 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	4,5 W	10 W
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	24
Eingangsspannung		
• Art der Eingangsspannung	DC	DC
• Nennwert (DC)		24 V
• für Signal "0"		-30 ... +5 V
• für Signal "1"		+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,1 ... 7 mA	10 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- bei "0" nach "1", max.		3,4 ms
für NAMUR-Eingänge		
- bei "0" nach "1", max.	1,2 ... 3 ms	
- bei "1" nach "0", max.	1,2 ... 3 ms	
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m	200 m
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor		Ja; wenn Kurzschlusstest deaktiviert
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.		2 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion		Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja
Ex(i)-Kennwerte		
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja	
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC		
• Uo (Leerlaufspannung), max.	10 V	
• Io (Kurzschlussstrom), max.	13,9 mA	
• Po (Ausgangsleistung), max.	33,1 mW	
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	3 µF	
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	80 mH	
• Um (Spannung an nichteigensicheren Anschlussklemmen), max.	DC 60 V/AC 30 V	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7326-1RF01-0AB0**	**6ES7326-1BK02-0AB0**
	SM326, 8DE, DC24V, fehlersicher	SM326, F-DI 24 X DC24V, fehlersicher
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• nach DIN VDE 0801		AK 6
• nach EN 954	Kat. 4	Kat. 4
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 2 (einkanalig), SIL 3 (zweikanalig)	SIL 3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• max.	60 °C	
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	1x 40-polig	40-polig
Maße		
Breite	80 mm	80 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	482 g	442 g

© Siemens 2024

F-Digitalausgabe SM 326 - Safety Integrated

Übersicht



- Digitale Ausgänge für die fehlersicheren SIMATIC S7-Systeme
- Zwei Varianten (1 x P/P-schaltend, 1 x P/M-schaltend)
- Zum Anschluss von Magnetventilen, Gleichstromschützen und Meldeleuchten
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen für fehlersicheren Betrieb
- Im fehlersicheren Betrieb einsetzbar
  - zentral: mit S7-31xF DP, S7-31xF PN/DP
  - dezentral in ET 200M: mit SIMATIC IM 151-7 F-CPU, S7-31xF-2 DP, S7-41xF-2 und S7-400F/FH

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Digitalausgabebaugruppe SM 326	
SIMATIC S7,Digitalausgabe SM 326, F-DO10x DC 24V/2A PP fehlersichere Digitalausgabe für SIMATIC S7F-Systeme, mit Diagnose-Alarm, LVV, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-polig	**6ES7326-2BF10-0AB0**
SIMATIC S7, Digitalausgabe SM 326, F-DO 8xDC 24V/2A PM fehlersichere Digitalausgabe P-M schaltend, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-polig	**6ES7326-2BF41-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Profilschiene für aktive Busmodule	
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 482,6 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GA00-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 530 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GF30-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 620 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und stecken	**6ES7195-1GG30-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 2000 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GC00-0XA0**

	Artikel-Nr.
Aktive Busmodule	
SIMATIC DP, Busmodul f. ET 200M zur Aufnahme von zwei 40mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HB00-0XA0**
SIMATIC DP, Busmodul f. ET 200M zur Aufnahme einer 80mm breiten Peripheriebaugruppe für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HC00-0XA0**
SIMATIC S7-300 Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6ES7307-1EA01-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Safety Module, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (gelb)	**6ES7328-7AA10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen für F-Baugruppen (Ersatzteil), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Abdeckung für F-Baugruppen (Ersatzteil), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für F-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden sicherheitsgerichtet D. Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

F-Digitalausgabe SM 326 - Safety Integrated

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7326-2BF10-0AB0** SM326, F-DO10XDC24V/2A PP, fehlersicher	**6ES7326-2BF41-0AB0** SM 326, F-DO 8 X DC 24V/2A PM
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V; 1L+	24 V; 1L+
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V; 2L+, 3L+	24 V; 2L+, 3L+
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	100 mA	75 mA
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	100 mA	100 mA
aus Lastspannung 3L+ (ohne Last), max.	100 mA	100 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA	100 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	6 W	12 W
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	10	8
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf		L+ (-33 V)
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	L+ (-1,0 V)	L+ (-1,0 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	2 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	25 Hz	30 Hz
• bei induktiver Last, max.	25 Hz	2 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)		
waagerechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.	10 A	7,5 A
- bis 60 °C, max.	6 A	5 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.	5 A	5 A
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	200 m; 200 m bei SIL 3, AK 6, Kat 4
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja; parametrierbar
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• nach DIN VDE 0801	AK 5 und 6	
• nach EN 954	Kat. 4	Kat. 4
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	40-polig	40-polig
Maße		
Breite	40 mm	80 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	330 g	465 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Eingänge für die fehlersicheren SIMATIC S7-Systeme
- Einsetzbar im dezentralen Peripheriegerät ET 200M mit IM 153-2 HF sowie zentral mit SIMATIC S7-31xF-2 DP
- Eigenschaften der SM 336; F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART:
  - 6 Analogeingänge mit Potenzialtrennung zwischen Kanälen und Rückwandbus
  - Eingangsbereiche: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA
  - Kurzschlussfeste Stromversorgung von 2- bzw. 4-Draht-Messumformern über die Baugruppe
  - externe Geberversorgung möglich
  - einsetzbar im Sicherheitsbetrieb
  - HART-Kommunikation
  - Firmware-Update über HW Konfig
  - Identifikationsdaten

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Analogeingabebaugruppe SM 336	
SIMATIC S7, Analogeingabe SM 336, 6 AE; 15 Bit fehlersichere Analogeingänge für SIMATIC Safety, mit HART Unterstützung, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 20-polig	**6ES7336-4GE00-0AB0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Floating-License für 1 User, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter WinDOWS 7 SP1, Windows 10 Professional Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
SIMATIC S7, F-Programmier-Tool S7 Distributed Safety V5.4, Upgrade von V5.X nach V5.4, Upgrade-License für 1 User, E-SW, SW und Doku. auf DVD Klasse A,3-sprachig (de,en,fr), ablauffähig unter Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 64bit Betriebssystem erforderlich; ab STEP 7 V5.5 SP1; Ref,-HW S7-300F/400F/WinAC F	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

F-Analogeingabe SM 336 - Safety Integrated

5

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Profilschiene für aktive Busmodule	
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 482,6 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GA00-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 530 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GF30-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 620 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und stecken	**6ES7195-1GG30-0XA0**
SIMATIC DP, Profilschiene für ET 200M 2000 mm lang, zur Aufnahme von Busmodulen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-1GC00-0XA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, Busmodul f. ET 200M zur Aufnahme von zwei 40mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HB00-0XA0**
SIMATIC S7-300 Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6ES7307-1EA01-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Safety Module ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (gelb)	**6ES7328-7AA10-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen für F-Baugruppen (Ersatzteil), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Abdeckung für F-Baugruppen (Ersatzteil), 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY20-0AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für F-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden sicherheitsgerichtet D. Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7336-4GE00-0AB0** SM 336, f.AI 6 X 0/4 ... 20mA HART
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung L+, typ.	150 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	90 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	4,5 W
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	6
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; 15 bit + VZ
• Integrationszeit (ms)	20 ms @ 50 Hz, 16,7 ms @ 60 Hz
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	f=n x (f1 ±0,5 %)
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja

Artikelnummer	**6ES7336-4GE00-0AB0** SM 336, f.AI 6 X 0/4 ... 20mA HART
Fehler/Genauigkeiten	
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,2 %; 40 µA
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• nach EN 954	4
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	350 g

© Siemens 2024

Trennbaugruppe

Übersicht



- Ermöglicht Mischbetrieb von fehlersicheren Signalbaugruppen im Sicherheitsbetrieb und S7-300-Standardbaugruppen in einem dezentralen Peripheriegerät ET 200M, wenn Kat. 4 oder SIL 3 erreicht werden muss.
- Die Trennbaugruppe ist nicht erforderlich, wenn Sicherheitsklasse < SIL 3 bzw. Sicherheitskategorie < Kat. 4 erreicht werden muss.

Wenn Kat. 4/SIL 3 gefordert ist muss die Trennbaugruppe in folgenden Fällen eingesetzt werden:

Einsatzfall	Einsatz der Trennbaugruppe notwendig
Zentraler Einsatz hinter CPU 31xF-2 DP oder CPU 31xF-2 PN/DP	
• Nur F-Module in der Zeile	Ja, hinter der CPU
• Standard- und F-Module in der Zeile	Ja, nach der letzten Standard-Baugruppe und vor der ersten F-Baugruppe
Zentraler Einsatz hinter CPU 31xF-2 DP oder CPU 31xF-2 PN/DP in einem Erweiterungsrack	
• Nur F-Module in der Zeile	Ja, hinter der im IM 36x
• Standard- und F-Module in der Zeile	Ja, nach der letzten Standard-Baugruppe und vor der ersten F-Baugruppe
Dezentral hinter IM 153-2 mit Cu-Anschluss	
• Nur F-Module in der Station	Ja, hinter der im IM 153-2
• Standard- und F-Module in der Station	Ja, nach der letzten Standard-Baugruppe und vor der ersten F-Baugruppe
Dezentral hinter IM 153-2 mit FO-Anschluss	
• Nur F-Module in der Station	Nein
• Standard- und F-Module in der Station	Ja, nach der letzten Standard-Baugruppe und vor der ersten F-Baugruppe

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, Trennbaugruppe zwischen F-und Standardmodulen bei redundanten ET 200M-Anschaltungen nur mit Trennbusmodul einsetzen	**6ES7195-7KF00-0XA0**
Zubehör	
SIMATIC S7, Trennbusmodul zwischen F-und Standardmodulen nur mit Trennbaugruppe einsetzen	**6ES7195-7HG00-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7195-7KF00-0XA0** Trennbaugr. zw. F- und Stand.-Mod.
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Trennbaugruppe
Gewichte	
Gewicht, ca.	10 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Eingänge für die fehlersicheren SIPLUS S7-Systeme
- Zum Anschluss von:
  - Schaltern und 2-Draht-Näherungsschaltern
  - Gebern nach NAMUR und beschalteten mechanischen Kontakten auch für Signale aus dem Ex-Bereich
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen für fehlersicheren Betrieb
- Im fehlersicherem Betrieb einsetzbar
  - zentral: mit S7-31xF-2 DP
  - dezentral in ET 200M: mit SIMATIC IM 151-7 F-CPU, S7-31xF-2 DP, S7-416F-2 und S7-400F/FH
- Im Standardbetrieb wie S7-300-Baugruppen einsetzbar

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Digitaleingabe SIPLUS S7-300 SM 326	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
24 Eingänge, DC 24 V, fehlersicher, mit Diagnosealarm	**6AG1326-1BK02-2AB0**
8 Eingänge, DC 24 V, NAMUR, fehlersicher	**6AG1326-1RF01-4AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Zubehör für Funktion "Ziehen und Stecken"	
Aktives Busmodul	
BM 1 x 80 für 1 Baugruppe mit 80 mm Breite	**6AG1195-7HC00-2XA0**

	Artikel-Nr.
Verbrauchsmaterial	
Profilschiene für aktive Busmodule	
für max. 5 aktive Busmodule für Funktion Ziehen und Stecken	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
Fronttür, erhöhte Ausführung, für F-Baugruppen	**6ES7328-7AA10-0AA0**
für F-Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in gelb	
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX20-0AA0**
für F-Baugruppen (Ersatzteil); 10 Stück	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY20-0AA0**
für F-Baugruppen (Ersatzteil); 10 Stück	
Leitungskammer LK 393	**6ES7393-4AA10-0AA0**
für F-Baugruppen; Anschlüsse L+ und M; 5 Stück	

© Siemens 2024

SIPLUS F-Digitaleingabe SM 326 – Safety Integrated

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Programmiertools und Dokumentation	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V17 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1326-1BK02-2AB0**	**6AG1326-1RF01-4AB0**
Based on	**6ES7326-1BK02-0AB0**	**6ES7326-1RF01-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 326F DI24	SIPLUS S7-300 SM 326F DI8 NAMUR
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax; *+70 °C bei Sicherstellung einer erzwungenen Konvektion mit einer minimalen Luftgeschwindigkeit von 0,7 m/s durch die Module und Nennspannung 24 V ±5 %. Sollte im Zuge der Wartung oder durch automatische Diagnosen eine Überschreitung der zulässigen spezifizierten Parameter festgestellt worden sein, sind die Baugruppen einem Proof-Test (Funktionstest) beim Hersteller zu unterziehen.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS F-Digitalausgabe SM 326 – Safety Integrated

Übersicht



- Digitale Ausgänge für die fehlersicheren SIMATIC S7-Systeme
- Zum Anschluss von Magnetventilen, Gleichstromschützen und Meldeleuchten
- Mit integrierten Sicherheitsfunktionen für fehlersicheren Betrieb
- Im fehlersicheren Betrieb einsetzbar
  - zentral: mit S7-31xF-2 DP
  - dezentral in ET 200M: mit SIMATIC IM 151-7 F-CPU, S7-31xF-2 DP, S7-416F-2 und S7-400F/FH

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Digitalausgabe SIPLUS S7-300 SM 326	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
10 Ausgänge, DC 24 V 2 A, fehlersicher	**6AG1326-2BF10-2AB0**
8 Ausgänge, DC 24 V 2 A, fehlersicher, p-m schaltend	**6AG1326-2BF41-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Zubehör für Funktion "Ziehen und Stecken"	
Aktives Busmodul	
BM 2 x 40 zur Aufnahme von 2 Peripheriebaugruppen mit 40 mm Breite	**6AG1195-7HB00-7XA0**
BM 1 x 80 für 1 Baugruppe mit 80 mm Breite	**6AG1195-7HC00-2XA0**

	Artikel-Nr.
Verbrauchsmaterial	
Profilschiene für aktive Busmodule	
für max. 5 aktive Busmodule für Funktion Ziehen und Stecken	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
Fronttür, erhöhte Ausführung, für F-Baugruppen	**6ES7328-7AA10-0AA0**
für F-Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in gelb	
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX20-0AA0**
für F-Baugruppen (Ersatzteil); 10 Stück	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY20-0AA0**
für F-Baugruppen (Ersatzteil); 10 Stück	
Leitungskammer LK 393	**6ES7393-4AA10-0AA0**
für F-Baugruppen; Anschlüsse L+ und M; 5 Stück	

© Siemens 2024

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Programmiertools und Dokumentation	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V17 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist ab TIA Portal V17 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

SIPLUS F-Digitalausgabe SM 326 – Safety Integrated

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1326-2BF10-2AB0**	**6AG1326-2BF41-2AB0**
Based on	**6ES7326-2BF10-0AB0**	**6ES7326-2BF41-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 326F 10DO	SIPLUS S7-300 SM 326F 8DO
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	-25 °C
• max.	60 °C; = Tmax; *+70 °C bei Sicherstellung einer erzwungenen Konvektion mit einer minimalen Luftgeschwindigkeit von 0,3 m/s durch die Module. Sollte im Zuge der Wartung oder durch automatische Diagnosen eine Überschreitung der zulässigen spezifizierten Parameter festgestellt worden sein, sind die Baugruppen einem Proof-Test (Funktionstest) beim Hersteller zu unterziehen.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Eingänge für die fehlersicheren SIPLUS S7-Systeme
- Einsetzbar im dezentralen Peripheriegerät ET 200M mit IM 153-2 HF sowie zentral mit SIPLUS S7-31xF-2 DP
- Eigenschaften der SM 336; F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART:
  - 6 Analogeingänge mit Potenzialtrennung zwischen Kanälen und Rückwandbus
  - Eingangsbereiche: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA
  - Kurzschlussfeste Stromversorgung von 2- bzw. 4-Draht-Messumformern über die Baugruppe
  - externe Geberversorgung möglich
  - einsetzbar im Sicherheitsbetrieb
  - HART-Kommunikation
  - Firmware-Update über HW Konfig
  - Identifikationsdaten
  - Temperaturbereich -25 ... +70 °C; (+70 °C bei Sicherstellung einer erzwungenen Konvektion mit einer minimalen Luftgeschwindigkeit von 0,3 m/s durch die Module. Sollte im Zuge der Wartung oder durch automatische Diagnosen eine Überschreitung der zulässigen spezifizierten Parameter festgestellt worden sein, sind die Baugruppen einem Proof-Test (Funktionstest) beim Hersteller zu unterziehen. Ohne diese Maßnahme beträgt der Temperaturbereich -25…60°C)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-Analogeingabebaugruppe SIPLUS S7-300 SM 336	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
6 Eingänge, 15 Bit, 0/4 ... 20 mA HART	**6AG1336-4GE00-2AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
Zubehör für Funktion "Ziehen und Stecken"	
Aktives Busmodul	
BM 2 x 40 zur Aufnahme von 2 Peripheriebaugruppen mit 40 mm Breite	**6AG1195-7HB00-7XA0**
Verbrauchsmaterial	
Profilschiene für aktive Busmodule	
für max. 5 aktive Busmodule für Funktion Ziehen und Stecken	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
Fronttür, erhöhte Ausführung, für F-Baugruppen	**6ES7328-7AA10-0AA0**
für F-Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm²/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in gelb	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX20-0AA0**
für F-Baugruppen (Ersatzteil); 10 Stück	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY20-0AA0**
für F-Baugruppen (Ersatzteil); 10 Stück	
Leitungskammer LK 393	**6ES7393-4AA10-0AA0**
für F-Baugruppen; Anschlüsse L+ und M; 5 Stück	
Programmiertools und Dokumentation	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP	
Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 SM 336 - Safety Integrated

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V17	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V17 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA17-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA17-0YH5**
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1336-4GE00-2AB0**
Based on	**6ES7336-4GE00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	60 °C; = Tmax; *+70 °C bei Sicherstellung einer erzwungenen Konvektion mit einer minimalen Luftgeschwindigkeit von 0,3 m/s durch die Module. Sollte im Zuge der Wartung oder durch automatische Diagnosen eine Überschreitung der zulässigen spezifizierten Parameter festgestellt worden sein, sind die Baugruppen einem Proof-Test (Funktionstest) beim Hersteller zu unterziehen.
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Ermöglicht Mischbetrieb von fehlersicheren Signalbaugruppen im Sicherheitsbetrieb und S7-300-Standardbaugruppen in ET 200M.
- Die Trennbaugruppe ist nicht erforderlich, wenn Sicherheitsklasse SIL 3 bzw. Sicherheitskategorie < Kat. 4 erreicht werden muss.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS F-Trennbaugruppe	
für den gleichzeitigen Betrieb von fehlersicheren und Standardbaugruppen in ET 200M	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1195-7KF00-2XA0**
Zubehör	
SIPLUS ET 200M Trennbusmodul F	
für den gleichzeitigen Betrieb von fehlersicheren und Standardbaugruppen in ET200 M für Funktion "Ziehen und Stecken während Betrieb"	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1195-7HG00-2XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1195-7KF00-2XA0**
Based on	**6ES7195-7KF00-0XA0**
	SIPLUS S7-300 Trennbaugruppe
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Ex-Digitaleingabebaugruppen

Übersicht



- Digitale Eingänge für Signale aus dem Ex-Feld
- Zum Anschluss von eigensicheren digitalen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
- 4 DI NAMUR
- 4 digitale Eingänge in 4 Kanalbaugruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Anschließbare Geber nach DIN EN 60947-5-6 bzw. NAMUR wahlweise mit beschalteten oder unbeschalteten mechanischen Kontakten
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Ex-Digitaleingabebaugruppe	
SIMATIC S7, Digitaleingabe SM 321 potentialgetrennt, 4 DE; DC 24V, NAMUR/DIN 19234, f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft,	**6ES7321-7RD00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
Fronttür, erhöhte Ausführung	
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für EX (I)-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden eigensicher den Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7321-7RD00-0AB0** SM321, 4DE, DC24V, EX-BEREICH
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	50 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	80 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,1 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4
Anzahl NAMUR-Eingänge	4
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	8,2 V; aus interner Stromkreisversorgung
Eingangsstrom	
• bei Drahtbruch, max.	0,1 mA
• bei Kurzschluss, max.	8,5 mA
für NAMUR-Geber	
- für Signal "0", min.	0,35 mA
- für Signal "0", max.	1,2 mA
- für Signal "1", min.	2,1 mA
- für Signal "1", max.	7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
• Eingangsfrequenz (bei 0,1 ms Verzögerungszeit), max.	2 kHz
für NAMUR-Eingänge	
- parametrierbar	Ja; 0,1 / 0,5 / 3 / 15 / 20 ms (zzgl. 0,25 ms Aufbereitungszeit)
Geber	
Anschließbare Geber	
• NAMUR-Geber	Ja; Zweileiteranschluss
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja

Artikelnummer	**6ES7321-7RD00-0AB0** SM321, 4DE, DC24V, EX-BEREICH
Ex(i)-Kennwerte	
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC	
• Uo (Leerlaufspannung), max.	10 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	14,1 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	33,7 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	3 µF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	100 mH
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX-Kennzeichung	ATEX II 3 G (2) GD Ex nA [ib Gb] [ib IIIC Db] IIC T4 Gc
• FM-Kennzeichnung	Class II, Division 2, Group A, B, C, D T4
• Prüfnummer PTB	Ex-96.D.2094X
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	230 g

© Siemens 2024

Ex-Digitalausgabebaugruppen

Übersicht



- Digitale Ausgänge für Signale aus dem Ex-Feld
- Zum Anschluss von eigensicheren digitalen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
- 4 DO DC 24 V/10mA bzw. 4 DO DC 15 V/20 mA
- 4 digitale Ausgänge in 4 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar
- Ersatzwertverhalten parametrierbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Ex-Digitalausgabebaugruppen	
SIMATIC S7, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 4 DA; DC24V, 10mA, 1 x 20-Pol., f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft	**6ES7322-5SD00-0AB0**
SIMATIC S7, Digitalausgabe SM 322 potentialgetrennt, 4 DA; 15V / 20mA, 1 x 20-polig. f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft	**6ES7322-5RD00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
Fronttür, erhöhte Ausführung	
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für EX (I)-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden eigensicher den Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7322-5SD00-0AB0** SM322, 4DA, DC24V, 10MA, EX-BEREICH	**6ES7322-5RD00-0AB0** SM322, 4DA, DC15V, 20MA, EX-BEREICH
Versorgungsspannung		
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	160 mA	160 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	85 mA	85 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	3 W	3 W
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	4	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch
Lastwiderstandsbereich		
• obere Grenze	390 Ω; Zweileiteranschluss	200 Ω; Zweileiteranschluss
Ausgangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	15 V
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Ex(i)-Kennwerte		
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja	Ja
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC		
• Uo (Leerlaufspannung), max.	25,2 V	15,75 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	70 mA	85 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	440 mW	335 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	90 nF	500 nF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	6,7 mH	5 mH
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX-Kennzeichung	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIC
• FM-Kennzeichung	AIS CL.1, DIV 1, GP A, B, C, D; CL.I, DIV 2, GP A, B, C, D T4	AIS CL.1, DIV 1, GP A, B, C, D; CL.I, DIV 2, GP A, B, C, D T4
• Prüfnummer PTB	Ex-96.D.2093X	Ex-96.D.2102X
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• max.	60 °C	60 °C
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig
Maße		
Breite	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	230 g	230 g

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 Ex-Digitaleingabebaugruppen

Übersicht



- Digitale Eingänge für Signale aus dem Ex-Feld
- Zum Anschluss von eigensicheren digitalen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
- 4 DI NAMUR
- 4 digitale Eingänge in 4 Kanalbaugruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Anschließbare Geber nach DIN EN 60947-5-6 bzw. NAMUR wahlweise mit beschalteten oder unbeschalteten mechanischen Kontakten
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 Ex-Digitaleingabebaugruppe	
mediale Belastung	
4 Eingänge, potentialgetrennt, NAMUR	**6AG1321-7RD00-4AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Profilschiene für aktive Busmodule	
für max. 5 aktive Busmodule für Funktion Ziehen und Stecken	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1321-7RD00-4AB0**
Based on	**6ES7321-7RD00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 321 4DI NAMUR
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

Artikelnummer	**6AG1321-7RD00-4AB0**
Based on	**6ES7321-7RD00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 321 4DI NAMUR
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Ex-Analogeingabebaugruppen

Übersicht



- Analoge Eingänge für Signale aus dem Ex-Feld
- Zum Anschluss von eigensicheren analogen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
- 8 bzw. 4 analoge Eingänge in 4 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Messart und Messbereich je Kanal wählbar
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar
- Parametrierbarer Grenzwertalarm
- HART-verträgliche Eingänge (nur 6ES7331-7RD00-0AB0)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Ex-Analogeingabebaugruppen	
SIMATIC S7, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 4 AE; 0/4 - 20mA, 1 x 20-polig, f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft	**6ES7331-7RD00-0AB0**
SIMATIC S7, Analogeingabe SM 331 potentialgetrennt, 8 AE Thermoelemente/4 AE PT100, f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft, 1 x 20-polig	**6ES7331-7SF00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
Fronttür, erhöhte Ausführung	
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für EX (I)-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden eigensicher den Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7RD00-0AB0** SM331, 4AE, 0/4-20MA, EX-BEREICH	**6ES7331-7SF00-0AB0** SM331, 8AE THERMO/4AE PT100, EX-BEREICH
Versorgungsspannung		
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	250 mA	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	60 mA	120 mA
Ausgangsspannung		
Spannungsversorgung der Messumformer		
• Nennwert (DC)	13 V; bei 22 mA	
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	3 W	0,6 W
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	8; 8x Thermoelemente; 4x RTD-Thermowiderstände
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• -1 V bis +1 V		Ja
• -25 mV bis +25 mV		Ja
• -250 mV bis +250 mV		Ja
• -50 mV bis +50 mV		Ja
• -500 mV bis +500 mV		Ja
• -80 mV bis +80 mV		Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	
• 4 mA bis 20 mA	Ja	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B		Ja
• Typ E		Ja
• Typ J		Ja
• Typ K		Ja
• Typ L		Ja
• Typ N		Ja
• Typ R		Ja
• Typ S		Ja
• Typ T		Ja
• Typ U		Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Ni 100		Ja
• Pt 100		Ja
• Pt 200		Ja
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m	200 m; TC: 50 m
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; 10 bit bis 15 bit + VZ	16 bit; 10 bit bis 15 bit + VZ
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; 2,5 ... 100 ms	Ja; 2,5 ... 100 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	10 ... 400 Hz	10 ... 400 Hz
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	Ja

© Siemens 2024

Ex-Analogeingabebaugruppen

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7RD00-0AB0** SM331, 4AE, 0/4-20MA, EX-BEREICH	**6ES7331-7SF00-0AB0** SM331, 8AE THERMO/4AE PT100, EX-BEREICH
Fehler/Genauigkeiten		
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich		
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,45 %	
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,04 %; 0,09 bis 0,04 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,008 %; 0,018 ... 0,008 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Ex(i)-Kennwerte		
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja	Ja
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC		
• Uo (Leerlaufspannung), max.	25,2 V	5,9 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	68,5 mA	28,8 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	431 mW	41,4 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	90 nF	43 µF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	7,5 mH	40 mH
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX-Kennzeichnung	ATEX II 3 G (2) GD Ex nA [ib Gb] [ib IIIC Db] IIC T4 Gc	ATEX II 3 G (2) GD Ex nA [ib Gb] [ib IIIC Db] IIC T4 Gc
• FM-Kennzeichnung	Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4	Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
• Prüfnummer PTB	Ex-96.D.2092X	Ex-96.D.2108X
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• max.	60 °C	60 °C
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	20-polig	20-polig
Maße		
Breite	40 mm	
Höhe	125 mm	
Tiefe	120 mm	
Gewichte		
Gewicht, ca.	290 g	210 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Ausgänge für Signale aus dem Ex-Feld
- Zum Anschluss von eigensicheren analogen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
- 4 analoge Ausgänge in 4 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Ex-Analogausgabebaugruppe	
SIMATIC S7, Analogausgabe SM 332 potentialgetrennt, 4 AA; 0/4 bis 20 MA, 20-polig, f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft	**6ES7332-5RD00-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
Fronttür, erhöhte Ausführung	
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm^2/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-300, Leitungskammer LK 393 für EX (I)-Baugruppen Anschlüsse L+und M werden eigensicher den Klemmen zugeführt, 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7393-4AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Ex-Analogausgabebaugruppen

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7332-5RD00-0AB0** SM332, 4AA, 0/4-20MA, EX-BEREICH
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	200 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	80 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	4 W
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	70 mA
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	14 V
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, max.	500 Ω
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	200 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit
Fehler/Genauigkeiten	
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,55 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %

Artikelnummer	**6ES7332-5RD00-0AB0** SM332, 4AA, 0/4-20MA, EX-BEREICH
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ex(i)-Kennwerte	
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC	
• Uo (Leerlaufspannung), max.	14 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	70 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	440 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	850 nF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	6,6 mH
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX-Kennzeichung	[EEx ib] IIC
• FM-Kennzeichung	Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
• Prüfnummer PTB	Ex-96.D.2026X
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	280 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analoge Eingänge für Signale aus dem Ex-Feld
- Zum Anschluss von eigensicheren analogen Betriebsmitteln aus dem Ex-Feld
- 4 analoge Eingänge in 4 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Messart und Messbereich je Kanal wählbar
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar
- Parametrierbarer Grenzwertalarm
- HART-verträgliche Eingänge (nur 6AG1 331-7RD00-2AB0)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS S7-300 Ex-Analogeingabebaugruppen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
4 Eingänge, potentialgetrennt, 0/4 bis 20 mA, 15 Bit	**6AG1331-7RD00-2AB0**
mediale Belastung	
8/4 Eingänge, potentialgetrennt, für Thermoelemente und Pt100, Pt200, Ni100; nur mediale Belastung	**6AG1331-7SF00-4AB0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Profilschiene für aktive Busmodule	
für max. 5 aktive Busmodule für Funktion Ziehen und Stecken	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
Fronttür, erhöhte Ausführung	**6ES7328-0AA00-7AA0**
z. B. für 32-kanalige Baugruppen; ermöglicht den Anschluss von 1,3 mm^2/16 AWG-Leitern; Verdrahtungsplan und Beschriftungsschilder in petrol	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 Ex-Analogeingabebaugruppen

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1331-7RD00-2AB0**	**6AG1331-7SF00-4AB0**
Based on	**6ES7331-7RD00-0AB0**	**6ES7331-7SF00-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 331 4AI	SIPLUS S7-300 SM 331 AI 20pol
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	0 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax; 60 °C bei Verwendung gemäß UL/cUL, ATEX und FM, 70 °C nur 4-adrig	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Einkanalige intelligente Zählerbaugruppe für einfache Zählaufgaben
- Für den direkten Anschluss von Inkrementalgebern
- Vergleichsfunktion mit 2 vorgebbaren Vergleichswerten
- Integrierte Digitalausgänge zur Ausgabe der Reaktion bei Erreichen des Vergleichswertes
- Betriebsarten:
  - Endlos Zählen
  - Einmalig Zählen
  - Periodisch Zählen
- Sonderfunktionen:
  - Zähler setzen
  - Zähler latchen
- Zähler starten/stoppen durch Torfunktion

Hinweis:

Inkrementalgeber und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion werden unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500 angeboten, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Zählerbaugruppe FM 350-1 für S7-300, Zählfunktionen bis 500 kHz 1 Kanal zum Anschluss von 5V-und 24V-Inkrementalgebern Taktsynchronität; Messbereichsarten inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7350-1AH03-0AE0**
Zubehör	
SIMATIC S7, Messbereichsmodule für Analogeingänge, 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7974-0AA00-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	siehe Seite 5/314

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**
Anschließbare Inkrementalgeber 6FX2 001-2...	siehe in SiePortal unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500 (siehe auch unter https://www.siemens.de/simatic-technologie)

© Siemens 2024

Zählerbaugruppe FM 350-1

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Signalleitung	
konfektioniert, für HTL- und TTL-Geber, ohne Sub-D-Stecker, UL/DESINA	**6FX5002-2CA12-** ■ ■ ■ **0**
Längenschlüssel:	
0 m	**1**
100 m	**2**
200 m	**3**
0 m	**A**
10 m	**B**
20 m	**C**
30 m	**D**
40 m	**E**
50 m	**F**
60 m	**G**
70 m	**H**
80 m	**J**
90 m	**K**

	Artikel-Nr.
Signalleitung	
konfektioniert, für HTL- und TTL-Geber, ohne Sub-D-Stecker, UL/DESINA	**6FX5002-2CA12-** ■ ■ ■ **0**
Längenschlüssel:	
0 m	**A**
1 m	**B**
2 m	**C**
3 m	**D**
4 m	**E**
5 m	**F**
6 m	**G**
7 m	**H**
8 m	**J**
9 m	**K**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7350-1AH03-0AE0** FM350-1, Zählerbaugr. bis 500KHz
Versorgungsspannung	
Hilfsspannung 1L+, Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung 1L+ (ohne Last), max.	40 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	160 mA
Geberversorgung	
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja; 5,2 V ±2 %
• Ausgangsstrom, max.	300 mA
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; 1L+ (-3 V)
• Ausgangsstrom, max.	400 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	4,5 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	3
Funktionen	1 für Torstart, 1 für Torstop, 1 für Setzen des Zählers
Eingangsspannung	
• für Signal "0"	-28,8 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +28,8 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	9 mA
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	2
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch taktend
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-39 V)
Ausgangsspannung	
• für Signal "0", max.	3 V
• für Signal "1", min.	2L+ (-1,5 V)

Artikelnummer	**6ES7350-1AH03-0AE0** FM350-1, Zählerbaugr. bis 500KHz
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, min.	5 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, max.	0,6 A
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja; mit 2 um 90° versetzten Impulsreihen
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja
• 24 V-Initiator	Ja
• 24 V-Richtungsgeber	Ja; 1 Impulsreihe, 1 Richtungspegel
Zähler	
Anzahl Zählereingänge	1; 32 bit oder ±31 bit
Zählereingang 5 V	
• Typ	RS 422
• Abschlusswiderstand	220 Ω
• Differenzeingangsspannung	1,3 V
• Zählfrequenz, max.	500 kHz
Zählereingang 24 V	
• Eingangsspannung für Signal "0"	-28,8 ... +5 V
• Eingangsspannung für Signal "1"	+11 ... +28,8 V
• Eingangsstrom für Signal "1", typ.	9 mA
• Zählfrequenz, max.	200 kHz
• Mindestimpulsbreite	2,5 µs
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	1x 20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	250 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 8-kanalige intelligente Zählerbaugruppe für universelle Zähl- und Messaufgaben
- Für den direkten Anschluss von 24 V-Inkrementalgebern, Richtungsgebern, Initiatoren oder NAMUR-Gebern
- Vergleichsfunktion mit vorgebbaren Vergleichswerten (Anzahl abhängig von Betriebsart)
- Integrierte Digitalausgänge zur Ausgabe der Reaktion bei Erreichen des Vergleichswertes
- Betriebsarten:
  - Endlos/Einmalig/Periodisch Zählen
  - Frequenz-/Drehzahlmessung
  - Periodendauermessung
  - Dosieren

Hinweis:

Inkrementalgeber und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion werden unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500 angeboten, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Zählerbaugruppe FM 350-2 8 Kanäle, 20 kHz, 24V-Geber zum Zählen, Frequenz- Messung, Drehzahlmessung, Periodendauermessung, Dosieren inkl. Projektierpaket und elektronischer Doku auf CD-ROM	**6ES7350-2AH01-0AE0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 40-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX10-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	siehe Seite 5/314
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**
Signalleitung	
konfektioniert, für HTL- und TTL-Geber, ohne Sub-D-Stecker, UL/DESINA	**6FX5002-2CA12-** ■ ■ ■ **0**
0 m	**1**
100 m	**2**
200 m	**3**
0 m	**A**
10 m	**B**
20 m	**C**
30 m	**D**
40 m	**E**
50 m	**F**
60 m	**G**
70 m	**H**
80 m	**J**
90 m	**K**
0 m	**A**
1 m	**B**
2 m	**C**
3 m	**D**
4 m	**E**
5 m	**F**
6 m	**G**
7 m	**H**
8 m	**J**
9 m	**K**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7350-2AH01-0AE0** FM350-2, Zählerbaugr. 8 Kanäle, 20KHz
Versorgungsspannung	
Hilfsspannung 1L+, Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	150 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA
Geberversorgung	
NAMUR Geberversorgung	
• 8.2 V	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	200 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	10 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Anzahl NAMUR-Eingänge	8
Funktionen	je 1 für Torstart / Torstop
Eingangsspannung	
• für Signal "0"	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	11 bis 30,2 V
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	2 mA
• für Signal "1", typ.	9 mA
für NAMUR-Geber	
- für Signal "0", max.	1,2 mA
- für Signal "1", min.	2,1 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
• Eingangsfrequenz, max.	20 kHz
für Standardeingänge	
- bei "0" nach "1", max.	50 µs
für NAMUR-Eingänge	
- bei "0" nach "1", max.	50 µs
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	100 m
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	8
Kurzschluss-Schutz	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-40 V)
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	500 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz

Artikelnummer	**6ES7350-2AH01-0AE0** FM350-2, Zählerbaugr. 8 Kanäle, 20KHz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)	
waagerechte Einbaulage	
- bis 40 °C, max.	4 A
- bis 60 °C, max.	2 A
alle anderen Einbaulagen	
- bis 40 °C, max.	2 A
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	600 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja
• 24 V-Initiator	Ja
• 24 V-Richtungsgeber	Ja
• NAMUR-Geber	Ja; nach DIN 19 234
• 2-Draht-Sensor	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja; Diagnoseinformation auslesbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar
Zähler	
Anzahl Zählereingänge	8; 32 bit oder ±31 bit
Zählereingang 24 V	
• Eingangsspannung für Signal "0"	-3 ... +5 V
• Eingangsspannung für Signal "1"	11 bis 30,2 V
• Eingangsstrom für Signal "1", typ.	9 mA
• Zählfrequenz, max.	20 kHz; Inkrementalgeber: 10 kHz
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	1x 40-polig
Maße	
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	460 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Zweikanalige Positionierbaugruppe für Eil-/Schleichgangantriebe
- 4 Digitalausgänge je Kanal für Motorsteuerung
- Wegerfassung inkremental oder synchron-seriell

Hinweis:

Wegmess-Systeme und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion bieten wir an unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Positionierbaugr FM 351 für Eil-/Schleichgang- Antriebe inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7351-1AH02-0AE0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	siehe Seite 5/314
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**

© Siemens 2024

Positionierbaugruppe FM 351

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Signalleitungen	
Konfektioniert, für SSI-Absolutwertgeber, UL/DESINA	**6FX50 ■ 2-2CC11- ■■■■**
Konfektioniert, für TTL-Geber 6FX2001-1, UL/DESINA	**6FX50 ■ 2-2CD01- ■■■■**
Konfektioniert, für TTL-Geber 24 V, UL/DESINA	**6FX50 ■ 2-2CD24- ■■■■**
Ungecrimpt	**0**
Modulseite gecrimpt, Steckergehäuse beigelegt	**1**
Motorseite gecrimpt, Steckergehäuse beigelegt	**4**
0 m	**1**
100 m	**2**
200 m	**3**
0 m	**A**
10 m	**B**
20 m	**C**
30 m	**D**
40 m	**E**
50 m	**F**
60 m	**G**
70 m	**H**
80 m	**J**
90 m	**K**

	Artikel-Nr.
Signalleitungen	
Konfektioniert, für SSI-Absolutwertgeber, UL/DESINA	**6FX50 ■ 2-2CC11- ■■■■**
Konfektioniert, für TTL-Geber 6FX2001-1, UL/DESINA	**6FX50 ■ 2-2CD01- ■■■■**
Konfektioniert, für TTL-Geber 24 V, UL/DESINA	**6FX50 ■ 2-2CD24- ■■■■**
0 m	**A**
1 m	**B**
2 m	**C**
3 m	**D**
4 m	**E**
5 m	**F**
6 m	**G**
7 m	**H**
8 m	**J**
9 m	**K**
0,0 m	**0**
0,1 m	**1**
0,2 m	**2**
0,3 m	**3**
0,4 m	**4**
0,5 m	**5**
0,6 m	**6**
0,7 m	**7**
0,8 m	**8**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7351-1AH02-0AE0** FM351 Positionierbaugr. Eil-/Schleichg.
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	350 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	150 mA
Geberversorgung	
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja
• Ausgangsstrom, max.	350 mA
• Leitungslänge, max.	32 m
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja
• Ausgangsstrom, max.	400 mA; je Kanal
• Leitungslänge, max.	100 m
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	7,9 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Funktionen	Referenznocken, Umkehrnocken, Fliegendes Istwertsetzen, Start / Stopp Positionierfahrt
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V

Artikelnummer	**6ES7351-1AH02-0AE0** FM351 Positionierbaugr. Eil-/Schleichg.
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	2 mA
• für Signal "1", typ.	6 mA
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	8
Funktionen	Eilgang, Schleichgang, Rechtslauf, Linkslauf
Kurzschluss-Schutz	Ja
Ausgangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "1", min.	UP - 0,8 V
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, min.	5 mA; bei UPmax
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, max.	600 mA; bei UPmax
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja
• Absolutgeber (SSI)	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	2 mA; bei Signal "0", max. 2 mA; bei Signal "1", max. 6 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7351-1AH02-0AE0** FM351 Positionierbaugr. Eil-/Schleichg.
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)	
• Spurmarkensignale	A, notA, B, notB
• Nullmarkensignal	N, notN
• Eingangsspannung	5 V-Differenzsignal (phys. RS 422)
• Eingangsfrequenz, max.	0,5 MHz
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Spurmarkensignale	A, B
• Nullmarkensignal	N
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	50 kHz; 50 kHz bei 25 m Leitungslänge; 25 kHz bei 100 m Leitungslänge
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)	
• Eingangssignal	5 V-Differenzsignal (phys. RS 422)
• Datensignal	DATA, notDATA
• Taktsignal	CL, notCL
• Telegrammlänge, parametrierbar	13 oder 25 bit
• Taktfrequenz, max.	1,5 MHz
• Gray-Code	Ja
• Leitungslänge geschirmt, max.	200 m; bei max. 188 kHz

Artikelnummer	**6ES7351-1AH02-0AE0** FM351 Positionierbaugr. Eil-/Schleichg.
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	1x 20-polig
Maße	
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	550 g

© Siemens 2024

Nockensteuerwerk FM 352

Übersicht



- Sehr schnelles elektronisches Nockensteuerwerk
- Wirtschaftliche Alternative zu mechanischen Nockensteuerwerken
- 32 Nockenspuren, 13 Onboard-Digitalausgänge zur direkten Ausgabe von Aktionen
- Wegerfassung inkremental oder synchron-seriell

Hinweis:

Wegmess-Systeme und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion bieten wir an unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Nockensteuerw., FM 352 elektronisch inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7352-1AH02-0AE0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	siehe Seite 5/314
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.																			
Signalleitung																				
Konfektioniert, für SSI-Absolutwertgeber, UL/DESINA	**6FX50**	■	**2-2CC11-**	■	■	■	■													
Konfektioniert, für TTL-Geber 6FX2001-1, UL/DESINA	**6FX50**	■	**2-2CD01-**	■	■	■	■													
Konfektioniert, für TTL-Geber 24 V, UL/DESINA	**6FX50**	■	**2-2CD24-**	■	■	■	■													
Ungecrimpt		**0**																		
Modulseite gecrimpt, Steckergehäuse beigelegt		**1**																		
Motorseite gecrimpt, Steckergehäuse beigelegt		**4**																		
0 m				**1**																
100 m				**2**																
200 m				**3**																
0 m					**A**															
10 m					**B**															
20 m					**C**															
30 m					**D**															
40 m					**E**															
50 m					**F**															
60 m					**G**															
70 m					**H**															
80 m					**J**															
90 m					**K**															

	Artikel-Nr.																			
Konfektioniert, für SSI-Absolutwertgeber, UL/DESINA	**6FX50**	■	**2-2CC11-**	■	■	■	■													
Konfektioniert, für TTL-Geber 6FX2001-1, UL/DESINA	**6FX50**	■	**2-2CD01-**	■	■	■	■													
Konfektioniert, für TTL-Geber 24 V, UL/DESINA	**6FX50**	■	**2-2CD24-**	■	■	■	■													
0 m						**A**														
1 m						**B**														
2 m						**C**														
3 m						**D**														
4 m						**E**														
5 m						**F**														
6 m						**G**														
7 m						**H**														
8 m						**J**														
9 m						**K**														
0,0 m							**0**													
0,1 m							**1**													
0,2 m							**2**													
0,3 m							**3**													
0,4 m							**4**													
0,5 m							**5**													
0,6 m							**6**													
0,7 m							**7**													
0,8 m							**8**													

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7352-1AH02-0AE0** Elektr. Nockensteuerw. FM 352
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	200 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA
Geberversorgung	
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja
• Ausgangsstrom, max.	300 mA
• Leitungslänge, max.	32 m
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja
• Ausgangsstrom, max.	300 mA
• Leitungslänge, max.	100 m
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	8,1 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4
Funktionen	Referenzpunktschalter, Fliegendes Istwertsetzen / Längenmessung, Bremsfreigabe, Freigabe Spurausgang Nr. 3
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V

Artikelnummer	**6ES7352-1AH02-0AE0** Elektr. Nockensteuerw. FM 352
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	2 mA
• für Signal "1", typ.	9 mA
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	13
Funktionen	Nockenspur
Kurzschluss-Schutz	Ja
Ausgangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "1", min.	UP - 0,8 V
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, min.	5 mA; bei UPmax
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, max.	600 mA; bei UPmax
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja
• Absolutgeber (SSI)	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	2 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7352-1AH02-0AE0** Elektr. Nockensteuerw. FM 352
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)	
• Spurmarkensignale	A, notA, B, notB
• Nullmarkensignal	N, notN
• Eingangsspannung	5 V-Differenzsignal (phys. RS 422)
• Eingangsfrequenz, max.	1 MHz
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Spurmarkensignale	A, B
• Nullmarkensignal	N
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	50 kHz; 50 kHz bei 25 m Leitungslänge; 25 kHz bei 100 m Leitungslänge
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)	
• Datensignal	DATA, notDATA
• Taktsignal	CL, notCL
• Telegrammlänge, parametrierbar	13 oder 25 bit
• Taktfrequenz, max.	1 MHz
• Gray-Code	Ja
• Leitungslänge geschirmt, max.	320 m; bei max. 125 kHz

Artikelnummer	**6ES7352-1AH02-0AE0** Elektr. Nockensteuerw. FM 352
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	1x 20-polig
Maße	
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	550 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Der High Speed Boolean Processor FM 352-5 bietet eine extrem schnelle Binärsteuerung sowie einige der schnellsten Schaltvorgänge, die je möglich waren (Zykluszeit: 1 µs).
- Die Programmierung mit KOP oder FUP ist möglich.
- Der zur Verfügung stehende Anweisungssatz umfasst Bit-Anweisungen (Teilanweisungssatz von STEP 7), Zeitgeber, Zähler, Frequenzteiler, Frequenzgeneratoren, Schieberegister.
- 12 integrierte DE/8 integrierte DA.
- 2 Varianten: M- oder P-schaltende Digitalausgänge.
- 1 Kanal für den Anschluss eines 24-V-Inkrementalgebers, eines 5-V-Inkrementalgebers (RS422) oder eines SSI-Absolutwertgebers.

Micro Memory Card zum Betrieb der FM 352-5 erforderlich

Hinweis:

Wegmess-Systeme und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion bieten wir an unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
High Speed Boolean Processor FM 352-5	
SIMATIC S7-300, FM352-5 mit NPN-Ausgang High Speed Boolean Processor, für HOCHGESCHWINDIGKEITS VERKNUEPFUNG, 12 DI, 8 DO, 1 Geberschnittstelle für RS-422-inkr./SSI-Geber	**6ES7352-5AH01-0AE0**
SIMATIC S7-300, FM352-5 mit PNP-Ausgang High Speed Boolean Processor, für HOCHGESCHWINDIGKEITS VERKNUEPFUNG, 12 DE, 8 DA, 1 Geberschnittstelle für RS-422-inkr./SSI-Geber	**6ES7352-5AH11-0AE0**
Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 128 KB	**6ES7953-8LG31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 512 KByte	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**

	Artikel-Nr.				
Signalleitungen					
Zu HTL- und TTL-Gebern, konfektioniert, ohne Sub-D-Stecker	**6FX5002-2CA12-**	■	■	■	**0**
Zu SSI-Absolutgebern 6FX2 001-5, konfektioniert, ohne Sub-D-Stecker	**6FX5002-2CC12-**	■	■	■	■
Längenschlüssel:					
0 m		**1**			
100 m		**2**			
200 m		**3**			
0 m			**A**		
10 m			**B**		
20 m			**C**		
30 m			**D**		
40 m			**E**		
50 m			**F**		
60 m			**G**		
70 m			**H**		
80 m			**J**		
90 m			**K**		
0 m				**A**	
1 m				**B**	
2 m				**C**	
3 m				**D**	
4 m				**E**	
5 m				**F**	
6 m				**G**	
7 m				**H**	
8 m				**J**	
9 m				**K**	
0,0 m					**0**
0,1 m					**1**
0,2 m					**2**
0,3 m					**3**
0,4 m					**4**
0,5 m					**5**
0,6 m					**6**
0,7 m					**7**
0,8 m					**8**

© Siemens 2024

High Speed Boolean Processor FM 352-5

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7352-5AH01-0AE0** FM 352-5, Boolean Processor 12DE/8DA	**6ES7352-5AH11-0AE0** FM 352-5 PNP, Boolean Processor 12DE/8DA
Versorgungsspannung		
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Lastspannung 1L+, max.	150 mA; typ. 60 mA	150 mA; typ. 60 mA
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	200 mA; typ. 60 mA, DE- / DA-Versorgung	200 mA; typ. 60 mA, DE- / DA-Versorgung
aus Lastspannung 3L+ (mit Geber), max.	600 mA; typ. 80 mA plus Geberstromversorgung	600 mA; typ. 80 mA plus Geberstromversorgung
aus Lastspannung 3L+ (ohne Last), max.	200 mA; typ. 80 mA	200 mA; typ. 80 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	135 mA	135 mA
Geberversorgung		
5 V-Geberversorgung		
• 5 V	Ja	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronischer Überlastschutz; kein Schutz bei Anlegen einer normalen oder Zählerspannung.	Ja; elektronischer Überlastschutz; kein Schutz bei Anlegen einer normalen oder Zählerspannung.
• Ausgangsstrom, max.	250 mA	250 mA
24 V-Geberversorgung		
• 24 V	Ja	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja; Überstrom- und Überhitzungsschutz bei Überlast; Diagnose, wenn Ausgang Temperaturgrenzwert erreicht; kein Schutz bei Anlegen einer normalen oder Zählerspannung	Ja; Überstrom- und Überhitzungsschutz bei Überlast; Diagnose, wenn Ausgang Temperaturgrenzwert erreicht; kein Schutz bei Anlegen einer normalen oder Zählerspannung
• Ausgangsstrom, max.	400 mA	400 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	6,5 W	6,5 W
Speicher		
Art des Speichers	RAM	RAM
Speichergröße	128 kbyte; nötig für Betrieb, MMC	128 kbyte; nötig für Betrieb, MMC
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8; Standardmäßig und bis zu 12 bei DC 24 V Gebereingängen als Digitaleingänge	8; Standardmäßig und bis zu 12 bei DC 24 V Gebereingängen als Digitaleingänge
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1,5 mA	1,5 mA
• für Signal "1", typ.	3,8 mA	3,8 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
• Eingangsfrequenz (bei 0,1 ms Verzögerungszeit), max.	200 kHz	200 kHz
• programmierbare digitale Filterverzögerung	keine, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1,6 ms	keine, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1,6 ms
• Mindestimpulsbreite für Programmreaktion	1 µs, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1,6 ms	1 µs, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1,6 ms
für Standardeingänge		
- bei "0" nach "1", max.	3 µs; typ. 1,5 µs	3 µs; typ. 1,5 µs
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	600 m	600 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7352-5AH01-0AE0** FM 352-5, Boolean Processor 12DE/8DA	**6ES7352-5AH11-0AE0** FM 352-5 PNP, Boolean Processor 12DE/8DA
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	8	8
M-schaltend	Ja	Nein
P-schaltend	Nein	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; Überspannungsschutz, Thermischer Schutz	Ja; Überspannungsschutz, Thermischer Schutz
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2M -45 V typ, (-40 V bis -55 V); Anmerkung: kein Schutz gegen induktiven Kickback > 55 mJ	2M -45 V typ, (-40 V bis -55 V); Anmerkung: kein Schutz gegen induktiven Kickback > 55 mJ
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Ausgangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0", max.	28,8 V	28,8 V
• für Signal "1", max.	0,5 V	0,5 V
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; bei 60 °C	0,5 A; bei 60 °C
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, min.	5 mA	5 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, max.	600 mA	600 mA
• für Signal "0" Reststrom, max.	1 mA	1 mA
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 kHz; 20 kHz bei 0,5 A; 100 kHz bei 0,25 A	100 kHz; 20 kHz bei 0,5 A; 100 kHz bei 0,25 A
• bei induktiver Last, max.	2 Hz; 2 Hz bei 0,5 A mit externen Kommutator-Dioden; 0,5 Hz bei 0,5 A ohne externe Kommutator-Dioden	2 Hz; 2 Hz bei 0,5 A mit externen Kommutator-Dioden; 0,5 Hz bei 0,5 A ohne externe Kommutator-Dioden
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	600 m	600 m
Geber		
Anschließbare Geber		
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja	Ja
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja	Ja
• Absolutgeber (SSI)	Ja	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)		
• Spurmarkensignale	A, notA, B, notB	A, notA, B, notB
• Nullmarkensignal	N, notN	N, notN
• Eingangsspannung	5 V-Differenzsignal (phys. RS 422)	5 V-Differenzsignal (phys. RS 422)
• Eingangsfrequenz, max.	500 kHz	500 kHz
• Leitungslänge geschirmt, max.	100 m; 100 m bei 24 V Versorgung und 500 kHz; 32 m bei 5 V Versorgung und 500 kHz	100 m; 100 m bei 24 V Versorgung und 500 kHz; 32 m bei 5 V Versorgung und 500 kHz
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)		
• Spurmarkensignale	A, B	A, B
• Nullmarkensignal	N	N
• Eingangsspannung	24 V	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	200 kHz	200 kHz
• Leitungslänge geschirmt, max.	50 m; Kabellänge, HTL inkrementelle Geber, Siemens, Typ 6FX2001-4: 50 kHz, 25 m geschirmt, max., 25 kHz, 50 m geschirmt, max.	50 m; Kabellänge, HTL inkrementelle Geber, Siemens, Typ 6FX2001-4: 50 kHz, 25 m geschirmt, max., 25 kHz, 50 m geschirmt, max.

© Siemens 2024

High Speed Boolean Processor FM 352-5

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7352-5AH01-0AE0** FM 352-5, Boolean Processor 12DE/8DA	**6ES7352-5AH11-0AE0** FM 352-5 PNP, Boolean Processor 12DE/8DA
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)		
• Datensignal	DATA, notDATA	DATA, notDATA
• Taktsignal	CK, notCK	CK, notCK
• Telegrammlänge, parametrierbar	13 oder 25 bit	13 oder 25 bit
• Taktfrequenz, max.	1 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz oder 1 MHz	1 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz oder 1 MHz
• Leitungslänge geschirmt, max.	320 m; bei 125 kHz	320 m; bei 125 kHz
• Monoflopzeit	einstellbar: 16 / 32 / 48 / 64 µs	einstellbar: 16 / 32 / 48 / 64 µs
• Mithörbetrieb	Ja; bis zu zwei Stationen	Ja; bis zu zwei Stationen
• Multi-Turn	Ja; 25 bit Telegramm	Ja; 25 bit Telegramm
Gebersignalauswertung		
• Zählrichtung, vorwärts	Ja	Ja
• Zählrichtung, rückwärts	Ja	Ja
Reaktionszeiten		
Eingangs- bis Ausgangsreaktionszeit	5 V Eingang auf 24 V Ausgang, 0-Filter: 1 bis 4 µs (typ); 24 V Eingang auf 24 V Ausgang, 0-Filter: 2 bis 6 µs (typ)	5 V Eingang auf 24 V Ausgang, 0-Filter: 1 bis 4 µs (typ); 24 V Eingang auf 24 V Ausgang, 0-Filter: 2 bis 6 µs (typ)
Schnittstellen		
Punkt-zu-Punkt-Kopplung		
• Aktualisierungszeiten	PLC-Schnittstelle: 1,7 ms	PLC-Schnittstelle: 1,7 ms
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; 1L, 2L, 3L fehlend; MMC Fehler; Ausgangsüberlast (8); Geberversorgungsüberlast; Differenzial Drahtbruch; Parametrierfehler; SSI Telegramm Überlauf	Ja; 1L, 2L, 3L fehlend; MMC Fehler; Ausgangsüberlast (8); Geberversorgungsüberlast; Differenzial Drahtbruch; Parametrierfehler; SSI Telegramm Überlauf
• Prozessalarm	Ja; 8 vorhanden; zur Generierung durch Anwenderprogramm	Ja; 8 vorhanden; zur Generierung durch Anwenderprogramm
Zähler		
Zählbereich, Beschreibung	Zählbereich (16-Bit Zähler): -32 768 bis 32 767 (anwenderspezifisch innerhalb dieses Bereichs); Zählbereich (32-Bit Zähler): -2 147 483 648 bis 2 147 483 647 (anwenderspezifisch innerhalb dieses Bereichs)	Zählbereich (16-Bit Zähler): -32 768 bis 32 767 (anwenderspezifisch innerhalb dieses Bereichs); Zählbereich (32-Bit Zähler): -2 147 483 648 bis 2 147 483 647 (anwenderspezifisch innerhalb dieses Bereichs)
Zählbereich, untere Grenze	-2 147 483 648	-2 147 483 648
Zählbereich, obere Grenze	2 147 483 647	2 147 483 647
Zählmodus		
• Zählmodus, Einzeln	Ja	Ja
• Zählmodus, Kontinuierlich	Ja	Ja
• Zählmodus, Periodisch	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C
Projektierung		
Programmierung		
• Programmzykluszeit (Scan)	1 µs	1 µs
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	1x 40-polig	1x 40-polig
Maße		
Breite	80 mm	80 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	434 g; Baugruppengewicht: ca. 434 g (mit 1L Anschluss & ohne E/A Anschluss oder MMC); Versandgewicht: ca. 500 g (mit Bus- und 1L Anschluss & ohne E/A-Anschluss oder MMC)	434 g; Baugruppengewicht: ca. 434 g (mit 1L Anschluss & ohne E/A Anschluss oder MMC); Versandgewicht: ca. 500 g (mit Bus- und 1L Anschluss & ohne E/A-Anschluss oder MMC)

© Siemens 2024

Übersicht



- 4-kanalige Regelungsbaugruppe für universelle Regelungsaufgaben
- Einsetzbar für Temperatur-, Druck-, Durchfluss- und Füllstandsregelungen
- Komfortable Online-Selbstoptimierung für Temperaturregelungen
- Vorgefertigte Reglerstrukturen
- 2 Regelungsalgorithmen
- 2 Varianten:
  - FM 355 C als kontinuierlicher Regler;
  - FM 355 S als Schritt- oder Impulsregler
- Mit 4 Analogausgängen (FM 355 C) oder 8 Digitalausgängen (FM 355 S) zur direkten Ansteuerung der gängigsten Stellglieder
- Fortführung des Regelbetriebs auch bei CPU-Stopp oder -Ausfall möglich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Regelungsbaugr. FM 355 C 4 Kanäle, kontinuierlich, 4 AE+8 DE+4 AA inkl. mehrspr. Projektierpaket, Handbuch und Getting Started (de, en, fr, it) auf CD-ROM	**6ES7355-0VH10-0AE0**
SIMATIC S7-300, Regelungsbaugr. FM 355 S 4 Kanäle, Schritt und Impuls, 4 AE+8 DE+8 DA inkl. mehrspr. Projektierpaket, Handbuch und Getting Started (de, en, fr, it) auf CD-ROM	**6ES7355-1VH10-0AE0**
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	siehe Seite 5/314
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7355-0VH10-0AE0** Regelungsbaugr. FM355C, 4 Kan.	**6ES7355-1VH10-0AE0** Regelungsbaugr. FM355S, 4 Kan.
Versorgungsspannung		
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	310 mA; typ. 260 mA	270 mA; typ. 220 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	75 mA; typ. 50 mA	75 mA; typ. 50 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	6,5 W	5,5 W
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	8
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Ja	Ja
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	13 ... 30 V	13 ... 30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge		8
Kurzschluss-Schutz		Ja; elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf		L+ (-1,5 V)
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.		5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze		240 Ω
• obere Grenze		4 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.		L+ (-2,5 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert		100 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, min.		5 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, max.		150 mA
• für Signal "0" Reststrom, max.		0,5 mA
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.		100 Hz
• bei induktiver Last, max.		0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.		100 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)		
alle Einbaulagen		
- bis 60 °C, max.		400 mA
Leitungslänge		
• geschirmt, max.		1 000 m
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	30 V	30 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	40 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7355-0VH10-0AE0** Regelungsbaugr. FM355C, 4 Kan.	**6ES7355-1VH10-0AE0** Regelungsbaugr. FM355S, 4 Kan.
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V	Ja	Ja
• -1,75 V bis +11,75 V	Ja	Ja
• -80 mV bis +80 mV	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja
• 0 bis 23,5 mA	Ja	Ja
• -3,5 mA bis +23,5 mA	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B	Ja	Ja
• Typ J	Ja	Ja
• Typ K	Ja	Ja
• Typ R	Ja	Ja
• Typ S	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Pt 100	Ja	Ja
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- interne Temperaturkompensation	Ja	Ja
- externe Temperaturkompensation mit Pt100	Ja	Ja
Kennlinienlinearisierung		
• parametrierbar	Ja	Ja
- für Thermoelemente	Typ B, J, K, R, S	Typ B, J, K, R, S
- für Widerstandsthermometer	Pt100 (Standard)	Pt100 (Standard)
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	4	
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja	
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	25 mA	
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	18 V	
Ausgangsbereiche, Spannung		
• 0 bis 10 V	Ja	
• -10 V bis +10 V	Ja	
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA	Ja	
• 4 mA bis 20 mA	Ja	
Anschluss der Aktoren		
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ	
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF	
• bei Stromausgängen, max.	500 Ω	
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7355-0VH10-0AE0** Regelungsbaugr. FM355C, 4 Kan.	**6ES7355-1VH10-0AE0** Regelungsbaugr. FM355S, 4 Kan.
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen	
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	14 bit; 12 bit oder 14 bit, parametrierbar	14 bit; 12 bit oder 14 bit, parametrierbar
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Einschwingzeit		
• für ohmsche Last	0,1 ms	
• für kapazitive Last	3,3 ms	
• für induktive Last	0,5 ms	
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	Ja
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Fehler/Genauigkeiten		
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,6 bis ±1 %	0,6 %; ±0,6 bis ±1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,6 bis ±1 %	0,6 %; ±0,6 bis ±1 %
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,6 bis ±1 %	0,6 %; ±0,6 bis ±1 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,6 %	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,4 %; 80 mV: ±0,6 %; 250 bis 1 000 mV: ±0,4 %; 2,5 bis 10 V: ±0,6 %; 3,2 bis 20 mA: ±0,5 %	0,4 %; 80 mV: ±0,6 %; 250 bis 1 000 mV: ±0,4 %; 2,5 bis 10 V: ±0,6 %; 3,2 bis 20 mA: ±0,5 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,4 %; ±0,4 bis ±0,6 %	0,4 %; ±0,4 bis ±0,6 %
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,4 %; ±0,4 bis ±0,6 %	0,4 %; ±0,4 bis ±0,6 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Integrierte Funktionen		
Regelungstechnik		
• Anzahl Regler	4	4
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	2x 20-polig	2x 20-polig
Maße		
Breite	80 mm	80 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	470 g	470 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 4-kanalige Regelungsbaugruppe speziell für Temperaturregelungen
- Mit komfortabler integrierter Online-Selbstoptimierung
- Heiz- und Kühlregler sowie kombinierte Regler mit Heiz- und aktiver Kühlfunktion realisierbar
- Vorgefertigte Reglerstrukturen
- 2 Varianten:
  - FM 355-2 C als kontinuierlicher Regler;
  - FM 355-2 S als Schritt- oder Impulsregler
- Mit 4 Analogausgängen (FM 355-2 C) oder 8 Digitalausgängen (FM 355-2 S) zur direkten Ansteuerung der gängigsten Stellglieder
- Fortführung des Regelbetriebs auch bei CPU-Stopp oder CPU-Ausfall möglich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Temperatur Regelungsbaugruppe FM 355-2 C 4 Kanäle, kontinuierlich, 4 AE+8 DE+4 AA inkl. mehrspr. Projektierpaket, Handbuch und Getting Started (de, en, it) auf CD-ROM	**6ES7355-2CH00-0AE0**
SIMATIC S7-300, Temperatur-Regelungsbaugruppe FM 355-2S 4 Kanäle, Schritt und Impuls, 4 AE+8 DE+8 DA inkl. mehrspr. Projektierpaket, Handbuch und Getting Started (de, en, it) auf CD-ROM	**6ES7355-2SH00-0AE0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	siehe Seite 5/314
SIMATIC S7-300/ET200M, Einbauplatz-Schild Rädchen mit 19 Markierungsnägeln von 0 - 18 zum Ausbrechen und Einclipsen n in die Baugruppen; Im Lieferumfang der S7-300 CPUs und Interface Module der ET 200M enthalten. Wird nur als Esatzteil benötigt VPE = 1	**6ES7912-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmauflage-Element 80mm breit, mit 2 Reihen für je 4 Schirmschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen	
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 2 Kabel mit 2-6mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5AB00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 3...8mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC S7, Schirmanschlussklemme für 1 Kabel mit 4..13mm Durchmesser 2 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7390-5CA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7355-2CH00-0AE0** Temp.-Regelungsbaugr. FM355-2C, 4 Kan.	**6ES7355-2SH00-0AE0** Temp.-Regelungsbaugr. FM355-2S, 4 Kan.
Versorgungsspannung		
Lastspannung L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	310 mA; typ. 260 mA	270 mA; typ. 220 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	75 mA; typ. 50 mA	75 mA; typ. 50 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	6,5 W	5,5 W
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	8
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Ja	Ja
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	13 ... 30 V	13 ... 30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge		8
Kurzschluss-Schutz		Ja; elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf		L+ (-1,5 V)
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.		5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze		240 Ω
• obere Grenze		4 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.		L+ (-2,5 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert		0,1 A
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, min.		5 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 60 °C, max.		150 mA
• für Signal "0" Reststrom, max.		0,5 mA
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.		100 Hz
• bei induktiver Last, max.		0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.		100 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)		
alle Einbaulagen		
- bis 60 °C, max.		400 mA
Leitungslänge		
• geschirmt, max.		1 000 m
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	20 V	20 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA	40 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7355-2CH00-0AE0**	**6ES7355-2SH00-0AE0**
	Temp.-Regelungsbaugr. FM355-2C, 4 Kan.	Temp.-Regelungsbaugr. FM355-2S, 4 Kan.
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V	Ja	Ja
• -1,75 V bis +11,75 V	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja
• 0 bis 23,5 mA	Ja	Ja
• -3,5 mA bis +23,5 mA	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B	Ja	Ja
• Typ E	Ja	Ja
• Typ J	Ja	Ja
• Typ K	Ja	Ja
• Typ R	Ja	Ja
• Typ S	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Pt 100	Ja	Ja
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- interne Temperaturkompensation	Ja	Ja
- externe Temperaturkompensation mit Pt100	Ja	Ja
Kennlinienlinearisierung		
• parametrierbar	Ja	Ja
- für Thermoelemente	Typ B, E, J, K, R, S	Typ B, E, J, K, R, S
- für Widerstandsthermometer	Pt100 (Standard)	Pt100 (Standard)
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	4	
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja	
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	25 mA	
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	18 V	
Ausgangsbereiche, Spannung		
• 0 bis 10 V	Ja	
• -10 V bis +10 V	Ja	
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA	Ja	
• 4 mA bis 20 mA	Ja	
Anschluss der Aktoren		
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ	
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF	
• bei Stromausgängen, max.	500 Ω	
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH	

© Siemens 2024

Temperatur-Reglerbaugruppe FM 355-2

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7355-2CH00-0AE0** Temp.-Regelungsbaugr. FM355-2C, 4 Kan.	**6ES7355-2SH00-0AE0** Temp.-Regelungsbaugr. FM355-2S, 4 Kan.
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	200 m; 50 m bei 80 mV und Thermoelementen	
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	14 bit	14 bit
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Einschwingzeit		
• für ohmsche Last	0,1 ms	
• für kapazitive Last	3,3 ms	
• für induktive Last	0,5 ms	
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	Ja
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Fehler/Genauigkeiten		
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,6 bis ±0,7 %	0,06 %; ±0,06 bis ±0,7 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,6 bis ±0,7 %	0,06 %; ±0,06 bis ±0,7 %
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,6 %; ±0,6 bis ±0,7 %	0,06 %; ±0,06 bis ±0,7 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,6 %	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,04 %; ±0,04 bis ±0,5 %	0,04 %; ±0,04 bis ±0,5 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,04 %; ±0,04 bis ±0,5 %	0,04 %; ±0,04 bis ±0,5 %
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,04 %; ±0,04 bis ±0,5 %	0,04 %; ±0,04 bis ±0,5 %
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,4 %	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,5 %	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Integrierte Funktionen		
Regelungstechnik		
• Anzahl Regler	4	4
Anschlusstechnik		
erforderlicher Frontstecker	2x 20-polig	2x 20-polig
Maße		
Breite	80 mm	80 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	470 g	470 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Schnittstelle zwischen max. 3 Absolutwertgebern (SSI) und der CPU
- Zur Bereitstellung der Weggeberwerte für die weitere Bearbeitung in STEP 7-Programmen
- Ermöglicht die direkte Reaktion der Steuerung auf Geberwerte in bewegten Systemen

Hinweis:

Wegmess-Systeme und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion bieten wir an unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Signalbaugruppe für 3 SSI-Geber zum Einlesen des Positionierwertes mit 2 FREEZE-Eingängen, 1x 20-pol. unterstützt Taktsynchronität	**6ES7338-4BC01-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm²/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alleHandbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

	Artikel-Nr.
Signalleitung	
Konfektioniert, für SSI-Absolutwertgeber 6FX2001-5, ohne Sub-D-Stecker, UL/DESINA	**6FX5002-2CC12-** ■ ■ ■ ■
0 m	**1**
100 m	**2**
200 m	**3**
0 m	**A**
10 m	**B**
20 m	**C**
30 m	**D**
40 m	**E**
50 m	**F**
60 m	**G**
70 m	**H**
80 m	**J**
90 m	**K**
0 m	**A**
1 m	**B**
2 m	**C**
3 m	**D**
4 m	**E**
5 m	**F**
6 m	**G**
7 m	**H**
8 m	**J**
9 m	**K**
0,0 m	**0**
0,1 m	**1**
0,2 m	**2**
0,3 m	**3**
0,4 m	**4**
0,5 m	**5**
0,6 m	**6**
0,7 m	**7**
0,8 m	**8**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7338-4BC01-0AB0** SM 338, f. 3 SSI-Geber
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	100 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	160 mA
Geberversorgung	
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Ausgangsstrom, max.	900 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	3 W
Digitaleingaben	
Eingangsspannung	
• für Signal "0"	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	11 bis 30,2 V
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	2 mA
• für Signal "1", typ.	9 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- bei "0" nach "1", min.	300 µs
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	600 m

Artikelnummer	**6ES7338-4BC01-0AB0** SM 338, f. 3 SSI-Geber
Geber	
Anzahl anschließbarer Geber, max.	3
Anschließbare Geber	
• Absolutgeber (SSI)	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)	
• Leitungslänge geschirmt, max.	320 m; 320 m bei 125 kHz; 160 m bei 250 kHz; 60 m bei 500 kHz; 20 m bei 1 MHz
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	235 g

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX U ist ein vielseitiges Wägemodul für alle einfachen Wäge- und Kraftmessaufgaben. Das kompakte Modul lässt sich problemlos in SIMATIC-Automatisierungssystemen einsetzen. Über die SIMATIC ist dann ein vollständiger Datenzugriff möglich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIWAREX U Für SIMATIC S7 und ET 200M, inkl. Busverbinder, Gewicht 0,3 kg (0.661 lb)	
Einkanalige Ausführung[1] für den Anschluss einer Waage	**7MH4950-1AA01**
Zweikanalige Ausführung[2] für den Anschluss von zwei Waagen	**7MH4950-2AA01**
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
Projektierungspaket SIWAREX U für PCS 7, Version 8.0 Passend zu 7MH4950-xAA01 • Funktionsbaustein für den CFC-Plan • Faceplate • Handbuch	**7MH4950-3AK62**
SIWAREX PCS 7 AddOn Library für PCS 7 V8.x und V9.0 Unterstützung von PROFINET APL Faceplates und Funktionsbausteine für: • SIWAREX U • SIWAREX FTA • SIWAREX FTC_B (Bandwaage) • SIWAREX WP321 Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: • SIWAREX FTC_L (Loss-in-weight)	**7MH4900-1AK61**
SIWATOOL-Verbindungskabel Von SIWAREX U/CS mit serieller PC-Schnittstelle, für 9-polige PC-Schnittstellen (RS 232), Länge 3 m (9.84 ft)	**7MH4607-8CA**
Installationsmaterial (zwingend erforderlich)	
Frontstecker 20-polig mit Schraubkontakten Je SIWAREX-Baugruppe erforderlich	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
Schirmauflageelement Ausreichend für zwei SIWAREX U-Baugruppen	**6ES7390-5AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Schirmanschlussklemme Inhalt: 2 Stück (geeignet für Kabel mit Durchmesser 4 ... 13 mm / 0.16 ... 0.51 Zoll) Hinweis: Je eine Schirmanschlussklemme ist erforderlich für: • Waagenanschluss • RS 485-Schnittstelle • RS 232-Schnittstelle	**6ES7390-5CA00-0AA0**
S7-Profilschiene	
• 160 mm (6.30 Zoll)	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• 480 mm (18.90 Zoll)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• 530 mm (20.87 Zoll)	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• 830 mm (32.68 Zoll)	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• 2 000 mm (78.74 Zoll)	**6ES7390-1BC00-0AA0**
Zubehör (optional)	
Beschriftungsstreifen (10 Stück, Ersatzteil)	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**

[1] Kompatibel zu 7MH4601-1AA01; Speisung der Wägezellen auf DC 6 V geändert.

[2] Kompatibel zu 7MH4601-1BA01; Speisung der Wägezellen auf DC 6 V geändert.

© Siemens 2024

Wägeelektronik SIWAREX U

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**

	Artikel-Nr.
Fernanzeigen (optional) Die digitalen Fernanzeigen können direkt über eine TTY-Schnittstelle an SIWAREX U angeschlossen werden. Einsetzbare Fernanzeigen: S102, S302 Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180 D-66565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-0 Fax: +49 6806/980-999 Internet: http://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX U	
Einbindung in Automatisierungssysteme	
• S7-300	Direkte Integration
• S7-1500	Über ET 200M
• S7-400 (H)	Über ET 200M
• PCS 7 (H)	Über ET 200M
• Automatisierungssysteme anderer Hersteller	Über ET 200M
• Standalone (ohne SIMATIC-CPU)	Mit IM 153-1 möglich
Kommunikationsschnittstellen	• SIMATIC S7 (P-Bus) • RS 232 • TTY
Anschluss Fernanzeige (über serielle Schnittstelle TTY)	Brutto Kanal 1, 2 oder Vorgabewert 1, 2
Einstellung der Waage	Über SIMATIC (P-Bus) oder PC mit SIWATOOL U (RS 232)
Messeigenschaften	
Fehlergrenze nach DIN 1319-1 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K (68 °F ± 10 K)	0,05 %
Interne Auflösung ADC	65 535
Datenformat Gewichtswerte	2 Byte (Festpunkt)
Anzahl der Messungen/Sekunde	50
Digitalfilter	0,05 ... 5 Hz (in 7 Stufen), Mittelwertfilter
Wägefunktionen	
Gewichtswerte	Brutto
Grenzwerte	2 (Min/Max)
Nullstellfunktion	Per Befehl
Wägezellen	DMS in 4- oder 6-Leitertechnik

SIWAREX U	
Wägezellenspeisung	
Speisespannung U_s (Nennwert)	DC 6 V[1]
Max. Speisestrom	≤ 150 mA pro Kanal
Zulässiger Lastwiderstand	
• R_{Lmin}	> 40 Ω pro Kanal
• R_{Lmax}	< 4 010 Ω
Mit Ex(i)-Interface	
• R_{Lmin}	> 87 Ω pro Kanal
• R_{Lmax}	< 4 010 Ω
Zulässiges Wägezellenkennwert	Bis 4 mV/V
Max. Entfernung der Wägezellen	• 500 m[2] • 150/500 m für Gasgruppe IIC • 500 m[2] für Gasgruppe IIB (siehe Gerätehandbuch SIWAREX IS)
Eigensichere Wägezellenspeisung	Optional (Ex-Interface) mit SIWAREX IS
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	150 mA (einkanalig) / 240 mA (zweikanalig)
Stromaufnahme am Rückwandbus	≤ 100 mA
Zertifizierung	ATEX 95, FM, cUL_{US} Haz. Loc.
IP-Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min\ (IND)}$ ... $T_{max\ (IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• waagerechter Einbau	0 ... +60 °C (32 ... 140 °F)
• senkrechter Einbau	0 ... +40 °C (32 ... 104 °F)
EMV-Anforderungen	Nach NAMUR NE21, Teil 1; EN 61326
Abmessungen	40 × 125 × 130 mm (1.58 × 4.92 × 5.12 Zoll)

[1] Speisung der Wägezellen gegenüber 7MH4601-1AA01 und 7MH4601-1BA01 auf DC 6 V geändert.

[2] Bis 1 000 m unter bestimmten Bedingungen möglich, bei Verwendung des empfohlenen Kabels (Zubehör).

© Siemens 2024

Wägeelektronik SIWAREX FTA

Übersicht



SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighing Instrument) ist ein vielseitiges und flexibles Wägemodul für den industriellen Einsatz. Es kann sowohl im nicht selbsttätigen als auch im selbsttätigen (automatischen) Wägebetrieb wie z. B. Herstellen von Mischungen, Abfüllen, Verladen, Überwachen und Absacken verwendet werden.

Es besitzt entsprechende Waagenzulassungen und ist auch für eichpflichtige Anlagen geeignet.

Das Funktionsmodul SIWAREX FTA ist in SIMATIC S7/PCS 7 integriert und nutzt die Features dieses modernen Automatisierungssystems, wie integrierte Kommunikation, Diagnosefähigkeiten und Projektierungswerkzeuge.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIWAREX FTA Eichfähige Wägeelektronik für selbsttätige (automatische) Waagen für S7-300 und ET 200M. EG-Bauartzulassung 3 x 6000 d Einsatzgebiete: Dosieren, Abfüllen/Absacken und Verladen. Hinweis: Bei eichpflichtigen Anwendungen Zulassungsbedingungen beachten. Die Verwendung des Eichsets und Kontaktaufnahme mit der SIWAREX-Hotline wird empfohlen.	**7MH4900-2AA01**
SIPLUS FTA SIPLUS FTA -10 ... +60 °C mit Conformal Coating basierend auf 7MH4900-2AA01 Eichfähige Wägeelektronik für selbsttätige (automatische) Waagen für S7-300 und ET 200M. EG-Bauartzulassung 3 x 6000 d Einsatzgebiete: Dosieren, Abfüllen/Absacken und Verladen. Hinweis: Bei eichpflichtigen Anwendungen Zulassungsbedingungen beachten. Die Verwendung des Eichsets und Kontaktaufnahme mit der SIWAREX-Hotline wird empfohlen.	**6AG1900-2AA01-4AA0**
Gerätehandbuch SIWAREX FTA In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX FTA "Getting Started" Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in STEP 7. Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**

	Artikel-Nr.
Projektierungspaket SIWAREX FTA für SIMATIC PCS 7, Version 8.0 auf CD-ROM • HSP-Hardware Support Package für Einbindung der SIWAREX FTA/FTC in STEP 7 • Funktionsbaustein für den CFC-Plan • Faceplate • Handbuch	**7MH4900-2AK63**
SIWAREX PCS 7 AddOn Library für PCS 7 V8.x und V9.0 Unterstützung von PROFINET APL Faceplates und Funktionsbausteine für: • SIWAREX U • SIWAREX FTA • SIWAREX FTC_B (Bandwaage) • SIWAREX WP321 Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: • SIWAREX FTC_L (Loss-in-weight)	**7MH4900-1AK61**
Eichset für SIWAREX FTA Für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 5 Waagen bestehend aus: • 3 × Beschriftungsfolie für Kennzeichnungsschild • 1 × Schutzfolie • Leitfaden zur Eichung, Eichzertifikate und Zulassungen, editierbares Kennzeichnungsschild, SIWAREX FTA Gerätehandbuch auf CD-ROM	**7MH4900-2AY10**
SIWATOOL-Verbindungskabel Von SIWAREX FTA mit serieller PC-Schnittstelle, für 9-polige PC-Schnittstellen (RS 232) • Länge 2 m (6.56 ft) • Lange 5 m (16.40 ft)	 **7MH4702-8CA** **7MH4702-8CB**
Frontstecker 40-polig Je SIWAREX-Baugruppe erforderlich • Mit Schraubkontakten • Mit Federklemmen	 **6ES7392-1AM00-0AA0** **6ES7392-1BM01-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Schirmauflageelement Ausreichend für eine SIWAREX FTA-Baugruppe	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemme Inhalt: 2 Stück (geeignet für Kabel mit Durchmesser 4 ... 13 mm / 0.16 ... 0.51 Zoll) Hinweis: Je eine Schirmanschlussklemme ist erforderlich für: • Waagenanschluss • RS 485-Schnittstelle • RS 232-Schnittstelle	**6ES7390-5CA00-0AA0**
S7-Profilschiene	
• 160 mm (6.30 Zoll)	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• 480 mm (18.90 Zoll)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• 530 mm (20.87 Zoll)	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• 830 mm (32.68 Zoll)	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• 2 000 mm (78.74 Zoll)	**6ES7390-1BC00-0AA0**
MMC-Speicher Für die Datenaufzeichnung bis 32 Mbyte, nur für eichfähige Anwendungen R76, R51 und R107	**7MH4900-2AY21**
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln.	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen.	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**

	Artikel-Nr.
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**
Fernanzeigen (optional) Die digitale Fernanzeige Typ Siebert S102 und S302 kann direkt über eine RS 485-Schnittstelle an SIWAREX FTA angeschlossen werden. Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180 D-66565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-0 Fax: +49 6806/980-999 Internet: http://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

© Siemens 2024

5

Technische Daten

SIWAREX FTA	
Einsatz in Automatisierungssystemen	
S7-300	Direkt oder über ET 200M
S7-1500	Über ET 200M
S7-400 (H)	Über ET 200M
PCS 7 (H)	Über ET 200M
Kommunikationsschnittstellen	
S7	Über Rückwandbus
RS 232	Für SIWATOOL oder Druckeranschluss
RS 485	Für Fernanzeige oder digitale Wägezelle
Parametrierung der Baugruppe	Über SIMATIC S7 Über Software SIWATOOL FTA (RS 232)
Messeigenschaften	
EG-Bauartzulassung als nicht selbsttätige Waage, Handelsklasse III	3 × 6 000 d ≥ 0,5 µV/e
Interne Auflösung	16 Mio. Teile
Aktualisierungsrate intern / extern	400/100 Hz
Mehrere parametrierbare Digitalfilter	Kritisch bedämpft, Bessel, Butterworth (0,05 ... 20 Hz), Mittelwertfilter
Wägefunktionen	
Nicht selbsttätige Waage	OIML R76
Selbsttätige Waage	OIML R51, R61, R107
Wägezellen	DMS in 4- oder 6-Leitertechnik
3 Kennwertbereiche	1, 2 oder 4 mV/V
Wägezellenspeisung	
Speisespannung U_s (Nennwert)	DC 10,3 V
Max. Speisestrom	184 mA
Zulässiger Wägezellenwiderstand • R_{Lmin} • R_{Lmax}	 > 56 Ω > 87 Ω mit Ex-Interface ≤ 4 010 Ω

SIWAREX FTA	
Max. Entfernung der Wägezellen	
Bei Verwendung des empfohlenen Kabels:	
Standard	1 000 m (3 280 ft)
Im Ex-Bereich [1] • Für Gase Gruppe IIC • Für Gase Gruppe IIB	 300 m (984 ft) 1000 m (3 280 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS
Ex-Zulassungen Zone 2 und Sicherheit	ATEX 95, FM, cUL_{US} Haz. Loc.
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	500 mA
Stromaufnahme am Rückwandbus	Typ 55 mA
Ein-/Ausgänge	
Digitaleingänge	7 DE potenzialgetrennt
Digitalausgänge	8 DA potenzialgetrennt
Zähleingang	Bis 10 kHz
Analogausgang • Strombereich • Aktualisierungsrate	 0/4 ... 20 mA 100 Hz
Zulassungen	EG-Bauartzulassung (CE, OIML R76)
	EU-Baumusterprüfbescheinigung nach MID (OIML R51, R61, R107)
Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen $T_{min\ (IND)}$ ... $T_{max\ (IND)}$ (Betriebstemperatur) • waagerechter Einbau • senkrechter Einbau	 -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
EMV-Anforderungen	EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, Teil 1
Abmessungen	80 × 125 × 130 mm (3.15 × 4.92 × 5.12 Zoll)
Gewicht	600 g (0.44 lb)

[1] Einzelheiten siehe Ex-Interface, Typ SIWAREX IS.

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) ist ein vielseitiges und flexibles Wägemodul für Bandwaagen, Differenzialdosierwaagen und Schüttstrommesser. Es kann auch für Gewichtserfassung und Kraftmessung eingesetzt werden. Das Funktionsmodul SIWAREX FTC ist in SIMATIC S7/PCS 7 integriert und nutzt die Features dieses modernen Automatisierungssystems, wie integrierte Kommunikation, Diagnosefähigkeiten und Projektierungswerkzeuge.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIWAREX FTC Wägeelektronik für S7-300 und ET 200M. Einsatzgebiete: Bandwaagen, Kraftmessung, Differenzialdosierwaagen und Schüttstrommesser	**7MH4900-3AA01**
Gerätehandbuch SIWAREX FTC_B für Bandwaage In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
Gerätehandbuch SIWAREX FTC_L für Schüttstrommesser und Differenzialdosierwaage In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX FTC "Getting Started" für Bandwaage Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in STEP 7 für die Betriebsart Bandwaage Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX FTC "Getting Started" für Schüttstrommesser Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in STEP 7 für die Betriebsart Schüttstrommesser Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX FTC "Getting Started" für Differenzialdosierwaage Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in STEP 7 für die Betriebsart Differenzialdosierwaage Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	

	Artikel-Nr.
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
SIWAREX PCS 7 AddOn Library für PCS7 V8.x und V9.0 • Unterstützung von PROFINET APL Faceplates und Funktionsbausteine für: • SIWAREX U • SIWAREX FTA • SIWAREX FTC_B (Bandwaage) • SIWAREX WP321 Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: • SIWAREX FTC_L (Loss-in-weight)	**7MH4900-1AK61**
SIWATOOL-Verbindungskabel von SIWAREX FTC mit serieller PC-Schnittstelle, für 9-polige PC-Schnittstellen (RS 232)	
• Länge 2 m (6.56 ft)	**7MH4702-8CA**
• Länge 5 m (16.40 ft)	**7MH4702-8CB**
Frontstecker 40-polig mit Schraubkontakten Je SIWAREX-Baugruppe erforderlich	
• Mit Schraubkontakten	**6ES7392-1AM00-0AA0**
• Mit Federklemmen	**6ES7392-1BM01-0AA0**
Schirmauflageelement Ausreichend für eine SIWAREX FTC-Baugruppe	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemme Inhalt: 2 Stück (geeignet für Kabel mit Durchmesser 4 ... 13 mm / 0.16 ... 0.51 Zoll) Hinweis: Je eine Schirmanschlussklemme ist erforderlich für: • Waagenanschluss • RS 485-Schnittstelle • RS 232-Schnittstelle	**6ES7390-5CA00-0AA0**

© Siemens 2024

Wägeelektronik SIWAREX FTC

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
S7-Profilschiene	
• 160 mm (6.30 Zoll)	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• 480 mm (18.90 Zoll)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• 530 mm (20.87 Zoll)	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• 830 mm (32.68 Zoll)	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• 2 000 mm (78.74 Zoll)	**6ES7390-1BC00-0AA0**
MMC-Speicher Für die Datenaufzeichnung bis 32 Mbyte, nur für eichfähige Anwendungen R76, R51 und R107	**7MH4900-2AY21**
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln.	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen.	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen.	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**

	Artikel-Nr.
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Für den explosionsgefährdeten Bereich. Mantelfarbe: blau	**7MH4702-8AF**
Fernanzeige (optional) Die digitale Fernanzeige Typ Siebert S102 und S302 kann direkt über eine RS 485-Schnittstelle an SIWAREX FTC angeschlossen werden. (Für die Betriebsart Bandwaage nicht geeignet) Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180 D-66565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-0 Fax: +49 6806/980-999 Internet: http://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX FTC	
Einsatz in Automatisierungssystemen	
S7-300	Direkt oder über ET 200M
S7-1500	Über ET 200M
S7-400 (H)	Über ET 200M
PCS 7 (H)	Über ET 200M
Kommunikationsschnittstellen	
S7	Über Rückwandbus
RS 232	Für SIWATOOL oder Druckeranschluss
RS 485	Für Fernanzeige oder digitale Wägezelle
Parametrierung der Baugruppe	
	Über SIMATIC S7
	Über Software SIWATOOL FTC (RS 232)
Messeigenschaften	
Genauigkeit gemäß EN 45501	3 × 6 000 d ≥ 0,5 µV/e
Interne Auflösung	+/- 8 Mio. Teile
Aktualisierungsrate intern / extern	400/100 Hz
Mehrere parametrierbare Digitalfilter	Kritisch bedämpft, Bessel, Butterworth (0,05 ... 20 Hz), Mittelwertfilter
Wägefunktionen	• Nicht selbsttätige Waage, Kraftmessung • Bandwaage • Differenzialdosierwaage • Schüttstrommesser
Wägezellen	DMS in 4- oder 6-Leitertechnik
3 Kennwertbereiche	1, 2 oder 4 mV/V
Wägezellenspeisung	
Speisespannung U_s (Nennwert)	DC 10,3 V
Max. Speisestrom	184 mA
Zulässiger Wägezellenwiderstand	
• R_{Lmin}	> 56 Ω > 87 Ω mit Ex-Interface
• R_{Lmax}	≤ 4 010 Ω

SIWAREX FTC	
Max. Entfernung der Wägezellen	
Bei Verwendung des empfohlenen Kabels:	
Standard	1 000 m (3 280 ft)
Im Ex-Bereich [1]	
• Für Gase Gruppe IIC	300 m (984 ft)
• Für Gase Gruppe IIB	1 000 m (3 280 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS
Ex-Zulassungen Zone 2 und Sicherheit	ATEX 95, FM, cUL_{US} Haz. Loc.
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	500 mA
Stromaufnahme am Rückwandbus	Typ 55 mA
Ein-/Ausgänge	
Digitaleingänge	7, potenzialgetrennt
Digitalausgänge	8, potenzialgetrennt
Zähleingang	Bis 10 kHz
Analogausgang	
• Strombereich	0/4 ... 20 mA
• Aktualisierungsrate	100 Hz
Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min\ (IND)}$ ... $T_{max\ (IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• waagerechter Einbau	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
• senkrechter Einbau	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
EMV-Anforderungen	EN 61326, EN 45501, NAMUR NE21, Teil 1
Abmessungen	80 × 125 × 130 mm (3.15 × 4.92 × 5.12 Zoll)
Gewicht	600 g (0.44 lb)

[1] Einzelheiten siehe Ex-Interface, Typ SIWAREX IS.

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 FM 350-1

Übersicht



- Einkanalige intelligente Zählerbaugruppe für einfache Zählaufgaben
- Für den direkten Anschluss von Inkrementalgebern
- Vergleichsfunktion mit 2 vorgebbaren Vergleichswerten
- Integrierte Digitalausgänge zur Ausgabe der Reaktion bei Erreichen des Vergleichswertes
- Betriebsarten:
  - Endlos Zählen
  - Einmalig Zählen
  - Periodisch Zählen
- Sonderfunktionen:
  - Zähler setzen
  - Zähler latchen
- Zähler starten/stoppen durch Torfunktion

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zählerbaugruppe SIPLUS S7-300 FM 350-1 mit 1 Kanal, max. 500 kHz; für Inkrementalgeber *Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen* erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1350-1AH03-2AE0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker 20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Busverbinder 1 Stück (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
Schirmauflagelement 80 mm breit, mit 2 Reihen für je 4 Schirmanschlussklemmen	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen 2 Stück	
für 1 Kabel mit Durchmesser 3 bis 8 mm	**6ES7390-5BA00-0AA0**
für 1 Kabel mit Durchmesser 4 bis 13 mm	**6ES7390-5CA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsabdeckung 10 Stück (Ersatzteil), für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsstreifen 10 Stück (Ersatzteil), für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1350-1AH03-2AE0**
Based on	**6ES7350-1AH03-0AE0**
	SIPLUS S7-300 FM 350-1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1350-1AH03-2AE0**
Based on	**6ES7350-1AH03-0AE0**
	SIPLUS S7-300 FM 350-1
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 FM 350-2

Übersicht



- 8-kanalige intelligente Zählbaugruppe für universelle Zähl- und Messaufgaben
- Für den direkten Anschluss von 24 V-Inkrementalgebern, Richtungsgebern, Initiatoren oder NAMUR-Gebern
- Vergleichsfunktion mit vorggebbaren Vergleichswerten (Anzahl abhängig von Betriebsart)
- Integrierte Digitalausgänge zur Ausgabe der Reaktion bei Erreichen des Vergleichswertes
- Betriebsarten:
  - Endlos/Einmalig/Periodisch Zählen
  - Frequenz-/Drehzahlsteuerung
  - Periodendauermessung
  - Dosieren

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zählerbaugruppe SIPLUS S7-300 FM 350-2	
mit 8 Kanälen, max. 20 kHz; für 24 V-Inkrementalgeber und NAMUR-Geber; inkl. Projektierpaket und elektronischer Doku auf CD	
mediale Belastung	**6AG1350-2AH01-4AE0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
40polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BM01-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BM01-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Schirmanschlussklemmen	
2 Stück	
für 2 Kabel mit Durchmesser 2 bis 6 mm	**6ES7390-5AB00-0AA0**
für 1 Kabel mit Durchmesser 3 bis 8 mm	**6ES7390-5BA00-0AA0**
für 1 Kabel mit Durchmesser 4 bis 13 mm	**6ES7390-5CA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY10-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil), für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX10-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil), für Baugruppen mit 40-poligem Frontstecker	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1350-2AH01-4AE0**
Based on	**6ES7350-2AH01-0AE0**
	SIPLUS S7-300 FM 350-2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1350-2AH01-4AE0**
Based on	**6ES7350-2AH01-0AE0**
	SIPLUS S7-300 FM 350-2
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS SIWAREX U

Übersicht



SIPLUS Wägeelektronik SIWAREX U

SIPLUS SIWAREX U ist ein vielseitiges Wägemodul für alle einfachen Wäge- und Kraftmessaufgaben. Das kompakte Modul lässt sich problemlos in SIPLUS Automatisierungssystemen einsetzen.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

SIPLUS SIWAREX U Wägeelektronik	
Artikelnummer	**6AG1 950-2AA01-4AA0**
Artikelnummer based on	**7MH4 950-2AA01**
Umgebungstemperatur-Bereich	0 ... +60 °C
Conformal coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardprodukts mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
Umgebungsbedingungen	
Relative Luftfeuchte	100 %, Betauung / Frost zulässig. Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS SIWAREX U	
Wägeelektronik für SIPLUS S7 und ET 200M, inkl. Busverbinder	
mediale Belastung	**6AG1950-2AA01-4AA0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
Frontstecker	
20polig, mit Federzugkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
Verbrauchsmaterial	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Schirmanschlussklemmen	
2 Stück	
für 2 Kabel mit Durchmesser 2 bis 6 mm	**6ES7390-5AB00-0AA0**
für 1 Kabel mit Durchmesser 3 bis 8 mm	**6ES7390-5BA00-0AA0**
für 1 Kabel mit Durchmesser 4 bis 13 mm	**6ES7390-5CA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
10 Stück (Ersatzteil)	
Einbauplatznummernschilder	**6ES7912-0AA00-0AA0**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse	**7MH5001-0AA20**
zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse	**7MH5001-0AA00**
zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX)	**7MH5001-0AA01**
zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	
Ex-Interface, Typ SIWAREX IS	
mit ATEX-Zulassung, jedoch ohne UL- und FM-Zulassung, für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen,	
inkl. Gerätehandbuch,	
geeignet für die Wägebaugruppen SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC und CF, Einsatz in der EU möglich.	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 x (2 x 0,34 ST) - CY, Mantelfarbe orange zur Verbindung von SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC und CF mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungsbox (EB) bzw. Ex-Interface (Ex-I) sowie zwischen zwei JBs, für ortsfeste Verlegung, gelegentliches Biegen ist möglich, 10,8 mm (0.43 inch) Außendurchmesser für Umgebungstemperatur -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	**7MH4702-8AG**
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 x (2 x 0,34 ST) - CY, Mantelfarbe blau Verbindung von Anschlusskasten (JB) bzw. Erweiterungsbox (EB) im explosionsgefährdeten Bereich und Ex-Interface (Ex-I), für ortsfeste Verlegung, gelegentliches Biegen ist möglich, blaue PVC-Isolierhülle, ca. 10,8 mm (0.43 inch) Außendurchmesser für Umgebungstemperatur -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	**7MH4702-8AF**

	Artikel-Nr.
Projektierungssoftware	
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
Projektierungspaket SIWAREX U für PCS7, Version 8.0 Passend zu 7MH4950-xAA01 • Funktionsbaustein für den CFC-Plan • Faceplate • Handbuch	**7MH4950-3AK62**
SIWAREX PCS 7 AddOn Library für PCS 7 V8.x und V9.0 • Unterstützung von Profinet • APL Faceplates und Funktionsbausteine für: - SIWAREX U - SIWAREX FTA - SIWAREX FTC_B (Bandwaage) - SIWAREX WP321 • Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: - SIWAREX FTC_L (Loss-in-weight)	**7MH4900-1AK61**
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

SIPLUS SIWAREX FTA

Übersicht



SIPLUS SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighing Instrument) ist ein vielseitiges und flexibles Wägemodul für den industriellen Einsatz. Es kann sowohl im nicht selbsttätigen als auch im selbsttätigen (automatischen) Wägebetrieb wie z. B. Herstellen von Mischungen, Abfüllen, Verladen, Überwachen und Absacken verwendet werden.

Sie besitzt entsprechende Waagenzulassungen und ist auch für eichpflichtige Anlagen geeignet.

Das Funktionsmodul SIPLUS SIWAREX FTA ist in SIMATIC S7/PCS7 integriert und nutzt die Features dieses modernen Automatisierungssystems, wie integrierte Kommunikation, Diagnosefähigkeiten und Projektierungswerkzeuge.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

SIPLUS SIWAREX FTA	
Artikelnummer	**6AG1900-2AA01-4AA0**
Artikelnummer based on	**7MH4900-2AA01**
Umgebungstemperaturbereich	-25 … +70 °C
Conformal Coating	Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
Technische Daten	Es gelten die Technischen Daten des Standardproduktes mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
Umgebungsbedingungen	
Relative Luftfeuchte	100 %, Betauung / Frost zulässig. Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand.
Biologisch aktive Stoffe, Konformität mit EN 60721-3-3	Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna). Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Chemisch aktive Stoffe, Konformität mit EN 60721-3-3	Klasse 3C4 inkl. Salznebel gemäß EN60068-2-52 (Schärfegrad 3). Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Mechanisch aktive Stoffe, Konformität mit EN 60721-3-3	Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub. Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS SIWAREX FTA eichfähige Wägeelektronik für selbsttätige (automatische) Waagen für S7-300 und ET 200M. EU-Bauartzulassung 3 x 6000 d Einsatzgebiete: Dosieren, Abfüllen/Absacken und Verladen. Achtung: Bei eichpflichtigen Anwendungen Zulassungsbedingungen beachten. Die Verwendung des Eichsets und Kontaktaufnahme mit der SIWAREX-Hotline wird empfohlen. mediale Belastung	**6AG1900-2AA01-4AA0**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
MMC-Speicher Für die Datenaufzeichnung bis 32 Mbyte, nur für eichfähige Anwendungen R76, R51 und R107	**7MH4900-2AY21**
Frontstecker 40polig	
• mit Schraubkontakten	**6ES7392-1AM00-0AA0**
• mit Federzugkontakten	**6ES7392-1BM01-1AB0**

	Artikel-Nr.
Verbrauchsmaterial	
Busverbinder 1 Stück (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemmen 2 Stück; je eine Schirmanschlussklemme ist erforderlich für Waagenanschluss, RS 485-Schnittstelle, RS 232-Schnittstelle	
für 1 Kabel mit Durchmesser 4 bis 13 mm	**6ES7390-5CA00-0AA0**
Schirmauflageelement Ausreichend für eine SIWAREX FTA-Baugruppe	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen.	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) m Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Ex-Interface, Typ SIWAREX IS	
für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 x (2 x 0,34 ST) - CY, Mantelfarbe orange	
Zur Verbindung von SIWAREX Wägeelektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungsbox (EB) und Ex-Interface sowie zwischen zwei Erweiterungsboxen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich.	
Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 inch).	
Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F).	
Meterware.	
Mantelfarbe orange	**7MH4702-8AG**
Für den explosionsgefährdeten Bereich. Mantelfarbe blau.	**7MH4702-8AF**
Projektierungssoftware	
SIWATOOL V4 & V7	**7MH4900-1AK01**
Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	
SIWAREX PCS7 AddOn Library für PCS7 V8.x und V9.0 • Unterstützung von Profinet	**7MH4900-1AK61**
APL Faceplates und Funktionsbausteine für: • SIWAREX U • SIWAREX FTA • SIWAREX FTC_B (Bandwaage) • SIWAREX WP321	
Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: • SIWAREX FTC_L (Loss in weight)	

	Artikel-Nr.
Eichset für SIWAREX FTA	**7MH4900-2AY10**
Für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 5 Waagen bestehend aus: • 3 x Beschriftungsfolie für Kennzeichnungsschild • 1 x Schutzfolie • Leitfaden zur Eichung, Eichzertifikate und Zulassungen, editierbares Kennzeichnungsschild, SIWAREX FTA Gerätehandbuch auf CD-ROM	
SIWATOOL-Verbindungskabel	
Von SIWAREX FTA mit serieller PC-Schnittstelle, für 9-polige PC-Schnittstellen (RS 232)	
• Länge 2 m (6.56 ft)	**7MH4702-8CA**
• Lange 5 m (16.40 ft)	**7MH4702-8CB**
Dokumentation	
Gerätehandbuch SIWAREX FTA	
In verschiedenen Sprachen	
Kostenfreier Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX FTA "Getting started"	
Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in STEP 7.	
Kostenfreier Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Übersicht



- Die preiswerte, komplette Lösung für serielle Kommunikation über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- 3 Ausprägungen mit unterschiedlichen Übertragungsphysiken:
  - RS 232C (V.24)
  - 20 mA (TTY)
  - RS 422/RS 485 (X.27)
- Implementierte Protokolle:
  - ASCII
  - 3964 (R) (nicht für RS 485)
  - Druckertreiber
- Einfache Parametrierung über in STEP 7 integriertes Parametrierwerkzeug

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CP 340 Kommunikationsprozessor mit RS232C-Schnittstelle (V.24) inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7340-1AH02-0AE0**
RS 232-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 5m Länge	**6ES7902-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 10m Länge	**6ES7902-1AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 15m Länge	**6ES7902-1AD00-0AA0**
SIMATIC S7-300, CP 340 Kommunikationsprozessor mit 20mA-Schnittstelle (TTY) inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7340-1BH02-0AE0**
20 mA (TTY)-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen TTY-TTY jeweils 9-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-2AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen TTY-TTY jeweils 9-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-2AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen TTY-TTY jeweils 9-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-2AG00-0AA0**
SIMATIC S7-300, CP 340 Kommunikationsprozessor mit RS-422/485-Schnittstelle inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7340-1CH02-0AE0**
RS 422/485-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-3AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-3AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-3AG00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7340-1AH02-0AE0** CP340 M. RS232C-Schnittstelle(V.24)	**6ES7340-1BH02-0AE0** CP340 M. 20mA-Schnittstelle(TTY)	**6ES7340-1CH02-0AE0** CP340 M. RS422/485-Schnittstelle
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CP 340	CP 340	CP 340
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V	Nein; Versorgung über Rückwandbus 5V	Nein; Versorgung über Rückwandbus 5V	Nein; Versorgung über Rückwandbus 5V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7340-1AH02-0AE0** CP340 M. RS232C-Schnittstelle(V.24)	**6ES7340-1BH02-0AE0** CP340 M. 20mA-Schnittstelle(TTY)	**6ES7340-1CH02-0AE0** CP340 M. RS422/485-Schnittstelle
Eingangsstrom			
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	165 mA	190 mA	165 mA
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	0,6 W	0,85 W	0,6 W
Schnittstellen			
Schnittstellen/Bustyp	RS 232C (V.24)	20 mA (TTY)	RS 422 / 485 (X.27)
Anzahl Schnittstellen	1; potentialgetrennt	1; potentialgetrennt	1; potentialgetrennt
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	2,4 kbit/s	2,4 kbit/s	2,4 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	19,2 kbit/s	19,2 kbit/s	19,2 kbit/s
Punkt-zu-Punkt-Kopplung			
• Leitungslänge, max.	15 m	1 000 m; 100 m aktiv, 1 000 m passiv	1 200 m
• unterstützte Drucker	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, Benutzerdefiniert	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, Benutzerdefiniert	HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, Benutzerdefiniert
• Steckertyp	9-poliger Sub-D Stecker	9-polige Sub-D Buchse	15-polige Sub-D Buchse
Integrierte Protokolltreiber			
- 3964 (R)	Ja	Ja	Ja
- ASCII	Ja	Ja	Ja
- RK 512	Nein	Nein	Nein
- kundenspezifische Treiber nachladbar	Nein	Nein	Nein
Telegrammlänge, max.			
- 3964 (R)	1 024 byte	1 024 byte	1 024 byte
- ASCII	1 024 byte	1 024 byte	1 024 byte
Übertragungsgeschwindigkeit, 20 mA (TTY)			
- mit 3964 (R)-Protokoll, max.		19,2 kbit/s	
- mit ASCII-Protokoll, max.		9,6 kbit/s	
- mit Druckertreiber, max.		9,6 kbit/s	
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485			
- mit 3964 (R)-Protokoll, max.			19,2 kbit/s
- mit ASCII-Protokoll, max.			9,6 kbit/s
- mit Druckertreiber, max.			9,6 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 232			
- mit 3964 (R)-Protokoll, max.	19,2 kbit/s		
- mit ASCII-Protokoll, max.	9,6 kbit/s		
- mit Druckertreiber, max.	9,6 kbit/s		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C	70 °C
Software			
Baustein			
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	2 700 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen	2 700 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen	2 700 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	über Rückwandbus	über Rückwandbus	über Rückwandbus
Maße			
Breite	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	300 g	300 g	300 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Für schnellen und leistungsfähigen seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- 3 Ausprägungen mit unterschiedlichen Übertragungsphysiken:
  - RS 232C (V.24),
  - 20 mA (TTY),
  - RS 422/RS 485 (X.27)
- Implementierte Protokolle: ASCII, 3964 (R), RK 512
- Zusätzliche Protokolle nachladbar: Modbus RTU
- Einfache Parametrierung über in STEP 7 integriertes Parametrierwerkzeug

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, CP 341 Kommunikationsprozessor mit RS-232C-Schnittstelle (V.24) inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7341-1AH02-0AE0**
RS 232-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 5m Länge	**6ES7902-1AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 10m Länge	**6ES7902-1AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-232C-RS-232C jeweils 9-polige Sub-D Buchse 15m Länge	**6ES7902-1AD00-0AA0**
SIMATIC S7-300, CP 341 Kommunikationsprozessor mit 20mA-Schnittstelle (TTY) inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7341-1BH02-0AE0**

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
20 mA (TTY)-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen TTY-TTY jeweils 9-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-2AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen TTY-TTY jeweils 9-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-2AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen TTY-TTY jeweils 9-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-2AG00-0AA0**
SIMATIC S7-300, CP 341 Kommunikationsprozessor mit RS-422/485-Schnittstelle inkl. Projektierpaket auf CD	**6ES7341-1CH02-0AE0**
RS 422/485-Steckleitung	
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 5m Länge	**6ES7902-3AB00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte 10m Länge	**6ES7902-3AC00-0AA0**
SIMATIC S7/M7, Kabel für Punkt-zu-Punkt-Kopplungen RS-422-RS-422 jeweils 15-polige Sub-D Stifte Länge 50m	**6ES7902-3AG00-0AA0**
Ladbare Treiber für CP 341	
SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und DOKU auf CD, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AA01-0YA0**
SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, ohne SW und ohne DOKU, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AA01-0YA1**
Modbus Slave (RTU-Format)	
SIMATIC S7, MODBUS Slave V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und DOKU auf CD, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AB01-0YA0**
SIMATIC S7, MODBUS Slave V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, ohne SW und ohne DOKU, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AB01-0YA1**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7341-1AH02-0AE0**	**6ES7341-1BH02-0AE0**	**6ES7341-1CH02-0AE0**
	CP 341 RS232C (V.24)	CP341 20mA-Schnittstelle (TTY)	CP341 RS422/485-Schnittstelle
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CP 341	CP 341	CP 341
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V	Ja	Ja	Ja
Eingangsstrom			
aus Versorgungsspannung L+, max.	100 mA	100 mA	100 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	70 mA	70 mA	70 mA
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	1,6 W	1,6 W	1,6 W
Schnittstellen			
Schnittstellen/Bustyp	RS 232C (V.24)	20 mA (TTY)	RS 422 / 485 (X.27)
Anzahl Schnittstellen	1; potentialgetrennt	1; potentialgetrennt	1; potentialgetrennt
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	0,3 kbit/s	0,3 kbit/s	0,3 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s	19,2 kbit/s	115,2 kbit/s
Punkt-zu-Punkt-Kopplung			
• Leitungslänge, max.	15 m	1 000 m	1 200 m
• unterstützte Drucker	serielle Drucker	serielle Drucker	serielle Drucker
• Steckertyp	9-poliger Sub-D Stecker	9-polige Sub-D Buchse	15-polige Sub-D Buchse
Integrierte Protokolltreiber			
- 3964 (R)	Ja	Ja	Ja; nicht mit RS 485
- ASCII	Ja	Ja	Ja
- RK 512	Ja	Ja	Ja; nicht mit RS 485
Telegrammlänge, max.			
- 3964 (R)	4 096 byte	4 096 byte	4 096 byte
- ASCII	4 096 byte	4 096 byte	4 096 byte
- RK 512	4 096 byte	4 096 byte	4 096 byte
Übertragungsgeschwindigkeit, 20 mA (TTY)			
- mit 3964 (R)-Protokoll, max.		19,2 kbit/s	
- mit ASCII-Protokoll, max.		19,2 kbit/s	
- mit Druckertreiber, max.		19,2 kbit/s	
- mit RK 512-Protokoll, max.		19,2 kbit/s	
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485			
- mit 3964 (R)-Protokoll, max.			115,2 kbit/s
- mit ASCII-Protokoll, max.			115,2 kbit/s
- mit Druckertreiber, max.			115,2 kbit/s
- mit RK 512-Protokoll, max.			115,2 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 232			
- mit 3964 (R)-Protokoll, max.	115,2 kbit/s		
- mit ASCII-Protokoll, max.	115,2 kbit/s		
- mit Druckertreiber, max.	115,2 kbit/s		
- mit RK 512-Protokoll, max.	115,2 kbit/s		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7341-1AH02-0AE0** CP 341 RS232C (V.24)	**6ES7341-1BH02-0AE0** CP341 20mA-Schnittstelle (TTY)	**6ES7341-1CH02-0AE0** CP341 RS422/485-Schnittstelle
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C	70 °C
Software			
Baustein			
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	6 100 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen	6 100 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen	6 100 byte; Datenkommunikation, senden und empfangen
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	3 Schraubklemmen: L+, M, GND	3 Schraubklemmen: L+, M, GND	3 Schraubklemmen: L+, M, GND
Maße			
Breite	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	300 g	300 g	300 g

© Siemens 2024

Übersicht

- Treiber für Modbus-Protokoll mit RTU-Message-Format; Kommunikation als Master oder Slave
- Ladbar auf CP 341 und CP 441-2 (6ES7 441-2AA05-0AE0)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Modbus Master V3.1 Aufgabe: Kommunikation über Modbus-Protokoll mit RTU-Format, SIMATIC S7 als Master Voraussetzung: CP 341 bzw. CP 441-2; STEP 7 ab V4.02 Lieferform: Treiberprogramm/Dokumentation, deutsch, englisch, französisch	
SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und DOKU auf CD, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AA01-0YA0**
SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, ohne SW und ohne DOKU, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AA01-0YA1**
Modbus Slave V3.1 Aufgabe: Kommunikation über Modbus-Protokoll mit RTU-Format, SIMATIC S7 als Slave Voraussetzung: CP 341 bzw. CP 441-2; STEP 7 ab V4.02 Lieferform: Treiberprogramm/Dokumentation, deutsch, englisch, französisch	

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7, MODBUS Slave V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und DOKU auf CD, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AB01-0YA0**
SIMATIC S7, MODBUS Slave V3.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, ohne SW und ohne DOKU, HW-Dongle, Klasse A, 3-sprachig (de, en, fr), ablauffähig u. STEP 7 ab V4.02, Referenz-HW:CP 341 und CP 441-2	**6ES7870-1AB01-0YA1**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Parametriersoftware	**Ladbare Treiber für CP 441-2 und CP 341**
Lizenzform	Einfache Lizenz, Kopierlizenz
Zielsystem	SIMATIC CP 341, SIMATIC CP 441-2

Technische Daten	**Modbus Master**
	• Modbus-Protokoll mit RTU-Format • Master-Slave-Kopplung: SIMATIC S7 ist Master • realisierte Funktionscodes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11,12,15,16 • keine V.24 Steuer-und Meldeleitungen • CRC-Polynom: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ • Schnittstellen: TTY (20 mA); V.24 (RS 232 C);X.27 (RS 422/485) 2-Draht oder 4-Draht • Empfangsfach am BRCV angegeben • Zeichenverzugszeit 3,5 Zeichen oder Vielfache • Rundspruch (Broadcast Message) möglich
Einstellbare Parameter	• Übertragungsgeschwindigkeit 300 bit/s bis zu 76800 bit/s; (TTY bis 19200 bit/s) • Zeichenrahmen • mit/ohne RS 485-Betrieb für 2-Draht-Verbindungen • mit/ohne Modem-Betrieb (Schmierzeichen ignorieren) • Antwortüberwachungszeit 100 ms bis 25,5 s im 100-ms-Raster • Faktor für die Zeichenverzugszeit 1-10 • Vorbelegung der Empfangsleitung bei Verwendung des X.27-Schnittstellenmoduls

	Modbus Slave
	• Modbus Protokoll mit RTU-Format • Master-Slave-Kopplung: SIMATIC S7 ist Slave • realisierte Funktionscodes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 15, 16 • keine V.24-Steuer- und Meldeleitung • CRC-Polynom: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ • Schnittstellen: TTY (20 mA), V.24 (RS 232C), X.27 (RS 422/485) 2-Draht oder 4-Draht • Kommunikations-FB 180, Instanz-DB 180 (Verwendung einer Multiinstanz) • Umsetzung der Modbus-Datenadresse auf S7-Datenbereiche. Bearbeitbare Datenbereiche: DB, Merker, Ausgänge, Eingänge, Zeiten, Zähler • Zeichenverzugszeit 3,5 Zeichen oder Vielfache
Einstellbare Parameter	• Übertragungsgeschwindigkeit 300 bit/s bis 76800 bit/s; (TTY bis 19200 bit/s) • Zeichenrahmen • Slaveadresse des CP (1 bis 255) • mit/ohne RS 485-Betrieb für 2-Draht-Verbindung • mit/ohne Modem-Betrieb (Schmierzeichen ignorieren) • Faktor für die Zeichenverzugszeit 1-10 • Nummer des Arbeits-DB (für FB-Bearbeitung) • Freigabe der vom Master beschreibbaren Speicherbereiche • Vorbelegung der Empfangsleitung bei Verwendung des X.27-Schnittstellenmoduls • Umsetzung der Modbus-Adressen auf S7- Datenbereiche

© Siemens 2024

Übersicht



CP 343-2P/CP 343-2

Weitere Informationen

Handbuch
siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/5581657

Zur Diagnose im laufenden Betrieb stehen Diagnosebausteine mit übersichtlicher Visualisierung am SIMATIC HMI-Panel oder über einen Webbrowser kostenfrei zum Download zur Verfügung,
siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/61892138

Bausteinbibliothek AS-Interface für SIMATIC PCS 7 zur einfachen Anbindung von AS-Interface an PCS 7
siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109759605

AS-Interface I/O-Module und weitere AS-Interface Systemkomponenten siehe Katalog IC 10, https://www.siemens.de/ic10

Weitere Informationen siehe https://www.siemens.de/as-interface

Der Kommunikationsprozessor CP 343-2P ist der AS-Interface Master für die SIMATIC S7-300 und das dezentrale Peripheriegerät ET 200M mit komfortablen Parametriermöglichkeiten.

Der CP 343-2 ist die gleiche Baugruppe in der Grundvariante.

Der CP 343-2P/CP 343-2 besitzt folgende Merkmale:

- Bis zu 62 AS-Interface Slaves anschließbar
- Integrierte Analogwertübertragung
- Unterstützung aller AS-Interface Master Funktionen gemäß AS-Interface Spezifikation V3.0
- Statusanzeigen der Betriebszustände und Anzeige der Funktionsbereitschaft von angeschlossenen Slaves mit LEDs in der Frontplatte
- Fehleranzeigen (u. a. AS-Interface Spannungsfehler, Konfigurationsfehler) mit LEDs in der Frontplatte
- Kompaktes Gehäuse im Design der SIMATIC S7-300
- Geeignet für AS-Interface mit 30-V-Spannung und AS-i Power24V
- Bei CP 343-2P zusätzlich: Unterstützung für ausführliche Projektierung des AS-Interface Netzwerkes mit STEP 7

Aufbau

Der CP 343-2P/CP 343-2 wird wie eine Peripheriebaugruppe mit der S7-300 verbunden. Er verfügt über:

- Zwei Klemmanschlüsse für den direkten Anschluss der AS-Interface Leitung
- LEDs in der Frontplatte zur Anzeige von Betriebszustand und Funktionsbereitschaft aller angeschlossen und aktiven Slaves
- Taster zur Umschaltung des Master-Betriebszustandes und zur Übernahme der bestehenden IST-Konfiguration der AS-i Slaves als SOLL-Konfiguration

Funktion

Der CP 343-2P/CP 343-2 unterstützt alle spezifizierten Funktionen der AS-Interface Spezifikation V3.0.

Der CP 343-2P/CP 343-2 belegt jeweils 16 Byte im E/A-Adressraum der SIMATIC S7-300. In diesem Bereich werden die digitalen E/A-Daten der Standard- bzw. A-Slaves abgelegt. Die digitalen E/A-Daten der B-Slaves und die analogen E/A-Daten sind über die S7-Systemfunktionen für Datensatz Lesen/Schreiben zugänglich.

Falls erforderlich, lassen sich mit der Kommandoschnittstelle Masteraufrufe ausführen, z. B. Parameter Lesen/Schreiben, Konfiguration Lesen/Schreiben.

Weitere Informationen siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/51678777.

Sicherheitshinweis:

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Cybersecurity siehe https://www.siemens.com/cybersecurity-industry.

Projektierung

Per Tastendruck werden alle angeschlossenen AS-Interface Slaves projektiert. Eine weitergehende Projektierung des CPs ist nicht notwendig.

Zusätzlich bei CP 343-2P

Der CP 343-2P unterstützt zusätzlich die Projektierung des AS-Interface Netzwerkes mit STEP 7. Die Festlegung der AS-i Konfiguration in HW-Konfig erleichtert die Einstellung von Slave-Parametern und die Dokumentation der Anlage. Auch das Hochladen der IST-Konfiguration eines bereits aufgebauten AS-Interface Netzes ist möglich. Die gespeicherte Konfiguration ist nicht per Tastendruck überschreibbar und somit manipulationssicher.

© Siemens 2024

Nutzen

- Verkürzung der Inbetriebnahmezeiten durch die einfache Projektierung per Knopfdruck
- Aufbau flexibler maschinennaher Strukturen durch den Einsatz im Dezentralen Peripherie-System ET 200M
- Ermöglicht die Diagnose des AS-Interface Netzwerkes
- Gut geeignet auch für komplexe Anwendungen durch Anschlussmöglichkeit von 62 Slaves und integrierter Analogwertverarbeitung
- Reduzierung der Stillstands- bzw. Servicezeiten im Fehlerfall durch die LED-Anzeigen:
  - Status des AS-Interface Netzes
  - Angeschlossene Slaves und deren Funktionsbereitschaft
  - Überwachung der AS-Interface Spannung
- Kostensenkung bei Lager- und Ersatzteilhaltung, da der CP sowohl für die SIMATIC S7-300, als auch für die ET 200M einsetzbar ist
- Bei CP 343-2P zusätzlich: Verbesserte Anlagendokumentation und Unterstützung im Servicefall durch die Beschreibung der AS-Interface Konfiguration im STEP 7 Projekt
- Einfacher Betrieb mit AS-Interface Netzteil (siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/8200165?tree=CatalogTree) ohne Einschränkungen
- Alternativ: Einsparung des AS-i Netzteils mit AS-i Power24V. Die AS-Interface Leitung wird durch ein vorhandenes DC-24-V-PELV-Netzteil gespeist. Zur Entkopplung ist ein AS-i Datenentkopplungsmodul S22.5 (z. B. 3RK1901-1DE12-1AA0) erforderlich, siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10057533?tree=CatalogTree.

Anwendungsbereich

Der CP 343-2P/CP 343-2 ist der AS-Interface Masteranschluss für SIMATIC S7-300 und ET 200M.

Durch die Anbindung an AS-Interface kann pro CP auf max. 248 DI/248 DQ zugegriffen werden, bei Verwendung von 62 A/B-Slaves mit je 4 DI/4 DQ.

Mit der integrierten Analogwertverarbeitung können auf einfache Weise Analogsignale übertragen werden. Pro CP sind bis zu 62 Analog-Slaves mit A/B-Adresse (mit je bis zu zwei Kanälen) bzw. bis zu 31 Analog-Slaves mit Standard-Adresse (mit je bis zu vier Kanälen) möglich.

Der CP 343-2P ist die Weiterentwicklung des CP 343-2 und enthält dessen gesamte Funktionalität. Ein bestehendes STEP 7 Anwenderprogramm für einen CP 343-2 kann ohne Einschränkungen für einen CP 343-2P verwendet werden. Lediglich in STEP 7 HW-Konfig werden die beiden Baugruppen unterschiedlich projektiert, wobei der CP 343-2P zusätzliche Möglichkeiten anbietet. Aus diesen Gründen wird der CP 343-2P empfohlen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 343-2P • Gerätevariante mit erweiterten Projektierungsmöglichkeiten zum Anschluss von SIMATIC S7-300 und ET 200M an AS-Interface • Projektierung des AS-i Netzes über SET-Taste oder über STEP 7 • ohne Frontstecker • entspricht AS-Interface Spezifikation V3.0 • Abmessungen B x H x T (mm): 40 x 125 x 120	**6GK7343-2AH11-0XA0**
Kommunikationsprozessor CP 343-2 • Grundvariante zum Anschluss von SIMATIC S7-300 und ET 200M an AS-Interface • Projektierung des AS-i Netzes über SET-Taste • ohne Frontstecker • entspricht AS-Interface Spezifikation V3.0 • Abmessungen B x H x T (mm): 40 x 125 x 120	**6GK7343-2AH01-0XA0**
Zubehör	
Frontstecker, 20-polig	
• mit Schraubanschluss	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
• mit Federzuganschluss	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
AS-Interface Adressiergerät V3.0 • für AS-Interface Module sowie Sensoren und Aktoren mit integriertem AS-Interface gemäß AS-i Spezifikation V3.0 • zur Einstellung der AS-i Adresse von Standard-Slaves und Slaves mit erweitertem Adressiermodus (A/B-Slaves) • mit Ein-/Ausgangstestfunktion und vielen weiteren Inbetriebnahmefunktionen • Batteriebetrieb mit vier Batterien Typ AA (IEC LR6, NEDA 15) • Schutzart IP40 • Abmessungen B x H x T (mm): 84 x 195 x 35 • Lieferumfang: - Adressiergerät mit vier Batterien - Adressierleitung M12-Stecker auf Adressierstecker (Hohlstecker), Länge 1,5 m	**3RK1904-2AB02**

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7/S5	
●	●		●	●	G_IK10_XX_10143

- PROFIBUS DP Master oder Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der SIMATIC S7-300 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s (inklusive 45,45 kbit/s)
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP
  - PG/OP-Kommunikation (OP-Multiplexing)
  - S7-Kommunikation (Client, Server)
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Einfache Projektierung und Programmierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Baugruppenaustausch ohne PG

Bestelldaten

Kommunikationsprozessor CP 342-5 Kommunikationsprozessor zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-300 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s mit elektronischem Handbuch auf CD-ROM	**6GK7342-5DA03-0XE0**
Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Anschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang; in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 MBit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB52-0XA0**
PROFIBUS-Busanschlussstecker IP20 mit Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA12-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB12-0XA0**
PROFIBUS FC Standard Cable Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Meterware; Liefereinheit: max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung	**6GK1500-0AA10**
SIMATIC S7-300 DM 370 Platzhalterbaugruppe; Einsatz bei Baugruppenaustausch	**6ES7370-0AA01-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7342-5DA03-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 342-5
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9-polige Sub-D-Buchse (RS485)
• für Spannungsversorgung	4-polige Klemmleiste

Artikelnummer	**6GK7342-5DA03-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 342-5
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	15 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,15 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,25 A
Verlustleistung [W]	6,75 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7342-5DA03-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 342-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	4
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	16
Datenmenge	
• als Nutzdaten je Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	240 byte
Leistungsdaten PROFIBUS DP	
Dienst als DP-Master	
• DPV0	Ja
Anzahl der DP-Slaves	
• am DP-Master betreibbar	124
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Master gesamt	2 160 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Master gesamt	2 160 byte
• des Adressbereichs der Eingänge je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge je DP-Slave	244 byte
• des Adressbereichs der Diagnosedaten je DP-Slave	240 byte
Dienst als DP-Slave	
• DPV0	Ja
Datenmenge	
• des Adressbereichs der Eingänge als DP-Slave gesamt	240 byte
• des Adressbereichs der Ausgänge als DP-Slave gesamt	240 byte

Artikelnummer	**6GK7342-5DA03-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 342-5
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	
• ohne DP maximal	32
• mit DP maximal	28
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 V5.1 SP2 oder höher / STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) oder höher
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	229,03 kg
• während Herstellung	17,48 kg
• während Betrieb	211,2 kg
• nach End of Life	0,35 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7/S5	
		●	●	●	G_IK10_XX_10146

Anschluss der SIMATIC S7-300 an PROFIBUS bis zu 12 Mbit/s (inklusive 45,45 kbit/s)

- Kommunikationsdienste:
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
  - PROFIBUS FMS
- Einfache Projektierung und Programmierung über PROFIBUS
- Problemlos integrierbar in das S7-300-System
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Baugruppenaustausch ohne PG

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 343-5 Kommunikationsprozessor zum Anschluss von S7-300 an PROFIBUS, FMS, offene Kommunikation, PG/OP- und S7-Kommunikation; mit elektronischem Handbuch auf CD-ROM	**6GK7343-5FA01-0XE0**
Zubehör	
STEP 7 Version 5.7 Zielsystem: SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: Windows 10 Professional/Enterprise Windows Server 2016 Windows Server 2019 Lieferform: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; inkl. License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
• Floating License auf DVD	**6ES7810-4CC12-0YA5**
• Floating License, Download[1]; Software, License Key und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-4CE12-0YB5**
• Rental License für 50 Stunden Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7810-4CC12-0YA6**
• Rental License für 50 Stunden, Download[1]; Software, License Key und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-4CE12-0YB6**
• Upgrade Floating License V5.3...5.6 auf V5.7; auf DVD	**6ES7810-4CC12-0YE5**
• Upgrade Floating License V5.3...V5.6 auf V5.7, Download[1]; Software, License Key und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-4CE12-0YE5**
• Trial License STEP 7 V5.7; auf DVD, 21 Tage ablauffähig	**6ES7810-4CC12-0YA7**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485 mit 90° Kabelabgang; in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s (1 Stück)	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB52-0XA0**
PROFIBUS-Busanschlussstecker IP20 mit Anschluss an PPI, MPI, PROFIBUS	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA12-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB12-0XA0**
PROFIBUS Busterminal 12M Busterminal zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern bis 12 Mbit/s mit Steckleitung	**6GK1500-0AA10**
SIMATIC S7-300 DM 370 Platzhaltebaugruppe; Einsatz bei Baugruppenaustausch	**6ES7370-0AA01-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-5FA01-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-5
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	0
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9-polige Sub-D-Buchse (RS485)
• für Spannungsversorgung	4-polige Klemmleiste
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	15 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,15 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,25 A
Verlustleistung [W]	5 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Befestigungsart	
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	4

Artikelnummer	**6GK7343-5FA01-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-5
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	16
Datenmenge	
• als Nutzdaten je Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	240 byte
Leistungsdaten FMS-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen bei FMS-Verbindung maximal	16
Datenmenge der Variablen	
• bei READ-Auftrag maximal	237 byte
• bei WRITE- und REPORT-Auftrag maximal	233 byte
Anzahl der Variablen	
• projektierbar vom Server zum FMS-Partner	256
• ladbar vom Server auf FMS-Partner	256
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	48
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 ab V5.1 SP3 und NCM S7 für PROFIBUS
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	229,03 kg
• während Herstellung	17,48 kg
• während Betrieb	211,2 kg
• nach End of Life	0,35 kg
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
	●	●	●			●	●

G_IK10_XX_10171

Kommunikationsprozessor zum Anschluss einer SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet-Netzwerke, auch als PROFINET IO-Device.

Der CP unterstützt:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- PROFINET-Kommunikation

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 343-1 Lean zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet über TCP/IP und UDP, Multicast, S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RECEIVE), FETCH/WRITE, PROFINET IO-Device, MRP, integrierter 2-Port Switch ERTEC, umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, Baugruppentausch ohne PG, SNMP, Erstinbetriebnahme über LAN; mit elektronischem Handbuch auf CD-ROM	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 145 RJ45-Steckverbinder 2 x 2, für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 145° Kabelabgang	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB30-0AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB30-0AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB30-0AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Compact Switch Module CSM 377 Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-300-CPU, ET 200M und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24 V Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-300-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7377-1AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Lean
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	2
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	15 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,16 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
Verlustleistung [W]	5,8 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Lean
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,22 kg
Befestigungsart	
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je UDP-Verbindung für offene IE-Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	2 Kibyte
Anzahl der Multicast-Teilnehmer	8
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	4
Dienst	
• der SIMATIC-Kommunikation als Server	Ja
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	12
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Controller	
Produktfunktion PROFINET IO-Controller	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Lean
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Device	
Produktfunktion PROFINET IO-Device	Ja
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	512 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	512 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	240 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	240 byte
• als Nutzdaten für den Konsistenzbereich je Submodul	240 byte
Anzahl der Submodule je PROFINET IO-Device	32
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 V5.4 oder höher / STEP 7 Professional V11 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja

Artikelnummer	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Lean
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Switch	
Produktausstattung Switch	Ja
Produktfunktion	
• Switch-managed	Nein
• bei IRT PROFINET IO-Switch	Nein
• Konfiguration mit STEP 7	Ja
Produktfunktionen Redundanz	
Produktfunktion	
• Ringredundanz	Ja
• Redundanzmanager	Nein
Protokoll wird unterstützt Media Redundancy Protocol (MRP)	Ja
Produktfunktionen Security	
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Nein
• ACL - IP based	Ja
• ACL - IP based für PLC/Routing	Nein
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Ja
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Nein
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

CP 343-1

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●			●	●

G_IK10_XX_10147

Kommunikationsprozessor zum Anschluss einer SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline an Industrial Ethernet Netzwerke, auch als PROFINET IO-Controller oder IO-Device.

Der CP unterstützt:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- PROFINET-Kommunikation

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 343-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet über ISO und TCP/IP; PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device, MRP, integrierter 2-Port Switch ERTEC; S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RECEIVE), FETCH/WRITE, mit und ohne RFC 1006, Multicast, DHCP, Uhrzeit der CPU stellen über SIMATIC-Verfahren und NTP, Diagnose, SNMP, Zugriffsschutz über IP-Accessliste, Initialisierung über LAN 10/100 Mbit/s; mit elektronischem Handbuch auf DVD	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 145 RJ45-Steckverbinder 2 x 2, für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 145° Kabelabgang	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB30-0AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB30-0AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB30-0AE0**

	Artikel-Nr.
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Compact Switch Module CSM 377 Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-300-CPU, ET 200M und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24 V Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-300-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP Managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports; 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1x Konsolen-Port	**6GK5206-2BS00-2AC2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	2
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	15 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,16 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
Verlustleistung [W]	5,8 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,22 kg
Befestigungsart	
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	16
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je UDP-Verbindung für offene IE-Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	2 Kibyte
Anzahl der Multicast-Teilnehmer	16
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	32
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Controller	
Anzahl der PN IO-Devices am PROFINET IO-Controller betreibbar gesamt	32
Anzahl der externen PN IO-Stränge bei PROFINET je Baugruppenträger	1
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Controller maximal	1 Kibyte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Controller maximal	1 Kibyte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je PN IO-Device als PROFINET IO-Controller maximal	1 433 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je PN IO-Device als PROFINET IO-Controller maximal	1 433 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je PN IO-Device je Submodul als PROFINET IO-Controller maximal	240 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je PN IO-Device je Submodul als PROFINET IO-Controller maximal	240 byte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Device	
Produktfunktion PROFINET IO-Device	Ja
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	512 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	512 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	240 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	240 byte
• als Nutzdaten für den Konsistenzbereich je Submodul	240 byte
Anzahl der Submodule je PROFINET IO-Device	32
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 V5.4 SP2 oder höher / STEP 7 Professional V11 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja

Artikelnummer	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Switch	
Produktausstattung Switch	Ja
Produktfunktion	
• Switch-managed	Nein
• bei IRT PROFINET IO-Switch	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja
Produktfunktionen Redundanz	
Produktfunktion	
• Ringredundanz	Ja
• Redundanzmanager	Nein
Protokoll wird unterstützt Media Redundancy Protocol (MRP)	Ja
Produktfunktionen Security	
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Nein
• ACL - IP based	Ja
• ACL - IP based für PLC/Routing	Nein
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Ja
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Nein
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●	●	●	●	●

G_IK10_XX_10145

Kommunikationsprozessor zum Anschluss für die SIMATIC S7-300/ SINUMERIK 840D powerline an Industrial Ethernet-Netzwerke, auch als PROFINET IO-Controller und IO-Device.

Der CP unterstützt:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- PROFINET-Kommunikation
- IT-Kommunikation
- Security-Funktionen Firewall und VPN

Zusätzlich bietet der CP 343-1 Advanced mit E-Mail und selbst erstellbaren Webseiten die ideale Unterstützung für Instandhaltung und Qualitätssicherung. Die Internetfunktionen wie z. B. FTP ermöglichen sogar die Kopplung zu verschiedensten PC-basierten Systemen. Damit bildet dieser CP für die S7-300 die Brücke zwischen Feldebene und Leitebene. Der CP 343-1 Advanced schließt nahtlos an die Security-Strukturen der Office- und IT-Welt an.

Hinweis:
Kritische Einschränkungen zu Cyber Security bei CP 343-1 Advanced (6GK7343-1GX31-0XE0)

Teile der CP-Firmware stammen von Drittanbietern, welche die Pflege für die zugelieferten Software-Komponenten eingestellt haben. Daher werden diese Komponenten nicht mehr auf neu bekannt gewordene kritische Sicherheitsschwachstellen überwacht.
Für CPs, die ab Juni 2021 erworben werden, bedeutet dies:

- Siemens kann nicht mehr sicherstellen, dass die Firmware keine sicherheitskritischen Schwachstellen aufweist.
- Siemens veröffentlicht neu aufgedeckte Sicherheitslücken nicht mehr als Security Advisories und beseitigt derartige Schwachstellen nicht mehr. Die Funktionalität des CP ist dadurch nicht beeinträchtigt. Es besteht lediglich nicht mehr die Gewissheit, dass die vom CP gesicherten Netzwerke einschränkungslos geschützt sind. Siemens empfiehlt die folgenden Maßnahmen:
  - Implementieren Sie für die gesamte Anlage ein Security-Konzept, das dem Stand der Technik entspricht. Hinweise hierzu finden Sie unter dieser Adresse: https://www.siemens.de/industrialsecurity
  - Sichern Sie den über den CP realisierten Internet-Zugang zusätzlich über weitere Security-Komponenten wie bspw. einen SCALANCE S ab. In diesem Fall ist die Anlage adäquat geschützt, selbst wenn in dem CP eine sicherheitskritische Schwachstelle vorhanden sein sollte.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 343-1 Advanced zum Anschluss der SIMATIC S7-300 CPU an Industrial Ethernet; 1 x 10/100/1000 Mbit/s; 2 x 10/100 Mbit/s (IE SWITCH); RJ 45 PORTs; TCP; UDP; ISO; PROFINET IO-Controller und -Device, S7-Kommunikation (Client + Server); offene Kommunikation (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/Baustein; erweiterte Webdiagnose; Uhrzeitsynchronisation; IP Access Control List; IP-Routing; FTP; E-Mail; PROFINET CBA; C-Plug	
• Mit Security (Firewall + VPN) und PROFIenergy (Controller + Device)	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 145 RJ45-Steckverbinder 2 x 2, für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 145° Kabelabgang	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB30-0AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB30-0AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB30-0AE0**
IE FC RJ45 Plug 4 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s, $Cat6_A$) mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2	**6XV1878-2A**

	Artikel-Nr.
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Compact Switch Module CSM 377 Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-300-CPU, ET 200M und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24 V Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-300-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Industrial Ethernet Switch SCALANCE XC206-2SFP Managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports; 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1x Konsolen-Port	**6GK5206-2BS00-2AC2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 1 000 Mbit/s
• an der Schnittstelle 2	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	3
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	1
• an der Schnittstelle 2 gemäß Industrial Ethernet	2
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
• an der Schnittstelle 2 gemäß Industrial Ethernet	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Wechselmediums	
• C-PLUG	Ja

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung 1 aus Rückwandbus	5 V
Versorgungsspannung extern	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	20 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	15 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 5 V typisch	0,14 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V typisch	0,48 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,62 A
Verlustleistung [W]	14,7 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,45 kg
Befestigungsart	
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	16
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten je UDP-Verbindung für offene IE-Kommunikation mittels SEND/RECEIVE-Bausteinen maximal	2 Kibyte
Anzahl der Multicast-Teilnehmer	16
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	48
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Client mittels FTP maximal	10
• als Server mittels FTP maximal	2
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als Server mittels HTTP maximal	4
• als E-Mail-Client maximal	1
Datenmenge als Nutzdaten für E-Mail maximal	8 Kibyte
Speicherkapazität des Anwenderspeichers	
• als FLASH-Memory File-System	28 Mibyte
• als RAM	30 Mibyte
Anzahl der möglichen Schreibzyklen der Flash Memory-Zellen	100 000

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Controller	
Produktfunktion PROFINET IO-Controller	Ja
Anzahl der PN IO-Devices am PROFINET IO-Controller betreibbar gesamt	128
Anzahl der PN IO IRT-Devices am PROFINET IO-Controller betreibbar	128
Anzahl der externen PN IO-Stränge bei PROFINET je Baugruppenträger	1
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Controller maximal	4 Kibyte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Controller maximal	4 Kibyte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je PN IO-Device als PROFINET IO-Controller maximal	1 433 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je PN IO-Device als PROFINET IO-Controller maximal	1 433 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je PN IO-Device je Submodul als PROFINET IO-Controller maximal	240 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je PN IO-Device je Submodul als PROFINET IO-Controller maximal	240 byte
Leistungsdaten PROFINET-Kommunikation als PN IO-Device	
Produktfunktion PROFINET IO-Device	Ja
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	1 024 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen als PROFINET IO-Device maximal	1 024 byte
• als Nutzdaten für Eingangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	240 byte
• als Nutzdaten für Ausgangsvariablen je Submodul als PROFINET IO-Device	240 byte
• als Nutzdaten für den Konsistenzbereich je Submodul	240 byte
Anzahl der Submodule je PROFINET IO-Device	32
Leistungsdaten PROFINET CBA	
Anzahl der Remote-Verschaltungspartner bei PROFINET CBA	64
Anzahl der Verschaltungen bei PROFINET CBA gesamt	1 000
Datenmenge	
• als Nutzdaten für digitale Eingänge bei PROFINET CBA maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten für digitale Ausgänge bei PROFINET CBA maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten für Arrays und Datentypen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	8 Kibyte
• als Nutzdaten für Arrays und Datentypen bei PROFINET CBA bei zyklischer Übertragung maximal	250 byte
• als Nutzdaten für Arrays und Datentypen bei PROFINET CBA bei lokaler Verschaltung maximal	2 400 byte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Leistungsdaten PROFINET CBA Remote-Verschaltung mit azyklischer Übertragung	
Aktualisierungszeit der Remote-Verschaltungen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA	100 ms
Anzahl der Remote-Verschaltungen mit Eingangsvariablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	128
Anzahl ausgehender Verschaltungen bei Remote-Verschaltung mit azyklischer Übertragung	128
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Remote-Verschaltungen mit Eingangsvariablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA	8 Kibyte
• als Nutzdaten für Remote-Verschaltungen mit Ausgangsvariablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA	8 Kibyte
Leistungsdaten PROFINET CBA Remote-Verschaltung mit zyklischer Übertragung	
Aktualisierungszeit der Remote-Verschaltungen bei zyklischer Übertragung bei PROFINET CBA	8 ms
Anzahl der Remote-Verschaltungen mit Eingangsvariablen bei PROFINET CBA mit zyklischer Übertragung maximal	200
Anzahl der Remote-Verschaltungen mit Ausgangsvariablen bei zyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	200
Datenmenge	
• als Nutzdaten für Remote-Verschaltungen mit Eingangsvariablen bei zyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	2 000 byte
• als Nutzdaten für Remote-Verschaltungen mit Ausgangsvariablen bei zyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	2 000 byte
Leistungsdaten PROFINET CBA HMI-Variablen über PROFINET azyklisch	
Anzahl der anmeldbaren HMI-Stationen für HMI-Variablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA	3
Aktualisierungszeit der HMI-Variablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA	500 ms
Anzahl der HMI-Variablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	200
Datenmenge als Nutzdaten für HMI-Variablen bei azyklischer Übertragung bei PROFINET CBA maximal	8 Kibyte

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Leistungsdaten PROFINET CBA geräteinterne Verschaltungen	
Anzahl der internen Verschaltungen bei PROFINET CBA maximal	256
Datenmenge der internen Verschaltungen bei PROFINET CBA maximal	2 400 byte
Leistungsdaten PROFINET CBA Verschaltungen mit Konstanten	
Anzahl der Verschaltungen mit Konstanten bei PROFINET CBA maximal	200
Datenmenge als Nutzdaten für Verschaltungen mit Konstanten bei PROFINET CBA maximal	4 096 byte
Leistungsdaten PROFINET CBA PROFIBUS Proxy-Funktionalität	
Produktfunktion bei PROFINET CBA PROFIBUS Proxy-Funktionalität	Nein
Leistungsdaten Telecontrol	
Protokoll wird unterstützt	
• TCP/IP	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP7 V5.5 SP2 HF1 oder höher / STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) oder höher
• für PROFINET CBA erforderlich	SIMATIC IMAP ab V3.0 SP4
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja
Produktfunktionen Switch	
Produktausstattung Switch	Ja
Produktfunktion	
• Switch-managed	Nein
• bei IRT PROFINET IO-Switch	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja
Produktfunktionen Redundanz	
Produktfunktion	
• Ringredundanz	Ja
• Redundanzmanager	Ja
Protokoll wird unterstützt Media Redundancy Protocol (MRP)	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Produktfunktionen Security	
Ausführung der Firewall	stateful inspection
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	32
Produktfunktion	
• Passwortschutz für Web-Applikationen	Ja
• ACL - IP based	Ja
• ACL - IP based für PLC/Routing	Ja
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Ja
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Nein
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja

Artikelnummer	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 343-1 Advanced
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

CSM 377 unmanaged

Übersicht



- Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-300 mit integrierter PROFINET-Schnittstelle oder mit einem Industrial Ethernet-CP oder SIMATIC ET 200M an ein Industrial Ethernet-Netzwerk in elektrischer Linien-, Baum- oder Sternstruktur
- Bis zu drei weitere Teilnehmer anschließbar
- Als unmanaged Switch dient das CSM 377 zur Integration von kleinen Maschinen in bestehende Automatisierungsnetzwerke oder zum Stand Alone-Betrieb der Maschinen
- Einfache, platzsparende Montage auf SIMATIC S7-300-Profilschiene durch Ausführung als einfach breite Baugruppe im SIMATIC S7-300-Format
- Kostengünstige Lösung zur Realisierung kleiner, lokaler Ethernet-Netzwerke
- Robuste, industriegerechte Teilnehmeranschlüsse mit PROFINET-konformen RJ45-Steckverbindern, die durch Verrastung am Gehäuse eine zusätzliche Zug- und Biegeentlastung bieten

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Compact Switch Module CSM 377	
Unmanaged Switch zum Anschluss einer SIMATIC S7-300, ET200 M und bis zu drei weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; 4 x RJ45 Ports; externe DC 24V-Spannungsversorgung, LED Diagnose, S7-300-Baugruppe inkl. elektronisches Gerätehandbuch auf CD-ROM	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Zubehör	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A)	
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SCALANCE CSM 377
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Schnittstellen für Kommunikation Maximalausbau bei modularen Geräten	
Anzahl der elektrischen Ports maximal	4
Schnittstellen für Kommunikation integriert	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	4
Anzahl der 100 Mbit/s SC-Ports	
• für Multimode	0
Anzahl der 1000 Mbit/s LC-Ports	
• für Multimode	0
• für Singlemode (LD)	0
Schnittstellen sonstige	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Spannungsversorgung	2-poliger Klemmenblock

Artikelnummer	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SCALANCE CSM 377
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart 1 der Versorgungsspannung	DC
• Versorgungsspannung 1 Nennwert	24 V
• Verlustleistung [W] 1 Nennwert	1,6 W
• Versorgungsspannung 1 Bemessungswert	19,2 ... 28,8 V
• aufgenommener Strom 1 maximal	0,07 A
• Ausführung des elektrischen Anschlusses 1 für Spannungsversorgung	2-poliger Klemmenblock
• Produktbestandteil 1 Absicherung am Versorgungseingang	Ja
• Ausführung der Absicherung 1 am Eingang für Versorgungsspannung	0,5 A / 60 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SCALANCE CSM 377
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Bauform	SIMATIC S7-300 Gerätedesign
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	118 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Nein
• Wandmontage	Nein
• S7-300-Profilschienenmontage	Ja
• S7-1500-Profilschienenmontage	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion	
• Multiportmirroring	Nein
Produktfunktion Switch-managed	Nein
Produktfunktionen Redundanz	
Produktfunktion	
• Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Einsatz im PRP-Netzwerk	Ja
• Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA)	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
• für FM	FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., CL.1, Zone 2, GP. IIC, T.. Ta
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 508, CSA C22.2 Nr. 142
• für Störaussendung	EN 61000-6-4:2001
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2:2001
MTBF	144 a
Referenzkennzeichen	
• gemäß IEC 81346-2:2009	KF
• gemäß IEC 81346-2:2019	KFE

Artikelnummer	**6GK7377-1AA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SCALANCE CSM 377
Normen, Spezifikationen, Zulassungen CE	
Eignungsnachweis CE-Kennzeichnung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Norm für Ex-Zone	
•	EN 60079-15, II 3 G Ex nA II T.., KEMA 06 ATEX 0021 X
• von CSA und UL	UL 1604 und UL 2279-15 (Hazardous Location)
Eignungsnachweis	
• CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Sonstige	
Eignungsnachweis	EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001
• C-Tick	Ja
• KC-Zulassung	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation	
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Ja
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Nein
Produktfunktionen allgemein	
Gewährleistungsdauer	5 a
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	https://sie.ag/2QdlxcP
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	https://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: SiePortal	https://sieportal.siemens.com/
• zur Webseite: Bilddatenbank	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	https://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

TIM 3V-IE (für S7-300)

Übersicht



- SINAUT-Kommunikationsbaugruppe TIM für SIMATIC S7-300 zum Einsatz im Wide Area Network (WAN)
- IP-Kommunikation über sicheres VPN (Virtual Private Network) unter Nutzung des Internets
- Drahtlose Kommunikation über Mobilfunk-Router oder Funkgeräte
- Drahtgebundene Kommunikation über Ethernet, DSL, Wählmodems oder Standleitungsmodem
- Vollständige Migration vorhandener Funk-, Standleitungs- und Wählnetztechnik auf IP-basiertes Netz
- Telegrammspeicher zum lückenlosen Aufzeichnen von Daten
- Einfache Projektierung und Handhabung ohne spezielles IT-Wissen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe TIM 3V-IE Mit einer RS232-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein klassisches WAN oder ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)	**6NH7800-3BA00**
SINAUT Engineering-Software V5.5 OSD bestehend aus • SINAUT Engineering-Software V5.5 für das PG • SINAUT TD7- Bausteinbibliothek • Elektronischem Handbuch in deutsch und englisch	**6NH7997-0CE55-0AA0**
Engineering Software STEP 7 Professional V19	
• SIMATIC STEP 7 Professional V19 Floating License	**6ES7822-1AE23-0YA5**
• Upgrade SIMATIC STEP 7 Basic V11 ... V18 → V19 Floating License	**6ES7822-0AE23-0YE5**
Zubehör	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmenkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7800-3BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei Industrial Ethernet	10 ... 100 Mbit/s
• gemäß RS 232	50 ... 38 400 bit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für externe Datenübertragung gemäß RS 232	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 1 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker (RS232)
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Wechselmediums	
• C-PLUG	Nein
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	20,4 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 5 V	5 %
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	5 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	5 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
Verlustleistung [W]	5,8 W
Produkterweiterung optional Pufferbatterie	Nein

Artikelnummer	**6NH7800-3BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	1
• Anmerkung	Anzahl TIM pro S7-300
Leitungslänge	
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	6 m
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	8
• bei PG-Verbindungen maximal	2
• bei OP-Verbindungen maximal	8
Dienst	
• SINAUT ST7 über S7-Kommunikation	Ja
• PG-/OP-Kommunikation	Ja
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	12

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7800-3BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Nein
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Nein
• Anmerkung	RS232 und Industrial Ethernet nicht gleichzeitig betreibbar
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Nein
• Protokoll SINAUT ST1	Ja
• Protokoll SINAUT ST7	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 16.000 Datentelegramme
Speicherkapazität	
• des Arbeitsspeichers der S7-CPU für Modus TD7 on CPU Datenbausteine auf CPU erforderlich	20 Kibyte
• des Arbeitsspeichers der S7-CPU für Modus TD7 on TIM Datenbausteine auf TIM erforderlich	0 Kibyte
• Anmerkung	TD7onCPU: mindestens 20 Kibyte, tatsächlicher Bedarf ist abhängig von Datenmenge und Funktionsumfang TD7onTIM: im günstigsten Fall 0 Byte
Produkteigenschaft Telegrammspeicher gepuffert	Nein
Übertragungsformat	
• für SINAUT ST1-Protokoll bei Polling 11 bit	Ja
• für SINAUT ST1-Protokoll bei spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Multi-Master-Polling 10 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Polling oder spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
Betriebsart bei Abfrage der Datenübertragung	
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST1-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST7-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren, Multi-Master-Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Wählnetz mit SINAUT ST1-Protokoll	spontan
• bei Wählnetz mit SINAUT ST7-Protokoll	spontan
Hammingdistanz	
• für SINAUT ST1-Protokoll	4
• für SINAUT ST7-Protokoll	4

Artikelnummer	**6NH7800-3BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	SINAUT ST7 ES
• für CPU-Projektierung erforderlich SINAUT TD7 Bausteinbibliothek für CPU	Ja
• für PG-Projektierung erforderlich SINAUT ST7 Projektiersoftware für PG	Ja
Speicherort der TIM-Projektierungsdaten	auf der TIM
Produktfunktionen Security	
Betriebsart Virtual Private Network (VPN)	Ja; VPN Betrieb als MSC-Client mit MSC-Protokoll und Passwortschutz nur in Verbindung mit MSC fähigem GPRS Modem möglich
Art der Authentifizierung bei Virtual Private Network PSK	Ja
Produktfunktion	
• Passwortschutz für VPN	Ja
• MSC-Client über MSC-fähiges GPRS Modem	Ja
Protokoll	
• wird unterstützt MSC-Protokoll	Nein
Schlüssellänge für MSC bei Virtual Private Network	128 bit
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als MSC-Client bei VPN-Verbindung	1
• als MSC-Server bei VPN-Verbindung	0
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



- SINAUT-Kommunikationsbaugruppe TIM für SIMATIC S7-300 zum Einsatz im Wide Area Network (WAN) als Station, Knotenstation und Zentrale
- IP-Kommunikation über sicheres VPN (Virtual Private Network) unter Nutzung des Internets
- Drahtlose Kommunikation über Mobilfunk-Router oder Funkgeräte
- Drahtgebundene Kommunikation über Ethernet, DSL, Wählmodems oder Standleitungsmodem
- Vollständige Migration vorhandener Funk-, Standleitungs- und Wählnetztechnik auf IP-basiertes Netz
- Telegrammspeicher zum lückenlosen Aufzeichnen von Daten und Unterstützung redundanter Kommunikationswege
- Einfache Projektierung und Handhabung ohne spezielles IT-Wissen

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe TIM 3V-IE Advanced Mit einer RS232-Schnittstelle und einer RJ45-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein klassisches WAN und ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)	**6NH7800-3CA00**
SINAUT Engineering-Software V5.5 OSD bestehend aus • SINAUT ST7 Engineering-Software V5.5 für das PG • SINAUT TD7 Bausteinbibliothek • Elektronischem Handbuch in deutsch und englisch	**6NH7997-0CE55-0AA0**
Engineering Software STEP 7 Professional V19	
• SIMATIC STEP 7 Professional V19 Floating License	**6ES7822-1AE23-0YA5**
• Upgrade SIMATIC STEP 7 Basic V11 ... V18 → V19 Floating License	**6ES7822-0AE23-0YE5**
Zubehör	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmenkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

TIM 3V-IE Advanced (für S7-300)

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7800-3CA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE Advanced
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei Industrial Ethernet	10 ... 100 Mbit/s
• gemäß RS 232	50 ... 38 400 bit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für externe Datenübertragung gemäß RS 232	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 1 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker (RS232)
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Wechselmediums	
• C-PLUG	Nein
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	20,4 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 5 V	5 %
relative positive Toleranz bei DC bei 24 V	5 %
relative negative Toleranz bei DC bei 24 V	5 %
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
Verlustleistung [W]	5,8 W
Produkterweiterung optional Pufferbatterie	Nein

Artikelnummer	**6NH7800-3CA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE Advanced
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• Anmerkung	Anzahl TIM pro S7-300: mehrere, Anzahl abhängig von den Verbindungsressourcen der S7-300 CPU
Leitungslänge	
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	6 m
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	24
• bei PG-Verbindungen maximal	4
• bei OP-Verbindungen maximal	20
Dienst	
• SINAUT ST7 über S7-Kommunikation	Ja
• PG-/OP-Kommunikation	Ja
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	24

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7800-3CA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE Advanced
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Ja
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Ja
• Anmerkung	RS232 und Industrial Ethernet gleichzeitig betreibbar
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Nein
• Protokoll SINAUT ST1	Ja
• Protokoll SINAUT ST7	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 32.000 Datentelegramme
Speicherkapazität	
• des Arbeitsspeichers der S7-CPU für Modus TD7 on CPU Datenbausteine auf CPU erforderlich	20 Kibyte
• des Arbeitsspeichers der S7-CPU für Modus TD7 on TIM Datenbausteine auf TIM erforderlich	0 Kibyte
• Anmerkung	TD7onCPU: mindestens 20 Kibyte, tatsächlicher Bedarf ist abhängig von Datenmenge und Funktionsumfang TD7onTIM: im günstigsten Fall 0 Byte
Produkteigenschaft Telegrammspeicher gepuffert	Nein
Übertragungsformat	
• für SINAUT ST1-Protokoll bei Polling 11 bit	Ja
• für SINAUT ST1-Protokoll bei spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Multi-Master-Polling 10 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Polling oder spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
Betriebsart bei Abfrage der Datenübertragung	
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST1-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST7-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren, Multi-Master-Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Wählnetz mit SINAUT ST1-Protokoll	spontan
• bei Wählnetz mit SINAUT ST7-Protokoll	spontan
Hammingdistanz	
• für SINAUT ST1-Protokoll	4
• für SINAUT ST7-Protokoll	4

Artikelnummer	**6NH7800-3CA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE Advanced
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	SINAUT ST7 ES
• für CPU-Projektierung erforderlich SINAUT TD7 Bausteinbibliothek für CPU	Ja
• für PG-Projektierung erforderlich SINAUT ST7 Projektiersoftware für PG	Ja
Speicherort der TIM-Projektierungsdaten	auf der TIM
Produktfunktionen Security	
Betriebsart Virtual Private Network (VPN)	Ja
Art der Authentifizierung bei Virtual Private Network PSK	Ja
Produktfunktion	
• Passwortschutz für VPN	Ja
• MSC-Client über MSC-fähiges GPRS Modem	Ja
Protokoll	
• wird unterstützt MSC-Protokoll	Ja
• bei Virtual Private Network MSC wird unterstützt	TCP/IP
Schlüssellänge für MSC bei Virtual Private Network	128 bit
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als MSC-Client bei VPN-Verbindung	1
• als MSC-Server bei VPN-Verbindung	0
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

TIM 4R-IE (für S7-300/-400/PC)

Übersicht



- SINAUT-Kommunikationsbaugruppe TIM mit vier Schnittstellen für SIMATIC S7-300 oder als eigenständiges Gerät für die S7-400 zum Einsatz im Wide Area Network (WAN)
- Für den universellen Einsatz in einer SINAUT-Station, -Knotenstation und -Zentrale
- Internet-Kommunikation über integrierten MSC-VPN-Tunnel mit direktem Anschluss am DSL-Router oder Betrieb über IPsec VPN mit zusätzlichen SIMATIC NET Komponenten
- Drahtlose Kommunikation über Mobilfunk-Router oder Funkgeräte
- Drahtgebundene Kommunikation über Ethernet, DSL, Wählmodems oder Standleitungsmodem
- Vollständige Migration vorhandener Funk-, Standleitungs- und Wählnetztechnik auf IP-basiertes Netz
- Telegrammspeicher zum lückenlosen Aufzeichnen von Daten und Unterstützung redundanter Kommunikationswege
- Einfache Projektierung und Handhabung ohne spezielles IT-Wissen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe TIM 4R-IE Mit zwei kombinierten RS232/RS485-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN)	**6NH7800-4BA00**
SINAUT Engineering-Software V5.5 OSD bestehend aus • SINAUT ST7 Engineering-Software V5.5 für das PG • SINAUT TD7 Bausteinbibliothek • Elektronischem Handbuch in deutsch und englisch	**6NH7997-0CE55-0AA0**
Engineering Software STEP 7 Professional V19	
• SIMATIC STEP 7 Professional V19 Floating License	**6ES7822-1AE23-0YA5**
• Upgrade SIMATIC STEP 7 Basic V11 ... V18 → V19 Floating License	**6ES7822-0AE23-0YE5**
Zubehör	
Pufferbatterie 3,6 V/2,3 Ah für TIM 4R-IE	**6ES7971-0BA00**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmenkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
SITOP compact 24 V/0,6 A 1-phasige Stromversorgung mit Weitbereichseingang AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V, geregelte Ausgangsspannung 24 V, Ausgangsstrom-Nennwert 0,6 A, schmale Bauform	**6EP1331-5BA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7800-4BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei Industrial Ethernet	10 ... 100 Mbit/s
• gemäß RS 232	50 ... 38 400 bit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für externe Datenübertragung gemäß RS 232	2
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 1 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker, RS232 umschaltbar auf RS485
• an Schnittstelle 2 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker, RS232 umschaltbar auf RS485
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Wechselmediums	
• C-PLUG	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	20,4 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,17 A
Verlustleistung [W]	4,6 W
Produkterweiterung optional Pufferbatterie	Ja
Art der Batterie	Lithium AA / 3,6 V / 2,3 Ah
Pufferstrom	
• typisch	100 µA
• maximal	160 µA

Artikelnummer	**6NH7800-4BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 doppelt breit
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• Anmerkung	Anzahl TIM 4R-IE pro S7-300/S7-400: mehrere, Anzahl abhängig von den Verbindungsressourcen der CPU
Leitungslänge	
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	6 m
• bei RS 485-Schnittstelle maximal	30 m
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	64
• bei PG-Verbindungen maximal	2
• bei OP-Verbindungen maximal	62
Dienst	
• SINAUT ST7 über S7-Kommunikation	Ja
• PG-/OP-Kommunikation	Ja
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	128

© Siemens 2024

TIM 4R-IE (für S7-300/-400/PC)

Technische Daten

Artikelnummer	6NH7800-4BA00
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Ja
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Nein
• Protokoll SINAUT ST1	Ja
• Protokoll SINAUT ST7	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 56.000 Datentelegramme
Speicherkapazität	
• des Arbeitsspeichers der S7-CPU für Modus TD7 on CPU Datenbausteine auf CPU erforderlich	20 Kibyte
• des Arbeitsspeichers der S7-CPU für Modus TD7 on TIM Datenbausteine auf TIM erforderlich	0 Kibyte
• Anmerkung	TD7onCPU: mindestens 20 Kibyte, tatsächlicher Bedarf ist abhängig von Datenmenge und Funktionsumfang TD7onTIM: im günstigsten Fall 0 Byte
Produkteigenschaft Telegrammspeicher gepuffert	Ja
Übertragungsformat	
• für SINAUT ST1-Protokoll bei Polling 11 bit	Ja
• für SINAUT ST1-Protokoll bei spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Multi-Master-Polling 10 bit	Ja
• für SINAUT ST7-Protokoll bei Polling oder spontan 10 bit oder 11 bit	Ja
Betriebsart bei Abfrage der Datenübertragung	
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST1-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Standleitung/Funkstrecke mit SINAUT ST7-Protokoll	Polling, Polling mit Zeitschlitzverfahren, Multi-Master-Polling mit Zeitschlitzverfahren
• bei Wählnetz mit SINAUT ST1-Protokoll	spontan
• bei Wählnetz mit SINAUT ST7-Protokoll	spontan
Hammingdistanz	
• für SINAUT ST1-Protokoll	4
• für SINAUT ST7-Protokoll	4

Artikelnummer	6NH7800-4BA00
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	SINAUT ST7 ES
• für CPU-Projektierung erforderlich SINAUT TD7 Bausteinbibliothek für CPU	Ja
• für PG-Projektierung erforderlich SINAUT ST7 Projektiersoftware für PG	Ja
Speicherort der TIM-Projektierungsdaten	auf TIM-internem Flash-Speicher oder auf TIM in optionalem C-PLUG oder auf MMC der S7-300 CPU, wenn TIM bestückt in S7-300-Steuerung
Produktfunktionen Security	
Betriebsart Virtual Private Network (VPN)	Ja
Art der Authentifizierung bei Virtual Private Network PSK	Ja
Produktfunktion	
• Passwortschutz für VPN	Ja
• MSC-Client über MSC-fähiges GPRS Modem	Ja
Protokoll	
• wird unterstützt MSC-Protokoll	Ja
• bei Virtual Private Network MSC wird unterstützt	TCP/IP
Schlüssellänge für MSC bei Virtual Private Network	128 bit
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als MSC-Client bei VPN-Verbindung	1
• als MSC-Server bei VPN-Verbindung	128
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktbestandteil Hardware-Echtzeituhr	Ja
Produkteigenschaft Hardware-Echtzeituhr gepuffert	Ja
Ganggenauigkeit der Hardware-Echtzeituhr je Tag maximal	4 s
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



Die Kommunikationsbaugruppe TIM 3V-IE DNP3 (Telecontrol Interface Module) wickelt in einer Station für die S7-CPU den Datenverkehr zu dem zugeordneten Master- System SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 mit dem offenen DNP3-Protokoll ab. Zusätzlich unterstützt die Baugruppe auch die Master- und Knotenfunktionalität.

- Mit S7-300-Gehäuse ist die Baugruppe vollständig in das System S7-300 integrierbar
- Die Baugruppe verfügt über eine RS232-Schnittstelle zum Anschluss eines externen Modems für die Datenübertragung über ein klassisches WAN oder Anschluss eines Modbus RTU Slaves an ein System S7-300
- Die RJ45-Schnittstelle dient zur Datenübertragung über IP-basierte Netze

5

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe TIM 3V-IE DNP3 Mit einer RS232-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein klassisches WAN und ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)	**6NH7803-3BA00-0AA0**
SINAUT Engineering-Software V5.5 OSD bestehend aus • SINAUT ST7 Engineering-Software V5.5 für das PG • SINAUT TD7 Bausteinbibliothek • Elektronischem Handbuch in deutsch und englisch	**6NH7997-0CE55-0AA0**
Zubehör	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmenkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

TIM 3V-IE DNP3 (für S7-300)

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7803-3BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE DNP3
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei Industrial Ethernet	10 ... 100 Mbit/s
• gemäß RS 232	9 600 ... 38 400 bit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für externe Datenübertragung gemäß RS 232	1
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 1 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker (RS232)
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Wechselmediums	
• C-PLUG	Nein
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	20,4 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
Verlustleistung [W]	5,8 W
Produkterweiterung optional Pufferbatterie	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 einfach breit
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Artikelnummer	**6NH7803-3BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 3V-IE DNP3
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• Anmerkung	Anzahl TIM pro S7-300: 1
Leitungslänge	
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	6 m
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	3; nur über LAN
• bei PG-Verbindungen maximal	2
• bei OP-Verbindungen maximal	1
Dienst	
• PG-/OP-Kommunikation	Ja
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Ja
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Ja
• Protokoll SINAUT ST1	Nein
• Protokoll SINAUT ST7	Nein
• Modbus RTU	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 64.000 Datenpunkte bei einem Master
Anzahl der DNP3-Master	
• bei Ethernet maximal	8
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	1
Anzahl der Modbus RTU Slaves maximal	1
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	SINAUT ST7 ES
Speicherort der TIM-Projektierungsdaten	auf der CPU oder TIM
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



Die Kommunikationsbaugruppe TIM 4R-IE DNP3 (Telecontrol Interface Module) wickelt in einer Station für die S7-CPU den Datenverkehr zu dem zugeordneten Master-System SIMATIC PCS7 TeleControl V8.0 mit dem offenen DNP3-Protokoll ab. Zusätzlich unterstützt die Baugruppe auch die Master- und Knotenfunktionalität.

- Mit doppelt breitem S7-300-Gehäuse ist die Baugruppe vollständig in das System S7-300 integrierbar
- Als Stand-alone-Baugruppe ist der Anschluss an ein SIMATIC S7-400- und SIMATIC S7-400 H-System möglich
- Zwei RS232/RS485-Schnittstellen ermöglichen den Anschluss eines externen Modems für die Datenübertragung über ein klassisches WAN oder eines Modbus RTU Slaves an ein System S7-300
- Die Baugruppe besitzt zwei RJ45-Schnittstellen zur Datenübertragung über IP-basierte Netze
- Durch Einsatz physikalisch getrennter Verbindungswege ermöglicht die Baugruppe Medienredundanz ohne Datenverlust bei der Umschaltung

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe TIM 4R-IE DNP3 Mit zwei kombinierten RS232/RS485-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN)	**6NH7803-4BA00-0AA0**
SINAUT Engineering-Software V5.5 OSD bestehend aus • SINAUT ST7 Engineering-Software V5.5 für das PG • SINAUT TD7 Bausteinbibliothek • Elektronischem Handbuch in deutsch und englisch	**6NH7997-0CE55-0AA0**
Zubehör	
Pufferbatterie 3,6 V/2,3 Ah für TIM 4R-IE DNP3	**6ES7971-0BA00**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmenkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
SITOP compact 24 V/0,6 A 1-phasige Stromversorgung mit Weitbereichseingang AC 85 … 264 V/DC 110 … 300 V, geregelte Ausgangsspannung 24 V, Ausgangsstrom-Nennwert 0,6 A, schmale Bauform	**6EP1331-5BA00**

© Siemens 2024

TIM 4R-IE DNP3 (für S7-300/-400)

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7803-4BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE DNP3
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei Industrial Ethernet	10 ... 100 Mbit/s
• gemäß RS 232	9 600 ... 115 200 bit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für externe Datenübertragung gemäß RS 232	2
• für Spannungsversorgung	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	RJ45-Port
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an Schnittstelle 1 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker, RS232 umschaltbar auf RS485
• an Schnittstelle 2 für externe Datenübertragung	9-poliger Sub-D-Stecker, RS232 umschaltbar auf RS485
• für Spannungsversorgung	2-polige steckbare Klemmleiste
Ausführung des Wechselmediums	
• C-PLUG	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	20,4 ... 28,8 V
Versorgungsspannung extern bei DC Nennwert	24 V
Versorgungsspannung extern bei DC Bemessungswert	20,4 ... 28,8 V
aufgenommener Strom	
• aus Rückwandbus bei DC bei 24 V maximal	0,2 A
• aus externer Versorgungsspannung bei DC bei 24 V maximal	0,17 A
Verlustleistung [W]	4,6 W
Produkterweiterung optional Pufferbatterie	Ja
Art der Batterie	Lithium AA / 3,6 V / 2,3 Ah
Pufferstrom	
• typisch	100 µA
• maximal	160 µA
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6NH7803-4BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE DNP3
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	Kompaktbaugruppe S7-300 doppelt breit
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• Anmerkung	Anzahl TIM pro S7-300 / S7-400: 1
Leitungslänge	
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	6 m
• bei RS 485-Schnittstelle maximal	30 m
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	5; nur über LAN
• bei PG-Verbindungen maximal	2
• bei OP-Verbindungen maximal	1
Dienst	
• PG-/OP-Kommunikation	Ja
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Ja
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Ja
• Protokoll SINAUT ST1	Nein
• Protokoll SINAUT ST7	Nein
• Modbus RTU	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; 200.000 Datenpunkte bei einem Master
Anzahl der DNP3-Master	
• bei Ethernet maximal	8
• bei RS 232-Schnittstelle maximal	1
Anzahl der Modbus RTU Slaves maximal	1
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Projektierungs-Software	
• erforderlich	SINAUT ST7 ES
Speicherort der TIM-Projektierungsdaten	auf der CPU oder TIM
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktbestandteil Hardware-Echtzeituhr	Ja
Produkteigenschaft Hardware-Echtzeituhr gepuffert	Ja
Ganggenauigkeit der Hardware-Echtzeituhr je Tag maximal	4 s
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6NH7803-4BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE DNP3
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc

Artikelnummer	**6NH7803-4BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	TIM 4R-IE DNP3
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

© Siemens 2024

ASM 475

Übersicht



Das ASM 475 ist ein leistungsfähiges Kommunikationsmodul um die Identifikationssysteme MOBY D, SIMATIC RF200, RF300 und SIMATIC MV400, MV500 an S7-300 und ET 200M anzuschließen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul ASM 475 Für SIMATIC S7-300 und ET 200M, paramentrierbar	**6GT2002-0GA10**
Zubehör	
Frontstecker (1 x pro ASM 475)	
• mit Schraubklemmen	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
• mit Federzugklemmen	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
Schirmauflageelement (80 mm breit für 2 ASM 475)	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Schirmanschlussklemme (1 x pro Readerkabel)	**6ES7390-5BA00-0AA0**
SIMATIC RF200 / RF300 / MV400 Steckleitung Konfektioniert, zwischen ASM 475 und RF200 / RF300 / MV400, IP65, Stecker gerade, Material PUR, schleppkettenfähig, in folgenden Längen[1]:	
2 m	**6GT2891-4EH20**
5 m	**6GT2891-4EH50**
Verlängerungskabel SIMATIC RF200 / RF300 / MV400, Material PUR, schleppkettenfähig, Stecker gerade	
2 m	**6GT2891-4FH20**
5 m	**6GT2891-4FH50**
10 m	**6GT2891-4FN10**
20 m	**6GT2891-4FN20**
50 m	**6GT2891-4FN50**

[1] Die Steckleitungen können mit den RF300-Steckleitungen des Typs 6GT2891-4Fxxx verlängert werden. Diese Steckleitungen sind in den Längen 2 m, 5 m, 10 m, 20 m und 50 m lieferbar.

Technische Daten

Artikelnummer	**6GT2002-0GA10**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul ASM 475
Eignung zum Einsatz	SIMATIC S7-300, ET200M zusammen mit RF200/300, MV400/500, MOBY D/E/I/U
Übertragungsrate	
Übertragungsrate an der Punkt-zu-Punkt-Verbindung seriell maximal	115,2 kbit/s
Schnittstellen	
Ausführung der Schnittstelle für Punkt-zu-Punkt-Verbindung	RS422
Anzahl der Reader anschließbar	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• des Rückwandbusses	S7-300 Rückwandbus
• der PROFIBUS-Schnittstelle	(entsprechend der Kopfbaugruppe)
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	(entsprechend der Kopfbaugruppe)
• für Versorgungsspannung	Schraub- oder Federzugklemmen
Ausführung der Schnittstelle zum Reader für Kommunikation	Schraub- oder Federzugklemmen
Mechanische Daten	
Material	Noryl
Farbe	anthrazit
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Versorgungsspannung bei DC	
• bei DC Nennwert	24 V
• bei DC	20 ... 30 V
aufgenommener Strom	
• bei DC bei 24 V ohne angeschlossene Geräte typisch	0,1 A
• aus Versorgungsspannung 1L+ maximal	1 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Schutzart IP	IP20
Schockfestigkeit	nach IEC 61131-2
Schockbeschleunigung	150 m/s^2
Schwingbeschleunigung	10 m/s^2
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Befestigungsart	S7-300 Modulträger
Leitungslänge bei RS 422-Schnittstelle maximal	1 000 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GT2002-0GA10**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul ASM 475
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Ausführung der Anzeige	4 LED je Reader-Anschluss, 2 LED für Gerätezustand
Produktfunktion Transponder Filehandler adressierbar	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• S7-Kommunikation	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Art der Parametrierung	Object Manager, GSD
Art der Programmierung	FB 45, FB 55, FC 56, (FC 45/55 mit eingeschränkter Funktionalität)
Art der computervermittelten Kommunikation	azyklische Kommunikation

Artikelnummer	**6GT2002-0GA10**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul ASM 475
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	CE, FCC, UL/CSA
Zubehör	
Zubehör	Frontstecker mit Schraub- oder Federzugklemmen

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CP 340

Übersicht



- Die preiswerte, komplette Lösung für serielle Kommunikation über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- RS 232C (V.24) und RS 422/485 (X.27)
- Implementierte Protokolle:
  - ASCII
  - 3964 (R) (nicht für RS 485)
  - Druckertreiber
- Einfache Parametrierung über in STEP 7 integriertes Parametrierwerkzeug

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe SIPLUS S7-300 CP 340	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
mit 1 Schnittstelle RS 232C (V.24)	**6AG1340-1AH02-2AE0**
mit 1 Schnittstelle RS 422/485 (X.27)	**6AG1340-1CH02-2AE0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1340-1AH02-2AE0**	**6AG1340-1CH02-2AE0**
Based on	**6ES7340-1AH02-0AE0**	**6ES7340-1CH02-0AE0**
	SIPLUS S7-300 CP 340 RS232	SIPLUS S7-300 CP 340 RS422/485
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	60 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1340-1AH02-2AE0**	**6AG1340-1CH02-2AE0**
Based on	**6ES7340-1AH02-0AE0**	**6ES7340-1CH02-0AE0**
	SIPLUS S7-300 CP 340 RS232	SIPLUS S7-300 CP 340 RS422/485
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CP 341

Übersicht



- Für schnellen und leistungsfähigen seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- 2 Ausprägungen mit unterschiedlichen Übertragungsphysiken:
  - RS 232C (V.24),
  - RS 422/RS 485 (X.27)
- Implementierte Protokolle: ASCII, 3964 (R), RK 512, kundenspezifische Protokolle (nachladbar)
- Einfache Parametrierung über in STEP 7 integriertes Parametrierwerkzeug

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe SIPLUS S7-300 CP 341	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
mit Schnittstelle RS 232C (V.24)	**6AG1341-1AH02-7AE0**
mit Schnittstelle RS 422/485 (X.27)	**6AG1341-1CH02-7AE0**
Zubehör	
Modbus Master V3.1	
Aufgabe: Kommunikation über Modbus-Protokoll mit RTU-Format, SIMATIC S7 als Master Voraussetzung: CP 341 bzw. CP 441-2; STEP 7 ab V4.02 Lieferform: Treiberprogramm/Dokumentation, deutsch, englisch, französisch	
Single License	**6ES7870-1AA01-0YA0**
Single License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7870-1AA01-0YA1**
Modbus Slave V3.1	
Aufgabe: Kommunikation über Modbus-Protokoll mit RTU-Format, SIMATIC S7 als Slave Voraussetzung: CP 341 bzw. CP 441-2; STEP 7 ab V4.02 Lieferform: Treiberprogramm/Dokumentation, deutsch, englisch, französisch	
Single License	**6ES7870-1AB01-0YA0**
Single License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7870-1AB01-0YA1**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1341-1AH02-7AE0**	**6AG1341-1CH02-7AE0**
Based on	**6ES7341-1AH02-0AE0** SIPLUS S7-300 CP 341 RS232C	**6ES7341-1CH02-0AE0** SIPLUS S7-300 CP 341 RS422/485
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1341-1AH02-7AE0**	**6AG1341-1CH02-7AE0**
Based on	**6ES7341-1AH02-0AE0**	**6ES7341-1CH02-0AE0**
	SIPLUS S7-300 CP 341 RS232C	SIPLUS S7-300 CP 341 RS422/485
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

SIPLUS CP 342-5

Übersicht



DP-M	DP-S	FMS	PG/OP	S7/S5	
●	●		●	●	G_IK10_XX_10143

- PROFIBUS DP Master oder Device mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der SIMATIC S7-300 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s (inklusive 45,45 kbit/s)
- Kommunikationsdienste:
- PROFIBUS DP
- PG/OP-Kommunikation (OP-Multiplexing)
- S7-Kommunikation (Client, Server)
- Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Einfache Projektierung und Programmierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Baugruppenaustausch ohne PG

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf Siemens Industry-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor SIPLUS CP 342-5	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Kommunikationsprozessor zum elektrischen Anschluss von SIMATIC S7-300 an PROFIBUS bis 12 Mbit/s mit elektronischem Handbuch auf CD-ROM	
Umgebungstemperaturbereich -25 ... +70 °C	**6AG1342-5DA03-7XE0**
Zubehör	siehe SIMATIC Kommunikationsprozessor CP 342-5, Seite 5/241

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1342-5DA03-7XE0**
Based on	**6GK7342-5DA03-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP 342-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
	●	●	●			●	●

G_IK10_XX_10171

- Anschluss für SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet (nicht für SINUMERIK)
  - 2 x RJ45-Schnittstelle für 10/100 Mbit/s Full/Half Duplex-Anschluss (mit Autosensing für die automatische Umschaltung und Autocrossover-Funktion)
  - Integrierter 2-Port-Real-Time-Switch ERTEC
  - Multiprotokollbetrieb mit TCP- und UDP-Transportprotokoll und PROFINET IO
  - Keep Alive-Funktion
- Kommunikationsdienste:
  - Offene Kommunikation (TCP/IP und UDP)
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation (Server)
  - PROFINET IO-Device
- Multicast bei UDP
- Fernprogrammierung und Erstinbetriebnahme vollständig über Industrial Ethernet möglich
- IT-Kommunikation
  - Web-Funktion
- Einbindung in Netzwerkmanagement über SNMP
- Projektierung mit STEP 7
- Netzwerkübergreifende PG/OP-Kommunikation durch S7-Routing
- Diagnosemöglichkeiten in STEP 7 und über Webbrowser

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor SIPLUS CP 343-1 Lean Zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet über TCP/IP und UDP, Multicast, S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RECEIVE), FETCH/WRITE, PROFINET IO-Device, integrierter 2-Port Switch ERTEC, umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, Baugruppentausch ohne PG, SNMP, Erstinbetriebnahme über LAN; mit elektronischem Handbuch auf CD-ROM	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1343-1CX10-2XE0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC RJ45 Plug 180 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Programmiertools	
STEP 7 Version 5.7	siehe Katalogteil 12
STEP 7 Professional V19	siehe Katalogteil 12
SOFTNET-S7 für Industrial Ethernet Software für S7- und offene Kommunikation, inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC / STEP 7 Professional V12, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	siehe SiePortal

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CP 343-1 Lean

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1343-1CX10-2XE0**
Based on	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP343-1 LEAN
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-25 ... +40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1343-1CX10-2XE0**
Based on	**6GK7343-1CX10-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP343-1 LEAN
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●			●	●

G_IK10_XX_10147

- Der Anschluss für SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline an Industrial Ethernet
  - 2 x RJ45-Schnittstelle für 10/100 Mbit/s Full/Half Duplex-Anschluss mit Autosensing/Autonegotiation und Autocrossover-Funktion
  - Integrierter 2-Port Real-Time Switch ERTEC
  - Multiprotokollbetrieb mit ISO, TCP-, UDP-Transportprotokoll und PROFINET IO
  - Keep Alive-Funktion einstellbar
- Kommunikationsdienste:
  - Offene Kommunikation (ISO, TCP/IP und UDP)
  - PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device
  - PG/OP-Kommunikation: Netzwerkübergreifend durch S7-Routing
  - S7-Kommunikation (Client, Server, Multiplexing)
- Medienredundanz (MRP);
  Innerhalb eines Ethernet Netzes mit Ringtopologie unterstützt der CP das Medienredundanz-Verfahren MRP (ab V2.2).
- Multicast bei UDP
- IP-Adressvergabe über DHCP, einfaches PC-Tool oder über das Anwenderprogramm (z.B. HMI)
- Zugriffsschutz über konfigurierbare Accessliste
- Fernprogrammierung und Erstinbetriebnahme über Industrial Ethernet
- Projektierung mit STEP 7
- Automatisches Stellen der CPU-Uhr über Ethernet mit NTP oder SIMATIC-Verfahren
- Web-Diagnose
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme über SNMP (MIB2-Diagnose-Information)
- Diagnosemöglichkeiten in STEP 7 und über Webbrowser

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor SIPLUS S7-300 CP 343-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet über ISO und TCP/IP; PROFINET IO-Controller oder PROFINET IO-Device, MRP, integrierter 2-Port Switch ERTEC; S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RECEIVE), FETCH/WRITE, mit und ohne RFC 1006, Multicast, DHCP, Uhrzeit der CPU stellen über SIMATIC-Verfahren und NTP, Diagnose, SNMP, Zugriffsschutz über IP-Accessliste, Initialisierung über LAN 10/100 Mbit/s; mit elektronischem Handbuch auf DVD	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1343-1EX30-7XE0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC RJ45 Plug 180 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 180° Kabelabgang • 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
C-PLUG Wechselmedium zum einfachen Tausch der Geräte im Fehlerfall; zur Aufnahme von Konfigurations- bzw. Projektierung- und Anwendungsdaten, einsetzbar in SIMATIC NET Produkten mit C-PLUG Steckplatz, -40 ... +70 °C, mediale Belastung	**6AG1900-0AB10-7AA0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CP 343-1

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikation innerhalb der Applikation	
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200	
Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
Switches mit Auslieferzustand PROFINET	
• **SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC)** mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**

	Artikel-Nr.
Programmiertools	
STEP 7 Version 5.7	siehe Katalogteil 12
STEP 7 Professional V19	siehe Katalogteil 12
SOFTNET-S7 für Industrial Ethernet	siehe SiePortal
Software für S7- und offene Kommunikation, inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC / STEP 7 Professional V12, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1343-1EX30-7XE0**
Based on	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP 343-1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1343-1EX30-7XE0**
Based on	**6GK7343-1EX30-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP 343-1
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7/S5
●	●	●	●	●	●	●	●

G_IK10_XX_10145

- Der Anschluss für SIMATIC S7-300/SINUMERIK 840D powerline an Industrial Ethernet
  - Multiprotokollbetrieb mit TCP- und UDP-Transportprotokoll
  - Keep Alive-Funktion einstellbar
- Zwei getrennte Schnittstellen (integrierte Netzwerktrennung):
  - Gigabit-Schnittstelle mit einem RJ45-Anschluss mit 10/100/1000 Mbit/s Full/Half Duplex mit Autosensing-Funktionalität
  - PROFINET-Schnittstelle mit zwei RJ45-Anschlüssen mit 10/100 Mbit/s Full/Half Duplex mit Autosensing- und Autocrossover- Funktionalität über integrierten 2-Port-Switch
- Kommunikationsdienste über beide Schnittstellen:
  - Offene Kommunikation (TCP/IP und UDP): Multicast bei UDP, inkl. Routing zwischen beiden Schnittstellen
  - PG/OP-Kommunikation: Netzwerkübergreifend durch S7-Routing
  - S7-Kommunikation (Client, Server, Multiplexing) inkl. Routing zwischen beiden Schnittstellen
  - IT-Kommunikation: HTTP-Kommunikation erlaubt Zugriff auf Prozessdaten über eigene Webseiten; E-Mail Client-Funktion, Versenden von E-Mails mit direkt aus dem Anwenderprogramm; FTP-Kommunikation ermöglicht programmgesteuerte FTP Client-Kommunikation; Zugriff auf Datenbausteine über FTP-Server
- Kommunikationsdienste über PROFINET-Schnittstellen:
  - PROFINET IO-Controller und IO-Device mit Echtzeiteigenschaften (RT und IRT)[1)]
  - PROFINET CBA
  - IP-Adressvergabe über DHCP, einfaches PC-Tool oder über Programmbaustein (z.B. für HMI)
  - Projektierung mit STEP 7
- Medienredundanz (MRP); Innerhalb eines Ethernet Netzes mit Ringtopologie unterstützt der CP das Medienredundanz-Verfahren MRP (ab V2.2).
- Zugriffsschutz über konfigurierbare IP-Accessliste
- Baugruppentausch ohne PG; alle Informationen werden auf dem C-PLUG abgelegt (auch File-System für IT-Funktionen)
- Umfangreiche Diagnosefunktionen aller Baugruppen im Baugruppenträger
- IT-Kommunikation
  - Web-Funktion
  - E-Mail-Funktion
  - FTP
- Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme durch die Unterstützung von SNMP V1 MIB-II

1) Mögliche Kombinationen im Parallelbetrieb:
- IO-Controller mit IRT und IO-Device mit RT
- IO-Controller mit RT und IO-Devicce mit IRT

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor SIPLUS S7-300 CP 343-1 Advanced zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Industrial Ethernet; PROFINET IO-Controller und IO-Device mit RT und IRT, MRP, PROFINET CBA, TCP/IP und UDP, S7-Kommunikation, offene Kommunikation (SEND/RECEIVE), FETCH/WRITE, mit und ohne RFC 1006, Diagnoseerweiterungen, Multicast, Webserver, HTML-Diagnose, FTP Server, FTP Client, E-Mail Client, Uhrzeit der CPU stellen über SIMATIC-Verfahren und NTP, Zugriffsschutz über IP-Accessliste, SNMP, DHCP, Initialisierung über LAN 10/100 Mbit/s; mit elektronischem Handbuch auf DVD; C-PLUG im Lieferumfang enthalten	
Für industrielle Anwendungen mit erweiterten Umgebungsbedingungen	
mediale Belastung	**6AG1343-1GX31-4XE0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC RJ45 Plug 180 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 180° Kabelabgang	
• 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
SIPLUS C-PLUG Wechselmedium zum einfachen Tausch der Geräte im Fehlerfall; zur Aufnahme von Konfigurations- bzw. Projektierung- und Anwendungsdaten, einsetzbar in SIMATIC NET Produkten mit C-PLUG Steckplatz, -40 ... +70 °C, mediale Belastung	**6AG1900-0AB10-7AA0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2 8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2, IE FC M12 Plug PRO 4 x 2	**6XV1878-2A**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

Artikel-Nr.	
Kommunikation innerhalb der Applikation	
Industrial Ethernet Switches SIPLUS SCALANCE XC-200 Industrial Ethernet Switches mit integriertem SNMP-Zugang, Web-Diagnose, Kupferleitungsdiagnose und PROFINET-Diagnose, zum Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen; mit integriertem Redundanzmanager; inkl. Betriebsanleitungen, Industrial Ethernet Netzhandbuch und Konfigurationssoftware auf CD-ROM Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung Switches mit Auslieferzustand PROFINET	
• **SIPLUS SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC)** mit sechs RJ45-Ports 10/100 Mbit/s und zwei ST/BFOC-Ports 100 Mbit/s	**6AG1206-2BB00-7AC2**
Programmiertools	
STEP 7 Version 5.7	siehe Katalogteil 12
STEP 7 Professional V19	siehe Katalogteil 12
SOFTNET-S7 für Industrial Ethernet Software für S7- und offene Kommunikation, inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC / STEP 7 Professional V12, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Klasse A	siehe SiePortal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1343-1GX31-4XE0**
Based on	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP343-1 ADVANCED
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	0 ... 40 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1343-1GX31-4XE0**
Based on	**6GK7343-1GX31-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET CP343-1 ADVANCED
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

SIPLUS TIM 3V-IE für WAN und Ethernet

Übersicht



- SINAUT-Kommunikationsbaugruppe SIPLUS TIM für SIMATIC S7-300 zum Einsatz im Wide Area Network (WAN)
- IP-Kommunikation über sicheres VPN (Virtual Private Network) unter Nutzung des Internets
- Drahtlose Kommunikation über GPRS-Router, GPRS-Modem oder Funkgeräte
- Drahtgebundene Kommunikation über Ethernet, DSL, Wählmodems oder Standleitungsmodem
- Vollständige Migration vorhandener Funk-, Standleitungs- und Wählnetztechnik auf IP-basiertes Netz
- Telegrammspeicher zum lückenlosen Aufzeichnen von Daten
- Einfache Projektierung und Handhabung ohne spezielles IT-Wissen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe SIPLUS ST7 TIM 3V-IE Mit einer RS232-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein klassisches WAN oder ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)	**6AG1800-3BA00-7AA0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück, -40 ... +70 °C, mediale Belastung	**6AG1901-1BB10-7AA0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1800-3BA00-7AA0**
Based on	**6NH7800-3BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS SINAUT ST7, TIM 3V-IE
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1800-3BA00-7AA0**
Based on	**6NH7800-3BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS SINAUT ST7, TIM 3V-IE
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

SIPLUS TIM 4R-IE für WAN und Ethernet

Übersicht



- SINAUT-Kommunikationsbaugruppe SIPLUS TIM mit vier Schnittstellen für SIMATIC S7-300 oder als eigenständiges Gerät für S7-400 zum Einsatz im Wide Area Network (WAN)
- Für den universellen Einsatz in einer SINAUT-Station, -Knotenstation und -Zentrale
- Internet-Kommunikation über integrierten MSC-VPN-Tunnel mit direktem Anschluss am DSL-Router oder Betrieb über IPsec VPN mit zusätzlichen SIMATIC NET Komponenten
- Drahtlose Kommunikation über GPRS-Router, GPRS-Modem oder Funkgeräte
- Drahtgebundene Kommunikation über Ethernet, DSL, Wählmodems oder Standleitungsmodem
- Vollständige Migration vorhandener Funk-, Standleitungs- und Wählnetztechnik auf IP-basiertes Netz
- Telegrammspeicher zum lückenlosen Aufzeichnen von Daten und Unterstützung redundanter Kommunikationswege
- Einfache Projektierung und Handhabung ohne spezielles IT-Wissen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe SIPLUS ST7 TIM 4R-IE Mit zwei kombinierten RS232/RS485-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN)	**6AG1800-4BA00-7AA0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück; -40 ... +70 °C, mediale Belastung	**6AG1901-1BB10-7AA0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1800-4BA00-7AA0**
Based on	**6NH7800-4BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS SINAUT ST7, TIM 4R-IE
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1800-4BA00-7AA0**
Based on	**6NH7800-4BA00**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS SINAUT ST7, TIM 4R-IE
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

SIPLUS TIM 3V-IE DNP3

Übersicht



Die neue Kommunikationsbaugruppe SIPLUS TIM 3V-IE DNP3 V3.0 (Telecontrol Interface Module) wickelt in einer Station für die S7-CPU den Datenverkehr zu dem zugeordneten Master-System SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 mit dem offenen DNP3-Protokoll ab. Zusätzlich unterstützt die Baugruppe mit der V3.0 nun auch die Master- und Knotenfunktionalität.

- Mit S7-300-Gehäuse ist die Baugruppe vollständig in das System S7-300 integrierbar
- Die Baugruppe verfügt über eine RS232-Schnittstelle zum Anschluss eines externen Modems für die Datenübertragung über ein klassisches WAN oder Anschluss eines Modbus RTU Slaves an ein System S7-300
- Die RJ45-Schnittstelle dient zur Datenübertragung über IP-basierte Netze

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe SIPLUS TIM 3V-IE DNP3 Mit einer RS232-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein klassisches WAN und ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)	**6AG1803-3BA00-7AA0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück, -40 ... +70 °C, mediale Belastung	**6AG1901-1BB10-7AA0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1803-3BA00-7AA0**
Based on	**6NH7803-3BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET TIM 3V-IE DNP3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1803-3BA00-7AA0**
Based on	**6NH7803-3BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET TIM 3V-IE DNP3
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

SIPLUS TIM 4R-IE DNP3

Übersicht



Die Kommunikationsbaugruppe SIPLUS TIM 4R-IE DNP3 (Telecontrol Interface Module) wickelt in einer Station für die S7-CPU den Datenverkehr zu dem zugeordneten Master-System SIMATIC PCS7 TeleControl V8.0 mit dem offenen DNP3-Protokoll ab. Zusätzlich unterstützt die Baugruppe mit der V3.0 nun auch die Master- und Knotenfunktionalität.

- Mit doppelt breitem S7-300-Gehäuse ist die Baugruppe vollständig in das System S7-300 integrierbar
- Als Stand-alone-Baugruppe ist der Anschluss an ein SIMATIC S7-400- und SIMATIC S7-400 H-System möglich
- Zwei RS232/RS485-Schnittstellen ermöglichen den Anschluss eines externen Modems für die Datenübertragung über ein klassisches WAN oder eines Modbus RTU Slaves an ein System S7-300
- Die Baugruppe besitzt zwei RJ45-Schnittstellen zur Datenübertragung über IP-basierte Netze
- Durch Einsatz physikalisch getrennter Verbindungswege ermöglicht die Baugruppe Medienredundanz ohne Datenverlust bei der Umschaltung

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsbaugruppe SIPLUS TIM 4R-IE DNP3 Mit zwei kombinierten RS232/RS485-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN)	**6AG1803-4BA00-7AA0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A) 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemmkontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück, -40 ... +70 °C, mediale Belastung	**6AG1901-1BB10-7AA0**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1803-4BA00-7AA0**
Based on	**6NH7803-4BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET TIM 4R-IE DNP3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	5 000 m
Umgebungsbedingung bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
relative Luftfeuchte	
• mit Betauung gemäß IEC 60068-2-38 maximal	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
chemische Widerstandsfähigkeit gegen handelsübliche Kühlschmierstoffen	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Widerstandsfähigkeit gegen biologisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)Klasse 3B3 auf Anfrage
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)

Artikelnummer	**6AG1803-4BA00-7AA0**
Based on	**6NH7803-4BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	SIPLUS NET TIM 4R-IE DNP3
Widerstandsfähigkeit gegen chemisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3), Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Widerstandsfähigkeit gegen mechanisch aktive Stoffe	
• Konformität gemäß EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
• Konformität gemäß EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub, Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Beschichtung für bestückte Leiterplatte gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
Ausführung der Beschichtung Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
Art der Prüfung der Beschichtung gemäß MIL-I-46058C	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
Produktkonformität der Beschichtung Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Simulator SM 374

Übersicht



- Simulatorbaugruppe zum Programmtest bei Inbetriebnahme und laufendem Betrieb
- Zur Simulation von Gebersignalen über Schalter
- Zur Anzeige von Signalzuständen an Ausgängen über LED
- Simulation von
  - 16 Eingängen oder
  - 16 Ausgängen oder
  - 8 Ein- und 8 Ausgängen
- Funktion über Schraubendreher auf der Baugruppe direkt einstellbar

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Simulatorbaugr. SM 374 zur Simulation von 16 Ein-oder 16 Ausgängen bzw. 8 Ein-und 8 Ausgängen 16 Schalter, 16 LED	**6ES7374-2XH01-0AA0**
Zubehör	
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs- Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7374-2XH01-0AA0** SM 374 Simulationsbaugr. 16E/16A
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 374
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	80 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,35 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16; Schalter
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	16; LEDs

Artikelnummer	**6ES7374-2XH01-0AA0** SM 374 Simulationsbaugr. 16E/16A
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Digitaleingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Nein
Potenzialtrennung Digitalausgaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Nein
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	190 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Platzhalterbaugruppe zur Reservierung von Einbauplätzen für nicht parametrierte Signalbaugruppen
- Beibehalt von Aufbau und Adressbelegung bei Austausch gegen Signalbaugruppe

Bestelldaten

SIMATIC S7-300, Dummy-Baugruppe DM 370 Platzhalterbaugruppe Einsatz bei Baugruppenaustausch	**6ES7370-0AA01-0AA0**
Zubehör	
SIMATIC S7, Busverbinder (Ersatzteil)	**6ES7390-0AA00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Beschriftungs-Streifen (Ersatzteil) f. Baugr. mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XX00-0AA0**
SIMATIC S7,Beschrift.-Abdeckung (Ersatzteil) für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker, 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7370-0AA01-0AA0** DM 370 Dummy-/Platzhalterbaugr.
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	DM 370
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	5 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, max.	0,03 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	0

Artikelnummer	**6ES7370-0AA01-0AA0** DM 370 Dummy-/Platzhalterbaugr.
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	0
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	180 g

© Siemens 2024

SIPLUS S7-300 DM 370

Übersicht



- Platzhalterbaugruppe zur Reservierung von Einbauplätzen für nicht parametrierte Signalbaugruppen
- Beibehalt von Aufbau und Adressbelegung bei Austausch gegen Signalbaugruppe

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Platzhaltergruppe SIPLUS S7-300 DM 370	
für den Einsatz bei Baugruppentausch	
Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1370-0AA01-7AA0**
Zubehör	
Verbrauchsmaterial	
Busverbinder	**6ES7390-0AA00-0AA0**
1 Stück (Ersatzteil)	
Beschriftungsstreifen	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XX00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	
10 Stück (Ersatzteil)	
für Baugruppen mit 20-poligem Frontstecker	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1370-0AA01-7AA0**
Based on	**6ES7370-0AA01-0AA0** SIPLUS S7-300 Dummy-BG
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1370-0AA01-7AA0**
Based on	**6ES7370-0AA01-0AA0** SIPLUS S7-300 Dummy-BG
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Zum einfachen und anwenderfreundlichen Anschluss der Sensoren und Aktoren an die S7-300-Peripheriebaugruppen
- Zur Beibehaltung der Verdrahtung bei Baugruppentausch ("stehende Verdrahtung")
- Mit mechanischer Codierung zur Vermeidung von Fehlern beim Baugruppentausch

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Frontstecker	
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Schraubkontakten, 20-polig, 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 20-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig	**6ES7392-1AM00-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker mit Schraubkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1AM00-1AB0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig	**6ES7392-1BM01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Frontstecker für Signalbaugruppen mit Federzugkontakten, 40-polig 100 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7392-1BM01-1AB0**
SIMATIC S7-300, Fronttür erhöht für 32-kanalige SM ermöglicht den Anschluss von 1,3mm²/16 AWG Leitern 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7328-0AA00-7AA0**
SIMATIC S7-300, erhöhte Fronttür für Safety Module, ermöglicht den Anschluss von 1,3mm²/16 AWG Leitungen 5 Stück je Verpackungseinheit inkl. Beschriftungsstreifen und Verdrahtungsplan (gelb)	**6ES7328-7AA10-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Systemverkabelung für SIMATIC S7-300 und ET 200M

Übersicht



Die Verdrahtung von E/A-Baugruppen der SIMATIC S7 mit den Sensoren/Aktoren ist ein wesentlicher Faktor hinsichtlich Zeit-/Kostenaufwand, bei der Projektierung, dem Schaltschrankbau, der Beschaffung und der Servicefreundlichkeit.

Mit der Systemverkabelung SIMATIC TOP connect wird diese Verbindung für Ihre SIMATIC S7-300 oder ET 200M einfach, schnell und sicher hergestellt.

Mit dem TIA Selection Tool können Sie die Verbindung von der Baugruppe der SIMATIC S7 zur Peripherie per Mausklick konfigurieren. Das Programm kontrolliert automatisch auf Plausibilität und generiert eine Stückliste der ausgewählten Anschluss-Komponenten, die anschließend in der Industry Mall bestellt werden können.

Weitere Informationen im Internet finden Sie unter

http://www.siemens.de/tia-selection-tool

Aufbau

Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte werden 2 Verkabelungsvarianten angeboten:


Vollmodularer Anschluss

Jede Komponente wird einzeln gesteckt.

Das System besteht aus:

- Frontsteckmodul
- Verbindungsleitung
- Anschlussmodulen, in den Ausführungen: Basismodul, Signalmodul und Funktionsmodul

Damit sind Anschlussfehler fast ausgeschlossen und der Montageaufwand wird minimiert. Mit System das SIMATIC System anschliessen. Der Konfektionierungsaufwand der Verbindungsleitung wird drastisch reduziert, da man fertig konfektionierte Meterware einsetzen kann.

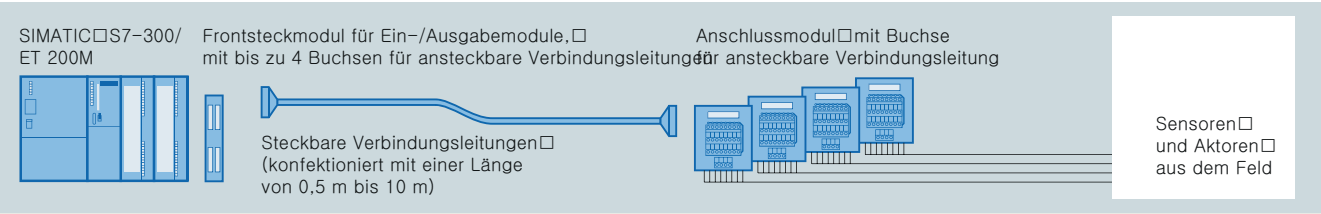

SIMATIC TOP connect für S7-300/ ET200M, vollmodularer Anschluss

Flexibler Anschluss


bestehend aus:

- Frontstecker mit Schraub- oder Crimpanschluss
- Frontstecker mit angeschlagenen Einzeladern
- Einzeladern auch mit UL/CSA zertifizierten Adern

Die blauen Adern sind durchnummeriert und können direkt auf jedes Element im Schaltschrank geführt werden. Die Nummerierung der Einzeladern entspricht der Kennzeichnung der Steckerkontakte des Frontsteckers.

Im Vergleich zur konventionellen Einzelverdrahtung werden 50 % der Kosten zur Konfektionierung eingespart, da die Einzeladern, bereits am Stecker geprüft, angeschlagen sind.

Das aufwändige Konfektionieren von bis zu 40 Einzeladern pro Baugruppe entfällt damit.

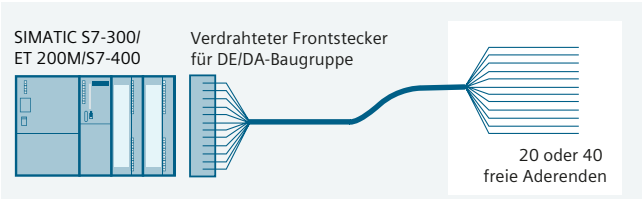

SIMATIC TOP connect für S7-300/ET200M, flexibler Anschluss

© Siemens 2024

Übersicht



Der vollmodulare Anschluss für den Anschluss an die digitalen E/A-Module der SIMATIC S7-300 oder ET 200M setzt sich in einem Baukastenprinzip aus modifizierten Frontsteckern, sogenannte Frontsteckmodulen, vorkonfektionierten Verbindungsleitungen unterschiedlicher Länge sowie Anschlussmodulen zusammen. Je nach Anwendung lassen sich die Komponenten passend zusammenstellen und durch einfache Steckverbindungen zusammenfügen. Die Anschlussmodule ersetzen herkömmliche Reihenklemmen und bilden somit die Schnittstelle zu Sensoren und Aktoren.

5

Nutzen

- Einfaches Anstecken von Frontsteckmodul, Verbindungsleitung und Anschlussmodul
- Schnelle und kostengünstige Verdrahtung
- Versorgungsspannung bei Digital- und Analogsignalen am Frontsteckmodul oder am Anschlussmodul anschließbar
- Reduzierung von Verdrahtungsfehlern, übersichtliche Schaltschrankverdrahtung
- Byte- oder vier Byteweise Verteilung der Signale bei digitalen Signalen
- Jede Komponente kann einzeln ausgetauscht werden
- Vorkonfektionierte Leitungen sind in unterschiedlichen Längen einsetzbar

Aufbau

Frontsteckmodul

Für den Anschluss an die Baugruppe stehen modifizierte Frontstecker, so genannte Frontsteckmodule zur Verfügung. Diese werden anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Die Frontsteckmodule gibt es in den verschiedensten Ausführungen, für digitale E/A Module, 24 V 2 Ampere Modul oder analoge E/A Module. An diese Frontsteckmodule werden die Verbindungsleitungen angesteckt.

Verbindungsleitung

Die Verbindungsleitung gibt es in unterschiedlichen Varianten.

Als vorkonfektionierte 16-polige oder 50 polige Rundleitung (geschirmt oder ungeschirmt) bis zu einer Länge von 10 m.

An der Leitung befinden sich im konfektionierten Zustand je ein bzw. zwei Stecker in Schneidklemmtechnik (Flachbuchsen) an beiden Enden.

Die Verbindungsleitung verbindet das Frontsteckmodul mit dem Anschlussmodul.

Anschlussmodul

Für den Anschluss der I/O Signale verfügt das System über digitale und analoge Anschlussmodule. Diese werden auf die Hutschiene aufgeschnappt. Die Anschlussmodule mit der Basis oder Signalfunktionalität sind als 1 oder 4 Byte Ausführung verfügbar.

Die Anschlussmodule gibt es in zwei Anschlusstechnologien: mit Push In oder Schraubklemmen. Die Potentialeinspeisung kann am Anschlussmodul oder am Frontsteckmodul erfolgen.


Werden im Feld andere Spannungs- oder Leitungspegel benötigt, kommt das Anschlussmodul für Ausgangssignale TPRo oder TPOo zum Einsatz. Beim Anschlussmodul TPRo wird die Umsetzung durch Relais und beim Anschlussmodul TPOo wird dies durch Optokoppler realisiert. Dieses setzt das DC 24 V Ausgangssignal einfach und zuverlässig auf einen anderen Spannungs- oder Leistungspegel um. Wenn im Feld AC 230 V oder AC 110 V Eingangssignale zur Steuerung gebracht werden müssen, steht ein Anschlussmodul mit Relais TPRi zur Verfügung, welches das AC 230/110 V Signal einfach auf DC 24 V umsetzt. Somit ist immer der gleiche Spannungspegel auf der Seite der Baugruppe.

Einsatz mit Optokoppler bei den Relaismodulen TPRo

Wenn höhere Schaltfrequenzen des Relaisanschlussmoduls für Ausgangssignale benötigt werden, kann einfach das Relais gegen einen Optokoppler (technische Daten sind zu beachten) getauscht werden, um hier die Schalthäufigkeit zu erhöhen.

Schirmblech

Das Schirmblech wird auf das Anschlussmodul für 3-Leiter-Initiatoren oder das Anschlussmodul für analoge Signale optional aufgerastet und danach auf die Hutprofilschiene mit dem Anschlussmodul aufgeschnappt. Mit den Schirmanschlussklemmen wird eine optimale Schirmanbindung zwischen der geschirmten Flachrundleitung bzw. geschirmten Feldleitungen und der geerdeten Profilschiene erreicht.

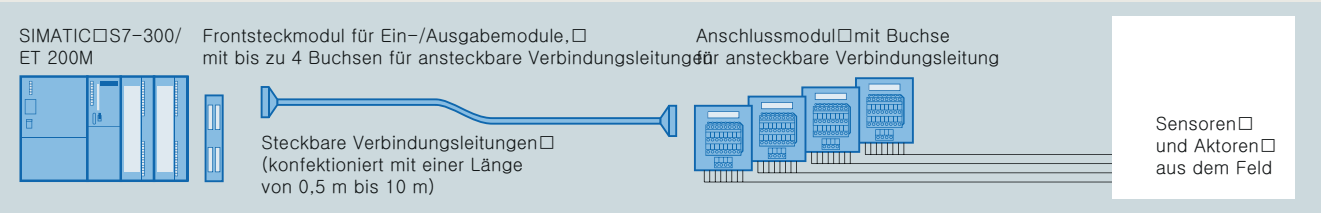

SIMATIC TOP connect für S7-300/ ET200 M, vollmodularer Anschluss

© Siemens 2024

5

Bestelldaten

Frontsteckmodul[1)]

	Artikel-Nr.
Frontsteckmodul (Kompakt-CPU 312C)	
Spannungseinspeisung über	
• Schraubklemmen	**6ES7921-3AK20-0AA0**
Frontsteckmodul 40-polig	
Spannungseinspeisung über	
• Schraubklemmen	**6ES7392-1AM00-0AA0**
Frontsteckmodul (digitale 2 x 8 E/A)	
Spannungseinspeisung über	
• Federklemmen	**6ES7921-3AA00-0AA0**
• Schraubklemmen	**6ES7921-3AB00-0AA0**
Frontsteckmodul (digitale 4 x 8 E/A)	
Spannungseinspeisung über	
• Federklemmen	**6ES7921-3AA20-0AA0**
• Schraubklemmen	**6ES7921-3AB20-0AA0**

	Artikel-Nr.
Frontsteckmodul (1 x 8 Ausgänge) für 2 Ampere-Digitalausgänge	
Spannungseinspeisung über	
• Federklemmen	**6ES7921-3AC00-0AA0**
• Schraubklemmen	**6ES7921-3AD00-0AA0**
Frontsteckmodul 20-polig (analog)	
Spannungseinspeisung über	
• Federklemmen	**6ES7921-3AF00-0AA0**
Frontsteckmodul 40-polig (analog)	
Spannungseinspeisung über	
• Federklemmen	**6ES7921-3AF20-0AA0**

[1)] Die Klemmenbelegung dieser Frontsteckmodule ist eindeutig, auf Maßzeichnungen wird deshalb verzichtet.

Verbindungsleitung

	Artikel-Nr.
Verbindungsleitungen für SIMATIC S7-300	
Konfektionierte Rundleitung	
16-polig, 0,14 mm^2	
ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-0BA50-0CB0**
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0CB0**
• 1,5 m	**6ES7923-0BB50-0CB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0CB0**
• 2,5 m	**6ES7923-0BC50-0CB0**
• 3,0 m	**6ES7923-0BD00-0CB0**
• 4,0 m	**6ES7923-0BE00-0CB0**
• 5,0 m	**6ES7923-0BF00-0CB0**
• 6,5 m	**6ES7923-0BG50-0CB0**
• 8,0 m	**6ES7923-0BJ00-0CB0**
• 10,0 m	**6ES7923-0CB00-0CB0**
geschirmt	
• 1,0 m	**6ES7923-0BB00-0DB0**
• 2,0 m	**6ES7923-0BC00-0DB0**
• 2,5 m	**6ES7923-0BC50-0DB0**
• 3,0 m	**6ES7923-0BD00-0DB0**
• 4,0 m	**6ES7923-0BE00-0DB0**
• 5,0 m	**6ES7923-0BF00-0DB0**
• 6,5 m	**6ES7923-0BG50-0DB0**
• 8,0 m	**6ES7923-0BJ00-0DB0**
• 10,0 m	**6ES7923-0CB00-0DB0**

	Artikel-Nr.
Variante 4 x 16 auf 1 x 50-polig, 0,14 mm^2	
ungeschirmt	
• 0,5 m	**6ES7923-5BA50-0EB0**
• 1,0 m	**6ES7923-5BB00-0EB0**
• 1,5 m	**6ES7923-5BB50-0EB0**
• 2,0 m	**6ES7923-5BC00-0EB0**
• 2,5 m	**6ES7923-5BC50-0EB0**
• 3,0 m	**6ES7923-5BD00-0EB0**
• 4,0 m	**6ES7923-5BE00-0EB0**
• 5,0 m	**6ES7923-5BF00-0EB0**
• 6,5 m	**6ES7923-5BG50-0EB0**
• 8,0 m	**6ES7923-5BJ00-0EB0**
• 10,0 m	**6ES7923-5CB00-0EB0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

Anschlussmodul

	Artikel-Nr.
Anschlussmodul TP1	
für 1-Leiter-Anschluss, für 16-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0AA20-0BA0**
für 1-Leiter-Anschluss, für 50-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-2AA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-2AA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-2AA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-2AA20-0BA0**
Anschlussmodul TP3	
für 3-Leiter-Anschluss, für 16-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0CA20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED und Trennklemme pro Kanal	**6ES7924-0CH20-0BA0**
• Push In Klemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BC0**
• Schraubklemmen, mit LED und Sicherung pro Kanal	**6ES7924-0CL20-0BA0**
für 3-Leiter-Anschluss, für 50-polige Verbindungsleitungen	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-2CA20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-2CA20-0AA0**
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-2CA20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-2CA20-0BA0**
Anschlussmodul TPRo	
Relaismodul für 8 Ausgänge, Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BD20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (110 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BG20-0BA0**
Anschlussmodul TPRi	
Relaismodul für 8 Eingänge (230 V AC), Relais als Schließer	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BE20-0BA0**
Anschlussmodul TPOo	
Optokopplermodul für 8 Ausgänge (max. 24 V DC/4 A)	
• Push In Klemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BC0**
• Schraubklemmen mit LED	**6ES7924-0BF20-0BA0**

	Artikel-Nr.
Anschlussmodul für digitale Ausgabebaugruppen 2A	
Anschlussmodul TP2	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0BB20-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0BB20-0AA0**
Anschlussmodul für analoge Baugruppen	
Anschlussmodul TPA	
• Push In Klemmen ohne LED	**6ES7924-0CC21-0AC0**
• Schraubklemmen ohne LED	**6ES7924-0CC21-0AA0**
Zubehör	
Schirmblech	
für Anschlussmodul analog 8 Bit; VPE = 4 Stück (für 16-poligen Verbindungsleitungsanschluss)	**6ES7928-1AA20-4AA0**
Schirmanschlussklemme	
für Schirmblech SIMATIC Seite VPE = 10 Stück	**6ES7590-5BA00-0AA0**
für Schirmblech Feld Seite 2 x 2 bis 6 mm	**6ES7390-5AB00-0AA0**
für Schirmblech Feld Seite 3 bis 8 mm	**6ES7390-5BA00-0AA0**
für Schirmblech Feld Seite 4 bis 13 mm	**6ES7390-5CA00-0AA0**
Relais	
für TPRO 24 V DC, Spulenspannung 24 V DC, Ausgang 230 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3AA20-4AA0**
für TPRI 110 V AC, Spulenspannung 110 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3EA20-4AA0**
für TPRI 230 V AC, Spulenspannung 230 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3BA20-4AA0**
Solid-State Relais für TPRO	
Erregerspannung 24 V DC, Ausgang 230 V AC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3CA20-4AA0**
Erregerspannung 24 V DC, Ausgang 60 V DC, VPE = 4 Stück	**6ES7928-3DA20-4AA0**
Gehäusedeckel für Anschlussmodul	
TP1 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5AA20-4AA0**
TP2 / TP3 / TPA 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5BA20-4AA0**
TP3 32 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5CA20-4AA0**
TP1 32 Bit / TP3 Switch / TPRO 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5DA20-4AA0**
TPA 32 Bit / TP3 Fuse / TPRI / TPOO 8 Bit, VPE = 4 Stück	**6ES7928-5EA20-4AA0**
Sicherungen	
0,6 A, VPE = 10 Stück	**6ES7928-6AA20-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten Frontsteckmodul

Technische Daten Frontsteckmodul	
Nennbetriebsspannung	DC 24 V
Max. zulässige Betriebsspannung	DC 60 V
Max. zulässiger Dauerstrom • je Steckerpin	1 A
Max. zulässiger Summenstrom	4 A/Byte
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis + 60 °C
Prüfspannung	0,5 kV, 50 Hz, 60 s
Luft- und Kriechstrecken	IEC 664 (1980), IEC 664 A (1981), nach DIN VDE 0110 (01.89), Überspannungsklasse II, Verschmutzungsgrad 2

Verdrahtungsregeln für die Frontsteckmodule

Frontsteckmodul SIMATIC TOP connect, Anschluss für Potentialeinspeisung		
	Federklemmtechnik	Schraubtechnik
	Module bis 4 Anschlüsse	
Anschließbare Leitungsquerschnitte		
• massive Leitungen	Nein	
• flexible Leitungen ohne/mit Aderendhülse	0,25 bis 1,5 mm^2	
Anzahl der Leitungen pro Anschluss	1 oder Kombination von 2 Leitern bis 1,5 mm^2 (Summe) in einer gemeinsamen Aderendhülse	
Durchmesser der Isolation der Leitungen, max.	3,1 mm	
Abisolierlänge der Leitungen		
• ohne Isolierkragen	6 mm	
• mit Isolierkragen	-	
Aderendhülsen nach DIN 46228		
• ohne Isolierkragen	Form A; 5 bis 7 mm lang	
• mit Isolierkragen 0,25 bis 1,0 mm^2	-	
• mit Isolierkragen 1,5 mm^2	-	
Klingenbreite des Schraubendrehers	3,5 mm (zylindrische Bauform)	
Anzugsdrehmoment zum Anschließen der Leitungen	-	0,4 bis 0,7 Nm

Frontsteckmodul SIMATIC TOP connect, Anschluss für Potentialeinspeisung		
	Federklemmtechnik	Schraubtechnik
	Module bis 8 Anschlüsse	
Anschließbare Leitungsquerschnitte		
• massive Leitungen	Nein	
• flexible Leitungen ohne/mit Aderendhülse	0,25 bis 0,75 mm^2	
Anzahl der Leitungen pro Anschluss	1 oder Kombination von 2 Leitern bis 0,75 mm^2 (Summe) in einer gemeinsamen Aderendhülse	
Durchmesser der Isolation der Leitungen, max.	2,0 mm	
Abisolierlänge der Leitungen		
• ohne Isolierkragen	6 mm	
• mit Isolierkragen	-	
Aderendhülsen nach DIN 46228		
• ohne Isolierkragen	Form A; 5 bis 7 mm lang	
• mit Isolierkragen 0,25 bis 1,0 mm^2	-	
• mit Isolierkragen 1,5 mm^2	-	
Klingenbreite des Schraubendrehers	3,5 mm (zylindrische Bauform)	
Anzugsdrehmoment zum Anschließen der Leitungen	-	0,4 bis 0,7 Nm

Technische Daten Verbindungsleitung

Technische Daten Verbindungsleitung von SIMATIC S7 auf Anschlussmodul	
Betriebsspannung	DC 60 V
Dauerstrom je Signalleiter	1 A
Max. Summenstrom	4 A/Byte
Betriebstemperatur	0 bis + 60 °C
Außendurchmesser konfektionierte Rundleitung in mm ungeschirmt/geschirmt (16polig)	ca. 6,5/7,0

© Siemens 2024

Übersicht



Der flexible Anschluss gewährleistet eine schnelle und direkte Verbindung von den Ein-/Ausgabebaugruppen der SIMATIC S7-300/ET 200M zu den einzelnen Elementen im Schaltschrank.

Bereits angeschlagene Einzeladern reduzieren den Verdrahtungsaufwand.

Die Aderquerschnitte von 0,5 mm^2 lassen auch höhere Ströme zu.

Technische Daten

Frontstecker mit Einzeladern für 16 Kanäle	
Nennbetriebsspannung	DC 24 V
Zul. Dauerstrom bei gleichzeitiger Belastung aller Adern, max.	1,5 A
Zul. Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C
Aderntype	H05V-K oder mit UL 1007/1569; CSA TR64
Anzahl Einzeladern	20
Aderquerschnitt	0,5 mm^2; Cu
Bündeldurchmesser in mm	ca. 15
Aderfarbe	blau, RAL 5010
Kennzeichnung der Adern	durchnumeriert von 1 bis 20 (Frontsteckerkontakt = Adernummer)
Konfektionierung	Schraub- oder Crimpkontakte

Frontstecker mit Einzeladern für 32 Kanäle	
Nennbetriebsspannung	DC 24 V
Zul. Dauerstrom bei gleichzeitiger Belastung aller Adern, max.	1,5A
Zul. Umgebungstemperatur	0 bis 60 °C
Aderntype	H05V-K oder mit UL 1007/1569; CSA TR64
Anzahl Einzeladern	40
Aderquerschnitt	0,5 mm^2; Cu
Bündeldurchmesser in mm	ca. 17
Aderfarbe	blau, RAL 5010
Kennzeichnung der Adern	durchnumeriert von 1 bis 40 (Frontsteckerkontakt = Adernummer)
Konfektionierung	Schraub- oder Crimpkontakte

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Frontstecker mit Einzeladern für 16 kanalige digitale Baugruppen SIMATIC S7 300, 20 x 0,5 mm^2	
Adertype H05V-K	
Schraubversion	
Verpackungseinheit 1 Stück Länge:	
• 2,5 m	**6ES7922-3BC50-0AB0**
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-0AB0**
• 5 m	**6ES7922-3BF00-0AB0**
• Sonderlängen	auf Anfrage
Verpackungseinheit 5 Stück Länge:	
• 2,5 m	**6ES7922-3BC50-5AB0**
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-5AB0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-5AB0**
Crimpversion	
Verpackungseinheit 1 Stück Länge:	
• 2,5 m	**6ES7922-3BC50-0AF0**
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-0AF0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-0AF0**
• Sonderlängen	auf Anfrage
Adertype UL/CSA zertifiziert	
Schraubversion	
Verpackungseinheit 1 Stück Länge:	
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-0UB0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-0UB0**
Frontstecker mit Einzeladern für 32-kanalige digitale Baugruppen SIMATIC S7-300, 40 x 0,5 mm^2	
Adertype H05V-K	
Schraubversion	
Verpackungseinheit 1 Stück Länge:	
• 2,5 m	**6ES7922-3BC50-0AC0**
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-0AC0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-0AC0**
• Sonderlängen	auf Anfrage
Verpackungseinheit 5 Stück Länge:	
• 2,5 m	**6ES7922-3BC50-5AC0**
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-5AC0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-5AC0**
Crimpversion	
Verpackungseinheit 1 Stück Länge:	
• 2,5 m	**6ES7922-3BC50-0AG0**
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-0AG0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-0AG0**
• Sonderlängen	auf Anfrage
Adertype UL/CSA zertifiziert	
Schraubversion	
Verpackungseinheit 1 Stück Länge:	
• 3,2 m	**6ES7922-3BD20-0UC0**
• 5,0 m	**6ES7922-3BF00-0UC0**

© Siemens 2024

Aufbau

Den Frontstecker gibt es in zwei Ausführungen

Der 20-polige Frontstecker enthält:

- 20 Anschlüsse für Crimpkontakte für den Anschluss der Verdrahtung
- Zugentlastung für die Leitungen
- Entriegelungstaste; zur Entriegelung des Frontsteckers bei Baugruppentausch
- Aufnahme für Kodierelementaufsatz; auf den Baugruppen befinden sich zwei Kodierelemente mit Aufsatz. Die Aufsätze rasten bei erstmaligem Stecken in den Frontstecker ein.

Der 40-polige Frontstecker enthält:

- 40 Anschlüsse für Crimpkontakte für den Anschluss der Verdrahtung
- Zugentlastung für die Leitungen
- Feststellschraube; zum Befestigen und Lösen des Frontsteckers bei Baugruppentausch
- Aufnahme für Kodierelementaufsatz; auf den Baugruppen befindet sich ein Kodierelement mit Aufsatz. Der Aufsatz rastet bei erstmaligem Stecken in den Frontstecker ein.

Integration

Einsatz des 20-poligen Frontsteckers bei

- 16-kanäligen Signalbaugruppen
- Funktionsbaugruppen
- CPU 312 IFM

Einsatz des 40-poligen Frontsteckers bei

- 32-kanaligen Signalbaugruppen
- Kompakt-CPUs

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Frontstecker 20-polig, Crimpvariante ohne Crimpkontakte	
Verpackungseinheit 100 Stück	**6ES7921-3AH00-1AA0**
Frontstecker 40-polig, Crimpvariante ohne Crimpkontakte	
Verpackungseinheit 100 Stück	**6ES7921-3AH20-1AA0**
Zubehör	
Crimpkontakte für Fronstecker	**6XX3070**
Verpackungseinheit 250 Stück	
Handzange	**6XX3071**
zum Ancrimpen der Crimpkontakte	

© Siemens 2024

Übersicht



Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PS307 (System- und Laststromversorgungen) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-300 angepasst. Über den Verbindungskamm, der zum Lieferumfang der System- und Laststromversorgung gehört, ist die Versorgung der CPU schnell hergestellt. Die 24-V-Versorgung von anderen S7-300-Systemkomponenten, Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls der Sensorik und Aktorik ist zusätzlich möglich. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL oder GL ermöglichen einen universellen Einsatz (gilt nicht für Outdoor).

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Laststromversorgung PS307, 2 A inkl. Verbindungsbügel Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/2 A	**6ES7307-1BA01-0AA0**
SIMATIC S7-300 Outdoor, 2 A Geregelte Stromversorgung PS305 Eingang: DC 24 … 110 V Ausgang: DC 24 V/2 A	**6ES7305-1BA80-0AA0**
Laststromversorgung PS307, 5 A inkl. Verbindungsbügel Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6ES7307-1EA01-0AA0**
SIMATIC S7-300 Outdoor, 5 A Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6ES7307-1EA80-0AA0**
Laststromversorgung PS307, 10 A Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/10 A	**6ES7307-1KA02-0AA0**
Zubehör	
Montageadapter SIMATIC S7-300 zum Aufschnappen der neuen PS307 auf 35 mm-Normprofilschiene (EN 60715) Ersatzteil	**6EP1971-1BA00**
Montageadapter SIMATIC S7-300 zum Aufschnappen der PS307 auf 35 mm Normprofilschiene	**6ES7390-6BA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7307-1BA01-0AA0	6ES7305-1BA80-0AA0	6ES7307-1EA01-0AA0	6ES7307-1EA80-0AA0	6ES7307-1KA02-0AA0
Produkt	PS 307	PS 305 Outdoor	PS 307	PS 307 Outdoor	PS 307
Stromversorgung, Typ	24 V/2 A	24 V/2 A	24 V/5 A	24 V/5 A	24 V/10 A
Eingang					
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC	Gleichspannung	1-phasig AC	1-phasig AC	1-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC					
• Anfangswert	Automatische Bereichsumschaltung		Automatische Bereichsumschaltung	Einstellung durch Umschalter am Gerät	Automatische Bereichsumschaltung
Versorgungsspannung					
• 1 bei AC Nennwert	120 V		120 V	120 V	120 V
• 2 bei AC Nennwert	230 V		230 V	230 V	230 V
• bei DC		24 ... 110 V			
Eingangsspannung					
• 1 bei AC	85 ... 132 V		85 ... 132 V	93 ... 132 V	85 ... 132 V
• 2 bei AC	170 ... 264 V		170 ... 264 V	187 ... 264 V	170 ... 264 V
• bei DC		16,8 ... 138 V			
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Überlastfähigkeit bei Überspannung	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms	154 V; 0,1 s	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V	bei $U_{e\ Nenn}$	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	20 ms	10 ms	20 ms	20 ms	20 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V	bei $U_{e\ Nenn}$	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V
Netzfrequenz					
• 1 Nennwert	50 Hz		50 Hz	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz		60 Hz	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz		47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom					
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	0,9 A		2,3 A	2,1 A	4,2 A

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-300 und ET200M)

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7307-1BA01-0AA0	6ES7305-1BA80-0AA0	6ES7307-1EA01-0AA0	6ES7307-1EA80-0AA0	6ES7307-1KA02-0AA0
Produkt	PS 307	PS 305 Outdoor	PS 307	PS 307 Outdoor	PS 307
Stromversorgung, Typ	24 V/2 A	24 V/2 A	24 V/5 A	24 V/5 A	24 V/10 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	0,5 A		1,2 A	1,2 A	1,9 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 24 V		2,4 A			
• bei Nennwert der Eingangsspannung 110 V		0,6 A			
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	22 A	20 A	20 A	45 A	55 A
Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C					
• maximal	3 ms	10 ms	3 ms	3 ms	3 ms
I^2t-Wert maximal	1 $A^2 \cdot s$	5 $A^2 \cdot s$	1,2 $A^2 \cdot s$	1,8 $A^2 \cdot s$	3,3 $A^2 \cdot s$
• Ausführung der Absicherung	T 1,6 A/250 V (nicht zugänglich)	T 6,3 A/250 V (nicht zugänglich)	T 3,15 A/250 V (nicht zugänglich)	T 3,15 A/250 V (nicht zugänglich)	T 6,3 A/250 V (nicht zugänglich)
• Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: 3 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik C, DC-tauglich	empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik C	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik C oder ab 6 A Charakteristik D	empfohlener LS-Schalter: ab 10 A Charakteristik C
Ausgang					
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ausgangsspannung					
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung					
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,2 %	0,4 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %
Restwelligkeit					
• maximal	50 mV	150 mV	50 mV	150 mV	50 mV
• typisch	5 mV	30 mV	10 mV	40 mV	15 mV
Spannungsspitze					
• maximal	150 mV	240 mV	150 mV	240 mV	150 mV
• typisch	20 mV	150 mV	20 mV	90 mV	60 mV
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung	-	-	-	-	-
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 24 V O.K.	LED grün für 24 V O.K.	LED grün für 24 V O.K.	LED grün für 24 V O.K.	LED grün für 24 V O.K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)	kein Überschwingen von U_a (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	2 s	3 s	2 s	3 s	2 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung					
• typisch	10 ms	5 ms	10 ms	100 ms	10 ms
Ausgangsstrom					
• Nennwert	2 A	2 A	5 A	5 A	10 A
• Bemessungsbereich	0 ... 2 A	0 ... 3 A; 3 A bis +60 °C bei U_e > 24 V	0 ... 5 A	0 ... 5 A	0 ... 10 A
abgegebene Wirkleistung typisch	48 W	48 W	120 W	120 W	240 W
kurzzeitiger Überlaststrom					
• bei Kurzschluss während Hochlauf typisch	9 A	9 A	20 A	20 A	38 A
• bei Kurzschluss während Betrieb typisch	9 A	9 A	20 A	20 A	38 A
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom					
• bei Kurzschluss während Hochlauf	90 ms	270 ms	100 ms	180 ms	80 ms
• bei Kurzschluss während Betrieb	90 ms	270 ms	100 ms	80 ms	80 ms
Produkteigenschaft					

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7307-1BA01-0AA0	6ES7305-1BA80-0AA0	6ES7307-1EA01-0AA0	6ES7307-1EA80-0AA0	6ES7307-1KA02-0AA0
Produkt	PS 307	PS 305 Outdoor	PS 307	PS 307 Outdoor	PS 307
Stromversorgung, Typ	24 V/2 A	24 V/2 A	24 V/5 A	24 V/5 A	24 V/10 A
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung	2	2			
Wirkungsgrad					
Wirkungsgrad [%]	84 %	75 %	87 %	84 %	90 %
Verlustleistung [W]					
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	9 W	16 W	18 W	23 W	27 W
Regelung					
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch	0,8 %	2,5 %	1 %	3 %	2 %
Ausregelzeit					
• bei Lastsprung 50 % auf 100 % typisch	0,5 ms	2,5 ms	0,3 ms	0,2 ms	
• bei Lastsprung 100 % auf 50 % typisch	0,5 ms	2,5 ms	0,3 ms	0,2 ms	
Ausregelzeit					
• maximal	1 ms	5 ms		5 ms	0,1 ms
Schutz und Überwachung					
Ausführung des Überspannungsschutzes	zusätzlicher Regelkreis, Abschaltung bei < 28,8 V, selbsttätiger Wiederanlauf	zusätzlicher Regelkreis, Abschaltung bei ca. 30 V, selbsttätiger Wiederanlauf	zusätzlicher Regelkreis, Abschaltung bei < 28,8 V, selbsttätiger Wiederanlauf	zusätzlicher Regelkreis, Abschaltung bei ca. 30 V, selbsttätiger Wiederanlauf	zusätzlicher Regelkreis, Abschaltung bei < 28,8 V, selbsttätiger Wiederanlauf
• Ansprechwert Strombegrenzung	2,2 ... 2,6 A	3,3 ... 3,9 A	5,5 ... 6,5 A	5,5 ... 6,5 A	11 ... 12 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert					
• maximal	2 A	2 A	7 A	5 A	12 A
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-			-
Sicherheit					
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178, Luft- und Kriechstrecken > 5 mm	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178, Luft- und Kriechstrecken > 5 mm	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Ableitstrom					
• maximal	3,5 mA		3,5 mA	3,5 mA	3,5 mA
• typisch	0,5 mA		0,5 mA	0,3 mA	0,6 mA
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Zulassungen					
Eignungsnachweis					
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289	Ja; UL-Listed (UL 508), File E143289; CSA (CSA C22.2 No. 142)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289	Ja; UL-Listed (UL 508), File E143289; CSA (CSA C22.2 No. 142)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-300 und ET200M)

Technische Daten

Artikelnummer	6ES7307-1BA01-0AA0	6ES7305-1BA80-0AA0	6ES7307-1EA01-0AA0	6ES7307-1EA80-0AA0	6ES7307-1KA02-0AA0
Produkt	PS 307	PS 305 Outdoor	PS 307	PS 307 Outdoor	PS 307
Stromversorgung, Typ	24 V/2 A	24 V/2 A	24 V/5 A	24 V/5 A	24 V/10 A
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289	Ja; UL-Listed (UL 508), File E143289, CSA (CSA C22.2 No. 142)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289	Ja; UL-Listed (UL 508), File E143289, CSA (CSA C22.2 No. 142)	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289
• NEC Class 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• EAC-Zulassung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Art der Zertifizierung					
• BIS			Ja; R-41183539		Ja; R-41183539
• CB-Zertifikat	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Eignungsnachweis					
• IECEx	Ja; IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc	Nein	Ja; IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc	Nein	Ja; IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc
• ATEX	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc	Nein	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc	Nein	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc
• ULhazloc-Zulassung	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• FM-Zulassung	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4	Nein	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4	Nein	Ja; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft					
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMV					
Norm					
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B	EN 55011 Klasse A	EN 55022 Klasse B	EN 55011 Klasse A	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EN 61000-3-2	-	EN 61000-3-2
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur					
• während Betrieb	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K5, kurzzeitige Betauung zulässig	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K5, kurzzeitige Betauung zulässig	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik					
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
• am Eingang	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L+1, M1, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig	L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig
• am Ausgang	L+, M: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²	L+, M: je 3 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²	L+, M: je 3 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²	L+, M: je 3 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²	L+, M: je 4 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²
• für Hilfskontakte	-	-	-	-	-
Breite des Gehäuses	40 mm	80 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Höhe des Gehäuses	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe des Gehäuses	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
einzuhaltender Abstand					

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7307-1BA01-0AA0**	**6ES7305-1BA80-0AA0**	**6ES7307-1EA01-0AA0**	**6ES7307-1EA80-0AA0**	**6ES7307-1KA02-0AA0**
Produkt	PS 307	PS 305 Outdoor	PS 307	PS 307 Outdoor	PS 307
Stromversorgung, Typ	24 V/2 A	24 V/2 A	24 V/5 A	24 V/5 A	24 V/10 A
• oben	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm
• unten	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm
• links	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,4 kg	0,57 kg	0,6 kg	0,57 kg	0,8 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Befestigungsart	auf S7-Schiene montierbar	auf S7-Schiene montierbar	auf S7-Schiene montierbar	auf S7-Schiene montierbar	auf S7-Schiene montierbar
mechanisches Zubehör	Montageadapter für Normprofilschiene (6EP1971-1BA00)	Montageadapter für Normprofilschiene (6ES7390-6BA00-0AA0)	Montageadapter für Normprofilschiene (6EP1971-1BA00)	Montageadapter für Normprofilschiene (6ES7390-6BA00-0AA0)	Montageadapter für Normprofilschiene (6EP1971-1BA00)
MTBF bei 40 °C	2 320 078 h	964 506 h	2 480 589 h	2 231 610 h	1 504 280 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

1-phasig, DC 24 V (für S7-300 und ET200M)

Übersicht



Die einphasigen Laststromversorgungen SIPLUS PS 305 und PS 307 (System- und Laststromversorgungen) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-300 angepasst. Über den Verbindungskamm, der zum Lieferumfang der System- und Laststromversorgung gehört, ist die Versorgung der CPU schnell hergestellt.
Die 24-V-Versorgung von anderen S7-300-Systemkomponenten, Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls der Sensorik und Aktorik ist zusätzlich möglich. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL, ATEX oder GL ermöglichen einen universellen Einsatz (gilt nicht für Outdoor).

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf Siemens-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Stromversorgungen	
SIPLUS S7-300 PS 305 (erweiterter Temperaturbereich und medale Belastung) Eingang: DC 24 … 110 V Ausgang: DC 24 V/2 A	**6AG1305-1BA80-2AA0**
SIPLUS S7-300 PS 307 5 A (erweiterter Temperaturbereich und medale Belastung) inkl. Verbindungsbügel AC 120/230 V; DC 24 V Ausgangsstrom 5 A (Maße 60 x 125 x 120)	**6AG1307-1EA01-7AA0**
SIPLUS S7-300 PS 307 10 A (erweiterter Temperaturbereich und medale Belastung) inkl. Verbindungsbügel AC 120/230 V; DC 24 V Ausgangsstrom 10 A (Maße 80 x 125 x 120)	**6AG1307-1KA02-7AA0**
SIPLUS S7-300 PS 305 (erweiterter Temperaturbereich und medale Belastung) Eingang: DC 24 … 110 V Ausgang: DC 24 V/2 A	**6AG1305-1BA80-2AA0**
Zubehör	
Montageadapter SIMATIC S7-300 zum Aufschnappen der PS 307 auf 35 mm-Normprofilschiene (EN 60715)	**6EP1971-1BA00**
Ersatzteil Montageadapter SIMATIC S7-300; zum Aufschnappen der PS 307 auf 35 mm Normprofilschiene	**6ES7390-6BA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1305-1BA80-2AA0**	**6AG1307-1EA01-7AA0**	**6AG1307-1KA02-7AA0**
Based on	**6ES7305-1BA80-0AA0**	**6ES7307-1EA01-0AA0**	**6ES7307-1KA02-0AA0**
	SIPLUS S7-300 PS 305 2A	SIPLUS S7-300 PS 307 5A	SIPLUS S7-300 PS 307 10 A
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; für den Einsatz auf Bahnfahrzeugen nach EN 50155 gilt der bemessene Temperaturbereich -25 ... +55 °C (T1) bzw. 60 °C @ UL/ULhaz use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. DC 75 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. DC 75 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); über 2 000 m max. DC 75 V
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *		
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *		
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Anschaltungen IM 360/-361/-365

Übersicht



- Zur Verbindung der SIMATIC S7-300-Baugruppenträger bei mehrzeiligem Aufbau
- IM 365:
  Zum Aufbau von Zentral- und max. 1 Erweiterungsgerät. Eingeschränkte Einsetzbarkeit von Baugruppen im Erweiterungsgerät (z. B. keine CPs und FMs)
- IM 360/IM 361:
  Zum Aufbau von Zentral- und max. 3 Erweiterungsgeräten. Keine Einschränkung bei der Baugruppenauswahl im Erweiterungsgerät

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300, Anschaltung IM 360 im Zentralbaugruppen- Träger zum Anschluss von max. 3 Erweiterungs-Baugruppentrg., mit K-Bus	**6ES7360-3AA01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Anschaltung IM 361 im Erweiterungsbau-Gruppenträger z. Anschluss an zentral-Baugruppentrg. (IM360), Versorgungsspannung DC 24V, mit K-Bus	**6ES7361-3CA01-0AA0**

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Verbindungsleitung	
SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung zwischen IM 360/IM 361 Länge 1m	**6ES7368-3BB01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung zwischen IM 360/IM 361 Länge 2,5m	**6ES7368-3BC51-0AA0**
SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung zwischen IM 360/IM 361 Länge 5m	**6ES7368-3BF01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung zwischen IM 360/IM 361 Länge 10m	**6ES7368-3CB01-0AA0**
SIMATIC S7-300, Anschaltung IM 365 zum Anschluss eines Erw.-Baugruppenträgers, ohne K-Bus, 2 Baugruppen+ Verbindungsleitung 1m	**6ES7365-0BA01-0AA0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7360-3AA01-0AA0** Anschaltung IM360 IM ZG, mit K-Bus	**6ES7361-3CA01-0AA0** Anschaltung IM361 IM EG, mit K-Bus	**6ES7365-0BA01-0AA0** Anschaltung IM365, ohne K-Bus
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)			
• DC 24 V		Ja	
Eingangsstrom			
aus Versorgungsspannung L+, max.		500 mA	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	350 mA		100 mA
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	2 W	5 W	0,5 W
Hardware-Ausbau			
Anzahl Anschaltungen je CPU, max.	1	3	1; 1 Paar
Maße			
Breite	40 mm	80 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	120 mm	120 mm	120 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	225 g	505 g	580 g

© Siemens 2024

Übersicht



- SIPLUS IM 365:
  Für den Aufbau von 1 Zentral- und max. 1 Erweiterungsgerät

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Anschaltung SIPLUS S7-300 IM 365	
zur Erweiterung von S7-300 mit max. 1 EG; 2 Baugruppen mit fester Verbindungsleitung (1 m)	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1365-0BA01-2AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1365-0BA01-2AA0**
Based on	**6ES7365-0BA01-0AA0**
	SIPLUS S7-300 IM 365
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1365-0BA01-2AA0**
Based on	**6ES7365-0BA01-0AA0**
	SIPLUS S7-300 IM 365
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 50155 (ST2); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Profilschiene, Beschriftungsbögen

Übersicht Profilschiene



- Der mechanische Baugruppenträger für SIMATIC S7-300
- Zur Aufnahme der Baugruppen
- An Wänden verschraubbar

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Profilschiene	
SIMATIC S7-300, Profilschiene Länge: 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-300, Profilschiene Länge: 482,6 mm	**6ES7390-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-300, Profilschiene Länge: 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-300, Profilschiene Länge: 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-300, Profilschiene Länge: 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**

Übersicht Beschriftungsbögen

Beschriftungsbögen

- Folienbögen für die applikationsspezifische Beschriftung von SIMATIC S7-300-Peripheriebaugruppen unter Einsatz von handelsüblichen Laserdruckern
- Unifarbene Folien, reißbeständig, schmutzabweisend
- Einfaches Handling:
  - vorperforierte Beschriftungsbögen im DIN A4-Format zum einfachen Austrennen der Beschriftungsstreifen.
  - die gelösten Streifen können direkt in die Peripheriebaugruppen eingesteckt werden.
- Unterschiedliche Farben zur Unterscheidung von Baugruppentypen oder bevorzugten Anwendungsbereichen: Die Beschriftungsbögen sind in den Farben petrol, hell-beige, rot und gelb lieferbar. Gelb ist für fehlersichere Systeme reserviert .

Beschriftungsabdeckung

- Petrolfarbene Folie
- Zur Abdeckung und Fixierung von selbsterstellten Beschriftungsstreifen auf Normalpapier
- Zubehör, 10 Stück

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Beschriftungsbögen	
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX00-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: petrol 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2AX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: hell-beige 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2BX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2CX10-0AA0**
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: rot 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (32 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit	**6ES7392-2DX10-0AA0**

Technische Daten

Beschriftungsbogen für S7-300	
Maße	DIN A4
Beschriftungsstreifen je Bogen, vorperforiert	10
Gewicht, etwa	0,1 kg

© Siemens 2024

Advanced Controller SIMATIC S7-400



6/2 **Übersicht**
6/2 SIMATIC S7-400
6/5 Peripheriebaugruppen

© Siemens 2024

Übersicht

SIMATIC S7-400:
Der Power Controller für Systemlösungen in der Fertigungs- und Prozessindustrie

Innerhalb der Controller-Familie ist die SIMATIC S7-400 konzipiert für Systemlösungen in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung.

- Die modular aufgebaute S7-400H passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Durch den redundanten Aufbau wird Ihre Anlagenverfügbarkeit weiter erhöht.
- Durch einen zusätzlichen Schutzlack auf der Leiterplatte (Conformal Coating "G3") sind die Baugruppen langlebig und optimal gegen äußere Einflüsse geschützt
- Die S7-400H überzeugt durch ihre langfristige Verfügbarkeit.
- Sicherheitstechnik, SIMATIC F-Systems, und Standardautomation lassen sich in einem Automatisierungssystem vereinen.
- Im laufenden Betrieb kann die Konfiguration der dezentralen Peripherie der S7-400 geändert werden. Außerdem lassen sich Signalbaugruppen unter Spannung ziehen und stecken (Hot Swapping). Dadurch sind Anlagenerweiterungen oder Baugruppentausch im Fehlerfall sehr einfach möglich.
- Die Ablage der kompletten Projektdaten inkl. Symbolik und Kommentare auf der CPU erleichtert und vereinfacht Service- und Wartungseinsätze.



SIMATIC S7-400, CPU	412-5H[4)]	414-5H[4)]	416-5H[4)]	417-5H[4)]
Arbeitsspeicher	1 Mbyte	4 Mbyte	16 Mbyte	32 Mbyte
Bearbeitungszeiten (ns)				
Bit/Wort/ Festpunkt/Gleitpunkt	31,25/31,25/ 31,25/62,5	18,75/18,75/ 18,75/37,5	12,5/12,5/ 12,5/25	7,5/7,5/ 7,5/15
Zeiten/Zähler	2048/2048	2048/2048	2048/2048	2048/2048
Adressbereiche				
Digitale Ein-/Ausgänge	Je 65536	Je 65536	Je 131072	Je 131072
Analoge Ein-/Ausgänge	Je 4096	Je 4096	Je 8192	Je 8192
DP-Schnittstellen				
Anzahl MPI/DP-Schnittstellen	1	1	1	1
Anzahl DP-Schnittstellen	1	1	1	1
Anzahl DP-Slaves je MPI/DP	32	32	32	32
Anzahl DP-Slaves je DP	64	96	125	125
Steckbare IF-Module	—	—	—	—
Datensatzgateway	●	●	●	●
PN-Schnittstellen				
Anzahl PN-Schnittstellen	1 (2 Ports)	1 (2 Ports)	1 (2 Ports)	1 (2 Ports)
PROFINET IO	●	●	●	●
PROFINET mit IRT	—	—	—	—
PROFINET CBA	—	—	—	—
TCP/IP	●	●	●	●
UDP	●	●	●	●
Webserver	—	—	—	—
ISO-on-TCP (RFC 1006)	●	●	●	●
Einbaumaße B x H x T (mm)	50 x 290 x 219	50 x 290 x 219	50 x 290 x 219	50 x 290 x 219

— = nicht einsetzbar/vorhanden
● = einsetzbar/vorhanden

[4)] auch als SIPLUS extreme-Komponente für aggressive Atmosphäre/Betauung

© Siemens 2024

Übersicht

- Die S7-400 eignet sich besonders für datenintensive Aufgaben in der Prozessindustrie; hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten und deterministische Reaktionszeiten sorgen für kurze Maschinentaktzeiten bei schnellen Maschinen in der Fertigungsindustrie. Der schnelle Rückwandbus der S7-400 sorgt für eine effiziente Anbindung der zentralen Peripheriebaugruppen.
- Die S7-400 wird bevorzugt eingesetzt, um Gesamtanlagen zu koordinieren und unterlagerte Geräte/Stationen anzusteuern; dafür sorgen die hohe Kommunikationsleistung und integrierte Schnittstellen.
- Die Leistung ist dank eines abgestuften CPU-Spektrums skalierbar; Schnittstellen für die PROFIBUS-/PROFINET-Anbindung sorgen für eine optimale Konnektivität.
- Zur zusätzlichen Steigerung der Robustheit und Langlebigkeit im rauen Industriealltag besitzt die S7-400 ein Conformal Coating "G3".



SIMATIC S7-400, CPU	412-1 / 412-2	412-2 PN[4]	414-2 / 414-3	414-3 PN/DP[4]	416-2 / 416-3[4]	416-3 PN/DP[4]	417-4[4]
Arbeitsspeicher	512Kbyte/ 1[1] Mbyte	1 Mbyte	2/4[2] Mbyte	4 Mbyte	8/16[3] Mbyte	16 Mbyte	32 Mbyte
Bearbeitungszeiten (ns)							
Bit/Wort/ Festpunkt/Gleitpunkt	31,25/31,25/ 31,25/62,5	31,25/31,25/ 31,25/62,5	18,75/18,75/ 18,75/37,5	18,75/18,75/ 18,75/37,5	12,5/12,5/ 12,5/25	12,5/12,5/ 12,5/25	7,5/7,5/ 7,5/15
Zeiten/Zähler	2048/2048	2048/2048	2048/2048	2048/2048	2048/2048	2048/2048	2048/2048
Adressbereich							
Digitale Ein-/Ausgänge	Je 32768	Je 32768	Je 65536	Je 65536	Je 131072	Je 131072	Je 131072
Analoge Ein-/Ausgänge	Je 2048	Je 2048	Je 4096	Je 4096	Je 8192	Je 8192	Je 8192
DP-Schnittstellen							
Anzahl MPI/DP-Schnittstellen	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl DP-Schnittstellen	— / 1[1]	—	1	—	1	1	1
Anzahl DP-Slaves je MPI/DP	32	32	32	32	32	32	32
Anzahl DP-Slaves je DP	64	—	Je 96	Je 125	Je 125	Je 125	Je 125
Steckbare IF-Module	—	—	— / 1 x DP[2]	1 x DP	— / 1 x DP[3]	1 x DP	2 x DP
Datensatzgateway	●	●	●	●	●	●	●
PN-Schnittstellen							
Anzahl PN-Schnittstellen	—	1 (2 Ports)	—	1 (2 Ports)	—	1 (2 Ports)	—
PROFINET IO	—	●	—	●	—	●	—
PROFINET mit IRT	—	●	—	●	—	●	—
PROFINET CBA	—	●	—	●	—	●	—
TCP/IP	—	●	—	●	—	●	—
UDP	—	●	—	●	—	●	—
Webserver	—	●	—	●	—	●	—
ISO-on-TCP (RFC 1006)	—	●	—	●	—	●	—
Einbaumaße B x H x T (mm)	25 x 290 x 219	25 x 290 x 219	25 x 290 x 219 50 x 290 x 219[2]	50 x 290 x 219	25 x 290 x 219 50 x 290 x 219[3]	50 x 290 x 219	50 x 290 x 219

— = nicht einsetzbar/vorhanden
● = einsetzbar/vorhanden

[1] CPU 412-2
[2] CPU 414-3
[3] CPU 416-3
[4] auch als SIPLUS extreme-Komponente für aggressive Atmosphäre/Betauung

© Siemens 2024

Übersicht

- Sicherheitstechnik und Standardautomation lassen sich in eine S7-400F integrieren.
- Für die anspruchsvolle, sicherheitsgerichtete Automatisierung im Maschinenbau mit S7 Distributed Safety.
- Viele der S7-400-Komponenten stehen auch als SIPLUS extreme-Version für extreme Umgebungsbedingungen zur Verfügung, z. B. für den Einsatz bei aggressiver Atmosphäre/Betauung. Nähere Informationen siehe www.siemens.de/siplus-extreme



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.siemens.de/simatic-s7-400

Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe ***Katalog ST 400*** im Siemens Industry Online Support:

www.siemens.com/industry-catalogs

SIMATIC S7-400, CPU	414F-3 PN/DP	416F-2	416F-3 PN/DP
Arbeitsspeicher	4 Mbyte	8 Mbyte	16 Mbyte
Bearbeitungszeiten (ns)			
Bit/Wort/ Festpunkt/Gleitpunkt	18,75/18,75/ 18,75/37,5	12,5/12,5/ 12,5/25	12,5/12,5/ 12,5/25
Zeiten/Zähler	2048/2048	2048/2048	2048/2048
Adressbereiche			
Digitale Ein-/Ausgänge	Je 65536	Je 131072	Je 131072
Analoge Ein-/Ausgänge	Je 4096	Je 8192	Je 8192
DP-Schnittstellen			
Anzahl MPI/DP-Schnittstellen	1	1	1
Anzahl DP-Schnittstellen	1	1	1
Anzahl DP-Slaves je MPI/DP	32	32	32
Anzahl DP-Slaves je DP	Je 125	125	Je 125
Steckbare IF-Module	1 x DP	—	1 x DP
Datensatzgateway	●	●	●
PN-Schnittstellen			
Anzahl PN-Schnittstellen	1 (2 Ports)	—	1 (2 Ports)
PROFINET IO	●	—	●
PROFINET mit IRT	●	—	●
PROFINET CBA	●	—	●
TCP/IP	●	—	●
UDP	●	—	●
Webserver	●	—	●
ISO-on-TCP (RFC 1006)	●	—	●
Einbaumaße B x H x T (mm)	50 x 290 x 219	25 x 290 x 219	50 x 290 x 219

— = nicht einsetzbar/vorhanden
● = einsetzbar/vorhanden

© Siemens 2024

Übersicht

Digitalbaugruppen

Digitaleingabe SM 421



- Digitale Eingänge für die SIMATIC S7-400
- Zum Anschluss von Schaltern und 2-Draht-Näherungsschaltern (BERO)

Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support:
www.siemens.com/industry-catalogs

	Artikel-Nr.
16 Eingänge, DC 24 V, mit Prozess-/Diagnosealarm	**6ES7421-7BH01-0AB0**
32 Eingänge, DC 24 V	**6ES7421-1BL01-0AA0**
32 Eingänge, UC 120 V	**6ES7421-1EL00-0AA0**
16 Eingänge, UC 120/230 V; Eingänge nach IEC 1131-2 Typ 2	**6ES7421-1FH20-0AA0**
16 Eingänge, UC 24 bis 60 V, mit Prozess-/Diagnosealarm	**6ES7421-7DH00-0AB0**

Digitalausgabe SM 422



- Digitale Ausgänge für die SIMATIC S7-400
- Zum Anschluss von Magnetventilen, Schützen, Kleinmotoren, Lampen und Motorstartern

Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support:
www.siemens.com/industry-catalogs

	Artikel-Nr.
16 Ausgänge, AC 120/230 V; 2 A	**6ES7422-1FH00-0AA0**
6 Ausgänge, Relaiskontakte	**6ES7422-1HH00-0AA0**
16 Ausgänge, DC 24 V; 2 A	**6ES7422-1BH11-0AA0**
32 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A	**6ES7422-1BL00-0AA0**
32 Ausgänge, DC 24 V; 0,5 A; mit Diagnose	**6ES7422-7BL00-0AB0**

Analogbaugruppen

Analogeingabe SM 431



- Analoge Eingänge für die SIMATIC S7-400
- Zum Anschluss von Spannungs- und Stromgebern, Thermoelementen, Widerständen und Widerstandsthermometern
- Auflösung 13 bis 16 bit

Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support:
www.siemens.com/industry-catalogs

	Artikel-Nr.
16 Eingänge, potenzialgebunden, 13 Bit	**6ES7431-0HH00-0AB0**
8 Eingänge, potenzialgetrennt, 14 Bit	**6ES7431-1KF20-0AB0**
8 Eingänge, potenzialgetrennt, 13 Bit	**6ES7431-1KF00-0AB0**
8 Eingänge, potenzialgetrennt, 14 Bit, mit Linearisierung	**6ES7431-1KF10-0AB0**
16 Eingänge, potenzialgetrennt, 16 Bit, prozessalarmfähig	**6ES7431-7QH00-0AB0**
8 Eingänge, potenzialgetrennt, 16 Bit, prozessalarmfähig, für Thermoelemente (I, U)	**6ES7431-7KF00-0AB0**
8 Eingänge, potenzialgetrennt, 16 Bit, prozessalarmfähig, für Thermowiderstände	**6ES7431-7KF10-0AB0**

Analogausgabe SM 432



- Analoge Ausgänge für die SIMATIC S7-400
- Zum Anschluss analoger Aktoren

Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support:
www.siemens.com/industry-catalogs

	Artikel-Nr.
8 Ausgänge, potenzialgetrennt, 13 Bit	**6ES7432-1HF00-0AB0**

© Siemens 2024

Übersicht

Funktionsbaugruppen

Zählerbaugruppe FM 450-1			Artikel-Nr.
	• Zweikanalige intelligente Zählerbaugruppe für einfache Zählaufgaben • Für den direkten Anschluss von Inkrementalgebern • Vergleichsfunktion mit 2 vorgebbaren Vergleichswerten • Integrierte Digitalausgänge zur Ausgabe der Reaktion bei Erreichen der Vergleichswerte Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support: www.siemens.com/industry-catalogs	mit 2 Kanälen, max. 500 kHz; für Inkrementalgeber	**6ES7450-1AP01-0AE0**

Positionierbaugruppe FM 451			Artikel-Nr.
	Die dreikanalige Positionierbaugruppe FM 451 übernimmt die Verstellung von mechanischen Achsen bei Eil-/Schleichgangantrieben. Die Baugruppe ist vorgesehen zum Positionieren von Verstell- und Rüstachsen, vorzugsweise mit Normmotoren, angesteuert über Schütze oder Frequenzumrichter. • Dreikanalige Positionierbaugruppe für Eil-/Schleichgangantriebe • 4 Digitalausgänge je Kanal für Motorsteuerung • Wegerfassung inkremental oder synchron-seriell Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support: www.siemens.com/industry-catalogs	für Eil-/Schleichgangantriebe	**6ES7451-3AL00-0AE0**

Nockensteuerwerk FM 452			Artikel-Nr.
	• Sehr schnelles elektronisches Nockensteuerwerk • Wirtschaftliche Alternative zu mechanischen Nockensteuerwerken • 32 Nockenspuren, 16 Onboard-Digitalausgänge zur direkten Ausgabe von Aktionen • Wegerfassung inkremental oder synchron-seriell Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support: www.siemens.com/industry-catalogs		**6ES7452-1AH00-0AE0**

Positionierbaugruppe FM 453			Artikel-Nr.
	Die FM 453 ist eine intelligente dreikanalige Baugruppe für ein weites Spektrum von Positionieraufgaben mit Servo- und/oder Schrittmotoren. • Einsetzbar sowohl für einfache Punkt-zu-Punkt-Positionierungen als auch für komplexe Verfahrprofile mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Genauigkeit und Geschwindigkeit. • Die ideale Lösung für Positionieraufgaben in Maschinen mit hohen Taktraten und für Vielachsmaschinen. • Bis zu 3 unabhängige Motoren ansteuerbar Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support: www.siemens.com/industry-catalogs	mit 3 Kanälen/Achsen	**6ES7453-3AH00-0AE0**

© Siemens 2024

Übersicht

Funktionsbaugruppen

Reglerbaugruppe FM 455			Artikel-Nr.
	Die Reglerbaugruppe FM 455 ist die intelligente 16-kanalige Regelungsbaugruppe für universelle Regelungsaufgaben. Sie ist einsetzbar z.B. zur Temperaturregelung, Druckregelung, Durchflussregelung oder Füllstandsregelung. • Komfortable Online-Selbstoptimierung für Temperaturregelungen • Vorgefertigte Reglerstrukturen • 2 Regelungsalgorithmen • 2 Varianten: - FM 455 C als kontinuierlicher Regler - FM 455 S als Schritt- oder Impulsregler • Mit 16 Analogausgängen (FM 455 C) oder 32 Digitalausgängen (FM 455 S) für Stellglieder Detaillierte Informationen zu SIMATIC S7-400 siehe **Katalog ST 400** im Siemens Industry Online Support: www.siemens.com/industry-catalogs	mit 16 Analogausgängen für 16 kontinuierliche Regler	**6ES7455-0VS00-0AE0**
		mit 32 Digitalausgängen für 16 Schritt- oder Impulsregler	**6ES7455-1VS00-0AE0**

6

© Siemens 2024

Notizen

© Siemens 2024



7/2	**auf Basis ET 200SP**
7/2	Standard-CPUs
7/2	CPU 1510SP-1 PN
7/7	CPU 1512SP-1 PN
7/12	CPU 1514SP-2 PN
7/18	SIPLUS Standard-CPUs
7/18	SIPLUS CPU 1510SP-1 PN
7/23	SIPLUS CPU 1512SP-1 PN
7/28	Fehlersichere CPUs
7/28	CPU 1510SP F-1 PN
7/33	CPU 1512SP F-1 PN
7/38	CPU 1514SP F-2 PN
7/44	SIPLUS Fehlersichere CPUs
7/44	SIPLUS CPU 1510SP F-1 PN
7/48	SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN
7/53	Technologie-CPUs
7/53	CPU 1514SP T-2 PN
7/58	CPU 1514SP TF-2 PN
7/63	ET 200SP Open Controller
7/63	Standard-CPUs
7/63	- CPU 1515SP PC2
7/69	Fehlersichere CPUs
7/69	- CPU 1515SP PC2 F
7/75	Technologie-CPUs
7/75	- CPU 1515SP PC2 T
7/80	- CPU 1515SP PC2 TF
7/84	SIPLUS ET 200SP Open Controller
7/84	SIPLUS Standard-CPUs
7/84	- SIPLUS CPU 1515SP PC2
7/91	SIPLUS Fehlersichere CPUs
7/91	- SIPLUS CPU 1515SP PC2 F

7/95	**auf Basis ET 200pro**
7/95	Standard-CPUs
7/95	IM 154-8 PN/DP CPU
7/99	CPU 1513pro-2 PN
7/103	CPU 1516pro-2 PN
7/107	Fehlersichere CPUs
7/107	IM 154-8 F PN/DP CPU
7/112	CPU 1513pro F-2 PN
7/116	CPU 1516pro F-2 PN

© Siemens 2024

CPU 1510SP-1 PN

Übersicht



- CPU 1510SP-1 PN für SIMATIC ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1511-1 PN
- Für performante Steuerungslösungen mit ET 200SP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- PROFINET IO-Controller für bis zu 64 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200SP an Fremdgeräte/-systeme
- Optional PROFIBUS DP-Master für 125 PROFIBUS DP-Slaves (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Optional PROFIBUS DP-Slave (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.
Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN für ET 200SP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 200 KB für Programm und 1 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817615 auf support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7510-1DK03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves, DP-Slave	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 483mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 530mm für 600mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 830mm für 900mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 2m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene; zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, hellgrau Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, gelb Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, gelb 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung =10 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP Bibliothek ET 200SP: Handbuchsammlung System ET 200SP, bestehend aus Systemhandbuch, Produktinformationen und Gerätehandbüchern Handbücher sind als PDF-File im Internet beziehbar unter https://www.siemens.de/simatic-doku.	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**

© Siemens 2024

CPU 1510SP-1 PN

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
Ersatzteile	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil 5 Abdeckungen für Busadapter Schnittstelle der ET 200SP CPU	**6ES7591-3AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7510-1DK03-0AB0** CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB Daten
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1510SP-1 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7510-1DJ01-0AB0
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	200 kbyte
• integriert (für Daten)	1 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	25 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6ES7510-1DK03-0AB0** CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB Daten
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

© Siemens 2024

CPU 1510SP-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7510-1DK03-0AB0** CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB Daten
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7510-1DK03-0AB0** CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB Daten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU 1512SP-1 PN für SIMATIC ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1513-1 PN
- Für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO bzw. PROFIBUS DP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200SP an Fremdgeräte/-systeme
- Optional PROFIBUS DP-Master für 125 PROFIBUS DP-Slaves (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Optional PROFIBUS DP-Slave (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich. BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN für ET 200SP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 400 KB für Programm und 2 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817615 auf support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7512-1DM03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves, DP-Slave	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm, Länge 483 mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 530 mm für 600 mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 830 mm für 900 mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 2m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene; zwingend notwendig für die 2000 mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1512SP-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC Busadapter BA 2xLC 2x LC Glas-LWL-Anschlüsse	**6ES7193-6AG00-0AA0**
SIMATIC Busadapter: BA LC/RJ45 Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AG20-0AA0**
SIMATIC Busadapter: BA LC/FC Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AG40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, hellgrau Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, gelb Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, gelb 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP Bibliothek ET 200SP: Handbuchsammlung System ET 200SP, bestehend aus Systemhandbuch, Produktinformationen und Gerätehandbüchern Handbücher sind als PDF-File über das Internet beziehbar unter https://www.siemens.de/simatic-doku.	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2w • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
Ersatzteile	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil 5 Abdeckungen für Busadapter Schnittstelle der ET 200SP CPU	**6ES7591-3AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1512SP-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7512-1DM03-0AB0** CPU 1512SP-1 PN, 400KB Prog., 2MB Daten
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1512SP-1 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (FW V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7512-1DK01-0AB0
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	400 kbyte
• integriert (für Daten)	2 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	25 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6ES7512-1DM03-0AB0** CPU 1512SP-1 PN, 400KB Prog., 2MB Daten
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7512-1DM03-0AB0** CPU 1512SP-1 PN, 400KB Prog., 2MB Daten
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7512-1DM03-0AB0** CPU 1512SP-1 PN, 400KB Prog., 2MB Daten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

CPU 1514SP-2 PN

Übersicht



- CPU 1514SP-2 PN für SIMATIC ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1515-2 PN
- Für Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an Programmumfang, Vernetzung und Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO bzw. PROFIBUS DP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen. Die zusätzliche integrierte PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse kann u.a. zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden.
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200SP an Fremdgeräte/-systeme
- Optional PROFIBUS DP-Master für 125 PROFIBUS DP-Slaves (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Optional PROFIBUS DP-Slave (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich. BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, CPU 1514SP-2 PN für ET 200SP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 600 KB für Programm und 3,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch,2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für 1. Schnittstelle Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109818872 auf support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7514-2DN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves, DP-Slave	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 483 mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 530 mm für 600mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 830 mm für 900 mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 2 m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000 mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC Busadapter BA 2xLC 2x LC Glas-LWL-Anschlüsse	**6ES7193-6AG00-0AA0**
SIMATIC Busadapter: BA LC/RJ45 Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AG20-0AA0**
SIMATIC Busadapter: BA LC/FC Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AG40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, hellgrau Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, gelb Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, gelb 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AB0**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen) Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

CPU 1514SP-2 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP Bibliothek ET 200SP: Handbuchsammlung System ET 200SP, bestehend aus Systemhandbuch, Produktinformationen und Gerätehandbüchern Handbücher sind als PDF-File über das Internet beziehbar unter https://www.siemens.de/simatic-doku.	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1)] Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
Ersatzteile	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil 5 Abdeckungen für Busadapter Schnittstelle der ET 200SP CPU	**6ES7591-3AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2DN03-0AB0** CPU 1514SP-2 PN, 600KB Prog.,3,5MB Daten
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1514SP-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (FW V3.0)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	600 kbyte
• integriert (für Daten)	3,5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	6 ns
für Wortoperationen, typ.	7 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	9 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	37 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12

Artikelnummer	**6ES7514-2DN03-0AB0** CPU 1514SP-2 PN, 600KB Prog.,3,5MB Daten
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X2
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2DN03-0AB0** CPU 1514SP-2 PN, 600KB Prog.,3,5MB Daten
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
3. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden

Artikelnummer	**6ES7514-2DN03-0AB0** CPU 1514SP-2 PN, 600KB Prog.,3,5MB Daten
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2DN03-0AB0** CPU 1514SP-2 PN, 600KB Prog.,3,5MB Daten
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja

Artikelnummer	**6ES7514-2DN03-0AB0** CPU 1514SP-2 PN, 600KB Prog.,3,5MB Daten
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1510SP-1 PN

Übersicht



- SIPLUS CPU 1510SP-1 PN für SIPLUS ET 200SP auf Basis SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN
- Für performante Steuerungslösungen mit ET 200SP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- PROFINET IO-Controller für bis zu 64 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- Optional PROFIBUS DP-Device für 125 PROFIBUS DP-Devices (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Optional PROFIBUS DP-Device (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern

Hinweis

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.
Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.
Bei der Variante für Temperaturbereich -40...+70 °C ist kein Busadapter steckbar.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1510SP-1 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Arbeitsspeicher 100 Kbyte für Programm, 750 Kbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -40 ... +60 °C	**6AG1510-1DJ01-2AB0**
Temperaturbereich -40 ... +70 °C; kein Busadapter steckbar	**6AG1510-1DJ01-7AB0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AR00-7AA0**
BusAdapter BA 2xFC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AF00-7AA0**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 180° Kabelabgang	
1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS CPU 6AG1510-1DJ01-7AB0 und Busadapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, CPU 1510SP-1 PN, Seite 7/2

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1DJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN	**6AG1510-1DJ01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1510SP-1 PN	CPU 1510SP-1 PN
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	siehe Beitrags-ID: 109746275	siehe Beitrags-ID: 109746275
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	100 kbyte	100 kbyte
• integriert (für Daten)	750 kbyte	750 kbyte
Ladespeicher		
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	72 ns	72 ns
für Wortoperationen, typ.	86 ns	86 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	115 ns	115 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	461 ns	461 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul		
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station		
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter	1
• integrierter Switch	Ja	
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12	Nein
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Nein

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1510SP-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1DJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN	**6AG1510-1DJ01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	64; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	64; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	64	64
- davon in Linie, max.	64	64
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja; über CM DP Modul	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1	1
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	96; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	96; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter	Nein
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Nein
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Nein
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Nein
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1DJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN	**6AG1510-1DJ01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800	800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Nein
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen		
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1510SP-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1DJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN	**6AG1510-1DJ01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub (ausgenommen Öltröpfchen in der Luft); *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
Maße		
Breite	100 mm	100 mm
Höhe	117 mm	117 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	310 g	470 g

© Siemens 2024

Übersicht



- SIPLUS CPU 1512SP-1 PN für SIPLUS ET 200SP auf Basis SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN
- Für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO bzw. PROFIBUS DP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- Optional PROFIBUS DP-DEvice für 125 PROFIBUS DP-Devices (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Optional PROFIBUS DP-Device (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.
BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.
Bei der Variante für Temperaturbereich -40...+70 °C ist kein Busadapter steckbar.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1512SP-1 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Arbeitsspeicher 200 Kbyte für Programm, 1 Mbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -40 ... +60 °C	**6AG1512-1DK01-2AB0**
Temperaturbereich -40 ... +70 °C; kein Busadapter steckbar	**6AG1512-1DK01-7AB0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AR00-7AA0**
BusAdapter BA 2xFC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AF00-7AA0**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180 180° Kabelabgang	
1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS CPU 6AG1512-1DK01-7AB0 und Busadapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, CPU 1512SP-1 PN, Seite 7/7

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1512SP-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1DK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN	**6AG1512-1DK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1512SP-1 PN	CPU 1512SP-1 PN
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	siehe Beitrags-ID: 109746275	siehe Beitrags-ID: 109746275
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	200 kbyte	200 kbyte
• integriert (für Daten)	1 Mbyte	1 Mbyte
Ladespeicher		
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	48 ns	48 ns
für Wortoperationen, typ.	58 ns	58 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	77 ns	77 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	307 ns	307 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul		
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station		
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter	1
• integrierter Switch	Ja	
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC,	Nein
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1DK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN	**6AG1512-1DK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja; über CM DP Modul	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1	1
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter	Nein
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Nein
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Nein
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Nein
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1512SP-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1DK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN	**6AG1512-1DK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800	800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Nein
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen		
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1DK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN	**6AG1512-1DK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub (ausgenommen Öltröpfchen in der Luft); *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
Maße		
Breite	100 mm	100 mm
Höhe	117 mm	117 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	310 g	470 g

© Siemens 2024

CPU 1510SP F-1 PN

Übersicht



- CPU 1510SP F-1 PN für SIMATIC ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1511F-1 PN
- Für performante Steuerungslösungen mit ET 200SP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO-Controller für bis zu 64 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200SP an Fremdgeräte/-systeme
- Optional PROFIBUS Master für 125 PROFIBUS DP-Slaves (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN für ET 200SP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300 KB für Programm und 1 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817615 auf support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7510-1SK03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves, DP-Slave	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 483mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 530mm für 600mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 830mm für 900mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 2m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene Zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, hellgrau Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, gelb Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, gelb 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung =1 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP Bibliothek ET 200SP: Handbuchsammlung System ET 200SP, bestehend aus Systemhandbuch, Produktinformationen und Gerätehandbüchern Handbücher sind als PDF-File im Internet beziehbar unter http://www.siemens.de/simatic-doku.	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**

7

© Siemens 2024

CPU 1510SP F-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**

	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Ersatzteile	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil 5 Abdeckungen für Busadapter Schnittstelle der ET 200SP CPU	**6ES7591-3AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7510-1SK03-0AB0** CPU1510SP F-1 PN, 300KB Prog., 1MB Daten
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1510SP F-1 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7510-1SJ01-0AB0
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	300 kbyte
• integriert (für Daten)	1 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	25 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12

Artikelnummer	**6ES7510-1SK03-0AB0** CPU1510SP F-1 PN, 300KB Prog., 1MB Daten
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden

© Siemens 2024

CPU 1510SP F-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7510-1SK03-0AB0** CPU1510SP F-1 PN, 300KB Prog., 1MB Daten
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7510-1SK03-0AB0** CPU1510SP F-1 PN, 300KB Prog., 1MB Daten
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU 1512SP F-1 PN für SIMATIC ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1513F-1 PN
- Für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO bzw. PROFIBUS DP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200SP an Fremdgeräte/-systeme
- Optional PROFIBUS Master für 125 PROFIBUS DP-Slaves (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN für ET 200SP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 600 KB für Programm und 2MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 25 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109817615 auf support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7512-1SM03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves, DP-Slave	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 483 mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 530 mm für 600 mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 830 mm für 900 mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 2 m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**

© Siemens 2024

CPU 1512SP F-1 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, hellgrau Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, gelb Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, gelb 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180 g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP Bibliothek ET 200SP: Handbuchsammlung System ET 200SP, bestehend aus Systemhandbuch, Produktinformationen und Gerätehandbüchern Handbücher sind als PDF-File im Internet beziehbar unter http://www.siemens.de/simatic-doku.	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool arenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Ersatzteile	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil 5 Abdeckungen für Busadapter Schnittstelle der ET 200SP CPU	**6ES7591-3AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1512SP F-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7512-1SM03-0AB0** CPU 1512SP F-1 PN, 600KB Prog./2MB Daten
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1512SP F-1 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (V3.0); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7 512-1SK01-0AB0
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	600 kbyte
• integriert (für Daten)	2 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	25 ns
für Wortoperationen, typ.	32 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	42 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	170 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6ES7512-1SM03-0AB0** CPU 1512SP F-1 PN, 600KB Prog./2MB Daten
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7512-1SM03-0AB0** CPU 1512SP F-1 PN, 600KB Prog./2MB Daten
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	1 120
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7512-1SM03-0AB0** CPU 1512SP F-1 PN, 600KB Prog./2MB Daten
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

CPU 1514SP F-2 PN

Übersicht

- CPU 1514SP F21 PN für SIMATIC ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1515F-2 PN
- Für Applikationen mit mittleren/hohen Anforderungen an Programmumfang, Vernetzung und Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO bzw. PROFIBUS DP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen. Die zusätzliche integrierte PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse kann u.a. zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device genutzt werden.
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200SP an Fremdgeräte/-systeme
- Optional PROFIBUS Master für 125 PROFIBUS DP-Slaves (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebegleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern.

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, CPU 1514SP F-2 PN für ET 200SP Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 900 KB für Programm und 3,5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch,2. Schnittstelle: PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für 1. Schnittstelle Zulassungen und Zertifikate gemäß Beitrag 109818872 auf support.industry.siemens.com beachten!	**6ES7514-2SN03-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC DP, CM PROFIBUS-DP für ET 200SP CPU Modul m. PROFIBUS-DP-Schnittst. (9-polig Sub-D Buchse) DP-Master für 125 DP-slaves, DP-Slave	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 4 MByte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 12 MByte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS 3, 3V Flash, 24 MByte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU 3, 3V Flash, 256 MByte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU 3, 3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 483 mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 530 mm für 600 mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 830 mm für 900 mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35 mm Länge 2 m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene; zwingend notwendig für die 2000 mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, hellgrau Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen, gelb Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, gelb 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 90° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB20-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 180	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2 RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung = 50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A) TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C) TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP Bibliothek ET 200SP: Handbuchsammlung System ET 200SP, bestehend aus Systemhandbuch, Produktinformationen und Gerätehandbüchern Handbücher sind als PDF-File im Internet beziehbar unter https://www.siemens.de/simatic-doku.	
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**

© Siemens 2024

CPU 1514SP F-2 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection auf DVD, 5-sprachig Software Update Service im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum	**6ES7998-8XC01-8YE2**
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
SIMATIC STEP 7 Prof. V19; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool	**6ES7822-1AA23-0YA5**
SIMATIC STEP 7 Prof. V19, Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software; Floating License für 1 User; Lizenzschlüssel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F Inhalt: 1x USB	**6ES7833-1FA23-0YA5**
SIMATIC S7, F-Programmiertool; STEP 7 Safety Advanced V19; Engineering-Software, Floating-License für 1 User; Lizenzschlüssel zum Download[1] Klasse A, 2-sprachig (de, en); ablauffähig mit TIA-Portal V19 STEP 7 Professional V19; Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F; Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Ersatzteile	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil 5 Abdeckungen für Busadapter Schnittstelle der ET 200SP CPU	**6ES7591-3AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2SN03-0AB0** CPU 1514SP F-2 PN, 900KbProg.3,5MbData
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1514SP F-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (FW V3.0)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	900 kbyte
• integriert (für Daten)	3,5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	6 ns
für Wortoperationen, typ.	7 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	9 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	37 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6ES7514-2SN03-0AB0** CPU 1514SP F-2 PN, 900KbProg.3,5MbData
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

© Siemens 2024

CPU 1514SP F-2 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2SN03-0AB0** CPU 1514SP F-2 PN, 900KbProg.3,5MbData
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X2
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

Artikelnummer	**6ES7514-2SN03-0AB0** CPU 1514SP F-2 PN, 900KbProg.3,5MbData
3. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2SN03-0AB0** CPU 1514SP F-2 PN, 900KbProg.3,5MbData
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch

Artikelnummer	**6ES7514-2SN03-0AB0** CPU 1514SP F-2 PN, 900KbProg.3,5MbData
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1510SP F-1 PN

Übersicht



- SIPLUS CPU 1510SP F-1 PN für SIPLUS ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1511F-1 PN
- Für performante Steuerungslösungen mit ET 200SP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO-Controller für bis zu 64 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- Optional PROFIBUS Device für 125 PROFIBUS DP-Devices (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1510SP F-1 PN (erweiterter Temperaturberich und mediale Belastung) Arbeitsspeicher 150 Kbyte für Programm, 750 Kbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6AG1510-1SJ01-2AB0**
Zubehör	
SIPLUS BusAdapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AR00-7AA0**
SIPLUS Busadapter BA 2xFC	**6AG1193-6AF00-7AA0**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180 (erweiterter Temperaturberich und mediale Belastung) 180° Kabelabgang 1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS Busadapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, CPU 1510 F-1 PN, Seite 7/28

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1SJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1510SP F-1 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	siehe Beitrags-ID: 109746275
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	150 kbyte
• integriert (für Daten)	750 kbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	72 ns
für Wortoperationen, typ.	86 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	115 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	461 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6AG1510-1SJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	64; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	64
- davon in Linie, max.	64
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1510SP F-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1SJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	96; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6AG1510-1SJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1510-1SJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1510-1SJ01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	310 g

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN

Übersicht



- SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN für SIPLUS ET 200SP auf Basis S7-1500 CPU 1513F-1 PN
- Für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO bzw. PROFIBUS DP
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Unterstützt PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET I/O-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Taktsynchronität am PROFINET
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- Optional PROFIBUS Device für 125 PROFIBUS DP-Devices (mit CM DP Modul 6ES7545-5DA00-0AB0)
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN (erweiterter Temperaturberich und mediale Belastung) Arbeitsspeicher 300 Kbyte für Programm, 1 Mbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Temperaturbereich -25...+60 °C	**6AG1512-1SK01-2AB0**
Temperaturbereich -40...+70 °C; kein Busadapter steckbar	**6AG1512-1SK01-7AB0**
Zubehör	
SIPLUS BusAdapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AR00-7AA0**
SIPLUS Busadapter BA 2xFC	**6AG1193-6AF00-7AA0**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 180 (erweiterter Temperaturberich und mediale Belastung) 180° Kabelabgang	
1 Stück	**6AG1901-1BB10-7AA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS Busadapter 2xBA RJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, CPU 1512 F-1 PN, Seite 7/33

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1SK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN	**6AG1512-1SK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1512SP F-1 PN	CPU 1512SP F-1 PN
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	siehe Beitrags-ID: 109746275	siehe Beitrags-ID: 109746275
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	300 kbyte	300 kbyte
• integriert (für Daten)	1 Mbyte	1 Mbyte
Ladespeicher		
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	48 ns	48 ns
für Wortoperationen, typ.	58 ns	58 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	77 ns	77 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	307 ns	307 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul		
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station		
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
1. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3; opt. X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 1. integr. + 2. über BusAdapter	1
• integrierter Switch	Ja	
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12	Nein
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Nein

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1SK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN	**6AG1512-1SK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja; über CM DP Modul	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1	1
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs	128; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter	Nein
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Nein
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Nein
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Nein
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1SK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN	**6AG1512-1SK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800	800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)		
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Nein
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	

© Siemens 2024

SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1512-1SK01-2AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN	**6AG1512-1SK01-7AB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen		
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub (ausgenommen Öltröpfchen in der Luft); *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
Maße		
Breite	100 mm	100 mm
Höhe	117 mm	117 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	310 g	470 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Die CPU für Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der SIMATIC ET 200SP T-Controller
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, entsprechender Busadapter erforderlich
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität mit PROFINET IO IRT
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1514SP T-2 PN Arbeitsspeicher 900 Kbyte für Programm, 3,5 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, Ethernet-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7514-2VN03-0AB0**
Zubehör	
CM DP für ET 200SP CPU PROFIBUS DP-Master/-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
4 Mbyte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
12 Mbyte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
24 Mbyte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
256 Mbyte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
2 Gbyte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
32 Gbyte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
• Länge 483 mm für 19“ Schränke	**6ES5710-8MA11**
• Länge 483 mm für 600 mm Schränke	**6ES5710-8MA21**
• Länge 830 mm für 900 mm Schränke	**6ES5710-8MA31**
• Länge 2 m	**6ES5710-8MA41**
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm 20 Stück	**6ES7590-5AA00-0AA0**
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AF00-0AA0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 90 90° Kabelabgang	
1 Stück	**6GK1901-1BB20-2AA0**
10 Stück	**6GK1901-1BB20-2AB0**
50 Stück	**6GK1901-1BB20-2AE0**

© Siemens 2024

CPU 1514SP T-2 PN

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180	
180° Kabelabgang	
1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2x2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 (Type C)	**6XV1840-3AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 für Schleppketteneinsatz; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Marine Cable 2 x 2 (Type B)	**6XV1840-4AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 schiffbauzertifiziert, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	
STEP 7 Professional V19	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC	
Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2	
Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Professional V19, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YA5**
Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	
STEP 7 Professional V19, Floating License Download [1]	**6ES7822-1AE23-0YA5**
Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	
Ersatzteile	
Stromversorgungsstecker	
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V	
• mit Push-In-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Abdeckung für die BusAdapter-Schnittstelle 5 Stück	**6ES7591-3AA00-0AA0**
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2VN03-0AB0** CPU 1514SP T-2 PN, 900KB Prg., 3,5MB Dat
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1514SP T-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (FW V3.0)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	900 kbyte
• integriert (für Daten)	3,5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	6 ns
für Wortoperationen, typ.	7 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	9 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	37 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6ES7514-2VN03-0AB0** CPU 1514SP T-2 PN, 900KB Prg., 3,5MB Dat
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

© Siemens 2024

CPU 1514SP T-2 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2VN03-0AB0** CPU 1514SP T-2 PN, 900KB Prg., 3,5MB Dat
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X2
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm

Artikelnummer	**6ES7514-2VN03-0AB0** CPU 1514SP T-2 PN, 900KB Prg., 3,5MB Dat
3. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2VN03-0AB0** CPU 1514SP T-2 PN, 900KB Prg., 3,5MB Dat
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	120
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen	
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20
- je Kinematik	30
- je Leitachsstellvertreter	3
• Kinematikfunktionen	
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja; max. 3D + Orientierung
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein
- anwenderdefinierte Kinematiken	Nein
- SIMATIC Safe Kinematics	Nein
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7514-2VN03-0AB0** CPU 1514SP T-2 PN, 900KB Prg., 3,5MB Dat
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

CPU 1514SP TF-2 PN

Übersicht



- Die CPU für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren bis hohen Anforderungen an den Programm- und Datenspeicher im Produktspektrum der SIMATIC ET 200SP T-Controller
- Mittlere bis hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Binär- und Gleitpunktarithmetik
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, entsprechender Busadapter erforderlich
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für die Anbindung der CPU als intelligentes PROFINET Device unter einem SIMATIC- bzw. Fremd-PROFINET I/O-Controller
- Zusätzliche PROFINET-Schnittstelle mit separater IP-Adresse zur Netzwerktrennung, zum Anschluss weiterer PROFINET IO RT-Devices oder für schnelle Kommunikation als I-Device
- OPC UA Server und -Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC S7-1500 an Fremdgeräte/-systeme mit den Funktionen:
  - OPC UA Data Access,
  - OPC UA Security,
  - OPC UA Methoden-Aufruf,
  - Unterstützung OPC UA Companion Spezifikationen,
  - OPC UA Alarms & Conditions.
- Taktsynchronität mit PROFINET IO IRT
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- SIMATIC Motion Interpreter – Technologieobjekte zur Programmierung und Ansteuerung von Achsen und Kinematiken
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Der BusAdapter ist nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1514SP TF-2 PN Arbeitsspeicher 900 Kbyte für Programm, 3,5 Mbyte für Daten, PROFINET IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch, Ethernet-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7514-2WN03-0AB0**
Zubehör	
CM DP für ET 200SP CPU PROFIBUS DP-Master/-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6ES7545-5DA00-0AB0**
SIMATIC Memory Card	
4 Mbyte	**6ES7954-8LC03-0AA0**
12 Mbyte	**6ES7954-8LE03-0AA0**
24 Mbyte	**6ES7954-8LF03-0AA0**
256 Mbyte	**6ES7954-8LL03-0AA0**
2 Gbyte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
32 Gbyte	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Normprofilschiene 35 mm	
• Länge 483 mm für 19“ Schränke	**6ES5710-8MA11**
• Länge 483 mm für 600 mm Schränke	**6ES5710-8MA21**
• Länge 830 mm für 900 mm Schränke	**6ES5710-8MA31**
• Länge 2 m	**6ES5710-8MA41**
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm 20 Stück	**6ES7590-5AA00-0AA0**
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AF00-0AA0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
IE FC RJ45 Plugs RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen	
IE FC RJ45 Plug 90 90° Kabelabgang	
1 Stück	**6GK1901-1BB20-2AA0**
10 Stück	**6GK1901-1BB20-2AB0**
50 Stück	**6GK1901-1BB20-2AE0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180	
180° Kabelabgang	
1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2x2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Trailing Cable 2 x 2 (Type C)	**6XV1840-3AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 für Schleppketteneinsatz; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Marine Cable 2 x 2 (Type B)	**6XV1840-4AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug 180/90 schiffbauzertifiziert, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	
STEP 7 Professional V19	
Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC	
Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation)	
Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YA5**
Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	
STEP 7 Professional V19, Floating License Download [1]	**6ES7822-1AE23-0YA5**
Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
SIMATIC Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1514SP TF-2 PN

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Ersatzteile	
Stromversorgungsstecker	
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V	
• mit Push-In-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Abdeckung für die BusAdapter-Schnittstelle	**6ES7591-3AA00-0AA0**
5 Stück	
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2WN03-0AB0** CPU 1514SP TF-2 PN, 900KB Prg, 3,5MB Dat
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1514SP TF-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V18 (FW V3.0)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	900 kbyte
• integriert (für Daten)	3,5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	6 ns
für Wortoperationen, typ.	7 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	9 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	37 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	2 560 byte; für zentrale Ein- und Ausgänge; projektierungsabhängig; 2 048 byte für ET 200SP Module + 512 byte für ET 200AL Module
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr

Artikelnummer	**6ES7514-2WN03-0AB0** CPU 1514SP TF-2 PN, 900KB Prg, 3,5MB Dat
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P1 und X1 P2 über BusAdapter BA 2x RJ45
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2WN03-0AB0** CPU 1514SP TF-2 PN, 900KB Prg, 3,5MB Dat
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X2
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten

Artikelnummer	**6ES7514-2WN03-0AB0** CPU 1514SP TF-2 PN, 900KB Prg, 3,5MB Dat
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
3. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; über CM DP Modul
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja

© Siemens 2024

CPU 1514SP TF-2 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7514-2WN03-0AB0** CPU 1514SP TF-2 PN, 900KB Prg, 3,5MB Dat
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	120
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen	
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20
- je Kinematik	30
- je Leitachsstellvertreter	3
• Kinematikfunktionen	
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja; max. 3D + Orientierung
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein
- anwenderdefinierte Kinematiken	Nein
- SIMATIC Safe Kinematics	Nein
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7514-2WN03-0AB0** CPU 1514SP TF-2 PN, 900KB Prg, 3,5MB Dat
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Einschaltfertige All-in-One-Lösung mit vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller Standard und optional vorinstalliertem WinCC Runtime Advanced
- Zentrale Erweiterung über ET 200SP-Module (Stationsbreite bis zu 1 m oder bis zu 64 Module)
- SIMATIC Hypervisor:
  Zur Trennung des Windows- bzw. Linux Betriebssystems von der Steuerungsfunktionalität
- Quad Core Prozessor zur optimalen Nutzung des Hypervisors
- Wechselbarer Flash-Speicher (CFast-Karte) für Betriebssystem, Runtime und Projektdaten
- Integrierter DisplayPort; 2x USB 3.0; 2 x USB 2.0-Anschluss
- 2 PROFINET-Schnittstellen: X1 über PN-IO BusAdapter (RJ45 oder FC) mit 2 Ports; X2: GB-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
- PROFINET IRT
- Offene Ethernet-Kommunikation (TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)
- Webserver-Funktionalität für Information, Status, Diagnose und anwenderdefinierte Webseiten
- PROFIBUS DP-Kommunikation optional über CM DP-Modul als DP-Master
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Verbesserter Know-How- und Kopierschutz; Security Integrated
- Integrierte Systemdiagnose
- Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen mit Unterstützung von externen Encodern
- Trace Funktion
- Besonders geeignet für hohe Datenaufkommen und anwenderspezifische, offene Applikationen
- Integration von Steuerungsfunktionen und Anwendungen, die mit C/C++ realisiert wurden (über Open Development Kit SIMATIC ODK-1500S)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2	
Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
Industrial OS und S7-1500 Software Controller CPU 1505SP vorinstalliert, 128 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC2 (8 Gbyte RAM)	**6ES7677-2DB43-0GB1**
Windows 10 IoT Enterprise 64bit und S7-1500 Software Controller CPU 1505SP vorinstalliert, 128 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC2 (48 Gbyte RAM)	**6ES7677-2DB42-0GB1**
Windows 10 IoT Enterprise 64bit und S7-1500 Software Controller CPU 1505SP vorinstalliert, 128 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC2 + HMI 128PT	**6ES7677-2DB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 + HMI 512PT	**6ES7677-2DB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 + HMI 2048PT	**6ES7677-2DB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AP40-0AA0**
für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Ersatzteil	
Stromversorgungsstecker	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V; mit Push-in Klemmen (10 Stück)	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2024

7

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Professional V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
STEP 7 Professional V19, Floating License Download [1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Lieferung auf DVD, License Key (Floating License) auf USB-Stick	**6ES7806-2CD03-0YA0**
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
WinCC Advanced V19 Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA02-3AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AH02-3AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2DB42-0GB1** CPU1515SP PC2	**6ES7677-2DB43-0GB1** CPU1515SP PC2 - IndOS
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1515SP PC2	
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V19	V19
Installierte SW		
• Visualisierung	Nein	Nein
• Steuerung	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Prozessor		
Prozessortyp	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores
Speicher		
Art des Speichers	DDR3L	DDR3L
Hauptspeicher	8 Gbyte RAM	8 Gbyte RAM
CFast-Speicherkarte	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	2 Mbyte	2 Mbyte
• integriert (für Daten)	7,5 Mbyte	7,5 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	20 Mbyte	20 Mbyte
Ladespeicher		
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte	320 Mbyte
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Hardware-Ausbau		
integrierte Stromversorgung	Ja	Ja
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja; Auflösung: 1s	Ja; Auflösung: 1s
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; über CM DP Modul	1; über CM DP Modul
Anzahl Schnittstellen USB	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig
Anzahl SD-Card-Slots	1	1
Videoschnittstellen		
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort	1x DisplayPort
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja	Ja
Autonegotiation	Ja	Ja
Autocrossing	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen	88	88

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2DB42-0GB1** CPU1515SP PC2	**6ES7677-2DB43-0GB1** CPU1515SP PC2 - IndOS
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	500 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- davon in Linie, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja	Ja
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2DB42-0GB1** CPU1515SP PC2	**6ES7677-2DB43-0GB1** CPU1515SP PC2 - IndOS
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	Integrierte Ethernet-Schnittstelle	Integrierte Ethernet-Schnittstelle
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja	Ja
Autonegotiation	Ja	Ja
Autocrossing	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; integriert	Ja; integriert
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Nein	Nein
• Anzahl der Ports	1	1
3. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CM DP	PROFIBUS mit CM DP
Anzahl Verbindungen	44	44
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125	125
Dienste		
- Äquidistanz	Nein	Nein
- Taktsynchronität	Nein	Nein
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	88	88
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20


© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2DB42-0GB1**	**6ES7677-2DB43-0GB1**
	CPU1515SP PC2	CPU1515SP PC2 - IndOS
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, min.	-20 °C	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; ab 55 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte max. 10 % Last; SD Karte nicht benutzt	60 °C; ab 55 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte max. 10 % Last; SD Karte nicht benutzt
• senkrechte Einbaulage, min.	-20 °C	-20 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; ab 45 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte und SD-Karte max. 10 % Last	50 °C; ab 45 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte und SD-Karte max. 10 % Last
Betriebssysteme		
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	SIMATIC Industrial OS
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Nein
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit
• Anzahl Benutzer	100	100
Open Development Schnittstellen		
• Größe ODK SO-Datei, max.	5,8 Mbyte	5,8 Mbyte
Peripherie/Optionen		
SD-Card	optional für zusätzlichen Massenspeicher	optional für zusätzlichen Massenspeicher
Maße		
Breite	160 mm	160 mm
Höhe	117 mm	117 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	0,83 kg	0,83 kg

© Siemens 2024

Übersicht

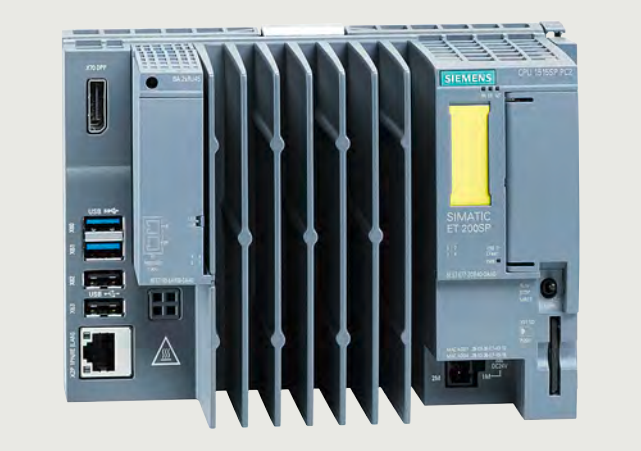

- Einschaltfertige All-in-One-Lösung mit vorinstallierter fehlersicherer Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller und optional vorinstalliertem WinCC Runtime Advanced
- Mit den fehlersicheren Ausprägungen wird auch die Steuerung von Maschinen oder Anlagen im fehlersicheren Umfeld ermöglicht. Hier sind Applikationen adressierbar, die eine Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition bzw. PL e (Performance Level) nach ISO 13849 erfordern.
- Zentrale Erweiterung über ET 200SP-Module (Stationsbreite bis zu 1 m oder bis zu 64 Module)
- SIMATIC Hypervisor:
  Zur Trennung des Windows- bzw. Linux Betriebssystems von der Steuerungsfunktionalität
- Quad Core Prozessor zur optimalen Nutzung des Hypervisors
- Wechselbarer Flash-Speicher (CFast-Karte) für Betriebssystem, Runtime und Projektdaten
- Integrierter DisplayPort; 2x USB 3.0; 2x USB 2.0-Anschluss
- 2 PROFINET-Schnittstellen: X1 über PN-IO Busadapter (RJ45 oder FC) mit 2 Ports; X2: GB-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
- PROFINET IRT
- Offene Ethernet-Kommunikation (TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)
- Webserver-Funktionalität für Information, Status, Diagnose und anwenderdefinierte Webseiten
- PROFIBUS DP-Kommunikation optional über CM DP-Modul als DP-Master
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Verbesserter Know-How- und Kopierschutz; Security Integrated
- Integrierte Systemdiagnose
- Integrierte Motion-Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen mit Unterstützung von externen Encodern
- Trace Funktion
- Besonders geeignet für hohe Datenaufkommen und anwenderspezifische, offene Applikationen
- Integration von Steuerungsfunktionen und Anwendungen, die mit C/C++ realisiert wurden (über Open Development Kit SIMATIC ODK-1500S)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 F (+ HMI)	
Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
Industrial OS und S7-1500 Software Controller CPU 1505SP F vorinstalliert, 128 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC2 F (8 Gbyte RAM)	**6ES7677-2SB43-0GB1**
Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und S7-1500 Software Controller CPU 1505SP F vorinstalliert, 128 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC2 F (8 Gbyte RAM)	**6ES7677-2SB42-0GB1**
Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und S7-1500 Software Controller CPU 1505SP F vorinstalliert, 128 Gbyte CFast-Karte	
• CPU 1515SP PC2 F + HMI 128PT (8 Gbyte RAM)	**6ES7677-2SB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 F + HMI 512PT (8 Gbyte RAM)	**6ES7677-2SB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 F + HMI 2048PT (8 Gbyte RAM)	**6ES7677-2SB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AP40-0AA0**
für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Ersatzteil	
Stromversorgungsstecker	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V; mit Push-in Klemmen (10 Stück)	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Professional V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
STEP 7 Professional V19, Floating License Download [1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Lieferung auf DVD, License Key (Floating License) auf USB-Stick	**6ES7806-2CD03-0YA0**
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
WinCC Advanced V19 Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA02-3AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA02-3AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2SB42-0GB1** CPU1515SP PC2 F	**6ES7677-2SB43-0GB1** CPU1515SP PC2 F - IndOS
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1515SP PC2 F	
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V19	V19
Installierte SW		
• Visualisierung	Nein	Nein
• Steuerung	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP F	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP F
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Prozessor		
Prozessortyp	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores
Speicher		
Art des Speichers	DDR3L	DDR3L
Hauptspeicher	8 Gbyte RAM	8 Gbyte RAM
CFast-Speicherkarte	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2SB42-0GB1** CPU1515SP PC2 F	**6ES7677-2SB43-0GB1** CPU1515SP PC2 F - IndOS
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	3 Mbyte	3 Mbyte
• integriert (für Daten)	7,5 Mbyte	7,5 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	20 Mbyte	20 Mbyte
Ladespeicher		
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte	320 Mbyte
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Hardware-Ausbau		
integrierte Stromversorgung	Ja	Ja
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja; Auflösung: 1s	Ja; Auflösung: 1s
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; über CM DP Modul	1; über CM DP Modul
Anzahl Schnittstellen USB	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig
Anzahl SD-Card-Slots	1	1
Videoschnittstellen		
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort	1x DisplayPort
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja	Ja
Autonegotiation	Ja	Ja
Autocrossing	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen	88	88
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2SB42-0GB1** CPU1515SP PC2 F	**6ES7677-2SB43-0GB1** CPU1515SP PC2 F - IndOS
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	500 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- davon in Linie, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja	Ja
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	Integrierte Ethernet-Schnittstelle	Integrierte Ethernet-Schnittstelle
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja	Ja
Autonegotiation	Ja	Ja
Autocrossing	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; integriert	Ja; integriert
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Nein	Nein
• Anzahl der Ports	1	1

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2SB42-0GB1** CPU1515SP PC2 F	**6ES7677-2SB43-0GB1** CPU1515SP PC2 F - IndOS
3. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CM DP	PROFIBUS mit CM DP
Anzahl Verbindungen	44	44
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125	125
Dienste		
- Äquidistanz	Nein	Nein
- Taktsynchronität	Nein	Nein
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	88	88
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	Ja; nur über BusAdapter	Ja; nur über BusAdapter
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2SB42-0GB1** CPU1515SP PC2 F	**6ES7677-2SB43-0GB1** CPU1515SP PC2 F - IndOS
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	bis SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)		
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09 1/h	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, min.	-20 °C	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; ab 55 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte max. 10 % Last; SD Karte nicht benutzt	60 °C; ab 55 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte max. 10 % Last; SD Karte nicht benutzt
• senkrechte Einbaulage, min.	-20 °C	-20 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; ab 45 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte und SD-Karte max. 10 % Last	50 °C; ab 45 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte und SD-Karte max. 10 % Last
Betriebssysteme		
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	SIMATIC Industrial OS
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Nein
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja; geräteweit	Ja; geräteweit
• Anzahl Benutzer	100	100
Open Development Schnittstellen		
• Größe ODK SO-Datei, max.	5,8 Mbyte	5,8 Mbyte
Peripherie/Optionen		
SD-Card	optional für zusätzlichen Massenspeicher	optional für zusätzlichen Massenspeicher
Maße		
Breite	160 mm	160 mm
Höhe	117 mm	117 mm
Tiefe	75 mm	75 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	0,83 kg	0,83 kg

© Siemens 2024

Übersicht



ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 T verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler- oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des ET 200SP-Systems, der S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertige All-in-One-Lösung mit vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller T und optional vorinstalliertem WinCC Runtime Advanced
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch (entsprechender Busadapter erforderlich)
- Taktsynchronität mit PROFINET IO IRT
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Erhöhte Anzahl an Motion Motion Control Ressourcen (5.120 credits) ab Version 30.1 des Software Controllers und TIA Portal V19 Update 1

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 T ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8 Gbyte RAM, 128 Gbyte CFast-Karte; mit erweiterter Motion Control Funktionalität Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• CPU 1515SP PC2 T mit vorinstalliertem WinCC RT Advanced	**6ES7677-2VB42-0GB1**
• CPU 1515SP PC2 T + HMI 128PT	**6ES7677-2VB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 T + HMI 512PT	**6ES7677-2VB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 T + HMI 2048PT	**6ES7677-2VB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AP40-0AA0**
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**

	Artikel-Nr.
CM DP für ET 200SP CPU PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6ES7545-5DA00-0AB0**
Servermodul Ersatzteil	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Stromversorgungsstecker Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V; mit Push-in Klemmen (10 Stück)	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2024

7

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Professional V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
STEP 7 Professional V19, Floating License Download [1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Lieferung auf DVD, License Key (Floating License) auf USB-Stick	**6ES7806-2CD03-0YA0**
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
WinCC Advanced V19 Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA02-3AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AA02-3AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2VB42-0GB1** CPU1515SP PC2 T
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1515SP PC2 T
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V18
Installierte SW	
• Visualisierung	Nein
• Steuerung	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP T
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L
Hauptspeicher	8 Gbyte RAM
CFast-Speicherkarte	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	3 Mbyte
• integriert (für Daten)	7,5 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	20 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Hardware-Ausbau	
integrierte Stromversorgung	Ja
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja; Auflösung: 1s
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; über CM DP Modul
Anzahl Schnittstellen USB	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig
Anzahl SD-Card-Slots	1
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort

Artikelnummer	**6ES7677-2VB42-0GB1** CPU1515SP PC2 T
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
Autonegotiation	Ja
Autocrossing	Ja
Anzahl Verbindungen	88
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ (ab FS03, V2.2), BA SCRJ / RJ45 (ab FS03, V3.1), BA SCRJ / FC (ab FS03, V3.1), BA 2x LC (ab FS03, V3.3), BA LC / RJ45 (ab FS03, V3.3), BA LC / FC (ab FS03, V3.3)
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- davon in Linie, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2VB42-0GB1**
	CPU1515SP PC2 T
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	Integrierte Ethernet-Schnittstelle
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
Autonegotiation	Ja
Autocrossing	Ja
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; integriert
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Nein
• Anzahl der Ports	1
3. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CM DP
Anzahl Verbindungen	44
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	88
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; ab SW CPU 1505SP V2.6
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Runtime-Lizenz erforderlich

Artikelnummer	**6ES7677-2VB42-0GB1**
	CPU1515SP PC2 T
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	5 120
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40; pro Achse
- je Positionierachse	80; pro Achse
- je Gleichlaufachse	160; pro Achse
- je externer Geber	80; pro externer Geber
- je Nocken	20; pro Nocken
- je Nockenspur	160; pro Nockenspur
- je Messtaster	40; pro Messtaster
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	120
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen	
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2
- je Kinematik	30
- je Leitachsstellvertreter	3
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, min.	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; ab 55 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte max. 10 % Last; SD Karte nicht benutzt
• senkrechte Einbaulage, min.	-20 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; ab 45 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte und SD-Karte max. 10 % Last
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2VB42-0GB1** CPU1515SP PC2 T
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Nein
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	5,8 Mbyte

Artikelnummer	**6ES7677-2VB42-0GB1** CPU1515SP PC2 T
Peripherie/Optionen	
SD-Card	optional für zusätzlichen Massenspeicher
Maße	
Breite	160 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	0,83 kg

© Siemens 2024

Übersicht

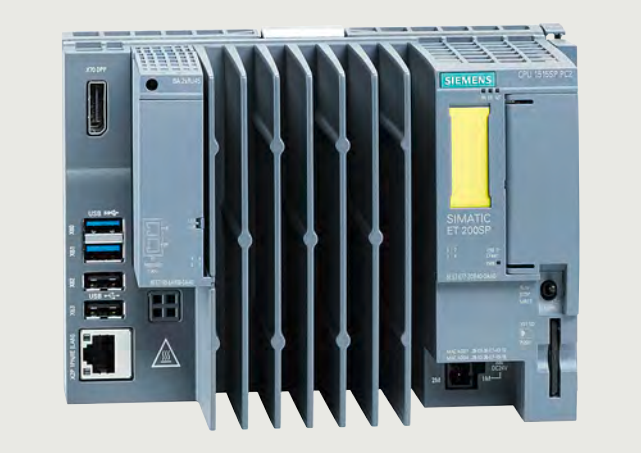

ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 TF, verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler- oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des ET 200SP-Systems, der S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertige All-in-One-Lösung mit vorinstallierter fehlersicherer Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller TF und optional vorinstalliertem WinCC Runtime Advanced
- Einsetzbar bis Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition bzw. PL e (Performance Level) nach ISO 13849
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S
- PROFINET IO IRT-Schnittstelle mit 2-Port-Switch (entsprechender Busadapter erforderlich)
- Taktsynchronität mit PROFINET IO IRT
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen (Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf), Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern. Technologieobjekt zur Ansteuerung von Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z.B. Kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, Zylindrischer Roboter, Tripod, SCARA.
- PLC-übergreifender Gleichlauf zur Synchronisation mehrerer SIMATIC S7-1500T Controller
- Erhöhte Anzahl an Motion Motion Control Ressourcen (5.120 credits) ab Version 30.1 des Software Controllers und TIA Portal V19 Update 1

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 TF Fehlersichere ET 200SP-Zentralbaugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter fehlersicherer Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8 Gbyte RAM, 128 Gbyte CFast-Karte; mit erweiteter Motion Control Funktionalität Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• CPU 1515SP PC2 TF mit vorinstalliertem WinCC RT Advanced	**6ES7677-2WB42-0GB1**
• CPU 1515SP PC2 TF + HMI 128PT	**6ES7677-2WB42-0GK0**
• CPU 1515SP PC2 TF + HMI 512PT	**6ES7677-2WB42-0GL0**
• CPU 1515SP PC2 TF + HMI 2048PT	**6ES7677-2WB42-0GM0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AP40-0AA0**
BusAdapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC	**6ES7193-6AG40-0AA0**

	Artikel-Nr.
CM DP für ET 200SP CPU PROFIBUS DP-Master mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6ES7545-5DA00-0AB0**
Servermodul Ersatzteil	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Stromversorgungsstecker Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V; mit Push-in Klemmen (10 Stück)	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Professional V19, Floating License Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels.	**6ES7822-1AA23-0YA5**
STEP 7 Professional V19, Floating License Download [1] Engineering Software im TIA Portal; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; Klasse A; 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
SIMATIC ODK 1500S	
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Lieferung auf DVD, License Key (Floating License) auf USB-Stick	**6ES7806-2CD03-0YA0**
Open Development Kit V2.5 zur Unterstützung bei der Entwicklung von Hochsprachenanwendungen für SIMATIC S7-1500 Advanced Controller; Software Download inkl. License Key (Floating License) [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**
WinCC Advanced V19 Engineeringsoftware im TIA Portal; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime	
• Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6AV2102-0AA02-3AA5**
• Floating License; SW, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download [1]: Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2102-0AH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2WB42-0GB1** CPU1515SP PC2 TF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1515SP PC2 TF
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V18
Installierte SW	
• Visualisierung	Nein
• Steuerung	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP TF
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores

Artikelnummer	**6ES7677-2WB42-0GB1** CPU1515SP PC2 TF
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L
Hauptspeicher	8 Gbyte RAM
CFast-Speicherkarte	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	3 Mbyte
• integriert (für Daten)	7,5 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	20 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2WB42-0GB1**
	CPU1515SP PC2 TF
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Hardware-Ausbau	
integrierte Stromversorgung	Ja
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja; Auflösung: 1s
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; über CM DP Modul
Anzahl Schnittstellen USB	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig
Anzahl SD-Card-Slots	1
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
Autonegotiation	Ja
Autocrossing	Ja
Anzahl Verbindungen	88
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ (ab FS03, V2.2), BA SCRJ / RJ45 (ab FS03, V3.1), BA SCRJ / FC (ab FS03, V3.1), BA 2x LC (ab FS03, V3.3), BA LC / RJ45 (ab FS03, V3.3), BA LC / FC (ab FS03, V3.3)
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja

Artikelnummer	**6ES7677-2WB42-0GB1**
	CPU1515SP PC2 TF
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- davon in Linie, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	Integrierte Ethernet-Schnittstelle
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
Autonegotiation	Ja
Autocrossing	Ja
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; integriert
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Nein
• Anzahl der Ports	1

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7677-2WB42-0GB1**
	CPU1515SP PC2 TF
3. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CM DP
Anzahl Verbindungen	44
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	88
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; ab SW CPU 1505SP V2.6
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Runtime-Lizenz erforderlich
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	5 120
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40; pro Achse
- je Positionierachse	80; pro Achse
- je Gleichlaufachse	160; pro Achse
- je externer Geber	80; pro externer Geber
- je Nocken	20; pro Nocken
- je Nockenspur	160; pro Nockenspur
- je Messtaster	40; pro Messtaster
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	120
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen	
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2
- je Kinematik	30
- je Leitachsstellvertreter	3
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7677-2WB42-0GB1**
	CPU1515SP PC2 TF
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09 1/h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, min.	-20 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; ab 55 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte max. 10 % Last; SD Karte nicht benutzt
• senkrechte Einbaulage, min.	-20 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; ab 45 °C: mit max. 32 ET 200SP Modulen; 4x 0,3 A USB-Last; CFAST-Speicherkarte und SD-Karte max. 10 % Last
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Nein
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	5,8 Mbyte
Peripherie/Optionen	
SD-Card	optional für zusätzlichen Massenspeicher
Maße	
Breite	160 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	0,83 kg

© Siemens 2024

Übersicht

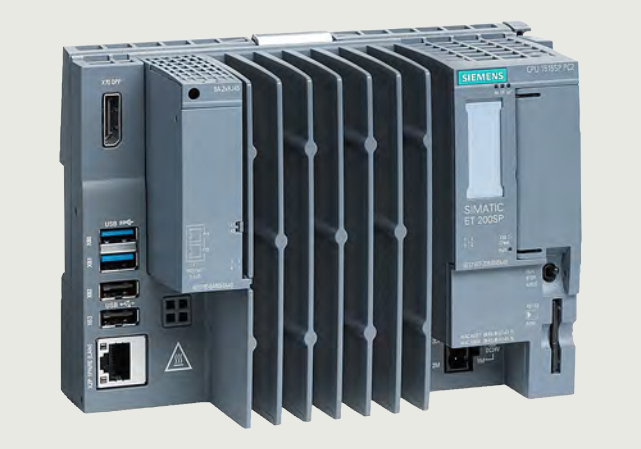

SIPLUS ET 200SP Open Controller, SIPLUS CPU 1515SP PC2, verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler- oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des SIPLUS ET 200SP-Systems, der SIPLUS S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines SIPLUS ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertiger All-in-One-Controller
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren der neuesten Generation
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 SIPLUS ET 200SP-Zentral-baugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstallierter Steuerung SIMATIC S7-1500 Software Controller; 8 Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 Für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40...+60°C	**6AG1677-2DB42-2GB0**
• SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 Spare Ersatzteil, ohne CFast-Karte	**6AG1677-2DB40-2AA0**
• SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L 8 Gbyte RAM, 128 Gbyte CFAST-Karte, Ready4Linux, Für Bereiche mit außergewöhnlicher medialer Belastung (Conformal Coating); Umgebungstemperatur -40...+60°C	**6AG1677-2DB40-2GB0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AR00-7AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xFC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AF00-7AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AP00-2AA0**
BusAdapter BA 2xLC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AG00-2AA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schock-beanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS Busadapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC CPU 1515SP PC2, Seite 7/63

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2DB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2AA0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1515SP PC2	CPU 1515SP PC2	CPU 1515SP PC2 L
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	siehe Beitrags-ID: 109746275	siehe Beitrags-ID: 109746275	siehe Beitrags-ID: 109746275
Installierte SW			
• Visualisierung	Nein	Nein	Nein
• Steuerung	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP	Nein	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Prozessor			
Prozessortyp	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores
Speicher			
Art des Speichers	DDR3L	DDR3L	DDR3L
Hauptspeicher	8 Gbyte RAM	8 Gbyte RAM	8 Gbyte RAM
CFast-Speicherkarte	Ja; 30 Gbyte Flash-Speicher	Nein	Ja; 128 Gbyte Flash-Speicher
Arbeitsspeicher			
• integriert (für Programm)	1 Mbyte		1 Mbyte
• integriert (für Daten)	5 Mbyte		5 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	20 Mbyte		20 Mbyte
Ladespeicher			
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte		320 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten			
für Bitoperationen, typ.	10 ns		10 ns
für Wortoperationen, typ.	12 ns		12 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	16 ns		16 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	64 ns		64 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz			
S7-Zähler			
• Anzahl	2 048		2 048
IEC-Counter			
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)		beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten			
• Anzahl	2 048		2 048
IEC-Timer			
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)		beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz			
Merker			
• Größe, max.	16 kbyte		16 kbyte
Adressbereich			
Peripherieadressbereich			
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild		16 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild		16 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Hardware-Ausbau			
integrierte Stromversorgung	Ja	Ja	Ja
Uhrzeit			
Uhr			
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr	Hardwareuhr
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja; Auflösung: 1s	Ja; Auflösung: 1s	Ja; Auflösung: 1s
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2	2	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; über CM DP Modul	1; über CM DP Modul	1; über CM DP Modul
Anzahl Schnittstellen USB	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig
Anzahl SD-Card-Slots	1	1	1

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2DB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2AA0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L
Videoschnittstellen			
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort	1x DisplayPort	1x DisplayPort
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET	PROFINET
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja		Ja
Autonegotiation	Ja		Ja
Autocrossing	Ja		Ja
Anzahl Verbindungen	88		88
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ (ab FS03, V2.2), BA SCRJ / RJ45 (ab FS03, V3.1), BA SCRJ / FC (ab FS03, V3.1), BA 2x LC (ab FS03, V3.3), BA LC / RJ45 (ab FS03, V3.3), BA LC / FC (ab FS03, V3.3)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ (ab FS03, V2.2), BA SCRJ / RJ45 (ab FS03, V3.1), BA SCRJ / FC (ab FS03, V3.1), BA 2x LC (ab FS03, V3.3), BA LC / RJ45 (ab FS03, V3.3), BA LC / FC (ab FS03, V3.3)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ (ab FS03, V2.2), BA SCRJ / RJ45 (ab FS03, V3.1), BA SCRJ / FC (ab FS03, V3.1), BA 2x LC (ab FS03, V3.3), BA LC / RJ45 (ab FS03, V3.3), BA LC / FC (ab FS03, V3.3)
Protokolle			
• PROFINET IO-Controller	Ja		Ja
• PROFINET IO-Device	Ja		Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja		Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja		Ja
• Webserver	Ja		Ja
PROFINET IO-Controller			
Dienste			
- Taktsynchronität	Ja		Ja
- kleinster Takt	500 µs		500 µs
- IRT	Ja		Ja
- PROFIenergy	Ja		Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)		Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128		128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64		64
- davon in Linie, max.	64		64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128		128
- davon in Linie, max.	128		128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8		8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja		Ja
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8		8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten		Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2DB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2AA0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L
Adressbereich			
- Eingänge, max.	8 kbyte		8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte		8 kbyte
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- Taktsynchronität	Nein		Nein
- kleinster Takt	500 µs		500 µs
- IRT	Ja		Ja
- PROFIenergy	Ja		Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja		Ja
- Shared Device	Ja		Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4		4
- Asset-Management-Record	Ja		Ja
2. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	Integrierte Ethernet-Schnittstelle	Integrierte Ethernet-Schnittstelle	Integrierte Ethernet-Schnittstelle
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja		Ja
Autonegotiation	Ja		Ja
Autocrossing	Ja		Ja
Schnittstellenphysik			
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; integriert	Ja; integriert	Ja; integriert
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s	1 000 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Nein	Nein	Nein
• Anzahl der Ports	1	1	1
3. Schnittstelle			
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CM DP		
Anzahl Verbindungen	44		
Schnittstellenphysik			
• RS 485	Ja		
Protokolle			
• PROFIBUS DP-Master	Ja		
• PROFIBUS DP-Slave	Ja		
• SIMATIC-Kommunikation	Ja		
PROFIBUS DP-Master			
• Anzahl DP-Slaves, max.	125		
Dienste			
- Äquidistanz	Nein		
- Taktsynchronität	Nein		
Adressbereich			
- Eingänge, max.	8 kbyte		
- Ausgänge, max.	8 kbyte		
Protokolle			
Anzahl Verbindungen			
• Anzahl Verbindungen, max.	88		88
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja		
- MRPD	Ja		
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms		200 ms
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50		50
SIMATIC-Kommunikation			
• S7-Routing	Ja		Nein
OPC UA			
• OPC UA Client	Ja; ab SW CPU 1505SP V2.6		Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Runtime-Lizenz erforderlich		Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Runtime-Lizenz erforderlich

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2DB42-2GB0**	**6AG1677-2DB40-2AA0**	**6AG1677-2DB40-2GB0**
	SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L
Unterstützte Technologieobjekte			
Motion Control	Ja		Ja
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400		2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen			
- je Drehzahlachse	40; pro Achse		40; pro Achse
- je Positionierachse	80; pro Achse		80; pro Achse
- je Gleichlaufachse	160; pro Achse		160; pro Achse
- je externer Geber	80; pro externer Geber		80; pro externer Geber
- je Nocken	20; pro Nocken		20; pro Nocken
- je Nockenspur	160; pro Nockenspur		160; pro Nockenspur
- je Messtaster	40; pro Messtaster		40; pro Messtaster
Regler			
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung		Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile		Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur		Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen			
• High Speed Counter	Ja		Ja
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin
• max.	bis 55 °C mit max. 64 ET 200SP Modulen, max. 2x 900 mA USB-Last und max. 2x 500 mA USB-Last; bis 60 °C mit max. 32 ET 200SP Modulen und 4x 500 mA USB-Last; ab FS06: bis 70 °C mit max. 16 ET 200SP Modulen, max. 4x 100 mA USB-Last und keiner Visualisierung	bis 55 °C mit max. 64 ET 200SP Modulen, max. 2x 900 mA USB-Last und max. 2x 500 mA USB-Last; bis 60 °C mit max. 32 ET 200SP Modulen und 4x 500 mA USB-Last; ab FS06: bis 70 °C mit max. 16 ET 200SP Modulen, max. 4x 100 mA USB-Last und keiner Visualisierung	bis 55 °C mit max. 64 ET 200SP Modulen, max. 2x 900 mA USB-Last und max. 2x 500 mA USB-Last; bis 60 °C mit max. 32 ET 200SP Modulen und 4x 500 mA USB-Last; ab FS06: bis 70 °C mit max. 16 ET 200SP Modulen, max. 4x 100 mA USB-Last und keiner Visualisierung
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax; mit max. 32 ET 200SP Modulen und max. 4x 500 mA USB-Last	50 °C; = Tmax; mit max. 32 ET 200SP Modulen und max. 4x 500 mA USB-Last	50 °C; = Tmax; mit max. 32 ET 200SP Modulen und max. 4x 500 mA USB-Last
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2DB42-2GB0**	**6AG1677-2DB40-2AA0**	**6AG1677-2DB40-2GB0**
	SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Betriebssysteme			
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI		Nein
Projektierung			
Programmierung			
Programmiersprache			
- KOP	Ja		Ja
- FUP	Ja		Ja
- AWL	Ja		Ja
- SCL	Ja		Ja
- CFC	Nein		Nein
- GRAPH	Ja		Ja
Know-how-Schutz			
• Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz	Ja		Ja
• Kopierschutz	Ja		Ja
• Bausteinschutz	Ja		Ja
Zugriffschutz			
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja		Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja		Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja		Ja


© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2DB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2AA0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2	**6AG1677-2DB40-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 L
Open Development Schnittstellen			
• Größe ODK SO-Datei, max.	5,8 Mbyte		5,8 Mbyte
Peripherie/Optionen			
SD-Card	optional für zusätzlichen Massenspeicher	optional für zusätzlichen Massenspeicher	optional für zusätzlichen Massenspeicher
Maße			
Breite	160 mm	160 mm	160 mm
Höhe	117 mm	117 mm	117 mm
Tiefe	75 mm	75 mm	75 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	0,83 kg	0,83 kg	0,83 kg

© Siemens 2024

Übersicht

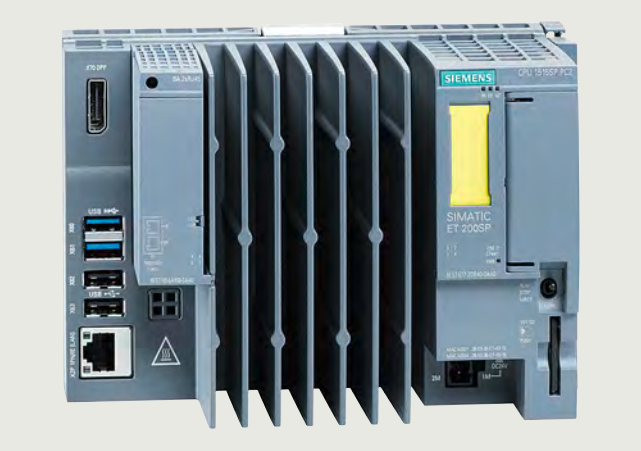

SIPLUS ET 200SP Open Controller, SIPLUS CPU 1515SP PC2 F, verbindet Robustheit und kompakte Maße mit der Flexibilität von zentraler- oder dezentraler Kommunikation in höchster Industriefunktionalität. Weiterhin bietet die CPU den gesamten Mehrwert des SIPLUS ET 200SP-Systems, der SIPLUS S7-1500 Controller-Familie und der TIA-Welt.

- Robustes, kompaktes Steuerungssystem
- Vereint die Funktionen eines SIPLUS ET 200SP-Controllers mit denen einer PC-basierten Plattform
- Einschaltfertiger All-in-One-Controller
- Einsetzbar bis Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition bzw. PL e (Performance Level) nach ISO 13849
- Hohe Performance der Automatisierungsaufgaben durch Einsatz von Intel Quad Core Prozessoren der neuesten Generation
- Für die Einbindung von Hochsprachenapplikationen und Verarbeitung hohen Datenaufkommens mit Unterstützung von SIMATIC ODK 1500S

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 F (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Fehlersichere ET 200SP-Zentral-baugruppe mit Windows 10 IoT Enterprise 64 bit und vorinstalliertem SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller (optional mit WinCC RT Advanced); 8Gbyte RAM, 30 Gbyte CFast-Karte; Lieferform: deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• SIPLUS CPU 1515SP PC2 F	**6AG1677-2SB42-2GB0**
Zubehör	
BusAdapter BA 2xRJ45 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AR00-7AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xFC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AF00-7AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AP00-2AA0**
BusAdapter BA 2xLC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	**6AG1193-6AG00-2AA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schock-beanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS Busadapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC CPU 1515SP PC2 F, Seite 7/69

7

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2SB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1515SP PC2 F
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	siehe Beitrags-ID: 109746275
Installierte SW	
• Visualisierung	Nein
• Steuerung	S7-1500 Software Controller CPU 1505SP F
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Atom E3940, 1,6 GHz, 4 Cores
Speicher	
Art des Speichers	DDR3L
Hauptspeicher	8 Gbyte RAM
CFast-Speicherkarte	Ja; 30 Gbyte Flash-Speicher
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	1,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	5 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	20 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	10 ns
für Wortoperationen, typ.	12 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	16 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	64 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Hardware-Ausbau	
integrierte Stromversorgung	Ja
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja; Auflösung: 1s
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl Schnittstellen RS 485	1; über CM DP Modul
Anzahl Schnittstellen USB	4; 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 frontseitig
Anzahl SD-Card-Slots	1

Artikelnummer	**6AG1677-2SB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F
Videoschnittstellen	
• Grafikschnittstelle	1x DisplayPort
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
Autonegotiation	Ja
Autocrossing	Ja
Anzahl Verbindungen	88
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; über BusAdapter BA 2x RJ45
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ (ab FS03, V2.2), BA SCRJ / RJ45 (ab FS03, V3.1), BA SCRJ / FC (ab FS03, V3.1), BA 2x LC (ab FS03, V3.3), BA LC / RJ45 (ab FS03, V3.3), BA LC / FC (ab FS03, V3.3)
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- davon in Linie, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2SB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	Integrierte Ethernet-Schnittstelle
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
Autonegotiation	Ja
Autocrossing	Ja
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; integriert
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Nein
• Anzahl der Ports	1
3. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CM DP
Anzahl Verbindungen	44
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	88
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; ab SW CPU 1505SP V2.6
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Runtime-Lizenz erforderlich

Artikelnummer	**6AG1677-2SB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40; pro Achse
- je Positionierachse	80; pro Achse
- je Gleichlaufachse	160; pro Achse
- je externer Geber	80; pro externer Geber
- je Nocken	20; pro Nocken
- je Nockenspur	160; pro Nockenspur
- je Messtaster	40; pro Messtaster
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09 1/h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C; = Tmin
• max.	bis 60 °C mit max. 32 ET 200SP Modulen; bis 55 °C mit max. 64 ET 200SP Modulen
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax; mit max. 32 ET 200SP Modulen
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1677-2SB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1677-2SB42-2GB0** SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F
Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Nein
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	5,8 Mbyte
Peripherie/Optionen	
SD-Card	optional für zusätzlichen Massenspeicher
Maße	
Breite	160 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	0,83 kg

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU mit SPS-Funktionalität äquivalent S7-315-2 PN/DP, bietet dezentrale Intelligenz zur Vorverarbeitung
- Interfacemodul zum Austausch vorverarbeiteter I/O-Daten von ET 200pro mit einem übergeordneten Master / IO-Controller über PROFIBUS DP / PROFINET IO
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- Component based Automation (CBA) an PROFINET
- PROFINET-Stellvertreter (Proxy) für intelligente Geräte am PROFIBUS DP in Component based Automation (CBA)
- PROFINET-Schnittstelle mit 3-Port-Switch
- Taktsynchronität am PROFIBUS oder PROFINET
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- CPU mit SPS-Funktionalität äquivalent S7-315-2 PN/DP, bietet dezentrale Intelligenz zur Vorverarbeitung
- Schnelle, einfache und durchgängige Programmierung einer Anlage mit modularen Programmen über STEP 7
- Fehlersichere IM 154-8F PN/DP CPU PROFIsafe verfügbar

Hinweis:

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 154-8 PN/DP CPU, V3.2 PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET, mit integrierter SPS-Funktionalität.	**6ES7154-8AB01-0AB0**
Zubehör	
MMC 64 Kbyte [1] für Programm-Backup.	**6ES7953-8LF31-0AA0**
MMC 128 Kbyte [1] für Programm-Backup.	**6ES7953-8LG31-0AA0**
MMC 512 Kbyte [1] für Programm-Backup.	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
MMC 2 Mbyte [1] für Programm-Backup und/oder Firmware-Updates.	**6ES7953-8LL31-0AA0**
MMC 4 Mbyte [1] für Programm-Backup.	**6ES7953-8LM32-0AA0**
MMC 8 Mbyte [1] für Programm-Backup.	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Anschlussmodul für CPU IM154-8 PN/DP, mit 4 x M12 und 2 x 7/8", zum Anschluss von PROFINET und PROFIBUS DP.	**6ES7194-4AN00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°- Kabelabgang	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet Fast Connect Installationsleitungen	
• FastConnect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• FastConnect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• FastConnect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
Industrial Ethernet Fast Connect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**

[1] Eine MMC ist zum Betrieb der CPU unbedingt erforderlich

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/M12-180	
• Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (4-polig, D-kodiert), Schutzart IP65/IP67, in verschiedenen Längen:	
- 0,3 m	**6XV1870-8AE30**
- 0,5 m	**6XV1870-8AE50**
- 1,0 m	**6XV1870-8AH10**
- 1,5 m	**6XV1870-8AH15**
- 2,0 m	**6XV1870-8AH20**
- 3,0 m	**6XV1870-8AH30**
- 5,0 m	**6XV1870-8AH50**
- 10 m	**6XV1870-8AN10**
- 15 m	**6XV1870-8AN15**
- 20 m	**6XV1870-8AN20**
- 30 m	**6XV1870-8AN30**
- 40 m	**6XV1870-8AN40**
- 50 m	**6XV1870-8AN50**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert beidseitig mit M12-Steckern, gewinkelt (Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2NB50**
- 10 m	**3RK1902-2NC10**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert einseitig mit M12-Stecker, gewinkelt (eine Seite Stift, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2HB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2HB50**
- 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE FC M12 Plug PRO	
PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert mit Schnellanschluss-technik, axialer Abgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
• PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert, gewinkelt.	**3RK1902-2DA00**
IE Panel Feedthrough	
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschluss-technik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20), 1 Packung = 5 Stück.	**6GK1901-0DM20-2AA5**

	Artikel-Nr.
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung	
5adrig, 5 x 1,5 mm², schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern (axialer Abgang), 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
- 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
- 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
- 3,0 m	**6XV1822-5BH30**
- 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
- 10 m	**6XV1822-5BN10**
- 15 m	**6XV1822-5BN15**
- Weitere Sonderlängen mit 90°- oder 180°-Kabelabgang.	Siehe unter https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm², vorkonfektioniert beidseitig mit 7/8" Steckern gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3NB50**
- 10 m	**3RK1902-3NC10**
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm², einseitig vorkonfektioniert mit 7/8" Stecker mit Buchseneinsatz gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3GB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3GB50**
- 10 m	**3RK1902-3GC10**
Energieleitung	**6XV1830-8AH10**
5adrig, 5 x 1,5 mm², schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	
7/8“-Anschlussstecker	
für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
• gewinkelt, mit Buchseneinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3DA00**
• gewinkelt mit Stifteinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3BA00**
7/8" Abdeckkappe, 10er Pack	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3QE50**
1 m	**6XV1870-3QH10**
2 m	**6XV1870-3QH20**
6 m	**6XV1870-3QH60**
10 m	**6XV1870-3QN10**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3RE50**
1 m	**6XV1870-3RH10**
2 m	**6XV1870-3RH20**
6 m	**6XV1870-3RH60**
10 m	**6XV1870-3RN10**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Verschlusskappe M12 zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	**3RX9802-0AA00**
Verschlusskappen M12 mit Innengewinde 5 Stück	**6ES7194-4JD60-0AA0**
PROFIBUS M12-Steckleitung vorkonfektioniert mit zwei 5-poligen M12-Steckern/Buchse bis max. 100 m, in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1830-3DH15**
2,0 m	**6XV1830-3DH20**
3,0 m	**6XV1830-3DH30**
5,0 m	**6XV1830-3DH50**
10 m	**6XV1830-3DN10**
15 m	**6XV1830-3DN15**
Weitere Sonderlängen mit 90° bzw. 180° Kabelabgang	Siehe unter https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.
M12 Busabschlussstecker PROFIBUS, Buchseneinsatz	**6GK1905-0ED00**
M12 Busabschlussstecker PROFIBUS, Stifteinsatz	**6GK1905-0EC00**
M12 Steckverbinder axialer Abgang, mit Stifteinsatz	**6GK1905-0EA00**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC Standard Cable GP Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt. Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS FC Trailing Cable 2-adrig, geschirmt.	**6XV1830-3EH10**
PROFIBUS FC Food Cable 2-adrig, geschirmt. Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC Robust Cable 2-adrig, geschirmt Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1830-0JH10**
PROFIBUS M12-Anschlussstecker 5-polig, B-kodiert, Metallgehäuse, 1 Packung = 5 Stück.	
• Buchseneinsatz	**6GK1905-0EB00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-8AB01-0AB0** ET 200pro: IM 154-8 PN/DP CPU, 384KB
Allgemeine Informationen	
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert	384 kbyte
• erweiterbar	Nein
Ladespeicher	
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	0,05 µs
für Wortoperationen, typ.	0,09 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,12 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	0,45 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	256
IEC-Counter	
• vorhanden	Ja
S7-Zeiten	
• Anzahl	256
IEC-Timer	
• vorhanden	Ja

Artikelnummer	**6ES7154-8AB01-0AB0** ET 200pro: IM 154-8 PN/DP CPU, 384KB
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	2 048 byte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	2 048 byte
• Ausgänge	2 048 byte
Prozessabbild	
• Eingänge, einstellbar	2 048 byte
• Ausgänge, einstellbar	2 048 byte
Uhrzeit	
Uhr	
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja
Betriebsstundenzähler	
• Anzahl	1
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x MPI/PROFIBUS DP, 1x PROFINET (3 Ports)
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
Protokolle	
• MPI	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	124

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-8AB01-0AB0** ET 200pro: IM 154-8 PN/DP CPU, 384KB
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	3
Protokolle	
• MPI	Nein
• PROFINET IO-Controller	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFINET CBA	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"	128
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
Protokolle	
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.	8
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja
- Anzahl Verbindungen, max.	8
• UDP	Ja
- Anzahl Verbindungen, max.	8
Webserver	
• unterstützt	Ja

Artikelnummer	**6ES7154-8AB01-0AB0** ET 200pro: IM 154-8 PN/DP CPU, 384KB
Kommunikationsfunktionen	
PG/OP-Kommunikation	Ja
Globaldatenkommunikation	
• unterstützt	Ja
S7-Basis-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
S7-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
Anzahl Verbindungen	
• gesamt	16
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
- HiGraph®	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	65 mm; 60 mm ohne Verschlusskappe für RJ45-Buchse; 65 mm mit Verschlusskappe für RJ45-Buchse
Gewichte	
Gewicht, ca.	720 g

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU 1513pro-2 PN für SIMATIC ET 200pro auf Basis S7-1500 CPU 1513-1 PN
- Für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET IO-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO RT/IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Zusätzliche PROFINET IO RT-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- Taktsynchronität am PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200pro an Fremdgeräte/-systeme
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1513pro-2 PN Arbeitsspeicher 300 Kbyte für Programm, 1,5 Mbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle, PROFINET IO RT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7513-2PL00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
4 Mbyte[1]	**6ES7954-8LC03-0AA0**
12 Mbyte[1]	**6ES7954-8LE03-0AA0**
24 Mbyte[1]	**6ES7954-8LF03-0AA0**
256 Mbyte[1]	**6ES7954-8LL03-0AA0**
2 Gbyte[1]	**6ES7954-8LP04-0AA0**
32 Gbyte[1]	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Anschlussmodul CM CPU 2PN M12 / 7/8"; mit 3 x M12 und 2 x 7/8", zum Anschluss von 2 x PROFINET	**6ES7194-4AP00-0AA0**
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°- Kabelabgang	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet Fast Connect Installationsleitungen	
• FastConnect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• FastConnect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• FastConnect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
Industrial Ethernet Fast Connect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**

[1] Eine MMC ist zum Betrieb der CPU unbedingt erforderlich

© Siemens 2024

7

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/M12-180	
• Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP65/IP67, in verschiedenen Längen:	
- 0,3 m	**6XV1870-8AE30**
- 0,5 m	**6XV1870-8AE50**
- 1,0 m	**6XV1870-8AH10**
- 1,5 m	**6XV1870-8AH15**
- 2,0 m	**6XV1870-8AH20**
- 3,0 m	**6XV1870-8AH30**
- 5,0 m	**6XV1870-8AH50**
- 10 m	**6XV1870-8AN10**
- 15 m	**6XV1870-8AN15**
- 20 m	**6XV1870-8AN20**
- 30 m	**6XV1870-8AN30**
- 40 m	**6XV1870-8AN40**
- 50 m	**6XV1870-8AN50**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert beidseitig mit M12-Steckern, gewinkelt (Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2NB50**
- 10 m	**3RK1902-2NC10**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert einseitig mit M12-Stecker, gewinkelt (eine Seite Stift, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2HB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2HB50**
- 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE FC M12 Plug PRO	
PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert mit Schnellanschluss-technik, axialer Abgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
• PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert, gewinkelt.	**3RK1902-2DA00**
IE Panel Feedthrough	
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschluss-technik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20), 1 Packung = 5 Stück.	**6GK1901-0DM20-2AA5**
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung	
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern (axialer Abgang), 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
- 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
- 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
- 3,0 m	**6XV1822-5BH30**
- 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
- 10 m	**6XV1822-5BN10**
- 15 m	**6XV1822-5BN15**
- Weitere Sonderlängen mit 90°- oder 180°-Kabelabgang.	siehe unter https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.

	Artikel-Nr.
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm^2, vorkonfektioniert beidseitig mit 7/8" Steckern gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3NB50**
- 10 m	**3RK1902-3NC10**
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm2, einseitig vorkonfektioniert mit 7/8" Stecker mit Buchseneinsatz gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3GB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3GB50**
- 10 m	**3RK1902-3GC10**
Energieleitung	**6XV1830-8AH10**
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	
7/8“-Anschlussstecker	
für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
• gewinkelt, mit Buchseneinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3DA00**
• gewinkelt mit Stifteinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3BA00**
7/8" Abdeckkappe, 10er Pack	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3QE50**
1 m	**6XV1870-3QH10**
2 m	**6XV1870-3QH20**
6 m	**6XV1870-3QH60**
10 m	**6XV1870-3QN10**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3RE50**
1 m	**6XV1870-3RH10**
2 m	**6XV1870-3RH20**
6 m	**6XV1870-3RH60**
10 m	**6XV1870-3RN10**
Verschlusskappe M12	**3RX9802-0AA00**
zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	
Verschlusskappen M12 mit Innengewinde	**6ES7194-4JD60-0AA0**
5 Stück	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-2PL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro-2 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1513pro-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17 (FW V2.9) / ab V16 (FW V2.8)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	300 kbyte
• integriert (für Daten)	1,5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	40 ns
für Wortoperationen, typ.	48 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	64 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	256 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 2x M12 + 1x RJ45
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

Artikelnummer	**6ES7513-2PL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro-2 PN
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Nein
• Anzahl der Ports	1; 1x M12
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-2PL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro-2 PN
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja

Artikelnummer	**6ES7513-2PL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro-2 PN
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	55 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	65 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	614 g

© Siemens 2024

Übersicht



- CPU 1516pro-2 PN für SIMATIC ET 200pro auf Basis S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP
- Für Applikationen mit hohen Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET IO-Controller
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO RT/IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Zusätzliche PROFINET IO RT-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- Taktsynchronität am PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern, Nocken/Nockenspuren und Messtastern
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200pro an Fremdgeräte/-systeme
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1516pro-2 PN Arbeitsspeicher 1 Mbyte für Programm, 5 Mbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle, PROFINET IO RT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7516-2PN00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
4 Mbyte[1]	**6ES7954-8LC03-0AA0**
12 Mbyte[1]	**6ES7954-8LE03-0AA0**
24 Mbyte[1]	**6ES7954-8LF03-0AA0**
256 Mbyte[1]	**6ES7954-8LL03-0AA0**
2 Gbyte[1]	**6ES7954-8LP04-0AA0**
32 Gbyte[1]	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Anschlussmodul CM CPU 2PN M12 / 7/8"; mit 3 x M12 und 2 x 7/8", zum Anschluss von 2 x PROFINET	**6ES7194-4AP00-0AA0**
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°- Kabelabgang	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet Fast Connect Installationsleitungen	
• FastConnect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• FastConnect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• FastConnect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
Industrial Ethernet Fast Connect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**

[1] Eine MMC ist zum Betrieb der CPU unbedingt erforderlich

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/M12-180	
• Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (4-polig, D-kodiert), Schutzart IP65/IP67, in verschiedenen Längen:	
- 0,3 m	**6XV1870-8AE30**
- 0,5 m	**6XV1870-8AE50**
- 1,0 m	**6XV1870-8AH10**
- 1,5 m	**6XV1870-8AH15**
- 2,0 m	**6XV1870-8AH20**
- 3,0 m	**6XV1870-8AH30**
- 5,0 m	**6XV1870-8AH50**
- 10 m	**6XV1870-8AN10**
- 15 m	**6XV1870-8AN15**
- 20 m	**6XV1870-8AN20**
- 30 m	**6XV1870-8AN30**
- 40 m	**6XV1870-8AN40**
- 50 m	**6XV1870-8AN50**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert beidseitig mit M12-Steckern, gewinkelt (Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2NB50**
- 10 m	**3RK1902-2NC10**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert einseitig mit M12-Stecker, gewinkelt (eine Seite Stift, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2HB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2HB50**
- 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE FC M12 Plug PRO	
PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert mit Schnellanschlusstechnik, axialer Abgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
• PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert, gewinkelt.	**3RK1902-2DA00**
IE Panel Feedthrough	
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschluss-technik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20), 1 Packung = 5 Stück.	**6GK1901-0DM20-2AA5**
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung	
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern (axialer Abgang), 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
- 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
- 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
- 3,0 m	**6XV1822-5BH30**
- 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
- 10 m	**6XV1822-5BN10**
- 15 m	**6XV1822-5BN15**
- Weitere Sonderlängen mit 90°- oder 180°-Kabelabgang.	siehe unter https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.

	Artikel-Nr.
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm^2, vorkonfektioniert beidseitig mit 7/8" Steckern gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3NB50**
- 10 m	**3RK1902-3NC10**
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm2, einseitig vorkonfektioniert mit 7/8" Stecker mit Buchseneinsatz gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3GB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3GB50**
- 10 m	**3RK1902-3GC10**
Energieleitung	**6XV1830-8AH10**
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	
7/8“-Anschlussstecker	
für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
• gewinkelt, mit Buchseneinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3DA00**
• gewinkelt mit Stifteinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3BA00**
7/8" Abdeckkappe, 10er Pack	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3QE50**
1 m	**6XV1870-3QH10**
2 m	**6XV1870-3QH20**
6 m	**6XV1870-3QH60**
10 m	**6XV1870-3QN10**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3RE50**
1 m	**6XV1870-3RH10**
2 m	**6XV1870-3RH20**
6 m	**6XV1870-3RH60**
10 m	**6XV1870-3RN10**
Verschlusskappe M12	**3RX9802-0AA00**
zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	
Verschlusskappen M12 mit Innengewinde	**6ES7194-4JD60-0AA0**
5 Stück	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7516-2PN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1516pro-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V17 (FW V2.9) / ab V14 (FW V2.0)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	1 Mbyte
• integriert (für Daten)	5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	10 ns
für Wortoperationen, typ.	12 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	16 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	64 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 2x M12 + 1x RJ45
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

Artikelnummer	**6ES7516-2PN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PN
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Nein
• Anzahl der Ports	1; 1x M12
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7516-2PN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PN
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja

Artikelnummer	**6ES7516-2PN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PN
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	2 400
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	55 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	65 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	614 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Interface-Modul für SIMATIC ET 200pro mit integrierter fehlersicherer CPU
- CPU mit SPS-Funktionalität äquivalent zu CPU S7-315F PN/DP; mit dezentrale Intelligenz zur Vorverarbeitung
- Zum Aufbau eines fehlersicheren Automatisierungssystems für Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 nach IEC 61508, IEC 62061 und bis PLe nach ISO 13849.1:2006
- Für performante Steuerungslösungen in ET 200pro
- Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- Taktsynchronität am PROFIBUS oder PROFINET
- PROFINET IO-Controller für bis zu 128 IO-Devices
- PROFINET-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten: PG-/OP-Kommunikation, PROFINET IO, PROFINET CBA, Offene IE-Kommunikation (TCP, ISO-on-TCP und UDP), Webserver und S7-Kommunikation (mit ladbaren FBs)
- Schnelle, einfache und durchgängige Programmierung einer Anlage mit modularen Programmen über STEP 7
- Kompakte Speicherkarte SIMATIC Micro Memory Card (MMC)

Hinweis:

SIMATIC Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 154-8 F PN/DP CPU, V3.2	
Fehlersicherer PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET, mit integrierter SPS-Funktionalität.	
• Arbeitsspeicher 512 Kbyte	**6ES7154-8FB01-0AB0**
• Arbeitsspeicher 1,5 Mbyte	**6ES7154-8FX00-0AB0**
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19	
Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

7

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Cards	
MMC 64 kByte [2]	**6ES7953-8LF31-0AA0**
für Programm-Backup.	
MMC 128 kByte [2]	**6ES7953-8LG31-0AA0**
für Programm-Backup.	
MMC 512 kByte [2]	**6ES7953-8LJ31-0AA0**
für Programm-Backup.	
MMC 2 MByte [2]	**6ES7953-8LL31-0AA0**
für Programm-Backup und/oder Firmware-Updates.	
MMC 4 MByte [2]	**6ES7953-8LM32-0AA0**
für Programm-Backup.	
MMC 8 MByte [2]	**6ES7953-8LP31-0AA0**
für Programm-Backup.	
Anschlussmodul	**6ES7194-4AN00-0AA0**
für CPU IM154-8 PN/DP, mit 4 x M12 und 2 x 7/8", zum Anschluss von PROFINET und PROFIBUS DP.	
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 90	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 90°-Kabelabgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB20-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB20-2AB0**
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°-Kabelabgang	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• FastConnect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• FastConnect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• FastConnect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
Industrial Ethernet FastConnect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
IE Connecting Cable M12-180/M12-180	
• Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP65/IP67, in verschiedenen Längen:	
- 0,3 m	**6XV1870-8AE30**
- 0,5 m	**6XV1870-8AE50**
- 1,0 m	**6XV1870-8AH10**
- 15 m	**6XV1870-8AH15**
- 2,0 m	**6XV1870-8AH20**
- 3,0 m	**6XV1870-8AH30**
- 5,0 m	**6XV1870-8AH50**
- 10 m	**6XV1870-8AN10**
- 15 m	**6XV1870-8AN15**
- 20 m	**6XV1870-8AN20**
- 30 m	**6XV1870-8AN30**
- 40 m	**6XV1870-8AN40**
- 50 m	**6XV1870-8AN50**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert beidseitig mit M12-Steckern, gewinkelt (Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2NB50**
- 10 m	**3RK1902-2NC10**
• PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert einseitig mit M12-Stecker, gewinkelt (eine Seite Stift, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-2HB30**
- 5,0 m	**3RK1902-2HB50**
- 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE FC M12 Plug PRO	
PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert mit Schnellanschluss-technik, axialer Abgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
• PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert, gewinkelt	**3RK1902-2DA00**
IE Panel Feedthrough	
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschluss-technik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20), 1 Packung = 5 Stück	**6GK1901-0DM20-2AA5**

[2] Eine MMC ist zum Betrieb der CPU unbedingt erforderlich

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung	
• 5adrig, 5 x 1,5 mm², schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern (axialer Abgang), 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
- 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
- 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
- 3,0	**6XV1822-5BH30**
- 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
- 10 m	**6XV1822-5BN10**
- 15 m	**6XV1822-5BN15**
- Weitere Sonderlängen mit 90°- oder 180°-Kabelabgang	Siehe unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.
• Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm², vorkonfektioniert beidseitig mit 7/8“ Steckern gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite Stift), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3NB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3NB50**
- 10 m	**3RK1902-3NC10**
• schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm², einseitig vorkonfektioniert mit 7/8“ Stecker mit Buchseneinsatz gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
- 3,0 m	**3RK1902-3GB30**
- 5,0 m	**3RK1902-3GB50**
- 10 m	**3RK1902-3GC10**
Energieleitung	**6XV1830-8AH10**
5adrig, 5 x 1,5 mm², schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	
7/8“-Anschlussstecker	
für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang	
• mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
• gewinkelt, mit Buchseneinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3DA00**
• gewinkelt mit Stifteinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3BA00**
7/8“ Abdeckkappe, 10er Pack	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3QE50**
1 m	**6XV1870-3QH10**
2 m	**6XV1870-3QH20**
6 m	**6XV1870-3QH60**
10 m	**6XV1870-3QN10**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3RE50**
1 m	**6XV1870-3RH10**
2 m	**6XV1870-3RH20**
6 m	**6XV1870-3RH60**
10 m	**6XV1870-3RN10**

	Artikel-Nr.
Verschlusskappe M12	**3RX9802-0AA00**
zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	
Verschlusskappen M12 mit Innengewinde	**6ES7194-4JD60-0AA0**
5 Stück	
PROFIBUS M12-Steckleitung	
vorkonfektioniert mit zwei 5-poligen M12-Steckern/Buchse bis max. 100 m, in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1830-3DH15**
2,0 m	**6XV1830-3DH20**
3,0 m	**6XV1830-3DH30**
5,0 m	**6XV1830-3DH50**
10 m	**6XV1830-3DN10**
15 m	**6XV1830-3DN15**
Weitere Sonderlängen mit 90° bzw. 180° Kabelabgang.	Siehe unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.
M12 Busabschlussstecker PROFIBUS, Buchseneinsatz	**6GK1905-0ED00**
M12 Busabschlussstecker PROFIBUS, Stifteinsatz	**6GK1905-0EC00**
M12 Steckverbinder axialer Abgang, mit Stifteinsatz	**6GK1905-0EA00**
PROFIBUS FC Standard Cable GP	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt.	
Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	
PROFIBUS FC Trailing Cable	**6XV1830-3EH10**
2-adrig, geschirmt.	
PROFIBUS FC Food Cable	**6XV1830-0GH10**
2-adrig, geschirmt.	
Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	
PROFIBUS FC Robust Cable	**6XV1830-0JH10**
2-adrig, geschirmt.	
Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	
PROFIBUS M12-Anschlussstecker	
5-polig, B-kodiert, Metallgehäuse, 1 Packung = 5 Stück.	
• Buchseneinsatz	**6GK1905-0EB00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-8FB01-0AB0** ET 200pro: IM 154-8F PN/DP CPU, 512KB	**6ES7154-8FX00-0AB0** ET 200pro: IM 154-8FX PN/DP CPU, 1,5MB
Allgemeine Informationen		
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle	Ja; über PROFIBUS DP- oder PROFINET-Schnittstelle
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert	512 kbyte	1 536 kbyte
• erweiterbar	Nein	Nein
Ladespeicher		
• steckbar (MMC), max.	8 Mbyte	8 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	0,05 µs	0,025 µs
für Wortoperationen, typ.	0,09 µs	0,03 µs
für Festpunktarithmetik, typ.	0,12 µs	0,04 µs
für Gleitpunktarithmetik, typ.	0,45 µs	0,16 µs
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	256	256
IEC-Counter		
• vorhanden	Ja	Ja
S7-Zeiten		
• Anzahl	256	256
IEC-Timer		
• vorhanden	Ja	Ja
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	2 048 byte	2 048 byte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	2 048 byte	2 048 byte
• Ausgänge	2 048 byte	2 048 byte
Prozessabbild		
• Eingänge, einstellbar	2 048 byte	2 048 byte
• Ausgänge, einstellbar	2 048 byte	2 048 byte
Uhrzeit		
Uhr		
• Hardware-Uhr (Echtzeituhr)	Ja	Ja
Betriebsstundenzähler		
• Anzahl	1	1
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	integrierte RS 485 - Schnittstelle	integrierte RS 485 - Schnittstelle
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	Ja
Protokolle		
• MPI	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja	Ja
• Punkt-zu-Punkt-Kopplung	Nein	Nein
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	124	124
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET
Schnittstellenphysik		
• Anzahl der Ports	3	3

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-8FB01-0AB0** ET 200pro: IM 154-8F PN/DP CPU, 512KB	**6ES7154-8FX00-0AB0** ET 200pro: IM 154-8FX PN/DP CPU, 1,5MB
Protokolle		
• MPI	Nein	Nein
• PROFINET IO-Controller	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität	Ja; auch gleichzeitig mit IO-Device Funktionalität
• PROFINET IO-Device	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität	Ja; Auch gleichzeitig mit IO-Controller Funktionalität
• PROFINET CBA	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128	128
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl IO-Devices mit IRT und der Option "Hohe Flexibilität"	128	128
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
Protokolle		
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
Offene IE-Kommunikation		
• TCP/IP	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs	Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs
- Anzahl Verbindungen, max.	8	8
• ISO-on-TCP (RFC1006)	Ja	Ja
- Anzahl Verbindungen, max.	8	8
• UDP	Ja	Ja
- Anzahl Verbindungen, max.	8	8
Webserver		
• unterstützt	Ja	Ja
Kommunikationsfunktionen		
PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
Globaldatenkommunikation		
• unterstützt	Ja	Ja
S7-Basis-Kommunikation		
• unterstützt	Ja	Ja
S7-Kommunikation		
• unterstützt	Ja	Ja
Anzahl Verbindungen		
• gesamt	16	16
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Ja	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
- HiGraph®	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Bausteinverschlüsselung	Ja; mit S7-Block Privacy	Ja; mit S7-Block Privacy
Maße		
Breite	135 mm	135 mm
Höhe	130 mm	130 mm
Tiefe	65 mm; 60 mm ohne Verschlusskappe für RJ45-Buchse; 65 mm mit Verschlusskappe für RJ45-Buchse	65 mm; 60 mm ohne Verschlusskappe für RJ45-Buchse; 65 mm mit Verschlusskappe für RJ45-Buchse
Gewichte		
Gewicht, ca.	720 g	720 g

© Siemens 2024

CPU 1513pro F-2 PN

Übersicht



- Fehlersichere CPU 1513pro F-2 PN für SIMATIC ET 200pro auf Basis S7-1500 CPU 1513F-1 PN
- Für Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET IO-Controller
- PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO RT/IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Zusätzliche PROFINET IO RT-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- Taktsynchronität am PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200pro an Fremdgeräte/-systeme
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis:

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CPU 1513pro F-2 PN Arbeitsspeicher 450 Kbyte für Programm, 1,5 Mbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle, PROFINET IO RT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7513-2GL00-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
4 Mbyte[1]	**6ES7954-8LC03-0AA0**
12 Mbyte[1]	**6ES7954-8LE03-0AA0**
24 Mbyte[1]	**6ES7954-8LF03-0AA0**
256 Mbyte[1]	**6ES7954-8LL03-0AA0**
2 Gbyte[1]	**6ES7954-8LP04-0AA0**
32 Gbyte[1]	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Anschlussmodul CM CPU 2PN M12 / 7/8"; mit 3 x M12 und 2 x 7/8", zum Anschluss von 2 x PROFINET	**6ES7194-4AP00-0AA0**
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°- Kabelabgang	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet Fast Connect Installationsleitungen	
• FastConnect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• FastConnect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• FastConnect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• **IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• **IE TP Torsion Cable GP 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
Industrial Ethernet Fast Connect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**

[1] Eine MMC ist zum Betrieb der CPU unbedingt erforderlich

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (4-polig, D-kodiert), Schutzart IP65/IP67, in verschiedenen Längen:	
• 0,3 m	**6XV1870-8AE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8AE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8AH10**
• 1,5 m	**6XV1870-8AH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8AH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8AH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8AH50**
• 10 m	**6XV1870-8AN10**
• 15 m	**6XV1870-8AN15**
• 20 m	**6XV1870-8AN20**
• 30 m	**6XV1870-8AN30**
• 40 m	**6XV1870-8AN40**
• 50 m	**6XV1870-8AN50**
PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert beidseitig mit M12-Steckern, gewinkelt (Stift), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-2NB30**
• 5,0 m	**3RK1902-2NB50**
• 10 m	**3RK1902-2NC10**
PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert einseitig mit M12-Stecker, gewinkelt (eine Seite Stift, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-2HB30**
• 5,0 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE FC M12 Plug PRO	
PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert mit Schnellanschluss-technik, axialer Abgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
• PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert, gewinkelt.	**3RK1902-2DA00**
IE Panel Feedthrough	
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschluss-technik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20), 1 Packung = 5 Stück.	**6GK1901-0DM20-2AA5**
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung	
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern (axialer Abgang), 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
• 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
• 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
• 3,0 m	**6XV1822-5BH30**
• 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
• 10 m	**6XV1822-5BN10**
• 15 m	**6XV1822-5BN15**
• Weitere Sonderlängen mit 90°- oder 180°-Kabelabgang.	siehe unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.

	Artikel-Nr.
Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm^2, vorkonfektioniert beidseitig mit 7/8" Steckern gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite Stift), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-3NB30**
• 5,0 m	**3RK1902-3NB50**
• 10 m	**3RK1902-3NC10**
Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm^2, einseitig vorkonfektioniert mit 7/8" Stecker mit Buchseneinsatz gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-3GB30**
• 5,0 m	**3RK1902-3GB50**
• 10 m	**3RK1902-3GC10**
Energieleitung	**6XV1830-8AH10**
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	
7/8“-Anschlussstecker	
für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
• gewinkelt, mit Buchseneinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3DA00**
• gewinkelt mit Stifteinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3BA00**
7/8" Abdeckkappe, 10er Pack	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3QE50**
1 m	**6XV1870-3QH10**
2 m	**6XV1870-3QH20**
6 m	**6XV1870-3QH60**
10 m	**6XV1870-3QN10**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3RE50**
1 m	**6XV1870-3RH10**
2 m	**6XV1870-3RH20**
6 m	**6XV1870-3RH60**
10 m	**6XV1870-3RN10**
Verschlusskappe M12	**3RX9802-0AA00**
zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	
Verschlusskappen M12 mit Innengewinde	**6ES7194-4JD60-0AA0**
5 Stück	

© Siemens 2024

CPU 1513pro F-2 PN

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-2GL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro F-2 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1513pro F-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V17 (FW V2.9) / ab V16 (FW V2.8)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	450 kbyte
• integriert (für Daten)	1,5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	40 ns
für Wortoperationen, typ.	48 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	64 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	256 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 2x M12 + 1x RJ45
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

Artikelnummer	**6ES7513-2GL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro F-2 PN
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Nein
• Anzahl der Ports	1; 1x M12
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7513-2GL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro F-2 PN
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 512 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool

Artikelnummer	**6ES7513-2GL00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1513pro F-2 PN
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	55 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	65 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	614 g

© Siemens 2024

CPU 1516pro F-2 PN

Übersicht



- Fehlersichere CPU 1516pro F-2 PN für SIMATIC ET 200pro auf Basis S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP
- Für Applikationen mit hohen Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit, für dezentralen Aufbau über PROFINET IO
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- PROFINET IO Controller für den Betrieb von dezentraler Peripherie an PROFINET
- PROFINET I-Device für Anbindung der CPU als intelligenter PROFINET Device unter einem SIMATIC- oder Fremd-PROFINET IO-Controller
- PROFIsafe im zentralen und dezentralen Aufbau
- PROFINET Shared I-Device für 4 Controller
- PROFINET IO RT/IRT-Schnittstelle mit integriertem 3 Port Switch
- Zusätzliche PROFINET IO RT-Schnittstelle mit separater IP-Adresse
- Taktsynchronität am PROFINET
- Integrierte Motion Control-Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen, Unterstützung von externen Encodern
- OPC UA Server und Client (Data Access) als Runtime-Option für die einfache Einbindung von SIMATIC ET 200pro an Fremdgeräte/-systeme
- Integrierter Webserver mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen

Hinweis

SIMATIC Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
CPU 1516pro F-2 PN	**6ES7516-2GN00-0AB0**
Arbeitsspeicher 1,5 Mbyte für Programm, 5 Mbyte für Daten, PROFINET IO IRT-Schnittstelle, PROFINET IO RT-Schnittstelle; SIMATIC Memory Card erforderlich	
Zubehör	
SIMATIC Memory Card	
4 Mbyte[1]	**6ES7954-8LC03-0AA0**
12 Mbyte[1]	**6ES7954-8LE03-0AA0**
24 Mbyte[1]	**6ES7954-8LF03-0AA0**
256 Mbyte[1]	**6ES7954-8LL03-0AA0**
2 Gbyte[1]	**6ES7954-8LP04-0AA0**
32 Gbyte[1]	**6ES7954-8LT03-0AA0**
Anschlussmodul	**6ES7194-4AP00-0AA0**
CM CPU 2PN M12 / 7/8"; mit 3 x M12 und 2 x 7/8", zum Anschluss von 2 x PROFINET	
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°- Kabelabgang	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet Fast Connect Installationsleitungen	
• FastConnect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• FastConnect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• FastConnect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**

	Artikel-Nr.
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• IE TP Torsion Cable GP 2 x 2; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
Industrial Ethernet Fast Connect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
IE Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (4-polig, D-kodiert), Schutzart IP65/IP67, in verschiedenen Längen:	
• 0,3 m	**6XV1870-8AE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8AE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8AH10**
• 1,5 m	**6XV1870-8AH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8AH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8AH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8AH50**
• 10 m	**6XV1870-8AN10**
• 15 m	**6XV1870-8AN15**
• 20 m	**6XV1870-8AN20**
• 30 m	**6XV1870-8AN30**
• 40 m	**6XV1870-8AN40**
• 50 m	**6XV1870-8AN50**
PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert beidseitig mit M12-Steckern, gewinkelt (Stift), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-2NB30**
• 5,0 m	**3RK1902-2NB50**
• 10 m	**3RK1902-2NC10**

[1] Eine MMC ist zum Betrieb der CPU unbedingt erforderlich

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PROFINET M12 Steckleitung schleppfähige Leitung vorkonfektioniert einseitig mit M12-Stecker, gewinkelt (eine Seite Stift, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-2HB30**
• 5,0 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE FC M12 Plug PRO	
PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert mit Schnellanschluss-technik, axialer Abgang.	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
• PROFINET M12 Steckverbinder, D-kodiert, gewinkelt.	**3RK1902-2DA00**
IE Panel Feedthrough	
Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschluss-technik (D-kodiert, IP65/IP67) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20), 1 Packung = 5 Stück.	**6GK1901-0DM20-2AA5**
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung	
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern (axialer Abgang), 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
• 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
• 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
• 3,0 m	**6XV1822-5BH30**
• 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
• 10 m	**6XV1822-5BN10**
• 15 m	**6XV1822-5BN15**
• Weitere Sonderlängen mit 90°- oder 180°-Kabelabgang.	siehe unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26999294.
Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm^2, vorkonfektioniert beidseitig mit 7/8" Steckern gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite Stift), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-3NB30**
• 5,0 m	**3RK1902-3NB50**
• 10 m	**3RK1902-3NC10**

	Artikel-Nr.
Schleppfähige Energieleitung, 5 x 1,5 mm^2, einseitig vorkonfektioniert mit 7/8" Stecker mit Buchseneinsatz gewinkelt (eine Seite Buchse, eine Seite offenes Ende), in verschiedenen Längen:	
• 3,0 m	**3RK1902-3GB30**
• 5,0 m	**3RK1902-3GB50**
• 10 m	**3RK1902-3GC10**
Energieleitung	**6XV1830-8AH10**
5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	
7/8“-Anschlussstecker	
für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
• gewinkelt, mit Buchseneinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3DA00**
• gewinkelt mit Stifteinsatz, 1 Stück	**3RK1902-3BA00**
7/8" Abdeckkappe, 10er Pack	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3QE50**
1 m	**6XV1870-3QH10**
2 m	**6XV1870-3QH20**
6 m	**6XV1870-3QH60**
10 m	**6XV1870-3QN10**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
0,5 m	**6XV1870-3RE50**
1 m	**6XV1870-3RH10**
2 m	**6XV1870-3RH20**
6 m	**6XV1870-3RH60**
10 m	**6XV1870-3RN10**
Verschlusskappe M12	**3RX9802-0AA00**
zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	
Verschlusskappen M12 mit Innengewinde	**6ES7194-4JD60-0AA0**
5 Stück	

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7516-2GN00-0AB0** ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1516pro F-2 PN
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V17 (FW V2.9) / ab V14 (FW V2.0)
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	1,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	5 Mbyte
Ladespeicher	
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte

Artikelnummer	**6ES7516-2GN00-0AB0** ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	10 ns
für Wortoperationen, typ.	12 ns
für Festpunktarithmetik, typ.	16 ns
für Gleitpunktarithmetik, typ.	64 ns
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7516-2GN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Hardwareuhr
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X1 P3
• Anzahl der Ports	3; 2x M12 + 1x RJ45
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten

Artikelnummer	**6ES7516-2GN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Nein
• Anzahl der Ports	1; 1x M12
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	32
- davon in Linie, max.	32
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7516-2GN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128; über integrierte Schnittstellen der CPU
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- Medienredundanz	Ja; nur über 1. Schnittstelle (X1)
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7516-2GN00-0AB0**
	ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	55 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	65 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	614 g

© Siemens 2024

Notizen

© Siemens 2024



8/2 SIMATIC S7-1500 Software Controller
8/2 Standard-CPUs
8/2 CPU 1507S Windows
8/9 CPU 1507S Linux
8/13 CPU 1508S Windows
8/19 CPU 1508S Linux
8/23 Fehlersichere CPUs
8/23 CPU 1507S F Windows
8/30 CPU 1507S F Linux
8/35 CPU 1508S F Windows
8/42 CPU 1508S F Linux
8/47 Technologie-CPUs
8/47 CPU 1508S T
8/51 CPU 1508S TF
8/55 Add On-Applikationen
8/55 ODK 1500S SQL Treiber
8/55 ODK 1500S XML Data Access Treiber
8/56 ODK 1500S FileServer
8/56 ODK 1500S SMX Treiber
8/56 ODK 1500S Serieller Treiber

© Siemens 2024

CPU 1507S Windows

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller mit Windows zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Ausführung von mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1507S (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Neu mit Version V30.1

- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro)
- Unterstützung der aktuellen IPC-Generation SIMATIC IPC227G und IPC277G (Pro)
- Auch einsetzbar auf den Box PCs IPC427E und IPC627E, den Panel PCs IPC477E (Pro) und IPC677E sowie den Rack PCs IPC647Eund IPC847E
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme:
  die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekts
- Die Kommunikation zwischen Windows-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Windows-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich.
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 statt einer bisherigen Version (z.B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S Zur Realisierung der Funktion eines S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro); auch einsetzbar mit Panel PC IPC277G (Pro), Panel PC IPC477E (Pro), Panel PC IPC677E, Box PC IPC227G Box PC IPC427E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E **Voraussetzung:** Windows 10 (64 Bit) mit UEFI Boot; Unterstützte Windows 10 Version siehe Technische Daten **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-7AC02-0YA0**
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7AC02-0YG0**
• Version V30.1 für Windows; Upgrade License für eine Installation; zur Hochrüsting bestehender Installationen mit CPU 1507S Version 2; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7AK02-0YK0**
• Version V21.9; Single License für eine Installation; Software auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-7AC01-0YA0**
• Version V21.9: Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7AC01-0YG0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A Pro	**6AV7252-.....-....**
• Nanobox PC SIMATIC IPC227G	**6ES7647-8C...-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G	**6AV7886-0....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G Pro	**6AV7886-1....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E Pro	**6AV7251-.....-....**
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S	**6ES7672-7AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1507S	CPU 1507S
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17	V19
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	5 Mbyte	5 Mbyte
• integriert (für Daten)	20 Mbyte	20 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte	50 Mbyte
Ladespeicher		
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte	320 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte	32 kbyte
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S	**6ES7672-7AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen	3	3
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	CP 1625	CP 1625
Anzahl Verbindungen	128	128
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	500 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256	256
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256	256
- davon in Linie, max.	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AC01-0YA0**	**6ES7672-7AC02-0YA0**
	SIMATIC Software Controller CPU 1507S	SIMATIC Software Controller CPU 1507S
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)	Ja; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2/X3 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2/X3 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	128	128
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein
Protokolle		
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master		Nein
• PROFIBUS DP-Slave		Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte

© Siemens 2024

CPU 1507S Windows

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AC01-0YA0**	**6ES7672-7AC02-0YA0**
	SIMATIC Software Controller CPU 1507S	SIMATIC Software Controller CPU 1507S
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only
3. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5622, CP 5622 onboard	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	64	
Dienste		
- Äquidistanz	Nein	
- Taktsynchronität	Nein	
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	
- Ausgänge, max.	8 kbyte	
4. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5623	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125	
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	128	128
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja; nicht über Windows-Schnittstellen
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S	**6ES7672-7AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Hardware-Voraussetzung		
benötigte Hardware	SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7D/E, IPC6x7D/E, IPC8x7D/E	SIMATIC IPC227G, IPC277G (Pro), IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro), IPC627E, IPC677E, IPC647E, IPC847E
Prozessor		
• Einkern-Prozessor	Nein	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher		
• Arbeitsspeicher, min.	4 Gbyte	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	720 Mbyte	720 Mbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	230 Mbyte	230 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	400 Mbyte	561 Mbyte
Betriebssysteme		
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Professional, Enterprise, Ultimate (32 bit und 64 bit); Windows Embedded Standard 7 mit Lieferimage der SIMATIC IPC	Nein
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7D, IPC8x7D; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7E, IPC8x7E	Ja; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64-Bit, MUI

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S	**6ES7672-7AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1507S
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten		Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung		Ja
• Anzahl Benutzer		100
Open Development Schnittstellen		
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 mit Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) als Betriebssystem, zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Ausführung von mit Hochsprachen (C++/Python) implementierten Funktionen und Algorithmen unter Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) unter Verwendung des Realtime Information Backbone (RIB)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit, anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Neu mit Version V30.1: General Sales Release Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher)

- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro)
- Unterstützung der aktuellen IPC-Generation SIMATIC IPC227G und IPC277G (Pro)
- Auch einsetzbar auf den Box PCs IPC427E und IPC627E, den Panel PCs IPC477E (Pro) und IPC677E sowie den Rack PCs IPC647E und IPC847E
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme: die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekts
- Die Kommunikation zwischen Windows-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Windows-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich.
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controllers V30.1 statt einer bisherigen Version (z.B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S	
Zur Realisierung der Funktion eines S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC mit Linux als Betriebssystem (Industrial OS 3.2.4 oder höher) **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro); auch einsetzbar mit Panel PC IPC277G (Pro), Panel PC IPC477E (Pro), Panel PC IPC677E, Box PC IPC227G Box PC IPC427E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E **Voraussetzung:** Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) mit UEFI Boot; Unterstützte Linux Version siehe Technische Daten **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Linux; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7AD02-0YG0**

Zubehör	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC	
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A Pro	**6AV7252-.....-....**
• Nanobox PC SIMATIC IPC227G	**6ES7647-8C...-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G	**6AV7886-0....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G Pro	**6AV7886-1....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E Pro	**6AV7251-.....-....**
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC847E	**6AG4114-3....-....**

© Siemens 2024

CPU 1507S Linux

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AD02-0YG0** SIMATIC Soft. Control CPU 1507S Linux DL
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1507S
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	5 Mbyte
• integriert (für Daten)	20 Mbyte
• integriert (für CPU Funktionsbibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)

Artikelnummer	**6ES7672-7AD02-0YG0** SIMATIC Soft. Control CPU 1507S Linux DL
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	3
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CP 1625
Anzahl Verbindungen	128
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AD02-0YG0** SIMATIC Soft. Control CPU 1507S Linux DL
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

Artikelnummer	**6ES7672-7AD02-0YG0** SIMATIC Soft. Control CPU 1507S Linux DL
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2/X3 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	128
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	PROFIBUS-Schnittstelle ist nicht verfügbar.
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7AD02-0YG0** SIMATIC Soft. Control CPU 1507S Linux DL
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja; nicht über Linux-Schnittstellen
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7672-7AD02-0YG0** SIMATIC Soft. Control CPU 1507S Linux DL
Hardware-Voraussetzung	
benötigte Hardware	SIMATIC IPC2x7G, IPC4x7E, BX-39A, PX-39A
Prozessor	
• Einkern-Prozessor	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher	
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	3 Gbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	300 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 700 Mbyte
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja
• Anzahl Benutzer	100
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller mit Windows zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz für Steuerungsanwendung mit erhöhten Anforderungen an Programm- und Datenspeicher
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit dem Box PC IPC627E, dem Panel PC IPC677E sowie den Rack PCs IPC647E und IPC847E
- Ausführung von mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1508S (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/ -systeme

Neu mit V30.1

- Unterstützung der aktuellen IPC Generation SIMATIC IPC427E, IPC477E sowie SIMATIC IPC BX-39A und PX-39A
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme: die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zwei-stufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekts
- Die Kommunikation zwischen Windows-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Windows-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 statt einer bisherigen Version (z.B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S	
Zur Realisierung der Funktion eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Panel PC IPC677E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E; auch einsetzbar mit Panel PC IPC477E, Panel PC IPC PX-39A, Box PC IPC427E, Box PC IPC BX-39A; **Voraussetzung:** Windows 10 (64 Bit) mit UEFI Boot; Unterstützte Windows 10 Version siehe Technische Daten **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-8AC02-0YA0**
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8AC02-0YG0**
• Version V30.1 für Windows; Upgrade License für eine Installation; Zur Hochrüstung bestehender Installationen mit CPU 1508S Version 2 Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8AC02-0YK0**
• Version V21.9; Single License für eine Installation; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-8AC01-0YA0**
• Version V21.9; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8AC01-0YG0**
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
Weitere Informationen siehe Katalog ST 80 / ST PC	

8

© Siemens 2024

CPU 1508S Windows

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S	**6ES7672-8AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1508S	CPU 1508S
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17	V19
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	10 Mbyte	10 Mbyte
• integriert (für Daten)	100 Mbyte	100 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte	50 Mbyte
Ladespeicher		
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	1 024 Mbyte	1 024 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte	32 kbyte
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen	3	3
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	CP 1625	CP 1625
Anzahl Verbindungen	192	192

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S	**6ES7672-8AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz		Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	500 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256	256; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256	256
- davon in Linie, max.	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	16 kbyte	16 kbyte
- Ausgänge, max.	16 kbyte	16 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AC01-0YA0**	**6ES7672-8AC02-0YA0**
	SIMATIC Software Controller CPU 1508S	SIMATIC Software Controller CPU 1508S
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	192	192
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master		Nein
• PROFIBUS DP-Slave		Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only
3. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5622, CP 5622 onboard	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S	**6ES7672-8AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	64	
Dienste		
- Äquidistanz	Nein	
- Taktsynchronität	Nein	
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	
- Ausgänge, max.	8 kbyte	
4. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5623	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125	
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	192	192
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja

© Siemens 2024

CPU 1508S Windows

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AC01-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S	**6ES7672-8AC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S
Hardware-Voraussetzung		
benötigte Hardware	SIMATIC IPC4x7E, IPC6x7D/E, IPC8x7D/E	SIMATIC IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro), IPC627E, IPC677E, IPC647E, IPC847E
Prozessor		
• Einkern-Prozessor	Nein	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher		
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	720 Mbyte	720 Mbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	230 Mbyte	230 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 000 Mbyte	1 661 Mbyte
Betriebssysteme		
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Professional, Enterprise, Ultimate (32 bit und 64 bit); Windows Embedded Standard 7 mit Lieferimage der SIMATIC IPC	Nein
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7D, IPC8x7D; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7E, IPC8x7E	Ja; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64-Bit, MUI
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja	Ja
- FUP	Ja	Ja
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten		Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung		Ja
• Anzahl Benutzer		100
Open Development Schnittstellen		
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller mit Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) als Betriebssystem, zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz für Steuerungsanwendung mit erhöhten Anforderungen an Programm- und Datenspeicher
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit dem Box PC IPC627E, dem Panel PC IPC677E sowie den Rack PCs IPC647E und IPC847E
- Ausführung von mit Hochsprachen (C++, Python) implementierten Funktionen und Algorithmen unter Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) unter Verwendung des Realtime Information Backbone (RIB)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Linux-Anwendungen oder Fremdgeräte/ -systeme

Neu mit V30.1, General Sales Release Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher)

- Unterstützung der aktuellen IPC Generation SIMATIC IPC427E, IPC477E sowie SIMATIC IPC BX-39A und PX-39A
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme: die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekts
- Die Kommunikation zwischen Linux-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Linux-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controllers V30.1 statt einer bisherigen Version (z.B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S Zur Realisierung der Funktion eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC mit Linux als Betriebssystem (Industrial OS 3.2.4 oder höher) **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Panel PC IPC677E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E; auch einsetzbar mit Panel PC IPC477E, Panel PC IPC PX-39A, Box PC IPC427E, Box PC IPC BX-39A; **Voraussetzung:** Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) mit UEFI Boot **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Linux; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8AD02-0YG0**

Zubehör	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC	
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
Weitere Informationen siehe Katalog ST 80 / ST PC	

© Siemens 2024

CPU 1508S Linux

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AD02-0YG0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1508S
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	10 Mbyte
• integriert (für Daten)	100 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	1 024 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)

Artikelnummer	**6ES7672-8AD02-0YG0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	3
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CP 1625
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AD02-0YG0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	16 kbyte
- Ausgänge, max.	16 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

Artikelnummer	**6ES7672-8AD02-0YG0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	PROFIBUS-Schnittstelle ist nicht verfügbar.
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8AD02-0YG0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7672-8AD02-0YG0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL
Hardware-Voraussetzung	
benötigte Hardware	SIMATIC IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro)
Prozessor	
• Einkern-Prozessor	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher	
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	3 Gbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	300 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 700 Mbyte
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja
• Anzahl Benutzer	100
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller mit Windows als Betriebssystem zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- Auch einsetzbar auf den Box PCs IPC227G, IPC427E, und IPC627E, den Panel PCs IPC277G, IPC477E und IPC677E sowie den Rack PCs IPC647Eund IPC847E
- Ausführung von in C/C++ mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1507S F (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/ -systeme

Neu mit Version V30.1

- Unterstützung neuer IPC Generationen
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro)
- Unterstützung der aktuellen IPC Generation SIMATIC IPC227G und IPC277G
- Auch einsetzbar auf den Box PCs IPC427E und IPC627E, den Panel PCs IPC477E (Pro) und IPC677E sowie den Rack PCs IPC647Eund IPC847E
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme: die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekt
- Die Kommunikation zwischen Windows-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Windows-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Sicherheitsfunktionen auf IPC ohne NVRAM möglich
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich.
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 statt einer bisherigen Version (z. B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

© Siemens 2024

CPU 1507S F Windows

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F Zur Realisierung der Funktion eines fehlersicheren S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro); auch einsetzbar mit Panel PC IPC277G (Pro), Panel PC IPC477E (Pro), Panel PC IPC677E, Box PC IPC227G, Box PC IPC427E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E. **Voraussetzung:** Windows 10 (64 Bit) mit UEFI-Boot; Unterstützte Windows 10 Versionen siehe Technische Daten; Für einen optimalen Fail-safe-Betrieb sind IPC Konfigurationen mit NVRAM empfohlen (Voraussetzung für die Verwendung von Version V21.9) **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-7FC02-0YA0**
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7FC02-0YG0**
• Version V30.1 für Windows; Upgrade License für eine Installation. Zur Hochrüsting bestehender Installationen mit CPU 1507S F Version 2; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7FC02-0YK0**
• Version V21.9; Single License für eine Installation; Software auf DVD, License Key auf USB-Stick; Hinweis: für Sicherheitsfunktionen sind IPC mit NVRAM zwingend erforderlich	**6ES7672-7FC01-0YA0**
• Version V21.9; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1] Hinweis: für Sicherheitsfunktionen sind IPC mit NVRAM zwingend erforderlich	**6ES7672-7FC01-0YG0**

Zubehör	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC	
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A Pro	**6AV7252-.....-....**
• Nanobox PC SIMATIC IPC227G	**6ES7647-8C...-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G	**6AV7886-0....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G Pro	**6AV7886-1....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E Pro	**6AV7251-.....-....**
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Rack PC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FC01-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F	**6ES7672-7FC02-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1507S F	CPU 1507S F
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17	V19
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	7,5 Mbyte	7,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	20 Mbyte	20 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte	50 Mbyte
Ladespeicher		
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte	320 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte	32 kbyte
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen	3	3
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	CP 1625	CP 1625
Anzahl Verbindungen	128	128
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz		Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FC01-0YA0**	**6ES7672-7FC02-0YA0**
	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	500 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256	256
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256	256
- davon in Linie, max.	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- PG/OP-Kommunikation	Ja	Ja
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)	Ja; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2/X3 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2/X3 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	128	128
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FC01-0YA0**	**6ES7672-7FC02-0YA0**
	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F
Protokolle		
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master		Nein
• PROFIBUS DP-Slave		Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
3. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5622, CP 5622 onboard	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	64	
Dienste		
- Äquidistanz	Nein	
- Taktsynchronität	Nein	
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	
- Ausgänge, max.	8 kbyte	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FC01-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F	**6ES7672-7FC02-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F
4. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5623	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125	
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	128	128
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja; nicht über Windows-Schnittstellen
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)		
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09	< 1,00E-09

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FC01-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F	**6ES7672-7FC02-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F
Hardware-Voraussetzung		
benötigte Hardware	SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7D/E, IPC627D, IPC677D, IPC827D: Konfigurationen mit NVRAM erforderlich; IPC6x7E, IPC8x7E	SIMATIC IPC227G, IPC277G (Pro), IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro), IPC627E, IPC677E, IPC647E, IPC847E
Prozessor		
• Einkern-Prozessor	Nein	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher		
• Arbeitsspeicher, min.	4 Gbyte	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	720 Mbyte	720 Mbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	230 Mbyte	230 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	400 Mbyte	561 Mbyte
Betriebssysteme		
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Professional, Enterprise, Ultimate (32 bit und 64 bit); Windows Embedded Standard 7 mit Lieferimage der SIMATIC IPC	Nein
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7D, IPC8x7D; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7E, IPC8x7E	Ja; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64-Bit, MUI
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten		Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung		Ja
• Anzahl Benutzer		100
Open Development Schnittstellen		
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 mit Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) als Betriebssystem zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- Auch einsetzbar auf den Box PCs IPC227G, IPC427E, und IPC627E, den Panel PCs IPC277G, IPC477E und IPC677E sowie den Rack PCs IPC647Eund IPC847E
- Ausführung von mit Hochsprachen (C++/Python) implementierten Funktionen und Algorithmen unter Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) unter Verwendung des Realtime Information Backbone (RIB)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Linux-Anwendungen oder Fremdgeräte/ -systeme

Neu mit Version V30.1: General Sales Release Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher)

- Unterstützung neuer IPC Generationen
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro)
- Unterstützung der aktuellen IPC Generation SIMATIC IPC227G und IPC277G
- Auch einsetzbar auf den Box PCs IPC427E und IPC627E, den Panel PCs IPC477E (Pro) und IPC677E sowie den Rack PCs IPC647Eund IPC847E
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme:
  die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekt
- Die Kommunikation zwischen Linux-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Linux-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Sicherheitsfunktionen auf IPC ohne NVRAM möglich
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich.
- Für den Einsatz des SIMATIC S-1500 Software Controllers V30.1 statt einer bisherigen Version (z. B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F Zur Realisierung der Funktion eines fehlersicheren S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC mit Linux als Betriebssystem (Industrial OS 3.2.4 oder höher) **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Microbox PC IPC BX-39A und Panel PC IPC PX-39A (Pro); auch einsetzbar mit Panel PC IPC277G (Pro), Panel PC IPC477E (Pro), Panel PC IPC677E, Box PC IPC227G, Box PC IPC427E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E. **Voraussetzung:** Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) mit UEFI-Boot; Unterstützte Linux Versionen siehe Technische Daten; Für einen optimalen Fail-safe-Betrieb sind IPC Konfigurationen mit NVRAM empfohlen **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Linux; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-7FD02-0YG0**

Zubehör	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC	
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A Pro	**6AV7252-.....-....**
• Nanobox PC SIMATIC IPC227G	**6ES7647-8C...-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G	**6AV7886-0....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC277G Pro	**6AV7886-1....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E Pro	**6AV7251-.....-....**
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Rack PC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FD02-0YG0** SIMATIC SW Ctrl CPU 1507S F Linux DL
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1507S F
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	7,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	20 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	320 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte

© Siemens 2024

CPU 1507S F Linux

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FD02-0YG0** SIMATIC SW Ctrl CPU 1507S F Linux DL
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	3
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CP 1625
Anzahl Verbindungen	128
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte

Artikelnummer	**6ES7672-7FD02-0YG0** SIMATIC SW Ctrl CPU 1507S F Linux DL
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2/X3 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	128
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	PROFIBUS-Schnittstelle ist nicht verfügbar.
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FD02-0YG0** SIMATIC SW Ctrl CPU 1507S F Linux DL
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	128
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja; nicht über Linux-Schnittstellen
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space

Artikelnummer	**6ES7672-7FD02-0YG0** SIMATIC SW Ctrl CPU 1507S F Linux DL
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09
Hardware-Voraussetzung	
benötigte Hardware	SIMATIC IPC227G, IPC277G (Pro), IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro)
Prozessor	
• Einkern-Prozessor	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher	
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	3 Gbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	300 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 700 Mbyte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-7FD02-0YG0** SIMATIC SW Ctrl CPU 1507S F Linux DL
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja
• Anzahl Benutzer	100
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller mit Windows als Betriebssystem zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz für Steuerungsanwendung mit erhöhten Anforderungen an Programm- und Datenspeicher
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit dem Box PC IPC627E, dem Panel PC IPC677E sowie den Rack PCs IPC647E und IPC847E
- Ausführung von in C/C++ mit Hochsprachen implementierten Funktionen und Algorithmen unter Windows (C/C++, C#, VB) und lokal in der CPU 1508S F (C/C++)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/ -systeme

Neu mit Version V30.1

- Unterstützung der aktuellen IPC Generation SIMATIC IPC427E, IPC477E sowie SIMATIC IPC BX-39A und PX-39A
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme: die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekt
- Die Kommunikation zwischen Windows-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Windows-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Sicherheitsfunktionen auf IPC ohne NVRAM möglich
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 statt einer bisherigen Version (z. B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

© Siemens 2024

CPU 1508S F Windows

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F Zur Realisierung der Funktion eines fehlersicheren S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Panel PC IPC677E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E; auch einsetzbar mit Panel PC IPC477E, Panel PC IPC PX-39A, Box PC IPC427E, Box PC IPC BX-39A; **Voraussetzung:** Windows 10 (64 Bit) mit UEFI Boot; unterstützte Windows 10 Versionen siehe technische Daten. Für einen optimalen Fail-safe Betrieb sind IPC Konfigurationen mit NVRAM empfohlen (Voraussetzung für die Verwendung von Version V21.9) **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7672-8FC02-0YA0**
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8FC02-0YG0**
• Version V30.1 für Windows; Upgrade License für eine Installation Zur Hochrüsting bestehender Installationen mit CPU 1508S F Version 2 Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8FC02-0YK0**
• Version V29.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick Hinweis: Für Sicherheitsfunktionen sind IPC mit NVRAM zwingend erforderlich	**6ES7672-8FC01-0YA0**
• Version V29.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1] Hinweis: Für Sicherheitsfunktionen sind IPC mit NVRAM zwingend erforderlich	**6ES7672-8FC01-0YG0**

Zubehör	Artikel-Nr.
SIMATIC IPC	
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
• MIcrobox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
Weitere Informationen siehe Katalog ST 80 / ST PC	
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an den SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FC01-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F	**6ES7672-8FC02-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1508S F	CPU 1508S F
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17	V19
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	12,5 Mbyte	12,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	100 Mbyte	100 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte	50 Mbyte
Ladespeicher		
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	1 024 Mbyte	1 024 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten		
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte	32 kbyte
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen	3	3
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	CP 1625	CP 1625
Anzahl Verbindungen	192	192
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja	Ja
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• IP-Protokoll		Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz		Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FC01-0YA0**	**6ES7672-8FC02-0YA0**
	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	500 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256	256; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256	256
- davon in Linie, max.	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	16 kbyte	16 kbyte
- Ausgänge, max.	16 kbyte	16 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	192	192
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
• Anzahl der Ports	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FC01-0YA0**	**6ES7672-8FC02-0YA0**
	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F	SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F
Protokolle		
• IP-Protokoll		Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Master		Nein
• PROFIBUS DP-Slave		Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class		1
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte	8 kbyte
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Asset-Management-Record	Ja	Ja
- PROFINET Security class		SNMP Konfiguration und DCP Read Only
3. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5622, CP 5622 onboard	
Anzahl Verbindungen	44	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	64	
Dienste		
- Äquidistanz	Nein	
- Taktsynchronität	Nein	
Adressbereich		
- Eingänge, max.	8 kbyte	
- Ausgänge, max.	8 kbyte	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FC01-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F	**6ES7672-8FC02-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F
4. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFIBUS mit CP 5623	
Anzahl Verbindungen	44	
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja	
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
• SIMATIC-Kommunikation	Ja; kein PG/STEP 7 Anschluss möglich	
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125	
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	192	192
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)		
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09	< 1,00E-09

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FC01-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F	**6ES7672-8FC02-0YA0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F
Hardware-Voraussetzung		
benötigte Hardware	SIMATIC IPC4x7E, IPC627D, IPC677D, IPC827D, Konfigurationen mit NVRAM erforderlich; IPC6x7E, IPC847E	SIMATIC IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro), IPC627E, IPC677E, IPC647E, IPC847E
Prozessor		
• Einkern-Prozessor	Nein	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher		
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	720 Mbyte	720 Mbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	230 Mbyte	230 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 000 Mbyte	1 661 Mbyte
Betriebssysteme		
Ablauffähig unter Betriebssystem		
• Windows 7	Ja; Professional, Enterprise, Ultimate (32 bit und 64 bit); Windows Embedded Standard 7 mit Lieferimage der SIMATIC IPC	Nein
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7D, IPC8x7D; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 bit, MUI auf IPC2x7E, IPC4x7E, IPC6x7E, IPC8x7E	Ja; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64-Bit, MUI
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Ja
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten		Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung		Ja
• Anzahl Benutzer		100
Open Development Schnittstellen		
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



- SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 mit Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) als Betriebssystem zur Realisierung der Funktionen eines SIMATIC S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC
- Einsatz für Steuerungsanwendung mit erhöhten Anforderungen an Programm- und Datenspeicher
- Einsatz als PC-basierte Steuerung in Maschinen mit dezentraler Peripherie über PROFINET
- Verwendung der IPC onboard Schnittstellen und PC-Einsteckkarten für PROFINET-Anschlüsse
- Nutzbar für Sicherheitsfunktionen gemäß IEC 61508 bis SIL 3 und ISO 13849 bis PLe
- Unterstützt PROFIsafe im dezentralen Aufbau
- Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit dem Box PC IPC627E, dem Panel PC IPC677E sowie den Rack PCs IPC647E und IPC847E
- Ausführung von mit Hochsprachen (C++/Python) implementierten Funktionen und Algorithmen unter Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) unter Verwendung des Realtime Information Backbone (RIB)
- Integrierte Motion Control Funktionalitäten zur Ansteuerung von Drehzahl- und Positionierachsen sowie relativem Gleichlauf, Unterstützung von externen Encodern, lagegenauer Getriebegleichlauf zwischen Achsen, Nocken/Nockenspuren und Messtastern (Motion Control Funktionalitäten erfordern PROFINET IRT Fähigkeit über CP 1625 und einen PCIe-Steckplatz am IPC)
- Integrierter Webserver zur Diagnose und mit der Möglichkeit anwenderdefinierte Webseiten zu erstellen
- OPC UA Server (Data Access) und Client als Runtime-Option für die einfache Einbindung des SIMATIC S7-1500 Software Controllers an Windows-Anwendungen oder Fremdgeräte/-systeme

Neu mit Version V30.1: General Sales Release Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher)

- Unterstützung der aktuellen IPC Generation SIMATIC IPC427E, IPC477E sowie SIMATIC IPC BX-39A und PX-39A
- Unterstützung von UEFI Boot und M.2 SSD auf allen IPC Plattformen
- Verbesserung der Inbetriebnahme: die Einstellung der Ressourcen-Zuordnung für den SIMATIC S7-1500 Software Controller, z.B. der verwendeten Schnittstellen für PROFINET, erfolgt nun über ein eigenständiges Werkzeug und nicht mehr über den zweistufigen Download aus STEP 7. Das erlaubt eine flexiblere Wahl des IPC ohne Änderung des STEP 7-Projekt
- Die Kommunikation zwischen Linux-Anwendungen und dem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird über reine TCP/IP Verbindungen realisiert. Die Kommunikation mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller kann über Linux-seitige PC-Schnittstellen direkt erfolgen („Bridging“)
- Sicherheitsfunktionen auf IPC ohne NVRAM möglich
- Keine direkte Unterstützung von PROFIBUS, PROFIBUS Support nur mit zusätzlicher Einsteckkarte möglich
- Für den Einsatz des SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 statt einer bisherigen Version (z. B. V21.9) sind Änderungen in der Projektierung und Installation erforderlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F Zur Realisierung der Funktion eines fehlersicheren S7-1500-Controllers auf SIMATIC IPC mit Linux als Betriebssystem (Industrial OS 3.2.4 oder höher) **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Panel PC IPC677E, Box PC IPC627E, Rack PC IPC647E, Rack PC IPC847E; auch einsetzbar mit Panel PC IPC477E, Panel PC IPC PX-39A, Box PC IPC427E, Box PC IPC BX-39A; **Voraussetzung:** Linux (Industrial OS 3.2.4 oder höher) mit UEFI-Boot; Unterstützte Linux Versionen siehe Technische Daten; Für einen optimalen Fail-safe Betrieb sind IPC Konfigurationen mit NVRAM empfohlen **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
• Version V30.1 für Windows; Single License für eine Installation; Software Download inkl. License Key [1]	**6ES7672-8FD02-0YG0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIMATIC IPC	
• Box PC SIMATIC IPC627E	**6AG4131-3....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC677E	**6AV7261-.....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC647E	**6AG4112-3....-....**
• Rack PC SIMATIC IPC847E	**6AG4114-3....-....**
• MIcrobox PC SIMATIC IPC427E	**6AG4141-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC477E	**6AV7241-.....-....**
• Microbox PC SIMATIC IPC BX-39A	**6AG4142-.....-....**
• Panel PC SIMATIC IPC PX-39A	**6AV7242-.....-....**
Weitere Informationen siehe Katalog ST 80 / ST PC	
Kommunikationsprozessor CP 1625 PCI Express x1-Karte zum Anschluss von PROFINET mit IRT an den SIMATIC S7-1500 Software Controller	**6ES7648-2CF10-1AA0**
Kommunikationsprozessor CP 5622 PCI Express x1-Karte (32 Bit) für den Anschluss eines PG oder PC an PROFIBUS (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-2AA00**
Kommunikationsprozessor CP 5623 PCI Express x1-Karte (32 Bit) zum Anschluss an PROFIBUS inkl. DP-Base Software mit NCM PC; DP-RAM Interface für DP-Master oder DP-Slave, inkl. PG- und FDL-Protokoll; Single License für 1 Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf CD-ROM, Klasse A, Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software; deutsch/englisch (nur mit Version V21.9 betreibbar)	**6GK1562-3AA00**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1508S F
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	12,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	100 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	1 024 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	3
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CP 1625
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	16 kbyte
- Ausgänge, max.	16 kbyte

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	PROFIBUS-Schnittstelle ist nicht verfügbar.
Dienste	
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	4 800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8FD02-0YG0** SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL
Hardware-Voraussetzung	
benötigte Hardware	SIMATIC IPC427E, IPC477E (Pro), IPC BX-39A, IPC PX-39A (Pro)
Prozessor	
• Einkern-Prozessor	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher	
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	3 Gbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	300 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 700 Mbyte
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja
• Anzahl Benutzer	100
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



Für den Software Controller CPU 1508S T gelten grundsätzlich die gleichen Produktinformationen wie für die CPU 1508S. Unterschiede sind in der Produktübersicht oder der Betriebsanleitung spezifiziert. Besonderheiten der CPU 1508S T im Vergleich zur Standard CPU resultieren aus der Optimierung für Motion Control Anwendungsfälle im High End Bereich.

Die wesentlichen Unterschiede sind:

- Anpassungen am Mengengerüst, z. B. Datenspeicher, Motion Control Ressourcen, IRT-Teilnehmer (siehe technische Daten)
- Fokussierung auf Echtzeitanwendungen und Leistungsfähigkeit der PLC-Applikationen im Gegensatz zur Performance von Windows Applikationen.
- Paralleler und unabhängiger Betrieb von Windows Betriebssystem und der PLC-Applikation ist gegeben. Ein erzwungener Neustart des Windows-Systems (z. B. nach Windows Update) führt jedoch ebenfalls zum Neustart der PLC (Windows SMIs)
- Unterstützte IPC Hardware:
  - Box IPC 627E mit Intel Core i7
  - Panel IPC 677E mit Intel Core i7

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Software Controller CPU 1508S T Zur Realisierung eines Technologie-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Box PC SIMATIC IPC627E und Panel PC SIMATIC IPC677E **Voraussetzung:** Windows 10 (64 Bit) mit UEFI Boot; Unterstützte Windows 10 Version siehe Technische Daten **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
SIMATIC S7-1500, Software Software Controller CPU 1508S T Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A; R-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick; 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh), ablauffähig unter Windows 10 Referenz-HW: IPC627E (i7)	**6ES7672-8TC02-0YA0**
SIMATIC S7-1500, Software Software Controller CPU 1508S T Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A; RT-SW, Software, Dokumentation und License Key Download[1]; 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh); ablauffähig unter Windows 10; Referenz-HW: IPC627E (i7) ********** Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7672-8TC02-0YG0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIMATIC IPC627E (Box PC) UHD Grafik onboard; DP/DVI-D; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 6x USB 3.1 Gen.2; 1x seriell (COM 1); RAID-Controller on Board; Watchdog, Temperatur- und Lüfter-Überwachung	**6AG4131-3....-....**
SIMATIC IPC677E(Panel PC) UHD Grafik onboard; DP/DVI-D; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 6x USB 3.1 Gen.2; 1x seriell (COM 1); RAID-Controller on Board; Watchdog, Temperatur- und Lüfterüberwachung	**6AV7261-.....-....**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

CPU 1508S T

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8TC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S T
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1508S T
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	12,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	32 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte; Hinweis: Die "CPU Funktionsbibliothek der CPU" sind C/C++ Bausteine für das Anwenderprogramm, die mit Hilfe des SIMATIC ODK 1500S oder Target 1500S erstellt wurden
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	1 024 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	3
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CP 1625
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja

Artikelnummer	**6ES7672-8TC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S T
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon IO-Devices mit IRT, max.	256; über CP1625 mit DFP
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	16 kbyte
- Ausgänge, max.	16 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8TC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S T
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte

Artikelnummer	**6ES7672-8TC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S T
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8TC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S T
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	24 800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	768
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen	
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20
- je Kinematik	30
- je Leitachsstellvertreter	3
• Kinematikfunktionen	
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein
• Positionierachse	
- Anzahl Positionierachsen, max.	310
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja

Artikelnummer	**6ES7672-8TC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S T
Hardware-Voraussetzung	
Prozessor	
• Einkern-Prozessor	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher	
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	720 Mbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	230 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 661 Mbyte
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja
- FUP	Ja
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja
• Anzahl Benutzer	100
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht



Für den Software Controller CPU 1508S TF gelten grundsätzlich die gleichen Produktinformationen, wie für die CPU 1508S F. Unterschiede sind in der Produktübersicht oder der Betriebsanleitung spezifiziert. Besonderheiten der CPU 1508S TF im Vergleich zur Failsafe CPU resultieren aus der Optimierung für Motion Control Anwendungsfälle im High End Bereich.

Die wesentlichen Unterschiede sind:

- Anpassungen am Mengengerüst, z. B. Datenspeicher, Motion Control Ressourcen, IRT-Teilnehmer (siehe technische Daten)
- Fokussierung auf Echtzeitanwendungen und Leistungsfähigkeit der PLC-Applikationen im Gegensatz zur Performance von Windows Applikationen
- Paralleler und unabhängiger Betrieb von Windows Betriebssystem und der PLC-Applikation ist gegeben. Ein erzwungener Neustart des Windows-Systems (z. B. nach Windows Update) führt jedoch ebenfalls zum Neustart der PLC (Windows SMIs)
- Unterstützte IPC Hardware:
  - Box IPC 627E mit Intel Core i7
  - Panel IPC 677E mit Intel Core i7

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Software Controller CPU 1508S TF Zur Realisierung eines fehlersicheren Technologie-Controllers auf SIMATIC IPC **Zielsystem:** Optimiert für PC-basierte Steuerungsaufgaben mit Box PC SIMATIC IPC627E und Panel PC SIMATIC IPC677E **Voraussetzung:** Windows 10 (64 Bit) mit UEFI Boot; Unterstützte Windows 10 Version siehe Technische Daten **Lieferform:** deutsch, englisch, chinesisch, italienisch, französisch, spanisch	
SIMATIC S7-1500, Software SW Controller CPU 1508S TF Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A; R-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick; 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh), ablauffähig unter Windows 10 Referenz-HW: IPC627E (i7)	**6ES7672-8UC02-0YA0**
SIMATIC S7-1500, Software SW Controller CPU 1508S TF Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A; RT-SW, Software, Dokumentation und License Key Download[1]; 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh); ablauffähig unter Windows 10; Referenz-HW: IPC627E (i7); Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7672-8UC02-0YG0**
Zubehör	
SIMATIC IPC627E (Box PC) UHD Grafik onboard; DP/DVI-D; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 6x USB 3.1 Gen.2; 1x seriell (COM 1); RAID-Controller on Board; Watchdog, Temperatur- und Lüfter-Überwachung	**6AG4131-3....-....**
SIMATIC IPC677E(Panel PC) UHD Grafik onboard; DP/DVI-D; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 6x USB 3.1 Gen.2; 1x seriell (COM 1); RAID-Controller on Board; Watchdog, Temperatur- und Lüfterüberwachung	**6AV7261-.....-....**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

8

© Siemens 2024

CPU 1508S TF

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8UC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S TF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1508S TF
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19
Speicher	
Arbeitsspeicher	
• integriert (für Programm)	12,5 Mbyte
• integriert (für Daten)	32 Mbyte
• integriert (für CPU Funktions-bibliothek der CPU Runtime)	50 Mbyte; Hinweis: Die "CPU Funktionsbibliothek der CPU" sind C/C++ Bausteine für das Anwenderprogramm, die mit Hilfe des SIMATIC ODK 1500S oder Target 1500S erstellt wurden
Ladespeicher	
• integriert (auf PC-Massenspeicher)	1 024 Mbyte
CPU-Bearbeitungszeiten	
für Bitoperationen, typ.	1 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Wortoperationen, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Festpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
für Gleitpunktarithmetik, typ.	2 ns; auf IPC427E, Intel Xeon Prozessor
Zähler, Zeiten und deren Remanenz	
S7-Zähler	
• Anzahl	2 048
IEC-Counter	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten	
• Anzahl	2 048
IEC-Timer	
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz	
Merker	
• Größe, max.	16 kbyte
Adressbereich	
Peripherieadressbereich	
• Eingänge	32 kbyte
• Ausgänge	32 kbyte
Uhrzeit	
Uhr	
• Typ	Softwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	3
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CP 1625
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial Ethernet Status-LED	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja

Artikelnummer	**6ES7672-8UC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S TF
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET-Geräte; wenn Sie die Funktion für einen priorisierten Hochlauf in STEP7 für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, müssen die CPU und das Gerät durch einen Switch (z. B. SCALANCE X205) oder eine CP1625 getrennt sein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon IO-Devices mit IRT, max.	256; über CP1625 mit DFP
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256
- davon in Linie, max.	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt	Ja; die CPU und die im Betrieb wechselnden IO-Devices müssen durch einen Switch getrennt sein (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	16 kbyte
- Ausgänge, max.	16 kbyte
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8UC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S TF
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	onboard PROFINET / IE-Schnittstelle X2 der SIMATIC IPC, Intel Springville i210T
Anzahl Verbindungen	192
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
- Industrial-Ethernet Status LED	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja
• PROFIBUS DP-Master	Nein
• PROFIBUS DP-Slave	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Webserver	Ja
• Medienredundanz	Nein
PROFINET IO-Controller	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices; wenn Sie in STEP 7 die Funktionalität "Priorisierter Hochlauf" für die PROFINET-Schnittstelle der CPU nutzen möchten, muss die CPU und das Device mit Hilfe eines Switch getrennt werden (z. B. SCALANCE X205)
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128; Die maximale Anzahl unterstützter Geräte an allen Schnittstellen (PN/PB) ist insgesamt 384 (256+128); theoretisch sollte die Anzahl 509 (256+128+125) sein, aber die Begrenzung auf 384 wird akzeptiert
- davon in Linie, max.	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1
Adressbereich	
- Eingänge, max.	8 kbyte
- Ausgänge, max.	8 kbyte

Artikelnummer	**6ES7672-8UC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S TF
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- Taktsynchronität	Nein
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
- Asset-Management-Record	Ja
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
Protokolle	
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl Verbindungen, max.	192
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
OPC UA	
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Read, Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7672-8UC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S TF
Unterstützte Technologieobjekte	
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	24 800
• benötigte Motion Control Ressourcen	
- je Drehzahlachse	40
- je Positionierachse	80
- je Gleichlaufachse	160
- je externer Geber	80
- je Nocken	20
- je Nockenspur	160
- je Messtaster	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	768
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen	
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20
- je Kinematik	30
- je Leitachsstellvertreter	3
• Kinematikfunktionen	
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein
• Positionierachse	
- Anzahl Positionierachsen, max.	310
Regler	
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen	
• High Speed Counter	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09

Artikelnummer	**6ES7672-8UC02-0YA0** SIMATIC Software Controller CPU 1508S TF
Hardware-Voraussetzung	
Prozessor	
• Einkern-Prozessor	Nein
• Einkern-Prozessor mit Hyperthreading	Nein
• Mehrkern-Prozessor	Ja
• Mehrkern-Prozessor mit Hyperthreading	Ja
• belegte Kerne	1; bei Mehrkernprozessoren mit aktiviertem Hyper-Threading wird ein kompletter physikalischer Core für die CPU 1507S reserviert
Speicher	
• Arbeitsspeicher, min.	8 Gbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher für Installation	720 Mbyte
• temporärer Festplattenspeicher für Installation	230 Mbyte
• erforderlicher Festplattenspeicher zur Laufzeit	1 661 Mbyte
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
Projektierung	
Programmierung	
Programmiersprache	
- KOP	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja
- SCL	Ja
- CFC	Ja
- GRAPH	Ja
Know-how-Schutz	
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja
• Kopierschutz	Ja
• Bausteinschutz	Ja
Zugriffschutz	
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja
• Anzahl Benutzer	100
Open Development Schnittstellen	
• Größe ODK SO-Datei, max.	9,8 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht ODK 1500S SQL Treiber

Hinweis

Dieser Katalogeintrag enthält unverbindliche Informationen über eine ergänzende Applikationssoftware zum SIMATIC S7-1500 Software Controller und SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Übersicht

Der ODK 1500S SQL Treiber ermöglicht einen direkten Zugriff auf eine SQL-Datenbank aus dem SPS-Programm. Dabei kann die Datenbank auf dem gleichen Rechner wie der S7-1500 Software Controller oder im Netzwerk installiert sein.

- Direkter Datenaustausch mit SQL-basierter Datenbank mittels SQL-Kommandos aus dem SPS-Programm
- Verbindung zu SQL-basierten Datenbanken auf dem gleichen PC oder zu Datenbank-Servern im Netzwerk

Technische Daten

Unterstützte SQL-Kommandos	• SELECT • INSERT • UPDATE • DELETE
Unterstützte Datentypen	Alle gängigen SQL Datentypen
Systemvoraussetzungen	
• Runtime PC	SIMATIC IPC mit S7-1500 Software Controller oder SIMATIC ET 200SP Open Controller
• Engineering	STEP 7 im TIA Portal V13 SP1

Weitere Info

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner unter
http://www.automation.siemens.com/partner/.

Service und Support finden Sie unter
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479140.

Übersicht ODK 1500S XML Data Access Treiber

Hinweis

Dieser Katalogeintrag enthält unverbindliche Informationen über eine ergänzende Applikationssoftware zu SIMATIC S7-1500 Software Controller und SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Übersicht

Mit den Funktionsbausteinen des ODK 1500S XML Data Access Treibers ist es möglich, aus dem SPS-Programm heraus auf spezifische Informationen in beliebigen XML-Dateien im Windows File System zuzugreifen

Für den Zugriff auf die Elemente der XML-Datei werden XPath-Ausdrücke verwendet. Diese bieten eine größtmögliche Flexibilität bei der Verarbeitung der XML-Daten. Damit können auch sehr große XML-Dateien bearbeitet werden.

Der Treiber bietet folgende Funktionalität:

- XML-Daten lesen und in SPS verarbeiten.
- XML-Daten verändern und in XML-Datei zurückspeichern.

Technische Daten

Systemvoraussetzungen	
• Runtime PC	SIMATIC IPC mit SIMATIC S7-1500 Software Controller oder SIMATIC ET 200SP Open Controller
• Engineering	STEP 7 in TIA Portal V13 SP1

Weitere Info

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner unter
http://www.automation.siemens.com/partner/.

Service und Support finden Sie unter
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479496.

© Siemens 2024

ODK 1500S FileServer, ODK 1500S SMX Treiber, ODK 1500S Serieller Treiber

Übersicht ODK 1500S FileServer

Hinweis

Dieser Katalogeintrag enthält unverbindliche Informationen über eine ergänzende Applikationssoftware zu SIMATIC S7-1500 Software Controller und SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Übersicht

Der ODK 1500S FileServer erweitert die SIMATIC S7-1500-Software Controller Datenfunktion um die Möglichkeit, direkt aus dem STEP 7-Programm heraus auf Dateien im Windows-Filesystem des PCs zugreifen.

Der Treiber ermöglicht das Schreiben und Lesen von Datenbausteinen in strukturierter Form in/von Dateien. Es werden unterschiedliche Dateiformate unterstützt.

Zusätzlich stehen FBs zur Handhabung von Dateien, z.B. zum Umbenennen oder Löschen, zur Verfügung.

Technische Daten

Unterstützte Dateiformate	• CSV • ASCII • Windows-INI • XML[1)] • Binär
Systemvoraussetzungen	
• Runtime PC	SIMATIC IPC mit SIMATIC S7-1500 Software Controller oder SIMATIC ET 200SP Open Controller
• Engineering	STEP 7 in TIA Portal V13 SP1

1) Das XML-Format ist festgelegt. Man kann einen DB als XML-Datei abspeichern und einlesen. Es ist nicht möglich, eine beliebige XML-Datei zu parsen.

Weitere Info

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner unter
http://www.automation.siemens.com/partner/.

Service und Support finden Sie unter
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479497.

Übersicht ODK 1500S SMX Treiber

Hinweis

Dieser Katalogeintrag enthält unverbindliche Informationen über eine ergänzende Applikationssoftware zu SIMATIC S7-1500 Software Controller und SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Übersicht

Der ODK 1500S SMX Treiber ermöglicht einen Zugriff aus einem Windows-Anwenderprogramm auf Daten des SPS-Programms. Dazu wird ein Shared Memory angelegt, auf den SPS- und Anwenderprogramm zugreifen. Der ODK 1500S vereinfacht die Umstellung von Anwendungen, die die SMX-Schnittstelle der SIMATIC WinAC RTX verwendet haben, auf SIMATIC S7-1500 Software Controller.

Weitere Info

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner unter
http://www.automation.siemens.com/partner/.

Service und Support finden Sie unter
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109741583.

Übersicht ODK 1500S Serieller Treiber

Hinweis

Dieser Katalogeintrag enthält unverbindliche Informationen über eine ergänzende Applikationssoftware zu SIMATIC S7-1500 Software Controller und SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Übersicht

Der ODK 1500S Serieller Treiber ermöglicht die serielle Kommunikation aus dem STEP 7-Anwenderprogramm über die integrierte serielle Schnittstelle eines SIMATIC IPCs oder je nach Einsatzumgebung auch über einen USB-auf-seriell-Adapter. Es werden alle seriellen Schnittstellen des PCs unterstützt, die in Windows als COM*n* Schnittstelle angesprochen werden, z.B. RS232, RS422 oder RS485.

Weitere Info

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren zuständigen Vertriebspartner unter
http://www.automation.siemens.com/partner/.

Service und Support finden Sie unter
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479259.

© Siemens 2024




9/2 **Einführung**


9/3 **Technologie-CPUs**
9/3 CPU 1504D TF, CPU 1507D TF

© Siemens 2024

Übersicht

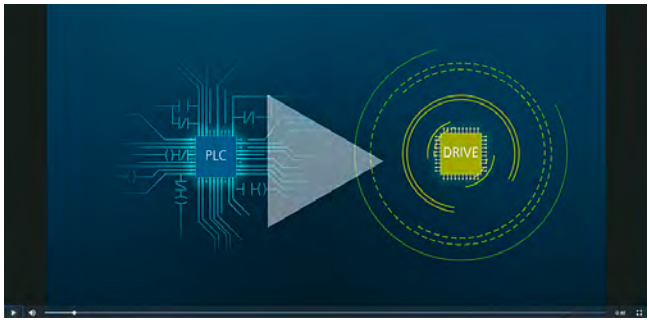

SIMATIC Drive Controller Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6138321469001

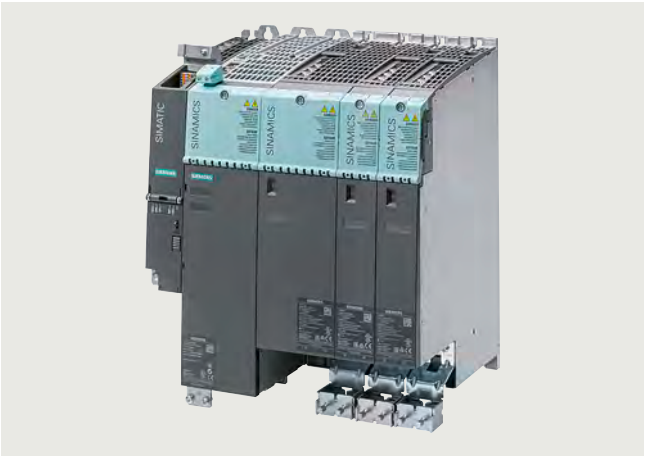

Der SIMATIC Drive Controller steht in zwei Leistungsklassen zur Verfügung und deckt mit den beiden fehlersicheren Technologie-CPUs (CPU 1504D TF und CPU 1507D TF) auch anspruchsvollste Motion Control-Lösungen ab.

Die fehlersicheren CPUs ermöglichen die Verarbeitung von Standard- und Sicherheitsprogramm auf demselben Controller.

Als Technologie-CPUs verfügen sie zudem über umfangreiche Motion Control-Funktionen wie z. B.:

- Drehzahl- und Positionierachsen
- Gleichlauffunktionen
  - Aufsynchronisieren mit/ohne Vorgabe der Synchronposition
  - Istwert-Kopplung
  - Verschiebung des Leitwertes an Folgeachse
  - Kurvenscheibengleichlauf
  - PLC-übergreifender Gleichlauf
- Kurvenscheibe
- Bis zu 4 Geber- bzw. Messsysteme als Istposition für die Lageregelung
- Zyklische Vorgabe des Bewegungsvektors aus der Applikation (MotionIn-Interface)
- Kinematiken
  - Mit bis zu 4 interpolierenden Achsen (z. B. kartesisches Portal, Delta-Picker, Rollen-Picker, Knickarm, zylindrischer Roboter, Tripod-Picker und SCARA)
  - Anwenderdefinierte Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen
  - Bis zu 6 interpolierende Achsen mit dem zusätzlichen Motion Control-Paket „S7-1500T Motion Control KinPlus“
- Externer Geber, Nocken und Messtaster

Die umfangreichen integrierten Schnittstellen und Technologie-I/Os stehen durchgängig in allen Leistungsklassen zur Verfügung und ermöglichen eine effiziente Umsetzung von kompakten und modularen Automatisierungslösungen mit Motion Control auf Basis des SINAMICS S120 Antriebssystems.

Dank schneller Systemreaktionszeiten ist der SIMATIC Drive Controller überall dort die ideale Lösung, wo umfangreiche Achsmengengerüste und kürzeste Zykluszeiten für hohe Maschinentaktraten sowie eine optimale Produktqualität durch ein deterministisches und reproduzierbares Maschinenverhalten gefordert sind.

Der SIMATIC Drive Controller wird in TIA Portal ab V16 mit der Engineering-Software SIMATIC STEP 7 Professional und SINAMICS Startdrive projektiert.
Erweitert wird der SIMATIC Drive Controller mit Komponenten des modularen SINAMICS S120 Antriebssystems sowie mit SIMATIC Automatisierungskomponenten wie zum Beispiel HMI- und Peripheriesystemen.
Weitere Antriebssysteme wie z. B. SINAMICS S210 oder SINAMICS G lassen sich einfach über PROFINET einbinden.

© Siemens 2024

Übersicht

CPU 1504D TF



CPU 1504D TF

- Für Standard- und fehlersichere Applikationen mit mittleren Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Ultra-kompakt durch Integration von fehlersicherer SIMATIC S7-1500 Technologie-CPU, SINAMICS S120 Antriebsregelung und Technologie-I/Os in einem einzigen Gerät
- Umfangreiche integrierte Kommunikations-Schnittstellen und Technologie-I/Os für die effiziente Realisierung von Automatisierungslösungen mit Motion Control
- Bewährtes Engineering in TIA Portal

CPU 1507D TF



CPU 1507D TF

- Für Standard- und fehlersichere Applikationen mit hohen bis sehr hohen Anforderungen an den Programmumfang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Ultra-kompakt durch Integration von fehlersicherer SIMATIC S7-1500 Technologie-CPU, SINAMICS S120 Antriebsregelung und Technologie-I/Os in einem einzigen Gerät
- Umfangreiche integrierte Kommunikations-Schnittstellen und Technologie-I/Os für die effiziente Realisierung von Automatisierungslösungen mit Motion Control
- Bewährtes Engineering in TIA Portal

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 Drive Controller CPU 1504D TF mit SINAMICS S120 Integrated; fehlersichere Technologie-CPU; Arbeitsspeicher: 4 Mbyte für Programm, 6 Mbyte für Daten; Schnittstellen: 12 DI, 16 DI/DQ, 4 DRIVE-CLiQ, 3 PROFINET: 3+1+1 Ports, 1 PROFIBUS; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7615-4DF10-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Drive Controller CPU 1507D TF mit SINAMICS S120 Integrated; fehlersichere Technologie-CPU; Arbeitsspeicher: 15 Mbyte für Programm, 40 Mbyte für Daten; Schnittstellen: 12 DI, 16 DI/DQ, 4 DRIVE-CLiQ, 3 PROFINET: 3+1+1 Ports, 1 PROFIBUS; SIMATIC Memory Card erforderlich	**6ES7615-7DF10-0AB0**
Zubehör	
SIMATIC Memory Card [1]	
• 4 Mbyte	**6ES7954-8LC04-0AA0**
• 12 Mbyte	**6ES7954-8LE04-0AA0**
• 24 Mbyte	**6ES7954-8LF04-0AA0**
• 256 Mbyte	**6ES7954-8LL04-0AA0**
• 2 Gbyte	**6ES7954-8LP04-0AA0**
• 32 Gbyte	**6ES7954-8LT04-0AA0**

	Artikel-Nr.
S7-1500T Motion Control KinPlus für bis zu 6 interpolierende Achsen mit CPU 1507D TF	
• Motion Control-Paket S7-1500T Motion Control KinPlus [3]	**6ES7823-0KE00-1AA0**
• SIMATIC Memory Card 2 Gbyte für S7-1500T Motion Control KinPlus	**6ES7954-8LP80-0AA0**
• SIMATIC Memory Card 32 Gbyte für S7-1500T Motion Control KinPlus	**6ES7954-8LT80-0AA0**
Antriebs-Lizenzen für integrierte Antriebsregelung	
Safety Integrated Extended Functions Lizenzzertifikat (CoL) für eine SINAMICS S120 Achse	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3074-0AA10-0AH0**
Safety Integrated Advanced Functions Lizenzzertifikat (CoL) für eine SINAMICS S120 Achse	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3074-0AA20-0AH0**

[1] Bei Nutzung der integrierten SINAMICS S120 Antriebsregelung wird eine Speicherkartengröße von mindestens 12 Mbyte empfohlen (mindestens 24 Mbyte bei umfangreichem DCC-Einsatz z. B. mit einer DCB Extension Library). Für Firmware-Updates ist eine Speicherkartengröße von mindestens 256 Mbyte erforderlich.

[3] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Rastmomentkompensation	
Lizenzzertifikat (CoL) für eine SINAMICS S120 Achse	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3074-0AA15-0AH0**
Advanced Position Control (APC)	
Lizenzzertifikat (CoL) für eine SINAMICS S120 Achse	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3074-0AA05-0AH0**
Advanced Synchronous Reluctance Control	
Lizenzzertifikat (CoL) für eine SINAMICS S120 Achse	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3074-0AA06-0AH0**
Technology Extension VIBX (Vibration Extinction)	
Lizenzzertifikat (CoL) je SINAMICS Integrated	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3077-0AA00-5AH0**
Technology Extension SERVCOUP (Servo Coupling)	
Lizenzzertifikat (CoL) je SINAMICS Integrated	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3077-0AA00-8AH0**
DCB Extension Library	
Lizenzzertifikat (CoL) je SINAMICS Integrated	
• CoL in elektronischer Form[3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6SL3077-0AA00-0AH0**
Weitere SINAMICS Lizenzen (Controller Parameter Adaption, Dynamische Netzstützung, Netzstatikregelung, DC-DC-Converter, Polygonal Line, Setpoint Generator und Rail Control) siehe Systemhandbuch SIMATIC Drive Controller.	
Steuerungs-Lizenzen	
SIMATIC OPC UA S7-1500 Small	
Notwendig für CPU 1504D TF Single Runtime License	
• Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client)	**6ES7823-0BA00-1BA0**
• Download inkl. Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client) [3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0BE00-1BA0**
SIMATIC OPC UA S7-1500 Large	
Notwendig für CPU 1507D TF Single Runtime License	
• Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client)	**6ES7823-0BA00-1DA0**
• Download inkl. Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client) [3] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0BE00-1DA0**

	Artikel-Nr.
Zubehör für PROFIBUS (Schnittstelle X126)	
PROFIBUS Busanschlussstecker RS485	
mit schrägem Leitungsabgang (35°) in Schraubklemmentechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG/PC-Schnittstelle	**6ES7972-0BA42-0XA0**
• mit PG/PC-Schnittstelle	**6ES7972-0BB42-0XA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS485	
mit schrägem Leitungsabgang (35°) in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG/PC-Schnittstelle	**6ES7972-0BA61-0XA0**
• mit PG/PC-Schnittstelle	**6ES7972-0BB61-0XA0**
FastConnect-Leitungen für PROFIBUS	
(Meterware; Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m)	
• FC Standard Cable GP	**6XV1830-0EH10**
• FC Robust Cable	**6XV1830-0JH10**
• FC Flexible Cable	**6XV1831-2K**
• FC Trailing Cable, Mantelfarbe: Petrol	**6XV1830-3EH10**
• FC Trailing Cable, Mantelfarbe: Violett	**6XV1831-2L**
• FC Food Cable	**6XV1830-0GH10**
• FC Ground Cable	**6XV1830-3FH10**
• FC FRNC Cable GP	**6XV1830-0LH10**
Zubehör für PROFINET (Schnittstelle X150 und X160; X130 nur bis 100 Mbit/s)	
IE FC RJ45 Plug 145	
145° Kabelabgang (10/100 Mbit/s)	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB30-0AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB30-0AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB30-0AE0**
FastConnect-Leitungen für Industrial Ethernet/PROFINET	
(Meterware; Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m)	
• IE FC Standard Cable GP 2×2	**6XV1840-2AH10**
• IE FC Flexible Cable GP 2×2	**6XV1870-2B**
• IE FC Trailing Cable GP 2×2	**6XV1870-2D**
• IE FC Trailing Cable 2×2	**6XV1840-3AH10**
• IE FC Marine Cable 2×2	**6XV1840-4AH10**
Zubehör für PROFINET[2] (Schnittstelle X130, für bis zu 1000 Mbit/s)	
IE FC RJ45 Plug 180	
180° Kabelabgang (10/100/1000 Mbit/s)	
• 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**
FastConnect-Leitungen für Industrial Ethernet/PROFINET	
(Meterware; Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m)	
• IE FC Standard Cable GP 4×2	**6XV1878-2A**
• IE FC Flexible Cable GP 4×2	**6XV1878-2B**

[2] Die Ethernet-Schnittstelle X130 unterstützt 10, 100 und 1000 Mbit/s. Für 1000 Mbit/s müssen 8-adrige Leitungen (4×2) und der 180° FastConnect-Stecker in 1000 Mbit-Ausführung verwendet werden.

[3] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Sonstiges Zubehör	
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Staubschutz-Blindstopfen Zum Verschließen unbenutzter DRIVE CLiQ- und PROFINET-Ports; Blindstopfen (50 Stück)	**6SL3066-4CA00-0AA0**
Ersatzteile	
Untere Abdeckklappe	**6ES7615-0AC10-0AA0**
Obere Abdeckklappe	**6ES7615-0AC10-1AA0**
Abstandshalter	**6SL3064-1BB00-0AA0**
Terminal Kit • 3 x I/O-Stecker für X122/X132/X142 • 1 x 24 V-Stecker für X124 • 5 x DRIVE-CLiQ Blindabdeckung	**6SL3064-2CB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Engineering Software	
Folgende Engineering-Software wird für den SIMATIC Drive Controller benötigt: • STEP 7 Professional V19 für die Projektierung der Steuerungsfunktionalität • STEP 7 Safety Advanced V19 für die Erstellung sicherheitsgerichteter Programme • S7-PLCSIM Advanced V6.0 für die Simulation und Validierung der Steuerungs-Funktionalität • SINAMICS Startdrive Basic V19[4] oder SINAMICS Startdrive Advanced V19 für die Projektierung der integrierten Antriebsregelung (SINAMICS Integrated) • SINAMICS DCC V19 (Optionspaket zu SINAMICS Startdrive) für die grafische Projektierung von Regelungs-, Rechen- und Logikbausteinen	Bestelldaten für Engineering-Software Controller siehe Katalogteil 12. Bestelldaten für Engineering-Software Antriebssysteme siehe SiePortal.
Dokumentation	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[4] Das Inbetriebnahme-Tool SINAMICS Startdrive Basic ist kostenfrei im Internet verfügbar unter https://www.siemens.de/startdrive.

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7615-4DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF	**6ES7615-7DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1507D TF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CPU 1504D TF	CPU 1507D TF
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19 (FW V3.1) / ab V16 (FW V2.8)	V19 (FW V3.1) / ab V16 (FW V2.8)
Integrierte Antriebsregelung		
• Anzahl Achsen bei Servo-Regelung, max.	6	6
• Anzahl Achsen bei Vektor-Regelung, max.	6	6
• Anzahl Achsen bei U/f-Steuerung, max.	12	12
• Anmerkung	Regelungsarten alternativ; Antriebsregelung auf Basis SINAMICS S120 CU320-2 (Firmware-Version V5.x); funktionaler Subset gegenüber CU320-2: keine freien Funktionsblöcke, ... ; Details siehe Handbuch	Regelungsarten alternativ; Antriebsregelung auf Basis SINAMICS S120 CU320-2 (Firmware-Version V5.x); funktionaler Subset gegenüber CU320-2: keine freien Funktionsblöcke, ... ; Details siehe Handbuch
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7615-4DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF	**6ES7615-7DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1507D TF
Speicher		
Arbeitsspeicher		
• integriert (für Programm)	4 Mbyte	15 Mbyte
• integriert (für Daten)	6 Mbyte	40 Mbyte
Ladespeicher		
• steckbar (SIMATIC Memory Card), erforderlich	12 Mbyte; mindestens empfohlen bei Verwendung des integrierten Antriebs	12 Mbyte; mindestens empfohlen bei Verwendung des integrierten Antriebs
• steckbar (SIMATIC Memory Card), max.	32 Gbyte	32 Gbyte
Zähler, Zeiten und deren Remanenz		
S7-Zähler		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Counter		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
S7-Zeiten		
• Anzahl	2 048	2 048
IEC-Timer		
• Anzahl	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)	beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt)
Datenbereiche und deren Remanenz		
Merker		
• Größe, max.	16 kbyte	16 kbyte
Adressbereich		
Peripherieadressbereich		
• Eingänge	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild
• Ausgänge	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild	32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild
Uhrzeit		
Uhr		
• Typ	Hardwareuhr	Hardwareuhr
Digitaleingaben		
integrierte Kanäle (DI)	28; max. je nach Parametrierung	28; max. je nach Parametrierung
Digitalausgaben		
integrierte Kanäle (DO)	16; max. je nach Parametrierung	16; max. je nach Parametrierung
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja; 8 DI/DQ (X122/X132, SINAMICS Integrated) + 8 DI/DQ (X142, PLC)	Ja; 8 DI/DQ (X122/X132, SINAMICS Integrated) + 8 DI/DQ (X142, PLC)
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch	Ja; elektronisch / thermisch
1. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X150	Ja; X150
• Anzahl der Ports	3	3
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7615-4DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF	**6ES7615-7DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1507D TF
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)	Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional)
- kleinster Takt	500 µs	250 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Ja; max. 32 PROFINET Devices	Ja; max. 32 PROFINET Devices
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- davon IO-Devices mit IRT, max.	64	64
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	256	256
- davon in Linie, max.	256	256
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- kleinster Takt	500 µs	250 µs
- IRT	Ja	Ja
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
2. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X160	Ja; X160
• Anzahl der Ports	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Ja	Ja
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
• Medienredundanz	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7615-4DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF	**6ES7615-7DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1507D TF
PROFINET IO-Controller		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- Direkter Datenaustausch	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Nein
- Anzahl anschließbarer IO-Device, max.	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	128; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden
- Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max.	128	128
- davon in Linie, max.	128	128
- Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/ deaktivierbarer IO-Devices, max.	8; in Summe über alle Schnittstellen	8; in Summe über alle Schnittstellen
- Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max.	8	8
- Aktualisierungszeiten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten	Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten
- PROFINET Security class	1	1
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Taktsynchronität	Nein	Nein
- IRT	Nein	Nein
- PROFIenergy	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Nein
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4
- Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- Asset-Management-Record	Ja; per Anwenderprogramm	Ja; per Anwenderprogramm
- PROFINET Security class	SNMP Konfiguration und DCP Read Only	SNMP Konfiguration und DCP Read Only
3. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; X130	Ja; X130
• Anzahl der Ports	1	1
• integrierter Switch	Nein	Nein
Protokolle		
• IP-Protokoll	Ja; IPv4	Ja; IPv4
• PROFINET IO-Controller	Nein	Nein
• PROFINET IO-Device	Nein	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja; optional auch verschlüsselt möglich	Ja; optional auch verschlüsselt möglich
• Webserver	Ja	Ja
4. Schnittstelle		
Schnittstellenphysik		
• RS 485	Ja; X126	Ja; X126
• Anzahl der Ports	1	1
Protokolle		
• PROFIBUS DP-Master	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein
• SIMATIC-Kommunikation	Ja	Ja
PROFIBUS DP-Master		
• Anzahl DP-Slaves, max.	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden	125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7615-4DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF	**6ES7615-7DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1507D TF
Protokolle		
Anzahl Verbindungen		
• Anzahl Verbindungen, max.	384; über integrierte Schnittstellen der CPU	384; über integrierte Schnittstellen der CPU
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- Medienredundanz	nur über Schnittstelle X150	nur über Schnittstelle X150
- MRP	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client	Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client
- MRP-Interconnection, unterstützt	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0	Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0
- MRPD	Ja; Voraussetzung: IRT	Ja; Voraussetzung: IRT
- Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ.	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD	200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD
- Anzahl Teilnehmer im Ring, max.	50	50
SIMATIC-Kommunikation		
• S7-Routing	Ja	Ja
OPC UA		
• OPC UA Client	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call	Ja; Data Access (Registered Read/Write), Method Call
• OPC UA Server	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space	Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space
• Alarms and Conditions	Ja	Ja
Unterstützte Technologieobjekte		
Motion Control	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool	Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool
• Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	3 200	12 800
• benötigte Motion Control Ressourcen		
- je Drehzahlachse	40	40
- je Positionierachse	80	80
- je Gleichlaufachse	160	160
- je externer Geber	80	80
- je Nocken	20	20
- je Nockenspur	160	160
- je Messtaster	40	40
• Anzahl verfügbarer Extended Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte	160	420
• benötigte Extended Motion Control Ressourcen		
- je Kurvenscheibe (1 000 Punkte und 50 Segmente)	2	2
- je Kurvenscheibe (10 000 Punkte und 50 Segmente)	20	20
- je Kinematik	30	30
- je Interpreter	60	60
- je Leitachsstellvertreter	3	3
• Kinematikfunktionen		
- Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen	Ja; max. 3D + Orientierung	Ja; max. 3D + Orientierung
- Kinematiken mit 5 oder mehr interpolierenden Achsen	Nein	Ja; nur mit S7-1500T Motion Control KinPlus, ab TIA Portal V18 / FW V3.0
- anwenderdefinierte Kinematiken	Ja	Ja
- SIMATIC Safe Kinematics	Nein	Ja; Option, ab Safe Kinematics V17
Regler		
• PID_Compact	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung	Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung
• PID_3Step	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile
• PID-Temp	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur	Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur
Zählen und Messen		
• High Speed Counter	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7615-4DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1504D TF	**6ES7615-7DF10-0AB0** SIMATIC Drive Controller, CPU 1507D TF
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)		
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL2	< 14,00E-04	< 14,00E-04
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05 (bei ausschließlicher Verwendung der F-CPU)	< 2,00E-05 (bei ausschließlicher Verwendung der F-CPU)
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL2	< 14,00E-09	< 14,00E-09
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	bei ausschließlicher Verwendung der F-CPU: < 1,00E-09 (bei einer Aufstellungshöhe bis 3 000 m); < 2,00E-09 (bei einer Aufstellungshöhe größer 3 000 m bis 4 000 m)	bei ausschließlicher Verwendung der F-CPU: < 1,00E-09 (bei einer Aufstellungshöhe bis 3 000 m); < 2,00E-09 (bei einer Aufstellungshöhe größer 3 000 m bis 4 000 m)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	55 °C	55 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m; ab einer Höhe von 2 000 m reduziert sich die max. Umgebungstemperatur um 7 °C pro 1 000 m; für SINAMICS S120 Antriebskomponenten siehe SINAMICS Dokumentation	4 000 m; ab einer Höhe von 2 000 m reduziert sich die max. Umgebungstemperatur um 7 °C pro 1 000 m; für SINAMICS S120 Antriebskomponenten siehe SINAMICS Dokumentation
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Zulässiger Luftdruck: 620 hPa ... 1 060 hPa	Zulässiger Luftdruck: 620 hPa ... 1 060 hPa
Projektierung		
Programmierung		
Programmiersprache		
- KOP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- FUP	Ja; inkl. Failsafe	Ja; inkl. Failsafe
- AWL	Ja	Ja
- SCL	Ja	Ja
- CFC	Nein	Nein
- GRAPH	Ja	Ja
Know-how-Schutz		
• Anwenderprogrammschutz/ Passwortschutz	Ja	Ja
• Kopierschutz	Ja	Ja
• Bausteinschutz	Ja	Ja
Zugriffschutz		
• Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz	Ja	Ja
• Schutzstufe: Schreibschutz für Failsafe	Ja	Ja
• Schutzstufe: Complete Protection	Ja	Ja
• Benutzerverwaltung	Ja	Ja
Maße		
Breite	50 mm	50 mm
Höhe	300 mm	300 mm
Tiefe	226 mm; 270 mm mit Abstandhalter (im Lieferumfang enthalten)	226 mm; 270 mm mit Abstandhalter (im Lieferumfang enthalten)
Gewichte		
Gewicht, ca.	2 400 g	2 400 g
Sonstiges		
Hinweis:	Aufgrund der Antriebs-Aufbauform weicht der SIMATIC Drive Controller von den üblichen SIMATIC S7-1500 Umgebungsbedingungen und Spezifikationen sowie den verfügbaren Zulassungen und Zertifikaten ab. Details siehe Geräte- und Systemhandbuch SIMATIC Drive Controller. Der Betrieb ist lüfterlos.	Aufgrund der Antriebs-Aufbauform weicht der SIMATIC Drive Controller von den üblichen SIMATIC S7-1500 Umgebungsbedingungen und Spezifikationen sowie den verfügbaren Zulassungen und Zertifikaten ab. Details siehe Geräte- und Systemhandbuch SIMATIC Drive Controller. Der Betrieb ist lüfterlos.

© Siemens 2024



10/4 Einführung
10/4 IO Systeme

10/5 SIMATIC ET 200 Systeme für den Schaltschrank

10/5 SIMATIC ET 200SP
10/9 Interfacemodule
10/21 SIPLUS Interfacemodule
10/24 Peripheriemodule
10/24 Digitale Eingangsmodule
10/34 Digitale Ausgangsmodule
10/51 Analoge Eingangsmodule
10/71 Analoge Ausgangsmodule
10/79 SIPLUS Digitale Eingänge
10/83 SIPLUS Digitale Ausgänge
10/89 SIPLUS Analoge Eingänge
10/96 SIPLUS Analoge Ausgänge
10/100 Technologiemodule
10/100 - Zählerbaugruppe TM Count 1x24V
10/104 - Zähl- und Positionserfassungs-baugruppe TM PosInput 1
10/108 - Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 10x24V
10/111 - Pulsausgabebaugruppe TM Pulse 2x24V
10/114 - Schnittstellenbaugruppe für PTO (Pulse Train Output) TM PTO 2x24 V
10/117 - Schrittmotorsteuerung TM StepDrive 24...48V/5A (Fa. Phytron)
10/118 - F-TM ServoDrive HF
10/120 - F-TM ServoDrive ST
10/123 - F-TM StepDrive ST
10/125 - Lade-Controller SIMATIC ET 200SP ECC
10/131 - Wägeelektronik TM SIWAREX WP321 ST
10/134 - Wägeelektronik TM SIWAREX WP341 HF
10/137 - Wägeelektronik TM SIWAREX WP351 HF
10/139 - Zählerbaugruppe SIPLUS TM Count 1x24V
10/141 - Zähl- und Positionserfassungs-baugruppe SIPLUS TM PosInput 1
10/143 - Time-based IO-Baugruppe SIPLUS TM Timer DIDQ 10x24V
10/145 - Pulsausgabebaugruppe SIPLUS TM Pulse 2x24V
10/147 - Lade-Controller SIPLUS ET 200SP ECC
10/149 - SIPLUS SIWAREX WP321
10/151 Kommunikation
10/151 - Serielle Schnittstelle CM PtP
10/154 - CM 4x IO-Link
10/158 - CM 1xDALI
10/160 - CM CAN
10/162 - CM AS-i Master ST für SIMATIC ET 200SP
10/166 - CM DP für ET 200SP CPU
10/168 - CP 1542SP-1
10/171 - CP 1543SP-1
10/174 - CP 1542SP-1 IRC
10/177 - SCALANCE W761 RJ45 für den Schaltschrank
10/182 - SCALANCE W722 RJ45 für den Schaltschrank
10/187 - SCALANCE W721 RJ45 für den Schaltschrank
10/192 - Serielle Schnittstelle SIPLUS CM PtP
10/194 - SIPLUS CM 4x IO-Link
10/196 - SIPLUS ET 200SP CM CAN
10/198 - SIPLUS CM DP für ET 200SP CPU
10/200 Fehlersichere Peripheriemodule
10/200 - Digitale F-Eingangsmodule
10/204 - Digitale F-Ausgangsmodule
10/208 - Digitales F-Ausgangsmodul Relais
10/210 - Analoge F-Eingangsmodule
10/214 - Fehlersichere Sondermodule
10/217 - Fehlersichere Technologiemodule
10/221 - SIPLUS Digitale F-Eingangsmodule
10/223 - SIPLUS Digitale F-Ausgangsmodule
10/226 - SIPLUS Digitales F-Ausgangsmodul Relais
10/228 - SIPLUS Analoge F-Eingangsmodule
10/231 - SIPLUS Fehlersichere Sondermodule
10/233 - Fehlersichere Kommunikation
10/233 - F-CM AS-i Safety ST für SIMATIC ET 200SP
10/236 Ex Peripheriemodule
10/237 Motorstarter ET 200SP
10/246 Pneumatik
10/246 Ventilinsel AirLINE SP Typ 8647 (Fa. Bürkert)
10/247 Stromversorgungen
10/247 1-phasig, DC 24 V (für SIMATIC ET 200SP)
10/251 BaseUnits
10/257 SIPLUS BaseUnits
10/265 BusAdapter
10/270 SIPLUS BusAdapter
10/274 Zubehör

10/277 SIMATIC ET 200SP HA
10/279 Interfacemodul
10/280 Digitale Peripheriemodule
10/285 Analoge Peripheriemodule
10/292 Analog-/Digitalmodul
10/295 Technologiemodule
10/300 Fehlersichere Peripheriemodule
10/301 Ex Peripheriemodule
10/307 Trägermodule
10/309 Terminalblöcke
10/314 BusAdapter
10/316 Zusätzliche Peripheriemodule

10/317 SIMATIC ET 200MP
10/319 Interfacemodule
10/319 IM 155-5 PN
10/326 IM 155-5 DP
10/328 SIPLUS IM 155-5 PN
10/330 SIPLUS IM 155-5 DP
10/331 Peripheriemodule
10/332 Aktiver Rückwandbus
10/334 SIPLUS extreme Aktiver Rückwandbus

© Siemens 2024



10/335 SIMATIC ET 200M
10/336 Interfacemodule
10/336 IM 153-1/153-2
10/339 IM 153-4 PN
10/342 SIPLUS ET 200M IM 153-1/153-2
10/345 SIPLUS ET 200M IM 153-4 PN IO
10/347 Peripheriemodule
10/347 Digitalbaugruppen, Analogbaugruppen
10/348 Analogeingabebaugruppe mit HART
10/350 Analogausgabebaugruppe mit HART
10/352 Ex-Analogeingabebaugruppe mit HART
10/354 Ex-Analogausgabebaugruppe mit HART
10/356 SIPLUS S7-300 Analogeingabebaugruppe mit HART
10/357 SIPLUS S7-300 Analogausgabebaugruppe mit HART
10/358 F-Digital-/Analogbaugruppen, Ex-Baugruppen
10/359 Funktionsbaugruppen
10/361 Sonderbaugruppen, Kommunikation, Stromversorgungen

10/362 SIMATIC ET 200iSP
10/363 Stromversorgungseinheit
10/365 Interfacemodule
10/367 Digitale Elektronikmodule
10/374 Analoge Elektronikmodule
10/376 Sicherheitsgerichtete Elektronikmodule
10/379 Watchdogmodul
10/380 RS 485-iS Koppler
10/382 Edelstahl-Wandgehäuse

10/383 SIMATIC ET 200 Systeme ohne Schaltschrank

10/383 SIMATIC ET 200pro
10/384 Interfacemodule
10/384 IM 154-1 und IM 154-2
10/387 IM 154-3 PN und IM 154-4 PN
10/391 Peripheriemodule
10/391 Digitale Erweiterungsmodule
10/397 Analoge Erweiterungsmodule
10/403 Kommunikation
10/403 IO-Link Mastermodule
10/404 Fehlersichere Erweiterungsmodule
10/404 Fehlersichere digitale Erweiterungsmodule
10/406 Powermodul PM-E
10/408 Powermodul Ausgang PM-O
10/409 Pneumatik-Interface ET 200pro
10/411 RF170C
10/413 Stromversorgungen
10/413 3-phasig, DC 24 V (ET200pro PS, IP67)
10/416 Motorstarter ET 200pro
10/431 Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC-2
10/434 Software ET 200pro
10/434 Motor Starter ES
10/436 Add On-Produkte ET 200pro
10/436 Interface Modul EtherNet/IP

10/437 SIMATIC ET 200AL
10/438 Interfacemodule
10/438 IM 157-1 MF
10/440 IM 157-1 PN
10/442 IM 157-1 DP
10/444 Peripheriemodule
10/444 Digitale Peripheriemodule
10/451 Analoge Peripheriemodule
10/458 Fehlersichere Peripheriemodule
10/461 Kommunikation
10/461 - CM IO-Link
10/463 IO-Link Peripheriemodule
10/469 Zubehör
10/469 Kabel und Stecker
10/485 Kennzeichnungsschilder

10/486 SIMATIC ET 200eco PN
10/487 Peripheriegeräte
10/487 Digitale Peripheriegeräte
10/505 Analoge Peripheriegeräte
10/521 Fehlersicheres Peripheriegerät
10/524 IO-Link Master
10/537 Zubehör
10/537 Montageschiene, Kennzeichnungsschilder

© Siemens 2024



10/539 PROFIBUS Komponenten
10/539 Diagnose
10/539 Diagnose-Repeater für PROFIBUS DP
10/541 SIPLUS Diagnose-Repeater für PROFIBUS
10/543 PROFIBUS DP ASICs

10/545 PROFINET Komponenten
10/545 Enhanced Real-Time Ethernet Controller ERTEC
10/547 Entwicklungspakete
10/548 PROFINET Treiber

10/550 Netzwerkkomponenten für PROFIBUS Elektrische Netzwerke (RS485)
10/550 Aktives RS 485-Abschlusselement
10/551 Repeater RS 485 für PROFIBUS
10/552 SIPLUS DP Aktives RS 485-Abschlusselement
10/555 SIPLUS Repeater RS 485

10/556 Netzübergänge
10/557 PN/PN Coupler
10/559 PN/CAN LINK
10/561 SIPLUS PN/CAN LINK
10/563 PN/J1939 LINK
10/565 PN/BACnet LINK
10/567 PN/M-Bus LINK
10/569 DP/DP-Koppler
10/570 SIMATIC CFU
10/572 SIMATIC CFU CIO HART-Edition
10/579 SIMATIC CFU PA-Edition
10/584 SIMATIC CFU DIQ-Edition
10/589 BusAdapter
10/591 Zubehör

10/592 Datenenabler
10/592 Industrial Data Enabler FDE

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200 – bietet für jede Anwendung die richtige Lösung

Mit SIMATIC ET 200 stehen unterschiedlichste dezentrale Peripheriesysteme zur Auswahl - für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Der modulare Aufbau erlaubt es, die ET 200-Systeme einfach und in kleinen Schritten zu skalieren und zu erweitern. Fertig integrierte Zusatzmodule senken die Kosten und bieten gleichzeitig breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten. Dabei stehen unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten zur Auswahl: digitale und analoge Ein-/Ausgänge, intelligente Module mit CPU-Funktionalität, Sicherheitstechnik, Motorstarter, Pneumatik, Frequenzumrichter sowie diverse Technologiemodule (z.B. für Zähl- und Positionieraufgaben).

Die Kommunikation über PROFINET und PROFIBUS, das einheitliche Engineering, transparente Diagnosemöglichkeiten sowie die optimale Anbindung an SIMATIC Controller und HMI-Geräte belegen die einzigartige Durchgängigkeit von Totally Integrated Automation.

MultiFeldbus

Mit dem MultiFeldbus können Sie einfach und flexibel unterschiedliche Feldbussysteme mit SIMATIC ET 200 nutzen. Dank der Protokollunterstützung von PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP ist der MultiFeldbus für den Einsatz an unterschiedlichsten Ethernet-Controllern konzipiert.

PROFINET

PROFINET ist der offene und herstellerübergreifende Industrial Ethernet-Standard (IEC 61158/61784) für die Automatisierung.

Basierend auf Industrial Ethernet ermöglicht PROFINET die direkte Kommunikation von Feldgeräten (IO-Devices) mit Controllern (IO-Controller) bis hin zur Lösung taktsynchroner Antriebsregelungen für Motion Control-Anwendungen.

Da PROFINET auf Standard-Ethernet nach IEEE 802.3 aufsetzt, können Geräte von der Feldebene bis in die Leitebene durchgängig angebunden werden.

PROFINET führt so zu einer durchgängigen Kommunikation, ermöglicht ein anlagenweites Engineering und nutzt IT-Standards, wie z.B. Webserver oder FTP, bis in die Feldebene. Bewährte Feldbussysteme, wie z.B. PROFIBUS oder AS-Interface, können ohne Änderungen an den existierenden Geräten einfach integriert werden.

PROFIBUS

PROFIBUS ist der internationale Standard (IEC 61158/61784) für den Feldbereich. Als einziger Feldbus erlaubt er die Kommunikation sowohl in fertigungs- als auch in prozessorientierten Anwendungen.

Mit PROFIBUS werden Feldgeräte, wie z.B. dezentrale Peripheriegeräte oder Antriebe, mit Automatisierungssystemen wie SIMATIC S7, SIMOTION, SINUMERIK oder PCs verbunden.

Der nach IEC 61158 genormte PROFIBUS ist ein leistungsfähiges, offenes und robustes Feldbussystem mit kurzen Reaktionszeiten. PROFIBUS steht in unterschiedlicher Physik für verschiedene Anwendungen zur Verfügung.

PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie)

dient zum Anschluss von dezentralen Feldgeräten, z.B. SIMATIC ET 200 oder Antrieben mit sehr schnellen Reaktionszeiten. PROFIBUS DP wird eingesetzt, wenn Aktoren/Sensoren an der Maschine oder in der Anlage (z.B. Feldebene) verteilt sind.

AS-Interface

AS-Interface ist der internationale Standard (IEC 62026/ EN 50295) um alternativ zum Kabelbaum besonders preisgünstig Sensoren und Aktoren im Feldbereich über eine einfache Zweidrahtleitung anzubinden. Über diese Zweidrahtleitung läuft zusätzlich die Energieversorgung der einzelnen Teilnehmer. Dadurch ist AS-Interface der ideale Partner für PROFINET und PROFIBUS DP. AS-i Kommunikationsmodule in ET 200SP ermöglichen die flexible Kombination von AS-Interface und Dezentraler Peripherie. AS-Interface überträgt Standarddaten und sichere Daten bis PL e / SIL 3 im gleichen AS-i Netz. AS-Interface eignet sich – neben der effizienten Übertragung von digitalen und analogen Standard-E/A-Signalen – ideal zum komfortablen Anbinden von NOT-HALT-Tastern und Schutztüren.

IO-Link

Der Kommunikationsstandard IO-Link sorgt für die intelligente Anbindung von Sensoren und Schaltgeräten an die Steuerungsebene. IO-Link vereinfacht die Integration aller Komponenten im Schaltschrank und auf der Feldebene - für maximale Durchgängigkeit sowie lückenlose Kommunikation auf den letzten Metern zum Prozess.

IO-Link-Lösungen von Siemens sorgen in jeder Fertigung für höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit. IO-Link ist vollständig in Totally Integrated Automation (TIA) integriert und bietet viele Vorteile.

- Offener Standard ermöglicht die Vernetzung von Geräten verschiedener Hersteller
- Einfache Verdrahtung vereinfacht den Installationsprozess
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand spart Zeit und Geld bei der Installation
- Effizientes Engineering vereinfacht Projektierung und Inbetriebnahme
- Schnelle Diagnose sorgt für kurze Anlagenstillstandszeigen und hohe Anlagenverfügbarkeit
- Hohe Prozesstransparenz ermöglicht z.B. ein effizientes Energiemanagement

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200SP Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6140464858001

SIMATIC ET 200SP



Das skalierbare Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP ist ein hochflexibles modulares Peripheriesystem in Schutzart IP20. Über Interfacemodule kann es mit einer überlagerten Steuerung IO-Daten der angeschlossenen Peripheriemodule austauschen. Dazu stehen folgende Schnittstellenvarianten zur Verfügung:

- MultiFeldbus: IM 155-6MF mit den ethernetbasierten Protokollen PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- PROFINET: IM 155-6 PN
- PROFIBUS: IM 155-6 DP

Alternativ stehen als weitere Kopfstationen auch verschiedene PLC, F-PLC und Open Controller als kompakte S7-1500-Kleinsteuerungen (Distributed Controller) zur Verfügung. Außergewöhnliche Anforderungen und hohe Robustheit erfüllen ET 200SP-Komponenten in SIPLUS-Ausführung.

Ein umfangreiches Spektrum an Peripheriemodulen inklusive Failsafe- und Ex-Varianten ermöglichen den flexiblen Anschluss von Sensoren und Aktoren:

- Digitaleingabemodule (DI), mit Farbkodierung weiß
- Digitalausgabemodule (DQ), mit Farbkodierung schwarz
- Analogeingabemodule (AI), mit Farbkodierung hellblau
- Analogausgabemodule (AQ), mit Farbkodierung dunkelblau
- Technologiemodule (TM), mit Farbkodierung türkis
- Kommunikationsmodule (CM), mit Farbkodierung hellgrau
- Spezialmodule, mit Farbkodierung mintgrün
- Motorstarter als Direktstarter (DS) und Wendestarter (RS), jeweils auch als F-Variante
- Pneumatik

Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten.
Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden.

Kompaktes Design

- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Modulen
- Systemintegrierte selbstaufbauende Potenzialgruppen, Potenzialgruppenversorgung ohne Powermodul mit Einspeisung der Versorgungsspannung über helle BaseUnits
- Geringe Baugröße und hohe Flexibilität durch modulares Design und umfangreiches Produktspektrum
- Bis zu 16 Kanäle je Modul
- Stehende Verdrahtung
- Hot Swapping: werkzeugloser Modultausch im RUN
- Anlauf und Betrieb mit Steckplatz-Lücken (Leerplätzen)

Flexible Anschlusstechnik

- Flexibler Feldbus-Anschluss über BusAdapter (RJ45, M12, FastConnect, Plastik- oder Glas-Lichtwellenleiter Single- oder Multimode) auch als integrierter Medienkonverter
- Push-in Klemmen für Querschnitte bis 1,5 mm^2 mit Aderendhülse, ohne Aderendhülse bis 2,5 mm^2
- BaseUnits für 1- oder direkten Mehrleiteranschluss
- PotDis-Module für die systemintegrierte und platzsparende Bereitstellung zusätzlicher Potenzialklemmen
- Beste Zugänglichkeit zur Verdrahtung durch Federöffner und Messabgriff neben Leiteröffnung
- Systemintegrierte platzsparende und werkzeuglos montierbare Schirmung



SIMATIC ET 200SP Schirmung Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6196728112001

© Siemens 2024

Übersicht

Safety Integrated
- Einfache Integration von fehlersicheren Modulen
- Einfache F-Parametrierung über Software
- Gruppenweise Abschaltung von non-failsafe-Baugruppen

Hohe Performance
- Taktsynchroner PROFINET
- Interner Datentransfer mit bis zu 100 Mbit/s
- Analogwerte erfassen und ausgeben ab 50 µs
- Digitalwerte erfassen und ausgeben ab 1 µs

Leistungsfähige Technologie
- Module für die Funktionen Servodrive, Zählen, Positionieren, Wiegen, Nocken, PWM, Kraftmessung, Durchflussmessung etc.

Energieeffizienz
- Energy Meter zur Erfassung elektrischer Größen
- Systemintegriertes PROFIenergy mit Pausenersatzwerten

Erweiterte Funktionen
- Konfigurationssteuerung:
  applikative Anpassung der Istkonfiguration über Anwendersoftware (Optionenhandling)
- Time-based IO:
  µs-genaue Zeitstempelung der Signale
- MSI/MSO:
  gleichzeitiger Zugriff auf I/O-Daten von bis zu 4 PLC
- MtM:
  direkter Datenaustausch zwischen IO-Modulen (**M**odule-**t**o-**M**odule communication)
- Oversampling:
  n-fache Erfassung bzw. Ausgabe digitaler und analoger Signale innerhalb eines PN-Taktes
- Messbereichsanpassung:
  erhöhte Auflösung durch Anpassung des Messbereichs auf einen begrenzten Ausschnitt eines vom Analogeingabemodul unterstützten Messbereichs
- Skalieren der Messwerte:
  ermöglicht die Übertragung des auf den gewünschten physikalischen Wert normierten Analogwertes als REAL-Wert (32-Bit Gleitkomma)

Kommunikationsstandards
- PROFINET IO
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- PROFIBUS DP V0/V1
- ET-connection zum Anschluss der ET 200AL (IP67)
- IO-Link V1.1
- CAN
- DALI
- AS-Interface
- Punkt-zu-Punkt (RS232, RS485, RS422)
- Freeport
- 3964(R)
- USS
- DMX
- Modbus RTU (Master/Slave)

CPU
- PROFINET-Anschluss mit 3 Ports
- IO-Controller und PN IO Device
- Optionale Erweiterung als DP-Master/-Slave
- Auch als Failsafe-Variante und Open Controller

Beschriftung Peripheriemodule
- Aussagekräftige Frontbeschriftung der Peripheriemodule
  - Modultyp in Klartext inklusive Funktionsklasse, z.B. „DI 8x24VDC HF“
  - Artikelnummer
  - 2D Matrixcode mit Artikel- und Seriennummer (mit Aufruf über die App „Industry Online Support“ direkter Link auf die Supportseite des Moduls)
  - Hardware-Funktionsstand und Firmware-Version
  - für das jeweilige Peripheriemodul passender BU-Typ
  - Farbcode des passendes Farbkodierschildes
  - Anschlussplan
- Optional erweiterbar durch
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild

Übersicht ET 200SP-Komponenten

Basiskomponenten	Funktion
CPU	Die CPU: • führt das Anwenderprogramm aus • wird als IO-Controller, I-Device am PROFINET IO oder als Standalone-CPU eingesetzt • verbindet ET 200SP mit den IO-Devices oder dem IO-Controller • tauscht über den Rückwandbus Daten mit den Peripheriemodulen aus. Weitere Funktionen der CPU: • Kommunikation über PROFIBUS DP (In Kombination mit dem Kommunikationsmodul CM DP ist die CPU als DP-Master oder Slave einsetzbar) • Integrierter Webserver • Integrierte Technologie • Integrierte Trace-Funktionalität • Integrierte Systemdiagnose • Integrierte Sicherheit

Basiskomponenten	Funktion
Open Controller	SIMATIC ET 200SP Open Controller verbindet als erster Controller dieses Typs die Funktionen eines PC-basierten Software Controllers mit Visualisierung, PC-Anwendungen und zentralen I/Os (Input/Output) in einem kompakten Gerät. • All in one • Hohe Systemverfügbarkeit • Kompakt und modular • Robust • Anwenderfreundliches Design • Effizientes Engineering in TIA Portal
Interfacemodule mit MultiFeldbus-Schnittstelle (IM 155-6 MF)	Das MF-Interfacemodul: • unterstützt die drei Ethernet Protokolle PROFINET IO, EtherNet IP und Modbus TCP • ist einfach projektierbar über MultiFieldbus Configuration Tool (MFCT) • verbindet ET 200SP mit dem IO-Controller • tauscht über den Rückwandbus Daten mit den Peripheriemodulen aus.

© Siemens 2024

Übersicht

Basiskomponenten	Funktion
Interfacemodule für PROFINET IO (IM 155-6 PN)	Das Interfacemodul: • wird als IO-Device am PROFINET IO eingesetzt • verbindet ET 200SP mit dem IO-Controller • tauscht über den Rückwandbus Daten mit den Peripheriemodulen aus.
Interfacemodul für PROFIBUS DP (IM 155-6 DP)	Das Interfacemodul: • wird als DP-Slave am PROFIBUS DP eingesetzt • verbindet ET 200SP mit dem DP-Master • tauscht über den Rückwandbus Daten mit den Peripheriemodulen aus.
SIMATIC BusAdapter (BA)	SIMATIC BusAdapter ermöglichen die freie Wahl der Anschlusstechnik und Anschlussphysik bei Kopfstationen mit PROFINET- oder MultiFeldbus-Schnittstelle. Es stehen verschiedene Varianten für den Anschluss von Kupferleitungen oder Plastik- und Glas-Lichtwellenleiter zur Verfügung. Auch Mischvarianten Kupfer-LWL als integrierter Medienkonverter sind verfügbar. Leitungslänge zwischen 2 Stationen: max. 100 m (Cu), max. 50 m (POF), max 100 m (PCF), max. 3 km (Multimode Glas-LWL), max. 20 km (Singlemode Glas-LWL). Für die Stationserweiterung mit dem Peripheriesystem ET 200AL über ET-connection steht der BusAdapter BA-Send zur Verfügung
BaseUnit (BU)	Die BaseUnits sorgen für die elektrische und mechanische Verbindung der ET 200SP Komponenten. • Helle BaseUnits eröffnen eine neue Potenzialgruppe bis max. 10 A • Dunkle BaseUnits leiten die selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen P1, P2 und AUX vom linken zum rechten BaseUnit weiter. • Für unterschiedliche Anschlusstechniken (Ein- oder direkter Mehrleiteranschluss) und Funktionen stehen geeignete BaseUnits mit 12 bis 28 Klemmen zur Verfügung. • Das Peripheriemodul wird auf das gewünschte BaseUnit gesteckt und bestimmt die Potenzialbelegung der Klemmen am BaseUnit. • Für die Stationserweiterung mit dem Peripheriesystem ET 200AL über ET-connection steht das BaseUnit BU-Send zur Verfügung.

Basiskomponenten	Funktion
Potenzialverteilermodule (PotDis-BU, PotDis-TB)	Mit den Potenzialverteilermodulen für SIMATIC ET 200SP können innerhalb einer ET 200SP-Station zusätzlich benötigte Potenziale schnell und platzsparend aufgebaut werden. Die Potenzialverteilermodule erlauben durch die freie Kombinierbarkeit von PotDis-BU und PotDis-TB eine Vielzahl an Aufbauvarianten und damit eine einfache Anpassung an den individuellen Bedarf. Es können innerhalb der Station bestehende Potenziale vervielfältigt oder auch neue Potenzialgruppen gebildet werden. Mit 36 Klemmen je 15mm Baubreite benötigen die PotDis-Module nur sehr wenig Platz ohne Abstriche bei den Anschlussquerschnitten (max. 2,5 qmm). Sie erlauben den Anschluss von Spannungen bis DC 48 V bei einer maximalen Stromtragfähigkeit von 10 A und beim PotDis-TB-BR-W auch bis zu AC 230 V/10 A sowie die Anschlussmöglichkeit eines Schutzleiters.
Peripheriemodule und fehlersichere Peripheriemodule	Das Peripheriemodul bestimmt die Funktion an den Klemmen. Über die angeschlossenen Sensoren erfasst die Steuerung den aktuellen Prozesszustand und löst entsprechende Reaktionen über die angeschlossenen Aktoren aus. Einige Peripheriemodule verfügen über erweiterte Funktionen, teilweise sind diese auch als eigenständige Betriebsart ausgeführt. Peripheriemodule unterteilen sich in folgende Modultypen, wobei die fehlersicheren Varianten durch ein vorangestelltes "F-" und ein gelbes Modulgehäuse gekennzeichnet sind: • DI (Digitaleingang) • DQ (Digitalausgang) • AI (Analogeingang) • AQ (Analogausgang) • TM (Technologiemodule) • CM (Kommunikationsmodule) • SM (Spezialmodule)
Schutzabdeckung BU-Cover	Das System ET 200SP kann mit einer beliebigen Anzahl von Steckplatz-Lücken (BU-Steckplatz ohne Peripheriemodul) betrieben werden. Anwendungsfälle dafür sind z.B.: • partielle Inbetriebnahme • vorverdrahtete, und derzeit nicht bestückte Optionen Zum Schutz vor Beschädigung müssen solche Steckplatz-Lücken mit einem BU-Cover abgedeckt werden. Innerhalb des BU-Cover kann ein Referenzkennzeichnungsschild für ein eventuell später eingesetztes Peripheriemodul aufbewahrt werden. Ausführungen: • für BaseUnits mit 15 mm Breite • für BaseUnits mit 20 mm Breite

© Siemens 2024

Übersicht

Basiskomponenten	Funktion
Servermodul	Das Servermodul schließt den Aufbau einer ET 200SP-Station ab. Am Servermodul befinden sich Halterungen für 3 Reservesicherungen (5 × 20 mm). Das Servermodul ist im Lieferumfang aller Kopfstationen enthalten.
Profilschiene nach EN 60715	Die Profilschiene ist der Modulträger des Peripheriesystems ET 200SP. ET 200SP wird auf die Profilschiene montiert.
SIMATIC Systemschiene	Für den Aufbau eines redundanten R1-Aufbaus des Peripheriesystems ET 200SP ist die Montage auf der SIMATIC Systemschiene vorgeschrieben.
Kodierelement	Beim ersten Stecken eines Peripheriemoduls auf ein BaseUnit wandert das Kodierelement vom Peripheriemodul auf das BaseUnit. Dort verhindert es bei einem zukünftig durchgeführten Modultausch mit falsch gewähltem Peripheriemodul eine Zerstörung der ET 200SP-Komponenten. Das Kodierelement gibt es in zwei Ausführungen: • Mechanisches Kodierelement • Elektronisches Kodierelement: verfügt zusätzlich über einen elektronischen wiederbeschreibbaren Speicher zur redundanten Ablage modulspezifischer Projektierungsdaten (z.B. F-Zieladresse für fehlersichere Module, Parameter-Daten beim IO-Link Master). Dadurch werden diese Daten auch bei einem Modultausch automatisch zurückgesichert.
Systemintegrierter Schirmanschluss	Der Schirmanschluss ermöglicht das Auflegen von Leitungsschirmen. Das System bietet gegenüber extern aufgebauten Schirmauflagen folgende Vorteile: • Schnelle werkzeuglose Montage durch Stecken des Schirmauflageelementes an das BaseUnit • Automatische niederimpedante Anbindung an die Funktionserde (Profilschiene) • Optimierte EMV-Eigenschaften durch Trennung der Zuleitungen der Versorgungsspannung von den Signalleitungen durch das Schirmauflageelement und kurze ungeschirmte Leitungslängen • Geringer Platzbedarf
Beschriftungsstreifen	Optional können die Kopfstationen und Peripheriemodule zur anlagenspezifischen Kennzeichnung mit Beschriftungsstreifen (13 x 31 mm) versehen werden. Die Beschriftungsstreifen sind maschinell beschreibbar. Die Beschriftungsstreifen sind in zwei Varianten, jeweils in den Farben hellgrau und gelb verfügbar: • 500 Streifen auf Rolle zur Bedruckung mit Thermotransferdruckern. Kerndurchmesser 40 mm, Außendurchmesser 70 mm, Breite 62 mm. • 10 DIN A4-Bögen à 100 Streifen, Karton 180 g/mm^2, vorperforiert, zur Bedruckung mit Laserdrucker direkt aus TIA-Portal oder über Druck-Vorlagen.

Basiskomponenten	Funktion
Referenzkennzeichnungsschild	Optional kann auf Kopfstationen, BusAdapter, BaseUnits, Potenzialverteilermodulen (PotDis-BU und PotDis-TB) und Peripheriemodulen je ein Referenzkennzeichnungsschild gesteckt werden. Referenzkennzeichnungsschilder werden in einer Packung mit 10 Matten à 16 Schildern geliefert. Die Schilder können mit Thermotransfer-Kartendruckern oder Plottern bedruckt oder mit Etiketten versehen werden. Vorteile gegenüber direkt aufgeklebten Etiketten sind: • Kein Verdecken der Frontbeschriftung • Einfacher Schild-Austausch bei Modultausch • Kein Parallaxenfehler bei Kennzeichnung der BaseUnits auf der Montageplatte Die Schilder haben eine beschriftbare Fläche von 14,8 x 10,5 mm (B x H)
Farbkennzeichnungsschilder	Die auf die BaseUnits gesteckten Peripheriemodule bestimmen die an den Prozess-Klemmen anliegenden Potenziale. Die +/- Potenziale können optional durch modulspezifische Farbkennzeichnungsschilder gekennzeichnet werden. Ebenso können auch die Potenziale der AUX- und Zusatzklemmen sowie der Potenzialverteilermodule durch Farbkennzeichnungsschilder gekennzeichnet werden. Farbkennzeichnungsschilder werden in einer Packung mit 10 oder 50 Schildern geliefert. Vorteile der Farbkennzeichnungsschilder: • Schnelle Montage (ein Schild zur Markierung von bis zu 16 Klemmen) • Vermeidung von Verdrahtungsfehlern • Einfaches Erkennen der Potenziale im Servicefall

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200SP MultiFieldbus Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6144268915001



Die Interfacemodule des skalierbaren Peripheriesystems SIMATIC ET 200SP decken durch ihren hohen Funktionsumfang bereits in den Grundversionen einen weiten Anwendungsbereich ab. Zu den Grundfunktionen der Interfacemodule gehören:

- Kurze Datenaktualisierungszeiten von typ. 1 ms
- Single Hot Swap (Ziehen und Stecken eines Peripheriemoduls im laufenden Betrieb ohne Beeinträchtigung der Kommunikation zu den verbleibenden Modulen)
- Betrieb mit Lücken (unbestückte BaseUnits)
- Vollständige Diagnoseunterstützung bis hin zur kanalgenauen Diagnose
- Konfigurationssteuerung / Optionenhandling (Anpassung der Istkonfiguration über Anwenderprogramm)
- Gerätetausch ohne PG mit automatischer Nachtaufe, mit und ohne topologische Projektierung
- I&M-Daten 0 bis 3 (elektronisches Typenschild mit nullspannungssicherer Ablage von Anlagendaten)
- Firmware Update
- Steckbarer 24 V DC-Versorgungsanschluss
- Netz- / Spannungsausfallüberbrückungszeit von mindestens 5 ms bzw. 10 ms
- Beschriftungsmöglichkeit über optionale Beschriftungsstreifen und Referenzkennzeichnungsschilder

Bei Einsatz von PROFINET Interfacemodulen kommen noch folgende Grundfunktionen hinzu:

- Medienredundanz (MRP)
- Integrierter 2-Port Switch
- Frei wählbare Anschlusstechnik (ab Funktionsklasse Standard) und Anschlussphysik (ab Funktionsklasse High Feature) über SIMATIC BusAdapter, auch als systemintegrierter Medienkonverter von LWL auf Kupferleitung. Auch bei Interfacemodulen mit MultiFieldbus-Schnittstelle einsetzbar.
- Resettaster für einfaches Rücksetzen auf Werkseinstellungen ohne PG
- Automatische Synchronisierung des Rückwandbusses auf den PROFINET-Takt zur Minimierung der Reaktionszeitschwankungen (Jitter)

Nachfolgend ist eine kurze Übersicht über die für ET 200SP erhältlichen Interfacemodule mit den wesentlichen Unterschieden aufgeführt. Einen aktuellen, übersichtlichen und genaueren Funktionsvergleich der verschiedenen Interfacemodule bietet das TIA Selection Tool.

SIMATIC IM 155-6 DP High Feature mit PROFIBUS-Anschluss

- Max. 32 Peripheriemodule, auch PROFIsafe-Module mit vollständiger Diagnoseunterstützung
- Erweiterungsmöglichkeit mit max. 16 Modulen aus der Famile ET 200AL über die BaseUnit BU-Send und den BusAdapter BA-Send
- Jeweils max. 244 Byte für Eingangs- und Ausgangsdaten pro Modul und pro Station
- Datenaktualisierungszeit: typ. 5 ms
- PROFIBUS-Anschluss über 9-polige SUB-D Buchse
- Packung inklusive Servermodul und PROFIBUS-Stecker mit PG-Buchse

SIMATIC IM 155-6 PN Basic mit PROFINET-Anschluss

- Max. 12 Peripheriemodule, keine PROFIsafe-Module, mit vollständiger Diagnoseunterstützung
- Jeweils max. 32 Byte für Eingangs- und Ausgangsdaten pro Modul und pro Station
- Datenaktualisierungszeit: typ. 1 ms
- PROFINET-Anschluss über 2 integrierte RJ45-Buchsen (integrierter 2-Port-Switch)
- Packung inklusive Servermodul

SIMATIC IM 155-6 PN Standard mit einer PROFINET-Schnittstelle für SIMATIC BusAdapter

- Zwei Lieferformen:
  - als Packung mit IM155-6PN ST mit bereits vormontiertem BusAdapter BA 2xRJ45, inklusive Servermodul
  - als Packung mit IM155-6PN ST ohne BusAdapter, inklusive Servermodul
- Max. 32 Peripheriemodule, auch PROFIsafe-Module, mit vollständiger Diagnoseunterstützung
- Erweiterungsmöglichkeit mit max. 16 Modulen aus der Famile ET 200AL über die BaseUnit BU-Send und den BusAdapter BA-Send
- Jeweils max. 288 Byte für Eingangs- und Ausgangsdaten pro Modul und max. 1 440 Byte pro Station (projektierungsabhängig)
- Datenaktualisierungszeit: typ. 1 ms
- Wahl der Anschlussart des PROFINET mittels SIMATIC-BusAdapter (nur BusAdapter für Kupferleitungen)

© Siemens 2024

Übersicht

SIMATIC IM 155-6 PN/2 High Feature, 2-Port IM
mit einem Steckplatz für SIMATIC BusAdapter

- Max. 64 Peripheriemodule, auch PROFIsafe-Module, mit vollständiger Diagnoseunterstützung
- Erweiterungsmöglichkeit mit max. 16 Modulen aus der Familie ET 200AL über die BaseUnit BU-Send und den BusAdapter BA-Send
- Jeweils max. 288 Byte für Eingangs- und Ausgangsdaten pro Modul und max. 1440 Byte pro Station (projektierungsabhängig)
- Schnelle Datenaktualisierungszeit: ab 250 µs, auch im taktsynchronen Betrieb
- S2-Systemredundanz
- Wahl der Anschlussart und Anschlussphysik des PROFINET mittels SIMATIC BusAdapter. Es können alle BusAdapter, mit Anschluss für Kupfer- und / oder Lichtwellenleitungen, verwendet werden; BusAdapter muss separat bestellt werden
- Packung inklusive Servermodul

SIMATIC IM 155-6 MF High Feature, MultiFieldbus IM
mit zwei Steckplätzen für SIMATIC BusAdapter

Unterschiede zur 2-Port IM 155-6 PN/2 High Feature:

- Multiprotokollfähig
  Betrieb an Ethernet Controllern über die Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus
- Kompatibel zur IM 155-6 MF High Feature (ab 6ES7155-6AU01-0CN0);
  Ausnahme: taktsynchroner Betrieb und priorisierter Hochlauf
- Shared device:
  gleichzeitiger Zugriff von unterschiedlichen Controllern über unterschiedliche Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- Lokale Datenkopplung:
  deterministischer, einfach zu projektierender Datenaustausch zwischen den Controllern, auch über unterschiedliche Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP

SIMATIC IM 155-6 PN/3 High Feature, 3-Port IM
mit zwei Steckplätzen für SIMATIC BusAdapter

Zusatzfunktionen gegenüber 2-Port IM 155-6 PN/2 High Feature:

- Zweiter Steckplatz für SIMATIC BusAdapter, max. 3 Ports nutzbar
- Lokale IO-Daten-Kopplung zwischen bis zu 4 Controllern

SIMATIC IM 155-6 PN High Speed
mit einer PROFINET-Schnittstelle für SIMATIC BusAdapter

- Max. 30 Peripheriemodule, auch PROFIsafe-Module, mit vollständiger Diagnoseunterstützung
- Jeweils max. 32 Byte für Eingangs- und Ausgangsdaten pro Modul und max. 968 Byte pro Station (projektierungsabhängig)
- Schnelle Datenaktualisierungszeit: ab 125 µs, auch im taktsynchronen Betrieb
- PROFINET Performance Upgrade
- Wahl der Anschlussart und Anschlussphysik des PROFINET mittels SIMATIC BusAdapter. Es können alle BusAdapter, mit Anschluss für Kupfer- und / oder Lichtwellenleitungen, verwendet werden; BusAdapter muss separat bestellt werden
- Packung inklusive Servermodul

SIMATIC IM 155-6 PN R1 Redundantes Interfacemodul



SIMATIC ET 200SP R1 mit zwei IM 155-6 PN R1, BaseUnit M0, BusAdapter und Systemschiene

- Einsetzbar für hochverfügbare Anwendungen in Kombination mit SIMATIC S7-1500H und TIA Portal
- Redundanz über zwei identische ET 200SP-Interfacemodule, zwischen denen bei Bedarf umgeschaltet wird
- Interfacemodul-Wechsel im laufenden Betrieb möglich
- SIMATIC Systemschiene zwingend erforderlich

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
MultiFieldbus Interfacemodul IM 155-6 MF High Feature 2-Port IM mit Servermodul, ohne SIMATIC BusAdapter; PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP	**6ES7155-6MU00-0CN0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN Basic mit Servermodul; zwei integrierte RJ45-Buchsen	**6ES7155-6AR00-0AN0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN Standard mit Servermodul	
• mit montiertem SIMATIC BusAdapter BA 2xRJ45	**6ES7155-6AA02-0BN0**
• ohne SIMATIC BusAdapter	**6ES7155-6AU02-0BN0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN/2 High Feature 2-Port IM, mit Servermodul, ohne SIMATIC BusAdapter	**6ES7155-6AU01-0CN0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN/3 High Feature 3-Port IM, mit Servermodul, ohne SIMATIC BusAdapter	**6ES7155-6AU30-0CN0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN High Speed mit Servermodul, ohne SIMATIC BusAdapter	**6ES7155-6AU00-0DN0**
PROFIBUS Interfacemodul IM 155-6 DP High Feature mit Servermodul, mit PROFIBUS-Stecker mit PG-Buchse	**6ES7155-6BA01-0CN0**
Redundantes PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN R1 2-Port IM, mit Servermodul, ohne SIMATIC BusAdapter, R1-Redundanz	**6ES7155-6AU00-0HM0**
Zubehör	
Zugentlastung für PROFINET Leitung Systemintegrierte Zugentlastung für PN High Feature Interfacemodule (5 Stück)	**6ES7193-6RA00-1AN0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xRJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xFC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xM12 für IM 155-6PN ST, HF; 2 x M12 Push-Pull-Buchsen, D-Codierung, auch für Standard M12 geeignet. Für PROFINET	**6ES7193-6AM00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xSCRJ Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/RJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 50 m (POF, Kupfer) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/FC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 50 m (POF, Kupfer) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP40-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2XLC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit LC-Glasfaseranschluss; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge max. 2 km	**6ES7193-6AG00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA LC/RJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 2 km (Glas) bzw. 50 m (Kupfer)	**6ES7193-6AG20-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA LC/FC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 2 km (Glas) bzw. 50 m (Kupfer)	**6ES7193-6AG40-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xLC-LD für IM 155-6 PN HF, IM 155-6 PN R1; 2 x LC-LD-Anschlüsse	**6ES7193-6AG50-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA LC-LD/RJ45 für IM 155-6 PN HF, IM 155-6 PN R1; mit Medienkonverter Glas-LWL-Cu; 1 x LC-LD Anschluss, 1 x RJ45-Anschluss	**6ES7193-6AG60-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA LC-LD/M12 für IM 155-6 PN HF, IM 155-6 PN R1; mit Medienkonverter Glas-LWL-Cu; 1 x LC-LD Anschluss, 1 x M12-Anschluss	**6ES7193-6AG70-0AA0**
Stationserweiterung mit IP67 Peripheriesystem ET 200AL	
ET 200SP BusAdapter BA-Send 1 x FC	**6ES7193-6AS00-0AA0**
BaseUnit BU-Send	**6ES7193-6BN00-0NE0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Weiteres Zubehör	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	**6ES7193-6LF30-0AW0**
SIMATIC Systemschiene mit Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5), mit 6 mm-Profilnuten, B-Typ	
• Länge 482,6 mm für 19"-Schränke	**6ES7193-6MR00-0AA0**
• Länge 530 mm für 600 mm Schränke	**6ES7193-6MR00-0BA0**
• Länge 830 mm für 900 mm Schränke	**6ES7193-6MR00-0CA0**
• Länge 2 m	**6ES7193-6MR00-0DA0**
Normprofilschiene 35 mm	
• Länge 483 mm für 19“ Schränke	**6ES5710-8MA11**
• Länge 530 mm für 600 mm Schränke	**6ES5710-8MA21**
• Länge 830 mm für 900 mm Schränke	**6ES5710-8MA31**
• Länge 2 m	**6ES5710-8MA41**
Handbücher zum Dezentralen Peripheriesystem ET 200SP SIMATIC ET 200SP Manual Collection: PDF-Datei mit folgenden Inhalten: • Basisinformationen Systemhandbuch, Produktinformationen, Übersichtstabellen, Korrekturinformationen bzw. Handbuchergänzungen • Gerätespezifische Informationen Gerätehandbücher der Interfacemodule, PLC, OC und Peripheriemodule inkl. Failsafe sowie Motorstarter • Übergreifende Informationen Funktionshandbücher Die ET 200SP Manual Collection ist als PDF-File über das Internet beziehbar unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/84133942.	

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Ersatzteile	
Servermodul Schließt eine ET 200SP-Station ab, im Lieferumfang der Interfacemodule, CPUen und Open Controller enthalten	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Stromversorgungsstecker für ET 200SP-Kopfstationen (Interfacemodul, CPU und Open Controller) zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V, Push-in Variante; im Lieferumfang der Kopfstation enthalten	
mit Push-in Klemmen (10 Stück)	**6ES7193-4JB00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6MU00-0CN0** ET 200SP, IM155-6MF HF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-6 MF HF
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Ja; Multi Hot-Swapping
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• Werkzeugwechsler	Ja; Docking-Station und Docking-Einheit
• Lokale Kopplung IO-Daten	Ja
- Anzahl Koppelmodule	6; 1x Output + max. 5x Input
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	über IM155-6PN/2 HF im Kompatibilitätsmode
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	über IM155-6PN/2 HF im Kompatibilitätsmode
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.3
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Adressbereich	
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte
Hardware-Ausbau	
Baugruppenträger	
• Anzahl der betreibbaren ET 200SP Module, max.	64
• Anzahl der betreibbaren ET 200AL Module, max.	16
Submodule	
• Anzahl Submodule je Station, max.	256
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; mit BusAdapter
• Anzahl der Ports	2; mit BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x LC-LD, BA LC-LD/RJ45, BA LC-LD/M12
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Medienredundanz	Ja; PROFINET MRP-Client
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	14; 2x PN Controller + 2x EtherNet/IP Scanner + 10x Modbus TCP Master

Artikelnummer	**6ES7155-6MU00-0CN0** ET 200SP, IM155-6MF HF
Schnittstellenphysik	
RJ 45 (Ethernet)	
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 100 Mbit/s	Ja
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
Protokolle	
Modbus TCP	Ja
Anzahl Verbindungen	
• Anzahl MtM Kommunikationsbeziehungen/ Verbindungen, max.	16
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja; NAP S2
• H-Sync-Forwarding	Ja
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Nein
EtherNet/IP	
Dienste	
- CIP Implicit Messaging	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja
- CIP Safety	Nein
- Konfigurationssteuerung über Explicit Messaging	Nein
- Shared Device	Ja; 2x PN Controller + 2x EtherNet/IP Scanner + 10x Modbus TCP Master
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2
Aktualisierungszeiten	
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms
Adressbereich	
- Adressraum je Modul, max.	288 byte; (246 byte Ausgänge / 288 byte Eingänge)
- ForwardOpen (Class1 & 32 bit Header)	500 byte; (246 byte Ausgänge / 500 byte Eingänge)
- LargeForwardOpen (Class3)	4 002 byte
Verbindungen	
- Anzahl Rackverbindungen	2
Modbus TCP	
Dienste	
- Read Coils (Code=1)	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja
- Parameteränderung durch Master	Ja
- Modbus TCP Security Protocol	Nein
Adressraum je Station	
- Adressraum je Station, max.	500 byte; (246 byte Ausgänge / 500 byte Eingänge)
- Zugriffskonsistenter Adressraum	250 byte; (246 byte Ausgänge / 250 byte Eingänge)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6MU00-0CN0** ET 200SP, IM155-6MF HF
Aktualisierungszeit	
- I/O Request Interval	2 ms
Verbindungen	
- Anzahl Verbindungen pro Slave	9; (1x Eingänge / 2x Ausgänge / 4x flüchtige Register / 2x Device Info)
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• UDP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
• ARP	Ja
• IGMP	Ja
• Multicast	Ja
• Broadcast	Ja
• IPv4	Ja
• IPv6	Nein
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; rot-grün-gelbe LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter

Artikelnummer	**6ES7155-6MU00-0CN0** ET 200SP, IM155-6MF HF
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Netzlastklasse	3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Anschlusstechnik	
ET-Connection	
• über BU-/BA-Send	Ja; + 16 ET 200AL-Module
Mechanik/Material	
Zugentlastung	Ja; optional
Maße	
Breite	50 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	74 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	120 g; ohne BusAdapter

Artikelnummer	**6ES7155-6AR00-0AN0** ET 200SP, IM155-6PN Basic	**6ES7155-6AA01-0BN0** ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45	**6ES7155-6AA02-0BN0** ET 200SP, IM 155-6 PN ST incl. BA 2xRJ45	**6ES7155-6AU01-0BN0** ET 200SP, IM155-6PN ST	**6ES7155-6AU02-0BN0** ET 200SP, IM 155-6 PN ST
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-6 PN BA	IM155-6PN ST, inklusive BusAdapter BA 2x RJ45	IM 155-6 PN ST inkl BA 2x RJ45 und Servermodul	IM 155-6 PN ST	IM 155-6 PN ST
Produktfunktion					
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M4	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M4
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Ja; Single Hot-Swapping	Ja; Single Hot-Swapping	Ja; Multi Hot-Swapping	Ja; Single Hot-Swapping	Ja; Multi Hot-Swapping
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1	V14	V18	V14	V18
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP4	V5.5 SP4	V5.7 SP2 HF1	V5.5 SP4	V5.7 SP2 HF1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.31	GSDML V2.35	GSDML V2.43	GSDML V2.35	GSDML V2.43
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsstrom					
Stromaufnahme (Nennwert)		450 mA	350 mA	450 mA	350 mA
Adressbereich					
Adressraum je Station					
• Adressraum je Station, max.	32 byte	512 byte	1 440 byte	512 byte	1 440 byte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6AR00-0AN0**	**6ES7155-6AA01-0BN0**	**6ES7155-6AA02-0BN0**	**6ES7155-6AU01-0BN0**	**6ES7155-6AU02-0BN0**
	ET 200SP, IM155-6PN Basic	ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45	ET 200SP, IM 155-6 PN ST incl. BA 2xRJ45	ET 200SP, IM155-6PN ST	ET 200SP, IM 155-6 PN ST
Hardware-Ausbau					
Baugruppenträger					
• Anzahl der betreibbaren ET 200SP Module, max.	12	32	32	32	32
• Anzahl der betreibbaren ET 200AL Module, max.	0	16	16	16	16
Submodule					
• Anzahl Submodule je Station, max.		256	256	256	256
Schnittstellen					
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)
1. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; 2 integrierte RJ45 Ports	Ja; mit BusAdapter	Ja; mit BusAdapter	Ja; mit BusAdapter	Ja; mit BusAdapter
• Anzahl der Ports	2; integrierte RJ45 Ports	2; mit BusAdapter	2; mit BusAdapter	2; mit BusAdapter	2; mit BusAdapter
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Nein	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12
Protokolle					
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client
PROFINET IO-Device					
Dienste					
- IRT	Nein	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- PROFIenergy	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
- Shared Device	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.		2	4	2	4
Schnittstellenphysik					
RJ 45 (Ethernet)					
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 100 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle					
Modbus TCP	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Redundanzbetrieb					
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Medienredundanz					
- MRP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- MRPD	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Offene IE-Kommunikation					
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6AR00-0AN0**	**6ES7155-6AA01-0BN0**	**6ES7155-6AA02-0BN0**	**6ES7155-6AU01-0BN0**	**6ES7155-6AU02-0BN0**
	ET 200SP, IM155-6PN Basic	ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45	ET 200SP, IM 155-6 PN ST incl. BA 2xRJ45	ET 200SP, IM155-6PN ST	ET 200SP, IM 155-6 PN ST
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Statusanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED					
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
Netzlastklasse	2	2	3	2	3
Security					
PROFINET Security Class			1		1
Signiertes Firmware-Update			Ja		Ja
Secure Boot					Nein
Daten sicher entfernen			Ja		Ja
Datenintegrität			Ja		Ja
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Anschlusstechnik					
ET-Connection					
• über BU-/BA-Send	Nein	Ja; + 16 ET 200AL-Module	Ja; + 16 ET 200AL-Module	Ja; + 16 ET 200AL-Module	Ja; + 16 ET 200AL-Module
Mechanik/Material					
Zugentlastung			Ja; optional		Ja; optional
Maße					
Breite	35 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Höhe	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm
Tiefe	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	125 g	147 g; ohne BusAdapter	120 g; ohne BusAdapter	147 g; ohne BusAdapter	120 g; ohne BusAdapter

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6AU01-0CN0**	**6ES7155-6AU30-0CN0**	**6ES7155-6AU00-0DN0**	**6ES7155-6BA01-0CN0**
	ET 200SP, IM155-6PN/2 HF	ET 200SP, IM155-6PN/3 HF	ET 200SP, IM155-6PN HS	ET 200SP, IM155-6DP HF inkl. DP-Stecker
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-6 PN/2 HF	IM 155-6 PN/3 HF	IM 155-6 PN HS	IM 155-6 DP HF
Produktfunktion				
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Ja; Multi Hot-Swapping	Ja; Multi Hot-Swapping	Ja; Multi Hot-Swapping	Ja; Multi Hot-Swapping
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja	Ja	Nein
• Werkzeugwechsler	Ja; Docking-Station und Docking-Einheit	Ja; Docking-Station und Docking-Einheit		
• Lokale Kopplung IO-Daten		Ja		
- Anzahl Koppelmodule		16		
- Anzahl Koppelsubmodule pro Modul		4		
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15.1	V15.1	V14	V15 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	über GSD-Datei	über GSD-Datei	V5.5 SP4	V5.5 SP4, nur bis FW V3.1
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision				si0181ab.gs* (V04.02.13, Rev.3, Rev.5)
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34	GSDML V2.34	GSDML V2.32	
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)		175 mA; bei 24 V, 2 Steckplätze 2x RJ45 BusAdapter, keine Peripheriemodule		
Adressbereich				
Adressraum je Station				
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte	1 440 byte	968 byte	244 byte
Hardware-Ausbau				
Baugruppenträger				
• Anzahl der betreibbaren ET 200SP Module, max.	64	64	30	32
• Anzahl der betreibbaren ET 200AL Module, max.	16	16	0	16
Submodule				
• Anzahl Submodule je Station, max.	256	256	125	
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)	1; 3 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS				1
1. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; mit BusAdapter	Ja; mit BusAdapter	Ja; mit BusAdapter	
• RS 485				Ja; 1 integrierte RS 485 Buchse
• Anzahl der Ports	2; mit BusAdapter	3; mit 2 einsetzbaren BusAdaptern	2; mit BusAdapter	
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC	
• Ausgangsstrom der Schnittstelle, max.				90 mA
Protokolle				
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave				Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	
• Medienredundanz	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client / MRPD-Client	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6AU01-0CN0** ET 200SP, IM155-6PN/2 HF	**6ES7155-6AU30-0CN0** ET 200SP, IM155-6PN/3 HF	**6ES7155-6AU00-0DN0** ET 200SP, IM155-6PN HS	**6ES7155-6BA01-0CN0** ET 200SP, IM155-6DP HF inkl. DP-Stecker
PROFINET IO-Device				
Dienste				
- IRT	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 125 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	
- PROFIenergy	Ja	Ja	Ja	
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja	
- Shared Device	Ja	Ja	Ja	
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4	4	4	
Schnittstellenphysik				
RJ 45 (Ethernet)				
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	
• 100 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja	
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja	
RS 485				
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.				12 Mbit/s
Protokolle				
Modbus TCP	Nein	Nein	Nein	Nein
Anzahl Verbindungen				
• Anzahl MtM Kommunikationsbeziehungen/ Verbindungen, max.	16	16		
Redundanzbetrieb				
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja; NAP S2	Ja; NAP S2	Nein	
• H-Sync-Forwarding	Ja	Ja	Ja	
Medienredundanz				
- MRP	Ja	Ja	Ja	
- MRPD	Nein	Nein	Ja	
Offene IE-Kommunikation				
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Nein
• SNMP	Ja	Ja	Ja	
• LLDP	Ja	Ja	Ja	
PROFIBUS DP				
Dienste				
- SYNC-Fähigkeit				Ja
- FREEZE-Fähigkeit				Ja
- DPV0				Ja
- DPV1				Ja
Taktsynchronität				
Äquidistanz	Ja	Ja	Ja	
kleinster Takt	250 µs	250 µs	125 µs	
größter Takt	4 ms	4 ms	4 ms	
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs	250 µs	125 µs	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Statusanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	
• Verbindungsanzeige DP				Ja; grüne DP-LED

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6AU01-0CN0** ET 200SP, IM155-6PN/2 HF	**6ES7155-6AU30-0CN0** ET 200SP, IM155-6PN/3 HF	**6ES7155-6AU00-0DN0** ET 200SP, IM155-6PN HS	**6ES7155-6BA01-0CN0** ET 200SP, IM155-6DP HF inkl. DP-Stecker
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
Netzlastklasse	3	3	3	
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-25 °C; ohne Betauung	-25 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung	-30 °C; ohne Betauung	-25 °C; ohne Betauung	-25 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Anschlusstechnik				
ET-Connection				
• über BU-/BA-Send	Ja; + 16 ET 200AL-Module	Ja; + 16 ET 200AL-Module	Nein	Ja; + 16 ET 200AL-Module
Mechanik/Material				
Zugentlastung	Ja; optional	Ja; optional		
Maße				
Breite	50 mm	100 mm	50 mm	50 mm
Höhe	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm
Tiefe	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	120 g; ohne BusAdapter	220 g; ohne BusAdapter	147 g; ohne BusAdapter	150 g

Artikelnummer	**6ES7155-6AU00-0HM0** ET 200SP, IM 155-6 PN R1
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-6 PN R1
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Ja; Multi Hot-Swapping
• taktsynchroner Betrieb	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	über GSD-Datei
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.42
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Adressbereich	
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte
Hardware-Ausbau	
Baugruppenträger	
• Anzahl der betreibbaren ET 200SP Module, max.	64
• Anzahl der betreibbaren ET 200AL Module, max.	0
Submodule	
• Anzahl Submodule je Station, max.	256
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)

Artikelnummer	**6ES7155-6AU00-0HM0** ET 200SP, IM 155-6 PN R1
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; mit BusAdapter
• Anzahl der Ports	2; mit BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x M12, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA 2x LC-LD, BA LC-LD/RJ45, BA LC-LD/M12
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Medienredundanz	Ja; PROFINET MRP-Client
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Nein
- PROFIenergy	Nein
- Priorisierter Hochlauf	Nein
- Shared Device	Nein
Schnittstellenphysik	
RJ 45 (Ethernet)	
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 100 Mbit/s	Ja
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
Protokolle	
Modbus TCP	Nein
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Nein
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Ja
• H-Sync-Forwarding	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-6AU00-0HM0** ET 200SP, IM 155-6 PN R1
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Nein
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• ACT-LED	Ja; grüne LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter

Artikelnummer	**6ES7155-6AU00-0HM0** ET 200SP, IM 155-6 PN R1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Anschlusstechnik	
ET-Connection	
• über BU-/BA-Send	Nein
Maße	
Breite	50 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	89 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	192 g; ohne BusAdapter

© Siemens 2024

Übersicht



Die Interfacemodule des skalierbaren Peripheriesystems SIMATIC ET 200SP decken durch ihren hohen Funktionsumfang bereits in den Grundversionen einen weiten Anwendungsbereich ab. Zu den Grundfunktionen der Interfacemodule gehören:

- Kurze Datenaktualisierungszeiten von typ. 1 ms
- Single Hot Swap (Ziehen und Stecken eines Peripheriemoduls im laufenden Betrieb ohne Beeinträchtigung der Kommunikation zu den verbleibenden Modulen)
- Betrieb mit Lücken (unbestückte BaseUnits)
- Vollständige Diagnoseunterstützung bis hin zur kanalgenauen Diagnose
- Konfigurationssteuerung / Optionenhandling (Anpassung der Istkonfiguration über Anwenderprogramm)
- Gerätetausch ohne PG mit automatischer Nachtaufe, mit und ohne topologische Projektierung
- I&M-Daten 0 bis 3 (elektronisches Typenschild mit nullspannungssicherer Ablage von Anlagendaten)
- Firmware Update
- Steckbarer 24 V DC-Versorgungsanschluss
- Netz- / Spannungsausfallüberbrückungszeit von mindestens 5 ms bzw. 10 ms
- Beschriftungsmöglichkeit über optionale Beschriftungsstreifen und Referenzkennzeichnungsschilder

Bei Einsatz von PROFINET Interfacemodulen kommen noch folgende Grundfunktionen hinzu:

- Medienredundanz (MRP)
- Integrierter 2-Port Switch
- Frei wählbare Anschlusstechnik (ab Funktionsklasse Standard) und Anschlussphysik (ab Funktionsklasse High Feature) über SIMATIC BusAdapter, auch als systemintegrierter Medienkonverter von LWL auf Kupferleitung. Auch bei Interfacemodulen mit MultiFieldbus-Schnittstelle einsetzbar.
- Resettaster für einfaches Rücksetzen auf Werkseinstellungen ohne PG
- Automatische Synchronisierung des Rückwandbusses auf den PROFINET-Takt zur Minimierung der Reaktionszeitschwankungen (Jitter)

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN Standard	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
IM 155-6 PN ST, mit Servermodul und montiertem BusAdapter BA 2xRJ45, zusätzlich mit erhöhter Netzausfallüberbrückungszeit	**6AG1155-6AA01-7BN0**
IM 155-6PN ST, incl. Servermodul, ohne BusAdapter, zusätzlich mit erhöhter Netzausfallüberbrückungszeit	**6AG1155-6AU01-7BN0**
SIPLUS Interfacemodul High Feature	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
IM 155-6 DP HF, mit Servermodul, mit Multi-Hot-Swap, incl. PROFIBUS-Stecker	**6AG1155-6BA01-7CN0**
IM 155-6 PN HF, incl. Servermodul, ohne BusAdapter	
• Temperaturbereich -40...+60 °C	**6AG1155-6AU01-2CN0**
• Temperaturbereich -40...+70 °C	**6AG1155-6AU01-7CN0**
Redundantes SIPLUS PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN R1	
2-Port Interface-Modul, mit Servermodul, ohne SIMATIC BusAdapter, R1-Redundanz	**6AG1155-6AU00-7HM0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS Busadapter BA 2xRJ45	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Interfacemodul IM 155-6, Seite 10/11

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1155-6AA01-7BN0**	**6AG1155-6AU00-7HM0**	**6AG1155-6AU01-2CN0**	**6AG1155-6AU01-7CN0**	**6AG1155-6AU01-7BN0**	**6AG1155-6BA01-7CN0**
Based on	**6ES7155-6AA01-0BN0**	**6ES7155-6AU00-0HM0**	**6ES7155-6AU01-0CN0**	**6ES7155-6AU01-0CN0**	**6ES7155-6AU01-0BN0**	**6ES7155-6BA01-0CN0**
	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST / BA	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST	SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel						
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte						
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit						
Kühl- und Schmierstoffe						
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen						
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3			Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1155-6AA01-7BN0**	**6AG1155-6AU00-7HM0**	**6AG1155-6AU01-2CN0**	**6AG1155-6AU01-7CN0**	**6AG1155-6AU01-7BN0**	**6AG1155-6BA01-7CN0**
Based on	**6ES7155-6AA01-0BN0**	**6ES7155-6AU00-0HM0**	**6ES7155-6AU01-0CN0**	**6ES7155-6AU01-0CN0**	**6ES7155-6AU01-0BN0**	**6ES7155-6BA01-0CN0**
	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST / BA	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN R1	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST	SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF
Einsatz auf Schiffen/auf See						
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6			Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik						
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung						
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating						
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- 4-, 8- und 16-kanalige digitale Eingangs-(DI-)Module
- Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten.
  Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden.

Für unterschiedliche Anforderungen bieten die digitalen Eingangsmodule:

- Funktionsklassen Basic, Standard, High-Feature und High-Speed sowie fehlersichere DI (siehe „Fehlersichere Peripheriemodule“)
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit zusätzlichen Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Potenzialgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)

- Anschlussmöglichkeit von Sensoren gemäß IEC 61131 Typ 1, 2 oder 3 (modulabhängig) für Nennspannungen bis 24 V DC bzw. 230 V AC
- Varianten PNP (Sink Input, P-lesend) und NPN (Source Input, M-lesend)
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler (z.B. Drahtbruch/Kurzschluss)
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
  - Betriebsart MSI (gleichzeitiges Mitlesen von Eingangsdaten von bis zu drei weiteren Steuerungen)
  - Betriebsart Zählen (Mehrkanalzähler für Impulsgeber mit 32 Bit Zählbreite und bis zu 10 kHz Zählfrequenz)
  - Betriebsart Oversampling (n-faches äquidistantes Erfassen von Digitalwerten innerhalb eines PN-Taktes zur Erhöhung der zeitlichen Auflösung bei langsamen CPU-Zyklen)
  - Parametrierbare Eingangsverzögerungszeit
  - Taktsynchroner Betrieb (gleichzeitiges äquidistantes Einlesen aller Eingangskanäle)
  - Prozessalarme
  - Impulsverlängerung
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Firmware Update
  - Diagnose Drahtbruch und Kurzschluss (kanal- oder modulweise)
  - Wertstatus (optionale binäre Gültigkeitsinformation des Eingangs-Signals im Prozessabbild)
  - Unterstützung des Profils PROFIenergy
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Einen schnellen und übersichtlichen Funktionsvergleich der verschiedenen DI-Module bietet das TIA Selection Tool.

Übersicht Digitale Eingangsmodule

Digitaleingang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
DI 16 x DC 24 V ST	1	6ES7131-6BH01-0BA0	CC00	A0
DI 16 x DC 24 V ST	10	6ES7131-6BH01-2BA0	CC00	A0
DI 8 x DC 24 V BA	1	6ES7131-6BF01-0AA0	CC01	A0
DI 8 x DC 24 V BA	10	6ES7131-6BF01-2AA0	CC01	A0
DI 8 x DC 24 V SRC BA	1	6ES7131-6BF61-0AA0	CC02	A0
DI 8 x DC 24 V ST	1	6ES7131-6BF01-0BA0	CC01	A0
DI 8 x DC 24 V ST	10	6ES7131-6BF01-2BA0	CC01	A0
DI 8 x DC 24 V HF	1	6ES7131-6BF00-0CA0	CC01	A0
DI 8 x DC 24 V HF	10	6ES7131-6BF00-2CA0	CC01	A0
DI 8 x NAMUR HF	1	6ES7131-6TF00-0CA0	CC01	A0
DI 8 x DC 24 V HS mit drei Betriebsarten: • schneller taktsynchroner DI • 4 Impulszähler 32 Bit, 10 kHz • Oversampling	1	6ES7131-6BF00-0DA0	CC01	A0
DI 4 x AC 120...230 V ST	1	6ES7131-6FD01-0BB1	CC41	B1
DI 8 x AC 24 V ... UC 48 V	1	6ES7131-6CF00-0AU0	CC20	U0

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht BaseUnits

BaseUnit	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0DA0	CC00 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2DA0	CC00 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DA0	CC00 bis CC05	--
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DA0	CC00 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BA0	CC00 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2BA0	CC00 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BA0	CC00 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BA0	CC00 bis CC05	--
BU-Typ B1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 12 Prozessklemmen • 2 x 2 (1L, 2L, 1N, 2N) Direkteinspeisung Modul • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BB1	CC41	--
BU-Typ B1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 12 Prozessklemmen • 2 x 2 (1L, 2L, 1N, 2N) Direkteinspeisung Modul • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2BB1	CC41	--
BU-Typ U0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DU0	CC00	--
BU-Typ U0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DU0	CC00	--
BU-Typ U0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BU0	CC00	--
BU-Typ U0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BU0	CC00	--

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht Potenzialverteilermodule

Potenzialverteilermodul	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen
PotDis-BU Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP2	CC00, CC63
PotDis-BU Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP2	CC00, CC63
PotDis-TB Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP0	CC10 bis CC13
PotDis-TB Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP1	CC10, CC12
PotDis-TB Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP2	CC10, CC13
PotDis-TB Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	1	6ES7193-6TP00-0TN0	CC10

Bestelldaten

Digitale Eingangsmodule

Lieferformen:
Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung, werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten. Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden.

Bestellt wird immer die Anzahl benötigter Module. Durch Wahl der Artikelnummer erfolgt die Auswahl der Verpackungsart. 10er-Verpackungen können daher nur in ganzzahligen Vielfachen von 10 bestellt werden.

	Artikel-Nr.
Digitales Eingangsmodul DI 8x24VDC Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC01	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7131-6BF01-0AA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7131-6BF01-2AA0**
Digitales Eingangsmodul DI 8x24VDC Source Input, Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC02; VPE: 1 Stück	**6ES7131-6BF61-0AA0**
Digitales Eingangsmodul DI 8x24VDC Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC01	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7131-6BF01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7131-6BF01-2BA0**
Digitales Eingangsmodul DI 16x24VDC Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7131-6BH01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7131-6BH01-2BA0**
Digitales Eingangsmodul DI 8x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01, kanalgenaue Diagnose, taktsynchroner Betrieb, shared input (MSI); VPE: 1 Stück	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7131-6BF00-0CA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7131-6BF00-2CA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitales Eingangsmodul DI 8x24VDC High Speed, BU-Typ A0, Farbcode CC01, 3 Betriebsarten (schneller taktsynchroner DI, 4 Impulszähler 32Bit 10kHz, Oversampling); VPE: 1 Stück	**6ES7131-6BF00-0DA0**
Digitales Eingangsmodul DI 8xNAMUR High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01; VPE: 1 Stück	**6ES7131-6TF00-0CA0**
Digitales Eingangsmodul DI 4x120VAC-230VAC Standard, BU-Typ B1, Farbcode CC41; VPE: 1 Stück	**6ES7131-6FD01-0BB1**
Digitales Eingangsmodul DI 8x24VAC-48VUC Basic, BU-Typ U0, Farbcode CC20, Moduldiagnose; VPE: 1 Stück	**6ES7131-6CF00-0AU0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP00-2BA0**

	Artikel-Nr.
BU20-P12+A0+4B	
BU-Typ B1; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe; 1 Stück	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BB1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP20-2BB1**
BU20-P16+A0+2D	
BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP00-2DU0**
BU20-P16+A0+2B	
BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern	**6ES7193-6BP00-2BU0**
Potenzialverteilermodule	
PotDis-BU	
PotDis-BU, Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP1**
PotDis-BU, Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP1**
PotDis-BU, Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP2**
PotDis-BU, Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP2**
PotDis-TB	
PotDis-TB, Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP0**
PotDis-TB, Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP1**
PotDis-TB, Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP2**
PotDis-TB, Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	**6ES7193-6TP00-0TN0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	
Farbkennzeichnungsschilder für 15 mm breite BaseUnits	
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16), 10 Stück	**6ES7193-6CP00-2MA0**
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16), 50 Stück	**6ES7193-6CP00-4MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP01-2MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP01-4MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP02-2MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP02-4MA0**
Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, rot (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 50 Stück	**6ES7193-6CP73-4AA0**

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder für 20 mm breite BaseUnits	
Farbcode CC41, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ B1, grau (Klemmen 1 bis 4), rot (Klemmen 5 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 12); 10 Stück	**6ES7193-6CP41-2MB0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-BU	
Farbcode CC62, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P1, rot (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP62-2MA0**
Farbcode CC63, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P2, blau (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP63-2MA0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-TB	
Farbcode CC10, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, grau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP10-2MT0**
Farbcode CC11, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, gelb-grün (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP11-2MT0**
Farbcode CC12, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P1 und BR, rot (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP12-2MT0**
Farbcode CC13, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P2 und BR, blau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP13-2MT0**
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7131-6BF01-0AA0** ET 200SP, DI 8x 24V DC Basic, VPE 1	**6ES7131-6BF61-0AA0** ET 200SP, DI 8x 24V DC SRC BA	**6ES7131-6BF01-0BA0** ET 200SP, DI 8x 24V DC ST, VPE 1	**6ES7131-6BH01-0BA0** ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, VPE 1
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	DI 8x24VDC BA	DI 8x24 VDC SRC BA	DI 8x24 VDC ST	DI 16x24VDC ST
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Nein
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14	V14	V14	V14
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	ab V5.5 SP3	V5.5 SP3
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version			V8.1 SP1	V8.1 SP1
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart				
• DI	Ja	Ja	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Nein	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Nein
• MSI	Nein	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Geberversorgung				
Anzahl Ausgänge	8		8	
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul	Nein	Ja; je Modul	
24 V-Geberversorgung				
• 24 V	Ja		Ja	Nein
• Kurzschluss-Schutz	Ja		Ja	
• Ausgangsstrom, max.			700 mA	
• Ausgangsstrom je Kanal, max.	700 mA		700 mA	
• Ausgangsstrom je Modul, max.	700 mA		700 mA	
Digitaleingaben				
Anzahl der Eingänge	8	8	8	16
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja
M/P-lesend	P-lesend	M-lesend	P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja		
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Ja			
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja		Ja	Ja
Eingangsspannung				
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	30 V bis -5 V (Bezugspotenzial ist L+)	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	-11 V bis -30 V (Bezugspotenzial ist L+)	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom				
• für Signal "1", typ.	6,8 mA	6 mA	2,5 mA	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)				
für Standardeingänge				
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7131-6BF01-0AA0** ET 200SP, DI 8x 24V DC Basic, VPE 1	**6ES7131-6BF61-0AA0** ET 200SP, DI 8x 24V DC SRC BA	**6ES7131-6BF01-0BA0** ET 200SP, DI 8x 24V DC ST, VPE 1	**6ES7131-6BH01-0BA0** ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, VPE 1
Geber				
Anschließbare Geber				
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	2 mA	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosen				
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Geberversorgung	Nein	Nein	Ja; Modulweise, optionale Beschaltung zur Vermeidung einer Leitungsbruch-Diagnose bei einfachen Geberkontakten: 25 kOhm bis 45 kOhm	Nein
• Drahtbruch	Nein	Nein	Ja; modulweise	Ja; Modulweise, optionale Beschaltung zur Vermeidung einer Leitungsbruch-Diagnose bei einfachen Geberkontakten: 25 kOhm bis 45 kOhm
• Kurzschluss	Nein	Nein	Ja; modulweise	Nein
• Sammelfehler	Ja			Ja
Diagnoseanzeige LED				
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS02
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS02
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße				
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	28 g	28 g	28 g	28 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7131-6BF00-0CA0** ET 200SP, DI 8x24VDC HF, VPE 1	**6ES7131-6BF00-0DA0** ET 200SP, DI 8x24VDC High Speed	**6ES7131-6TF00-0CA0** ET 200SP, DI 8xNAMUR HF	**6ES7131-6FD01-0BB1** ET 200SP, DI 4x 120..230V AC ST	**6ES7131-6CF00-0AU0** ET 200SP, DI 8x 24VAC..48VUC BA, VPE 1
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	DI 8x24 VDC HF	DI 8x24 VDC HS	DI 8xNAMUR HF	DI 4x120 ... 230 V AC ST	DI 8x24VAC/48VUC BA
Produktfunktion					
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 / -	V13 SP1	V13 / V13	V14	V15
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V8.1 SP1				
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	GSD Revision 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart					
• DI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
• MSI	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V		48 V
Nennwert (AC)				230 V	48 V; 24 V / 48 V; 50 Hz / 60 Hz
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Geberversorgung					
Anzahl Ausgänge	8		8	4	8
Kurzschluss-Schutz	Ja		Ja	Nein; bei Verwendung der BU-Typ B1 ist eine Sicherung mit 10 A Auslösestrom vorzusehen	Ja; je Modul, Sicherung 5x 20 mm, 2 A / 250 V, flink, austauschbar
Ausgangsstrom					
• bis 60 °C, max.				10 A	1 A
24 V-Geberversorgung					
• 24 V	Ja	Ja	Nein		Nein
• Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Modul, elektronisch	Nein		
• Ausgangsstrom, max.		700 mA			
• Ausgangsstrom je Kanal, max.	700 mA				
• Ausgangsstrom je Modul, max.	700 mA				
Digitaleingaben					
Anzahl der Eingänge	8	8	8; NAMUR	4	8
digitale Eingänge parametrierbar	Ja		Ja		
M/P-lesend	P-lesend	P-lesend			P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1					Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2					Nein
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja			Ja	Nein
Impulsverlängerung	Ja; ab 4 µs Impulsdauer	Ja	Ja; 0,5 s, 1 s, 2 s		Nein
• Länge	2 s; 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s	2 s; 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s			
Flankenauswertung	Ja; steigende Flanke, fallende Flanke, Flankenwechsel		Ja; steigende Flanke, fallende Flanke, Flankenwechsel		
Signalwechsel-Flattern			Ja; 2 bis 32 Signalwechsel		
Flatter-Beobachtungsfenster			Ja; 0,5 s, 1 s bis 100 s in 1 s-Schritten		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7131-6BF00-0CA0** ET 200SP, DI 8x24VDC HF, VPE 1	**6ES7131-6BF00-0DA0** ET 200SP, DI 8x24VDC High Speed	**6ES7131-6TF00-0CA0** ET 200SP, DI 8xNAMUR HF	**6ES7131-6FD01-0BB1** ET 200SP, DI 4x 120..230V AC ST	**6ES7131-6CF00-0AU0** ET 200SP, DI 8x 24VAC..48VUC BA, VPE 1
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar					
• Tor-Start/Stopp		Ja			
• frei nutzbarer Digitaleingang		Ja			
• Zähler		Ja			
• Digitaleingang mit Oversampling		Ja			
Eingangsspannung					
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	8,2 V		
• Nennwert (AC)				230 V	
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V		AC 0 V bis AC 40 V	AC/DC < 10 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V		AC 74 V bis AC 264 V	AC > 14 V, DC > 34 V
Eingangsstrom					
• für Signal "1", typ.	2,5 mA	6 mA		10,8 mA	3,5 mA
für 10 k beschalteten Kontakt					
- für Signal "0", min.			0,35 mA		
- für Signal "0", max.			1,2 mA		
- für Signal "1", min.			2,1 mA		
- für Signal "1", max.			7 mA		
für unbeschalteten Kontakt					
- für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)			0,5 mA		
- für Signal "1", typ.			8 mA		
für NAMUR-Geber					
- für Signal "0", min.			0,35 mA		
- für Signal "0", max.			1,2 mA		
- für Signal "1", min.			2,1 mA		
- für Signal "1", max.			7 mA		
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)					
• tolerierte Umschaltzeit bei Wechslern			300 ms		
für Standardeingänge					
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Nein	Nein	Nein
für Alarmeingänge					
- parametrierbar		Ja			
für Technologische Funktionen					
- parametrierbar		Ja			
für NAMUR-Eingänge					
- bei "0" nach "1", max.			12 ms		
- bei "1" nach "0", max.			12 ms		
Geber					
Anschließbare Geber					
• NAMUR-Geber/-Wechsler gemäß EN 60947			Ja		
• Einzelkontakt/Wechsler unbeschaltet			Ja		
• Einzelkontakt/Wechsler mit 10 kOhm beschaltet			Ja		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja		Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA			
Taktsynchronität					
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min.	420 µs				
Buszykluszeit (TDP), min.	500 µs	125 µs			

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7131-6BF00-0CA0** ET 200SP, DI 8x24VDC HF, VPE 1	**6ES7131-6BF00-0DA0** ET 200SP, DI 8x24VDC High Speed	**6ES7131-6TF00-0CA0** ET 200SP, DI 8xNAMUR HF	**6ES7131-6FD01-0BB1** ET 200SP, DI 4x 120..230V AC ST	**6ES7131-6CF00-0AU0** ET 200SP, DI 8x 24VAC..48VUC BA, VPE 1
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja		Ja
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja; kanalweise	Ja	Ja; kanalweise	Nein	Ja
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 7	Ja	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 7	Nein	
Diagnosen					
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja		Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja		
• Überwachung der Geberversorgung	Ja; kanalweise	Ja; modulweise	Nein		Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise, optionale Beschaltung zur Vermeidung einer Leitungsbruch-Diagnose bei einfachen Geberkontakten: 25 kOhm bis 45 kOhm	Nein	Ja; kanalweise	Nein	
• Kurzschluss	Ja; kanalweise	Ja; modulweise	Ja; kanalweise	Nein	
• Sammelfehler					Ja
Diagnoseanzeige LED					
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Nein	Ja; rote LED	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung					
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS07	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS07	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße					
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	28 g	28 g	32 g	36 g	40 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 4-, 8- und 16-kanalige digitale Ausgangs-(DQ-)Module
- Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten. Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden.

Für unterschiedliche Anforderungen bieten die digitalen Ausgangsmodule:

- Funktionsklassen Basic, Standard, High-Feature und High-Speed sowie fehlersichere DQ (siehe „Fehlersichere Peripheriemodule“)
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Potenzialgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)
- Anschlussmöglichkeit von Aktoren mit Lastnennspannungen bis 120 V DC bzw. 230 V AC und Lastströmen bis 5 A (modulabhängig)
- Relaismodule
  - Schließer oder Wechsler
  - für Last- oder Signalspannungen (Koppelrelais)
  - mit Handbetätigung (als Simulationsbaugruppe für Ein- und Ausgänge, Tippbetrieb für Inbetriebnahme oder Notbetrieb bei Steuerungsausfall)
- Varianten PNP (Source Output, P-schaltend) und NPN (Sink Output, M-schaltend)
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
  - Betriebsart MSO (gleichzeitiges Mitlesen von Ausgangsdaten von bis zu drei weiteren Steuerungen)
  - Betriebsart Pulsweitenmodulation (Ausgabewert als Puls-Pausenverhältnis zwischen 0,0% und 100,0% zum Steuern des Ausgangsstromes)
  - Betriebsart Oversampling (n-faches äquidistantes Ausgeben von Digitalwerten innerhalb eines PN-Taktes zum zeitgenauen Steuern eines Ausgangs bzw. einer Folge von Ausgangswerten)
  - Taktsynchroner Betrieb (gleichzeitiges äquidistantes Ausgeben aller Ausgangskanäle)
  - Ersatzwertausgabe bei Kommunikationsunterbrechungen (0, 1 oder letzter Wert halten)
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Firmware Update
  - Ventilansteuerung (Ausgabesignal schaltet nach einstellbarer Anzugszeit automatisch in eine stromsparende PWM-Ausgabe)
  - Diagnose Drahtbruch und Kurzschluss (kanal- oder modulweise)
  - Wertstatus (optionale binäre Gültigkeitsinformation des Ausgangs-Signals im Prozessabbild)
  - Unterstützung des Profils PROFIenergy
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Einen schnellen und übersichtlichen Funktionsvergleich der verschiedenen DQ-Module bietet das TIA Selection Tool.

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht Digitale Augangsmodule

Digitalausgang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
DQ 16 x DC 24 V/0,5 A BA	1	6ES7132-6BH00-0AA0	CC00	A0
DQ 16 x DC 24 V/0,5 A BA	10	6ES7132-6BH00-2AA0	CC00	A0
DQ 16 x DC 24 V/0,5 A ST	1	6ES7132-6BH01-0BA0	CC00	A0
DQ 16 x DC 24 V/0,5 A ST	10	6ES7132-6BH01-2BA0	CC00	A0
DQ 16 x DC 24 V/0,5 A HF	1	6ES7132-6BH00-0CA0	CC00	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A SNK BA	1	6ES7132-6BF61-0AA0	CC01	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A BA	1	6ES7132-6BF01-0AA0	CC02	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A BA	10	6ES7132-6BF01-2AA0	CC02	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A ST	1	6ES7132-6BF01-0BA0	CC02	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A ST	10	6ES7132-6BF01-2BA0	CC02	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A HF	1	6ES7132-6BF00-0CA0	CC02	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A HF	10	6ES7132-6BF00-2CA0	CC02	A0
DQ 4 x DC 24 V/2 A ST	1	6ES7132-6BD20-0BA0	CC02	A0
DQ 4 x DC 24 V/2 A ST	10	6ES7132-6BD20-2BA0	CC02	A0
DQ 4 xDC 24 V/2 A HF	1	6ES7132-6BD20-0CA0	CC02	A0
DQ 4 x DC 24 V/2 A HS mit drei Betriebsarten • schneller taktsynchroner DQ mit Ventilsteuerung • Pulsweitenmodulation • Oversampling	1	6ES7132-6BD20-0DA0	CC02	A0
DQ 4 x AC 24...230 V/2 A ST	1	6ES7132-6FD00-0BB1	CC41	B0, B1
DQ 4 x AC 24...230 V/2 A ST	10	6ES7132-6FD00-2BB1	CC41	B0, B1
DQ 4 x AC 24...230 V/2 A HF mit zwei Betriebsarten • DQ • PC: Leistungssteuerung über Phasenanschnitt-, Halb- oder Vollwellensteuerung	1	6ES7132-6FD00-0CU0	CC20	U0
RQ 4 x UC 24 V/2 A CO ST	1	6ES7132-6GD51-0BA0	--	A0
RQ 4 x DC 120 V-AC 230 V/5 A NO ST	1	6ES7132-6HD01-0BB1	--	B0, B1
RQ 4 x DC 120 V-AC 230 V/5 A NO ST	10	6ES7132-6HD01-2BB1	--	B0, B1
RQ MA 4 x 120 V DC...230 V AC/5A NO ST	1	6ES7132-6MD00-0BB1	--	B0, B1

Übersicht BaseUnits

BaseUnit	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73

© Siemens 2024

Übersicht

BaseUnit	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ B0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel)· • 12 Prozessklemmen • mit 4 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BB0	CC41	CC81 bis CC83
BU-Typ B0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel)· • 12 Prozessklemmen • mit 4 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-0BB0	CC41	CC81 bis CC83
BU-Typ B1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 12 Prozessklemmen • 2 x 2 (1L, 2L, 1N, 2N) Direkteinspeisung Modul • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BB1	CC41	--
BU-Typ B1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 12 Prozessklemmen • 2 x 2 (1L, 2L, 1N, 2N) Direkteinspeisung Modul • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2BB1	CC41	--
BU-Typ U0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BU0	CC20	--
BU-Typ U0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BU0	CC20	--
BU-Typ U0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DU0	CC20	--
BU-Typ U0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DU0	CC20	--

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht Potenzialverteilermodule

Potenzialverteilermodul	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen
PotDis-BU Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP2	CC00, CC63
PotDis-BU Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP2	CC00, CC63
PotDis-TB Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP0	CC10 bis CC13
PotDis-TB Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP1	CC10, CC12
PotDis-TB Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP2	CC10, CC13
PotDis-TB Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	1	6ES7193-6TP00-0TN0	CC10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitale Ausgangsmodule	
Lieferformen: Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten. Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden. Bestellt wird immer die Anzahl benötigter Module. Durch Wahl der Artikelnummer erfolgt die Auswahl der Verpackungsart. 10er-Verpackungen können daher nur in ganzzahligen Vielfachen von 10 bestellt werden.	
Digitales Ausgangsmodul DQ 16x24VDC/0,5A Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BH00-0AA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6BH00-2AA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 16x24VDC/0,5A Standard, Source output (P-schaltend), BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BH01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6BH01-2BA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 16x24VDC/0,5A High Feature, Source output (P-schaltend), BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BH00-0CA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A Sink output, Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC01	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BF61-0AA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC02	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BF01-0AA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6BF01-2AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC02	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BF01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6BF01-2BA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC02	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BF00-0CA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6BF00-2CA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VDC/2A Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC02	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BD20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6BD20-2BA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VDC/2A High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC02, kanalgenaue Diagnose, taktsynchroner Betrieb, shared output (MSO)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BD20-0CA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VDC/2A High Speed, BU-Typ A0, Farbcode CC02, 3 Betriebsarten (schneller taktsynchroner DQ mit Ventilsteuerung, Pulsweitenmodulation, Oversampling)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6BD20-0DA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VAC...230VAC/2A Standard für BU-Typ B1, Farbcode CC41	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6FD00-0BB1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6FD00-2BB1**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VAC...230VAC/2A High Feature für BU-Typ U0, Farbcode CC20, 2 Betriebsarten: DQ und PC (Leistungssteuerung mit Phasenanschnitt-, Halb- und Vollwellensteuerung)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6FD00-0CU0**
Signal-Relaismodul RQ CO 4x24VUC/2A Standard, Wechsler (change over), BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6GD51-0BA0**
Relaismodul RQ NO 4x120VDC-230VAC/5A Standard, Schließer (Normally-Open), BU-Typ B0, B1	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7132-6HD01-0BB1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7132-6HD01-2BB1**
Relaismodul RQ NO 4x120VDC-230VAC/5A Standard, Schließer (Normally-Open), mit Handbetätigung, BU-Typ B0, B1	**6ES7132-6MD00-0BB1**
Relaismodul RQ CO 3x120V DC..230VAC/5A Standard, Wechsler (change over) potenzialgetrennt, BU-Typ U0, Farbcode CC20	**6ES7132-6HC50-0BU0**
Relaismodul RQ COni 3x120V DC..230VAC/5A Standard, Wechsler (change over) potenzialgebunden, BU-Typ U0, Farbcode CC20	**6ES7132-6HC70-0BU0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
BU20-P12+A4+0B	
BU-Typ B0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen (1...12) zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BB0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BB0**
BU20-P12+A0+4B	
BU-Typ B1; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BB1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BB1**
BU20-P16+A0+2D	
BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DU0**
BU20-P16+A0+2B	
BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BU0**
Potenzialverteilermodule	
PotDis-BU	
PotDis-BU, Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP1**
PotDis-BU, Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP1**
PotDis-BU, Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP2**
PotDis-BU, Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP2**
PotDis-TB	
PotDis-TB, Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP0**
PotDis-TB, Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP1**
PotDis-TB, Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP2**
PotDis-TB, Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	**6ES7193-6TP00-0TN0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	
Farbkennzeichnungsschilder für 15 mm breite BaseUnits	
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP00-2MA0**
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP00-4MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP01-2MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP01-4MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP02-2MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP02-4MA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, rot (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 50 Stück	**6ES7193-6CP73-4AA0**
Farbkennzeichnungsschilder für 20 mm breite BaseUnits	
Farbcode CC41, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ B1, grau (Klemmen 1 bis 4), rot (Klemmen 5 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 12); 10 Stück	**6ES7193-6CP41-2MB0**
Farbcode CC81, für 4 AUX-Klemmen, BU-Typ B0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 4 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP81-2AB0**
Farbcode CC82, für 4 AUX-Klemmen, BU-Typ B0, rot (Klemmen 1 A bis 4 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP82-2AB0**
Farbcode CC83, für 4 AUX-Klemmen, BU-Typ B0, blau (Klemmen 1 A bis 4 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP83-2AB0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-BU	
Farbcode CC62, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P1, rot (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP62-2MA0**
Farbcode CC63, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P2, blau (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP63-2MA0**

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-TB	
Farbcode CC10, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, grau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP10-2MT0**
Farbcode CC11, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, gelb-grün (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP11-2MT0**
Farbcode CC12, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P1 und BR, rot (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP12-2MT0**
Farbcode CC13, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P2 und BR, blau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP13-2MT0**
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF61-0AA0**	**6ES7132-6BH00-0AA0**	**6ES7132-6BH01-0BA0**	**6ES7132-6BF01-0AA0**	**6ES7132-6BF01-0BA0**	**6ES7132-6BH00-0CA0**
	ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A SINK BA, VPE1	ET 200SP, DQ 16X24VDC/0,5A BA, VPE 1	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, VPE1	ET 200SP, DQ 16x24VDC/0,5A HF, VPE 1
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 8x24VDC/0,5A SNK BA	DQ 16x24VDC/0,5A BA	DQ 16x24VDC/0,5A ST	DQ 8x24VDC/0,5A BA	DQ 8x24VDC/0,5A ST	DQ 16x24VDC/0,5A HF
Produktfunktion						
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Engineering mit						
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14	V14	V14	V14	V14	ab STEP 7 V18 mit HSP 0416
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3	ab STEP 7 V5.5	V5.5 SP3	V5.5 SP3	ab V5.5 SP3	ab V5.5 SP3
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version			V8.1 SP1		V8.1 SP1	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.43

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF61-0AA0**	**6ES7132-6BH00-0AA0**	**6ES7132-6BH01-0BA0**	**6ES7132-6BF01-0AA0**	**6ES7132-6BF01-0BA0**	**6ES7132-6BH00-0CA0**
	ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A SINK BA, VPE1	ET 200SP, DQ 16X24VDC/0,5A BA, VPE 1	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, VPE1	ET 200SP, DQ 16x24VDC/0,5A HF, VPE 1
Betriebsart						
• DQ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• PWM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Nockensteuerung (Schalten an Vergleichswerten)						Nein
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• MSO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Versorgungsspannung						
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalausgaben						
Art des Digitalausgangs	Sink Output (NPN, M-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)
Anzahl der Ausgänge	8	16	16	8	8	16
M-schaltend	Ja	Nein	Nein			Nein
P-schaltend		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja	Ja; elektronisch
Drahtbrucherkennung		Nein	Ja			
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. 47V	typ. L+ (-53 V)	typ. L+ (-50 V)	typ. L+ (-50 V)	typ. L+ (-50 V)	typ. L+ (-50 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; Digitalausgang, nach IEC 61131-2, Typ 0,5
Schaltvermögen der Ausgänge						
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
• bei induktiver Last, max.						0,5 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W	5 W	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich						
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω	48 Ω	48 Ω	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	3 400 Ω	100 kΩ	12 kΩ	100 kΩ	12 kΩ	12 kΩ
Ausgangsspannung						
• für Signal "1", min.					L+ (-0,8 V)	
Ausgangsstrom						
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	5 µA	30 µA	0,1 mA	10 µA	0,1 mA	0,1 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last						
• "0" nach "1", typ.		80 µs; bei Nennlast	50 µs			50 µs
• "0" nach "1", max.	300 µs	150 µs; bei Nennlast		100 µs; bei Nennlast	50 µs; bei Nennlast	
• "1" nach "0", typ.		100 µs; bei Nennlast	100 µs			100 µs
• "1" nach "0", max.	600 µs	200 µs; bei Nennlast		150 µs; bei Nennlast	100 µs; bei Nennlast	
Parallelschalten von zwei Ausgängen						
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltfrequenz						
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	0,1 Hz; höhere Frequenzen möglich, siehe Gerätehandbuch "Maximal zulässige Schaltfrequenz induktiver Lasten"
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF61-0AA0**	**6ES7132-6BH00-0AA0**	**6ES7132-6BH01-0BA0**	**6ES7132-6BF01-0AA0**	**6ES7132-6BF01-0BA0**	**6ES7132-6BH00-0CA0**
	ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A SINK BA, VPE1	ET 200SP, DQ 16X24VDC/0,5A BA, VPE 1	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, VPE1	ET 200SP, DQ 16x24VDC/0,5A HF, VPE 1
Summenstrom der Ausgänge						
• Strom je Kanal, max.	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
• Strom je Modul, max.	4 A	8 A	8 A	4 A	4 A	8 A
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)						
waagerechte Einbaulage						
- bis 40 °C, max.			8 A			8 A
- bis 50 °C, max.			6 A			6 A
- bis 60 °C, max.	4 A	8 A	4 A	4 A	4 A	4 A
senkrechte Einbaulage						
- bis 30 °C, max.			8 A			8 A
- bis 40 °C, max.			6 A			6 A
- bis 50 °C, max.	4 A	8 A	4 A	4 A	4 A	4 A
Taktsynchronität						
Bearbeitungs- und Aktivierungszeit (TWA), min.						48 µs
Buszykluszeit (TDP), min.						500 µs
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen						
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme						
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosen						
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Nein	Nein	Ja; modulweise	Nein	Ja; modulweise	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Nein	Nein		Nein		
• Kurzschluss nach M			Ja; modulweise		Ja; modulweise	Ja; kanalweise
• Kurzschluss nach L+			Ja; modulweise		Ja; modulweise	Ja; kanalweise
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED						
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; grüne LED, siehe Alarme/ Diagnosen
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung						
Potenzialtrennung Kanäle						
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen		Nein	Ja; siehe FAQ Beitrags-ID: 39198632	Ja; siehe FAQ Beitrags-ID: 39198632	Ja; siehe FAQ Beitrags-ID: 39198632	Nein
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb						
• Performance Level nach ISO 13849-1			PL d	PL d	PL d	
• SIL gemäß IEC 61508			SIL 2	SIL 2	SIL 2	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF61-0AA0**	**6ES7132-6BH00-0AA0**	**6ES7132-6BH01-0BA0**	**6ES7132-6BF01-0AA0**	**6ES7132-6BF01-0BA0**	**6ES7132-6BH00-0CA0**
	ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A SINK BA, VPE1	ET 200SP, DQ 16X24VDC/0,5A BA, VPE 1	ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, VPE 1	ET 200SP, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, VPE1	ET 200SP, DQ 16x24VDC/0,5A HF, VPE 1
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C	-30 °C	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C	-30 °C	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel						
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße						
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	26 g

Artikelnummer	**6ES7132-6BF00-0CA0**	**6ES7132-6BD20-0BA0**	**6ES7132-6BD20-0CA0**	**6ES7132-6BD20-0DA0**	**6ES7132-6FD00-0BB1**
	ET 200SP, DQ 8x24VDC/0,5A HF, VPE 1	ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A ST	ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A HF	ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A High Speed, VPE1	ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A ST
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 8x24 VDC/0,5 A HF	DQ 4x24 VDC/2 A ST	DQ 4x DC 24 V/2 A HF	DQ 4x24 VDC/2 A HS	DQ 4x24 ... 230 VAC/ 2 A ST
Produktfunktion					
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Nein	Ja	Ja; nur Betriebsart DQ und OVS	Nein
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 / -	V11 SP2 / V13	V13 SP1 / -	ab STEP 7 V15.1	V13 / V13
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 / -	über GSD ab V5.6 HF4	V5.5 SP3 / -
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V8.1 SP1	V8.1 SP1			
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	GSD Revision 5	GSD Revision 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.33	GSDML V2.3
Betriebsart					
• DQ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein	Nein	Nein	Ja; Ventilansteuerung	Nein
• PWM	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
• Nockensteuerung (Schalten an Vergleichswerten)				Ja; Über MtM (Module to Module Communication)	
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
• MSO	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	
Nennwert (AC)					230 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF00-0CA0** ET 200SP, DQ 8x24VDC/0,5A HF, VPE 1	**6ES7132-6BD20-0BA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A ST	**6ES7132-6BD20-0CA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A HF	**6ES7132-6BD20-0DA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A High Speed, VPE1	**6ES7132-6FD00-0BB1** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A ST
Digitalausgaben					
Art des Digitalausgangs	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Source Output (PNP, P-schaltend)	Triac mit Nulldurchgangserkennung
Anzahl der Ausgänge	8	4	4	4	4
M-schaltend	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
P-schaltend	Ja	Ja	Ja	Ja; Push-Pull-Ausgang	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein; bei Verwendung der BU-Typ B1 ist eine Feinsicherung mit 10 A, flink vorzusehen
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. L+ (-50 V)	typ. L+ (-50 V)	L+ -(37 bis 41V)	M (-1 V)	
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja	Ja; Mindeststromaufnahme 7 mA	Nein	Ja
Größe Motorstarter nach NEMA, max.					5
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar					
• Schalten an Vergleichswerten				Ja	
- Anzahl Nockenspuren, max.				4	
• frei nutzbarer Digitalausgang				Ja	
• PWM-Ausgang				Ja	
- Anzahl, max.				4	
• Digitalausgang mit Oversampling				Ja	
- Anzahl, max.				4	
Schaltvermögen der Ausgänge					
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	2 A	2 A	2 A	2 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	10 W	10 W	10 W	100 W
Lastwiderstandsbereich					
• untere Grenze	48 Ω	12 Ω	12 Ω	12 Ω	
• obere Grenze	12 kΩ	3 400 Ω	3 400 Ω	3 400 Ω	
Ausgangsspannung					
• für Signal "1", min.					20,4 V
Ausgangsstrom					
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	2 A	2 A	2 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA	0,1 mA	0,1 mA	0,1 mA	460 µA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last					
• "0" nach "1", typ.	50 µs	50 µs	50 µs		
• "0" nach "1", max.		50 µs		1 µs	10 ms
• "1" nach "0", typ.	100 µs	100 µs	100 µs		
• "1" nach "0", max.		100 µs		1 µs	10 ms
Parallelschalten von zwei Ausgängen					
• für logische Verknüpfungen					Nein
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja			Ja
Schaltfrequenz					
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz	5 kHz	10 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz	2 Hz	2 Hz	5 kHz	0,5 Hz; Höhere Frequenzen möglich, siehe Gerätehandbuch / Produktinformation
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz	10 Hz	5 kHz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge					
• Strom je Kanal, max.	0,5 A	2 A	2 A	2 A	2 A
• Strom je Modul, max.	4 A	8 A	8 A	8 A	8 A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF00-0CA0** ET 200SP, DQ 8x24VDC/0,5A HF, VPE 1	**6ES7132-6BD20-0BA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A ST	**6ES7132-6BD20-0CA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A HF	**6ES7132-6BD20-0DA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A High Speed, VPE1	**6ES7132-6FD00-0BB1** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A ST
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)					
waagerechte Einbaulage					
- bis 30 °C, max.				8 A; DQ-Mode	
- bis 40 °C, max.		8 A	8 A	6,9 A; DQ-Mode	8 A
- bis 50 °C, max.		6 A	6 A	4,7 A; DQ-Mode	6 A
- bis 60 °C, max.	4 A	4 A	4 A	2,5 A; DQ-Mode	4 A
senkrechte Einbaulage					
- bis 30 °C, max.		8 A	8 A	7,2 A; DQ-Mode	8 A
- bis 40 °C, max.		6 A	6 A	5,6 A; DQ-Mode	6 A
- bis 50 °C, max.	4 A	4 A	4 A	4 A; DQ-Mode	4 A
- bis 60 °C, max.		4 A			
Taktsynchronität					
Bearbeitungs- und Aktivierungszeit (TWA), min.	48 µs			40 µs	
Buszykluszeit (TDP), min.	500 µs		500 µs	125 µs	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Diagnosen					
• Diagnoseinformation auslesbar				Ja	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
• Drahtbruch	Ja; kanalweise	Ja; modulweise	Ja; kanalweise	Nein	Nein
• Kurzschluss	Ja; kanalweise	Ja; modulweise	Ja; kanalweise	Ja; modulweise	Nein
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED					
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Nein	Ja; rote LED	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung					
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Nein; siehe FAQ Beitrags-ID: 39198632	Ja; siehe FAQ Beitrags-ID: 39198632	Ja; siehe FAQ Beitrags-ID: 39198632	Nein	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb					
• Performance Level nach ISO 13849-1		PL d	PL d		
• SIL gemäß IEC 61508		SIL 2	SIL 2		
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS07	-30 °C; < 0 °C ab FS08	-30 °C; < 0 °C ab FS06	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS07	-30 °C; < 0 °C ab FS08	-30 °C; < 0 °C ab FS06	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	60 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6BF00-0CA0** ET 200SP, DQ 8x24VDC/0,5A HF, VPE 1	**6ES7132-6BD20-0BA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A ST	**6ES7132-6BD20-0CA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A HF	**6ES7132-6BD20-0DA0** ET 200SP, DQ 4x24VDC/2A High Speed, VPE1	**6ES7132-6FD00-0BB1** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A ST
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße					
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	20 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	30 g	30 g	30 g	31 g	50 g

Artikelnummer	**6ES7132-6FD00-0CU0** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A HF, VPE 1	**6ES7132-6GD51-0BA0** ET 200SP, RQ CO 4x 24V DC/2A ST, VPE 1	**6ES7132-6HD01-0BB1** ET 200SP, RQ NO 4x 120VDC.230VAC/5A, VPE1	**6ES7132-6MD00-0BB1** ET 200SP,RQ NO-MA 4x120VDC..230VAC/5A ST
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 4x24 ... 230 VAC/2 A HF	RQ CO 4x24VDC/2A ST	RQ 4x120 VDC ... 230 VAC/ 5 A NO ST	RQ 4x120 VDC ... 230 VAC/ 5 A NO MA ST
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14	V14	V14	V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V5.5	V5.5 SP3	V5.5 SP3	V5.5 SP3 / -
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version			V8.1 SP1	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart				
• DQ	Ja	Ja	Ja	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Ja	Nein	Nein	Nein
• PWM	Nein	Nein	Nein	Nein
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Nein
• MSO	Nein	Nein	Nein	Nein
• Phasenanschnitt	Ja; Steuerbereich: 8,5 ... 100 % des Phasenwinkels			
• Phasenabschnitt	Nein			
• Halbwelle	Ja			
• Vollwelle	Ja			
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)		24 V	24 V	24 V
Nennwert (AC)	230 V; 47 ... 63 Hz, max. Frequenzänderungsgeschwindigkeit 1 mHz/s			
Verpolschutz		Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6FD00-0CU0** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A HF, VPE 1	**6ES7132-6GD51-0BA0** ET 200SP, RQ CO 4x 24V DC/2A ST, VPE 1	**6ES7132-6HD01-0BB1** ET 200SP, RQ NO 4x 120VDC.230VAC/5A, VPE1	**6ES7132-6MD00-0BB1** ET 200SP,RQ NO-MA 4x120VDC..230VAC/5A ST
Digitalausgaben				
Art des Digitalausgangs	Triac	Relais	Relais	Relais
Anzahl der Ausgänge	4	4	4	4
M-schaltend	Nein	Ja	Ja	
P-schaltend	Ja	Ja	Ja	
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja	Ja	
Kurzschluss-Schutz	Nein; externe Absicherung erforderlich	Nein	Nein	Nein
Drahtbrucherkennung	Ja; kanalweise			
Überlastschutz	Nein; Es ist in der Modulversorgung eine Feinsicherung mit 10 A Auslösestrom und Auslösecharakteristik flink vorzusehen			
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja			
Schaltvermögen der Ausgänge				
• bei ohmscher Last, max.	2 A; max. 4 A, siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch			
• bei induktiver Last, max.	2 A			
• bei Lampenlast, max.	100 W; Tungsten Rating nach UL; für Kaltleiter höherer Leistung siehe Hinweise im Handbuch			
Ausgangsspannung				
• für Signal "1", min.	20,4 V			
Ausgangsstrom				
• für Signal "1" Nennwert	2 A			
• für Signal "0" Reststrom, max.	3 mA			
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last				
• "0" nach "1", max.	40 ms; 2 AC-Zyklen			
• "1" nach "0", max.	20 ms; 1 AC-Zyklus			
Parallelschalten von zwei Ausgängen				
• für logische Verknüpfungen	Nein	Ja	Ja	
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja	Ja	
Schaltfrequenz				
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz; gilt für Betriebsart DQ; in Betriebsart PC begrenzt durch die Netzfrequenz	2 Hz	2 Hz	2 Hz
• bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, DC13), max.			0,5 Hz; Bei Schaltfrequenzen größer 0,1 Hz ist eine Freilaufdiode vorzusehen	0,5 Hz; Bei Schaltfrequenzen größer 0,1 Hz ist eine Freilaufdiode vorzusehen
• bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, AC15), max.	10 Hz; gilt für Betriebsart DQ; in Betriebsart PC begrenzt durch die Netzfrequenz		0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz; gilt für Betriebsart DQ; in Betriebsart PC begrenzt durch die Netzfrequenz		2 Hz	2 Hz
Summenstrom der Ausgänge				
• Strom je Kanal, max.	2 A; max. 4 A, siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A	5 A	5 A
• Strom je Modul, max.	8 A	8 A	20 A	20 A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6FD00-0CU0** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A HF, VPE 1	**6ES7132-6GD51-0BA0** ET 200SP, RQ CO 4x 24V DC/2A ST, VPE 1	**6ES7132-6HD01-0BB1** ET 200SP, RQ NO 4x 120VDC.230VAC/5A, VPE1	**6ES7132-6MD00-0BB1** ET 200SP,RQ NO-MA 4x120VDC..230VAC/5A ST
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)				
waagerechte Einbaulage				
- bis 40 °C, max.	8 A	8 A		
- bis 50 °C, max.	6 A	6 A	20 A	20 A
- bis 60 °C, max.	4 A	4 A	16 A	16 A
senkrechte Einbaulage				
- bis 30 °C, max.	8 A	8 A		
- bis 40 °C, max.	6 A	6 A	20 A	20 A
- bis 50 °C, max.	4 A	4 A	16 A	16 A
Relaisausgänge				
• Anzahl Relaisausgänge		4	4	4
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)		24 V	24 V	24 V
• Stromaufnahme der Relais (Spulenstrom alle Relais), max.		40 mA	40 mA	40 mA
• externe Sicherung für Relaisausgänge			ja, mit Feinsicherung max. 6 A Auslösestrom und Auslösecharakteristik flink	ja, mit Feinsicherung max. 6 A Auslösestrom und Auslösecharakteristik flink
• Anzahl Schaltspiele, max.		500 000	7 000 000; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	7 000 000; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
Schaltvermögen der Kontakte				
- bei induktiver Last, max.			2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
- bei ohmscher Last, max.		2 A	5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
- thermischer Dauerstrom, max.		2 A	5 A; max. 1 385 VA, 150 W	5 A
- Schaltstrom, min.		1 mA; DC 5 V	100 mA; DC 5 V	100 mA; DC 5 V
- Schaltnennspannung (DC)		24 V	DC 24 V bis DC 120 V	DC 24 V bis DC 120 V
- Schaltnennspannung (AC)		24 V	AC 24 V bis AC 230 V	AC 24 V bis AC 230 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosen				
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja			
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise	Nein	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein	Nein	Nein
• Sammelfehler	Ja			Ja
Diagnoseanzeige LED				
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote Fn LED	Nein	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6FD00-0CU0** ET 200SP, DQ 4x24..230VAC/2A HF, VPE 1	**6ES7132-6GD51-0BA0** ET 200SP, RQ CO 4x 24V DC/2A ST, VPE 1	**6ES7132-6HD01-0BB1** ET 200SP, RQ NO 4x 120VDC.230VAC/5A, VPE1	**6ES7132-6MD00-0BB1** ET 200SP,RQ NO-MA 4x120VDC..230VAC/5A ST
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße				
Breite	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	50 g	30 g	40 g	45 g

Artikelnummer	**6ES7132-6HC50-0BU0** ET 200SP, RQ CO 3x120VDC.230VAC/5A ST	**6ES7132-6HC70-0BU0** ET 200SP, RQ COni 3x120VDC.230VAC/5A ST
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	RQ 3x120VDC-230VAC/5A CO ST	RQ 3x120VDC-230VAC/5A CO n.i. ST
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V16	
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	projektierbar über GSD-Datei	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34	
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Relais	Relais
Anzahl der Ausgänge	3	3
M-schaltend	Ja	Ja
P-schaltend	Ja	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Nein	Nein
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	5 A; zusätzliche Beschreibung siehe technische Daten im Gerätehandbuch	5 A; zusätzliche Beschreibung siehe technische Daten im Gerätehandbuch
• bei induktiver Last, max.	2 A; zusätzliche Beschreibung siehe technische Daten im Gerätehandbuch	2 A; zusätzliche Beschreibung siehe technische Daten im Gerätehandbuch
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• für logische Verknüpfungen	Ja	Ja
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	2 Hz	2 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	2 Hz	2 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	5 A	5 A
• Strom je Modul, max.	15 A	5 A
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)		
waagerechte Einbaulage		
- bis 50 °C, max.	15 A	5 A
- bis 60 °C, max.	12 A; maximaler Kanalstrom 4 A	5 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.	15 A	5 A
- bis 50 °C, max.	12 A; maximaler Kanalstrom 4 A	5 A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-6HC50-0BU0** ET 200SP, RQ CO 3x120VDC.230VAC/5A ST	**6ES7132-6HC70-0BU0** ET 200SP, RQ COni 3x120VDC.230VAC/5A ST
Relaisausgänge		
• Anzahl Relaisausgänge	3; Wechslerkontakt, potenzialgetrennt	3; Wechslerkontakt, potenzialgebunden
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)	24 V	24 V
• Stromaufnahme der Relais (Spulenstrom alle Relais), max.	30 mA	40 mA
• externe Sicherung für Relaisausgänge	ja, mit Feinsicherung max. 6,3 A Auslösestrom, Auslösecharakteristik flink und Ausschaltvermögen 1 500 A	ja, mit Feinsicherung max. 6,3 A Auslösestrom, Auslösecharakteristik flink und Ausschaltvermögen 1 500 A
• Anzahl Schaltspiele, max.	1 000 000; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	1 000 000; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
Schaltvermögen der Kontakte		
- bei induktiver Last, max.	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
- bei ohmscher Last, max.	5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch	5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
- thermischer Dauerstrom, max.	5 A; max. 1 385 VA, 150 W	5 A; max. 1 385 VA, 150 W
- Schaltstrom, min.	10 mA; DC 5 V	10 mA; DC 5 V
- Schaltnennspannung (DC)	DC 24 V bis DC 120 V	DC 24 V bis DC 120 V
- Schaltnennspannung (AC)	AC 24 V bis AC 230 V	AC 24 V bis AC 230 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Nein	Nein
• Kurzschluss	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
Maße		
Breite	20 mm	20 mm
Höhe	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	40 g	40 g

© Siemens 2024

Übersicht



Video Energy Meter HF Modul für SIMATIC ET 200SP
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=5848879089001



- 2-, 4- und 8-kanalige analoge Eingangs-(AI-)Module
- Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten. Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden.

Für unterschiedliche Anforderungen bieten die analogen Eingangsmodule:

- Funktionsklassen Basic, Standard, High-Feature und High-Speed
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Potenzialgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)
- Anschlussmöglichkeit von Strom-, Spannungs- und Widerstandssensoren sowie Thermoelementen
- Anschlussmöglichkeit von Kraft- und Drehmomentsensoren
- Energy Meter zur Erfassung von bis zu 600 elektrischen Kenngrößen
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
  - Betriebsart MSI (gleichzeitiges Mitlesen von Eingangsdaten von bis zu drei weiteren Steuerungen)
  - Betriebsart Oversampling (n-faches äquidistantes Erfassen der Analogwerte innerhalb eines PN-Taktes zur Erhöhung der zeitlichen Auflösung, bei langsamen CPU-Zyklen)
  - Taktsynchroner Betrieb (gleichzeitiges äquidistantes Einlesen der Analogwerte)
  - Skalierbarer Messbereich (Messbereichsanpassung, Erhöhung der 16 Bit-Auflösung durch Anpassung des Messbereichs auf einen begrenzten Ausschnitt)
  - Skalierung der Messwerte (Übertragung des auf den gewünschten physikalischen Wert normierten Analogwertes als 32-Bit Gleitkommawert)
  - Interne Kompensation des Leitungswiderstandes bei Thermoelementen über Klemmentemperaturmessung im BaseUnit bei BU Typ A1
  - Interne Kompensation auch bei 2-Leiter Widerstandsmessung durch einstellbaren Leitungswiderstand
  - Kalibrierung zur Laufzeit
  - Einzelkanalpotenzialtrennung
  - HART-Kommunikation
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Firmware-update
  - Diagnose Drahtbruch, Kurzschluss, Überlauf, Unterlauf
  - Je 2 obere und untere Prozessalarme, Störfrequenzunterdrückung, Glättung
  - Wertstatus (optionale binäre Gültigkeitsinformation des Analogwertes im Prozessabbild)
  - Unterstützung des Profils PROFIenergy
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Einen schnellen und übersichtlichen Funktionsvergleich der verschiedenen AI-Module bietet das TIA Selection Tool.

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht Analoge Eingangsmodule

Analogeingang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
AI 8 x I 2-/4-wire BA	1	6ES7134-6GF00-0AA1	CC01	A0, A1
AI 2 x U ST	1	6ES7134-6FB00-0BA1	CC00	A0, A1
AI 8 x U BA	1	6ES7134-6FF00-0AA1	CC02	A0, A1
AI 4 x U/I 2-wire ST	1	6ES7134-6HD00-0BA1	CC03	A0, A1
AI 4 x U/I 2-wire ST	10	6ES7134-6HD00-2BA1	CC03	A0, A1
AI 2 x I 2-/4-wire ST	1	6ES7134-6GB00-0BA1	CC05	A0, A1
AI 4 x I 2-/4-wire ST	1	6ES7134-6GD00-0BA1	CC03	A0, A1
AI 4 x I 2-/4-wire ST	10	6ES7134-6GD00-2BA1	CC03	A0, A1
AI 4 x I 2-wire 4...20 mA HART	1	6ES7134-6TD00-0CA1	CC03	A0, A1
AI 2 x U/I 2-/4-wire HF	1	6ES7134-6HB00-0CA1	CC05	A0, A1
AI 2xU/I 2-/4-wire HS mit zwei Betriebsarten • schneller taktsynchroner AI • Oversampling	1	6ES7134-6HB00-0DA1	CC00	A0, A1
AI 8 x RTD/TC 2-wire HF	1	6ES7134-6JF00-0CA1	CC00	A0, A1
AI 8 x RTD/TC 2-wire HF	10	6ES7134-6JF00-2CA1	CC00	A0, A1
AI 4 x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	1	6ES7134-6JD00-0CA1	CC00	A0, A1
AI 4 x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	10	6ES7134-6JD00-2CA1	CC00	A0, A1
AI 4 x TC High Speed	1	6ES7134-6JD00-0DA1	CC00	A0, A1
AI 2 x SG 4-, 6-Wire High Speed	1	7MH4134-6LB00-0DA0	CC00	A0
AI Energy Meter CT ST	1	6ES7134-6PA01-0BU0	--	U0
AI Energy Meter RC ST	1	6ES7134-6PA21-0BU0	--	U0
AI Energy Meter CT HF	1	6ES7134-6PA01-0CU0	--	U0
AI Energy Meter RC HF	1	6ES7134-6PA21-0CU0	--	U0

Übersicht BaseUnits

BaseUnit	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BA0	CC01 bis CC05	--

© Siemens 2024

Übersicht

BaseUnit	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A1 • neue Potenzialgruppe (hell) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • mit 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP40-0DA1	CC01 bis CC05	CC74
BU-Typ A1 • neue Potenzialgruppe (hell) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • ohne 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DA1	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • mit 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP40-0BA1	CC01 bis CC05	CC74
BU-Typ A1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • ohne 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BA1	CC01 bis CC05	--
BU-Typ U0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DU0	CC00	--
BU-Typ U0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DU0	CC00	--
BU-Typ U0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BU0	CC00	--
BU-Typ U0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BU0	CC00	--

Übersicht Potenzialverteilermodule

Potenzialverteilermodul	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen
PotDis-BU Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP2	CC00, CC63

© Siemens 2024

Übersicht

Potenzialverteilermodul	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen
PotDis-BU Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP2	CC00, CC63
PotDis-TB Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP0	CC10 bis CC13
PotDis-TB Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP1	CC10, CC12
PotDis-TB Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP2	CC10, CC13
PotDis-TB Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	1	6ES7193-6TP00-0TN0	CC10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analoge Eingangsmodule	
Lieferformen: Neben der Standard Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten. Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden. Bestellt wird immer die Anzahl benötigter Module. Durch Wahl der Artikelnummer erfolgt die Auswahl der Verpackungsart. 10er-Verpackungen können daher nur in ganzzahligen Vielfachen von 10 bestellt werden.	
Analoges Eingangsmodul AI 8xI 2-/4-wire BA, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC01	**6ES7 134-6GF00-0AA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2xU ST, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00	**6ES7134-6FB00-0BA1**
Analoges Eingangsmodul AI 8xU BA, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC02	**6ES7 134-6FF00-0AA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xU/I 2-wire Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03, 16 bit, ± 0,3 %	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7134-6HD01-0BA1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7134-6HD01-2BA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2xI 2-,4-wire Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC05, 16 bit	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7134-6GB00-0BA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xI 2-,4-wire Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03, 16 bit, ± 0,3 %	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7134-6GD01-0BA1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7134-6GD01-2BA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xI 2-wire 4...20mA HART, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03	**6ES7134-6TD00-0CA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2xU/I 2-/4-wire High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC05, 16 bit, ± 0,1 %, kanalweise Potenzialtrennung, taktsynchroner Betrieb ab 1 ms	**6ES7134-6HB00-0CA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2xU/I 2-/4-wire High Speed, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,3 %, taktsynchroner Betrieb ab 250 µs, Oversampling ab 50 µs	**6ES7134-6HB00-0DA1**
Analoges Eingangsmodul AI 8xRTD/TC 2-wire High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,1 %, skalierbarer Messbereich	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7134-6JF00-0CA1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7134-6JF00-2CA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,1 %, skalierbarer Messbereich	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7134-6JD00-0CA1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7134-6JD00-2CA1**

© Siemens 2024

Bestelldaten	**Artikel-Nr.**
Analoges Eingangsmodul AI 4xTC High Speed, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, Kanal-Diagnose	**6ES7134-6JD00-0DA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2x SG 4-, 6-Wire High Speed, BU-Typ A0, Farbcode CC00, Kanal-Diagnose, 28/16 Bit, +/-0,05 % für DMS-Vollbrücken; zum Anschluss von Kraft- und Drehmomentsensoren	**7MH4134-6LB00-0DA0**
Analoges Eingangsmodul AI Energy Meter CT ST, BU-Typ U0	**6ES7134-6PA01-0BU0**
Analoges Eingangsmodul AI Energy Meter RC ST, BU-Typ U0	**6ES7134-6PA21-0BU0**
Analoges Eingangsmodul AI Energy Meter CT HF, für 1 A- oder 5 A-Stromwandler, mit Netzanalysefunktionen, Kanal-Diagnose; BU-Typ U0	**6ES7134-6PA01-0CU0**
Analoges Eingangsmodul AI Energy Meter RC HF, für Rogowski-Spulen oder 333 mV-Strom/Spannungswandler, mit Netzanalysefunktionen, Kanal-Diagnose; BU-Typ U0	**6ES7134-6PA21-0CU0**
Verwendbare BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Verwendbare BaseUnits Typ A1 (Temperaturerfassung)	
BU15-P16+A0+12D/T BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6BP40-0DA1**
BU15-P16+A0+2D/T BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6BP00-0DA1**
BU15-P16+A0+12B/T BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6BP40-0BA1**
BU15-P16+A0+2B/T BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6BP00-0BA1**
Verwendbare BaseUnits Typ U0	
BU20-P16+A0+2D BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DU0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
BU20-P16+A0+2B	
BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BU0**
Potenzialverteilermodule	
PotDis-BU	
PotDis-BU, Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP1**
PotDis-BU, Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP1**
PotDis-BU, Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP2**
PotDis-BU, Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP2**
PotDis-TB	
PotDis-TB, Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP0**
PotDis-TB, Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP1**
PotDis-TB, Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP2**
PotDis-TB, Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	**6ES7193-6TP00-0TN0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP00-2MA0**
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP00-4MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP01-2MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP01-4MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP02-2MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP02-4MA0**
Farbcode CC03, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 12), grau (Klemmen 13 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP03-2MA0**
Farbcode CC05, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 12), rot (Klemmen 13 bis 14), blau (Klemmen 15 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP05-2MA0**
Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, rot (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Farbcode CC74, für 2x5 Zusatz-Klemmen, BU-Typ A1, rot (Klemmen 1B bis 5B), blau (Klemmen 1C bis 5C); 10 Stück	**6ES7193-6CP74-2AA0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-BU	
Farbcode CC62, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P1, rot (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP62-2MA0**
Farbcode CC63, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P2, blau (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP63-2MA0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-TB	
Farbcode CC10, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, grau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP10-2MT0**
Farbcode CC11, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, gelb-grün (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP11-2MT0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Farbcode CC12, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P1 und BR, rot (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP12-2MT0**
Farbcode CC13, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P2 und BR, blau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP13-2MT0**

	Artikel-Nr.
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6GF00-0AA1** ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic	**6ES7134-6FB00-0BA1** ET 200SP, AI 2xU Standard, VPE 1	**6ES7134-6FF00-0AA1** ET 200SP, AI 8xU Basic	**6ES7134-6HD01-0BA1** ET 200SP, AI 4xU/I 2-Wire ST, VPE 1	**6ES7134-6GB00-0BA1** ET 200SP, AI 2xI 2-/4-Wire ST, VPE 1
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	AI 8xI 2-/4-wire BA	AI 2xU ST	AI 8xU BA	AI 4x U/I 2-wire	AI 2xI 2-/4-wire ST
Produktfunktion					
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• Messbereich skalierbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1	V13 SP1	V13 SP1	V14 / -	V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	ab V5.6	V5.5 SP3
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version				V8.1 SP1	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	V2.3 / -
Betriebsart					
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• MSI	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Analogeingaben					
Anzahl Analogeingänge	8; Single-ended	2	8; Single-ended	4; Differenzeingänge	2
• bei Strommessung	8				2
• bei Spannungsmessung		2	8		
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.		30 V	30 V	30 V	
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	50 mA			50 mA	50 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	1 ms; pro Kanal	500 µs	1 ms; pro Kanal	Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle)	500 µs
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen					
• 0 bis +10 V		Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
• 1 V bis 5 V		Ja; 15 bit		Ja; 15 bit	
• -10 V bis +10 V		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• -5 V bis +5 V		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6GF00-0AA1** ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic	**6ES7134-6FB00-0BA1** ET 200SP, AI 2xU Standard, VPE 1	**6ES7134-6FF00-0AA1** ET 200SP, AI 8xU Basic	**6ES7134-6HD01-0BA1** ET 200SP, AI 4xU/I 2-Wire ST, VPE 1	**6ES7134-6GB00-0BA1** ET 200SP, AI 2xI 2-/4-Wire ST, VPE 1
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme					
• 0 bis 20 mA	Ja			Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
• -20 mA bis +20 mA	Ja				Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja			Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
Leitungslänge					
• geschirmt, max.	200 m	200 m	200 m	1 000 m; 200 m für Spannungsmessung	1 000 m
Analogwertbildung für die Eingänge					
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal					
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	16,67 / 50 / 60 / 4 800 (16,67 / 50 / 60)	16,6 / 50 / 60 Hz / aus	16,67 / 50 / 60 / 4 800 (16,67 / 50 / 60)	16,6 / 50 / 60 Hz	16,6 / 50 / 60 Hz / aus
• Wandlungszeit (pro Kanal)	180 / 60 / 50 / 0,625 (67,5 / 22,5 / 18,75) ms	50 ms @ 60 Hz, 60 ms @ 50 Hz, 180 ms @ 16,6 Hz, 250 µs ohne Filter	180 / 60 / 50 / 0,625 (67,5 / 22,5 / 18,75) ms	180 / 60 / 50 ms	50 ms @ 60 Hz, 60 ms @ 50 Hz, 180 ms @ 16,6 Hz, 500 µs ohne Filter
Glättung der Messwerte					
• Anzahl der Glättungsstufen	4; keine; 4-/8-/16-fach	4	4; keine; 4-/8-/16-fach	4; keine; 4-/8-/16-fach	4
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geber					
Anschluss der Signalgeber					
• für Spannungsmessung	Nein	Ja	Ja	Ja	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja			Ja	Ja
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	650 Ω			650 Ω	650 Ω
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja		Nein	Nein	Ja
Fehler/Genauigkeiten					
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)					
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,3 %	0,3 %	0,3 %	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,3 %			0,3 %	0,3 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz					
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	70 dB; bei Wandlungszeit 67,5 / 22,5 / 18,75 ms: 40 dB	70 dB	70 dB; bei Wandlungszeit 67,5 / 22,5 / 18,75 ms: 40 dB	70 dB	70 dB
• Gleichtaktspannung, max.		10 V		10 V	10 V
• Gleichtaktstörung, min.		90 dB		90 dB	90 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6GF00-0AA1** ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic	**6ES7134-6FB00-0BA1** ET 200SP, AI 2xU Standard, VPE 1	**6ES7134-6FF00-0AA1** ET 200SP, AI 8xU Basic	**6ES7134-6HD01-0BA1** ET 200SP, AI 4xU/I 2-Wire ST, VPE 1	**6ES7134-6GB00-0BA1** ET 200SP, AI 2xI 2-/4-Wire ST, VPE 1
Diagnosen					
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; bei 4 bis 20 mA	Nein	Nein	Ja; bei 4 bis 20 mA	Ja; bei 4 bis 20 mA
• Kurzschluss	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; bei 1 bis 5 V	Nein	Ja; bei 1 bis 5 V oder bei 2-Draht-Betrieb: Kurzschluss der Geberversorgung nach Masse bzw. oder eines Eingangs zur Geberversorgung	Ja; Kurzschluss der Geberversorgung
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED					
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung					
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
geeignet für Applikationen nach AMS 2750				Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262	
geeignet für Applikationen nach CQI-9				Ja	
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS04
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C; < 0 °C ab FS04	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C; < 0 °C ab FS04
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße					
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	31 g	31 g	31 g	31 g	32 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6GD01-0BA1** ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, VPE 1	**6ES7134-6TD00-0CA1** ET 200SP, AI 4XI 2-WIRE 4...20MA HART	**6ES7134-6HB00-0CA1** ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HF	**6ES7134-6HB00-0DA1** ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HS
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	AI 4xI 2-/4-wire ST	AI 4xI 2-wire HART	AI 2xU/I 2-/4-wire HF	AI 2xU/I 2-/4-wire HS
Produktfunktion				
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Ja	Ja
• Messbereich skalierbar	Nein	Nein	Nein	Nein
• Messwerte skalierbar				Nein
• Messbereichsanpassung				Nein
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14 / -	V13 SP1	V13	V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.6	ab V5.5 SP4	V5.5 / -	V5.5 SP3 / -
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V8.1 SP1	V8.1 SP1	V8.1 SP1	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	GSD Revision 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart				
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Ja; 2 Kanäle pro Modul
• MSI	Nein	Nein	Ja	Nein
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Analogeingaben				
Anzahl Analogeingänge	4; Differenzeingänge	4; Differenzeingänge	2; Differenzeingänge	2; Differenzeingänge
• bei Strommessung		4	2	2
• bei Spannungsmessung			2	2
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.			30 V	30 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	50 mA	50 mA	50 mA	50 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle)			125 µs
Analogeingang mit Oversampling			Nein	Ja
• Werte pro Zyklus, max.				16
• Auflösung, min.				50 µs
Normierung der Messwerte			Ja	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen				
• 0 bis +10 V			Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
• 1 V bis 5 V			Ja; 15 bit	Ja; 13 bit
• -10 V bis +10 V			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -5 V bis +5 V			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 15 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme				
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Nein	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Nein	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit + VZ	Ja; 15 bit	Ja; 14 bit
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	1 000 m	800 m	1 000 m; 200 m für Spannungsmessung	1 000 m; 200 m für Spannungsmessung

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6GD01-0BA1** ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, VPE 1	**6ES7134-6TD00-0CA1** ET 200SP, AI 4XI 2-WIRE 4...20MA HART	**6ES7134-6HB00-0CA1** ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HF	**6ES7134-6HB00-0DA1** ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HS
Analogwertbildung für die Eingänge				
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal				
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja; kanalweise	Ja	
• Integrationszeit (ms)			67,5 / 22,5 / 18,75 / 10 / 5 / 2,5 / 1,25 / 0,625 ms	
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)			68,03 / 22,83 / 19,03 / 10,28 / 5,23 / 2,68 / 1,43 / 0,730 ms	
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	16,6 / 50 / 60 Hz	10 / 50 / 60 Hz	16,6 / 50 / 60 / 300 / 600 / 1 200 / 2 400 / 4 800	Nein
• Wandlungszeit (pro Kanal)	180 / 60 / 50 ms		68,2 / 23 / 19,2 / 10,45 / 5,40 / 2,85 / 1,6 / 0,9 ms	10 µs
• Grundausführungszeit der Baugruppe (alle Kanäle freigegeben)			1 ms	
Glättung der Messwerte				
• Anzahl der Glättungsstufen	4; keine; 4-/8-/16-fach	4; keine; 4-/8-/16-fach	6; keine; 2-/4-/8-/16-/32-fach	7; keine; 2-/4-/8-/16-/32-/64-fach
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Geber				
Anschluss der Signalgeber				
• für Spannungsmessung	Nein	Nein	Ja	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	Ja	Ja	Ja
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	650 Ω		650 Ω	650 Ω
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja		Ja	Ja
Fehler/Genauigkeiten				
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)				
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)			0,05 %; 0,1 % bei SFU 4,8 kHz	0,2 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,3 %	0,3 %	0,05 %; 0,1 % bei SFU 4,8 kHz	0,2 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz				
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	70 dB	60 dB		
• Gleichtaktspannung, max.	10 V		35 V	35 V
• Gleichtaktstörung, min.	90 dB		90 dB	90 dB
Taktsynchronität				
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min.			800 µs	80 µs
Buszykluszeit (TDP), min.			1 ms	125 µs; ab Firmware-Version V2.0.1
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Nein	Ja	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6GD01-0BA1** ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, VPE 1	**6ES7134-6TD00-0CA1** ET 200SP, AI 4XI 2-WIRE 4...20MA HART	**6ES7134-6HB00-0CA1** ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HF	**6ES7134-6HB00-0DA1** ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-Wire HS
Diagnosen				
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	
• Drahtbruch	Ja; bei 4 bis 20 mA	Ja; kanalweise	Ja; nur im Messbereich 4 mA bis 20 mA	Ja; kanalweise, nur bei 4 ... 20 mA
• Kurzschluss	Ja; 2-Draht-Betrieb: Kurzschluss der Geberversorgung nach Masse bzw. oder eines Eingangs zur Geberversorgung	Ja; kanalweise, Kurzschluss der Geberversorgung nach Masse bzw. oder eines Eingangs zur Geberversorgung	Ja; kanalweise, bei 1 V bis 5 V oder bei Kurzschluss in der Geberversorgung	Ja; kanalweise, bei 1 V bis 5 V oder bei Strommessbereichen Kurzschluss in der Geberversorgung
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja; kanalweise	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C	-30 °C; < 0 °C ab FS06	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS02	-30 °C	-30 °C; < 0 °C ab FS06	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße				
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	31 g	31 g	32 g	32 g

Artikelnummer	**6ES7134-6JF00-0CA1** ET 200SP, AI 8xRTD/TC 2-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0CA1** ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0DA1** ET 200SP, AI 4x TC HS
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	AI 8xRTD/TC 2-wire HF	AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF	AI 4xTC HS
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein
• Messbereich skalierbar	Ja		Ja
• Messbereichsanpassung		Ja	
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16, V17 / V18	V12 SP1 / V13	V15 mit HSP 265 / integriert ab V15.1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / V5.5 SP4	V5.5 SP3 / V5.5 SP4	ab V5.5 SP3
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V8.1 SP1	V8.1 SP1	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	GSD Revision 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.35	GSDML V2.3	GSDML V2.3

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6JF00-0CA1** ET 200SP, AI 8xRTD/TC 2-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0CA1** ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0DA1** ET 200SP, AI 4x TC HS
Betriebsart			
• Oversampling	Nein		Nein
• MSI	Nein		Ja
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	8	4	4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	30 V	30 V	30 V
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.	2 mA	2 mA	
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle)	Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle); für die Leitungskompensation bei 3-Leiter-Anschluss ist ein zusätzlicher Zyklus notwendig	5 ms; Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle)
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; °C / °F / K	Ja; °C / °F / K	Ja; °C / °F / K
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen			
• -1 V bis +1 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -250 mV bis +250 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -50 mV bis +50 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -80 mV bis +80 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente			
• Typ B	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ C	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ E	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ J	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ K	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ L	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ N	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ R	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ S	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ T	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ U	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer			
• Cu 10		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Ni 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Ni 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• LG-Ni 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Ni 120	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Ni 200	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Ni 500	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Pt 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Pt 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Pt 200	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	
• Pt 500	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6JF00-0CA1** ET 200SP, AI 8xRTD/TC 2-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0CA1** ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0DA1** ET 200SP, AI 4x TC HS
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände			
• 0 bis 150 Ohm	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
• 0 bis 300 Ohm	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
• 0 bis 600 Ohm	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
• 0 bis 3000 Ohm	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
• 0 bis 6000 Ohm	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
• PTC	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	
Thermoelement (TC)			
Temperaturkompensation			
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja
Leitungslänge			
• geschirmt, max.	200 m; 50 m bei Thermoelementen	200 m; 50 m bei Thermoelementen	200 m; 100 m bei Thermoelementen
Analogwertbildung für die Eingänge			
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal			
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja	Ja
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	16,6 / 50 / 60 Hz	16,6 / 50 / 60 Hz	16,6 / 50 / 60 Hz / aus
• Wandlungszeit (pro Kanal)	180 / 60 / 50 (67,5 / 22,5 / 18,75) ms	180 / 60 / 50 (67,5 / 22,5 / 18,75) ms	180 / 60 / 50 / 1,25 ms
Glättung der Messwerte			
• Anzahl der Glättungsstufen	4; keine; 4-/8-/16-fach	4; keine; 4-/8-/16-fach	4; keine; 4-/8-/16-fach
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja
Geber			
Anschluss der Signalgeber			
• für Spannungsmessung	Ja	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja	
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Nein	Ja	
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Nein	Ja	
Fehler/Genauigkeiten			
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)			
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %	0,05 %	0,05 %; 0,2 % bei SFU aus
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %	0,05 %	
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz			
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	70 dB; bei Wandlungszeit 67,5 / 22,5 / 18,75 ms: 40 dB	70 dB; bei Wandlungszeit 67,5 / 22,5 / 18,75 ms: 40 dB	70 dB
• Gleichtaktspannung, max.	10 V	10 V	60 V; DC
• Gleichtaktstörung, min.	90 dB	90 dB	90 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion			Ja
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja		Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6JF00-0CA1** ET 200SP, AI 8xRTD/TC 2-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0CA1** ET 200SP, AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-Wire HF	**6ES7134-6JD00-0DA1** ET 200SP, AI 4x TC HS
Diagnosen			
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED			
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne/rote LED
Potenzialtrennung			
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja		Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
geeignet für Applikationen nach AMS 2750			Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262
geeignet für Applikationen nach CQI-9			Ja; Basierend auf AMS 2750 E
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C; < 0 °C ab FS08	-30 °C; < 0 °C ab FS02
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C; < 0 °C ab FS08	-30 °C; < 0 °C ab FS02
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m		5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße			
Breite	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.			33 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**7MH4134-6LB00-0DA0** ET 200SP AI 2 X SG 4-/6-WIRE HS
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 2xSG 4-/6-wire HS
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Ja
• Messbereich skalierbar	Ja
• Messwerte skalierbar	Nein
• Messbereichsanpassung	Ja; ±0,5 ... 320 mV/V
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V03.01.105
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.33
Betriebsart	
• Oversampling	Ja; 2 Kanäle pro Modul
• MSI	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Kurzschluss-Schutz	Ja
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	2; Differenzeingänge
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	100 µs
Analogeingang mit Oversampling	Ja
• Werte pro Zyklus, max.	14
• Auflösung, min.	100 µs
Eingangsbereiche	
• Dehnungsmessstreifen (Vollbrücken)	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	500 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	28 bit; 16 bit bei Oversampling
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	60 / 50 Hz / nein
• Wandlungszeit (pro Kanal)	100 µs
Glättung der Messwerte	
• IIR-Tiefpassfilter Frequenz	0,01 ... 600 Hz
• IIR-Tiefpassfilter Ordnungszahl	1 ... 4
• Notch-Filter Frequenz	0,1 ... 1 000 Hz
• Notch-Filter Güte	5,00 ... 250,00
• Mittelwertfilter	0,1 ... 655,3 ms
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Dehnungsmessstreifen (Vollbrücken) mit 4-Leiter-Anschluss	Ja
• für Dehnungsmessstreifen (Vollbrücken) mit 6-Leiter-Anschluss	Ja
• Widerstand der Vollbrücke min.	80 Ω
• Widerstand der Vollbrücke max.	5 000 Ω

Artikelnummer	**7MH4134-6LB00-0DA0** ET 200SP AI 2 X SG 4-/6-WIRE HS
Fehler/Genauigkeiten	
Temperaturkoeffizient-Nullpunkt	≤ ±0,25 µV/K
Temperaturkoeffizient-Spanne 4-Leiter-Anschluss (bezogen auf Endwert)	≤ ±5 ppm/K
Temperaturkoeffizient-Spanne 6-Leiter-Anschluss (bezogen auf Endwert)	≤ ±10 ppm/K
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %; Details siehe Handbuch
Taktsynchronität	
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min.	87 µs
Buszykluszeit (TDP), min.	125 µs
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 1 K/100 m) bei 795 hPa ... 701 hPa (+2 000 m ... +3 000 m)
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	45 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6PA01-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter CT ST	**6ES7134-6PA21-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter RC ST	**6ES7134-6PA01-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter CT HF	**6ES7134-6PA21-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter RC HF
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	AI Energy Meter CT ST	AI Energy Meter RC ST	AI Energy Meter CT HF	AI Energy Meter RC HF
Produktfunktion				
• Spannungsmessung	Ja	Ja	Ja	Ja
- ohne Spannungswandler	Ja	Ja	Ja	Ja
- mit Spannungswandler	Ja	Ja	Ja	Ja
• Strommessung	Ja; max. 3 + Neutralleiter	Ja; max. 3 + Neutralleiter	Ja; max. 4	Ja; max. 4
- ohne Stromwandler	Nein	Nein	Nein	Nein
- mit Stromwandler	Ja; 1 A oder 5 A Stromwandler	Nein	Ja; 1 A oder 5 A Stromwandler	Nein
- mit Rogowski-Spule	Nein	Ja	Nein	Ja
- mit Strom-Spannungs-Wandler	Nein	Ja; 333 mV Schnittstelle	Nein	Ja; 333 mV Schnittstelle
• Energiemessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Frequenzmessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Leistungsmessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Wirkleistungsmessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Blindleistungsmessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Leistungsfaktormessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Wirkfaktormessung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Blindleistungskompensation	Ja	Ja	Ja	Ja
• Netzanalyse	Nein	Nein	Ja	Ja
- Überwachung der Momentan- und Halbwellenwerte			Ja	Ja
- THD-Messung für Strom und Spannung			Ja	Ja
- Harmonische für Strom und Spannung			Ja	Ja
- Spannungseinbruch (DIP)			Ja	Ja
- Spannungsüberhöhung (Swell)			Ja	Ja
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Nein
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V16 mit HSP	ab STEP 7 V16 mit HSP	ab STEP 7 V16 mit HSP	ab STEP 7 V16 mit HSP
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	projektierbar über GSD-Datei	projektierbar über GSD-Datei	ab V5.5 SP3	ab V5.5 SP3
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3	V2.3	V2.3	V2.3
Betriebsart				
• Betriebsartenumschaltung im RUN	Ja; bei Modulvariante 32 I / 20 Q besteht die Möglichkeit zur dynamischen Umschaltung zwischen 25 Nutzdatenvarianten, davon 23 vordefinierte und 2 anwenderspezifisch definierbare Nutzdatenvarianten	Ja; bei Modulvariante 32 I / 20 Q besteht die Möglichkeit zur dynamischen Umschaltung zwischen 25 Nutzdatenvarianten, davon 23 vordefinierte und 2 anwenderspezifisch definierbare Nutzdatenvarianten	Ja; bei Modulvariante 32 I / 20 Q besteht die Möglichkeit zur dynamischen Umschaltung zwischen 25 Nutzdatenvarianten, davon 23 vordefinierte und 2 anwenderspezifisch definierbare Nutzdatenvarianten	Ja; bei Modulvariante 32 I / 20 Q besteht die Möglichkeit zur dynamischen Umschaltung zwischen 25 Nutzdatenvarianten, davon 23 vordefinierte und 2 anwenderspezifisch definierbare Nutzdatenvarianten
• zyklischer Messwertzugriff	Ja	Ja	Ja	Ja
• azyklischer Messwertzugriff	Ja	Ja	Ja	Ja
• fest definierte Messwert-Sets	Ja	Ja	Ja	Ja
• frei definierte Messwert-Sets	Ja; für zyklischen und azyklischen Messwertzugriff	Ja; für zyklischen und azyklischen Messwertzugriff	Ja; für zyklischen und azyklischen Messwertzugriff	Ja; für zyklischen und azyklischen Messwertzugriff
Aufbauart/Montage				
Einbaulage	beliebig	beliebig	beliebig	beliebig
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6PA01-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter CT ST	**6ES7134-6PA21-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter RC ST	**6ES7134-6PA01-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter CT HF	**6ES7134-6PA21-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter RC HF
Analogeingaben				
Zykluszeit (alle Kanäle), typ.	50 ms; Zeit für die konsistente Aktualisierung aller Mess- und Rechenwerte (zyklische und azyklische Daten)	50 ms; Zeit für die konsistente Aktualisierung aller Mess- und Rechenwerte (zyklische und azyklische Daten)	50 ms; Zeit für die konsistente Aktualisierung aller Mess- und Rechenwerte (zyklische und azyklische Daten)	50 ms; Zeit für die konsistente Aktualisierung aller Mess- und Rechenwerte (zyklische und azyklische Daten)
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	200 m	200 m	200 m	200 m
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Ja	Ja	Ja	Ja
• Prozessalarm	Ja; Überwachung von bis zu 16 frei wählbaren Prozesswerten auf Über- oder Unterschreitung	Ja; Überwachung von bis zu 16 frei wählbaren Prozesswerten auf Über- oder Unterschreitung	Ja; Überwachung von bis zu 16 frei wählbaren Prozesswerten auf Über- oder Unterschreitung	Ja; Überwachung von bis zu 16 frei wählbaren Prozesswerten auf Über- oder Unterschreitung
Diagnosen				
• Netzqualität			Ja	Ja
• Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja
• Prozessalarm verloren	Ja	Ja	Ja	Ja
• Parametrierfehler	Ja	Ja	Ja	Ja
• Modulfehler	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kanal nicht verfügbar	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überlaststrom	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote Fn LED	Ja; rote Fn LED	Ja; rote Fn LED	Ja; rote Fn LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Integrierte Funktionen				
Mess-Funktionen				
• Messverfahren für Spannungsmessung	TRMS	TRMS	TRMS	TRMS
• Messverfahren für Strommessung	TRMS	TRMS	TRMS	TRMS
• Art der Messwerterfassung	lückenlos	lückenlos	lückenlos	lückenlos
• Kurvenform der Spannung	sinusförmig oder verzerrt	sinusförmig oder verzerrt	sinusförmig oder verzerrt	sinusförmig oder verzerrt
• Pufferung von Messgrößen	Ja	Ja	Ja	Ja
• Parameterlänge	128 byte	128 byte	128 byte	128 byte
• Bandbreite der Messwerterfassung	3,2 kHz; Oberwellen: 63 / 50 Hz, 52 / 60 Hz	3,2 kHz; Oberwellen: 63 / 50 Hz, 52 / 60 Hz	3,2 kHz; Oberwellen: 63 / 50 Hz, 52 / 60 Hz	3,2 kHz; Oberwellen: 63 / 50 Hz, 52 / 60 Hz
Messbereich				
- Frequenzmessung, min.	40 Hz	40 Hz	40 Hz	40 Hz
- Frequenzmessung, max.	70 Hz	70 Hz	70 Hz	70 Hz
Messeingänge für Spannung				
- messbare Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter	277 V	277 V	277 V	277 V
- messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern	480 V	480 V	480 V	480 V
- messbare Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter, min.	3 V	3 V	3 V	3 V
- messbare Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter, max.	300 V	300 V	300 V	300 V
- messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern, min.	6 V	6 V	6 V	6 V
- messbare Netzspannung zwischen den Außenleitern, max.	519 V	519 V	519 V	519 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6PA01-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter CT ST	**6ES7134-6PA21-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter RC ST	**6ES7134-6PA01-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter CT HF	**6ES7134-6PA21-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter RC HF
- Innenwiderstand Außenleiter und Neutralleiter	1,5 MΩ	1,5 MΩ	1,5 MΩ	1,5 MΩ
- Leistungsaufnahme je Phase	60 mW; AC 300 V	60 mW; AC 300 V	60 mW; AC 300 V	60 mW; AC 300 V
- Stoßspannungsfestigkeit 1,2/50µs	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
- Messkategorie für Spannungsmessung gemäß IEC 61010-2-030	CAT II		CAT II	
- Überspannungskategorie		CAT II nach IEC 61010 Teil 1		CAT II nach IEC 61010 Teil 1
Messeingänge für Strom				
- relativer messbarer Strom bei AC, min.	1 %; bezogen auf den Messbereich; 1 A, 5 A		1 %; bezogen auf den Messbereich; 1 A, 5 A	
- relativer messbarer Strom bei AC, max.	100 %; bezogen auf den sekundären Bemessungsstrom 5 A		120 %; bezogen auf den sekundären Bemessungsstrom 5 A	
- Dauerstrom bei AC, maximal zulässig	5 A		5 A; 6 A dauerhafte thermische Überlast	
- Scheinleistungsaufnahme je Phase bei Messbereich 5 A	0,6 VA		0,6 VA	
- Bemessungswert Kurzzeitstromfestigkeit befristet auf 1 s	100 A		100 A	
- Eingangswiderstand Messbereich 0 bis 5 A	25 mΩ; an der Klemme		25 mΩ; an der Klemme	
- Stoßüberlastbarkeit	10 A; für 1 Minute		10 A; für 1 Minute	
- Nullpunkt-Unterdrückung	0 ... 20 %, bezogen auf den Nominalstrom		0 ... 20 %, bezogen auf den Nominalstrom	
Messeingänge für Strom (Rog. bzw. I/U-Wandler)				
- messbare Spannung bei AC, max.		424 mV		424 mV
- Dauerspannung, maximal zulässig		2 V		2 V
- Bemessungswert Kurzzeitspannungsfestigkeit befristet auf 1 s		30 V		30 V
- Eingangswiderstand		120 kΩ		120 kΩ
- Nullpunkt-Unterdrückung		Ja; 0 ... 20 %, bezogen auf den Nominalstrom		Ja; 0 ... 20 %, bezogen auf den Nominalstrom
Genauigkeitsklasse gemäß IEC 61557-12				
- Messgröße Spannung	0,2	0,2	0,2	0,2
- Messgröße Strom	0,2	0,2	0,2	0,2
- Messgröße Scheinleistung	0,5	0,5	0,5	0,5
- Messgröße Wirkleistung	0,5	0,5	0,5	0,5
- Messgröße Blindleistung	1	1	1	1
- Messgröße Leistungsfaktor	0,5	0,5	0,5	0,5
- Messgröße Wirkarbeit	0,5	0,5	0,5	0,5
- Messgröße Blindarbeit	1	1	1	1
- Messgröße Neutralleiterstrom	0,2	0,2	0,2	0,2
- Messgröße Phasenwinkel	±0,5 °; nicht von der IEC 61557-12 erfasst	±0,5 °; nicht von der IEC 61557-12 erfasst	±0,5 °; nicht von der IEC 61557-12 erfasst	±0,5 °; nicht von der IEC 61557-12 erfasst
- Messgröße Frequenz	0,05; gültig nur für zulässigen Messbereich der Spannung	0,05; gültig nur für zulässigen Messbereich der Spannung	0,05; gültig nur für zulässigen Messbereich der Spannung	0,05; gültig nur für zulässigen Messbereich der Spannung
- Messgröße Oberschwingung			1	1
- Messgröße THDU			1	1
- Messgröße THDI			1	1

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7134-6PA01-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter CT ST	**6ES7134-6PA21-0BU0** ET 200SP AI Energy Meter RC ST	**6ES7134-6PA01-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter CT HF	**6ES7134-6PA21-0CU0** ET 200SP AI Energy Meter RC HF
Genauigkeitsklasse Netzanalyse nach IEC 61000-4-30				
- Messgröße Spannung			Klasse S	Klasse S
- Messgröße Strom			Klasse S	Klasse S
- Messgröße Frequenz			Klasse S	Klasse S
- Messgröße Spannungsunterbrechung			Klasse S	Klasse S
- Messgröße Spannungseinbrüche und -überhöhung			Klasse S	Klasse S
- Messgröße Oberschwingung Spannung			Klasse S	Klasse S
- Messgröße Oberschwingung Strom			Klasse S	Klasse S
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Kanäle				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	3 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	3 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	3 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße				
Breite	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	45 g	45 g	45 g	45 g
Sonstiges				
Daten zur Auswahl eines Spannungswandlers				
• sekundärseitg, max.	300 V	300 V	300 V	300 V
Daten zur Auswahl eines Stromwandlers				
• Bürdenleistung Stromwandler x/1A, min.	abhängig von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt, siehe Gerätehandbuch		abhängig von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt, siehe Gerätehandbuch	
• Bürdenleistung Stromwandler x/5A, min.	abhängig von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt, siehe Gerätehandbuch		abhängig von Leitungslänge und Leitungsquerschnitt, siehe Gerätehandbuch	

© Siemens 2024

Übersicht



- 2- und 4-kanalige analoge Ausgangs-(AQ-)Module
- Neben der Standard-Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte Peripheriemodule und BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten.
  Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden.

Für unterschiedliche Anforderungen bieten die analogen Ausgangsmodule:

- Funktionsklassen Standard, High-Feature und High-Speed
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Potenzialgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)
- Anschlussmöglichkeit von Strom- und Spannungs-Aktoren
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
  - Betriebsart Oversampling (n-fache äquidistante Ausgabe eines Analogwertes innerhalb eines PN-Taktes und damit zeitgenaue Ausgabe eines Analogwertes oder einer Folge von Analogwerten)
  - Taktsynchroner Betrieb (gleichzeitige äquidistante Ausgabe von Analogwerten)
  - Ersatzwertausgabe bei Kommunikationsunterbrechungen (Abschalten, einstellbaren Ersatzwert ausgeben oder letzten Wert halten)
  - Kalibrierung zur Laufzeit
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Firmware Update
  - Diagnose Drahtbruch, Kurzschluss, Überlauf, Unterlauf
  - Wertstatus (optionale binäre Gültigkeitsinformation des Analogwertes im Prozessabbild)
  - Unterstützung des Profils PROFIenergy
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Einen schnellen und übersichtlichen Funktionsvergleich der verschiedenen AQ-Module bietet das TIA Selection Tool.

10

Übersicht Analoge Ausgabemodule

Analogausgang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
AQ 2 x U ST	1	6ES7135-6FB00-0BA1	CC00	A0, A1
AQ 2 x I ST	1	6ES7135-6GB00-0BA1	CC00	A0, A1
AQ 4 x U/I ST	1	6ES7135-6HD00-0BA1	CC00	A0, A1
AQ 2 x U/I HF	1	6ES7135-6HB00-0CA1	CC00	A0, A1
AQ 2xU/I HS mit zwei Betriebsarten • schneller taktsynchroner AQ • Oversampling	1	6ES7135-6HB00-0DA1	CC00	A0, A1
AQ 4xI HART HF	1	6ES7135-6TD00-0CA1	CC00	A0, A1

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht BaseUnits

BaseUnit	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • neue Potenzialgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2DA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP20-0BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP20-2BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	10	6ES7193-6BP00-2BA0	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A1 • neue Potenzialgruppe (hell) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • mit 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP40-0DA1	CC01 bis CC05	CC74
BU-Typ A1 • neue Potenzialgruppe (hell) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • ohne 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0DA1	CC01 bis CC05	--
BU-Typ A1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • mit 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP40-0BA1	CC01 bis CC05	CC74
BU-Typ A1 • Weiterleitung der Potenzialgruppe (dunkel) • mit Temperatursensor • 16 Prozessklemmen • ohne 2x5 Zusatz-Klemmen	1	6ES7193-6BP00-0BA1	CC01 bis CC05	--

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht Potenzialverteilermodule

Potenzialverteilermodul	VPE	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen
PotDis-BU Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP1	CC00, CC62
PotDis-BU Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	1	6ES7193-6UP00-0DP2	CC00, CC63
PotDis-BU Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	1	6ES7193-6UP00-0BP2	CC00, CC63
PotDis-TB Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP0	CC10 bis CC13
PotDis-TB Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP1	CC10, CC12
PotDis-TB Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	1	6ES7193-6TP00-0TP2	CC10, CC13
PotDis-TB Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	1	6ES7193-6TP00-0TN0	CC10

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analoge Ausgangsmodule	
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xU Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit	**6ES7135-6FB00-0BA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xI Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit	**6ES7135-6GB00-0BA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 4xU/I Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,3 %	**6ES7135-6HD00-0BA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xU/I High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,1 %	**6ES7135-6HB00-0CA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xU/I High Speed, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,3 %	**6ES7135-6HB00-0DA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 4xI HART High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 Bit, ± 0,3 %	**6ES7135-6TD00-0CA1**
Verwendbare BaseUnits Typ A0	
Lieferformen: Neben der Standard Lieferform in einer Einzelverpackung werden ausgewählte BaseUnits alternativ auch in einer 10er-Verpackung angeboten. Mit der 10er-Verpackung können die Abfallmengen erheblich reduziert sowie Zeit und Kosten für das Auspacken einzelner Module eingespart werden. Bestellt wird immer die Anzahl benötigter Module. Durch Wahl der Artikelnummer erfolgt die Auswahl der Verpackungsart. 10er-Verpackungen können daher nur in ganzzahligen Vielfachen von 10 bestellt werden.	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Verwendbare BaseUnits Typ A1 (Temperaturerfassung)	
BU15-P16+A0+12D/T	**6ES7193-6BP40-0DA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2D/T	**6ES7193-6BP00-0DA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+12B/T	**6ES7193-6BP40-0BA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
BU15-P16+A0+2B/T	**6ES7193-6BP00-0BA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Potenzialverteilermodule	
PotDis-BU	
PotDis-BU, Typ P1 (hell), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP1**
PotDis-BU, Typ P1 (dunkel), 17x P1-Potenzial, 1x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP1**
PotDis-BU, Typ P2 (hell), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6UP00-0DP2**
PotDis-BU, Typ P2 (dunkel), 1x P1-Potenzial, 17x P2-Potenzial, zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6UP00-0BP2**
PotDis-TB	
PotDis-TB, Typ BR-W, 18x intern gebrückte Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP0**
PotDis-TB, Typ P1-R, 18x P1-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP1**
PotDis-TB, Typ P2-B, 18x P2-Potenzial, (Summenstrom max. 10 A)	**6ES7193-6TP00-0TP2**
PotDis-TB, Typ n.c.-G, 18x n.c. (not connected)-Klemmen, ohne Bezug auf P1, P2 und AUX	**6ES7193-6TP00-0TN0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm	**6ES7133-6CV20-1AM0**

	Artikel-Nr.
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	
Farbkennzeichnungsschilder	
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP00-2MA0**
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16); 50 Stück	**6ES7193-6CP00-4MA0**
Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, rot (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Farbcode CC74, für 2x5 Zusatz-Klemmen, BU-Typ A1, rot (Klemmen 1B bis 5B), blau (Klemmen 1C bis 5C); 10 Stück	**6ES7193-6CP74-2AA0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-BU	
Farbcode CC62, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P1, rot (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP62-2MA0**
Farbcode CC63, für 16 Prozessklemmen, PotDis-BU-Typ P2, blau (Klemmen 1 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP63-2MA0**
Farbkennzeichnungsschilder für PotDis-TB	
Farbcode CC10, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, grau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP10-2MT0**
Farbcode CC11, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, gelb-grün (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP11-2MT0**
Farbcode CC12, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P1 und BR, rot (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP12-2MT0**
Farbcode CC13, für 18 Prozessklemmen, PotDis-TB, Typ P2 und BR, blau (Klemmen 1 bis 18); 10 Stück	**6ES7193-6CP13-2MT0**
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7135-6FB00-0BA1** ET 200SP, AQ 2xU Standard, VPE 1	**6ES7135-6GB00-0BA1** ET 200SP, AQ 2xI Standard, VPE 1	**6ES7135-6HD00-0BA1** ET 200SP, AQ 4xU/I ST	**6ES7135-6HB00-0DA1** ET 200SP, AQ 2 X U/I High Speed	**6ES7135-6HB00-0CA1** ET 200SP, AQ 2 X U/I High Feature
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	AQ 2xU ST	AQ 2xI ST	AQ 4xU/I ST	AQ 2xU/I HS	AQ 2xU/I HF
Produktfunktion					
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
• Ausgabebereich skalierbar	Nein	Nein	Nein		
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 / -	V13 SP1 / -	V11 SP2 / V13	V13 SP1	V13 / V13
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP3 / -
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version			V8.1 SP1		V8.1 SP1
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD Revision 5	GSD Revision 5	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5	GSD Revision 5	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart					
• Oversampling	Nein	Nein	Nein	Ja; 2 Kanäle pro Modul	Nein
• MSO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Analogausgaben					
Anzahl Analogausgänge	2	2	4	2	2
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	1 ms	1 ms	5 ms	125 µs	750 µs
Analogausgang mit Oversampling	Nein	Nein	Nein	Ja	
• Werte pro Zyklus, max.				16	
• Auflösung, min.				45 µs; (2 Kanäle), 35 µs (1 Kanal)	
Ausgangsbereiche, Spannung					
• 0 bis 10 V	Ja; 15 bit		Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
• 1 V bis 5 V	Ja; 13 bit		Ja; 13 bit	Ja; 13 bit	Ja; 13 bit
• -5 V bis +5 V	Ja; 15 bit inkl. Vorzeichen		Ja; 15 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 15 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 15 bit inkl. Vorzeichen
• -10 V bis +10 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Ausgangsbereiche, Strom					
• 0 bis 20 mA		Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
• -20 mA bis +20 mA		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA		Ja; 14 bit	Ja; 14 bit	Ja; 14 bit	Ja; 14 bit
Anschluss der Aktoren					
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja		Ja	Ja	Ja
• für Spannungsausgang Vierleiter-Anschluss	Nein		Ja	Ja	Ja
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss		Ja	Ja	Ja	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)					
• bei Spannungsausgängen, min.	2 kΩ		2 kΩ	2 kΩ	2 kΩ
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF		1 µF	1 µF	1 µF
• bei Stromausgängen, max.		500 Ω	500 Ω	500 Ω	500 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.		1 mH	1 mH	1 mH	1 mH
Leitungslänge					
• geschirmt, max.	200 m	1 000 m	1 000 m; 200 m für Spannungsausgabe	1 000 m; 200 m für Spannungsausgabe	1 000 m; 200 m für Spannungsausgabe

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7135-6FB00-0BA1** ET 200SP, AQ 2xU Standard, VPE 1	**6ES7135-6GB00-0BA1** ET 200SP, AQ 2xI Standard, VPE 1	**6ES7135-6HD00-0BA1** ET 200SP, AQ 4xU/I ST	**6ES7135-6HB00-0DA1** ET 200SP, AQ 2 X U/I High Speed	**6ES7135-6HB00-0CA1** ET 200SP, AQ 2 X U/I High Feature
Analogwertbildung für die Ausgänge					
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal					
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
Einschwingzeit					
• für ohmsche Last	0,1 ms	0,1 ms; typ. Wert	0,1 ms	0,05 ms	0,05 ms
• für kapazitive Last	1 ms		1 ms	0,05 ms; max. 47 nF und 20 m Leitungslänge	0,05 ms; max. 47 nF und 20 m Leitungslänge
• für induktive Last		0,5 ms	0,5 ms	0,05 ms	0,05 ms
Fehler/Genauigkeiten					
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)					
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %
Taktsynchronität					
Bearbeitungs- und Aktivierungszeit (TWA), min.				70 µs	500 µs
Buszykluszeit (TDP), min.				125 µs	750 µs
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosen					
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch		Ja	Ja	Ja; kanalweise, nur bei Ausgabeart Strom	Ja; kanalweise, nur bei Ausgabeart Strom
• Kurzschluss	Ja		Ja	Ja; kanalweise, nur bei Ausgabeart Spannung	Ja; kanalweise, nur bei Ausgabeart Spannung
• Sammelfehler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED					
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Nein	Nein	Nein	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung					
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS07	-30 °C; < 0 °C ab FS06	-30 °C; < 0 °C ab FS04
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C; Derating beachten	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS03	-30 °C; < 0 °C ab FS07	-30 °C; < 0 °C ab FS06	-30 °C; < 0 °C ab FS04
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C; Derating beachten	50 °C	50 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7135-6FB00-0BA1** ET 200SP, AQ 2xU Standard, VPE 1	**6ES7135-6GB00-0BA1** ET 200SP, AQ 2xI Standard, VPE 1	**6ES7135-6HD00-0BA1** ET 200SP, AQ 4xU/I ST	**6ES7135-6HB00-0DA1** ET 200SP, AQ 2 X U/I High Speed	**6ES7135-6HB00-0CA1** ET 200SP, AQ 2 X U/I High Feature
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße					
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	31 g	31 g	31 g	31 g	31 g

Artikelnummer	**6ES7135-6TD00-0CA1** ET 200SP, AQ 4xI HART HF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AQ 4xI HART HF
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0 SP1
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V04.02.14
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	3 ms
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -20 mA bis +20 mA	Nein
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Anschluss der Aktoren	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	2 ms; 750 Ohm
• für kapazitive Last	2 ms
• für induktive Last	2 ms
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,1 %
Protokolle	
HART-Protokoll	Ja

Artikelnummer	**6ES7135-6TD00-0CA1** ET 200SP, AQ 4xI HART HF
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; modulweise
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	31 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 4-, 8- und 16-kanalige digitale Eingangs-(DI-)Module

Für unterschiedliche Anforderungen bieten die digitalen Eingangsmodule:

- Funktionsklassen Basic, Standard, High-Feature und High-Speed sowie fehlersichere DI (siehe „Fehlersichere Peripheriemodule“)
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit zusätzlichen Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Lastgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)
- Anschlussmöglichkeit von Sensoren gemäß IEC 61131 Typ 1, 2 oder 3 (modulabhängig) für Nennspannungen bis 24 V DC bzw. 230 V AC
- Varianten PNP (Sink Input, P-lesend) und NPN (Source Input, M-lesend)
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler (z.B. Drahtbruch/Kurzschluss)
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
  - Betriebsart MSI (gleichzeitiges Mitlesen von Eingangsdaten von bis zu drei weiteren Steuerungen)
  - Betriebsart Zählen (Mehrkanalzähler für Impulsgeber mit 32 Bit Zählbreite und bis zu 10 kHz Zählfrequenz)
  - Betriebsart Oversampling (n-faches äquidistantes Erfassen von Digitalwerten innerhalb eines PN-Taktes zur Erhöhung der zeitlichen Auflösung bei langsamen CPU-Zyklen)
  - Parametrierbare Eingangsverzögerungszeit
  - Taktsynchroner Betrieb (gleichzeitiges äquidistantes Einlesen aller Eingangskanäle)
  - Prozessalarmelmpulsverlängerung
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Firmware Update
  - Diagnose Drahtbruch und Kurzschluss (kanal- oder modulweise)
  - Wertstatus (optionale binäre Gültigkeitsinformation des Eingangs-Signals im Prozessabbild)
  - Unterstützung des Profils PROFIenergy
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Einen schnellen und übersichtlichen Funktionsvergleich der verschiedenen DI-Module bietet das TIA Selection Tool.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Digitale Eingangsmodule	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
DI 8x24VDC Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6AG1131-6BF01-7BA0**
DI 8x24VDC Source Input, Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC02	**6AG1131-6BF61-7AA0**
DI 16x24VDC Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC00	**6AG1131-6BH01-7BA0**
DI 8x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01, kanalgenaue Diagnose, taktsynchroner Betrieb, shared input (MSI)	**6AG1131-6BF00-7CA0**
DI 4x120VAC-230VAC Standard, BU-Typ B1, Farbcode CC41	**6AG1131-6FD01-7BB1**
DI 8xNAMUR High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6AG1131-6TF00-7CA0**
DI 8x24VAC-48VUC Basic, BU-Typ U0, Farbcode CC20, Moduldiagnose	**6AG1131-6CF00-7AU0**

	Artikel-Nr.
Verwendbare SIPLUS BaseUnits	
BU15-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A10+2D	**6AG1193-6BP20-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BU15-P16+A10+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
BU20-P12+A0+4B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ B1; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BB1**
BU20-P16+A0+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DU0**
BU20-P16+A0+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BU0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Digitale Eingangsmodule, Seite 10/28

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1131-6BF61-7AA0**	**6AG1131-6BF01-7BA0**	**6AG1131-6BH01-7BA0**
Based on	**6ES7131-6BF61-0AA0** SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SOURCE BA	**6ES7131-6BF01-0BA0** SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC ST	**6ES7131-6BH01-0BA0** SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1131-6BF61-7AA0**	**6AG1131-6BF01-7BA0**	**6AG1131-6BH01-7BA0**
Based on	**6ES7131-6BF61-0AA0**	**6ES7131-6BF01-0BA0**	**6ES7131-6BH01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC SOURCE BA	SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC ST	SIPLUS ET 200SP DI 16x24VDC ST
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1131-6BF00-7CA0**	**6AG1131-6FD01-7BB1**	**6AG1131-6TF00-7CA0**	**6AG1131-6CF00-7AU0**
Based on	**6ES7131-6BF00-0CA0**	**6ES7131-6FD01-0BB1**	**6ES7131-6TF00-0CA0**	**6ES7131-6CF00-0AU0**
	SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC HF	SIPLUS ET 200SP DI 4x120..230VAC ST	SIPLUS ET 200SP DI 8xNAMUR HF	SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC BA
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; > +60 °C Geberversorgung Ausgangsstrom max. 350 mA pro Kanal	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge max. 4 (keine benachbarten Punkte)	70 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	2 000 m	5 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1131-6BF00-7CA0**	**6AG1131-6FD01-7BB1**	**6AG1131-6TF00-7CA0**	**6AG1131-6CF00-7AU0**
Based on	**6ES7131-6BF00-0CA0**	**6ES7131-6FD01-0BB1**	**6ES7131-6TF00-0CA0**	**6ES7131-6CF00-0AU0**
	SIPLUS ET 200SP DI 8x24VDC HF	SIPLUS ET 200SP DI 4x120..230VAC ST	SIPLUS ET 200SP DI 8xNAMUR HF	SIPLUS ET 200SP DI 8x48VUC BA
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- 4-, 8- und 16-kanalige DQ-Module
- 4-kanalige RQ-Module
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss
- Funktionsklassen Basic, Standard, High-Feature und High-Speed sowie fehlersichere DQ und RQ
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status und Fehler
- Individuelle systemintegrierte Lastgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (Powermodul wird bei ET 200SP nicht benötigt)
- Elektronisch auslesbares Typenschild (I&M-Daten)
- Teilweise mit zusätzlichen Betriebsarten
- Optionales Zubehör:
  - Beschriftungsstreifen
  - Betriebsmittelkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Übersicht Digitale Ausgangsmodule

Digitalausgang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
DQ 16 x DC 24 V/0,5 A ST	1	6AG1132-6BH01-7BA0	CC00	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A SNK BA	1	6AG1132-6BF61-7AA0	CC01	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A ST	1	6AG1132-6BF01-7BA0	CC02	A0
DQ 8 x DC 24 V/0,5 A HF	1	6AG1132-6BF00-7CA0	CC02	A0
DQ 4 x DC 24 V/2 A ST	1	6AG1132-6BD20-7BA0	CC02	A0
DQ 4 xDC 24 V/2 A HF	1	6AG1132-6BD20-7CA0	CC02	A0
DQ 4 x AC 24...230 V/2 A HF mit zwei Betriebsarten • DQ • PC: Leistungssteuerung über Phasenanschnitt-, Halb- oder Vollwellensteuerung	1	6AG1132-6FD00-7CU0	CC20	U0
RQ 4 x UC 24 V/2 A CO ST	1	6AG1132-6GD51-7BA0	--	A0
RQ 4 x DC 120 V-AC 230 V/5 A NO ST	1	6AG1132-6HD01-7BB1	--	B0, B1

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Digitale Ausgangsmodule	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A Sink output, Basic, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6AG1132-6BF61-7AA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VDC/2A Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC02	**6AG1132-6BD20-7BA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC02	**6AG1132-6BF01-7BA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 8x24VDC/0,5A High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC02	**6AG1132-6BF00-7CA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 16x24VDC/0,5A Standard, BU-Typ A0, Farbcode CC00	**6AG1132-6BH01-7BA0**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VDC/2A High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC02, kanalgenaue Diagnose, taktsynchroner Betrieb, shared output (MSO); VPE: 1 Stück	**6AG1132-6BD20-7CA0**
Signal-Relaismodul RQ CO 4x24VUC/2A Standard, Wechsler (change over), BU-Typ A0, Farbcode CC00	**6AG1132-6GD51-7BA0**
Relaismodul RQ NO 4x120VDC-230VAC/5A Standard, Schließer (Normally-Open), BU-Typ B0, B1	**6AG1132-6HD01-7BB1**
Digitales Ausgangsmodul DQ 4x24VAC...230VAC/2A High Feature für BU-Typ U0, Farbcode CC20, 2 Betriebsarten: DQ und PC (Leistungssteuerung mit Phasenanschnitt-, Halb- und Vollwellensteuerung)	**6AG1132-6FD00-7CU0**
Verwendbare SIPLUS BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	**6AG1193-6BP20-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10A)	
BU15-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A10+2B	**6AG1193-6BP20-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU20-P12+A4+0B	**6AG1193-6BP20-7BB0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ B0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen (1...12) zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Lastgruppe; 1 Stück	
BU20-P12+A0+4B	**6AG1193-6BP20-7BB1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ B1; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe; 1 Stück	
BU20-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DU0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU20-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BU0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Digitale Ausgangsmodule, Seite 10/39

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1132-6BF61-7AA0**	**6AG1132-6BD20-7BA0**	**6AG1132-6BF01-7BA0**
Based on	**6ES7132-6BF61-0AA0**	**6ES7132-6BD20-0BA0**	**6ES7132-6BF01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A SNK BA	SIPLUS ET 200SP DQ 4x24VDC/2A ST	SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A ST
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; > +60 °C Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Ausgänge max. 2x 0,25 A oder max. 4x 0,125 A, max. Summenstrom 0,5 A	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. Summenstrom 1,0A
• senkrechte Einbaulage, min.		-40 °C; = Tmin	
• senkrechte Einbaulage, max.		50 °C; = Tmax	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1132-6BF61-7AA0**	**6AG1132-6BD20-7BA0**	**6AG1132-6BF01-7BA0**
Based on	**6ES7132-6BF61-0AA0**	**6ES7132-6BD20-0BA0**	**6ES7132-6BF01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A SNK BA	SIPLUS ET 200SP DQ 4x24VDC/2A ST	SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A ST
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1132-6BH01-7BA0**	**6AG1132-6BF00-7CA0**	**6AG1132-6GD51-7BA0**
Based on	**6ES7132-6BH01-0BA0**	**6ES7132-6BF00-0CA0**	**6ES7132-6GD51-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST	SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A HF	SIPLUS ET 200SP RQ 4x24VDC/2A CO ST
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. Summenstrom 1 A	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. Summenstrom 1,0A	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. Summenstrom 2 A je Gruppe
• senkrechte Einbaulage, min.		-40 °C; = Tmin	
• senkrechte Einbaulage, max.		50 °C; = Tmax	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1132-6BH01-7BA0**	**6AG1132-6BF00-7CA0**	**6AG1132-6GD51-7BA0**
Based on	**6ES7132-6BH01-0BA0**	**6ES7132-6BF00-0CA0**	**6ES7132-6GD51-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST	SIPLUS ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A HF	SIPLUS ET 200SP RQ 4x24VDC/2A CO ST
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1132-6HD01-7BB1**	**6AG1132-6BD20-7CA0**	**6AG1132-6FD00-7CU0**
Based on	**6ES7132-6HD01-0BB1**	**6ES7132-6BD20-0CA0**	**6ES7132-6FD00-0CU0**
	SIPLUS ET 200SP RQ 4x120VDC/230VAC/5A	SIPLUS ET 200SP DQ 4x24VDC/2A HF	SIPLUS ET 200SP DQ 4x24..230VAC/2A HF
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. Dauerstrom je Relais 3 A	70 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch), zusätzlich Tmax > 60 °C max. Summenstrom 1 A	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; bei allen anderen Einbaulagen		
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; bei allen anderen Einbaulagen		
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m	5 000 m	2 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 1 K/100 m) bei 795 hPa ... 701 hPa (+2 000 m ... +3 000 m)
		Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) //
		Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) //
		Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
			Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

Relative Luftfeuchte			
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1132-6HD01-7BB1**	**6AG1132-6BD20-7CA0**	**6AG1132-6FD00-7CU0**
Based on	**6ES7132-6HD01-0BB1**	**6ES7132-6BD20-0CA0**	**6ES7132-6FD00-0CU0**
	SIPLUS ET 200SP RQ 4x120VDC/230VAC/5A	SIPLUS ET 200SP DQ 4x24VDC/2A HF	SIPLUS ET 200SP DQ 4x24..230VAC/2A HF
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- 2-, 4- und 8-kanalige analoge Eingangsmodule
- Messbereiche für Strom, Spannung, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Widerstand und PTC
- BaseUnits für 2-, 3- und 4-Leiteranschluss
- Funktionsklassen Basic, Standard, High-Feature und High-Speed
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Potenzialgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)
- Anschlussmöglichkeit von Strom-, Spannungs- und Widerstandssensoren sowie Thermoelementen
- Anschlussmöglichkeit von Kraft- und Drehmomentsensoren
- Energy Meter zur Erfassung von bis zu 600 elektrischen Kenngrößen
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
- Optionales Zubehör:
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Übersicht SIPLUS Analoge Eingangsmodule

Analogeingang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
AI 8 x I 2-/4-wire BA	1	6AG1134-6GF00-7AA1	CC01	A0, A1
AI 8 x U BA	1	6AG1134-6FF00-2AA1	CC02	A0, A1
AI 4 x U/I 2-wire ST	1	6AG1134-6HD01-7BA1	CC03	A0, A1
AI 4 x I 2-/4-wire ST	1	6AG1134-6GD01-7BA1	CC03	A0, A1
AI 4 x I 2-wire 4...20 mA HART	1	6AG1134-6TD00-2CA1	CC03	A0, A1
AI 2 x U/I 2-/4-wire HF	1	6AG1134-6HB00-2CA1	CC05	A0, A1
AI 2xU/I 2-/4-wire HS mit zwei Betriebsarten • schneller taktsynchroner AI • Oversampling	1	6AG1134-6HB00-2DA1	CC00	A0, A1
AI 8 x RTD/TC 2-wire HF	10	6AG1134-6JF00-2CA1	CC00	A0, A1
AI 4 x RTD/TC 2-/3-/4-wire HF	10	6AG1134-6JD00-2CA1	CC00	A0, A1
AI 4 x TC High Speed	1	6AG1134-6JD00-2DA1	CC00	A0, A1
AI Energy Meter AC 480 V ST	1	6AG1134-6PA20-7BD0	--	D0

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Analoge Eingangsmodule	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Analoges Eingangsmodul AI 8xI 2-/4-wire BA, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC01	**6AG1134-6GF00-7AA1**
Analoges Eingangsmodul AI 8xU BA, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC02	**6AG1134-6FF00-2AA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xU/I 2-wire Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03, 16 bit, ± 0,3 %	**6AG1134-6HD01-7BA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xI 2-,4-wire Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03, 16 bit, ± 0,3 %	**6AG1134-6GD01-7BA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xRTD/TC 2-,3-,4-wire High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,1 %, skalierbarer Messbereich	**6AG1134-6JD00-2CA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xTC High Speed, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, Kanal-Diagnose, 16Bit, +/-0,1%,	**6AG1134-6JD00-2DA1**
Analoges Eingangsmodul AI 4xI 2-wire 4...20mA HART, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03	**6AG1134-6TD00-2CA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2xU/I 2-/4-wire High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC05, 16 bit, ± 0,1 %, kanalweise Potenzialtrennung, taktsynchroner Betrieb ab 1 ms	**6AG1134-6HB00-2CA1**
Analoges Eingangsmodul AI 2xU/I 2-/4-wire High Speed, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,3 %, taktsynchroner Betrieb ab 250 µs, Oversampling ab 50 µs	**6AG1134-6HB00-2DA1**
Analoges Eingangsmodul AI 8xRTD/TC 2-wire High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,1 %, skalierbarer Messbereich	**6AG1134-6JF00-2CA1**
Analoges Eingangsmodul AI Energy Meter Standard AC 480 V, BU-Typ D0	**6AG1134-6PA20-7BD0**
Verwendbare SIPLUS BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A10+2D	**6AG1193-6BP20-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A10+2B	**6AG1193-6BP20-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
Verwendbare SIPLUS BaseUnits Typ A1 (Temperaturerfassung)	
BU15-P16+A0+2D/T	**6AG1193-6BP00-7DA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2B/T	**6AG1193-6BP00-7BA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A0+12D/T	**6AG1193-6BP40-7DA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+12B/T	**6AG1193-6BP40-7BA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Lastgruppe	
Verwendbare SIPLUS BaseUnits Typ D0	
BU20-P12+A0+0B	**6AG1193-6BP00-7BD0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ D0; BaseUnit mit 12 Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt	
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Analoge Eingangsmodule, Seite 10/56

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1134-6GF00-7AA1**	**6AG1134-6FF00-2AA1**	**6AG1134-6HD01-7BA1**	**6AG1134-6GD01-7BA1**	**6AG1134-6TD00-2CA1**
Based on	**6ES7134-6GF00-0AA1**	**6ES7134-6FF00-0AA1**	**6ES7134-6HD01-0BA1**	**6ES7134-6GD01-0BA1**	**6ES7134-6TD00-0CA1**
	SIPLUS ET 200SP AI 8xI 2-/4-wire BA	SIPLUS ET 200SP AI 8xU Basic	SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-wire ST	SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-/4-wire ST	SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-w 4...20MA HART
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	70 °C; = Tmax; > 60 °C max. 1x ±20 mA oder 4x ±10 V zulässig	70 °C; = Tmax; > 60 °C max. 1x ±20 mA zulässig	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.			-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.			50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte					
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit					
Kühl- und Schmierstoffe					
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6AG1134-6GF00-7AA1	6AG1134-6FF00-2AA1	6AG1134-6HD01-7BA1	6AG1134-6GD01-7BA1	6AG1134-6TD00-2CA1
Based on	6ES7134-6GF00-0AA1	6ES7134-6FF00-0AA1	6ES7134-6HD01-0BA1	6ES7134-6GD01-0BA1	6ES7134-6TD00-0CA1
	SIPLUS ET 200SP AI 8xI 2-/4-wire BA	SIPLUS ET 200SP AI 8xU Basic	SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-wire ST	SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-/4-wire ST	SIPLUS ET 200SP AI 4xI 2-w 4...20MA HART
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating					
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	6AG1134-6HB00-2CA1	6AG1134-6HB00-2DA1	6AG1134-6JF00-2CA1	6AG1134-6JD00-2CA1	6AG1134-6JD00-2DA1
Based on	6ES7134-6HB00-0CA1	6ES7134-6HB00-0DA1	6ES7134-6JF00-0CA1	6ES7134-6JD00-0CA1	6ES7134-6JD00-0DA1
	SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4-wire HF	SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4-wire HS	SIPLUS ET 200SP AI 8xRTD/TC 2-wire HF	SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC HF	SIPLUS ET 200SP AI 4xTC HS
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls inklusive Derating der Geberversorung auf max. 50 mA je Kanal	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.			-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.			50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1134-6HB00-2CA1**	**6AG1134-6HB00-2DA1**	**6AG1134-6JF00-2CA1**	**6AG1134-6JD00-2CA1**	**6AG1134-6JD00-2DA1**
Based on	**6ES7134-6HB00-0CA1**	**6ES7134-6HB00-0DA1**	**6ES7134-6JF00-0CA1**	**6ES7134-6JD00-0CA1**	**6ES7134-6JD00-0DA1**
	SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4-wire HF	SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4-wire HS	SIPLUS ET 200SP AI 8xRTD/TC 2-wire HF	SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC HF	SIPLUS ET 200SP AI 4xTC HS
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte					
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit					
Kühl- und Schmierstoffe					
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1134-6HB00-2CA1**	**6AG1134-6HB00-2DA1**	**6AG1134-6JF00-2CA1**	**6AG1134-6JD00-2CA1**	**6AG1134-6JD00-2DA1**
Based on	**6ES7134-6HB00-0CA1**	**6ES7134-6HB00-0DA1**	**6ES7134-6JF00-0CA1**	**6ES7134-6JD00-0CA1**	**6ES7134-6JD00-0DA1**
	SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4-wire HF	SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4-wire HS	SIPLUS ET 200SP AI 8xRTD/TC 2-wire HF	SIPLUS ET 200SP AI 4xRTD/TC HF	SIPLUS ET 200SP AI 4xTC HS
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating					
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1134-6PA20-7BD0**
Based on	**6ES7134-6PA20-0BD0** SIPLUS ET 200SP AI EMETER 480VAC ST
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin; < -25 °C min. zulässige Versorgungsspannung AC 110 V
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. zulässiger Strom 1 A je Phase
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1134-6PA20-7BD0**
Based on	**6ES7134-6PA20-0BD0** SIPLUS ET 200SP AI EMETER 480VAC ST
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- 2- und 4-kanalige analoge Ausgangs-(AQ-)Module

Für unterschiedliche Anforderungen bieten die analogen Ausgangsmodule:

- Funktionsklassen Standard, High-Feature und High-Speed
- BaseUnits für Einleiter- oder Mehrleiteranschluss mit automatischer Kodierung des Steckplatzes
- Potenzialverteilermodule zur systemintegrierten Erweiterung mit Potenzialklemmen
- Individuelle systemintegrierte Lastgruppenbildung mit selbstaufbauenden Potenzialverteilerschienen (ein gesondertes Powermodul wird bei ET 200SP nicht mehr benötigt)
- Anschlussmöglichkeit von Strom- und Spannungs-Aktoren
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
- LED-Anzeigen für Diagnose, Status, Versorgungsspannung und Fehler
- Elektronisch auslesbares und nullspannungssicher beschreibbares Typenschild (I&M-Daten 0 bis 3)
- Teilweise mit erweiterten Funktionen und zusätzlichen Betriebsarten
  - Betriebsart Oversampling (n-fache äquidistante Ausgabe eines Analogwertes innerhalb eines PN-Taktes und damit zeitgenaue Ausgabe eines Analogwertes oder einer Folge von Analogwerten)
  - Taktsynchroner Betrieb (gleichzeitige äquidistante Ausgabe von Analogwerten)
  - Ersatzwertausgabe bei Kommunikationsunterbrechungen (Abschalten, einstellbaren Ersatzwert ausgeben oder letzten Wert halten)
  - Kalibrierung zur Laufzeit
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Firmware Update
  - Diagnose Drahtbruch, Kurzschluss, Überlauf, Unterlauf
  - Wertstatus (optionale binäre Gültigkeitsinformation des Analogwertes im Prozessabbild)
  - Unterstützung des Profils PROFIenergy
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen (Folie oder Karton)
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit modulspezifischem CC-Code
  - Schirmklemme

Einen schnellen und übersichtlichen Funktionsvergleich der verschiedenen AQ-Module bietet das TIA Selection Tool.

Übersicht Analoge Ausgabemodule

Analogausgang	VPE	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ
AQ 2 x I ST	1	6AG1135-6GB00-7BA1	CC00	A0, A1
AQ 4 x U/I ST	1	6AG1135-6HD00-7BA1	CC00	A0, A1
AQ 2 x U/I HF	1	6AG1135-6HB00-7CA1	CC00	A0, A1
AQ 2xU/I HS mit zwei Betriebsarten • schneller taktsynchroner AQ • Oversampling	1	6AG1135-6HB00-2DA1	CC00	A0, A1
AQ 4xI HART HF	1	6AG1135-6TD00-2CA1	CC00	A0, A1

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Analoge Ausgangsmodule	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xI Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit	**6AG1135-6GB00-7BA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 4xU/I Standard, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC03	**6AG1135-6HD00-7BA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xU/I High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,1 %	**6AG1135-6HB00-7CA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 2xU/I High Speed, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 bit, ± 0,3 %	**6AG1135-6HB00-2DA1**
Analoges Ausgangsmodul AQ 4xI HART High Feature, BU-Typ A0 oder A1, Farbcode CC00, 16 Bit, ± 0,3 %	**6AG1135-6TD00-2CA1**
Verwendbare SIPLUS BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A10+2D	**6AG1193-6BP20-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A10+2B	**6AG1193-6BP20-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	

	Artikel-Nr.
Verwendbare SIPLUS BaseUnits Typ A1 (Temperaturerfassung)	
BU15-P16+A0+2D/T	**6AG1193-6BP00-7DA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2B/T	**6AG1193-6BP00-7BA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A0+12D/T	**6AG1193-6BP40-7DA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+12B/T	**6AG1193-6BP40-7BA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Lastgruppe	
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Analoge Ausgangsmodule, Seite 10/75

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1135-6GB00-7BA1**	**6AG1135-6HD00-7BA1**	**6AG1135-6HB00-2DA1**	**6AG1135-6HB00-7CA1**	**6AG1135-6TD00-2CA1**
Based on	**6ES7135-6GB00-0BA1**	**6ES7135-6HD00-0BA1**	**6ES7135-6HB00-0DA1**	**6ES7135-6HB00-0CA1**	**6ES7135-6TD00-0CA1**
	SIPLUS ET 200SP AQ 2xI Standard	SIPLUS ET 200SP AQ 4xU/I ST	SIPLUS ET 200SP AQ 2xU/I High Speed	SIPLUS ET 200SP AQ 2xU/I HF	SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax; > +60 °C max. 2x ±10 V zulässig	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.		-40 °C; = Tmin		-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.		50 °C; = Tmax		60 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte					
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit					
Kühl- und Schmierstoffe					
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0/ 6AG1193-6AB00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1135-6GB00-7BA1**	**6AG1135-6HD00-7BA1**	**6AG1135-6HB00-2DA1**	**6AG1135-6HB00-7CA1**	**6AG1135-6TD00-2CA1**
Based on	**6ES7135-6GB00-0BA1**	**6ES7135-6HD00-0BA1**	**6ES7135-6HB00-0DA1**	**6ES7135-6HB00-0CA1**	**6ES7135-6TD00-0CA1**
	SIPLUS ET 200SP AQ 2xI Standard	SIPLUS ET 200SP AQ 4xU/I ST	SIPLUS ET 200SP AQ 2xU/I High Speed	SIPLUS ET 200SP AQ 2xU/I HF	SIPLUS ET 200SP AQ 4xI HART High Feature
Einsatz auf Schiffen/auf See					
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0/ 6AG1193-6AB00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik					
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung					
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating					
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Technische Eigenschaften

- Zählerbaugruppe für ET 200SP
- Schnittstellen:
  - 24 V-Gebersignale A, B und N von P-, M- oder Gegentakt-schaltenden Gebern und Sensoren
  - 24 V-Geberversorgungsausgang, kurzschlussfest
  - 3 Digitale Eingänge zur Steuerung des Zählvorganges, zum Abspeichern oder Setzen des Zählwertes
  - 2 Digitale Ausgänge für schnelle Reaktionen abhängig vom Zählerstand oder Messwert
- Zählfrequenz 200 kHz (800 kHz bei Vierfachauswertung)
- Zählbereich: +/- 31 Bit
- Messfunktion
- Prozessalarme parametrierbar
- Eingangsfilter zur Unterdrückung von Störungen an Geber- und Digitaleingängen parametrierbar

Unterstützte Geber-/Signalarten

- 24 V-Inkrementalgeber mit und ohne Signal N
- 24 V-Impulsgeber mit Richtungssignal
- 24 V-Impulsgeber ohne Richtungssignal
- 24 V-Impulsgeber jeweils für Impuls vorwärts & rückwärts

Unterstützte Systemfunktionen

- Taktsynchroner Betrieb
- Firmware-Update
- Identifikationsdaten I&M

10

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zählerbaugruppe TM Count 1x24V	
mit einem Kanal, max. 200 kHz; für 24 V-Geber	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7138-6AA01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7138-6AA01-2BA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6AA01-0BA0** ET 200SP, TM Count 1x24V
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM Count 1x24V
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V15 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.6
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	1
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
• Ausgangsstrom, max.	300 mA
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	3
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja

Artikelnummer	**6ES7138-6AA01-0BA0** ET 200SP, TM Count 1x24V
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja
• Capture	Ja
• Synchronisation	Ja
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja
• Messtaster	Ja
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	2
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6AA01-0BA0** ET 200SP, TM Count 1x24V
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Schalten an Vergleichswerten	Ja
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; je Digitalausgang
• bei Lampenlast, max.	5 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; je Digitalausgang
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	50 µs
• "1" nach "0", max.	50 µs
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; Derating-Kurve beachten
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	1 A
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	200 kHz
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	600 m; abhängig von Eingangsfrequenz, Geber und Kabelqualität; max. 50 m bei 200 kHz
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impulsgeber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Schnittstellenphysik	
• M/P-lesend	Ja
• Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja

Artikelnummer	**6ES7138-6AA01-0BA0** ET 200SP, TM Count 1x24V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
• Statusanzeige Vorwärts Zählen (grün)	Ja
• Statusanzeige Rückwärts Zählen (grün)	Ja
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	1
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
Fast Mode	Ja
Zähl-Funktionen	
• verwendbar mit TO High_Speed_Counter	Ja
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja
• Software-Tor	Ja
• Ereignis-gesteuerter Stopp	Ja
• Synchronisation über Digitaleingang	Ja
• Zählbereich parametrierbar	Ja
Vergleicher	
- Anzahl Vergleicher	2
- Richtungsabhängigkeit	Ja
- änderbar aus Anwenderprogramm	Ja
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6AA01-0BA0**
	ET 200SP, TM Count 1x24V
Mess-Funktionen	
• Messzeit parametrierbar	Ja
• dynamische Messzeitanpassung	Ja
• Anzahl Schwellwerte, parametrierbar	2
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,04 Hz
- Frequenzmessung, max.	800 kHz
- Periodendauermessung, min.	1,25 µs
- Periodendauermessung, max.	25 s
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Periodendauermessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Geschwindigkeitsmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein

Artikelnummer	**6ES7138-6AA01-0BA0**
	ET 200SP, TM Count 1x24V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	45 g

© Siemens 2024

Übersicht



Technische Eigenschaften

- Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für ET 200SP
- Schnittstellen:
  - Gebersignale A, B und N für 5 V TTL oder RS422 Differenzsignale
  - SSI-Schnittstelle mit Clock und Data für RS422 Differenzsignale
  - 24 V-Geberversorgung, kurzschlussfest
  - 5 V-Geberversorgung, kurzschlussfest
  - 2 Digitale Eingänge zur Steuerung des Zählvorganges, zum Abspeichern oder Setzen des Zähl- oder Positionswertes
  - 2 Digitale Ausgänge für schnelle Reaktionen, abhängig von Zählerstand, Positionswert oder Messwert
- Zählfrequenz 1 MHz (4 MHz bei Vierfachauswertung)
- Zählbereich: +/- 31 Bit
- Messfunktion
- Prozessalarme parametrierbar
- Eingangsfilter zur Unterdrückung von Störungen an Geber- und Digitaleingängen parametrierbar

Unterstützte Geber-/Signalarten

- Inkrementalgeber mit und ohne Signal N
- Impulsgeber mit Richtungssignal
- Impulsgeber ohne Richtungssignal
- Impulsgeber jeweils für Impuls vorwärts und rückwärts
- SSI-Geber mit einer Telegrammlänge von 10 bis 40 Bit, davon Positionswert bis 31 Bit

Unterstützte Systemfunktionen

- Taktsynchroner Betrieb
- Firmware-Update
- Identifikationsdaten I&M

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe TM PosInput 1 mit einem Kanal, max. 1 MHz für 5V TTL- oder RS422-Differenzsignale oder SSI- Absolutwertgeber	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7138-6BA01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7138-6BA01-2BA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6BA01-0BA0** ET 200SP, TM Posinput 1
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM PosInput 1
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6 (verwenden Sie die vorherige Version *6BA00*)
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	2
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
• Ausgangsstrom, max.	300 mA; Summenstrom aller Geber
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
• Ausgangsstrom, max.	300 mA; Summenstrom aller Geber
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	2
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja

Artikelnummer	**6ES7138-6BA01-0BA0** ET 200SP, TM Posinput 1
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• Capture	Ja
• Synchronisation	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6BA01-0BA0**
	ET 200SP, TM Posinput 1
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	2
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ (-53 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Schalten an Vergleichswerten	Ja
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; je Digitalausgang
• bei Lampenlast, max.	5 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; je Digitalausgang
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	50 µs
• "1" nach "0", max.	50 µs
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; Derating-Kurve beachten
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	1 A
Geber	
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)	
• Eingangsspannung	RS 422
• Eingangsfrequenz, max.	1 MHz
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	32 m; bei 1 MHz
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impuls-Geber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja

Artikelnummer	**6ES7138-6BA01-0BA0**
	ET 200SP, TM Posinput 1
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	5 V TTL (nur gegentakt-schaltende Geber)
• Eingangsfrequenz, max.	1 MHz
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impulsgeber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)	
• Eingangssignal	nach RS 422
• Telegrammlänge, parametrierbar	10 ... 40 bit
• Taktfrequenz, max.	2 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz oder 2 MHz
• Binärcode	Ja
• Gray-Code	Ja
• Leitungslänge geschirmt, max.	320 m; Kabellänge, RS-422 SSI Absolutgeber, Siemens Typ 6FX2001-5, 24 V Versorgung: 125 kHz, 320 Meter geschirmt, max.; 250 kHz, 160 Meter geschirmt, max.; 500 kHz, 60 Meter geschirmt, max.; 1 MHz, 20 Meter geschirmt, max.; 1,5 MHz, 10 Meter geschirmt, max.; 2 MHz, 8 Meter geschirmt, max.
• Paritätsbit parametrierbar	Ja
• Monoflopzeit	16, 32, 48, 64 µs & Automatisch
• Multi-Turn	Ja
• Single-Turn	Ja
Schnittstellenphysik	
• TTL 5V	Ja; nur gegentakt-schaltende Geber
• RS 422	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber	Ja
• Telegrammfehler bei SSI-Geber	Ja
• Sammelfehler	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6BA01-0BA0** ET 200SP, TM Posinput 1
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
• Statusanzeige Vorwärts Zählen (grün)	Ja
• Statusanzeige Rückwärts Zählen (grün)	Ja
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	1
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
Fast Mode	Ja
Zähl-Funktionen	
• verwendbar mit TO High_Speed_Counter	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja
• Software-Tor	Ja
• Ereignis-gesteuerter Stopp	Ja
• Synchronisation über Digitaleingang	Ja
• Zählbereich parametrierbar	Ja
Vergleicher	
- Anzahl Vergleicher	2
- Richtungsabhängigkeit	Ja
- änderbar aus Anwenderprogramm	Ja
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• absolute Erfassung	Ja
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja
Mess-Funktionen	
• Messzeit parametrierbar	Ja
• dynamische Messzeitanpassung	Ja
• Anzahl Schwellwerte, parametrierbar	2
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,04 Hz
- Frequenzmessung, max.	4 MHz
- Periodendauermessung, min.	0,25 µs
- Periodendauermessung, max.	25 s
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Periodendauermessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Geschwindigkeitsmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung

Artikelnummer	**6ES7138-6BA01-0BA0** ET 200SP, TM Posinput 1
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	45 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 4 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge
- Eingänge für µs-genaue Erfassung der Eingangsflanken
- Ausgänge zur µs-genauen Ausgabe von Schaltsignalen
- 32-fach Oversampling
- PWM-Ausgabe
- Zählerfunktion
- Ausgänge umschaltbar zwischen 0,5 A-Standard- und besonders schnellem 0,1 A-Highspeed-Betrieb

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 10x24V	
4 zeitgesteuerte Eingänge, 6 zeitgesteuerte Ausgänge	**6ES7138-6CG00-0BA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**

	Artikel-Nr.
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**

	Artikel-Nr.
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6CG00-0BA0**
	ET 200SP, TM Timer DIDQ 10x24V
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM Timer DIDQ 10x24V
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M 0
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V13 Update 3
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	V5.5 SP3 / -
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	1
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	500 mA; Derating beachten
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Digitaleingang mit Zeitstempel	Ja
- Anzahl, max.	4
• Zähler	Ja
- Anzahl, max.	3
• Zähler für Inkrementalgeber	Ja
- Anzahl, max.	1
• Digitaleingang mit Oversampling	Ja
- Anzahl, max.	4
• HW-Enable für Digitaleingang	Ja
- Anzahl, max.	1
• HW-Enable für Digitalausgang	Ja
- Anzahl, max.	3

Artikelnummer	**6ES7138-6CG00-0BA0**
	ET 200SP, TM Timer DIDQ 10x24V
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
• Mindestimpulsbreite für Programmreaktion	3 µs bei Parametrierung "keine"
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 ms
- bei "0" nach "1", min.	4 µs
- bei "1" nach "0", min.	4 µs
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	6
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	-0,8 V
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Digitalausgang mit Zeitstempel	Ja
- Anzahl, max.	6
• PWM-Ausgang	Ja
- Anzahl, max.	6
• Digitalausgang mit Oversampling	Ja
- Anzahl, max.	6
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang
• bei Lampenlast, max.	5 W; 1 W bei High-Speed-Ausgang
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω; 240 Ohm bei High-Speed-Ausgang
• obere Grenze	12 kΩ

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6CG00-0BA0**
	ET 200SP, TM Timer DIDQ 10x24V
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "0", max.	1 V; bei High-Speed-Ausgang
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang, Derating beachten
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	1 µs; bei High-Speed-Ausgang, 5 µs bei Standard Ausgang
• "1" nach "0", max.	1 µs; bei High-Speed-Ausgang, 6 µs bei Standard Ausgang
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	3,5 A; Derating beachten
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (asymmetrisch)	Ja
• 24 V-Initiator	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	50 kHz
• Zählfrequenz, max.	200 kHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	600 m; abhängig von Eingangsfrequenz, Geber und Kabelqualität; max. 200 m bei 50 kHz
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Impulsgeber	Ja
Schnittstellenphysik	
• Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Taktsynchronität	
Buszykluszeit (TDP), min.	375 µs

Artikelnummer	**6ES7138-6CG00-0BA0**
	ET 200SP, TM Timer DIDQ 10x24V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	3
• Zählfrequenz, max.	200 kHz; bei Vierfachauswertung
Zähl-Funktionen	
• Endlos Zählen	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-1500	Ja
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	45 g

© Siemens 2024

Übersicht



2-kanalige Pulsausgabebaugruppe für ET 200SP

- Betriebsarten:
  - Einzelimpuls mit definierter Länge
  - Impulskette mit definierter Impulsanzahl
  - Pulsweitenmodulation (mit flexibler Einschaltdauer, optionaler Stromregelung und Ditherfunktion)
  - PWM-Signal zur Ansteuerunge eines DC-Motors
  - Ein- und Ausschaltverzögerung; steigende und fallende Flanke getrennt µs-genau verzögerbar
  - Frequenzausgabe mit definierter Ausgabefrequenz
- Hardware:
  - 2 Kanäle 24 V, 2 A Ausgangsstrom
  - parallelschaltbar zur Leistungserhöhung auf 4 A Ausgangsstrom
  - Schaltfrequenzen bis 10 kHz; bei reduziertem Ausgangsstrom bis 0,1 A bis zu 100 kHz
  - Push/Pull-Ausgangstreiber für besonders steile Flanken an den Ausgängen
  - Polaritätswechsel im DC-Motor-Betrieb für Drehrichtungsumkehr
  - 1 schneller 24 V Digitaleingang pro Kanal mit parametrierbarer Eingangsverzögerung ab 4 µs
- Kanal-Funktionen:
  - HW-Enable;
    Start der Signalausgabe mit dem Onboard-Digitaleingang
  - Parametrierbare Einschaltverzögerung;
    zur präzisen Verzögerung zwischen dem HW-Enable und dem Start einer Ausgabe
  - Strommessung in den Betriebsarten Pulsweitenmodulation und Impulskette;
    ermöglicht die Kontrolle des ausgegebenen Stromes im Mittelwert über eine Periode. Damit lassen sich Temperatureinflüsse auf den Widerstand des Aktors ausgleichen.
  - Zyklische Steuerung des jeweiligen Hauptsollwerts in jeder Betriebsart durch die SPS;
    weitere Werte können flexibel vom Anwenderprogramm geändert werden.
- Unterstützte Systemfunktionen:
  - Taktsynchroner Betrieb;
    ermöglicht ein zeitgenaue Anbindung der Sollwertausgabe an eine übergeordnete Regelung
  - Firmware-Update
  - Identifikationsdaten I&M

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Pulsausgabebaugruppe TM Pulse 2x24V	
PWM- und Pulsausgabe, 2 Kanäle 2 A für Proportionalventile und DC-Motoren	**6ES7138-6DB00-0BB1**
Verwendbare BaseUnits	
BU20-P12+A0+4B	**6ES7193-6BP20-0BB1**
BU-Type B1; BaseUnit (dunkel); ohne AUX-Klemmen; zur Weiterführung der Lastgruppe	
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6DB00-0BB1** ET 200SP, TM Pulse 2x24V
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM Pulse 2x24V
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M 0
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 SP1 + HSP
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.31
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	2; eine gemeinsame 24 V-Geberversorgung für beide Kanäle
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; L+ (-0,8 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul, elektronisch
• Ausgangsstrom, max.	300 mA
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	2; 1 pro Kanal
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja
• HW-Enable für Digitalausgang	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	4 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	4 µs; bei Parametrierung "keine"

Artikelnummer	**6ES7138-6DB00-0BB1** ET 200SP, TM Pulse 2x24V
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	P- und M-Schalter
Anzahl der Ausgänge	2; 1 pro Kanal
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	-0,8 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
• PWM-Ausgang	Ja
- Anzahl, max.	2; 1 pro Kanal
- Periodendauer parametrierbar	Ja; max. 85 s
• Anschluss eines Proportionalventils	Ja
• Dithering	Ja
• Strommessung	Ja
• Stromregelung	Ja
• Anschluss eines DC-Motors	Ja
• Einschaltverzögerung	Ja
• Ausschaltverzögerung	Ja
• Frequenzausgabe	Ja
• Impulskette	Ja
• Impulsausgabe	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	2 A
• bei Lampenlast, max.	10 W; 1 W bei High-Speed-Ausgang
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	12 Ω; 240 Ohm bei High-Speed-Ausgang
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "0", max.	1 V
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang, Derating beachten
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", typ.	0 µs; bei High-Speed-Ausgang, 4,5 µs bei Standard Ausgang
• "0" nach "1", max.	0,8 µs; bei High-Speed-Ausgang, 9 µs bei Standard Ausgang
• "1" nach "0", typ.	0 µs; bei High-Speed-Ausgang, 4,5 µs bei Standard Ausgang
• "1" nach "0", max.	0,8 µs; bei High-Speed-Ausgang, 9 µs bei Standard Ausgang
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6DB00-0BB1**
	ET 200SP, TM Pulse 2x24V
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 kHz; bei High-Speed-Ausgang, 10 kHz bei Standard Ausgang
• bei induktiver Last, max.	100 kHz; bei High-Speed-Ausgang, 10 kHz bei Standard Ausgang
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Kanal, max.	2 A
• Strom je Gruppe, max.	4 A
• Strom je Modul, max.	4 A
Taktsynchronität	
Buszykluszeit (TDP), min.	250 µs; mit Einkanalkonfiguration, 375 µs mit Zweikanalkonfiguration
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Integrierte Funktionen	
Zähler	Nein
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein

Artikelnummer	**6ES7138-6DB00-0BB1**
	ET 200SP, TM Pulse 2x24V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 2-kanalige Schnittstellenbaugruppe in ET 200SP für PTO (Pulse Train Output)
- Signalschnittstelle für Geschwindigkeit und Richtung: 24 V asymmetrisch bis 200 kHz
- 3 Signalarten parametrierbar:
  - **PTO Impuls/Richtung**:
    Das Impuls-Signal gibt die Geschwindigkeit und Fahrstrecke vor, das Richtungssignal bestimmt die Richtung.
  - **PTO Vorwärts zählen/ rückwärts zählen**:
    Ein Signal gibt die Impulse in Vorwärtsrichtung aus, das andere Signal gibt die Impulse in Rückwärtsrichtung an.
  - **PTO A/B phasenversetzt**:
    Es werden 2 Spuren ausgegeben, deren Signale um 90° phasenversetzt sind. Durch die Signalabfolge kann die Richtung, die Wegstrecke und die Geschwindigkeit bestimmt werden. Dabei ist wählbar, ob eine volle Periode für 1 Inkrement steht oder ob alle 4 Flankenwechsel gezählt werden sollen.
- Die ausgegebenen Impulse werden baugruppenintern mitgezählt und als aktuelle Istposition der CPU gemeldet.
- Unterstütze Technologieobjekte:
  - Drehzahlachse (S7-1500, S7-1500T)
  - Positionierachse (S7-1200, S7-1500, S7-1500T)
  - Gleichlaufachse (S7-1500, S7-1500T)
  - Messtaster (S7-1500, S7-1500T)

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Schnittstellenbaugruppe für PTO (Pulse Train Output) TM PTO 2x24 V mit zwei Kanälen für Pulse Train Output PTO, 24 V; 2 DQ PTO, 3 DI 24 V und 1 DQ 24 V je Kanal	**6ES7138-6EB00-0BA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**

	Artikel-Nr.
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6EB00-0BA0** ET 200SP, TM PTO 2x24V
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM PTO 2x24V
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	STEP 7 V17 mit HSP oder höher
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.35
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	6; 3 je Kanal
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja

Artikelnummer	**6ES7138-6EB00-0BA0** ET 200SP, TM PTO 2x24V
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Synchronisation	Ja
• Messtaster	Ja
• Antrieb bereit	Ja
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
- bei "0" nach "1", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"
- bei "1" nach "0", min.	6 µs; bei Parametrierung "keine"

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-6EB00-0BA0** ET 200SP, TM PTO 2x24V
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	6; 3 je Kanal
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• PTO (Pulse Train Output) Signalschnittstelle	Ja
- 24 V asymmetrisch	Ja
• PTO (Pulse Train Output) Signalart	
- Impuls und Richtung	Ja
- Vorwärts zählen, rückwärts zählen	Ja
- Inkrementalgeber (A, B phasenversetzt)	Ja
- Inkrementalgeber (A, B phasenversetzt, vierfach)	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,1 A; 0,5 A für CHn.ED
• bei Lampenlast, max.	1 W; 5 W für CHn.ED
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	240 Ω; 48 Ohm für CHn.ED
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	23,2 V; L+ (-1,3 V), L+ (-0,8 V) für CHn.ED
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,1 A; 0,5 A für CHn.ED
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
• bei Signalschnittstelle 24 V asymmetrisch	200 kHz; für 24 V PTO-Ausgänge
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	1,4 A

Artikelnummer	**6ES7138-6EB00-0BA0** ET 200SP, TM PTO 2x24V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
an SIMATIC S7-400	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
an Standard PROFINET Controller	Ja; Über Steuer- und Rückmeldeschnittstelle
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	45 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das TM StepDrive Modul der Phytron GmbH ist eine hochgenaue Schrittmotorsteuerung mit integrierter Leistungsendstufe für den Einsatz im dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP. Es stellt das Nachfolgemodell des 1-Step-Drive für SIMATIC ET 200S dar.

Das Modul kann zusammen mit System- und IO-Komponenten des dezentralen Peripheriesystems ET 200SP genutzt werden. Der Betrieb ist möglich hinter folgenden Kopfbaugruppen:

- IM PROFIBUS
- IM PROFINET
- ET 200SP CPU

Dafür stehen entsprechende GSD-Dateien und ein HSP zur Verfügung.

Das ET 200SP TM StepDrive 24..48V/5A ist ein Produkt des Product Partners Phytron GmbH, und nur von Phytron GmbH beziehbar.

Hinweis

Product Partner sind externe Firmen außerhalb der Siemens AG und ihrer verbunden Unternehmen. Informationen und Beschreibungen zu Produkten der Product Partner sind unverbindlich und liegen in der Verantwortung der Product Partner. Diese Produkte werden selbstständig und eigenverantwortlich vom jeweiligen Product Partner hergestellt und von ihm zu seinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vertrieben und geliefert.

Soweit nicht gesetzlich zwingend, übernimmt Siemens für diese Produkte und für die Verbindung mit diesen Produkten der Product Partner keinerlei Haftung oder Garantie.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Schrittmotorsteuerung TM StepDrive Hochgenaue Schrittmotorsteuerung für ET 200SP	Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit über Fa. Phytron unter http://www.phytron.de/tm-stepdrive.
Verwendbare BaseUnits	
BU20-P12+A0+4B BU-Type B1; BaseUnit (dunkel); ohne AUX-Klemmen; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6ES7193-6BP20-0BB1**
Zubehör	
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

- Geeignet für bipolare Ansteuerung von 2-Phasen-Schrittmotoren in 4-,(6-) oder 8-Leiter-Ausführung (in 4-Leiter-Verschaltung)
- 5 A peak Phasenstrom mit einstellbaren Stromstufen
- Versorgungsspannung von 24 bis 48 V DC
- Bis 1/256 Mikroschritt (physikalische Auflösung: ca. 51.200 Positionen pro Umdrehung (0,007° / Schritt))
- Maximale Schrittfrequenz: 250.000 Schritte/s
- 2 digitale Eingänge für End- und Referenzschalter
- Diagnose-LEDs (z.B. Überstrom, Übertemperatur, Fahrauftrag bzw. Motor läuft)
- Kurzschlussfest, Überlastsicher
- Datensatzübertragung für Leistungsendstufen-Parametrierung und Diagnose während Laufzeit
- Boost: Erhöhbares Drehmoment bei Beschleunigung oder Abbremsen
- Einstellbares Verhalten bei CPU-Stop

Weitere Info

Weitere Informationen zu dem Modul und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme finden Sie im Internet unter https://www.phytron.de/tm-stepdrive.

Dort finden Sie auch das Handbuch, das Datenblatt, das HSP, einen Link auf die GSD-Dateien sowie Beispiel-Funktionsbausteine für SIMATIC.

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC MICRO-DRIVE F-TM ServoDrive HF mit Base Unit

Das ET 200SP Technologiemodul F-TM ServoDrive HF ermöglicht das Positionieren und Drehzahlregeln von sowohl EC-Motoren, als auch Schrittmotoren mit einer Nennleistung von 280 W auf engstem Raum. Die dreifache Überlastfähigkeit, sowie die Unterstützung von BiSS-C Multiturn Gebern erweitern die Einsatzmöglichkeiten der TM Drive Produktfamilie.

Das Engineering in TIA Portal steht dabei für die Durchgängigkeit in einem einzigen Tool. Das vereinfacht die Antriebsauslegung, Inbetriebnahme und den Service.


Das neue Antriebssystem besteht aus:

- dem F-TM ServoDrive HF,
- der BaseUnit (U0),
- flexibel einsetzbaren Motoren mit Getriebe sowie
- Steckleitungen.

Weitere Informationen zum dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP stehen im Katalog ST 70 und im Internet unter
https://www.siemens.com/et200sp

Merkmale

- PROFIdrive Profile über PROFINET
- Hardware-STO (SIL 3)
- 3-fach Überlast
- Digitaler Eingang
- Integrierter Bremschopper
- Geberanschluss für
  - IQ-Encoder
  - Inkremental-Encoder
  - BiSS-C Encoder
  - Hall-Encoder

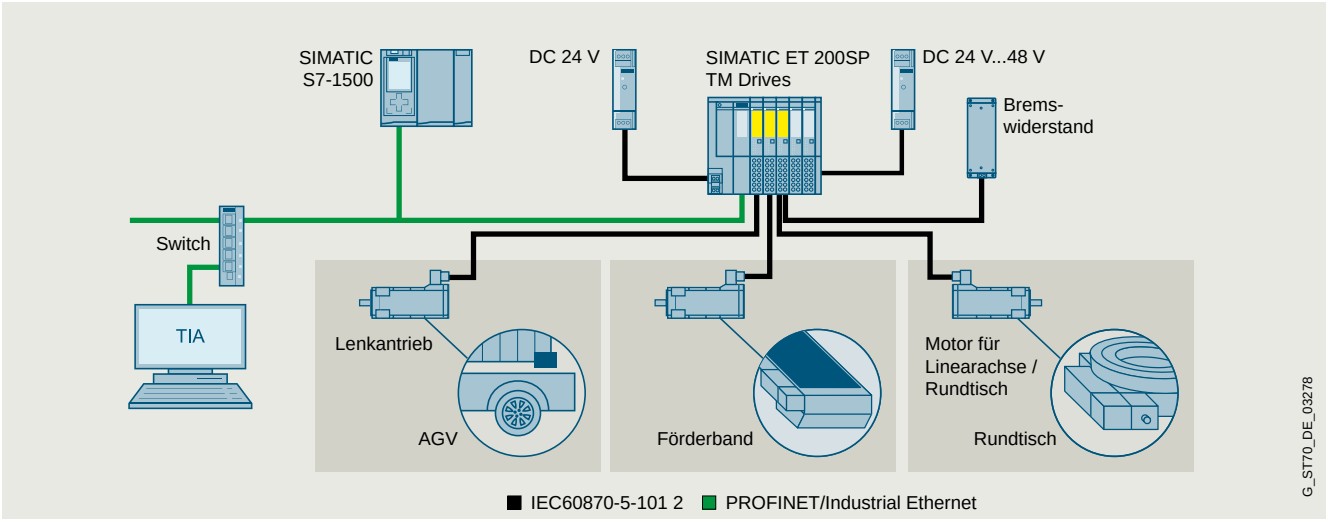

Anwendungsbeispiel Antriebsregler TM Drives

Variante	Leistung	Spitzenleistung	Gerätebreite
High Feature	280 W	840 W	20 mm

Weitere Informationen:
https://www.siemens.com/micro-drive

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-TM ServoDrive HF für SIMATIC MICRO-DRIVE • High Feature V1; 24 ... 48 V, 5 A mit Hardware-STO und integriertem Bremschopper	**6BK1136-6AB01-0CU0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
ET 200SP BaseUnit Typ U0	
• Zum Aufbau einer neuen Potentialgruppe (weiß)	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Zum Weiterführen einer bestehenden Potentialgruppe (grau)	**6ES7193-6BP00-0BU0**
Schirmanschluss für ET 200SP Beinhaltet 5 Schirmanschlüsse	**6ES7193-6SC20-1AM0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1136-6AB01-0CU0** F-TM ServoDrive HF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-TM ServoDrive HF
Produktbeschreibung	Regelung von EC- und Schrittmotoren
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• 4-Quadrantenbetrieb	Ja
• Drehzahl-Regelung mit Geber	Ja
• Drehzahl-Regelung ohne Geber	Nein
• Safety-Funktionen	Ja; Antriebsregler mit Hardwired STO
Schutzfunktion	
• Unterspannungsschutz	Ja
• Überspannungsschutz	Ja
• Überlastschutz	Ja
• Erdschlussschutz	Nein
• Kurzschlussschutz	Ja
Aufbauart/Montage	
Art der Lüftung	Konvektionskühlung
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	DC 24 ... 48 V, SELV / PELV
Ausgangsspannung	
Nennwert, min.	24 V
Nennwert, max.	48 V
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	5 A
Ausgangsstrom, max.	15 A
Ausgangsfrequenz	599 Hz
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	1
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	150 mA
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	1; Eingang für Meldesignal
Anzahl der Safety-Eingänge	1; für STO, antivalent (2-polig) - DC 24 V
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja; bis 500 kHz pro Kanal
• Absolutgeber (SSI)	Ja; BiSS-C
• Hall-Geber	Ja
• BiSS-C Geber	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Telegrammfehler bei SSI-Geber	Ja; BiSS-C
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
Integrierte Funktionen	
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• absolute Erfassung	Ja
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja

Artikelnummer	**6BK1136-6AB01-0CU0** F-TM ServoDrive HF
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UKCA-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV gemäß EN 61800-3	Ja
Norm für Antrieb gemäß EN 61800-5-1	Ja
Norm für Antrieb gemäß EN 61800-5-2	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	Kategorie 3, Performance Level d, gemäß DIN EN ISO 13849-1:2015
• SIL gemäß IEC 61508	3
• SIL gemäß DIN EN 61800-5-2	3
Umgebungsbedingungen	
Verschmutzungsgrad bei Lager und Transport	2
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig. Derating beachten!
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig. Derating beachten!
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-30 °C
• Lagerung, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m
Leitungen	
Leitungslänge für Motor geschirmt, max.	10 m
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	55 g
Sonstiges	
Ausführung der Bremse	Haltebremsensteuerung über das Prozessabbild
Bremschopper	Ja

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC MICRO-DRIVE F-TM ServoDrive ST Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6136815418001



In Kombination mit EC-Motoren ermöglicht das ET 200SP Technologiemodul F-TM ServoDrive ST ein Positionieren und Drehzahlregeln von EC-Motoren bis 280 W auf engstem Raum.

Das Engineering in TIA Portal steht dabei für die Durchgängigkeit in einem einzigen Tool. Das vereinfacht die Antriebsauslegung, Inbetriebnahme und den Service.


Das neue Antriebssystem besteht aus

- dem F-TM ServoDrive ST,
- der BaseUnit (U0),
- flexibel einsetzbaren Motoren mit Getriebe sowie
- Steckleitungen.

Weitere Informationen zum dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP stehen im Katalog ST 70 und im Internet unter
http://www.siemens.de/et200sp

Merkmale

- PROFIdrive Profile über PROFINET
- Hardware-STO (SIL 2)
- 2-fach Überlast
- Digitaler Eingang
- Integrierter Bremschopper
- Geberanschluss für
  - IQ-Encoder
  - Inkremental-Encoder
  - Hall-Encoder

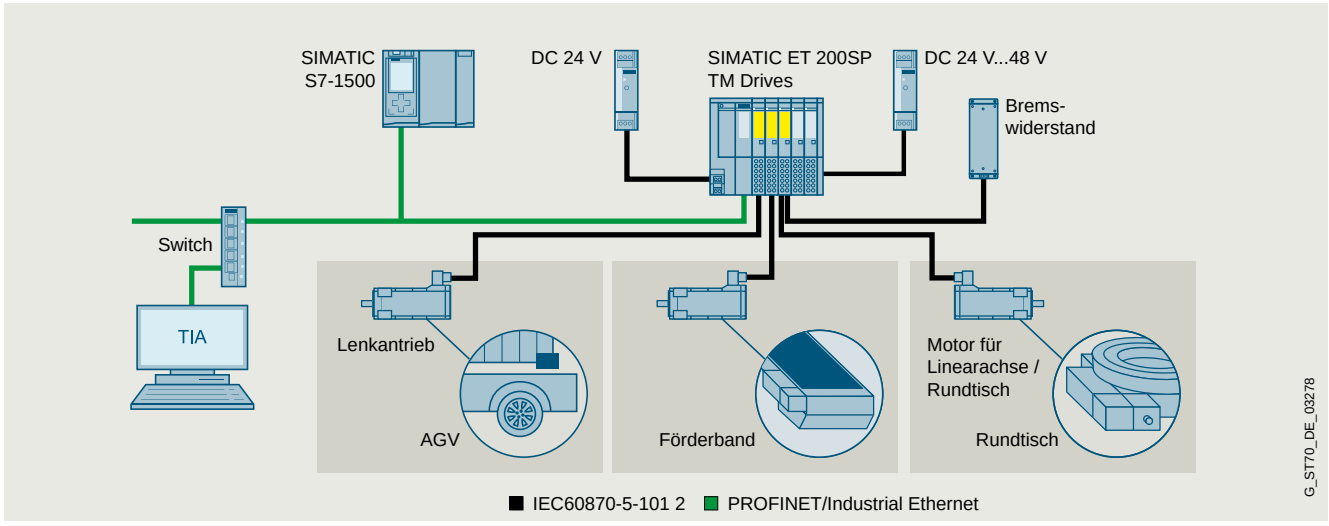

Anwendungsbeispiel Antriebsregler TM Drives

Variante	Leistung	Gerätebreite
Standard	280 W	20 mm

Weitere Informationen:

https://www.siemens.de/micro-drive

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-TM ServoDrive ST für SIMATIC MICRO-DRIVE	
• Standard V1; 24 ... 48 V, 5 A mit Hardware-STO und integriertem Bremschopper	**6BK1136-6AB01-0BU0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Starter Kit SIMATIC F-TM ServoDrive ST Lieferumfang: • SIMATIC MICRO-DRIVE F-TM ServoDrive ST • SIMATIC ET 200SP PROFINET Interface-Modul IM 155-6PN ST • SIMATIC ET 200SP BaseUnit Typ U0 • All-in-One-Steckleitung CSD_LAiO2, Länge 1,5 m • ebm-papst Motor ECI42.20 24 V	**6BK1637-6AB00-0BU0**
ET 200SP BaseUnit Typ U0 • Zum Aufbau einer neuen Potentialgruppe (weiß) • Zum Weiterführen einer bestehenden Potentialgruppe (grau)	**6ES7193-6BP00-0DU0** **6ES7193-6BP00-0BU0**
Schirmanschluss für ET 200SP Beinhaltet 5 Schirmanschlüsse	**6ES7193-6SC20-1AM0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1136-6AB01-0BU0** F-TM ServoDrive ST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-TM ServoDrive ST
Produktbeschreibung	Regelung von EC-Motoren
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• 4-Quadrantenbetrieb	Ja
• Drehzahl-Regelung mit Geber	Ja
• Drehzahl-Regelung ohne Geber	Nein
• Safety-Funktionen	Ja; Antriebsregler mit Hardwired STO
Schutzfunktion	
• Unterspannungsschutz	Ja
• Überspannungsschutz	Ja
• Überlastschutz	Ja
• Erdschlussschutz	Nein
• Kurzschlussschutz	Ja
Aufbauart/Montage	
Art der Lüftung	Konvektionskühlung
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	DC 24 ... 48 V, SELV / PELV
Ausgangsspannung	
Nennwert, min.	24 V
Nennwert, max.	48 V
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	5 A
Ausgangsstrom, max.	10 A
Ausgangsfrequenz	599 Hz
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	1
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	150 mA

Artikelnummer	**6BK1136-6AB01-0BU0** F-TM ServoDrive ST
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	1; Eingang für Meldesignal
Anzahl der Safety-Eingänge	1; für STO, antivalent (2-polig) - DC 24 V
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja; bis 500 kHz pro Kanal
• Hall-Geber	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
Integrierte Funktionen	
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• absolute Erfassung	Nein
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1136-6AB01-0BU0** F-TM ServoDrive ST
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UKCA-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV gemäß EN 61800-3	Ja
Norm für Antrieb gemäß EN 61800-5-1	Ja
Norm für Antrieb gemäß EN 61800-5-2	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	Kategorie 3, Performance Level d, gemäß DIN EN ISO 13849-1:2015
• SIL gemäß IEC 61508	2
• SIL gemäß DIN EN 61800-5-2	2

Artikelnummer	**6BK1136-6AB01-0BU0** F-TM ServoDrive ST
Umgebungsbedingungen	
Verschmutzungsgrad bei Lager und Transport	2
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig. Derating beachten!
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig. Derating beachten!
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-30 °C
• Lagerung, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m
Leitungen	
Leitungslänge für Motor geschirmt, max.	10 m
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	55 g
Sonstiges	
Ausführung der Bremse	Haltebremsensteuerung über das Prozessabbild
Bremschopper	Ja

© Siemens 2024

Übersicht



Das ET 200SP Technologiemodul F-TM StepDrive ST ermöglicht das Positionieren und Drehzahlregeln von Schrittmotoren bis 10 A Spitzenstrom auf engstem Raum.

Das Engineering in TIA Portal steht dabei für die Durchgängigkeit in einem einzigen Tool. Das vereinfacht die Antriebsauslegung, Inbetriebnahme und den Service.


Das neue Antriebssystem besteht aus

- dem F-TM StepDrive ST,
- der BaseUnit (U0).

Weitere Informationen zum dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP stehen im Katalog ST 70 und im Internet unter
http://www.siemens.de/et200sp

Merkmale

- Bipolare Schrittmotoren
- PROFIdrive Profile über PROFINET
- Hardware-STO (SIL 3)
- Digitaler Eingang
- Geberlos gesteuerter Betrieb
- Geregelter Betrieb mit Geberrückführung
- Geberanschluss für
  - Inkremental-Encoder

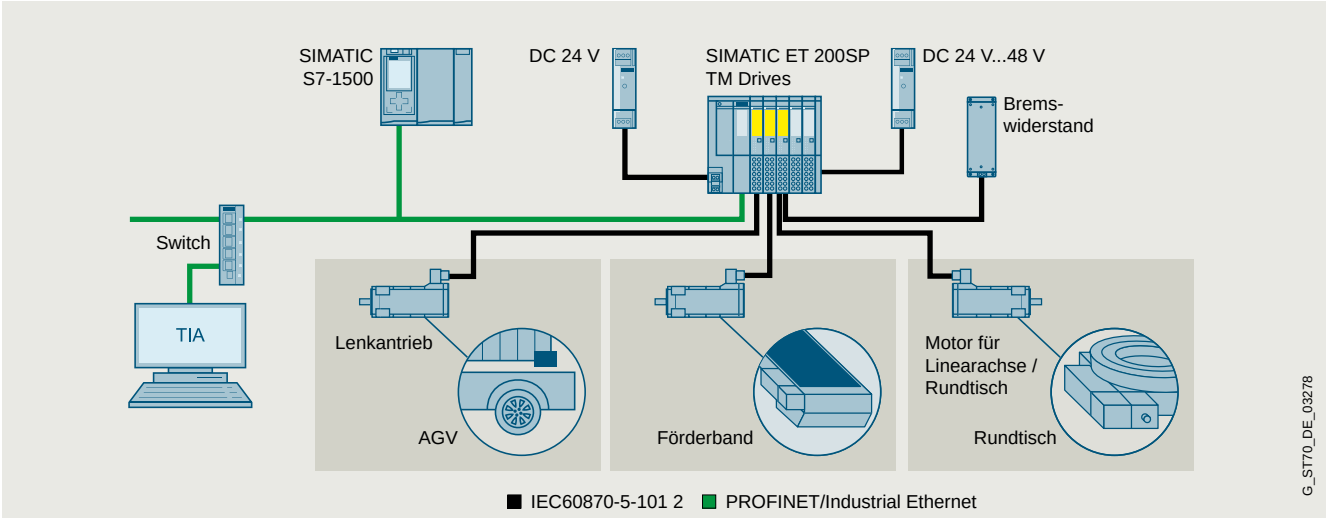

Anwendungsbeispiel Antriebsregler TM Drives

Variante	Leistung	Gerätebreite
Standard	280 W	20 mm

Weitere Informationen:

https://www.siemens.de/micro-drive

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
F-TM StepDrive ST für SIMATIC MICRO-DRIVE	
• Standard V1; 24 ... 48 V, 5 A mit Hardware-STO	**6BK1136-6SB01-0BU0**
Zubehör	
ET 200SP BaseUnit Typ U0	
• Zum Aufbau einer neuen Potentialgruppe (weiß)	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Zum Weiterführen einer bestehenden Potentialgruppe (grau)	**6ES7193-6BP00-0BU0**
Schirmanschluss für ET 200SP Beinhaltet 5 Schirmanschlüsse	**6ES7193-6SC20-1AM0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1136-6SB01-0BU0** F-TM StepDrive ST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-TM StepDrive ST
Produktbeschreibung	Regelung von Schrittmotoren
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• 4-Quadrantenbetrieb	Ja
• Drehzahl-Regelung mit Geber	Ja
• Drehzahl-Regelung ohne Geber	Nein
• Safety-Funktionen	Ja; Antriebsregler mit Hardwired STO
Schutzfunktion	
• Unterspannungsschutz	Ja
• Überspannungsschutz	Ja
• Überlastschutz	Ja
• Erdschlussschutz	Nein
• Kurzschlussschutz	Ja
Aufbauart/Montage	
Art der Lüftung	Konvektionskühlung
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	DC 24 ... 48 V, SELV / PELV
Ausgangsspannung	
Nennwert, min.	24 V
Nennwert, max.	48 V
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	5 A
Ausgangsstrom, max.	10 A
Ausgangsfrequenz	1 500 Hz
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	1
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	150 mA
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	1; Eingang für Meldesignal
Anzahl der Safety-Eingänge	1; für STO, antivalent (2-polig) - DC 24 V
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja; bis 500 kHz pro Kanal
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
Integrierte Funktionen	
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• absolute Erfassung	Nein
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja

Artikelnummer	**6BK1136-6SB01-0BU0** F-TM StepDrive ST
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UKCA-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV gemäß EN 61800-3	Ja
Norm für Antrieb gemäß EN 61800-5-1	Ja
Norm für Antrieb gemäß EN 61800-5-2	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	Kategorie 3, Performance Level d, gemäß DIN EN ISO 13849-1:2015
• SIL gemäß IEC 61508	3
• SIL gemäß DIN EN 61800-5-2	3
Umgebungsbedingungen	
Verschmutzungsgrad bei Lager und Transport	2
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig. Derating beachten!
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Betauung, Spritzwasser und Eisbildung sowie Salz- und Ölnebel sind nicht zulässig. Derating beachten!
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-30 °C
• Lagerung, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m
Leitungen	
Leitungslänge für Motor geschirmt, max.	10 m
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	55 g
Sonstiges	
Ausführung der Bremse	Haltebremsensteuerung über das Prozessabbild
Bremschopper	Nein

© Siemens 2024

Übersicht

SIPLUS bzw. SIMATIC Electrical Charging Controller sind die zentralen Komponenten in Ladeinfrastruktur-Lösungen zum konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen.

Folgende Funktionen werden erfüllt:

- Detektion des Ladekabels und dessen zulässiger Stromtragfähigkeit
- Übermittlung des maximalen Ladestroms der Ladestation an das Elektrofahrzeug
- Auswertung der vom Elektrofahrzeug zurückgemeldeten Zustände:
  - Ready for charging
  - Charging
  - Charging with ventilation
- Die kompakte Bauform auf Basis der SIMATIC ET 200SP ermöglicht den Aufbau von kostenoptimierten und platzsparenden Ladeinfrastruktur-Lösungen.

AC-Modul ET 200SP TM ECC 2xPWM ST



- Der Lade-Controller SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST ist zur Ansteuerung von Ladeabgängen gemäß IEC 61851 ausgelegt und parametrierbar.
- Ansteuerung des Lastabgangs
- Ansteuerung der Steckerverriegelung
- Auswertung des Zustandes der Steckerverriegelung oder des Lastschützes

DC-Modul ET 200SP TM ECC PL ST



- Der Lade-Controller SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST steuert vollständig eine DC-Ladevorgang gemäß der DIN SPEC 70121.
- Es werden folgende Sequenzen durchlaufen:
  - Session Setup
  - Service Discovery
  - Service and Payment Selection
  - Contract Authentication
  - Charge Parameter Discovery
  - Power Delivery
  - Charging Status
  - Cable Check
  - Pre Charging
  - Current Demand
  - Welding Detection
  - Session Stop

Zubehör: Calibration Kit TM ECC CCS2

Erweiterungskit zum kalibrieren der Powerlinesignalstärke einer EVSE.

- gemäß DIN SPEC 70121 / ISO15118 bzw. Designrichtlinien für CCS Ladestationen Type 2
- passend für das Technologiemodul SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Electrical Charging Controller **SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST** Zur Ansteuerung von Ladeabgängen gemäß IEC 61851 ausgelegt und parametriebar, mit 2 Ladeabgängen, Umgebungstemperatur -30 °C ... 60 °C; 2x Control Pilot, 2x Plug Present, 2x DQ Schaltkontakt für Lastschütz als Open Collector; 2x DI für Rückmeldung Lastschütz oder Steckerverriegelung; 2x ACT für Steckerverriegelung passend für BU Typ BU20-P12+A0+4B und BU20-P12+A4+0B	**6FE1242-6TM10-0BB1**
Mit Conformal Coating based on 6FE1242-6TM10-0BB1.	**6AG1242-6TM10-2BB1**

	Artikel-Nr.
Technologiemodul **SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST** Ladecontroller zum konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen gemäß DIN SPEC 70121, Ladebetriebsart Mode 4, Umgebungstemperatur -30 °C ... 60 °C; 1x Control Pilot inklusive Powerline Green Phy, 1x Plug Present / Proximity Pilot, 1x Digital Out TRIP-Funktion als Open Collector, 1x Digital Out (DQ P) als Open Collector, passend für BU Typ BU20-P12+A0+4B oder BU-Typ BU20-P12+A4+0B	**6FE1242-6TM20-0BB1**
Erweiterungskit **SIMATIC Calibration Kit TM ECC CCS2** Erweiterungskit zum kalibrieren der Powerlinesignalstärke einer EVSE gemäß DIN SPEC 70121 / ISO15118 bzw. Designrichtlinien für CCS Ladestationen. Passend zu 6FE1242-6TM20-0BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST	**6FE1244-0AD10-0AA0**

Technische Daten

10

Artikelnummer	**6FE1242-6TM10-0BB1** SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	**6AG1242-6TM10-2BB1** SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	**6FE1242-6TM20-0BB1** SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	ECC 2x PWM ST		ECC PL ST
Produktbeschreibung	Technologiemodule zum konduktiven AC-Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851	Kommunikationscontroller zur Steuerung von konduktiven AC-Ladevorgängen gemäß IEC 61851	Technologiemodul zum konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen gemäß DIN 70121
verwendbare BaseUnits	BU-Typ B0, B1		
Farbcode für modulspezifisches Farbkennzeichnungsschild		CC40	
Anzahl der Kanäle	2; Gemäß IEC 61851-1 Mode 3 bzw. SAE J1772	2; Gemäß IEC 61851 bzw. SAE J1772	1; Gemäß IEC 61851-1 Mode 4 und DIN SPEC 70121
Produktfunktion			
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3		
• taktsynchroner Betrieb	Nein		
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14 SP1	siehe Beitrags-ID: 109746275	ab STEP 7 V16
Aufbauart/Montage			
Befestigungsart	Hutschiene		
Einbaulage	waagrecht		waagerecht, senkrecht
Versorgungsspannung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC		
Nennwert (DC)	24 V		
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung		
Lastspannung L+			
• Nennwert (DC)	24 V		24 V
• Verpolschutz			Ja
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, typ.	40 mA		
Stromaufnahme, max.	90 mA		100 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FE1242-6TM10-0BB1**	**6AG1242-6TM10-2BB1**	**6FE1242-6TM20-0BB1**
	SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	2; 1 pro Kanal		0
digitale Eingänge parametrierbar	Ja; 12 V / 24 V		Nein
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar			
• frei nutzbarer Digitaleingang	Nein; Rücklesekontakt Schütz / Steckerverriegelung		
Eingangsspannung			
• Art der Eingangsspannung	DC		
• für Signal "0"	< 0,2 U (Nenn)		
• für Signal "1"	> 0,6 U (Nenn)		
• zulässige Spannung am Eingang, min.	0 V		
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V		
Leitungslänge			
• geschirmt, max.			10 m
• ungeschirmt, max.	30 m; Nur bei Verwendung einer Profibusleitung	30 m	
Digitalausgaben			
Art des Digitalausgangs	Transistor		
Anzahl der Ausgänge	2; 1 pro Kanal		2; 1x Digital Out TRIP-Funktion als Open Collector, 1x Digital Out (DQ P) als Open Collector
M-schaltend			Ja
kurzschlussfest	Ja		
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch		
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar			
• PWM-Ausgang	Ja; Gemäß IEC 61851		Ja; gemäß DIN SPEC 70121 und ISO 15118
- Anzahl, max.	2; 1 pro Kanal		1; 1 pro Kanal
• Anschluss eines DC-Motors	Ja; Steckerverriegelung ACT p/n		Nein; für DC-Ladesysteme sind nur fest angeschlossene Ladekabel zulässig
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei ohmscher Last, max.	1,3 A		0,6 A; je Digitalausgang
Ausgangsspannung			
• Art der Ausgangsspannung	DC		
• Nennwert (DC)	24 V		
Leitungslänge			
• ungeschirmt, max.	30 m; bei Verwendung einer PROFIBUS-Leitung	30 m	10 m
Analogausgaben			
Anzahl Analogausgänge	2; Control Pilot gemäß IEC 61851-1 bzw. SAE J1772		1
Art des Analogausgangs			Control Pilot inklusive Powerline Green Phy, gemäß DIN SPEC 70121
Anschluss eines DC-Motors	Ja; Motor für Steckerverriegelung		Nein
Protokolle			
Bus-Kommunikation	Ja		Ja; Rückwandbus
Fahrzeugkommunikation gemäß IEC 61851	Ja; MODE 3		Ja; Mode 4
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja		
Diagnosen			
• Überwachung der Versorgungsspannung	Nein		Nein; Diagnose Versorgungsspannung
• Drahtbruch			Nein
• Kurzschluss	Ja		Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FE1242-6TM10-0BB1**	**6AG1242-6TM10-2BB1**	**6FE1242-6TM20-0BB1**
	SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Diagnoseanzeige LED			
• ERROR-LED	Ja; rote LED		Nein
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED		
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED		
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED		
Potenzialtrennung			
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen	Nein		Nein; nur ein Kanal vorhanden
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja		
EMV			
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2	4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung		
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3	10 V/m (80 ... 1 000 MHz), 3 V/m (1,4 ... 2,0 GHz), 1 V/m (2,0 ... 2,7 GHz)		
leitungsgebundene Störeinkopplung durch Burst gemäß IEC 61000-4-4	2 kV Signalleitungen		
leitungsgebundene Störeinkopplung durch Surge gemäß IEC 61000-4-5	auf DC-Versorgungsleitungen: 0,5 kV symmetrisch und unsymmetrisch		
leitungsgebundene Störeinkopplung durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6	10 V (0,15 ... 80 MHz)		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20		
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
Eignungsnachweis	CE / RCM / EAC / UL / KC	CE	CE / RCM / EAC / UL / KC
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-30 °C		-30 °C
• max.	60 °C		60 °C
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C; = Tmin	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C; = Tmax	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C; = Tmin	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C; = Tmax	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• Lagerung, min.	-40 °C		
• Lagerung, max.	70 °C		
• Transport, min.	-40 °C		
• Transport, max.	70 °C		
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	5 000 m	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, min.	5 %		5 %
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung		95 %; keine Betauung
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.		100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	
Schwingungen			
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 58 Hz / 0,075 mm, 58 ... 150 Hz / 1 g		
Schockprüfung			
• Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27	15 g / 11 ms		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FE1242-6TM10-0BB1**	**6AG1242-6TM10-2BB1**	**6FE1242-6TM20-0BB1**
	SIMATIC ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST	SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Widerstandsfähigkeit			
Kühl- und Schmierstoffe			
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe		Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen			
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3		Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3		Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3		Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3		Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik			
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4		Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04		Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	
Anmerkung			
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04		* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	
Conformal Coating			
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086		Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3		Ja; Schutz vom Typ 1	
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7		Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A		Ja; Conformal Coating, Klasse A	
Dezentraler Betrieb			
an SIMATIC S7-1500	Ja		
Maße			
Breite	20 mm		
Höhe	73 mm		
Tiefe	58 mm		
Gewichte			
Gewicht, ca.	32 g		51 g
Sonstiges			
Hinweis:			Es gilt die in der DIN 70121 definierte Tone Mask für Nordamerika des Green Phy

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FE1244-0AD10-0AA0** SIMATIC Calibration Kit TM ECC CCS2
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Calibration Kit TM ECC CCS2
Produktbeschreibung	Erweiterungskit zum kalibrieren der Powerline Signalstärke einer EVSE gemäß DIN SPEC 70121 / ISO 15118 bzw. Designrichtlinien für CCS-Ladestationen
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Hutschiene
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V; optional: externe Einspeisung
Verpolschutz	Ja
Lastspannung L+	
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	0,5 A
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen sonstige	2; 1x CCS (Combinded Charging System) nach IEC 62196 1x Stromversorgung DC-Adapter (5,50 mm x 2,10 mm x 9,5 mm) 24 V
Protokolle	
Fahrzeugkommunikation gemäß IEC 61851	Ja; Mode 4
EMV	
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2	4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3	10 V/m (80 ... 1 000 MHz), 3 V/m (1,4 ... 2,0 GHz), 1 V/m (2,0 ... 2,7 GHz)
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis	CE

Artikelnummer	**6FE1244-0AD10-0AA0** SIMATIC Calibration Kit TM ECC CCS2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-30 °C
• Lagerung, max.	85 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, min.	5 %
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	Kunststoff: Polycarbonat, Kurzzeichen: PC- GF 10 FR
Maße	
Breite	250 mm
Höhe	122 mm
Tiefe	160 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	1,5 kg

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX WP321 ist ein vielseitiges und flexibles Wägemodul zur nahtlosen Integration einer statischen Waage in das Automatisierungsumfeld SIMATIC.

Die Wägeelektronik ist innerhalb der Systemreihe SIMATIC ET 200SP integriert und nutzt alle Features eines modernen Automatisierungssystems, wie die integrierte Kommunikation, Bedienen und Beobachten, das Diagnosesystem und die Projektierungswerkzeuge in TIA Portal, SIMATIC STEP 7, WinCC flexible und PCS 7.

In Verbindung mit dem digitalen Anschlusskasten SIWAREX DB können bis zu vier angeschlossene Wägezellen separat diagnostiziert werden. Somit erkennt das Wägemodul den Ausfall einzelner Wägezellen und stellt im Fehlerfall relevante Wägezellendaten wie Bestellnummer und Ortskennzeichen direkt in der CPU bzw. am HMI zur Verfügung. Dies erhöht die Betriebssicherheit der Waage, reduziert die Ausfallzeiten, erleichtert die Inbetriebnahme und vereinfacht den Service.

Alle Meldungen und Prozesswerte der einzelnen Wägezellenkanäle stehen selbstverständlich im SIMATIC Controller zur Verfügung.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Wägeelektronik TM SIWAREX WP321 Einkanalig, für Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen (1 - 4 mV/V), 1 × LC, 1 × RS 485	**7MH4138-6AA00-0BA0**
Gerätehandbuch SIWAREX WP321 In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWAREX WP321 "Ready-for-use" TIA Portal und SIMATIC Manager Beispielprojektierung Kostenloser Download im Internet unter: http://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation	
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
SIWAREX PCS 7 AddOn Library für PCS7 V8.x und V9.0 Unterstützung von PROFINET APL Faceplates und Funktionsbausteine für: • SIWAREX U • SIWAREX FTA • SIWAREX FTC_B (Bandwaage) • SIWAREX WP321 Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: • SIWAREX FTC_L (Loss-in-weight)	**7MH4900-1AK61**
Zubehör (zwingend erforderlich)	
BaseUnit (Typ A0 – pro WP321 eine BaseUnit erforderlich) Zum Öffnen einer neuen Potenzialgruppe	
• BU15P-16+A0+2D	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• BU15P-16+A10+2D	**6ES7193-6BP20-0DA0**
Zum Weiterführen der Potenzialgruppe	
• BU15P-16+A0+2B	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• BU15P-16+A10+2B	**6ES7193-6BP20-0BA0**
Schirmanschluss für BaseUnit (5 Stück / für 5 Waagen) Zum Auflegen des Wägezellenkabels	**6ES7193-6SC20-1AM0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör (optional)	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
SIWAREX DB digitaler Anschlusskasten Für erweiterte Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten in Verbindung mit SIWAREX WP Elektroniken Gehäuse aus:	
• Aluminium	**7MH5001-0AD20**
• Edelstahl	**7MH5001-0AD01**
Ex-Interface SIWAREX IS Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden. Einsatz in der EU möglich	
• Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**

	Artikel-Nr.
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**
RS 485/USB-Schnittstellenwandler Handelsüblicher Schnittstellenwandler mit FTDI Chip, z. B. USB-Nano von Lieferant CTI http://www.cti-shop.com/RS485-Konverter/USB-Nano-485	
Fernanzeige Die digitale Fernanzeige Typ Siebert S102 und S302 kann direkt über eine RS 485-Schnittstelle an SIWAREX WP321 angeschlossen werden. Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180D-65565 Eppelborn Tel.: +49 6806/980-9 Fax: +49 6806/980-999 http://www.siebert.de Ausführliche Informationen sind beim Hersteller zu erfragen.	

10

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX WP321	
Einbindung in Automatisierungssysteme	
SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200 und S7-1500	Über SIMATIC ET 200SP Interfacemodul (PROFIBUS oder PROFINET)
Andere Hersteller (mit Einschränkungen)	Über SIMATIC ET 200SP Interfacemodul (PROFIBUS oder PROFINET)
Kommunikationsschnittstellen	• SIMATIC ET 200SP Rückwandbus • RS 485 (SIWATOOL, Siebert-Fernanzeige)
Inbetriebnahmemöglichkeiten	• Mittels SIWATOOL V7 • Mittels Funktionsbaustein in SIMATIC CPU / Touch Panel
Messgenauigkeit	
Nach DIN 1319-1 vom Messbereichsendwert bei 20 °C ± 10 K (68 °F ± 10 K)	0,05 %
Interne Auflösung	± 2 Millionen Teile
Messfrequenz	100 / 120 / 600 Hz
Digitalfilter	Variabel einstellbarer Tiefpass- und Mittelwertfilter
Typische Applikationen	• Nicht selbsttätige Waagen • Kraftmessungen • Füllstandsüberwachung • Bandspannungsüberwachungen
Wägefunktionen	
Gewichtswerte	• Brutto • Netto • Tara
Grenzwerte	• 2 × Min/Max • Leer
Nullstellen	Per Befehl von Steuerung oder HMI
Tara	Per Befehl von Steuerung oder HMI
Externe Taravorgabe	Per Befehl von Steuerung oder HMI
Justagebefehle	Per Befehl von Steuerung oder HMI

SIWAREX WP321	
Wägezellen	DMS-Vollbrücken in 4- oder 6-Leitertechnik
Wägezellenspeisung	
Speisespannung (Wert gilt am Sensor, leitungsbedingte Spannungsabfälle werden bis zu 5 Volt ausgeregelt)	DC 4,85 V ± 2 %
Zulässiger Lastwiderstand	
• R_{Lmin}	> 40 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Mit Ex-Interface SIWAREX IS	
• R_{Lmin}	> 50 Ω
• R_{Lmax}	< 4 100 Ω
Wägezellenkennwert	1 … 4 mV/V
Zulässiger Bereich des Messsignals (beim größten eingestellten Kennwert)	-21,3 ... +21,3 mV
Max. Entfernung der Wägezellen	1000 m (459,32 ft)
Anschluss an Wägezellen in Ex-Zone 1	Optional über Ex-Interface SIWAREX IS (Kompatibilität der Wägezellen muss geprüft werden)
Zulassungen/Zertifikate	• ATEX Zone 2 • UL • FM • EAC • KCC • IECEx • RCM
Hilfsenergieversorgung	
Nennspannung	DC 24 V
Max. Stromaufnahme	Typ 0,1 A @ 24 V DC (0,2 A max.)
Max. Stromaufnahme SIMATIC Bus	30 mA
IP-Schutzart nach DIN EN 60529; IEC 60529	IP20
Klimatische Anforderungen	
$T_{min(IND)}$ ... $T_{max(IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• senkrechter Einbau in SIMATIC S7 [1]	-25 … +50 °C (-13 ... +122 °F)
• waagerechter Einbau in SIMATIC S7 [1]	-25 … +60 °C (-13 ... +140 °F)
EMV-Anforderungen	Nach IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, OIML R76-1
Abmessungen (Breite)	15 mm (0.6 Zoll)

[1] Die S7-Standardbaugruppen dürfen nicht unter 0 °C (32 °F) betrieben werden. Bei Einsatzbedingungen unter 0 °C (32 °F) sind SIMATIC-Module der SIPLUS-Reihe einzusetzen.

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX WP341 ist eine kompakte, präzise Wägeelektronik im SIMATIC ET 200SP Format.

Mit nur 20 mm Breite zählt sie zu den kleinsten Wägeelektroniken am Markt und beinhaltet in der Firmware die Funktionalitäten einer kontinuierlichen Förderbandwägeelektronik. Optional kann WP341 für den Betrieb von Schüttstrommessern eingesetzt werden.

Die Wägezellen und der Geschwindigkeitssensor sind direkt mit der ET 200SP BaseUnit (Typ U0) verbunden und somit ist das komplette System direkt in das Automatisierungssystem integriert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Wägeelektronik TM SIWAREX WP341 SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP341 HF, Wägeelektronik für kontinuierliche Förderbandwaagenapplikationen	**7MH4138-6CA00-0CU0**
Gerätehandbuch SIWAREX WP341 In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download unter: http://www.siemens.com/weighing/documentation	
SIWAREX WP341 "Getting Started" Beispielprojekt Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in TIA Portal V16 Kostenloser Download unter: https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Download&mfn=ps&pnid=17781&lc=de-WW	
ET 200SP BaseUnit Typ U0	
• Zum Öffnen einer neuen Potenzialgruppe (weiß)	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Zum Weiterführen einer bestehenden Potentialgruppe (grau)	**6ES7193-6BP00-0BU0**
Schirmanschluss für BaseUnit (5 Stück / für 5 Waagen) Zum Auflegen des Wägezellenkabels	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Zubehör	
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen.	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen.	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIWAREX DB digitaler Anschlusskasten	
Für erweiterte Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten in Verbindung mit SIWAREX WP Elektroniken.	
Gehäuse aus:	
• Aluminium	**7MH5001-0AD20**
• Edelstahl inkl. ATEX- und IECEx-Zulassung II 3 G Ex ec IIC T4 Gc und II 3 D Ex tc IIIC T120 °C Dc	**7MH5001-0AD01**
Ex-Interface SIWAREX IS	
Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**

	Artikel-Nr.
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY	
Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen.	
Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich.	
Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll)	
Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**

Technische Daten

Artikelnummer	**7MH4138-6CA00-0CU0**
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	TM SIWAREX WP341 HF
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• Messbereichsanpassung	Ja; ±0 ... 4 mV/V
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	- / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Verpolschutz	Ja
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	3
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC 24 V
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	< DC 5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	1,6 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**7MH4138-6CA00-0CU0**
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	3
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", typ.	20 µs
• "1" nach "0", typ.	30 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	500 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Kanal, max.	0,5 A; wird der Summenstrom aller Ausgänge ≥ 0,6 A, reduziert sich die zulässige Umgebungstemperatur um -1 °C pro 100 mA
• Strom je Modul, max.	1,5 A; Derating beachten
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Dehnungsmessstreifen (Vollbrücken) mit 4-Leiter-Anschluss	Ja
• für Dehnungsmessstreifen (Vollbrücken) mit 6-Leiter-Anschluss	Ja
• Widerstand der Vollbrücke min.	56 Ω; bei Verwendung von SIWAREX IS: 87 Ohm bei 7MH4710-5BA; 180 Ohm bei Verwendung von 7MH4710-5CA
• Widerstand der Vollbrücke max.	4 100 Ω

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**7MH4138-6CA00-0CU0**
Fehler/Genauigkeiten	
Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,001 %
Fehlergrenze gemäß DIN 1319-1	0,002 %; vom Messbereichsendwert
Genauigkeitsklasse	III
Temperaturkoeffizient-Nullpunkt	≤ ±0,015 µV/K
Temperaturkoeffizient-Spanne	≤ ±5 ppm/K
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja; Intern terminiert mit 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja; 10/100 Mbit/s
• Anzahl der Ports	1
Protokolle	
• IP-Protokoll	Ja; IPv4
• Webserver	Ja
Schnittstellenphysik	
RJ 45 (Ethernet)	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
RS 485	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.	1 000 m; ≤ 115 kbit/s, geschirmtes Kabel
Protokolle	
Webserver	
• HTTP	Ja
• HTTPS	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja; Diagnosealarm
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Diagnoseanzeige LED	
• ERROR-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED

Artikelnummer	**7MH4138-6CA00-0CU0**
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	1
• Zählfrequenz, max.	8 kHz
Wägezelle	
• zulässiges Eingangssignal je Eichwert, min.	0,4 µV/e
• Abtastrate	1 024 Hz
• Auflösung des Eingangssignals	±20 000 000 Teile bei 0 ... 4 mV/V
• Gleichtaktspannung, min.	2,8 V
• Gleichtaktspannung, max.	7,7 V
• Eingangswiderstand Signalleitung, typ.	8 MΩ
• Eingangswiderstand Senseleitung, typ.	300 MΩ
• Leitungslänge, max.	500 m; bei Verwendung des SIWAREX Kabels 7MH4702-8AG
Mess-Funktionen	
Messbereich	
- -1 mV/V bis +1 mV/V	Ja
- -2 mV/V bis +2 mV/V	Ja
- -4 mV/V bis +4 mV/V	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; über 2 000 m über NN, reduziert sich die Umgebungstemperatur um -1 °C pro 100 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	1 080 ... 533 hPa (-1 000 ... 5 000 m über NN)
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	57 mm
Tiefe	72 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g

© Siemens 2024

Übersicht



SIWAREX WP351 ist ein kompaktes, präzises Wägemodul im SIMATIC ET 200SP Format.

Mit nur 20 mm Breite zählt es zu den kleinsten Wägemodulen am Markt und beinhaltet in der Firmware die Funktionalitäten einer automatischen Totalisier-, Kontroll-, Absack- und Abfüllwaage.

Alle Betriebsarten sind Bestandteil der Firmware und zertifiziert gemäß OIML R-51, R-61, R-76 und R-107. Somit kann WP351 sowohl zum Aufbau eichpflichtiger als auch nicht-eichpflichtiger Waagen mit hohen Ansprüchen an Geschwindigkeit und Genauigkeit eingesetzt werden.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Wägeelektronik TM SIWAREX WP351 HF SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, eichfähige Wägebaugruppe für automatische Dosier-, Abfüll-, Kontroll- und Totalisierwaagen	**7MH4138-6BA00-0CU0**
Gerätehandbuch SIWAREX WP351 In verschiedenen Sprachen Kostenloser Download unter: http://www.siemens.com/weighing/documentation	
SIWAREX WP351 "Getting Started" Beispielprojekt Beispielsoftware zum leichten Einstieg in die Programmierung der Waage in TIA Portal V15.1 Kostenloser Download unter: http://www.siemens.com/weighing/documentation	
Eichset SIWAREX WP351 Für die Durchführung der Eichabnahme von bis zu 3 Waagen, bestehend aus: • 3 × Beschriftungsfolie für Kennzeichnungsschild • 1 × Schutzfolie • 3 × Entriegelungsschutz • 6 × Schraube Bei eichpflichtigen Anwendungen Eichvorschriften des Bestimmungslandes befolgen!	**7MH4138-6BA00-0AY0**
ET 200SP BaseUnit Typ U0 • Zum Aufbau einer neuen Potentialgruppe (weiß) • Zum Weiterführen einer bestehenden Potentialgruppe (grau)	 **6ES7193-6BP00-0DU0** **6ES7193-6BP00-0BU0**

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Schirmanschluss für BaseUnit (5 Stück / für 5 Waagen) Zum Auflegen des Wägezellenkabels	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Erweiterungskasten SIWAREX EB Zum Verlängern von Sensorkabeln.	**7MH4710-2AA**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen.	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen.	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface SIWAREX IS	
Für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden.	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 × (2 x 0,34 ST) – CY Zur Verbindung von SIWAREX Elektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungskasten (EB), digitalem Anschlusskasten (DB) und Ex-Interface (IS) sowie zwischen zwei Erweiterungskästen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 Zoll) Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) Meterware.	
• Mantelfarbe: orange	**7MH4702-8AG**
• Mantelfarbe (für explosionsgefährdete Bereiche): blau	**7MH4702-8AF**

10

© Siemens 2024

Technische Daten

SIWAREX WP351	
Firmware-Version	V1.0
• FW-Update möglich	Ja
Verwendbare BaseUnits	BU-Typ U0
Zuverlässigkeit	
Mean Time Between Failure MTBF	62 Jahre @ TA = 40 °C
Produktfunktion	
I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	Projektierbar ab V15 mithilfe HSP0281
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD V04.02.41
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Zulässiger Bereich, untere Grenze, statisch (DC)	19,2 V
• Zulässiger Bereich, obere Grenze, statisch (DC)	28,8 V
• Zulässiger Bereich, untere Grenze, dynamisch (DC)	18,5 V
• Zulässiger Bereich, obere Grenze, dynamisch (DC)	30,2 V
• Verpolschutz	Ja
• Nichtperiodische Überspannungen	DC 35 V für 500 ms bei einer Erholzeit von 50 s
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	Max. 140 mA @ DC 24 V + [DQ 3 × 0,5 A]
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,7 W
Adressbereich	
Belegter Adressbereich	
• Eingänge	32 Byte
• Ausgänge	32 Byte
Stromversorgung aus SIMATIC S7-Rückwandbus	
Stromaufnahme aus ET 200SP Rückwandbus	Max. 27 mA @ 3,5 V (SBK4)
Wägezellenanschaltung analog	
Fehlergrenze nach DIN 1319-1 bei 20 °C (-4 °F) +/-10 K	≤ 0,002 % vom Endwert
Relative Genauigkeit (Absolute Genauigkeit wird erst durch Vorortjustage mit Kalibriernormalen erreicht)	
Messgenauigkeit gem. OIML R76-1:2006/EN 45501:2015	
• Klasse	III
• Auflösung (d=e)	3 × 6000 d
• Fehleranteil pi	0,4
• Schrittspannung	0,4 µV/e

SIWAREX WP351	
Genauigkeit Auslieferungszustand	Typ 0,1 % vom Endwert
Genauigkeit für Baugruppentausch oder theoretische Justage maßgebend	
Abtastrate	1,024 ms
Auflösung des Eingangssignals	± 20 000 000
Messbereiche	0 ... ±1 mV/V
	0 ... ±2 mV/V
	0 ... ±4 mV/V
Gleichtaktspannungsbereich	+2,8 … 7,7 V
DMS-Speisung (konstante Spannung)	DC 10 V (+1 % / -3 %) an den EXC-Klemmen
Kurzschluss- und Überlastschutz	Ja
Anschluss	6-Leiter oder 4-Leiter (parametrierbar)
Sensespannungsüberwachung	Typ. ≤ 5,0 V
Min. DMS-Eingangswiderstand pro Kanal	
• Ohne Exi-Interface SIWAREX IS	56 Ω
	Niedrigere Impedanz mittels Fremdspeisung möglich
• Mit Exi-Interface SIWAREX IS	87 Ω @ Type 7MH4710-5BA
	180 Ω @ Type 7MH4710-5CA
Max. DMS-Widerstand	4 100 Ω
Temperaturkoeffizient-Spanne	≤ ±5 ppm/K
Temperaturkoeffizient-Nullpunkt	≤ ±0,015 µV/K
Linearitätsfehler	≤ 0,001 %
Messwertfilterung	Tiefpass und Mittelwertfilter parametrierbar (DR3)
Potenzialtrennung	AC 500 V
50 Hz / 60 Hz Störunterdrückung CMRR	> 80 dB
Eingangswiderstand	
• Signalleitung	Typ $8*10^6$ Ω
• Senseleitung	Typ $300*10^6$ Ω
Leitungslänge	
• Bei Verwendung des SIWAREX-Kabels 7MH4702-8AG	Max. 500 m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage [1]	Min. -30 °C
	Max. +60 °C
• senkrechte Einbaulage [1]	Min. -30 °C
	Max. +50 °C
Lager- und Transporttemperatur	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

[1] Über einer Meereshöhe von 2 000 m ü. NN ist ein Derating der Umgebungstemperatur von -1 °C pro 100 m einzuhalten. Die max. zulässige Höhe beträgt 5 000 m ü. NN. Über 0,6 A Summenstrom der Digitalausgänge DQ ist ein Derating der Umgebungstemperatur von -1 °C pro 100 mA einzuhalten. Der max. zulässige Summenstrom beträgt 1,5 A.

© Siemens 2024

Übersicht



Technische Eigenschaften

- Zählerbaugruppe für ET 200SP
- Schnittstellen:
  - 24 V-Gebersignale A, B und N von P-, M- oder Gegentakt-schaltenden Gebern und Sensoren
  - 24 V-Geberversorgungsausgang, kurzschlussfest
  - 3 Digitale Eingänge zur Steuerung des Zählvorganges, zum Abspeichern oder Setzen des Zählwertes
  - 2 Digitale Ausgänge für schnelle Reaktionen abhängig vom Zählerstand oder Messwert
- Zählfrequenz 200 kHz (800 kHz bei Vierfachauswertung)
- Zählbereich: +/- 31 Bit
- Messfunktion
- Prozessalarme parametrierbar
- Eingangsfilter zur Unterdrückung von Störungen an Geber- und Digitaleingängen parametrierbar

Unterstützte Geber-/Signalarten

- 24 V-Inkrementalgeber mit und ohne Signal N
- 24 V-Impulsgeber mit Richtungssignal
- 24 V-Impulsgeber ohne Richtungssignal
- 24 V-Impulsgeber jeweils für Impuls vorwärts & rückwärts

Unterstützte Systemfunktionen

- Taktsynchroner Betrieb
- Firmware-Update
- Identifikationsdaten I&M

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zählerbaugruppe SIPLUS TM Count 1x24V (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) mit einem Kanal, max. 200 kHz; für 24 V-Geber	**6AG1138-6AA01-2BA0**
Verwendbare BaseUnits (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC Zählerbaugruppe TM Count 1x24V, Seite 10/101

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1138-6AA01-2BA0**
	SIPLUS ET 200SP TM Count 1x24V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1138-6AA01-2BA0**
	SIPLUS ET 200SP TM Count 1x24V
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Technische Eigenschaften

- Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für ET 200SP
- Schnittstellen:
  - Gebersignale A, B und N für 5 V TTL oder RS422 Differenzsignale
  - SSI-Schnittstelle mit Clock und Data für RS422 Differenzsignale
  - 24 V-Geberversorgungsausgang, kurzschlussfest
  - 2 Digitale Eingänge zur Steuerung des Zählvorganges, zum Abspeichern oder Setzen des Zähl- oder Positionswertes
  - 2 Digitale Ausgänge für schnelle Reaktionen, abhängig von Zählerstand, Positionswert oder Messwert
- Zählfrequenz 1 MHz (4 MHz bei Vierfachauswertung)
- Zählbereich: +/- 31 Bit
- Messfunktion
- Prozessalarme parametrierbar
- Eingangsfilter zur Unterdrückung von Störungen an Geber- und Digitaleingängen parametrierbar

Unterstützte Geber-/Signalarten

- Inkrementalgeber mit und ohne Signal N
- Impulsgeber mit Richtungssignal
- Impulsgeber ohne Richtungssignal
- Impulsgeber jeweils für Impuls vorwärts und rückwärts
- SSI-Geber mit einer Telegrammlänge von 10 bis 40 Bit, davon Positionswert bis 31 Bit

Unterstützte Systemfunktionen

- Taktsynchroner Betrieb
- Firmware-Update
- Identifikationsdaten I&M

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe SIPLUS TM PosInput 1 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2DI, 2DQ passend für BU-Typ A0, Umgebungstemperatur -40 °C...60 °C;	**6AG1138-6BA01-2BA0**
Verwendbare BaseUnits	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe TM PosInput 1, Seite 10/105

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1138-6BA01-2BA0**
Based on	**6ES7138-6BA01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP TM Posinput 1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1138-6BA01-2BA0**
Based on	**6ES7138-6BA01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP TM Posinput 1
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- 4 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge
- Eingänge für µs-genaue Erfassung der Eingangsflanken
- Ausgänge zur µs-genauen Ausgabe von Schaltsignalen
- 32-fach Oversampling
- PWM-Ausgabe
- Zählerfunktion
- Ausgänge umschaltbar zwischen 0,5 A-Standard- und besonders schnellem 0,1 A-Highspeed-Betrieb

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Time-based IO-Baugruppe SIPLUS TM Timer DIDQ 10x24V (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) 4 zeitgesteuerte Eingänge, 6 zeitgesteuerte Ausgänge	**6AG1138-6CG00-2BA0**
Verwendbare BaseUnits	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 10x24V, Seite 10/108

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1138-6CG00-2BA0**
Based on	**6ES7138-6CG00-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP TM Timer DIDQ 10x24V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax; siehe Derating BasedOn (z. B. Handbuch)
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m

• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei
	1 140 hPa ... 795 hPa
	(-1 000 m ... +2 000 m) //
	Tmin ... (Tmax - 10 K) bei
	795 hPa ... 658 hPa
	(+2 000 m ... +3 500 m) //
	Tmin ... (Tmax - 20 K) bei
	658 hPa ... 540 hPa
	(+3 500 m ... +5 000 m)

Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1138-6CG00-2BA0**
Based on	**6ES7138-6CG00-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP TM Timer DIDQ 10x24V
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



2-kanalige Pulsausgabebaugruppe für SIPLUS ET 200SP

- Betriebsarten:
  - Einzelimpuls mit definierter Länge
  - Impulskette mit definierter Impulsanzahl
  - Pulsweitenmodulation (mit flexibler Einschaltdauer, optionaler Stromregelung und Ditherfunktion)
  - PWM-Signal zur Ansteuerunge eines DC-Motors
  - Ein- und Ausschaltverzögerung; steigende und fallende Flanke getrennt µs-genau verzögerbar
  - Frequenzausgabe mit definierter Ausgabefrequenz
- Hardware:
  - 2 Kanäle 24 V, 2 A Ausgangsstrom, parallelschaltbar zur Leistungserhöhung auf 4 A Ausgangsstrom
  - Schaltfrequenzen bis 10 kHz; bei reduziertem Ausgangsstrom bis 0,1 A bis zu 100 kHz
  - Push/Pull-Ausgangstreiber für besonders steile Flanken an den Ausgängen
  - Polaritätswechsel im DC-Motor-Betrieb für Drehrichtungsumkehr
  - 1 schneller 24 V Digitaleingang pro Kanal mit parametrierbarer Eingangsverzögerung ab 4 µs
- Kanal-Funktionen:
  - HW-Enable;
    Start der Signalausgabe mit dem Onboard-Digitaleingang
  - Parametrierbare Einschaltverzögerung;
    zur präzisen Verzögerung zwischen dem HW-Enable und dem Start einer Ausgabe
  - Strommessung in den Betriebsarten Pulsweitenmodulation und Impulskette;
    ermöglicht die Kontrolle des ausgegebenen Stromes im Mittelwert über eine Periode. Damit lassen sich Temperatureinflüsse auf den Widerstand des Aktors ausgleichen.
  - Zyklische Steuerung des jeweiligen Hauptsollwerts in jeder Betriebsart durch die SPS;
    weitere Werte können flexibel vom Anwenderprogramm geändert werden.
- Unterstützte Systemfunktionen:
  - Taktsynchroner Betrieb;
    ermöglicht ein zeitgenaue Anbindung der Sollwertausgabe an eine übergeordnete Regelung
  - Firmware-Update
  - Identifikationsdaten I&M

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Pulsausgabebaugruppe SIPLUS TM Pulse 2x24V (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) PWM- und Pulsausgabe, 2 Kanäle 2 A für Proportionalventile und DC-Motoren	**6AG1138-6DB00-2BB1**
Verwendbare BaseUnits	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU20-P12+A0+4B BU-Type B1; BaseUnit (dunkel); ohne AUX-Klemmen; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BB1**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC Pulsausgabebaugruppe TM Pulse 2x24V, Seite 10/111

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1138-6DB00-2BB1**
Based on	**6ES7138-6DB00-0BB1**
	SIPLUS ET 200SP TM Pulse 2x24V
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; Derating beachten
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1138-6DB00-2BB1**
Based on	**6ES7138-6DB00-0BB1**
	SIPLUS ET 200SP TM Pulse 2x24V
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



SIPLUS Electrical Charge Controller sind die zentralen Komponenten in Ladeinfrastruktur-Lösungen zum konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen.

Folgende Funktionen werden erfüllt:

- Detektion des Ladekabels und dessen zulässiger Stromtragfähigkeit
- Übermittlung des maximalen Ladestroms der Ladestation an das Elektrofahrzeug
- Auswertung der vom Elektrofahrzeug zurückgemeldeten Zustände:
  - Ready for charging
  - Charging
  - Charging with ventilation
- Die kompakte Bauform auf Basis der SIMATIC ET 200SP ermöglicht den Aufbau von kostenoptimierten und platzsparenden Ladeinfrastruktur-Lösungen.

AC-Modul SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST

- Der Lade-Controller SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST ist zur Ansteuerung von Ladeabgängen gemäß IEC 61851 ausgelegt und parametrierbar.
- Ansteuerung des Lastabgangs
- Ansteuerung der Steckerverriegelung
- Auswertung des Zustandes der Steckerverriegelung oder des Lastschützes

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Lade-Controller SIPLUS ET200SP TM ECC 2xPWM ST (mediale Belastung) Zur Ansteuerung von Ladeabgängen gemäß IEC 61851 ausgelegt und parametriebar, mit 2 Ladeabgängen, Umgebungstemperatur -30°C...60°C; 2x Control Pilot, 2x Plug Present, 2x DQ Schaltkontakt für Lastschütz als Open Collector; 2x DI für Rückmeldung Lastschütz oder Steckerverriegelung;	**6AG1242-6TM10-2BB1**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1242-6TM10-2BB1**
Based on	**6FE1242-6TM10-0BB1**
	SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	70 °C
• Transport, min.	-40 °C
• Transport, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Schwingungen	
• Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 58 Hz / 0,075 mm, 58 ... 150 Hz / 1 g
Schockprüfung	
• Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27	15 g / 11 ms
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

Artikelnummer	**6AG1242-6TM10-2BB1**
Based on	**6FE1242-6TM10-0BB1**
	SIPLUS ET 200SP TM ECC 2xPWM ST
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



SIPLUS WP321 ist ein vielseitiges und flexibles Wägemodul, zur nahtlosen Integration einer statischen Waage in das Automatisierungsumfeld SIMATIC.

Die Wägeelektronik ist innerhalb der Systemreihe SIPLUS ET 200SP integriert und nutzt alle Features eines modernen Automatisierungssystems, wie die integrierte Kommunikation, Bedienen und Beobachten, das Diagnosesystem und die Projektierungswerkzeuge im TIA-Portal, SIMATIC STEP 7, WinCC flexible und PCS7.

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Wägebaugruppe SIPLUS WP321 Einkanalig, für Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen (1 - 4 mV/V), 1 x LC, 1 x RS 485. Erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1138-6AA00-2BA8**
Zubehör	
Zwingend erforderlich	
BaseUnit Typ A0 – pro WP321 eine BaseUnit erforderlich	
• Zum Öffnen einer neuen Potenzialgruppe	
- BU15P-16+A0+2D oder	**6ES7193-6BP00-0DA0**
- BU15P-16+A10+2D	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Zum Weiterführen der Potenzialgruppe	
- BU15P-16+A0+2B	**6ES7193-6BP00-0BA0**
- BU15P-16+A10+2B	**6ES7193-6BP20-0BA0**
Verbrauchsmaterial	
Schirmanschluss für BaseUnit Set für 5 Schirmanschlüsse, mit 5 Schirmklemmen, 5 Auflagen, 5 Stützelementen	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Schirmauflageelement Ausreichend für eine SIWAREX FTA-Baugruppe	**6ES7390-5AA00-0AA0**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminiumgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen und zur Verbindung von mehreren Anschlusskästen	**7MH5001-0AA20**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen.	**7MH5001-0AA00**
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahlgehäuse (ATEX) Zum Parallelschalten von bis zu 4 Wägezellen (Zoneneinteilung siehe Handbuch oder Baumusterprüfbescheinigung).	**7MH5001-0AA01**
Ex-Interface, Typ SIWAREX IS für den eigensicheren Anschluss von Wägezellen. Mit ATEX-Zulassung (kein UL/FM). Geeignet für SIWAREX Wägeelektroniken. Kompatibilität der Wägezellen muss gesondert geprüft werden	
• Mit Kurzschlussstrom < DC 199 mA	**7MH4710-5BA**
• Mit Kurzschlussstrom < DC 137 mA	**7MH4710-5CA**
Kabel (optional)	
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 x (2 x 0,34 ST) - CY, Mantelfarbe orange Zur Verbindung von SIWAREX Wägeelektroniken mit Anschluss- und Verteilerkasten (JB), Erweiterungsbox (EB) und Ex-Interface sowie zwischen zwei Erweiterungsboxen. Für ortsfeste Verlegung. Gelegentliches Biegen ist möglich. Außendurchmesser: ca. 10,8 mm (0.43 inch). Zulässige Umgebungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F). Meterware.	
• Mantelfarbe orange	**7MH4702-8AG**
• Für den explosionsgefährdeten Bereich. Mantelfarbe blau.	**7MH4702-8AF**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Projektierungssoftware	
SIWATOOL V4 & V7 Service und Inbetriebnahmesoftware für SIWAREX Wägebaugruppen	**7MH4900-1AK01**
SIWAREX PCS7 AddOn Library für PCS7 V8.x und V9.0 • Unterstützung von Profinet APL Faceplates und Funktionsbausteine für: • SIWAREX U • SIWAREX FTA • SIWAREX FTC_B (Bandwaage) • SIWAREX WP321 Classic Faceplate und Funktionsbaustein für: • SIWAREX FTC_L (Loss in weight)	**7MH4900-1AK61**
Dokumentation	
Gerätehandbuch SIWAREX WP321 In verschiedenen Sprachen Kostenfreier Download im Internet unter https://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation.	

	Artikel-Nr.
SIWAREX WP321 "Ready for Use" TIA-Portal und SIMATIC Manager Beispielprojektierung. Kostenfreier Download im Internet unter https://www.siemens.de/waegetechnik/dokumentation.	
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

SIPLUS WP321	6AG1138-6AA00-2BA8
Umgebungsbedingungen	
Klimatische Anforderungen	
$T_{min(IND)} \cdots T_{max(IND)}$ (Betriebstemperatur)	
• senkrechter Einbau	-40 ... +50 °C
• waagerechter Einbau	-40 ... +60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage

SIPLUS WP321	6AG1138-6AA00-2BA8
Widerstandsfähigkeit	
• Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
• Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3) *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub *
• Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
• Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Verfügbarkeit
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
EMV-Anforderungen	nach IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, OIML-R76-1
Abmessungen (Breite)	15 mm (0.6 in.)

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200SP CM PtP Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6136807468001



- Kommunikationsmodul CM PtP;
  Baugruppe für serielle Kommunikationsverbindungen mit den Schnittstellen RS232, RS422. RS485 für die Protokolle Freeport, 3964(R), Modbus RTU, USS und DMX512, max. 115,2250 kbit/s, 2 kbyte Telegrammlänge 4 kbyte Empfangspuffer.
- Unterstützte Protokolle
  - Freeport: Frei parametrierbares Telegrammformat für universelle Kommunikation, auch ASCII-Telegramm genannt
  - 3964(R) für verbesserte Übertragungssicherheit
  - Modbus RTU Master (erfordert Anweisungen in SIMATIC S7)
  - Modbus RTU Slave (erfordert Anweisungen in SIMATIC S7)
  - USS, realisiert über Anweisungen
  - DMX512, realisierbar über Anweisungen
- Schnittstelleneigenschaften
  - RS232 mit Begleitsignalen
  - RS422 für Vollduplex-Verbindungen
  - RS485 für Halbduplex- und Mehrpunktverbindungen
  - Übertragungsraten von 300 bis 115200 bit/s für RS232 und RS422
  - Übertragungsraten von 300 bis 25000 bit/s für RS485
- Telegrammlängen
  - Im Universalbetrieb: jeweils 2 kbyte in Sende- und Empfangsrichtung
  - Im performanceoptimierten Betrieb: 30 byte in Senderichtung, 24 byte in Empfangsrichtung
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb und Versorgungsspannung
- Kommunikationsanzeige für Senden und Empfangen
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Artikel- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Vollständige Artikelnummer
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM PtP	
für serielle Kommunikationsverbindungen mit den Schnittstellen RS232, RS422, RS485, BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7137-6AA01-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit der Bestellmenge 10 ordern	**6ES7137-6AA01-2BA0**
Zubehör	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**

	Artikel-Nr.
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7137-6AA01-0BA0** ET 200SP, CM PTP, VPE 1
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM PtP
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	über GSD ab V5.6 HF4
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
• RS 422	Ja
• RS 232	Ja
• Ausführung des Anschlusses	Push-In-Klemme
Schnittstellenphysik	
RS 232	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.	15 m
• RS 232 Begleitsignale	RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD
RS 485	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	250 kbit/s
• Leitungslänge, max.	1 200 m; 100 bis 1200 m, abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit
RS 422	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.	1 200 m
• 4-Draht Vollduplex-Verbindung	Ja
• 4-Draht Multipoint-Verbindung	Ja
Protokolle	
Integrierte Protokolle	
Freeport	
- Telegrammlänge, max.	2 kbyte; Leistungsmodus: Empfangsdaten max. 24 Byte und Sendedaten max. 30 Byte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 oder 2 bit
- Parity	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig
3964 (R)	
- Telegrammlänge, max.	2 kbyte; Leistungsmodus: Empfangsdaten max. 24 Byte und Sendedaten max. 30 Byte
- Bit pro Zeichen	7 oder 8
- Anzahl Stoppbits	1 oder 2 bit
- Parity	keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig

Artikelnummer	**6ES7137-6AA01-0BA0** ET 200SP, CM PTP, VPE 1
Modbus RTU Master	
- Adressbereich	1 bis 247, erweitert 1 bis 65535
- Anzahl Slaves, max.	32
Modbus RTU Slave	
- Adressbereich	1 bis 247, erweitert 1 bis 65535
Telegrammpuffer	
• Pufferspeicher für Telegramme	4 kbyte
• Anzahl pufferbare Telegramme	255
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Drahtbruch	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
• Empfangen RxD	Ja; grüne LED
• Senden TxD	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Schnittstelle	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	30 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Kommunikationsmodul CM 4x IO-Link
  Serielles Kommunikationsmodul zur Anbindung von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO Link Spezifikation V1.0 und V1.1. Die Projektierung der IO-Link Parameter erfolgt über das Port Configuration Tool (PCT) ab Version V3.0.
- Time based IO
  Time-based IO sorgt dafür, dass Signale mit einer präzise definierten Reaktionszeit ausgegeben werden. Durch Kombination von Ein- und Ausgängen lassen sich z. B. vorbeifahrende Produkte exakt vermessen oder Flüssigkeiten perfekt dosieren.
- Unterstützte Datenübertragungsraten
  - COM1 (4,8 kBd)
  - COM2 (38,4 kBd)
  - COM3 (230,4 kBd)
- Ausbaugrenzen
  - Leitungslänge: max. 20 m
  - Max. jeweils 32 byte Ein- und Ausgangsdaten pro Port
  - Max. jeweils 144 byte Ein- und 128 byte Ausgangsdaten pro Modul
- Unterstützte ET 200SP Systemfunktionen
  - Austausch ohne PG mit automatischer Rücksicherung ohne Engineering-Tool der IO Link Device Parameter (nur bei V1.1 Devices) und der IO-Link Master-Parameter mittels redundanter Parameterspeicherung auf dem e-Kodierelement
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Identifikationsdaten I&M
  - Firmware update
  - PROFIenergy
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer e-Kodierung
- LED-Anzeigen
  - DIAG: Betriebszustandsanzeige (grün/rot) des Moduls
  - C1..C4: Portstatusanzeige (grün) für Port 1, 2, 3 und 4
  - Q1..Q4: Kanalstatusanzeige (grün) für Port 1, 2, 3 und 4
  - F1..F4: Portfehleranzeige (rot) für Port 1, 2, 3 und 4
  - PWR: Anzeige Versorgungsspannung (grün)
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung der Modulklasse CM: silber
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Vollständige Artikelnummer
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit Farbcode CC04
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss

Übersicht CM 4xIO-Link

Kommunikationsmodul	Artikelnummer	CC-Code	BU-Typ	VPE
CM 4xIO-Link	6ES7137-6BD00-0BA0	CC04	A0	1

© Siemens 2024

Übersicht

Übersicht BaseUnits

BaseUnit	Artikelnummer	CC-Codes für Prozessklemmen	CC-Codes für AUX-Klemmen	VPE
BU-Typ A0 • neue Lastgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	6ES7193-6BP20-0DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73	1
BU-Typ A0 • neue Lastgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	6ES7193-6BP20-2DA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73	10
BU-Typ A0 • neue Lastgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	6ES7193-6BP00-0DA0	CC01 bis CC05	--	1
BU-Typ A0 • neue Lastgruppe (hell) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	6ES7193-6BP00-2DA0	CC01 bis CC05	--	10
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Lastgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	6ES7193-6BP20-0BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73	1
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Lastgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • mit 10 AUX-Klemmen	6ES7193-6BP20-2BA0	CC01 bis CC05	CC71 bis CC73	10
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Lastgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	6ES7193-6BP00-0BA0	CC01 bis CC05	--	1
BU-Typ A0 • Weiterleitung der Lastgruppe (dunkel) • 16 Prozessklemmen • ohne AUX-Klemmen	6ES7193-6BP00-2BA0	CC01 bis CC05	--	10

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM 4x IO-Link Master V1.1 Standard Serielles Kommunikationsmodul zur Anbindung von bis zu 4 IO-Link Devices, time-based IO, BU-Typ A0, Farbcode CC04	**6ES7137-6BD00-0BA0**
Zubehör	
Verwendbare BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	**6ES7193-6LF30-0AW0**

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Farbkennzeichnungsschilder	
Farbcode CC04, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 12), blau (Klemmen 13 bis 16); 10 Stück	**6ES7193-6CP04-2MA0**
Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, rot (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A); 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Ersatzteile	
Elektronisches Kodierelement Typ H Packung mit 5 Stück; Im Lieferumfang des CM 4x IO-Link-Moduls enthalten	**6ES7193-6EH00-1AA0**
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7137-6BD00-0BA0**
	ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM 4xIO-Link ST
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Nein; nur bei PROFINET und Projektierung als Version mit FW V2.0 oder V2.1
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V15
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V5.5
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
Ausgangsstrom	
• Nennwert	700 mA; je Kanal
24 V-Geberversorgung	
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	2,1 A
IO-Link	
Anzahl Ports	4
• davon gleichzeitig ansteuerbar	4
IO-Link Protokoll 1.0	Ja
IO-Link Protokoll 1.1	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230,4 kBaud (COM3)
Zykluszeit, min.	2 ms; dynamisch, abhängig von der Nutzdatenlänge
Größe der Prozessdaten, Input je Port	32 byte; max.
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	144 byte; max.
Größe der Prozessdaten, Output je Port	32 byte; max.
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	128 byte; max.
Speichergröße für Deviceparameter	2 kbyte; für jeden Port
Master Backup	Ja
Projektierung ohne S7-PCT	Ja
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m
Betriebsarten	
• IO-Link	Ja
• DI	Ja
• DQ	Ja; max. 100 mA je Kanal

Artikelnummer	**6ES7137-6BD00-0BA0**
	ET 200SP, CM 4 X IO-Link ST
Time Based IO	
- TIO IO-Link IN	Nein; nur bei PROFINET und Projektierung als Version mit FW V2.0 oder V2.1
- TIO IO-Link OUT	Nein; nur bei PROFINET und Projektierung als Version mit FW V2.0 oder V2.1
- TIO IO-Link IN/OUT	Nein; nur bei PROFINET und Projektierung als Version mit FW V2.0 oder V2.1
Anschluss der IO-Link Devices	
• Porttyp A	Ja
• Porttyp B	Ja; DC 24 V über externe Klemme
• über Dreileiter-Anschluss	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; Die Port Diagnose steht nur im IO-Link Modus zur Verfügung.
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; je Kanal eine grüne LED für Kanalstatus Qn (SIO-mode) und PORT-Status Cn (IO-Link mode)
• für Kanaldiagnose	Ja; rote Fn LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße	
Breite	13 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	30 g

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200SP DALI Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6153144011001



- DALI-2 Multi-Mastermodul für 1 Busstrang
- Ermöglicht die Steuerung, Diagnose und Parametrierung von bis zu 64 Leuchten und 63 Sensoren über eine 2-Draht Busleitung
- Typische Einsatzgebiete: Beleuchtung in Tunneln, (Werks-)Hallen oder auch Schiffen
- Realisierung der Steuerung über vorgefertigte Bausteine einer Funktionsbausteinbibliothek in TIA Portal
- DALI (Digital Addressable Lighting Interface)-Zertifizierung nach DALI V2 für die Teile IEC 62386-101/-103
- Unterschiedliche DALI-Gerätetypen, wie z.B. LED-Module, Leuchtstofflampen, Entladungslampen, Niedervolt-Halogenlampen und andere, einsetzbar

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
DALI-V2 Multimaster-Modul CM 1xDALI Zur Ansteuerung von Beleuchtungslösungen mit DALI V2, BU-Typ U0, Farbcode CC20	**6ES7137-6CA00-0BU0**
Zubehör	
Verwendbare BaseUnits Typ U0	
BU20-P16+A0+2D BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DU0**
BU20-P16+A0+2B BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BU0**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen 500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7137-6CA00-0BU0** ET 200SP, CM 1x DALI
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1xDALI
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V15.1
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.34
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Schnittstellenphysik	
DALI	
• integrierte Stromversorgung	Ja
- Speisestrom, min.	160 mA
- Speisestrom, max.	250 mA
- abschaltbar	Ja
• Leitungslänge, max.	300 m
Protokolle	
DALI	
• Standard gemäß DALI	DALI V2 Multi-Master
Unterstützte Betriebsgeräte	
- Leuchtstofflampen (Gerätetyp 0)	Ja
- Notbeleuchtung mit Einzelbatterie (Gerätetyp 1)	Ja
- Entladungslampen (Gerätetyp 2)	Ja
- Niedervolt-Halogenlampen (Gerätetyp 3)	Ja
- Glühlampen (Gerätetyp 4)	Ja
- Gleichspannung (Gerätetyp 5)	Ja
- LED-Module (Gerätetyp 6)	Ja
- Schaltfunktion (Gerätetyp 7)	Ja
- Farbsteuerung (Gerätetyp 8)	Ja
- weitere Betriebsgeräte	Ja; allgemeiner Gerätetyp
Unterstützte Eingabegeräte	
- Drucktaster	Ja
- Absolut-Eingabegeräte	Ja
- Präsenzmelder	Ja
- Lichtsensor	Ja
- weitere Eingabegeräte	Ja; allgemeiner Gerätetyp

Artikelnummer	**6ES7137-6CA00-0BU0** ET 200SP, CM 1x DALI
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Kurzschluss	Ja; an DALI-Bus
Diagnoseanzeige LED	
• ERROR-LED	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Empfangen RxD	Ja; grüne LED
• Senden TxD	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Schnittstelle	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-1200	Ja; ab FW V4.0
an SIMATIC S7-1500	Ja
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g

© Siemens 2024

Übersicht

- Für den Datenaustausch zwischen einem ET 200SP System und CAN 2.0A/B bzw. CANopen Manager oder Slave (nach CiA 301 & 302)
- CANopen Features:
  - Node-/ Lifeguarding
  - Heartbeat
  - SYNC (Producer / Consumer)
- Integration in TIA über HSP ab TIA Portal V15.1
- CAN-Anschluss mit Push-In Klemmen
- Integrierter CAN-Abschlusswiderstand
- Bis zu 60 CAN-Knoten
- 128 Empfangs- und 128 Sende-PDOs
- Potenzialtrennung zwischen den beiden Netzwerken
- Diagnosealarme
- Optional mit Funktionsbaustein SIMATIC ECC CHAdeMO: Realisierung der digitalen Kommunikation als Basis für das konduktible DC-Laden von Elektrofahrzeugen nach dem Standard CHAdeMO

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul ET 200SP CM CAN Zur Verbindung von ET 200SP mit CAN bzw. CANopen Netzen CAN 2.0A/B, CANopen Manager nach CiA301/302, CANopen Slave nach CiA301/302	**6ES7137-6EA00-0BA0**
Zubehör	
Funktionsbaustein SIMATIC ECC CHAdeMO zur Realisierung der digitalen Kommunikation zwischen einer Gleichstrom-Ladestation und einem Elektrofahrzeug nach CHAdeMO 1.x-2.0 Spezifkation; einsetzbar mit TIA Portal ab V 15.1; Einzellizenz	**6FE1263-8FB10-0AA0**
Verwendbare BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7137-6EA00-0BA0** ET 200SP CM CAN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM 1x CAN ST
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V15.1
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CAN nach CiA 303-1
potenzialgetrennt	Ja; AC 500 V bzw. DC 707 V
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	1
• Ausführung des Anschlusses	Push-In-Klemme
CAN	
• Betriebsarten CAN	CAN Standard CAN 2.0A/B; CANopen Manager / Slave nach CiA
• Spezifikation nach CiA	CiA 301 & CiA 302
• Übertragungsgeschwindigkeit, min.	10 kbit/s
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 kbit/s
• Anzahl Slaves, max.	60
• Anzahl SDOs parallel	16; Parallel
• Anzahl PDOs	128; senden / empfangen
Dienste	
- Node-/Life guarding	Ja
- Heartbeat	Ja
- SYNC	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Nein
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED

Artikelnummer	**6ES7137-6EA00-0BA0** ET 200SP CM CAN
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Schnittstelle	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja; Reg. Nr: R-R-S49-ET200SPCMCAN
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Nein
an SIMATIC S7-400	Nein
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	32 g

© Siemens 2024

Übersicht



CM AS-i Master ST für SIMATIC ET 200SP



Video: AS-Interface – Leistungsfähige Integration in SIMATIC ET 200SP, https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6136808098001

Weitere Informationen

Gerätehandbuch siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/71756485

SIMATIC ET 200SP Manual Collection siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

Diagnosebausteine mit Visualisierung siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479103

Bausteinbibliothek AS-Interface für SIMATIC PCS 7 zur einfachen Anbindung von AS-Interface an PCS 7 siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109759605

Freigegebene Kombinationen der AS-i Module für ET 200SP siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/103624653

AS-Interface I/O-Module und weitere AS-Interface Systemkomponenten siehe Katalog IC 10, https://www.siemens.de/ic10

Weitere Informationen siehe https://www.siemens.de/as-interface

Das Kommunikationsmodul CM AS-i Master ST ist für den Einsatz im Dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP bestimmt und hat folgende Merkmale:

- Bis zu 62 AS-Interface Slaves anschließbar
- Unterstützung aller AS-Interface Master Funktionen gemäß AS-Interface Spezifikation V3.0
- Benutzerfreundliche Projektierung mit grafischer oder tabellarischer Anzeige des AS-i Strangs im TIA Portal oder STEP 7 (Classic) oder über GSD in anderen Systemen
- Versorgung über AS-Interface Leitung
- Geeignet für AS-Interface mit 30-V-Spannung und AS-i Power24V
- Erweiterter Temperaturbereich ab -25 °C (ab Hardware-Funktionsstand FS20)
- Integrierte Erdschlussüberwachung für die AS-Interface Leitung
- Durch die Anbindung an AS-Interface werden die verfügbaren digitalen Ein- und Ausgänge für die Steuerung deutlich erhöht (max. 496 DI/496 DQ am AS-Interface pro CM AS-i Master ST).
- Integrierte Analogwertverarbeitung

AS-i-Netzübergänge mit ET 200SP

Ein AS-i Netzübergang (AS-i Gateway, AS-i Link) ermöglicht den Zugriff auf die AS-Interface Daten über PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP oder Modbus TCP.

Mit dem Modul CM AS-i Master ST werden flexible und leistungsfähige AS-i Link Lösungen oder eigenständige ET 200SP CPU Stationen mit AS-i Anschluss aufgebaut. Je nach Bedarf können auch mehrere AS-i Master in einer ET 200SP Station gesteckt werden, so dass der Aufbau problemlos von einem Einzelmaster auf Doppelmaster oder Mehrfach-Master erweitert werden kann.

Die maximale Anzahl von Baugruppen wird durch das ET 200SP Interfacemodul (IM) bestimmt: bis zu 32 AS-i Master mit PROFINET IM 155-6PN Standard, bis zu 43 AS-i Master mit IM 155-6PN High Feature, oder ein einzelner AS-i Master mit IM 155-6PN Basic. Für die Anbindung an PROFIBUS wird das Interfacemodul IM 155-6DP HF mit bis zu 7 AS-i Master-Baugruppen eingesetzt. Mit dem MultiFeldbus Interfacemodul IM 155-6MF werden die AS-i Master Baugruppen an PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP angebunden.

Da in vielen Anlagen bereits eine ET 200SP Station mit I/O-, Motorstarter- oder anderen Peripheriemodulen vorgesehen ist, werden die AS-i Mastermodule ohne Zusatzaufwand lediglich hinzu gesteckt. Es ergeben sich zahllose Kombinationsmöglichkeiten.

Ein sicherer AS-i Netzübergang (AS-i Safety Gateway) ist ebenso problemlos realisierbar, indem das sicherheitsgerichtete Modul F-CM AS-i Safety ST in der ET 200SP Station hinzugefügt wird. Die Verkabelung und Anbindung von verteilten NOT-HALT-Tastern und Schutztür-Überwachungen an eine Failsafe-CPU wird damit enorm vereinfacht. Die Konfiguration der AS-i Safety Anwendung erfolgt komplett in TIA Portal/STEP 7.

Die ET 200SP Module CM AS-i Master ST und F-CM AS-i Safety ST (siehe ab Seite 10/233) können selbstverständlich auch direkt an einer ET 200SP CPU oder F-CPU eingesetzt werden, so dass eine äußerst kompakte SIMATIC-Steuerung mit AS-i Busanschluss aufgebaut werden kann.

Weitere Einsatzmöglichkeiten siehe Broschüre "Der modulare AS-i Master", https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:1fb61ec0-540c-4bf0-8e35-1fcb50cf9f11/dfcp-b10157-00-as-i-master-144.pdf.

Weitere Informationen siehe SIMATIC ET 200SP Manual Collection, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942.

Aufbau

Das Modul CM AS-i Master ST besitzt ein ET 200SP Modulgehäuse mit einer Breite von 20 mm. Für den Einsatz in der ET 200SP ist eine BaseUnit (BU) Typ C0 erforderlich.

Das Kommunikationsmodul hat LED-Anzeigen für Diagnose, Betrieb, AS-i Spannung und Status der AS-i Slaves und bietet eine aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung für

- Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
- 2D-Matrixcode (Artikel- und Seriennummer)
- Anschlussplan
- Farbcodierung Modultyp Kommunikationsmodul: hellgrau
- Hardware- und Firmwarestand
- Verwendbarer BaseUnit-Typ BU: C0

© Siemens 2024

Übersicht

Funktion

Das Kommunikationsmodul CM AS-i Master ST unterstützt alle spezifizierten Funktionen der AS-Interface Spezifikation V3.0.

Die Ein-/Ausgabe-Werte der digitalen AS-i Slaves lassen sich über das zyklische Prozessabbild ansprechen. Die Werte der analogen AS-i Slaves sind über das zyklische Prozessabbild oder über Datensatztransfer erreichbar.

Falls erforderlich, lassen sich mit der Kommandoschnittstelle Masteraufrufe ausführen, z. B. Parameter Lesen/Schreiben, Konfiguration Lesen/Schreiben.

Die Umschaltung der Betriebsart, eine automatische Übernahme der Slave-Konfiguration und das Umadressieren eines angeschlossenen AS-i Slaves können über die Online-Funktionen in STEP 7/TIA Portal vorgenommen werden.

Zur Realisierung von modularen Maschinenkonzepten können die AS-i Slaves über das SPS-Programm aktiviert oder deaktiviert werden (Optionenhandling). Die Konfiguration von AS-i Slaves kann zur Laufzeit modifiziert werden, so dass variable Maschinenaufbauten und Werkzeugwechsel mit eingebauten Ein-/Ausgangsmodulen im laufenden Betrieb ermöglicht werden. Ohne Abschaltung der Steuerung können AS-i Ein-/Ausgangsmodule in einer Anlage hinzugefügt werden.

Eine vorhandene AS-i Installation kann in die STEP 7 Hardware-Konfiguration eingelesen und im Projekt angepasst und dokumentiert werden. Die Übertragung von Analogwerten erfolgt über das zyklische Prozessabbild, dessen Länge einstellbar und auf bis zu 288 Byte erweiterbar ist (abhängig vom verwendeten Interfacemodul IM).

Der Zugriff auf Diagnoseinformationen erfolgt über automatische Alarmmeldungen, über die Statusinformation im Prozessabbild oder über die grafische Status-Anzeige in der Online-Diagnose des TIA Portals. Zusätzlich kann die Übertragungsqualität des AS-i Netzes ausgelesen werden. Zur Vermeidung von Aufbaufehlern können doppelte Adressen auf dem AS-i Netz erkannt werden.

Die Projektierung ist mit SIMATIC CPUs S7-300 bis S7-1500 sowie mit einer SINUMERIK 840D sl oder anderen Steuerung möglich.

Der Online-Diagnosestatus der AS-i Slaves kann in der Netzwerksicht im TIA Portal direkt an den Slaves angezeigt werden.

Sicherheitshinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Cybersecurity siehe https://www.siemens.com/cybersecurity-industry.

Projektierung

Für die Projektierung des Moduls CM AS-i Master ST ist folgende Software erforderlich:


- STEP 7 (TIA Portal) oder
- STEP 7 (Classic) oder
- die GSD-Datei der ET 200SP mit STEP 7 oder einem anderen Engineeringtool

STEP 7 ermöglicht eine komfortable Projektierung und Diagnose des AS-i Masters und der angeschlossenen Slave-Module.

Die Übernahme der AS-Interface IST-Konfiguration als SOLL-Projektierung kann alternativ auch über die im TIA Portal integrierte Online-Funktion oder über einen optional anschließbaren Taster "per Knopfdruck" durchgeführt werden. Bei Projektierung mit GSD-Datei ist die Projektierung über den Taster erforderlich.

Das Modul CM AS-i Master ST belegt in der Grundeinstellung 32 Ein-/Ausgangsbytes. Zur Anpassung an Anzahl und Art der verwendeten AS-i Slaves kann der E/A-Adressraum reduziert oder auf bis zu 288 Byte erweitert werden.

Zusammen mit einer ET 200SP CPU 1510SP, 1512SP, 1514SP oder 1515SP PC ist die Vorverarbeitung von AS-i Signalen direkt in der ET 200SP Station sowie der Aufbau einer eigenständigen AS-i Station ohne übergeordnete CPU möglich.

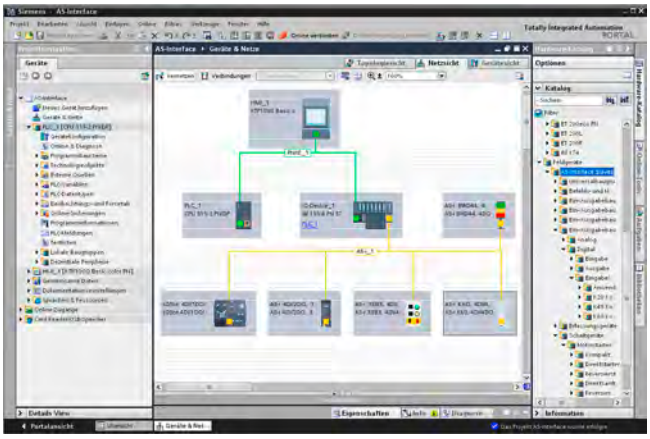

Konfiguration eines AS-Interface Netzes mit CM AS-i Master ST über das TIA Portal

© Siemens 2024

Nutzen

Das Kommunikationsmodul CM AS-i Master ST für ET 200SP ermöglicht über das Engineering im TIA Portal die AS-Interface Netze modular, einfach und hochperformant zu erweitern.

Es lassen sich bis zu 32 CM AS-i Master ST in eine ET 200SP Station mit IM 155-6PN Standard stecken. Bei Verwendung der IM 155-6PN High Feature kann die Anzahl von CM AS-i Master ST in der ET 200SP Station weiter erhöht werden. Der Maximalausbau ist abhängig von dem verwendeten Interfacemodul. Je nach Anzahl der Module können daher Einfach- oder auch Mehrfachmaster in der ET 200SP realisiert werden.

Zusammen mit dem Interfacemodul lässt sich somit ein skalierbares PROFINET/AS-i Link oder PROFIBUS/AS-i Link zusammenstellen.


Zur Anbindung eines AS-i Netzes an Systeme mit EtherNet/IP und Modbus TCP steht das ET 200SP MultiFeldbus Interface Modul IM 155-6MF in Kombination mit dem Modul CM AS-i Master ST zur Verfügung.

Die Projektierung und Programmierung des AS-i Netzes in der SIMATIC Steuerung erfolgt über TIA Portal/STEP 7 durchgängig mit nur einem Projektierungswerkzeug.

Für den komfortablen Ein-/Ausgabetest während der Inbetriebnahme eines AS-i Netzes ohne CPU steht das PC-Programm PRONETA zur Verfügung (für ET 200SP mit PROFINET Interfacemodul), siehe https://www.siemens.de/proneta.

Das Modul CM AS-i Master ST ist in einem System mit PROFINET Systemredundanz S2 einsetzbar. Des Weiteren ist das Modul CM AS-i Master ST (ab Firmware V1.1.11 bzw. ab FW 2.0) in einem System mit PROFINET Systemredundanz R1 mit SIMATIC S7-1500R/H CPU einsetzbar.


Zur Diagnose im laufenden Betrieb stehen Diagnosebausteine mit übersichtlicher Visualisierung am SIMATIC HMI-Panel oder über einen Webbrowser kostenfrei zum Download zur Verfügung, siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479103.

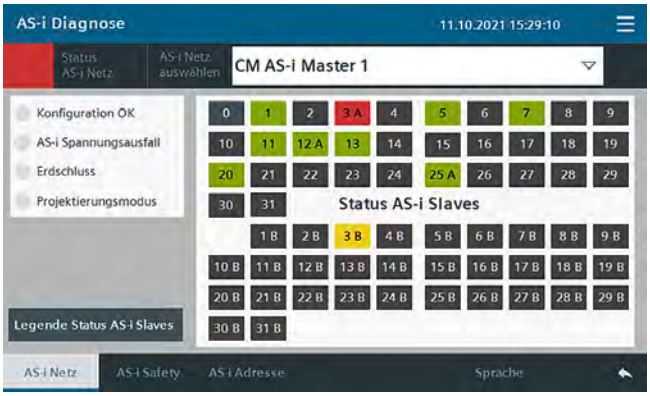

Diagnosebaustein für CM AS-i Master ST

Anwendungsbereich

Aufbaubeispiele von AS-Interface Netzen mit CM AS-i Master ST für SIMATIC ET 200SP

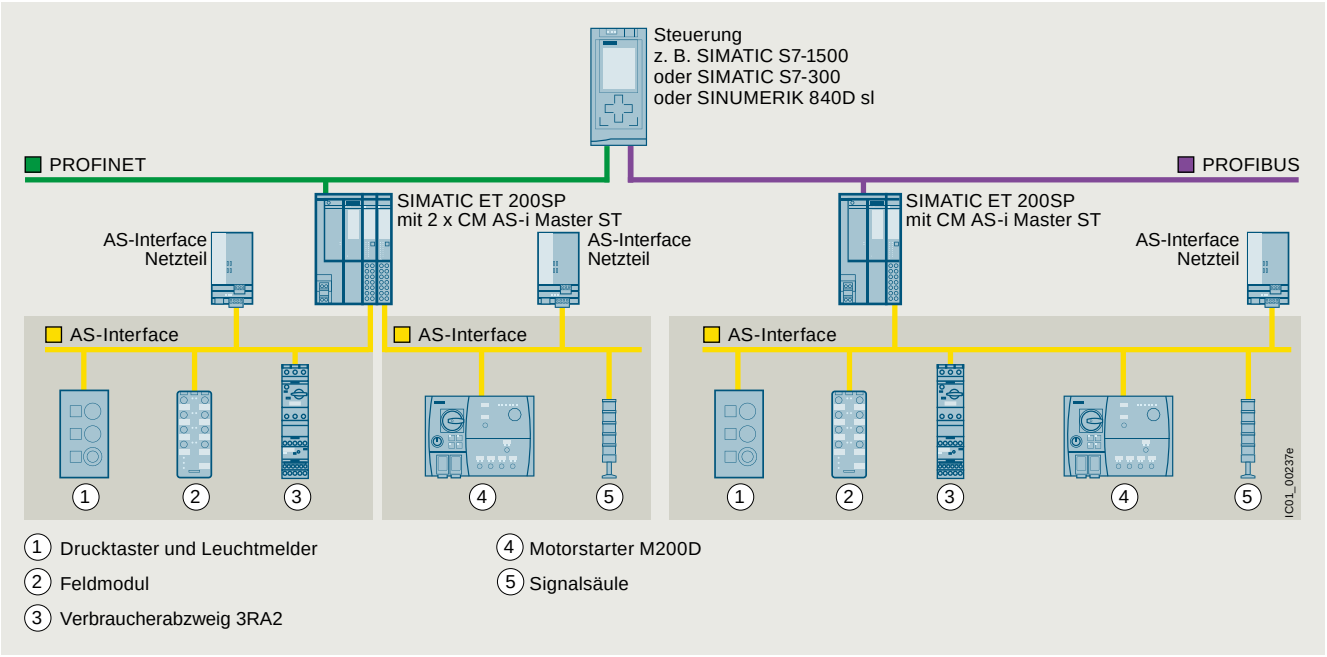

Aufbau von AS-Interface Netzen unterhalb einer SIMATIC ET 200SP

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM AS-i Master ST • AS-Interface Master für SIMATIC ET 200SP, aufsteckbar auf BaseUnit Typ C0 • entspricht AS-Interface Spezifikation V3.0 • Abmessungen B x H x T (mm): 20 x 73 x 58	**3RK7137-6SA00-0BC1**
Zubehör	
BaseUnit BU20-P6+A2+4D • BaseUnit (hell), BU-Typ C0 • geeignet für das Modul CM AS-i Master ST • für Anschluss der AS-Interface Leitung an CM AS-i Master ST • Beginn eines AS-i Netzes, Trennung der AS-i Spannung zum linken Modul	**6ES7193-6BP20-0DC0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6PN Basic max. 12 Peripheriemodule, max. 32 Byte E/A-Daten pro Station	
• inklusive Servermodul und 2 x RJ45 Ports (Lieferung ohne RJ45-Stecker)	**6ES7155-6AR00-0AN0**
PROFINET Interfacemodule IM 155-6PN Standard max. 32 Peripheriemodule, max. 1 440 Byte E/A-Daten pro Station	
• inklusive Servermodul und Busadapter 2 x RJ45 (Lieferung ohne RJ45-Stecker)	**6ES7155-6AA02-0BN0**
• inklusive Servermodul (Busadapter ist separat zu bestellen, siehe rechts)	**6ES7155-6AU02-0BN0**
PROFINET Interfacemodule IM 155-6PN High Feature max. 64 Peripheriemodule, max. 1 440 Byte E/A-Daten pro Station	
• **IM 155-6PN/2 High Feature** 2-Port IM mit einem Busadapter-Steckplatz inklusive Servermodul (Busadapter ist separat zu bestellen, siehe rechts)	**6ES7155-6AU01-0CN0**
• **IM 155-6PN/3 High Feature** 3-Port IM mit zwei Busadapter-Steckplätzen inklusive Servermodul (Busadapter ist separat zu bestellen, siehe rechts)	**6ES7155-6AU30-0CN0**
PROFINET Interfacemodul IM 155-6PN High Speed max. 30 Peripheriemodule, max. 968 Byte E/A-Daten pro Station	
• inklusive Servermodul (Busadapter ist separat zu bestellen, siehe rechts)	**6ES7155-6AU00-0DN0**
PROFIBUS Interfacemodul IM 155-6DP High Feature max. 32 Peripheriemodule, max. 244 Byte E/A-Daten pro Station	
• inklusive Servermodul und PROFIBUS-Stecker	**6ES7155-6BA01-0CN0**
MultiFeldbus Interfacemodul IM 155-6MF High Feature für den Betrieb an PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP Controller, ein Steckplatz für Busadapter, max. 64 Peripheriemodule, max. 1 440 Byte E/A-Daten pro Station	
• inklusive Servermodul (Busadapter ist separat zu bestellen, siehe unten)	**6ES7155-6MU00-0CN0**
Weitere Informationen siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109779189.	
Busadapter für PROFINET/Ethernet/Modbus TCP für Anschluss der Ethernet-Leitung an das PROFINET Interfacemodul IM 155-6PN und das MultiFeldbus Interfacemodul IM 155-6MF	
• Anschluss 2 x RJ45 (Lieferung ohne RJ45-Stecker)	**6ES7193-6AR00-0AA0**
• Anschluss 2 x FC (FastConnect)	**6ES7193-6AF00-0AA0**
Weitere Busadapter mit Lichtwellenleiteranschluss siehe SiePortal, https://mall.industry.siemens.com/mall/de/ww/Catalog/Products/10147556.	
AS-Interface Adressiergerät V3.0 • für AS-Interface Module sowie Sensoren und Aktoren mit integriertem AS-Interface gemäß AS-i Spezifikation V3.0 • zur Einstellung der AS-i Adresse von Standardslaves und Slaves mit erweitertem Adressiermodus (A/B-Slaves) • mit Ein-/Ausgangstestfunktion und vielen weiteren Inbetriebnahmefunktionen • Batteriebetrieb mit vier Batterien Typ AA (IEC LR6, NEDA 15) • Schutzart IP40 • Abmessungen B x H x T (mm): 84 x 195 x 35 • Lieferumfang: - Adressiergerät mit vier Batterien - Adressierleitung M12-Stecker auf Adressierstecker (Hohlstecker), Länge 1,5 m	**3RK1904-2AB02**

10

© Siemens 2024

Übersicht



- PROFIBUS DP-Master/-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- Erweitert die ET 200SP CPUs 1510SP-1 PN / 1512SP-1 PN um einen PROFIBUS-Anschluss
- Für die Kommunikation mit unterlagerten PROFIBUS-Geräten in Bandbreiten von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation:
    Auf diesem Wege kann zwischen der ET 200SP CPU und anderen Geräten beispielsweise der SIMATIC S7-300/400/1500-Reihe eine Kommunikation aufgebaut werden.
- Uhrzeitsynchronisation
- Einfache Programmierung und Projektierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Datensatz-Routing

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
CM DP für ET 200SP CPU	**6ES7545-5DA00-0AB0**
PROFIBUS DP-Master/-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
PROFIBUS DP-Busanschluss-Stecker RS 485	
mit 90° Kabelabgang, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA12-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB12-0XA0**
mit 90° Kabelabgang für FastConnect-Anschlusstechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle, 1 Stück	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• ohne PG-Schnittstelle, 100 Stück	**6ES7972-0BA52-0XB0**
• mit PG-Schnittstelle, 1 Stück	**6ES7972-0BB52-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle, 100 Stück	**6ES7972-0BB52-0XB0**
Fast Connect Busleitung	**6XV1830-0EH10**
Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Mechanische Kodierelemente	
zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7545-5DA00-0AB0** ET 200SP, CM DP für ET 200SP CPU
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM PROFIBUS-DP
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13 Update 3
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Master	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
• SIMATIC-Kommunikation	Ja
PROFIBUS DP-Master	
• Anzahl DP-Slaves, max.	125
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja
- Äquidistanz	Nein
- Taktsynchronität	Nein
- Aktivieren/Deaktivieren von DP-Slaves	Ja
PROFIBUS DP-Slave	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
• automatische Baudratensuche	Ja
• Adressbereich, max.	120
• Nutzdaten je Adressbereich, max.	128 byte
Dienste	
- PG/OP-Kommunikation	Ja; nur bei aktiver Schnittstelle
- Routing	Ja; nur bei aktiver Schnittstelle
- S7-Kommunikation	Ja; nur bei aktiver Schnittstelle
- Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja; kein Subscriber möglich - nur passiver Publisher
- DPV1	Ja
Übergabespeicher	
- Eingänge	244 byte
- Ausgänge	244 byte
Schnittstellenphysik	
RS 485	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
• Leitungslänge, max.	100 m
Protokolle	
SIMATIC-Kommunikation	
• S7-Routing	Ja
• Datensatz-Routing	Ja

Artikelnummer	**6ES7545-5DA00-0AB0** ET 200SP, CM DP für ET 200SP CPU
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Schnittstelle	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; ohne Betauung
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; ohne Betauung
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	80 g

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7
	●			●		●	●

G_IK10_XX_50730

Der Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 verbindet den Distributed Controller ET 200SP mit Industrial Ethernet Netzwerken.

Des Weiteren kann die Baugruppe auch für die Einbindung des Distributed Controllers ET 200SP in ein IPv6 basiertes Netzwerk genutzt werden. Die Projektierung aller Funktionen erfolgt mittels STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher.

Der CP 1542SP-1 unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (Open User Communication)
- IT-Kommunikation
  - E-Mail versenden über SMTP zur Authentifizierung an einem E-Mail-Server (auch mit IPv6)
  - SNMPv1 zur Übertragung von Netzwerkanalyseinformationen
- Einbindung des Distributed Controller ET 200SP in IPv6- basierte Netzwerke

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 Zum Anschluss von SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet, offene IE-Kommunikation (TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP), PG/OP, S7 Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP, E-MAIL, IPV4/IPV6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, Busadapter notwendig	**6GK7542-6UX00-0XE0**
Zubehör	
SIMATIC BusAdapter BA 2xRJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xFC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xSCRJ Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF);	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/RJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF);	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/FC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 50 m (POF, Kupfer) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP40-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial EthernetFC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC RJ45 Plug 4 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s, Cat6$_A$) mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A)	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2	
8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2	**6XV1878-2A**
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Ersatzteile	
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Schließt eine ET 200SP-Station ab, im Lieferumfang der Interfacemodule enthalten	
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm	**6ES7590-5AA00-0AA0**
20 Stück	
Stromversorgungsstecker	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V mit Push-In-Klemmen	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-6UX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542SP-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	über ET 200SP Busadapter (RJ45, FC, SCRJ), Switch integriert
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	19,2 ... 28,8 V
Verlustleistung [W]	6 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-30 ... +50 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-30 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	60 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	74 mm
Nettogewicht	0,18 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	2
• Anmerkung	Pro CPU können 2 CPs gesteckt werden, gleichzeitiger Betrieb mit BA Send und CM DP möglich
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	32
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels T-Bausteinen maximal	65 536 byte

Artikelnummer	**6GK7542-6UX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542SP-1
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
• bei OP-Verbindungen maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	32
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Nein
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über ET 200SP CPU
Produktfunktionen Security	
Produktfunktion	
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
• NTP (secure)	Nein
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	207,05 kg
• während Herstellung	19,13 kg
• während Betrieb	187,74 kg
• nach End of Life	0,18 kg

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7
	●			●		●	●

G_IK10_XX_50730

Der Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 verbindet den Distributed Controller ET 200SP mit Industrial Ethernet-Netzwerken. Durch die Kombination unterschiedlicher Sicherheitsmerkmale, wie einer SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection), VPN und Protokollen zur Datenverschlüsselung (z. B. SNMPv3), schützt der Kommunikationsprozessor einzelne Distributed Controller ET 200SP oder auch ganze Automatisierungszellen vor unberechtigten Zugriffen.

Des Weiteren kann die Baugruppe auch für die Einbindung des Distributed Controllers ET 200SP in ein IPv6 basiertes Netzwerk genutzt werden. Alle Funktionen lassen sich mit STEP 7 Professional ab V14 (TIA Portal) projektieren.

Der CP 1543SP-1 unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (Open User Communication)
- IT-Kommunikation
  - E-Mail versenden über SMTP oder ESMTP mit "SMTP-Auth" zur Authentifizierung an einem E-Mail-Server (auch mit IPv6)
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration
- Security Integrated
  - Stateful Packet Inspection Firewall
  - Sichere Kommunikation über VPN (IPsec)
- Protokolle für gesicherte Kommunikation
  - Sicherer Zugriff auf den Webserver der CPU über das Protokoll HTTPS
  - Sichere Übertragung der Uhrzeit (NTP)
  - SNMPv3 zur abhörsicheren Übertragung von Netzwerkanalyseinformationen
- Einbindung des Distributed Controller ET 200SP in IPv6- basierte Netzwerke

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet, Security (Firewall und VPN) Offene IE Kommunikation (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP) PG/OP, S7 Routing, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, BusAdapter notwendig	**6GK7543-6WX00-0XE0**
Zubehör	
SIMATIC BusAdapter BA 2xRJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xFC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xSCRJ Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/RJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/FC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 50 m (POF, Kupfer) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP40-0AA0**
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial EthernetFC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 4 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s, Cat6$_A$) mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A)	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2	
8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2	**6XV1878-2A**

	Artikel-Nr.
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Ersatzteile	
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Schließt eine ET 200SP-Station ab, im Lieferumfang der Interfacemodule enthalten	
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm	**6ES7590-5AA00-0AA0**
20 Stück	
Stromversorgungsstecker	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V mit Push-In-Klemmen	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7543-6WX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1543SP-1
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	über ET 200SP Busadapter (RJ45, FC, SCRJ), Switch integriert
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	19,2 ... 28,8 V
Verlustleistung [W]	6 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-30 ... +50 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-30 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	60 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	74 mm
Nettogewicht	0,18 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	2
• Anmerkung	Pro CPU können 2 CPs gesteckt werden, gleichzeitiger Betrieb mit BA Send und CM DP möglich
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	32
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels T-Bausteinen maximal	65 536 byte
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
• bei OP-Verbindungen maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	32

Artikelnummer	**6GK7543-6WX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1543SP-1
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als E-Mail-Client maximal	1
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über ET 200SP CPU
Produktfunktionen Security	
Ausführung der Firewall	stateful inspection
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	IPSec, SINEMA RC
Art der Verschlüsselungsalgorithmen bei VPN-Verbindung	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
Art der Authentifizierungsverfahren bei VPN-Verbindung	Preshared Key (PSK), X.509v3 Zertifikate
Art der Hashingalgorithmen bei VPN-Verbindung	MD5, SHA-1
Anzahl der möglichen Verbindungen bei VPN-Verbindung	4
Produktfunktion	
• Abschaltung nicht benötigter Dienste	Ja
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Ja
• Logfile für unberechtigten Zugriff	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
• NTP (secure)	Ja
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	207,05 kg
• während Herstellung	19,13 kg
• während Betrieb	187,74 kg
• nach End of Life	0,18 kg

© Siemens 2024

Übersicht



ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	IT	IP-R	PG/OP	S7
	●			●		●	●

G_IK10_XX_50730

Der Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC verbindet den Distributed Controller ET 200SP mit Industrial Ethernet Netzwerken außerdem können Leitstellen über verschiedene Fernwirkprotokolle angebunden werden.

Der CP zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Ethernet-basierte Anbindung an den TeleControl Server Basic z. B. über Internet
- Ethernet-basierte Anbindung an die Leitstelle über Protokoll SINAUT ST7, IEC 60870-5-104 oder DNP3
- Für die Fernwirktechnik optimierte Datenübertragung von Messwerten, Stellwerten oder Alarmen
- Automatisches Versenden von Alarm-E-Mails
- Datenpufferung von bis zu 100.000 Werten gewährleisten eine sichere Datenbasis auch bei temporären Verbindungsausfällen
- Übersichtliche LED-Signalisierung zur schnellen und einfachen Diagnose
- Schnelle Inbetriebnahme durch einfache Projektierung mit STEP 7

Des Weiteren kann die Baugruppe auch für die Einbindung des Distributed Controllers ET 200SP in ein IPv6 basiertes Netzwerk genutzt werden. Die Projektierung aller Funktionen erfolgt mittels STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher.

Der CP 1542SP-1 IRC unterstützt folgende Kommunikationsdienste:

- Unterstützung mehrere Fernwirkprotokolle wie SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-104 und TeleControl Basic
- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (Open User Communication)
- IT-Kommunikation
  - E-Mail versenden über SMTP oder SMTPS mit "SMTP-Auth" zur Authentifizierung an einem E-Mail-Server (auch mit IPv6)
  - E-Mail Übertragung mit Adressierung über Programmbaustein
  - E-Mail Übertragung über „Nachrichten“ (Alarme)
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC zum Anschluss von SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet, TeleControl Server Basic, IEC-60870-5-104 oder DNP3 Protocol an eine Leitstelle; Offene IE Kommunikation (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, Uhrzeitsynchronisation über NTP, Zugang zum Webserver der CPU, BusAdapter notwendig	**6GK7542-6VX00-0XE0**
Zubehör	
SIMATIC BusAdapter BA 2xRJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xFC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse Standard; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA 2xSCRJ Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/RJ45 Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; max. Leitungslänge 50 m (POF) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC BusAdapter BA SCRJ/FC Für PROFINET Interfacemodule ab Funktionsklasse High Feature; mit Medienkonverter LWL-Cu; für erhöhte Schwingungs- und EMV- Belastbarkeit; Leitungslänge 50 m (POF, Kupfer) bzw. 100 m (PCF)	**6ES7193-6AP40-0AA0**
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; mit 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE FC RJ45 Plug 4 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s, Cat6$_A$) mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB12-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB12-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB12-2AE0**
IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (Type A)	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC TP Standard Cable GP 4 x 2	
8-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet für universellen Einsatz; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
• AWG22, zum Anschluss an IE FC RJ45 Modular Outlet	**6XV1870-2E**
• AWG24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4 x 2	**6XV1878-2A**
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, vorperforiert, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	
Ersatzteile	
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Schließt eine ET 200SP-Station ab, im Lieferumfang der Interfacemodule enthalten	
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm	**6ES7590-5AA00-0AA0**
20 Stück	
Stromversorgungsstecker	**6ES7193-4JB00-0AA0**
Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V mit Push-In-Klemmen	

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-6VX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542SP-1 IRC
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1	10 ... 100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der Schnittstellen gemäß Industrial Ethernet	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß Industrial Ethernet	über ET 200SP Busadapter (RJ45, FC, SCRJ), Switch integriert
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung	24 V
Versorgungsspannung	19,2 ... 28,8 V
Verlustleistung [W]	6 W

Artikelnummer	**6GK7542-6VX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542SP-1 IRC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• bei senkrechter Installation während Betrieb	-30 ... +50 °C
• bei waagerechter Installation während Betrieb	-30 ... +60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	
• bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	60 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	74 mm
Nettogewicht	0,18 kg
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK7542-6VX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542SP-1 IRC
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der Baugruppen	
• je CPU maximal	2
• Anmerkung	Pro CPU können 2 CPs gesteckt werden, gleichzeitiger Betrieb mit BA Send und CM DP möglich
Leistungsdaten offene Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für offene Kommunikation	
• mittels T-Bausteinen maximal	32
Datenmenge	
• als Nutzdaten je ISO on TCP-Verbindung für offene Kommunikation mittels T-Bausteinen maximal	65 536 byte
Leistungsdaten S7-Kommunikation	
Anzahl der möglichen Verbindungen für S7-Kommunikation	
• maximal	16
• bei OP-Verbindungen maximal	16
Leistungsdaten Multiprotokollbetrieb	
Anzahl der aktiven Verbindungen bei Multiprotokollbetrieb	32
Leistungsdaten IT-Funktionen	
Anzahl der möglichen Verbindungen	
• als E-Mail-Client maximal	1
Leistungsdaten Telecontrol	
Eignung zur Verwendung	
• Knotenstation	Nein
• Unterstation	Ja
• TIM-Zentrale	Nein
Leitstellen-Anbindung	IEC 60870-5, DNP3, (Modbus TCP über Bausteinlösung der CPU) fähige Leitstellen, Anschluss an Telecontrol Server Basic und ST7-fähige Leitstelle
• mittels permanenter Verbindung	wird unterstützt
• mittels bedarfsorientierter Verbindung	wird unterstützt
• Anmerkung	Anschluss an SCADA System mittels IEC 60870-5 104, DNP3, Telecontrol Server Basic und ST7-fähige Leitstelle
Protokoll wird unterstützt	
• DNP3	Ja
• IEC 60870-5	Ja
• Protokoll SINAUT ST7	Ja
Produktfunktion Datenpufferung bei Verbindungsabbruch	Ja; TCSB 64000 Ereignisse, SINAUT ST7 32000 Telegramme, DNP3 100000 Ereignisse, IEC 60870-5 100000 Ereignisse
Anzahl der Datenpunkte je Station maximal	1 500
Anzahl der Teilnehmer bei Querkommunikation mit Telecontrol Server Basic	
• in Senderichtung maximal	3
• in Empfangsrichtung maximal	15

Artikelnummer	**6GK7542-6VX00-0XE0**
Produkttyp-Bezeichnung	CP 1542SP-1 IRC
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Produktfunktion MIB-Unterstützung	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• SNMP v1	Ja
• SNMP v3	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Projektierungs-Software	
• erforderlich	STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) oder höher
Identification & Maintenance Funktion	
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion Web-based Diagnostic	Ja; über ET 200SP CPU
Produktfunktionen Security	
Produktfunktion bei VPN-Verbindung	SINEMA RC
Produktfunktion	
• Sperren der Kommunikation über physikalische Ports	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit	
Produktfunktion SICLOCK Unterstützung	Ja
Produktfunktion Uhrzeitsynchronisation weiterleiten	Ja
Protokoll wird unterstützt	
• NTP	Ja
• NTP (secure)	Nein
Uhrzeitsynchronisation	
• vom NTP-Server	Ja
• von Leitstelle	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	207,05 kg
• während Herstellung	19,13 kg
• während Betrieb	187,74 kg
• nach End of Life	0,18 kg

© Siemens 2024

Übersicht



- Platzsparender Access Point geeignet für Anwendungen, bei denen das Gerät im Schaltschrank montiert werden soll

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Access Points SCALANCE W761	
IWLAN Access Point mit eingebautem Funkinterface; Funknetze IEEE 802.11a/b/g/h/n bei 2,4/5 GHz bis 150 Mbit/s; WPA2/AES; Schutzart IP20 (0 °C bis +55 °C); Lieferumfang: Montagematerial; 3-polige Klemmenverschraubung für DC 24V; Handbuch auf CD-ROM, deutsch/englisch	
SCALANCE W761-1 RJ45	
IWLAN Access Point mit einem eingebautem Funkinterface	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5761-1FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA[1)]	**6GK5761-1FC00-0AB0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Standard Cable GP 2 x 2	**6XV1840-2AH10**
4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45 Plug/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
IE FC Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	
Antennen und weiteres IWLAN-Zubehör	siehe Industrial Wireless LAN/Zubehör

[1)] Bitte Länderzulassungen beachten unter http://www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5761-1FC00-0AA0**	**6GK5761-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W761-1 RJ45	W761-1 RJ45 (USA)
Übertragungsrate		
Übertragungsrate		
• bei WLAN maximal	150 Mbit/s	150 Mbit/s
• bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Übertragungsrate bei Industrial Ethernet		
• minimal	10 Mbit/s	10 Mbit/s
• maximal	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Schnittstellen		
Anzahl der elektrischen Anschlüsse		
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1	1
• für Spannungsversorgung	1	1
• für redundante Spannungsversorgung	0	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmenverschraubung	3-polige Klemmenverschraubung
Speicher		
Ausführung des Wechselmediums		
• C-PLUG	Nein	Nein
• KEY-PLUG	Nein	Nein
Schnittstellen Wireless		
Anzahl der Funkkarten fest eingebaut	1	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n)	1	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)
Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar	Ja	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC
aufgenommener Strom		
• bei DC bei 24 V typisch	0,15 A	0,15 A
Verlustleistung [W]		
• bei DC bei 24 V typisch	3,6 W	3,6 W
Versorgungsspannung 1		
• aus Klemmenblock	19,2 V	19,2 V
Versorgungsspannung 2		
• aus Klemmenblock	28,8 V	28,8 V
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	0 ... 55 °C	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %	95 %
Umgebungsbedingung für Betrieb	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.
Schutzart IP	IP20	IP20

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5761-1FC00-0AA0**	**6GK5761-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W761-1 RJ45	W761-1 RJ45 (USA)
Bauform, Maße und Gewichte		
Breite	50 mm	50 mm
Höhe	114 mm	114 mm
Tiefe	74 mm	74 mm
Breite des Gehäuses ohne Antenne	50 mm	50 mm
Höhe des Gehäuses ohne Antenne	114 mm	114 mm
Tiefe des Gehäuses ohne Antenne	74 mm	74 mm
Nettogewicht	0,13 kg	0,13 kg
Befestigungsart		
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein	Nein
• S7-1500-Profilschienenmontage	Nein	Nein
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja	Ja
• Wandmontage	Nein	Nein
Funkfrequenzen		
Betriebsfrequenz		
• bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
• bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein		
Produktfunktion Access Point Mode	Ja	Ja
Produktfunktion Client Mode	Ja	Ja
Anzahl der SSIDs	1	1
Produktfunktion		
• iPCF Access Point	Nein	Nein
• iPCF Client	Nein	Nein
• iPCF-MC Access Point	Nein	Nein
• iPCF-MC Client	Nein	Nein
Produktfunktion iREF	Nein	Nein
Produktfunktion iPRP	Nein	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung		
Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client	4	4
Produktfunktion		
• CLI	Ja	Ja
• Web-based Management	Ja	Ja
• MIB-Unterstützung	Ja	Ja
• TRAPs via E-Mail	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal	Ja	Ja
• Betrieb mit IWLAN Controller	Nein	Nein
• Betrieb mit Enterasys WLAN Controller	Nein	Nein
• Forced Roaming on IP down bei IWLAN	Ja	Ja
• Forced Roaming on Link down bei IWLAN	Ja	Ja
• WDS	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• Address Resolution Protocol (ARP)	Ja	Ja
• ICMP	Ja	Ja
• Telnet	Ja	Ja
• HTTP	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja
• TFTP	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5761-1FC00-0AA0**	**6GK5761-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W761-1 RJ45	W761-1 RJ45 (USA)
Identification & Maintenance Funktion		
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja	Ja
Produktfunktionen Diagnose		
Produktfunktion		
• PROFINET IO-Diagnose	Nein	Nein
• Link Check	Nein	Nein
• Verbindungsüberwachung IP-Alive	Nein	Nein
• Lokalisierung über Aeroscout	Nein	Nein
• SysLog	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• SNMP v1	Ja	Ja
• SNMP v2	Ja	Ja
• SNMP v3	Ja	Ja
Produktfunktionen VLAN		
Produktfunktion		
• Funktion VLAN bei IWLAN	Ja	Ja
Produktfunktionen DHCP		
Produktfunktion		
• DHCP-Client	Ja	Ja
• DHCP-Server	Ja	Ja
• DHCP Option 82	Ja	Ja
Produktfunktionen Redundanz		
Protokoll wird unterstützt		
• STP/RSTP	Ja	Ja
• MSTP	Ja	Ja
• RSTP	Ja	Ja
Produktfunktionen Security		
Produktfunktion		
• ACL - MAC based	Ja	Ja
• Management Absicherung mit ACL-IP based	Ja	Ja
• IEEE 802.1X (Radius)	Ja	Ja
• NAT/NAPT	Ja	Ja
• Zugangsschutz nach IEEE802.11i	Ja	Ja
• WPA/WPA2	Ja	Ja
• TKIP/AES	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• SSH	Ja	Ja
• RADIUS	Ja	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit		
Protokoll wird unterstützt		
• NTP	Ja	Ja
• SNTP	Ja	Ja
• SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)	Ja	Ja

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5761-1FC00-0AA0**	**6GK5761-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W761-1 RJ45	W761-1 RJ45 (USA)
Normen, Spezifikationen, Zulassungen		
Norm		
• für FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1
Eignungsnachweis		
• EG-Konformitätserklärung	Ja	Ja
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• C-Tick	Ja	Ja
• E1-Zulassung	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50121-4	Nein	Nein
• NEMA TS2	Nein	Nein
• IEC 61375	Nein	Nein
• IEC 61850-3	Nein	Nein
• NEMA4X	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2	Nein	Nein
Standard für drahtlose Kommunikation		
• IEEE 802.11a	Ja	Ja
• IEEE 802.11b	Ja	Ja
• IEEE 802.11e	Ja	Ja
• IEEE 802.11g	Ja	Ja
• IEEE 802.11h	Ja	Ja
• IEEE 802.11i	Ja	Ja
• IEEE 802.11n	Ja	Ja
Funkzulassung	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation		
Schiffklassifikationsgesellschaft		
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein
• DNV GL	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Nein	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen		
Norm für Ex-Zone	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
• von CSA und UL	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör		
Zubehör	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Übersicht



- Platzsparendes Client Modul geeignet für Anwendungen, bei denen das Gerät im Schaltschrank montiert werden soll
- Ausgestattet mit iFeatures



ET 200SP-Station mit SCALANCE W722 RJ45s

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Client Module SCALANCE W722 IWLAN Ethernet Client Module mit iFeatures-Unterstützung und mit eingebautem Funkinterface; Funknetze IEEE 802.11a/b/g/h/n bei 2,4/5 GHz bis 150 Mbit/s; WPA2/AES; Schutzart IP20 (0 °C bis +55 °C); Lieferumfang: Montagematerial; 3-polige Klemmenverschraubung für DC 24V; Handbuch auf CD-ROM, deutsch/englisch	
SCALANCE W722-1 RJ45 für die Verwaltung der Funkverbindung mit iFeatures von einem angeschlossenen Gerät mit Industrial Ethernet-Anschluss	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA[1]	**6GK5722-1FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA[1]	**6GK5722-1FC00-0AB0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in Israel[1]	**6GK5722-1FC00-0AC0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Standard Cable GP 2 x 2 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45 Plug/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Antennen und weiteres IWLAN-Zubehör	siehe Industrial Wireless LAN/Zubehör

[1] Bitte Länderzulassungen beachten unter http://www.siemens.de/funkzulassungen

10

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5722-1FC00-0AA0**	**6GK5722-1FC00-0AB0**	**6GK5722-1FC00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W722-1 RJ45	W722-1 RJ45 (USA)	W722-1 RJ45 (ISR)
Übertragungsrate			
Übertragungsrate			
• bei WLAN maximal	150 Mbit/s	150 Mbit/s	150 Mbit/s
• bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Übertragungsrate bei Industrial Ethernet			
• minimal	10 Mbit/s	10 Mbit/s	10 Mbit/s
• maximal	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Schnittstellen			
Anzahl der elektrischen Anschlüsse			
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1	1	1
• für Spannungsversorgung	1	1	1
• für redundante Spannungsversorgung	0	0	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses			
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmenverschraubung	3-polige Klemmenverschraubung	3-polige Klemmenverschraubung
Speicher			
Ausführung des Wechselmediums			
• C-PLUG	Nein	Nein	Nein
• KEY-PLUG	Nein	Nein	Nein
Schnittstellen Wireless			
Anzahl der Funkkarten fest eingebaut	1	1	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n)	1	1	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)
Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar	Ja	Ja	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung			
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC	DC
aufgenommener Strom			
• bei DC bei 24 V typisch	0,15 A	0,15 A	0,15 A
Verlustleistung [W]			
• bei DC bei 24 V typisch	3,6 W	3,6 W	3,6 W
Versorgungsspannung 1			
• aus Klemmenblock	19,2 V	19,2 V	19,2 V
Versorgungsspannung 2			
• aus Klemmenblock	28,8 V	28,8 V	28,8 V
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• während Betrieb	0 ... 55 °C	0 ... 55 °C	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %	95 %	95 %
Umgebungsbedingung für Betrieb	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5722-1FC00-0AA0**	**6GK5722-1FC00-0AB0**	**6GK5722-1FC00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W722-1 RJ45	W722-1 RJ45 (USA)	W722-1 RJ45 (ISR)
Bauform, Maße und Gewichte			
Breite	50 mm	50 mm	50 mm
Höhe	114 mm	114 mm	114 mm
Tiefe	74 mm	74 mm	74 mm
Breite des Gehäuses ohne Antenne	50 mm	50 mm	50 mm
Höhe des Gehäuses ohne Antenne	114 mm	114 mm	114 mm
Tiefe des Gehäuses ohne Antenne	74 mm	74 mm	74 mm
Nettogewicht	0,13 kg	0,13 kg	0,13 kg
Befestigungsart			
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein	Nein	Nein
• S7-1500-Profilschienenmontage	Nein	Nein	Nein
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja	Ja	Ja
• Wandmontage	Nein	Nein	Nein
Funkfrequenzen			
Betriebsfrequenz			
• bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
• bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein			
Produktfunktion Access Point Mode	Nein	Nein	Nein
Produktfunktion Client Mode	Ja	Ja	Ja
Produktfunktion			
• iPCF Client	Ja	Ja	Ja
• iPCF-MC Client	Ja	Ja	Ja
Anzahl der iPCF-fähigen Funkmodule	1	1	1
Produktfunktion iPRP	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung			
Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client	4	4	4
Produktfunktion			
• CLI	Ja	Ja	Ja
• Web-based Management	Ja	Ja	Ja
• MIB-Unterstützung	Ja	Ja	Ja
• TRAPs via E-Mail	Ja	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal	Ja	Ja	Ja
• WDS	Nein	Nein	Nein
Protokoll wird unterstützt			
• Address Resolution Protocol (ARP)	Ja	Ja	Ja
• ICMP	Ja	Ja	Ja
• Telnet	Ja	Ja	Ja
• HTTP	Ja	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja	Ja
• TFTP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Nein	Nein	Nein
Identification & Maintenance Funktion			
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja	Ja	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja	Ja	Ja

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5722-1FC00-0AA0**	**6GK5722-1FC00-0AB0**	**6GK5722-1FC00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W722-1 RJ45	W722-1 RJ45 (USA)	W722-1 RJ45 (ISR)
Produktfunktionen Diagnose			
Produktfunktion			
• PROFINET IO-Diagnose	Ja	Ja	Ja
• Link Check	Nein	Nein	Nein
• Verbindungsüberwachung IP-Alive	Nein	Nein	Nein
• SysLog	Ja	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt			
• SNMP v1	Ja	Ja	Ja
• SNMP v2	Ja	Ja	Ja
• SNMP v3	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen VLAN			
Produktfunktion			
• Funktion VLAN bei IWLAN	Nein	Nein	Nein
Produktfunktionen DHCP			
Produktfunktion			
• DHCP-Client	Ja	Ja	Ja
• DHCP-Server	Ja	Ja	Ja
• DHCP Option 82	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Redundanz			
Protokoll wird unterstützt			
• STP/RSTP	Ja	Ja	Ja
• MSTP	Ja	Ja	Ja
• RSTP	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Security			
Produktfunktion			
• ACL - MAC based	Ja	Ja	Ja
• Management Absicherung mit ACL-IP based	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.1X (Radius)	Ja	Ja	Ja
• NAT/NAPT	Ja	Ja	Ja
• Zugangsschutz nach IEEE802.11i	Ja	Ja	Ja
• WPA/WPA2	Ja	Ja	Ja
• TKIP/AES	Ja	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt			
• SSH	Ja	Ja	Ja
• RADIUS	Ja	Ja	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit			
Protokoll wird unterstützt			
• NTP	Ja	Ja	Ja
• SNTP	Ja	Ja	Ja
• SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)	Ja	Ja	Ja

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5722-1FC00-0AA0**	**6GK5722-1FC00-0AB0**	**6GK5722-1FC00-0AC0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W722-1 RJ45	W722-1 RJ45 (USA)	W722-1 RJ45 (ISR)
Normen, Spezifikationen, Zulassungen			
Norm			
• für FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1
Eignungsnachweis			
• EG-Konformitätserklärung	Ja	Ja	Nein
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja	Nein
• C-Tick	Ja	Ja	Ja
• E1-Zulassung	Nein	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein	Nein	Nein
• NEMA TS2	Nein	Nein	Nein
• IEC 61375	Nein	Nein	Nein
• IEC 61850-3	Nein	Nein	Nein
• NEMA4X	Nein	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	Nein	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2	Nein	Nein	Nein
Standard für drahtlose Kommunikation			
• IEEE 802.11a	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11b	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11e	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11g	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11h	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11i	Ja	Ja	Ja
• IEEE 802.11n	Ja	Ja	Ja
Funkzulassung	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation			
Schiffklassifikationsgesellschaft			
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein	Nein
• DNV GL	Nein	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Nein	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein	Nein
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Nein	Nein	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen			
Norm für Ex-Zone	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
• von CSA und UL	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8	
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc	
Zubehör			
Zubehör	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Übersicht



- Platzsparendes Client Modul geeignet für Anwendungen, bei denen das Gerät im Schaltschrank montiert werden soll

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Client Module SCALANCE W721 IWLAN Ethernet Client Module mit eingebautem Funkinterface; Funknetze IEEE 802.11a/b/g/h/n bei 2,4/5 GHz bis 150 Mbit/s; WPA2/AES; Schutzart IP20 (0 °C bis +55 °C); Lieferumfang: Montagematerial; 3-polige Klemmenverschraubung für DC 24V; Handbuch auf CD-ROM, deutsch/englisch	
SCALANCE W721-1 RJ45 für die Verwaltung der Funkverbindung von einem angeschlossenen Gerät mit Industrial Ethernet-Anschluss	
• Länderzulassungen zum Betrieb außerhalb USA	**6GK5721-1FC00-0AA0**
• Länderzulassungen zum Betrieb in den USA[1)]	**6GK5721-1FC00-0AB0**
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180 2 x 2 RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC Installationsleitungen; 180° Kabelabgang; für Netzkomponenten und CPs/CPUs mit Industrial Ethernet-Schnittstelle	
• 1 Packung = 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
• 1 Packung = 10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
• 1 Packung = 50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
IE FC Standard Cable GP 2 x 2 4-adrige, geschirmte TP Installationsleitung zum Anschluss an IE FC Outlet RJ45 Plug/ IE FC RJ45 Plug; PROFINET-konform; mit UL-Zulassung; Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1840-2AH10**
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**
Antennen und weiteres IWLAN-Zubehör	siehe Industrial Wireless LAN/Zubehör

[1)] Bitte Länderzulassungen beachten unter http://www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5721-1FC00-0AA0**	**6GK5721-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W721-1 RJ45	W721-1 RJ45 (USA)
Übertragungsrate		
Übertragungsrate		
• bei WLAN maximal	150 Mbit/s	150 Mbit/s
• bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Übertragungsrate bei Industrial Ethernet		
• minimal	10 Mbit/s	10 Mbit/s
• maximal	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Schnittstellen		
Anzahl der elektrischen Anschlüsse		
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1	1
• für Spannungsversorgung	1	1
• für redundante Spannungsversorgung	0	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	RJ45-Buchse	RJ45-Buchse
• für Spannungsversorgung	3-polige Klemmenverschraubung	3-polige Klemmenverschraubung
Speicher		
Ausführung des Wechselmediums		
• C-PLUG	Nein	Nein
• KEY-PLUG	Nein	Nein
Schnittstellen Wireless		
Anzahl der Funkkarten fest eingebaut	1	1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für externe Antenne(n)	1	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses für externe Antenne(n)	R-SMA (Buchse)	R-SMA (Buchse)
Produkteigenschaft externe Antenne direkt am Gerät montierbar	Ja	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	DC
aufgenommener Strom		
• bei DC bei 24 V typisch	0,15 A	0,15 A
Verlustleistung [W]		
• bei DC bei 24 V typisch	3,6 W	3,6 W
Versorgungsspannung 1		
• aus Klemmenblock	19,2 V	19,2 V
Versorgungsspannung 2		
• aus Klemmenblock	28,8 V	28,8 V
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	0 ... 55 °C	0 ... 55 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
relative Luftfeuchte bei 25 °C ohne Kondensation während Betrieb maximal	95 %	95 %
Umgebungsbedingung für Betrieb	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.	Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt.
Schutzart IP	IP20	IP20

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5721-1FC00-0AA0**	**6GK5721-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W721-1 RJ45	W721-1 RJ45 (USA)
Bauform, Maße und Gewichte		
Breite	50 mm	50 mm
Höhe	114 mm	114 mm
Tiefe	74 mm	74 mm
Breite des Gehäuses ohne Antenne	50 mm	50 mm
Höhe des Gehäuses ohne Antenne	114 mm	114 mm
Tiefe des Gehäuses ohne Antenne	74 mm	74 mm
Nettogewicht	0,13 kg	0,13 kg
Befestigungsart		
• S7-300-Profilschienenmontage	Nein	Nein
• S7-1500-Profilschienenmontage	Nein	Nein
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja	Ja
• Wandmontage	Nein	Nein
Funkfrequenzen		
Betriebsfrequenz		
• bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
• bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung	4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein		
Produktfunktion Access Point Mode	Nein	Nein
Produktfunktion Client Mode	Ja	Ja
Produktfunktion		
• iPCF Client	Nein	Nein
• iPCF-MC Client	Nein	Nein
Produktfunktion iREF	Nein	Nein
Produktfunktion iPRP	Nein	Nein
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung		
Anzahl verwaltbarer IP-Adressen im Client	4	4
Produktfunktion		
• CLI	Ja	Ja
• Web-based Management	Ja	Ja
• MIB-Unterstützung	Ja	Ja
• TRAPs via E-Mail	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7	Ja	Ja
• Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal	Ja	Ja
• WDS	Nein	Nein
Protokoll wird unterstützt		
• Address Resolution Protocol (ARP)	Ja	Ja
• ICMP	Ja	Ja
• Telnet	Ja	Ja
• HTTP	Ja	Ja
• HTTPS	Ja	Ja
• TFTP	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja
• LLDP	Nein	Nein
Identification & Maintenance Funktion		
• I&M0 - Gerätespezifische Informationen	Ja	Ja
• I&M1 - Anlagenkennzeichen/ Ortskennzeichen	Ja	Ja

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5721-1FC00-0AA0**	**6GK5721-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W721-1 RJ45	W721-1 RJ45 (USA)
Produktfunktionen Diagnose		
Produktfunktion		
• PROFINET IO-Diagnose	Nein	Nein
• Link Check	Nein	Nein
• Verbindungsüberwachung IP-Alive	Nein	Nein
• SysLog	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• SNMP v1	Ja	Ja
• SNMP v2	Ja	Ja
• SNMP v3	Ja	Ja
Produktfunktionen VLAN		
Produktfunktion		
• Funktion VLAN bei IWLAN	Nein	Nein
Produktfunktionen DHCP		
Produktfunktion		
• DHCP-Client	Ja	Ja
• DHCP-Server	Ja	Ja
• DHCP Option 82	Ja	Ja
Produktfunktionen Redundanz		
Protokoll wird unterstützt		
• STP/RSTP	Ja	Ja
• MSTP	Ja	Ja
• RSTP	Ja	Ja
Produktfunktionen Security		
Produktfunktion		
• ACL - MAC based	Ja	Ja
• Management Absicherung mit ACL-IP based	Ja	Ja
• IEEE 802.1X (Radius)	Ja	Ja
• NAT/NAPT	Ja	Ja
• Zugangsschutz nach IEEE802.11i	Ja	Ja
• WPA/WPA2	Ja	Ja
• TKIP/AES	Ja	Ja
Protokoll wird unterstützt		
• SSH	Ja	Ja
• RADIUS	Ja	Ja
Produktfunktionen Uhrzeit		
Protokoll wird unterstützt		
• NTP	Ja	Ja
• SNTP	Ja	Ja
• SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time)	Ja	Ja

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK5721-1FC00-0AA0**	**6GK5721-1FC00-0AB0**
Produkttyp-Bezeichnung [1]	W721-1 RJ45	W721-1 RJ45 (USA)
Normen, Spezifikationen, Zulassungen		
Norm		
• für FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X
• für Sicherheit von CSA und UL	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1
Eignungsnachweis		
• EG-Konformitätserklärung	Ja	Ja
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• C-Tick	Ja	Ja
• E1-Zulassung	Nein	Nein
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein	Nein
• NEMA TS2	Nein	Nein
• IEC 61375	Nein	Nein
• IEC 61850-3	Nein	Nein
• NEMA4X	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af	Nein	Nein
• Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2	Nein	Nein
Standard für drahtlose Kommunikation		
• IEEE 802.11a	Ja	Ja
• IEEE 802.11b	Ja	Ja
• IEEE 802.11e	Ja	Ja
• IEEE 802.11g	Ja	Ja
• IEEE 802.11h	Ja	Ja
• IEEE 802.11i	Ja	Ja
• IEEE 802.11n	Ja	Ja
Funkzulassung	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen	Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation		
Schiffklassifikationsgesellschaft		
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein	Nein
• DNV GL	Nein	Nein
• Korean Register of Shipping (KRS)	Nein	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Nein	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein	Nein
• Royal Institution of Naval Architects (RINA)	Nein	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen		
Norm für Ex-Zone	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X	EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X
• von CSA und UL	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480	ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC, E240480
Eignungsnachweis CCC für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc	Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör		
Zubehör	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten	24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten

[1] Die aktuelle Länderliste finden Sie unter:
www.siemens.de/funkzulassungen

© Siemens 2024

Übersicht



- Kommunikationsmodul CM PtP;
  Baugruppe für serielle Kommunikationsverbindungen mit den Schnittstellen RS232, RS422, RS485 für die Protokolle Freeport, 3964(R), Modbus RTU und USS, max. 115,2 kbit/s, 2 kbyte Telegrammlänge, 4 kbyte Empfangspuffer.
- Unterstützte Protokolle
  - Freeport: Frei parametrierbares Telegrammformat für universelle Kommunikation
  - 3964(R) für verbesserte Übertragungssicherheit
  - Modbus RTU Master (erfordert Anweisungen in SIMATIC S7)
  - Modbus RTU Slave (erfordert Anweisungen in SIMATIC S7)
  - USS, realisiert über Anweisungen
  - DMX512, realisierbar über Anweisungen
- Schnittstelleneigenschaften
  - RS232 mit Begleitsignalen
  - RS422 für Vollduplex-Verbindungen
  - RS485 für Halbduplex- und Mehrpunktverbindungen
  - Übertragungsraten von 300 bis 115200 bit/s für RS232 und RS422
  - Übertragungsraten von 300 bis 25000 bit/s für RS485
- Telegrammlängen
  - Im Universalbetrieb: jeweils 2 kbyte in Sende- und Empfangsrichtung
  - Im performanceoptimierten Betrieb: 30 byte in Senderichtung, 24 byte in Empfangsrichtung
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb und Versorgungsspannung
- Kommunikationsanzeige für Senden und Empfangen
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps CM: silber
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Vollständige Artikelnummer
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIPLUS ET 200SP CM PtP mit Conformal Coating (-40...+70°C) für serielle Verbindung RS-422, RS-485 und RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, max. 250 kBit/s, passend für BU-Typ A0, Verpackungsmenge: 1 Stück	**6AG1137-6AA01-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS BaseUnits Typ A0 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A0+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC CM PtP, Seite 10/152

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1137-6AA01-7BA0**
Based on	**6ES7137-6AA01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP CM PTP
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen	
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1137-6AA01-7BA0**
Based on	**6ES7137-6AA01-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP CM PTP
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Kommunikationsmodul SIPLUS CM 4x IO-Link
  Serielles Kommunikationsmodul zur Anbindung von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO Link Spezifikation V1.0 und V1.1. Die Projektierung der IO-Link Parameter erfolgt über das Port Configuration Tool (PCT) ab Version V3.0.
- Time based IO
  Time-based IO sorgt dafür, dass Signale mit einer präzise definierten Reaktionszeit ausgegeben werden. Durch Kombination von Ein- und Ausgängen lassen sich z. B. vorbeifahrende Produkte exakt vermessen oder Flüssigkeiten perfekt dosieren.
- Unterstützte Datenübertragungsraten
  - COM1 (4,8 kBd)
  - COM2 (38,4 kBd)
  - COM3 (230,4 kBd)
- Ausbaugrenzen
  - Leitungslänge: max. 20 m
  - Max. jeweils 32 byte Ein- und Ausgangsdaten pro Port
  - Max. jeweils 144 byte Ein- und 128 byte Ausgangsdaten pro Modul
- Unterstützte ET 200SP Systemfunktionen
  - Austausch ohne PG mit automatischer Rücksicherung ohne Engineering-Tool der IO Link Device Parameter (nur bei V1.1 Devices) und der IO-Link Master-Parameter mittels redundanter Parameterspeicherung auf dem e-Kodierelement
  - Umparametrierung im laufenden Betrieb
  - Identifikationsdaten I&M
  - Firmware update
  - PROFIenergy
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer e-Kodierung
- LED-Anzeigen
  - DIAG: Betriebszustandsanzeige (grün/rot) des Moduls
  - C1..C4: Portstatusanzeige (grün) für Port 1, 2, 3 und 4
  - Q1..Q4: Kanalstatusanzeige (grün) für Port 1, 2, 3 und 4
  - F1..F4: Portfehleranzeige (rot) für Port 1, 2, 3 und 4
  - PWR: Anzeige Versorgungsspannung (grün)
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung der Modulklasse CM: silber
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Vollständige Artikelnummer
- Optionales Zubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
  - Farbkennzeichnungsschild mit Farbcode CC04
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIPLUS CM 4x IO-Link Master V1.1 Standard (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Serielles Kommunikationsmodul zur Anbindung von bis zu 4 IO-Link Devices, time-based IO, BU-Typ A0, Farbcode CC04	**6AG1137-6BD00-2BA0**
Verwendbare BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A10+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A0+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A10+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
BU15-P16+A0+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATC CM 4x IO-Link, Seite 10/156

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1137-6BD00-2BA0**
Based on	**6ES7137-6BD00-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-LINK
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektiertem Leerplatz oder Servermodul rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1137-6BD00-2BA0**
Based on	**6ES7137-6BD00-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-LINK
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Datenaustausch zwischen einem ET 200SP System und CAN 2.0A/B bzw. CANopen Manager oder Slave (nach CiA 301 & 302)
- CANopen Features:
  - Node-/ Lifeguarding
  - Heartbeat
  - SYNC (Producer / Consumer)
- Integration in TIA über HSP ab TIA Portal V15.1
- CAN-Anschluss mit Push-In Klemmen
- Integrierter CAN-Abschlusswiderstand
- Bis zu 60 CAN-Knoten
- 128 Empfangs- und 128 Sende-PDOs
- Potenzialtrennung zwischen den beiden Netzwerken
- Diagnosealarme
- Optional mit Funktionsbaustein SIMATIC ECC CHAdeMO: Realisierung der digitalen Kommunikation als Basis für das konduktible DC-Laden von Elektrofahrzeugen nach dem Standard CHAdeMO

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIPLUS ET 200SP CM CAN mit Conformal Coating, -40...+60°C Zur Verbindung von ET 200SP mit CAN bzw. CANopen Netzen CAN 2.0A/B, CANopen Manager nach CiA301/302, CANopen Slave nach CiA301/302	**6AG1137-6EA00-2BA0**
Zubehör	
Verwendbare SIPLUS extreme BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A10+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A0+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A10+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
BU15-P16+A0+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATC ET 200SP CM CAN, Seite 10/160

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1137-6EA00-2BA0**
Based on	**6ES7137-6EA00-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP CM CAN
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1137-6EA00-2BA0**
Based on	**6ES7137-6EA00-0BA0**
	SIPLUS ET 200SP CM CAN
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- PROFIBUS DP-Master/-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s
- Erweitert die ET 200SP CPUs 1510SP-1 PN / 1512SP-1 PN um einen PROFIBUS-Anschluss
- Für die Kommunikation mit unterlagerten PROFIBUS-Geräten in Bandbreiten von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation:
    Auf diesem Wege kann zwischen der ET 200SP CPU und anderen Geräten beispielsweise der SIMATIC S7-300/400/1500-Reihe eine Kommunikation aufgebaut werden.
- Uhrzeitsynchronisation
- Einfache Programmierung und Projektierung über PROFIBUS
- Netzwerkübergreifende PG-Kommunikation durch S7-Routing
- Datensatz-Routing

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS CM DP für ET 200SP CPU (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) PROFIBUS DP-Master/-Slave mit elektrischer Schnittstelle zum Anschluss der ET 200SP CPUs an PROFIBUS bis 12 Mbit/s	**6AG1545-5DA00-2AB0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC CM DP, Seite 10/166

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1545-5DA00-2AB0**
Based on	**6ES7545-5DA00-0AB0**
	SIPLUS ET 200SP CM DP
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1545-5DA00-2AB0**
Based on	**6ES7545-5DA00-0AB0**
	SIPLUS ET 200SP CM DP
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht

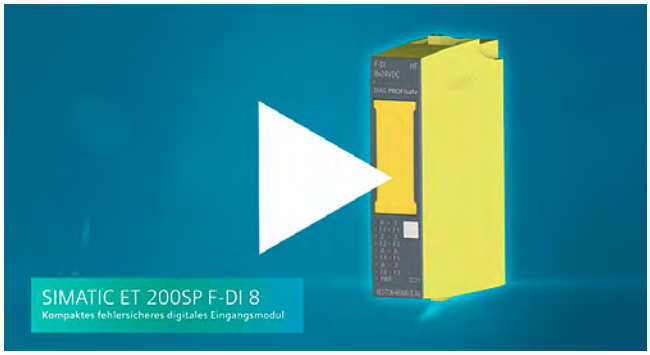

SIMATIC ET 200SP Safety F-DI Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6151017256001



Digitales fehlersichere Eingangsmodul:
F-DI 8x24VDC High Feature für BU-Typ A0, Farbcode CC01

Wichtige Eigenschaften:

- 8-kanaliges digitales fehlersicheres Eingangsmodul für ET 200SP
- zum fehlersicheren Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- bietet eine integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2 Signalen
- 8 interne Geberversorgungen (incl. Testung) onboard
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitale F-Eingangsmodule	
F-DI 8x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6ES7136-6BA01-0CA0**
Ersatzteile	
E-Kodierelemente Typ F 5 Stück, für ET 200SP F-DI, F-DQ, F-PM E, F-AI 4xI	**6ES7193-6EF00-1AA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**

	Artikel-Nr.
BU15-P16+A0+2D BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/ Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19	
Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**

	Artikel-Nr.
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC01, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP01-2MA0**
• Farbcode CC01, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 50 Stück	**6ES7193-6CP01-4MA0**
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6BA00-0CA0** ET 200SP, El-Mod., F-DI 8x24VDC HF	**6ES7136-6BA01-0CA0** ET 200SP, El-Mod., F-DI 8x24VDC HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	F-DI 8x24VDC HF	F-DI 8x24VDC HF
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V12	ab SIMATIC Safety V17 mit HSP 0360
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	als 6ES7136-6BA00-0CA0
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.31	GSDML V2.35
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8	8
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch (Ansprechschwelle 0,7 A bis 1,8 A)	
Ausgangsstrom		
• bis 60 °C, max.	0,3 A	
24 V-Geberversorgung		
• 24 V	Ja; min. L+ (-1,5 V)	Ja; min. L+ (-1,5 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja; elektronisch (Ansprechschwelle 0,7 A bis 1,8 A)
• Ausgangsstrom, max.	800 mA; Summenstrom aller Geber	
• Ausgangsstrom je Kanal, max.		300 mA
• Ausgangsstrom je Modul, max.		800 mA; Summenstrom aller Geber
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	8
M/P-lesend	Ja; P-lesend	Ja; P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+15 ... +30 V	+15 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	3,7 mA	3,7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja	Ja
für Technologische Funktionen		
- parametrierbar	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6BA00-0CA0** ET 200SP, El-Mod., F-DI 8x24VDC HF	**6ES7136-6BA01-0CA0** ET 200SP, El-Mod., F-DI 8x24VDC HF
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Prozessalarm	Nein	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	4 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße		
Breite	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	49 g	29 g

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200SP Safety F-DQ 4 Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6154334425001



SIMATIC ET 200SP Safety F-DQ 8 Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6154334417001



Digitale fehlersichere Ausgangsmodule:

- F-DQ 4x24VDC/2A PM High Feature
- F-DQ 8x24VDC/0.5A PP High Feature

Wichtige Eigenschaften:

- 4- und 8-kanalige digitale fehlersichere Ausgangsmodule für ET 200SP
- Fehlersichere 2-kanalige Ansteuerung (P/M- oder P/P-schaltend) von Aktoren
- Aktoren bis 2 A bzw. 0,5 A ansteuerbar
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DQ: schwarz
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen
- Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitale F-Ausgangsmodule	
F-DQ 4x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6ES7136-6DB00-0CA0**
F-DQ 8x24VDC High Feature, PP-schaltend, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6ES7136-6DC00-0CA0**
Ersatzteile	
E-Kodierelemente Typ F	**6ES7193-6EF00-1AA0**
5 Stück, für ET 200SP F-DI, F-DQ, F-PM E, F-AI 4xI	
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
BU20-P12+A4+0B	**6ES7193-6BP20-0BB0**
BU-Typ B0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen (1...12) zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	

Zubehör	Artikel-Nr.
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/ Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19	
Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC02, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP02-2MA0**
• Farbcode CC02, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 50 Stück	**6ES7193-6CP02-4MA0**
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**

10

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6DB00-0CA0** ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A PM HF	**6ES7136-6DC00-0CA0** ET 200SP, F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	F-DQ 4x24VDC/2A PM HF	F-DQ 8x24 VDC/0,5 A PP HF
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V12	V14 SP1 mit HSP 202
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -	V5.5 SP4 HF5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.31	V2.31
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4	8
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
Drahtbrucherkennung	Ja	Nein
Überlastschutz	Ja	
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. -2x 47 V	typ. -39 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja; Digitalausgang, nach IEC 61131-2, Typ 2	Ja; Digitalausgang, nach IEC 61131-2, Typ 0,5
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	2 A	0,5 A
• bei Lampenlast, max.	10 W	2 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	12 Ω	48 Ω
• obere Grenze	2 000 Ω	12 000 Ω
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	24 V; L+ (-0,5 V)	24 V; L+ (-0,5 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	2 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6DB00-0CA0** ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A PM HF	**6ES7136-6DC00-0CA0** ET 200SP, F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	30 Hz; symmetrisch	30 Hz; symmetrisch
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13, symmetrisch	0,1 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13, symmetrisch
• bei kapazitiver Last, max.		2 Hz; symmetrisch
• bei Lampenlast, max.	10 Hz; symmetrisch	10 Hz; symmetrisch
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	2 A; beachte Deratingangaben im Handbuch	0,5 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
• Strom je Modul, max.	6 A; beachte Deratingangaben im Handbuch	3 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)		
waagerechte Einbaulage		
- bis 40 °C, max.		3 A
- bis 50 °C, max.		2,5 A
- bis 60 °C, max.		2 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 50 °C, max.		2 A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein	Nein
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	4 000 m; mit Derating
Maße		
Breite	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	57 g	48 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das digitale F-Elektronikmodul Relais 1 F-RQ DC 24VDC/24.230VAC/5 A verfügt über folgende Eigenschaften:

- 1 Relaisausgang (2 Schließer)
- Summenausgangsstrom 5 A
- Lastnennspannung DC 24 V und AC 24...230 V
- Die Ansteuerung der beiden Sicherheitsrelais muss von außen auf die dafür vorgesehenen Klemmen geführt werden.

Die erreichbare Sicherheitsklasse ist SIL3 (IEC61508), wenn die Ansteuerung des F-RQ-Moduls durch einen fehlersicheren Ausgang erfolgt (z. B. von ET 200SP 4F-DQ DC24V/2A PROFIsafe).

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitales F-Ausgangsmodul Relais 1 F-RQ	
BU-Typ F0, Relais-Ausgang (2 Schließer), Summenausgangsstrom 5 A, Lastspannung DC 24 V und AC 24...230 V; einsetzbar bis SIL3 / Kategorie 4/ PL e, wenn Ansteuerung durch F-DQ	**6ES7136-6RA00-0BF0**
Verwendbare BaseUnits	
BU20-P8+A4+0B	**6ES7193-6BP20-0BF0**
BU-Typ F0; BaseUnit (dunkel) mit 8 Prozessklemmen zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückte AUX-Klemmen (1 A bis 4A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/ Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**

	Artikel-Nr.
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb	**6ES7193-6LA10-0AG0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BU-Cover zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück • 20 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
Schirmanschluss je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Farbkennzeichnungsschilder • Farbcode CC42, modulspezifisch; für BaseUnit Typ F0; 10 Stück	**6ES7193-6CP42-2MB0**

	Artikel-Nr.
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**


Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6RA00-0BF0** ET 200SP, F-RQ 1x24VDC/24..230VAC/5A ST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-RQ 24 ... 48VDC/24 ... 230VAC/5A ST
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.31
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V; Spulenspannung
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Relais
Anzahl der Ausgänge	1
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	Nein
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	5 A
• bei Lampenlast, max.	25 W
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	2 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz; Siehe Angaben im Handbuch
• bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, DC13), max.	0,1 Hz
• bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, AC15), max.	2 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Modul)	
waagerechte Einbaulage	
- bis 40 °C, max.	5 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
- bis 50 °C, max.	4 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
- bis 60 °C, max.	3 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
senkrechte Einbaulage	
- bis 50 °C, max.	3 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
Relaisausgänge	
• Anzahl Relaisausgänge	1; 2 Schließer
• Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC)	24 V
• Stromaufnahme der Relais (Spulenstrom alle Relais), max.	70 mA
• externe Sicherung für Relaisausgänge	ja; 6 A, siehe Angaben im Handbuch
• Relais zugelassen gemäß UL 508	Ja; Pilot Duty B300, R300


Artikelnummer	**6ES7136-6RA00-0BF0** ET 200SP, F-RQ 1x24VDC/24..230VAC/5A ST
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei induktiver Last, max.	siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
- bei ohmscher Last, max.	siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
- thermischer Dauerstrom, max.	5 A
- Schaltstrom, min.	1 mA
- Schaltstrom nach Überschreiten von 300mA, min.	10 mA
- Schaltstrom nach Überschreiten von 300mA, max.	5 A
- Schaltnennspannung (DC)	24 V
- Schaltnennspannung (AC)	230 V
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	56 g

© Siemens 2024

Übersicht

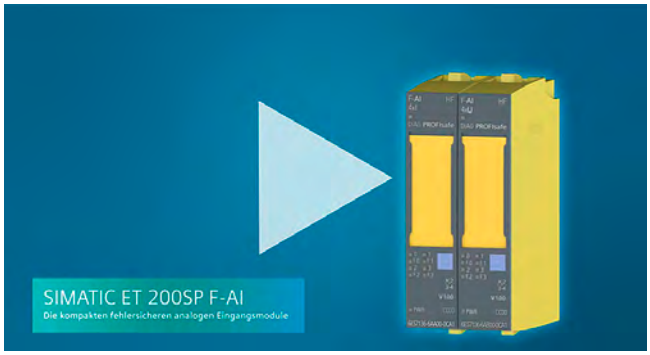

SIMATIC ET 200SP Safety F-AI-4xU Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6204919578001

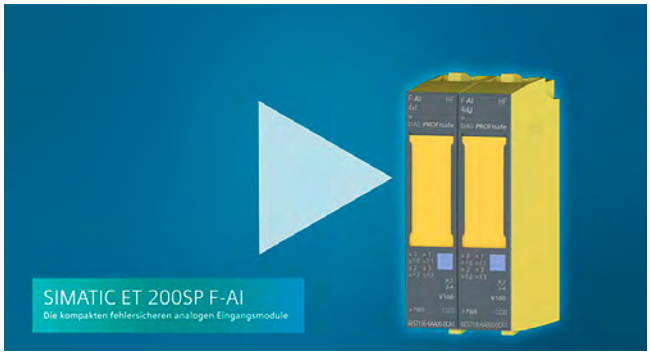

SIMATIC ET 200SP Safety F-AI-4xI Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6204919584001



Analoge fehlersichere Eingangsmodule:

- F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire High Feature für BU-Typ A0 und A1, Farbcode CC00
- F-AI 4xU 0..10V HF, BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00

Wichtige Eigenschaften:

- 4-kanalige analoge fehlersichere Eingangsmodule für ET 200SP
- 4 Analogeingänge mit Potenzialtrennung zwischen Kanälen und Rückwandbus
- Messbereiche: (0)4...20 mA und 0..10V
- Anschlussmöglichkeit von Strom-, Spannungssensoren zur Messung von Temperatur, Druck, Durchfluss, Füllstand, Abstandsmessung, usw.
- Kurzschlussfeste Stromversorgung für Analogsensoren
- Auflösung: 16 bit inkl. Vorzeichen
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 und A1
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Störfrequenzunterdrückung, Glättung
- Diagnose: Drahtbruch, Kurzschluss, Grenzwertüber-/unterschreitung
- Firmware-update
- Identifikationsdaten I&M
- Wertstatus
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Analoges F-Eingangsmodul	
F-AI 4xI 0(4) ... 20 mA 2-/4-wire High Feature, BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00	**6ES7136-6AA00-0CA1**
F-AI 4xU 0..10 V High Feature, BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00	**6ES7136-6AB00-0CA1**
Ersatzteile	
E-Kodierelemente Typ F	**6ES7193-6EF00-1AA0**
5 Stück, für ET 200SP F-DI, F-DQ, F-PM E, F-AI 4xI	
5x E-Kodierelemente Typ H	**6ES7193-6EH00-1AA0**
5 Stück, für ET 200SP F-AI 4xU, F-TM Count, F-CM AS-i	
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
BU15-P16+A0+12D/T	**6ES7193-6BP40-0DA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen(1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2D/T	**6ES7193-6BP00-0DA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+12B/T	**6ES7193-6BP40-0BA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A0+2B/T	**6ES7193-6BP00-0BA1**
BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
Zubehör	
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16), A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP00-2MA0**
• Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16), A1; 50 Stück	**6ES7193-6CP00-4MA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6AA00-0CA1** ET 200SP, F-AI 4XI 0(4)..20mA HF	**6ES7136-6AB00-0CA1** ET 200SP, F-AI 4xU 0..10V HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire HF	F-AI 4XU 0..10V HF
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15 mit HSP 203	V16 mit HSP 308
Betriebsart		
• zyklische Messung		Ja
• Oversampling		Nein
• MSI		Nein
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	4
• bei Strommessung	4	
• bei Spannungsmessung		4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.		36 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	35 mA	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V		Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	
• 4 mA bis 20 mA	Ja	
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	200 m
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja
• Integrationszeit (ms)	20 / 16,667	20 / 16,667
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Glättung der Messwerte		
• Anzahl der Glättungsstufen	7	7
• parametrierbar	Ja	Ja
• Mittelwertfilter		Ja
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung		Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	650 Ω	
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	


© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6AA00-0CA1** ET 200SP, F-AI 4XI 0(4)..20mA HF	**6ES7136-6AB00-0CA1** ET 200SP, F-AI 4xU 0..10V HF
Fehler/Genauigkeiten		
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	40 dB	40 dB
• Gleichtaktspannung, max.		10 V
• Gleichtaktstörung, min.	70 dB	70 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Nein	Nein
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja	
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)		
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 5,00E-05	< 5,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09 1/h	< 1,00E-09 1/h
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C
Maße		
Breite	15 mm	15 mm
Höhe	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	48 g	48 g

© Siemens 2024

Übersicht

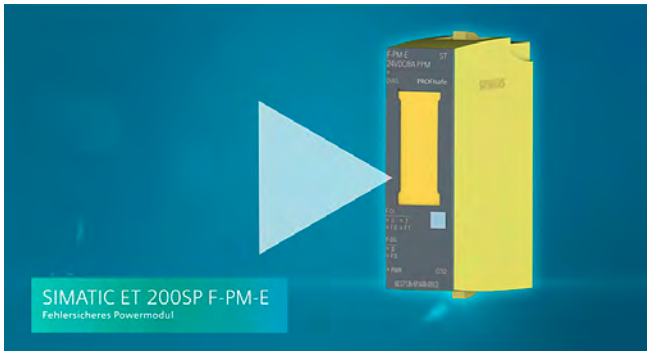

SIMATIC ET 200SP Safety F-PM-E Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6154263658001



Digitales fehlersicheres Powermodul:
F-PM-E PPM DC24V/8A für BU-Typ C0,
Farbcode CC52

Wichtige Eigenschaften:

- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Ausgangsmodulen innerhalb der Potentialgruppe des F-PM-E
- 2 fehlersichere digitale Eingänge, zum Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- 1 fehlersicherer digitaler Ausgang onboard (ppm schaltend, bis 2A, bis SIL 3/PL e)
- Fehlersicherer digitaler Ausgang und Potentialversorgung pp- oder pm-schaltend parametrierbar
- Parametrierbare onboard Auswertung der fehlersicheren Eingänge für Ansteuerung des fehlersicheren digitalen Ausgangs und der Potentialgruppe
- Digitale Standard Ausgangsmodule sind bis PL d (ISO 13849) und SIL 2 (IEC61508) abschaltbar (bis 8A).
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ C0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Module unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitales F-Powermodul F-PM-E 24VDC/8A PPM Standard BU-Typ C0, Farbcode CC52. 2 Eingänge, 1 Ausgang, SIL3/Kat.4/PLe	**6ES7136-6PA00-0BC0**
Ersatzteile	
E-Kodierelemente Typ F 5 Stück, , für ET 200SP F-DI, F-DQ, F-PM E, F-AI 4xI	**6ES7193-6EF00-1AA0**
Verwendbare BaseUnits	
BaseUnits Typ C0	
BU20-P6+A2+4D BU-Typ C0; BaseUnit (hell) mit 6 Push-In-Klemmen (1...6) zum Modul und zusätzlich 2 AUX-Klemmen; neue Lastgruppe	**6ES7193-6BP20-0DC0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen 1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**

	Artikel-Nr.
BU-Cover zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC52, modulspezifisch, für 8 Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP52-2MC0**
Mechanische Kodierelemente zur automatischen Kodierung von Peripheriemodulen; Ersatzteil. 20 Stück	
Typ A	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D	**6ES7193-6KD00-3AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6PA00-0BC0** ET 200SP, Powermod. F-PM-E PPM, 24V DC
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-PM-E 24 VDC/8 A PPM ST
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V12
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.5 SP3 / -
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.31
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	2
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch (Ansprechschwelle 0,7 A bis 2,1 A)
Ausgangsstrom	
• bis 60 °C, max.	0,3 A
24 V-Geberversorgung	
• 24 V	Ja; min. L+ (-1,5 V)
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ausgangsstrom, max.	600 mA; Summenstrom aller Geber
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	2
M/P-lesend	Ja; P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja

Artikelnummer	**6ES7136-6PA00-0BC0** ET 200SP, Powermod. F-PM-E PPM, 24V DC
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+15 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	3,7 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Nein
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	1
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Drahtbrucherkennung	Ja
Überlastschutz	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	max. -1,5 V
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	8 A
• bei Lampenlast, max.	100 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	3 Ω
• obere Grenze	2 000 Ω

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6PA00-0BC0** ET 200SP, Powermod. F-PM-E PPM, 24V DC
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	24 V; L+ (-0,5 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	8 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	1,5 mA; PP-schaltend: max. 1,5 mA; PM-schaltend: max. 1 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 Hz; symmetrisch
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13, symmetrisch
• bei Lampenlast, max.	4 Hz; symmetrisch
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Kanal, max.	8 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
• Strom je Modul, max.	8 A; beachte Deratingangaben im Handbuch
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
• ungeschirmt, max.	500 m
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja; siehe Kapitel "Alarme/Diagnosemeldungen" im Handbuch
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED

Artikelnummer	**6ES7136-6PA00-0BC0** ET 200SP, Powermod. F-PM-E PPM, 24V DC
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Versagenswahrscheinlichkeit (bei Gebrauchsdauer von 20 Jahren und Reparaturzeit von 100 Stunden)	
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL2	< 2,00E-04
- Low demand mode: PFDavg gemäß SIL3	< 2,00E-05
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL2	< 1,00E-08 1/h
- High demand/continous mode: PFH gemäß SIL3	< 1,00E-09 1/h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	70 g

© Siemens 2024

Übersicht



Fehlersicheres Technologiemodul:
F-TM Count, 1x1Vpp sin/cos High Feature für BU-Typ A0, Farbcode CC00

Wichtige Eigenschaften:

- Technologisches fehlersicheres Zählermodul für ET 200SP
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- 1x sin/cos Schnittstelle zum Erfassen von Sin/Cos Differential-Gebersignalen A, A/, B, B/, N und N/
- Anschlussmöglichkeit von Sin/Cos Differential-Gebern
- Kurzschlussfeste 5-V-DC-Geberversorgung
- High-speed Zähleingang bi 200kHz
- Zählbereich: 32-bit (-2.147.483.648 bis +2.147.483.647)
- SW-Gate zur Zählersteuerung
- Messwerte:
  - Geschwindigkeit
  - Frequenz
  - Periodendauer
- Integrierte Sicherheitsfunktionen:.
  - SOS (Safe Operation Stop)
  - SLS (Safely Limited Speed)
  - SDI (Safe Direction)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Überwachung der Gebersignale auf Drahtbruch, Kurzschluss und Signalstärke
- Firmware-Update
- Identifikationsdaten I&M
- Wertstatus
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör:
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Fehlersicheres Technologiemodul F-TM Count	
1 x 1Vpp sin/cos High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC00	**6ES7136-6CB00-0CA0**
Ersatzteile	
E-Kodierelemente Typ H	**6ES7193-6EH00-1AA0**
5 Stück, für ET 200SP F-AI 4xU, F-TM Count, F-CM AS-i	
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/ Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**
STEP 7 Safety Advanced V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19	
Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**

	Artikel-Nr.
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
BU-Cover zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC01, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP01-2MA0**
• Farbcode CC01, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 50 Stück	**6ES7193-6CP01-4MA0**
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

10

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6CB00-0CA0** F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	STEP 7 ab V17: Für frühere Versionen GSDML verwenden
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
5 V-Geberversorgung	
• 5 V	Ja; 5,1 V ±3,5 %
• Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronischer Überlastschutz; kein Schutz bei Anlegen einer normalen oder Zählerspannung.
• Ausgangsstrom, max.	300 mA
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	1; (Zählereingang)
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja
• Zähler für Inkrementalgeber	Ja
- Anzahl, max.	1
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	sin/cos 1 Vpp
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
• Mindestimpulsbreite für Programmreaktion	2,5 µs für Parametrierung "ohne"
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja
Geber	
Anschließbare Geber	
• Inkrementalgeber (symmetrisch)	Ja; bis zu 200 kHz abhängig von Kabeltyp und Länge
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)	
• Eingangsspannung	1 Vpp, mittig bei 2,5 V Versatz
• Eingangsfrequenz, max.	200 kHz
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	150 m
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja; sin/cos
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja; sin/cos/zero

Artikelnummer	**6ES7136-6CB00-0CA0** F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja; siehe Kapitel "Diagnosemeldungen" im Handbuch
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	1
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
Safety Monitoring Funktionen	
• Safe Operating Stop (SOS)	Ja
• Safely-Limited Speed (SLS)	Ja
• Safe Direction (SDI)	Ja
• Safe Speed Monitor (SSM)	Ja
Zähl-Funktionen	
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Software-Tor	Ja
• Zählbereich parametrierbar	Ja
Mess-Funktionen	
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,04 Hz
- Frequenzmessung, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
- Periodendauermessung, min.	1 µs
- Periodendauermessung, max.	25 s
- Geschwindigkeitsmessung, min.	0 (Geschwindigkeit in projektierter Maßeinheit pro gewählter Zeitbasis - Geschwindigkeit*1 000)
- Geschwindigkeitsmessung, max.	2 147 483 (Geschwindigkeit in projektierter Maßeinheit pro gewählter Zeitbasis - Geschwindigkeit*1 000)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7136-6CB00-0CA0** F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	bis zu 100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung; bei geringer Frequenz können externe Störungen sich auf die Genauigkeit auswirken (siehe Diagramm in 2.2.3)
- Periodendauermessung	bis zu 100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung; bei geringer Frequenz können externe Störungen sich auf die Genauigkeit auswirken (siehe Diagramm in 2.2.3)
- Geschwindigkeitsmessung	bis zu 100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung; bei geringer Frequenz können externe Störungen sich auf die Genauigkeit auswirken (siehe Diagramm in 2.2.3)
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	Kat. 4, PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3

Artikelnummer	**6ES7136-6CB00-0CA0** F-TM Count 1x1Vpp sin/cos HF
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	0 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	0 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	42 g

© Siemens 2024

Übersicht



Digitales fehlersichere Eingangsmodul:
F-DI 8x24VDC High Feature für BU-Typ A0, Farbcode CC01

Wichtige Eigenschaften:

- 8-kanaliges digitales fehlersicheres Eingangsmodul für die ET 200SP
- zum fehlersicheren Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- bietet eine integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2 Signalen
- 8 interne Geberversorgungen (incl. Testung) onboard
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Digitale F-Eingangsmodule (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) F-DI 8x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01 -40…+60 °C	**6AG1136-6BA01-2CA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A0+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A0+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**
BU15-P16+A10+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A10+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Digitale F-Eingangsmodule, Seite 10/201

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6BA01-2CA0**
Based on	**6ES7136-6BA01-0CA0**
	SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC HF
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109771992
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen	
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1136-6BA01-2CA0**
Based on	**6ES7136-6BA01-0CA0**
	SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC HF
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Digitales fehlersicheres Ausgangsmodul:
F-DQ 4x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01

Wichtige Eigenschaften:

- 4-kanaliges digitales fehlersicheres Ausgangsmodul für die ET 200SP
- Fehlersichere 2-kanalige Ansteuerung (P/M-schaltend) von Aktoren
- Aktoren bis 2 A ansteuerbar
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen
- Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Digitale F-Ausgangsmodule	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
F-DQ 4x24VDC High Feature, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6AG1136-6DB00-2CA0**
F-DQ 8x24VDC High Feature, PP-schaltend, BU-Typ A0, Farbcode CC01	**6AG1136-6DC00-2CA0**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A10+2D	**6AG1193-6BP20-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A10+2B	**6AG1193-6BP20-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU20-P12+A4+0B	**6AG1193-6BP20-7BB0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ B0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen (1...12) zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Lastgruppe; 1 Stück	
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Digitale F-Ausgangsmodule, Seite 10/205

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6DB00-2CA0**	**6AG1136-6DC00-2CA0**
Based on	**6ES7136-6DB00-0CA0**	**6ES7136-6DC00-0CA0**
	SIPLUS ET 200SP F-DQ 4x24VDC/2A PM HF	SIPLUS ET 200SP F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m	4 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109771992	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109771992
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen		
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6DB00-2CA0**	**6AG1136-6DC00-2CA0**
Based on	**6ES7136-6DB00-0CA0**	**6ES7136-6DC00-0CA0**
	SIPLUS ET 200SP F-DQ 4x24VDC/2A PM HF	SIPLUS ET 200SP F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Das digitale F-Elektronikmodul Relais 1 F-RQ DC 24VDC/24.230VAC/5 A verfügt über folgende Eigenschaften:

- 1 Relaisausgang (2 Schließer)
- Summenausgangsstrom 5 A
- Lastnennspannung DC 24 V und AC 24...230 V
- Die Ansteuerung der beiden Sicherheitsrelais muss von außen auf die dafür vorgesehenen Klemmen geführt werden.

Die erreichbare Sicherheitsklasse ist SIL3 (IEC61508), wenn die Ansteuerung des F-RQ-Moduls durch einen fehlersicheren Ausgang erfolgt (z. B. von ET 200SP 4F-DQ DC24V/2A PROFIsafe).

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS Digitales F-Ausgangsmodul Relais 1 F-RQ (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ F0, Relais-Ausgang (2 Schließer), Summenausgangsstrom 5 A, Lastspannung DC 24 V und AC 24...230 V; einsetzbar bis SIL3 / Kategorie 4/ PL e, wenn Ansteuerung durch F-DQ	**6AG1136-6RA00-2BF0**
Verwendbare BaseUnits	
BU20-P8+A4+0B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ F0; BaseUnit (dunkel) mit 8 Prozessklemmen zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-2BF0**
Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Digitales F-Ausgangsmodul Relais, Seite 10/208

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6RA00-2BF0**
Based on	**6ES7136-6RA00-0BF0**
	SIPLUS ET 200SP F-RQ 24VDC/24-230VAC/5A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1136-6RA00-2BF0**
Based on	**6ES7136-6RA00-0BF0**
	SIPLUS ET 200SP F-RQ 24VDC/24-230VAC/5A
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Analoges fehlersicheres Eingangsmodul:
SIPLUS F-AI 4xI 0(4)..20mA 2-/4-wire High Feature
für BU-Typ A0 und A1, Farbcode CC00

F-AI 4xU 0..10V High Feature, BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00

Wichtige Eigenschaften:

- 4 Analogeingänge mit Potenzialtrennung zwischen Kanälen und Rückwandbus (bis SIL 3/Kat. 4/PLd)
- Kurzschlussfeste Stromversorgung für 2- bzw. 4-Draht-Messumformer
- Messbereiche: 0...20 mA und 4...20 mA
- Auflösung: 16 bit inkl. Vorzeichen
- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ A0 und A1
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Störfrequenzunterdrückung, Glättung
- Diagnose: Drahtbruch, Kurzschluss, Grenzwertüber-/unterschreitung
- Firmware-update
- Identifikationsdaten I&M
- Wertstatus
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Analoges F-Eingangsmodul	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
F-AI 4xI 0(4) ... 20 mA 2-/4-wire High Feature, BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00	**6AG1136-6AA00-2CA1**
F-AI 4xU 0..10V High Feature, BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00	**6AG1136-6AB00-2CA1**
Verwendbare BaseUnits	
BU15-P16+A10+2D	**6AG1193-6BP20-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10A)	
BU15-P16+A0+2D	**6AG1193-6BP00-7DA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	
BU15-P16+A10+2B	**6AG1193-6BP20-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A0+2B	**6AG1193-6BP00-7BA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	
BU15-P16+A0+12D/T	**6AG1193-6BP40-7DA1**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BU15-P16+A0+2D/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA1**
BU15-P16+A0+12B/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP40-7BA1**

	Artikel-Nr.
BU15-P16+A0+2B/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA1**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Analoge F-Eingangsmodule, Seite 10/211

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6AA00-2CA1**	**6AG1136-6AB00-2CA1**
Based on	**6ES7136-6AA00-0CA1**	**6ES7136-6AB00-0CA1**
	SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 2-/4-wire HF	SIPLUS ET 200SP F-AI 4xU 0..10V HF
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m	4 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109771992	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109771992
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen		
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6AA00-2CA1**	**6AG1136-6AB00-2CA1**
Based on	**6ES7136-6AA00-0CA1**	**6ES7136-6AB00-0CA1**
	SIPLUS ET 200SP F-AI 4xI 2-/4-wire HF	SIPLUS ET 200SP F-AI 4xU 0..10V HF
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Digitales fehlersicheres Powermodul
F-PM-E PPM DC24V/8A für BU-Typ C0,
Farbcode CC52

Wichtige Eigenschaften:

- Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Ausgangsmodulen innerhalb der Potentialgruppe des F-PM-E
- 2 fehlersichere digitale Eingänge, zum Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- 1 fehlersicherer digitaler Ausgang onboard (ppm schaltend, bis 2A, bis SIL 3/PL e)
- Fehlersicherer digitaler Ausgang und Potentialversorgung pp- oder pm-schaltend parametrierbar
- Parametrierbare onboard Auswertung der fehlersicheren Eingänge für Ansteuerung des fehlersicheren digitalen Ausgangs und der Potentialgruppe
- Digitale Standard Ausgangsmodule sind bis PL d (ISO 13849) und SIL 2 (IEC61508) abschaltbar (bis 8A).
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ C0 mit automatischer Kodierung
- LED-Anzeige für Fehler, Betrieb, Versorgungsspannung und Status
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Bestell- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbkodierung des Modultyps DI: weiß
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Farbcode CC für modulspezifische Farbkodierung der Potenziale an den Klemmen des BU
  - Vollständige Artikel-Nr.
- Optionales Beschriftungszubehör
  - Beschriftungsstreifen
  - Referenzkennzeichnungsschild
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionaler systemintegrierter Schirmanschluss
- Die Module unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen.
- Verwendbar mit allen fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Digitales F-Powermodul F-PM-E 24VDC/8A PPM Standard (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ C0, Farbcode CC52. 2 Eingänge, 1 Ausgang, SIL3/Kat.4/PLe	**6AG1136-6PA00-2BC0**
BaseUnits Typ C0	
BU20-P6+A2+4D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ C0; BaseUnit (hell) mit 6 Push-In-Klemmen (1...6) zum Modul und zusätzlich 2 AUX-Klemmen; neue Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7DC0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen.	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP, Fehlersichere Sondermodule, Seite 10/215

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1136-6PA00-2BC0**
Based on	**6ES7136-6PA00-0BC0**
	SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax; +70 °C mit projektierten Leerplätzen links und rechts des Moduls
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	4 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Beitrags-ID: 109771992
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen	
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-5	Ja; Klasse 5M2 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
- gegen mechanische Umgebungsbedingungen in der Landwirtschaft nach ISO 15003	Ja; Level 1 (Location LE) unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)

Artikelnummer	**6AG1136-6PA00-2BC0**
Based on	**6ES7136-6PA00-0BC0**
	SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



F-CM AS-i Safety ST für SIMATIC ET 200SP

Weitere Informationen

Gerätehandbuch siehe
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/90265988

SIMATIC ET200SP Manual Collection siehe
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/84133942

Diagnosebausteine mit Visualisierung siehe
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479103

Freigegebene Kombinationen der AS-i Module für ET 200SP siehe
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/103624653

AS-Interface I/O-Module und weitere AS-Interface Systemkomponenten
siehe Katalog IC 10, https://www.siemens.de/ic10

Weitere Informationen siehe https://www.siemens.de/as-interface

Mit dem fehlersicheren Kommunikationsmodul F-CM AS-i Safety ST wird ein AS-Interface Netz ohne Zusatzverdrahtung zum sicherheitsgerichteten AS-i Netz ergänzt.

Wichtige Eigenschaften:

- Fehlersicheres Kommunikationsmodul für die ET 200SP
  - 31 fehlersichere Eingangskanäle im Prozessabbild
  - 16 fehlersichere Ausgangskanäle im Prozessabbild
  - Zertifiziert bis SIL 3 (IEC 62061)/PL e (ISO 13849-1)
  - Parametrierung konform zu anderen Failsafe-Peripheriemodulen der ET 200SP
- Die Kommunikationsbaugruppe unterstützt PROFIsafe in PROFINET und PROFIBUS Konfigurationen. Verwendbar mit fehlersicheren SIMATIC S7-300F, S7-400F CPUs und S7-1500F CPUs sowie den Failsafe-Versionen der ET 200SP Station mit ET 200SP F-CPU 1510SP F, 1512SP F, 1514SP F oder 1515SP PC F.
- Zum Einlesen von bis zu 31 sicheren AS-i Eingangsslaves
  - Zwei Sensoreingänge/Signale pro sicherem AS-i Eingangsslave
  - Auswertung der Sensorsignale einstellbar: 2-kanalig oder 2 x 1-kanalig
  - Integrierte Diskrepanzauswertung bei 2-kanaligen Signalen
  - Integrierte UND-Verknüpfung bei 2 x 1-kanaligen Signalen
  - Eingangsverzögerung parametrierbar
  - Anlauftest einstellbar
  - Reihenfolgeüberwachung aktivierbar
- Zum Steuern von bis zu 16 sicheren AS-i Ausgangsschaltgruppen
  - Die Ausgangsschaltgruppen werden unabhängig voneinander angesteuert.
  - Eine Ausgangsschaltgruppe kann auf einen oder mehrere Aktoren wirken (z. B. zum gleichzeitigen Schalten von Antrieben).
  - Das Modul F-CM AS-i Safety ST sendet den Schaltbefehl der Ausgangsschaltgruppe auf die AS-i Leitung. Ein sicheres AS-i Ausgangsmodul, das an beliebiger Stelle an der AS-i Leitung installiert ist, empfängt den Schaltbefehl und schaltet den daran angeschlossenen Aktor (z. B. Schütz).
  - Einfache Fehlerquittierung über das Prozessabbild
- Einfacher Modulaustausch durch automatische Übernahme der Safety-Parameter aus dem Kodierelement
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
- Steckbar auf BaseUnits (BU) Typ C1 oder Typ C0
- Aussagekräftige automatische Alarmmeldungen
- Versorgung über AS-Interface Spannung
- Acht LED-Anzeigen für Diagnose, Betriebszustand, Fehleranzeige und Versorgungsspannung
- Aussagekräftige frontseitige Modulbeschriftung
  - Klartextkennzeichnung des Modultyps und Funktionsklasse
  - 2D-Matrixcode (Artikel- und Seriennummer)
  - Anschlussplan
  - Farbcodierung Modultyp Kommunikationsmodul: hellgrau
  - Hardware- und Firmwarestand
  - Verwendbarer BaseUnit-Typ BU: C1, C0

Aufbau

Die fehlersichere Baugruppe F-CM AS-i Safety ST besitzt ein ET 200SP-Modulgehäuse mit einer Breite von 20 mm.

Für den Betrieb sind ein AS-i Master gemäß AS-i Spezifikation V3.0 sowie sichere AS-i Eingangsslaves und/oder sichere AS-i Ausgangsmodule nötig. Als AS-i Master wird das Kommunikationsmodul CM AS-i Master ST (Artikelnummer 3RK7137-6SA00-0BC1) für die ET 200SP empfohlen, siehe ab Seite 10/162.

Durch die einfache Kombination der Module CM AS-i Master ST und F-CM AS-i Safety ST in einer ET 200SP Station ergibt sich ein leistungsfähiger, sicherheitsgerichteter Netzübergang zwischen PROFINET (oder PROFIBUS) und AS-Interface, der modular weiter ausgebaut werden kann.



Kombination aus ET 200SP Interfacemodul, CM AS-i Master ST und F-CM AS-i Safety ST

© Siemens 2024

Mit den digitalen und analogen Peripheriemodulen der ET 200SP können zusätzliche lokale Ein- und Ausgänge realisiert werden, so dass der modulare AS-i Netzübergang genau der Kundenanforderung entspricht. Durch die Auswahl von Standard- und Failsafe-Peripheriemodulen sind Ausbauvarianten für nahezu jeden Einsatzfall möglich.

Neben einem einfachen AS-i Master können auch Doppel-, Dreifach- oder allgemein Mehrfach-Master mit oder ohne Failsafe-Funktionalität gestaltet werden.

Verwendbare BaseUnits

Bei der Kombination der Module CM AS-i Master ST und F-CM AS-i Safety ST wird das Modul CM auf einer hellen BaseUnit Typ C0 gesteckt, direkt rechts anschließend wird das Modul F-CM auf einer dunklen BaseUnit Typ C1 gesteckt. Der Anschluss der AS-i Leitung erfolgt hierbei nur an der hellen BaseUnit des Moduls CM.

Sicherheitshinweis

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Weitere Informationen zum Thema Industrial Cybersecurity siehe https://www.siemens.com/cybersecurity-industry.

Projektierung

Für die Projektierung des Moduls F-CM AS-i Safety ST ist die folgende Software erforderlich:

- STEP 7 (TIA Portal) und Safety Advanced oder
- STEP 7 (Classic) und Distributed Safety bzw. F-Configuration Pack SP11 oder SIMATIC S7 F/FH Systems

Die Konfiguration und Programmierung erfolgt komplett in der STEP 7 Oberfläche. Es ist keine zusätzliche Konfigurations-Software für die Inbetriebnahme nötig.


Die Datenhaltung erfolgt – zusammen mit allen weiteren Projektierungsdaten der SIMATIC – vollständig im S7-Projekt.

Die Eingangs- und Ausgangskanäle werden dem Prozessabbild automatisch zugeordnet, eine manuelle Verknüpfung über Konfigurations-Bausteine ist nicht erforderlich.

Bei Austausch des Moduls F-CM AS-i Safety ST werden alle erforderlichen Einstellungen automatisch in das neue Modul übernommen.

Das Modul F-CM AS-i Safety ST belegt 16 Eingangsbytes und 8 Ausgangsbytes in den E/A-Daten der ET 200SP Station.

Zur Diagnose im laufenden Betrieb stehen Diagnosebausteine mit übersichtlicher Visualisierung am SIMATIC HMI-Panel oder über einen Webbrowser kostenfrei zum Download zur Verfügung, siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479103.

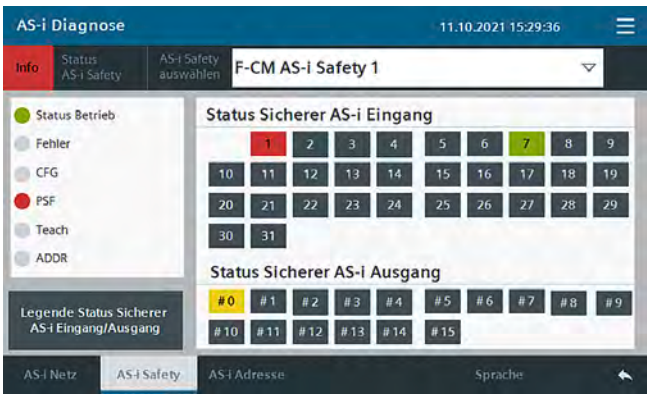

Diagnosebaustein für F-CM AS-i Safety ST

Anwendungsbereich

Durch den Einsatz des fehlersicheren Moduls in der ET 200SP ist es möglich die sicherheitsgerichteten Applikationsanforderungen integriert in der Gesamtautomation zu lösen.

Die für den fehlersicheren Betrieb erforderlichen Sicherheitsfunktionen sind in die Module integriert. Die Kommunikation zu den fehlersicheren SIMATIC S7 CPUs erfolgt mittels PROFIsafe.

Die Programmierung der Sicherheitsapplikation erfolgt in der SIMATIC S7 F-CPU mit Distributed Safety, S7 F/FH Systems oder Safety Advanced. Die sicheren Eingangssignale der ASIsafe Eingangsmodule werden über die AS-i Busleitung eingelesen und mit beliebigen weiteren Signalen im sicheren Programm verknüpft.

Die fehlersichere Baugruppe F-CM AS-i Safety ST kann unabhängig vom AS-i Master konfiguriert werden. Somit kann die Baugruppe F-CM AS-i Safety ST bei Bedarf mit einem beliebigen AS-i Netz verbunden werden, um die Safety-Daten der sicheren AS-i Eingangsmodule auszuwerten und an die F-CPU weiterzugeben. Die fehlersichere Baugruppe wird in diesem Fall auf eine helle BaseUnit Typ C0 gesteckt.


Die sicheren Ausgangssignale können über sichere SIMATIC Ausgangsmodule oder auch über sichere AS-i Ausgangsmodule ausgegeben werden. Im Programm werden hierfür keine speziellen Funktionen benötigt.

Der Betrieb mit einer SINUMERIK 840D sl ist ab SINUMERIK Softwarestand V4.7 SP2 HF1 möglich.

Zusammen mit einer ET 200SP Station mit ET 200SP F-CPU 1510SP F, 1512SP F, 1514SP F oder 1515SP PC F ist die Vorverarbeitung von sicheren AS-i Signalen direkt in der ET 200SP Station sowie der Aufbau einer eigenständigen AS-i Safety Station ohne übergeordnete CPU möglich.

© Siemens 2024

Aufbaubeispiele von AS-Interface Netzen mit CM AS-i Master ST und F-CM AS-i Safety ST für SIMATIC ET 200SP

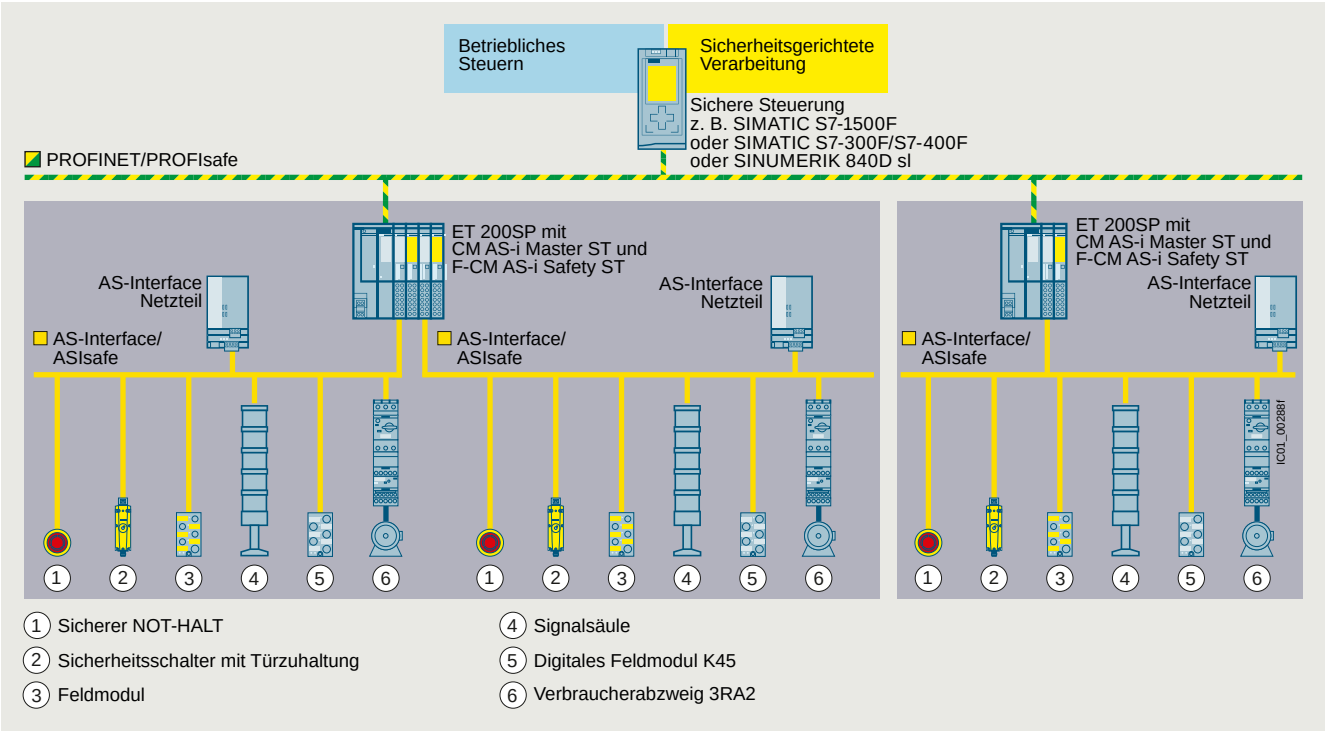

(1) Sicherer NOT-HALT
(2) Sicherheitsschalter mit Türzuhaltung
(3) Feldmodul
(4) Signalsäule
(5) Digitales Feldmodul K45
(6) Verbraucherabzweig 3RA2

AS-Interface Aufbau bestehend aus einer ET 200SP Station mit den Modulen CM AS-i Master ST und F-CM AS-i Safety ST

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul F-CM AS-i Safety ST • fehlersicheres Modul für SIMATIC ET 200SP, aufsteckbar auf BaseUnit Typ C1 (alternativ Typ C0) • für den Betrieb ist ein AS-i Master erforderlich, z. B. CM AS-i Master ST, siehe ab Seite 10/162 • einsetzbar bis SIL 3 (IEC 62061)/PL e (ISO 13849-1) • Kodierelement Typ H (im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen B x H x T (mm): 20 x 73 x 58	**3RK7136-6SC00-0BC1**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
BaseUnit BU20-P6+A2+4B • BaseUnit (dunkel), BU-Typ C1 • geeignet für das fehlersichere Modul F-CM AS-i Safety ST • Weiterführung eines AS-i Netzes, Verbindung mit der AS-i Spannung des linken Moduls • mit Federzuganschluss	**6ES7193-6BP20-0BC1**
Kodierelemente Typ H (Ersatzteil) • für die ET 200SP-Module F-CM AS-i Safety ST und CM 4xIO-Link • mit Federzuganschluss • Verpackungseinheit 5 Stück	**6ES7193-6EH00-1AA0**
Weiteres Zubehör	siehe Kommunikationsmodul CM AS-i Master ST, Seite 10/165

© Siemens 2024

Ex Peripheriemodule

Übersicht



ET200SP_Ex_IO_mitPM

Die eigensicheren ET 200SP HA Ex Peripheriebaugruppen erweitern die dezentralen Peripheriesysteme SIMATIC ET 200SP HA und SIMATIC ET 200SP um die Möglichkeit, im explosionsgefährdeten Bereich befindliche Geräte (eigensichere Sensoren, Aktoren und HART-Feldgeräte) in die Anlage zu integrieren.

Die ET 200SP HA Ex Peripheriemodule mit Geräteschutz nach Eigensicherheit „i" bieten Kanalabgänge in Zone 0 bzw. 1. Verfügbar sind 2-kanalige HART analog Ein- und Ausgabemodule und 2/4-kanalige digital Ein- und Ausgabemodule mit verschiedenen Kennlinien sowie ein Power Modul für die eigensichere Spannungsversorgung der Module.

Separate Ex-Trenner mit entsprechend aufwändiger Verdrahtung und großem Platzbedarf sind nicht mehr erforderlich. Die I/O-Module können bis in die ATEX Zone 2 installiert werden und bieten eigensichere Stromkreise in Ex ia Ausführung für Feldgeräte bis in die Zone 0.

Die Ex-Baugruppen bieten Kanaldiagnose, Configuration in Run und sind für Umgebungstemperaturen von -40 bis +70 °C zugelassen.

Bestelldaten


Bestelldaten	Artikel-Nr.
Ex-Digitalmodule SIMATIC ET 200SP HA	
Digitales Ex-i Eingangsmodul, Ex-DI 4xNAMUR passend für BaseUnit Typ X1, Kanaldiagnose	**6DL1131-6TD00-0HX1**
Digitales Ex-i Ausgangsmodul, Ex-DQ 2x23,1VDC/20 mA passend für BaseUnit Typ X1 Kanaldiagnose	**6DL1132-6EB00-0HX1**
Digitales Ex-i Ausgangsmodul, Ex-DQ 2x17,4VDC/27 mA passend für BaseUnit Typ X1, Kanaldiagnose	**6DL1132-6CB00-0HX1**
Ex-Analogmodule SIMATIC ET 200SP HA	
Analoges Ex-i HART Eingangsmodul, Ex-AI 2xI 2-Wire HART passend für BaseUnit Typ X1, Kanal-Diagnose, 16 bit, +/-0,3 %	**6DL1134-6TB00-0HX1**
Analoges Ex-i Eingangsmodul, Ex-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-Wire passend für BaseUnit Typ X1, Kanaldiagnose, 16 bit, +/-0,05 %	**6DL1134-6JD00-0HX1**
Analoges Ex-i HART Ausgangsmodul, Ex-AQ 2xI HART HF passend für BaseUnit Typ X1, Kanal-Diagnose, 16 bit, +/-0,3 %	**6DL1135-6TB00-0HX1**
Power Modul und BaseUnits	
Powermodul Ex-PM E 24 V 0,8 A, B x H: 50 mm x 117 mm, passend für BaseUnit Typ W0	**6DL1133-6PX00-0HW0**
BU-Typ X1 für I/O-Module Push-In-Klemmen, B x H: 20 mm x 117 m	**6DL1193-6BP00-0BX1**
BU-Typ W0 für Ex Powermodul PM-E B x H: 50 mm x 117 mm	**6DL1193-6BP00-0DW0**

Technische Daten


Technische Daten siehe ET 200SP HA, Ex Peripheriemodule, Seite 10/302

© Siemens 2024

Übersicht

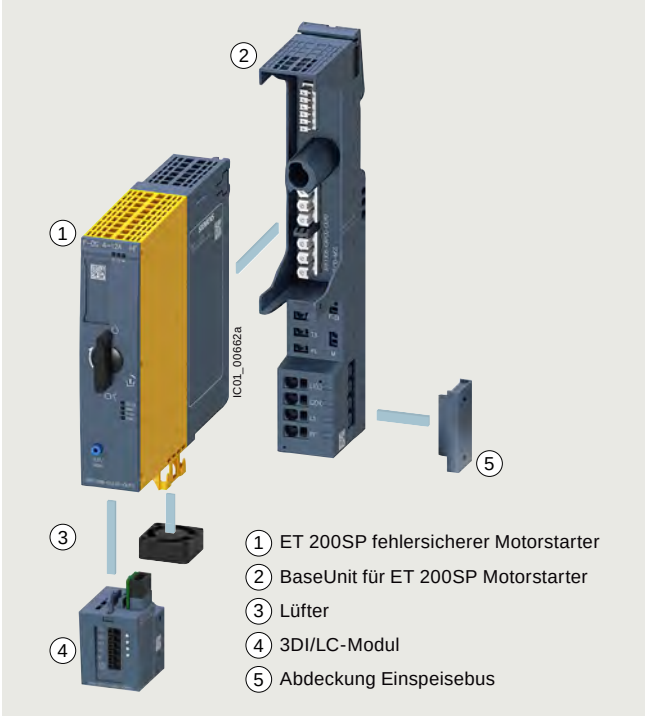

Motorstarter, BaseUnit, Lüfter und Control Modul 3DI/LC

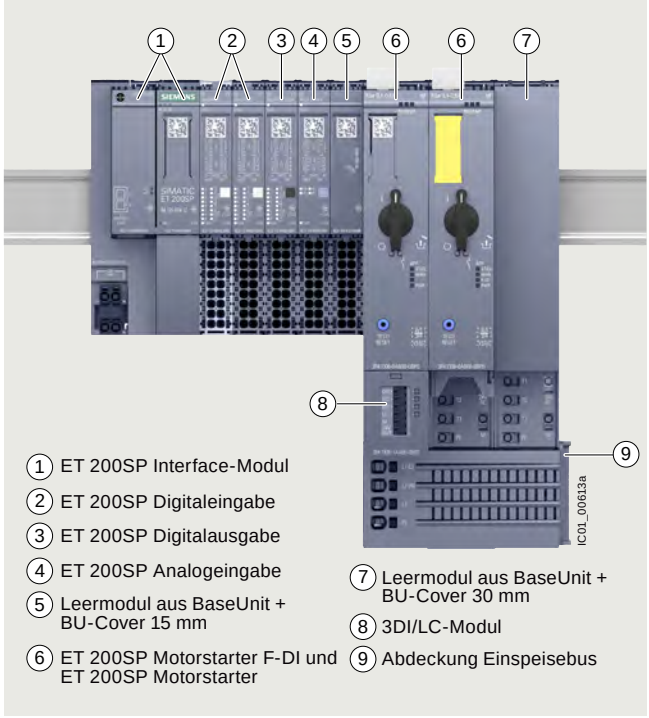

Motorstarter 3RK1308 im Peripheriesystem ET 200SP

Weitere Informationen	
Homepage siehe https://www.siemens.de/sirius-motorstarter-et200sp	SiePortal Themenseite mit Informationen zur Planungs- und Betriebsphase siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109792664
SiePortal siehe https://www.siemens.com/product?3RK1308	Weitere Komponenten im Peripheriesystem ET 200SP siehe ab Seite 10/5 oder https://www.siemens.de/et200sp
TIA Selection Tool siehe https://www.siemens.de/TST	Katalog IC 10 siehe https://www.siemens.de/ic10
Entscheidungshilfe Motorstart – Drehstromasynchronmotoren effizient starten und betreiben siehe https://www.siemens.de/motorstart-hilfe	

Motorstarter ET 200SP

ET 200SP ist ein skalierbares, hochflexibles modulares Peripheriesystem in Schutzart IP20.

Die Motorstarter ET 200SP sind als Peripheriemodule integraler Bestandteil dieses Peripheriesystems. Sie sind Schalt- und Schutzgeräte für 1- und 3-phasige Verbraucher und sind als Direkt- oder Wendestarter erhältlich.



Video: SIMATIC ET 200SP Motorstarter – Flexibel, leistungsfähig, kompakt, https://https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6138944912001

Grundfunktionalität

Alle Varianten der Motorstarter ET 200SP weisen folgende Funktionalität auf:

- Komplett vorverdrahtete Motorstarter zum Schalten und Schützen beliebiger Drehstromverbraucher bis zu 5,5 kW von AC 48 V bis AC 500 V
- Abschaltung mittels fehlersicherer Motorstarter bis SIL 3 und PL e Kat. 4 möglich
- Selbstaufbauenden 32-A-Energiebus, d. h. einmalige Einspeisung der Lastspannung für eine Gruppe von Motorstartern
- Alle Versorgungsspannungen nur einmal angeschlossen, d. h. beim Anreihen automatisch mit dem nächsten Modul verbunden
- Ziehen und Stecken unter Spannung zulässig
- Digitale Eingänge sind über ein 3DI/LC-Modul optional verwendbar.
- Ansteuern des Motorstarters aus der Steuerung und des Diagnosestatus über zyklisches Prozessabbild
- Diagnosefähig zur aktiven Überwachung der Schutz- und Schaltfunktionen
- Die Signalzustände im Prozessabbild des Motorstarters geben Informationen über Schutzeinrichtungen (Kurzschluss oder Überlast), den Schaltzustand des Motorstarters sowie Systemfehler.

Starter Kit

Das Starter Kit 3RK1908-1SK00 ist ein kostengünstiges Komplettpaket, um Motoren im System ET 200SP zu schalten und zu überwachen, siehe Seite 10/245.

Es beinhaltet:

- Einen Wendestarter 3RK1308-0BC00-0CP0 (0,9 bis 3 A)
- Eine BaseUnit 3RK1908-0AP00-0AP0 mit AC/DC-Einspeisung 500 V und 24 V
- Ein EMV-Abstandsmodul (bestehend aus BaseUnit 6ES7193-6BP00-0BA0 plus BU-Cover 15 mm 6ES7133-6CV15-1AM0)

© Siemens 2024

Lüftereinsatz

Bei den Motorstartern mit 12 A Nennstrom ist der Lüfter 3RW4928-8VB00 im Lieferumfang enthalten.

Dieser Lüfter kann auch bei den Motorstartern mit kleineren Nennströmen, wenn es die Randbedingungen erfordern, als Option bestellt werden. Hinweise zu den Umgebungsbedingungen für den Einsatz von Motorstartern siehe Gerätehandbuch, Kapitel Produktmerkmale, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479973/149504448395.

Motorstarter störsicher aufbauen

Um die ET 200SP-Station nach der Norm IEC 60947-4-2 störsicher zu betreiben, ist ein Leermodul vor dem ersten Motorstarter zu verwenden. Das Leermodul besteht aus der BaseUnit 6ES7193-6BP00-0BA0 oder 6ES7193-6BP00-0DA0 und der Abdeckung BU-Cover 15 mm 6ES7133-6CV15-1AM0.

Mit der BU-Cover 15 mm ist der Verschmutzungsschutz für die Steckerkontakte der BaseUnit gewährleistet.

Elektromechanische Schaltgeräte in Reihe mit Hybridmotorstartern

Das Schalten einer induktiven Last - insbesondere von Motoren <1 kW mit großer Induktivität - mit einem elektromechanischen Schaltgerät (z. B. Schütz) kann hohe und steile Spannungsflanken hervorrufen.

Die dadurch entstehenden Störungen/Schädigungen können verhindert werden, indem zuerst mit dem Hybridmotorstarter abgeschaltet wird oder EMV-Entstörmodule verwendet werden:

- EMV-Entstörmodule 3RT2916-1P.. zum direkten Anbau an Schütz siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10047575
- Motorentstörmodule, die im Hauptstromkreis angebracht werden, siehe Seite 10/245

Hinweis:

Weitere Informationen siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109758696.

Control Modul 3DI/LC




Control Modul 3DI/LC

Es handelt sich hierbei um ein digitales Eingangsmodul mit drei Eingängen für lokale Motorstarterfunktionen wie z. B. "Hand-vor-Ort-Steuerung", "Realisierung schneller Eingänge" oder "Endlagenabschaltung". Eine Liste mit allen Funktionen, die das 3DI/LC-Modul ermöglicht, siehe Gerätehandbuch, Kapitel Funktionen, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479973/95153659275.

Das Modul wird frontseitig auf den Motorstarter gesteckt und von diesen mit DC-24-V-Betriebsspannung versorgt.

BaseUnits für Motorstarter

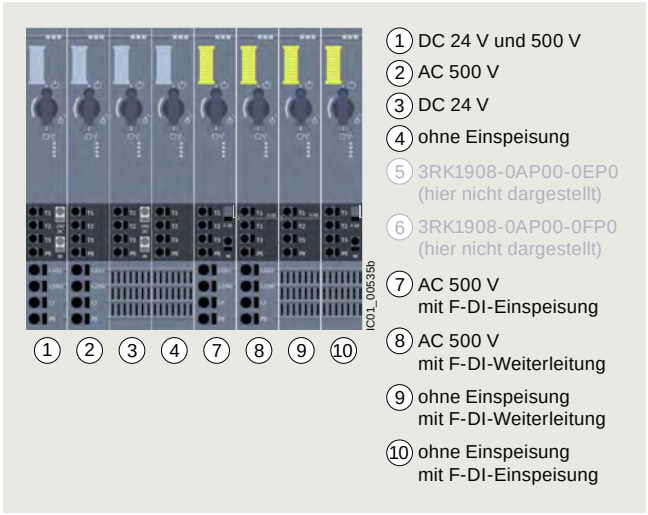

Ansicht der BaseUnit-Einspeisungen für die Motorstarter

BaseUnits sind Komponenten zur Aufnahme der ET 200SP-Peripheriemodule.

Die in den BaseUnits integrierten selbstaufbauenden Potenzialschienen reduzieren den Verdrahtungsaufwand auf die einmalige Einspeisung (sowohl von Hilfs- als auch Lastspannung).

Alle rechts folgenden Module werden automatisch beim Zusammenstecken der Base Units versorgt, wenn BaseUnits mit Weiterleitung gesteckt werden.

Die robuste Aufbauform und formschlüssige Verbindungstechnik ermöglichen einen Einsatz in rauer Industrieumgebung.

Die BaseUnits stehen mit verschiedenen Einspeisungen für die Motorstarter zur Verfügung.

© Siemens 2024

Artikelnummern-Schemata

Produktvarianten		Artikelnummer													
Motorstarter		**3RK1308**	**–**	**0**	**□**	**□**	**0**	**0**	**–**	**0**	**C**	**P**	**0**	
Produktfunktion	Direktstarter				**A**									für Motornormleistung 0,09 ... 5,5 kW[1]
	Wendestarter				**B**									für Motornormleistung 0,09 ... 5,5 kW[1]
	Fehlersicherer Direktstarter				**C**									für Motornormleistung 0,09 ... 5,5 kW[1]
	Fehlersicherer Wendestarter				**D**									für Motornormleistung 0,09 ... 5,5 kW[1]
Strombereich	0,1 ... 0,4 A					**A**								maximale Strombelastbarkeit im Anlauf 4 A
	0,3 ... 1 A					**B**								maximale Strombelastbarkeit im Anlauf 10 A
	0,9 ... 3 A					**C**								maximale Strombelastbarkeit im Anlauf 30 A
	2,8 ... 9 A					**D**								maximale Strombelastbarkeit im Anlauf 90 A
	4 ... 12 A					**E**								inklusive Lüfter (3RW4928-8VB00), maximale Strombelastbarkeit im Anlauf 100 A
Beispiel		**3RK1308**	**–**	**0**	**A**	**D**	**0**	**0**	**–**	**0**	**C**	**P**	**0**	

[1] Für Normmotoren: Drehstromasynchronmotoren 1- oder 3-phasig, Wechselstrommotoren 1-phasig, Asynchronmotoren 1-phasig, bei AC 400 V und AC 500 V; maßgebend für die Auswahl sind die konkreten Anlauf- und Bemessungsdaten des Motors.

Produktvarianten		Artikelnummer													
BaseUnit		**3RK1908**	**–**	**0**	**A**	**P**	**0**	**0**	**–**	**0**	**□**	**P**	**0**	
BU-Einspeisung	DC 24 V und AC 500 V										**A**			
	DC 24 V										**B**			
	AC 500 V										**C**			
	ohne Einspeisung										**D**			
	AC 500 V										**G**			mit F-DI-Einspeisung
	AC 500 V										**H**			mit F-DI-Weiterleitung
	ohne Einspeisung										**J**			mit F-DI-Weiterleitung
	ohne Einspeisung										**K**			mit F-DI-Einspeisung
Beispiel		**3RK1908**	**–**	**0**	**A**	**P**	**0**	**0**	**–**	**0**	**A**	**P**	**0**	

Hinweis:

Die Artikelnummern-Schemata zeigen eine Übersicht von Produktvarianten zur Erläuterung der Artikelnummern-Logik.

Für Ihre Bestellung verwenden Sie bitte die Artikelnummern, die Sie den Auswahl- und Bestelldaten entnehmen können.

Nutzen

Die Motorstarter ET 200SP bieten eine Reihe von Vorteilen:

- Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP (einschließlich TIA Selection Tool und TIA Portal)
- Hohe Flexibilität bei Sicherheitslösungen über SIMATIC F-CPU oder Sicherheitsschaltgeräte 3SK bis SIL 3 und PL e Kat. 4.
- Einfache integrierte Stromwertübertragung
- Umfangreiche Parametrierung über TIA Portal
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Geräte (einfache Montage und Stecktechnologie)
- Höhere Lebensdauer und geringere Wärmeverluste durch Hybridtechnik
- Geringerer Platzbedarf im Schaltschrank (20 bis 80 %) durch höhere Funktionsdichte (Direkt- und Wendestarter in gleicher Baubreite)
- Umfangreiche Diagnose und Informationen zur vorbeugenden Wartung
- Parametrierbare Eingänge über Control Modul 3DI/LC
- Geringerer Verdrahtungs- und Prüfaufwand durch Integration mehrerer Funktionen in einem Gerät
- Reduzierung des Aufwands für Lagerhaltung und Projektierung durch Weiteinstellbereich des elektronischen Überlastauslösers (bis zu 1:3)
- Technologiebedingte geringere Eigenverlustleistung als drehzahlgeregelte Antriebssysteme, dadurch auch geringerer Kühlaufwand (und kompaktere Bauweise möglich)
- Die Motorstarter ET 200SP können mit hocheffizienten IE3- und IE4-Motoren eingesetzt werden, siehe Applikationshandbuch, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/94770820. Berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung die Stromkennwerte des angeschlossenen Motors und des Motorstarters. Relevant ist neben dem Nennstrom auch der maximal zulässige Strombereich des Motorstarters und das Verhältnis des Nennstroms zum Anlaufstrom des Motors. Weitere Informationen siehe Katalog IC 10, https:/www.siemens.de/ic10.

Normen und Approbationen

- IEC/EN 60947-4-2
- UL 60947-4-2
- CSA
- ATEX
- IEC 62061: SIL 3
- ISO 13849-1: PL e
- CCC-Zulassung für China

© Siemens 2024

Motorstarter ET 200SP

Anwendungsbereich

Die Motorstarter ET 200SP sind für folgende Anwendungsbereiche geeignet:

- Schalten und Überwachen von
  - 3-Phasen-Motoren mit Überlast- und Kurzschlussschutz (z. B. 400-V-Asynchronmotoren für Sekundärantriebe in der Fördertechnik)
  - 1-Phasen-Motoren mit Überlast- und Kurzschlussschutz (z. B. 230-V-Motoren für Pumpanwendungen)
  - Ohmschen Verbrauchern mittels Stromwert sowie Diagnose über die Maintenance-Funktion (z. B. für Heizungen)
- Anlagenüberwachung und Energiemanagement in der Fördertechnik:
  Über die Phasenunsymmetrie- und Nullstromerkennung bei der Strommessung sind beispielsweise Antriebsriemenüberwachung und Blockierüberwachung möglich.
- Weichenschaltung und Hubtischsteuerung in der Fördertechnik:
  Weichenschaltungen lassen sich über die Quickstop-Funktion und Hubtischsteuerungen über die Funktion "unverzögerte Endlagenabschaltung" ohne aufwändigen Programmieraufwand realisieren.
- Sicheres Trennen des Antriebs vom Hauptnetz:
  Die Trennfunktionen nach IEC 60947-1 bietet Schutz vor ungewolltem Einschalten während einer Anlagenwartung.

Motorstarter in der Prozessindustrie

Für die Motorstarter ET 200SP gibt es spezielle Base-Units 3RK1908-0AP00-0.H0, um die Geräte auch im Peripheriesystem ET 200SP HA einsetzen zu können. Der Einsatz liegt hier in der Regel im prozesstechnischen Umfeld.

Weitere Informationen siehe https://mall.industry.siemens.com/mall/ww/de/Catalog/Products/10398144?tree=CatalogTree.

Technische Daten

Weitere Informationen	
SiePortal siehe https://www.siemens.com/product?3RK1308 Gerätehandbuch siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479973	FAQs siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/21800/faq

Motorstarter ET 200SP

Artikelnummer		3RK1308-0.A00-0CP0	3RK1308-0.B00-0CP0	3RK1308-0.C00-0CP0	3RK1308-0.D00-0CP0	3RK1308-0.E00-0CP0
Produktkategorie		**Motorstarter**				
Allgemeine technische Daten						
Breite x Höhe x Tiefe	mm	30 × 142 × 150				
Ausführung des Schaltkontakts		Hybrid				
Ausführung des Motorschutzes		elektronisch				
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m	4 000, Derating siehe Gerätehandbuch, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479973				
Einbaulage		senkrecht, waagrecht, (Derating beachten)				
Befestigungsart		steckbar in BaseUnit				
Umgebungstemperatur						
• während Betrieb	°C	-25 ... +60				
• während Transport	°C	-40 ... +70				
• während Lagerung	°C	-40 ... +70				
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 95				
Schwingfestigkeit		15 mm bis 6 Hz; 2 *g* bis 500 Hz				
Schockfestigkeit		6 *g* /11 ms				
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20				
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher				
Zuordnungsart		1				
Elektrische Daten						
Versorgungsspannung bei DC Bemessungswert	V	24				
Betriebsleistung bei AC-53a bei 400 V Bemessungswert	kW	0,12	0,25	1,1	4	5,5
Betriebsfrequenz Bemessungswert	Hz	50 ... 60				
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I_{cu})						
• bei 400 V Bemessungswert	kA	55				
• bei 500 V Bemessungswert	kA	55				
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	A	0,1 ... 0,4	0,3 ... 1	0,9 ... 3	2,8 ... 9	4 ... 12
Strombelastbarkeit bei Anlauf maximal	A	4	10	30	90	100
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis	V	500				
Isolationsspannung Bemessungswert	V	500				
Auslöseklasse		CLASS OFF/5/10 einstellbar				

© Siemens 2024


BaseUnits für Motorstarter

Artikelnummer		**3RK1908-0AP00-0AP0**	**3RK1908-0AP00-0BP0**	**3RK1908-0AP00-0CP0** **3RK1908-0AP00-0GP0** **3RK1908-0AP00-0HP0**	**3RK1908-0AP00-0DP0** **3RK1908-0AP00-0JP0** **3RK1908-0AP00-0KP0**
Produkt-Bezeichnung		**BaseUnit**			
Allgemeine technische Daten					
Breite x Höhe x Tiefe	mm	30 × 215 × 75			
Umgebungstemperatur					
• während Betrieb	°C	-25 ... +60			
• während Transport	°C	-40 ... +70			
• während Lagerung	°C	-40 ... +70			
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20			
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher			
Anschlüsse/Klemmen					
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte					
• an den Eingängen für Versorgungsspannung					
- eindrähtig		1 x 0,5 ... 2,5 mm^2		--	
- feindrähtig mit Aderendbearbeitung		1 x 0,5 ... 2,5 mm^2		--	
- feindrähtig ohne Aderendbearbeitung		1 x 0,5 ... 2,5 mm^2		--	
- bei AWG-Leitungen eindrähtig		1 x 20 ... 12		--	
• für Einspeisung					
- eindrähtig		1 x 1 ... 6 mm^2	--	1 x 1 ... 6 mm^2	--
- feindrähtig mit Aderendbearbeitung		1 x 1 ... 6 mm^2	--	1 x 1 ... 6 mm^2	--
- feindrähtig ohne Aderendbearbeitung		1 x 1 ... 6 mm^2	--	1 x 1 ... 6 mm^2	--
- bei AWG-Leitungen		1 x 18 ... 10	--	1 x 18 ... 10	--
• für lastseitigen Abgang					
- eindrähtig		1 x 0,5 ... 2,5 mm^2			
- feindrähtig mit Aderendbearbeitung		1 x 0,5 ... 2,5 mm^2			
- feindrähtig ohne Aderendbearbeitung		1 x 0,5 ... 2,5 mm^2			
- bei AWG-Leitungen		1 x 20 ... 12			
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Federzuganschluss (Push-In)			
Sonstiges					
Form der Schrauben-dreherspitze		Schlitz			
Größe der Schrauben-dreherspitze		Normschraubendreher 0,6 mm x 3,5 mm			

© Siemens 2024

Motorstarter ET 200SP

Control Modul 3DI/LC

Artikelnummer		**3RK1908-1AA00-0BP0**
Produkt-Bezeichnung		**Control Modul 3DI/LC**
Allgemeine technische Daten		
Breite x Höhe x Tiefe	mm	30 × 54,5 × 42,3
		
Ausführung des Produkts		Zubehör
Anzahl der Digitaleingänge		4
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m	2 000
Einbaulage		senkrecht, waagrecht, liegend
Befestigungsart		ansteckbar an Motorstarter
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +60
• während Transport	°C	-40 ... +70
• während Lagerung	°C	-40 ... +70
Anschlüsse/Klemmen		
anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte		
• eindrähtig oder mehrdrähtig	mm^2	0,2 ... 1,5
• feindrähtig mit Aderendbearbeitung	mm^2	0,25 ... 1,5
• feindrähtig ohne Aderendbearbeitung	mm^2	0,2 ... 1,5
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte		24 ... 16
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Federzuganschluss (Push-In)
Elektrische Daten		
Spannungsart der Steuerspeisespannung		DC
Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert	V	20,4 ... 28,8
Sonstiges		
Form der Schraubendreherspitze		Schlitz
Größe der Schraubendreherspitze		Normschraubendreher 0,6 mm x 3,5 mm

© Siemens 2024

Auswahl- und Bestelldaten

	einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	Strombelastbarkeit bei Anlauf maximal	Artikel-Nr.
	A	A	
Motorstarter			
	Direktstarter		
 3RK1308-0AB00-0CP0	0,1 ... 0,4	4	**3RK1308-0AA00-0CP0**
	0,3 ... 1	10	**3RK1308-0AB00-0CP0**
	0,9 ... 3	30	**3RK1308-0AC00-0CP0**
	2,8 ... 9	90	**3RK1308-0AD00-0CP0**
	4 ... 12	100	**3RK1308-0AE00-0CP0**
	Wendestarter		
 3RK1308-0BB00-0CP0	0,1 ... 0,4	4	**3RK1308-0BA00-0CP0**
	0,3 ... 1	10	**3RK1308-0BB00-0CP0**
	0,9 ... 3	30	**3RK1308-0BC00-0CP0**
	2,8 ... 9	90	**3RK1308-0BD00-0CP0**
	4 ... 12	100	**3RK1308-0BE00-0CP0**
	Fehlersicherer Direktstarter		
 3RK1308-0CE00-0CP0	0,1 ... 0,4	4	**3RK1308-0CA00-0CP0**
	0,3 ... 1	10	**3RK1308-0CB00-0CP0**
	0,9 ... 3	30	**3RK1308-0CC00-0CP0**
	2,8 ... 9	90	**3RK1308-0CD00-0CP0**
	4 ... 12	100	**3RK1308-0CE00-0CP0**
	Fehlersicherer Wendestarter		
 3RK1308-0DE00-0CP0	0,1 ... 0,4	4	**3RK1308-0DA00-0CP0**
	0,3 ... 1	10	**3RK1308-0DB00-0CP0**
	0,9 ... 3	30	**3RK1308-0DC00-0CP0**
	2,8 ... 9	90	**3RK1308-0DD00-0CP0**
	4 ... 12	100	**3RK1308-0DE00-0CP0**

© Siemens 2024

Motorstarter ET 200SP

Ausführung des Produkts	Betriebs-spannung der AC-Einspeisung	Versorgungs-spannung der DC-Einspeisung	Artikel-Nr.
	V	V	
BaseUnits mit Push-In Klemme[1]			
für Motorstarter			
• mit AC/DC-Einspeisung	500	24	**3RK1908-0AP00-0AP0**
• mit DC-Einspeisung	--	24	**3RK1908-0AP00-0BP0**
• mit AC-Einspeisung	500	--	**3RK1908-0AP00-0CP0**
• ohne Einspeisung	--	--	**3RK1908-0AP00-0DP0**
für fehlersichere Motorstarter			
• mit AC-Einspeisung, mit F-DI-Einspeisung	500	--	**3RK1908-0AP00-0GP0**
• mit AC-Einspeisung, mit F-DI-Weiterleitung	500	--	**3RK1908-0AP00-0HP0**
• ohne AC/DC-Einspeisung, mit F-DI-Weiterleitung	--	--	**3RK1908-0AP00-0JP0**
• ohne AC/DC-Einspeisung, mit F-DI-Einspeisung	--	--	**3RK1908-0AP00-0KP0**


3RK1908-0AP00-0AP0

[1] Die Spannung wird von BaseUnits mit Einspeisung auf nachfolgende BaseUnits ohne Einspeisung durchgeschleift.

Ausführung des Produkts	Versorgungs-spannung bei DC Nennwert	Potenzialbau-gruppe von links weiter-leiten	Artikel-Nr.
	V		
BaseUnits mit Push-In Klemme			
für Leermodule			
• dunkel, Weiterführung der Potenzialbaugruppe	24	Ja	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• hell, Öffnen einer neuen Potenzialbaugruppe	24	Nein	**6ES7193-6BP00-0DA0**


6ES7193-6BP00-0BA0

Steuerspeisespannung bei DC Bemessungswert	Produktfunktion		Artikel-Nr.
	Vor-Ort-Bedienung	digitale Eingänge parametrierbar	
V			
Control Modul 3DI/LC mit Push-In Klemme			
20,4 ... 28,8	Ja	Ja	**3RK1908-1AA00-0BP0**


3RK1908-1AA00-0BP0

© Siemens 2024

	Produkt-Bezeichnung	Ausführung des Produkts	Artikel-Nr.
Zubehör			
 6ES7133-6CV15-1AM0	**BU-Cover 15 mm**	für BaseUnits Typ A0 oder A1	**6ES7133-6CV15-1AM0**
 3RK1908-1CA00-0BP0	**BU Cover 30 mm**	zum Schutz von Leerplätzen, 30 mm	**3RK1908-1CA00-0BP0**
 3RK1908-1DA00-2BP0	**Abdeckungen Einspeisebus** (1 Beutel mit 10 Abdeckungen)	für ET 200SP	**3RK1908-1DA00-2BP0**
 3RK1908-1EA00-1BP0	**Zusatzbefestigungen** (1 Beutel mit 5 Zusatzbefestigungen)	mechanisch, für ET 200SP	**3RK1908-1EA00-1BP0**
 3RW4928-8VB00	**Lüfter**	verwendbar für 3RK1308	**3RW4928-8VB00**
	Motorentstörmodule		
 3RK1911-6EA00	• eckig		**3RK1911-6EA00**
 3RK1911-6EB00	• rund		**3RK1911-6EB00**
 3RK1908-1SK00	**Starter Kit**	beinhaltet Wendestarter 3RK1308-0BC00-0CP0 (0,9 ... 3 A), BaseUnit 3RK1908-0AP00-0AP0 mit AC/DC-Einspeisung 500 V und 24 V, EMV-Abstandsmodul (bestehend aus BaseUnit 6ES7193-6BP00-0BA0 plus BU-Cover15 mm 6ES7133-6CV15-1AM0)	**3RK1908-1SK00**

© Siemens 2024

Übersicht



- Zur pneumatischen Ansteuerung von Aktoren mit ET 200SP
- Nutzbar in Verbindung mit System- und IO-Komponenten des dezentralen Peripheriesystems ET 200SP.
- Produkt des Product Partners Bürkert Fluid Control Systems, und nur von Bürkert Fluid Control Systems beziehbar.

Hinweis

Product Partner sind externe Firmen außerhalb der Siemens AG und ihrer verbunden Unternehmen. Informationen und Beschreibungen zu Produkten der Product Partner sind unverbindlich und liegen in der Verantwortung der Product Partner. Diese Produkte werden selbstständig und eigenverantwortlich vom jeweiligen Product Partner hergestellt und von ihm zu seinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vertrieben und geliefert.

Soweit nicht gesetzlich zwingend, übernimmt Siemens für diese Produkte und für die Verbindung mit diesen Produkten der Product Partner keinerlei Haftung oder Garantie. Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Haftungssauschluss/Verwendung von Hyperlinks*.

Nutzen

- Hohe Prozesssicherheit durch den Einsatz von Rückschlagventilen und pneumatischen Einspeisemodulen mit Drucküberwachung
- Detaillierte Diagnosen in Klartext systemweit und via LC-Display auch direkt vor Ort
- Einfacher und schneller Wechsel der Ventile im laufenden Betrieb (Hot Swapping)
- Reduzierte Komponenten im Schaltschrank (kompakter Schaltschrank möglich)
- Schnelle Installation & Konfiguration der pneumatischen Anschlüsse

Anwendungsbereich

Ventilinseln sind in der industriellen Automatisierung weit verbreitet und dienen als Vorsteuerventile zur Ansteuerung von Aktoren im Bereich der Lebensmittel-, Pharma- oder Wasseraufbereitungs-Industrie. ET 200SP in Kombination mit der AirLINE SP, Typ 8647 der Firma Bürkert stellt eine universelle Schnittstelle zwischen Prozess- und Anlagensteuerung dar und ermöglicht den modularen und flexiblen Aufbau von Pilotventilen und I/O-Modulen. Die Ventilinsel kann außerdem mit Hilfe des sogenannten AirLINE Quick Adapters am Schaltschrankboden befestigt werden, wodurch sich der benötigte Bauraum im Schaltschrank weiter reduziert und die pneumatische Installation deutlich vereinfacht.

Weitere Info

Für nähere Informationen zur AirLINE SP, Typ 8647 (z.B. Datenblatt, Bedienungsanleitung) wenden Sie sich bitte direkt an die Fa. Bürkert, siehe unter

http://www.buerkert.de/de/type/8647.

Haftungsausschluss

Diese Informationen und Beschreibungen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Überprüfung der Vollständigkeit, Richtigkeit, und Aktualität der von den Product Partnern gelieferten Daten ist Siemens jedoch nicht möglich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass einzelne Daten unrichtig, unvollständig oder nicht aktuell sind. Hierfür übernimmt Siemens ebensowenig eine Haftung wie für die Brauchbarkeit der Daten oder der Produkte für den Nutzer an sich, es sei denn die Haftung ist gesetzlich zwingend.

© Siemens 2024

Übersicht



Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC ET 200SP PS mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die SIMATIC ET 200SP angepasst. Die Verdrahtung zwischen SIMATIC-Komponente und Stromversorgung erfolgt über die einheitliche push-in-Klemmentechnik. Dabei versorgt die 24-V-Versorgung ET 200SP-Systemkomponenten wie z. B. Interface-, Technologie- und Kommunikationsmodul bzw. digitalen oder analogen Ein-/Ausgängen. Umfangreiche Zertifizierungen u. a. UL oder GL ermöglichen einen universellen Einsatz. Durch die extrem flache Bauweise kann diese Stromversorgung auch in schmalen Vorort-Schaltkästen optimal eingesetzt werden.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200SP PS Geregelte Stromversorgung für SIMATIC ET 200SP Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A	**6EP7133-6AB00-0BN0**
SIMATIC ET 200SP PS Geregelte Stromversorgung für SIMATIC ET 200SP Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/10 A	**6EP7133-6AE00-0BN0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP7133-6AB00-0BN0**	**6EP7133-6AE00-0BN0**
Produkt	SIMATIC ET 200SP PS	SIMATIC ET 200SP PS
Stromversorgung, Typ	24 V/5 A	24 V/10 A
Eingang		
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC	1-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC		
• Anfangswert	Automatische Bereichsumschaltung	Automatische Bereichsumschaltung
Versorgungsspannung		
• 1 bei AC Nennwert	120 V	120 V
• 2 bei AC Nennwert	230 V	230 V
Eingangsspannung		
• 1 bei AC	85 ... 132 V	85 ... 132 V
• 2 bei AC	170 ... 264 V	170 ... 264 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Nein	Nein
Überlastfähigkeit bei Überspannung	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms	2,3 x $U_{e\ Nenn}$, 1,3 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	20 ms	20 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei U_e = 93/187 V	bei U_e = 93/187 V
Netzfrequenz		
• 1 Nennwert	50 Hz	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz	60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom		
• bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V	2,16 A	4,34 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V	1,22 A	1,92 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	45 A	60 A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP7133-6AB00-0BN0**	**6EP7133-6AE00-0BN0**
Produkt	SIMATIC ET 200SP PS	SIMATIC ET 200SP PS
Stromversorgung, Typ	24 V/5 A	24 V/10 A
I^2t-Wert maximal	3,15 $A^2 \cdot s$	6,3 $A^2 \cdot s$
Ausführung der Absicherung	T 3,15 A/250 V (nicht zugänglich)	T 6,3 A/250 V (nicht zugänglich)
• in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: B/C 6 A/3 A	empfohlener LS-Schalter: B/C 10 A/6 A
Ausgang		
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V	24 V
Ausgangsspannung		
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V	24 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung		
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	1 %	1 %
Restwelligkeit		
• maximal	150 mV	150 mV
• typisch	50 mV	50 mV
Spannungsspitze		
• maximal	240 mV	240 mV
• typisch	150 mV	150 mV
einstellbare Ausgangsspannung	22,8 ... 28 V	22,8 ... 28 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Ja	Ja
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung	über Potentiometer	über Potentiometer
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 24 V O.K.	LED grün für 24 V O.K.
Art des Signals am Ausgang	Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit DC 60 V/ 0,3 A) für 24 V O.K.	Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit DC 60 V/ 0,3 A) für 24 V O.K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	Überschwingen von U_a < 3 %	Überschwingen von U_a < 3 %
Ansprechverzögerungszeit maximal	0,3 s	0,3 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung		
• typisch	30 ms	30 ms
Ausgangsstrom		
• Nennwert	5 A	10 A
• Bemessungsbereich	0 ... 6 A; 5 A bis +60 °C; +60 ... +70 °C: Derating 3%/K	0 ... 12 A; 10 A bis +60 °C; +60 ... +70 °C: Derating 3%/K
abgegebene Wirkleistung typisch	120 W	240 W
kurzzeitiger Überlaststrom		
• bei Kurzschluss während Hochlauf typisch	15 A	30 A
• bei Kurzschluss während Betrieb typisch	15 A	30 A
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom		
• bei Kurzschluss während Hochlauf	800 ms	750 ms
• bei Kurzschluss während Betrieb	800 ms	800 ms
Produkteigenschaft		
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja	Ja
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung	2	2
Wirkungsgrad		
Wirkungsgrad [%]	88 %	90 %
Verlustleistung [W]		
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	17 W	26 W
• bei Leerlauf maximal	2,7 W	2,8 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP7133-6AB00-0BN0**	**6EP7133-6AE00-0BN0**
Produkt	SIMATIC ET 200SP PS	SIMATIC ET 200SP PS
Stromversorgung, Typ	24 V/5 A	24 V/10 A
Regelung		
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,3 %	0,3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	3 %	3 %
Ausregelzeit		
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	1 ms	1 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	1 ms	1 ms
Schutz und Überwachung		
Ausführung des Überspannungsschutzes	im Falle eines internen Fehlers U_a < 31,8 V	im Falle eines internen Fehlers U_a < 31,8 V
Ansprechwert Strombegrenzung	7 ... 7,5 A	14 ... 15 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	Konstantstromkennlinie	Konstantstromkennlinie
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert		
• typisch	7 A	14,1 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb	überlastbar 150 % I_{aNenn} bis 5 s/min	überlastbar 150 % I_{aNenn} bis 5 s/min
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-	-
Sicherheit		
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178	SELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I	Klasse I
Ableitstrom		
• maximal	3,5 mA	3,5 mA
• typisch	1 mA	1 mA
Schutzart IP	IP20	IP20
Zulassungen		
Eignungsnachweis		
• CE-Kennzeichnung	Ja	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL61010-2-201, CSA C22.2 No.142); cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)	Ja; cULus-Listed (UL61010-2-201, CSA C22.2 No.142); cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL61010-2-201, CSA C22.2 No.142), cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)	Ja; cULus-Listed (UL61010-2-201, CSA C22.2 No.142), cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• NEC Class 2	Nein	Nein
• EAC-Zulassung	Ja	Ja
Art der Zertifizierung		
• CB-Zertifikat	Ja	Ja
Eignungsnachweis		
• IECEx	Ja; IECEx Ex ec nC IIC T3 Gc	Ja; IECEx Ex ec nC IIC T3 Gc
• ATEX	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex ec nC IIC T3 Gc	Ja; ATEX (EX) II 3G Ex ec nC IIC T3 Gc
• ULhazloc-Zulassung	Nein	Nein
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein	Nein
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Ja	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft		
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Ja	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP7133-6AB00-0BN0**	**6EP7133-6AE00-0BN0**
Produkt	SIMATIC ET 200SP PS	SIMATIC ET 200SP PS
Stromversorgung, Typ	24 V/5 A	24 V/10 A
EMV		
Norm		
• für Störaussendung	EN 61000-6-3 Klasse B	EN 61000-6-3 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	EN 61000-3-2	EN 61000-3-2
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-30 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)	-30 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Push-In-Klemmen	Push-In-Klemmen
• am Eingang	L, N, PE: je 1 Push-In-Klemme für 0,2 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig	L, N, PE: je 1 Push-In-Klemme für 0,2 ... 2,5 mm^2 ein-/feindrähtig
• am Ausgang	+, -: je 2 Push-In-Klemmen für 0,2 ... 2,5 mm^2	+, -: je 2 Push-In-Klemmen für 0,2 ... 2,5 mm^2
• für Hilfskontakte	Meldekontakt: 2 Push-In-Klemmen für 0,2 ... 2,5 mm^2	Meldekontakt: 2 Push-In-Klemmen für 0,2 ... 2,5 mm^2
• für Meldekontakt	2 Push-In-Klemmen für 0,2 ... 2,5 mm^2	2 Push-In-Klemmen für 0,2 ... 2,5 mm^2
Produktfunktion		
• abnehmbare Klemme am Eingang	Ja	Ja
• abnehmbare Klemme am Ausgang	Ja	Ja
Breite des Gehäuses	160 mm	160 mm
Höhe des Gehäuses	117 mm	117 mm
Tiefe des Gehäuses	74 mm	74 mm
einzuhaltender Abstand		
• oben	50 mm	50 mm
• unten	50 mm	50 mm
• links	0 mm	0 mm
• rechts	0 mm	0 mm
Nettogewicht	0,5 kg	0,7 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Ja	Ja
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
elektrisches Zubehör	Redundanzmodul, Puffermodul, Selektivitätsmodul, DC USV	Redundanzmodul, Puffermodul, Selektivitätsmodul, DC USV
MTBF bei 40 °C	1 598 441 h	1 114 510 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht



ET 200SP bietet über die BaseUnits (BU´s) eine robuste und servicefreundliche Aufbautechnik mit stehender Verdrahtung:

- Werkzeuglose einhändige Verdrahtung durch Push-in Klemmen
- Betätigung der Federöffner über praxisübliche Schraubendreher mit bis zu 3,5 mm Klingenbreite
- Herausragende Zugänglichkeit durch spaltenweise Anordnung von Messabgriff, Federöffner und Leitereinführung bei gleichzeitiger Reduzierung des Flächenbedarfs um 64%
- Fehlervermeidende Farbkodierung der Federöffner für bessere Orientierung im Klemmenfeld
- Austausch von Peripheriemodulen im laufenden Betrieb ohne Beeinflussung der Verdrahtung
- Betrieb mit Leerplätzen (Lücken ohne Peripheriemodul)
- Automatische Kodierung der Peripheriemodule verhindert im Austauschfall die Zerstörung der Elektronik bei versehentlicher Fehlbestückung
- Hohe EMV-Störfestigkeit:
  - Selbstaufbauender geschirmter Rückwandbus
  - Mehrlagen-Leiterplatte mit Schirmebenen zur störfesten Signalübertragung von der Klemme zum Peripheriemodul,
  - Systemintegrierter, schnell montierbarer und platzsparender Schirmanschluss
- Selbstaufbauende Potenzialgruppen ohne externe Verdrahtung oder Steckbrücken
- Austauschbare Klemmenbox
- Seitliche Verrastung der BU´s untereinander für hohe mechanische und EMV-Belastbarkeit
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionale Betriebsmittelkennzeichnung über steckbare Referenzkennzeichnungsschilder

Eine ET 200SP-Station kann über eine BaseUnit BU-Send mit darauf gestecktem BusAdapter BA-Send mit bis zu 16 Modulen aus der IP67 Peripheriefamilie ET 200AL erweitert werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A10+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2DA0**
BU15-P16+A0+2D	
BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DA0**
BU15-P16+A10+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 10 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BA0**
BU15-P16+A0+2B	
BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BA0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BA0**
BaseUnits Typ B0	
BU20-P12+A4+0B	
BU-Typ B0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen (1...12) zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe; 1 Stück	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BB0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BB0**
BaseUnits Typ B1	
BU20-P12+A0+4B	
BU-Typ B1; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe; 1 Stück	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP20-0BB1**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP20-2BB1**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
BaseUnits Typ C0	
BU20-P6+A2+4D BU-Typ C0; BaseUnit (hell) mit 6 Push-In-Klemmen (1...6) zum Modul und zusätzlich 2 AUX-Klemmen; neue Potenzialgruppe	**6ES7193-6BP20-0DC0**
BaseUnits Typ C1	
BU20-P6+A2+4B BU-Typ C1; BaseUnit (dunkel) mit 6 Push-In-Klemmen (1...6) zum Modul und zusätzlich 2 AUX-Klemmen; nach links gebrückt	**6ES7193-6BP20-0BC1**
BaseUnits Typ A1 (mit Temperaturerfassung)	
BU15-P16+A0+12D/T BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen(1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6BP40-0DA1**
BU15-P16+A0+2D/T BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	**6ES7193-6BP00-0DA1**
BU15-P16+A0+12B/T BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückten Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6BP40-0BA1**
BU15-P16+A0+2B/T BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6BP00-0BA1**
BaseUnits Typ F0	
BU20-P8+A4+0B BU-Typ F0; BaseUnit (dunkel) mit 8 Prozessklemmen zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Potenzialgruppe	**6ES7193-6BP20-0BF0**

	Artikel-Nr.
BaseUnits Typ U0	
BU20-P16+A0+2D BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Potenzialgruppe (max. 10 A)	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0DU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2DU0**
BU20-P16+A0+2B BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Potenzialgruppe	
• Packung mit 1 Stück	**6ES7193-6BP00-0BU0**
• Packung mit 10 Stück; zur Bestellung einer Packung bitte diese Artikelnummer mit Bestellmenge 10 ordern.	**6ES7193-6BP00-2BU0**
BaseUnit für redundanten Aufbau	
BaseUnit Typ M0 mit 2 Steckplätzen zur Aufnahme von R1-fähigen Interfacemodulen IM 155-6 PN R1; inkl. Servermodul	**6ES7193-6BR00-0HM0**
Stationserweiterung mit IP67 Peripheriesystem ET 200AL	
BaseUnit BU-Send	**6ES7193-6BN00-0NE0**
ET 200SP BusAdapter BA-Send 1 x FC	**6ES7193-6AS00-0AA0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder	**6ES7193-6LF30-0AW0**
BU-Cover zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder	
• Farbcode CC01, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP01-2MA0**
• Farbcode CC01, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 50 Stück	**6ES7193-6CP01-4MA0**
• Farbcode CC02, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP02-2MA0**
• Farbcode CC02, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 50 Stück	**6ES7193-6CP02-4MA0**
• Farbcode CC03, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP03-2MA0**
• Farbcode CC04, modulspezifisch, für 16 Push-in-Klemmen; für BaseUnit Typ A0, A1; 10 Stück	**6ES7193-6CP04-2MA0**
• Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, gelb-grün, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP71-2AA0**
• Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, rot, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP72-2AA0**
• Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen 1 A bis 10 A, für BU-Typ A0, blau, mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP73-2AA0**
• Farbcode CC74, für 2x5 Zusatzklemmen, 5 x rot, 5 x blau, für BU-Typ A1 mit Push-in-Klemmen; 10 Stück	**6ES7193-6CP74-2AA0**
• Farbcode CC81, für 4 AUX-Klemmen 1 A bis 4 A, gelb-grün, für BaseUnit Typ B0; 10 Stück	**6ES7193-6CP81-2AB0**
• Farbcode CC82, für 4 AUX-Klemmen 1 A bis 4 A, rot, für BaseUnit Typ B0; 10 Stück	**6ES7193-6CP82-2AB0**
• Farbcode CC83, für 4 AUX-Klemmen 1 A bis 4 A, blau, für BaseUnit Typ B0; 10 Stück	**6ES7193-6CP83-2AB0**
• Farbcode CC41, modulspezifisch, für 12 Push-in-Klemmen;für BaseUnit Typ B1; 10 Stück	**6ES7193-6CP41-2MB0**
• Farbcode CC84, für 2 AUX-Klemmen 1 A bis 2 A, gelb-grün, für BaseUnit Typ C0; 10 Stück	**6ES7193-6CP84-2AC0**
• Farbcode CC85, für 2 AUX-Klemmen 1 A bis 2 A, rot, für BaseUnit Typ C0; 10 Stück	**6ES7193-6CP85-2AC0**
• Farbcode CC86, für 2 AUX-Klemmen 1 A bis 2 A, blau, für BaseUnit Typ C0; 10 Stück	**6ES7193-6CP86-2AC0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6BP20-0DA0**	**6ES7193-6BP00-0DA0**	**6ES7193-6BP20-0BA0**	**6ES7193-6BP00-0BA0**
	BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A10+2D	BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2D	BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A10+2B	BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ A0	BU-Typ A0	BU-Typ A0	BU-Typ A0
Hardware-Ausbau				
Steckplätze				
• Anzahl Steckplätze	1; Typ A0	1; Typ A0	1; Typ A0	1; Typ A0
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Anschlusstechnik				
Klemmen				
• Klemmentyp	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme
• systemintegrierter Schirmanschluss	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26
• Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14
• Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul	16	16	16	16; je Steckplatz
• Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene	10	0	10	0
• Anzahl Zusatzklemmen	0	0	0	0
• Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	2	2	2	2; je Steckplatz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6BP20-0DA0** BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A10+2D	**6ES7193-6BP00-0DA0** BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2D	**6ES7193-6BP20-0BA0** BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A10+2B	**6ES7193-6BP00-0BA0** BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B
Maße				
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	141 mm	117 mm	141 mm	117 mm
Tiefe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	50 g	40 g	50 g	40 g

Artikelnummer	**6ES7193-6BP20-0BB0** BaseUnit Typ B0, BU20-P12+A4+0B	**6ES7193-6BP20-0BB1** BaseUnit TYP B1, BU20-P12+A0+4B, VPE 1	**6ES7193-6BP20-0DC0** BaseUnit Typ C0, BU20-P6+A2+4D	**6ES7193-6BP20-0BC1** BaseUnit Typ C1, BU20-P6+A2+4B	**6ES7193-6BP20-0BF0** BaseUnit Typ F0, BU20-P8+A4+0B
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ B0	BU-Typ B1	BU-Typ C0	BU-Typ C1	BU-Typ F0
Hardware-Ausbau					
Steckplätze					
• Anzahl Steckplätze	1	1	1	1; Typ C1	1; Typ F0
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Anschlusstechnik					
Klemmen					
• Klemmentyp	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	
• systemintegrierter Schirmanschluss	Ja; optional	Nein	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	
• Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	
• Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul	12; je Steckplatz	12; je Steckplatz	12; je Steckplatz	16; je Steckplatz	
• Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene	0	0	0	0	
• Anzahl Zusatzklemmen	0	0	0	0	
• Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	0; je Steckplatz	0; je Steckplatz	0; je Steckplatz	2; je Steckplatz	
Maße					
Breite	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm	117 mm
Tiefe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	48 g	48 g	47 g	47 g	48 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6BP40-0DA1** BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+12D/T	**6ES7193-6BP00-0DA1** BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+2D/T	**6ES7193-6BP40-0BA1** BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+12B/T	**6ES7193-6BP00-0BA1** BaseUnit Typ A1, BU15-P16+A0+2B/T
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ A1	BU-Typ A1	BU-Typ A1	BU-Typ A1
Hardware-Ausbau				
Steckplätze				
• Anzahl Steckplätze	1; Typ A1	1; Typ A1	1; Typ A1	1; Typ A1
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Anschlusstechnik				
Klemmen				
• Klemmentyp	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme
• systemintegrierter Schirmanschluss	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional	Ja; optional
• Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26	0,14 mm^2; AWG 26
• Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14	2,5 mm^2; AWG 14
• Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul	16	16	16	16
• Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene	0	0	0	0
• Anzahl Zusatzklemmen	2x5	0	2x5	0
• Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	2	2	2	2
Maße				
Breite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Höhe	141 mm	117 mm	141 mm	117 mm
Tiefe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	50 g	40 g	50 g	40 g

Artikelnummer	**6ES7193-6BP00-0DU0** BaseUnit Typ U0, BU20-P16+A0+2D, VPE 1	**6ES7193-6BP00-0BU0** BaseUnit Typ U0, BU20-P16+A0+2B, VPE 1
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ U0	BU-Typ U0
Hardware-Ausbau		
Steckplätze		
• Anzahl Steckplätze	1	1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m	3 000 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6BP00-0DU0** BaseUnit Typ U0, BU20-P16+A0+2D, VPE 1	**6ES7193-6BP00-0BU0** BaseUnit Typ U0, BU20-P16+A0+2B, VPE 1
Anschlusstechnik		
Klemmen		
• Klemmentyp	Push-In-Klemme	Push-In-Klemme
• systemintegrierter Schirmanschluss	Ja; optional	Ja; optional
• Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm^2; 0,2 mm^2 ohne Aderendhülse	0,14 mm^2; 0,2 mm^2 ohne Aderendhülse
• Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm^2; 1,5 mm^2 mit Aderendhülse	2,5 mm^2; 1,5 mm^2 mit Aderendhülse
• Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul	16	16
• Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene	0	0
• Anzahl Zusatzklemmen	0	0
• Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	2	2
Maße		
Breite	20 mm	20 mm
Höhe	117 mm	117 mm
Tiefe	35 mm	35 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	50 g	50 g

Artikelnummer	**6ES7193-6BR00-0HM0** BaseUnit Typ M0
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BU-Typ M0
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• Anzahl Steckplätze	2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße	
Breite	100 mm
Höhe	141 mm
Tiefe	29 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	142 g

Artikelnummer	**6ES7193-6BN00-0NE0** ET 200SP, BaseUnit BU-Send
Hardware-Ausbau	
Steckplätze	
• Anzahl Steckplätze	1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	35 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	30 g

© Siemens 2024

Übersicht



Die ET 200SP bietet über die BaseUnits (BU´s) eine robuste und servicefreundliche Aufbautechnik mit stehender Verdrahtung:

- Werkzeuglose einhändige Verdrahtung durch Push-in Klemmen
- Betätigung der Federöffner über praxisübliche Schraubendreher mit bis zu 3,5 mm Klingenbreite
- Herausragende Zugänglichkeit durch spaltenweise Anordnung von Messabgriff, Federöffner und Leitereinführung bei gleichzeitiger Reduzierung des Flächenbedarfs um 64%
- Fehlervermeidende Farbkodierung der Federöffner für bessere Orientierung im Klemmenfeld
- Austausch von Peripheriemodulen im laufenden Betrieb ohne Beeinflussung der Verdrahtung
- Betrieb mit Leerplätzen (ohne Peripheriemodul)
- Automatische Kodierung der Peripheriemodule verhindert im Austauschfall die Zerstörung der Elektronik bei versehentlicher Fehlbestückung
- Hohe EMV-Störfestigkeit durch
  - selbstaufbauenden geschirmten Rückwandbus,
  - Mehrlagen-Leiterplatte mit Schirmebenen zur störfesten Signalübertragung von der Klemme zum Peripheriemodul,
  - systemintegrierten, schnell montierbaren und platzsparenden Schirmanschluss.
- Selbstaufbauende Potenzialgruppen ohne externe Verdrahtung oder Steckbrücken
- Austauschbare Klemmenbox
- Seitliche Verrastung der BU´s untereinander für hohe mechanische Belastbarkeit
- Optionale modulspezifische Farbkennzeichnung der Klemmen entsprechend Farbcode CC
- Optionale Betriebsmittelkennzeichnung über steckbare Referenzkennzeichnungsschilder

Eine ET 200SP-Station kann über eine BaseUnit BU-Send mit darauf gestecktem BusAdapter BA-Send mit bis zu 16 Modulen aus der IP67 Peripheriefamilie ET 200AL erweitert werden.

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS BaseUnits Typ A0	
BU15-P16+A10+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10A)	**6AG1193-6BP20-7DA0**
BU15-P16+A0+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA0**
BU15-P16+A10+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 10 intern gebrückte AUX-Klemmen (1A bis 10A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7BA0**
BU15-P16+A0+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS BaseUnits Typ A1 (mit Temperaturerfassung)	
BU15-P16+A0+12D/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP40-7DA1**
BU15-P16+A0+2D/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DA1**
BU15-P16+A0+12B/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen (1...16) zum Modul und zusätzlich 2x5 jeweils intern gebrückte Zusatz-Klemmen (1 B bis 5 B und 1 C bis 5 C); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP40-7BA1**
BU15-P16+A0+2B/T (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ A1; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BA1**

© Siemens 2024

SIPLUS BaseUnits

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS BaseUnits Typ B0	
BU20-P12+A4+0B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ B0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen (1...12) zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Lastgruppe; 1 Stück	**6AG1193-6BP20-7BB0**
SIPLUS BaseUnits Typ B1	
BU20-P12+A0+4B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ B1; BaseUnit (dunkel) mit 12 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe; 1 Stück	**6AG1193-6BP20-7BB1**
SIPLUS BaseUnits Typ C0	
BU20-P6+A2+4D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ C0; BaseUnit (hell) mit 6 Push-In-Klemmen (1...6) zum Modul und zusätzlich 2 AUX-Klemmen; neue Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-7DC0**
SIPLUS BaseUnits Typ D0	
BU20-P12+A0+0B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ D0; BaseUnit (dunkel) mit 12 Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt	**6AG1193-6BP00-7BD0**
SIPLUS BaseUnits Typ F0	
BU20-P8+A4+0B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ F0; BaseUnit (dunkel) mit 8 Prozessklemmen zum Modul und zusätzlich 4 intern gebrückten AUX-Klemmen (1 A bis 4 A); zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP20-2BF0**
SIPLUS BaseUnits Typ U0	
BU20-P16+A0+2D (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ U0; BaseUnit (hell) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zum Beginn einer neuen Lastgruppe (max. 10 A)	**6AG1193-6BP00-7DU0**
BU20-P16+A0+2B (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) BU-Typ U0; BaseUnit (dunkel) mit 16 Prozessklemmen zum Modul; zur Weiterführung der Lastgruppe	**6AG1193-6BP00-7BU0**
SIPLUS BaseUnits Typ M0 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für redundanten Aufbau, mit 2 Steckplätzen zur Aufnahme von R1-fähigen Interfacemodulen IM 155-6 PN R1; inkl. Servermodul	**6AG1193-6BR00-7HM0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Einsetzbar mit SIPLUS BaseUnits mit einer Hölhe bis 117 mm, Typ A0/A1ohne AUX- bzw. Zusatzklemmen sowie Typ B0, B1, C0, C1, D0, U0	**6AG1193-6AA00-0AA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200SP BaseUnits, Seite 10/252

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP00-7BA0**	**6AG1193-6BP00-7DA0**	**6AG1193-6BP20-7BA0**	**6AG1193-6BP20-7DA0**
Based on	**6ES7193-6BP00-0BA0** SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B	**6ES7193-6BP00-0DA0** SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D	**6ES7193-6BP20-0BA0** SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B	**6ES7193-6BP20-0DA0** SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP00-7BA0**	**6AG1193-6BP00-7DA0**	**6AG1193-6BP20-7BA0**	**6AG1193-6BP20-7DA0**
Based on	**6ES7193-6BP00-0BA0**	**6ES7193-6BP00-0DA0**	**6ES7193-6BP20-0BA0**	**6ES7193-6BP20-0DA0**
	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)		
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)		
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP00-7BA1**	**6AG1193-6BP00-7DA1**	**6AG1193-6BP40-7BA1**	**6AG1193-6BP40-7DA1**
Based on	**6ES7193-6BP00-0BA1**	**6ES7193-6BP00-0DA1**	**6ES7193-6BP40-0BA1**	**6ES7193-6BP40-0DA1**
	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B/T	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12B/T	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12D/T
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)		
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)		

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP00-7BA1**	**6AG1193-6BP00-7DA1**	**6AG1193-6BP40-7BA1**	**6AG1193-6BP40-7DA1**
Based on	**6ES7193-6BP00-0BA1**	**6ES7193-6BP00-0DA1**	**6ES7193-6BP40-0BA1**	**6ES7193-6BP40-0DA1**
	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B/T	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12B/T	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+12D/T
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

Artikelnummer	**6AG1193-6BP20-7BB0**	**6AG1193-6BP20-7BB1**	**6AG1193-6BP20-7DC0**	**6AG1193-6BP00-7BD0**
Based on	**6ES7193-6BP20-0BB0**	**6ES7193-6BP20-0BB1**	**6ES7193-6BP20-0DC0**	**6ES7193-6BP00-0BD0**
	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B	SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C		-40 °C; = Tmin	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C		50 °C; = Tmax	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 5 K) bei 795 hPa ... 701 hPa (+2 000 m ... +3 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 5 K) bei 795 hPa ... 701 hPa (+2 000 m ... +3 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 5 K) bei 795 hPa ... 701 hPa (+2 000 m ... +3 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 5 K) bei 795 hPa ... 701 hPa (+2 000 m ... +3 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP20-7BB0**	**6AG1193-6BP20-7BB1**	**6AG1193-6BP20-7DC0**	**6AG1193-6BP00-7BD0**
Based on	**6ES7193-6BP20-0BB0**	**6ES7193-6BP20-0BB1**	**6ES7193-6BP20-0DC0**	**6ES7193-6BP00-0BD0**
	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B	SIPLUS ET 200SP BU20-P6+A2+4D	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP20-2BF0**	**6AG1193-6BP00-7BU0**	**6AG1193-6BP00-7DU0**	**6AG1193-6BR00-7HM0**
Based on	**6ES7193-6BP20-0BF0**	**6ES7193-6BP00-0BU0**	**6ES7193-6BP00-0DU0**	**6ES7193-6BR00-0HM0**
	SIPLUS ET 200SP BU20-P8+A4+0B	SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B	SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2D	SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin			-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C; = Tmax			50 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	2 000 m	2 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit				
Kühl- und Schmierstoffe				
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6BP20-2BF0**	**6AG1193-6BP00-7BU0**	**6AG1193-6BP00-7DU0**	**6AG1193-6BR00-7HM0**
Based on	**6ES7193-6BP20-0BF0**	**6ES7193-6BP00-0BU0**	**6ES7193-6BP00-0DU0**	**6ES7193-6BR00-0HM0**
	SIPLUS ET 200SP BU20-P8+A4+0B	SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2B	SIPLUS ET 200SP BU20-P16+A0+2D	SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating				
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC BusAdapter BA 2xFC für direktes Auflegen der PROFINET-Leitung über FastConnect Anschluss



SIMATIC BusAdapter BA LC-LD/M12 für den Einsatz als systemintegrierter Medienkonverter von Kupfer (M12) auf Singlemode-Glasfaser (LC-LD)



SIMATIC BusAdapter BA 2xLC-LD mit 2 LC-LD-Buchsen, für den Einsatz in redundanten Anlagen, max. Leitungslänge 20 km



ET 200SP BusAdapter BA-Send zur Erweiterung einer ET 200SP-Station mit ET 200AL Modulen



SIMATIC BusAdapter BA LC/RJ45 für den Einsatz als systemintegrierter Medienkonverter von Kupfer (RJ45) auf Multimode-Glasfaser (LC)

Für SIMATIC ET 200SP stehen zwei Arten BusAdapter (BA) zur Auswahl:

- ET 200SP BusAdapter „BA-Send“
  zur Erweiterung einer ET 200SP-Station um bis zu 16 Modulen der IP67 Peripheriefamilie ET 200AL über ET-connection
- SIMATIC BusAdapter
  für die freie Wahl der Anschlusstechnik (steckbar oder Direktanschluss) und Anschlussphysik (Kupfer, POF, HCS oder Glasfaser) des PROFINET an Geräten mit SIMATIC BusAdapter-Schnittstelle.
  Ein weiterer Vorteil der SIMATIC BusAdapter: zum nachträglichen Wechsel auf die robuste FastConnect-Technik oder einen Lichtwellenleiteranschluss oder zur Reparatur defekter RJ45-Buchsen muss nur der Adapter getauscht werden.

© Siemens 2024

BusAdapter

Bestelldaten	Artikel-Nr.
BusAdapter BA 2xRJ45 für IM 155-6 PN ST, HF, R1	**6ES7193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2xFC für IM 155-6 PN ST, HF, R1; für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6ES7193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2xM12 für IM 155-6 PN ST, HF, R1; 2 x M12 Push-Pull-Buchsen, D-Codierung, auch für Standard M12 geeignet. Für PROFINET	**6ES7193-6AM00-0AA0**
BusAdapter BA 2xSCRJ für IM 155-6 PN HF, R1; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF-Kabel bis 250 m, mit Dämpfungsüberwachung	**6ES7193-6AP00-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/RJ45 für IM 155-6 PN HF, R1; mit Medienkonverter LWL-Cu; 1 x SCRJ FO-Anschluss, 1 x RJ45-Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
BusAdapter BA SCRJ/FC für IM 155-6 PN HF, R1; mit Medienkonverter LWL-Cu; 1 x SCRJ FO-Anschluss, 1 x FastConnect-Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**
BusAdapter BA 2xLC für IM 155-6 PN HF, R1; zwei Glas-LWL-Anschlüsse	**6ES7193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45 für IM 155-6 PN HF, R1; mit Medienkonverter Glas-LWL - Cu; 1 x LC-Anschluss, 1 x RJ45-Anschluss	**6ES7193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC für IM 155-6 PN HF, R1; mit Medienkonverter Glas-LWL - Cu; 1 x LC-Anschluss, 1 x FastConnect-Anschluss	**6ES7193-6AG40-0AA0**
BusAdapter BA 2xLC-LD für IM 155-6 PN HF, R1; zwei Glas-LWL-Anschlüsse	**6ES7193-6AG50-0AA0**
BusAdapter BA LC-LD/RJ45 für IM 155-6 PN HF, R1; mit Medienkonverter Glas-LWL - Cu; 1 x LC-LD Anschluss, 1 x RJ45-Anschluss	**6ES7193-6AG60-0AA0**
BusAdapter BA LC-LD/M12 für IM 155-6 PN HF, R1; mit Medienkonverter Glas-LWL - Cu; 1 x LC-LD-Anschluss, 1 x M12-Anschluss	**6ES7193-6AG70-0AA0**

	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/M12-180 vorkonfektioniert mit IE FC Trailing Cable GP, M12-Steckern (D-kodiert, Push-Pull)	
0,5 m	**6XV1871-8AE50**
1,0 m	**6XV1871-8AH10**
1,5 m	**6XV1871-8AH15**
2,0 m	**6XV1871-8AH20**
3,0 m	**6XV1871-8AH30**
5,0 m	**6XV1871-8AH50**
10 m	**6XV1871-8AN10**
15 m	**6XV1871-8AN15**
MM FO CORD LC/LC konfektionierte Patchleitung mit 2x LC Duplex-Steckern; 1,0 m	**6XV1843-5EH10-0AA0**
SM FO CORD LC/LC konfektionierte Patchleitung mit 2x LC Duplex-Steckern; 1,0 m	**6XV1843-5FH10-0AA0**
FO Standard Cable 50/125 MM FO Standard Cable konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern, 5,0 m	**6XV1873-5AH50**
FO ROBUST CABLE 50/125 Robustes MM FO Cable konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern, 10 m	**6XV1873-5RN10**
FC IE Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**
IE FC RJ45 Plug 2x2 Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang; 1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Stationserweiterung mit IP67 Peripheriesystem ET 200AL	
ET 200SP BusAdapter BA-Send 1 x FC	**6ES7193-6AS00-0AA0**
BaseUnit BU-Send	**6ES7193-6BN00-0NE0**
Zubehör	
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Entriegelungsschlaufe für M12 BA 10 Stück, für Push-Pull PROFINET Stecker, z. B. bei Einsatz des BusAdapters BA 2xM12	**6ES7193-6DL00-2AA0**

Hinweis:

Informationen zu weiteren passiven Komponenten finden Sie unter https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f20f43f8-a9fb-4159-bf92-e70f69a3304c/6zb5530-0dn01-0ba3verkabelungstechnik-72.pdf oder unter https://www.siemens.de/fastconnect.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6AR00-0AA0**	**6ES7193-6AF00-0AA0**	**6ES7193-6AM00-0AA0**	**6ES7193-6AP00-0AA0**	**6ES7193-6AP20-0AA0**
	ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45	ET 200SP, Busadapter BA 2XFC	SIMATIC Busadapter BA 2xM12	ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ	ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	BA 2x RJ45	BA 2x FC	BA 2x M12	BA 2x SCRJ	BA SCRJ/RJ45
Schnittstellen					
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) 2x RJ45	1; 2 Port (Switch) 2x FC	1; 2 Ports (Switch) 2x M12	1; 2 Ports (Switch) 2x SCRJ	1; 2 Ports (Switch) SCRJ/RJ45
PROFINET IO					
• Anzahl der RJ45-Ports	2				1
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse		2			
• Anzahl der SCRJ-Ports				2	1
• Anzahl der M12-Ports			2		
Leitungslänge					
- PCF				100 m	100 m
- Plastik LWL (POF)				50 m	50 m
- Cu-Leitungen	100 m	100 m	100 m		100 m
Umgebungsbedingungen					
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel					
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße					
Breite	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	69,5 mm	69,5 mm	73,5 mm	69,5 mm	69,5 mm
Tiefe	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	46 g	53 g	59 g	50 g	50 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6AP40-0AA0** ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/FC	**6ES7193-6AG00-0AA0** SIMATIC Busadapter BA 2XLC	**6ES7193-6AG20-0AA0** SIMATIC Busadapter BA LC/RJ45	**6ES7193-6AG40-0AA0** SIMATIC Busadapter BA LC/FC
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	BA SCRJ/FC	BA 2x LC	BA LC/RJ45	BA LC/FC
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) SCRJ/FC	1; 2 Ports (Switch) LC Multimode Glasfaser	1; 2 Ports (Switch) LC / RJ45	1; 2 Ports (Switch) LC / FC
PROFINET IO				
• Anzahl der RJ45-Ports			1	
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse	1			1
• Anzahl der SCRJ-Ports	1			
• Anzahl der LC-Ports		2; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX
Leitungslänge				
- PCF	100 m			
- Plastik LWL (POF)	50 m			
- Cu-Leitungen	100 m		100 m	100 m
- Multimode Gradientenfaser 50/125 µm		3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
- Multimode Gradientenfaser 62.5/125 µm		3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
Umgebungsbedingungen				
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße				
Breite	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	69,5 mm	69,5 mm	69,5 mm	69,5 mm
Tiefe	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	50 g	40 g	32 g	50 g

Artikelnummer	**6ES7193-6AS00-0AA0** ET 200SP, Busadapter BA-Send BA1XFC
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BA-Send 1x FC
Schnittstellen	
PROFINET IO	
Leitungslänge	
- Cu-Leitungen	15 m; ab IM Firmware V3.3: zwischen BA-Send und dem ersten ET-CONNECTION Busteilnehmer sowie zwischen allen weiteren Busteilnehmern
ET-Connection	
• Anzahl Schnittstellen ET-Connection	1
• FC (FastConnect)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	44 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-6AG50-0AA0** SIMATIC Busadapter BA 2xLC-LD	**6ES7193-6AG60-0AA0** SIMATIC Busadapter BA LC-LD/RJ45	**6ES7193-6AG70-0AA0** SIMATIC Busadapter BA LC-LD/M12
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	BA 2x LC-LD	BA LC-LD / RJ45	BA LC-LD / M12
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) 2x LC-LD Singlemode Glasfaser	1; 2 Ports (Switch) LC-LD / RJ45	1; 2 Ports (Switch) LC-LD / M12
PROFINET IO			
• Anzahl der RJ45-Ports		1	
• Anzahl der LC-Ports	2; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-LX	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-LX	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-LX
• Anzahl der M12-Ports			1
Leitungslänge			
- Cu-Leitungen		100 m	100 m
- Singlemode Glasfaser 9/125 µm	20 km; 10 km bei Topologie- bzw. IRT-Projektierung; min. Sendeleistung -15 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -28 dB	20 km; 10 km bei Topologie- bzw. IRT-Projektierung; min. Sendeleistung -15 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -28 dB	20 km; 10 km bei Topologie- bzw. IRT-Projektierung; min. Sendeleistung -15 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -28 dB
Umgebungsbedingungen			
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße			
Breite	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	69,5 mm	69,5 mm	69,5 mm
Tiefe	59 mm	59 mm	59 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	40 g	32 g	45 g

© Siemens 2024

SIPLUS BusAdapter

Übersicht



SIMATIC BusAdapter BA 2xFC für direktes Auflegen der PROFINET-Leitung über FastConnect Anschluss.



ET 200SP BusAdapter BA-Send zur Erweiterung einer ET 200SP-Station mit ET 200AL Modulen.



SIMATIC BusAdapter BA LC/RJ45 für den Einsatz als systemintegrierter Medienkonverter von Kupfer (RJ45) auf Glasfaser (LC).

- ET 200SP BusAdapter „BA-Send“
  zur Erweiterung einer ET 200SP-Station um bis zu 16 Modulen der IP67 Peripheriefamilie ET 200AL über ET-connection
- SIMATIC BusAdapter
  für die freie Wahl der Anschlusstechnik (steckbar oder Direktanschluss) und Anschlussphysik (Kupfer, POF, HCS oder Glasfaser) des PROFINET an Geräten mit SIMATIC BusAdapter-Schnittstelle.
  Ein weiterer Vorteil der SIMATIC BusAdapter: zum nachträglichen Wechsel auf die robuste FastConnect-Technik oder einen Lichtwellenleiteranschluss oder zur Reparatur defekter RJ45-Buchsen muss nur der Adapter getauscht werden.

Hinweis

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BusAdapter SIPLUS BA 2xRJ45 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für IM 155-6PN ST, HF	**6AG1193-6AR00-7AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xFC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für IM 155-6PN ST, HF; für erhöhte Schwingungs- und EMV-Belastbarkeit	**6AG1193-6AF00-7AA0**
BusAdapter BA 2xM12 (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für IM 155-6PN ST, HF; 2 x M12 Push-Pull-Buchsen, D-Codierung, auch für Standard M12 geeignet. Für PROFINET	**6AG1193-6AM00-7AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xSCRJ (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für IM 155-6PN HF; Lichtwellenleiteranschluss für POF- oder PCF-Kabel bis 250 m, mit Dämpfungsüberwachung	**6AG1193-6AP00-2AA0**
BusAdapter SIPLUS BA 2xLC (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) für IM 155-6PN HF; 2 Glas-LWL-Anschlüsse	**6AG1193-6AG00-2AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BusAdapter SIPLUS BA LC/RJ45 mit Conformal Coating, Medienkonverter Glas-LWL/CU, 1 x LC FO-Anschluss und 1x RJ45 Anschluss	**6AG1193-6AG20-2AA0**
BusAdapter SIPLUS ET 200SP BA 2xM12 -40...+70°C, mit Conformal Coating, 2 x M12 Push-Pull Buchsen, D-Kodierung, auch für Standard M12, geeignet für PROFINET	**6AG1193-6AM00-7AA0**

	Artikel-Nr.
Referenzkennzeichnungsschild 10 Matten à 16 Schilder, für Bedruckung mit Thermotransfer-Kartendrucker oder Plotter	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Zubehör	
SIPLUS Mounting Kit ET 200SP Montagezubehör zur Verwendung bei erhöhten mechanischen Vibrations- und Schockbeanspruchungen. Nicht zugelassen für SIPLUS Busadapter BA 2xRJ45	**6AG1193-6AA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6AR00-7AA0**	**6AG1193-6AF00-7AA0**	**6AG1193-6AM00-7AA0**	**6AG1193-6AP00-2AA0**	**6AG1193-6AG00-2AA0**	**6AG1193-6AG20-2AA0**
Based on	**6ES7193-6AR00-0AA0**	**6ES7193-6AF00-0AA0**	**6ES7193-6AM00-0AA0**	**6ES7193-6AP00-0AA0**	**6ES7193-6AG00-0AA0**	**6ES7193-6AG20-0AA0**
	SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45	SIPLUS ET 200SP BA 2xFC PN	SIPLUS ET 200SP BA 2xM12	SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN	SIPLUS ET 200SP BA 2xLC	SIPLUS ET 200SP BA LC/RJ45
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)		-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• max.	70 °C; = Tmax	70 °C; = Tmax		60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel						
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte						
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit						
Kühl- und Schmierstoffe						
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen						
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6AR00-7AA0**	**6AG1193-6AF00-7AA0**	**6AG1193-6AM00-7AA0**	**6AG1193-6AP00-2AA0**	**6AG1193-6AG00-2AA0**	**6AG1193-6AG20-2AA0**
Based on	**6ES7193-6AR00-0AA0**	**6ES7193-6AF00-0AA0**	**6ES7193-6AM00-0AA0**	**6ES7193-6AP00-0AA0**	**6ES7193-6AG00-0AA0**	**6ES7193-6AG20-0AA0**
	SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45	SIPLUS ET 200SP BA 2xFC PN	SIPLUS ET 200SP BA 2xM12	SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN	SIPLUS ET 200SP BA 2xLC	SIPLUS ET 200SP BA LC/RJ45
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-3		Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 3M8 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz auf Schiffen/auf See						
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
- gegen mechanische Umweltbedingungen nach EN 60721-3-6		Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)	Ja; Klasse 6M4 unter Verwendung des SIPLUS Mounting Kit ET 200SP (6AG1193-6AA00-0AA0)
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik						
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung						
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1193-6AR00-7AA0**	**6AG1193-6AF00-7AA0**	**6AG1193-6AM00-7AA0**	**6AG1193-6AP00-2AA0**	**6AG1193-6AG00-2AA0**	**6AG1193-6AG20-2AA0**
Based on	**6ES7193-6AR00-0AA0**	**6ES7193-6AF00-0AA0**	**6ES7193-6AM00-0AA0**	**6ES7193-6AP00-0AA0**	**6ES7193-6AG00-0AA0**	**6ES7193-6AG20-0AA0**
	SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45	SIPLUS ET 200SP BA 2xFC PN	SIPLUS ET 200SP BA 2xM12	SIPLUS ET 200SP BA 2xSCRJ PN	SIPLUS ET 200SP BA 2xLC	SIPLUS ET 200SP BA LC/RJ45
Conformal Coating						
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A
Maße						
Breite	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	69,5 mm	69,5 mm	73,5 mm	69,5 mm	69,5 mm	69,5 mm
Tiefe	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Gewichte						
Gewicht, ca.	46 g	53 g	59 g	50 g	40 g	32 g

© Siemens 2024

Übersicht SIMATIC Systemschiene



Redundante R1-Anwendungen stellen hohe Ansprüche an

- die mechanische Fixierung und
- den niederimpedanten Funktionserde-Anschluss der Funktionserde

der einzelnen ET 200SP-Komponenten. Diese Anforderungen können mit Normprofilschienen nach EN 60715 nicht sichergestellt werden.

Deshalb ist für einen R1-Aufbau der ET 200SP die Verwendung der eigens entwickelten SIMATIC Systemschiene vorgeschrieben.

Die Systemschiene verfügt über

- enge Maßtoleranzen für Einsatzbedingungen unter hoher mechanischer Belastung,
- langzeitstabile Oberflächenvergütung für optimale Störableitung,
- stabile Ausführung für freitragenden Aufbau und
- integrierte Bosch-Profilnuten für eine einfache und flexible Montage von Modulen und Zubehör (Montagewinkel und -scharniere, Dämpfungselemente, Schirmanbindungen, Kabelkanäle etc.).

Damit wird die Hochverfügbarkeit einer ET 200SP im R1-Betrieb sichergestellt.

Übersicht Beschriftungsstreifen

Optional können die Kopfstationen und Peripheriemodule zur anlagenspezifischen Kennzeichnung mit Beschriftungsstreifen (13 x 31mm) versehen werden. Die Beschriftungsstreifen sind maschinell beschreibbar. Die Beschriftungsstreifen sind in zwei Varianten, jeweils in den Farben hellgrau und gelb verfügbar:

- 500 Streifen auf Rolle zur Bedruckung mit Thermotransferdruckern. Kerndurchmesser 40 mm, Außendurchmesser 70 mm, Breite 62 mm.
- 10 DIN A4-Bögen à 100 Streifen, Karton 180 g/qm, vorperforiert, zur Bedruckung mit Laserdrucker direkt aus TIA-Portal oder über Druck-Vorlagen.

Übersicht Referenzkennzeichnungsschilder



Optional kann auf Kopfstationen, BusAdapter, BaseUnits und Peripheriemodule je ein Referenzkennzeichnungsschild gesteckt werden. Referenzkennzeichnungsschilder werden in einer Packung mit 10 Matten à 16 Schilder geliefert. Die Schilder können mit Thermotransfer-Kartendruckern oder Plottern bedruckt oder mit Etiketten versehen werden. Vorteile gegenüber direkt aufgeklebten Etiketten sind:

- Kein Verdecken der Frontbeschriftung
- Einfacher Schild-Austausch bei Modultausch
- Kein Parallaxenfehler bei Kennzeichnung der BaseUnits auf der Montageplatte

Die Schilder haben eine Fläche von 14,8 x 10,5 mm (B x H).

Übersicht BU-Cover

Das System ET 200SP kann mit einer beliebigen Anzahl von Steckplatz-Lücken (BU-Steckplatz ohne gestecktes Peripheriemodul) betrieben werden. Anwendungsfälle dafür sind z.B.:

- Partielle Inbetriebnahme
- Vorverdrahtete, aber nicht bestückte Optionen

Zum Schutz vor Beschädigung müssen solche Steckplatz-Lücken mit einem BU-Cover abgedeckt werden.

Innerhalb des BU-Cover kann ein Referenzkennzeichnungsschild zur Betriebsmittelkennzeichnung für das für diesen Steckplatz vorgesehene Peripheriemodul aufbewahrt werden.

Ausführungen:

- Für BaseUnits mit 15 mm Breite (Packung mit 5 BU-Cover)
- Für BaseUnits mit 20 mm Breite (Packung mit 5 BU-Cover)

© Siemens 2024

Übersicht Schirmanschluss



Der Schirmanschluss ermöglicht das aufwandsarme Auflegen von Leitungsschirmen. Das System bietet gegenüber extern aufgebauten Schirmauflagen folgende Vorteile:

- Schnelle werkzeuglose Montage durch Stecken des Schirmauflageelementes an das BaseUnit
- Automatische niederimpedante Anbindung an die Funktionserde (Profilschiene)
- Optimierte EMV-Eigenschaften durch Trennung der Signalleitungen von den Zuleitungen der Versorgungsspannung
- Kurze ungeschirmte Leitungslängen
- Geringer Platzbedarf

Übersicht Entriegelungsschlaufe

- Für PROFINET Push-Pull Stecker, z.B. am BusAdapter BA 2xM12
- Ermöglicht eine Entriegelung des Steckers ohne Demontage des BusAdapters

Übersicht Farbkennzeichnungsschilder

Die auf die BaseUnits gesteckten Peripheriemodule bestimmen die an den Prozessklemmen anliegenden Potenziale.
Die +/- Potenziale können optional durch modulspezifische Farbkennzeichnungsschilder gekennzeichnet werden. Ebenso können auch die Potenziale der AUX- und Zusatzklemmen durch Farbkennzeichnungsschilder gekennzeichnet werden.
Vorteile der Farbkennzeichnungsschilder:

- Schnelle Montage (ein Schild zur Markierung von 16 Klemmen)
- Aufgedruckte Klemmennummern
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern
- Einfaches Erkennen der Potenziale im Servicefall

Übersicht Servermodul

Das Servermodul ist im Lieferumfang aller Kopfstationen (Interfacemodul, CPU, Open Controller) enthalten. Es schließt den Aufbau einer ET 200SP-Station ab.

Übersicht SIPLUS Servermodul

Das SIPLUS Servermodul ist im Lieferumfang aller Kopfstationen (Interfacemodul, CPU, Open Controller) enthalten. Es schließt den Aufbau einer SIPLUS ET 200SP-Station ab.

Übersicht Kodierelemente

Ausgewählte Module benötigen für den Betrieb ein elektronisches Kodierelement, welches immer zum Lieferumfang des Peripheriemoduls gehört. Neben der mechanischen Kodierfunktion enthält dieses einen wiederbeschreibbaren Speicher zur redundanten Ablage von modulspezifischen Projektierungsdaten, z. B. F- Zieladresse für fehlersichere Module oder Parameter-Daten beim IO-Link Master. Dadurch werden diese Daten bei einem Modultausch automatisch zurückgesichert. Für den Anwender entfällt damit das manuelle Einstellen von Adressen oder das applikative Rücksichern von Daten beim Modultausch.

Derzeit gibt es zwei Typen von elektronischen Kodierelementen:

- e-Kodierelement (Typ H), einsetzbar bei den Peripheriemodulen:
  - CM IO-Link Master
  - F-CM AS-i Safety
- e-Kodierelement (Typ F), einsetzbar bei den Peripheriemodulen:
  - F-DI 8x24VDC HF
  - F-DQ 4x24VDC/2A PM HF
  - F-PM-E 24VDC/8A PPM ST

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Systemschiene	
mit Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5), mit 6 mm-Profilnuten, B-Typ	
• Länge 482,6 mm für 19"-Schränke	**6ES7193-6MR00-0AA0**
• Länge 530 mm für 600 mm Schränke	**6ES7193-6MR00-0BA0**
• Länge 830 mm für 900 mm Schränke	**6ES7193-6MR00-0CA0**
• Länge 2 m	**6ES7193-6MR00-0DA0**
Beschriftungsstreifen	
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, hellgrau, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AA0**
500 Beschriftungsstreifen auf Rolle, gelb, für Beschriftung mit Thermotransfer-Rollendrucker	**6ES7193-6LR10-0AG0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, hellgrau, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AA0**
1000 Beschriftungsstreifen DIN A4, gelb, Karton, für Beschriftung mit Laserdrucker	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Referenzkennzeichnungsschild	**6ES7193-6LF30-0AW0**
10 Matten à 16 Schilder	
BU-Cover	
zur Abdeckung leerer Steckplätze (Lücken); 5 Stück	
• 15 mm breit	**6ES7133-6CV15-1AM0**
• 20 mm breit	**6ES7133-6CV20-1AM0**
Schirmanschluss	**6ES7193-6SC20-1AM0**
je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	
Entriegelungsschlaufe	**6ES7193-6DL00-2AA0**
10 Stück, für Push-Pull PROFINET Stecker, z. B. bei Einsatz des BusAdapters BA 2xM12	


© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Modulspezifische Farbkennzeichnungsschilder	
Farbcode CC00, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16)	
• Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP00-2MA0**
• Packung mit je 50 Schildern	**6ES7193-6CP00-4MA0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP01-2MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP02-2MA0**
Farbcode CC03, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 12), grau (Klemmen 13 bis 16), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP03-2MA0**
Farbcode CC04, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 12), blau (Klemmen 13 bis 16), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP04-2MA0**
Farbcode CC05, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 12), rot (Klemmen 13 bis 14), blau (Klemmen 15 bis 16), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP05-2MA0**
Farbcode CC41, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ B1, grau (Klemmen 1 bis 4), rot (Klemmen 5 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 12), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP41-2MB0**
Farbcode CC42, für 12 Prozessklemmen, BU-Typ F0, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 und 10), blau (Klemmen 11 und 12), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP42-2MB0**
Farbcode CC51, für 6 Prozessklemmen, BU-Typ C0, C1, grau (Klemmen 1 bis 4), rot (Klemme 5), blau (Klemme 6), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP51-2MC0**
Farbcode CC51, für 6 Prozessklemmen, BU-Typ C0, grau (Klemmen 1, 2 und 5), rot (Klemmen 3 und 4), blau (Klemme 6), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP52-2MC0**
Farbcode CC01, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), rot (Klemmen 9 bis 16), Packung mit je 50 Schildern	**6ES7193-6CP01-4MA0**
Farbcode CC02, für 16 Prozessklemmen, BU-Typ A0, A1, grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16), Packung mit je 50 Schildern	**6ES7193-6CP02-4MA0**

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder für Zusatzklemmen	
(Packung mit je 10 Schildern)	
Farbcode CC71, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 10 A), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP71-2AA0**
Farbcode CC72, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, rot (Klemmen 1 A bis 10 A), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP72-2AA0**
Farbcode CC73, für 10 AUX-Klemmen, BU-Typ A0, blau (Klemmen 1 A bis 10 A), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP73-2AA0**
Farbcode CC74, für 2x5 Zusatz-Klemmen, BU-Typ A1, rot (Klemmen 1B bis 5B), blau (Klemmen 1C bis 5C), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP74-2AA0**
Farbcode CC81, für 4 AUX-Klemmen, BU-Typ B0, gelb-grün (Klemmen 1 A bis 4 A), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP81-2AB0**
Farbcode CC82, für 4 AUX-Klemmen, BU-Typ B0, rot (Klemmen 1 A bis 4 A), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP82-2AB0**
Farbcode CC83, für 4 AUX-Klemmen, BU-Typ B0, blau (Klemmen 1 A bis 4 A), Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP83-2AB0**
Farbcode CC84, für 2 AUX-Klemmen 1 A bis 2 A, gelb-grün, für BaseUnit Typ C0, C1, Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP84-2AC0**
Farbcode CC85, für 2 AUX-Klemmen 1 A bis 2 A, rot, für BaseUnit Typ C0, C1, Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP85-2AC0**
Farbcode CC86, für 2 AUX-Klemmen 1 A bis 2 A, blau, für BaseUnit Typ C0, C1, Packung mit je 10 Schildern	**6ES7193-6CP86-2AC0**
Servermodul	**6ES7193-6PA00-0AA0**
Ersatzteil	
SIPLUS Servermodul	**6AG1193-6PA00-7AA0**
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Ersatzteil	
Kodierelemente	
Typ H; Packung mit 5 elektronischen Kodierelementen	**6ES7193-6EH00-1AA0**
Typ F; Packung mit 5 elektronischen Kodierelementen	**6ES7193-6EF00-1AA0**
Typ A; Packung mit 20 mechanischen Kodierelementen, zur automatischen Kodierung, für Peripheriemodule	**6ES7193-6KA00-3AA0**
Typ B; Packung mit 20 mechanischen Kodierelementen, zur automatischen Kodierung, für Peripheriemodule	**6ES7193-6KB00-3AA0**
Typ C; Packung mit 20 mechanischen Kodierelementen, zur automatischen Kodierung, für Peripheriemodule	**6ES7193-6KC00-3AA0**
Typ D; Packung mit 20 mechanischen Kodierelementen, zur automatischen Kodierung, für Peripheriemodule	**6ES7193-6KD00-3AA0**

© Siemens 2024

Übersicht

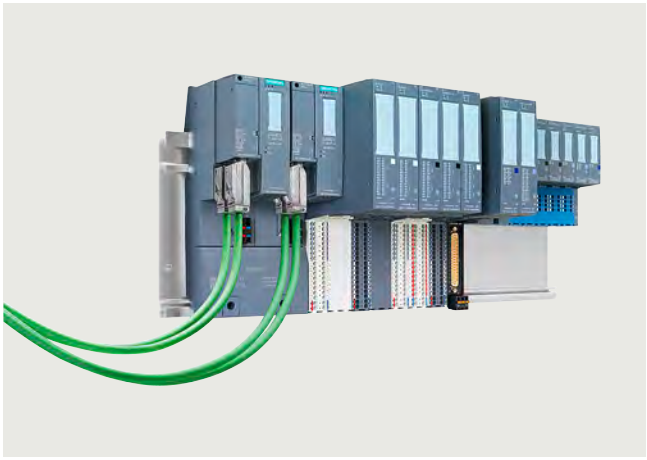

ET 200SP HA mit redundanten Interface Modul, Standardmodulen, Ex-Modulen und D-SUB-Terminalblock

Kompakte Bauweise, flexible Anschlussmöglichkeiten und hohe Verfügbarkeit durch redundante PROFINET-Anschlüsse: Das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP HA ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der Prozessindustrie. Ihr neues Design ermöglicht den Einsatz von bis zu 56 Peripheriemodulen pro Station. Eine besonders hohe Kanaldichte von bis zu 32 Kanälen auf einem 22,5 mm breiten Modul sorgt für maximale Ökonomie im Schaltschrank.

Redundante PROFINET-Anschlüsse erlauben die Verbindung zu hochverfügbaren Controllern über zwei unabhängige Netzwerke, wahlweise per Kupferkabel oder Lichtwellenleiter. Das System kann durch eine Vielzahl erhältlicher Module in kleinen Schritten skaliert und erweitert werden, z. B. mit digitalen und analogen I/Os sowie NAMUR-, HART- und weiteren Protokollen. Alle 24-V-Standardsignale werden über einen identischen Terminalblock-Typ angeschlossen, was eine hochgradige Standardisierung der Schaltschränke erlaubt.

SIMATIC ET 200SP HA ist für den Einsatz im Schaltschrank konzipiert sowie für den explosionsgefährdeten Bereich bis Ex-Zone 2. Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +70 °C und das Conformal Coating aller Komponenten erlauben die Installation direkt im Feld.

© Siemens 2024

Interfacemodul

Übersicht



IM 155-6 PN HA

Interfacemodul IM 155-6 PN HA

Das IM 155-6 PN HA bildet zusammen mit dem Trägermodul IM und dem BusAdapter das Interface der ET 200SP HA.
Das Interface dient der Kommunikation zwischen der CPU und den angeschalteten ET 200SP HA-Peripheriemodulen über PROFINET.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Interfacemodul	
PROFINET Interfacemodul IM 155-6 PN max. 56 Peripheriemodule, Multi Hot-Swap, ohne Servermodul	**6DL1155-6AU00-0PM0**
Zubehör	
IM-Cover Steckplatzabdeckung für Interfacemodul-Steckplätze, zum Schutz von Leerplätzen Breite 50 mm, Liefermenge 5 Stück	**6DL1133-6CV50-0AM0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1155-6AU00-0PM0**
	ET 200SP HA, IM155-6 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-6 PN
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Adressbereich	
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte; 1 440 byte R1 und S1 ohne CiR, sonst 1 000 byte
Hardware-Ausbau	
integrierte Stromversorgung	Ja; DC 24 V
Baugruppenträger	
• Baugruppen je Baugruppenträger, max.	56; 56 Steckplätze für Peripheriemodule + Servermodul (Aufbaubreite ohne IM ≤ 1,3 m)
Zeitstempelung	
Genauigkeit	1 ms; Unter Einhaltung der im Gerätehandbuch beschriebenen Randbedingungen
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC, BA VD
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Medienredundanz	Ja; als MRP-Client

Artikelnummer	**6DL1155-6AU00-0PM0**
	ET 200SP HA, IM155-6 PN
Schnittstellenphysik	
RJ 45 (Ethernet)	
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 100 Mbit/s	Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
Protokolle	
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja; S2, R1
Medienredundanz	
- MRP	Ja
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• ACT-LED	Ja; grüne LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C
Maße	
Breite	50 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	89 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	192 g; ohne BusAdapter

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitaleingabemodul DI 16×24VDC HA
  16 Digitaleingänge DC 24 V
- Digitaleingabemodul DI 32 x 24VDC HA
  32 Digitaleingänge DC 24V
- Digitaleingabemodul DI 16×NAMUR HA
  16 Digitaleingänge NAMUR
- Digitaleingabemodul DI 8×24...125VDC HA
  8 Digitaleingänge DC 24 … 125 V
- Digitaleingabemodul DI 8×230VAC HA
  8 Digitaleingänge AC 230 V
- Digitalausgabemodul DQ 16×24VDC/0.5A HA
  16 Digitalausgänge DC 24 V, 0,5 A
- Digitalausgabemodul DQ 32×24VDC/0.5A HA
  32 Digitalausgänge DC 24 V, 0,5 A
- Digitalausgabemodul RQ 4×120VDC-230VAC/5A CO HA
  4 Relaisausgänge DC 24 … 120 V, AC 24 … 230 V, 5 A

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodul DI 16×24VDC HA 16 Digitaleingänge DC 24 V, Farbcode CC01, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose	**6DL1131-6BH00-0PH1**
Digitaleingabemodul DI 32×24VDC HA 32 Digitaleingänge DC 24 V, Farbcode CC00, für Terminalblock Typ P0 und H1, Kanaldiagnose	**6DL1131-6BL00-0PH1**
Digitaleingabemodul DI 16×NAMUR HA 16 Digitaleingänge NAMUR, Farbcode CC01, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose	**6DL1131-6TH00-0PH1**
Digitaleingabemodul DI 8×24...125VDC HA 8 Digitaleingänge DC 24 … 125 V, Farbcode CC42, für Terminalblock Typ K0, Kanaldiagnose	**6DL1131-6DF00-0PK0**
Digitaleingabemodul DI 8×230VAC HA 8 Digitaleingänge AC 230 V, Farbcode CC42, für Terminalblock Typ K0, Moduldiagnose	**6DL1131-6GF00-0PK0**
Digitalausgabemodul DQ 16×24VDC/0.5A HA 16 Digitalausgänge DC 24 V, 0,5 A, Farbcode CC02, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose	**6DL1132-6BH00-0PH1**
Digitalausgabemodul DQ 32×24VDC/0.5A HA 32 Digitalausgänge DC 24 V, 0,5 A, Farbcode CC00, für Terminalblock Typ N0 und H1, Kanaldiagnose	**6DL1132-6BL00-0PH1**
Digitalausgabemodul RQ 4×120VDC-230VAC/5A CO HA 4 Relaisausgänge DC 24 … 120 V, AC 24 … 230 V, 5 A, Farbcode CC40, für Terminalblock Typ K0, Moduldiagnose	**6DL1132-6HD50-0PK0**

Zubehör	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen zur Beschriftung der Peripheriemodule	
• Rolle, hellgrau (mit insgesamt 500 Beschriftungsstreifen), 1 Stück	**6DL1193-6LR00-0AA0**
• DIN A4-Bögen, hellgrau, pro Verpackungseinheit 10 Stück, 45 Beschriftungsstreifen pro Bogen (450)	**6DL1193-6LA00-0AA0**
• DIN A4-Bögen, gelb, pro Verpackungseinheit 10 Stück, 45 Beschriftungsstreifen pro Bogen (450)	**6DL1193-6LA00-0AG0**
Farbkennzeichnungsschilder für Push-in-Klemmen	
• Farbcode CC01, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 16), rot (Klemmen 17 bis 32)	**6DL1193-6CP01-2HH1**
• Farbcode CC02, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 16), blau (Klemmen 17 bis 32)	**6DL1193-6CP02-2HH1**
• Farbcode CC40, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 16)	**6DL1193-6CP40-2HK0**
• Farbcode CC42, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 8), blau (Klemmen 9 bis 16)	**6DL1193-6CP42-2HK0**
Referenzkennzeichnungsschilder 10 Matten mit je 16 Schildern	**6ES7193-6LF30-0AW0**
TM-Cover Steckplatzabdeckung für Peripheriemodule, zum Schutz von I/O-Leerplätzen Breite 22,5 mm, Liefermenge 5 Stück	**6DL1133-6CV22-0AM0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1131-6GF00-0PK0**	**6DL1131-6BH00-0PH1**	**6DL1131-6DF00-0PK0**	**6DL1131-6BL00-0PH1**	**6DL1131-6TH00-0PH1**
	ET 200SP HA, DI 8X230VAC	ET 200SP HA, DI 16X24VDC	ET 200SP HA, DI 8X24 ... 125VDC	ET 200SP HA, DI 32X24VDC	ET 200SP HA, DI 16XNAMUR
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	DI 8x230VAC HA	DI 16x24VDC HA	DI 8x24 ... 125 VDC HA	DI 32x24VDC HA	DI 16xNAMUR HA
Engineering mit					
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16	V16	V16	V16	V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6	V5.6	V5.6	V5.6	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0	V9.0	V9.0	V9.0	V9.0
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0	V3.0	V3.0	V3.0	V3.0
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart					
• DI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Zähler		Nein	Nein	Nein	Nein
• Oversampling		Nein	Nein	Nein	
• MSI		Nein	Nein	Nein	
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)		24 V	24 V	24 V	24 V
Nennwert (AC)	230 V				
Verpolschutz		Ja	Ja	Ja	Ja
Geberversorgung					
Anzahl Ausgänge		16		32; beim Einsatz des Terminalblocks mit Geberversorgung (Typ P0)	16
Kurzschluss-Schutz		Ja; elektronisch (Ansprechschwelle 0,7 A bis 1,3 A; bei IO-Redundanz bis max. 2,6 A). Achten Sie auf ausreichend niederohmige Leitungsführung zum Sensor/Aktor um die Ansprechschwelle zu erreichen. Je nach eingesetztem Kabelquerschnitt kann es Einschränkungen in der nutzbaren Leitungslänge geben		Ja; bei Verwendung des TB-Typ P0	Ja
Ausgangsstrom					
• bis 60 °C, max.		2 A; 1 A bei vertikaler Einbaulage; siehe Deratingangaben im Gerätehandbuch			
• bis 70 °C, max.		1 A; Siehe Deratingangaben im Gerätehandbuch			

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1131-6GF00-0PK0** ET 200SP HA, DI 8X230VAC	**6DL1131-6BH00-0PH1** ET 200SP HA, DI 16X24VDC	**6DL1131-6DF00-0PK0** ET 200SP HA, DI 8X24 ... 125VDC	**6DL1131-6BL00-0PH1** ET 200SP HA, DI 32X24VDC	**6DL1131-6TH00-0PH1** ET 200SP HA, DI 16XNAMUR
24 V-Geberversorgung					
• 24 V		Ja			
• Kurzschluss-Schutz		Ja; elektronisch (Ansprechschwelle 0,7 A bis 1,3 A; bei IO-Redundanz bis max. 2,6 A). Achten Sie auf ausreichend niederohmige Leitungsführung zum Sensor/Aktor um die Ansprechschwelle zu erreichen. Je nach eingesetztem Kabelquerschnitt kann es Einschränkungen in der nutzbaren Leitungslänge geben			
• Ausgangsstrom je Kanal, max.		0,5 A			
• Ausgangsstrom je Modul, max.		2 A			
Digitaleingaben					
Anzahl der Eingänge	8; potentialgetrennt	16	8	32	16; NAMUR
digitale Eingänge parametrierbar		Ja		Ja	Ja
M/P-lesend		Ja; P-lesend	Ja; P-lesend	Ja; P-lesend	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1		Ja	Ja	Ja	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2		Nein		Nein	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja	Ja	Ja	
Impulsverlängerung		Ja		Nein	Ja; 0,5 s, 1 s, 2 s
• Länge		aus, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s			
Zeitstempelung		Ja; Auflösung 10 ms	Ja; Auflösung 10 ms		Ja
Zeitstempelung (Genauigkeit 1ms)		Ja; Auflösung 1 ms	Ja; Auflösung 1 ms		Nein
Flankenauswertung		Ja; steigende Flanke, fallende Flanke, Flankenwechsel		Ja; steigende Flanke, fallende Flanke, Flankenwechsel	Ja; steigende Flanke, fallende Flanke, Flankenwechsel
Signalwechsel-Flattern					Ja; 2 bis 32 Signalwechsel
Flatter-Beobachtungsfenster					Ja; 0,5 s, 1 s bis 100 s in 1 s-Schritten
Eingangsspannung					
• Nennwert (DC)		24 V		24 V	8,2 V
• Nennwert (AC)	230 V				
• für Signal "0"	AC 0 V bis AC 40 V	-30 ... +5 V	-125 ... +5 V	-30 ... +5 V	
• für Signal "1"	AC 74 V bis AC 264 V	+11 ... +30 V	+11 ... +125 V	+11 ... +30 V	
Eingangsstrom					
• für Signal "1", typ.	10,8 mA	2,5 mA	3,1 mA	2,5 mA	
für 10 k beschalteten Kontakt					
- für Signal "0"					0,35 ... 1,2 mA
- für Signal "1"					2,1 ... 6,4 mA
für unbeschalteten Kontakt					
- für Signal "1"					typ. 8 mA
für NAMUR-Geber					
- für Signal "0", min.					0,35 mA
- für Signal "0", max.					1,2 mA
- für Signal "1", min.					2,1 mA
- für Signal "1", max.					6,4 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1131-6GF00-0PK0**	**6DL1131-6BH00-0PH1**	**6DL1131-6DF00-0PK0**	**6DL1131-6BL00-0PH1**	**6DL1131-6TH00-0PH1**
	ET 200SP HA, DI 8X230VAC	ET 200SP HA, DI 16X24VDC	ET 200SP HA, DI 8X24 ... 125VDC	ET 200SP HA, DI 32X24VDC	ET 200SP HA, DI 16XNAMUR
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)					
• tolerierte Umschaltzeit bei Wechslern					300 ms
für Standardeingänge					
- parametrierbar		Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)	Nein	
für NAMUR-Eingänge					
- bei "0" nach "1", max.					17 ms
- bei "1" nach "0", max.					25 ms
Geber					
Anschließbare Geber					
• NAMUR-Geber/-Wechsler gemäß EN 60947					Ja
• Einzelkontakt/Wechsler unbeschaltet					Ja
• Einzelkontakt/Wechsler mit 10 kOhm beschaltet					Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja; Nach NAMUR
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.		1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA	1,2 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion		Ja		Ja	
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja	Ja; kanalweise	Ja	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
• Prozessalarm		Ja; kanalweise	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 7, Auf-/Abfallende Flanke	Ja; kanalweise	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 15, Auf-/Abfallende Flanke
Diagnosen					
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung		Ja; modulweise	Ja	Ja; modulweise	Ja
- parametrierbar		Ja		Ja	Ja
• Überwachung der Geberversorgung		Ja			Ja
• Drahtbruch		Ja; kanalweise, optionale Beschaltung zur Vermeidung einer Drahtbruchdiagnose bei einfachen Geberkontakten: 15 kOhm bis 18 kOhm	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise, optionale Beschaltung zur Vermeidung einer Drahtbruchdiagnose bei einfachen Geberkontakten: 15 kOhm bis 18 kOhm	Ja
• Kurzschluss				Nein	Ja
• Kurzschluss nach M		Ja; Geberversorgung nach M, kanalweise			
• Sammelfehler			Ja		Ja
• Wechslerfehler					Ja
Diagnoseanzeige LED					
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)		Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose		Ja; rote LED	Ja; rote LED	Nein	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1131-6GF00-0PK0** ET 200SP HA, DI 8X230VAC	**6DL1131-6BH00-0PH1** ET 200SP HA, DI 16X24VDC	**6DL1131-6DF00-0PK0** ET 200SP HA, DI 8X24 ... 125VDC	**6DL1131-6BL00-0PH1** ET 200SP HA, DI 32X24VDC	**6DL1131-6TH00-0PH1** ET 200SP HA, DI 16XNAMUR
Potenzialtrennung					
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Maße					
Breite	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm
Höhe	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Tiefe	138 mm	138 mm	138 mm	138 mm	138 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	148 g	135 g	165 g	150 g	153 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Analogeingabemodul AI 8×U/I/TC/4×RTD 2-/4-wire HA
  8 Analogeingänge
  Messbereich: Spannung: 1 … 5 V, 0 … 10 V, ±50 mV, ±80 mV, ±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2,5 V, ±5 V, ±10 V;
  Strom: 4 … 20 mA (2-/4-wire); und 0 … 20 mA (4-wire), ±20 mA (4-wire); TC-Elemente: B, C, N, E, R, S, J, L, T, K, U, TXK; RTD-Elemente: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, LG-Ni1000 | Widerstandsbereiche: 150, 300, 600, 3000, 6000 Ohm | PTC
- Analogeingabemodul AI 16×I 2-wire HA
  16 Analogeingänge
  Messbereich 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 0 … 20 mA
- Analogeingabemodul AI 16×I 2-wire HART HA
  16 Analogeingänge
  Messbereich 0 … 20 mA, 0 … 10 mA, 4 … 20 mA, 4 …20 mA mit HART
- Analogeingabemodul AI 16×TC/8×RTD 2-/3-/4-wire HA
  16 Analogeingänge für Thermoelemente, alternativ
  8 Analogeingänge für Thermowiderstände
- Analogeingabemodul AI 16×I 2-wire HA
  16 Analogeingänge
  Messbereich 0 … 20 mA, 0 … 10 mA, 4 … 20 mA
- Analogeingabemodul AI 16×I 2-wire HA
  8 Analogeingänge für Spannungsmessungen, Strommessungen, Thermoelemente, alternativ
  4 Analogeingänge für Thermowiderstände
- Analogausgabemodul AQ 8×I HART HA
  8 Analogausgänge
  Stromausgabe in den Ausgabebereichen 0 … 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA und 4 … 20 mA HART
- Analogeingabemodul AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL
  4 galvanisch getrennte Analogeingänge (2-/4-wire)
- Analogausgabemodul AQ 4XI HART ISOL
  4 galvanisch getrennte Analogausgänge (2-wire)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabemodul AI 8×U/I/TC/4×RTD 2-/4-wire HA 8 Analogeingänge Messbereiche: • Spannung: 1 … 5 V, 0 … 10 V, ±50 mV, ±80 mV, ±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2,5 V, ±5 V, ±10 V • Strom: 4 … 20 mA (2-/4-wire); und 0 … 20 mA (4-wire), ±20 mA (4-wire) • TC-Elemente: B, C, N, E, R, S, J, L, T, K, U, TXK • RTD-Elemente: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, LG-Ni1000	Widerstandsbereiche: 150, 300, 600, 3000, 6000 Ohm	PTC Farbcode CC00, für Terminalblock Typ H1, N0 und H0, Kanaldiagnose, 16 bit	**6DL1134-6AF00-0PH1**
Analogeingabemodul AI 16×I 2-wire HA 16 Analogeingänge Messbereich 4 … 20 mA; 0 … 10 mA; 0 … 20 mA Farbcode CC01, für Terminalblock Typ H1 und P1, Kanaldiagnose, 16 bit	**6DL1134-6GH00-0PH1**
Analogeingabemodul AI 16×I 2-wire HART HA 16 Analogeingänge Messbereich 0 … 20 mA, 0 … 10 mA, 4 … 20 mA, 4 …20 mA mit HART Farbcode CC01, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose, 16 bit	**6DL1134-6TH00-0PH1**
Analogeingabemodul AI 16×TC/8×RTD 2-/3-/4-wire HA 16 Analogeingänge für Thermoelemente, alternativ 8 Analogeingänge für Thermowiderstände Farbcode CC00, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose, 16 bit	**6DL1134-6JH00-0PH1**
Analogausgabemodul AQ 8×I HART HA 8 Analogausgänge Stromausgabe in den Ausgabebereichen 0 … 10 mA, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA und 4 … 20 mA HART Farbcode CC00, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose, 16 bit	**6DL1135-6TF00-0PH1**
Analogeingabemodul AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL 14 Analogeingänge Farbcode CC01, für Terminalblock Typ K0, L0, Kanaldiagnose, 16 bit, +/-0,1 %	**6DL1134-6UD00-0PK0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabemodul AQ 4XI HART ISOL 4 Analogausgänge Farbcode CC00, für Terminalblock Typ K0, L0, Kanaldiagnose, 16 bit, +/-0,1 %	**6DL1135-6UD00-0PK0**
Zubehör	
Beschriftungsstreifen zur Beschriftung der Peripheriemodule	
• Rolle, hellgrau (mit insgesamt 500 Beschriftungsstreifen), 1 Stück	**6DL1193-6LR00-0AA0**
• DIN A4-Bögen, hellgrau, pro Verpackungseinheit 10 Stück, 45 Beschriftungsstreifen pro Bogen (450)	**6DL1193-6LA00-0AA0**
• DIN A4-Bögen, gelb, pro Verpackungseinheit 10 Stück, 45 Beschriftungsstreifen pro Bogen (450)	**6DL1193-6LA00-0AG0**

	Artikel-Nr.
Farbkennzeichnungsschilder für Push-in-Klemmen	
• Farbcode CC00, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 32)	**6DL1193-6CP00-2HH1**
• Farbcode CC01, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 16), rot (Klemmen 17 bis 32)	**6DL1193-6CP01-2HH1**
Referenzkennzeichnungsschilder 10 Matten mit je 16 Schildern	**6ES7193-6LF30-0AW0**
TM-Cover Steckplatzabdeckung für Peripheriemodule, zum Schutz von I/O-Leerplätzen Breite 22,5 mm, Liefermenge 5 Stück	**6DL1133-6CV22-0AM0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6UD00-0PK0** ET 200SP HA, AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 4xI 2-/4-wire HART ISOL HA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.1
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0
• SPPA-T3000 projektierbar/ integriert ab Version	V8.2 SP4
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.5
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	4
• bei Strommessung	4
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	30 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m; beim Einsatz von ungeschirmten Kabeln bis 800 m bitte beachten, dass es zu Messwertverfälschungen durch (äußere) EMV-Belastungen kommen kann
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; 14 bit bei 60 Hz (0 ... 10 mA), 16 bit bei 10 Hz, 15 bit bei 50 Hz und 15 bit bei 60 Hz Störunterdrückung

Artikelnummer	**6DL1134-6UD00-0PK0** ET 200SP HA, AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja; kanalweise, Kurzschluss der Geberversorgung nach Masse bzw. oder eines Eingangs zur Geberversorgung
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja; AC 125 V / DC 150 V (beim Einsatz von Terminalblöcken mit Push-In Klemmen); SELV/PELV (beim Einsatz von Terminalblöcken mit D-SUB)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6UD00-0PK0** ET 200SP HA, AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating beachten
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	163 g

Artikelnummer	**6DL1135-6UD00-0PK0** ET 200SP HA, AQ 4XI HART ISOL
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AQ 4xI HART ISOL HA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.1
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0
• SPPA-T3000 projektierbar/ integriert ab Version	V8.2 SP4
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.5
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja; 15 bit
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 15 bit
Anschluss der Aktoren	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, min.	50 Ω
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m; beim Einsatz von ungeschirmten Kabeln bis 800 m bitte beachten, dass es zu Messwertverfälschungen durch (äußere) EMV-Belastungen kommen kann
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	1,2 ms; 750 Ohm
• für induktive Last	1,2 ms
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,1 %

Artikelnummer	**6DL1135-6UD00-0PK0** ET 200SP HA, AQ 4XI HART ISOL
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja; AC 125 V / DC 150 V (beim Einsatz von Terminalblöcken mit Push-In Klemmen); SELV/PELV (beim Einsatz von Terminalblöcken mit D-SUB)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	165 g

Artikelnummer	**6DL1134-6GH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XI
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 16xI 2-wire HA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.1 SP2
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V4.0
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.42 2023.01
Betriebsart	
• Oversampling	Nein
• MSI	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	16
Kurzschluss-Schutz	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6GH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XI
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	16
• bei Strommessung	16
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	30 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	400 ms
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m
• ungeschirmt, max.	200 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; 15 bit bei 0 ... 10 mA und 60 Hz Störunterdrückung
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise
• Integrationszeit (ms)	16,6 / 20 / 100 ms
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,3 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Nein
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise, nur bei 4 ... 20 mA
• Kurzschluss	Nein
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Analogeingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja

Artikelnummer	**6DL1134-6GH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XI
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	148 g

Artikelnummer	**6DL1134-6JH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XTC/8XRTD 2-/3-/4-WIRE
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 16xTC/8xRTD 2-/3-/4-wire HA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	
• bei Spannungsmessung	16
• bei Widerstands-/Widerstandthermometermessung	8
• bei Thermoelementmessung	16
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	5 V
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.	2 mA
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; °C / °F / K
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• -1 V bis +1 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -250 mV bis +250 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -50 mV bis +50 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -80 mV bis +80 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente	
• Typ B	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ C	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ E	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ J	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ K	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ L	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ N	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ R	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ S	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ T	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ U	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6JH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XTC/8XRTD 2-/3-/4-WIRE
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer	
• Cu 10	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• LG-Ni 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 120	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 200	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 500	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 200	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 500	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände	
• 0 bis 150 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 300 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 600 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 3000 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 6000 Ohm	Ja; 15 bit
• PTC	Ja; 15 bit
Thermoelement (TC)	
Temperaturkompensation	
- parametrierbar	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	200 m; Messbereiche Thermoelemente / Spannungen: Leitungslänge geschirmt max. 600 m, Schleifenwiderstand max. 8 kOhm; Messbereiche RTD: Leitungslänge geschirmt max. 600 m, Leitungswiderstand (einfach) max. 75 Ohm
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise, ergibt sich aus der gewählten Störfrequenzunterdrückung
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	16,6 / 50 / 60 Hz, kanalweise
• Wandlungszeit (pro Kanal)	60 ms; 180 / 50 ms, ergibt sich aus der gewählten Störfrequenzunterdrückung
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,05 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	70 dB
• Gleichtaktspannung, max.	60 V
• Gleichtaktstörung, min.	90 dB

Artikelnummer	**6DL1134-6JH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XTC/8XRTD 2-/3-/4-WIRE
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	150 g

Artikelnummer	**6DL1134-6AF00-0PH1** ET 200SP HA, AI 8xU/I/TC/4xRTD HA
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 8xU/I/TC/4xRTD 2-/3-/4-wire HA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V18
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.1 SP2
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V4.0
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.42 2023.01
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6AF00-0PH1**
	ET 200SP HA, AI 8xU/I/TC/4xRTD HA
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	
• bei Strommessung	8
• bei Spannungsmessung	8
• bei Widerstands-/ Widerstandthermometermessung	4
• bei Thermoelementmessung	8
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	24 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.	1,25 mA
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; °C / °F / K
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• 0 bis +10 V	Ja; 15 bit
• 1 V bis 5 V	Ja; 15 bit
• -1 V bis +1 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -10 V bis +10 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -2,5 V bis +2,5 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -250 mV bis +250 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -5 V bis +5 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -50 mV bis +50 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -500 mV bis +500 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -80 mV bis +80 mV	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente	
• Typ B	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ C	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ E	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ J	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ K	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ L	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ N	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ R	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ S	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ T	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ U	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer	
• Cu 10	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Cu 50	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Cu 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• LG-Ni 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 120	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 200	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 500	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 100	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 1000	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 200	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 500	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen

Artikelnummer	**6DL1134-6AF00-0PH1**
	ET 200SP HA, AI 8xU/I/TC/4xRTD HA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände	
• 0 bis 150 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 300 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 600 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 3000 Ohm	Ja; 15 bit
• 0 bis 6000 Ohm	Ja; 15 bit
• PTC	Ja; 15 bit
Thermoelement (TC)	
Temperaturkompensation	
- parametrierbar	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	Thermoelemente: Leitungslänge geschirmt max. 200 m, Spannungen: Leitungslänge geschirmt max. 600 m, Schleifenwiderstand max. 8 kOhm; Messbereiche RTD: Leitungslänge geschirmt max. 600 m, Leitungswiderstand (einfach) max. 75 Ohm, Strommessung: Leitungslänge geschirmt max. 800 m
• ungeschirmt, max.	200 m; gilt nur für den Anschluss von Stromsensoren
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise, ergibt sich aus der gewählten Störfrequenzunterdrückung
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	10 / 50 / 60 / 400 Hz
• Wandlungszeit (pro Kanal)	kanalweise, ergibt sich aus der gewählten Störfrequenzunterdrückung
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Spannungsmessung	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	820 Ω
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche inkl. PTC
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC; interne Kompensation der Leitungswiderstände
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja; alle Messbereiche außer PTC
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6AF00-0PH1** ET 200SP HA, AI 8xU/I/TC/4xRTD HA
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz	
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	60 dB
• Gleichtaktspannung, max.	15 V
• Gleichtaktstörung, min.	90 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise TC, Strom 4 ... 20 mA, R und RTD
• Kurzschluss	Ja; kanalweise bei Strom (2-Draht)
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	150 g

Artikelnummer	**6DL1134-6TH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XI 2-WIRE HART
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI 16xI 2-wire HART HA
Engineering mit	
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	16
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	30 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen

Artikelnummer	**6DL1134-6TH00-0PH1** ET 200SP HA, AI 16XI 2-WIRE HART
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m; beim Einsatz von ungeschirmten Kabeln bis 800 m bitte beachten, dass es zu Messwertverfälschungen durch (äußere) EMV-Belastungen kommen kann
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; 15 bit bei 0 ... 10 mA und 60 Hz Störunterdrückung
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja; kanalweise, Kurzschluss der Geberversorgung nach Masse bzw. oder eines Eingangs zur Geberversorgung
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	148 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das Peripheriemodul AI-DI 16/DQ16×24VDC HART HA ist in folgenden Varianten einsetzbar:

- DI 16/DQ16x24VDC HA im reinen Digitalbetrieb
- AI-DI 16/DQ 16x24VDC HART HA als Digital-/Analogmodul im Mischbetrieb

Bei einer Konfiguration im Mischbetrieb steht die Zeitstempelung zur Verfügung. Bei der Konfiguration im reinen Digitalbetrieb steht die hochgenaue Zeitstempelung (SoE: Sequence of Events) mit einer Genauigkeit von 1 ms zur Verfügung.

Im Mischbetrieb sind die 16 Eingänge kanalgranular wahlweise als Digitaleingänge oder als Analogeingänge mit oder ohne HART einstellbar. HART ist nur im Mischbetrieb und bei Parametrierung im Messbereich 4 bis 20 mA verfügbar.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Ein-/Ausgabemodul AI-DI 16/DQ16×24VDC HART HA 16 Kanäle, jeweils Digitalausgang und Digital-/Analogeingang Farbcode CC01, Terminalblock Typ H1 und M1	**6DL1133-6EW00-0PH1**
Zubehör	
Beschriftungsstreifen zur Beschriftung der Peripheriemodule	
• Rolle, hellgrau (mit insgesamt 500 Beschriftungsstreifen), 1 Stück	**6DL1193-6LR00-0AA0**
• DIN A4-Bögen, hellgrau, pro Verpackungseinheit 10 Stück, 45 Beschriftungsstreifen pro Bogen (450)	**6DL1193-6LA00-0AA0**
• DIN A4-Bögen, gelb, pro Verpackungseinheit 10 Stück, 45 Beschriftungsstreifen pro Bogen (450)	**6DL1193-6LA00-0AG0**
Farbkennzeichnungsschilder für Push-in-Klemmen	
• Farbcode CC01, 10 Stück grau (Klemmen 1 bis 16), rot (Klemmen 17 bis 32)	**6DL1193-6CP01-2HH1**
Referenzkennzeichnungsschilder 10 Matten mit je 16 Schildern	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Steckplatzabdeckung für Peripheriemodule Breite 22,5 mm	**6DL1133-6CV22-0AM0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1133-6EW00-0PH1** ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16X24VDC HART
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AI-DI 16/DQ 16x24VDC HART HA
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3
Betriebsart	
• DI	Ja
• Zähler	Ja
• DQ	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Nein
• PWM	Nein
• Oversampling	Nein
• MSI	Nein
• MSO	Nein
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	16
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
M/P-lesend	Ja; P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Nein
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Impulsverlängerung	Ja; aus, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s
Zeitstempelung	Ja; Auflösung 10 ms
Zeitstempelung (Genauigkeit 1ms)	Ja; Auflösung 1 ms
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja; Partnerkanal des Zählers n+8
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja; Eingangsfilter parametrierbar
• Zähler	Ja; inkl. Frequenzmessung
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)

Artikelnummer	**6DL1133-6EW00-0PH1** ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16X24VDC HART
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	16
M-schaltend	Nein
P-schaltend	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; Ansprechschwelle 0,7 A bis 1,3 A
Drahtbrucherkennung	Ja
Überlastschutz	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ -(37 bis 41V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A
• bei Lampenlast, max.	5 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,7 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", typ.	50 µs
• "1" nach "0", typ.	100 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Kanal, max.	0,5 A
• Strom je Modul, max.	2 A
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	16
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	30 mA
Eingangsbereiche	
• Strom	Ja; 0 ... 10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 10 mA	Ja
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Analogwertbildung für die Eingänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. 16 bit, Ausnahme: 15 bit bei 60 Hz Störunterdrückung und 0 ... 10 mA
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1133-6EW00-0PH1** ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16X24VDC HART
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Maintenancealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 bis 15, Auf-/Abfallende Flanke
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss nach M	Ja; Geberversorgung nach M, kanalweise
• Sammelfehler	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Nein
• für Kanaldiagnose	Nein
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED

Artikelnummer	**6DL1133-6EW00-0PH1** ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16X24VDC HART
Integrierte Funktionen	
Frequenzmessung	Ja
• Anzahl Frequenzmesser	8
Zähl-Funktionen	
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja; Über Partnerkanal (Digitaleingang n+8)
• Software-Tor	Ja
Mess-Funktionen	
• dynamische Messzeitanpassung	Ja
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,1 Hz
- Frequenzmessung, max.	5 kHz
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C; Derating beachten
Maße	
Breite	22,5 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	138 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	150 g

© Siemens 2024

Übersicht

ET 200SP HA Fast Multi IO & Counter



- Analog- Digitalmodul, Ein- Ausgang, Zähler, Drehzahlmessung
- 8 Analogausgänge (bis 800 Hz)
  Messbereiche: 4x 0/4-20 mA, ±20 mA, ±50 mA und 4x ±10 V
- 4 Analogeingänge
  Messbereiche: 0/4-20 mA, ±20 mA, ±30 mA, ±10 V, 0-20 V, -20-0 V
- Sensor Versorgung: ±50 mA über Digitalausgang
- 4 Digitaleingänge 24 V
- 3 Zähler bis 70 kHz
  Zählerfunktionen: aufwärts/abwärts, einmalig/periodisch, Torsteuerung, 32 Bit
- 6 kombinierte Digitalein- und -ausgänge (DI/DQ)

ET 200SP HA Schwingungsschutz



- Analog- Digitalmodul, Ein- Ausgang, Schwingungsschutz
- Schwingungsschutz für rotierende Maschinen (z. B. Antriebe, Kompressoren, Getriebe, Lüfter)
- 4 Analogeingänge (bis 50 kHz Signalfrequenz)
  Messbereiche: 0/4-20 mA, ±20 mA, ±30 mA, ±10 V, 0-20 V, -20-0 V
  Geeignet für elektrodynamische und piezoelektrische Schwingungssensoren
- Sensor Versorgung: ±50 mA
- Integrierte Signal Verarbeitung:
  10 konfigurierbare Funktionsketten für die Berechnung von schwingungsspezifischen Kennwerten (gleichzeitige Verwendung von 8 Funktionsketten pro Modul)
- 4 Analogeingänge
  Messbereiche: 0/4-20 mA, ±20 mA, ±30 mA, ±10 V, 0-20 V, -20-0 V
- 8 Analogausgänge (bis 800 Hz)
  Messbereiche: 4x 0/4-20 mA, ±20 mA, ±50 mA und 4x ±10 V
- Sensor Versorgung: ±50 mA über Digitalausgang
- 4 Digitaleingänge 24 V
- 6 kombinierte Digitalein- und -ausgänge (DI/DQ)

Bestelldaten	Artikel-Nr.
ET 200SP HA **TM Fast Multi IO & Counter** 4xAI, 8xAQ, 4xDI, 6xDI/DQ Farbcode CC00, Terminalblock Typ H1 und M1	**6DL1138-6EA00-0EH1**
ET 200SP HA **Schwingungsschutz** 4xAI, 8xAQ, 4xDI, 6xDI/DQ Farbcode CC00, Terminalblock Typ H1 und M1	**6DL1138-6EC00-0EH1**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1138-6EA00-0EH1** ET 200SP HA FIO & Counter	**6DL1138-6EC00-0EH1** ET 200SP HA Schwingungsschutz
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Fast Multi IO & Counter	Schwingungsschutz-Modul 4 Kanäle
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
Engineering mit		
• SPPA-T3000 projektierbar/ integriert ab Version	V8.2 SP2	V8.2 SP2
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Ja	
• DQ	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	6; max. je nach Parametrierung	6; max. je nach Parametrierung
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	10; davon 6 kombinierte DI/DQ	10; davon 6 kombinierte DI/DQ
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja
M/P-lesend	Ja; DI0 ... DI3 (param.); P-lesend DIDQ4 ... DIDQ9	Ja; DI0 ... DI3 (param.); P-lesend DIDQ4 ... DIDQ9
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja
Impulsverlängerung	Ja	Ja
• Länge	2 s; aus, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s	2 s; aus, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar		
• Tor-Start/Stopp	Ja; Auswählbar: Standard DI, Encoder Signale A, B, N, Tor-Start, Tor-Stopp, Zähler setzen	
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja	
• Zähler	Ja	
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	0 ... 5 V	0 ... 5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,6 mA; 2,6 mA DI, 3,5 mA DIDQ	2,6 mA; 2,6 mA DI, 3,5 mA DIDQ
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms (jeweils + leitungslängenabhängige Verzögerung von 30 bis 500 µs)
für Technologische Funktionen		
- parametrierbar	Ja; einstellbarer Filter: 5 µs, 25 µs	
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	6; max. je nach Parametrierung	6; max. je nach Parametrierung
M-schaltend	Nein	Nein
P-schaltend	Ja	Ja
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
Drahtbrucherkennung	Ja	Ja
Überlastschutz	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	L+ -(37 bis 41V)	L+ -(37 bis 41V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1138-6EA00-0EH1** ET 200SP HA FIO & Counter	**6DL1138-6EC00-0EH1** ET 200SP HA Schwingungsschutz
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar		
• Schalten an Vergleichswerten	Ja; als Ausgangssignal eines High Speed Counters	
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	18,1 V	18,1 V
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", typ.	1 ms	1 ms
• "1" nach "0", typ.	100 µs	100 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• für logische Verknüpfungen	Nein	
• zur Leistungserhöhung	Nein	
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	800 Hz	800 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	0,5 A	0,5 A
• Strom je Modul, max.	2 A	2 A
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	30 V	30 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	50 mA; Zerstörschutz vorhanden	50 mA; Zerstörschutz vorhanden
Zykluszeit (alle Kanäle), min.		1,25 ms; für bis zu 128 Samples pro Kanal
Eingangsbereiche		
• Spannung	Ja; 0 ... 10 V, -10 ... 10 V, 0 ... 20 V, -20 ... 0 V	Ja; 0 ... 10 V, -10 ... 10 V, 0 ... 20 V, -20 ... 0 V
• Strom	Ja; 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, -20 ... 20 mA, -30 ... 30 mA, -20 ... 0 mA	Ja; 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, -20 ... 20 mA, -30 ... 30 mA, -20 ... 0 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V	Ja	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja; 0 mA oder 4 mA bis 20 mA	Ja; 0 mA oder 4 mA bis 20 mA
• -20 mA bis +20 mA	Ja	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja; und 0 bis 20 mA	Ja; und 0 bis 20 mA
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	600 m	600 m
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	8; 4 AQ-I, 4 AQ-U	8; 4 AQ-I, 4 AQ-U
Zykluszeit (alle Kanäle), min.		625 µs
Stromsignal am Analogausgang	Ja; -50 ... 50 mA	Ja; -50 ... 50 mA
Ausgangsbereiche, Spannung		
• -10 V bis +10 V	Ja	Ja
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA	Ja	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja; ±30 mA, ±50 mA	Ja; ±30 mA, ±50 mA
• 4 mA bis 20 mA	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1138-6EA00-0EH1** ET 200SP HA FIO & Counter	**6DL1138-6EC00-0EH1** ET 200SP HA Schwingungsschutz
Anschluss der Aktoren		
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Stromausgängen, max.	330 Ω; 150 Ohm bei ±50 mA	330 Ω; 150 Ohm bei ±50 mA
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	24 bit	24 bit
Glättung der Messwerte		
• parametrierbar	Ja	Ja
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer		Ja
Anschließbare Geber		
• Einzelkontakt/Wechsler unbeschaltet	Ja	Ja
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; AI 4 ... 20 mA, AQ, DQ, DI 0 ... 3	Ja; AI 4 ... 20 mA, AQ, DQ, DI 0 ... 3
• Kurzschluss nach M	Ja; Geberversorgung nach M, kanalweise	Ja; Geberversorgung nach M, kanalweise
• Kurzschluss nach L+	Ja; Analogeingänge	Ja; Analogeingänge
• Sammelfehler	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1138-6EA00-0EH1** ET 200SP HA FIO & Counter	**6DL1138-6EC00-0EH1** ET 200SP HA Schwingungsschutz
Integrierte Funktionen		
Frequenzmessung	Ja; Drehzahlmessung	
Zähl-Funktionen		
• Endlos Zählen	Ja	
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja	
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja	
• Software-Tor	Ja	
Mess-Funktionen		
• dynamische Messzeitanpassung	Ja; Drehzahlmessung	
Messbereich		
- Frequenzmessung, min.	0,1 Hz	
- Frequenzmessung, max.	70 kHz; 70 kHz für DI; 7 kHz für DI/DO; jeweils für P/M Geber und 50 m Leitungslänge; 10 kHz für DI; 0,7 kHz für DI/DO; jeweils für P Geber und 50 m Leitungslänge	
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; Derating beachten	70 °C; Derating beachten
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 500 m	3 500 m
Maße		
Breite	22,5 mm	22,5 mm
Höhe	115 mm	115 mm
Tiefe	138 mm	138 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	200 g	200 g

© Siemens 2024

Fehlersichere Peripheriemodule

Übersicht

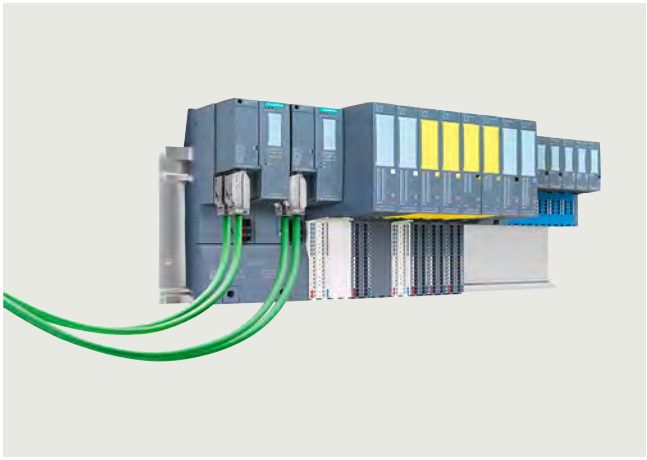

Fehlersichere Peripheriemodule erlauben die sicherheitsgerichtete Überwachung und damit im Anforderungsfall das Überführen der Anlage in den definierten sicheren Zustand. Die Kommunikation und Integration in das Prozessleitsystem erfolgt mit der bewährten Technologie SIMATIC Safety Integrated. Die fehlersicheren Peripheriemodule für DI, DQ und AI entsprechen in der Größe den Standardmodulen und sind TÜV zertifiziert für den Einsatz bis SIL 3 pro Kanal. Alle fehlersicheren Peripheriemodule eignen sich für den redundanten Aufbau und gewährleisten damit nicht nur den fehlersicheren Betrieb sondern auch höchste Verfügbarkeit. Die SIMATIC ET 200SP HA ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von fehlersicheren und Standard-Anwendungen in der Fertigungs- und Prozessindustrie, wenn hohe Verfügbarkeit und PROFINET R1 Redundanz ein Muss sind.

- https://www.siemens.de/process-safety

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodul F-DI 16x24VDC HA 16 Digitaleingänge DC 24 V, Farbcode CC01, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose	**6DL1136-6BA00-0PH1**
Digitalausgabemodul F-DQ 10x24VDC/2A HA 10 Digitalausgänge DC 24 V, 2 A, Farbcode CC01, für Terminalblock Typ H1 und M1, Kanaldiagnose	**6DL1136-6DA00-0PH1**
Analoges Eingangsmodul F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA 8 Digitaleingänge, Farbcode CC00, für Terminalblock Typ H1 und F1, Kanaldiagnose	**6DL1136-6AA00-0PH1**

Hinweis:

Die Verwendung der Failsafe Module setzt SIMATIC S7 F Systems voraus.

© Siemens 2024

Übersicht



ET200SP_Ex_IO_mitPM

Die eigensicheren ET 200SP HA Ex Peripheriebaugruppen erweitern die dezentralen Peripheriesysteme SIMATIC ET 200SP HA und SIMATIC ET 200SP um die Möglichkeit, im explosionsgefährdeten Bereich befindliche Geräte (eigensichere Sensoren, Aktoren und HART-Feldgeräte) in die Anlage zu integrieren.

Die ET 200SP HA Ex Peripheriemodule mit Geräteschutz nach Eigensicherheit „i" bieten Kanalabgänge in Zone 0 bzw. 1. Verfügbar sind 2-kanalige HART analog Ein- und Ausgabemodule und 2/4-kanalige digital Ein- und Ausgabemodule mit verschiedenen Kennlinien sowie ein Power Modul für die eigensichere Spannungsversorgung der Module.

Separate Ex-Trenner mit entsprechend aufwändiger Verdrahtung und großem Platzbedarf sind nicht mehr erforderlich. Die I/O-Module können bis in die ATEX Zone 2 installiert werden und bieten eigensichere Stromkreise in Ex ia Ausführung für Feldgeräte bis in die Zone 0.

Die Ex-Baugruppen bieten Kanaldiagnose, Configuration in Run und sind für Umgebungstemperaturen von -40 bis +70 °C zugelassen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Ex-Digitalmodule SIMATIC ET 200SP HA	
Digitales Ex-i Eingangsmodul, Ex-DI 4xNAMUR passend für BaseUnit Typ X1, Kanaldiagnose	**6DL1131-6TD00-0HX1**
Digitales Ex-i Ausgangsmodul, Ex-DQ 2x23,1VDC/20 mA passend für BaseUnit Typ X1 Kanaldiagnose	**6DL1132-6EB00-0HX1**
Digitales Ex-i Ausgangsmodul, Ex-DQ 2x17,4VDC/27 mA passend für BaseUnit Typ X1, Kanaldiagnose	**6DL1132-6CB00-0HX1**
Ex-Analogmodule SIMATIC ET 200SP HA	
Analoges Ex-i HART Eingangsmodul, Ex-AI 2xI 2-Wire HART passend für BaseUnit Typ X1, Kanal-Diagnose, 16 bit, +/-0,3 %	**6DL1134-6TB00-0HX1**
Analoges Ex-i Eingangsmodul, Ex-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-Wire passend für BaseUnit Typ X1, Kanaldiagnose, 16 bit, +/-0,05 %	**6DL1134-6JD00-0HX1**
Analoges Ex-i HART Ausgangsmodul, Ex-AQ 2xI HART HF passend für BaseUnit Typ X1, Kanal-Diagnose, 16 bit, +/-0,3 %	**6DL1135-6TB00-0HX1**
Power Modul und BaseUnits	
Powermodul Ex-PM E 24 V 0,8 A, B x H: 50 mm x 117 mm, passend für BaseUnit Typ W0	**6DL1133-6PX00-0HW0**
BU-Typ X1 für I/O-Module Push-In-Klemmen, B x H: 20 mm x 117 m	**6DL1193-6BP00-0BX1**
BU-Typ W0 für Ex Powermodul PM-E B x H: 50 mm x 117 mm	**6DL1193-6BP00-0DW0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1131-6TD00-0HX1** ET 200SP HA, EX-DI 4xNAMUR
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Ex-DI 4xNAMUR
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V16 mit HSP
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V5.6 SP2
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.1
Betriebsart	
• DI	Ja
• Zähler	Ja
• MSI	Ja
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4; NAMUR
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Impulsverlängerung	Ja; 0,5 s, 1 s, 2 s
Zeitstempelung	Nein
Flankenauswertung	Ja; steigende Flanke, fallende Flanke
Signalwechsel-Flattern	Ja; 2 bis 32 Signalwechsel
Flatter-Beobachtungsfenster	Ja; 0,5 s, 1 s bis 100 s in 1 s-Schritten
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	8,2 V
Eingangsstrom	
für 10 k beschalteten Kontakt	
- für Signal "0"	max. 1,2 mA
- für Signal "1"	min. 2,1 mA
für unbeschalteten Kontakt	
- für Signal "1"	typ. 8 mA
für NAMUR-Geber	
- für Signal "0", min.	0,35 mA
- für Signal "0", max.	1,2 mA
- für Signal "1", min.	2,1 mA
- für Signal "1", max.	6,4 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für NAMUR-Eingänge	
- bei "0" nach "1", max.	12 ms
- bei "1" nach "0", max.	12 ms
Geber	
Anschließbare Geber	
• NAMUR-Geber/-Wechsler gemäß EN 60947	Ja
• Einzelkontakt/Wechsler unbeschaltet	Ja
• Einzelkontakt/Wechsler mit 10 kOhm beschaltet	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Maintenancealarm	Ja
• Prozessalarm	Ja; kanalweise

Artikelnummer	**6DL1131-6TD00-0HX1** ET 200SP HA, EX-DI 4xNAMUR
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
- parametrierbar	Ja
• Überwachung der Geberversorgung	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja; kanalweise
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Integrierte Funktionen	
Mess-Funktionen	
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	1 %
Ex(i)-Kennwerte	
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC	
• Uo (Leerlaufspannung), max.	9,6 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	61 mA; gilt für bis zu vier Stromkreise parallel angeschlossen
• Po (Ausgangsleistung), max.	145 mW; gilt für bis zu vier Stromkreise parallel angeschlossen
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	3,6 µF; gilt für bis zu vier Stromkreise parallel angeschlossen
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	13 mH; gilt für bis zu vier Stromkreise parallel angeschlossen
• Um (Spannung an nichteigensicheren Anschlussklemmen), max.	60 V
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	58 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	55 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6TB00-0HX1** ET 200SP HA, EX-AI 2xI 2-WIRE HART	**6DL1134-6JD00-0HX1** ET 200SP HA, EX-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-W
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Ex-AI 2xI 2-wire HART	Ex-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-wire
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V16 mit HSP	ab STEP 7 V16 mit HSP
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V5.6 SP2	ab STEP 7 V5.6 SP2
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.1	V9.1
Betriebsart		
• MSI	Ja	Ja
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	2; Differenzeingänge	
• bei Strommessung	2	
• bei Spannungsmessung		4
• bei Widerstands-/ Widerstandthermometermessung		2
• bei Thermoelementmessung		4
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.		0,5 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	3 ms	
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar		Ja; °C / °F / K
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• -1 V bis +1 V		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -250 mV bis +250 mV		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -50 mV bis +50 mV		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• -80 mV bis +80 mV		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 15 bit + VZ	
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ C		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ E		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ J		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ K		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ L		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ N		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ R		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ S		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ T		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ U		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ TXK/TXK(L) nach GOST		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Cu 10		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 100		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• LG-Ni 1000		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 120		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 200		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Ni 500		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 100		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 1000		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 200		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Pt 500		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6TB00-0HX1** ET 200SP HA, EX-AI 2xI 2-WIRE HART	**6DL1134-6JD00-0HX1** ET 200SP HA, EX-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-W
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände		
• 0 bis 150 Ohm		Ja; 15 bit
• 0 bis 300 Ohm		Ja; 15 bit
• 0 bis 600 Ohm		Ja; 15 bit
• 0 bis 3000 Ohm		Ja; 15 bit
• 0 bis 6000 Ohm		Ja; 15 bit
• PTC		Ja; 15 bit
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- parametrierbar		Ja
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	500 m; Ex-Kennwerte müssen eingehalten werden	200 m; Ex-Kennwerte müssen eingehalten werden; Leitungswiderstand bei RTD (einfach) max. 25 Ohm; Schleifenwiderstand bei TC max. 8 kOhm
• ungeschirmt, max.	300 m; Ex-Kennwerte müssen eingehalten werden	
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise, ergibt sich aus der gewählten Störfrequenzunterdrückung
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	10 / 50 / 60 Hz	16,6 / 50 / 60 Hz, kanalweise
• Wandlungszeit (pro Kanal)		180 / 60 / 50 ms, ergibt sich aus der gewählten Störfrequenzunterdrückung
Glättung der Messwerte		
• Anzahl der Glättungsstufen	4; keine; 4-/8-/16-fach	
• parametrierbar	Ja	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	
- Bürde des 2-Draht-Messumformers, max.	750 Ω; bei 20 mA Eingangsstrom	
Fehler/Genauigkeiten		
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,05 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,2 %	
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,05 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz		
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	60 dB	70 dB
• Gleichtaktspannung, max.		60 V; gilt für Einsatz in Nicht-Ex-Bereichen; im Ex-Bereich keine Gleichtaktspannung zulässig
• Gleichtaktstörung, min.		90 dB
Protokolle		
HART-Protokoll	Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1134-6TB00-0HX1** ET 200SP HA, EX-AI 2xI 2-WIRE HART	**6DL1134-6JD00-0HX1** ET 200SP HA, EX-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-W
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Ja	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja; kanalweise	
• Sammelfehler	Ja	
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED		
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED	Ja; grüne PWR-LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne / rote DIAG-LED	Ja; grüne / rote DIAG-LED
Ex(i)-Kennwerte		
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC		
• Uo (Leerlaufspannung), max.	26 V	5,9 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	93 mA	18 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	605 mW	27 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	99 nF	43 µF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	4 mH	110 mH
• Ui (eigensichere Eingangsspannung), max.	10 V	
• Um (Spannung an nichteigensicheren Anschlussklemmen), max.	60 V	60 V
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
Maße		
Breite	20 mm	20 mm
Höhe	73 mm	73 mm
Tiefe	58 mm	58 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	55 g	55 g

© Siemens 2024

Übersicht

Profilschienen

Die Profilschiene wird für die Montage einer ET 200SP HA-Station im Schaltschrank benötigt. Auf die Profilschiene werden die Trägermodule IM für Interfacemodule, die Trägermodule für die Peripheriemodule und das Servermodul aufgesteckt.

Die Profilschienen sind in der Länge 482 mm (für den Einbau in ein 19-Zoll-Rack) sowie in der Länge 1 500 mm (für den Vollausbau vertikal in einem Schrank) erhältlich.



Trägermodul IM Single



Trägermodul IM Redundant

Trägermodule IM für Interfacemodule

Die Trägermodule IM für Interfacemodule sind in zwei Varianten verfügbar:

- Trägermodul IM single für die Aufnahme von 1 Interfacemodul, für eine einfache Anbindung an PROFINET
- Trägermodul IM redundant für die Aufnahme von 2 Interfacemodulen, für eine redundante Anbindung an PROFINET

Die Trägermodule IM verbinden das Interfacemodul mit dem Rückwandbus. Sie ermöglichen den Datenaustausch mit den Peripheriemodulen.



Trägermodul für Peripheriemodule, 8-fach



Trägermodul für Peripheriemodule, 2-fach

Trägermodule für Peripheriemodule


Durch die Verbindung dieser Trägermodule mit den Terminalblöcken entstehen die Steckplätze für die Peripheriemodule.

Trägermodule für Peripheriemodule sind in folgenden Varianten verfügbar:

- Trägermodul 2-fach, mit 2 Steckplätzen für Peripheriemodule
- Trägermodul 8-fach, mit 8 Steckplätzen für Peripheriemodule
- Trägermodul 8-fach, mit 8 Steckplätzen für Peripheriemodule, ohne Powerbus-Funktion

© Siemens 2024

Übersicht

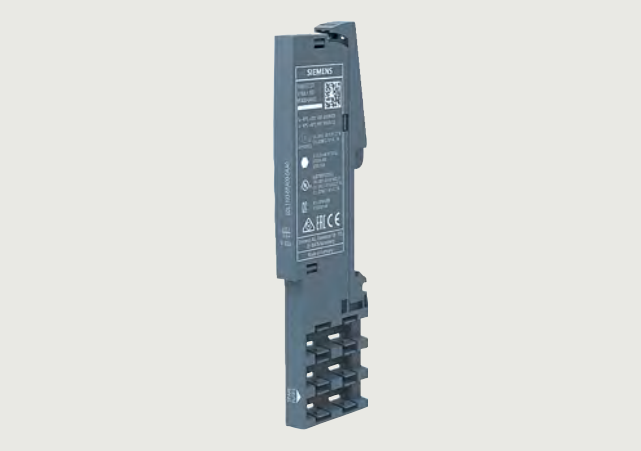

ET 200SP HA, Servermodul

Servermodul

Servermodul und Powerbus-Abdeckung schließen den Aufbau des ET 200SP HA ab. Mit jedem Trägermodul IM für das Interfacemodul werden je ein Servermodul und eine Powerbus-Abdeckung geliefert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Profilschienen für ET 200SP HA	
Profilschiene 482 mm (ca. 19 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial, z. B. Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais	**6DL1193-6MC00-0AA0**
Profilschiene 1 500 mm (ca. 59 inch) inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial, z. B. Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais	**6DL1193-6MD00-0AA0**
Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die Profilschiene; zwingend notwendig für die Profilschiene 1 500 mm Liefermenge 20 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Trägermodule IM für Interfacemodule Hinweis: mit jedem Trägermodul IM für das Interfacemodul werden je ein Servermodul und eine Powerbus-Abdeckung geliefert.	
Trägermodul IM single Träger zur Aufnahme von 1 Interfacemodul der SIMATIC ET 200SP HA, für einfache Anbindung an PROFINET	**6DL1193-6BH00-0SM0**
Trägermodul IM redundant Träger zur Aufnahme von 2 Interfacemodulen der SIMATIC ET 200SP HA, für redundante Anbindung an PROFINET	**6DL1193-6BH00-0RM0**
Trägermodule für Peripheriemodule	
Trägermodul 2-fach Träger zur Aufnahme von 2 Peripheriemodulen der SIMATIC ET 200SP HA	**6DL1193-6GA00-0NN0**
Trägermodul 8-fach Träger zur Aufnahme von 8 Peripheriemodulen der SIMATIC ET 200SP HA	**6DL1193-6GC00-0NN0**
Trägermodul 8-fach Träger ohne Power Bus, nur betreibbar mit hellgrauen oder schwarzen Terminalblöcken, zur Aufnahme von 8 Peripheriemodulen der SIMATIC ET 200SP HA	**6DL1193-6GC00-8NN0**
Ersatzteile	
Servermodul (Ersatzteil) für ET 200SP HA	**6DL1193-6PA00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1193-6GA00-0NN0** TRAEGERMODUL 2-FACH	**6DL1193-6GC00-0NN0** TRAEGERMODUL 8-FACH	**6DL1193-6GC00-8NN0** TRAEGERMODUL 8-FACH ohne PB
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Trägermodul 2-fach	Trägermodul 8-fach	Trägermodul 8-fach ohne Power Bus
Produktfunktion			
• I&M-Daten	Ja; Asset-Daten	Ja; Asset-Daten	Ja; Asset-Daten
Hardware-Ausbau			
Steckplätze			
• Anzahl Steckplätze	2	8	8; für hellgraue und schwarze Terminalblöcke
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C	70 °C	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C
Maße			
Breite	52,5 mm; 45 mm im eingebauten Zustand	187,5 mm; 180 mm im eingebauten Zustand	187,5 mm; 180 mm im eingebauten Zustand
Höhe	203 mm	203 mm	203 mm
Tiefe	79 mm	79 mm	79 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	111 g	450 g	270 g

© Siemens 2024

Übersicht

Durch die Verbindung von Trägermodulen und Terminalblöcken entstehen die Steckplätze für die Peripheriemodule.
Die Terminalblöcke enthalten die Prozessklemmen für den Anschluss von Sensoren, Aktoren und anderen Geräten.

Wählen Sie den Terminalblock für den Steckplatz eines Peripheriemoduls auf Basis der folgenden Abhängigkeiten aus:

- Festlegung der zu einer Potenzialgruppe zugehörigen Peripheriemodule
- Anforderung zum Aufbau redundanter Peripheriemodule (Redundanzpartner im Nachbarsteckplatz)
- Anforderung zum Aufbau mit Potentialverteilern (z.B. beim Einsatz von 32-kanaligen Peripheriemodulen)

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Terminalblöcke zu den Peripheriemodulen (x = Standard):

Peripheriemodule im 24 V Bereich (mit Push-In Terminalblöcken)

Peripheriemodul	TB Typ H1	TB Typ M1 (IO-RED)	TB Typ F1 (F-AI, IO-RED)	TB Typ P0 (32x L+)	TB Typ N0 (32x M)
DI 16x24V	x	x			x[c]
DI 32x24V	x[a]			x	
DI 16xNAMUR	x	x			x[c]
DQ 16x24V / 0,5A	x	x			x[c]
DQ 32x24V / 0,5A	x[b]				x
DI-AI 16x / DQ 16x HART	x	x			x[c]
AI 16xI HART	x	x			x[c]
AI 16xTC 8xRTD	x	x			
AQ 8xI HART	x	x			x[c]
F-DI 16x24V	x	x			x[c]
F-DQ 10x24V / 2A	x	x			x[c]
F-AI 8xI HART	x		x		x[c]
					
Powerbus Einspeisung	Hellgrau	Hellgrau		Hellgrau	Hellgrau
Powerbus Weiterführung	Dunkelgrau	Dunkelgrau		Dunkelgrau	Dunkelgrau
Kein Powerbus			Schwarz		

[a] Geberversorgung muss separat realisiert werden
[b] Massepunkte müssen separat realisiert werden
[c] bietet 32 zusätzliche Massepunkte für den Feldanschluss

© Siemens 2024

Übersicht

Peripheriemodule im 24 V Bereich (mit D-SUB Terminalblöcken)

Peripheriemodul	TB Typ H0 (D-SUB)	TB Typ M0 (D-SUB, IO-RED)	TB Typ F0 (D-SUB, F-AI, IO-RED)
DI 16x24V	x	x	
DI 32x24V	x[a)]		
DI 16xNAMUR	x	x	
DQ 16x24V / 0,5A	x	x	
DQ 32x24V / 0,5A	x[b)]		
DI-AI 16x / DQ 16x HART	x	x	
AI 16xI HART	x	x	
AI 16xTC 8xRTD	x[c)]	x[c)]	
AQ 8xI HART	x	x	
F-DI 16x24V	x	x	
F-DQ 10x24V / 2A	x	x	
F-AI 8xI HART	x		x
			
Powerbus Einspeisung			
Powerbus Weiterführung			
Kein Powerbus	Schwarz	Schwarz	Schwarz

a) Geberversorgung muss separat realisiert werden
b) Massepunkte müssen separat realisiert werden
c) keine Temperatur-kompensation für TC

© Siemens 2024

Übersicht

Peripheriemodule mit Spannungen >24 V (mit Push-In Terminalblöcken)

Peripheriemodule mit kanalgranularer Isolation (mit Push-In und D-SUB Terminalblöcken)

Peripheriemodul	TB Typ K0 (ISOL)	TB Typ L0 (ISOL, IO-RED)	TB Typ S0 (D-SUB, ISOL)	TB Typ R0 (D-SUB, ISOL, IO-RED)
DI 8x24 ... 125V DC	x			
DI 8x230VAC	x			
RQ 4x120-230V / 5A CO	x			
AI 4xI HART ISOL	x	x	x	x
AQ 4xI HART ISOL	x	x	x	x
				
Powerbus Einspeisung	Hellgrau	Hellgrau		
Powerbus Weiterführung	Dunkelgrau			
Kein Powerbus			Schwarz	Schwarz

Potenzialgruppen / Farbtyp der Terminalblöcke

Zur leichten Unterscheidung von Potenzialgruppen auf einer ET 200SP HA-Station gibt es die Terminalblöcke in verschiedenen Farben:

- Hellgraue Terminalblöcke werden eingespeist und beginnen eine neue Potenzialgruppe.
- Dunkelgraue Terminalblöcke kontaktieren sich an die Versorgungsspannung des links davon befindlichen Terminalblocks und erweitern somit die Potenzialgruppe.
- Schwarze Terminalblöcke unterstützen keine Potenzialgruppen und müssen einzeln eingespeist werden. Rechts von diesen dürfen keine dunkelgrauen Terminalblöcke gesteckt werden.

Beachten Sie den maximalen Laststrom in Abhängigkeit der Anzahl Peripheriemodule:

Anzahl der Terminalblöcke	Zulässiger Laststrom in Ampere
4	10 A
5	8 A
6	7 A
7	6 A
8	5 A
10	4 A
15	3 A
20	2 A

© Siemens 2024

Bestelldaten

Terminalblöcke DC 24 V (Push-In)

	Artikel-Nr.
Terminalblock Typ H1 hellgrau zum Beginnen einer neuen Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, Breite 22,5 mm, mit Temperaturkompensation	**6DL1193-6TP00-0DH1**
Terminalblock Typ H1 dunkelgrau zum Weiterleiten einer Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, Breite 22,5 mm, mit Temperaturkompensation	**6DL1193-6TP00-0BH1**
Terminalblock Typ M1 hellgrau zum Beginnen einer neuen Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, Breite 45 mm, für redundanten Aufbau, mit Temperaturkompensation	**6DL1193-6TP00-0DM1**
Terminalblock Typ M1 dunkelgrau zum Weiterleiten einer Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, Breite 45 mm, für redundanten Aufbau, mit Temperaturkompensation	**6DL1193-6TP00-0BM1**
Terminalblock, Typ F1, F-AI, IO-RED 32 Push-in Klemmen, Breite 45 mm, für redundanten Aufbau mit fehlersicheren Analogbaugruppe F-AI, kein Powerbus	**6DL1193-6TP00-0DF1**
Terminalblock Typ P0 hellgrau zum Beginnen einer neuen Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, weitere 32 Push-In Klemmen mit Geberversorgung, Breite 45 mm, speziell für den Einsatz mit DI 32x 24VDC (6DL1131-6BL00-0PH1)	**6DL1193-6TP00-0DP0**
Terminalblock Typ P0 dunkelgrau zum Weiterleiten einer Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, weitere 32 Push-In Klemmen mit Geberversorgung, Breite 45 mm, speziell für den Einsatz mit DI 32x 24VDC (6DL1131-6BL00-0PH1)	**6DL1193-6TP00-0BP0**
Terminalblock Typ N0 hellgrau zum Beginnen einer neuen Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, weitere 32 Push-In Klemmen für Masseanschluss, Breite 45 mm, für den Einsatz mit DQ 32x 24VDC (6DL1132-6BL00-0PH1) und weiteren Baugruppen	**6DL1193-6TP00-0DN0**
Terminalblock Typ N0 dunkelgrau zum Weiterleiten einer neuen Potenzialgruppe, mit 32 Push-In Klemmen, weitere 32 Push-In Klemmen für Masseanschluss, Breite 45 mm, für den Einsatz mit DQ 32x 24VDC (6DL1132-6BL00-0PH1) und weiteren Baugruppen	**6DL1193-6TP00-0BN0**

Terminalblöcke DC 24 V (D-SUB)

	Artikel-Nr.
Terminalblock Typ H0, D-SUB D-SUB Stecker 37-polig, 24 V Einspeisung pro TB, Breite 22,5 mm, kein Powerbus	**6DL1193-6TC00-0DH0**
Terminalblock Typ M0, D-SUB, IO-RED D-SUB Stecker 37-polig, 2 Steckplätze für IO-Redundanz, 24 V Einspeisung pro Steckplatz, Breite 45 mm	**6DL1193-6TC00-0DM0**
Terminalblock, Typ F0, D-SUB, F-AI, IO-RED D-SUB Stecker 37-polig, für Failsafe Analogeingabe, 2 Steckplätze für IO-Redundanz, 24 V Einspeisung pro Steckplatz, Breite 45 mm	**6DL1193-6TC00-0DF0**
Terminalblock Typ S0, D-SUB, ISOL D-SUB Stecker 37-polig, 24 V Einspeisung pro TB, Breite 22,5 mm	**6DL1193-6TC00-0DS0**
Terminalblock Typ R0, D-SUB, ISOL, IO-RED D-SUB Stecker 37-polig, 2 Steckplätze für IO-Redundanz, 24 V Einspeisung pro Steckplatz, Breite 45 mm	**6DL1193-6TC00-0DR0**

Terminalblöcke Isoliert (DC 24 V / DC 125 V / AC 230 V)

Terminalblock Typ K0 hellgrau zum Beginnen einer neuen Potenzialgruppe, mit 16 Push-In Klemmen, Breite 22,5 mm	**6DL1193-6TP00-0DK0**
Terminalblock Typ K0 dunkelgrau zum Weiterleiten einer Potenzialgruppe, mit 16 Push-In Klemmen, Breite 22,5 mm	**6DL1193-6TP00-0BK0**
Terminalblock Typ L0 hellgrau zum Beginnen einer neuen Potenzialgruppe, mit 16 Push-In Klemmen, Breite 45 mm	**6DL1193-6TP00-0DL0**

Zubehör

Schirmanschluss für Terminalblock je 5 Schirmauflagen inkl. Stützfuß und Schirmklemmen zum Aufstecken auf BaseUnits mit automatischer niederimpedanter Verbindung zur Funktionserde	**6ES7193-6SC20-1AM0**

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1193-6TC00-0DH0** TERMINALBLOCK, TYP H0, D-SUB	**6DL1193-6TC00-0DM0** TERMINALBLOCK, TYP M0, D-SUB, IO-RED	**6DL1193-6TC00-0DF0** TERMINALBLOCK, TYP F0, D-SUB, F-AI, RED	**6DL1193-6TC00-0DS0** TERMINALBLOCK, TYP S0, D-SUB, ISOL	**6DL1193-6TC00-0DR0** TERMINALBLOCK, TYP R0, D-SUB, ISOL, RED
Allgemeine Informationen					
Produkttyp-Bezeichnung	Typ H0, D-SUB	Typ M0, D-SUB, IO-RED	Typ F0, D-SUB, F-AI, IO-RED	Typ S0, D-SUB, ISOL	Typ R0, D-SUB, ISOL, IO-RED
Produktfunktion					
• I&M-Daten	Ja; Asset-Daten	Ja; Asset-Daten	Ja; Asset-Daten	Ja; Asset-Daten	Ja; Asset-Daten
Hardware-Ausbau					
Steckplätze					
• Anzahl Steckplätze	1	2; für IO-Redundanz	2; für IO-Redundanz	1	2; für IO-Redundanz
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur im Betrieb					
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Maße					
Breite	22,5 mm	45 mm	45 mm	22,5 mm	45 mm
Höhe	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Tiefe	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	92 g	158 g	156 g	92 g	158 g

© Siemens 2024

BusAdapter

Übersicht

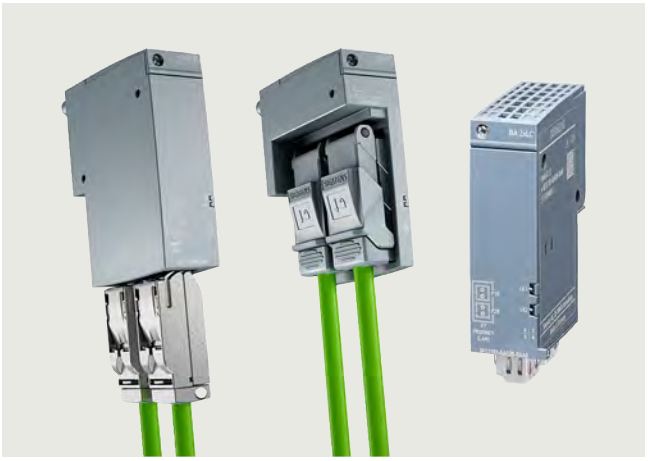

BusAdapter BA 2×RJ45, 2×FC und 2×LC

BusAdapter

Ein BusAdapter als separate Komponente ermöglicht die freie Auswahl der Anschlusstechnik:

- BA 2×RJ45: 2 elektrische Anschlüsse für Buskabel mit Standard-RJ45-Stecker
- BA 2×FC: 2 elektrische Anschlüsse für direkten Anschluss von FastConnect-Buskabel
- BA 2×LC: 2 optische Anschlüsse für Lichtwellenleiter
- BA LC/RJ45: 1 optischer Anschluss und 1 elektrischer Anschluss für Buskabel mit Standard-RJ45-Stecker
- BA LC/FC: 1 optischer Anschluss und 1 elektrischer Anschluss für direkten Anschluss von FastConnect-Buskabel
- BA 2×RJ45 (VD): 2 elektrische Anschlüsse zur Nutzung von PROFINET über bestehende PROFIBUS Leitungen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BusAdapter	
BusAdapter 2×RJ45 2 × RJ45-Buchsen für PROFINET (Standard-Ethernet-Buchse)	**6DL1193-6AR00-0AA0**
BusAdapter 2×FC 2 × FastConnect(FC)-Anschluss für PROFINET	**6DL1193-6AF00-0AA0**
BusAdapter 2×LC 2 × Lichtwellenleiter-Anschluss Glasfaser, für PROFINET	**6DL1193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45 2 × Lichtwellenleiter-Anschluss Glasfaser	**6DL1193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC 2 × Lichtwellenleiter-Anschluss Glasfaser	**6DL1193-6AG40-0AA0**
BusAdapter BA 2×RJ45 (VD) 2 × elektrische Anschlüsse für Ethernet-Kommunikation über 2-,4- oder 8-Draht-Kupferleitungen und Distanzen bis zu 500 m	**6GK5991-2VA00-8AA2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1193-6AR00-0AA0** ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XRJ45	**6DL1193-6AF00-0AA0** ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XFC	**6DL1193-6AG00-0AA0** ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XLC
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	BA 2x RJ45	BA 2xFC	BA 2xLC
Schnittstellen			
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) RJ45	1; 2 Ports (Switch) FC	1; 2 Ports (Switch) LC Multimode Glasfaser
PROFINET IO			
• Anzahl der RJ45-Ports	2		
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse		2	
• Anzahl der LC-Ports			2
Leitungslänge			
- Cu-Leitungen	100 m	100 m	
- Multimode Gradientenfaser 50/125 µm			3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
- Multimode Gradientenfaser 62.5/125 µm			3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C	65 °C; redundanter Aufbau (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): horizontal max. 60 °C, vertikal max. 50 °C. In Verbindung mit unterschiedlichen IO-Devices ist das dort angegebene Derating zu beachten

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1193-6AR00-0AA0**	**6DL1193-6AF00-0AA0**	**6DL1193-6AG00-0AA0**
	ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XRJ45	ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XFC	ET 200SP HA, BUSADAPTER BA 2XLC
Maße			
Breite	20 mm	20 mm	20 mm
Höhe	69,5 mm	69,5 mm	75 mm; ohne Schutzkappen (ca. 8 mm)
Tiefe	59 mm	59 mm	59 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	46 g	53 g	60 g

Artikelnummer	**6DL1193-6AG20-0AA0**	**6DL1193-6AG40-0AA0**
	ET 200SP HA, BUSADAPTER BA LC/RJ45	ET 200SP HA, BUSADAPTER BA LC/FC
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	BA LC/RJ45	BA LC/FC
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) LC / RJ45	1; 2 Ports (Switch) LC / FC
PROFINET IO		
• Anzahl der RJ45-Ports	1	
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse		1
• Anzahl der LC-Ports	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX
Leitungslänge		
- Cu-Leitungen	100 m	100 m
- Multimode Gradientenfaser 50/125 µm	3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
- Multimode Gradientenfaser 62.5/125 µm	3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
RoHS-Konformität	Ja	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C; = Tmax bei horizontalem Aufbau; bei vertikalem Aufbau Tmax = 60 °C; redundanter Aufbau (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): horizontal max. 65 °C, vertikal max. 60 °C. In Verbindung mit unterschiedlichen IO-Devices ist das dort angegebene Derating zu beachten.	65 °C; = Tmax bei horizontalem Aufbau; bei vertikalem Aufbau Tmax = 60 °C; redundanter Aufbau (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): horizontal max. 60 °C, vertikal max. 55 °C. In Verbindung mit unterschiedlichen IO-Devices ist das dort angegebene Derating zu beachten.
Maße		
Breite	20 mm	20 mm
Höhe	75 mm; ohne Schutzkappen (ca. 8 mm)	75 mm; ohne Schutzkappen (ca. 8 mm)
Tiefe	59 mm	59 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	32 g	50 g

© Siemens 2024

Übersicht

Die Erweiterung des SIMATIC ET 200SP HA Systems um spezielle zusätzliche Peripheriemodule aus dem SIMATIC ET 200SP System bietet mehr Möglichkeiten und Flexibilität.

Beim Einsatz dieser Peripheriemodule sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Es gelten besondere Steckplatzregeln (siehe Systemhandbuch der SIMATIC ET 200SP HA)
- Baugruppenredundanz wird für die zusätzlichen Peripheriemodule nicht unterstützt
- Es ist auf die spezifischen Eigenschaften – wie Umgebungstemperatur, Lackierung, Isolationsschutz - der zusätzlichen Peripheriemodule zu achten. Diese sind im Vergleich zu den ET 200SP HA Peripheriemodulen in der Regel eingeschränkt
- Vor dem Einsatz ist zu prüfen ob für den gewünschten Zweck bereits ein (Library-)Support verfügbar ist

Hinweis:

Product Partner sind externe Firmen außerhalb der Siemens AG und ihrer verbundenen Unternehmen. Informationen und Beschreibungen zu Produkten der Product Partner sind unverbindlich und liegen in der Verantwortung der Product Partner. Diese Produkte werden selbstständig und eigenverantwortlich vom jeweiligen Product Partner hergestellt und von ihm zu seinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vertrieben und geliefert.

Soweit nicht gesetzlich zwingend, übernimmt Siemens für diese Produkte und für die Verbindung mit diesen Produkten der Product Partner keinerlei Haftung oder Garantie.

10

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul CM PtP für serielle Kommunikationsverbindungen mit den Schnittstellen RS232, RS422, RS485, BU-Typ A0, Farbcode CC00	
• CM PtP Kommunikationsmodul (V2)	**6ES7137-6AA01-0BA0**
Analoges Eingangsmodul	
• AI Energy Meter CT HF, für 1 A- oder 5 A-Stromwandler, mit Netzanalysefunktionen, Kanal-Diagnose; BU-Typ U0	**6ES7134-6PA01-0CU0**
• AI Energy Meter RC HF, für Rogowski-Spulen oder 333 mV-Strom/ Spannungswandler, mit Netzanalysefunktionen, Kanal-Diagnose; BU-Typ U0	**6ES7134-6PA21-0CU0**
Wägebaugruppe TM SIWAREX WP321 Einkanalig, für Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen (1 - 4 mV/V), 1 × LC, 1 × RS 485.	**7MH4138-6AA00-0BA0**
Wägebaugruppe TM SIWAREX WP351 HF SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, eichfähige Wägebaugruppe für automatische Dosier-, Abfüll-, Kontroll- und Totalisierwaagen	**7MH4138-6BA00-0CU0**
Motorstarter	
Direktstarter	
• Einstellbereich 0,1 ... 0,4 A	**3RK1308-0AA00-0CP0**
• Einstellbereich 0,3 ... 1 A	**3RK1308-0AB00-0CP0**
• Einstellbereich 0,9 ... 3 A	**3RK1308-0AC00-0CP0**
• Einstellbereich 2,8 ... 9 A	**3RK1308-0AD00-0CP0**
• Einstellbereich 4 ... 12 A	**3RK1308-0AE00-0CP0**
Wendestarter	
• Einstellbereich 0,1 ... 0,4 A	**3RK1308-0BA00-0CP0**
• Einstellbereich 0,3 ... 1 A	**3RK1308-0BB00-0CP0**
• Einstellbereich 0,9 ... 3 A	**3RK1308-0BC00-0CP0**
• Einstellbereich 2,8 ... 9 A	**3RK1308-0BD00-0CP0**
• Einstellbereich 4 ... 12 A	**3RK1308-0BE00-0CP0**
SITRANS FCT070	
Messumformer für ET 200SP	**7ME4138-6AA00-0BB1**
Ventilinsel AirLINE SP Typ 8647 zur Integration in ET 200SP HA Für nähere Informationen zur AirLINE SP, Typ 8647 (z. B. Datenblatt, Bedienungsanleitung) wenden Sie sich bitte direkt an die Fa. Bürkert: http://www.buerkert.de/de/type/8647	

*** Haftungsausschluss**

Diese Informationen und Beschreibungen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Überprüfung der Vollständigkeit, Richtigkeit, und Aktualität der von den Product Partnern gelieferten Daten ist Siemens jedoch nicht möglich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass einzelne Daten unrichtig, unvollständig oder nicht aktuell sind. Hierfür übernimmt Siemens ebenso wenig eine Haftung wie für die Brauchbarkeit der Daten oder der Produkte für den Nutzer an sich, es sei denn die Haftung ist gesetzlich zwingend.

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200MP Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6147384142001



SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie SIMATIC S7-1500. SIMATIC ET 200MP erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten.

SIMATIC ET 200MP besteht aus folgenden Komponenten:

- Interfacemodule zum Anschluss der S7-1500-Peripheriemodule an PROFINET; es können bis zu 30 Module an ein Interfacemodul angeschlossen werden.
- Interfacemodul zum Anschluss der S7-1500-Peripheriemodule an PROFIBUS; es können bis zu 12 Module an ein Interfacemodul angeschlossen werden

Das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200MP ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen.

SIMATIC ET 200MP ist durch ihre erweiterten Umgebungsbedingungen nahezu grenzenlos einsetzbar. Viele Baugruppen können bereits im Standardfall in einem Temperaturbereich von -30°C bis +60°C sowie in Höhen bis zu 5.000m betrieben werden. Für darüber hinaus gehende Anforderungen steht ein breites Spektrum an SIPLUS Baugruppen zur Verfügung.

Highlights:

- Modulares Peripheriesystem in Schutzart IP20 für PROFINET oder alternativ für PROFIBUS
- Kompakte Abmessungen und hohe Kanaldichte
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch folgende Designmerkmale:
  - Hohe Kanaldichte durch 35 mm breite Module mit bis zu 64 digitalen Kanälen
  - Einheitlicher 40poliger Frontstecker vereinfacht Bestellung, Logistik und Lagerhaltung
  - Einheitliche Steckerbelegung je Baugruppentyp vereinfacht die Verdrahtung und hilft, Fehler zu vermeiden
  - Integrierte Potentialbrücken erleichtern die Verdrahtung und ermöglichen ein flexibles, nachträgliches Ändern von Potenzialgruppen
  - Der mitwachsende Kabelstauraum sorgt auch bei Adern mit großem Aderquerschnitt und/oder dicker Isolation für ein einheitliches Erscheinungsbild
  - Die Vorverdrahtungsstellung für den Frontstecker ermöglicht eine komfortable Verdrahtung sowohl bei der Erstinbetriebnahme als auch bei Änderungen im Betrieb
  - Die in die S7-1500 Montageschiene integrierte Hutprofilschiene ermöglicht das Aufschnappen vieler Standardkomponenten, wie z. B. zusätzlicher Klemmen, Sicherungsautomaten oder kleiner Relais
  - Die 1:1-Zuordnung von Kanalstatus- und Diagnose-LED, Klemme und Beschriftung erlaubt ein schnelles Lokalisieren und Beheben von Fehlern. Dabei unterstützt der in die Innenseite der Fronttüre aufgedruckte Verdrahtungsplan.
  - Das integrierte Schirmkonzept für Analogbaugruppen und Technologiemodule ermöglicht einen zuverlässigen und robusten Betrieb, insbesondere bei High Speed Anwendungen. Die Montage ist werkzeuglos.
  - Besonders platzsparender und einfacher Aufbau mit den 25 mm schmalen Modulen und den hochkanaligen Modulen;
    der maximal mögliche Stationsausbau mit Powersupply (PS), Interfacemodul (IM) und 30 IO-Baugruppen kann auf einer 830mm breiten S7-1500-Montageschiene untergebracht werden.
- Umfangreiches Produktportfolio bestehend aus digitalen und analogen Ein- oder Ausgabemodulen (inkl. HART-Protokoll bei Analogbaugruppen und Anschluss von NAMUR-Gebern bei Digitaleingabebaugruppen), Technologiemodulen, Kommunikationsmodulen für IO-Link und Punkt-zu-Punkt Kommunikation sowie F-Baugruppen bis zu SIL3.
  - Integrierte technologische Funktionen in ausgewählten Baugruppen, wie z.B. Zählen, Pulsweitenmodulation (PWM) oder integrierte Schaltspielzähler, ermöglichen preiswerte und komfortable Lösungen.
  - Ausgewählte Digitalausgabebaugruppen ermöglichen eine sicherheitsgerichtete Lastgruppenabschaltung nach SILCL 2 über ein externes Sicherheitsrelais.

© Siemens 2024

Übersicht

- Umfangreiche Systemfunktionen
  - Integrierte Systemdiagnose beim Betrieb an S7-1500 und TIA Portal
  - Integrierter Schaltspielzähler für Relaisbaugruppen ermöglicht eine vorbeugende Wartung
  - Integrierter Schaltspielzähler bei 24 V DC High Feature- und TRIAC-Baugruppen zur vorbeugenden Wartung angeschlossener Aktoren, z.B. Magnetventilen oder anderen mechanischen Schaltgeräten
  - Geeignet für einfache Zählaufgaben mit Digitaleingabebaugruppen mit bis zu 20 kHz
  - Durchgängige Nutzung der Identification- und Maintenance-Daten IM0 bis IM3 zur raschen elektronischen und eindeutigen Identifizierung der einzelnen Baugruppen (Artikelnummer, Seriennummer, etc.)
  - ID-Link auf der Seite der Baugruppe zur raschen Identifikation mit einem Smartphone
  - Durchgängiges Firmwareupdate für das Interfacemodul und alle Peripheriebaugruppen für spätere Funktionserweiterungen (Investitionsschutz)
  - Buszykluszeit von ≥ 250 µs und Kopplung an die taktsynchrone Task ermöglicht die Realisierung von Applikationen mit hohen Performance-Anforderungen bei PROFINET
  - Bis zu 30 Peripheriebaugruppen (PROFINET) oder 12 Peripheriebaugruppen (PROFIBUS) innerhalb einer Station sparen Interfacemodule sowie Installationszeit
  - Wegfall des MMC-Kärtchens bei PROFINET; automatische Adressvergabe über LLDP oder manuell über TIA Portal oder PST-Tool
  - Shared Device an bis zu zwei (IM 155-5 PN BA und IM 155-5 PN ST) oder vier (IM 155-5 PN HF) IO-Controllern
  - Modular Shared Input / Modular Shared Output als Systemfunktion bei allen S7-1500 IO-Baugruppen
- Hohe Anlagenverfügbarkeit:
  - Erhöhung der Verfügbarkeit der Kommunikation durch Media Redundancy Protocol (MRP, MRPD) am PROFINET sowie Betrieb der IM 155-5 PN HF an S7-1500 R/H mittels S2 Redundanz;
    zusätzlich können die High-Feature-Interfacemodule IM 155-5 PN HF und IM 155-5 MF HF an S7-400H betrieben werden. Dabei erfolgt die Projektierung mit STEP 7 V5.5 SP3 und GSDML-Datei. Die IM 155-5 PN HF und IM 155-5 MF HFunterstützt auch den Betrieb an einer S7-400H CPU (Systemredundanz).
  - Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch aktiven Rückwandbus für bis zu 12 Peripheriebaugruppen pro Station; erlaubt rückwirkungsfreies Ziehen & Stecken von Peripheriebaugruppen im Betrieb ohne STOP der CPU; erlaubt das Bereithalten von Reserven (leeren Steckplätzen) zur Anlagenerweiterung zu einem späteren Zeitpunkt.

© Siemens 2024


Übersicht



ET 200MP Interfacemodul IM 155-5 PN BA



SIMATIC ET 200MP IM 155-5 MF HF

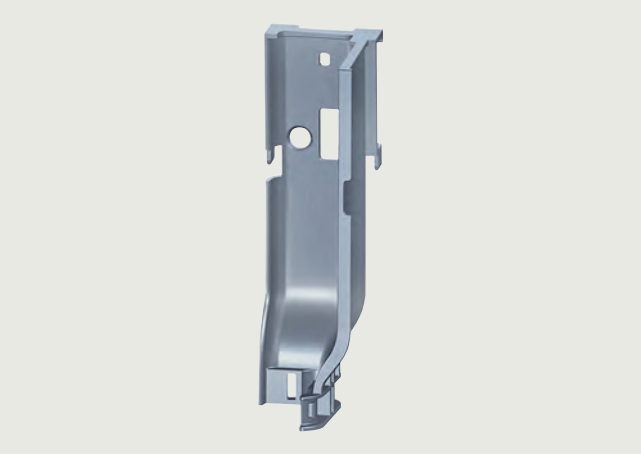

SIMATIC ET 200MP Zugentlastung

- Interfacemodule zur Anbindung von ET 200MP an PROFINET
- Übernehmen den Datenaustausch mit dem PROFINET I/O Controller in der Steuerung
- Integrierter 2-Port Switch für Linientopologie

IM 155-5 PN BA

- Max. 12 Peripheriemodule
- Betrieb von F-Baugruppen und PROFIsafe
- Kürzeste Buszykluszeit 1 ms
- Medienredundanz (MRP)
- Shared Device an bis zu 2 IO-Controllern
- Entfall des SIMATIC Memory Kärtchens (SMC); IM Tausch ohne PG durch LLDP

IM 155-5 PN ST, IM 155-5 PN HF

- Max. 30 Peripheriemodule
- Kürzeste Buszykluszeit 250 µs
- Anbindung an die taktsynchrone Task der CPU
- Priorisierter Hochlauf (Fast Startup; FSU) bei max. 12 Peripheriebaugruppen
- Media Redundancy Protocol (MRP)
- Shared Device an bis zu 2 IO-Controllern (bei Projektierung mittels GSD-Datei; abhängig vom jeweiligen Projektierungstool)
- Entfall des SIMATIC Memory Kärtchens (SMC); IM-Tausch ohne PG durch LLDP
- Betrieb von F-Baugruppen und PROFIsafe
- Submodulgranulares Shared Device mit bis zu zwei IO-Controllern
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Modulinternes Shared Input und Output (MSI/MSO), d.h. die Ein- oder Ausgänge einer Baugruppen können bis zu zwei IO-Controllern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden

Das Interfacemodul IM155-5 PN HF verfügt zusätzlich über folgende Funktionen:

- Shared Device an bis zu 4 IO-Controllern
- Modulinternes Shared Input und Output (MSI/MSO) an bis zu vier IO-Controllern
- Betrieb an einer hochverfügbaren SIMATIC S7-400H
- Unterstützung der Funktion MRPD (Media Redundancy with Planned Duplication)
- S2-Redundanz zum Betrieb an S7-1500 R/H
- Betrieb am aktiven Rückwandbus (ab FW V 4.4.1)

IM 155-5 MF HF

- Max. 30 Peripheriemodule
- Max. 1.440 Byte Ein- bzw. Ausgänge
- Hardware ist MultiFeldbus ready; aktuell nur PROFINET freigeschaltet
- BusAdapterkonzept zur universellen Anbindung an Kupfer und Fibre Optic Netze
- Betrieb von F-Baugruppen und PROFIsafe
- Betrieb mit aktiven Rückwandbus
- Unterstützung von Security Funktionen wie PN Security Class 1
- Kürzeste Buszykluszeit 250 µs
- Media Redundancy Protocol (MRP)
- Unterstützung der Funktion MRPD (Media Redundancy with Planned Duplication)
- S2-Redundanz zum Betrieb an S7-1500 R/H
- Shared Device an bis zu vier IO-Controllern (bei Projektierung mittels GSD-Datei; abhängig vom jeweiligen Projektierungstool)
- Submodulgranulares Shared Device mit bis zu vier IO-Controllern

© Siemens 2024

Übersicht

- Modulinternes Shared Input und Output (MSI/MSO), d.h. die Ein- oder Ausgänge einer Baugruppen können bis zu vier IO-Controllern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden
- Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)
- Betrieb an einer hochverfügbaren SIMATIC S7-400H
- Optionale Zugentlastung für erhöhte mechanische Beanspruchung

	IM 155-5 PN BA	**IM 155-5 PN ST**	**IM 155-5 PN HF**	**IM 155-5 MF HF**
Artikelnummer	6ES7155-5AA00-0AA0	6ES7155-5AA01-0AB0	6ES7155-5AA00-0AC0	6ES7155-5MU00-0CN0
Mengengerüste				
IO-Module	Alle, außer PROFIsafe	Alle	Alle	Alle
Max. Anz. IO-Module / IM	12	30	30	30
Max. Anzahl Bytes / Slot	64 Eingänge 64 Ausgänge	256 Eingänge 256 Ausgänge	256 Eingänge 256 Ausgänge	256 Eingänge 256 Ausgänge
Max. Anz. Bytes / Station	64 Eingänge 64 Ausgänge	512 Eingänge 512 Ausgänge	512 Eingänge 512 Ausgänge	1440 Eingänge 1440 Ausgänge
Aktualisierungszeit	1ms	250µs	250µs	250µs
Projektierung				
GSDML	Ja	Ja	Ja	Ja
STEP 7	GSDML	GSDML	GSDML	GSDML
TIA Portal	Ja	Ja	Ja	Ja
PCS 7	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Funktionen				
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	TIA Portal	TIA Portal	TIA Portal	TIA Portal
Gerätetausch ohne PG	LLDP	LLDP	LLDP	LLDP
Configuration Management („Optionen-handling)	Nein	Ja	Ja	Ja
I&M Daten	IM 0 … 3	IM 0 … 3	IM 0 … 3	IM 0 … 3
Taktsynchronität	Nein	Ja	Ja	Nein
PROFIsafe	Nein	Ja	Ja	Ja
PROFINET-Funktionen				
RT	Ja	Ja	Ja	Ja
IRT	Nein	Ja	Ja	Ja
MRP	Ja	Ja	Ja	Ja
MRPD	Nein	Nein	Ja	Ja
S2 Redundanz	Nein	Nein	Ja	Ja
Fast Startup	Nein	Ja	Ja	Ja
Shared Device	Ja, bis zu 2 Ctrl.	Ja, bis zu 2 Ctrl.	Ja, bis zu 4 Ctrl.	Ja, bis zu 4 Ctrl.
MSI / MSO	Ja	Ja	Ja	Ja
Submodules	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 155-5 PN Schutzart IP 20, Baugruppenbreite 35 mm, Montage auf S7-1500 Profilschiene	
SIMATIC ET 200MP PROFINET IO-Device Interfacemodul IM 155-5 PN BA für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module; integrierter 2Port-Switch; RJ45 Shared Device an 2 IO Controllern; MRP; FW-Update; I&M0...3	**6ES7155-5AA00-0AA0**
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-Device Interface-Modul IM 155-5 PN ST für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module ohne PS; bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS; integrierter 2PORT-Switch; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; Taktsynchronität FW-Update; I&M0...3; FSU mit 500ms	**6ES7155-5AA01-0AB0**
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-Device Interface-Modul IM 155-5 PN HF, für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module ohne PS; bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS; integrierter 2PORT-Switch; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; Taktsynchronität FW-Update; I&M0...3; priorisierter Hochlauf, S2-Redundanz; Shared Device mit 4 Controllern Geeignet für den Betrieb mit dem Aktiven Rückwandbus (ab FW V4.4)	**6ES7155-5AA00-0AC0**
SIMATIC ET 200MP, MultiFeldbus Interface-Modul IM 155-5 MF HF, PROFINET, flexible Ports via steckbare SIMATIC BusAdapter (separat erhältlich), max. 30 Peripheriemodule, Multi Hot SWAP mit Active Backplane separat erhältlich), IRT mit 250µs, Shared Device mit 4 Controllern (je 1440 byte), 256 byte pro Peripheriemodul, MRP, MRPD, S2-Redundanz, PN Security Class 1, optionale Zugentlastung (separat erhältlich)	**6ES7155-5MU00-0CN0**

Zubehör	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200MP, Ersatzteil Fronttür für IM 155-5 (6ES7155-5AA00-0AB0) 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7528-0AA70-7AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene Feste Längen, mit Erdungselementen	
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 160 mm (ca. 6,3 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AB60-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 245 mm (ca. 9,6 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AC40-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AE80-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 530 mm (ca. 20,9 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais	**6ES7590-1AF30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 830 mm (ca. 32,7 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais Zum Selbstablängen, ohne Bohrungen; Erdungselemente sind separat zu bestellen	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 2000 mm (ca. 78,7 inch) ohne Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais zum Selbstablängen, Erdungsschraube (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 Stück) muss separat bestellt werden	**6ES7590-1BC00-0AA0**
SIMATIC S7-1500, Erdungsschraube zum Anschluss von PE an die S7-1500 Profilschiene; zwingend notwendig für die 2000mm Profilschiene 20 Stück je Verpackungseinheit 20 Stück	**6ES7590-5AA00-0AA0**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Systemstromversorgung zur Versorgung des S7-1500-Rückwandbusses	
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 25W DC 24V, versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0KA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 24/48/60V DC, versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7505-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung mit Pufferfunktionalität PS 60W 24/48/60V DC HF, versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung und ermöglicht der CPU den Arbeitsspeicher (Daten) remanent zu halten	**6ES7505-0RB00-0AB0**
SIMATIC S7-1500, Systemstromversorgung PS 60W 120/230V AC/DC, versorgt den Rückwandbus der S7-1500 mit Betriebsspannung	**6ES7507-0RA00-0AB0**
SIMATIC S7-1500 Ersatzteil, Stecker für System-Stromversorgungsmodule (PS) und Laststromversorgungsmodule (PM) 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-8AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/3 A	**6EP1332-4BA00**
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, ET200SP, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**
SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; Aktiver Rückwandbus 12 Steckplätze zum Stecken von S7-1500 Peripheriemodulen für Hot-Swapping; zum Einsatz in der ET 200MP mit IM 155-5 PN HF (ab FW V4.4.1); S7-1500 Montageschiene und Steckplatzabdeckungen bitte separat bestellen	**6ES7590-0BL00-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; Steckplatzabdeckung für den aktiven Rückwandbus der S7-1500 zum Schutz vor ESD sowie zur mechanischen Fixierung auf der S7-1500 Montageschiene. Nicht benutzte Steckplätze müssen mit einer Steckplatzabdeckung versehen werden! 5 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7590-0CA00-0AA0**
IE FC RJ45 Plug 180 180° Kabelabgang	
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AA0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AB0**
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, RJ45 Steckverbinder (10/100 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 2x 2; 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück.	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET Typ A), TP-Installationsleitung zum Anschluss an IE FC RJ45 2x2, für universellen Einsatz, 4-adrig, geschirmt CAT 5E, Meterware, Liefereinheit max. 4000m Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-2AH10**
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET Typ C), TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ 45, für Schleppketteneinsatz, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware (4 Mio. Biegezyklen), Liefereinheit max. 2000m, Mindestbestellmenge 20m.	**6XV1840-3AH10**
Industrial Ethernet FC TP Marine Cable, TP-Installationsleitung zum Anschluss an FC Outlet RJ45, schiffbauzertifiziert, 4-adrig, geschirmt, Cat5e, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet FastConnect Stripping Tool, Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der IE FastConnect-Leitungen.	**6GK1901-1GA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-5AA00-0AA0** ET 200MP, IM 155-5 PN BA	**6ES7155-5AA00-0AC0** ET 200MP, IM 155-5 PN HF	**6ES7155-5AA01-0AB0** ET 200MP, IM 155-5 PN ST	**6ES7155-5MU00-0CN0** ET 200MP, IM 155-5 MF HF
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-5 PN BA	IM 155-5 PN HF	IM 155-5 PN ST	IM 155-5 MF HF
Produktfunktion				
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Nein	Ja; in Verbindung mit aktivem Rückwandbus	Nein	Ja; in Verbindung mit aktivem Rückwandbus
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Ja	Ja	Nein
• Werkzeugwechsler	Nein	Nein	Nein	Nein
• Lokale Kopplung IO-Daten	Nein	Nein	Nein	Nein
Engineering mit				
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15.1	V16	V15	V19
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	über GSD-Datei	über GSD-Datei	über GSD-Datei	über GSD-Datei
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.3	GSDML V2.43
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsstrom				
Stromaufnahme (Nennwert)	1 A; bei DC 24 V und ohne Last	0,2 A; bei DC 24 V und ohne Last	0,2 A; bei DC 24 V und ohne Last	0,16 A; bei DC 24 V und ohne Last
Adressbereich				
Adressraum je Station				
• Adressraum je Station, max.	64 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten	512 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten	512 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten	1 440 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Hardware-Ausbau				
integrierte Stromversorgung	Ja; 14W	Ja; 14W	Ja; 14W	Ja; 16 W
Baugruppenträger				
• Baugruppen je Baugruppenträger, max.	12; Peripheriemodule	30; Peripheriemodule	30; Peripheriemodule	30; Peripheriemodule
Submodule				
• Anzahl Submodule je Station, max.	108; 9 pro Peripheriemodul	256; 9 pro Peripheriemodul	256; 9 pro Peripheriemodul	256; 9 pro Peripheriemodul
Schnittstellen				
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)	1; 2 Ports (Switch)
1. Schnittstelle				
Schnittstellenphysik				
• RJ 45 (Ethernet)	Ja	Ja	Ja	Ja; mit BusAdapter
• Anzahl der Ports	2	2	2	2; mit BusAdapter
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Nein	Nein	Nein	Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC
Protokolle				
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client / MRPD-Client	Ja; PROFINET MRP-Client	Ja; PROFINET MRP-Client / MRPD-Client
PROFINET IO-Device				
Dienste				
- IRT	Nein	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- PROFIenergy	Nein	Nein	Nein	Nein
- Priorisierter Hochlauf	Nein	Ja	Ja	Nein
- Shared Device	Ja	Ja	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	2	4	2	4

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-5AA00-0AA0** ET 200MP, IM 155-5 PN BA	**6ES7155-5AA00-0AC0** ET 200MP, IM 155-5 PN HF	**6ES7155-5AA01-0AB0** ET 200MP, IM 155-5 PN ST	**6ES7155-5MU00-0CN0** ET 200MP, IM 155-5 MF HF
Schnittstellenphysik				
RJ 45 (Ethernet)				
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 100 Mbit/s	Ja	Ja	Ja	Ja
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokolle				
Modbus TCP	Nein	Nein	Nein	Nein
Redundanzbetrieb				
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Nein	Ja; NAP S2	Nein	Ja; NAP S2
- an S7-1500R/H	Nein	Ja	Nein	Ja
- an S7-400H	Nein	Ja; über GSD-Datei	Nein	Ja; über GSD-Datei
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein	Nein	Nein	Nein
• H-Sync-Forwarding	Nein	Ja	Nein	Ja
Medienredundanz				
- MRP	Ja	Ja	Ja	Ja
- MRPD	Nein	Ja	Nein	Ja
Offene IE-Kommunikation				
• TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Ja
• UDP				Ja
• SNMP	Ja	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja	Ja
• ARP				Ja
• IGMP				Ja
• Multicast				Ja
• Broadcast				Ja
• IPv4				Ja
Taktsynchronität				
Äquidistanz	Nein	Ja	Ja	Nein
kleinster Takt		250 µs	250 µs	
größter Takt		4 ms	4 ms	
Buszykluszeit (TDP), min.		250 µs	250 µs	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Statusanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grün-gelbe LED	Ja; 2x grün-gelbe LED	Ja; 2x grün-gelbe LED	Ja; 2x grüne LED auf BusAdapter
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
Netzlastklasse	2			3
Security				
PROFINET Security Class				1
Signiertes Firmware-Update				Ja
Secure Boot				Ja
Daten sicher entfernen				Ja
Datenintegrität				Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-5AA00-0AA0** ET 200MP, IM 155-5 PN BA	**6ES7155-5AA00-0AC0** ET 200MP, IM 155-5 PN HF	**6ES7155-5AA01-0AB0** ET 200MP, IM 155-5 PN ST	**6ES7155-5MU00-0CN0** ET 200MP, IM 155-5 MF HF
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS03	-25 °C; ab FS04	-25 °C; ab FS03	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C; ab FS03	-25 °C; ab FS04	-25 °C; ab FS03	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Anschlusstechnik				
ET-Connection				
• über BU-/BA-Send		Nein	Nein	Nein
Mechanik/Material				
Zugentlastung				Ja; optional
Maße				
Breite	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Höhe	147 mm	147 mm	147 mm	147 mm
Tiefe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	236 g	350 g		260 g; ohne BusAdapter

© Siemens 2024

Übersicht



- Interfacemodul zur Anbindung von ET 200MP an PROFIBUS
- Übernimmt den Datenaustausch mit dem PROFIBUS-Master in der Steuerung
- Max. 12 Peripheriemodule
- Automatische Baudratenerkennung 9,6 kBd ... 12 MBd
- PROFIBUS-Adressen 1 ... 125; einstellbar über DIP-Schalter
- Identification- und Maintenance-Daten IM0 ... IM3

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 155-5 DP ST Schutzart IP 20, Baugruppenbreite 35 mm, Montage auf S7-1500 Profilschiene	**6ES7155-5BA00-0AB0**
Zubehör	
Frontklappe für IM 155-5 PN (Ersatzteil), 5 Stück	**6ES7528-0AA70-7AA0**
SIMATIC S7-1500 Profilschiene Feste Längen, mit Erdungselementen	
• 160 mm	**6ES7590-1AB60-0AA0**
• 245 mm	**6ES7590-1AC40-0AA0**
• 482 mm	**6ES7590-1AE80-0AA0**
• 530 mm	**6ES7590-1AF30-0AA0**
• 830 mm	**6ES7590-1AJ30-0AA0**
Zum Selbstablängen, ohne Bohrungen; Erdungselemente sind separat zu bestellen	
• 2000 mm	**6ES7590-1BC00-0AA0**
PE-Anschlusselement für Profilschiene 2000 mm 20 Stück	**6ES7590-5AA00-0AA0**
Laststromversorgung	
DC 24 V/3A	**6EP1332-4BA00**
DC 24 V/8A	**6EP1333-4BA00**
Stromversorgungsstecker Ersatzteil; zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V	
• mit Push-In-Klemmen	**6ES7193-4JB00-0AA0**
PROFIBUS-Stecker	
• Anschlussstecker für PROFIBUS, bis 12 Mbit/s, 90° Kabelabgang, Schneidklemmtechnik, ohne PG-Buchse	**6ES7972-0BA70-0XA0**
• Anschlussstecker für PROFIBUS, bis 12 Mbit/s, 90° Kabelabgang, Schneidklemmtechnik, mit PG-Buchse	**6ES7972-0BB70-0XA0**
PROFIBUS-Stripping-Tool Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren des PROFIBUS	**6GK1905-6AA00**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS Fast Connect Busleitung	
• Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
• 20 m	**6XV1830-0EN20**
• 50 m	**6XV1830-0EN50**
• 100 m	**6XV1830-0ET10**
• 200 m	**6XV1830-0ET20**
• 500 m	**6XV1830-0ET50**
• 1000 m	**6XV1830-0EU10**
FC Robust Cable Busleitung mit PUR-Aussenmantel für den Einsatz in chemisch oder mechanisch belasteter Umgebung, 2adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0JH10**
FC Flexible Cable PROFIBUS Busleitung, flexibel, mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1831-2K**
FC Schleppleitung PROFIBUS-Schleppleitung, min. 3 Mio Biegezyklen, min. Biegeradius ca. 120 mm, 2adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-3EH10**
FC Busleitung PROFIBUS Food Busleitung mit PE-Aussenmantel für den Einsatz in Nahrungs- und Genussmittelindustrie, 2adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0GH10**
FC Erdverlegungkabel PROFIBUS Erdverlegungskabel, 2adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-3FH10**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
FC FRNC Leitung PROFIBUS Busleitung, schwer entflammbar und halogenfrei, mit Copolymer-Mantel, FRNC Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0LH10**
FC Trailing Cable PROFIBUS-Schleppleitung, min. 3 Mio Biegezyklen, min. Biegeradius ca. 120 mm, 2adrig, geschirmt, Meterware, Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1831-2L**

	Artikel-Nr.
IE FC Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der Industrial Ethernet FC-Leitungen	**6GK1901-1GA00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7155-5BA00-0AB0** ET 200MP, IM155-5 DP ST
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 155-5 DP ST
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)	Nein
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• Werkzeugwechsler	Nein
• Lokale Kopplung IO-Daten	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V13
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	über GSD-Datei
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	V1.0 / V5.1
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,2 A; bei DC 24 V und ohne Last
Adressbereich	
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	244 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Hardware-Ausbau	
integrierte Stromversorgung	Ja; 14 W
Baugruppenträger	
• Baugruppen je Baugruppenträger, max.	12; Peripheriemodule
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS	1; 1 Port
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
• Anzahl der Ports	1
• integrierter Switch	Nein
• BusAdapter (PROFINET)	Nein
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
Schnittstellenphysik	
RS 485	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s

Artikelnummer	**6ES7155-5BA00-0AB0** ET 200MP, IM155-5 DP ST
Protokolle	
Modbus TCP	Nein
PROFIBUS DP	
Dienste	
- SYNC-Fähigkeit	Ja
- FREEZE-Fähigkeit	Ja
- DPV1	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Verbindungsanzeige DP	Ja; grüne LED
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C; ab FS04
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C; ab FS04
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Anschlusstechnik	
ET-Connection	
• über BU-/BA-Send	Nein
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	147 mm
Tiefe	129 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	360 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Interfacemodul zur Anbindung der ET 200MP an PROFINET
- Übernimmt den Datenaustausch mit dem PROFINET I/O Controller in der Steuerung
- Integrierter 2-Port Switch für Linientopologie
- Max. 30 Peripheriemodule
- Kürzeste Buszykluszeit 250 µs
- Anbindung an die taktsynchrone Task der CPU
- Priorisierter Hochlauf (Fast Startup; FSU) mit 500 ms (max. 12 Peripheriebaugruppen)
- Media Redundancy Protocol (MRP)
- Shared Device an bis zu 2 IO-Controllern (bei Projektierung mittels GSD-Datei; abhängig vom jeweiligen Projektierungstool)
- Entfall des SIMATIC Memory Kärtchens (SMC); IM Tausch ohne PG durch LLDP

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Interfacemodul SIPLUS IM 155-5 PN (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Schutzart IP 20, Baugruppenbreite 35 mm, Montage auf S7-1500 Profilschiene	
IM 155-5 PN ST, Standard-Ausführung	**6AG1155-5AA01-7AB0**
IM 155-5 PN HF, High-Feature-Ausführung mit zusätzlichen Funktionen	**6AG1155-5AA00-2AC0**
Zubehör	siehe SIMATIC ET 200MP, Interfacemodul IM 155-5 PN, Seite 10/321

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1155-5AA01-7AB0**	**6AG1155-5AA00-2AC0**
Based on	**6ES7155-5AA01-0AB0**	**6ES7155-5AA00-0AC0**
	SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST	SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax; ab > +60 °C keine Baugruppe links der IM zulässig	60 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin	
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m); ab 2 000 m max. AC 132 V	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Kühl- und Schmierstoffe		
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating		
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Interfacemodul zur Anbindung der ET 200MP an PROFIBUS
- Übernimmt den Datenaustausch mit dem PROFIBUS-Master in der Steuerung
- Max. 12 Peripheriemodule
- Automatische Baudratenerkennung 9,6 kBd ... 12 MBd
- PROFIBUS-Adressen 1 ... 125; einstellbar über DIP-Schalter
- Identification- und Maintenance-Daten IM0 ... IM3

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Interfacemodul IM 155-5 DP ST (erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung) Schutzart IP 20, Baugruppenbreite 35 mm, Montage auf S7-1500 Profilschiene	**6AG1155-5BA00-2AB0**
Zubehör	siehe SIMATIC ET 200MP, Interfacemodul IM 155-5 DP, Seite 10/326

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1155-5BA00-2AB0**
Based on	**6ES7155-5BA00-0AB0** SIPLUS ET 200MP IM155-5 DP ST
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost); Startup @ -25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



Peripheriemodule sind die Schnittstelle von SIMATIC ET 200MP zum Prozess:


- Digitale und analoge Baugruppen stellen genau die Ein-/Ausgänge zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind.
- Technologiebaugruppen für SIMATIC S7-1500 und ET 200MP
  - Mit integrierten Funktionen für schnelles Zählen und Positionserfassung
  - Mit integrierten Ein- und Ausgängen für prozessnahe Aufgaben und kurze Reaktionszeiten
- Kommunikationsbaugruppen für SIMATIC S7-1500 und ET 200MP
  - für den Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
  - zum Anschluss an PROFIBUS
  - zum Anschluss an Industrial Ethernet

Weitere Informationen siehe SIMATIC S7-1500, Katalogteil 4.

© Siemens 2024

Aktiver Rückwandbus

Übersicht

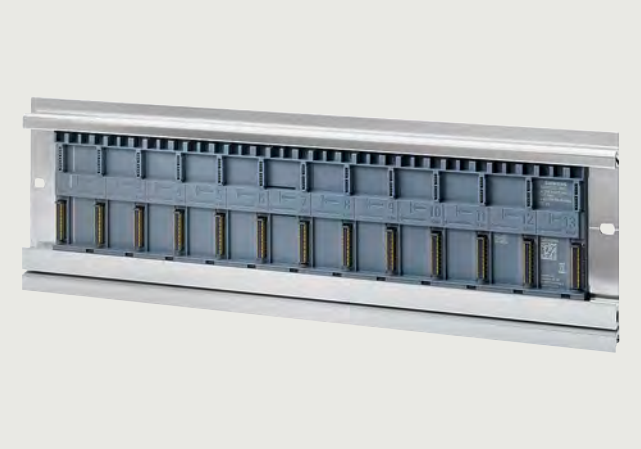

Aktiver Rückwandbus in S7-1500 Profilschiene

- Zur wesentlichen Erhöhung der Verfügbarkeit des Systems:
  - Rückwirkungsfreies Ziehen und Stecken von IO Baugruppen im laufenden Betrieb; beim Tausch einer oder mehrerer IO Baugruppen bleibt das System im RUN
  - Bereithalten von Reserven (= Lücken im Systemaufbau) zur späteren Nutzung
- Optional einsetzbar ausschließlich mit ET 200MP und PROFINET
- Einlegbar in die ET 200MP-Standardmontageschiene, ersetzt die U-Verbinder
- Die umfangreichen Systemfunktionen von ET 200 MP bleiben vollständig nutzbar
- Nutzung an beliebigen PROFINET IO Controllern durch Projektierung mittels GSD Datei und PROFINET

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Aktiver Rückwandbus	
Mit 12 Steckplätzen zum Stecken von ET 200MP Peripheriemodulen für Hot-Swapping; zum Einlegen in die S7-1500 Profilschiene.	
S7-1500 Profilschiene und Steckplatzabdeckungen bitte separat bestellen	
• 4 Steckplätze	**6ES7590-0BD00-0AA0**
• 8 Steckplätze	**6ES7590-0BH00-0AA0**
• 12 Steckplätze	**6ES7590-0BL00-0AA0**
Zubehör	
Steckplatzabdeckung für aktiven Rückwandbus	**6ES7590-0CA00-0AA0**
Zum Schutz vor ESD sowie zur mechanischen Fixierung auf der S7-1500 Profilschiene; 5 Stück je Verpackungseinheit	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7590-0BD00-0AA0** SIMATIC S7-1500 Akt. Rückwandbus/4 Slot	**6ES7590-0BH00-0AA0** SIMATIC S7-1500 Akt. Rückwandb./ 8 Slot	**6ES7590-0BL00-0AA0** SIMATIC S7-1500 Akt. Rückwandbus/12 Slot
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Active Backplane ST 1+4 Slot	Active Backplane ST 1+8 Slot	Active Backplane ST 1+12 Slot
Produktfunktion			
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja	Ja
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V16	V16	V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.6	ab V5.6	ab V5.6
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.35 / -	V2.35 / -	V2.34 / -
Hardware-Ausbau			
Steckplätze			
• Rastermaß	35 mm; Verwendung von 25 mm breiten Baugruppen möglich	35 mm; Verwendung von 25 mm breiten Baugruppen möglich	35 mm; Verwendung von 25 mm breiten Baugruppen möglich
• Anzahl Steckplätze	5	9	13
- davon für CPU, max.	0	0	0
- davon für IM, max.	1	1	1
- davon für PS, max.	2; max. 2 PS pro Station	2; max. 2 PS pro Station	12; max. 2 PS pro Station
- davon für IO/CM/CP/TM, max.	4	8	12
- davon für F-IO, max.	4	8	12
• Anzahl einfachbreiter Steckplätze, max.	4	8	12
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C	60 °C	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C	40 °C	40 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Maße			
Breite	154 mm	294 mm	434 mm
Höhe	99 mm	99 mm	99 mm
Tiefe	14 mm	14 mm	14 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	127 g	245 g	352 g

© Siemens 2024

SIPLUS extreme Aktiver Rückwandbus

Übersicht



Aktiver Rückwandbus in S7-1500 Profilschiene

- Zur wesentlichen Erhöhung der Verfügbarkeit des Systems:
  - Rückwirkungsfreies Ziehen und Stecken von IO Baugruppen im laufenden Betrieb; beim Tausch einer oder mehrerer IO Baugruppen bleibt das System im RUN
  - Bereithalten von Reserven (= Lücken im Systemaufbau) zur späteren Nutzung
- Optional einsetzbar ausschließlich mit ET 200MP und PROFINET
- Einlegbar in die ET 200MP-Standardmontageschiene, ersetzt die U-Verbinder
- Die umfangreichen Systemfunktionen von ET 200 MP bleiben vollständig nutzbar
- Nutzung an beliebigen PROFINET IO Controllern durch Projektierung mittels GSD Datei und PROFINET

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Aktiver Rückwandbus	
SIPLUS S7-1500 act. backpl. 12 slot Mit 12 Steckplätzen zum Stecken von S7-1500, mit Conformal Coating -40 ... +70 °C, Peripheriemodulen für Hot-Swapping; zum Einsatz in der ET 200MP S7-1500 Profilschiene und Steckplatzabdeckungen bitte separat bestellen	**6AG1590-0BL00-7AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1590-0BL00-7AA0**
Based on	**6ES7590-0BL00-0AA0** SIPLUS S7-1500 act. backplane 12 slot
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin
• senkrechte Einbaulage, max.	40 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna)
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Modulares Peripheriesystem in Schutzart IP20, das besonders für anwenderspezifische und komplexe Automatisierungsaufgaben geeignet ist.
- Besteht aus einer PROFIBUS DP- oder PROFINET-Anschaltung IM 153, bis zu 8 oder 12 Peripheriebaugruppen des Automatisierungssystems S7-300 (Aufbau mit Busverbindern oder mit aktiven Busmodulen) und gegebenenfalls einer Stromversorgung
- Erweiterbar mit den Signal-, Kommunikations- und Funktionsbaugruppen des Automatisierungssystems S7-300
- Einsetzbare Ex-Analogein- oder -ausgabebaugruppen mit HART optimieren die ET 200M für den Einsatz in der Prozesstechnik
- Einsetzbar mit redundanten Systemen (S7-400H, S7-400F/FH)
- Austausch von Baugruppen im laufenden Betrieb (Hot Swapping) bei aktiven Busmodulen
- Übertragungsrate bis 12 Mbit/s
- Ex-Zulassung nach Kat. 3 für Zone 2 nach ATEX 100 a
- Fehlersichere digitale Ein- und Ausgänge sowie analoge Eingänge für die sicherheitsgerichtete Signalverarbeitung nach PROFIsafe
- Unterstützung von Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, z.B. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen

Verfügbarkeit

Die SIMATIC S7-300 / ET 200M-Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein.
Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein.

Technische Daten

Allgemeine Technische Daten ET 200M	
Anschlusstechnik	Schraub- und Federzugtechnik in stehender Verdrahtung
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur an senkrechter Wand (Vorzugseinbaulage)	
• bei waagrechter Montage	0 bis +60 °C
• bei sonstiger Montage	0 bis +40 °C
Relative Luftfeuchte	5 bis 95 % (RH-Beanspruchungsgrad 2 nach IEC 1131-2)
Luftdruck	795 bis 1080 hPa
Mechanische Beanspruchung	
• Schwingungen	IEC 68, Teil 2 – 6: 10 - 57 Hz (konst. Amplitude 0,075 mm) 57 - 150 Hz (konstante Beschleunigung 1 g)
• Schock	IEC 68, Teil 2 – 27 Halbsinus, 15 g, 11 ms

© Siemens 2024

Übersicht



Zum dezentralen Einsatz der S7-300 Peripheriebaugruppen steht das System ET 200M mit verschiedenen Anschaltungen zur Verfügung. Je nach Anwendungszweck kann kosten- und funktionsoptimiert die am besten geeignete IM ausgewählt werden:

IM153-1 Standard

Mit der IM153-1 steht eine auf Preis optimierte Variante zur Verfügung, die für die meisten Anwendungen im fertigungstechnischen Umfeld bestens geeignet ist. Sie erlaubt den Einsatz von bis zu 8 S7-300 Peripheriebaugruppen.

IM153-2 High Feature

Für höhere Anforderungen in der Fertigungstechnik, wie z.B. den Einsatz der F-Technik oder höchste Performance in Verbindung mit Taktsynchronität steht die IM153-2 High Feature zur Verfügung. Diese IM ist auch prädestiniert für den Einsatz mit PCS7 im Bereich verfahrenstechnischer Applikationen. Diese IM kann z.B. redundant eingesetzt werden und unterstützt typische Funktionen, wie sie im leittechnischen Bereich benötigt werden. Dazu gehören z.B. die Uhrzeitsynchronisation oder die Zeitstempelung mit einer Genauigkeit von bis zu 1ms.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Anschaltung IM 153-1	
Slave-Anschaltung für den Anschluss eines ET 200M an PROFIBUS DP	
• Standard-Temperaturbereich	**6ES7153-1AA03-0XB0**
Anschaltung IM 153-2	
Slave-Anschaltung für den Anschluss eines ET 200M an PROFIBUS DP; auch zum Einsatz in redundanten Systemen	
• High Feature	**6ES7153-2BA10-0XB0**
• High Feature mit erweiterten Temperaturbereich	**6ES7153-2BA70-0XB0**
Aktives Busmodul IM 153/IM 153	**6ES7195-7HD10-0XA0**
für 2 IM 153-2 High Feature zum Aufbau redundanter Systeme	
Busmodul für ET 200M	
• Zur Aufnahme einer SV und einer IM 153 für Funktion Ziehen und Stecken während Betriebszeit RUN inkl. Busmodulabdeckung	**6ES7195-7HA00-0XA0**
• Zur Aufnahme von zwei 40 mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HB00-0XA0**
• Zur Aufnahme einer 80 mm breiten Peripheriebaugruppe für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HC00-0XA0**
ET 200M-Redundanz-Bundle	**6ES7153-2AR04-0XA0**
bestehend aus 2 IM 153-2 High Feature und einem Busmodul IM 153/IM 153	

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Busanschlussstecker für PROFIBUS	
90° Kabelabgang, Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, bis 12 Mbit/s, FastConnect	
ohne PG-Schnittstelle	
• 1 Stück	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• 100 Stück	**6ES7972-0BA52-0XB0**
mit PG-Schnittstelle	
• 1 Stück	**6ES7972-0BB52-0XA0**
• 100 Stück	**6ES7972-0BB52-0XB0**
SIMATIC DP Profilschiene für ET 200M	
Zur Aufnahme von max. 5 Busmodulen; für Funktion „Ziehen und Stecken“	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
SIMATIC S7-300 Profilschiene	
• Länge 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• Länge 480 mm (19“)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• Länge 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• Länge 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**
S7-Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
S7-Manual Collection, Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Lieferumfang: Aktuelle DVD S7-Manual Collection sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7153-1AA03-0XB0** ET200M, Anschalt. IM153-1	**6ES7153-2BA10-0XB0** ET200M, Anschalt. IM153-2 HF	**6ES7153-2BA70-0XB0** ET200M, ANSCHALT. IM153-2 HF OUTDOOR
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	IM 153-1 DP ST	IM 153-2 DP HF	IM 153-2 OD
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen (Empfehlung)	nicht erforderlich	2,5 A	2,5 A
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, max.	350 mA; bei DC 24 V	650 mA; bei Versorgung mit DC 24 V	650 mA
Ausgangsspannung			
Nennwert (DC)	5 V		
Ausgangsstrom			
für Rückwandbus (DC 5 V), max.	1 A	1,5 A	1,5 A
Verlustleistung			
Verlustleistung, typ.	3 W	5,5 W	5,5 W
Adressbereich			
Adressiervolumen			
• Eingänge	128 byte	244 byte	244 byte
• Ausgänge	128 byte	244 byte	244 byte
Hardware-Ausbau			
Anzahl Baugruppen je DP-Slave-Anschaltung, max.	8	12	12
Zeitstempelung			
Genauigkeit		1 ms; 1 ms bei bis zu 8 Modulen; 10 ms bei bis zu 12 Modulen	1 ms; 1 ms bei bis zu 8 Modulen; 10 ms bei bis zu 12 Modulen
Anzahl Meldepuffer		15	15
Meldungen je Meldepuffer		20	20
Anzahl stempelbarer Digitaleingänge, max.		128; max. 128 Signale / Station; max. 32 Signale / Steckplatz	128; max. 128 Signale / Station; max. 32 Signale / Steckplatz
Uhrzeitformat		RFC 1119	RFC 1119
Zeitauflösung		0,466 ns	0,466 ns
Zeitintervall für Senden der Meldungspuffer, wenn eine Meldung vorliegt		1 000 ms	1 000 ms
Zeitstempel bei Signalwechsel		steigende / fallende Flanke als kommendes oder gehendes Signal	steigende / fallende Flanke als kommendes oder gehendes Signal
Schnittstellen			
Übertragungsverfahren	RS 485	RS 485	RS 485
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s	12 Mbit/s	12 Mbit/s
1. Schnittstelle			
automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja	Ja	Ja
Schnittstellenphysik			
• Ausgangsstrom der Schnittstelle, max.	90 mA	70 mA	70 mA
• Ausführung des Anschlusses	9-polige Sub-D Buchse	9-polige Sub-D Buchse	9-polige Sub-D Buchse
PROFIBUS DP-Slave			
• GSD-Datei	(für DPV1) SIEM801D.GSD; SI01801D.GSG	SI05801E.GSG	SI05801E.GSG
• automatische Baudratensuche	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
Bus-Protokoll/Übertragungsprotokoll	PROFIBUS DP nach EN 50170	PROFIBUS DP nach EN 50170	PROFIBUS DP nach EN 50170
Protokolle (Ethernet)			
• TCP/IP	Nein	Nein	
PROFIBUS DP			
• Teilnehmeradressen max.	1 bis 125 zulässig	1 bis 125 zulässig	1 bis 125 zulässig
Dienste			
- SYNC-Fähigkeit	Ja	Ja	Ja
- FREEZE-Fähigkeit	Ja	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja; Sender	Ja; als Publisher mit allen IO, als Subscriber nur mit F-IO	Ja; als Publisher mit allen IO, als Subscriber nur mit F-IO

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7153-1AA03-0XB0** ET200M, Anschalt. IM153-1	**6ES7153-2BA10-0XB0** ET200M, Anschalt. IM153-2 HF	**6ES7153-2BA70-0XB0** ET200M, ANSCHALT. IM153-2 HF OUTDOOR
Potenzialtrennung			
Potenzialtrennung vorhanden	Ja	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20	IP20	IP20
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	0 °C	0 °C	
• max.	60 °C	60 °C	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	3 000 m	3 000 m	3 000 m
Projektierung			
Projektierungs-Software			
• STEP 7	STEP 7 / COM PROFIBUS / Fremdtools über GSD-Datei	Ja; STEP 7 / COM PROFIBUS / Fremdtools über GSD-Datei	Ja; STEP 7 / COM PROFIBUS / Fremdtools über GSD-Datei
Maße			
Breite	40 mm	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm	125 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	360 g	360 g	360 g

Artikelnummer	**6ES7195-7HD10-0XA0** ET200M, Busmodul f. 2 IM 153-2 red.
Maße	
Breite	97 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	30 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	133 g

Artikelnummer	**6ES7195-7HA00-0XA0** ET200M, Busmodul f. SV und IM 153	**6ES7195-7HB00-0XA0** ET200M, Busmodul f. 2 40mm I/O-Module	**6ES7195-7HC00-0XA0** ET200M, Busmodul f. 1 80mm I/O-Modul
Maße			
Breite	97 mm	97 mm; 80 mm im eingebautem Zustand	97 mm; 80 mm im eingebautem Zustand
Höhe	92 mm	92 mm	92 mm
Tiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	111 g	140 g	127 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Zum Anschluss von ET 200M als IO-Device an PROFINET IO (über Kupfer, RJ45)
- 2 Varianten:
  - IM 153-4 PN STANDARD
  - IM 153-4 PN HIGH FEATURE:
    ermöglicht gegenüber der STANDARD-Variante den Betrieb von PROFIsafe F- und HART-Modulen. Ebenso ist der Betrieb einer hochverfügbaren Steuerung S7-400H (Systemredundanz) möglich.
- Integrierter 2-Port Switch
- 12 Module pro Station
- Nutzbares E-/A-Mengengerüst: jeweils 192 byte
- Aktiver Rückwandbus zum Ziehen und Stecken von Modulen im laufenden Betrieb ("Hot-Swapping") optional verfügbar
- Baudrate 10 Mbit/s / 100 Mbit/s (Autonegotiation / Full Duplex)
- I&M-Funktionen gemäß PNO-Guideline Order-No. 3.502, Version V1.1

Hinweis:
Micro Memory Card mit min. 64 Kbyte erforderlich, wenn nicht alle Teilnehmer im Netzwerk LLDP (Link Layer Discovery Protocol; Nachbarschaftserkennung) unterstützen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Anschaltung IM 153-4 PN	
IO-Device für den Anschluss einer ET 200M an PROFINET	
Standard	**6ES7153-4AA01-0XB0**
High Feature	**6ES7153-4BA00-0XB0**
Zubehör	
Busmodule für ET 200M	
• Zur Aufnahme einer SV und einer IM 153 für Funktion Ziehen und Stecken während Betriebszeit RUN inkl. Busmodulabdeckung	**6ES7195-7HA00-0XA0**
• Zur Aufnahme von zwei 40 mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HB00-0XA0**
• Zur Aufnahme einer 80 mm breiten Peripheriebaugruppe für Funktion Ziehen und Stecken	**6ES7195-7HC00-0XA0**
SIMATIC Micro Memory Card	
64 Kbyte[1)]	**6ES7953-8LF31-0AA0**
SIMATIC DP Profilschiene für ET 200M	
Zur Aufnahme von Busmodulen; für Funktion „Ziehen und Stecken“	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
• Länge 620 mm	**6ES7195-1GG30-0XA0**
• Länge 2 000 mm	**6ES7195-1GC00-0XA0**
SIMATIC S7-300 Profilschiene	
Länge 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
Länge 480 mm (19“)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
Länge 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
Länge 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
Länge 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**
Stromversorgungsstecker	
Zum Anschluss der Versorgungsspannung DC 24 V; Ersatzteil, 1 Packung mit 10 Stück	
Federklemmtechnik	**6ES7193-4JB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
S7-Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
S7-Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Lieferumfang: Aktuelle DVD S7-Manual Collection sowie die drei darauffolgenden Updates	
Industrial Ethernet FC RJ45 Plug 180	
RJ45-Steckverbinder für Industrial Ethernet mit robustem Metallgehäuse und integrierten Schneid-/Klemm-Kontakten zum Anschluss der Industrial Ethernet FC-Installationsleitungen; mit 180°-Kabelabgang	
1 Stück	**6GK1901-1BB10-2AA0**
10 Stück	**6GK1901-1BB10-2AB0**
50 Stück	**6GK1901-1BB10-2AE0**
Industrial Ethernet Fast Connect Installationsleitungen	
• Fast Connect Standard Cable	**6XV1840-2AH10**
• Fast Connect Trailing Cable	**6XV1840-3AH10**
• Fast Connect Marine Cable	**6XV1840-4AH10**
Industrial Ethernet Fast Connect	
Stripping Tool	**6GK1901-1GA00**

[1)] Zum Betrieb der IM153-4 ist eine MMC mit mindestens 64 Kbyte Speicherkapazität erforderlich. Es können optional auch Kärtchen mit mehr Speicher verwendet werden.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7153-4AA01-0XB0** IM153-4 PN IO für 12 Module S7-300	**6ES7153-4BA00-0XB0** IM153-4 PN IO HF für 12 Module S7-300
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	IM 153-4 PN ST	IM 153-4 PN HF
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen (Empfehlung)	In einem Aufbau mit geerdetem Bezugspotenzial ist für redundante Interfacemodule eine Sicherung erforderlich (Empfehlung: 2,5 A)	In einem Aufbau mit geerdetem Bezugspotenzial ist für redundante Interfacemodule eine Sicherung erforderlich (Empfehlung: 2,5 A)
Eingangsstrom		
Stromaufnahme, max.	600 mA; bei Versorgung mit DC 24 V	600 mA; bei Versorgung mit DC 24 V
Ausgangsspannung		
Nennwert (DC)	5 V	5 V
Ausgangsstrom		
für Rückwandbus (DC 5 V), max.	1,5 A	1,5 A
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	6 W	6 W
Adressbereich		
Adressiervolumen		
• Eingänge	192 byte	672 byte; erweiterte HART Nutzdaten
• Ausgänge	192 byte	192 byte
Hardware-Ausbau		
Anzahl Baugruppen je DP-Slave-Anschaltung, max.	12	12
Protokolle		
Bus-Protokoll/Übertragungsprotokoll	PROFINET IO	PROFINET IO
Protokolle (Ethernet)		
• TCP/IP	Nein	Ja
• SNMP		Ja
• LLDP		Ja
• ping		Ja
• ARP		Ja
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- IRT		Ja
- PROFIenergy		Nein
- Priorisierter Hochlauf		Ja
- Shared Device		Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.		2
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Nein	Ja; an S7-400H
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnoseanzeige LED		
• LINK-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• RX/TX-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• für Moduldiagnose	Ja	Ja
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung vorhanden	Ja	Ja; nur Richtung PROFINET, RWB ist nicht getrennt
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP20

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7153-4AA01-0XB0** IM153-4 PN IO für 12 Module S7-300	**6ES7153-4BA00-0XB0** IM153-4 PN IO HF für 12 Module S7-300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	0 °C	0 °C
• max.	60 °C	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	2 000 m
Maße		
Breite	40 mm	40 mm
Höhe	125 mm	125 mm
Tiefe	118 mm	118 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	215 g	215 g

© Siemens 2024

Übersicht



Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS ET 200M IM 153-1 Slave-Anschaltung für den Anschluss eines ET 200M an PROFIBUS DP für maximal 8 S7-300 Baugruppen	
• erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1153-1AA03-2XB0**
SIPLUS ET 200M IM 153-2 High Feature Slave-Anschaltung für den Anschluss eines ET 200M an PROFIBUS DP für maximal 12 S7-300 Baugruppen; auch zum Einsatz in redundanten Systemen	
• erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1153-2BA10-7XB0**
Busmodul für SIPLUS ET 200M Busmodul zur Aufnahme einer SV und einer IM 153 für Funktion Ziehen und Stecken während Betriebszeit RUN inkl. Busmodulabdeckung	
• erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1195-7HA00-2XA0**
Busmodul zur Aufnahme von zwei 40 mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken	
• erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1195-7HB00-7XA0**
Busmodul zur Aufnahme einer 80 mm breiten Peripheriebaugruppen für Funktion Ziehen und Stecken	
• erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1195-7HC00-2XA0**
Busmodul zur Aufnahme von zwei IM-153, für Funktion Ziehen und Stecken; zum Aufbau redundanter Systeme	
• erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1195-7HD10-2XA0**
Busanschluss-Stecker RS 485 mit 90° Kabelabgang max. Übertragungsrate 12 Mbit/s erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200M IM 153-1/153-2, Seite 10/336

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1153-1AA03-2XB0**	**6AG1153-2BA10-7XB0**
Based on	**6ES7153-1AA03-0XB0**	**6ES7153-2BA10-0XB0**
	SIPLUS ET200M IM153-1	SIPLUS ET200M IM153-2 HF
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax
• bei Kaltstart, min.	-25 °C	-25 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1153-1AA03-2XB0**	**6AG1153-2BA10-7XB0**
Based on	**6ES7153-1AA03-0XB0**	**6ES7153-2BA10-0XB0**
	SIPLUS ET200M IM153-1	SIPLUS ET200M IM153-2 HF
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

Artikelnummer	**6AG1195-7HA00-2XA0**	**6AG1195-7HB00-7XA0**	**6AG1195-7HC00-2XA0**	**6AG1195-7HD10-2XA0**
Based on	**6ES7195-7HA00-0XA0**	**6ES7195-7HB00-0XA0**	**6ES7195-7HC00-0XA0**	**6ES7195-7HD10-0XA0**
	SIPLUS ET200M Busmodul	SIPLUS ET200M Busmodul 2X40	SIPLUS ET200M Busmodul	SIPLUS ET200M Busmodul
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur im Betrieb				
• min.	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport				
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel				
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1195-7HA00-2XA0**	**6AG1195-7HB00-7XA0**	**6AG1195-7HC00-2XA0**	**6AG1195-7HD10-2XA0**
Based on	**6ES7195-7HA00-0XA0**	**6ES7195-7HB00-0XA0**	**6ES7195-7HC00-0XA0**	**6ES7195-7HD10-0XA0**
	SIPLUS ET200M Busmodul	SIPLUS ET200M Busmodul 2X40	SIPLUS ET200M Busmodul	SIPLUS ET200M Busmodul
Relative Luftfeuchte				
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit				
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See				
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik				
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung				
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Zum Anschluss von ET 200M als IO-Device an PROFINET IO (über Kupfer, RJ45)
- 2 Varianten:
  - IM 153-4 PN STANDARD
  - IM 153-4 PN HIGH FEATURE:
    ermöglicht gegenüber der STANDARD-Variante den Betrieb von PROFIsafe F- und HART-Modulen
- Integrierter 2-Port Switch
- 12 Module pro Station
- Nutzbares E-/A-Mengengerüst: jeweils 192 byte
- Aktiver Rückwandbus zum Ziehen und Stecken von Modulen im laufenden Betrieb ("Hot-Swapping") optional verfügbar
- Baudrate 10 Mbit/s / 100 Mbit/s (Autonegotiation / Full Duplex)
- I&M-Funktionen gemäß PNO-Guideline Order-No. 3.502, Version V1.1

Hinweise:

Micro Memory Card mit min. 64 Kbyte erforderlich, wenn nicht alle Teilnehmer im Netzwerk LLDP (Link Layer Discovery Protocol; Nachbarschaftserkennung) unterstützen.

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen.
Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:
http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS ET 200M IM 153-4 PN	
(erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung)	
Slave-Anschaltung für den Anschluss eines ET 200M an PROFINET für maximal 12 S7-300 Baugruppen	
• Stadard	**6AG1153-4AA01-7XB0**
• High Feature	**6AG1153-4BA00-7XB0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
IE FC RJ45 Plug 180	**6AG1901-1BB10-7AA0**
180° Kabelabgang; 1 Stück	
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC ET 200M Anschaltung IM 153-4 PN, Seite 10/339

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1153-4AA01-7XB0**	**6AG1153-4BA00-7XB0**
Based on	**6ES7153-4AA01-0XB0**	**6ES7153-4BA00-0XB0**
	SIPLUS ET200M IM153-4 PN IO	SIPLUS ET200M IM153-4 PN IO HF
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C; = Tmin	-40 °C; = Tmin; Startup @ -25 °C
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL, ATEX and FM use	70 °C; = Tmax; Tmax > 60 °C Ausgangsstrom für Rückwandbus (DC 5 V) max. 0,9 A
• bei Kaltstart, min.		-25 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1153-4AA01-7XB0**	**6AG1153-4BA00-7XB0**
Based on	**6ES7153-4AA01-0XB0**	**6ES7153-4BA00-0XB0**
	SIPLUS ET200M IM153-4 PN IO	SIPLUS ET200M IM153-4 PN IO HF
Relative Luftfeuchte		
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit		
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See		
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik		
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung		
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht Digitalbaugruppen



- Digitale Ein-/Ausgänge
- Zur flexiblen Anpassung der Steuerung an die jeweilige Aufgabe
- Zum Anschluss von digitalen Sensoren und Aktoren

Weitere Informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

Übersicht Analogbaugruppen



- Analoge Ein- und Ausgänge
- Zur Lösung auch komplexerer Aufgaben mit analogen Prozess-Signalen
- Zum Anschluss von analogen Aktoren und Sensoren ohne zusätzliche Messverstärker

Weitere Informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

© Siemens 2024

Übersicht



- Steckbar ausschließlich in ET 200M mit IM153-2 und IM 153-2 FO
- 8 AI HART
- Redundanzverschaltung
- Firmware-Update
- HART-Nebenvariablen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
HART-Analogeingabebaugruppe SM 331	**6ES7331-7TF01-0AB0**
8 Eingänge, 0/4 – 20 mA, HART für ET 200M mit Anschaltung IM 153-2	
Zubehör	
Frontstecker	
• 20-polig, mit Schraubkontakten	
- 1 Stück	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
- 100 Stück	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
• 20-polig, mit Federklemmen	
- 1 Stück	**6ES7392-1BJ00-0AA0**
- 100 Stück	**6ES7392-1BJ00-1AB0**
Leitungskammer LK 393	**6ES7393-4AA00-0AA0**
für Ex-Betrieb unbedingt erforderlich	
SIMATIC DP Profilschiene fuer ET 200M	
Zur Aufnahme von max. 5 Busmodulen für	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 Profilschiene	
• Länge 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• Länge 480 mm (19“)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• Länge 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• Länge 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
(10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
(10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7TF01-0AB0** SM331, 8AE, 0/4-20MA HART
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	20 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	120 mA
Ausgangsspannung	
Spannungsversorgung der Messumformer	
• vorhanden	Ja
• Nennwert (DC)	24 V
• kurzschlussfest	Ja
• Speisestrom, max.	60 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,5 W
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	8
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Messprinzip	Sigma Delta
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Integrationszeit (ms)	20 ms bei 50 Hz; 16,6 ms bei 60 Hz; 100 ms bei 100 Hz
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	55 ms @ 60 Hz, 65 ms @ 50 Hz, 305 ms @ 100 Hz
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	10 / 50 / 60 Hz
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja

Artikelnummer	**6ES7331-7TF01-0AB0** SM331, 8AE, 0/4-20MA HART
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja
Fehler/Genauigkeiten	
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,15 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
• Grenzwertalarm	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	117 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	205 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Steckbar ausschließlich in ET 200M mit IM 153-2 und IM 153-2 FO
- 8 AO HART
- Redundanzverschaltung
- Firmware-Update
- HART-Nebenvariablen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
HART-Analogausgabebaugruppe SM 332 HART Analogausgabe, 8 Ausgänge, 0/4 – 20 mA, HART für ET 200M, mit IM 153-2	**6ES7332-8TF01-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker (1 Stück) 20-polig, mit Schraubkontakten	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
Leitungskammer LK 393 für Ex-Betrieb unbedingt erforderlich	**6ES7393-4AA00-0AA0**
SIMATIC DP Profilschiene fuer ET 200M Zur Aufnahme von max. 5 Busmodulen für	
• Länge 483 mm	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
SIMATIC S7-300 Profilschiene	
• Länge 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• Länge 480 mm	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• Länge 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• Länge 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung (10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	**6ES7392-2XY00-0AA0**
Beschriftungsstreifen (10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	**6ES7392-2XX00-0AA0**

	Artikel-Nr.
S7-Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
S7-Manual Collection-Pflegeservice für 1 Jahr Lieferumfang: Aktuelle DVD S7-Manual Collection sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7332-8TF01-0AB0**
	SM332, 8AA, 0/4 - 20MA HART
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	350 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	110 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	6 W
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	8
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	24 V
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Nein
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	800 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Grundausführungszeit der Baugruppe (alle Kanäle freigegeben)	10 ms; 10 ms im AO-Modus 50 ms im HART-AO-Modus
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	0,1 ms
• für induktive Last	0,5 ms

Artikelnummer	**6ES7332-8TF01-0AB0**
	SM332, 8AA, 0/4 - 20MA HART
Fehler/Genauigkeiten	
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	117 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Anschluss von HART-Geräten aus dem Ex-Bereich.
- Steckbar ausschließlich in ET 200M
- 2 AI HART, Ex
- 2 Eingänge in 2 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Messart/Messbereich wählbar je Kanal
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
HART-Analogeingabebaugruppe SM 331	
2 Eingänge, 0/4 – 20 mA, HART für ET 200M mit Anschaltung IM 153-2	
Für HART-Protokoll ab V5.0	**6ES7331-7TB10-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker[1]	
20-polig, mit Schraubkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
Leitungskammer LK 393	**6ES7393-4AA00-0AA0**
für Ex-Betrieb unbedingt erforderlich	
SIMATIC DP Profilschiene fuer ET 200M	
Zur Aufnahme von max. 5 Busmodulen für	
• Länge 483 mm	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-300 Profilschiene	
• Länge 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• Länge 480 mm (19“)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• Länge 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• Länge 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
(10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
(10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**

[1] Bei Einsatz der Leitungskammer kann kein Stecker mit Federklemmen eingesetzt werden.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7331-7TB10-0AB0** SM331, 2AE, 0/4-20MA HART
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	180 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA
Ausgangsspannung	
Spannungsversorgung der Messumformer	
• vorhanden	Ja
• Nennwert (DC)	15 V; bei 22 mA
• kurzschlussfest	Ja; ca. 30 mA
• Leerlaufspannung (DC)	29,6 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	4,5 W
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	2
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	40 mA
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	400 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Messprinzip	Sigma Delta
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit; 10 bit bis 15 bit + VZ
• Integrationszeit parametrierbar	Ja
• Integrationszeit (ms)	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	2,5 / 16,67 / 20 / 100 (1 Kanal freigegeben); 7,5 / 50 / 60 / 300 (2 Kanäle freigegeben)
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	10 / 50 / 60 / 400 Hz
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja

Artikelnummer	**6ES7331-7TB10-0AB0** SM331, 2AE, 0/4-20MA HART
Fehler/Genauigkeiten	
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,45 %; von 0 / 4 bis 20 mA
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %; von 0 / 4 bis 20 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Grenzwertalarm	Ja; parametrierbar, Kanäle 0 und 1
Ex(i)-Kennwerte	
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC	
• Uo (Leerlaufspannung), max.	26 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	96,1 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	511 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	62 nF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	3 mH
• Um (Spannung an nichteigensicheren Anschlussklemmen), max.	250 V; DC
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX-Kennzeichnung	ATEX II 3 G (2) GD Ex nA [ib Gb] [ib IIIC Db] IIC T4 Gc
• FM-Kennzeichnung	Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4; Class I, Zone 2, Group IIC T4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	1x 20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	260 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Einsatz von HART-Geräten im Ex-Bereich
- Steckbar ausschließlich in ET 200M
- 2 AO HART, Ex
- 2 Stromausgänge in 2 Kanalgruppen (Einzelkanal-Potenzialtrennung)
- Ausgabeart und Ausgabebereich je Kanal wählbar
- Diagnose und Diagnosealarm parametrierbar
- Rücklesbarkeit der Analogausgänge

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
HART-Analogausgabebaugruppe SM 332	
HART Analogausgabe, 8 Ausgänge, 0/4 – 20 mA, HART für ET 200M, mit IM 153-2	
Für HART-Protokoll ab V5.0	**6ES7332-5TB10-0AB0**
Zubehör	
Frontstecker	
20-polig, mit Schraubkontakten	
• 1 Stück	**6ES7392-1AJ00-0AA0**
• 100 Stück	**6ES7392-1AJ00-1AB0**
Leitungskammer LK 393	**6ES7393-4AA00-0AA0**
für Ex-Betrieb unbedingt erforderlich	
SIMATIC DP Profilschiene fuer ET 200M	
Zur Aufnahme von max. 5 Busmodulen für	
• Länge 483 mm (19“)	**6ES7195-1GA00-0XA0**
• Länge 530 mm	**6ES7195-1GF30-0XA0**
SIMATIC S7-300 Profilschiene	
• Länge 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• Länge 480 mm (19“)	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• Länge 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• Länge 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• Länge 2000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**
Beschriftungsabdeckung	**6ES7392-2XY00-0AA0**
(10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	

	Artikel-Nr.
Beschriftungsstreifen	**6ES7392-2XX00-0AA0**
(10 Stück, Ersatzteil) für Signalbaugruppen (keine 32-kanaligen), Funktionsbaugruppen und CPU 312 IFM	
Software zur maschinellen Beschriftung von Baugruppen direkt aus dem STEP 7-Projekt	
Beschriftungsbögen zur maschinellen Bedruckung	
für Baugruppen mit 20poligem Frontstecker, DIN A4, zur Bedruckung mit Laserdrucker; 10 Stück	
petrol	**6ES7392-2AX00-0AA0**
hell-beige	**6ES7392-2BX00-0AA0**
gelb	**6ES7392-2CX00-0AA0**
rot	**6ES7392-2DX00-0AA0**
S7-Manual Collection	**6ES7998-8XC01-8YE0**
Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	
S7-Manual Collection-Pflegeservice für 1 Jahr	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Lieferumfang: Aktuelle DVD S7-Manual Collection sowie die drei darauffolgenden Updates	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7332-5TB10-0AB0**
	SM332, 2AA, 0/4 - 20MA HART
Versorgungsspannung	
Lastspannung L+	
• Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	150 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	100 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	3,5 W
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	2
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	19 V
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	5 ms
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Nein
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, max.	650 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	7,5 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	400 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	12 bit; + Vorzeichen
• Wandlungszeit (pro Kanal)	40 ms
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	2,5 ms
• für kapazitive Last	4 ms
• für induktive Last	2,5 ms

Artikelnummer	**6ES7332-5TB10-0AB0**
	SM332, 2AA, 0/4 - 20MA HART
Fehler/Genauigkeiten	
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,55 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,15 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Ex(i)-Kennwerte	
Baugruppe für Ex(i)-Schutz	Ja
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC	
• Uo (Leerlaufspannung), max.	19 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.	66 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.	506 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.	230 nF
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.	7,5 mH
• Um (Spannung an nichteigensicheren Anschlussklemmen), max.	60 V; DC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
FM-Zulassung	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX-Kennzeichnung	ATEX II 3 G (2) GD Ex nA [ib Gb] [ib IIIC Db] IIC T4 Gc
• FM-Kennzeichnung	Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4; Class I, Zone 2, Group IIC T4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	20-polig
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	290 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Steckbar ausschließlich in ET 200M mit IM153-2 und IM 153-2 FO
- 8 AI HART
- Redundanzverschaltung
- Firmware-Update
- HART-Nebenvariablen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Analogeingabebaugruppe SM 331 mit HART	
8 Eingänge, 0/4 – 20 mA, HART für ET 200M mit Anschaltung IM 153-2	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1331-7TF01-7AB0**
Zubehör	siehe SIMATIC ET 200M Analogeingabebaugruppe mit HART, Seite 10/348

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1331-7TF01-7AB0**
Based on	**6ES7331-7TF01-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 331 8AI HART
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	70 °C; = Tmax; 60 °C @ UL/cUL use
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht



- Steckbar ausschließlich in ET 200M mit IM 153-2 und IM 153-2 FO
- 8 AO HART
- Redundanzverschaltung
- Firmware-Update
- HART-Nebenvariablen

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Analogausgabebaugruppe SM 332 mit HART	
8 Ausgänge, 0/4...20 mA HART, für ET 200M mit Anschaltung IM 153-2	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1332-8TF01-2AB0**
Zubehör	siehe SIMATIC Analogausgabebaugruppe SM 332 mit HART, Seite 10/350

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1332-8TF01-2AB0**
Based on	**6ES7332-8TF01-0AB0**
	SIPLUS S7-300 SM 332 HART
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin
• max.	60 °C; = Tmax
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!

© Siemens 2024

Übersicht F-Digital-/Analogbaugruppen



Die fehlersicheren SIMATIC S7-CPUs und die fehlersicheren Signalmodule von SIMATIC ET 200S, ET 200pro, ET 200eco und ET 200M wurden speziell für dezentrale sicherheitsgerichtete Anwendungsfälle in der Fertigungstechnik entwickelt. Dank der feingranularen F-Peripherie muss Sicherheitstechnik nur dort eingesetzt werden, wo sie notwendig ist. Das neue System ersetzt herkömmliche elektromechanische Komponenten, z.B.:

- Frei programmierbare, sichere Verknüpfung von Sensoren mit Aktoren
- Selektive sichere Abschaltung von Aktoren
- Gemischter Aufbau von F-Baugruppen (fehlersichere Baugruppen) und Standardbaugruppen in einer Station
- 1-Bus-Konzept;
  Übertragung von F-Signalen und Standard-Signalen über ein Busmedium (PROFIBUS DP, PROFINET)

Totally Integrated Automation (TIA)

Sicherheitstechnik (Safety Integrated) ist Bestandteil von Totally Integrated Automation mit der vollen Durchgängigkeit von Sicherheits- und Standardautomation (SIMATIC S7).

Wo heute noch Standardautomation (klassische SPS) und Sicherheitsautomation (Elektromechanik) getrennt sind, wachsen diese beiden Welten zu einem durchgängigen, integrierten Gesamtsystem zusammen.

Siemens kann sich somit als Komplett-Anbieter für Automatisierungstechnik darstellen, bei dem Sicherheitstechnik Teil der Standardautomatisierung ist und Durchgängigkeit über das gesamte System besteht.

Weitere Informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

Übersicht Ex-Baugruppen



- Ein-/Ausgabebaugruppen für Anwendungen innerhalb explosionsgefährdeter chemischer Anlagen
- Für den Anschluss von Sensoren und Aktoren aus den Zonen 1 und 2 explosionsgefährdeter Anlagen
- Zugehörige elektrische Betriebsmittel Ex [ib] [ibD] IIC
- Zur Trennung der nicht-eigensicheren Stromkreise des Automatisierungssystems und der eigensicheren Stromkreise aus dem Prozess

Weitere Informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

© Siemens 2024

Übersicht



Funktionsbaugruppen entlasten die CPU von arbeitsintensiven Aufgaben wie Zählen, Positionieren und Regeln

Baugruppenspektrum

- Zählerbaugruppen
- Positionierbaugruppen für Eil-/Schleichgangantriebe
- SSI-Wegerfassungsbaugruppen
- Elektronische Nockensteuerwerke
- High Speed Boolean Processor
- Reglerbaugruppen

Funktionsbaugruppen	
Zählen	Zählerbaugruppe FM 350-1
	Zählerbaugruppe FM 350-2
Positionieren • von Eil-/Schleichgangantrieben	Positionierbaugruppe FM 351
Positionieren und Bahnsteuern	Positionier- und Bahnsteuerungsbaugruppe FM 357-2[1)]
SSI-Wegerfassung	POS-Eingabebaugruppen SM 338
Elektronische Nockensteuerung	Elektronisches Nockensteuerwerk FM 352
Hochgeschwindigkeitsverknüpfung	High Speed Boolean Processor FM 352-5
Regeln	Reglerbaugruppe FM 355
	Temperatur-Reglerbaugruppe FM 355-2
Wäge- und Dosierelektronik	SIWAREX

[1)] Nicht für ET 200M

© Siemens 2024

Übersicht

Einsetzbarkeit mit Dezentralem Peripheriegerät ET 200M

Fast alle Funktionsbaugruppen sind auch im dezentralen Peripheriegerät ET 200M einsetzbar. Dabei sind folgende Details zu beachten:

		Einsatz hinter IM 153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0)		Einsatz hinter IM 153-2 (6ES7 153-2BA02-0XB0)		Einsatz hinter IM 153-2 FO (6ES7 153-2BB00-0XB0)		Einsatz hinter IM 153-4 PN (6ES7 153-4AA00-0XB0)
		projektierbar mit						
Baugruppe	**Artikel-Nr.**	**STEP 7[1)]**	**GSD[2)]**	**STEP 7[1)]**	**GSD[2)]**	**STEP 7[1)]**	**GSD[2)]**	**STEP 7[1)]**
Zählerbaugruppe FM 350-1	6ES7 350-1AH03-0AE0	❑	--	❑	--	❑	--	❑
Zählerbaugruppe FM 350-2	6ES7 350-2AH01-0AE0	❑	--	❑	--	❑	--	❑
Positionierbaugruppe FM 351	6ES7 351-1AH01-0AE0	❑	--	❑	--	❑	--	❑
Nockensteuerwerk FM 352	6ES7 352-1AH02-0AE0	❑	--	❑	--	❑	--	❑
High Speed Boolean Processor FM 352-5	6ES7 352-5AH00-0AE0	❑[3)]	❑	❑[3)]	❑	❑[3)]	❑	❑
High Speed Boolean Processor FM 352-5	6ES7 352-5AH10-0AE0	❑[3)]	❑	❑[3)]	❑	❑[3)]	❑	❑
Reglerbaugruppe FM 355 C	6ES7 355-0VH10-0AE0	--	--	❑	--	❑	--	❑
Reglerbaugruppe FM 355 S	6ES7 355-1VH10-0AE0	--	--	❑	--	❑	--	❑
Temperatur-Reglerbaugruppe FM 355-2 C	6ES7 355-2CH00-0AE0	❑	--	❑	--	❑	--	❑
Temperatur-Reglerbaugruppe FM 355-2 S	6ES7 355-2SH00-0AE0	❑	--	❑	--	❑	--	❑
POS-Eingabebaugruppe SM 338	6ES7 338-4BC01-0AB0	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

❑: projektierbar
--: nicht projektierbar

1) Projektierung über das in STEP 7 integrierte Meta-Wissen (im Hardware-Katalog unter PROFIBUS DP > ET200M > IM 153-1 / IM 153-2 oder PROFINET IO > I/O > ET 200M > IM153-4 PN).

2) Projektierung über GSD-Datei (nach Installation der GSD-Datei projektierbar aus dem Hardware-Katalog unter PROFIBUS DP > Weitere Feldgeräte > I/O > ET200M). Bei der Projektierung am CP 342-5 als DP-Master, S5 (IM 308C) als DP-Master oder Fremd-Mastern muss über GSD-Datei projektiet werden.

3) Nur mit entsprechendem Projektierpaket in STEP 7 sichtbar und projektierbar.

Hinweis:

Wegmess-Systeme und vorkonfektionierte Verbindungsleitungen für Zähl- und Positionierfunktion werden unter SIMODRIVE Sensor bzw. Motion Connect 500 angeboten, siehe unter

http://www.siemens.de/simatic-technologie.

Weitere informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

© Siemens 2024

Übersicht Sonderbaugruppen



Die Sonderbaugruppen stellen dem Anwender Funktionen für die Diagnose sowie die Inbetriebnahme zur Verfügung.

Weitere informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

Übersicht Kommunikation



- Kommunikationsbaugruppen für den Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung
- Kommunikationsbaugruppe zum Anschluss von Identifikationssystemen

Weitere informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

Übersicht Stromversorgungen



- Laststromversorgungen für S7-300/ET 200M
- Zur Umwandlung der Netzspannung in die benötigte Betriebsspannung DC 24V
- Ausgangsstrom 2 A, 5 A oder 10 A

Weitere informationen siehe SIMATIC S7-300, Katalogteil 5.

© Siemens 2024

SIMATIC ET 200iSP

Übersicht



Das ET 200iSP ist ein modulares, eigensicheres I/O-Peripheriesystem in Schutzart IP30, das in Gas- und Staubatmosphären bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +70 °C betrieben werden kann. Es ist für die Verwendung mit SIMATIC PCS 7 und PCS neo optimiert, lässt sich aber mittels GSD/GSDML-Datei auch in andere Systeme einbinden, z. B. in SIMATIC S5.

Die Remote I/O-Stationen ET 200iSP können gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU direkt in den Ex-Zonen 1 und 2 sowie in nicht explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. Die eigensicheren Sensoren, Aktoren und HART-Feldgeräte lassen sich bei Bedarf auch in Zone 0 oder 20 platzieren.

Die modulare Aufbautechnik des ET 200iSP macht es möglich, die Remote I/O-Stationen durch individuelle Konfiguration und flexible Erweiterung optimal an die jeweilige Automatisierungsaufgabe anzupassen. Zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit sind die druckgekapselte Stromversorgung und der eigensichere PROFINET oder PROFIBUS DP-Anschluss der Stationen auch redundant ausführbar. Der eigensichere, optische PROFINET-Anschluss erlaubt sowohl die Redundanzfunktionen S2 und R1 als auch den Aufbau von ausfallsicheren MRP Ringen.

Die moderne Architektur mit "stehender Verdrahtung" und automatischer Steckplatzkodierung unterstützt die Vorverdrahtung ohne die Elektronikmodule, den einfachen und sicheren Austausch einzelner Module ("Hot Swapping" ohne Feuerschein) sowie Konfigurationserweiterungen (Configuration in Run) im laufenden Betrieb.

Das Spektrum der Elektronikmodule umfasst neben analogen und digitalen I/O-Modulen für die Automatisierung der technologischen Funktionen des Prozesses (Basic Process Control) auch fehlersichere I/O-Module für die Realisierung von Sicherheitsapplikationen. Die verschiedenen Elektronikmodultypen können innerhalb einer Station gemischt angeordnet werden. Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten vereinfachen die Inbetriebnahme und die Fehlersuche.

10

Technische Daten

ET 200iSP – Allgemein		
Schutzart	IP30	
Umgebungstemperatur		
• waagerechte Einbaulage	-20 … +70 °C	
• andere Einbaulagen	-20 … +50 °C	
Mediale Belastung	Gemäß ISA-S71.04 severity level G1; G2; G3 (mit Ausnahme von NH3 hier nur Level G2)	
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß NE21	
Schwingungsfest	0,5 g dauernd, 1 g zeitweise	
Zulassungen, Normen		
• ATEX	II 2 G (1) GD I M2	Ex db eb [ia/ib] IIC T4 Ex db eb [ia/ib] I
• IECEx	Zone 1	Ex db eb [ia/ib] IIC T4
• INMETRO	Zone 1	BR-Ex db eb [ia/ib] IIC T4
• cFMus		NI Division 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, II, III	AIS Division 1,Groups A, B, C, D, E, F, G
• cULus	Class I	Zone 1, AEx de [ia/ib] IIC T4 Division 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, II, III	providing int. safe circuits for Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G
	Class I	Zone 1, AEx de [ia/ib] IIC T4
• CCC Ex	Ex de ib[ia] IIC T4 Ex de [ia/ib] IIC T4	
• PROFIBUS	EN 50170, Volume 2	
• PROFINET	IEC 61158 und IEC 61784	
• IEC	IEC 61131, Teil 2	
• CE	Gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, EMC-Richtlinie 2014/30/EU und LVD-Richtlinie 2014/35/EU	
• UKCA	Gemäß Regulations UKSI 2016:1107	
• KCC	Korea Certification	
• Schiffbauzulassung	Klassifikationsgesellschaften • ABS (American Bureau of Shipping) • BV (Bureau Veritas) • DNV (Det Norske Veritas) • GL (Germanischer Lloyd) • LRS (Lloyds Register of Shipping) • Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)	

© Siemens 2024

Übersicht



Eine Stromversorgungseinheit ET 200iSP besteht jeweils aus einem Terminalmodul TM-PS-(A oder B) und einem darauf gesteckten Stromversorgungsmodul PS. Terminalmodule und Stromversorgungsmodule sind jeweils getrennt bestellbar.

Die Stromversorgungsmodule sind sowohl für Einzelbetrieb (Standard) als auch für redundanten Betrieb geeignet.
Je nach Betriebsart sind sie wie folgt mit den Terminalmodulen zu kombinieren:

- Standard: 1 × PS auf TM-PS-A UC
- Redundanz: 1 × PS auf TM-PS-A UC (links) plus 1 × PS auf TM-PS-B UC (rechts)

Es werden Stromversorgungsmodule für Stromquellen mit DC 24 V und AC 120/230 V angeboten.

Der Betriebszustand der Stromversorgungsmodule wird über zwei LEDs am Interfacemodul IM 152 (je eine für jedes Modul) angezeigt.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Stromversorgungsmodul PS DC 24 V für ET 200iSP	**6ES7138-7EA01-0AA0**
Stromversorgungsmodul PS AC 120/230 V für ET 200iSP	**6ES7138-7EC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Terminalmodul TM-PS-A UC für Standardbetrieb	**6ES7193-7DA20-0AA0**
Terminalmodul TM-PS-B UC zusätzliches Terminalmodul für redundanten Betrieb	**6ES7193-7DB20-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-7EA01-0AA0** ET200ISP, STROMVERSORGUNGSMODUL	**6ES7138-7EC00-0AA0** ET200ISP,STROMVERSORGUNGSMOD. AC120/230V
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	
Nennwert (AC)		230 V; AC 120/230 V
Verpolschutz	Ja	
Netzfrequenz		
• zulässiger Bereich, untere Grenze		47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze		63 Hz
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung L+, max.	4 A	
aus Versorgungsspannung L1, max.		1,04 A; bei Nennspannung AC 230V:0,45A bei Nennspannung AC 120V:0,75A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Statusanzeige	Ja	Ja
Alarme	Nein	Nein
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja; über IM 152	Ja; über IM 152
Diagnoseanzeige LED		
• Sammelfehler SF (rot)	Nein	Nein
Potenzialtrennung		
primär/sekundär	Ja	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja	Nein

© Siemens 2024

Stromversorgungseinheit

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-7EA01-0AA0**	**6ES7138-7EC00-0AA0**
	ET200ISP, STROMVERSORGUNGSMODUL	ET200ISP,STROMVERSORGUNGSMOD. AC120/230V
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX-Kennzeichnung	Ex de [ib]IIC T4	Ex de [ib]IIC T4
Maße		
Breite	60 mm	60 mm
Höhe	190 mm	190 mm
Tiefe	136,5 mm	136,5 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	2 700 g	2 700 g

Artikelnummer	**6ES7193-7DA20-0AA0**	**6ES7193-7DB20-0AA0**
	ET200ISP, TERM.-MOD. TM-PS-A UC	ET200ISP, TERM.-MOD. TM-PS-B UC
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• ATEX-Kennzeichnung	Siehe System ET 200iSP	Siehe System ET 200iSP
Maße		
Breite	60 mm	60 mm
Höhe	190 mm	190 mm
Tiefe	52 mm	52 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	230 g	230 g

© Siemens 2024

Übersicht





Das Interfacemodul IM 152 realisiert die Anbindung des ET 200iSP an ein PROFINET Netzwerk mit einer eigensicheren Multimode Glasfaser bis 100 Mbit/s oder an PROFIBUS DP mit eigensicherer Übertragungstechnik RS 485-iS für Übertragungsraten bis 1,5 Mbit/s. Die Anbindung ist wahlweise auch redundant möglich. In diesem Fall wird das ET 200iSP über zwei Interfacemodule an zwei redundante Stränge eines hochverfügbaren Automatisierungssystems angeschlossen (PROFINET R1 Redundanz oder PROFIBUS Redundanz). Mit PROFINET sind alternativ auch die Redundanzfunktion S2 und der Aufbau von ausfallsicheren MRP Ringen möglich.

Das IM 152 wird auf ein spezielles Terminalmodul (separat zu bestellen) aufgesteckt. Folgende Terminalmodule stehen zur Verfügung:

- Terminalmodul TM-IM/IM für zwei Interfacemodule (für Geräte-Redundanz)
- Terminalmodul TM-IM/EM60 für ein Interfacemodul und ein Watchdog-, Reserve- oder Elektronikmodul (außer 2 DO Relais)
  - mit blauen Schraub- oder Federzugklemmen für explosionsgefährdete Umgebungen
  - mit schwarzen Schraubklemmen für nicht explosionsgefährdete Umgebungen

Aufgaben des Interfacemoduls IM 152-1PN

- Verbindung der ET 200iSP mit dem eigensicheren, optischen PROFINET Netzwerk
- Selbstständige Kommunikation mit dem übergeordneten Automatisierungssystem
- Aufbereitung der Daten für die bestückten Elektronikmodule
- Sicherung der Parameter der Elektronikmodule
- Zeitstempelung digitaler Prozesssignale mit einer Genauigkeit von 20 ms

Aufgaben des Interfacemoduls IM 152-1DP

- Verbindung der ET 200iSP mit dem eigensicheren PROFIBUS DP
- Selbstständige Kommunikation mit dem übergeordneten Automatisierungssystem
- Aufbereitung der Daten für die bestückten Elektronikmodule
- Sicherung der Parameter der Elektronikmodule
- Zeitstempelung digitaler Prozesssignale mit einer Genauigkeit von 20 ms

Der maximale Adressumfang des Interfacemoduls beträgt 244 Byte für Eingänge und 244 Byte für Ausgänge.

© Siemens 2024

Interfacemodule

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
ET 200iSP Interfacemodul IM 152-1DP	**6ES7152-1AA00-0AB0**
ET 200iSP Interfacemodul IM 152-1PN	**6ES7152-1BA00-0AB0**
ET 200iSP Terminalmodul TM-IM/EM60 für ein IM 152 und ein Watchdog-, Reserve- oder Elektronikmodul (außer 2 DO Relais), inkl. Abschlussmodul	
• für explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-IM/EM60S (blaue Schraubklemmen)	**6ES7193-7AA00-0AA0**
- TM-IM/EM60C (blaue Federzugklemmen)	**6ES7193-7AA10-0AA0**
• für nicht explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-IM/EM60S (schwarze Schraubklemmen)	**6ES7193-7AA20-0AA0**
ET 200iSP Terminalmodul TM-IM/IM für zwei IM 152 (redundanter Betrieb), inkl. Abschlussmodul	**6ES7193-7AB00-0AA0**
Zubehör	
SFP Transceiver Ex Ersatzteil für IM 152-1PN, Multimode-Glasfaser, LC, 50/125µm und 62.5/125µm	**A5E51793919**
PROFIBUS-Anschlussstecker mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand für den Anschluss des IM 152-1DP an den PROFIBUS DP mit Übertragungstechnik RS 485-iS	**6ES7972-0DA60-0XA0**

	Artikel-Nr.
RS 485-iS Koppler Trennübertrager zur Kopplung von PROFIBUS DP-Strängen mit RS 485- und RS 485-iS-Übertragungstechnik	**6ES7972-0AC80-0XA0**
Beschriftungsbogen DIN A4, perforiert, bestehend aus je 10 Blättern mit je 30 Streifen, verwendbar für Elektronikmodule, sowie 20 Streifen, verwendbar für IM 152	
• petrol	**6ES7193-7BH00-0AA0**
• gelb	**6ES7193-7BB00-0AA0**
Bezeichnungsschilder, beschriftet zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 20	**8WA8361-0AB**
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 40	**8WA8361-0AC**
• 136 Schilder, Beschriftung nach Klartext	**8WA8348-0XA**
Bezeichnungsschilder, unbeschriftet 136 Schilder zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	**8WA8348-2AY**
Profilschienen S7-300	
• Länge 585 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 650 mm breiten Wandgehäuse	**6ES7390-1AF85-0AA0**
• Länge 885 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 950 mm breiten Wandgehäuse	**6ES7390-1AJ85-0AA0**

10

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7193-7AA00-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-IM/EM60S,SCHRAUB	**6ES7193-7AA10-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-IM/EM60C, FEDER	**6ES7193-7AA20-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-IM/EM60S	**6ES7193-7AB00-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-IM/IM F. ZWEI IM
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich				
• ATEX-Kennzeichung	Siehe System ET 200iSP	Siehe System ET 200iSP		Siehe System ET 200iSP
Maße				
Breite	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Höhe	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	235 g	235 g	235 g	195 g

© Siemens 2024

Übersicht



Digitaleingabemodule

- 8-kanalige Digitaleingabe DI NAMUR EEx i, zum Auswerten von NAMUR-Gebern, beschalteten und unbeschalteten Kontakten sowie zur Verwendung als Zähler oder Frequenzmesser
  Parametrierbare Beschaltungen:
  - NAMUR-Geber Ein/Aus
  - NAMUR-Wechsler
  - Einzelkontakt beschaltet (mechanischer Schließer)
  - Wechselkontakt beschaltet (mechanischer Wechsler)
  - Einzelkontakt unbeschaltet (mechanischer Schließer mit Einzelkontakt)
  - Wechselkontakt unbeschaltet (mechanischer Wechsler)
  - Zählfunktion: Wahlweise Nutzung von 2 Kanälen zur Erfassung von Zählimpulsen oder zur Frequenzmessung
  - Kurzschluss- und Drahtbruchüberwachung

Digitalausgabemodule

- 4-kanalige Digitalausgaben DO EEx i, DC 23,1 V/20 mA, DC 17,4 V/27 mA, DC 17,4 V/40 mA oder DC 25,5 V/22 mA, mit externer Aktorabschaltung via High- oder Low-Signal (H-/L-Abschaltung)
  - Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal
  - Leistungserhöhung durch Parallelschalten zweier Ausgänge für einen Aktor bei 4 DO DC 17,4 V/27 mA oder 4 DO DC 17,4 V/40 mA
  - Kurzschluss- und Drahtbruchüberwachung
- 2-kanalige Digitalausgabe DO Relais EEx e, z. B. zum Schalten von Magnetventilen, Gleichstromschützen oder Meldeleuchten
  - Steckbar auf Terminalmodul TM-RM/RM
  - Ausgangsstrom bis 2 A bei UC 60 V für jeden der 2 Relaisausgänge
  - Installation bis Ex-Zone 1
  - Eigensichere und nicht-eigensichere Signale in einer Station mischbar

Extrafunktionen

Aktor-Abschaltfunktion der 4 DO EEx i-Module

Die 4 DO EEx i-Module sind mit einer Abschaltfunktion ausgestattet. Damit ist eine externe Aktorabschaltung unabhängig vom Automatisierungssystem (Controller) realisierbar.

Sobald das eigensichere Abschaltsignal (High oder Low) am Eingang Aktorabschaltung des Elektronikmoduls anliegt, werden dessen Ausgänge abgeschaltet.

Es lassen sich auch mehrere DO-Module zu einer Abschaltgruppe zusammenfassen. Die eigensichere Stromversorgung für das Abschaltgerät erfolgt entweder über das Watchdogmodul oder eine separate eigensichere Stromquelle.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodule	
Digitaleingabemodule EEx i	
8 DI NAMUR zum Auswerten von NAMUR-Gebern, beschalteten und unbeschalteten Kontakten sowie zum Erfassen von Zählimpulsen oder Messen von Frequenzen • 8 × NAMUR (NAMUR Geber Ein/Aus, NAMUR Wechsler) oder beschaltete/unbeschaltete Eingänge (Einzel-/Wechselkontakt) • 2 Kanäle wahlweise verwendbar als Zähler (max. 5 kHz) oder als Frequenzmesser (1 Hz ... 5 kHz) • Zeitstempelung 20 ms, steigende oder fallende Flanke • Drahtbruchüberwachung • Kurzschlussüberwachung • Überwachung Geberversorgung • Flatterüberwachung	**6ES7131-7RF00-0AB0**

	Artikel-Nr.
Digitalausgabemodule	
Digitalausgabemodule EEx i mit H-Abschaltung (externe Aktorabschaltung via H-Signal); zum Schalten von Magnetventilen, Gleichstromrelais, Meldeleuchten, Aktoren	
4 DO DC 23,1 V/20 mA • 4 Kanäle mit je 20 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7RD01-0AB0**

© Siemens 2024

10

Bestelldaten	Artikel-Nr.
4 DO DC 17,4 V/27 mA • 4 Kanäle mit je 27 mA oder • 2 Ausgänge parallel verschaltet mit je 54 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7RD11-0AB0**
4 DO DC 17,4 V/40 mA • 4 Kanäle mit je 40 mA oder • 2 Ausgänge parallel verschaltet mit je 80 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7RD22-0AB0**
Digitalausgabemodule EEx i mit L-Abschaltung (externe Aktorabschaltung via L-Signal); zum Schalten von Magnetventilen, Gleichstromrelais, Meldeleuchten, Aktoren	
4 DO DC 23,1 V/20 mA • 4 Kanäle mit je 20 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7GD00-0AB0**
4 DO DC 17,4 V/27 mA • 4 Kanäle mit je 27 mA oder • 2 Ausgänge parallel verschaltet mit je 54 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7GD10-0AB0**
4 DO DC 17,4 V/40 mA • 4 Kanäle mit je 40 mA oder • 2 Ausgänge parallel verschaltet mit je 80 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7GD21-0AB0**
4 DO DC 25,5 V/22 mA[1)] • 4 Kanäle mit je 22 mA • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall • Lastfreies Schalten der Ausgänge über externes eigensicheres Signal	**6ES7132-7GD30-0AB0**

	Artikel-Nr.
Digitalausgabemodule EEx e zum Schalten von Magnetventilen, Gleichstromschützen oder Meldeleuchten	
2 DO Relais UC 60 V/2 A • Steckbar auf Terminalmodul TM-RM/RM • Ausgangsstrom bis 2 A bei UC 60 V für jeden der 2 Relaisausgänge • Installation bis Ex-Zone 1 • Parametrierbare Ersatzwertaufschaltung bei CPU-Ausfall	**6ES7132-7HB00-0AB0**
Terminalmodule	
ET 200iSP Terminalmodul TM-EM/EM60 für zwei Module (steckbar sind Reservemodul, Watchdogmodul und alle Elektronikmodule außer 2 DO Relais) • für explosionsgefährdete Umgebungen - TM-EM/EM60S (blaue Schraubklemmen) - TM-EM/EM60C (blaue Federzugklemmen) • für nicht explosionsgefährdete Umgebungen - TM-EM/EM60S (schwarze Schraubklemmen)	 **6ES7193-7CA00-0AA0** **6ES7193-7CA10-0AA0** **6ES7193-7CA20-0AA0**
ET 200iSP Terminalmodul TM-RM/RM 60 für zwei Module (steckbar sind Elektronikmodul 2 DO Relais und Reservemodul) • TM-RM/RM 60S (Schraubklemmen)	 **6ES7193-7CB00-0AA0**
Zubehör	
Reservemodul für beliebiges Elektronikmodul	**6ES7138-7AA00-0AA0**
Beschriftungsbogen DIN A4, perforiert, bestehend aus je 10 Blättern mit je 30 Streifen, verwendbar für Elektronikmodule, sowie 20 Streifen, verwendbar für IM 151 • petrol • gelb	 **6ES7193-7BH00-0AA0** **6ES7193-7BB00-0AA0**
Bezeichnungsschilder, beschriftet zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7 • 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 20 • 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 40	 **8WA8361-0AB** **8WA8361-0AC**
Bezeichnungsschilder, unbeschriftet 136 Schilder zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	**8WA8348-2AY**
Profilschienen S7-300 • Länge 585 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 650 mm breiten Wandgehäuse • Länge 885 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 950 mm breiten Wandgehäuse	 **6ES7390-1AF85-0AA0** **6ES7390-1AJ85-0AA0**

[1)] ab SIMATIC PCS 7 V7.1+SP2 einsetzbar

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7131-7RF00-0AB0**
	ET200ISP, EL-MOD., 8DI, NAMUR
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	8DI NAMUR
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1,2 mA
• für Signal "1", min.	2,1 mA
Geber	
Anzahl anschließbarer Geber, max.	8
Anschließbare Geber	
• NAMUR-Geber	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Kurzschluss	Ja; R Last < 150 Ohm bei NAMUR-Geber / Geber und NAMUR-Wechsler / Geber nach DIN 19234
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Ja

Artikelnummer	**6ES7131-7RF00-0AB0**
	ET200ISP, EL-MOD., 8DI, NAMUR
Integrierte Funktionen	
Frequenzmessung	Ja; (Tor-Zeit) 50 ms; 200 ms; 1 s
• Anzahl Frequenzmesser	2
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Digitaleingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	255 g

Artikelnummer	**6ES7132-7RD01-0AB0**	**6ES7132-7RD11-0AB0**	**6ES7132-7RD22-0AB0**
	ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 23,1V, 20MA	ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 27MA	ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 40MA
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	4DO DC 23,1 V/20 mA	4DO DC 17,4 V/27 mA	4DO DC 17,4 V/40 mA
Digitalausgaben			
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "H"-Abschaltung	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "H"-Abschaltung	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "H"-Abschaltung
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja
Leerlaufspannung U_{ao} (DC)	23,1 V	17,4 V	17,4 V
Innenwiderstand R_i	275 Ω	150 Ω	167 Ω
Kurveneckpunkte E			
• Spannung U_e (DC)	17,6 V	13,3 V	10,7 V
• Strom I_e	20 mA	27 mA	40 mA; 80 mA bei Ausgänge parallel geschaltet
Ausgangsstrom			
• für Signal "1" Nennwert	0,02 A	0,027 A	0,04 A
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last			
• "0" nach "1", max.	2 ms	2 ms	2 ms
• "1" nach "0", max.	1,5 ms	1,5 ms	1,5 ms
Parallelschalten von zwei Ausgängen			
• zur Leistungserhöhung	Nein; aus Ex-Gründen nicht möglich, auch nicht bei Vorgänger	Ja	Ja
Schaltfrequenz			
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz	2 Hz	2 Hz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-7RD01-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 23,1V, 20MA	**6ES7132-7RD11-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 27MA	**6ES7132-7RD22-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 40MA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion	Ja	Ja	
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen			
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; R > 10 kOhm, I < 100 µA	Ja	Ja; R > 10 kOhm, I < 100 µA
• Kurzschluss	Ja; R < 800 Ohm (ein Ausgang), R < 40 Ohm (Ausgänge parallelgeschaltet)	Ja	Ja; R < 80 Ohm (ein Ausgang), R < 40 Ohm (Ausgänge parallelgeschaltet)
Diagnoseanzeige LED			
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja	Ja; je Kanal
Ex(i)-Kennwerte			
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC			
• Uo (Leerlaufspannung), max.			19,4 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.			118 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.			572 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.			241 nF; für IIC, 1507 nF für IIB
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.			1,7 mH; für IIC, 10,4 mH für IIB
Potenzialtrennung			
Potenzialtrennung Digitalausgaben			
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen			Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb			
• SIL gemäß IEC 61508	Nein		Nein
Maße			
Breite	30 mm	30 mm	30 mm
Höhe	129 mm	129 mm	129 mm
Tiefe	136,5 mm	136,5 mm	136,5 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	255 g	255 g	255 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-7GD00-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 23,1V, 20MA	**6ES7132-7GD10-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 27MA	**6ES7132-7GD21-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 40MA	**6ES7132-7GD30-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 25,5V, 22MA
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	4DO DC 23,1 V/20 mA	4DO DC 17,4 V/27 mA	4DO DC 17,4 V/40 mA	4DO DC 25,5 V/22 mA
Digitalausgaben				
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "L"-Abschaltung	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "L"-Abschaltung	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "L"-Abschaltung	4; zusätzlich 1 eigensicherer Eingang für "L"-Abschaltung
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja
Leerlaufspannung U_{ao} (DC)	23,1 V	17,4 V	17,4 V	25,5 V
Innenwiderstand R_i	275 Ω	150 Ω	167 Ω	260 Ω
Kurveneckpunkte E				
• Spannung U_e (DC)	17,6 V	13,3 V	10,7 V	19,8 V
• Strom I_e	20 mA	27 mA; 54 mA bei Ausgänge parallel geschaltet	40 mA	22 mA
Ausgangsstrom				
• für Signal "1" Nennwert	0,02 A	0,027 A	0,04 A	0,022 A
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last				
• "0" nach "1", max.	2 ms	2 ms	2 ms	2 ms
• "1" nach "0", max.	1,5 ms	1,5 ms	1,5 ms	1,5 ms
Parallelschalten von zwei Ausgängen				
• zur Leistungserhöhung	Nein; aus Ex-Gründen nicht möglich, auch nicht bei Vorgänger	Ja	Ja	Nein
Schaltfrequenz				
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen				
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; R > 10 kOhm, I < 100 µA	Ja; R > 10 kOhm, I < 100 µA	Ja; R > 10 kOhm, I < 100 µA	Ja; R > 10 kOhm, I < 100 µA
• Kurzschluss	Ja; R < 80 Ohm (ein Ausgang), R < 40 Ohm (Ausgänge parallelgeschaltet)	Ja; R < 800 Ohm (ein Ausgang), R < 40 Ohm (Ausgänge parallelgeschaltet)	Ja; R < 80 Ohm (ein Ausgang), R < 40 Ohm (Ausgänge parallelgeschaltet)	Ja; R < 80 Ohm
Diagnoseanzeige LED				
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja	Ja; je Kanal	Ja; je Kanal
Ex(i)-Kennwerte				
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC				
• Uo (Leerlaufspannung), max.			19,4 V	27,9 V
• Io (Kurzschlussstrom), max.			118 mA	110 mA
• Po (Ausgangsleistung), max.			572 mW	764 mW
• Co (zulässige externe Kapazität), max.			241 nF; für IIC, 1507 nF für IIB	81 nF; für IIC, 651 nF für IIB
• Lo (zulässige externe Induktivität), max.			1,7 mH; für IIC, 10,4 mH für IIB	1,7 mH; für IIC, 11,5 mH für IIB

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-7GD00-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 23,1V, 20MA	**6ES7132-7GD10-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 27MA	**6ES7132-7GD21-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 17,4V, 40MA	**6ES7132-7GD30-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 25,5V, 22MA
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Digitalausgaben				
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb				
• SIL gemäß IEC 61508	Nein	Nein	Nein	Nein
Maße				
Breite	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Höhe	129 mm	129 mm	129 mm	129 mm
Tiefe	136,5 mm	136,5 mm	136,5 mm	136,5 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	255 g	255 g	255 g	255 g

Artikelnummer	**6ES7193-7CA00-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-EM/EM60S F. EM	**6ES7193-7CA10-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-EM/EM60C F. EM	**6ES7193-7CA20-0AA0** ET200ISP, TERM.-MOD. TM-EM/EM60S F. EM
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
CE-Kennzeichen	Ja	Ja	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• ATEX-Kennzeichung	Siehe System ET 200iSP	Siehe System ET 200iSP	
Maße			
Breite	60 mm	60 mm	60 mm
Höhe	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	52 mm	52 mm	52 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	275 g	275 g	235 g

Artikelnummer	**6ES7132-7HB00-0AB0** ET200ISP, RELAY-MOD., 2DO, UC60V, 2A
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	2DO Relais UC 60 V/2 A
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Relais
Anzahl der Ausgänge	2
Kurzschluss-Schutz	Nein
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	7 ms
• "1" nach "0", max.	3 ms
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Nein

Artikelnummer	**6ES7132-7HB00-0AB0** ET200ISP, RELAY-MOD., 2DO, UC60V, 2A
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei ohmscher Last, bis 60 °C, max.	2 A; Siehe Angaben im Handbuch
- thermischer Dauerstrom, max.	2 A; Siehe Angaben im Handbuch
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7132-7HB00-0AB0** ET200ISP, RELAY-MOD., 2DO, UC60V, 2A
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Drahtbruch	Nein; im Kontakt-Stromkreis nicht ermittelbar
• Kurzschluss	Nein; im Kontakt-Stromkreis nicht ermittelbar
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja; je Kanal
Ex(i)-Kennwerte	
Höchstwerte für Anschlussklemmen für Gasgruppe IIC	
• Um (Spannung an nichteigensicheren Anschlussklemmen), max.	250 V; DC / AC

Artikelnummer	**6ES7132-7HB00-0AB0** ET200ISP, RELAY-MOD., 2DO, UC60V, 2A
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	CE 0344
UKCA-Kennzeichen	DEKRA 21UKEX0025 Importer UK: Siemens plc Manchester M20 2UR
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• SIL gemäß IEC 61508	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX-Kennzeichung	II 2 G und I M2 Ex eb ib mb IIC T4 Gb Ex eb ib mb I Mb
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	255 g

© Siemens 2024

Übersicht



Analogeingabemodule

- 4-kanalige Analogeingabe AI 2 WIRE HART EEx i zur Strommessung im Bereich 4 bis 20 mA, geeignet für den Anschluss von 2-Drahtmessumformern (ohne/mit HART-Funktionalität)
  - Auflösung 12 Bit + Vorzeichen
  - Bürde des Messumformers max. 750 Ω
  - Kurzschluss- und Drahtbruchüberwachung
- 4-kanalige Analogeingabe AI 4 WIRE HART EEx i zur Strommessung im Bereich 0/4 bis 20 mA, geeignet für den Anschluss von 4-Drahtmessumformern (ohne/mit HART-Funktionalität)
  - Auflösung 12 Bit + Vorzeichen
  - Bürde des Messumformers max. 750 Ω
  - Drahtbruchüberwachung
- 4-kanalige Analogeingabe AI RTD EEx i zur Widerstandsmessung sowie zur Temperaturmessung per Widerstandsthermometer Pt100/Ni100
  - Auflösung 15 Bit + Vorzeichen
  - 2-, 3- oder 4-Leiter-Anschluss möglich
  - Widerstandsmessung 600 Ω absolut und 1 000 Ω absolut
  - Drahtbruchüberwachung
- 4-kanalige Analogeingabe AI TC EEx i zur Thermospannungsmessung sowie zur Temperaturmessung per Thermoelement, Typ B, E, N, J, K, L, S, R, T, U
  - Auflösung 15 Bit + Vorzeichen
  - Interne Temperaturkompensation über das TC-Sensormodul möglich (im Lieferumfang der Baugruppe enthalten)
  - Externe Temperaturkompensation mit einem Temperaturwert, erfasst an einem Analogmodul derselben ET 200iSP-Station
  - Drahtbruchüberwachung

Analogausgabemodule

- 4-kanalige Analogausgabe AO I HART EEx i zur Ausgabe von Stromsignalen im Bereich 0/4 bis 20 mA an Feldgeräte (ohne/mit HART-Funktionalität)
  - Auflösung 14 Bit
  - Parametrierbarer Ersatzwert bei CPU-Ausfall
  - Kurzschluss- und Drahtbruchüberwachung

Extrafunktionen

Temperaturkompensation

Dem 4-AI-TC-Modul liegt ein TC-Sensormodul zur internen Temperaturkompensation bei, das auf die entsprechenden Klemmen des zugehörigen Terminalmoduls montiert wird.

Eine externe Temperaturkompensation ist über ein Pt100 an einem 4-AI-RTD-Modul möglich.

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabemodule	
Analogeingabemodule EEx i	
4 AI I 2 WIRE HART zum Messen von Strömen mit 2-Draht-Messumformern ohne/mit HART-Funktionalität • 4 × 4 ... 20 mA, HART, 2-Draht-Messumformer • Bürde des Messumformers: max. 750 Ω • Auflösung 12 Bit + Vorzeichen • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung	**6ES7134-7TD00-0AB0**
4 AI I 4 WIRE HART zum Messen von Strömen mit 4-Draht-Messumformern ohne/mit HART-Funktionalität • 4 × 0/4 ... 20 mA, HART, 4-Draht-Messumformer • Bürde des Messumformers: max. 750 Ω • Auflösung 12 Bit + Vorzeichen • Drahtbruchüberwachung	**6ES7134-7TD50-0AB0**
4 AI RTD zum Messen von Widerständen sowie zur Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern • 4 × RTD, Widerstandsthermometer Pt100/Ni100 • 2-, 3-, 4-Leiter • Auflösung 15 Bit + Vorzeichen • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung	**6ES7134-7SD51-0AB0**
4 AI TC zum Messen von Thermospannungen sowie zur Temperaturmessung mit Thermoelementen • 4 × TC (Thermoelemente) • Typ B [PtRh-PtRh] • Typ N [NiCrSi-NiSi] • Typ E [NiCr-CuNi] • Typ R [PtPh-Pt] • Typ S [PtPh-Pt] • Typ J [Fe-CuNi] • Typ L [Fe-CuNi] • Typ T [Cu-CuNi] • Typ K [NiCr-Ni] • Typ U [Cu-CuNi] • Auflösung 15 Bit + Vorzeichen • Interne Kompensation der Vergleichsstellentemperatur über das TC-Sensormodul möglich (im Lieferumfang der Baugruppe enthalten) • Externe Temperaturkompensation über Pt100, angeschlossen an RTD-Modul derselben ET 200iSP-Station • Drahtbruchüberwachung	**6ES7134-7SD00-0AB0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogausgabemodule	
Analogausgabemodule EEx i	
4 AO I HART zum Ausgeben von Strömen auf Feldgeräte mit/ohne HART-Funktionalität • 4 × 0/4 ... 20 mA HART (Bürde max. 750 Ω) • Auflösung 14 Bit • Kurzschlussüberwachung • Drahtbruchüberwachung • Parametrierbarer Ersatzwert bei CPU-Ausfall	**6ES7135-7TD00-0AB0**
Terminalmodule	
ET 200iSP Terminalmodul TM-EM/EM60 für zwei Module (steckbar sind Reservemodul, Watchdogmodul und alle Elektronikmodule außer 2 DO Relais)	
• für explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-EM/EM60S (blaue Schraubklemmen)	**6ES7193-7CA00-0AA0**
- TM-EM/EM60C (blaue Federzugklemmen)	**6ES7193-7CA10-0AA0**
• für nicht explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-EM/EM60S (schwarze Schraubklemmen)	**6ES7193-7CA20-0AA0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
Reservemodul für beliebiges Elektronikmodul	**6ES7138-7AA00-0AA0**
Beschriftungsbogen DIN A4, perforiert, bestehend aus je 10 Blättern mit je 30 Streifen, verwendbar für Elektronikmodule, sowie 20 Streifen, verwendbar für IM 151	
• petrol	**6ES7193-7BH00-0AA0**
• gelb	**6ES7193-7BB00-0AA0**
Bezeichnungsschilder, beschriftet zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 20	**8WA8361-0AB**
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 40	**8WA8361-0AC**
Bezeichnungsschilder, unbeschriftet 136 Schilder zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	**8WA8348-2AY**
Profilschienen S7-300	
• Länge 585 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 650 mm breiten Wandgehäuse	**6ES7390-1AF85-0AA0**
• Länge 885 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 950 mm breiten Wandgehäuse	**6ES7390-1AJ85-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7135-7TD00-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4 AO, 4-20MA, HART
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	4AO I HART
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	3,6 ms
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	500 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	14 bit
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	4 ms
• für kapazitive Last	40 ms
• für induktive Last	40 ms

Artikelnummer	**6ES7135-7TD00-0AB0** ET200ISP, EL-MOD., 4 AO, 4-20MA, HART
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,1 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Analogausgaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	265 g

© Siemens 2024

Übersicht



Die mit Sicherheitsfunktionen ausgestatteten Elektronikmodule des dezentralen I/O-Peripheriesystems SIMATIC ET 200iSP können in Kombination mit sicherheitsgerichteten Automatisierungssystemen (Controllern) für die Realisierung von Sicherheitsapplikationen eingesetzt werden.
Die Eingabemodule erfassen die Prozesssignale, werten sie aus und bereiten sie für die Weiterverarbeitung durch das Automatisierungssystem auf. Die Ausgabemodule wandeln die von den Automatisierungssystemen ausgegebenen sicherheitsgerichteten Signale so um, dass sie zur Ansteuerung der angeschlossenen Aktoren geeignet sind.

F-Digitaleingabemodule

- 8 F-DI Ex NAMUR
  Sicherheitsgerichtetes Digitaleingabemodul zur Auswertung der Signale von IEC 60947-5-6/NAMUR-Gebern, beschalteten und unbeschalteten mechanischen Kontakten in explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen
  - SIL 3/Kat. 3/PLe mit 8 Eingängen (1-kanalig/1oo1-Auswertung) oder 4 Eingängen (2-kanalig/1oo2-Auswertung)
  - 8 kurzschlussfeste Geberversorgungen (DC 8 V) für jeweils 1 Kanal
  - Eingänge und Geberversorgungen potenzialgetrennt zu Powerbus und Rückwandbus
  - Diagnoseauswertung (deaktiviert bei unbeschalteten mechanischen Kontakten)
  - Interner Diagnosepuffer
  - Parametrierbarer Diagnosealarm
  - Unterstützung der Zeitstempelung
  - Kanalweise Passivierung
  - Firmware-Update über HW Konfig möglich
  - Ausschließlich für Sicherheitsbetrieb
  - LED-Anzeigen für Sicherheitsbetrieb, Sammelfehler und Kanalstatus/-fehler

F-Digitalausgabemodule

- 4 F-DO Ex DC 17,4 V/40 mA
  Sicherheitsgerichtetes Digitalausgabemodul zur Ansteuerung von Aktoren in explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. Magnetventile, Gleichstromrelais oder Meldeleuchten
  - SIL 3/Kat. 3/PLe mit 4 Ausgängen, P/P schaltend
  - Potenzialtrennung zu Powerbus und Rückwandbus
  - Lastnennspannung DC 17,4 V
  - Ausgangsstrom max. 40 mA
  - Leistungserhöhung durch Parallelschaltung zweier Digitalausgänge für einen Aktor
  - Kurzschluss-, Überlast- und Drahtbruchüberwachung
  - Parametrierbare Diagnose
  - Interner Diagnosepuffer
  - Parametrierbarer Diagnosealarm
  - Kanalweise Passivierung
  - Firmware-Update über HW Konfig möglich
  - Ausschließlich für Sicherheitsbetrieb
  - LED-Anzeigen für Sicherheitsbetrieb, Sammelfehler und Kanalstatus/-fehler

F-Analogeingabemodule

- 4 F-AI Ex HART (0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA)
  Sicherheitsgerichtetes Digitaleingabemodul zur Auswertung der Signale von Stromgebern in explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. 2-Draht-Messumformern und HART-Feldgeräten
  - SIL 3/Kat. 3/PLe mit 4 Eingängen eines Moduls (1-kanalig/1oo1-Auswertung) oder 4 Eingängen zweier Module (2-kanalig/1oo2-Auswertung)
  - Messbereiche: 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
  - Auflösung 15 Bit + Vorzeichen
  - HART-Kommunikation im Messbereich 4 ... 20 mA
  - 4 kurzschlussfeste Geberversorgungen (min. DC 12 V; max. DC 26 V) für jeweils 1 Kanal
  - Eingänge und Geberversorgungen potenzialgetrennt zum Rückwandbus
  - Parametrierbare Diagnose
  - Parametrierbarer Diagnosealarm
  - Interner Diagnosepuffer
  - Firmware-Update über HW Konfig möglich
  - Ausschließlich für Sicherheitsbetrieb
  - LED-Anzeigen für Sicherheitsbetrieb, Sammelfehler, Kanalfehler sowie HART-Status je Kanal

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Sicherheitsgerichtete Elektronikmodule	
F-Digitaleingabemodule	
8 F-DI Ex NAMUR zum Auswerten der Signale von IEC 60947-5-6/NAMUR-Gebern, beschalteten und unbeschalteten mechanischen Kontakten in explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen • SIL3/Kat.3/PLe mit 8 Eingängen (1-kanalig/1oo1-Auswertung) oder 4 Eingängen (2-kanalig/1oo2-Auswertung)	**6ES7138-7FN00-0AB0**
F-Digitalausgabemodule	
4 F-DO Ex DC 17,4 V/40 mA zur Ansteuerung von Aktoren in explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. Magnetventile, Gleichstromrelais oder Meldeleuchten • SIL 3/Kat. 3/PLe mit 4 Ausgängen, P/P schaltend	**6ES7138-7FD00-0AB0**
F-Analogeingabemodule	
4 F-AI Ex HART (0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA) zur Auswertung der Signale von Stromgebern in explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. 2-Draht-Messumformern und HART-Feldgeräten • SIL 3/Kat. 3/PLe mit 4 Eingängen eines Moduls (1-kanalig/1oo1-Auswertung) oder 4 Eingängen zweier Module (2-kanalig/1oo2-Auswertung) • Auflösung 15 Bit + Vorzeichen • HART-Kommunikation im Messbereich 4 ... 20 mA	**6ES7138-7FA00-0AB0**

	Artikel-Nr.
Terminalmodule	
ET 200iSP Terminalmodul TM-EM/EM60 für zwei Module (steckbar sind Reservemodul, Watchdogmodul und alle Elektronikmodule außer 2 DO Relais)	
• für explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-EM/EM60S (blaue Schraubklemmen)	**6ES7193-7CA00-0AA0**
- TM-EM/EM60C (blaue Federzugklemmen)	**6ES7193-7CA10-0AA0**
• für nicht explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-EM/EM60S (schwarze Schraubklemmen)	**6ES7193-7CA20-0AA0**
Zubehör	
Reservemodul für beliebiges Elektronikmodul	**6ES7138-7AA00-0AA0**
Beschriftungsbogen DIN A4, perforiert, bestehend aus je 10 Blättern mit je 30 Streifen, verwendbar für Elektronikmodule, sowie 20 Streifen, verwendbar für IM 151	
• petrol	**6ES7193-7BH00-0AA0**
• gelb	**6ES7193-7BB00-0AA0**
Bezeichnungsschilder, beschriftet zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 20	**8WA8361-0AB**
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 40	**8WA8361-0AC**
Bezeichnungsschilder, unbeschriftet 136 Schilder zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	**8WA8348-2AY**
Profilschienen S7-300	
• Länge 585 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 650 mm breiten Wandgehäuse	**6ES7390-1AF85-0AA0**
• Länge 885 mm, geeignet für die Montage des ET 200iSP in einem 950 mm breiten Wandgehäuse	**6ES7390-1AJ85-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-7FN00-0AB0** ET200ISP, 8F-DI NAMUR EX, FEHLERSICHER
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	8F-DI ExNAMUR
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	8
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom	
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1,2 mA
• für Signal "1", min.	2,1 mA
• für Signal "1", typ.	9,5 mA
Geber	
Anzahl anschließbarer Geber, max.	8
Anschließbare Geber	
• NAMUR-Geber	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Drahtbruch	Ja; NAMUR-Geber oder Einzelkontakt mit 10 kOhm Parallelwiderstand
• Kurzschluss	Ja; R Last < 150 Ohm bei NAMUR-Geber / Geber und NAMUR-Wechsler / Geber nach DIN 19234
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Digitaleingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX-Kennzeichung	II 2 G (1) GD Ex ib[ia Ga][ia IIIC Da] IIC T4 GB und I M2 Ex ib[ia Ma] I Mb
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	288 g

Artikelnummer	**6ES7138-7FD00-0AB0** ET200ISP, 4F-DO 40MA EX, FEHLERSICHER
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	4F-DO Ex(i) DC 17,4V/40mA
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja
Ansteuern eines Digitaleingangs	Nein
Leerlaufspannung U_{ao} (DC)	17,4 V
Innenwiderstand R_i	167 Ω
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	270 Ω
• obere Grenze	18 kΩ
Kurveneckpunkte E	
• Spannung U_e (DC)	10,7 V
• Strom I_e	40 mA
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", max.	17,4 V
Ausgangsstrom	
• für Signal "0" Reststrom, max.	10 µA
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Ja
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Nein
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	30 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Digitalausgaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	285 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das Watchdogmodul erfüllt im Wesentlichen zwei Funktionen:

- Überwachung der Remote I/O-Station ET 200iSP auf Hardwareausfälle (Hardware-Lifebeat); über einen I/O-Adressbereich der Baugruppe ist auch eine externe, applikative Ausfallüberwachung möglich
- Eigensichere Stromversorgung für eine externe Aktorabschaltung

Das Watchdogmodul ist auf ein Terminalmodul (separat zu bestellen) zu stecken. Dafür sind folgende Terminalmodule geeignet:

- Terminalmodule TM-IM/EM60 für ein Interfacemodul und ein Watchdog-, Reserve oder Elektronikmodul (Ausführungen siehe Abschnitt Interfacemodul)
- Terminalmodule TM-EM/EM60 mit zwei Steckplätzen für Watchdogmodul, Reservemodul oder Elektronikmodule (außer 2 DO Relais):
  - mit blauen Schraub- oder Federzugklemmen für explosionsgefährdete Umgebungen
  - mit schwarzen Schraubklemmen für nicht explosionsgefährdete Umgebungen

In der Steckplatz-Reihenfolge ist für das Watchdogmodul der erste Steckplatz direkt neben dem Interfacemodul vorgesehen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Watchdogmodul	
Watchdogmodul zur Ausfallüberwachung und für die eigensichere Stromversorgung einer externen Aktorabschaltung	**6ES7138-7BB00-0AB0**
Terminalmodule	
ET 200iSP Terminalmodul TM-EM/EM60 für zwei Module (steckbar sind Reservemodul, Watchdogmodul und alle Elektronikmodule außer 2 DO Relais)	
• für explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-EM/EM60S (blaue Schraubklemmen)	**6ES7193-7CA00-0AA0**
- TM-EM/EM60C (blaue Federzugklemmen)	**6ES7193-7CA10-0AA0**
• für nicht explosionsgefährdete Umgebungen	
- TM-EM/EM60S (schwarze Schraubklemmen)	**6ES7193-7CA20-0AA0**
Zubehör	
Beschriftungsbogen DIN A4, perforiert, bestehend aus je 10 Blättern mit je 30 Streifen, verwendbar für Elektronikmodule, sowie 20 Streifen, verwendbar für IM 151	
• petrol	**6ES7193-7BH00-0AA0**
• gelb	**6ES7193-7BB00-0AA0**
Bezeichnungsschilder, beschriftet zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 20	**8WA8361-0AB**
• 204 Schilder, für Steckplatz 1 bis 40	**8WA8361-0AC**
Bezeichnungsschilder, unbeschriftet 136 Schilder zur Steckplatznummerierung, Schildgröße H × B (in mm): 5 × 7	**8WA8348-2AY**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7138-7BB00-0AB0** ET 200ISP, WATCHDOG MOD.
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Watchdogmodul
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	0
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	129 mm
Tiefe	136,5 mm

© Siemens 2024

RS 485-iS Koppler

Übersicht



Aufgaben des RS 485-iS Kopplers

- Umsetzen der elektrischen PROFIBUS DP-Übertragungstechnik RS 485 in die eigensichere Übertragungstechnik RS 485-iS mit 1,5 Mbit/s Übertragungsrate
- Erforderlich zum Anschluss von eigensicheren PROFIBUS DP-Teilnehmern, z. B. ET 200iSP oder Fremdgeräte mit Ex i DP-Anschluss
- Wirkt als Sicherheitsbarriere
- Zusätzlicher Einsatz als Repeater im Ex-Bereich
- Passiver Busteilnehmer (keine Projektierung notwendig)
- Zertifiziert gemäß ATEX 100a

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
RS 485-iS Koppler Trennübertrager zur Kopplung von PROFIBUS DP-Strängen mit RS 485- und RS 485-iS-Übertragungstechnik	**6ES7972-0AC80-0XA0**
Zubehör	
PROFIBUS-Anschlussstecker mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand für den Anschluss des IM 152 an den PROFIBUS DP mit Übertragungstechnik RS 485-iS	**6ES7972-0DA60-0XA0**
Profilschienen S7-300	
Längen:	
• 160 mm	**6ES7390-1AB60-0AA0**
• 482 mm	**6ES7390-1AE80-0AA0**
• 530 mm	**6ES7390-1AF30-0AA0**
• 830 mm	**6ES7390-1AJ30-0AA0**
• 2 000 mm	**6ES7390-1BC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FastConnect Standard Cable, violett Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware Länge in m angeben Liefereinheit max. 1 000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
Vorzugslängen	
- 20 m	**6XV1830-0EN20**
- 50 m	**6XV1830-0EN50**
- 100 m	**6XV1830-0ET10**
- 200 m	**6XV1830-0ET20**
- 500 m	**6XV1830-0ET50**
- 1 000 m	**6XV1830-0EU10**
PROFIBUS FastConnect Standard Cable IS GP, blau Leitungstyp für den Einsatz in Ex-Bereichen, mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2-adrig, geschirmt, Meterware Länge in m angeben Liefereinheit max. 1 000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1831-2A**

Technische Daten

Technische Daten RS 485-iS Koppler	
Maße und Gewicht	
Abmessung B × H × T (mm)	80 × 125 × 130
Gewicht	ca. 500 g
Technische Daten – Allgemein	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	- 20 …+ 60 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Technische Daten RS 485-iS Koppler		
Normen, Zulassungen		
• PROFIBUS	IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1	
• EU-Richtlinie	94/9/EG (ATEX 100a)	
• CENELEC	II 3 (2) G EEx nA[ib] IIC T4	
• UL und CSA	Class I, Division2, Group A, B, C, D T4 Class I Zone 2, Group IIC T4 AIS Class I, Divison 1, Group A, B, C, D [Aexib] IIC, Class I, Zone1, 2, Group IIC	
• FM	Class I, Division2, Group A, B, C, D T4 Class I Zone 2, Group IIC T4 AIS Class I, Divison 1, Group A, B, C, D [Aexib] IIC, Class I, Zone1, 2, Group IIC	
• IEC	IEC61131-2, Teil 2	
• CE	Gemäß 89/336/EWG Gemäß 73/23/EWG	
• Schiffbau-Zulassung	Klassifikationsgesellschaften • ABS (American Bureau of Shipping) • BV (Bureau Veritas) • DNV (Det Norske Veritas) • GL (Germanischer Lloyd) • LRD (Lloyds Register of Shipping) • Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)	
Baugruppenspezifische Daten		
Übertragungsrate auf PROFIBUS DP, PROFIBUS RS 485-iS	9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500 kbit/s 1,5 Mbit/s	
Bus-Protokoll	PROFIBUS DP	
Spannungen, Ströme, Potenziale		
Versorgungsnennspannung des RS 485-iS Kopplers	DC 24 V (20,4 ... 28,8 V)	
• Verpolschutz	ja	
• Spannungsausfallüberbrückung	min. 5 ms	
Potenzialtrennung der 24-V-Spannungsversorgung		
• zu PROFIBUS DP	ja	
- geprüft mit	DC 500 V	
• zu PROFIBUS RS 485-iS	ja	
- geprüft mit	AC 500 V	
Stromaufnahme RS 485-iS Koppler (DC 24 V), max.	150 mA	
Verlustleistung der Baugruppe, typ.	3 W	
Status, Alarme, Diagnose		
Statusanzeige	nein	
Alarme	keine	
Diagnosefunktionen	ja	
• Busüberwachung PROFIBUS DP (primär)	gelbe LED "DP1"	
• Busüberwachung PROFIBUS RS 485-iS (sekundär)	gelbe LED "DP2"	
• Überwachung 24-V-Spannungsversorgung	grüne LED "ON"	
Sicherheitstechnische Hinweise		
V_{DC}	±4,2 V	
I_{SC}	±93 mA	
P_0	0,1 W	
V_{max}	±4,2 V	
L_I	0	
C_i	0	
U_m	AC 250 V	
T_a	–25 ... +60 °C	
RS 485–IS–Segment		
zulässige Leitungslängen an einem Strang	RS 485-iS	DP Ex i
• 9,6 ... 187,5 kbit/s	1 000 m	200 m
• 500 kbit/s	400 m	200 m
• 1,5 Mbit/s	200 m	200 m
Anzahl anschließbarer PROFIBUS DP-Teilnehmer, max.	31	16
PROFIBUS RS 485-iS Busabschluss-Schalter	integriert, zuschaltbar	

© Siemens 2024

Edelstahl-Wandgehäuse

Aufbau



Bei erhöhten Anforderungen an die Schutzart lassen sich ET 200iSP auch in Edelstahl-Wandgehäuse einbauen. Die in verschiedenen Größen angebotenen Gehäuse entsprechen der Schutzart IP65 und sind in den Ex-Zonen 1 und 21 einsetzbar.

Je nach Bestellung ist die Lieferung als Leergehäuse oder inklusive Einbauten möglich.

Richten Sie Ihre Anfrage hierzu an:
cabinets.industry@siemens.com

Bestelldaten

Edelstahlgehäuse IP65 für SIMATIC ET 200iSP	6DL2804-	■	■	■	■	■
I/O-Gehäuse						
Edelstahlgehäuse, max. IP66, mit Montageplatte und PA-Schiene, Leergehäuse vorbereitet zum Einbau der ET 200iSP-Komponenten[1)]		**0**				
Peripheriegerät bestehend aus Edelstahlgehäuse mit eingebauten ET 200iSP-Komponenten[2)]		**1**				
Peripheriegerät bestehend aus Edelstahlgehäuse mit eingebauten ET 200iSP- und Pneumatic-Komponenten[2)6)]		**2**				
Gerätegruppe						
Gerätegruppe II, bis Zone 1 und Zone 21 (einschließlich Zone 2 und Zone 22)			**A**			
Gerätegruppe II, bis Zone 21 (einschließlich Zone 22)			**D**			
Gehäusegröße B × H × T (in mm)						
650 × 450 × 230, für bis zu 15 ET 200iSP-Module				**D**		
950 × 450 × 230, für bis zu 25 ET 200iSP-Module				**E**		
Kabeleinführungen/Anzahl						
M16 Kabeleinführungen für Signale, 3 Reihen, 39 oder 66 Stück[3)], 2 × M32 für Versorgungsspannungszuführung, 4 × M20 für Busleitungen					**3**	
M20 Kabeleinführungen für Signale, 3 Reihen, 36 oder 57 Stück[3)], 2 × M32 für Versorgungsspannungszuführung, 4 × M20 für Busleitungen					**4**	
M16 Kabeleinführungen für Signale, 5 Reihen, 65 oder 110 Stück[3)], 2 × M32 für Versorgungsspannungszuführung, 4 × M20 für Busleitungen					**5**	
M20 Kabeleinführungen für Signale, 5 Reihen, 60 oder 95 Stück[3)], 2 × M32 für Versorgungsspannungszuführung, 4 × M20 für Busleitungen					**6**	
Kabeleinführungen/Material						
Kabeleinführung in **Kunststoff, schwarz** Betriebsumgebungstemperatur: • Aufbaugehäuse -40…+70 °C • Peripheriegerät -40 … +xx °C[4)5)]						**0**
Kabeleinführung in **Metall (Messing vernickelt)** Betriebsumgebungstemperatur: • Aufbaugehäuse -40…+70 °C • Peripheriegerät -40 … +xx °C[4)5)]						**1**
Kabeleinführung in **Kunststoff, blau** Betriebsumgebungstemperatur: • Aufbaugehäuse -40…+70 °C • Peripheriegerät -40 … +xx °C[4)5)]						**2**

1) Das mitgelieferte Zertifikat ist nur für das leere Gehäuse gültig.

2) Das mitgelieferte Zertifikat gilt für das gelieferte Gehäuse inkl. der eingebauten Komponenten.

3) Anzahl der Kabeleinführungen/Signale abhängig von der Gehäusegröße

4) Die Maximaltemperatur ist abhängig von den eingebauten Komponenten.

5) Minustemperaturen bis -40 °C beim Einbau einer Heizung. Dadurch entfallen 2 Steckplätze für ET 200iSP-Module. Die Heizung (6DL9910-8AA) muss separat bestellt werden.

6) Beschränkt auf Gehäuse mit 950 mm Breite und M20 Kabeleinführungen für Signale

Hinweis:


Abhängig von den verwendeten Kabeln können auch andere Typen und Größen von Kabeleinführungen eingebaut werden (auf Anfrage).

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200pro Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6187716773001

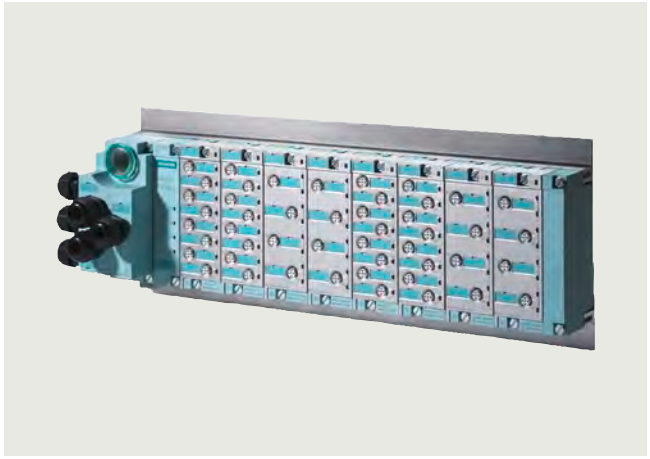

- Dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200pro in Schutzart IP65/67 für den schaltschranklosen, maschinennahen Einsatz
- Kleine, multifunktionale Komplettlösung: digitale Ein-/Ausgänge, fehlersichere Module, Motorstarter bis 5,5 kW, etc.
- Kommunikation über PROFIBUS oder PROFINET
- Mischaufbau von fehlersicheren Modulen sowie Standardmodulen in ein und der selben Station möglich
- Freie Wahl bei der Anschlusstechnik: M12 7/8", M12 M12-L, Direkt, ECOFAST, Push Pull (CU, FO)
- Powermodul zur einfachen Realisierung von Lastgruppen
- Modultausch im laufenden Betrieb (Hot Swapping)
- Einfache Montage sowie Stehende Verdrahtung
- Übertragungsrate für PROFIBUS DP bis 12 Mbit/s
- Umfangreiche Diagnose: modul- oder kanalgenau
- Intelligente Motorstarter zum Starten und Schützen für Motoren und Verbraucher bis 5,5 kW
  - Varianten: Direkt- und Wendestarter - Standard und High-Feature
- Safety Motorstarter
- Fehlersichere Module mit sicherheitsgerichteter Signalverarbeitung gemäß PROFIsafe
- Frequenzumrichter
- RFID-Kommunikationsmodule
- Pneumatic-Interfacemodule
- IO-Link Master

Technische Daten

Technische Daten Allgemein	
Elektronikmodule	• digitale Ein-/Ausgänge • analoge Eingänge • analoge Ausgänge
Anschlusstechnik	M12- und M8-Rundsteckverbindung mit Standardbelegung für Aktor/Sensor
Übertragungsrate, max.	12 Mbit/s (PROFIBUS DP), 100 Mbit/s (PROFINET IO)
Versorgungsspannung	DC 24 V
Stromaufnahme von ET 200pro (interne und Geberversorgung, nicht geschaltete Spannung), bis 55 °C, max.	≤ 5 A
Laststrom für ET 200pro pro Einspeisung (IM, PM, geschaltete Spannung), bis 55 °C, max.	10 A
für Gesamtaufbau bei Weiterschleifen (mehrere ET 200pro), bis 55 °C, max.	16 A (bei Anschlussmodul direkt)
Schutzart	IP65/66/IP67 für Interface-, Digital- und Analogmodule
Material	Thermoplast (glasfaserverstärkt)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	von -25 °C/0 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchte	von 5 bis 100 %
Luftdruck	von 795 bis 1080 hPa
Mechanische Beanspruchung	
• Schwingungen	Schwingungsprüfung nach IEC 60068, Teil 2-6 (Sinus) • konst. Beschleunigung 5 g, gelegentlich 10 g für Interface-, Digital- und Analogmodule • 2 g für Motorstarter
• Schock	• Stoßprüfung nach IEC 680068 Teil 2- 27, Halbsinus, 30 g, 18 ms Dauer für Interface-, Digital- und Analogmodule • 15 g, 11 ms Dauer für Motorstarter
Zulassungen	UL, CSA oder cULus

© Siemens 2024

Übersicht



Interfacemodule zur Kommunikationsabwicklung zwischen ET 200pro und übergeordnetem Master über PROFIBUS DP.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM154-1 für ET 200pro; für die Kommunikation zwischen ET 200pro und übergeordneten Mastern über PROFIBUS DP.	**6ES7154-1AA01-0AB0**
Interfacemodul IM154-2 DP High Feature für ET 200pro; für die Kommunikation zwischen ET 200pro und übergeordneten Mastern über PROFIBUS DP; Unterstützung von PROFIsafe.	**6ES7154-2AA01-0AB0**
Zubehör	
Anschlussmodul CM IM DP ECOFAST zum Anschluss von PROFIBUS DP und 24 V Spannungsversorgung an PROFIBUS Interfacemodule, 2 Anschlüsse ECOFAST Cu.	**6ES7194-4AA00-0AA0**
Anschlussmodul CM IM DP direkt zum direkten Anschluss von PROFIBUS DP und 24 V Spannungsversorgung an PROFIBUS Interfacemodule, bis zu 6 Kabelverschraubungen M20.	**6ES7194-4AC00-0AA0**
Anschlussmodul CM IM DP M12 7/8“ zum Anschluss von PROFIBUS DP und 24 V Spannungsversorgung an PROFIBUS Interfacemodule, 2 x M12 und 2 x 7/8“.	**6ES7194-4AD00-0AA0**
Zubehör für CM IM DP ECOFAST	
PROFIBUS ECOFAST Hybrid-Kabel, konfektioniert mit 2 ECOFAST-Steckern, schleppfähige Leitung mit 2 x CU 0,64 mm² und 4 x Cu 1,5 mm², in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1830-7BH15**
3,0 m	**6XV1830-7BH30**
5,0 m	**6XV1830-7BH50**
10 m	**6XV1830-7BN10**
15 m	**6XV1830-7BN15**
20 m	**6XV1830-7BN20**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS ECOFAST Hybrid-Kabel GP, konfektioniert mit 2 ECOFAST-Steckern, schleppfähige Leitung mit 2 x Cu 0,64 mm² und 4 x Cu 1,5 mm², in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1860-3PH15**
3,0 m	**6XV1860-3PH30**
5,0 m	**6XV1860-3PH50**
10 m	**6XV1860-3PN10**
15 m	**6XV1860-3PN15**
20 m	**6XV1860-3PN20**
PROFIBUS ECOFAST Hybrid-Kabel, unkonfektioniert schleppfähige Leitung mit 2 x CU 0,64 mm² und 4 x Cu 1,5 mm², Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	**6XV1830-7AH10**
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Stecker 180 ECOFAST Cu, 2 x Cu, 4 x 1,5 mm², HANBRID-Stecker	
• Mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0CA00**
• Mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0CB00**
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Stecker gewinkelt ECOFAST Cu, 2 x Cu, 4 x 1,5 mm², HANBRID-Stecker	
• Mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0CC00**
• Mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0CD00**
Zubehör für CM IM DP direkt	
PROFIBUS-Schleppleitung max. Beschleunigung 4 m/s², mindestens 3000000 Biegezyklen, Biegeradius mindestens 60 mm, 2adrig geschirmt, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	**6XV1830-3EH10**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FC Food Busleitung Mit PE-Aussenmantel für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, 2adrig, geschirmt, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	**6XV1830-0GH10**
PROFIBUS FC Robust Busleitung Mit PUR-Aussenmantel für den Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2adrig, geschirmt, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	**6XV1830-0JH10**
Energieleitung 5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	**6XV1830-8AH10**
Zubehör für CM IM DP M12 7/8“	
PROFIBUS M12-Steckleitung vorkonfektioniert mit zwei M12-Steckern, 5polig, in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1830-3DH15**
2,0 m	**6XV1830-3DH20**
3,0 m	**6XV1830-3DH30**
5,0 m	**6XV1830-3DH50**
10 m	**6XV1830-3DN10**
15 m	**6XV1830-3DN15**
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung 5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern, 5polig, in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1822-5BH15**
2,0 m	**6XV1822-5BH20**
3,0 m	**6XV1822-5BH30**
5,0 m	**6XV1822-5BH50**
10 m	**6XV1822-5BN10**
15 m	**6XV1822-5BN15**
M12-Anschlussstecker für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• Mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0EA00**
• Mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0EB00**
M12 Busabschlussstecker PROFIBUS mit Stifteinsatz.	**6GK1905-0EC00**
7/8“-Anschlussstecker für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• Mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• Mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**

	Artikel-Nr.
Verschlusskappe M12 zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro.	**3RX9802-0AA00**
Verschlusskappe 7/8“ zum Schutz unbenutzter 7/8“-Anschlüsse bei ET 200pro, 10 Stück pro Verpackungseinheit.	**6ES7194-3JA00-0AA0**
Zubehör Allgemein	
ET 200pro Modulträger	
• schmal, für Interface, Elektronik- und Powermodule	
- 500 mm	**6ES7194-4GA00-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GA60-0AA0**
- 2000 mm, ablängbar	**6ES7194-4GA20-0AA0**
• kompakt, für Interface, Elektronik- und Powermodule	
- 500 mm	**6ES7194-4GC70-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GC60-0AA0**
- 2000 mm, ablängbar	**6ES7194-4GC20-0AA0**
• breit, für Interface, Elektronik-, Powermodule und Motorstarter	
- 500 mm	**6ES7194-4GB00-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GB60-0AA0**
- 2000 mm, ablängbar	**6ES7194-4GB20-0AA0**
• breit, für I/O-Module und Motorstarter	
- 500 mm	**6ES7194-4GD00-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GD10-0AA0**
- 2000 mm	**6ES7194-4GD20-0AA0**
Ersatzsicherung 12,5 A flink, für Interface- und Powermodule, 10 Stück pro Verpackungseinheit.	**6ES7194-4HB00-0AA0**
PROFIBUS FastConnect Busleitung Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1830-0EH10**
PROFIBUS Hybrid Standard Cable GP Standard PROFIBUS Hybridleitung mit 2 Energieadern (1,5 mm^2) zur Daten- und Energieversorgung der ET 200pro.	**6XV1860-2R**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection – Pflegeservice für 1 Jahr Lieferumfang: Aktuelle DVD S7-Manual Collection sowie die drei darauffolgenden Updates.	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-1AA01-0AB0** ET 200pro, IM 154-1 DP	**6ES7154-2AA01-0AB0** ET 200pro, IM154-2 DP HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	IM 154-1 DP	IM 154-2 DP HF
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Kurzschluss-Schutz	Ja; über wechselbare Sicherungen	Ja; über wechselbare Sicherungen
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	200 mA	200 mA
Adressbereich		
Adressiervolumen		
• Eingänge	244 byte	244 byte
• Ausgänge	244 byte	244 byte
Schnittstellen		
Schnittstellen/Bustyp	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP
Schnittstellenphysik		
RS 485		
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s	12 Mbit/s
• automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja	Ja
Protokolle		
PROFIBUS DP		
Dienste		
- SYNC-Fähigkeit	Ja	Ja
- FREEZE-Fähigkeit	Ja	Ja
- Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnoseanzeige LED		
• für Lastspannungsüberwachung	Ja	Ja
• Busfehler BF (rot)	Ja	Ja
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja
• Überwachung 24 V-Spannungsversorgung ON (grün)	Ja	Ja
Potenzialtrennung		
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	-25 °C
• max.	55 °C	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C
Maße		
Breite	90 mm	90 mm
Höhe	130 mm	130 mm
Tiefe	60 mm	60 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	375 g	375 g

© Siemens 2024

Übersicht



Interfacemodule zur Kommunikationsabwicklung zwischen ET 200pro und übergeordnetem Controller über PROFINET IO.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 154-3 PN High Feature Für die Kommunikation zwischen ET 200pro und übergeordnetem Controller über PROFINET IO; Unterstützung von PROFIsafe. Anschlussmodul 6ES7194-4AK00-0AA0 separat bestellen.	**6ES7154-3AB00-0AB0**
Interfacemodul IM 154-4 PN High Feature Für die Kommunikation zwischen ET 200pro und übergeordnetem Controller über PROFINET IO; Unterstützung von PROFIsafe. Anschlussmodul 6ES7194-4A .00-0AA0 separat bestellen.	**6ES7154-4AB10-0AB0**
Zubehör	
Anschlussmodule für IM 154-3 PN High Feature	
• **Anschlussmodul CM IM PN M12 7/8" S** zum Anschluss von PROFINET PN und 24 V Spannungsversorgung an PROFINET Interfacemodule, 2 x M12 und 2 x 7/8"	**6ES7194-4AK00-0AA0**
• **Anschlussmodul CM IM PN M12 M12-L S** zum Anschluss von PROFINET PN und 24 V Spannungsversorgung an PROFINET Interfacemodule, 2x M12-D und 2x M12-L	**6ES7194-4AL00-0AA0**
Anschlussmodule für IM 154-4 PN High Feature	
• **Anschlussmodul CM IM PN M12, 7/8"** zum Anschluss von PROFINET PN und 24 V Spannungsversorgung an PROFINET Interfacemodule, 2 x M12 und 2 x 7/8"	**6ES7194-4AJ00-0AA0**
• **Anschlussmodul CM IM PN 2xRJ45** zum Anschluss von PROFINET PN und 24 V Spannungsversorgung an PROFINET Interfacemodule, 2 x RJ45 und 2 x Energiestecker PushPull	**6ES7194-4AF00-0AA0**
• **Anschlussmodul CM IM PN 2xSCRJ FO** zum Anschluss von PROFINET PN und 24 V Spannungsversorgung an PROFINET Interfacemodule, 2 x SCRJ FO und 2 x Energiestecker PushPull	**6ES7194-4AG00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Verschlusskappe M12 Zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro.	**3RX9802-0AA00**
IE M12-Steckleitungen Vorkonfektioniert, mit zwei M12-Steckern, bis max. 85 m, in verschiedenen Längen:	
0,3 m	**6XV1870-8AE30**
0,5 m	**6XV1870-8AE50**
1,0 m	**6XV1870-8AH10**
1,5 m	**6XV1870-8AH15**
2,0 m	**6XV1870-8AH20**
3,0 m	**6XV1870-8AH30**
5,0 m	**6XV1870-8AH50**
10 m	**6XV1870-8AN10**
15 m	**6XV1870-8AN15**
20 m	**6XV1870-8AN20**
30 m	**6XV1870-8AN30**
40 m	**6XV1870-8AN40**
50 m	**6XV1870-8AN50**
7/8" Verschlusskappen 1 Packung = 10 Stück	**6ES7194-3JA00-0AA0**
7/8"-Steckleitung zur Stromversorgung 5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8"-Steckern, 5polig, bis max. 50 m, in verschiedenen Längen:	
1,5 m	**6XV1822-5BH15**
2,0 m	**6XV1822-5BH20**
3,0 m	**6XV1822-5BH30**
5,0 m	**6XV1822-5BH50**
10 m	**6XV1822-5BN10**
15 m	**6XV1822-5BN15**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Energieleitung 5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m.	**6XV1830-8AH10**
7/8"-Anschlussstecker für ET 200eco, mit axialem Kabelabgang.	
• Mit Stifteinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FA00**
• Mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**
Industrial Ethernet FastConnect Installationsleitungen	
• **IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-2AH10**
• **IE FC TP Trailing Cable 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-3AH10**
• **IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2D**
• **IE TP Torsion Cable GP 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1870-2F**
• **IE FC TP Marine Cable 2 x 2**; Meterware, Liefereinheit max. 1000 m; Mindestbestellmenge 20 m.	**6XV1840-4AH10**
IE RJ45 Plug PRO Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder in Schutzart IP65/67, Kunststoffgehäuse, Schneid-/Klemm-Anschlusstechnik, für SCALANCE X-200IRT PRO und ET200pro: 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1901-1BB10-6AA0**
IE SC RJ POF Plug PRO Feldkonfektionierbarer SC RJ Steckverbinder für POF-Fasern in Schutzart IP65/67, Kunststoffgehäuse, für SCALANCE X-200IRT PRO und ET200pro 1 Packung = 1 Stück	**6GK1900-0MB00-6AA0**
IE SC RJ PCF Plug PRO Feldkonfektionierbarer SC RJ-Steckverbinder für PCF Fasern in Schutzart IP65/67, Kunststoffgehäuse, für SCALANCE X-200IRT PRO 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1900-0NB00-6AA0**
Power Plug PRO Feldkonfektionierbarer, 5-poliger Power Steckverbinder für 2 x 24 V Spannungsversorgung in Schutzart IP65/67, Kunststoffgehäuse, für SCALANCE X-200IRT und ET200 pro 1 Packung = 1 Stück.	**6GK1907-0AB11-6AA0**

	Artikel-Nr.
IE Panel Feedthrough Schaltschrankdurchführung zum Übergang von M12-Anschlusstechnik D-kodiert, IP65) auf RJ45-Anschlusstechnik (IP20).	
• 1 Packung = 5 Stück	**6GK1901-0DM20-2AA5**
Push-Pull-Anschlussstecker für 1L+/ 2L+, unkonfektioniert	**6GK1907-0AB11-6AA0**
Abdeckkappen für Push-Pull-Buchsen RJ45 5 Stück je Packung	**6ES7194-4JD50-0AA0**
Abdeckkappen für Push-Pull-Buchsen Power (1L+, 2L+) 5 Stück	**6ES7194-4JA50-0AA0**
Zubehör allgemein	
ET 200pro Modulträger	
• schmal, für Interface, Elektronik- und Powermodule	
- 500 mm	**6ES7194-4GA00-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GA60-0AA0**
- 2000 mm, ablängbar	**6ES7194-4GA20-0AA0**
• kompakt, für Interface, Elektronik- und Powermodule	
- 500 mm	**6ES7194-4GC70-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GC60-0AA0**
- 2000 mm, ablängbar	**6ES7194-4GC20-0AA0**
• breit, für Interface, Elektronik-, Powermodule und Motorstarter	
- 500 mm	**6ES7194-4GB00-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GB60-0AA0**
- 2000 mm, ablängbar	**6ES7194-4GB20-0AA0**
• breit, für I/O-Module und Motorstarter	
- 500 mm	**6ES7194-4GD00-0AA0**
- 1000 mm	**6ES7194-4GD10-0AA0**
- 2000 mm	**6ES7194-4GD20-0AA0**
Ersatzsicherung 12,5 A flink, für Interface- und Powermodule, 10 Stück pro Verpackungseinheit.	**6ES7194-4HB00-0AA0**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection – Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-3AB00-0AB0** ET 200pro, IM 154-3 PN HF	**6ES7154-4AB10-0AB0** ET 200pro, IM 154-4 PN HF
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	IM 154-3 PN HF	IM 154-4 PN HF
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Kurzschluss-Schutz	Ja; Sicherung im Unterteil ist wechselbar, die Sicherung auf der IM-LP nicht	Ja; Sicherung im Unterteil ist wechselbar, die Sicherung auf der IM-LP nicht
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	300 mA	400 mA; abhängig vom Anschlussmodul, typ. Maximalwert bei FO-Anschlusstechnik, Volllast am RWB und 20,4 V Eingangsspannung
Adressbereich		
Adressiervolumen		
• Eingänge	256 byte	256 byte
• Ausgänge	256 byte	256 byte
Schnittstellen		
Schnittstellen/Bustyp	PROFINET IO	PROFINET IO
Schnittstellenphysik		
M12-Port		
• Autonegotiation	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle		
Protokolle (Ethernet)		
• SNMP	Ja	Ja
• LLDP	Ja	
• ping	Ja	Ja
• ARP	Ja	Ja
Redundanzbetrieb		
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnoseanzeige LED		
• MAINT-LED	Ja	Ja
• LINK-LED	Ja	Ja
• RX/TX-LED	Ja	Ja
• für Lastspannungsüberwachung	Ja	Ja
• Busfehler BF (rot)	Ja	Ja
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja
• Überwachung 24 V-Spannungsversorgung ON (grün)	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7154-3AB00-0AB0** ET 200pro, IM 154-3 PN HF	**6ES7154-4AB10-0AB0** ET 200pro, IM 154-4 PN HF
Potenzialtrennung		
zwischen Rückwandbus und Elektronik	Nein	Nein
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	-25 °C
• max.	55 °C	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C	70 °C
Maße		
Breite	90 mm	135 mm
Höhe	130 mm	130 mm
Tiefe	60 mm	60 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	375 g	490 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Erweiterungsmodule mit digitalen Ein-/Ausgängen zum Anschluss von Aktoren/Sensoren
- Mit abgestufter Diagnose
  - Standardmodule mit modulgenauer Diagnose
  - High Feature Module mit kanalgenauer Diagnose und parametrierbare Eingangsverzögerung oder Prozessalarme
- Doppel- oder Einzelbelegung je M12 bei 8DI und 8DO Modul durch Auswahl von CM IO 4 x M12 oder CM IO 8 x M12 realisierbar
- Anschlussmodule IO stehen in Metall- und Kunststoffausführung zur Verfügung

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodul 8 DI DC 24 V, mit Moduldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7141-4BF00-0AA0**
Digitaleingabemodul 8 DI High Feature DC 24 V, mit Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7141-4BF00-0AB0**
Digitaleingabemodul 16 DI DC 24 V, mit Moduldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul 6ES7 194-4CB50-0AA0 separat zu bestellen	**6ES7141-4BH00-0AA0**
Digitalausgabemodul 4 DO DC 24 V, 2 A, mit Moduldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7142-4BD00-0AA0**
Digitalausgabemodul 4 DO High Feature DC 24 V, 2 A, mit Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7142-4BD00-0AB0**
Digitalausgabemodul 8 DO DC 24 V, 0,5 A, mit Moduldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7142-4BF00-0AA0**
Digitalein- und -ausgabemodul 4 DI/4 DO DC 24 V, 0,5 A, mit Moduldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7143-4BF50-0AA0**
Digitalein- und -ausgabemodul 4 DIO / 4 DO DC 24 V, 0,5 A, mit Moduldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7143-4BF00-0AA0**
Zubehör	
Anschlussmodul CM IO 4 x M12 4 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler oder analoger Sensorik oder Aktorik an ET 200pro	**6ES7194-4CA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Anschlussmodul CM IO 4 x M12 Invers 4 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler Aktorik an ET 200pro (4 DO und 4 DO HF); 2 x M12 einfach belegt, 2 x M12 doppelt belegt	**6ES7194-4CA50-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 4 x M12 P 4 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler Sensorik oder Aktorik an ET 200pro; Kunststoffausführung	**6ES7194-4CA10-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 8 x M12 8 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler Sensorik oder Aktorik an ET 200pro	**6ES7194-4CB00-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 8 x M12 P 8 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler Sensorik oder Aktorik an ET 200pro; Kunststoffausführung	**6ES7194-4CB10-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 8 x M12D 8 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler Sensorik oder Aktorik an ET 200pro	**6ES7194-4CB50-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 8 x M8 8 Buchsen M8 zum Anschluss von digitaler Sensorik oder Aktorik an ET 200pro	**6ES7194-4EB00-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 2 x M12 2 Buchsen M12 8-polig; zu verwenden mit: EM 8DI DC 24 V und 8 DO DC 24 V/0,5 A	**6ES7194-4FB00-0AA0**
Anschlussmodul CM IO 1 x M23 1 Buchse M23; zu verwenden mit: EM 8 DI DC 24 V und 8 DO DC 24 V/0,5 A	**6ES7194-4FA00-0AA0**
Modulkennzeichnungsschilder zur farblichen Kennzeichnung der CM IOs in den Farben weiß, rot, blau und grün; Packung mit jeweils 100 Stück	**6ES7194-4HA00-0AA0**
Verschlusskappe M12 zum Schutz unbenutzter M12 Anschlüsse bei ET 200pro	**3RX9802-0AA00**
Y-Kupplungsstecker M12 zum Doppelanschluss von Sensoren mittels Einzelleitung, 5-polig; nicht verwendbar für F-DI4/8	**6ES7194-1KA01-0XA0**
Y-Kabel M12 zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET200, 5-polig	**6ES7194-6KA00-0XA0**
Verschlusskappe M8 für IP 67-Module	**3RK1901-1PN00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-4BF00-0AA0** ET 200pro, EM 8DI DC 24V	**6ES7141-4BF00-0AB0** ET 200pro, EM 8DI DC 24V HF	**6ES7141-4BH00-0AA0** ET 200pro, EM 16DI DC 24V
Allgemeine Informationen			
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein	Nein
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Eingangsstrom			
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	20 mA	40 mA	30 mA
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	20 mA	20 mA	20 mA
Geberversorgung			
Anzahl Ausgänge	8	8	8
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Modul, elektronisch
Ausgangsstrom			
• bis 55 °C, max.	1 A	1 A	1 A
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8	8	16
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Nein	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Nein	Ja	
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge			
alle Einbaulagen			
- bis 55 °C, max.	8	8	16
Eingangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	13 ... 30 V	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom			
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA	4 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)			
für Standardeingänge			
- parametrierbar	Nein	Ja	Nein
Leitungslänge			
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m	30 m
Geber			
Anschließbare Geber			
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion	Ja	Ja; kanalweise, parametrierbar	Ja
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja
• Prozessalarm		Ja	
Diagnosen			
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch		Ja; Überwachung, I < 0,3 mA; kanalweise	
• Kurzschluss	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; kanalweise	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED			
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Ja; je Kanal	Ja; je Kanal	Ja; je Kanal

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-4BF00-0AA0**	**6ES7141-4BF00-0AB0**	**6ES7141-4BH00-0AA0**
	ET 200pro, EM 8DI DC 24V	ET 200pro, EM 8DI DC 24V HF	ET 200pro, EM 16DI DC 24V
Potenzialtrennung			
zwischen Rückwandbus und allen anderen Schaltungsteilen	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Digitaleingaben			
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja
Maße			
Breite	45 mm	45 mm	45 mm
Höhe	130 mm	130 mm	130 mm
Tiefe	35 mm	35 mm; ohne Anschlussmodul	35 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	140 g	140 g	140 g

Artikelnummer	**6ES7142-4BD00-0AA0**	**6ES7142-4BD00-0AB0**	**6ES7142-4BF00-0AA0**
	ET 200pro, EM 4DO DC24V/2.0A	ET 200pro, EM 4DO DC24V/2.0A HF	ET 200pro, EM 8DO DC24V/0.5A
Versorgungsspannung			
Lastspannung 2L+			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an
Eingangsstrom			
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	20 mA	40 mA	30 mA
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	20 mA	30 mA	30 mA
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	4	4	8
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-47 V)	2L+ (-47 V)	2L+ (-47 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja	Ja; Potenzialtrennung zwischen 1L+ und 2L+ ist nicht mehr gegeben, da 1M und 2M gebrückt werden
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei Lampenlast, max.	10 W	10 W	5 W
Lastwiderstandsbereich			
• untere Grenze	12 Ω	12 Ω	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung			
• für Signal "1", min.	2L+ (-0,8 V)	2L+ (-0,8 V)	2L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom			
• für Signal "1" Nennwert	2 A	2 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA	0,5 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen			
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja	Ja
Schaltfrequenz			
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)			
alle Einbaulagen			
- bis 55 °C, max.	4 A	4 A	4 A
Leitungslänge			
• geschirmt, max.	30 m	30 m	30 m
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m	30 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-4BD00-0AA0**	**6ES7142-4BD00-0AB0**	**6ES7142-4BF00-0AA0**
	ET 200pro, EM 4DO DC24V/2.0A	ET 200pro, EM 4DO DC24V/2.0A HF	ET 200pro, EM 8DO DC24V/0.5A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar		Ja	
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja
Diagnosen			
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch		Ja; kanalweise	
• Kurzschluss	Ja; Kurzschluss der Ausgänge nach M; modulweise	Ja; kanalweise	Ja; Kurzschluss der Ausgänge nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED			
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja	Ja
• Kanalfehleranzeige F (rot)		Ja	
Potenzialtrennung			
zwischen Rückwandbus und allen anderen Schaltungsteilen	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Digitalausgaben			
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen			
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2	SIL 2
Maße			
Breite	45 mm	45 mm	45 mm
Höhe	130 mm	130 mm	130 mm
Tiefe	35 mm	35 mm; ohne Anschlussmodul	35 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	140 g	140 g	140 g

Artikelnummer	**6ES7143-4BF50-0AA0**	**6ES7143-4BF00-0AA0**
	ET 200pro, EM 4DI / 4DO DC 24V, 0.5A	ET 200pro, EM 4 DIO / 4 DO DC 24V, 0.5A
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)		24 V
Verpolschutz		Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
• Verpolschutz	Ja	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung 1L+, max.		20 mA
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	20 mA	20 mA
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	20 mA	30 mA
Geberversorgung		
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul, elektronisch	Ja; je Modul, elektronisch
Ausgangsstrom		
• bis 55 °C, max.	1 A	1 A

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-4BF50-0AA0** ET 200pro, EM 4DI / 4DO DC 24V, 0.5A	**6ES7143-4BF00-0AA0** ET 200pro, EM 4 DIO / 4 DO DC 24V, 0.5A
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	4	4; 4 DIO parametrierbar
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
alle Einbaulagen		
- bis 55 °C, max.		4
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA
Leitungslänge		
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	4	8; 4 DO fest, 4 DIO parametrierbar
• in Gruppen zu		4; 2 Lastgruppen für je 4 Ausgänge
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. (2L+) -47 V	typ. (L1+, L2+) -47 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.		2L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)		
alle Einbaulagen		
- bis 55 °C, max.	2 A	2 A
Leitungslänge		
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-4BF50-0AA0** ET 200pro, EM 4DI / 4DO DC 24V, 0.5A	**6ES7143-4BF00-0AA0** ET 200pro, EM 4 DIO / 4 DO DC 24V, 0.5A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja; Kurzschluss der Ausgänge nach M; modulweise	Ja; Kurzschluss der Ausgänge nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED		
• Sammelfehler SF (rot)		Ja
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja
Potenzialtrennung		
zwischen Rückwandbus und allen anderen Schaltungsteilen	Ja	Ja
Potenzialtrennung Digitaleingaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Potenzialtrennung Digitalausgaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen		Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1		PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1		Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061		SIL 2
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	130 mm	130 mm
Tiefe	35 mm	35 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	140 g	140 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Erweiterungsmodule mit analogen Ein- und Ausgängen zum Anschluss von Sensoren/Aktoren
- Mit Diagnosefunktionalität, Grenzwerten und Ersatzwerten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabemodul 4AI U High Feature, ±10 V; ±5 V; 0 bis 10 V; 1 bis 5 V, Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7144-4FF01-0AB0**
Analogeingabemodul 4AI I High Feature, ±20 mA; 0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA, Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7144-4GF01-0AB0**
Analogeingabemodul 4AI RTD High Feature; Widerstände: 150, 300, 600 und 3000 Ohm; Widerstandsthermometer: Pt100, 200, 500, 1000, Ni100, 120, 200, 500 und 1000; Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7144-4JF00-0AB0**
Analogeingabemodul 4AI TC High Feature; Thermoelemente: Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T; Spannungsmessung: ±80 mV ; Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7144-4PF00-0AB0**

	Artikel-Nr.
Analogausgabemodul 4AO U High Feature, ±10 V; 0 bis 10 V; 1 bis 5 V, Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7145-4FF00-0AB0**
Analogausgabemodul 4AO I High Feature, ±20 mA; 0 bis 20 mA; 4 bis 20 mA, Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7145-4GF00-0AB0**
Zubehör	
Anschlussmodul CM IO 4 x M12 4 Buchsen M12 zum Anschluss von digitaler oder analoger Sensorik oder Aktorik an ET 200pro	**6ES7194-4CA00-0AA0**
Kompensationsstecker M12 mit integriertem PT100 zur Vergleichsstellenkompensation beim Anschluss von Thermoelementen	**6ES7194-4AB00-0AA0**
Modulkennzeichnungsschilder zur farblichen Kennzeichnung der CM IOs in den Farben weiß, rot, blau und grün; Packung mit jeweils 100 Stück	**6ES7194-4HA00-0AA0**
Verschlusskappe M12 zum Schutz unbenutzter M12 Anschlüsse bei ET 200pro	**3RX9802-0AA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-4FF01-0AB0** ET 200pro, EM 4AI-U HF	**6ES7144-4GF01-0AB0** ET 200pro, EM 4AI-I HF	**6ES7144-4JF00-0AB0** ET 200pro, EM 4 AI-RTD HF	**6ES7144-4PF00-0AB0** ET 200pro, EM 4 AI-TC HF
Versorgungsspannung				
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom				
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	40 mA; typisch	40 mA; typisch	27 mA; typisch	34 mA; typisch
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	12 mA; typisch	12 mA; typisch	10 mA; typisch	20 mA; typisch
Geberversorgung				
Anzahl Ausgänge	4	4		
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul, elektronisch gegen Masse	Ja; je Modul, elektronisch gegen Masse		
Ausgangsstrom				
• bis 55 °C, max.	1 A	1 A		
Analogeingaben				
Anzahl Analogeingänge	4	4	4	4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	35 V			20 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.		40 mA		
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.			1,25 mA; 1,25 / 0,5 mA je nach Meßbereich	
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	5 ms	10 ms	83 ms; 83 ms bei 50 Hz; 69 ms bei 60 Hz	Anzahl der aktiven Kanäle pro Modul x Grundwandlungszeit
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar			Ja; Grad Celsius / Grad Fahrenheit	Ja; °C / °F / K
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen				
• 0 bis +10 V	Ja			
• 1 V bis 5 V	Ja			
• -10 V bis +10 V	Ja			
• -5 V bis +5 V	Ja			
• -80 mV bis +80 mV				Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme				
• 0 bis 20 mA		Ja		
• -20 mA bis +20 mA		Ja		
• 4 mA bis 20 mA		Ja		
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente				
• Typ B				Ja
• Typ E				Ja
• Typ J				Ja
• Typ K				Ja
• Typ L				Ja
• Typ N				Ja
• Typ R				Ja
• Typ S				Ja
• Typ T				Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer				
• Cu 10			Nein	
• Ni 100			Ja	
• Ni 1000			Ja	
• Ni 120			Ja	
• Ni 200			Ja	
• Ni 500			Ja	
• Pt 100			Ja	
• Pt 1000			Ja	
• Pt 200			Ja	
• Pt 500			Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-4FF01-0AB0**	**6ES7144-4GF01-0AB0**	**6ES7144-4JF00-0AB0**	**6ES7144-4PF00-0AB0**
	ET 200pro, EM 4AI-U HF	ET 200pro, EM 4AI-I HF	ET 200pro, EM 4 AI-RTD HF	ET 200pro, EM 4 AI-TC HF
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände				
• 0 bis 150 Ohm			Ja	
• 0 bis 300 Ohm			Ja	
• 0 bis 600 Ohm			Ja	
• 0 bis 3000 Ohm			Ja	
Thermoelement (TC)				
Temperaturkompensation				
- interne Temperaturkompensation				Ja
- externe Temperaturkompensation mit Kompensationsdose				Ja
Kennlinienlinearisierung				
• parametrierbar			Ja	
- für Widerstandsthermometer			Ptxxx, Nixxx	
Leitungslänge				
• geschirmt, max.	30 m	30 m	30 m	30 m
Analogwertbildung für die Eingänge				
Messprinzip	integrierend	integrierend	integrierend	integrierend
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal				
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; 15 bit + VZ bei ±10 V, bei ±5 V; 15 bit bei 0 V bis 10 V, bei 1 V bis 5 V	15 bit; 15 bit + VZ bei ±10 V, bei ±5 V; 15 bit bei 0 V bis 10 V, bei 1 V bis 5 V	15 bit; bei 150, 300, 600 und 3 000 Ohm; sonst 15 bit + VZ	15 bit; + Vorzeichen
• Integrationszeit (ms)	0,3 / 16,7 / 20 / 60	0,3 / 16,7 / 20 / 60	20 / 16,667	2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	16,67 / 50 / 60 / 3 600	16,67 / 50 / 60 / 3 600	50 / 60 Hz	10 / 50 / 60 / 400 Hz
• Wandlungszeit (pro Kanal)	1,1 ms	1,1 ms	20,625 ms; 20,625 ms bei 50 Hz; 17,25 ms bei 60 Hz	4,7 / 19 / 22 / 102 ms
Glättung der Messwerte				
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Geber				
Anschluss der Signalgeber				
• für Spannungsmessung	Ja			Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer		Ja		
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer		Ja		
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss			Ja; Leitungswiderstände werden mitgemessen	
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss			Ja	
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss			Ja	
Fehler/Genauigkeiten				
Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,0075 %	0,0075 %	0,05 %	0,01 %
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,00075 %/K	0,00075 %/K	0,002 %/K	0,0004 %/K; positive Temperatur
Übersprechen zwischen den Eingängen, min.	-70 dB	-70 dB	-50 dB	-90 dB; max.
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,004 %	0,004 %	0,015 %	0,01 %
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich				
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %			0,12 %; positive Temperatur
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,1 %		
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)			0,175 %	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-4FF01-0AB0**	**6ES7144-4GF01-0AB0**	**6ES7144-4JF00-0AB0**	**6ES7144-4PF00-0AB0**
	ET 200pro, EM 4AI-U HF	ET 200pro, EM 4AI-I HF	ET 200pro, EM 4 AI-RTD HF	ET 200pro, EM 4 AI-TC HF
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)				
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,075 %			0,1 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,075 %		
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)			0,125 %	
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz				
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.			50 dB	42 dB
• Gleichtaktstörung (USS < 2,5 V), min.			70 dB; Störspannung < 5 V	85 dB; Störspannung < 10 V
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 0,5 %), f1 = Störfrequenz				
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	60 dB	60 dB		
• Gleichtaktstörung (USS < 2,5 V), min.	80 dB; Störspannung < 10 V	80 dB; Störspannung < 5 V		
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen				
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme				
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; (Grenzwertalarm), parametrierbar für Kanal 0	Ja; (Grenzwertalarm), parametrierbar für Kanal 0	Nein	Nein
Diagnosen				
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; bei 1 bis 5 V	Ja; bei 4 bis 20 mA	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja; bei 1 bis 5 V	Ja; bei 4 bis 20 mA		
• Überlauf/Unterlauf			Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED				
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung				
Potenzialtrennung Analogeingaben				
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate				
geeignet für Applikationen nach AMS 2750				Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262
geeignet für Applikationen nach CQI-9				Ja; Basierend auf AMS 2750 E
Maße				
Breite	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Höhe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Tiefe	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Gewichte				
Gewicht, ca.	150 g	150 g	150 g	150 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7145-4FF00-0AB0** ET 200pro, EM 4AO-U HF	**6ES7145-4GF00-0AB0** ET 200pro, EM 4 AO-I HF
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	65 mA	110 mA
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	10 mA	10 mA
Aktorversorgung		
Anzahl Ausgänge	4	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul	Ja; je Modul
Ausgangsstrom		
• bis 55 °C, max.	1 A	1 A
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	4	4
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch gegen Masse	Ja; je Modul, elektronisch gegen Masse
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	50 mA	
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.		16 V
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	3 ms	3 ms
Ausgangsbereiche, Spannung		
• 0 bis 10 V	Ja	
• 1 V bis 5 V	Ja	
• -10 V bis +10 V	Ja	
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA		Ja
• -20 mA bis +20 mA		Ja
• 4 mA bis 20 mA		Ja
Anschluss der Aktoren		
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	
• für Spannungsausgang Vierleiter-Anschluss	Ja	
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss		Ja
• für Stromausgang Vierleiter-Anschluss		Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Spannungsausgängen, min.	1 000 Ω	
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF	
• bei Stromausgängen, max.		600 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.		1 mH
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	30 m	30 m
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	15 bit; bei -10 bis +10 V; 14 bit bei 1 bis 5 V; 15 bit bei 0 bis 10 V	15 bit; bei ±20 mA; 14 bit bei 0 bis 20 mA; 15 bit bei 4 bis 20 mA
• Wandlungszeit (pro Kanal)	0,7 ms	0,7 ms
Einschwingzeit		
• für ohmsche Last	0,1 ms	0,1 ms
• für kapazitive Last	6 ms	
• für induktive Last		1 ms

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7145-4FF00-0AB0** ET 200pro, EM 4AO-U HF	**6ES7145-4GF00-0AB0** ET 200pro, EM 4 AO-I HF
Fehler/Genauigkeiten		
Ausgangswelligkeit (bezogen auf Ausgangsbereich, Bandbreite 0 bis 50 kHz), (+/-)	0,02 %	0,02 %
Linearitätsfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,1 %	0,1 %
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,01 %/K	0,01 %/K
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,05 %	0,05 %
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich		
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,2 %	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)		0,2 %
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,15 %	
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)		0,15 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion		Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Nein	Nein
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja
• Drahtbruch	Nein	Ja; je Kanal, nicht im Nullbereich
• Kurzschluss	Ja; je Kanal, nicht im Nullbereich	Nein
Diagnoseanzeige LED		
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Analogausgaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	130 mm	130 mm
Tiefe	35 mm	35 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	150 g	150 g

© Siemens 2024

Übersicht

- 45 mm breites Elektronikmodul 4 IO-LINK HF
- 4 IO-Link Ports nach IO Link Spezifikation V1.1
- Port Class B
- Die Projektierung der IO-Link Parameter erfolgt über das Port Configuration Tool (S7-PCT) ab Version V3.4

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Elektronikmodul 4 IO-LINK HF 4 IO-Link Ports nach IO Link Spezifikation V1.1, Port Class B; High Feature, Kanaldiagnose, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7147-4JD00-0AB0**
Zubehör	
Anschlussmodul CM IO-LINK 4 X M12 P 4 Buchsen M12; zum Anschluss von IO-Link Devices an ET 200pro Elektronikmodul 4 IO-LINK HF	**6ES7194-4CA20-0AA0**
Modulkennzeichnungsschilder zur farblichen Kennzeichnung der CM IOs in den Farben weiß, rot, blau und grün; Packung mit jeweils 100 Stück	**6ES7194-4HA00-0AA0**
Verschlusskappe M12 zum Schutz unbenutzter M12 Anschlüsse bei ET 200pro	**3RX9802-0AA00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-4JD00-0AB0** ET200pro, EM 4 IO-Link HF
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	40 mA
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	20 mA
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	20 mA
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Modul, elektronisch
Ausgangsstrom	
• bis 55 °C, max.	2 A

Artikelnummer	**6ES7147-4JD00-0AB0** ET200pro, EM 4 IO-Link HF
IO-Link	
Anzahl Ports	4
• davon gleichzeitig ansteuerbar	4
IO-Link Protokoll 1.0	Ja
IO-Link Protokoll 1.1	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230,4 kBaud (COM3)
Größe der Prozessdaten, Input je Port	32 byte
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	32 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Port	32 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	32 byte
Speichergröße für Deviceparameter	2 kbyte; für jeden Port
Master Backup	Möglich mit Funktionsbaustein IO_LINK_MASTER
Projektierung ohne S7-PCT	Möglich; Autostart-/Manuell-Funktion
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m
Betriebsarten	
• IO-Link	Ja
• DI	Ja
• DQ	Ja; max. 100 mA
Anschluss der IO-Link Devices	
• Porttyp A	Ja; über 3-adrige Leitung
• Porttyp B	Ja; zusätzliche Deviceversorgung: für X1 und X2 insgesamt max. 2 A, für X3 und X4 insgesamt max. 2 A
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• Kanalstatusanzeige	Ja; je Kanal eine grüne LED für Kanalstatus Qn (SIO-Mode) und Portstatus IO-Ln (IO-Link Mode)
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
• Kanalfehleranzeige F (rot)	Ja; kombiniert mit dem IO-Link-Portstatus
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Rückwandbus und allen anderen Schaltungsteilen	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Nein
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	150 g

© Siemens 2024

Übersicht



Fehlersichere digitale Ein-/Ausgänge in Schutzart IP65/66/67 für den maschinennahen, schaltschranklosen Einsatz.

Fehlersichere Digitale Eingänge

- zum fehlersicheren Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- bieten eine integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2 Signalen
- interne Geberversorgungen (inkl. Testung) vorhanden

Fehlersichere Digitale Ausgänge

- Fehlersichere 2-kanalige Ansteuerung (P/M-schaltend) von Aktoren
- Aktoren bis 2 A ansteuerbar

Alle Baugruppen sind bis SIL 3 (IEC 61508) zertifiziert und verfügen über eine detaillierte Diagnose.

Die Baugruppen unterstützen PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS, als auch in PROFINET Konfigurationen. Verwendbar mit IM151-7 F-CPU, CPU31xF-2 DP, CPU31xF-2 PN/DP, CPU416F-2.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Fehlersicheres Digitaleingabemodul 8/16 F-DI PROFIsafe DC 24 V, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7148-4FA00-0AB0**
Fehlersicheres Digitalein-/ausgabemodul 4/8 F-DI, 4 F-DO 2 A DC 24 V, inklusive Busmodul. Anschlussmodul separat zu bestellen	**6ES7148-4FC00-0AB0**
Fehlersicheres Elektronikmodul F-Switch PROFIsafe Drei fehlersichere PP-schaltende Ausgänge zum sicheren Schalten der Rückwandbusschienen (2L+, F0, F1); zwei fehlersichere Digitaleingänge, 45 mm; einsetzbar bis SIL3 (IEC 61508)	**6ES7148-4FS00-0AB0**
Zubehör	
Anschlussmodul für das fehlersichere Elektronikmodul F-Switch PROFIsafe	**6ES7194-4DA00-0AA0**
Anschlussmodul für das fehlersichere Elektronikmodul 4/8 F-DI/4 F DO, DC 24 V/2 A	**6ES7194-4DC00-0AA0**
Anschlussmodul für das fehlersichere Elektronikmodul 8/16 F-DI, DC 24 V	**6ES7194-4DD00-0AA0**
PROFIBUS DP Interfacemodul IM154-2 inklusive Abschlussmodul	**6ES7154-2AA01-0AB0**
PROFINET Interfacemodul IM154-4 PN inklusive Abschlussmodul	**6ES7154-4AB10-0AB0**
Verschlusskappe M12 zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	**3RX9802-0AA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4FA00-0AB0** ET200PRO, EI-Mod., 8/16 F-DI DC24V
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	120 mA; typisch
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	20 mA
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	3,7 mA

Artikelnummer	**6ES7148-4FA00-0AB0** ET200PRO, EI-Mod., 8/16 F-DI DC24V
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	e
• SIL gemäß IEC 61508	3
Maße	
Breite	90 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	65 mm

Artikelnummer	**6ES7148-4FC00-0AB0** ET200PRO,EI-Mod,4/8 F-DI/4 F-DO DC24V/2A	**6ES7148-4FS00-0AB0** ET200PRO,EI-Mod, F-Switch PROFIsafe
Versorgungsspannung		
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Eingangsstrom		
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	100 mA; typisch	50 mA
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	50 mA; typisch	25 mA; typisch
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	20 mA	40 mA
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	2
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	3,7 mA	3,5 mA
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	4	3
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja; Digitalausgang, nach IEC 61131-2, Typ 2	
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	2 A	
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)		
alle Einbaulagen		
- bis 55 °C, max.		6 A
Maße		
Breite	90 mm	45 mm
Höhe	130 mm	130 mm
Tiefe	65 mm	65 mm

© Siemens 2024

Übersicht



- Powermodul PM-E DC 24 V

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Powermodul PM-E DC 24 V zur Nachspeisung und Gruppenbildung der DC 24 V Lastspannung für Elektronikmodule innerhalb einer ET 200pro Station.	**6ES7148-4CA00-0AA0**
Zubehör	
Anschlussmodul CM PM-E ECOFAST zum Nachspeisen von 24 V Lastspannung, 1 Anschluss ECOFAST Cu	**6ES7194-4BA00-0AA0**
Anschlussmodul CM PM-E direkt zum Nachspeisen von 24 V Lastspannung, bis zu 2 Kabelverschraubungen M20	**6ES7194-4BC00-0AA0**
Anschlussmodul CM PM-E 7/8“ zum Nachspeisen von 24 V Lastspannung, 1 x 7/8“	**6ES7194-4BD00-0AA0**
Anschlussmodul CM PM-E PP zum Nachspeisen von 24 V Lastspannung, 2 x Push Pull, mit Ersatzsicherung	**6ES7194-4BE00-0AA0**
Anschlussmodul PM-E M12-L zum Nachspeisen von 24 V Lastspannung, 1x M12-L	**6ES7194-4BL00-0AA0**
Ersatzsicherung 12,5 A flink, für Interface- und Powermodule, 10 Stück pro Verpackungseinheit	**6ES7194-4HB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable - Cu schleppfähige Leitung (PUR-Mantel) mit zwei Cu-Leitungen, geschirmt, für PROFIBUS DP und vier Kupferadern mit 1,5 mm^2, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m	**6XV1830-7AH10**
Vorkonfektioniert mit ECOFAST-Stecker und -Buchse, feste Länge	
• 1,5 m	**6XV1830-7BH15**
• 3 m	**6XV1830-7BH30**
• 5 m	**6XV1830-7BH50**
• 10 m	**6XV1830-7BN10**
• 15 m	**6XV1830-7BN15**
• 20 m	**6XV1830-7BN20**
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP schleppfähige Leitung mit 4 x Cu und 2 x Cu, geschirmt mit UL-Zulassung	
Konfektioniert mit ECOFAST Stecker und Buchse	
• 1,5 m	**6XV1860-3PH15**
• 3 m	**6XV1860-3PH30**
• 5 m	**6XV1860-3PH50**
• 10 m	**6XV1860-3PN10**
• 15 m	**6XV1860-3PN15**
• 20 m	**6XV1860-3PN20**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
ECOFAST Anschlussstecker, konfektionierbar Buchse; Bestelleinheit 5 Stück	**6GK1905-0CB00**
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug gewinkelt mit 2 x Cu geschirmt und 4 x Cu 1,5 mm^2; 5 Stück; mit Montageanleitung; Buchseneinsatz	**6GK1905-0CD00**
Push-Pull-Anschlussstecker für 1L+/ 2L+, unkonfektioniert	**6GK1907-0AB11-6AA0**
Abdeckkappen für Push-Pull-Buchsen 5 Stück	**6ES7194-4JA50-0AA0**
Zubehör für CM PM-E direkt	
Energieleitung 5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, Meterware, Mindestbestellmenge 20 m, maximale Bestellmenge 1000 m	**6XV1830-8AH10**

	Artikel-Nr.
Zubehör für CM PM-E 7/8“	
7/8“-Steckleitung zur Stromversorgung 5adrig, 5 x 1,5 mm^2, schleppfähig, vorkonfektioniert mit zwei 7/8“-Steckern, 5polig	
• Länge 1,5 m	**6XV1822-5BH15**
• Länge 2,0 m	**6XV1822-5BH20**
• Länge 3,0 m	**6XV1822-5BH30**
• Länge 5,0 m	**6XV1822-5BH50**
• Länge 10 m	**6XV1822-5BN10**
• Länge 15 m	**6XV1822-5BN15**
7/8“-Anschlussstecker mit axialem Kabelabgang	
• mit Buchseneinsatz, 5er Pack	**6GK1905-0FB00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4CA00-0AA0** ET 200pro, PM-E DC 24V
Versorgungsspannung	
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja; über eine wechselbare Sicherung im Powermodul
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
aus Lastspannung 2L+, max.	3 mA
Stromtragfähigkeit	
max.	10 A; bis 55 °C (auf den internen Stromschienen der ET 200pro)
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,1 W
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• fehlende Lastspannung	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Lastspannungsüberwachung	Ja
• Sammelfehler SF (rot)	Ja

Artikelnummer	**6ES7148-4CA00-0AA0** ET 200pro, PM-E DC 24V
Potenzialtrennung	
zwischen Lastspannung und Rückwandbus	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	140 g

© Siemens 2024

Übersicht



Powermodul PM-O DC 2 x 24 V mit CM PM-O PP

- Powermodul PM-O DC 2x 24 V

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Powermodul PM-O DC 2 x 24 V zur Entnahme der 24 V Lastspannung 2L+ und Elektronik-/ Geberversorgungsspannung 1L+ innerhalb einer ET 200pro Station.	**6ES7148-4CA60-0AA0**
Zubehör	
Anschlussmodul CM PM-O PP zur Entnahme von 24 V Lastspannung und Elektronik/ Geberversorgungsspannung, 2 x PushPull Steckverbinder	**6ES7194-4BH00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Push-Pull-Anschlussstecker für 1L+/ 2L+, unkonfektioniert	**6GK1907-0AB11-6AA0**
Abdeckkappen für Push-Pull-Buchsen 5 Stück	**6ES7194-4JA50-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4CA60-0AA0** ET200PRO, PM-O DC 2x24V
Versorgungsspannung	
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
aus Lastspannung 2L+, max.	3 mA
Stromtragfähigkeit	
max.	10 A; bis 55 °C (auf den internen Stromschienen der ET 200pro)
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,1 W
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• fehlende Lastspannung	Nein
Diagnoseanzeige LED	
• für Lastspannungsüberwachung	Nein; wird in IM oder im PM signalisiert
• Sammelfehler SF (rot)	Ja

Artikelnummer	**6ES7148-4CA60-0AA0** ET200PRO, PM-O DC 2x24V
Potenzialtrennung	
zwischen Lastspannung und Rückwandbus	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	150 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Interface zur Aufnahme einer Original FESTO Compact Performance Ventilinsel CPV 10 oder CPV 14
- Zum Einsatz von ET 200pro für Anwendungen mit flexibler Pneumatik
- Hohe Flexibilität in der Pneumatik durch verschiedene Ventilfunktionen und unterschiedliche Durchflussmengen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Pneumatik-Interface EM 148-P	
DO 16 x P/CPV 10 zur direkten Aufnahme der FESTO-Ventilinsel CPV 10 16 DO x P	**6ES7148-4EA00-0AA0**
DO 16 x P/CPV 14 zur direkten Aufnahme der FESTO-Ventilinsel CPV 14 16 DO x P	**6ES7148-4EB00-0AA0**

	Artikel-Nr.
FESTO-Ventilinsel CPV 10	zu beziehen über Fa. FESTO
FESTO-Ventilinsel CPV 14	zu beziehen über Fa. FESTO
	FESTO AG & Co Ruiterstr. 82 73732 Esslingen
	Weitere Adressen im Internet unter: http://www.festo.de

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4EA00-0AA0** ET200PRO, 16DO, Pneumatikinterface CPV10	**6ES7148-4EB00-0AA0** ET200PRO, 16DO, Pneumatikinterface CPV14
Versorgungsspannung		
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
• Verpolschutz	Ja	Ja
Eingangsstrom		
aus Lastspannung 2L+, max.	300 mA; Inklusive Ventile	370 mA; Inklusive Ventile
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	25 mA	25 mA
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	2,6 W	3,7 W
Adressbereich		
Adressraum je Modul		
• Adressraum je Modul, max.	2 byte	2 byte
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	16	16
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	500 Ω	500 Ω
• obere Grenze	2 500 Ω	2 500 Ω
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	12 mA	16 mA
Schaltfrequenz		
• bei induktiver Last, max.	25 Hz	20 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)		
alle Einbaulagen		
- bis 55 °C, max.	250 mA; geht nur bis 50 °C, Begrenzung durch Ventile	330 mA; geht nur bis 50 °C, Begrenzung durch Ventile

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4EA00-0AA0** ET200PRO, 16DO, Pneumatikinterface CPV10	**6ES7148-4EB00-0AA0** ET200PRO, 16DO, Pneumatikinterface CPV14
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• Sammelfehler SF (rot)	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja
Pneumatik		
Anzahl anschließbarer Ventile, max.	16	16
zulässiger Arbeitsdruck, min.	3 bar	3 bar
zulässiger Arbeitsdruck, max.	8 bar	8 bar
Nennvolumenstrom	400 l/min	800 l/min
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Maße		
Breite	90 mm	120 mm
Höhe	130 mm	152 mm
Tiefe	47 mm	47 mm

© Siemens 2024

Übersicht



Das SIMATIC RF170C ist ein Kommunikationsmodul zum Anschluss der SIMATIC-Ident-Systeme an das dezentrale Peripheriesystem ET 200pro. Am RF170C können die Reader aller RFID-Systeme, die optischen Lesegeräte MV400 sowie die optischen Handlesegeräte MV300 betrieben werden. Darüber hinaus stellt das RF170C eine universelle RS232/ RS422-Schnittstelle zur Verfügung, an welche über das Freeport-Protokoll beliebige Geräte angeschlossen werden können.

Durch die hohe Schutzart und Robustheit eignet sich ET 200pro besonders für den maschinennahen Einsatz. Der modulare Aufbau mit PROFIBUS- und PROFINET-Anschlusstechnik ermöglicht den Einsatz in allen Applikationen. Die durchgängig steckbare Anschlusstechnik garantiert eine schnelle Inbetriebnahme.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kommunikationsmodul SIMATIC RF170C zum Anschluss an das dezentrale Peripheriesystem ET 200pro	**6GT2002-0HD01**
Zubehör	
Anschlussblock für SIMATIC RF170C zum Anschluss von 2 Readern oder anderen RS422/RS232-Geräten über M12 Steckverbinder	**6GT2002-1HD01**
Reader-Kabel für SIMATIC RF200 / RF300 / RF600 / MV440 Oder Verlängerungskabel MOBY D und SIMATIC RF200 / RF300 / RF600 / MV400, Material PUR, schleppkettenfähig	
2 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FH20**
5 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FH50**
10 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FN10**
20 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FN20**
50 m, Stecker gerade	**6GT2891-4FN50**
2 m, Stecker am Reader abgewinkelt	**6GT2891-4JH20**
5 m, Stecker am Reader abgewinkelt	**6GT2891-4JH50**
10 m, Stecker am Reader abgewinkelt	**6GT2891-4JN10**

	Artikel-Nr.
Steckleitung für SIMATIC RF1000 konfektioniert RS232, zwischen RF1040R oder RF1070R und einem Kommunikationsmodul; schwarz, Länge 2 m	**6GT2891-4UH20**
Reader-Kabel für MV300-Handlesegeräte Gewendelte Leitung mit Nutzlänge von 1,6 m bis 4 m für MV320, Material PUR	**6GT2191-0BH50**
Stecker zum Anschluss von anderen RS422/RS232-Geräten Stecker M12 8-polig, male, Schraubkontakte für Adern bis 0,5 mm^2. Bestellmenge 1 Packung mit 5 Stück.	**6GT2090-0BE00**
Verschlusskappen M12 für unbenutzte Reader-Anschlüsse Mindestbestellmenge 10 Stück, Preis je 100 Stück	**3RX9802-0AA00**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GT2002-0HD01**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul RF170C
Eignung zum Einsatz	Dezentrale Peripherie ET 200pro zusammen mit RF200/300/1000, MV300/400/500, MOBY D/E/I/U und RS232 Geräten
Übertragungsrate	
Übertragungsrate an der Punkt-zu-Punkt-Verbindung seriell maximal	115,2 kbit/s
Schnittstellen	
Ausführung der Schnittstelle für Punkt-zu-Punkt-Verbindung	RS422/RS232 über Anschlussblock
Anzahl der Reader anschließbar	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• des Rückwandbusses	ET 200pro Rückwandbus
• der PROFIBUS-Schnittstelle	(entsprechend der Kopfbaugruppe)
• der Industrial Ethernet-Schnittstelle	(entsprechend der Kopfbaugruppe)
• für Versorgungsspannung	ET 200pro Rückwandbus
Ausführung der Schnittstelle zum Reader für Kommunikation	interner Stecker zum Anschlussblock
Mechanische Daten	
Material	Thermoplast (Valox 467, glasfaserverstärkt)
Farbe	IP Basic 714
Anzugsdrehmoment der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels maximal	1,5 N·m
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Versorgungsspannung	
• bei DC Nennwert	24 V
• bei DC	20 ... 30 V
aufgenommener Strom	
• bei DC bei 24 V ohne angeschlossene Geräte typisch	0,13 A
• aus Versorgungsspannung 1L+ maximal	1 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +55 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
Schutzart IP	IP67
Schockfestigkeit	nach IEC 61131-2
Schockbeschleunigung	300 m/s²
Schwingbeschleunigung	100 m/s²

Artikelnummer	**6GT2002-0HD01**
Produkttyp-Bezeichnung	Kommunikationsmodul RF170C
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	90 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	35 mm
Nettogewicht	0,27 kg
Befestigungsart	ET 200pro Modulträger
Leitungslänge bei RS 422-Schnittstelle maximal	1 000 m
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Ausführung der Anzeige	(siehe Anschlussblock)
Produktfunktion Transponder Filehandler adressierbar	Nein
Protokoll wird unterstützt	
• S7-Kommunikation	Ja
Produktfunktionen Management, Konfiguration, Projektierung	
Art der Parametrierung	HSP
Art der Programmierung	FB 45, FB 55, Ident-Profil, Bibliothek mit Funktionen, (FC 45/55 mit eingeschränkter Funktionalität)
Art der computervermittelten Kommunikation	azyklische Kommunikation
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	CE, FCC, cULus
MTBF	77 a
Zubehör	
Zubehör	Anschlussblock für RF170C

© Siemens 2024

Übersicht



Stromversorgung für ET200pro:

- 3-phasig, DC 24 V/8 A

Das Netzgerät in Schutzart IP67 SIMATIC ET200pro PS dient als Elektronik-/Geber- und Lastspannungsversorgung des Peripheriesystems SIMATIC ET200pro für den maschinennahen, schaltschranklosen Einsatz. Mit einem zweiten Steckverbinder zum Weiterschleifen der Eingangsspannung.

Produkt-Highlights

- 3-phasig, DC 24 V/8 A
- Weitbereichseingang, Eingangsspannung 340 ... 550 V
- Wirkungsgrad bis 88 %
- Meldekontakt für „24 V O. K." und „Übertemperatur"
- Betriebsanzeige am Gerät über LED (grün = „24 V O. K.")
- Temperaturbereich von –25 °C bis +55 °C

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ET200pro PS	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Geregelte Stromversorgung in der Aufbautechnik und im Design des dezentralen Peripheriesystems, mit der Möglichkeit der Energieweiterschleifung an weitere Baugruppen; In Schutzart IP67; Eingang: 3 AC 400-480 V Ausgang: DC 24 V/8 A	
Zubehör	
Energieanschlussstecker	
Zum Anschluss an das dezentrale Peripheriesystem	
• Für X1 (6 mm^2)	**3RK1911-2BE30**
• Für X2 (4 mm^2)	**3RK1911-2BF10**

	Artikel-Nr.
NFPA-Kompatibilität (National Fire Protection Association)	
Diese Geräte sind ausschließlich für die Installation in industriellen Maschinen gemäß dem „Electrical Standard for Industrial Machinery" (Elektrische Norm für Industrielle Maschinen) NFPA79 zugelassen.	
• für X1 SIMATIC ET200pro PS 61 88 201 1003.xx (AWG10)*	* http://www.harting.com/startseite
• für X1 SITOP PSU300P 61 88 201 1000.xx / 61 88 201 1002.xx (AWG14)*	
• für X2 SIMATIC ET200pro PS 61 88 202 1010.xx (AWG10)*	
mitgelieferte Blindkappe für X2	**3RK1902-0CK00**
• für X3 Phoenix-Contact SAC-5P-M12-M12FS	
mitgelieferte Blindkappe für X3	
Verschlusskappe	
Für 9-polige Energiebuchsen	
• X2 (1er-Pack)	**3RK1902-0CK00**
• X2 (10er-Pack)	**3RK1902-0CJ00**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Produkt	SIMATIC ET200pro PS
Stromversorgung, Typ	24 V/8 A
Eingang	
Form des Stromnetzwerks	3-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC	
• minimaler Nennwert	400 V
• maximaler Nennwert	480 V
• Anfangswert	340 V; 320 ... 340 V für max. 1 min
• Endwert	550 V
Ausführung des Eingangs Weitbereichseingang	Ja
Überlastfähigkeit bei Überspannung	intern durch Varistoren realisiert
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei Ue = 400 V
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	15 ms

Artikelnummer	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Produkt	SIMATIC ET200pro PS
Stromversorgung, Typ	24 V/8 A
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei Ue = 400 V
Netzfrequenz	
• 1 Nennwert	50 Hz
• 2 Nennwert	60 Hz
Netzfrequenz	45 ... 66 Hz
Eingangsstrom	
• bei Nennwert der Eingangsspannung 400 V	0,5 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	40 A
I^2t-Wert maximal	3,5 $A^2 \cdot s$
Ausführung der Absicherung	T 4 A
• in der Netzzuleitung	erforderlich: Leistungsschalter 3RV2011-1DA10 oder 3RV2711-1DD10 (UL 489)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Produkt	SIMATIC ET200pro PS
Stromversorgung, Typ	24 V/8 A
Ausgang	
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V
Ausgangsspannung	
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung	
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,5 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,5 %
Restwelligkeit	
• maximal	200 mV
Spannungsspitze	
• maximal	250 mV
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar	Nein
Art der Ausgangsspannungs-Einstellung	-
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 24 V O.K.
Art des Signals am Ausgang	max. 30 V, 10 mA; Power-Good (High-Pegel 1L+ für U_a im Bereich 21,3 ... 29 V); Übertemperaturwarnung mind. 30 s vor Abschaltung (High-Pegel 1L+ bei Überschreitung der max. Innentemperatur)
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	Überschwingen von U_a < 2 %
Ansprechverzögerungszeit maximal	1,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung	
• typisch	40 ms
Ausgangsstrom	
• Nennwert	8 A
• Bemessungsbereich	0 ... 8 A
abgegebene Wirkleistung typisch	192 W
kurzzeitiger Überlaststrom	
• bei Kurzschluss während Hochlauf typisch	50 A
• bei Kurzschluss während Betrieb typisch	50 A
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom	
• bei Kurzschluss während Hochlauf	100 ms
• bei Kurzschluss während Betrieb	100 ms
Produkteigenschaft	
• Parallelschalten von Betriebsmitteln	Nein
Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad [%]	88 %
Verlustleistung [W]	
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	25 W

Artikelnummer	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Produkt	SIMATIC ET200pro PS
Stromversorgung, Typ	24 V/8 A
Regelung	
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,5 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch	1 %
Ausregelzeit	
• maximal	2 ms
Schutz und Überwachung	
Ausführung des Überspannungsschutzes	< 33 V
• typisch	9,4 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert	
• maximal	10 A
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	-
Sicherheit	
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja
Potenzialtrennung	PELV-Ausgangsspannung U_a nach EN 60950-1 und EN 50178
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I
Ableitstrom	
• maximal	3,5 mA
• typisch	0,4 mA
Schutzart IP	IP67, enclosure type 5 indoor
Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung	Ja
• UL-Zulassung	Ja; UL-Listed (UL 508) unter Beachtung der NFPA-Kompatibilität (National Fire Protection Association), siehe Betriebsanleitung
• CSA-Zulassung	Nein; -
• NEC Class 2	Nein
• EAC-Zulassung	Ja
Art der Zertifizierung	
• CB-Zertifikat	Ja
Eignungsnachweis	
• IECEx	Nein
• ATEX	Nein
• ULhazloc-Zulassung	Nein
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein
• FM-Zulassung	Nein
Eignungsnachweis Schiffbau-Zulassung	Nein
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Produkt	SIMATIC ET200pro PS
Stromversorgung, Typ	24 V/8 A
EMV	
Norm	
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse A
• für Netzoberwellenbegrenzung	-
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +55 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung

Artikelnummer	**6ES7148-4PC00-0HA0**
Produkt	SIMATIC ET200pro PS
Stromversorgung, Typ	24 V/8 A
Mechanik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• am Eingang	L1, L2, L3, PE: Steckverbinder HAN Q4/2 (Gegenstück siehe "elektrisches Zubehör")
• am Ausgang	L+, M: je 2 x 1,5 mm^2 (4-poliges Kabel für +/- mit offenen, gekennzeichneten Enden, 4 x 1,5 mm^2)
• für Hilfskontakte	Meldesignale: Steckverbinder M12, 5-polig
Breite des Gehäuses	310 mm
Höhe des Gehäuses	135 mm
Tiefe des Gehäuses	90 mm
Nettogewicht	2,8 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse	Nein
Befestigungsart	auf ET200pro Tragschiene montierbar
elektrisches Zubehör	Energieanschlussstecker (Eingang: 3RK1911-2BE30 (6 mm^2)) (Ausgang: 3RK1911-2BF10 (4 mm^2))
MTBF bei 40 °C	196 354 h
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht

Motorstarter ET 200pro im Peripheriesystem ET 200pro

SIMATIC ET 200pro ist das modulare Peripheriesystem in hoher Schutzart IP65/IP66/IP67 für den maschinennahen, schaltschranklosen Einsatz. Die Motorstarter ET 200pro in hoher Schutzart IP65 sind integraler Bestandteil der ET 200pro.



Motorstarter ET 200pro: Reparaturschaltermodul, Standard- und High Feature-Starter montiert auf Modulträger breit

Motorstarter ET 200pro (siehe Seiten 10/421 und 10/422)

- Nur zwei Varianten bis 5,5 kW
- Alle Einstellungen per Bus parametrierbar
- Umfangreiche Diagnosemeldungen
- PROFIenergy-Unterstützung
- Überlast per Fern-RESET quittierbar
- Stromasymmetrieüberwachung
- Blockierschutz
- NOT-START-Funktion bei Überlast
- Stromwertübertragung via Bus
- Stromgrenzwertüberwachung
- Volle Unterstützung azyklischer Dienste
- Direkt- oder Wendestarter
- Energiebusanschluss steckbar mit Steckverbindern Han Q4/2
- Motorabgang mit Han Q8/0-Stecker
- Anschlussquerschnitt bis 6 x 4 mm^2
- 25 A je Segment (Weiterleitung der Energie über Brückenstecker)
- In den Varianten Standard und High Feature (mit 4 DI on-Board)
- Elektromechanisches Schalten und elektronisches Schalten
- Elektronischer Starter zum direkten Einschalten oder mit integrierter Sanftstarterfunktion
- Optional mit AC 400 V-Bremskontakt lieferbar
- Temperatursensor ist anschließbar (Thermoclick oder PTC Typ A)
- Bereitstellung des Motorstroms im PROFIenergy-Format an übergeordnete Systeme, Abschalten des Motorstroms in Pausenzeiten durch PROFIenergy

Weitere Informationen

Homepage siehe https://www.siemens.de/sirius-motorstarter-et200pro

SiePortal siehe https://www.siemens.com/product?ET200pro

Entscheidungshilfe Motorstart – Drehstromasynchronmotoren effizient starten und betreiben siehe https://www.siemens.de/motorstart-hilfe

Weitere Komponenten im Peripheriesystem ET 200pro:

- Interfacemodule, Zentralbaugruppen, Peripheriemodule, ET 200pro PS siehe ab Seite 10/383
- Frequenzumrichter ET 200pro FC-2 siehe Seite 10/431

Katalog IC 10 siehe https://www.siemens.de/ic10

Reparaturschaltermodul ET 200pro (siehe Seite 10/423)

Das Reparaturschaltermodul mit Lasttrennschalter-Funktion dient zum sicheren Trennen der Betriebsspannung 400 V bei Reparaturarbeiten in der Anlage und bietet eine integrierte Group-Fusing-Funktion (d. h. zusätzlicher Gruppen-Kurzschlussschutz für alle nachgespeisten Motorstarter).

Alle Stationen können je nach Energieverteilungskonzept optional mit einem Reparaturschaltermodul bestückt werden.

Safety Applikationen

Safety Solution PROFIsafe (siehe Seite 10/424)

Mit den Safety Modulen PROFIsafe
- F-Switch und
- 400-V-Abschaltmodul

kann bei entsprechender Beschaltung ebenfalls die Sicherheitsstufe SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 erreicht werden.

Funktionalität

Mit den Motorstartern der ET 200pro können beliebige Drehstromverbraucher geschützt und geschaltet werden.

Die Motorstarter ET 200pro stehen sowohl mit mechanischen als auch mit elektronischen Schaltgliedern zur Verfügung.

Die elektromechanischen Starter ET 200pro werden als Direkt- (DSe) und Reversierstarter (RSe) in der Ausführung **Standard** und **High Feature** angeboten. Es gibt Gerätevarianten ohne oder mit Ansteuerung für fremdgespeiste Bremse mit AC 400 V.

Der Motorstarter **High Feature, mechanisch** besitzt zusätzlich zum Motorstarter Standard:
- Vier digitale Eingänge
- Erweiterte Parametriermöglichkeiten

Die elektronischen Starter ET 200pro werden als Direkt- (sDSSte/sDSte) und Reversierstarter (sRSSte/sRSte) in der Ausführung High Feature angeboten.

Der Motorstarter **High Feature, elektronisch** besitzt zusätzlich zum Motorstarter High Feature, mechanisch:
- Sanftstart- und Sanftauslauffunktion
- Deaktivierte Sanftstartfunktion als elektronischer Starter für Applikationen mit hoher Schalthäufigkeit
- Erweiterte Parametriermöglichkeiten



© Siemens 2024

Durch das Schutzkonzept mit elektronischer Überlastauswertung und der Verwendung der Schaltgeräte SIRIUS, Baugröße S00, wird bei den Motorstartern Standard und High Feature eine Reihe weiterer Vorteile erzielt, die sich insbesondere bei Fertigungsprozessen mit hohen Anlagenstillstandskosten schnell auszahlen:

- Die Projektierung der Anlage wird vereinfacht und die Flexibilität steigt durch den feinmodularen Aufbau mit ET 200pro. Pro Verbraucherabzweig reduziert sich die Stückliste bei Verwendung der ET 200pro-Motorstarter auf zwei wesentliche Positionen: das Busmodul und den Motorstarter. Daher ist ET 200pro optimal für modulare Maschinenkonzepte bzw. Lösungen in der Fördertechnik und im Werkzeugmaschinenbau geeignet.
- Erweiterungen können durch nachträgliches Anreihen von Modulen ohne großen Aufwand vollzogen werden. Die innovative Stecktechnologie ersetzt dabei auch die bisher benötigte Verdrahtung. Durch die "Hot swapping"-Funktion (Ziehen und Stecken im laufenden Betrieb) ist ein eventuell notwendiger Austausch eines Motorstarters in Sekunden erledigt, ohne dass die ET 200pro-Station und somit der Prozess in der Anlage gestoppt werden muss. Dadurch empfehlen sich die Motorstarter besonders bei Anwendungen mit besonderem Anspruch an die Verfügbarkeit. Die geringe Varianz (zwei Geräte bis 5,5 kW) optimiert zusätzlich die Lagerkosten.
- Mit vier auf den Motorstarter High Feature verfügbaren lokal wirkenden Eingängen lassen sich autarke Sonderfunktionen realisieren, die unabhängig von Bus und übergeordneter Steuerung arbeiten, z. B. als Quick-Stop bei Schiebersteuerungen oder Endlagenabschaltungen. Die Zustände dieser Eingänge werden parallel dazu der Steuerung gemeldet.

Spannungsangaben

Die Angaben für 3-phasige Netze nach IEC 60947-4-1 sind für folgende Netzformen gültig:

Spannungsangabe U_e	**Netzformen**	
	Drehstrom-Vierleiternetze 	**Drehstrom-Dreileiternetze** 
V	V	V
230	--	230
400	230/400	400
440	260/440	440
500	--	500

-- keine Angabe

Artikelnummern-Schemata

Produktvarianten		**Artikelnummer**										
Motorstarter		**3RK1304**	**–**	**5**	**□**	**S**	**□**	**0**	**–**	**□**	**A**	**A**	**□**	
Einstellbereich	0,15 ... 2,0 A				**K**									
	1,5 ... 12 A				**L**									
Produktfunktion	Direktstarter DSe						**4**			**4**				Standard
	Reversierstarter RSe						**4**			**5**				Standard
	Direktstarter DSe						**4**			**2**				High Feature
	Reversierstarter RSe						**4**			**3**				High Feature
	Direktstarter sDSSte/sDSte						**7**			**2**				High Feature
	Reversierstarter sDSSte/sDSte						**7**			**3**				High Feature
Ein-/Ausgänge	ohne Bremsausgang												**0**	
	mit Bremsausgang												**3**	AC 400 V, bei High Feature + 4 Eingänge
Beispiel		**3RK1304**	**–**	**5**	**K**	**S**	**4**	**0**	**–**	**4**	**A**	**A**	**0**	

Produktvarianten		**Artikelnummer**										
Module		**3RK1304**	**–**	**0**	**H**	**S**	**0**	**0**	**–**	**□**	**A**	**A**	**0**	
Produktfunktion	Reparaturschaltermodul									**6**				
	400-V-Abschaltmodul									**8**				Safety Module PROFIsafe
Beispiel		**3RK1304**	**–**	**0**	**H**	**S**	**0**	**0**	**–**	**6**	**A**	**A**	**0**	

Hinweis:

Die Artikelnummern-Schemata zeigen eine Übersicht von Produktvarianten zur Erläuterung der Artikelnummern-Logik.

Für Ihre Bestellung verwenden Sie bitte die Artikelnummern, die Sie den Auswahl- und Bestelldaten entnehmen können.

© Siemens 2024

Typ Technologiebezeichnung[1]		Motorstarter Standard DSe, RSe	Motorstarter High Feature DSe, RSe	 sDSSte, sDSte, sRSSte, sRSte
Gerätefunktionen (Firmware Features)				
Parametrierbarer Bemessungsbetriebsstrom		✓		
Integrierter Kurzschlussschutz		✓		
Parametrierbare Stromgrenzwerte		--	✓ 2 Grenzwerte	
Parametrierbares Verhalten bei Stromgrenzwertverletzung		--	✓	
Nullstromüberwachung		✓		
Parametrierbares Verhalten bei Nullstromverletzung		✓		
Parametrierbarer Strom-Unsymmetriegrenzwert	%	-- fester Grenzwert (30 x I_e)	✓ 30 ... 60 x I_e	
Parametrierbares Verhalten bei Unsymmetriegrenzwertverletzung		✓		
Motor-Blockierüberwachung		--	✓	
Parametrierbarer Blockierstrom-Grenzwert	%	--	✓ 150 ... 1 000 x I_e	
Parametrierbarer Blockierzeit-Grenzwert	s	--	✓ 1 ... 5	
Stromwertübertragung		✓		
Sammelwarnungsdiagnose		--	✓ parametrierbar	
Sammeldiagnose		✓ parametrierbar		
NOT-START		✓		
Digitaleingänge		--	✓ 4 Eingänge	
• parametrierbares Eingangssignal		--	✓ speichernd/nicht speichernd	
• parametrierbarer Eingangspegel		--	✓ Öffner/Schließer	
• parametrierbare Eingangssignalverzögerung	ms	--	✓ 10 ... 80	
• parametrierbare Eingangssignalverlängerung	ms	--	✓ 0 ... 200	
• parametrierbare Eingangssteueraktionen		--	✓ 12 verschiedene Aktionen	
Bremsausgang (AC 400 V)		✓ Bestelloption		
Parametrierbare Bremsfreigabeverzögerung	s	✓ -2,5 ... +2,5		
Parametrierbare Haltezeit der Bremse beim Stoppen	s	✓ 0 ... 25		
Parametrierbare Anlaufart		--		✓
Parametrierbare Auslaufzeit		--		✓
Parametrierbare Startspannung		--		✓
Parametrierbare Stoppspannung		--		✓
Lokale Geräteschnittstelle		✓		
Firmware-Update		✓ durch Fachpersonal		
Thermisches Motormodell		✓		
Parametrierbare Auslöseklasse		-- CLASS 10 fest	✓ CLASS 5, 10, 15, 20	
Parametrierbares Verhalten bei Überlast thermisches Motormodell		--	✓ 3 mögliche Zustände	
Vorwarngrenzwert Motorerwärmung	%	--	✓ parametrierbar 0 ... 95	
Vorwarngrenzwert zeitliche Auslösereserve	s	--	✓ parametrierbar 0 ... 500	
Parametrierbare Wiederbereitschaftszeit	min	--	✓ 1 ... 30	
Parametrierbare Nullspannungssicherheit		-- fest integriert	✓	
Reversierstartfunktion		✓ Bestelloption		
Parametrierbare Verriegelzeit bei Reversierstartern		-- 150 ms fest	✓ 0 ... 60 s	
Integrierte Logbuchfunktionen		✓ 3 Geräte-Logbücher		
Integrierte Statistik-Datenspeicher		✓		
Parametrierbares Verhalten bei CPU-/Master-STOP		✓		
Unterstützung PROFIenergy Profil				
• Abschalten des Motorstoms in Pausenzeiten		✓		
• Strommesswerte des Motorstromes		✓		
Geräteanzeigen				
• Sammelfehler		SF-LED (rot)		
• Schaltzustand		STATE-LED (rot, gelb, grün)		
• Gerätezustand		DEVICE-LED (rot, gelb, grün)		
• Digitaleingänge		--	IN 1 ... IN 4, LED	

✓ Funktion vorhanden

-- Funktion nicht vorhanden

[1] DS .... Direktstarter
RS .... Wendestarter (Reversierstarter)
DSS .. Direktsanftstarter
RSS .. Wendesanftstarter (Reversiersanftstarter)
e ..... Motorschutz elektronisch
te ..... Motorvollschutz (thermisch + elektronisch)
s ..... elektronisch schaltend mit Halbleiter (semiconductor).

© Siemens 2024

Nutzen

Die Motorstarter ET 200pro bieten folgende Vorteile:

- Hohe Flexibilität durch modulare und kompakte Bauart
- Geringe Varianz bei allen Motorstarter-Ausprägungen (zwei Geräte bis 5,5 kW)
- Umfangreiche Parametrierung über STEP 7 HW-Config
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Geräte (einfache Montage und Stecktechnologie)
- Umfangreiche Diagnose und Informationen zur vorbeugenden Wartung
- Parametrierbare Eingänge für Vor-Ort-Steuerfunktionen (High Feature)
- Schaltschrankloser Aufbau durch hohe Schutzart IP65

Anwendungsbereich

Die SIMATIC ET 200pro Motorstarter sind ideal für den Einsatz von mehreren räumlich konzentrierten, dezentralen Antriebslösungen, bei denen mehrere Motoren, digitale oder analoge Sensoren und Aktoren von einer dezentralen Station aus angesprochen werden. Sie eignen sich perfekt zum Schützen und Schalten beliebiger Drehstromverbraucher.

Einsatzgebiete

Die SIMATIC ET 200pro Motorstarter sind geeignet für eine Vielzahl an Branchen, z. B. den Maschinen- und Anlagenbau oder fördertechnische Anwendungen.

Einsatz von Motorstartern ET 200pro in Verbindung mit IE3- und IE4-Motoren

Hinweis:

Zum Einsatz von Motorstartern ET 200pro in Verbindung mit hocheffizienten IE3- und IE4-Motoren bitte die Hinweise zur Auslegung und Projektierung beachten, siehe Applikationshandbuch, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/94770820.

Weitere Informationen siehe Katalog IC 10, https://www.siemens.de/ic10.

© Siemens 2024

Technische Daten

Weitere Informationen	
Gerätehandbuch siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22332388	Sicherheitshinweis: Bei der Anlagenvernetzung sind geeignete Schutzmaßnahmen (u. a. IT-Security, z. B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Thema Industrial Cybersecurity siehe https://www.siemens.com/cybersecurity-industry

Typ		**Motorstarter Standard**	**Motorstarter High Feature**	
		mechanisch schaltend ohne Eingänge	**mechanisch schaltend mit Eingängen**	**elektronisch schaltend mit Eingängen und Sanftstarterfunktion**
Technologiebezeichnung[1]		**DSe, RSe**	**DSe, RSe**	**sDSSte, sDSte, sRSSte, sRSte**
Mechanik und Umgebung				
An ET 200pro anschließbare Motorstarter bzw. Module mit 110-mm-Breite		max. 8		
Einbaumaße (B x H x T)				
• Direktstarter und Reversierstarter	mm	110 x 230 x 150		110 x 230 x 160
Zulässige Umgebungstemperatur				
• bei Betrieb	°C	-25 ... +55, ab +40 mit Derating		
• bei Lagerung	°C	-40 ... +70		
Zulässige Gebrauchslage		senkrecht, waagerecht		
Schwingfestigkeit nach IEC 60068-2-6	*g*	2		
Schockfestigkeit nach IEC 6006-2-27	*g*/ms	Halbsinus 15/11		
Schutzart		IP65		
Verschmutzungsgrad		3, IEC 60664 (IEC 61131)		
Elektrische Daten				
Stromaufnahme bei DC 24 V				
• aus Hilfsstromkreis L+/M (U1)	mA	ca. 40		
• aus Hilfsstromkreis A1/A2 (U2)	mA	ca. 200		
Bemessungsbetriebsstrom für Energiebus I_e	A	25		
Bemessungsbetriebsspannung U_e	AC V	400 (50/60 Hz)		
• Zulassung nach EN 60947-1, Anhang N	AC V	bis 400 (50/60 Hz)		bis 400 (50/60 Hz)
• Zulassung nach CSA und UL	AC V	bis 600 (50/60 Hz)		bis 480 (50/60 Hz)
Zulassung				
• DIN VDE 0106, Teil 101	V	bis 400		bis 480
• Zulassung CSA und UL	V	bis 600		bis 480
Anschlussquerschnitte				
• Energieeinspeisung	mm^2	max. 6 x 4		
Berührungsschutz		fingersicher		
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	kV	6		
Bemessungsisolationsspannung U_i	V	400		
Bemessungsbetriebsstrom für Starter I_e				
• AC-1, AC-2, AC-3, AC-3e bei 40 °C				
- bei 400 V	A	0,15 ... 2,0/1,5 ... 12,0		0,15 ... 2,0/1,5 ... 12,0[2]
- bei 500 V	A	0,15 ... 2,0/1,5 ... 9,0		
• AC-4 bei 40 °C				
- bei 400 V	A	0,15 ... 2,0/1,5 ... 4,0		
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen	kA	100 bei 400 V		
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-1		1		
Leistung von Drehstrommotoren bei 400 V	kW	max. 5,5		max. 5,5/4[3]
Gebrauchskategorien		AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4		AC-53a[4] (max. 9 A bei deaktivierter Sanftstart-funktion bis CLASS 10)
Sichere Trennung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreisen	V	400, gemäß EN 60947-1, Anhang N		
Lebensdauer Schütz				
• mechanisch	Schaltspiele	30 Mio.		--
• elektrisch	Schaltspiele	bis 10 Mio.; abhängig von der Strombelastung (siehe Gerätehandbuch, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22332388)		--
Zulässige Schalthäufigkeit		abhängig von Strombelastung, Motoranlaufzeit und relativer Einschaltdauer (siehe Gerätehandbuch, https://support.industry.sieens.com/cs/ww/de/view/22332388)		
Schaltzeiten bei 0,85 ... 1,1 x U_e				
• Schließverzug	ms	11 ... 50		--
• Öffnungsverzug	ms	5 ... 45		--

[1] DS .... Direktstarter
RS .... Wendestarter (Reversierstarter)
DSS .. Direktsanftstarter
RSS .. Wendesanftstarter (Reversiersanftstarter)
e ..... Motorschutz elektronisch
te ..... Motorvollschutz (thermisch + elektronisch)
s ..... elektronisch schaltend mit Halbleiter (semiconductor).

[2] Bei deaktivierter Steuerfunktion Sanftstarter reduziert sich der zulässige Bemessungsbetriebsstrom auf 9 A bis CLASS 10.

[3] Bei Parametrierung als elektronischer Starter max. 4 kW.

[4] 8-Stunden-Betrieb.

© Siemens 2024

Übersicht

Die Funktionalität, die Gerätefunktionen und die technischen Daten des Motorstarters Standard sind beschrieben bei Motorstarter ET 200pro, Allgemeine Daten (siehe ab Seite 10/416).

Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
Motorstarter Standard, mechanisch Motorschutz: thermisches Modell	
 DSe Standard	
Direktstarter DSe[1]	
• ohne Bremsausgang	**3RK1304-5□S40-4AA0**
• mit Bremsausgang AC 400 V	**3RK1304-5□S40-4AA3**
Reversierstarter RSe[1]	
• ohne Bremsausgang	**3RK1304-5□S40-5AA0**
• mit Bremsausgang AC 400 V	**3RK1304-5□S40-5AA3**
Einstellbereich Bemessungsbetriebsstrom	
• 0,15 ... 2,0 A	K L
• 1,5 ... 12,0 A	

[1] Nur in Verbindung mit dem Rückwandbusmodul und dem Modulträger breit funktionsfähig. Das Rückwandbusmodul und der Modulträger breit müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör für Motorstarter ET 200pro, Seite 10/430).

© Siemens 2024

Übersicht

Die Funktionalität, die Gerätefunktionen und die technischen Daten des Motorstarters High Feature sind beschrieben bei Motorstarter ET 200pro, Allgemeine Daten (siehe ab Seite 10/416).

Der Motorstarter High Feature hebt sich durch mehr Parameter und durch vier integrierte frei parametrierbare digitale Eingänge vom Motorstarter Standard ab.

Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
Motorstarter High Feature, mechanisch Motorschutz: thermisches Modell	
 RSe High Feature	
Direktstarter DSe[1)]	
• ohne Bremsausgang und mit 4 Eingängen	**3RK1304-5□S40-2AA0**
• mit Bremsausgang AC 400 V und 4 Eingängen	**3RK1304-5□S40-2AA3**
Reversierstarter RSe[1)]	
• ohne Bremsausgang und mit 4 Eingängen	**3RK1304-5□S40-3AA0**
• mit Bremsausgang AC 400 V und 4 Eingängen	**3RK1304-5□S40-3AA3**
Einstellbereich Bemessungsbetriebsstrom	K L
• 0,15 ... 2,0 A	
• 1,5 ... 12,0 A	
Motorstarter High Feature[2)], elektronisch Motorvollschutz, bestehend aus thermischem Motorschutz und Thermistormotorschutz	
 sRSSte High Feature	
Direktstarter sDSSte/sDSte[1)2)]	
• ohne Bremsausgang und mit 4 Eingängen	**3RK1304-5□S70-2AA0**
• mit Bremsausgang AC 400 V und 4 Eingängen	**3RK1304-5□S70-2AA3**
Reversierstarter sRSSte/sRSte[1)2)]	
• ohne Bremsausgang und mit 4 Eingängen	**3RK1304-5□S70-3AA0**
• mit Bremsausgang AC 400 V und 4 Eingängen	**3RK1304-5□S70-3AA3**
Einstellbereich Bemessungsbetriebsstrom	K L
• 0,15 ... 2,0 A	
• 1,5 ... 12,0 A	

1) Nur in Verbindung mit dem Rückwandbusmodul und dem Modulträger breit funktionsfähig. Das Rückwandbusmodul und der Modulträger breit müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör für Motorstarter ET 200pro, Seite 10/430).

2) Die elektronischen Motorstarter sind sowohl als elektronische Motorstarter mit hoher Schalthäufigkeit, wie auch als vollwertige Sanftstarter für sanften An- und Auslauf einsetzbar. Die Umstellung von Motor- zu Sanftstarter erfolgt durch Umparametrierung in HW Config.
Je nach Einstellung ergeben sich folgende Strombereiche:
- Parametrierung als elektronischer Motorstarter: 0,15 bis 2 A und 1,5 bis 9 A (4 kW).
- Parametrierung als Sanftstarter: 0,15 bis 2 A und 1,5 bis 12 A (5,5 kW).

© Siemens 2024

Übersicht

Das Reparaturschaltermodul mit integrierter Group-Fusing-Funktion (d. h. zusätzlicher Gruppen-Kurzschlussschutz für alle nachgespeisten Motorstarter) dient mit seiner Lasttrennschalter-Funktion zum sicheren Trennen der Betriebsspannung 400 V bei Reparaturarbeiten in der Anlage.

Alle Stationen können je nach Energieverteilungskonzept optional mit einem Reparaturschaltermodul bestückt werden.

Folgende Eigenschaften zeichnen das Reparaturschaltermodul aus:

- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Geräte (einfache Montage und Stecktechnologie)
- Schaltschrankloser Aufbau durch hohe Schutzart IP65

Technische Daten

Typ		Reparaturschaltermodul
Allgemeine Daten		
Einbaumaße (B x H x T)		
• Direktstarter und Reversierstarter	mm	110 x 230 x 170
Zulässige Umgebungstemperatur		
• im Betrieb	°C	-25 ... +55
• bei Lagerung	°C	-40 ... +70
Zulässige Gebrauchslage		beliebig
Schwingfestigkeit nach IEC 60068-2-6	*g*	2
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	*g*/ms	Halbsinus 15/11
Stromaufnahme		
• aus Hilfsstromkreis L+/M (U1)	mA	ca. 20
• aus Hilfsstromkreis A1/A2 (U2)		--
Bemessungsbetriebsstrom für Energiebus I_e	A	25
Bemessungsbetriebsspannung U_e	V	400
Zulassungen nach		
• DIN VDE 0106, Teil 101	V	bis 500
• CSA und UL	V	bis 600
Anschlussquerschnitte		
• Energieeinspeisung	mm^2	max. 6 x 4

Typ		Reparaturschaltermodul
Schutzart		IP65
Berührungsschutz		fingersicher
Verschmutzungsgrad		3, IEC 60664 (IEC 61131)
Bemessungsstoßspannungs-festigkeit U_{imp}	kV	6
Bemessungsisolationsspannung U_i	V	400
Bemessungsbetriebsstrom für Starter I_e		
• AC-1, AC-2, AC-3 bei 40 °C		
- bei 400 V	A	25
- bei 500 V	A	25
Bemessungskurzschlussaus-schaltvermögen	kA	50 bei 400 V
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-1		2
Sichere Trennung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreisen	V	400, gemäß DIN VDE 0106, Teil 101
Gerätefunktionen		
• Sammeldiagnose		ja, parametrierbar
Geräteanzeigen		
• Sammelfehler		SF-LED (rot)

Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
Reparaturschaltermodul ET 200pro, mechanisch	
Reparaturschaltermodul[1] Bemessungsbetriebsstrom 25 A	**3RK1304-0HS00-6AA0**



3RK1304-0HS00-6AA0

[1] Nur in Verbindung mit dem zugehörigen Rückwandbusmodul 110 mm und dem Modulträger breit funktionsfähig. Das Rückwandbusmodul und der Modulträger breit müssen separat bestellt werden (siehe Seite 10/430).

© Siemens 2024

Übersicht

Safety Solution PROFIsafe

Mit den Safety Modulen PROFIsafe
- F-Switch und
- 400-V-Abschaltmodul

kann bei entsprechender Beschaltung die Sicherheitsstufe SIL 3 nach IEC 62061 bzw. PL e nach ISO 13849-1 erreicht werden.

F-Switch PROFIsafe

Fehlersichere digitale Ein-/Ausgänge in Schutzarten IP65 bis IP67 für den maschinennahen, schaltschranklosen Einsatz.

Fehlersichere digitale Eingänge

- Zum fehlersicheren Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- Bieten eine integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2-Signalen
- Interne Geberversorgungen (einschließlich Testung) vorhanden

Fehlersichere digitale Ausgänge

- Drei fehlersichere PP-schaltende Ausgänge zum sicheren Schalten der Rückwandbusschienen

Der F-Switch ist bis SIL 3/PL e zertifiziert und verfügt über eine detaillierte Diagnose. Er unterstützt PROFIsafe, sowohl in PROFIBUS-, als auch in PROFINET-Konfigurationen.

Hinweis:

Sicherheitstechnische Kenngrößen siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739348.

Funktionalität

Der F-Switch PROFIsafe ist ein fehlersicheres Elektronikmodul für PROFIsafe Sicherheitsanwendungen. Er besitzt zwei fehlersichere Eingänge und Ausgänge zum sicheren Schalten der 24-V-Versorgung über Rückwandbusschienen. In Verbindung mit dem 400-V-Abschaltmodul ist bei PROFIsafe Applikationen eine fehlersichere Abschaltung der ET 200pro Motorstarter bis SIL 3/PL e möglich.

400-V-Abschaltmodul

Das 400-V-Abschaltmodul dient zum sicheren Abschalten von Betriebsspannung von 400 V bis SIL 3/PL e. Für den Einsatz in einer Safety PROFIsafe Applikation ist die Kombination mit dem F-Switch erforderlich.

Funktionalität

Das 400-V-Abschaltmodul kann in Verbindung mit dem F-Switch für PROFIsafe Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Es enthält zwei in Reihe geschaltete Schütze zur sicherheitsgerichteten Abschaltung des Hauptstromkreises. Die Hilfsstromkreisversorgung des Gerätes erfolgt über eine Safety-Schiene im Rückwandbusmodul. Das 400-V-Abschaltmodul ist in Verbindung mit mit dem F-Switch für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3/PL e einsetzbar.

10

Technische Daten

Typ		400-V-Abschaltmodul
Allgemeine Daten		
Einbaumaße (B x H x T)		
• Direktstarter und Reversierstarter	mm	110 x 230 x 150
Zulässige Umgebungstemperatur		
• im Betrieb	°C	-25 ... +55
• bei Lagerung	°C	-40 ... +70
Zulässige Gebrauchslage		beliebig
Schwingfestigkeit nach IEC 60068-2-6	*g*	2
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	*g*/ms	Halbsinus 15/11
Stromaufnahme		
• aus Hilfsstromkreis L+/M (U1)	mA	ca. 20
• aus Hilfsstromkreis A1/A2 (U2)		--
Bemessungsbetriebsstrom für Energiebus I_e	A	25
Bemessungsbetriebsspannung U_e	V	400 (50/60 Hz)
Zulassung DIN VDE 0106, Teil 101	V	bis 500
Zulassung CSA und UL	V	bis 600
Anschlussquerschnitte		
Energieeinspeisung	mm^2	max. 6 x 4
Schutzart		IP65
Berührungsschutz		fingersicher
Verschmutzungsgrad		3, IEC 60664 (IEC 61131)

Typ		400-V-Abschaltmodul
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	kV	6
Bemessungsisolationsspannung U_i	V	400
Bemessungsbetriebsstrom für Starter I_e		
• AC-1, AC-2, AC-3 bei 40 °C		
- bei 400 V	A	25
- bei 500 V	A	25
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen	kA	50 bei 400 V
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-1		2
Sichere Trennung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreisen	V	400, gemäß DIN VDE 0106, Teil 101
Schaltzeiten bei 0,85 ... 1,1 x U_e		
• Schließverzug	ms	25 ... 100
• Öffnungsverzug	ms	7 ... 10
Gerätefunktionen		
• Sammeldiagnose		ja, parametrierbar
Geräteanzeigen		
• Sammelfehler		SF-LED (rot)

© Siemens 2024

Auswahl- und Bestelldaten

	Ausführung	Artikel-Nr.
Safety Module PROFIsafe		
 3RK1304-0HS00-8AA0	**400-V-Abschaltmodul**[1)2)] Bemessungsbetriebsstrom 25 A	**3RK1304-0HS00-8AA0**
 6ES7148-4FS00-0AB0	**F-Switch PROFIsafe** DC 24 V, inkl. Busmodul Hinweis: Das Anschlussmodul ist separat zu bestellen.	**6ES7148-4FS00-0AB0**
	Anschlussmodul für F-Switch DC 24 V	**6ES7194-4DA00-0AA0**


1) Das 400-V-Abschaltmodul ist nur zusammen mit dem F-Switch PROFIsafe funktionsfähig.

2) Das 400-V-Abschaltmodul ist nur in Verbindung mit dem Rückwandbusmodul und dem Modulträger breit funktionsfähig. Das Rückwandbusmodul und der Modulträger breit müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör für Motorstarter ET 200pro, Seite 10/430).

© Siemens 2024


Zubehör für Motorstarter ET 200pro

Übersicht

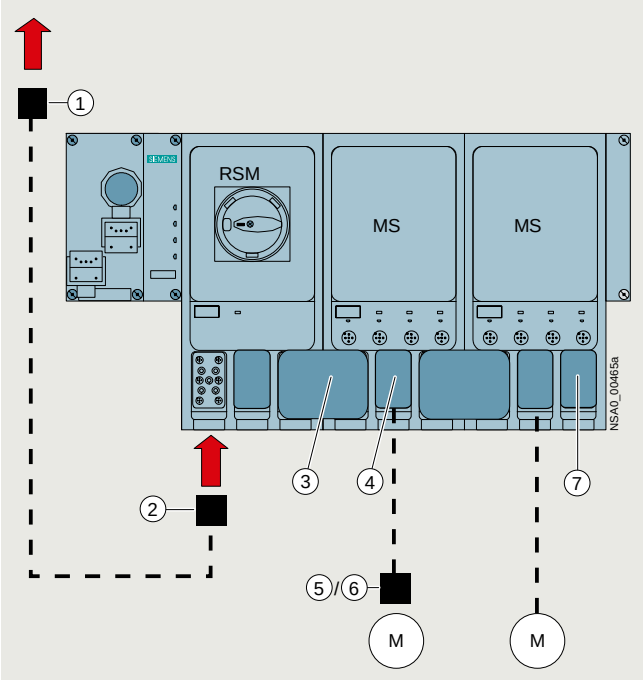


Prinzipieller Aufbau einer ET 200pro-Variante mit (von links) Anschlussmodul für IM, Interfacemodul für Kommunikation (IM), Reparaturschaltermodul RSM, zwei Motorstartern ET 200pro (MS) und Anschlüssen für die Energie

Legende:
① Energieabgangsstecker (siehe Seite 10/428)
② Energieanschlussstecker (siehe Seite 10/428)
③ Energiebrückenstecker (siehe Seite 10/428)
④ Motoranschlussstecker (siehe Seite 10/428)
⑤ Motorstecker (siehe Seite 10/428)
⑥ Motorstecker mit EMV-Schutzbeschaltung (siehe Seite 10/428)
⑦ Energieweiterleitungsstecker (siehe Seite 10/428)
⑧ Energieanschlussleitung (siehe Seite 10/428)
⑨ Energieanschlussleitung für Reparaturschaltermodul (siehe Seite 10/428)
⑩ Motorleitung (siehe Seite 10/429)

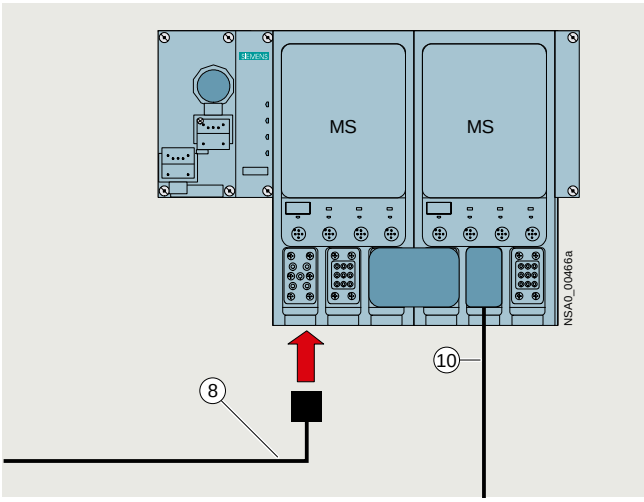

Einspeisung am Motorstarter ET 200pro

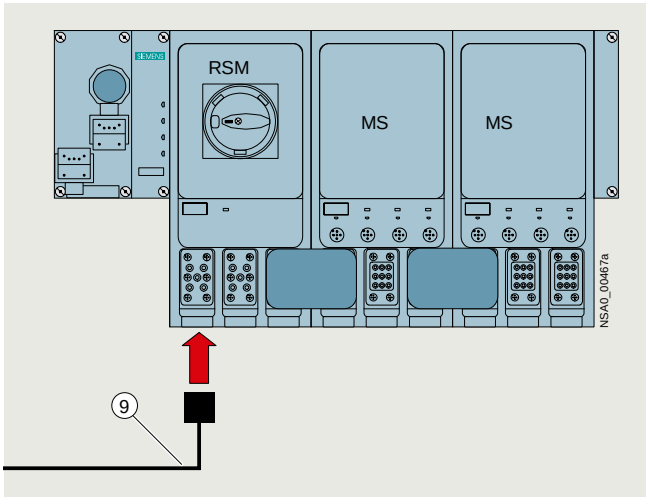

Einspeisung am Reparaturschaltermodul RSM

© Siemens 2024

Energiebus


Die Energieversorgung der Feldgeräte (Motorstarter ET 200pro, Motorstarter M200D) geschieht über den Energiebus, bei dem Energie-T-Klemmverbinder oder Energie-Doppel-T-Klemmverbinder durch Energiebusleitungen verbunden sind.

Abzweige

Von den Klemmverbindern führen Stichleitungen mit Han Q4/2-Steckern zu den Feldgeräten, von denen die Motoren über Motoranschlussleitungen mit Energie versorgt werden.

Unterbrechungsfreiheit durch Energie-Klemmverbinder

Bei der berührsicheren Anschlusstechnik verbinden die Energie-T-Klemmverbinder und Energie-TT-Klemmverbinder die Komponenten eines Abzweiges mit dem Energiebus. Sie sorgen für Unterbrechungsfreiheit, d. h. wenn die Komponenten abgesteckt werden, wird der Energiebus nicht unterbrochen.

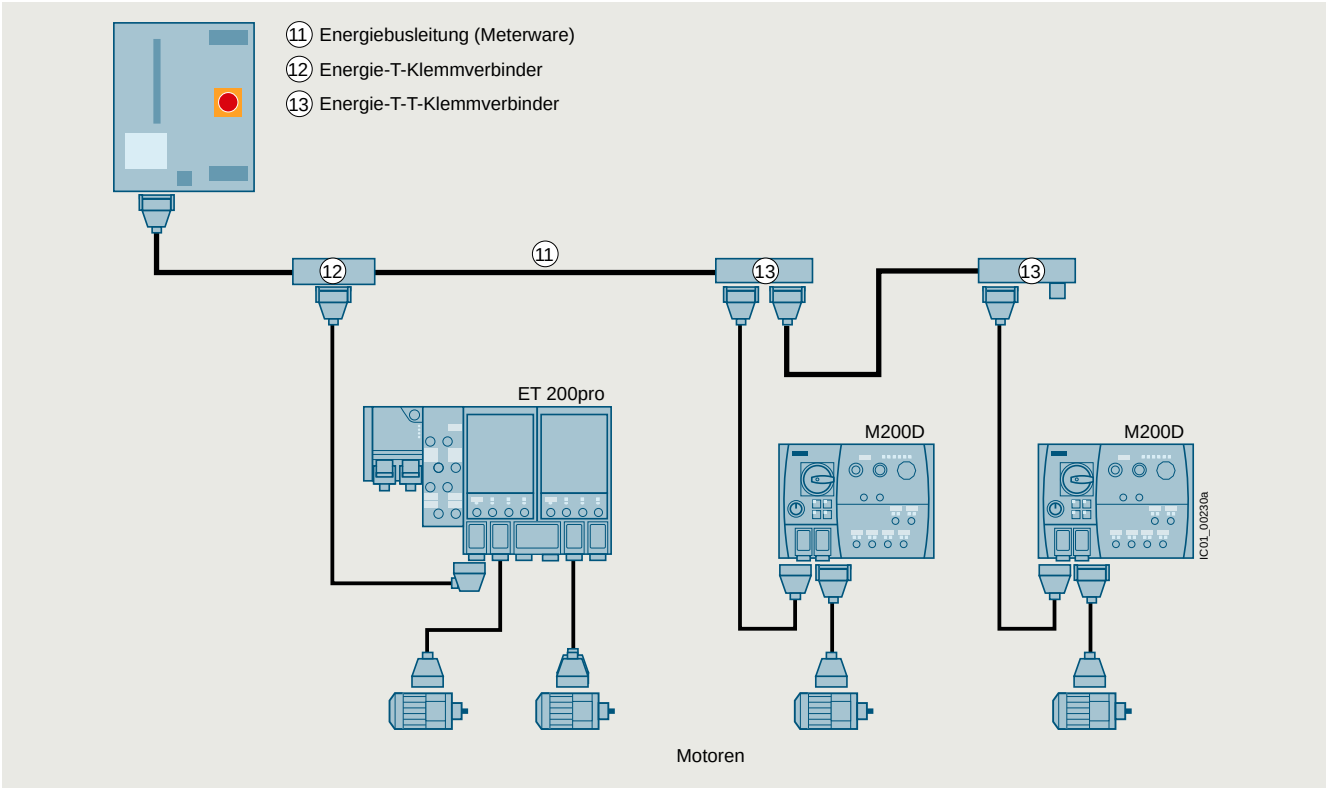

Energieversorgung der Motoren über den Energiebus mit durch Energiebusleitungen verbundenen Energie-T- und Energie-TT-Klemmverbindern, Stichleitungen zu den Feldgeräten (Motorstartern) und Energieweiterleitung zu den Motoren über Motoranschlussleitungen

Motorsteuerung über PROFIBUS

Die Interfacemodule (IM) für PROFIBUS lassen sich mit zwei verschiedenen Anschlussmodulen für den Anschluss von PROFIBUS DP und Spannungsversorgung kombinieren:

- Direktanschluss mit Kabelverschraubung
- M12, 7/8"-Anschluss
  - mit M12-Steckleitung und M12-Steckern für die Datenübertragung mit PROFIBUS DP
  - mit 7/8"-Steckleitung und 7/8"-Steckern für die Spannungsversorgung

Die Anschlussmodule mit dem jeweiligen Zubehör siehe Zubehör ET 200pro-Interfacemodule, Seite 10/384.

Motorsteuerung über PROFINET

Die Anschlussmodule mit dem jeweiligen Zubehör siehe Zubehör ET 200pro-Interfacemodule, Seite 10/384.

© Siemens 2024

Zubehör für Motorstarter ET 200pro

Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
Energieeinspeisung	
① **Energieabgangsstecker** Steckerset für Energieeinspeisung, z. B. für Anschluss an T-Klemmverbinder, bestehend aus Kupplungsgehäuse, geradem Abgang (mit Bügel), Stifteinsatz für Han Q4/2, inkl. Verschraubung	
• 5 Kontaktstifte 2,5 mm^2	**3RK1911-2BS60**
• 5 Kontaktstifte 4 mm^2	**3RK1911-2BS20**
• 5 Kontaktstifte 6 mm^2	**3RK1911-2BS40**
② **Energieanschlussstecker** Steckerset für Energieeinspeisung für den Anschluss an Motorstarter ET 200pro/Reparaturschaltermodul ET 200pro, bestehend aus Tüllengehäuse, gewinkeltem Abgang, Buchseneinsatz für Han Q4/2, inkl. Verschraubung	
• 5 Kontaktbuchsen 2,5 mm^2	**3RK1911-2BE50**
• 5 Kontaktbuchsen 4 mm^2	**3RK1911-2BE10**
• 5 Kontaktbuchsen 6 mm^2	**3RK1911-2BE30**
⑧ **Energieanschlussleitungen, einseitig konfektioniert** Energieeinspeiseleitung für Motorstarter ET 200pro, einseitig offen, für Han Q4/2, gewinkelt, 4 x 4 mm^2	
• Länge 1,5 m	**3RK1911-0DB13**
• Länge 5,0 m	**3RK1911-0DB33**
⑨ **Energieanschlussleitungen für Reparaturschaltermodul, einseitig konfektioniert** Energieeinspeiseleitung für Reparaturschaltermodul ET 200pro, einseitig offen, für Han Q4/2, gewinkelt, Einsatz Reparaturschaltermodul-Seite gedreht, 4 x 4 mm^2	
• Länge 1,5 m	**3RK1911-0DF13**
• Länge 5,0 m	**3RK1911-0DF33**
Energieweiterleitung am Feldgerät	
③ **Energiebrückenstecker**	**3RK1922-2BQ00**
⑦ **Energieweiterleitungsstecker** Steckerset für Energieweiterleitung für den Anschluss an Motorstarter ET 200pro/Reparaturschaltermodul ET 200pro, bestehend aus Tüllengehäuse, gewinkeltem Abgang, Stifteinsatz für Han Q4/2, inkl. Verschraubung	
• 4 Kontaktstifte 2,5 mm^2	**3RK1911-2BF50**
• 4 Kontaktstifte 4 mm^2	**3RK1911-2BF10**
Motorleitung	
④ **Motoranschlussstecker** Steckerset für Motorleitung für den Anschluss an Motorstarter ET 200pro, bestehend aus Tüllengehäuse, gewinkeltem Abgang, Stifteinsatz für Han Q8/0, inkl. Verschraubung	
• 8 Kontaktstifte 1,5 mm^2	**3RK1902-0CE00**
• 6 Kontaktstifte 2,5 mm^2	**3RK1902-0CC00**
⑤ **Motorstecker** Steckerset für Motorleitung für den Anschluss an Motor, bestehend aus Tüllengehäuse, geradem Abgang, Buchseneinsatz für Han 10e, inkl. Sternbrücke, inkl. Verschraubung	
• 7 Kontaktbuchsen 1,5 mm^2	**3RK1911-2BM21**
• 7 Kontaktbuchsen 2,5 mm^2	**3RK1911-2BM22**
⑥ **Motorstecker mit EMV-Schutzbeschaltung** Steckerset für Motorleitung für den Anschluss an Motor, bestehend aus Tüllengehäuse, geradem Abgang, Buchseneinsatz für Han 10e mit EMV-Schutzbeschaltung, inkl. Sternbrücke, inkl. Verschraubung	
• 7 Kontaktbuchsen 1,5 mm^2	**3RK1911-2BL21**
• 7 Kontaktbuchsen 2,5 mm^2	**3RK1911-2BL22**

© Siemens 2024

	Ausführung	Artikel-Nr.
Motorleitung (Fortsetzung)		
	⑩ **Motorleitungen, einseitig konfektioniert** einseitig offen, Han Q8, gewinkelt, Länge 5 m	
	• für Motor ohne Bremse für ET 200pro, 4 x 1,5 mm^2	**3RK1911-0EB31**
	• für Motor mit Bremse für ET 200pro, 6 x 1,5 mm^2	**3RK1911-0ED31**
	• für Motor ohne Bremse mit Thermistor für ET 200pro, 6 x 1,5 mm^2	**3RK1911-0EF31**
	• für Motor mit Bremse und Thermistor für ET 200pro, 8 x 1,5 mm^2	**3RK1911-0EG31**
Energiebus		
	⑫ **Energie-T-Klemmverbinder** für AC 400 V, zum Anschluss von Abzweigen (z. B. Motorstarter) mittels Standardrundkabel an beliebiger Stelle des Energiebusses, in Schneidklemmtechnik, Verwendung bei vorkonfektionierten Bussegmenten	
	• 2,5 mm^2/4 mm^2	**3RK1911-2BF01**
	• 4 mm^2/6 mm^2	**3RK1911-2BF02**
	⑬ **Energie-Doppel-T-Klemmverbinder** für AC 400 V, zum Anschluss von Abzweigen (z. B. Motorstarter) mittels Standardrundkabel an beliebiger Stelle des Energiebusses, in Schneidklemmtechnik, Verwendung bei vorkonfektionierten Bussegmenten, Anschluss von zwei Motorstartern möglich	
	• 4 mm^2/6 mm^2	**3RK1911-2BG02**
	Dichtungssatz (bestehend aus 2 Dichtungen) für Energie-T-/Energie-Doppel-T-Klemmverbinder	
	• für Energieleitungen mit Ø 10 ... 13 mm	**3RK1911-5BA00**
	• für Energieleitungen mit Ø 13 ... 16 mm	**3RK1911-5BA10**
	• für Energieleitungen mit Ø 16 ... 19 mm	**3RK1911-5BA20**
	• für Energieleitungen mit Ø 19 ... 22 mm	**3RK1911-5BA30**
	• Blindstopfen	**3RK1911-5BA50**
Weiteres Zubehör zur Verbindungstechnik Energie		
 3RK1902-0CW00	**Crimpzange** für Stifte/Buchsen 4 mm^2 und 6 mm^2	**3RK1902-0CW00**
	Demontagewerkzeuge	
	• für Kontaktstifte und -buchsen für 9-polige Einsätze Han Q4/2	**3RK1902-0AB00**
	• für Kontaktstifte und -buchsen für 9-polige Einsätze Han Q8	**3RK1902-0AJ00**
 3RK1902-0CK00	**Verschlusskappen** für 9-polige Energiebuchsen	
	• 1 Stück pro Packung	**3RK1902-0CK00**
	• 10 Stück pro Packung	**3RK1902-0CJ00**

10

© Siemens 2024

Zubehör für Motorstarter ET 200pro

	Ausführung	Artikel-Nr.
Weiteres Zubehör		
	Modulträger, breit[1]	
	• Länge 500 mm	**6ES7194-4GB00-0AA0**
	• Länge 1 000 mm	**6ES7194-4GB60-0AA0**
	• Länge 2 000 mm	**6ES7194-4GB20-0AA0**
	Modulträger, breit, kompakt[1]	
	• Länge 500 mm	**6ES7194-4GD00-0AA0**
	• Länge 1 000 mm	**6ES7194-4GD10-0AA0**
	• Länge 2 000 mm	**6ES7194-4GD20-0AA0**
	Rückwandbusmodul 110 mm[2]	**3RK1922-2BA00**
 3RK1922-3BA00	**Handbediengerät** für Motorstarter ET 200pro (oder für die Motorstarter M200D) zur Vor-Ort-Bedienung Hinweise: • Die motorstarterspezifischen seriellen Schnittstellenkabel müssen separat bestellt werden. • Für MS ET 200pro wird das RS 232-Schnittstellenkabel 3RK1922-2BP00 eingesetzt.	**3RK1922-3BA00**
	RS 232-Schnittstellenkabel serielle Daten-Verbindung zwischen Motorstarter ET 200pro (oder M200D) und der RS 232-Schnittstelle eines PC/PG/Laptop (mit der SW Motor Starter ES) oder des Handbediengeräts 3RK1922-3BA00	**3RK1922-2BP00**
	USB-Schnittstellenkabel, 2,5 m serielle Daten-Verbindung zwischen Motorstarter ET 200pro (oder M200D) und der USB-Schnittstelle eines PC/PG/Laptop (mit der SW Motor Starter ES)	**6SL3555-0PA00-2AA0**
 3RK1901-1KA00	**Verschlusskappen M12** zum Verschließen unbenutzter M12-Eingangs- oder Ausgangsbuchsen (ein Satz enthält zehn Verschlusskappen)	**3RK1901-1KA00**
	Motorentstörmodule RC-Glied zum Einbau in Motorklemmkasten	
 3RK1911-6EA00	• Bauform eckig	**3RK1911-6EA00**
 3RK1911-6EB00	• Bauform rund	**3RK1911-6EB00**

[1] Auf den Modulträger breit können alle Motorstarter ET 200pro und die optionalen Module (Reparaturschaltermodul, 400-V-Abschaltmodul) montiert werden.

[2] Das Rückwandbusmodul ist Voraussetzung für den Betrieb der Motorstarter ET 200pro und der optionalen Module.

Weitere Produkte der Verbindungstechnik siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65355810.

© Siemens 2024

Übersicht



Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC-2

Der Umrichter SIMATIC ET 200pro FC-2 ist ein Frequenzumrichter in der Aufbauform eines SIMATIC ET 200pro Moduls. Er erweitert das SIMATIC ET 200pro Systemspektrum um dezentrale, drehzahlgeregelte Antriebe. Er ist für die Steuerung und Regelung von Asynchronmotoren in einem weiten Bereich von industriellen Anwendungen geeignet. Er ist prädestiniert für Anwendungen in der Fördertechnik mit über PROFIBUS und PROFINET vernetzten Antrieben, insbesondere im dezentralen, schaltschranklosen Aufbau in hoher Schutzart (IP65), wenn mehrere Antriebe zusammengefasst werden. Das modulare und servicefreundliche Konzept eignet sich besonders für Fertigungsprozesse mit hohen Anlagenstillstandskosten.

Gründe für die dezentrale Antriebstechnik

- Modulare Antriebslösungen – damit standardisierte, einzeln testbare Mechatronik-Elemente
- Einsparen des Schaltschranks und damit weniger Platz- und Kühlbedarf
- Vermeiden langer Motorleitungen zwischen Umrichter und Motor
  - Weniger Leistungsverluste
  - Geringere Störabstrahlung
  - Geringere Kosten für geschirmte Leitungen
  - Keine zusätzlichen Filter
- Für die Fördertechnik mit ihrer großen räumlichen Ausdehnung (z. B. in den Branchen Automobil und Logistik) bringt die dezentrale Aufbautechnik großen Nutzen

Dezentrale Siemens Antriebsfamilie

Für die optimale Realisierung von dezentralen Antriebslösungen bietet Siemens ein innovatives Portfolio von Frequenzumrichtern. Die Stärken der einzelnen Familienmitglieder ermöglichen eine einfache Anpassung an die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen:

- Identische Verbindungstechnik
- Bedienerfreundliche Inbetriebnahme- und Projektierungs-Tools

Produkte aus der Familie der dezentralen Antriebe:

- Dezentrales Antriebssystem SINAMICS G115D
- Frequenzumrichter SINAMICS G120D
- Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC-2
- Motorstarter SIRIUS M200D

Safety Integrated

Der dezentrale Umrichter SIMATIC ET 200pro FC-2 hat von Haus aus die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off, Sicher abgeschaltetes Moment, zertifiziert gemäß IEC 61508 SIL 2 und ISO 13849-1 PL d und Kategorie 3) integriert. Diese kann lokal über F-RSM oder über PROFIsafe aktiviert werden.

Inbetriebnahme-Tool STARTER

Das Inbetriebnahme-Tool STARTER ab V4.4 plus zugehörigem SINAMICS Support Package (SSP) erleichtert die Inbetriebnahme und die Wartung der Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC-2.

Es bietet eine Bedienerführung zur einfachen und schnellen Inbetriebnahme, kombiniert mit anwenderfreundlichen und umfassenden Funktionen für die Antriebslösung.

Engineering Framework STEP7 classic (ab V5.5)

Zur Einbindung von SIMATIC ET 200pro FC-2 in STEP7 classic stehen Hardware Support Packages (HSP) zur Verfügung.

Engineering Framework TIA Portal (ab V13 SP1)

Mit TIA Portal steht ein leistungsfähiges Engineering Framework für den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung zur Verfügung.

Zur Einbindung von SIMATIC ET 200pro FC-2 in TIA-Portal stehen Hardware Support Packages (HSP) zur Verfügung.

© Siemens 2024

Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC-2

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC-2 mit integrierter Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off)	**6SL3514-1KE13-5AE0**
Rückwandbusmodul zur Aufnahme des Frequenzumrichters (zwingend erforderlich für den Betrieb des Umrichters)	**6SL3260-2TA00-0AA0**
Zubehör	
IOP-2 Handheld für die Verwendung mit SINAMICS G120 SINAMICS G120C SINAMICS G120P SINAMICS G120D SIMATIC ET 200pro FC-2 Im Lieferumfang enthalten: • IOP-2 • Handheld-Gehäuse • Akkus (4 × AA) • Ladegerät (international) • RS232-Verbindungskabel Länge 3 m, einsetzbar in Verbindung mit SINAMICS G120 SINAMICS G120C SINAMICS G120P • USB-Kabel Länge 1 m	**6SL3255-0AA00-4HA1**
RS232-Verbindungskabel Länge 2,5 m, mit optischer Schnittstelle für den Anschluss des IOP-2 Handheld an SINAMICS G120D SIMATIC ET 200pro FC-2	**3RK1922-2BP00**
Speicherkarten	
SINAMICS SD-Card 512 Mbyte	**6SL3054-4AG00-2AA0**
Optionale Firmware-Speicherkarten	
SINAMICS SD-Card 512 Mbyte + Firmware V4.7 SP13 (Multicard V4.7 SP13)	**6SL3054-7TG00-2BA0**
SINAMICS SD-Card 512 Mbyte + Firmware V4.7 SP14 (Multicard V4.7 SP14)	**6SL3054-7TH00-2BA0**

	Artikel-Nr.
Inbetriebnahme-Tool STARTER [1] auf DVD-ROM	**6SL3072-0AA00-0AG0**
PC-Umrichter-Verbindungssatz-2 Mini-USB-Schnittstellenkabel zur Kommunikation mit einem PC, Länge 3 m	**6SL3255-0AA00-2CA0**
Einseitig vorkonfektionierte Anschlussleitung Energieeinspeiseleitung, einseitig offen, für Q4/2, gewinkelt, 4 × 4 mm²	
• Länge 1,5 m	**3RK1911-0DB13**
• Länge 5 m	**3RK1911-0DB33**
Steckersatz für Energieeinspeisung Q4/2	
• 2,5 mm²	**3RK1911-2BE50**
• 4 mm²	**3RK1911-2BE10**
• 6 mm²	**3RK1911-2BE30**
Einseitig vorkonfektionierte Motorleitungen für Motoren mit Bremse und Temperaturgeber mit Stecker Q8, geschirmt	(HTG: Lieferung durch Fa. Harting) (ZKT: Lieferung durch Fa. KnorrTec)
Querschnitt	4 × 1,5 mm² 2 × (2 × 0,75 mm²)
• Länge 1,5 m	**HTG: 61 88 201 0288** **ZKT: 70020501000150**
• Länge 3 m	**HTG: 61 88 201 0289** **ZKT: 70020501000300**
• Länge 5 m	**HTG: 61 88 201 0290** **ZKT: 70020501000500**
• Länge 10 m	**HTG: 61 88 201 0299** **ZKT: 70020501001000**
Steckersatz für Motorleitung Q8, geschirmt	**HTG: 61 83 401 0131** **ZKT: 10032001**

[1] Inbetriebnahme-Tool STARTER auch im Internet verfügbar unter http://www.siemens.com/starter

Technische Daten

Dezentraler Frequenzumrichter	SIMATIC ET 200pro FC-2
Auswahlmerkmale	
Integrierte Sicherheitsfunktionen nach IEC 61508 SIL 2 und ISO 13849-1 PL d und Kategorie 3	• Sicher abgeschaltetes Moment (STO, Safe Torque Off) • Ansteuerung der integrierten Sicherheitsfunktion über Safety Local Reparaturschaltermodul F-RSM oder über F-Switch PROFIsafe
Elektrische Daten	
Netzspannung	3 AC 380 ... 480 V ±10 %
Leistung	
• Bei 0 ... 55 °C Umgebungstemperatur	1,1 kW
• Bei 0 ... 45 °C Umgebungstemperatur	1,5 kW
Bemessungs-Eingangsstrom/-Ausgangsstrom	
• Bei 0 ... 55 °C Umgebungstemperatur	2 A/3,5 A
• Bei 0 ... 45 °C Umgebungstemperatur	2,5 A/3,9 A
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz
Überlastfähigkeit	• Überlaststrom 1,5 × Bemessungs-Ausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 60 s Zykluszeit 300 s • Überlaststrom 2 × Bemessungs-Ausgangsstrom (d. h. 200 % Überlast) während 3 s, Zykluszeit 300 s


© Siemens 2024

Technische Daten

Dezentraler Frequenzumrichter	SIMATIC ET 200pro FC-2				
Ausgangsfrequenz	0 ... 550 Hz				
Pulsfrequenz	4 kHz (Standard), 4 ... 16 kHz (in 2-kHz-Stufen)				
Standardkurzschlussausschaltstrom SCCR (Short Circuit Current Rating)	10 kA				
Ausblendbarer Frequenzbereich	1, parametrierbar				
Umrichterwirkungsgrad	95 ... 97 %				
Schnittstellen	• Anbindung an PROFIBUS und PROFINET über den SIMATIC ET 200pro Rückwandbus • Mini-USB-Schnittstelle zur Inbetriebnahme per PC (ab STARTER V4.4 plus SSP) • Optische Schnittstelle zur Inbetriebnahme über das IOP-2 Handheld • Steckplatz für eine optionale Speicherkarte zum Up- oder Download von Parametereinstellungen für einfachen Gerätetausch • PTC-, Bimetall-, KTY84-, Pt1000-Schnittstelle zur Motortemperaturüberwachung				
Funktionen					
Steuerungs-/Regelungsverfahren	• U/f-Steuerung – linear ($M \sim n$) mit/ohne Flussstromregelung (FCC), quadratisch ($M \sim n^2$) oder parametrierbar • Vector-Regelung – ohne Geber • Drehmomentregelung				
Betriebsfunktionen	• Tippbetrieb • BICO-Technologie • Automatischer Wiederanlauf nach Betriebsunterbrechung durch Netzausfall • Stoßfreies Zuschalten des Umrichters auf drehenden Motor				
Bremsfunktionen	• Integrierte Energierückspeisefunktionalität • Ansteuerung einer elektromechanischen Haltebremse				
	Integrierte Bremsenansteuerung liefert DC-Versorgungsspannung der Bremse				
	Netzspannung	AC 380 V	AC 400 V	AC 440 V	AC 480 V
	Gleichgerichtete Bremsenspannung	DC 171 V	DC 180 V	DC 198 V	DC 216 V
	Empfohlene Bremsspulenspannung für Siemens Motoren	DC 170 ... 200 V	DC 170 ... 200 V DC 184 ... 218 V	DC 184 ... 218 V	DC 184 ... 218 V
	Die gleichstromseitige Abschaltung ermöglicht „schnelles“ Bremsen				
Schutzfunktionen	• Unterspannung • Überspannung • Erdschluss • Kurzschluss • Kippschutz • Thermischer Motorschutz (I^2t oder Sensor) • Umrichterübertemperatur • Motorblockierschutz • Phasenausfallerkennung				
Anschließbare Motoren	• Niederspannungs-Asynchronmotoren • Motorleitungslänge: max. 15 m (geschirmt)				
Mechanische Daten					
Schutzart	IP65				
Betriebstemperatur	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)				
Einbaulage	Senkrechte Wandmontage (vertikale Ausrichtung der Kühlrippen)				
Maße (B × H × T)	155 mm × 246 mm × 248 mm				
Gewicht, etwa	4 kg				
Normen					
Eignungsnachweise	UL508C, cUL, CE, UKCA, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU				

© Siemens 2024

Übersicht

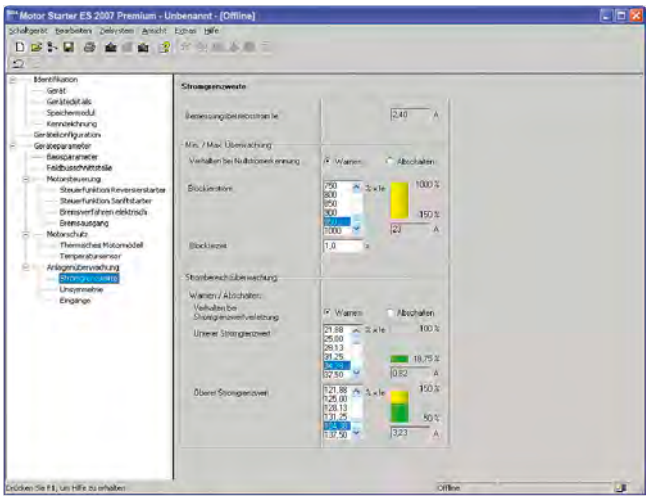

Motor Starter ES zum Parametrieren, Beobachten, Diagnostizieren und Testen von Motorstartern

Weitere Informationen

SiePortal siehe https://www.siemens.com/product?3ZS1

Technische Daten und Systemvoraussetzungen siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/16713/td

Katalog IC 10 siehe https://www.siemens.de/ic10

Motor Starter ES dient zur Inbetriebnahme, Parametrierung, Diagnose, Dokumentation und zur vorbeugenden Wartung der Motorstarter der Familien SIMATIC ET 200S, ET 200pro, ECOFAST und M200D.

Der Zugriff erfolgt

- Über die lokale Schnittstelle am Gerät
- Bei PROFIBUS DP-V1-fähigen Motorstartern über eine beliebige Stelle im PROFIBUS (gilt für ET 200S DP V1/ET 200pro/ECOFAST/M200D)
- Bei PROFINET-fähigen Motorstartern über eine beliebige Stelle in PROFINET (gilt für ET 200S DP V1/ET 200pro/M200D)

Mit Motor Starter ES können die kommunikationsfähigen Motorstarter bei der Inbetriebnahme auf einfachste Weise parametriert, im laufenden Betrieb überwacht und im Servicefall aussagekräftig diagnostiziert werden. Um eine vorbeugende Wartung zu unterstützen, besteht die Möglichkeit, diverse Statistikdaten (z. B. Betriebsstunden, Schaltspiele, Abschaltströme usw.) auszulesen. Der Anwender wird hierbei durch umfangreiche Hilfsfunktionen und Klartextanzeigen unterstützt.

Motor Starter ES kann hierbei entweder als Stand-alone-Programm betrieben oder aber über einen Objektmanager in STEP 7 integriert werden.

Hinweis:

Für die Motorstarter SIMATIC ET 200pro, ET 200SP und M200D sind die Funktionalitäten von Motor Starter ES bezüglich Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose direkt im TIA Portal ab V18 integriert und online abrufbar.

Effizientes Engineering mit drei Programmvarianten

Das Software-Programm Motor Starter ES ist in drei Varianten erhältlich, die sich in Bedienkomfort, Funktionalitätsumfang sowie im Preis unterscheiden.

Motor Starter ES	Basic	Standard	Premium
ET 200S High Feature PROFIBUS IM	✓	✓	✓
ET 200S High Feature PROFINET IM	✓	✓	✓
ECOFAST AS-Interface High Feature	✓	✓	--
ECOFAST PROFIBUS	✓	✓	✓
ET 200pro PROFIBUS IM	✓	✓	✓
ET 200pro PROFINET IM	✓	✓	✓
M200D AS-Interface Standard	✓	✓	(✓)
M200D PROFIBUS	✓	✓	✓
M200D PROFINET	✓	✓	✓

✓ Funktion verfügbar
(✓) verfügbar mit eingeschränkter Funktionalität
-- Funktion nicht verfügbar

Motor Starter ES	Basic	Standard	Premium
Zugriff über lokale Schnittstelle am Gerät	✓	✓	✓
Parametrieren	✓	✓	✓
Bedienen	✓	✓	✓
Diagnose	--	✓	✓
Erstellen von Vorlagen (Typicals)	--	✓	✓
Vergleichsfunktionen	--	✓	✓
normkonformer Ausdruck nach DIN EN ISO 7200	--	✓	✓
Servicedaten (Schleppzeiger, Statistikdaten)	--	✓	✓
Zugriff über PROFIBUS	--	--	✓
Zugriff über PROFINET	--	--	✓
S7-Routing	--	--	✓
Teleservice via MPI	--	--	✓
STEP 7-Objektmanager[1)]	--	--	✓
Tracefunktion	--	✓	✓

✓ Funktion verfügbar
-- Funktion nicht verfügbar
1) Nur für STEP 7 V5.x.

Weitere Funktionen

Normkonforme Ausdrucke

Das Software-Tool erleichtert die Maschinendokumentation deutlich. Es ermöglicht den Ausdruck der Parametrierung gemäß ISO 7200. Die zu druckenden Elemente lassen sich einfach auswählen und je nach Bedarf zusammenstellen.

Einfache Erstellung von Vorlagen

Für Geräte bzw. Applikationen, deren Parameter sich nur minimal unterscheiden, können Vorlagen (Typicals) erstellt werden. Diese Vorlagen enthalten alle Parameter, die für die Parametrierung notwendig sind. Zusätzlich kann noch festgelegt werden, welche dieser Parameter fest vorbelegt sind und welche beispielsweise durch den Inbetriebsetzer noch angepasst werden können.

Teleservice via MPI

Die Premium-Variante Motor Starter ES unterstützt den Einsatz des MPI-Teleservice (bestehend aus der Software-Teleservice und unterschiedlichen Teleservice-Adaptern) zur Ferndiagnose der Geräte. Das erleichtert Diagnose und Wartung und verkürzt die Reaktionszeit im Servicefall.

© Siemens 2024

Nutzen

- Schnelle und fehlerfreie Projektierung und Inbetriebnahmen der Motorstarter auch ohne großes Vorwissen
- Übersichtliche Einstellung der Gerätefunktionen und deren Parameter – online und offline
- Effektive Diagnosefunktionen am Sanftstarter und Darstellung der wichtigsten Messwerte
- Tracefunktion (Oszilloskopfunktion), um Messwerte und Ereignisse aufzuzeichnen (in den Software-Varianten Motor Starter ES Standard und Premium für M200D, PROFIBUS und PROFINET).

Auswahl- und Bestelldaten

Parametrier-, Inbetriebnahme- und Diagnose-Software Motor Starter ES 2007

für ECOFAST Motor Starter, SIMATIC ET 200S High Feature Starter, SIMATIC ET 200pro Starter und M200D (AS-i Standard, PROFIBUS, PROFINET)

- Auslieferung ohne PC Kabel

	Ausführung	Artikel-Nr.
Motor Starter ES 2007 Basic		
 3ZS1310-4CC10-0YA5	**Floating License für einen User** Engineering-Software in funktionell eingeschränkter Version zu Diagnosezwecken, Klasse A, 3-sprachig (deutsch/englisch/französisch), Kommunikation über Systemschnittstelle Lieferform: • Software und Dokumentation auf CD sowie Floating License auf USB-Stick • Floating License als Download	 **3ZS1310-4CC10-0YA5** **3ZS1310-4CE10-0YB5**
Motor Starter ES 2007 Standard		
 3ZS1310-5CC10-0YA5	**Floating License für einen User** Engineering-Software, Klasse A, 3-sprachig (deutsch/englisch/französisch), Kommunikation über Systemschnittstelle Lieferform: • Software und Dokumentation auf CD sowie Floating License auf USB-Stick • Floating License als Download	 **3ZS1310-5CC10-0YA5** **3ZS1310-5CE10-0YB5**
Motor Starter ES 2007 Premium		
 3ZS1310-6CC10-0YA5	**Floating License für einen User** Engineering-Software, Klasse A, 3-sprachig (deutsch/englisch/französisch), Kommunikation über Systemschnittstelle oder PROFIBUS/PROFINET, STEP 7-Objektmanager Lieferform: • Software und Dokumentation auf CD sowie Floating License auf USB-Stick • Floating License als Download	 **3ZS1310-6CC10-0YA5** **3ZS1310-6CE10-0YB5**

Beschreibung der Software-Varianten siehe Seite 10/434.

Zubehör

	Ausführung	Artikel-Nr.
Optionales Zubehör		
	RS 232-Schnittstellenkabel serielle Daten-Verbindung zwischen ET 200pro MS/FC, M200D und Laptop/PC/PG oder MS	**3RK1922-2BP00**
	USB-Schnittstellenkabel serielle Daten-Verbindung zwischen ET 200pro MS/FC, M200D und Laptop/PC/PG oder MS	**6SL3555-0PA00-2AA0**
	USB-zu-seriell-Adapter zum Anschluss eines RS 232 PC-Kabels an die USB-Schnittstelle eines PC, empfohlen zur Verwendung in Verbindung mit Motorstarter ET 200S/ECOFAST/ET 200pro	**3UF7946-0AA00-0**

*** Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.**

© Siemens 2024

Übersicht

Zum Betrieb von ET 200pro an EtherNet/IP steht eine Anschaltungsbaugruppe (EtherNet/IP Adapter) zur Verfügung.

Diese kann zusammen mit System- und IO-Komponenten des dezentralen Peripheriesystems ET 200pro genutzt werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC ET 200pro Interface Modul für EtherNet/IP Inklusive: • Busabschlussmodul für ET 200pro • Companion Disk mit den Handbüchern und dem Configuration Tool	**ZNX:EIP200PRO**

	Artikel-Nr.
Anschlussmodul für EtherNet/IP zum Anschluss des Interface Moduls an EtherNet/IP	**ZNX:EIP200PROCM1**

Technische Daten

Artikelnummer	**ZNX:EIP200PRO** ETHERNET/IP Kopfbaugruppe für ET 200PRO
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Ethernet/IP
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	400 mA
Adressbereich	
Adressiervolumen	
• Eingänge	255 byte
• Ausgänge	255 byte
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• für Lastspannungsüberwachung	Ja
• Busfehler BF (rot)	Ja
• Sammelfehler SF (rot)	Ja
• Überwachung 24 V-Spannungsversorgung ON (grün)	Ja
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Elektronik	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	59,3 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	490 g

Artikelnummer	**ZNX:EIP200PROCM1** ET 200pro, CM IM DP M12 / 7/8"
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 8 A
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 8 A
Maße	
Breite	90 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	51 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	540 g

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC ET 200AL Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6141316253001



- Modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67.
- Besonders einfach und flexibel montierbar, auch unter engsten Platzverhältnissen.
- Einfache Verdrahtung
- Einfache Inbetriebnahme
- SIMATIC ET 200AL besteht aus folgenden Komponenten:
  - Interfacemodul für die Kommunikation mit IO-Controllern an den ethernetbasierten Protokollen PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP (MultiFeldbus).
  - Interfacemodul für die Kommunikation mit IO-Controllern am PROFINET.
  - Interfacemodul für die Kommunikation mit allen Mastern am PROFIBUS.
  - Busadapter für den Anschluss an das Peripheriesystem ET 200SP.
  - verschiedenartige Peripheriemodule mit 30 und 45 mm Breite.
  - IO-Link Peripheriemodule für den Anschluss an IO-Link Master
- Maximalausbau einer ET 200AL-Station:
  - bis zu 32 Peripheriemodule bei PROFINET oder PROFIBUS in beliebiger Kombination
  - bis zu 16 Peripheriemodule am Peripheriesystem ET 200SP in beliebiger Kombination
- Verbindung der Module über einen über Buskabel aufgebauten internen Rückwandbus (ET-Connection).

Highlights

- Kompakte Abmessungen
- Geringes Gewicht
- Sicherheitsgerichtete Gruppenabschaltung der Ausgänge
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch folgende Designmerkmale:
  - Montage in allen Einbaulagen durch Front- und Queranschraubung
  - direkte Montage auf planem Untergrund oder Alu-Tragprofilen
  - Kennzeichnungsschilder für Kanal-, Modul und Steckplatzkennzeichnung
  - integrierte Kabelbinderaufnahme
  - aussagekräftige und CAx konforme Schnittstellenbezeichnungen
  - einheitliche Farbgebung der Systemschnittstellen und Systemkabel
  - 1:1-Zuordnung von Kanalstatus-LED, Peripheriebuchse und Beschriftungsschild
  - seitlich aufgebrachte Steckerbelegung
- Peripheriemodulportfolio bestehend aus digitalen und analogen Modulen, digitalem fehlersicherem Modul, IO-Link-Kommunikationsmodul und IO-Link Peripheriemodulen
- Umgebungstemperaturbereich -30 °C/-25 °C bis +55 °C
- Umfangreiche Systemfunktionen
  - Alle Interface- und Peripheriemodule unterstützen Firmware-Update
  - Konfigurationssteuerung (Optionenhandling) über Anwendersoftware
  - Systemunterstützung von PROFIenergy zur Energieeinsparung
  - Durchgängige Nutzung der Identification- und Maintenance-Daten IM0 bis IM3/4 (Elektronisches Typenschild) zur raschen elektronischen und eindeutigen Identifizierung der einzelnen Baugruppen (Artikelnummer, Seriennummer, etc.)

© Siemens 2024

Übersicht



- Multiprotokollfähig:
  Betrieb des Interfacemoduls ET200AL an Ethernet Controllern über die Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- Max. 32 Peripheriemodule anschließbar
- Max. Datenvolumen von 1440 Byte, jeweils für Ein- und Ausgangsdaten (protokollabhängig)
- Kürzeste Buszykluszeit 250 µs (protokollabhängig)
- Automatischer Hochlauf mittels Topologieerkennung (protokollabhängig)
- Shared Device:
  gleichzeitiger Zugriff von unterschiedlichen Controllern über unterschiedliche Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- Lokale Datenkopplung:
  deterministischer, einfach zu projektierender Datenaustausch zwischen den Controllern, auch über unterschiedliche Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- S2-Systemredundanz
- Unterstützung der Funktion MRP (Media Redundancy Protocol) und MRPD (Media Redundancy with Planned Duplication)
- Identification- und Maintenance-Daten IM0 ... IM4
- Auto Crossover
- Firmware Update
- Konfigurationsmangement (Optionenhandling)
- PROFIenergy
- Security Funktionen

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 157-1 MF	**6ES7157-1MA00-0AB0**
Zur Anbindung von ET 200AL an PROFINET	
Zubehör	
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**

	Artikel-Nr.
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7157-1MA00-0AB0**
	ET 200AL, IM 157-1 MF
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 157-1 MF
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M4
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab Step7 V19
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.6
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.4.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.5
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	80 mA
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Adressbereich	
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	264 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte
Hardware-Ausbau	
Submodule	
• Anzahl Submodule je Station, max.	125
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch)
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja; 2x M12 D-kodiert
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja

Artikelnummer	**6ES7157-1MA00-0AB0**
	ET 200AL, IM 157-1 MF
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 100 Mbit/s	Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
Protokolle	
Modbus TCP	Ja
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Ja; 250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	14; 4x PN Controller + 2x EtherNet/IP Scanner + 10x Modbus TCP Master
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja
- an S7-1500R/H	Ja
- an S7-400H	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja
EtherNet/IP	
Dienste	
- CIP Implicit Messaging	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja
- CIP Safety	Nein
- Konfigurationssteuerung über Explicit Messaging	Nein
- Shared Device	Ja; 4x PN Controller + 2x EtherNet/IP Scanner + 10x Modbus TCP Master
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2
Aktualisierungszeiten	
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms
Redundanzbetrieb	
- DLR (Device Level Ring)	Nein
Adressbereich	
- Adressraum je Modul, max.	264 byte
- ForwardOpen (Class1 & 32 bit Header)	500 byte
- LargeForwardOpen (Class3)	4 002 byte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7157-1MA00-0AB0**
	ET 200AL, IM 157-1 MF
Modbus TCP	
Dienste	
- Read Coils (Code=1)	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja
- Read Input Register (Code=4)	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja
- Write Single Register (Code=6)	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja
- Read/Write Multiple Registers (Code=23)	Ja
- Parameteränderung durch Master	Ja
- Modbus TCP Security Protocol	Nein
Adressraum je Station	
- Adressraum je Station, max.	500 byte; (246 byte Ausgänge / 500 byte Eingänge)
- Zugriffskonsistenter Adressraum	250 byte; (246 byte Ausgänge / 250 byte Eingänge)
Aktualisierungszeit	
- I/O Request Interval	2 ms
Verbindungen	
- Anzahl Verbindungen pro Slave	9; (1x Eingänge / 2x Ausgänge / 4x flüchtige Register / 2x Device Info)
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
• ARP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne LED

Artikelnummer	**6ES7157-1MA00-0AB0**
	ET 200AL, IM 157-1 MF
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen PROFINET und allen anderen Stromkreisen	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Security	
PROFINET Security Class	1
Signiertes Firmware-Update	Ja
Secure Boot	Ja
Daten sicher entfernen	Ja
Datenintegrität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	215 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Interfacemodul zur Anbindung von ET 200AL an PROFINET
- Übernimmt den Datenaustausch mit dem PROFINET I/O Controller in der Steuerung
- Max. 32 Peripheriemodule anschließbar
- Max. Datenvolumen von 1430 Byte, jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
- Kürzeste Buszykluszeit 250 µs
- Automatischer Hochlauf mittels Topologieerkennung
- Auto Crossover
- Shared Device an bis zu 4 IO-Controllern
- Unterstützung der Funktion MRP (Media Redundancy Protocol) und MRPD (Media Redundancy with Planned Duplication)
- Identification- und Maintenance-Daten IM0 ... IM4
- Firmware Update
- Konfigurationsmangement (Optionenhandling)
- PROFIenergy

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 157-1 PN	**6ES7157-1AB00-0AB0**
Zur Anbindung von ET 200AL an PROFINET	
Zubehör	
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7157-1AB00-0AB0** ET 200AL, IM 157-1 PN
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 157-1 PN
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M4
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 3
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Adressbereich	
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	1 430 byte
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja; 2x M12 D-kodiert
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 10 Mbit/s	Ja; für Ethernet-Dienste
• 100 Mbit/s	Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
Protokolle	
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Ja; 250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms
- PROFIenergy	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja

Artikelnummer	**6ES7157-1AB00-0AB0** ET 200AL, IM 157-1 PN
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen PROFINET und allen anderen Stromkreisen	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	263 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Interfacemodul zur Anbindung von ET 200AL an PROFIBUS
- Übernimmt als DPV1 Slave den Datenaustausch mit dem PROFIBUS-Master in der Steuerung
- Max. 32 Peripheriemodule anschließbar
- Max. Datenvolumen 244 Byte, jeweils für Ein- und Ausgangsdaten
- Automatische Baudratenerkennung 9,6 kBd ... 12 MBd
- PROFIBUS-Adressen 1 ... 99; einstellbar über Drehschalter
- Identification- und Maintenance-Daten IM0 ... IM3
- Firmware Update
- Konfigurationsmangement (Optionenhandling)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Interfacemodul IM 157-1 DP	**6ES7157-1AA00-0AB0**
Zur Anbindung von ET 200AL an PROFIBUS	
Zubehör	
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7157-1AA00-0AB0** ET 200AL, IM 157-1 DP
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IM 157-1 DP
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 3
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	50 mA
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Adressbereich	
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	244 byte
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFIBUS DP
Schnittstellenphysik	
• RS 485	Ja
• M12-Port	Ja; 2x M12 B-kodiert
Protokolle	
• PROFIBUS DP-Slave	Ja
Schnittstellenphysik	
RS 485	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
Protokolle	
PROFIBUS DP	
Dienste	
- SYNC-Fähigkeit	Ja
- FREEZE-Fähigkeit	Ja
- Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja
- DPV0	Ja
- DPV1	Ja

Artikelnummer	**6ES7157-1AA00-0AB0** ET 200AL, IM 157-1 DP
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• Verbindungsanzeige DP	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen PROFIBUS DP und allen anderen Stromkreisen	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	46 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	211 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 30 und 45 mm breite Module mit Parametern und Diagnosefunktionen
- 8-kanaliges digitales Eingabemodul mit M8- bzw. M12-Anschluss
- 16-kanaliges digitales Eingabemodul mit M12-Anschluss
- 8-kanaliges digitales Ein-/Ausgabemodul mit M8- bzw. M12-Anschluss
- 16-kanaliges digitales Ein-/Ausgabemodul mit M12-Anschluss
- 8-kanaliges digitales Ausgabemodul 2A mit M12-Anschluss

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Digitaleingabemodule	
DI 8X24VDC, 8XM8	**6ES7141-5BF00-0BA0**
DI 8X24VDC, 4XM12	**6ES7141-5AF00-0BA0**
DI 16X24VDC, 8XM12	**6ES7141-5AH00-0BA0**
Digitalausgabemodule	
DQ 8X24VDC/2A, 8XM12	**6ES7142-5AF00-0BA0**
Digitalein-/ausgabemodule	
4 DIO / 4 DO, DC 24 V, 0,5 A	**6ES7143-5BF00-0BA0**
DIQ 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 4XM12	**6ES7143-5AF00-0BA0**
DIQ 16X24VDC/0,5A, 8XM12	**6ES7143-5AH00-0BA0**
Zubehör	
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-5BF00-0BA0** ET 200AL, DI 8x24VDC, 8xM8	**6ES7141-5AF00-0BA0** ET 200AL, DI 8x24VDC, 4xM12	**6ES7141-5AH00-0BA0** ET 200AL, DI 16x24VDC, 8xM12
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	DI 8x24VDC	DI 8x24VDC	DI 16x24VDC
Produktfunktion			
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1	ab STEP 7 V13 SP1	ab STEP 7 V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 3	ab V5.5 SP4 Hotfix 7	ab V5.5 SP4 Hotfix 7
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5	GSD ab Revision 5	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1	GSDML V2.3.1	GSDML V2.3.1
Versorgungsspannung			
Lastspannung 1L+			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; ohne Last	25 mA; ohne Last	30 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
Geberversorgung			
Anzahl Ausgänge	8	4	8
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8	8	16
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge			
alle Einbaulagen			
- bis 55 °C, max.	8	8	16
Eingangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom			
• für Signal "1", typ.	3,2 mA	3,2 mA	3,2 mA
Geber			
Anschließbare Geber			
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen			
• Kurzschluss	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED			
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-5BF00-0BA0** ET 200AL, DI 8x24VDC, 8xM8	**6ES7141-5AF00-0BA0** ET 200AL, DI 8x24VDC, 4xM12	**6ES7141-5AH00-0BA0** ET 200AL, DI 16x24VDC, 8xM12
Potenzialtrennung			
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01	Ja; ab FS01	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen			
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2	SIL 2
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M8, 3-polig	M12, 5-polig	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig	M8, 4-polig	M8, 4-polig
ET-Connection			
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt	M8, 4-polig, geschirmt	M8, 4-polig, geschirmt
Maße			
Breite	30 mm	30 mm	45 mm
Höhe	159 mm	159 mm	159 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	145 g	145 g	184 g

Artikelnummer	**6ES7142-5AF00-0BA0** ET 200AL, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 8x24VDC/2A
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 7
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an

Artikelnummer	**6ES7142-5AF00-0BA0** ET 200AL, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	40 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	8
• in Gruppen zu	4; 2 Lastgruppen für je 4 Ausgänge
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-47 V)
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	10 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-5AF00-0BA0** ET 200AL, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	12 Ω
• obere Grenze	4 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz; 0,25 Hz bei 25 °C
• bei Lampenlast, max.	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Gruppe, max.	4 A; bei induktiver Last max. 2 Kanäle je Gruppe
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED	
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	4
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein; 4 Kanäle sind potenzialgebunden und 4 Kanäle sind potenzialgetrennt zur Versorgungsspannung 1L+

Artikelnummer	**6ES7142-5AF00-0BA0** ET 200AL, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	192 g

Artikelnummer	**6ES7143-5BF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 8xM8	**6ES7143-5AF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 4xM12	**6ES7143-5AH00-0BA0** ET 200AL, DIQ 16x24VDC/0,5A, 8xM12
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A	DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A	DIQ 16x24VDC/0,5A
Produktfunktion			
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1	ab STEP 7 V13 SP1	ab STEP 7 V14
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 3	ab V5.5 SP4 Hotfix 7	ab V5.5 SP4 Hotfix 7
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5	GSD ab Revision 5	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1	GSDML V2.3.1	GSDML V2.3.1
Betriebsart			
• DI			Ja
• Zähler			Ja
• DQ			Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-5BF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 8xM8	**6ES7143-5AF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 4xM12	**6ES7143-5AH00-0BA0** ET 200AL, DIQ 16x24VDC/0,5A, 8xM12
Versorgungsspannung			
Lastspannung 1L+			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an
Lastspannung 2L+			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)	40 mA; ohne Last	40 mA; ohne Last	75 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
Geberversorgung			
Anzahl Ausgänge	4	4	8
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	4; parametrierbar als DIQ	4; parametrierbar als DIQ	16; parametrierbar als DIQ
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge			
alle Einbaulagen			
- bis 55 °C, max.	4	4	16
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar			
• frei nutzbarer Digitaleingang			Ja
• Zähler			Ja
Eingangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom			
• für Signal "1", typ.	3,2 mA	3,2 mA	3 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)			
für Standardeingänge			
- parametrierbar			Ja
für Technologische Funktionen			
- parametrierbar			Ja
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	8; 4 DQ fest, 4 DIQ parametrierbar	8; 4 DQ fest, 4 DIQ parametrierbar	16; parametrierbar als DIQ
• in Gruppen zu	4; 2 Lastgruppen für je 4 Ausgänge	4; 2 Lastgruppen für je 4 Ausgänge	8; 2 Lastgruppen für je 8 Ausgänge
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-47 V)	2L+ (-47 V)	L+ (-53 V)
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar			
• Schalten an Vergleichswerten			Ja
• frei nutzbarer Digitalausgang			Ja
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich			
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung			
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom			
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA	0,5 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-5BF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 8xM8	**6ES7143-5AF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 4xM12	**6ES7143-5AH00-0BA0** ET 200AL, DIQ 16x24VDC/0,5A, 8xM12
Schaltfrequenz			
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge			
• Strom je Gruppe, max.	2 A	2 A	4 A
Geber			
Anschließbare Geber			
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar	Ja; kanalweise, parametrierbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen			
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; Ausgänge nach M; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; Ausgänge nach M; Geberversorgung nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED			
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung			
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	4; DIQ Kanäle sind potenzialgetrennt zu DQ Kanälen	4; DIQ Kanäle sind potenzialgetrennt zu DQ Kanälen	8
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein; DIQ Kanäle sind potenzialgebunden und DQ Kanäle sind potenzialgetrennt zur Versorgungsspannnung 1L+	Nein; DIQ Kanäle sind potenzialgebunden und DQ Kanäle sind potenzialgetrennt zur Versorgungsspannnung 1L+	Nein; 8 Kanäle sind potenzialgebunden und 8 Kanäle sind potenzialgetrennt zur Versorgungsspannung 1L+
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01	Ja; ab FS01	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen			
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d	
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3	
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C
• max.	55 °C	55 °C	55 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-5BF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 8xM8	**6ES7143-5AF00-0BA0** ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 4xM12	**6ES7143-5AH00-0BA0** ET 200AL, DIQ 16x24VDC/0,5A, 8xM12
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M8, 3-polig	M12, 5-polig	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig	M8, 4-polig	M8, 4-polig
ET-Connection			
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt	M8, 4-polig, geschirmt	M8, 4-polig, geschirmt
Maße			
Breite	30 mm	30 mm	45 mm
Höhe	159 mm	159 mm	159 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	145 g	145 g	195 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 30-mm-breites Modul mit Parametern und Diagnosefunktionen
- Zum Anschluss von analogen Sensoren bzw. Aktoren ohne zusätzlichen Verstärker
- 4-kanalige analoge Eingabemodule mit M12-Anschluss
- 4-kanaliges analoges Ausgabemodul mit M12-Anschluss

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Analogeingabemodule	
AI 4xU/I/RTD, 4xM12	**6ES7144-5KD00-0BA0**
AI 4xRTD/TC, 4xM12	**6ES7144-5KD50-0BA0**
AQ 4xU/I, 4xM12	**6ES7145-5ND00-0BA0**
Zubehör	
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-5KD00-0BA0** ET 200AL, AI 4xU/I/RTD, 4xM12	**6ES7144-5KD50-0BA0** ET 200AL, AI 4xRTD/TC, 4xM12
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	AI 4xU/I/RTD	AI 4xRTD/TC
Produktfunktion		
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1	ab STEP 7 V16
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 3	ab V5.5 SP4
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1	GSDML V2.34
Versorgungsspannung		
Lastspannung 1L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	35 mA; ohne Last	25 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	4	
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	4	4
• bei Strommessung	4	
• bei Spannungsmessung	4	4
• bei Widerstands-/Widerstandthermometermessung	4	4
• bei Thermoelementmessung		4
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max.	30 V	15 V
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max.	50 mA	
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.		230 ... 300 µA
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	8 ms	90 ms
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar	Ja; Grad Celsius / Grad Fahrenheit / Kelvin	Ja; Grad Celsius / Grad Fahrenheit / Kelvin
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen		
• 0 bis +10 V	Ja	
• 1 V bis 5 V	Ja	
• -80 mV bis +80 mV		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja	
• 4 mA bis 20 mA	Ja	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-5KD00-0BA0** ET 200AL, AI 4xU/I/RTD, 4xM12	**6ES7144-5KD50-0BA0** ET 200AL, AI 4xRTD/TC, 4xM12
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente		
• Typ B		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ C		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ E		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ J		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ K		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ L		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ N		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ R		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ S		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ T		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ U		Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer		
• Ni 100	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima
• Ni 1000		Ja; Standard / Klima
• Pt 100	Ja; Standard / Klima	Ja; Standard / Klima
• Pt 1000		Ja; Standard / Klima
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände		
• 0 bis 150 Ohm	Ja	Ja
• 0 bis 300 Ohm	Ja	Ja
Thermoelement (TC)		
Temperaturkompensation		
- parametrierbar		Ja
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	30 m	30 m
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
• Integrationszeit (ms)	0,3 / 16,7 / 20 / 60	16,7 / 20 / 60
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)		18 / 21 / 61 ms
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	3 600 / 60 / 50 / 16,7	60 / 50 / 16,7
• Wandlungszeit (pro Kanal)	2 / 18 / 21 / 61 ms	
Glättung der Messwerte		
• parametrierbar	Ja	Ja
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Spannungsmessung	Ja	
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja	
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss		Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-5KD00-0BA0** ET 200AL, AI 4xU/I/RTD, 4xM12	**6ES7144-5KD50-0BA0** ET 200AL, AI 4xRTD/TC, 4xM12
Fehler/Genauigkeiten		
Temperaturfehler der internen Kompensation		±4 °C
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,25 %	0,25 %
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,25 %	
• Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,15 %	0,15 %
• Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,15 %	0,15 %
• Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)		0,25 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 0,5 %), f1 = Störfrequenz		
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	40 dB	40 dB
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Grenzwertalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen		
• Drahtbruch	Ja; bei 4 mA bis 20 mA und 1 V bis 5 V	Ja; nicht bei ±80 mV
• Kurzschluss	Ja; Geberversorgung nach M, kanalweise	
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
Potenzialtrennung		
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS02	Ja; ab FS01
geeignet für Applikationen nach AMS 2750		Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262
geeignet für Applikationen nach CQI-9		Ja; Basierend auf AMS 2750 E

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-5KD00-0BA0** ET 200AL, AI 4xU/I/RTD, 4xM12	**6ES7144-5KD50-0BA0** ET 200AL, AI 4xRTD/TC, 4xM12
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-30 °C	-30 °C
• max.	55 °C	55 °C
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig	M8, 4-polig
ET-Connection		
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt	M8, 4-polig, geschirmt
Maße		
Breite	30 mm	30 mm
Höhe	159 mm	159 mm
Tiefe	40 mm	40 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	168 g	168 g

10

Artikelnummer	**6ES7145-5ND00-0BA0** ET 200AL, AQ 4xU/I, 4xM12
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	AQ 4xU/I
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V14
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 7
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; Gegen Zerstörung; Aktorversorgungsausgänge liegen verpolt an
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	110 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Aktorversorgung	
Anzahl Ausgänge	4

Artikelnummer	**6ES7145-5ND00-0BA0** ET 200AL, AQ 4xU/I, 4xM12
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	24 mA
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	15 V
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	1 ms
Ausgangsbereiche, Spannung	
• 0 bis 10 V	Ja; 15 bit
• 1 V bis 5 V	Ja; 14 bit
• -10 V bis +10 V	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja; 15 bit
• -20 mA bis +20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 14 bit
Anschluss der Aktoren	
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Spannungsausgang Vierleiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Vierleiter-Anschluss	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7145-5ND00-0BA0** ET 200AL, AQ 4xU/I, 4xM12
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	500 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	1 ms
• für kapazitive Last	1 ms
• für induktive Last	1 ms
Fehler/Genauigkeiten	
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)	
• Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,15 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,15 %
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Drahtbruch	Ja; kanalweise, nur bei Ausgabeart Strom
• Kurzschluss	Ja; Aktorversorgung modulweise, bei Ausgabeart Spannung kanalweise
Diagnoseanzeige LED	
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED

Artikelnummer	**6ES7145-5ND00-0BA0** ET 200AL, AQ 4xU/I, 4xM12
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS04
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	175 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das fehlersichere Peripheriemodul der ET 200AL erweitert das Spektrum der ET 200AL Systemfamilie. Es gliedert sich nahtlos in das Safety Integrated Konzept der SIMATIC ein. Ebenfalls unterstützt es die sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFIsafe. Die funktionale Sicherheit ist nach IEC 61508 zertifiziert. Es ist ausgelegt für den sicherheitsgerichteten Einsatz bis SIL 3 nach IEC 62061 und PL e nach ISO 13849. Es steht folgendes fehlersicheres Peripheriemodul mit 4x digitalen Ein- und 2x digitalen Ausgängen bei 45 mm Breite zur Verfügung:

- F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12 PROFIsafe

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Fehlerichere Digitalein-/ausgabemodule	
F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12	**6ES7146-5FF00-0BA0**
Zubehör	
Y-Kabel M12	
zum Anschluss von einkanaligen Sensoren (1-von-1-Auswertung), 5-polig	**6ES7194-6KB00-0XA0**
zum gemeinsamen Anschluss eines F-DQ- und eines F-DI-Kanals mittels 8-poliger M12-Buchse	**6ES7194-6KC00-0XA0**
E-Kodierstecker (Metall) für fehlersichere Dezentrale Peripherie ET 200, IP 65/67	**6ES7194-6KB01-0AA0**
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder, gelb	**6ES7194-2BB00-0AA0**
10 x 5 mm; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-5FF00-0BA0** ET 200AL, F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	STEP 7 ab V17
Betriebsart	
• DI	Ja
• DQ	Ja
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Ausgänge, an denen für Lasten, die zwischen M-Schalter und 2L+ angeschlossen sind, umgekehrte Polarität angelegt wird, leiten
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	55 mA (1L+) / 40 mA (2L+); ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	2
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4
Eingangs-Kennlinie nach IEC 61131	Typ 1
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge	
alle Einbaulagen	
- bis 55 °C, max.	4
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+15 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	4,85 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	2
• in Gruppen zu	2
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
Drahtbrucherkennung	Ja; pro Kanal, Erkennung nur bei ausgeschaltetem Ausgang
Überlastschutz	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	P-Schalter: -26 V DC bezogen auf 2M, M-Schalter: +48 V DC bezogen auf 2M

Artikelnummer	**6ES7146-5FF00-0BA0** ET 200AL, F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	10 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	12 Ω
• obere Grenze	2 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	L+ (-2,0 V), P-Schalter ist L+ (-1,5 V), M-Schalter ist 0,5 V
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	30 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Gruppe, max.	4 A
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Nein
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	0,5 mA
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Nein
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja; Ausgänge, wenn ausgeschaltet
• Kurzschluss	Ja; Eingänge, Ausgänge, Geberversorgung
Diagnoseanzeige LED	
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	4 DI-Kanäle sind potenzialgetrennt von 2 DQ-Kanälen
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	die DI-Kanäle sind potenzialgebunden an die Netzspannung 1L+ und die DQ-Kanäle sind potenzialgetrennt von der Netzspannung 1L+
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-5FF00-0BA0** ET 200AL, F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLd (DI einkanalig), PLe (DI zweikanalig, DQ)
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 2 (DI einkanalig), SIL 3 (DI zweikanalig, DQ)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C

Artikelnummer	**6ES7146-5FF00-0BA0** ET 200AL, F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g

© Siemens 2024

Übersicht



- 30 mm breites Kommunikationsmodul CM IO-Link
- Zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO Link Spezifikation V1.0 und V1.1 und Port Class B
- Die Projektierung der IO-Link Parameter erfolgt über das Port Configuration Tool S7-PCT ab Version V3.2.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
CM IO-Link	
CM 4X IO-LINK, 4XM12; zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO Link Spezifikation V1.0 und V1.1 und Port Class B	**6ES7147-5JD00-0BA0**
Zubehör	
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-5JD00-0BA0** ET 200AL, CM 4x IO-Link, 4xM12
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CM 4x IO-LINK
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V13 SP1
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	ab V5.5 SP4 Hotfix 3
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSD ab Revision 5
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.1
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	40 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4
IO-Link	
Anzahl Ports	4
• davon gleichzeitig ansteuerbar	4
IO-Link Protokoll 1.0	Ja
IO-Link Protokoll 1.1	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230 kBaud (COM3)
Größe der Prozessdaten, Input je Port	32 byte
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	132 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Port	32 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	128 byte
Speichergröße für Deviceparameter	2 kbyte; für jeden Port
Master Backup	Möglich mit Funktionsbaustein IO_LINK_MASTER
Projektierung ohne S7-PCT	Möglich; Autostart-/Manuell-Funktion
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m
Betriebsarten	
• IO-Link	Ja
• DI	Ja
• DQ	Ja; max. 100 mA
Anschluss der IO-Link Devices	
• Porttyp A	Ja; über 3-adrige Leitung
• Porttyp B	Ja; zusätzliche Deviceversorgung: 1,6 A Summenstrom aller Ports

Artikelnummer	**6ES7147-5JD00-0BA0** ET 200AL, CM 4x IO-Link, 4xM12
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SILCL gemäß IEC 62061	SILCL 2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M8, 4-polig
ET-Connection	
• ET-Connection	M8, 4-polig, geschirmt
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	40 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	145 g

© Siemens 2024

Übersicht



Der Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht und vereinheitlicht die Kommunikation zwischen Maschinen- und Anlagensteuerungen auf der einen und Sensoren, Aktoren und anderen Feldgeräten auf der anderen Seite.

Die IO-Link Peripheriemodule ermöglichen den einfachen Anschluss von binären Standardsensoren und- aktoren, wobei die Signale und die Energieversorgung über IO-Link (IO-Link Master) übertragen werden.

Die IO-Link Peripheriemodule können an beliebige IO-Link-Master angeschlossen und dadurch Feldbus-unabhängige und verteilte I/O-Peripherieeinheiten aufgebaut werden. Die universelle Einsatzbarkeit der IO-Link DIQ-Peripheriemodule ermöglicht dabei zusätzliche Flexibilität.

Mit den ET 200AL IO-Link Peripheriemodulen steht ein rundes Portfolio an digitalen Eingabe-, digitalen Ausgabe- und digitalen Ein-/Ausgabe-Modulen im Design und mit den ET 200AL-Systemmerkmalen zur Verfügung.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IO-Link Digitaleingabemodule	
Schutzart IP67	
• DI 8x 24VDC, 8x M8	**6ES7141-5BF00-0BL0**
• DI 16x 24VDC, 8x M12	**6ES7141-5AH00-0BL0**
IO-Link Digitalausgabemodule	
Schutzart IP67	
• DQ 8x 24VDC/2A, 8x M12	**6ES7142-5AF00-0BL0**
IO-Link Digitalein-/ausgabemodule	
Schutzart IP67	
• DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A, 8x M8	**6ES7143-5BF00-0BL0**
• DIQ 16x24VDC/0,5A, 8x M12	**6ES7143-5AH00-0BL0**
Zubehör	
Control Connecting Cable 5 x 0,25	**6XV1801-2C**
Flexible IO-Link Leitung mit 5 Kupferadern (0,25 mm²) zum Anschluss von IO-Link Sensoren/Aktoren (IO-Link Port Class B); Meterware; Liefereinheit max 1000 m Mindestbestellmenge 20 m	
Kupplungsstecker M12	
konfektionierbar, zum Anschluss von Aktoren oder Sensoren, 5-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm², A-codiert, max. 4 A	
• gerade	**3RK1902-4BA00-5AA0**
• gewinkelt	**3RK1902-4DA00-5AA0**
Steuerleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12 Stecker gewinkelt, 5-polig, 5 x 0.34 mm², A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	
• 1,5 m	**3RK1902-4HB15-5AA0**
• 5 m	**3RK1902-4HB50-5AA0**
• 10 m	**3RK1902-4HC01-5AA0**

	Artikel-Nr.
Control Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 5-adrige Leitung, konfektioniert mit A-kodiertem, 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poligen M12-Buchse, beide Seiten mit geradem Kabelabgang, zum Anschluss von IO-Link Sensoren/Aktoren	
• 0,5 m	**6XV1801-2CE50**
• 1,0 m	**6XV1801-2CH10**
• 1,5 m	**6XV1801-2CH15**
• 2,0 m	**6XV1801-2CH20**
• 3,0 m	**6XV1801-2CH30**
• 5,0 m	**6XV1801-2CH50**
• 10 m	**6XV1801-2CN10**
• 15 m	**6XV1801-2CN15**
Power M12 Cable Connector PRO	**6GK1906-0EB00**
Anschlussbuchse für DC 24 V-Versorgungsspannung, 4-polig, L-kodiert, mit Montageanleitung, 1 Stück	
Verschlusskappe M12	**3RX9802-0AA00**
zum Schutz unbenutzter M12-Anschlüsse bei ET 200pro	
Verschlußkappe M12 für Module IP67	**3RK1901-1KA00**
Außendurchmesser 15 mm, mit O-Ring, 10 Stück	
Verschlusskappe M8	**3RK1901-1PN00**
für IP 67-Module	
Y-Kabel M12	**6ES7194-6KA00-0XA0**
zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET200, 5-polig	
Energy Cable 4 x 1,5	**6XV1801-2B**
Schleppfähige Energieleitung mit 4 Kupferadern (1,5 mm²) zum Anschluss an M12-Steckverbinder; Meterware; Liefereinheit max 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	

© Siemens 2024

IO-Link Peripheriemodule

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
M12 Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse zur DC 24 V Endgeräteversorgung	
Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6DE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6DH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6DH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6DH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6DH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6DH50**
• 10 m	**6XV1801-6DN10**
• 15 m	**6XV1801-6DN15**

	Artikel-Nr.
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse, beide Seiten 90° abgewinkelt, zur DC 24 V Endgeräteversorgung	
Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6GH50**
• 10 m	**6XV1801-6GN10**
• 15 m	**6XV1801-6GN15**
Kennzeichnungsschilder	**6ES7194-2BA00-0AA0**
10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-5BF00-0BL0**	**6ES7141-5AH00-0BL0**
	ET 200AL, IO-Link, DI 8x24VDC, 8xM8	ET 200AL, IO-Link, DI 16x24VDC, 8xM12
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	IO-Link DI 8x24VDC	IO-Link DI 16x24VDC
Engineering mit		
• IODD-Datei	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Lastspannung 1L+		
• Nennwert (DC)	24 V; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters	24 V; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	15 mA; ohne Last	20 mA; ohne Last
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters	8; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	16
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
alle Einbaulagen		
- bis 55 °C, max.	8	16
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	3 mA	3 mA
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-5BF00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DI 8x24VDC, 8xM8	**6ES7141-5AH00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DI 16x24VDC, 8xM12
IO-Link		
IO-Link Protokoll 1.1	Ja	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	38,4 kBaud (COM2)	38,4 kBaud (COM2)
Zykluszeit, min.	2,1 ms	2,5 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	1 byte	2 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	0 byte	0 byte
unterstützte IO-Link Profile	allgemeines Profil	allgemeines Profil
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m	20 m
Anschluss der IO-Link Devices		
• Porttyp A	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen		
• Kurzschluss	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; Geberversorgung nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED		
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-30 °C	-30 °C
• max.	55 °C	55 °C
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M8, 3-polig	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für IO-Link	M12, 5-polig, A-kodiert	M12, 5-polig, A-kodiert
Maße		
Breite	30 mm	45 mm
Höhe	159 mm	159 mm
Tiefe	40 mm	40 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	124 g	155 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-5AF00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	IO-Link DQ 8x24VDC/2A
Engineering mit	
• IODD-Datei	Ja
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V; Versorgung über Stecker M12 L-kodiert
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	12 mA; ohne Last
aus Lastspannung 2L+, max.	8 A; Maximalwert
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	8
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-47 V)
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	10 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	12 Ω
• obere Grenze	4 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A (45 °C); 1 A (55 °C)
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz; 0,25 Hz bei 25 °C
• bei Lampenlast, max.	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	8 A
IO-Link	
IO-Link Protokoll 1.1	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	38,4 kBaud (COM2)
Zykluszeit, min.	2,1 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	0 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	1 byte
unterstützte IO-Link Profile	allgemeines Profil
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m
Anschluss der IO-Link Devices	
• Porttyp A	Ja

Artikelnummer	**6ES7142-5AF00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DQ 8x24VDC/2A, 8xM12
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED	
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C
• max.	55 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für IO-Link	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	45 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	168 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-5BF00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A	**6ES7143-5AH00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DIQ 16x24VDC/0,5A
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	IO-Link DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A	IO-Link DIQ 16x24VDC/0,5A
Engineering mit		
• IODD-Datei	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Lastspannung 1L+		
• Nennwert (DC)	24 V; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters	24 V; Versorgung aus 1Us+ des IO-Link Masters
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V; Versorgung aus 2UA+ des IO-Link Masters	24 V; Versorgung aus 2UA+ des IO-Link Masters
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	15 mA; ohne Last	20 mA; ohne Last
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A; Maximalwert	4 A; Maximalwert
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8; Versorgung aus 2UA+ des IO-Link Masters	8; Versorgung aus 2UA+ des IO-Link Masters
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	4; parametrierbar als DIQ	16; parametrierbar als DIQ
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
alle Einbaulagen		
- bis 55 °C, max.	4	16
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	3 mA	3 mA
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	8; 4 DQ fest, 4 DIQ parametrierbar	16; parametrierbar als DIQ
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-50 V)	2L+ (-50 V)
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)	L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA	0,5 mA
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Modul, max.	4 A	4 A
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-5BF00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A	**6ES7143-5AH00-0BL0** ET 200AL, IO-Link, DIQ 16x24VDC/0,5A
IO-Link		
IO-Link Protokoll 1.1	Ja	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	38,4 kBaud (COM2)	38,4 kBaud (COM2)
Zykluszeit, min.	2,4 ms	3 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	1 byte	2 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	1 byte	2 byte
unterstützte IO-Link Profile	allgemeines Profil	allgemeines Profil
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m	20 m
Anschluss der IO-Link Devices		
• Porttyp B	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen		
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M; Geberversorgung nach M; modulweise	Ja; Ausgänge nach M; Geberversorgung nach M; modulweise
Diagnoseanzeige LED		
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Moduldiagnose	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
Potenzialtrennung		
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-30 °C	-30 °C
• max.	55 °C	55 °C
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M8, 3-polig	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für IO-Link	M12, 5-polig, A-kodiert	M12, 5-polig, A-kodiert
Maße		
Breite	30 mm	45 mm
Höhe	159 mm	159 mm
Tiefe	40 mm	40 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	125 g	157 g

© Siemens 2024

Übersicht

- Vorkonfektionierte Leitungen in verschiedenen Ausführungen und Längen:
  - Für die Verbindung der Interfacemodule und Peripheriemodule über den internen Rückwandbus (ET-Connection).
  - Für die Spannungsversorgung.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AA0**
PUR-Leitung, beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker	
0,19 m	**6ES7194-2MH02-0AA0**
0,3 m	**6ES7194-2MH03-0AA0**
1 m	**6ES7194-2MH10-0AA0**
2 m	**6ES7194-2MH20-0AA0**
5 m	**6ES7194-2MH50-0AA0**
10 m	**6ES7194-2MN10-0AA0**
15 m	**6ES7194-2MN15-0AA0**
PUR-Leitung, beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2MH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2MH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2MH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2MH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2MN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2MN15-0AB0**
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Stecker, gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-0AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-0AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-0AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AB0**
Einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2LH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-0AC0**
PUR-Leitung, einseitig konfektioniert, 1 M8-Stecker	
2 m	**6ES7194-2MH20-0AC0**
5 m	**6ES7194-2MH50-0AC0**
10 m	**6ES7194-2MN10-0AC0**
15 m	**6ES7194-2MN15-0AC0**

	Artikel-Nr.
Verbindungsleitung für Busleitung für Rückwandbus (ET-Connection)	
4-polig, geschirmt	
Beidseitig konfektioniert, 2 M8-Buchsen, 0,2 m	**6ES7194-2LH02-0AD0**
PUR-Leitung, beidseitig konfektioniert, 2 M8-Buchsen, 0,2 m	**6ES7194-2MH02-0AD0**
Powerleitung M8	
4-polig	
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2LH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AA0**
PUR-Leitung, beidseitig konfektioniert, M8-Stecker und M8-Buchse	
0,19 m	**6ES7194-2MH02-1AA0**
0,3 m	**6ES7194-2MH03-1AA0**
1 m	**6ES7194-2MH10-1AA0**
2 m	**6ES7194-2MH20-1AA0**
5 m	**6ES7194-2MH50-1AA0**
10 m	**6ES7194-2MN10-1AA0**
15 m	**6ES7194-2MN15-1AA0**
Beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2LH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2LH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2LH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AB0**
PUR-Leitung, beidseitig konfektioniert, M8-Stecker gewinkelt und M8-Buchse gewinkelt	
0,3 m	**6ES7194-2MH03-1AB0**
1 m	**6ES7194-2MH10-1AB0**
2 m	**6ES7194-2MH20-1AB0**
5 m	**6ES7194-2MH50-1AB0**
10 m	**6ES7194-2MN10-1AB0**
15 m	**6ES7194-2MN15-1AB0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2LH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2LH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2LN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2LN15-1AC0**
PUR-Leitung, einseitig konfektioniert, M8-Buchse	
2 m	**6ES7194-2MH20-1AC0**
5 m	**6ES7194-2MH50-1AC0**
10 m	**6ES7194-2MN10-1AC0**
15 m	**6ES7194-2MN15-1AC0**

	Artikel-Nr.
M8-Stecker für ET-Connection	**6ES7194-2AB00-0AA0**
4-polig, geschirmt	
M8-Powerstecker	
Stifteinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AA00-0AA0**
Buchseneinsatz, 4-polig	**6ES7194-2AC00-0AA0**
ET-Connection FastConnect Stripping Tool	**6ES7194-2KA00-0AA0**
Abisolierwerkzeug für das Abisolieren der ET-Connection-Busleitung	

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH02-0AA0** Busleitung ET-Connection, 0,19m	**6ES7194-2LH03-0AA0** Busleitung ET-Connection, 0,3m	**6ES7194-2LH10-0AA0** Busleitung ET-Connection, 1,0M	**6ES7194-2LH20-0AA0** Busleitung ET-Connection, 2,0M	**6ES7194-2LH50-0AA0** Busleitung ET-Connection, 5,0M	**6ES7194-2LN10-0AA0** Busleitung ET-Connection, 10m	**6ES7194-2LN15-0AA0** Busleitung ET-Connection, 15m
Allgemeine Informationen							
Produkttyp-Bezeichnung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse							
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport							
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen							
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	0,19 m	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH02-0AA0**	**6ES7194-2LH03-0AA0**	**6ES7194-2LH10-0AA0**	**6ES7194-2LH20-0AA0**	**6ES7194-2LH50-0AA0**	**6ES7194-2LN10-0AA0**	**6ES7194-2LN15-0AA0**
	Busleitung ET-Connection, 0,19m	Busleitung ET-Connection, 0,3m	Busleitung ET-Connection, 1,0M	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0M	Busleitung ET-Connection, 10m	Busleitung ET-Connection, 15m
Anzahl der Biegezyklen	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material							
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Material der Aderisolierung	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Materialeigenschaft							
• halogenfrei	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2MH02-0AA0**	**6ES7194-2MH03-0AA0**	**6ES7194-2MH10-0AA0**	**6ES7194-2MH20-0AA0**	**6ES7194-2MH50-0AA0**	**6ES7194-2MN10-0AA0**	**6ES7194-2MN15-0AA0**
	Busleitung ET-Connection, 0,19m	Busleitung ET-Connection, 0,3M	Busleitung ET-Connection, 1,0M	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0M	Busleitung ET-Connection, 10M	Busleitung ET-Connection, 15m
Allgemeine Informationen							
Produkttyp-Bezeichnung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse							
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport							
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2MH02-0AA0**	**6ES7194-2MH03-0AA0**	**6ES7194-2MH10-0AA0**	**6ES7194-2MH20-0AA0**	**6ES7194-2MH50-0AA0**	**6ES7194-2MN10-0AA0**	**6ES7194-2MN15-0AA0**
	Busleitung ET-Connection, 0,19m	Busleitung ET-Connection, 0,3M	Busleitung ET-Connection, 1,0M	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0M	Busleitung ET-Connection, 10M	Busleitung ET-Connection, 15m
Leitungen							
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	0,19 m	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Anzahl der Biegezyklen	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material							
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Material der Aderisolierung	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Materialeigenschaft							
• halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH03-0AB0**	**6ES7194-2LH10-0AB0**	**6ES7194-2LH20-0AB0**	**6ES7194-2LH50-0AB0**	**6ES7194-2LN10-0AB0**	**6ES7194-2LN15-0AB0**
	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 0,3m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 1,0M	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 2,0M	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 5,0M	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 10m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 15m
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen						
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Anzahl der Biegezyklen	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH03-0AB0**	**6ES7194-2LH10-0AB0**	**6ES7194-2LH20-0AB0**	**6ES7194-2LH50-0AB0**	**6ES7194-2LN10-0AB0**	**6ES7194-2LN15-0AB0**
	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 0,3m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 1,0M	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 2,0M	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 5,0M	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 10m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 15m
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material						
Abgangsart	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Material der Aderisolierung	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Materialeigenschaft						
• halogenfrei	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2MH03-0AB0**	**6ES7194-2MH10-0AB0**	**6ES7194-2MH20-0AB0**	**6ES7194-2MH50-0AB0**	**6ES7194-2MN10-0AB0**	**6ES7194-2MN15-0AB0**
	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 0,3m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 1,0m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 2,0m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 5,0m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 10m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 15m
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, gewinkelt, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen						
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2MH03-0AB0**	**6ES7194-2MH10-0AB0**	**6ES7194-2MH20-0AB0**	**6ES7194-2MH50-0AB0**	**6ES7194-2MN10-0AB0**	**6ES7194-2MN15-0AB0**
	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 0,3m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 1,0m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 2,0m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 5,0m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 10m	Busleitung ET-Connection, gewinkelt 15m
Anzahl der Biegezyklen	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	1 000 000; schleppket-tentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleuni-gung von 4 m/s²	
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material						
Abgangsart	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Material der Aderisolierung	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Materialeigenschaft						
• halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2LH20-0AC0**	**6ES7194-2LH50-0AC0**	**6ES7194-2LN10-0AC0**	**6ES7194-2LN15-0AC0**
	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0M	Busleitung ET-Connection, 10m	Busleitung ET-Connection, 15m
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport				
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen				
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH20-0AC0**	**6ES7194-2LH50-0AC0**	**6ES7194-2LN10-0AC0**	**6ES7194-2LN15-0AC0**
	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0M	Busleitung ET-Connection, 10m	Busleitung ET-Connection, 15m
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Anzahl der Biegezyklen	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material				
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PVC	PVC	PVC
Material der Aderisolierung	PE	PE	PE	PE
Materialeigenschaft				
• halogenfrei	Nein	Nein	Nein	Nein
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2MH20-0AC0**	**6ES7194-2MH50-0AC0**	**6ES7194-2MN10-0AC0**	**6ES7194-2MN15-0AC0**
	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0m	Busleitung ET-Connection, 10m	Busleitung ET-Connection, 15m
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Busleitung	Busleitung	Busleitung	Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport				
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen				
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2MH20-0AC0**	**6ES7194-2MH50-0AC0**	**6ES7194-2MN10-0AC0**	**6ES7194-2MN15-0AC0**
	Busleitung ET-Connection, 2,0M	Busleitung ET-Connection, 5,0m	Busleitung ET-Connection, 10m	Busleitung ET-Connection, 15m
Anzahl der Biegezyklen	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	1 000 000; schleppkettentauglich für 1 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²	
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material				
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PUR	PUR	PUR	PUR
Material der Aderisolierung	PE	PE	PE	PE
Materialeigenschaft				
• halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2LH02-1AA0**	**6ES7194-2LH03-1AA0**	**6ES7194-2LH10-1AA0**	**6ES7194-2LH20-1AA0**	**6ES7194-2LH50-1AA0**	**6ES7194-2LN10-1AA0**	**6ES7194-2LN15-1AA0**
	Powerleitung M8, 0,19m	Powerleitung M8, 0,3m	Powerleitung M8, 1,0M	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10m	Powerleitung M8, 15m
Allgemeine Informationen							
Produkttyp-Bezeichnung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse							
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport							
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen							
Leitungsbezeichnung	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y
Leitungslänge	0,19 m	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH02-1AA0**	**6ES7194-2LH03-1AA0**	**6ES7194-2LH10-1AA0**	**6ES7194-2LH20-1AA0**	**6ES7194-2LH50-1AA0**	**6ES7194-2LN10-1AA0**	**6ES7194-2LN15-1AA0**
	Powerleitung M8, 0,19m	Powerleitung M8, 0,3m	Powerleitung M8, 1,0M	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10m	Powerleitung M8, 15m
Anzahl der Biegezyklen	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Farbe des Kabelmantels	grau	grau	grau	grau	grau	grau	grau
Farbe der Aderisolierung der Energieader	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz
Gewicht pro Länge	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km
Mechanik/Material							
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Material der Aderisolierung	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materialeigenschaft							
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2MH02-1AA0**	**6ES7194-2MH03-1AA0**	**6ES7194-2MH10-1AA0**	**6ES7194-2MH20-1AA0**	**6ES7194-2MH50-1AA0**	**6ES7194-2MN10-1AA0**	**6ES7194-2MN15-1AA0**
	Powerleitung M8, 0,19M	Powerleitung M8, 0,3M	Powerleitung M8, 1,0M	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10M	Powerleitung M8, 15M
Allgemeine Informationen							
Produkttyp-Bezeichnung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse							
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport							
• min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen							
Leitungsbezeichnung	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²
Leitungslänge	0,19 m	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2MH02-1AA0**	**6ES7194-2MH03-1AA0**	**6ES7194-2MH10-1AA0**	**6ES7194-2MH20-1AA0**	**6ES7194-2MH50-1AA0**	**6ES7194-2MN10-1AA0**	**6ES7194-2MN15-1AA0**
	Powerleitung M8, 0,19M	Powerleitung M8, 0,3M	Powerleitung M8, 1,0M	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10M	Powerleitung M8, 15M
Außendurchmesser der Aderisolierung	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm
Anzahl der Biegezyklen	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Farbe des Kabelmantels	grau	grau	grau	grau	grau	grau	grau
Farbe der Aderisolierung der Energieader	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz
Gewicht pro Länge	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km
Mechanik/Material							
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR
Material der Aderisolierung	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materialeigenschaft							
• halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2LH03-1AB0**	**6ES7194-2LH10-1AB0**	**6ES7194-2LH20-1AB0**	**6ES7194-2LH50-1AB0**	**6ES7194-2LN10-1AB0**	**6ES7194-2LN15-1AB0**
	Powerleitung M8, gewinkelt, 0,3m	Powerleitung M8, gewinkelt, 1,0M	Powerleitung M8, gewinkelt, 2,0M	Powerleitung M8, gewinkelt, 5,0M	Powerleitung M8, gewinkelt, 10m	Powerleitung M8, gewinkelt, 15m
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen						
Leitungsbezeichnung	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y
Leitungslänge	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH03-1AB0**	**6ES7194-2LH10-1AB0**	**6ES7194-2LH20-1AB0**	**6ES7194-2LH50-1AB0**	**6ES7194-2LN10-1AB0**	**6ES7194-2LN15-1AB0**
	Powerleitung M8, gewinkelt, 0,3m	Powerleitung M8, gewinkelt, 1,0M	Powerleitung M8, gewinkelt, 2,0M	Powerleitung M8, gewinkelt, 5,0M	Powerleitung M8, gewinkelt, 10m	Powerleitung M8, gewinkelt, 15m
Außendurchmesser des Innenleiters	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm
Anzahl der Biegezyklen	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s^2	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s^2	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s^2	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s^2	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s^2	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s^2
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Farbe des Kabelmantels	grau	grau	grau	grau	grau	grau
Farbe der Aderisolierung der Energieader	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz
Gewicht pro Länge	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km
Mechanik/Material						
Abgangsart	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Material der Aderisolierung	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materialeigenschaft						
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2MH03-1AB0**	**6ES7194-2MH10-1AB0**	**6ES7194-2MH20-1AB0**	**6ES7194-2MH50-1AB0**	**6ES7194-2MN10-1AB0**	**6ES7194-2MN15-1AB0**
	Powerleitung M8, gewinkelt, 0,3m	Powerleitung M8, gewinkelt, 1,0m	Powerleitung M8, gewinkelt, 2,0m	Powerleitung M8, gewinkelt, 5,0m	Powerleitung M8, gewinkelt, 10m	Powerleitung M8, gewinkelt, 15m
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit je einem 4-poligen M8-Stiftstecker / Buchsenstecker, gewinkelt
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen						
Leitungsbezeichnung	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm^2	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm^2	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm^2	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm^2	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm^2	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm^2
Leitungslänge	0,3 m	1 m	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4	4	4

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2MH03-1AB0**	**6ES7194-2MH10-1AB0**	**6ES7194-2MH20-1AB0**	**6ES7194-2MH50-1AB0**	**6ES7194-2MN10-1AB0**	**6ES7194-2MN15-1AB0**
	Powerleitung M8, gewinkelt, 0,3m	Powerleitung M8, gewinkelt, 1,0m	Powerleitung M8, gewinkelt, 2,0m	Powerleitung M8, gewinkelt, 5,0m	Powerleitung M8, gewinkelt, 10m	Powerleitung M8, gewinkelt, 15m
Außendurchmesser des Innenleiters	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm
Anzahl der Biegezyklen	2 000 000; schleppket-tentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleuni-gung von 5 m/s²	2 000 000; schleppket-tentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleuni-gung von 5 m/s²	2 000 000; schleppket-tentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleuni-gung von 5 m/s²	2 000 000; schleppket-tentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleuni-gung von 5 m/s²	2 000 000; schleppket-tentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleuni-gung von 5 m/s²	2 000 000; schleppket-tentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleuni-gung von 5 m/s²
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Farbe des Kabelmantels	grau	grau	grau	grau	grau	grau
Farbe der Aderisolierung der Energieader	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz
Gewicht pro Länge	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km
Mechanik/Material						
Abgangsart	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang	90 Grad Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR
Material der Aderisolierung	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materialeigenschaft						
• halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2LH20-1AC0**	**6ES7194-2LH50-1AC0**	**6ES7194-2LN10-1AC0**	**6ES7194-2LN15-1AC0**
	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10m	Powerleitung M8, 15m
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport				
• min.	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen				
Leitungsbezeichnung	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y	4 Li9Y 0,50 mm² Y
Leitungslänge	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2LH20-1AC0**	**6ES7194-2LH50-1AC0**	**6ES7194-2LN10-1AC0**	**6ES7194-2LN15-1AC0**
	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10m	Powerleitung M8, 15m
Anzahl der Biegezyklen	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²	2 500 000; schleppkettentauglich für 2,5 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 52 mm, einer Geschwindigkeit von 3 m/s und einer Beschleunigung von 10 m/s²
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Farbe des Kabelmantels	grau	grau	grau	grau
Farbe der Aderisolierung der Energieader	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz
Gewicht pro Länge	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km
Mechanik/Material				
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PVC	PVC	PVC
Material der Aderisolierung	PP	PP	PP	PP
Materialeigenschaft				
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2MH20-1AC0**	**6ES7194-2MH50-1AC0**	**6ES7194-2MN10-1AC0**	**6ES7194-2MN15-1AC0**
	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10M	Powerleitung M8, 15M
Allgemeine Informationen				
Produkttyp-Bezeichnung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung	Powerleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker	Flexible Steckleitung (4-adrig), einseitig konfektioniert mit 1x M8-Buchsenstecker
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse				
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport				
• min.	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
• max.	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Leitungen				
Leitungsbezeichnung	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²	LIF9Y11YFHF 4x 0,50 mm²
Leitungslänge	2 m	5 m	10 m	15 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm	1,46 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm
Anzahl der Biegezyklen	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²	2 000 000; schleppkettentauglich für 2 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 51 mm, einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von 5 m/s²
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2MH20-1AC0**	**6ES7194-2MH50-1AC0**	**6ES7194-2MN10-1AC0**	**6ES7194-2MN15-1AC0**
	Powerleitung M8, 2,0M	Powerleitung M8, 5,0M	Powerleitung M8, 10M	Powerleitung M8, 15M
Farbe des Kabelmantels	grau	grau	grau	grau
Farbe der Aderisolierung der Energieader	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz	weiß / braun / blau / schwarz
Gewicht pro Länge	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km	44 kg/km
Mechanik/Material				
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR	PE-PUR
Material der Aderisolierung	PP	PP	PP	PP
Materialeigenschaft				
• halogenfrei	Ja	Ja	Ja	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja	Ja	Ja

Artikelnummer	**6ES7194-2LH02-0AD0**	**6ES7194-2MH02-0AD0**
	Verbindungsleitung ET-Connection 0,2m	Verbindungsleitung ET-Connection 0,2m
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Verbindungsleitung für Busleitung	Verbindungsleitung für Busleitung
Produktbeschreibung	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Buchse, 4-polig, geschirmt	Flexible Steckleitung (4-adrig), beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Buchse, 4-polig, geschirmt
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von zwei Busleitungen ET-CONNECTION	zur Verbindung von zwei Busleitungen ET-CONNECTION
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	80 °C	80 °C
Leitungen		
Leitungsbezeichnung	2Y(ST)CY 1x4x0.5/1.0-100-GN	2Y(ST)C11Y 2x2x0.5/1.0-100-GN
Ausführung des Schirms	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten	Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Leitungslänge	0,2 m	0,2 m
Anzahl der elektrischen Adern	4	4
Außendurchmesser des Innenleiters	0,5 mm	0,5 mm
Außendurchmesser der Aderisolierung	1 mm	1 mm
Außendurchmesser des Kabelmantels	5 mm	5 mm
zulässiger Biegeradius einmaliges Biegen, min.	20 mm	20 mm
zulässiger Biegeradius mehrmaliges Biegen, min.	40 mm	40 mm
Biegeradius bei ständigem Biegen	100 mm	100 mm
Farbe des Kabelmantels	grün	grün
Farbe der Aderisolierung der Datenadern	weiß / gelb / blau / orange	weiß / gelb / blau / orange
Gewicht pro Länge	34 kg/km	34 kg/km
Mechanik/Material		
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Kabelmantels	PVC	PUR
Material der Aderisolierung	PE	PE
Materialeigenschaft		
• halogenfrei	Nein	Ja
• silikonfrei	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-2AA00-0AA0**	**6ES7194-2AC00-0AA0**
	M8 Powerstecker	M8 Powerstecker, Buchse
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	Power-Stecker	Power-Stecker
Produktbeschreibung	M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, 4-polig, Kunststoffausführung	M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, Buchseneinsatz, 4-polig, Kunststoffausführung
Eignung zur Verwendung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung	zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	85 °C	85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	85 °C	85 °C
Anschlusstechnik		
Steckertyp	M8, 4-polig	M8, 4-polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Netzzuleitung	Schraubklemmen	Schraubklemmen
• anschließbarer Leiterquerschnitt für Netzzuleitung, min.	0,14 mm^2	0,14 mm^2
• anschließbarer Leiterquerschnitt für Netzzuleitung, max.	0,5 mm^2	0,5 mm^2
• anschließbarer Leiterquerschnitt bei AWG-Leitungen, min.	26	26
• anschließbarer Leiterquerschnitt bei AWG-Leitungen, max.	20	20
verwendbar für Kabeldurchmesser, min.	4 mm	4 mm
verwendbar für Kabeldurchmesser, max.	5,5 mm	5,5 mm
Mechanik/Material		
Abgangsart	180° Kabelabgang	180° Kabelabgang
Material des Gehäuses	Kunststoff	Kunststoff
Maße		
Breite	14 mm	14 mm
Tiefe	47 mm	47 mm

Artikelnummer	**6ES7194-2AB00-0AA0**
	M8 Stecker ET-Connection
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlussstecker
Produktbeschreibung	M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, 4-polig, Metallausführung
Eignung zur Verwendung	zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67

Artikelnummer	**6ES7194-2AB00-0AA0**
	M8 Stecker ET-Connection
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Mechanik/Material	
Abgangsart	180° Kabelabgang
Material des Gehäuses	Metall
Maße	
Breite	14 mm
Tiefe	47 mm

© Siemens 2024

Übersicht

- Kennzeichnungsschilder zur Kanal-, Modul- und Steckplatzkennzeichnung von ET 200AL-Komponenten
- Einsetzbar für Interfacemodul und Peripheriemodul

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Kennzeichnungsschilder 10 x 5 mm, RAL 9016; 5 Rahmen mit jeweils 40 Schildern	**6ES7194-2BA00-0AA0**

© Siemens 2024

SIMATIC ET 200eco PN

Übersicht



SIMATIC ET 200eco PN Video
https://players.brightcove.net/1813624294001/70fecf0f-fbad-4fad-a077-d0e26af4d84c_default/index.html?videoId=6187718828001



- Kompakte Blockperipherie zur Verarbeitung von digitalen, fehlersicher digitalen, analogen und IO-Link Signalen zum Anschluss an Bussysteme mit Ethernet-basierten Protokollen PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
- Schaltschrankloser Aufbau in Schutzart IP65/67/69K mit M12-Anschlusstechnik
- Sehr robustes und widerstandsfähiges Metallgehäuse
- Gehäuseform der Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodierten Powerstecker
  - 45 mm x 200 mm x 48 mm (B x H x T) mit 8 x M12 für digitale Signale sowie IO-Link
- Gehäuseform der Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodierten Powerstecker
  - 30 mm x 200 mm x 37 mm (B x H x T) mit 4 x M12 für digitale Signale sowie IO-Link
  - 60 mm x 175 mm x 37 mm (B x H x T) mit 8 x M12 für digitale und fehlersicher digitale Signale sowie IO-Link
  - 60 mm x 175 mm x 37 mm (B x H x T) mit 4 x M12 bzw. 8 x M12 für analoge Signale
- Feldbus-Anschluss: 2 x M12-D kodiert und automatische PROFINET-Adressvergabe
- Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
- LLDP-Nachbarschaftserkennung für topologische Projektierung
- Fast Startup (Hochlauf innerhalb von ca. 0,5 s)
- Kanalgenaue Diagnose-, Identifikations- und Maintenance-Daten IM0 ... IM3
- Firmware Update
- Umgebungstemperaturbereich -40 °C bis 60 °C
- Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen in den Zonen 2 und 22
- Einsetzbar im Außenbereich (Outdoor)
- Erhöhung der Verfügbarkeit der Kommunikation durch Media Redundancy Protocol (MRP) an PROFINET sowie Betrieb an S7-1500 R/H bzw. S7-400H mittels S2 Redundanz
- Varianten der Peripheriegeräte mit M12-L kodierten Powerstecker:
  - DI 8
  - DI 16
  - DQ 8 (0,5A)
  - DQ 8 (2A)
  - DIQ 16 (0.5A/2A)
  - 8 IO-Link + DI 4
  - 8 IO-Link + DIQ 8
  - 4 IO-Link + DIQ 12
  - AI 8 (TC, RTD)
  - AIQ 8 (U, I)
  - TM PosInput 2
- Varianten der Peripheriegeräte mit M12-A kodierten Powerstecker:
  - 8 DI
  - 16 DI
  - 8 DO (2 A)
  - 8 DO (1,3 A)
  - 8 DO (0,5 A)
  - 16 DO (1,3 A)
  - 8 DI/DO (1,3 A)
  - 8 F-DI/3 F-DO (2 A)
  - 8 AI (U, I, TC, RTD)
  - 8 AI (TC, RTD)
  - 4 AO (U, I)
  - 4 IO-Link
  - 4 IO-Link + 8 DI + 4 DO (1,3 A)

© Siemens 2024

Übersicht



- Digitale Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodiertem Powerstecker und 45 mm Breite
  - 8 digitale Eingangssignale mit 8xM12-Anschluss
  - 16 digitale Eingangssignale mit 8xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ausgangssignale 8-kanaliges digitales Ausgabemodul 0,5A mit 8xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ausgangssignale 2A mit 8xM12-Anschluss
  - 16 digitale Ein-/ Ausgangssignale 0,5A/2A mit 8xM12-Anschluss



- Digitale Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker und 60 mm Breite
  - 8 digitale Eingangssignale mit 8xM12-Anschluss
  - 16 digitale Eingangssignale mit 8xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ausgangssignale 1,3 A mit 8xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ausgangssignale 2 A mit 8xM12-Anschluss
  - 16 digitale Ausgangssignale 1,3 A mit 8xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ein-/ Ausgangssignale 1,3 A mit 8xM12-Anschluss



- Digitale Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker und 30 mm Breite
  - 8 digitale Eingangssignale mit 4xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ausgangssignale 0,5 A mit 4xM12-Anschluss
  - 8 digitale Ausgangssignale 1,3 A mit 4xM12-Anschluss

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
ET 200eco PN Digitaleingabemodule	
mit M12-L kodiertem Powerstecker	
• DI 8 x 24 V DC; 8 x M12, Einzel- und Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7141-6BG00-0BB0**
• DI 16 x 24 V DC; 8 x M12, Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7141-6BH00-0BB0**
mit M12-A kodiertem Powerstecker	
• 8 DE DC 24 V; 4 x M12, Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7141-6BF00-0AB0**
• 8 DE DC 24 V; 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7141-6BG00-0AB0**
• 16 DE DC 24 V; 8 x M12, Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7141-6BH00-0AB0**
ET 200eco PN Digitalausgabemodule	
mit M12-L kodiertem Powerstecker	
• DQ 8 x 24 V DC/0,5 A; 8 x M12, Einzel- und Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7142-6BG00-0BB0**
• DQ 8 x 24 V DC/2 A; 8 x M12, Einzel- und Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7142-6BR00-0BB0**
mit M12-A kodiertem Powerstecker	
• 8 DA DC 24 V/0,5 A; 4 x M12, Doppelbelegung, 1 Lastspannungsversorgung DA; Schutzart IP67	**6ES7142-6BF50-0AB0**
• 8 DA DC 24 V/1,3 A; 4 x M12, Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7142-6BF00-0AB0**
• 8 DA DC 24 V/1,3 A; 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7142-6BG00-0AB0**
• 8 DA DC 24 V/2 A; 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7142-6BR00-0AB0**
• 16 DA DC 24 V/1,3 A; 8 x M12, Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7142-6BH00-0AB0**
ET 200eco PN Digitalein-/ ausgabemodule	
mit M12-L kodiertem Powerstecker	
• DIQ 16 x 24 V DC/0,5 A/2 A; Doppelbelegung, Schutzart IP67	**6ES7143-6BH00-0BB0**
mit M12-A kodiertem Powerstecker	
• 8 DE/DA DC 24 V/1,3 A; 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7147-6BG00-0AB0**
Zubehör	
• Spannungsverteiler PD DC 24V; 1 X 7/8“, 4 X M12	**6ES7148-6CB00-0AA0**
• Terminalblock für ET 200eco PN, 10 A Schneidklemmen	**6ES7194-6CA00-0AA0**
• Ersatzsicherungen für Terminalblock, 10 Stück	**6ES7194-6HB00-0AA0**
• Montageschiene 0,5 m	**6ES7194-6GA00-0AA0**
• Profilschraube zur Montageschiene, 50 Stück	**6ES7194-6MA00-0AA0**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 12 mm, ohne O-Ring, 10 Stück	**3RX9802-0AA00**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 15 mm, mit O-Ring, 10 Stück	**3RK1901-1KA00**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 5 mm RAL9016, für Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**6ES7194-2BA00-0AA0**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 7 mm Ti-grey, für Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**3RT2900-1SB10**

	Artikel-Nr.
PROFINET M12 Anschlussstecker, konfektionierbar	
Stecker für PROFINET, 4-adrig, geschirmt	**3RK1902-2DA00**
IE M12 Plug PRO Steckverbinder	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA8**
IE FC M12-Stecker PRO Steckverbinder, konfekionierbar	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
M12 Anschlussstecker für Lastversorgung DC 24 V	
Anschlussbuchse zur Einspeisung von DC 24 V; 4 polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DC10-6AA3**
Steckverbinder zur Weiterleitung der DC 24 V; 4-polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DB10-6AA3**
Power M12 Plug PRO	**6GK1906-0EA00**
Steckverbinder für DC 24 V-Versorgungsspannung, mit Montageanleitung, 4-polig, L-kodiert, 1 Stück	
Power M12 Cable Connector PRO	**6GK1906-0EB00**
Anschlussbuchse für DC 24 V-Versorgungsspannung, 4-polig, L-kodiert, mit Montageanleitung, 1 Stück	
Kupplungsstecker M12	
konfektionierbar, zum Anschluss von Aktoren oder Sensoren, 5-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm^2, A-codiert, max. 4 A	
• gerade	**3RK1902-4BA00-5AA0**
• gewinkelt	**3RK1902-4DA00-5AA0**
Kupplungsbuchse M12	**3RK1902-4CA00-4AA0**
4-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm^2, A-codiert, max. 4 A, gewinkelt	
PROFINET Busleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12, D-codiert, 4-adrig, geschirmt	
• 3 m	**3RK1902-2HB30**
• 5 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE Connecting Cable M12-90/M12-90	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert) bis max. 85 m, Schutzart IP65/IP67, Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1870-8GE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8GE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8GH10**
• 1, 5 m	**6XV1870-8GH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8GH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8GH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8GH50**
• 10 m	**6XV1870-8GN10**
• 15 m	**6XV1870-8GN15**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit M12-Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug, Schutzart IP65/IP67 Länge:	
• 2,0 m	**6XV1871-5TH20**
• 3,0 m	**6XV1871-5TH30**
• 5,0 m	**6XV1871-5TH50**
• 10 m	**6XV1871-5TN10**
• 15 m	**6XV1871-5TN15**
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Robust Food Cable 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP69 Länge:	
• 1,0 m	**6XV1881-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1881-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1881-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1881-5AH50**
Y-Kabel M12	
zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200, 5-polig	**6ES7194-6KA00-0XA0**
Steuerleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12 Stecker gewinkelt, 5-polig, 5 x 0.34 mm^2, A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	
• 1,5 m	**3RK1902-4HB15-5AA0**
• 5 m	**3RK1902-4HB50-5AA0**
• 10 m	**3RK1902-4HC01-5AA0**
konfektioniert, 1 x M12 Kabeldose gerade, 1 x M12 Stecker gerade, 3 x 0,34 mm^2, A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	**3RK1902-4PB15-3AA0**
IO-Link Steckleitungen	
zwischen IO-Link-Master und Reader, beidseitig mit M12-Stecker, 4-polig	
• 5 m	**6GT2891-4MH50**
• 10 m	**6GT2891-4MN10**
Energy Cable 4 x 1,5	**6XV1801-2B**
Schleppfähige Energieleitung mit 4 Kupferadern (1,5 mm^2) zum Anschluss an M12-Steckverbinder; Meterware; Liefereinheit max 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	

	Artikel-Nr.
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung der ET 200 mit DC 24 V; Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1801-5GE30**
• 0,5 m	**6XV1801-5GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-5GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-5GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-5GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5GH50**
• 10 m	**6XV1801-5GN10**
• 15 m	**6XV1801-5GN15**
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse, beide Seiten 90° abgewinkelt, zur DC 24 V Endgeräteversorgung Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6GH50**
• 10 m	**6XV1801-6GN10**
• 15 m	**6XV1801-6GN15**
M12 Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse zur DC 24 V Endgeräteversorgung Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6DE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6DH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6DH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6DH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6DH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6DH50**
• 10 m	**6XV1801-6DN10**
• 15 m	**6XV1801-6DN15**
M12 Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung von IP69 Komponenten mit DC 24 V; Länge:	
• 1,0 m	**6XV1801-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1801-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5AH50**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DI 8x24VDC, M12-L	**6ES7141-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DI 16x24VDC, M12-L
Allgemeine Informationen		
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V17 mit HSP 0363	ab STEP 7 V17 mit HSP 0363
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.x	GSDML V2.3.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.3 SP1	ab V1.3 SP1
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Nein
• MSI	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Lastspannung 1L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	85 mA; ohne Last	90 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	12 A; Maximalwert	12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	12 A; Maximalwert	12 A; Maximalwert
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8	8
Hardware-Ausbau		
Submodule		
• konfigurierbare Submodule, max.	2	2
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	16
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja
M/P-lesend	P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
alle Einbaulagen		
- bis 60 °C, max.	8	16
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,4 mA	2,4 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
Leitungslänge		
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DI 8x24VDC, M12-L	**6ES7141-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DI 16x24VDC, M12-L
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik		
• M12-Port	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
M12-Port		
• Autonegotiation	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle		
PROFINET IO	Ja	Ja
PROFIsafe	Nein	Nein
EtherNet/IP	Ja	Ja
Modbus TCP	Ja	Ja
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- IRT	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja	Ja
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
EtherNet/IP		
Dienste		
- CIP Implicit Messaging	Ja	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja	Ja
- CIP Safety	Nein	Nein
- Shared Device	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2	2
Aktualisierungszeiten		
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms	2 ms
Redundanzbetrieb		
- DLR (Device Level Ring)	Nein	Nein
Adressbereich		
- Adressraum je Modul, max.	20 byte	20 byte
- LargeForwardOpen (Class3)	Nein	Nein
Modbus TCP		
Dienste		
- Read Coils (Code=1)	Ja	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja	Ja
- Parameteränderung durch Master	Nein	Nein
- Modbus TCP Security Protocol	Nein	Nein
Adressraum je Station		
- Adressraum je Station, max.	20 byte	20 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum	2 byte	2 byte

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DI 8x24VDC, M12-L	**6ES7141-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DI 16x24VDC, M12-L
Aktualisierungszeit		
- I/O Request Interval	2 ms	2 ms
Verbindungen		
- Anzahl Verbindungen pro Slave	12	12
Offene IE-Kommunikation		
• TCP/IP	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja
• ARP	Ja	Ja
Taktsynchronität		
Äquidistanz	Ja	Ja
kleinster Takt	250 µs	250 µs
größter Takt	4 ms	4 ms
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
- parametrierbar	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; DI, Eingangsstrom < 0,3 mA, je Kanal	Ja; DI, Eingangsstrom < 0,3 mA, je Kanal
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja; je Kanalgruppe	Ja; je Kanalgruppe
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; grüne LED; nur Link	Ja; grüne LED; nur Link
Potenzialtrennung		
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67/69K	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-6BG00-0BB0**	**6ES7141-6BH00-0BB0**
	ET 200eco PN, DI 8x24VDC, M12-L	ET 200eco PN, DI 16x24VDC, M12-L
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	60 °C	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert	M12, 4-polig, L-kodiert
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	200 mm	200 mm
Tiefe	48 mm	48 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	780 g	780 g

Artikelnummer	**6ES7141-6BF00-0AB0**	**6ES7141-6BG00-0AB0**	**6ES7141-6BH00-0AB0**
	ET 200eco PN, 8DI, DC24V, 4xM12	ET 200eco PN, 8DI, DC24V, 8xM12	ET 200eco PN, 16DI, DC24V, 8xM12
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, typ.	100 mA	100 mA	100 mA
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	4 A	4 A	4 A
Geberversorgung			
Anzahl Ausgänge	4	8	8
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8	8	16
• in Gruppen zu	2	1	2
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge			
alle Einbaulagen			
- bis 60 °C, max.	8	8	16
Eingangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom			
• für Signal "1", typ.	7 mA	7 mA	7 mA
Leitungslänge			
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m	30 m
Geber			
Anschließbare Geber			
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA
Schnittstellen			
Übertragungsverfahren	100BASE-TX	100BASE-TX	100BASE-TX
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1	1

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7141-6BF00-0AB0**	**6ES7141-6BG00-0AB0**	**6ES7141-6BH00-0AB0**
	ET 200eco PN, 8DI, DC24V, 4xM12	ET 200eco PN, 8DI, DC24V, 8xM12	ET 200eco PN, 16DI, DC24V, 8xM12
1. Schnittstelle			
Schnittstellenphysik			
• M12-Port	Ja	Ja	Ja
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja
Schnittstellenphysik			
M12-Port			
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle			
PROFINET IO	Ja	Ja	Ja
PROFINET CBA	Nein	Nein	Nein
PROFIsafe	Nein	Nein	Nein
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Ja	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb			
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Nein	Nein	Nein
• SNMP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja
• ping	Ja	Ja	Ja
• ARP	Ja	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja
Diagnosen			
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"
• Drahtbruch der Signalgeberleitung	Ja	Ja	Ja
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja; je Kanalgruppe	Ja; je Kanalgruppe	Ja; je Kanalgruppe
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"
Potenzialtrennung			
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein	Nein	Nein
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Maße			
Breite	30 mm	60 mm	60 mm
Höhe	200 mm	175 mm	175 mm
Tiefe	49 mm	49 mm	49 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	550 g	910 g	910 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/0,5A, M12-L	**6ES7142-6BR00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/2A, M12-L
Allgemeine Informationen		
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Ja	Ja
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V17 mit HSP 0363	ab STEP 7 V17 mit HSP 0363
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.x	GSDML V2.3.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.3 SP1	ab V1.3 SP1
Betriebsart		
• DQ	Ja	Ja
• MSO	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Lastspannung 1L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja	Ja
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	65 mA; ohne Last	65 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	12 A; Maximalwert	12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	12 A; Maximalwert	12 A; Maximalwert
Hardware-Ausbau		
Submodule		
• konfigurierbare Submodule, max.	2	2
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	8	8
P-schaltend	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. 2L+ (-52 V)	typ. -14 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	2 A
• bei induktiver Last, max.	0,5 A	2 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	10 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	12 Ω
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	2L+ (-0,8 V)	2L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA	0,2 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Modul, max.	4 A	8 A
Leitungslänge		
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/0,5A, M12-L	**6ES7142-6BR00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/2A, M12-L
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik		
• M12-Port	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
M12-Port		
• Autonegotiation	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle		
PROFINET IO	Ja	Ja
PROFIsafe	Nein	Nein
EtherNet/IP	Ja	Ja
Modbus TCP	Ja	Ja
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- IRT	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	2	2
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja	Ja
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
EtherNet/IP		
Dienste		
- CIP Implicit Messaging	Ja	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja	Ja
- CIP Safety	Nein	Nein
- Shared Device	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2	2
Aktualisierungszeiten		
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms	2 ms
Redundanzbetrieb		
- DLR (Device Level Ring)	Nein	Nein
Adressbereich		
- Adressraum je Modul, max.	20 byte	20 byte
- LargeForwardOpen (Class3)	Nein	Nein
Modbus TCP		
Dienste		
- Read Coils (Code=1)	Ja	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja	Ja
- Parameteränderung durch Master	Nein	Nein
- Modbus TCP Security Protocol	Nein	Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/0,5A, M12-L	**6ES7142-6BR00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/2A, M12-L
Adressraum je Station		
- Adressraum je Station, max.	20 byte	20 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum	2 byte	2 byte
Aktualisierungszeit		
- I/O Request Interval	2 ms	2 ms
Verbindungen		
- Anzahl Verbindungen pro Slave	12	12
Offene IE-Kommunikation		
• TCP/IP	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja
• ARP	Ja	Ja
Taktsynchronität		
Äquidistanz	Ja	Ja
kleinster Takt	250 µs	250 µs
größter Takt	4 ms	4 ms
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
- parametrierbar	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M; kanalweise	Ja; Ausgänge nach M; kanalweise
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; grüne LED; nur Link	Ja; grüne LED; nur Link
Potenzialtrennung		
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Ja	Ja
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67/69K	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS02	Ja; ab FS02

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-6BG00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/0,5A, M12-L	**6ES7142-6BR00-0BB0** ET 200eco PN, DQ 8x24VDC/2A, M12-L
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	60 °C	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert	M12, 4-polig, L-kodiert
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	200 mm	200 mm
Tiefe	48 mm	48 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	780 g	780 g

Artikelnummer	**6ES7142-6BF50-0AB0** ET 200eco PN, 8DO, DC24V/0,5A, 4xM12	**6ES7142-6BF00-0AB0** ET 200eco PN, 8DO, DC24V/1,3A, 4xM12	**6ES7142-6BG00-0AB0** ET 200eco PN, 8DO, DC24V/1,3A, 8xM12	**6ES7142-6BR00-0AB0** ET 200eco PN, 8 DO, DC24V/2A, 8xM12	**6ES7142-6BH00-0AB0** ET 200eco PN, 16DO DC24V/1,3A, 8xM12
Versorgungsspannung					
Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lastspannung 1L+					
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lastspannung 2L+					
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eingangsstrom					
Stromaufnahme, typ.	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA	100 mA
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	100 mA	4 A	4 A	4 A	4 A
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
Digitalausgaben					
Anzahl der Ausgänge	8	8	8	8	16
• in Gruppen zu	8	4	4	4	8
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. (L1+, L2+) -47 V	typ. (L1+, L2+) -47 V	typ. (L1+, L2+) -47 V	typ. (L1+, L2+) -47 V	typ. (L1+, L2+) -47 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge					
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W	5 W	10 W	5 W

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-6BF50-0AB0**	**6ES7142-6BF00-0AB0**	**6ES7142-6BG00-0AB0**	**6ES7142-6BR00-0AB0**	**6ES7142-6BH00-0AB0**
	ET 200eco PN, 8DO, DC24V/0,5A, 4xM12	ET 200eco PN, 8DO, DC24V/1,3A, 4xM12	ET 200eco PN, 8DO, DC24V/1,3A, 8xM12	ET 200eco PN, 8 DO, DC24V/2A, 8xM12	ET 200eco PN, 16DO DC24V/1,3A, 8xM12
Ausgangsstrom					
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	1,3 A; maximal	1,3 A; maximal	2 A	1,3 A; maximal
• für Signal "0" Reststrom, max.	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA	1,5 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen					
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltfrequenz					
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)					
alle Einbaulagen					
- bis 55 °C, max.		3,9 A			
- bis 60 °C, max.	4 A	2,6 A	3,9 A	3,9 A	3,9 A
Leitungslänge					
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Schnittstellen					
Übertragungsverfahren	100BASE-TX	100BASE-TX	100BASE-TX	100BASE-TX	100BASE-TX
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1	1	1	1
1. Schnittstelle					
Schnittstellenphysik					
• M12-Port		Ja			
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstellenphysik					
M12-Port					
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle					
PROFINET IO	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PROFINET CBA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PROFIsafe	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PROFINET IO-Device					
Dienste					
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Redundanzbetrieb					
Medienredundanz					
- MRP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Offene IE-Kommunikation					
• TCP/IP	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
• SNMP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• ping	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• ARP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen					
Diagnosefunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alarme					
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7142-6BF50-0AB0** ET 200eco PN, 8DO, DC24V/0,5A, 4xM12	**6ES7142-6BF00-0AB0** ET 200eco PN, 8DO, DC24V/1,3A, 4xM12	**6ES7142-6BG00-0AB0** ET 200eco PN, 8DO, DC24V/1,3A, 8xM12	**6ES7142-6BR00-0AB0** ET 200eco PN, 8 DO, DC24V/2A, 8xM12	**6ES7142-6BH00-0AB0** ET 200eco PN, 16DO DC24V/1,3A, 8xM12
Diagnosen					
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"
• Drahtbruch der Aktorleitung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"
Potenzialtrennung					
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle					
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse					
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate					
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen					
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d	PL d	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2	SIL 2	SIL 2	SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich					
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc
Anschlusstechnik					
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Maße					
Breite	30 mm	30 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Höhe	200 mm	200 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Tiefe	49 mm	49 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Gewichte					
Gewicht, ca.	550 g	550 g	910 g	910 g	910 g

Artikelnummer	**6ES7143-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
Allgemeine Informationen	
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V17 mit HSP 0363
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.3 SP1
Betriebsart	
• DI	Ja
• Zähler	Nein
• DQ	Ja
• MSI	Ja
• MSO	Ja

Artikelnummer	**6ES7143-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten ziehen an
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	90 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	12 A; Maximalwert

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
Hardware-Ausbau	
Submodule	
• konfigurierbare Submodule, max.	2
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16; parametrierbar als DIQ
• in Gruppen zu	8
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
M/P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge	
alle Einbaulagen	
- bis 60 °C, max.	16
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,4 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	30 m
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	16; parametrierbar als DIQ
• in Gruppen zu	8; 2 Lastgruppen für je 8 Ausgänge
P-schaltend	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	0,5 A: typ. 1L+ (-70 V) / 2 A: typ. (-18 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A / 2 A
• bei induktiver Last, max.	0,5 A / 2 A
• bei Lampenlast, max.	0,5 A: 5 W / 2 A: 10 W
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	0,5 A: 48 Ohm / 2 A: 12 Ohm
• obere Grenze	4 kΩ
Ausgangsspannung	
• für Signal "1", min.	1L+ (-0,8 V) / 2L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A / 2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja

Artikelnummer	**6ES7143-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A: 100 Hz / 2 A: 40 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Gruppe, max.	1L+: 2 A / 2L+: 6 A
• Strom je Modul, max.	8 A
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	30 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFIsafe	Nein
EtherNet/IP	Ja
Modbus TCP	Ja
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	2
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja
Medienredundanz	
- MRP	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7143-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
EtherNet/IP	
Dienste	
- CIP Implicit Messaging	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja
- CIP Safety	Nein
- Shared Device	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2
Aktualisierungszeiten	
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms
Redundanzbetrieb	
- DLR (Device Level Ring)	Nein
Adressbereich	
- Adressraum je Modul, max.	20 byte
- LargeForwardOpen (Class3)	Nein
Modbus TCP	
Dienste	
- Read Coils (Code=1)	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja
- Parameteränderung durch Master	Nein
- Modbus TCP Security Protocol	Nein
Adressraum je Station	
- Adressraum je Station, max.	20 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum	2 byte
Aktualisierungszeit	
- I/O Request Interval	2 ms
Verbindungen	
- Anzahl Verbindungen pro Slave	12
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
• ARP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
- parametrierbar	Ja
• Drahtbruch	Ja; DI, Eingangsstrom < 0,3 mA, je Kanal
• Kurzschluss	Ja; Ausgänge nach M und P; kanalweise
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja; je Kanalgruppe

Artikelnummer	**6ES7143-6BH00-0BB0** ET 200eco PN, DIQ 16x24VDC/2A, M12-L
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; grüne LED; nur Link
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Ja
• zwischen den Kanälen, in Gruppen zu	8
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	8 Kanäle sind potenzialgebunden und 8 Kanäle sind potenzialgetrennt zur Versorgungsspannung 1L+
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	48 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	780 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-6BG00-0AB0** ET 200eco PN, 8 DIO, DC24V/1,3A, 8xM12
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	100 mA
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	4 A
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	4 A
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
• in Gruppen zu	4
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge	
alle Einbaulagen	
- bis 60 °C, max.	8
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	7 mA
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	30 m
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	8
• in Gruppen zu	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. (L1+, L2+) -47 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	5 W
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	1,3 A; maximal
• für Signal "0" Reststrom, max.	1,5 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz

Artikelnummer	**6ES7147-6BG00-0AB0** ET 200eco PN, 8 DIO, DC24V/1,3A, 8xM12
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)	
alle Einbaulagen	
- bis 60 °C, max.	3,9 A
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	30 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA
Schnittstellen	
Übertragungsverfahren	100BASE-TX
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja
• integrierter Switch	Ja
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFINET CBA	Nein
PROFIsafe	Nein
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Nein
• SNMP	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
• ping	Ja
• ARP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-6BG00-0AB0** ET 200eco PN, 8 DIO, DC24V/1,3A, 8xM12
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"
• Drahtbruch der Aktorleitung	Ja
• Drahtbruch der Signalgeberleitung	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein

Artikelnummer	**6ES7147-6BG00-0AB0** ET 200eco PN, 8 DIO, DC24V/1,3A, 8xM12
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX II 3G Ex nA II T4
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	49 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	910 g

© Siemens 2024

Übersicht



Analoge Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodiertem Powerstecker und 45 mm Breite

- 8 analoge Eingangssignale RTD/TC mit 8xM12-Anschluss
- 6 analoge Eingangssignale U/I und 2 analoge Ein- bzw. Ausgangssignale U/I mit 8xM12-Anschluss

Analoge Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker und 60 mm Breite

- 8 analoge Eingangssignale U/I/RTD/TC mit 8xM12-Anschluss
- 8 analoge Eingangssignale RTD/TC mit 8xM12-Anschluss
- 4 analoge Ausgangssignale U/I mit 4xM12-Anschluss

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
ET 200eco PN Analogeingabemodule	
• 8 AE 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7144-6KD00-0AB0**
• 8 AE RTD/TC; 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7144-6KD50-0AB0**
• 8 AE RTD/TC; 8 x M12-L, Schutzart IP67	**6ES7144-6JF00-0BB0**
ET 200eco PN Analogausgabemodule	
• 4 AA U/I; 4 x M12, Schutzart IP67	**6ES7145-6HD00-0AB0**
ET 200eco PN Analogein-/ausgabemodule	
• 6 AE U/I, 2 AE/AA U/I, 8 x M12, Schutzart IP67	**6ES7146-6HF00-0BB0**
Zubehör	
• Spannungsverteiler PD DC 24V; 1 X 7/8“, 4 X M12	**6ES7148-6CB00-0AA0**
• Terminalblock für ET 200eco PN, 10 A Schneidklemmen	**6ES7194-6CA00-0AA0**
• Ersatzsicherungen für Terminalblock, 10 Stück	**6ES7194-6HB00-0AA0**
• Montageschiene 0,5 m	**6ES7194-6GA00-0AA0**
• Profilschraube zur Montageschiene, 50 Stück	**6ES7194-6MA00-0AA0**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 12 mm, ohne O-Ring, 10 Stück	**3RX9802-0AA00**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 15 mm, mit O-Ring, 10 Stück	**3RK1901-1KA00**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 7 mm Ti-grey, für Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**3RT2900-1SB10**
PROFINET M12 Anschlussstecker, konfektionierbar	
Stecker für PROFINET, 4-adrig, geschirmt	**3RK1902-2DA00**
IE M12 Plug PRO Steckverbinder	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA8**
IE FC M12-Stecker PRO Steckverbinder, konfekionierbar	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**

	Artikel-Nr.
M12 Anschlussstecker für Lastversorgung DC 24 V	
Anschlussbuchse zur Einspeisung von DC 24 V; 4 polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DC10-6AA3**
Steckverbinder zur Weiterleitung der DC 24 V; 4-polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DB10-6AA3**
Kupplungsstecker M12	
konfektionierbar, zum Anschluss von Aktoren oder Sensoren, 5-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm², A-codiert, max. 4 A	
• gerade	**3RK1902-4BA00-5AA0**
• gewinkelt	**3RK1902-4DA00-5AA0**
Kupplungsbuchse M12	**3RK1902-4CA00-4AA0**
4-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm², A-codiert, max. 4 A, gewinkelt	
PROFINET Busleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12, D-codiert, 4-adrig, geschirmt	
• 3 m	**3RK1902-2HB30**
• 5 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE Connecting Cable M12-90/M12-90	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert) bis max. 85 m, Schutzart IP65/IP67, Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1870-8GE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8GE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8GH10**
• 1,5 m	**6XV1870-8GH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8GH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8GH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8GH50**
• 10 m	**6XV1870-8GN10**
• 15 m	**6XV1870-8GN15**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit M12-Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug, Schutzart IP65/IP67	
Länge:	
• 2,0 m	**6XV1871-5TH20**
• 3,0 m	**6XV1871-5TH30**
• 5,0 m	**6XV1871-5TH50**
• 10 m	**6XV1871-5TN10**
• 15 m	**6XV1871-5TN15**
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Robust Food Cable 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP69	
Länge:	
• 1,0 m	**6XV1881-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1881-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1881-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1881-5AH50**

	Artikel-Nr.
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energieesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung der ET 200 mit DC 24 V; Leitungsabgang 90°	
Länge:	
• 0,3 m	**6XV1801-5GE30**
• 0,5 m	**6XV1801-5GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-5GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-5GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-5GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5GH50**
• 10 m	**6XV1801-5GN10**
• 15 m	**6XV1801-5GN15**
M12 Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energieesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung von IP69 Komponenten mit DC 24 V;	
Länge:	
• 1,0 m	**6XV1801-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1801-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5AH50**

10

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-6KD00-0AB0** ET 200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6KD50-0AB0** ET 200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6JF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 8xRTD/TC, M12-L
Allgemeine Informationen			
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb			Nein
• priorisierter Hochlauf			Ja
• Messbereich skalierbar			Ja
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version			ab STEP 7 V17 mit HSP 0369
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision			GSDML V2.4.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)			ab V1.3 SP1
Betriebsart			
• MSI			Ja
CiR - Configuration in RUN			
Kalibrieren im RUN möglich			Ja
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	
Verpolschutz	Ja	Ja; gegen Zerstörung	
Lastspannung 1L+			
• Nennwert (DC)			24 V
• Verpolschutz			Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)			85 mA; ohne Last
Stromaufnahme, typ.	110 mA	110 mA	
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)			12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.			12 A; Maximalwert

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-6KD00-0AB0** ET 200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6KD50-0AB0** ET 200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6JF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 8xRTD/TC, M12-L
Geberversorgung			
Anzahl Ausgänge	4		
Hardware-Ausbau			
Submodule			
• konfigurierbare Submodule, max.			2
Analogeingaben			
Anzahl Analogeingänge	8	8	8
Konstantmessstrom für Widerstandsgeber, typ.			0,7 mA
Zykluszeit (alle Kanäle), min.			Summe der Grundwandlungszeiten und zusätzlicher Bearbeitungszeiten (Je nach Parametrierung der aktivierten Kanäle); für die Leitungskompensation bei 3-Leiter-Anschluss ist ein zusätzlicher Zyklus notwendig
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar			Ja; Grad Celsius / Grad Fahrenheit / Kelvin
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen			
• 0 bis +10 V	Ja		
• 1 V bis 5 V	Ja		
• -10 V bis +10 V	Ja		
• -80 mV bis +80 mV	Ja	Ja	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme			
• 0 bis 20 mA	Ja		
• -20 mA bis +20 mA	Ja		
• 4 mA bis 20 mA	Ja		
Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoelemente			
• Typ B			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ C			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ E	Ja	Ja	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ J	Ja	Ja	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ K	Ja	Ja	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ L			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ N	Ja	Ja	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ R			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ S			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ T			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• Typ U			Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer			
• Ni 100	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Ni 1000	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Ni 120	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Ni 200	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Ni 500	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Pt 100	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Pt 1000	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Pt 200	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
• Pt 500	Ja	Ja	Ja; Standard / Klima
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände			
• 0 bis 150 Ohm	Ja	Ja	Ja
• 0 bis 300 Ohm	Ja	Ja	Ja
• 0 bis 600 Ohm	Ja	Ja	Ja
• 0 bis 3000 Ohm	Ja	Ja	Ja
• 0 bis 6000 Ohm			Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-6KD00-0AB0** ET 200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6KD50-0AB0** ET 200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6JF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 8xRTD/TC, M12-L
Thermoelement (TC)			
Temperaturkompensation			
- parametrierbar	Ja	Ja	Ja
- interne Temperaturkompensation	Ja	Ja	Ja
- externe Temperaturkompensation mit Pt100		Ja	
- externe Temperaturkompensation mit Kompensationsdose	Ja	Ja	Ja
- dynamischer Referenztemperaturwert		Ja	Ja
- für definierbare Vergleichsstellentemperatur		Ja	
- feste Referenztemperatur			Ja
Leitungslänge			
• geschirmt, max.	30 m	30 m	30 m
Analogwertbildung für die Eingänge			
Analogwertdarstellung	SIMATIC S7-Format	SIMATIC S7-Format	SIMATIC S7-Format
Messprinzip	integrierend	integrierend	integrierend
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal			
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja	Ja	Ja; kanalweise
• Integrationszeit (ms)	2 / 16,67 / 20 / 100 ms	2 / 16,67 / 20 / 100 ms	0,84 / 16,7 (50) / 20 (60) / 60 (180)
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)			4,50 / 21,5 (54) / 24 (64) / 64 (184)
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	500 / 60 / 50 / 10 Hz	500 / 60 / 50 / 10 Hz	keine / 60 / 50 / 16,7
• Wandlungszeit (pro Kanal)	4 / 19 / 22 / 102 ms	4 / 19 / 22 / 102 ms	
Glättung der Messwerte			
• parametrierbar	Ja	Ja	Ja
Geber			
Anzahl anschließbarer Geber, max.	8	8	
Anschluss der Signalgeber			
• für Spannungsmessung	Ja		
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja		
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja		
• für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss	Ja	Ja	Ja
• für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss	Ja	Ja	Ja
Fehler/Genauigkeiten			
Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,01 %	0,01 %	0,01 %; ±0,1 % bei Widerstandsthermometer und Widerstand
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	U: 0,0035%/°C; I:0,006%/°C; RTD: 0,0005%/°C; TC: 0,0035%/°C	RTD: 0,0005%/°C; TC: 0,0035%/°C	0,0009 %/K; ±0,005 % / K bei Thermoelement
Übersprechen zwischen den Eingängen, min.	85 dB	-85 dB	
Übersprechen zwischen den Eingängen, max.			-70 dB
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,008 %	0,008 %	0,008 %
Temperaturfehler der internen Kompensation			±1,5 °C

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-6KD00-0AB0** ET 200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6KD50-0AB0** ET 200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6JF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 8xRTD/TC, M12-L
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz			
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	46 dB	46 dB	
• Gleichtaktstörung, min.	70 dB	70 dB	
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 0,5 %), f1 = Störfrequenz			
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.			40 dB
Schnittstellen			
Übertragungsverfahren	100BASE-TX	100BASE-TX	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1	1
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp			PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik			
• M12-Port	Ja		Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports			2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• PROFINET IO-Device			Ja
• Offene IE-Kommunikation			Ja
Schnittstellenphysik			
M12-Port			
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle			
PROFINET IO	Ja	Ja	Ja
PROFINET CBA	Nein	Nein	
PROFIsafe	Nein	Nein	Nein
EtherNet/IP			Ja
Modbus TCP			Ja
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- IRT			Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Ja		
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja	Ja
- Shared Device			Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.			2
Redundanzbetrieb			
• PROFINET-Systemredundanz (S2)			Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)			Nein
• H-Sync-Forwarding			Ja
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja
EtherNet/IP			
Dienste			
- CIP Implicit Messaging			Ja
- CIP Explicit Messaging			Ja
- CIP Safety			Nein
- Shared Device			Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.			2

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-6KD00-0AB0** ET 200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6KD50-0AB0** ET 200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6JF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 8xRTD/TC, M12-L
Aktualisierungszeiten			
- Requested Packet Interval (RPI)			2 ms
Redundanzbetrieb			
- DLR (Device Level Ring)			Nein
Adressbereich			
- Adressraum je Modul, max.			38 byte
- LargeForwardOpen (Class3)			Nein
Modbus TCP			
Dienste			
- Read Coils (Code=1)			Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)			Ja
- Read Holding Registers (Code=3)			Ja
- Write Single Coil (Code=5)			Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)			Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)			Ja
- Parameteränderung durch Master			Nein
- Modbus TCP Security Protocol			Nein
Adressraum je Station			
- Adressraum je Station, max.			38 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum			2 byte
Aktualisierungszeit			
- I/O Request Interval			2 ms
Verbindungen			
- Anzahl Verbindungen pro Slave			12
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Nein	Nein	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	
• LLDP	Ja	Ja	Ja
• ping	Ja	Ja	
• ARP	Ja	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion	Ja	Ja	
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm			Ja; parametrierbar
• Grenzwertalarm			Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen			
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"	Ja
- parametrierbar			Ja
• Drahtbruch			Ja; nicht bei ±80 mV
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja; je Modul		
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	
• Überlauf/Unterlauf	Ja	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED			
• RUN-LED			Ja; grüne LED
• ERROR-LED			Ja; rote LED
• MAINT-LED			Ja; gelbe LED
• NS LED			Ja; grüne/rote LED
• MS LED			Ja; grüne/rote LED
• IO LED			Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige			Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose			Ja; rote LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX			Ja; grüne LED; nur Link

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7144-6KD00-0AB0** ET 200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6KD50-0AB0** ET 200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12	**6ES7144-6JF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 8xRTD/TC, M12-L
Potenzialtrennung			
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein	Nein	
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik			Ja
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen			Ja; ab FS01
geeignet für Applikationen nach AMS 2750	Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262	Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262	Ja; Konformitätserklärung, siehe Online-Support-Beitrag 109757262
geeignet für Applikationen nach CQI-9	Ja; Basierend auf AMS 2750 E	Ja; Basierend auf AMS 2750 E	Ja; basierend auf AMS 2750 F
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen			
• Performance Level nach ISO 13849-1			PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1			Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061			SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Zone 2	ATEX Gas-Ex-Schutz, Zone 2	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX Staub-Ex-Schutz, Zone 22	ATEX Staub-Ex-Schutz, Zone 22	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.			-40 °C
• max.			60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe			bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge			M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung			M12, 4-polig, L-kodiert
Maße			
Breite	60 mm	60 mm	45 mm
Höhe	175 mm	175 mm	200 mm
Tiefe	49 mm	49 mm	48 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	930 g	930 g	780 g

Artikelnummer	**6ES7145-6HD00-0AB0** ET 200eco PN, 4AO U/I 4xM12
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	280 mA
Aktorversorgung	
Anzahl Ausgänge	4

Artikelnummer	**6ES7145-6HD00-0AB0** ET 200eco PN, 4AO U/I 4xM12
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	4
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	30 mA
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	20 V

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7145-6HD00-0AB0**
	ET 200eco PN, 4AO U/I 4xM12
Ausgangsbereiche, Spannung	
• 0 bis 10 V	Ja
• 1 V bis 5 V	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	600 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Analogwertdarstellung	SIMATIC S7-Format
Wandlungsprinzip	Widerstandsnetzwerk
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Wandlungszeit (pro Kanal)	1 ms
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	2 ms
• für kapazitive Last	1,8 ms
• für induktive Last	2 ms
Fehler/Genauigkeiten	
Ausgangswelligkeit (bezogen auf Ausgangsbereich, Bandbreite 0 bis 50 kHz), (+/-)	U: ±0,6 mVrms; I: ±0,4 nArms
Linearitätsfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,02 %
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	U: 0,001 %/°C; I: 0,0025 %/°C
Übersprechen zwischen den Ausgängen, min.	70 dB
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,008 %
Schnittstellen	
Übertragungsverfahren	100BASE-TX
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja
• integrierter Switch	Ja

Artikelnummer	**6ES7145-6HD00-0AB0**
	ET 200eco PN, 4AO U/I 4xM12
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFINET CBA	Nein
PROFIsafe	Nein
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Ja
- Priorisierter Hochlauf	Ja
Redundanzbetrieb	
Medienredundanz	
- MRP	Ja
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Nein
• SNMP	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
• ping	Ja
• ARP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"
• Drahtbruch	Ja; kanalweise bei Stromausgabe
• Kurzschluss	Ja; kanalweise bei Spannungsausgabe
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX Staub-Ex-Schutz, Zone 22
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	49 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	930 g

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-6HF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 6xU/I +AIQ 2xU/I, M12-L
Allgemeine Informationen	
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V18 mit HSP 0391
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.4.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.5
Betriebsart	
• MSI	Ja
• MSO	Ja
CiR - Configuration in RUN	
Kalibrieren im RUN möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	110 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	12 A; Maximalwert
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	8
Aktorversorgung	
Anzahl Ausgänge	2
Hardware-Ausbau	
Submodule	
• konfigurierbare Submodule, max.	2
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	8; 6 AI fest, 2 AIQ parametrierbar
Zykluszeit (alle Kanäle), min.	Summe der Grundwandlungszeiten
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen	
• 0 bis +10 V	Ja
• 1 V bis 5 V	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme	
• 0 bis 20 mA	Ja; 17 V für 2 DMU
• -20 mA bis +20 mA	Ja; 17 V für 2 DMU
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 17 V für 2 DMU
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	2; AIQ parametrierbar
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz	Ja
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max.	40 mA
Stromausgang, Leerlaufspannung, max.	19 V
Zykluszeit (alle Kanäle), max.	1 ms
Ausgangsbereiche, Spannung	
• 0 bis 10 V	Ja
• 1 V bis 5 V	Ja
• -10 V bis +10 V	Ja

Artikelnummer	**6ES7146-6HF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 6xU/I +AIQ 2xU/I, M12-L
Ausgangsbereiche, Strom	
• 0 bis 20 mA	Ja
• -20 mA bis +20 mA	Ja
• 4 mA bis 20 mA	Ja
Anschluss der Aktoren	
• für Spannungsausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Spannungsausgang Vierleiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja
• für Stromausgang Vierleiter-Anschluss	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)	
• bei Spannungsausgängen, min.	1 kΩ
• bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max.	1 µF
• bei Stromausgängen, max.	600 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	1 mH
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
Analogwertbildung für die Eingänge	
Analogwertdarstellung	SIMATIC S7-Format
Messprinzip	integrierend
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise
• Integrationszeit (ms)	0,84 / 16,7 (50) / 20 (60) / 60 (180)
• Grundwandlungszeit inklusive Integrationszeit (ms)	4,50 / 21,5 (54) / 24 (64) / 64 (184)
• Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz	keine / 60 / 50 / 16,7
Glättung der Messwerte	
• parametrierbar	Ja
Analogwertbildung für die Ausgänge	
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal	
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit
Einschwingzeit	
• für ohmsche Last	1 ms
• für kapazitive Last	1 ms
• für induktive Last	1 ms
Geber	
Anschluss der Signalgeber	
• für Spannungsmessung	Ja
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja
• für Strommessung als 4-Draht-Messumformer	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-6HF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 6xU/I +AIQ 2xU/I, M12-L
Fehler/Genauigkeiten	
Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,01 %
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,006 %/K
Übersprechen zwischen den Eingängen, max.	-70 dB
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)	0,008 %
Ausgangswelligkeit (bezogen auf Ausgangsbereich, Bandbreite 0 bis 50 kHz), (+/-)	0,02 %
Linearitätsfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,02 %
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,002 %/K
Übersprechen zwischen den Ausgängen, max.	-70 dB
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-)	0,008 %
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 0,5 %), f1 = Störfrequenz	
• Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min.	46 dB
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFIsafe	Nein
EtherNet/IP	Ja
Modbus TCP	Ja
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	2

Artikelnummer	**6ES7146-6HF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 6xU/I +AIQ 2xU/I, M12-L
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja
Medienredundanz	
- MRP	Ja
EtherNet/IP	
Dienste	
- CIP Implicit Messaging	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja
- CIP Safety	Nein
- Shared Device	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2
Aktualisierungszeiten	
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms
Redundanzbetrieb	
- DLR (Device Level Ring)	Nein
Adressbereich	
- Adressraum je Modul, max.	48 byte; davon 44 byte Eingänge und 4 byte Ausgänge
- LargeForwardOpen (Class3)	Nein
Modbus TCP	
Dienste	
- Read Coils (Code=1)	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja
- Parameteränderung durch Master	Nein
- Modbus TCP Security Protocol	Nein
Adressraum je Station	
- Adressraum je Station, max.	48 byte; davon 44 byte Eingänge und 4 byte Ausgänge
- Zugriffskonsistenter Adressraum	2 byte
Aktualisierungszeit	
- I/O Request Interval	2 ms
Verbindungen	
- Anzahl Verbindungen pro Slave	12
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
• ARP	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-6HF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 6xU/I +AIQ 2xU/I, M12-L
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja; kanalweise, parametrierbar
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm	Ja; parametrierbar
• Grenzwertalarm	Ja; jeweils zwei obere und zwei untere Grenzwerte
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
- parametrierbar	Ja
• Drahtbruch	Ja; bei 4 mA bis 20 mA und 1 V bis 5 V
• Kurzschluss	Ja; Geber- und Aktorversorgung nach M, bei Ausgabeart Spannung; kanalweise
• Überlauf/Unterlauf	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; grüne LED; nur Link
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein

Artikelnummer	**6ES7146-6HF00-0BB0** ET 200eco PN, AI 6xU/I +AIQ 2xU/I, M12-L
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	48 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	795 g

© Siemens 2024

Übersicht



Technische Eigenschaften

- Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für ET 200eco PN
- Schnittstellen:
  - Gebersignale A, B und N für RS422 Differenzsignale oder 24 V-Signale
  - SSI-Schnittstelle mit Clock und Data für RS422 Differenzsignale
  - 24 V-Geberversorgung, kurzschlussfest
  - 2 Digitale Eingänge zur Steuerung des Zählvorganges, zum Abspeichern oder Setzen des Zähl- oder Positionswertes
  - 2 Digitale Ausgänge für schnelle Reaktionen, abhängig von Zählerstand, Positionswert oder Messwert
- Zählfrequenz 1 MHz (4 MHz bei Vierfachauswertung)
- Zählbereich: +/- 31 Bit
- Messfunktion
- Eingangsfilter zur Unterdrückung von Störungen an Geber- und Digitaleingängen parametrierbar

Unterstützte Geber-/Signalarten

- Inkrementalgeber mit und ohne Signal N
- Impulsgeber mit Richtungssignal
- Impulsgeber ohne Richtungssignal
- Impulsgeber jeweils für Impuls vorwärts und rückwärts
- SSI-Geber mit einer Telegrammlänge von 10 bis 40 Bit, davon Positionswert bis 32 Bit

Unterstützte Systemfunktionen

- Taktsynchroner Betrieb
- Firmware-Update
- Identifikationsdaten I&M

10

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe TM PosInput 2 2 Kanäle, max. 1 MHz für RS422-Differenzsignale oder SSI- Absolutwertgeber 200 kHz für 24V Zählsignale	**6ES7147-6AB00-0BB0**
Zubehör	
• Montageschiene 0,5 m	**6ES7194-6GA00-0AA0**
• Profilschraube zur Montageschiene, 50 Stück	**6ES7194-6MA00-0AA0**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 12 mm, ohne O-Ring, 10 Stück	**3RX9802-0AA00**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 15 mm, mit O-Ring, 10 Stück	**3RK1901-1KA00**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 5 mm RAL9016, für Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**6ES7194-2BA00-0AA0**
PROFINET M12 Anschlussstecker, konfektionierbar	
Stecker für PROFINET, 4-adrig, geschirmt	**3RK1902-2DA00**
IE M12 Plug PRO Steckverbinder	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA8**
IE FC M12-Stecker PRO Steckverbinder, konfekionierbar	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**

	Artikel-Nr.
Power M12 Plug PRO Steckverbinder für DC 24 V-Versorgungsspannung, mit Montageanleitung, 4-polig, L-kodiert, 1 Stück	**6GK1906-0EA00**
Power M12 Cable Connector PRO Anschlussbuchse für DC 24 V-Versorgungsspannung, 4-polig, L-kodiert, mit Montageanleitung, 1 Stück	**6GK1906-0EB00**
Kupplungsstecker M12 konfektionierbar, zum Anschluss von Aktoren oder Sensoren, 5-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm^2, A-codiert, max. 4 A	
• gerade	**3RK1902-4BA00-5AA0**
• gewinkelt	**3RK1902-4DA00-5AA0**
Kupplungsbuchse M12 4-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm^2, A-codiert, max. 4 A, gewinkelt	**3RK1902-4CA00-4AA0**
PROFINET Busleitung einseitig konfektioniert mit 1 x M12, D-codiert, 4-adrig, geschirmt	
• 3 m	**3RK1902-2HB30**
• 5 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE Connecting Cable M12-90/M12-90	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert) bis max. 85 m, Schutzart IP65/IP67, Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1870-8GE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8GE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8GH10**
• 1, 5 m	**6XV1870-8GH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8GH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8GH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8GH50**
• 10 m	**6XV1870-8GN10**
• 15 m	**6XV1870-8GN15**
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit M12-Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug, Schutzart IP65/IP67 Länge:	
• 2,0 m	**6XV1871-5TH20**
• 3,0 m	**6XV1871-5TH30**
• 5,0 m	**6XV1871-5TH50**
• 10 m	**6XV1871-5TN10**
• 15 m	**6XV1871-5TN15**
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Robust Food Cable 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP69 Länge:	
• 1,0 m	**6XV1881-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1881-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1881-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1881-5AH50**
Y-Kabel M12	
zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200, 5-polig	**6ES7194-6KA00-0XA0**
Steuerleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12 Stecker gewinkelt, 5-polig, 5 x 0.34 mm^2, A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	
• 1,5 m	**3RK1902-4HB15-5AA0**
• 5 m	**3RK1902-4HB50-5AA0**
• 10 m	**3RK1902-4HC01-5AA0**
konfektioniert, 1 x M12 Kabeldose gerade, 1 x M12 Stecker gerade, 3 x 0,34 mm^2, A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	**3RK1902-4PB15-3AA0**
Energy Cable 4 x 1,5	**6XV1801-2B**
Schleppfähige Energieleitung mit 4 Kupferadern (1,5 mm^2) zum Anschluss an M12-Steckverbinder; Meterware; Liefereinheit max 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	

	Artikel-Nr.
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung der ET 200 mit DC 24 V; Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1801-5GE30**
• 0,5 m	**6XV1801-5GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-5GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-5GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-5GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5GH50**
• 10 m	**6XV1801-5GN10**
• 15 m	**6XV1801-5GN15**
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse, beide Seiten 90° abgewinkelt, zur DC 24 V Endgeräteversorgung Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6GH50**
• 10 m	**6XV1801-6GN10**
• 15 m	**6XV1801-6GN15**
M12 Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse zur DC 24 V Endgeräteversorgung Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6DE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6DH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6DH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6DH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6DH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6DH50**
• 10 m	**6XV1801-6DN10**
• 15 m	**6XV1801-6DN15**
M12 Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung von IP69 Komponenten mit DC 24 V; Länge:	
• 1,0 m	**6XV1801-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1801-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5AH50**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-6AB00-0BB0** ET 200eco PN, TM PosInput 2, M12-L
Allgemeine Informationen	
Anzahl der Kanäle	2
Produktfunktion	
• taktsynchroner Betrieb	Ja
• priorisierter Hochlauf	Ja
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	STEP 7 V18 oder höher mit HSP
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.42
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.5
Versorgungsspannung	
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an, Lasten leiten
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	12 A; Maximalwert
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	4; 1 pro Geberanschluss
Hardware-Ausbau	
Submodule	
• konfigurierbare Submodule, max.	2
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	4; 2 je Kanal
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
M/P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar	
• Tor-Start/Stopp	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• Capture	Ja
• Synchronisation	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja
Eingangsspannung	
• Art der Eingangsspannung	DC
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	-5 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V
• zulässige Spannung am Eingang, min.	-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz
• zulässige Spannung am Eingang, max.	30 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", typ.	2,5 mA

Artikelnummer	**6ES7147-6AB00-0BB0** ET 200eco PN, TM PosInput 2, M12-L
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
für Technologische Funktionen	
- parametrierbar	Ja
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
• ungeschirmt, max.	30 m
Digitalausgaben	
Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	4; 2 je Kanal
digitale Ausgänge parametrierbar	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch / thermisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	2L+ (-39 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar	
• Schalten an Vergleichswerten	Ja
• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A; je Digitalausgang
• bei induktiver Last, max.	0,5 A
Lastwiderstandsbereich	
• untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ
Ausgangsspannung	
• Art der Ausgangsspannung	DC
• für Signal "1", min.	23,2 V; 2L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	50 µs
• "1" nach "0", max.	50 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	10 kHz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Modul, max.	2 A; Versorgung aus 2L+
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	30 m
• ungeschirmt, max.	30 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-6AB00-0BB0** ET 200eco PN, TM PosInput 2, M12-L
Geber	
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch)	
• Eingangsspannung	RS 422
• Eingangsfrequenz, max.	1 MHz
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	30 m
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impuls-Geber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch)	
• Eingangsspannung	24 V
• Eingangsfrequenz, max.	200 kHz
• Zählfrequenz, max.	800 kHz; bei Vierfachauswertung
• Leitungslänge geschirmt, max.	30 m
• Signalfilter parametrierbar	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt	Ja
• Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur	Ja
• Impulsgeber	Ja
• Impulsgeber mit Richtung	Ja
• Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung	Ja
Gebersignale, Absolutgeber (SSI)	
• Eingangssignal	nach RS 422
• Telegrammlänge, parametrierbar	10 ... 40 bit
• Taktfrequenz, max.	2 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz oder 2 MHz
• Binärcode	Ja
• Gray-Code	Ja
• Leitungslänge geschirmt, max.	30 m; bis 500 kHz
• Paritätsbit parametrierbar	Ja
• Monoflopzeit	16, 32, 48, 64 µs & Automatisch
• Multi-Turn	Ja
• Single-Turn	Ja
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s

Artikelnummer	**6ES7147-6AB00-0BB0** ET 200eco PN, TM PosInput 2, M12-L
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFIsafe	Nein
EtherNet/IP	Ja
Modbus TCP	Ja
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Ja; 500 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	2
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja
Medienredundanz	
- MRP	Ja
EtherNet/IP	
Dienste	
- CIP Implicit Messaging	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja
- CIP Safety	Nein
- Shared Device	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2
Aktualisierungszeiten	
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms
Adressbereich	
- Adressraum je Modul, max.	32 byte
- LargeForwardOpen (Class3)	Nein
Modbus TCP	
Dienste	
- Read Coils (Code=1)	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja
- Parameteränderung durch Master	Nein
- Modbus TCP Security Protocol	Nein
Adressraum je Station	
- Adressraum je Station, max.	32 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum	2 byte
Aktualisierungszeit	
- I/O Request Interval	2 ms
Verbindungen	
- Anzahl Verbindungen pro Slave	12
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
• ARP	Ja
Taktsynchronität	
Äquidistanz	Ja
kleinster Takt	500 µs
größter Takt	4 ms

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7147-6AB00-0BB0** ET 200eco PN, TM PosInput 2, M12-L
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Nein
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
- parametrierbar	Ja
• Drahtbruch	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja
• A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber	Ja
• Telegrammfehler bei SSI-Geber	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; grüne LED; nur Link
Integrierte Funktionen	
Zähler	Ja
• Anzahl Zähler	2
• Zählfrequenz, max.	4 MHz; bei Vierfachauswertung
Fast Mode	Nein
Zähl-Funktionen	
• verwendbar mit TO High_Speed_Counter	Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber
• Endlos Zählen	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja
• Software-Tor	Ja
• Ereignis-gesteuerter Stopp	Ja
• Synchronisation über Digitaleingang	Ja
• Zählbereich parametrierbar	Ja
Vergleicher	
- Anzahl Vergleicher	2; je Kanal
- Richtungsabhängigkeit	Ja
- änderbar aus Anwenderprogramm	Ja
Positionserfassung	
• inkrementelle Erfassung	Ja
• absolute Erfassung	Ja
• geeignet für S7-1500 Motion Control	Ja
Mess-Funktionen	
• Messzeit parametrierbar	Ja
• dynamische Messzeitanpassung	Ja
• Anzahl Schwellwerte, parametrierbar	2

Artikelnummer	**6ES7147-6AB00-0BB0** ET 200eco PN, TM PosInput 2, M12-L
Messbereich	
- Frequenzmessung, min.	0,04 Hz
- Frequenzmessung, max.	4 MHz
- Periodendauermessung, min.	0,25 µs
- Periodendauermessung, max.	25 s
Genauigkeit	
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Periodendauermessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
- Geschwindigkeitsmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Ja; DI Kanäle sind potentialgetrennt von den DQ Kanälen
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	Nein
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4-/5-/8-polige M12-Rundsteckverbinder
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert
Dezentraler Betrieb	
an SIMATIC S7-300	Ja
an SIMATIC S7-400	Ja
an SIMATIC S7-1200	Ja
an SIMATIC S7-1500	Ja
an Standard PROFIBUS Master	Nein
an Standard PROFINET Controller	Ja
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	48 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	820 g

© Siemens 2024

Übersicht



Das fehlersichere Peripheriegerät der ET 200eco PN erweitert das Spektrum der ET 200eco PN Systemfamile. Es gliedert sich nahtlos in das Safety Integrated Konzept wie bei ET 200MP / ET 200SP und ET200pro, ein. Ebenfalls unterstützt es auch die sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFIsafe. Die funktionale Sicherheit ist nach IEC 61508 zertifiziert. Es ist ausgelegt für den sicherheitsgerichteten Einsatz bis SIL 3 nach IEC 62061 und PL e nach ISO 13849.

Es steht folgendes fehlersicheres Peripheriegerät mit 2x M12-A kodierten Powerstecker und 60 mm Breite zur Verfügung:

- F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A mit 8xM12-Anschluss

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
ET 200eco PN Fehlersichere Digitalein-/ausgabemodule	
• 8 F-DE DC 24 V / 3 F-DA DC 24 V/2 A; PROFIsafe, zertifiziert bis SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849); 4 x M12/3 x M12, Schutzart IP65/67	**6ES7146-6FF00-0AB0**
Zubehör	
• Spannungsverteiler PD DC 24V; 1 X 7/8“, 4 X M12	**6ES7148-6CB00-0AA0**
• Terminalblock für ET 200eco PN, 10 A Schneidklemmen	**6ES7194-6CA00-0AA0**
• Ersatzsicherungen für Terminalblock, 10 Stück	**6ES7194-6HB00-0AA0**
• Montageschiene 0,5 m	**6ES7194-6GA00-0AA0**
• Profilschraube zur Montageschiene, 50 Stück	**6ES7194-6MA00-0AA0**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 12 mm, ohne O-Ring, 10 Stück	**3RX9802-0AA00**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 15 mm, mit O-Ring, 10 Stück	**3RK1901-1KA00**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 7 mm gelb, für Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker; 17 Rahmen mit je 48 Schildern	**6ES7194-6HA00-0AA0**
PROFINET M12 Anschlussstecker, konfektionierbar	
Stecker für PROFINET, 4-adrig, geschirmt	**3RK1902-2DA00**
IE M12 Plug PRO Steckverbinder	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA8**
IE FC M12-Stecker PRO Steckverbinder, konfekionierbar	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
M12 Anschlussstecker für Lastversorgung DC 24 V	
Anschlussbuchse zur Einspeisung von DC 24 V; 4 polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DC10-6AA3**
Steckverbinder zur Weiterleitung der DC 24 V; 4-polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DB10-6AA3**

	Artikel-Nr.
Kupplungsstecker M12	
konfektionierbar, zum Anschluss von Aktoren oder Sensoren, 5-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm², A-codiert, max. 4 A	
• gerade	**3RK1902-4BA00-5AA0**
• gewinkelt	**3RK1902-4DA00-5AA0**
Kupplungsbuchse M12	**3RK1902-4CA00-4AA0**
4-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm², A-codiert, max. 4 A, gewinkelt	
PROFINET Busleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12, D-codiert, 4-adrig, geschirmt	
• 3 m	**3RK1902-2HB30**
• 5 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE Connecting Cable M12-90/M12-90	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert) bis max. 85 m, Schutzart IP65/IP67, Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1870-8GE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8GE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8GH10**
• 1, 5 m	**6XV1870-8GH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8GH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8GH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8GH50**
• 10 m	**6XV1870-8GN10**
• 15 m	**6XV1870-8GN15**
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit M12-Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug, Schutzart IP65/IP67 Länge:	
• 2,0 m	**6XV1871-5TH20**
• 3,0 m	**6XV1871-5TH30**
• 5,0 m	**6XV1871-5TH50**
• 10 m	**6XV1871-5TN10**
• 15 m	**6XV1871-5TN15**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Robust Food Cable 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP69 Länge:	
• 1,0 m	**6XV1881-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1881-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1881-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1881-5AH50**
Y-Kabel M12	
zum Anschluss von einkanaligen Sensoren (1-von-1-Auswertung), 5-polig	**6ES7194-6KB00-0XA0**
zum gemeinsamen Anschluss eines F-DQ- und eines F-DI-Kanals mittels 8-poliger M12-Buchse	**6ES7194-6KC00-0XA0**
E-Kodierstecker für fehlersichere Dezentrale Peripherie ET 200, IP65/67	**6ES7194-6KB00-0AA0**
E-Kodierstecker (Metall) für fehlersichere Dezentrale Peripherie ET 200, IP 65/67	**6ES7194-6KB01-0AA0**
Steuerleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12 Stecker gewinkelt, 5-polig, 5 x 0.34 mm², A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	
• 1,5 m	**3RK1902-4HB15-5AA0**
• 5 m	**3RK1902-4HB50-5AA0**
• 10 m	**3RK1902-4HC01-5AA0**
konfektioniert, 1 x M12 Kabeldose gerade, 1 x M12 Stecker gerade, 3 x 0,34 mm², A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	**3RK1902-4PB15-3AA0**

	Artikel-Nr.
IO-Link Steckleitungen	
zwischen IO-Link-Master und Reader, beidseitig mit M12-Stecker, 4-polig	
• 5 m	**6GT2891-4MH50**
• 10 m	**6GT2891-4MN10**
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung der ET 200 mit DC 24 V; Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1801-5GE30**
• 0,5 m	**6XV1801-5GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-5GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-5GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-5GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5GH50**
• 10 m	**6XV1801-5GN10**
• 15 m	**6XV1801-5GN15**
M12 Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung von IP69 Komponenten mit DC 24 V; Länge:	
• 1,0 m	**6XV1801-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1801-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5AH50**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-6FF00-0AB0** ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A
Allgemeine Informationen	
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V15 mit HSP 204
Betriebsart	
• DI	Ja
• DQ	Ja
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Lastspannung 1L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Lastspannung 2L+	
• Nennwert (DC)	24 V
• Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	200 mA
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	4 A
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A

Artikelnummer	**6ES7146-6FF00-0AB0** ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A
Geberversorgung	
Anzahl Ausgänge	2
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8; 8 (einkanalig); 4 (zweikanalig)
digitale Eingänge parametrierbar	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge	
alle Einbaulagen	
- bis 60 °C, max.	8
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
• für Signal "0"	DC -30 V bis DC +5 V
• für Signal "1"	DC 15 V bis DC 30 V
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)	
für Standardeingänge	
- parametrierbar	Ja; 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 12,8 ms
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	30 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7146-6FF00-0AB0** ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	3
• in Gruppen zu	3
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	PM-schaltend: Typ. -26 V bis (-48 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Nein
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	10 W
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Nein
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	30 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,1 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)	
alle Einbaulagen	
- bis 60 °C, max.	3,9 A
Leitungslänge	
• ungeschirmt, max.	30 m
Geber	
Anschließbare Geber	
• 2-Draht-Sensor	Nein
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	0,5 mA
Schnittstellen	
Übertragungsverfahren	100BASE-TX
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• M12-Port	Ja
• integrierter Switch	Ja
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
PROFINET CBA	Nein
PROFIsafe	Ja
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Nein; Modul wird innerhalb einer IRT-Topologie teilnehmen
- Priorisierter Hochlauf	Nein

Artikelnummer	**6ES7146-6FF00-0AB0** ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Nein
• SNMP	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
• ping	Ja
• ARP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"
• Drahtbruch der Aktorleitung	Ja
• Drahtbruch der Signalgeberleitung	Ja
• Kurzschluss	Ja
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"
Potenzialtrennung	
zwischen den Lastspannungen	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Potenzialtrennung Kanäle	
• zwischen den Kanälen	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Nein
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb	
• Performance Level nach ISO 13849-1	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 2 (einkanalig), SIL 3 (zweikanalig)
• SILCL gemäß IEC 62061	SIL 3
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	60 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	49 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	940 g

© Siemens 2024

Übersicht



IO-Link Master mit 2x M12-L kodierten Powerstecker und 45 mm Breite

- IO-Link Kommunikationsmodule zum Anschluss von bis zu 8 IO-Link Device
- Varianten: IO-Link Master
  - mit 4x Port Class A und 4x Port Class B sowie zusätzlichen 4 digitalen Eingängen,
  - mit 4x Port Class A sowie zusätzlichen 12 digitalen Eingängen/Ausgängen oder
  - mit 8x Port Class A sowie zusätzlichen 8 digitalen Eingängen/Ausgängen.
- Unterstützt werden die IO Link Spezifikation V1.0 und V1.1



IO-Link Master mit 2x M12-A kodierten Powerstecker und 30 mm Breite

- IO-Link Kommunikationsmodule zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices
- IO-Link Master mit 4x Port Class B
- Unterstützt werden die IO Link Spezifikation V1.0 und V1.1



IO-Link Master mit 2x M12-A kodierten Powerstecker und 60 mm Breite

- IO-Link Kommunikationsmodule zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices
- IO-Link Master mit 4x Port Class A und zusätzlichen 8 digitalen Eingängen und 4 digitalen Ausgängen
- Unterstützt werden die IO Link Spezifikation V1.0

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IO-Link Master ET 200eco PN	
• 4 IO-L + 8 DI + 4 DO DC 24 V/ 1,3 A; 8 x M12, Schutzart IP67, Gehäusebreite 60 mm; zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO-Link Spezifikation V1.0 und Port Class A und zusätzlichen 8 digitalen Eingängen und 4 digitalen Ausgängen	**6ES7148-6JA00-0AB0**
• 4 IO-L; 4 x M12, Schutzart IP67, Gehäusebreite 30 mm; zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO-Link Spezifikation V1.0 und V1.1 und Port Class B	**6ES7148-6JD00-0AB0**
• 8 IO-L + 4 DI DC 24 V; 8 x M12, Schutzart IP67, Gehäusebreite 45 mm; zum Anschluss von bis zu 8 IO-Link Devices nach IO-Link Spezifikation V1.0 und V1.1, 4x Port Class A + 4x Port Class B, sowie zusätzlichen 4 digitalen Eingängen	**6ES7148-6JG00-0BB0**
• 8 IO-L + 8 DIQ DC 24 V; 8 x M12, Schutzart IP67, Gehäusebreite 45 mm; zum Anschluss von bis zu 8 IO-Link Devices nach IO-Link Spezifikation V1.0 und V1.1, 8x Port Class A, sowie zusätzlichen 8 digitalen Eingängen/Ausgängen	**6ES7148-6JJ00-0BB0**
• 4 IO-L + 12 DIQ DC 24 V; 8 x M12, Schutzart IP67, Gehäusebreite 45 mm; zum Anschluss von bis zu 4 IO-Link Devices nach IO-Link Spezifikation V1.0 und V1.1, 4x Port Class A, sowie zusätzlichen 12 digitalen Eingängen/Ausgängen	**6ES7148-6JE00-0BB0**
Zubehör	
• Spannungsverteiler PD DC 24V; 1 X 7/8“, 4 X M12	**6ES7148-6CB00-0AA0**
• Terminalblock für ET 200eco PN, 10 A Schneidklemmen	**6ES7194-6CA00-0AA0**
• Ersatzsicherungen für Terminalblock, 10 Stück	**6ES7194-6HB00-0AA0**
• Montageschiene 0,5 m	**6ES7194-6GA00-0AA0**
• Profilschraube zur Montageschiene, 50 Stück	**6ES7194-6MA00-0AA0**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 12 mm, ohne O-Ring, 10 Stück	**3RX9802-0AA00**
• Verschlußkappe M12 für Module IP67, Außendurchmesser 15 mm, mit O-Ring, 10 Stück	**3RK1901-1KA00**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 5 mm RAL9016, für Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**6ES7194-2BA00-0AA0**
• Kennzeichnungsschilder 10 x 7 mm Ti-grey, für Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**3RT2900-1SB10**

	Artikel-Nr.
PROFINET M12 Anschlussstecker, konfektionierbar	
Stecker für PROFINET, 4-adrig, geschirmt	**3RK1902-2DA00**
IE M12 Plug PRO Steckverbinder	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB10-6AA8**
IE FC M12-Stecker PRO Steckverbinder, konfekionierbar	
• 1 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA0**
• 8 Stück	**6GK1901-0DB20-6AA8**
M12 Anschlussstecker für Lastversorgung DC 24 V	
Anschlussbuchse zur Einspeisung von DC 24 V; 4 polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DC10-6AA3**
Steckverbinder zur Weiterleitung der DC 24 V; 4-polig A-kodiert, 3 Stück	**6GK1907-0DB10-6AA3**
Kupplungsstecker M12	
konfektionierbar, zum Anschluss von Aktoren oder Sensoren, 5-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm^2, A-codiert, max. 4 A	
• gerade	**3RK1902-4BA00-5AA0**
• gewinkelt	**3RK1902-4DA00-5AA0**
Kupplungsbuchse M12	**3RK1902-4CA00-4AA0**
4-polig, Schraubanschluss, max. 0,75 mm^2, A-codiert, max. 4 A, gewinkelt	
PROFINET Busleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12, D-codiert, 4-adrig, geschirmt	
• 3 m	**3RK1902-2HB30**
• 5 m	**3RK1902-2HB50**
• 10 m	**3RK1902-2HC10**
IE Connecting Cable M12-90/M12-90	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert) bis max. 85 m, Schutzart IP65/IP67, Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1870-8GE30**
• 0,5 m	**6XV1870-8GE50**
• 1,0 m	**6XV1870-8GH10**
• 1,5 m	**6XV1870-8GH15**
• 2,0 m	**6XV1870-8GH20**
• 3,0 m	**6XV1870-8GH30**
• 5,0 m	**6XV1870-8GH50**
• 10 m	**6XV1870-8GN10**
• 15 m	**6XV1870-8GN15**
IE Connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET Type C) mit M12-Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug, Schutzart IP65/IP67 Länge:	
• 2,0 m	**6XV1871-5TH20**
• 3,0 m	**6XV1871-5TH30**
• 5,0 m	**6XV1871-5TH50**
• 10 m	**6XV1871-5TN10**
• 15 m	**6XV1871-5TN15**

© Siemens 2024

10

Bestelldaten	Artikel-Nr.
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180	
Vorkonfektioniertes IE FC TP Robust Food Cable 2 x 2 (PROFINET Type C) mit zwei 4-poligen M12-Steckern (D-kodiert), Schutzart IP69 Länge:	
• 1,0 m	**6XV1881-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1881-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1881-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1881-5AH50**
Y-Kabel M12	
zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200, 5-polig	**6ES7194-6KA00-0XA0**
Steuerleitung	
einseitig konfektioniert mit 1 x M12 Stecker gewinkelt, 5-polig, 5 x 0.34 mm^2, A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	
• 1,5 m	**3RK1902-4HB15-5AA0**
• 5 m	**3RK1902-4HB50-5AA0**
• 10 m	**3RK1902-4HC01-5AA0**
konfektioniert, 1 x M12 Kabeldose gerade, 1 x M12 Stecker gerade, 3 x 0,34 mm^2, A-codiert, max. 4 A, PUR-Mantel, schwarz	**3RK1902-4PB15-3AA0**
IO-Link Steckleitungen	
zwischen IO-Link-Master und Reader, beidseitig mit M12-Stecker, 4-polig	
• 5 m	**6GT2891-4MH50**
• 10 m	**6GT2891-4MN10**
Energy Cable 4 x 1,5	**6XV1801-2B**
Schleppfähige Energieleitung mit 4 Kupferadern (1,5 mm^2) zum Anschluss an M12-Steckverbinder; Meterware; Liefereinheit max 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung der ET 200 mit DC 24 V; Leitungsabgang 90° Länge:	
• 0,3 m	**6XV1801-5GE30**
• 0,5 m	**6XV1801-5GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-5GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-5GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-5GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5GH50**
• 10 m	**6XV1801-5GN10**
• 15 m	**6XV1801-5GN15**

	Artikel-Nr.
M12 Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse zur DC 24 V Endgeräteversorgung Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6DE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6DH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6DH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6DH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6DH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6DH50**
• 10 m	**6XV1801-6DN10**
• 15 m	**6XV1801-6DN15**
M12 Power Connecting Cable M12-90/M12-90	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit L-kodiertem 4-poligen M12-Stecker und L-kodierter, 4-poliger M12-Buchse, beide Seiten 90° abgewinkelt, zur DC 24 V Endgeräteversorgung Länge:	
• 0,5 m	**6XV1801-6GE50**
• 1,0 m	**6XV1801-6GH10**
• 1,5 m	**6XV1801-6GH15**
• 2,0 m	**6XV1801-6GH20**
• 3,0 m	**6XV1801-6GH30**
• 5,0 m	**6XV1801-6GH50**
• 10 m	**6XV1801-6GN10**
• 15 m	**6XV1801-6GN10**
M12 Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180	
Flexible 4-adrige Energiesteckleitung, konfektioniert mit A-kodiertem 5-poligen M12-Stecker und A-kodierter, 5-poliger M12-Buchse zur Versorgung von IP69 Komponenten mit DC 24 V; Länge:	
• 1,0 m	**6XV1801-5AH10**
• 2,0 m	**6XV1801-5AH20**
• 3,0 m	**6XV1801-5AH30**
• 5,0 m	**6XV1801-5AH50**
Power M12 Plug PRO	**6GK1906-0EA00**
Steckverbinder für DC 24 V-Versorgungsspannung, mit Montageanleitung, 4-polig, L-kodiert, 1 Stück	
Power M12 Cable Connector PRO	**6GK1906-0EB00**
Anschlussbuchse für DC 24 V-Versorgungsspannung, 4-polig, L-kodiert, mit Montageanleitung, 1 Stück	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JA00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link + 8DI/4DO, 8xM12	**6ES7148-6JD00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link 4xM12	**6ES7148-6JG00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L
Allgemeine Informationen			
Produktfunktion			
• taktsynchroner Betrieb			Nein
• priorisierter Hochlauf			Ja
Engineering mit			
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version			ab STEP 7 V17 mit HSP 0378
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision			GSDML V2.3.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)			ab V1.3 SP1
Betriebsart			
• DI			Ja
• Zähler			Nein
• DQ			Nein
• MSI			Nein
• MSO			Nein
Versorgungsspannung			
Nennwert (DC)	24 V	24 V	
Verpolschutz	Ja	Ja	
Lastspannung 1L+			
• Nennwert (DC)			24 V
• Verpolschutz			Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Lastspannung 2L+			
• Nennwert (DC)	24 V	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja	Ja; gegen Zerstörung; Lasten ziehen an	Ja; gegen Zerstörung
Eingangsstrom			
Stromaufnahme (Nennwert)			70 mA; ohne Last
Stromaufnahme, typ.	200 mA	100 mA	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	4 A	4 A	
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)			12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	4 A	4 A	12 A; Maximalwert
Geberversorgung			
Anzahl Ausgänge	6	4	8
Hardware-Ausbau			
Submodule			
• konfigurierbare Submodule, max.			9
Digitaleingaben			
Anzahl der Eingänge	8		4
M/P-lesend			P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja		Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge			
alle Einbaulagen			
- bis 60 °C, max.	8		4
Eingangsspannung			
• Nennwert (DC)	24 V		24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V		-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V		+11 ... +30 V
Eingangsstrom			
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	1,5 mA		
• für Signal "1", typ.	7 mA		2,5 mA
Leitungslänge			
• ungeschirmt, max.	30 m		30 m

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JA00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link + 8DI/4DO, 8xM12	**6ES7148-6JD00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link 4xM12	**6ES7148-6JG00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L
Digitalausgaben			
Anzahl der Ausgänge	4		
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch		
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. (L1+, L2+) -47 V		
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja		
Schaltvermögen der Ausgänge			
• bei Lampenlast, max.	5 W		
Ausgangsstrom			
• für Signal "1" Nennwert	1,3 A; maximal		
• für Signal "0" Reststrom, max.	1,5 mA		
Parallelschalten von zwei Ausgängen			
• zur Leistungserhöhung	Nein		
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja		
Schaltfrequenz			
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz		
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz		
• bei Lampenlast, max.	1 Hz		
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe)			
alle Einbaulagen			
- bis 60 °C, max.	3,9 A		
Leitungslänge			
• ungeschirmt, max.	30 m		
IO-Link			
Anzahl Ports	4	4	8
• davon gleichzeitig ansteuerbar	4	4	8
IO-Link Protokoll 1.0	Ja	Ja	Ja
IO-Link Protokoll 1.1	Nein	Ja	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2)	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230 kBaud (COM3)	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230 kBaud (COM3)
Zykluszeit, min.			2 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Port	32 byte	32 byte	33 byte
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	32 byte	128 byte + 4 byte PQI	264 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Port	32 byte	32 byte	32 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	32 byte	128 byte	256 byte
Speichergröße für Deviceparameter		2 kbyte; für jeden Port	2 kbyte; für jeden Port
Master Backup		Möglich mit Funktionsbaustein IO_LINK_MASTER	möglich mit Funktionsbaustein LIOLink_Master
Projektierung ohne S7-PCT		Möglich; Autostart-/Manuell-Funktion	Möglich; Autostart-/Manuell-Funktion
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m	20 m	20 m
Betriebsarten			
• IO-Link	Ja	Ja	Ja
• DI	Ja	Ja	Ja
• DQ	Ja	Ja; max. 100 mA	Ja; max. 100 mA
Anschluss der IO-Link Devices			
• Porttyp A	Ja	Ja; über 3-adrige Leitung	Ja; über 3-adrige Leitung
• Porttyp B		Ja; zusätzliche Deviceversorgung: max. 2 A pro Port, max. 4 A pro Modul	Ja; zusätzliche Geräteversorgung: max. 2 A pro Port, max. 6 A pro Modul
• über Dreileiter-Anschluss	Ja		
Schnittstellen			
Übertragungsverfahren	100BASE-TX	100BASE-TX	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1	1
1. Schnittstelle			
Schnittstellentyp			PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JA00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link + 8DI/4DO, 8xM12	**6ES7148-6JD00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link 4xM12	**6ES7148-6JG00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L
Schnittstellenphysik			
• M12-Port	Ja	Ja	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports			2
• integrierter Switch	Ja	Ja	Ja
Protokolle			
• PROFINET IO-Device			Ja
• Offene IE-Kommunikation			Ja
Schnittstellenphysik			
M12-Port			
• Autonegotiation	Ja	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle			
PROFINET IO	Ja	Ja	Ja
PROFINET CBA	Nein	Nein	
PROFIsafe	Nein	Nein	Nein
EtherNet/IP	Nein	Nein	Ja
Modbus TCP			Ja
PROFINET IO-Device			
Dienste			
- IRT			Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- IRT mit der Option "Hohe Flexibilität"	Ja	Ja	
- Priorisierter Hochlauf			Ja
- Shared Device			Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.			2
Redundanzbetrieb			
• PROFINET-Systemredundanz (S2)			Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)			Nein
• H-Sync-Forwarding			Ja
Medienredundanz			
- MRP	Ja	Ja	Ja
EtherNet/IP			
Dienste			
- CIP Implicit Messaging			Ja
- CIP Explicit Messaging			Ja
- CIP Safety			Nein
- Shared Device			Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.			2
Aktualisierungszeiten			
- Requested Packet Interval (RPI)			2 ms
Redundanzbetrieb			
- DLR (Device Level Ring)			Nein
Adressbereich			
- Adressraum je Modul, max.			300 byte
- LargeForwardOpen (Class3)			Nein
Modbus TCP			
Dienste			
- Read Coils (Code=1)			Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)			Ja
- Read Holding Registers (Code=3)			Ja
- Write Single Coil (Code=5)			Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)			Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)			Ja
- Parameteränderung durch Master			Nein
- Modbus TCP Security Protocol			Nein

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JA00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link + 8DI/4DO, 8xM12	**6ES7148-6JD00-0AB0** ET 200eco PN, 4xIO-Link 4xM12	**6ES7148-6JG00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L
Adressraum je Station			
- Adressraum je Station, max.			300 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum			2 byte
Aktualisierungszeit			
- I/O Request Interval			2 ms
Verbindungen			
- Anzahl Verbindungen pro Slave			12
Offene IE-Kommunikation			
• TCP/IP	Nein	Nein	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja	Ja	Ja
• DCP	Ja	Ja	
• LLDP	Ja	Ja	Ja
• ping	Ja	Ja	
• ARP	Ja	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen			
Diagnosefunktion	Ja	Ja	
Alarme			
• Diagnosealarm	Ja	Ja	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm			Ja; parametrierbar
Diagnosen			
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja; grüne LED "ON"	Ja; grüne LED "ON"	Ja
- parametrierbar			Ja
• Drahtbruch			Ja
• Drahtbruch der Aktorleitung	Ja		
• Drahtbruch der Signalgeberleitung	Ja		
• Kurzschluss	Ja	Ja; Deviceversorgung nach M	
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja		Ja; je Kanal
• Sammelfehler	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	Ja; rote/gelbe LED "SF/MT"	
Diagnoseanzeige LED			
• RUN-LED			Ja; grüne LED
• ERROR-LED			Ja; rote LED
• MAINT-LED			Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)			Ja; grüne LED
• NS LED			Ja; grüne/rote LED
• MS LED			Ja; grüne/rote LED
• IO LED			Ja; grüne/rote/gelbe LED
• Kanalstatusanzeige			Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose			Ja; rote LED
• für Lastspannungsüberwachung			Ja; grüne LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX			Ja; grüne LED; nur Link
Potenzialtrennung			
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja	Ja
zwischen Lastspannung und allen anderen Schaltungsteilen	Nein	Nein	
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle			
• zwischen den Kanälen	Nein		Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik			Nein
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP65/67	IP65/67	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen		Nein	Ja; ab FS01

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JA00-0AB0**	**6ES7148-6JD00-0AB0**	**6ES7148-6JG00-0BB0**
	ET 200eco PN, 4xIO-Link + 8DI/4DO, 8xM12	ET 200eco PN, 4xIO-Link 4xM12	ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen			
• Performance Level nach ISO 13849-1			PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1			Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061			SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich			
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX II 3G Ex nA II T4	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.			-40 °C
• max.			60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe			bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen, Details siehe Handbuch
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses		3-/5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge			M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung			M12, 4-polig, L-kodiert
Maße			
Breite	60 mm	30 mm	45 mm
Höhe	175 mm	200 mm	200 mm
Tiefe	49 mm	49 mm	48 mm
Gewichte			
Gewicht, ca.	910 g	550 g	780 g

Artikelnummer	**6ES7148-6JJ00-0BB0**	**6ES7148-6JE00-0BB0**
	ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L	ET 200eco PN, CM 4x IO-Link, M12-L
Allgemeine Informationen		
Produktfunktion		
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V17 mit HSP 0378	ab STEP 7 V17 mit HSP 0378
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3.x	GSDML V2.3.x
• Multi Fieldbus Configuration Tool (MFCT)	ab V1.4.1	ab V1.4.1
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Nein	Nein
• DQ	Ja	Ja
• MSI	Ja	Ja
• MSO	Ja	Ja
Versorgungsspannung		
Lastspannung 1L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an	Ja; gegen Zerstörung; Geberversorgungsausgänge liegen verpolt an
Lastspannung 2L+		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• Verpolschutz	Ja; gegen Zerstörung	Ja; gegen Zerstörung

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JJ00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L	**6ES7148-6JE00-0BB0** ET 200eco PN, CM 4x IO-Link, M12-L
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	70 mA; ohne Last	70 mA; ohne Last
aus Lastspannung 1L+ (ungeschaltete Spannung)	12 A; Maximalwert	12 A; Maximalwert
aus Lastspannung 2L+, max.	12 A; Maximalwert	12 A; Maximalwert
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8	4
Hardware-Ausbau		
Submodule		
• konfigurierbare Submodule, max.	10	6
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8; parametrierbar als DIQ	12; parametrierbar als DIQ
• in Gruppen zu	8	4
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja
M/P-lesend	P-lesend	P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
alle Einbaulagen		
- bis 60 °C, max.	8	12
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-3 ... +5 V	-3 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,5 mA	2,5 mA
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Ja; 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
Leitungslänge		
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m
Digitalausgaben		
Anzahl der Ausgänge	8; parametrierbar als DIQ	12; parametrierbar als DIQ
• in Gruppen zu	8	2 Lastgruppen für je 4 bzw. 8 Ausgänge
P-schaltend	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja; je Kanal, elektronisch	Ja; je Kanal, elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	0,5 A: typ. 1L+ (-70V)	0,5 A: typ. 1L+ (-70 V) / 2 A: typ. (-18 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	0,5 A	0,5 A / 2 A
• bei induktiver Last, max.	0,5 A	0,5 A / 2 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	0,5 A: 5 W / 2 A: 10 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	0,5 A: 48 Ohm / 2 A: 12 Ohm
• obere Grenze	4 kΩ	4 kΩ
Ausgangsspannung		
• für Signal "1", min.	1L+ (-0,8V)	1L+ (-0,8 V) / 2L+ (-0,8 V)
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A / 2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA	0,1 mA
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja	Ja
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	0,5 A: 100 Hz / 2 A: 40 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz	1 Hz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JJ00-0BB0**	**6ES7148-6JE00-0BB0**
	ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L	ET 200eco PN, CM 4x IO-Link, M12-L
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Gruppe, max.	1L+: 4 A	1L+: 2 A / 2L+: 5,5 A
• Strom je Modul, max.	4 A	7,5 A
Leitungslänge		
• ungeschirmt, max.	30 m	30 m
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
IO-Link		
Anzahl Ports	8	4
• davon gleichzeitig ansteuerbar	8	4
IO-Link Protokoll 1.0	Ja	Ja
IO-Link Protokoll 1.1	Ja	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230 kBaud (COM3)	4,8 kBaud (COM1); 38,4 kBaud (COM2), 230 kBaud (COM3)
Zykluszeit, min.	2 ms	2 ms
Größe der Prozessdaten, Input je Port	33 byte	33 byte
Größe der Prozessdaten, Input je Modul	264 byte	132 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Port	32 byte	32 byte
Größe der Prozessdaten, Output je Modul	256 byte	128 byte
Speichergröße für Deviceparameter	2 kbyte; für jeden Port	2 kbyte; für jeden Port
Master Backup	Möglich mit Funktionsbaustein IO_LINK_MASTER	Möglich mit Funktionsbaustein IO_LINK_MASTER
Projektierung ohne S7-PCT	Möglich; Autostart-/Manuell-Funktion	Möglich; Autostart-/Manuell-Funktion
Leitungslänge ungeschirmt, max.	20 m	20 m
Betriebsarten		
• IO-Link	Ja	Ja
• DI	Ja	Ja
• DQ	Ja; max. 100 mA	Ja; max. 100 mA
Anschluss der IO-Link Devices		
• Porttyp A	Ja; über 3-adrige Leitung	Ja; über 3-adrige Leitung
• Porttyp B	Nein	Nein
• über Dreileiter-Anschluss	Ja	Ja
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
Schnittstellenphysik		
• M12-Port	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert	Ja; 2x M12, 4-polig, D-kodiert
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
M12-Port		
• Autonegotiation	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s	100 Mbit/s
Protokolle		
PROFINET IO	Ja	Ja
PROFIsafe	Nein	Nein
EtherNet/IP	Ja	Ja
Modbus TCP	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JJ00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L	**6ES7148-6JE00-0BB0** ET 200eco PN, CM 4x IO-Link, M12-L
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- IRT	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster	Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster
- Priorisierter Hochlauf	Ja	Ja
- Shared Device	Ja	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	2	2
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja	Ja
• PROFINET-Systemredundanz (R1)	Nein	Nein
• H-Sync-Forwarding	Ja	Ja
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
EtherNet/IP		
Dienste		
- CIP Implicit Messaging	Ja	Ja
- CIP Explicit Messaging	Ja	Ja
- CIP Safety	Nein	Nein
- Shared Device	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner	Ja; 2x EtherNet/IP Scanner
- Anzahl Scanner bei Shared Device, max.	2	2
Aktualisierungszeiten		
- Requested Packet Interval (RPI)	2 ms	2 ms
Redundanzbetrieb		
- DLR (Device Level Ring)	Nein	Nein
Adressbereich		
- Adressraum je Modul, max.	300 byte	300 byte
- LargeForwardOpen (Class3)	Nein	Nein
Modbus TCP		
Dienste		
- Read Coils (Code=1)	Ja	Ja
- Read Discrete Inputs (Code=2)	Ja	Ja
- Read Holding Registers (Code=3)	Ja	Ja
- Write Single Coil (Code=5)	Ja	Ja
- Write Multiple Coils (Code=15)	Ja	Ja
- Write Multiple Registers (Code=16)	Ja	Ja
- Parameteränderung durch Master	Nein	Nein
- Modbus TCP Security Protocol	Nein	Nein
Adressraum je Station		
- Adressraum je Station, max.	300 byte	300 byte
- Zugriffskonsistenter Adressraum	2 byte	2 byte
Aktualisierungszeit		
- I/O Request Interval	2 ms	2 ms
Verbindungen		
- Anzahl Verbindungen pro Slave	12	12
Offene IE-Kommunikation		
• TCP/IP	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)	Ja; (nur EtherNet/IP oder Modbus TCP)
• SNMP	Ja	Ja
• LLDP	Ja	Ja
• ARP	Ja	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Maintenancealarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar
• Prozessalarm	Ja; parametrierbar	Ja; parametrierbar

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JJ00-0BB0**	**6ES7148-6JE00-0BB0**
	ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L	ET 200eco PN, CM 4x IO-Link, M12-L
Diagnosen		
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja	Ja
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja	Ja
- parametrierbar	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; DI, Eingangsstrom < 0,3 mA, je Kanal	Ja; DI, Eingangsstrom < 0,3 mA, je Kanal
• Kurzschluss Geberversorgung	Ja; je Kanal	Ja; je Kanal
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)		Ja; grüne LED
• NS LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• MS LED	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• IO LED	Ja; rot-grün-gelbe LED	Ja; rot-grün-gelbe LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• für Kanaldiagnose	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• für Lastspannungsüberwachung	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; grüne LED; nur Link	Ja; grüne LED; nur Link
Potenzialtrennung		
zwischen den Lastspannungen	Ja	Ja
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja	Ja
Potenzialtrennung Kanäle		
• zwischen den Kanälen	Nein	Ja
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik		8 Kanäle sind potenzialgebunden und 8 Kanäle sind potenzialgetrennt zur Versorgungsspannung 1L+
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP65/67/69K	IP65/67/69K
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
geeignet für sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard-Baugruppen	Ja; ab FS01	Ja; ab FS01
Maximal erreichbare Sicherheitsklasse bei sicherheitsgerichteter Abschaltung von Standard-Baugruppen		
• Performance Level nach ISO 13849-1	PL d	PL d
• Kategorie nach ISO 13849-1	Kat. 3	Kat. 3
• SIL gemäß IEC 62061	SIL 2	SIL 2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich		
• Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 2	Nein
• Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ATEX, UKEX, IECEx, CCCEx für Zone 22	Nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	60 °C	60 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen	bis max. 5 000 m, bei Einbauhöhe > 2 000 m zusätzliche Einschränkungen
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen	4 / 5-polige M12-Rundsteckverbindungen
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12, 5-polig, A-kodiert	M12, 5-polig, A-kodiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	M12, 4-polig, L-kodiert	M12, 4-polig, L-kodiert

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7148-6JJ00-0BB0** ET 200eco PN, CM 8x IO-Link, M12-L	**6ES7148-6JE00-0BB0** ET 200eco PN, CM 4x IO-Link, M12-L
Maße		
Breite	45 mm	45 mm
Höhe	200 mm	200 mm
Tiefe	48 mm	48 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	780 g	780 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Aluminiumprofilschiene zur Montage von SIMATIC ET 200eco PN
- Befestigung der Peripheriegeräte über zwei Profilschrauben
- Länge der Montageschiene 0,5m

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Montageschiene für ET 200eco PN Länge 0,5 m	**6ES7194-6GA00-0AA0**
Profilschraube zur Montageschiene Zur Befestigung der Peripheriegeräte auf der Montageschiene; 50 Stück	**6ES7194-6MA00-0AA0**

Übersicht

- Kennzeichnungsschilder zur Kanal- und Gerätekennzeichnung der ET 200eco PN Komponenten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Kennzeichnungsschilder 10 x 5 mm RAL9016 für Peripheriegeräte mit 2x M12-L kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**6ES7194-2BA00-0AA0**
Kennzeichnungsschilder 10 x 7 mm Ti-grey für Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker; 5 Rahmen mit je 40 Schildern	**3RT2900-1SB10**
Kennzeichnungsschilder 10 x 7 mm gelb für Peripheriegeräte mit 2x M12-A kodiertem Powerstecker; 17 Rahmen mit je 48 Schildern	**6ES7194-6HA00-0AA0**

© Siemens 2024

Übersicht



- Edelstahl-Steckerabdeckung für ET200ecoPN M12-L
- Einsatz optional im Ex-Bereich Zone 2 / 22
- Verwendbar als Schutz vor Stößen und unbeabsichtigtem Abziehen der Leitungen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Steckerabdeckung in Edelstahl, für Einsatz ET 200eco PN M12-L im Ex-Bereich Zone 2 / 22	**6ES7194-6JA00-0BB0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7194-6JA00-0BB0**
	Steckerabdeckung für ET200ecoPN M12-L
Allgemeine Informationen	
Produktbeschreibung	Steckerabdeckung für ET200ecoPN M12-L
Eignung zur Verwendung	Zubehör für den Einsatz der ET200ecoPN M12-L im Ex-Bereich Zone 2/22
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-40 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	80 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	Edelstahl mit Kunststoffkantenschutz
Materialeigenschaft	
• silikonfrei	Ja
Maße	
Breite	50 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	110 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	710 g

© Siemens 2024

Übersicht



- RS 485-Repeater mit Online-Leitungsdiagnose für PROFIBUS DP
- PROFIBUS DP-Normslave (DP-V1)
- Automatische Ermittlung von Fehlerart und Fehlerort
- Übertragungsgeschwindigkeit 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Anschluss über FastConnect-Schneidklemmtechnik

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Diagnose-Repeater RS 485 zum Anschluss von bis zu 2 Segmenten an PROFIBUS DP; mit Online-Diagnosefunktionen zur Überwachung der Busleitungen	**6ES7972-0AB01-0XA0**
Zubehör	
Busanschlussstecker RS 485 mit 90° Kabelabgang In Schraubklemmentechnik max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA12-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB12-0XA0**
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS 485 mit 90° Kabelabgang in Schneid-/Klemmtechnik max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
ohne PG-Schnittstelle	
• 1 Stück	**6ES7972-0BA52-0XA0**
• 100 Stück	**6ES7972-0BA52-0XB0**
mit PG-Schnittstelle	
• 1 Stück	**6ES7972-0BB52-0XA0**
• 100 Stück	**6ES7972-0BB52-0XB0**
ohne PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	
• 1 Stück	**6ES7972-0BA70-0XA0**
mit PG-Schnittstelle, Erdung über Schaltschrankauflage	
• 1 Stück	**6ES7972-0BB70-0XA0**
Busanschlussstecker RS 485 mit schrägem Kabelabgang (35°) In Schraubklemmentechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA42-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB42-0XA0**

	Artikel-Nr.
PROFIBUS FastConnect Busanschlussstecker RS 485 mit schrägem Kabelabgang (35°) in Schneid-/Klemmtechnik, max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BA61-0XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6ES7972-0BB61-0XA0**
PROFIBUS FastConnect Stripping Tool Voreingestelltes Abisolierwerkzeug für das schnelle Abisolieren der PROFIBUS FastConnect Busleitungen	**6GK1905-6AA00**
PROFIBUS FC Standard Cable Standardtyp mit Spezialaufbau für Schnellmontage, 2adrig, geschirmt, Meterware; Liefereinheit max. 1000 m, Mindestbestellmenge 20 m	**6XV1830-0EH10**
S7-Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
S7-Manual Collection-Pflegeservice für 1 Jahr Lieferumfang: Aktuelle DVD S7-Manual Collection sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**
Steckleitung für PROFIBUS 12 Mbit/s; für PG-Anschluss an PROFIBUS DP, konfektioniert mit 2 x 9-poligem SUB-Stecker; 3,0 m	**6ES7901-4BD00-0XA0**

© Siemens 2024

Diagnose-Repeater für PROFIBUS DP

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7972-0AB01-0XA0** Diagnose-Repeater f. PROFIBUS-DP,
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	4 W
Schnittstellen	
PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; bei 25 °C

Artikelnummer	**6ES7972-0AB01-0XA0** Diagnose-Repeater f. PROFIBUS-DP,
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	Terminalmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses für PROFIBUS-Leitungen	FastConnect-Schneidklemmtechnik, 10 Klemmzyklen möglich
Maße	
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	67,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	300 g

© Siemens 2024

Übersicht



- RS 485-Repeater mit Online-Leitungsdiagnose für PROFIBUS DP
- PROFIBUS DP-Normslave (DP-V1)
- Automatische Ermittlung von Fehlerart und Fehlerort
- Übertragungsgeschwindigkeit 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Anschluss über FastConnect-Schneidklemmtechnik

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standardprodukten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Diagnose-Repeater RS 485	
zum Anschluss von bis zu 2 Segmenten an PROFIBUS DP; mit Online-Diagnosefunktionen zur Überwachung der Busleitungen	
mediale Belastung	**6AG1972-0AB01-4XA0**
Zubehör	
Busanschluss-Stecker RS 485 mit 90° Kabelabgang	
max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA12-2XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB12-2XA0**
Busanschluss-Stecker RS 485 mit schrägem Kabelabgang	
(erweiterter Temperaturbereich -40°C ... +70°C und mediale Belastung)	
max. Übertragungsrate 12 Mbit/s	
• ohne PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BA42-7XA0**
• mit PG-Schnittstelle	**6AG1972-0BB42-7XA0**
Weiteres Zubehör	siehe SIMATIC Diagnose-Repeater RS 485, Seite 10/539

© Siemens 2024

SIPLUS Diagnose-Repeater für PROFIBUS


Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1972-0AB01-4XA0**
Based on	**6ES7972-0AB01-0XA0** SIPLUS DP Diagnose-Repeater
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• max.	60 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1972-0AB01-4XA0**
Based on	**6ES7972-0AB01-0XA0** SIPLUS DP Diagnose-Repeater
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht

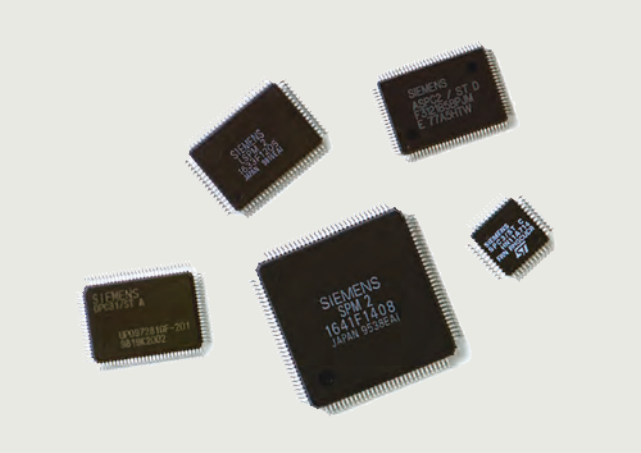

- Einfacher Anschluss von Feldgeräten an PROFIBUS
- Integriertes Low Power Management
- Verschiedene ASICs für die unterschiedlich funktionalen Anforderungen und Anwendungsgebiete

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
ASIC ASPC2	
für den Aufbau von Master-Anschaltungen (Mengenrabatte)	
• 6 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0AA05-0XA0**
• 66 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0AA15-0XA0**
• 660 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0AA25-0XA0**
• 4620 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0AA35-0XA0**
ASIC LSPM2	
für den Aufbau von einfachen Slave-Anschaltungen (Mengenrabatte)	
• 330 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BA22-0XA0**
ASIC SPC3	
für den Aufbau von intelligenten Slave-Anschaltungen (Mengenrabatte)	
• 6 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BD04-0XA0**
• 96 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BD14-0XA0**
• 960 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BD24-0XA0**
• 4800 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BD34-0XA0**
• 750 Stück (bleifrei) T&R	**6ES7195-0BD44-0XA0**

	Artikel-Nr.
ASIC DPC31 STEP C1	
für den Aufbau von intelligenten Slave-Anschaltungen (Mengenrabatte)	
• 6 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BF02-0XA0**
• 66 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BF12-0XA0**
• 660 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BF22-0XA0**
• 4620 Stück (bleifrei)	**6ES7195-0BF32-0XA0**
ASIC SPC 4-2	
für den Aufbau von intelligenten Slave-Anschaltungen (Mengenrabatte)	
• 5 Stück für Laborentwicklung (bleifrei)	**6GK1588-3AA00**
• 160 Stück (bleifrei, 1 Tray)	**6GK1588-3AA15**
ASIC SIM 1-2	
für den Anschluss gemäß IEC H1 für PROFIBUS PA mit einer Übertragungsrate von 31,25 kbit/s	
• 60 Stück (in tube)	**6GK1588-3BB02**
• 1000 Stück (tape & reel)	**6GK1588-3BB21**

© Siemens 2024


Technische Daten

	LSPM2	SPC3	DPC31
Protokoll	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
Anwendungsbereich	einfache Slave- Anwendung	Intelligente Slave- Anwendung	Intelligente Slave- Anwendung
Übertragungsrate, max.	12 Mbit/s	12 Mbit/s	12 Mbit/s
Buszugriff	in ASIC	in ASIC	in ASIC
Automatische Ermittlung der Übertragungsrate	ja	ja	ja
Mikroprozessor erforderlich	nein	ja	integriert
Umfang Firmware	nicht erforderlich	6 bis 24 Kbyte	ca. 38 Kbyte
Telegrammspeicher	-	1,5 KByte	6 KByte
Spannungversorgung	DC 5 V	DC 5 V	DC 3,3 V
Verlustleistung, max.	0,35 W	0,5 W	0,2 W
Zulässige Umgebungstemperatur	- 40 bis +75 °C	- 40 bis +85 °C	- 40 bis +85 °C
Gehäuse	MQFP, 80 Pin	PQFP, 44 Pin	PQFP, 100 Pin
Gehäusegröße	4 cm^2	2 cm^2	4 cm^2
Liefermengen in Stück	6/66/330/4950	6/96/750/960/4800	STEP B: 6/60/300/5100 STEP C1: 6/66/660/4620

	SPC 4-2	ASPC2	SIM 1-2
Protokoll	PROFIBUS DP PROFIBUS FMS PROFIBUS PA	PROFIBUS DP PROFIBUS FMS PROFIBUS PA	PROFIBUS PA
Anwendungsbereich	intelligente Slave- Anwendung	Master-Anwendung	Medium Attachment
Übertragungsrate, max.	12 Mbit/s	12 Mbit/s	31,25 kbit/s
Buszugriff	in ASIC	in ASIC	-
Automatische Ermittlung der Übertragungsrate	ja	ja	-
Mikroprozessor erforderlich	ja	ja	-
Umfang Firmware	3 bis 30 KByte	80 KByte	nicht erforderlich
Telegrammspeicher	3 KByte	1 MByte (extern)	-
Spannungsversorgung	DC 5 V, 3,3 V	DC 5 V	über Bus
Verlustleistung, max.	0,6 W bei 5V 0,01 W bei 3,3 V	0,9 W	0,05 W
Zulässige Umgebungstemperatur	- 40 bis +85 °C	-40 bis +85 °C	-40 bis +85 °C
Gehäuse	TQFP, 44 Pin	P-MQFP, 100 Pin	MLPQ, 40 Pin
Gehäusegröße	2 cm^2	4 cm^2	36 mm^2
Liefermengen in Stück	5/160	6/66/660/4620	30/60/1000

© Siemens 2024

Übersicht

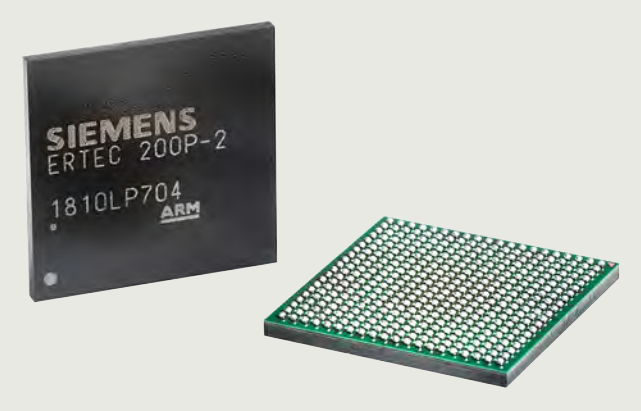

Innovativ und vielfach bewährt

Siemens treibt die Entwicklung von PROFINET seit Anbeginn als engagiertes PI-Mitglied aktiv voran. Von dem gesammelten Know-how profitieren die Technologiekomponenten von Siemens. Sie haben sich zudem bereits in unzähligen Produkten im Feld bewährt, bieten höchste Leistungsfähigkeit und lassen sich genau nach den jeweiligen Anforderungen skalieren.

Und nicht nur das: Siemens Competence Center beraten bei der Wahl der richtigen Technologiekomponente für das Gerät, bieten Schulungsmöglichkeiten und unterstützen während des gesamten Entwicklungszeitraums bis zur erfolgreichen Zertifizierung

ERTEC 200P-2 – der Weg zum schnellsten PROFINET


Der ERTEC 200P-2 (Enhanced Real-Time Controller) setzt neue Maßstäbe bei der Kommunikation: Ausgelegt für Zykluszeiten von nur 125 µs wurde im ERTEC 200P-2 das Performance-Upgrade für PROFINET integriert. Mit seiner 250 MHz schnellen ARM 9-CPU und dem integrierten IRT-Switch (Isochronous Real-Time) lassen sich so Feldgeräte mit höchsten Ansprüchen an die Performance realisieren. Die reduzierte Chipgröße vereinfacht dabei die Integration in kompakte Feldgeräte. Die CPU erlaubt zudem die Einbindung eigener Applikationen, was eine externe Host-CPU je nach Anwendung erübrigt.

Entwicklungspaket für ERTEC 200P-2

Das Entwicklungspaket beinhaltet ein Evaluation-Board mit Beispielapplikationen, sodass innerhalb kürzester Zeit eine Inbetriebnahme erfolgen kann. Der PROFINET-Stack wird als Source-Code inkl. Open-Source-Echtzeitbetriebssystem eCos, aller Entwicklungstools, Analyseprogramme und Dokumentation ausgeliefert. Mit den ERTEC ASICs lassen sich Feldgeräte mit RT (Real-Time) und IRT (Isochronous Real-Time) realisieren. Der integrierte Switch erlaubt den Bau von Feldgeräten mit zwei Ports.

Funktionen:

- Taktsynchronität
- Shared Device zu 4 Controllern
- S2-Systemredundanz
- PROFINET-Performance-Upgrade mit minimaler Zykluszeit von 125 µs
- MRP/MRPD
- Regelmäßige, kostenfreie Updates
- Aktuelles Technologiezertifikat

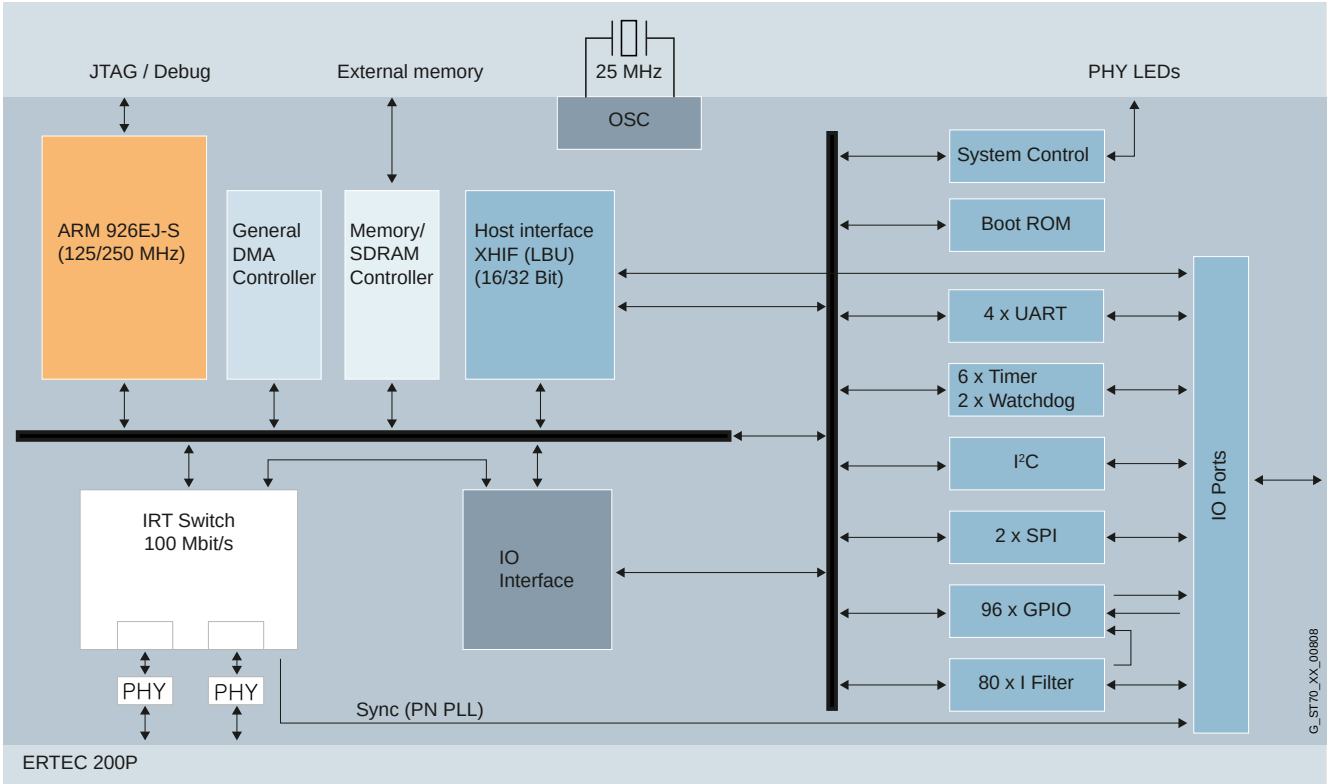

Innerer Aufbau ERTEC 200P-2

© Siemens 2024

Enhanced Real-Time Ethernet Controller ERTEC

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
ERTEC 200P-2	
ASIC zum Anschluss an Switched Ethernet 100 Mbit/s, Ethernet Controller mit integriertem 2-Port-Switch, ARM 926-Prozessor und integrierten PHYs; Für Neuentwicklungen empfohlen	
• 10 Stück (Evaluation-Pack)	**6ES7195-0BH02-0XA0**
• 90 Stück (Einzel-Tray)	**6ES7195-0BH12-0XA0**
• 450 Stück (Drypack, 5 Trays)	**6ES7195-0BH22-0XA0**
• 1000 Stück (tape & reel)	**6ES7195-0BH32-0XA0**
PROFINET Device Development Kit für ERTEC 200P	**6ES7195-3BE00-0YA1**
ERTEC 200	
ASIC ERTEC 200 zum Anschluss an Switched Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet Controller mit integriertem 2-Port-Switch, ARM 946-Prozessor und integrierten PHYs	
• 70 Stück (Einzel-Tray)	**6GK1182-0BB01-0AA1**
• 350 Stück (Drypack, 5 Trays),	**6GK1182-0BB01-0AA2**
• 3500 Stück (Package, 10 Drypacks)	**6GK1182-0BB01-0AA3**
• 1050 Stück (tape & reel)	**6GK1182-0BB01-0AA4**
ERTEC 400	
ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an Switched Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet Controller mit integriertem 4-Port-Switch, ARM 946-Prozessor und PCI-Interface (V 2.2), Datenvorverarbeitung für Real-Time und Isochronous Real-Time bei PROFINET IO	
• 70 Stück (Einzel-Tray)	**6GK1184-0BB01-0AA1**
• 350 Stück (Drypack, 5 Trays)	**6GK1184-0BB01-0AA2**

Technische Daten

	ERTEC 200P-2
Integrierter IRT-Switch	2-Port
Integrierte PHYs	Ja
Unterstützung Kupfer- und Lichtwellenleiter	Ja
Minimale Zykluszeit	125 µs
ARM CPU	ARM 926
Taktfrequenz	250 MHz
Parametriebare IOs, General Purpose IOs	96
Gehäusegröße	17x17 mm
Ball Pitch	0,8 mm

© Siemens 2024

Übersicht



Mit den Entwicklungspaketen für PROFINET können innerhalb kurzer Zeit und ohne großen Aufwand kompakte oder modulare PROFINET Feldgeräte entwickelt werden. Je nach Anwendungsfall stehen unterschiedliche Entwicklungspakete zur Verfügung.

Die Entwicklungspakete für die ASICs der ERTEC-Familie (Enhanced Real-Time Ethernet Controller) eignen sich für die Entwicklung von Feldgeräten mit integriertem IRT-Switch (Isochronous Real-Time). Die Forderungen nach Echtzeitfähigkeit, nach Fähigkeit zur Linientopologie und nach IT-Integration werden somit elegant gelöst.

Mit Hilfe des Entwicklungspakets für Standard Ethernet Controller können PROFINET Devices auf Basis eines Standard Ethernet Controllers entwickelt werden. Es lassen sich Geräte mit RT (Real-Time) ohne spezielle Hardware im Feldgerät realisieren.

Das PROFIsafe StarterKit erlaubt die Realisierung von fehlersicheren Geräten. Dabei baut der PROFIsafe Stack applikativ auf dem PROFINET Stack auf.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
ERTEC Development Kits / Evaluation Kits	
PROFINET Device Development Kit für ERTEC 200P	**6ES7195-3BE00-0YA1**
PROFIsafe-Starterkit V3.5 nach PROFIsafe Profil V2.6.1	**6ES7195-3BF03-0YA0**
ERTEC ASICs	
ERTEC 200P-2	
ASIC zum Anschluss an Switched Ethernet 100 Mbit/s, Ethernet Controller mit integriertem 2-Port-Switch, ARM 926-Prozessor und integrierten PHYs	
• 10 Stück (Evaluation-Pack)	**6ES7195-0BH02-0XA0**
• 90 Stück (Einzel-Tray)	**6ES7195-0BH12-0XA0**
• 450 Stück (Drypack, 5 Trays)	**6ES7195-0BH22-0XA0**
• 1000 Stück (tape & reel)	**6ES7195-0BH32-0XA0**

s

© Siemens 2024

Übersicht

PROFINET-Treiber für Controller


Preisgünstige Komponenten sind vor allem im Serienmaschinenbau ein großer Wettbewerbsvorteil. Hier verwenden Anwender oft selbst entwickelte Steuerungssoftware. Aus Gründen der Performance, Flexibilität und Kosten wird dazu die individuelle Applikation auf Standard-PCs implementiert. Der PROFINET-Treiber unterstützt diese Eigenentwickler und erfordert dank herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle keine Spezialhardware.

Da der PROFINET-Treiber als Source-Code ausgeliefert wird, lassen sich eigene Lösungen auf verschiedene Betriebssysteme und Hardware-Pattformen portieren. Dadurch kann der PROFINET-Treiber auch optimal im Embedded-Bereich für eigene Steuerungslösungen eingesetzt werden.
Die Projektierung und Konfiguration erfolgt einfach und ohne jedes Engineering-Tool über eine offene XML-Schnittstelle. Herzstück ist der langjährig bewährte PROFINET-Stack der SIMATIC.

Der PROFINET-Treiber eignet sich sowohl für einfache Anwendungen, z.B. einzelne PROFINET-Linien, als auch für komplexe Maschinen. Er unterstützt per Standard-Ethernet-Schnittstelle PROFINET RT für Zykluszeiten ab 1 ms. Alternativ kann auch PROFINET IRT für Zykluszeiten ab 500 µs verwendet werden – in Verbindung mit dem Controller-Development-Kit CP1625.

PROFINET-ConfigLib

PROFINET-Netzwerke müssen geplant werden. Das kann für den PROFINET-Treiber über das TIA Portal erfolgen. Eine Lizenz ist nicht erforderlich. Die ConfigLib ist eine eigenständige API zum Erstellen von PROFINET-Hardware-Projektierungen.
Es können damit RT- und IRT-Projekte erstellt werden, wobei die ConfigLib den Planungsalgorithmus übernimmt.

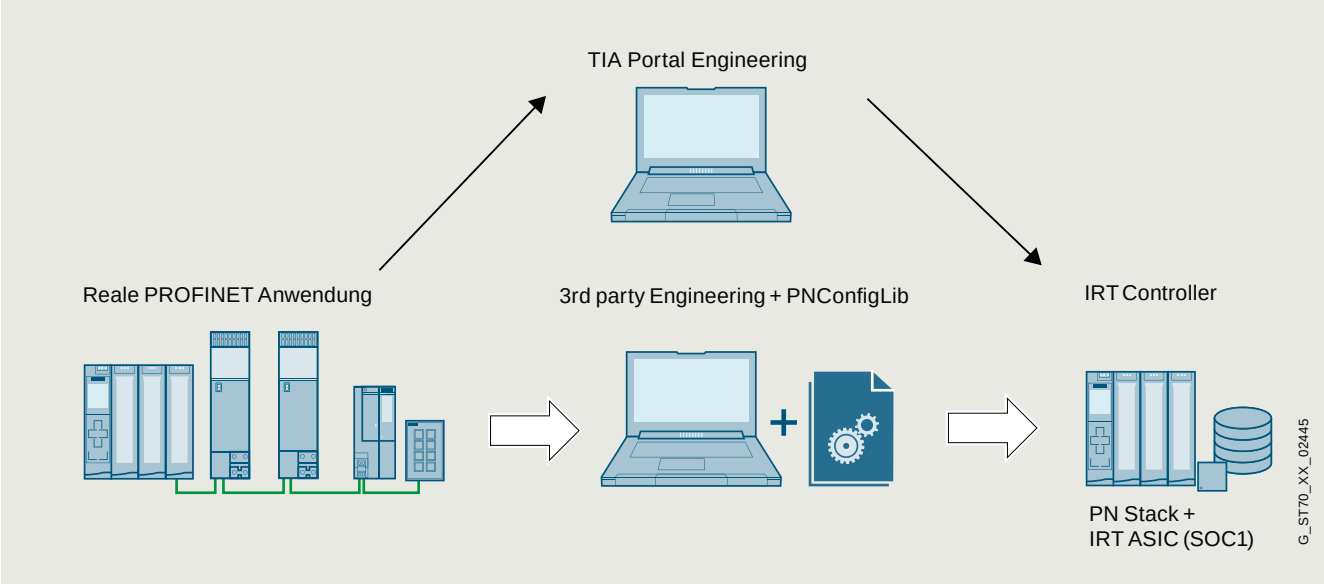

PNConfigLib – effizientes Erstellen von Hardware-Projektierungen ohne TIA Portal

Controller Development Kit CP1625

Siemens SOC1 gewährleistet die Hardwareunterstützung, die zum Bau eines IRT-Controllers notwendig ist. Das Controller Development Kit CP1625 eignet sich für den Stand-alone- wie für den Host-Betrieb.

- Stand-alone-Betrieb: PN-Stack und Applikation laufen auf dem CP1625.
- Host-Betrieb: Applikation läuft auf dem PC oder z.B. ARM – der Stack auf dem CP1625.



SIMATIC CP1625

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PROFINET Treiber	
Zur Anbindung von dezentraler Peripherie und Antrieben an anwenderspezifische Control-Applikationen über PROFINET	
Entwicklungspaket für PROFINET Controller und Device zum Download; Source Code mit Beispielimplementierung, IRT Controller in Verbindung mit CP1625 oder CP1625 Dev (separat zu bestellen);	**6ES7195-3AA00-0YA1**
Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	
SIMATIC CP1625 Development Board; PCIe-Karte für PROFINET IRT	**6ES7648-2CF10-1BA0**
Runtime-Lizenzen	
• 1 Stück	**6ES7195-3AA05-0XA0**
• 10 Stück	**6ES7195-3AA10-0XA0**
• 50 Stück	**6ES7195-3AA20-0XA0**
• 200 Stück	**6ES7195-3AA30-0XA0**
• 500 Stück	**6ES7195-3AA40-0XA0**

© Siemens 2024

Aktives RS 485-Abschlusselement

Übersicht



- Dient zum Abschluss von Bussegmenten bei Übertragungsraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Von den Busteilnehmern unabhängige Stromversorgung.

Designed for Industry

- Endgeräteunabhängige Busterminierung durch eigene Spannungsversorgung

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Aktives RS 485-Abschlusselement für PROFIBUS zum Abschluss von Bussegmenten für Übertragungsraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s	**6ES7972-0DA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7972-0DA00-0AA0** RS485-Abschlusswiderst. f. PROFIBUS/MPI,
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	30 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, max.	0,72 W
Schnittstellen	
PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; bei +25 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	Schraubklemmenblock
Ausführung des elektrischen Anschlusses für PROFIBUS-Leitungen	Schraubklemmenblock
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	43 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	95 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Automatische Suche der Übertragungsraten
- Übertragungsraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s möglich, inkl. 45,45 kbit/s
- DC 24 V Spannungsanzeige
- Anzeige Busaktivität Segment 1 und 2
- Trennung von Segment 1 und Segment 2 über Schalter möglich
- Abtrennung des rechten Segmentteiles bei eingelegtem Abschlusswiderstand
- Entkopplung von Segment 1 und Segment 2 bei statischen Störungen

Designed for Industry

- Zur Erhöhung der Ausdehnung
- Potentialtrennung von Segmenten
- Inbetriebnahmehilfen
  - Schalter zur Abtrennung von Segmenten
  - Anzeige der Busaktivität
  - Abtrennen eines Segmentes bei falsch eingelegtem Abschlusswiderstand

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Diagnose-Repeater, der zusätzlich zur normalen Repeater-Funktionalität noch über weitreichende Diagnosefunktionen zur physikalischen Leitungsdiagnose verfügt. Er ist beschrieben unter "Dezentrale Periherie/Diagnose/Diagnose-Repeater für PROFIBUS DP".

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Repeater RS 485 für PROFIBUS Übertragungsrate bis max. 12 Mbit/s DC 24 V, Gehäuse IP20	**6ES7972-0AA02-0XA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7972-0AA02-0XA0** Repeater RS485 f. PROFIBUS/MPI
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	100 mA; 100 mA ohne Verbraucher an PG / OP-Buchse; 130 mA Verbraucher an PG / OP-Buchse (5 V / 90 mA); 200 mA Verbraucher an PG / OP-Buchse (24 V / 100 mA)
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,7 W
Schnittstellen	
PROFIBUS DP	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s; 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; bei 25 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	Terminalmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses für PROFIBUS-Leitungen	2 Klemmenblöcke
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	128 mm
Tiefe	59,3 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	350 g

© Siemens 2024

SIPLUS DP Aktives RS 485-Abschlusselement

Übersicht



- Dient zum Abschluss von Bussegmenten bei Übertragungsraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s
- Von den Busteilnehmern unabhängige Stromversorgung.

Designed for Industry

- Endgeräteunabhängige Busterminierung durch eigene Spannungsversorgung

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Aktives RS 485-Abschlusselement für PROFIBUS zum Abschluss von Bussegmenten für Übertragungsraten von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s erweiterter Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1972-0DA00-2AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1972-0DA00-2AA0**
Based on	**6ES7972-0DA00-0AA0**
	SIPLUS DP Terminator RS485
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• max.	60 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1972-0DA00-2AA0**
Based on	**6ES7972-0DA00-0AA0**
	SIPLUS DP Terminator RS485
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

SIPLUS Repeater RS 485

Übersicht



- Automatische Suche der Übertragungsraten
- Übertragungsrate 45,45 kbit/s möglich
- DC 24 V Spannungsanzeige
- Anzeige Busaktivität Segment 1 und 2
- Trennung von Segment 1 und Segment 2 über Schalter möglich
- Abtrennung des rechten Segmentteiles bei eingelegtem Abschlusswiderstand
- Entkopplung von Segment 1 und Segment 2 bei statischen Störungen

Designed for Industry

- Zur Erhöhung der Teilnehmerzahl und der Ausdehnung
- Potentialtrennung von Segmenten
- Inbetriebnahmehilfen
  - Schalter zur Abtrennung von Segmenten
  - Anzeige der Busaktivität
  - Abtrennen eines Segmentes bei falsch eingelegtem Abschlusswiderstand

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Diagnose-Repeater, der zusätzlich zur normalen Repeater-Funktionalität noch über weitreichende Diagnosefunktionen zur physikalischen Leitungsdiagnose verfügt. Er ist beschrieben unter "Dezentrale Periherie/Diagnose/Diagnose-Repeater für PROFIBUS DP".

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS Repeater RS 485 für PROFIBUS	
Übertragungsrate bis max. 12 Mbit/s DC 24 V, Gehäuse IP20	
erweiterte Temperaturbereich und mediale Belastung	**6AG1972-0AA02-7XA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1972-0AA02-7XA0**
Based on	**6ES7972-0AA02-0XA0**
	SIPLUS DP RS485-Repeater
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• max.	70 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *


Artikelnummer	**6AG1972-0AA02-7XA0**
Based on	**6ES7972-0AA02-0XA0**
	SIPLUS DP RS485-Repeater
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

PN/PN Coupler

Übersicht

- Schneller deterministischer Datenaustausch zwischen CPUen mit PROFINET Controller, auch über Netzgrenzen hinweg
- Aufbau mit zwei kommunikationstechnisch vollständig getrennten PROFINET Devices

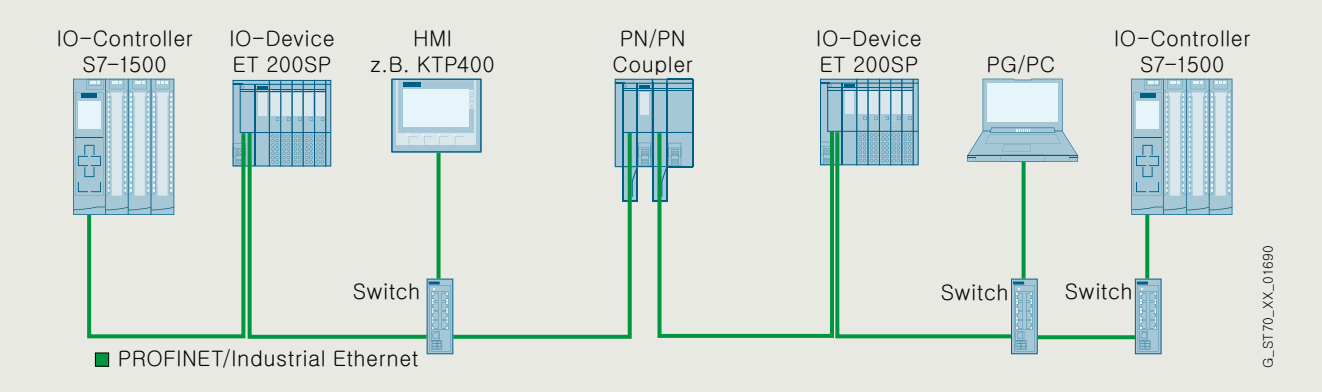

Datenübertragung zwischen zwei IO-Controllern S7-1500 über eine PROFINET-Grenze

- Sehr einfache Projektierung des Datenaustauschs über virtuelle IO-Module oder, bei größeren Datenmengen, alternativ über Datensätze
- Gleichzeitiger Datentransfer an bis zu 3 CPUen auf der eigenen Netzseite und/oder bis zu 4 CPUen auf der Netzgegenseite
- Mit jeweils 2 Ports je Netzseite einfach in jedes PROFINET Netz integrierbar
- Feldbusanschluss über je einen SIMATIC BusAdapter; damit kann die Anschlusstechnik (RJ45, FC-Kabel-Direktanschluss) und Anschlussphysik (Kupfer, POF, PCF, Glasfaser) frei gewählt werden. Auch eine Medienkonvertierung von LWL auf Kupfer ist so kostengünstig und ohne externe Umsetzer realisierbar.

Weitere Funktionen

- Mengengerüste
  - Zyklische Übertragung: Bis zu jeweils 1440 Byte für Ein- und Ausgangsdaten
  - Datensatzübertragung: Bis zu 4096 Byte pro Steckplatz. Pufferung von max. acht Datensätzen pro Steckplatz
  - Maximal 16 Ein-/Ausgangsbereiche für den Datenaustausch
  - Max. 254 Byte Eingangs- und 253 Byte Ausgangsdaten je Modul
- Datenaustausch fehlersicherer Daten zwischen zwei F-CPUen über F-SendDP und F_ReceiveDP
- Shared Device mit bis zu 4 IO-Controllern je Netzseite
- Modulinternes shared input / shared output (MSI/MSO)
- Gerätetausch ohne PG
  - Mit topologischer Projektierung über Nachbarschaftserkennung (LLDP)
  - Ohne topologische Projektierung über redundante Ablage des Stationsnamens im BusAdapter. Eine separate wechselbare Speicherkarte ist nicht erforderlich.
- Reset-Taster zum Rücksetzen auf Werkseinstellungen
- Redundante Spannungsversorgung
- Potenzialtrennung zwischen den beiden PROFINET IO-Subnetzen
- Medienredundanz (MRP und MRPD)
- I&M-Daten
- Firmware Update
- Unterstützung von Ethernet-Diensten (ping, arp, SNMP, MIP-2, LLDP)
- Umfangreiche Diagnose über LED-Anzeigen und Alarme
- Weitgehende Kompatibilität zum PN/PN Coupler bis Firmware Version V3.0

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC PN/PN Coupler zum deterministischen Datenaustausch zwischen max. 4 PN-Controllern je Seite, auch über Netzgrenzen, Übertragung von PROFIsafe, I/O-, MSI-, MSO- und Datensatz- kommunikation, redundate Stromeinspeisung PN-Anschluss über SIMATIC BusAdapter (BA); Lieferung ohne BusAdapter	**6ES7158-3AD10-0XA0**
Zubehör	
Normprofilschiene 35 mm	
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 483mm für 19"-Schränke	**6ES5710-8MA11**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 530mm für 600mm-Schränke	**6ES5710-8MA21**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm Länge 830mm für 900mm-Schränke	**6ES5710-8MA31**
SIMATIC, Normprofilschiene 35mm, Länge 2m	**6ES5710-8MA41**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 2 RJ45 Buchsen	**6ES7193-6AR00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xFC 2x Fast-Connect Anschluss	**6ES7193-6AF00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xSCRJ 2 SCRJ FO-Anschlüsse	**6ES7193-6AP00-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA SCRJ/RJ45 Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AP20-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AP40-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC Busadapter BA 2xLC, 2x LC Glas-LWL-Anschlüsse	**6ES7193-6AG00-0AA0**
SIMATIC Busadapter: BA LC/RJ45 Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und 1x RJ45 Anschluss	**6ES7193-6AG20-0AA0**
SIMATIC Busadapter: BA LC/FC Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss	**6ES7193-6AG40-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 160 REFERENZKENNZEICHNUNGS-Schilder 10 Matten (160 Schilder), für BA, BU, im und Peripheriemodule	**6ES7193-6LF30-0AW0**
Beschriftungsstreifen	
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen hellgrau, Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 500 Beschriftungsstreifen gelb, Rolle mit 500 Streifen	**6ES7193-6LR10-0AG0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen hellgrau, 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180g/qm	**6ES7193-6LA10-0AA0**
SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen gelb, 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180g/qm	**6ES7193-6LA10-0AG0**
Ersatzteile	
Abdeckung für die Busadapter-Schnittstelle 5 Stück	**6ES7591-3AA00-0AA0**
Stromversorgungsstecker	
Stecker, weiblich, 2x2-polig, für ET200SP, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler, Rastermaß 5,08 mm Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbcodiert 10 Stück je Verpackungseinheit	**6ES7193-4JB00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7158-3AD10-0XA0** SIMATIC PN/PN Coupler
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PN/PN-Koppler
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Nein; betreibbar am taktsynchronen Bus
• Werkzeugwechsler	Ja; Docking-Station und Docking-Einheit
• Lokale Kopplung IO-Daten	Ja
- Anzahl Koppelmodule	16
- Anzahl Koppelsubmodule pro Modul	4; 1x Write, 3x Read
• Lokale Kopplung Datensätze	Ja
- Anzahl Koppelmodule	16
- Anzahl Koppelsubmodule pro Modul	4; 1x Write, 3x Read
- Recordlänge, max.	4 096 byte
- FIFO-Tiefe im Storage-Mode	8

Artikelnummer	**6ES7158-3AD10-0XA0** SIMATIC PN/PN Coupler
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V15.1
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	V2.3
Aufbauart/Montage	
Montage	Profilschiene 7,5 mm und 15 mm
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	360 mA; bei 19,2 V Eingangsspannung an der rechten Einspeiseklemme, inkl. 2 gesteckten BA 2x LC

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7158-3AD10-0XA0** SIMATIC PN/PN Coupler
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	320 mA; bei 19,2 V Eingangsspannung an der linken Einspeiseklemme, inkl. 2 gesteckten BA 2x LC
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	4 W; bei 24 V Eingangsspannung und 2 gesteckten BA 2x RJ45. Werden BusAdapter mit optischem Interface gesteckt, fallen pro optischem Interface zusätzlich 750 mW an (3 W bei 2 gesteckten BA 2x LC)
Adressbereich	
Adressraum je Modul	
• Adressraum je Modul, max.	254 byte; max. 254 byte Eingangsdaten und 253 byte Ausgangsdaten
Adressraum je Station	
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte; je Eingang / Ausgang
Hardware-Ausbau	
Submodule	
• Anzahl Submodule je Station, max.	116
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	2; je eine PROFINET-Schnittstelle pro Netzseite
optische Schnittstelle	Ja; über SIMATIC BusAdapter
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
1. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x SCRJ, BA SCRJ / RJ45, BA SCRJ / FC, BA 2x LC, BA LC / RJ45, BA LC / FC
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Medienredundanz	Ja; als MRP bzw. MRPD-Client, max. 50 bzw. 30 Teilnehmer im Ring
2. Schnittstelle	
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
• Offene IE-Kommunikation	Ja
• Medienredundanz	Ja; als MRP bzw. MRPD-Client, max. 50 bzw. 30 Teilnehmer im Ring
Schnittstellenphysik	
RJ 45 (Ethernet)	
• Übertragungsverfahren	PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• 10 Mbit/s	Nein
• 100 Mbit/s	Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX)
• Autonegotiation	Ja
• Autocrossing	Ja
Protokolle	
PROFINET IO	Ja
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
• ping	Ja
• ARP	Ja

Artikelnummer	**6ES7158-3AD10-0XA0** SIMATIC PN/PN Coupler
PROFINET IO-Device	
Dienste	
- IRT	Ja
- PROFIenergy	Nein
- Priorisierter Hochlauf	Ja
- Shared Device	Ja
- Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max.	4; je Netzseite
Redundanzbetrieb	
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja; NAP S2 nach IEC
• H-Sync-Forwarding	Ja
Medienredundanz	
- MRP	Ja
- MRPD	Ja
Offene IE-Kommunikation	
• TCP/IP	Ja
• SNMP	Ja
• LLDP	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja; parametrierbar
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED
• LINK-LED	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja; grüne PWR-LED
Potenzialtrennung	
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja; zu Einspeisung 2
zwischen Ethernet und Elektronik	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Netzlastklasse	3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-30 °C; ab FS05
• max.	60 °C; = Tmax bei horizontalem Aufbau; bei vertikalem Aufbau Tmax = 50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Kapitel "Mechanische und klimatische Umgebungsbedingungen"
Mechanik/Material	
Zugentlastung	Ja; optional, nur für RJ45 und FC-BusAdapter
Maße	
Breite	100 mm; minimiert bei gutem Handling
Höhe	117 mm
Tiefe	74 mm; mit Profilschiene
Gewichte	
Gewicht, ca.	200 g; ohne BusAdapter

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Datenaustausch zwischen PROFINET und CAN 2.0A/B bzw. CANopen Manager oder Slave (nach CiA 301 & 302)
- CANopen Features:
  - Node-/ Lifeguarding
  - Heartbeat
  - SYNC (Producer / Consumer)
- In TIA integriert über HSP ab TIA Portal V14
- PROFINET-Switch und 9poliger D-Sub-Stecker für CAN integriert
- Bis zu 126 CAN-Knoten
- 512 Empfangs-/Sende-PDOs
- Potenzialtrennung zwischen den beiden Netzwerken
- Diagnosealarme
- Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, OpenController
- Optional mit Funktionsbaustein SIMATIC ECC CHAdeMO: Realisierung der digitalen Kommunikation als Basis für das konduktible DC-Laden von Elektrofahrzeugen nach dem Standard CHAdeMO

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC PN/CAN LINK Netzübergang von Profinet nach CAN bzw. CANopen Netzen CAN 2.0A/B CANopen Manager nach CiA301/302 CANopen Slave nach CiA301/302 IP20	**6BK1620-0AA00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Zubehör	
SIMATIC ECC CHAdeMO Funktionsbaustein Einzellizenz, eFahrzeugkommunikaion nach CHAdeMO 1.x-2.0 Spezifkation. In Verbindung mit SIMATIC PN/CA 6BK 1620-0AA00-0AA0 oder ET 200SP CM CAN 6ES7137-6EA00-0BA0	**6FE1263-8FB10-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1620-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/CAN LINK
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PN/CAN Link
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V14
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Einbaulage	beliebig
Einbaulage empfohlen	waagrecht
Schienen-Montage	Ja
Schaltschrankeinbau	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms

Artikelnummer	**6BK1620-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/CAN LINK
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,09 A
Stromaufnahme, max.	0,11 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,2 W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	2x Ethernet (RJ45), 1x Sub-D (9-polig)
PROFINET IO	
• automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Nein
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
• Anzahl der RJ45-Ports	2
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse	2
PROFINET-Funktionen	
• Vergabe der IP-Adresse, unterstützt	Ja
• Vergabe des Gerätenamens, unterstützt	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1620-0AA00-0AA0**
	SIMATIC PN/CAN LINK
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	CAN nach CiA 303-1
potenzialgetrennt	Ja; AC 500 V bzw. DC 707 V
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	1
• Ausführung des Anschlusses	9-polige Sub-D Buchse
CAN	
• Betriebsarten CAN	CAN Standard CAN 2.0A/B; CANopen Manager / Slave nach CiA
• Spezifikation nach CiA	CiA 301 & CiA 302
• Übertragungsgeschwindigkeit, min.	50 kbit/s
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	1 000 kbit/s
• Anzahl Slaves, max.	126
• Anzahl SDOs parallel	16; Parallel
• Anzahl PDOs	512; senden / empfangen
Dienste	
- Node-/Life guarding	Ja
- Heartbeat	Ja
- SYNC	Ja
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
potenzialgetrennt	Ja; AC 1 500 V bzw. DC 2 250 V
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Ja
• LINK-LED	Ja
• RX/TX-LED	Ja

Artikelnummer	**6BK1620-0AA00-0AA0**
	SIMATIC PN/CAN LINK
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung vorhanden	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
PNO-Zertifikat	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• American Bureau of Shipping (ABS)	Ja
• Bureau Veritas (BV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
• hängende Einbaulage, min.	-25 °C
• hängende Einbaulage, max.	45 °C
• liegende Einbaulage, min.	-25 °C
• liegende Einbaulage, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Software	
Runtime-Software	
Zielsystem	
- ET 200SP	Ja
- Open Controller	Ja
- S7-1200	Ja
- S7-1500	Ja
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	212 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Datenaustausch zwischen PROFINET und CAN 2.0A/B bzw. CANopen Manager oder Slave (nach CiA 301 & 302)
- CANopen Features:
  - Node-/ Lifeguarding
  - Heartbeat
  - SYNC (Producer / Consumer)
- In TIA integriert über HSP ab TIA Portal V14
- PROFINET-Switch und 9poliger D-Sub-Stecker für CAN integriert
- Bis zu 126 CAN-Knoten
- 512 Empfangs-/Sende-PDOs
- Potenzialtrennung zwischen den beiden Netzwerken
- Diagnosealarme
- Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, OpenController

Hinweis:

SIPLUS extreme-Produkte basieren auf SIMATIC-Standard-produkten. Die hier aufgeführten Inhalte wurden von den entsprechenden Standardprodukten übernommen. Ergänzt sind SIPLUS extreme-spezifische Informationen.

Technische Dokumentation zu SIPLUS finden Sie hier:

http://www.siemens.de/siplus-extreme

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS PN/CAN LINK Netzübergang von PROFINET nach CAN 2.0A/B, CANopen Manager nach CiA301/302, CANopen Slave nach CiA301/302; IP20 Umgebungstemperatur -40 ... +70 °C (+85 °C für 10 min.)	**6AG1620-0AA00-7AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AG1620-0AA00-7AA0**
Based on	**6BK1620-0AA00-0AA0**
	SIPLUS PN/CAN LINK
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost)
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C; = Tmax
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	85 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)
Relative Luftfeuchte	
• mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max.	100 %; inkl. Betauung / Frost zulässig (Keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
Widerstandsfähigkeit	
Kühl- und Schmierstoffe	
- Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe	Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; in Vorbereitung
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3	Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; *

Artikelnummer	**6AG1620-0AA00-7AA0**
Based on	**6BK1620-0AA00-0AA0**
	SIPLUS PN/CAN LINK
Einsatz auf Schiffen/auf See	
- gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); *
- gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6	Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; *
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik	
- gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4	Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen)
- Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04	Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl)
Anmerkung	
- Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04	* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
Conformal Coating	
• Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086	Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit
• Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3	Ja; Schutz vom Typ 1
• Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7	Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich
• Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A	Ja; Conformal Coating, Klasse A

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Datenaustausch zwischen PROFINET und SAE J1939-Netzwerken
- J1939 Funktionen:
  - Broadcast Announce Message (BAM)
  - Connection Mode Data Transfer (CMDT)
  - PDU 1 & 2
- Integration in Totally Integrated Automation über gsdml-File in TIA Portal. Keine separate Software erforderlich
- Integrierter PROFINET-Switch mit 9poliger Sub-D-Buchse für J1939
- Bis zu 253 logische Knoten
- Bis zu 30 adressierbare ECU´s
- Potenzialtrennung zwischen den beiden Netzwerken
- Diagnosealarme
- Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, OpenController

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC PN/J1939 LINK Netzübergang von PROFINET zu J1939-Netzwerken; IP20	**6BK1623-0AA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1623-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/J1939 LINK
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PN/J1939 LINK
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V14 SP1
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Einbaulage	beliebig
Einbaulage empfohlen	waagrecht
Schienen-Montage	Ja
Schaltschrankeinbau	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms; PN-seitig
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,09 A
Stromaufnahme, max.	0,11 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,2 W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	2x Ethernet (RJ45), 1x Sub-D (9-polig)
PROFINET IO	
• automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Nein
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
• Anzahl der RJ45-Ports	2
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse	2
PROFINET-Funktionen	
• Vergabe der IP-Adresse, unterstützt	Ja
• Vergabe des Gerätenamens, unterstützt	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1623-0AA00-0AA0**
	SIMATIC PN/J1939 LINK
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	J1939 nach Norm "SAE J1939"
potenzialgetrennt	Ja; AC 500 V bzw. DC 707 V
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	1
• Ausführung des Anschlusses	9-polige Sub-D Buchse
CAN	
• Betriebsarten CAN	J1939 nach Norm "SAE J1939"
• Übertragungsgeschwindigkeit, min.	100 kbit/s
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	500 kbit/s
• Anzahl Slaves, max.	30
J1939	
• Adressierbare ECUs max.	30
• Logische Konten max.	253
• PDU 1	Ja
• PDU 2	Ja
• DM-Daten	Ja
• BAM	Ja
• CMDT	Ja
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
potenzialgetrennt	Ja; AC 1 500 V bzw. DC 2 250 V
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Ja
• LINK-LED	Ja
• RX/TX-LED	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung vorhanden	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6BK1623-0AA00-0AA0**
	SIMATIC PN/J1939 LINK
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
PNO-Zertifikat	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• Germanischer Lloyd (GL)	Ja
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
• hängende Einbaulage, min.	-25 °C
• hängende Einbaulage, max.	45 °C
• liegende Einbaulage, min.	-25 °C
• liegende Einbaulage, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Software	
Runtime-Software	
Zielsystem	
- ET 200SP	Ja
- Open Controller	Ja
- S7-1200	Ja
- S7-1500	Ja
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	212 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Netzübergang zwischen PROFINET- und BACnet/IP-Netzwerken nach DIN EN ISO16484-5 und Addendum ANSI/ASHRAE Standard 135-2012.
- In Totally Integrated Automation integriert über HSP ab TIA Portal V14
- Integrierter PROFINET-Switch und RJ45 Buchse für BACnet
- 1.000 BACnet Objekte/Objektreferenzen
- 1.000 Subscribe-Dienste
- BACnet-Features:
  - Client & Server
  - Device Profil: B-GW
  - Change of Value / zyklischer und azyklischer Datenaustausch
  - Scan des BACnet/IP-Netzwerks
- Unterstützte BACnet-Objekt-Typen:
  - Device
  - Binary Input
  - Binary Output
  - Analog Input
  - Analog Output
- Unterstützte BACnet-Dienste:
  - DS-COV-A/B
  - DM-DDB-A/B
  - DM-DOB-B
  - DS-RP-A/B
  - DS-WP-A/P
  - GW-EO-B
- Potenzialtrennung zwischen den beiden Netzwerken
- Diagnosealarme
- Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, OpenController

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC PN/BACnet LINK Netzübergang von Profinet nach BACnet/IP Netzen, Device-Profil: B-GW, IP20	**6BK1621-0AA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1621-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/BACnet LINK
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PN/BACnet Link
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V14 SP1
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Einbaulage	beliebig
Einbaulage empfohlen	waagrecht
Schienen-Montage	Ja
Schaltschrankeinbau	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,11 A
Stromaufnahme, max.	0,13 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,7 W
Schnittstellen	
PROFINET IO	
• automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Nein
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
• Anzahl der RJ45-Ports	2
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse	2
PROFINET-Funktionen	
• Vergabe der IP-Adresse, unterstützt	Ja
• Vergabe des Gerätenamens, unterstützt	Ja
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	BACnet/IP
potenzialgetrennt	Ja; AC 1 500 V bzw. DC 2 250 V
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
• Anzahl der Ports	1
• Ausführung des Anschlusses	RJ45
BACnet	
• BACnet Geräteprofil	B-GW
• unterstützte Zeichensätze	ISO 10646 (UTF-8)
• Network Security	Nein
• Anzahl BACnet Objekte/Objektreferenzen	1 000
• Anzahl Subscribe Dienste	1 000

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1621-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/BACnet LINK
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
potenzialgetrennt	Ja; AC 1 500 V bzw. DC 2 250 V
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Ja
• LINK-LED	Ja
• RX/TX-LED	Ja
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung vorhanden	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
PNO-Zertifikat	Ja
BTL-Zertifikat	Ja
RoHS-Konformität	Ja

Artikelnummer	**6BK1621-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/BACnet LINK
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
• hängende Einbaulage, min.	-25 °C
• hängende Einbaulage, max.	45 °C
• liegende Einbaulage, min.	-25 °C
• liegende Einbaulage, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Software	
Runtime-Software	
Zielsystem	
- ET 200SP	Ja
- Open Controller	Ja
- S7-1200	Ja
- S7-1500	Ja
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	210 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Für den Datenaustausch zwischen PROFINET und M-Bus-Netzwerken
- M-Bus Funktionen:
  - M-Bus Master
  - Primary address
  - Secondary address
  - nur lesenden Zugriff auf M-Bus Slaves
  - Kurzschlusserkennung
- Integration in Totally Integrated Automation über gsdml-File in TIA Portal. Keine separate Software erforderlich
- Integrierter PROFINET-Switch mit 3poliger Schraubklemme für M-Bus
- Bis zu 40 Slaves (Loads/Units)
- Diagnosealarme
- Unterstützte Steuerungen: S7-1200, S7-1500, ET 200SP, OpenController

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC PN/M-Bus LINK Netzübergang von PROFINET nach M-Bus Netzen, M-Bus Master, IP20	**6BK1622-0AA00-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1622-0AA00-0AA0** SIMATIC PN/M-Bus LINK
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PN/M-Bus LINK
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
• taktsynchroner Betrieb	Nein
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	ab STEP 7 V15
Aufbauart/Montage	
Montage	Hutschiene, Wandmontage, Buchmontage
Einbaulage	beliebig
Einbaulage empfohlen	waagrecht
Schienen-Montage	Ja
Schaltschrankeinbau	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	10 ms; PN-seitig
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,11 A; bei 24 V und 5 Loads
Stromaufnahme, max.	0,4 A; bei 20,4 V, 40 Loads + 100 mA Kurzschlussstrom
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,4 W
Schnittstellen	
PROFINET IO	
• automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Nein
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	100 Mbit/s
• Anzahl der RJ45-Ports	2
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse	2

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6BK1622-0AA00-0AA0**
	SIMATIC PN/M-Bus LINK
PROFINET-Funktionen	
• Vergabe der IP-Adresse, unterstützt	Ja
• Vergabe des Gerätenamens, unterstützt	Ja
1. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	M-Bus Master
potenzialgetrennt	Nein
Schnittstellenphysik	
• Anzahl der Ports	1
• Ausführung des Anschlusses	3-Draht-Schraubklemme
M-Bus	
• Busspannung, typ.	36 V
• Übertragungsgeschwindigkeit, min.	300 bit/s
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	9 600 bit/s
• Anzahl Slaves, max.	40
• Kurzschlusserkennung	Ja
• kurzschlussfest	Ja
• anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 mm^2
• Leitungslänge, max.	300 m
2. Schnittstelle	
Schnittstellentyp	PROFINET
potenzialgetrennt	Ja; AC 1 500 V bzw. DC 2 250 V
Schnittstellenphysik	
• RJ 45 (Ethernet)	Ja
• Anzahl der Ports	2
• integrierter Switch	Ja
Protokolle	
• PROFINET IO-Device	Ja
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarme	Ja
Diagnosefunktion	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja
• ERROR-LED	Ja
• MAINT-LED	Ja
• LINK-LED	Ja
• RX/TX-LED	Ja

Artikelnummer	**6BK1622-0AA00-0AA0**
	SIMATIC PN/M-Bus LINK
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung vorhanden	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-25 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-25 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	55 °C
• hängende Einbaulage, min.	-25 °C
• hängende Einbaulage, max.	45 °C
• liegende Einbaulage, min.	-25 °C
• liegende Einbaulage, max.	45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Software	
Runtime-Software	
Zielsystem	
- ET 200SP	Ja
- Open Controller	Ja
- S7-1200	Ja
- S7-1500	Ja
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	215 g

© Siemens 2024

Übersicht



- Verbindung zweier PROFIBUS DP Netze
- Der Datenaustausch zwischen beiden DP-Netzen erfolgt durch internes Umkopieren im Koppler.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC DP, DP/DP-Koppler Koppelmodul zum Verbinden von zwei PROFIBUS-DP Netzen redundante Stromeinspeisung	**6ES7158-0AD01-0XA0**


Hinweis:
Das Handbuch steht im Internet kostenfrei zur Verfügung.

Technische Daten

DP/DP-Koppler	
PROFIBUS Übertragungsrate	max. 12 Mbit/s
Schnittstellen	
• PROFIBUS DP	9-polige Sub-D-Buchse
Versorgungsspannung	DC 24 V
Stromaufnahme, typ.	150 mA
Einbau	senkrecht (DIP-Schalter oben)
Zul. Umgebungsbedingungen	
• Betriebstemperatur	
- waagrechter Einbau	0 °C bis +60 °C
- alle andere Einbaulagen	0 °C bis +40 °C
• Transport-/Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
• Relative Feuchte	10-95 % bei +25 °C
Konstruktiver Aufbau	
• Maße (B x H x T) in mm	40 x 127 x 117
• Gewicht	ca. 250 g
Schutzart	IP20

© Siemens 2024

Übersicht

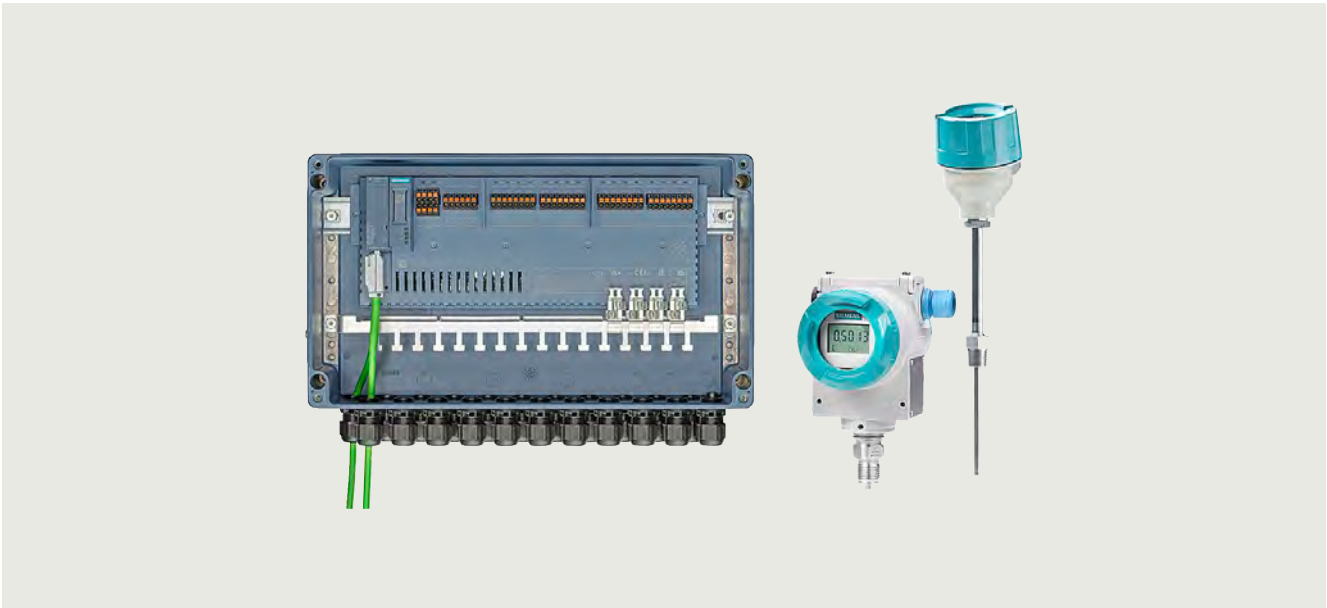

Smarter Feldverteiler – SIMATIC Compact Field Unit

Mit der neuen SIMATIC Compact Field Unit (CFU) interpretieren wir den herkömmlichen Ansatz der Feldgeräteanbindung neu. Der prozessnah installierte, smarte Feldverteiler wird über PROFINET, dem weltweit führenden Industrial Ethernet-Standard, direkt an das Automatisierungssystem angebunden und legt damit den Grundstein für die Digitalisierung im Feld.

Sie profitieren dadurch von höherer Flexibilität und einfachster Handhabung bei höchster Verfügbarkeit. Damit können Sie Ihr gewohntes Anlagenkonzept effizient in die digitale Welt übertragen.

Heutige Herausforderungen bei der Feldgeräteanbindung


- Hoher Aufwand bei Geräteintegration und -tausch
- Komplexe und fehleranfällige Verdrahtung und Rangierung über mehrere Ebenen, wodurch der Hardware-FAT sehr aufwändig wird
- Sehr lange Kupferkabel und viele Klemmpunkte im Feld
- Vielzahl an individuellen Schaltschränken
- Große Vielfalt an Komponenten und Protokollen sorgt für kostenintensive Ersatzteilhaltung und macht Schulungen notwendig
- Hoher Planungs- und Dokumentationsaufwand

© Siemens 2024

Übersicht

SIMATIC CFU – Die Antwort auf diese Herausforderungen

Arbeitsweise

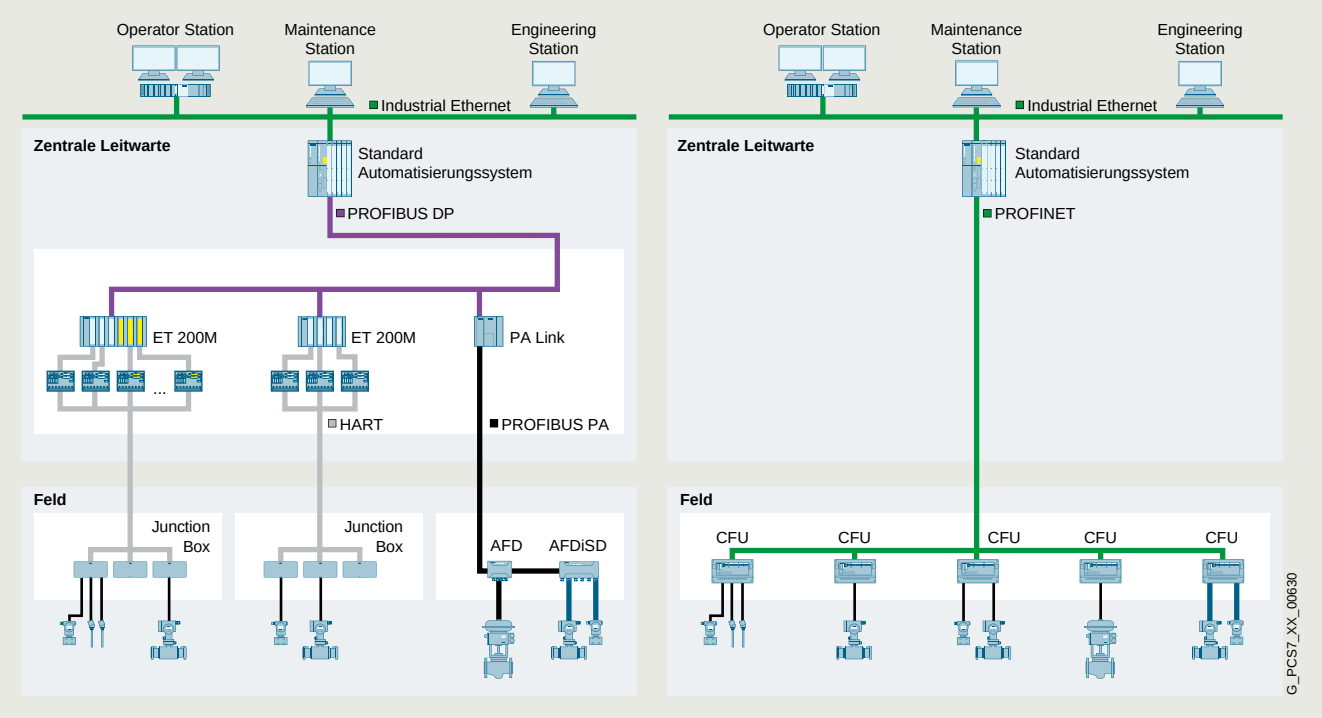

Feldgeräteanbindung in bisheriger Technik (links) und mit SIMATIC CFU (rechts)

Die SIMATIC Compact Field Unit (CFU) verändert die bislang geltenden Regeln in der Feldgeräteanbindung und eröffnet völlig neue Perspektiven in punkto Einfachheit, Flexibilität und Standardisierung. Der prozessnah installierte, smarte Feldverteiler wird über PROFINET direkt an das Automatisierungssystem angebunden und legt damit den Grundstein für die Digitalisierung im Feld. Durch den Einsatz digitaler Feldbuskommunikation wird die Geräteanbindung noch einfacher als bei herkömmlicher 4 - 20 mA-Technologie.


Flexibler durch konsequente Dezentralisierung

Durch die dezentrale Installation der SIMATIC CFU kommt es zum Wegfall der klassischen Schaltschränke und einer deutlichen Einsparung von Kabeln und Klemmpunkten sowie einem geringeren Aufwand in Planung und Dokumentation. Durch die hohe Granularität (16 I/O pro SIMATIC CFU) ist eine hochflexible Zuordnung zu den übergeordneten Controllern möglich.

© Siemens 2024

SIMATIC CFU CIO HART-Edition

Übersicht

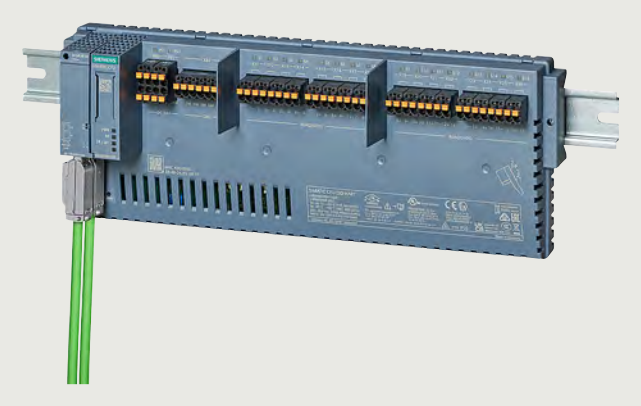

SIMATIC CFU CIO HART-Edition hier mit BusAdapter, PROFINET-Buskabel und Push-In-Klemmen

SIMATIC CFU CIO HART-Edition


Ein Gerät für alle Signaltypen

Die SIMATIC CFU CIO HART ist ein innovatives PROFINET-Device und bietet die Möglichkeit flexibel an jedem Kanal sämtliche Signaltypen anzuschließen. Dabei ist es möglich analoge Eingänge (optional mit HART), analoge Ausgänge (optional mit HART), digitale Eingänge und digitale Ausgänge zu verarbeiten. Die entsprechenden Signaltypen werden dabei bequem per Drag and Drop im Engineering konfiguriert. Die SIMATIC CFU CIO HART bietet somit eine vielseitige Lösung, um mit nur einem Gerät die unterschiedlichen Signaltypen in Ihrem System zu nutzen.

16 frei konfigurierbare IO-Kanäle:

- Analoger Eingang/Analoger Ausgang:
  - 0-20 mA, 4-20 mA, 4-20 mA mit HART
- Digitaler Eingang/ Digitaler Ausgang:
  - Mehrere Modi verfügbar: Standard-DI, DI-Namur, DI Open-Collector
  - Zähler bis zu 5 kHz
  - DI 24 V DC; DQ 24 V DC 0,5/2 A

Aluminium-Feldgehäuse

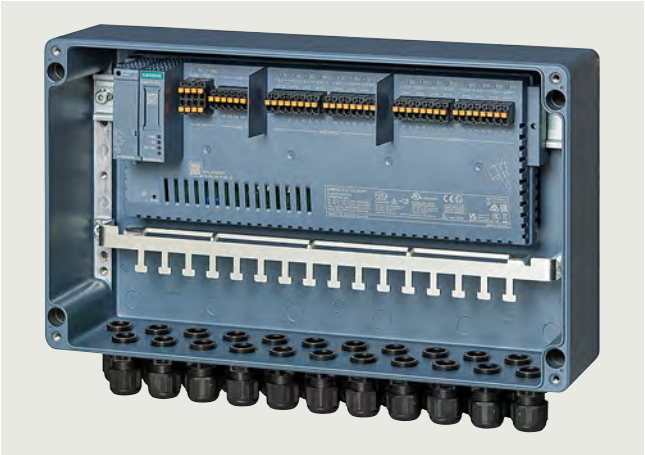

SIMATIC CFU CIO HART-Edition, Aluminium-Feldgehäuse, geöffnet



SIMATIC CFU CIO HART-Edition, Aluminium-Feldgehäuse, geschlossen

Das Aluminium-Druckgussgehäuse ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2/22 geeignet. Im Lieferumfang des Gehäuses sind enthalten:

- 22 × M20 Kunststoff-Kabelverschraubungen (inkl. Blindstopfen)
- 35 mm Hutschiene
- Schiene zur Zugentlastung und Schirmauflage

Das Gehäuse hat ein Sichtfenster für die LED-Diagnose.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC CFU CIO HART mit Alugehäuse bestehend aus: • 1 × SIMATIC CFU CIO HART (6ES7655-5PX41-1XX0) • 1 × Alugehäuse mit Kabelverschraubungen, Schirmschiene, Schirmklemmen vormontiert und geprüft	**6ES7655-5PX41-1AX0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC CFU CIO HART SIMATIC Compact Field Unit CIO HART Edition mit 16 × frei konfigurierbaren Kanälen (AI; AQ; HART; DI 24 V DC; DI NAMUR; DQ 24 V DC 0,5/2 A; Counter • Installation bis Ex-Zone 2 • Kanaldiagnose • PROFINET Interface • Einsatz von PROFINET Busadapter • Configuration in Run (CiR) • Medienredundanz (MRP) • PROFINET Systemredundanz (S2) • Temperaturbereich -40 ... +70 °C • Montage auf 35 mm Hutschiene	**6ES7655-5PX41-1XX0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX41-1AX0** SIMATIC CFU CIO HART w. Alu housing	**6ES7655-5PX41-1XX0** SIMATIC CFU CIO HART
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	CFU CIO HART mit Aluminiumgehäuse	CFU CIO HART
Anzahl der Kanäle	16	16
Produktfunktion		
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• digitale Kanäle frei konfigurierbar als Eingang/Ausgang	Ja	Ja
• digitale Kanäle parametrierbar	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V19 Update 2	V19 Update 2
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	STEP 7 V5.7	STEP 7 V5.7
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	V9.1 SP2 UC5	V9.1 SP2 UC5
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	- / -	- / -
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.43	GSDML V2.43
Betriebsart		
• DI	Ja	Ja
• Zähler	Ja	Ja
• DQ	Ja	Ja
Aufbauart/Montage		
Montage	für horizontale und vertikale Montage	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Einbaulage	waagerecht, senkrecht	waagerecht, senkrecht
Einbaulage empfohlen	waagerechter Aufbau	waagerechter Aufbau
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungs-spannung	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
redundante Spannungsversorgung	Ja	Ja
Netz- und Spannungsausfall-überbrückung		
• Netz-/Spannungsausfallüber-brückungszeit	1 ms; für die Kommunikation	1 ms; für die Kommunikation
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	4,1 A; RJ45 BusAdapter, 8xDI, 4xAI, 2xAQ, 2xDQ mit jeweils 2 A	4,1 A; RJ45 BusAdapter, 8xDI, 4xAI, 2xAQ, 2xDQ mit jeweils 2 A
Stromaufnahme, max.	9 A	9 A
Einschaltstrom, max.	7 A	7 A
I^2t	0,5 $A^2 \cdot s$	0,5 $A^2 \cdot s$
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	16	16
Ausgangsspannung, min.	12 V	12 V
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch
Ausgangsstrom		
• bis 60 °C, max.	6 A; Summenstrom DQ + zusätzlich Strom für analoge Kanäle	8 A; Summenstrom DQ + zusätzlich Strom für analoge Kanäle
• bis 70 °C, max.		6 A; Summenstrom DQ + zusätzlich Strom für analoge Kanäle
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	6,6 W; RJ45 BusAdapter, 8xDI, 4xAI, 2xAQ, 2xDQ mit jeweils 12 Ohm Last	6,6 W; RJ45 BusAdapter, 8xDI, 4xAI, 2xAQ, 2xDQ mit jeweils 12 Ohm Last
Adressbereich		
Adressraum je Station		
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte; projektierungsabhängig	1 440 byte; projektierungsabhängig

© Siemens 2024

SIMATIC CFU CIO HART-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX41-1AX0** SIMATIC CFU CIO HART w. Alu housing	**6ES7655-5PX41-1XX0** SIMATIC CFU CIO HART
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	16	16
digitale Eingänge parametrierbar	Ja	Ja
M/P-lesend	Ja	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Nein	Nein
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Impulsverlängerung	Ja; aus, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s	Ja; aus, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar		
• Tor-Start/Stopp	Ja; Hardware Tor, verwendbar von mehreren DI Zählern	Ja; Hardware Tor, verwendbar von mehreren DI Zählern
• frei nutzbarer Digitaleingang	Ja; Eingangsfilter parametrierbar	Ja; Eingangsfilter parametrierbar
• Zähler	Ja	Ja
- Anzahl, max.	16	16
- Zählfrequenz, max.	5 kHz; schneller Zählermodus, P-lesend; 1 kHz für M-lesend, NAMUR	5 kHz; schneller Zählermodus, P-lesend; 1 kHz für M-lesend, NAMUR
- Zählbreite	32 bit	32 bit
- Zählrichtung Vor-/Rückwärts	Ja; Vorwärts	Ja; Vorwärts
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-9 V bis +5 V	-9 V bis +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,5 mA; max: 2,5 mA M-lesend; 2,3 mA P-lesend; 10 mA schneller Zähler; 6,5 mA NAMUR	2,5 mA; max: 2,5 mA M-lesend; 2,3 mA P-lesend; 10 mA schneller Zähler; 6,5 mA NAMUR
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms	Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m	600 m
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	16	16
M-schaltend	Nein	Nein
P-schaltend	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
• Ansprechschwelle, typ.	4,1 A	4,1 A
Drahtbrucherkennung	Ja	Ja
Überlastschutz	Ja	Ja
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. L+ (-11V)	
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei ohmscher Last, max.	2 A	2 A
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	12 Ω	12 Ω
• obere Grenze	12 kΩ	12 kΩ
Ausgangsspannung		
• Art der Ausgangsspannung	DC	DC
• für Signal "1", min.	Ue minus 1 V	Ue minus 1 V
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	2 A	2 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA	0,1 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX41-1AX0** SIMATIC CFU CIO HART w. Alu housing	**6ES7655-5PX41-1XX0** SIMATIC CFU CIO HART
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", typ.	50 µs	50 µs
• "0" nach "1", max.	100 µs	100 µs
• "1" nach "0", typ.	50 µs	50 µs
• "1" nach "0", max.	100 µs	100 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Nein	Nein
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	1 Hz; bei 2A; 2 Hz bei 0,5 A	1 Hz; bei 2A; 2 Hz bei 0,5 A
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	2 A	2 A
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	6 A	8 A
- bis 70 °C, max.		6 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	6 A	8 A
- bis 70 °C, max.		6 A
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m	600 m
Analogeingaben		
Anzahl Analogeingänge	16	16
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme		
• 0 bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
HART-Kommunikation		
• Primary Master	Ja	Ja
• Eingangswiderstand (bei HART-Kommunikation)	233 Ω	233 Ω
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m	600 m
Analogausgaben		
Anzahl Analogausgänge	16; kurzschlussfest gegen Masse	16; kurzschlussfest gegen Masse
Ausgangsbereiche, Strom		
• 0 bis 20 mA	Ja; 15 bit	Ja; 15 bit
• -20 mA bis +20 mA	Nein	Nein
• 4 mA bis 20 mA	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen	Ja; 16 bit inkl. Vorzeichen
Anschluss der Aktoren		
• für Stromausgang Zweileiter-Anschluss	Ja	Ja
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs)		
• bei Stromausgängen, min.	50 Ω	50 Ω
• bei Stromausgängen, max.	750 Ω	750 Ω
• bei Stromausgängen, induktive Last, max.	10 mH	10 mH
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m	600 m

© Siemens 2024

SIMATIC CFU CIO HART-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX41-1AX0** SIMATIC CFU CIO HART w. Alu housing	**6ES7655-5PX41-1XX0** SIMATIC CFU CIO HART
Analogwertbildung für die Eingänge		
Integrations- und Wandlungszeit/ Auflösung pro Kanal		
• Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max.	16 bit	16 bit
• Integrationszeit parametrierbar	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
Glättung der Messwerte		
• parametrierbar	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise	Ja; keine, schwach, mittel, stark, kanalweise
Analogwertbildung für die Ausgänge		
Einschwingzeit		
• für ohmsche Last	2 ms; 750 Ohm	2 ms; 750 Ohm
• für induktive Last	1,2 ms	1,2 ms
Geber		
Anschluss der Signalgeber		
• für Strommessung als 2-Draht-Messumformer	Ja	Ja
Anschließbare Geber		
• NAMUR-Geber/-Wechsler gemäß EN 60947	Ja; kein Wechsler	Ja; kein Wechsler
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Fehler/Genauigkeiten		
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C)		
• Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,1 %
• Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-)	0,1 %	0,1 %
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET
potenzialgetrennt	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
• Anzahl der Ports	2; über BusAdapter	2; über BusAdapter
• integrierter Switch	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• Medienredundanz	Ja; als MRP-Client	Ja; als MRP-Client
Schnittstellenphysik		
RJ 45 (Ethernet)		
• 100 Mbit/s	Ja	Ja
• Autonegotiation	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja
Protokolle		
PROFINET IO	Ja	Ja
HART-Protokoll	Ja	Ja
• Protokoll-Version	bis Revision 7	bis Revision 7
PROFINET IO-Device		
Dienste		
- Shared Device	Nein	Nein
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja	Ja; Typ S2
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
Offene IE-Kommunikation		
• LLDP	Ja	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX41-1AX0** SIMATIC CFU CIO HART w. Alu housing	**6ES7655-5PX41-1XX0** SIMATIC CFU CIO HART
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Statusanzeige	Ja	Ja
Alarme	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja	Ja
Alarme		
• Diagnosealarm	Ja	Ja
• Maintenancealarm	Ja	Ja
• Grenzwertalarm	Ja	Ja
• Prozessalarm	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Versorgungs-spannung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
• Kurzschluss	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
• Sammelfehler	Ja	Ja
• Überlauf/Unterlauf	Ja; kanalweise	Ja; kanalweise
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungs-spannung (PWR-LED)	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• Kanalstatusanzeige	Ja; grüne/rote LED	Ja; grüne/rote LED
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja
• Verbindungsanzeige LINK TX/RX	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter	Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter
Integrierte Funktionen		
Frequenzmessung	Ja	Ja
• Anzahl Frequenzmesser	16	16
Zähl-Funktionen		
• Endlos Zählen	Ja	Ja
• Zählerverhalten parametrierbar	Ja	Ja
• Hardware-Tor über Digitaleingang	Ja	Ja
• Software-Tor	Ja	Ja
Mess-Funktionen		
• dynamische Messzeitanpassung	Ja	Ja
Messbereich		
- Frequenzmessung, min.	0,1 Hz	0,1 Hz
- Frequenzmessung, max.	25 kHz; schneller Zählermodus, P-lesend; 1kHz M-lesend, NAMUR	25 kHz; schneller Zählermodus, P-lesend; 1kHz M-lesend, NAMUR
Genauigkeit		
- Frequenzmessung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung	100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung
Potenzialtrennung		
Potenzialtrennung Digitaleingaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein
Potenzialtrennung Digitalausgaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein

© Siemens 2024

SIMATIC CFU CIO HART-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX41-1AX0** SIMATIC CFU CIO HART w. Alu housing	**6ES7655-5PX41-1XX0** SIMATIC CFU CIO HART
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP66	IP20
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Anschlussstecker	Anschlussstecker
Maße		
Breite	414 mm	329 mm
Höhe	266 mm	123 mm
Tiefe	111 mm	74 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	5,5 kg	0,7 kg

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC CFU hier mit BusAdapter, PROFINET-Buskabel und Push-In-Klemmen

SIMATIC CFU PA-Edition

Einfacher durch Plug-and-Produce

Digitalisierung setzt eine durchgängige, digitale Kommunikation bis hin zum Sensor und Aktor voraus. Nutzen Sie dazu den etablierten und betriebsbewährten Standard PROFIBUS PA. Dieser ist in der PA-Edition der SIMATIC CFU integriert und verbindet Robustheit und einfachste Handhabung mit den Vorteilen des auf Industrial Ethernet basierenden Standards PROFINET. Angeschlossene Geräte werden automatisch adressiert. Die Geräteintegration erfolgt über standardisierte Kommunikationsprofile.

Die völlig neuartige Umsetzung des PROFIBUS PA-Konzepts ermöglicht eine Kombination aus der Einfachheit einer Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung mit der Skalierbarkeit der digitalen PROFIBUS PA-Feldbuskommunikation. Wie bei digitalen Feldgeräten, muss auch beim Anschluss diskreter Feldgeräte noch nicht bekannt sein, ob es sich um einen Sensor oder Aktor handelt. Dies kann anschließend via Software bequem konfiguriert werden.

Kombination von digitalem Feldbus und diskreten I/Os

- 8 × digitaler Feldbus (PROFIBUS PA)
- 8 × digitale Eingänge/Ausgänge, frei konfigurierbar (1 x Zählerfunktionalität / Frequenzmessung)

Einfache Nutzung

- Automatische Adressierung von PROFIBUS PA-Feldgeräten
- Systemgestützte Erfassung und Integration von PROFIBUS PA-Feldgeräten ins Prozessleitsystem
  - Nutzung von standardisierten PA-Profilen
  - Inbetriebnahme-, Gerätetausch- und Wartungsassistenten
- Umsetzung der Diagnosemeldungen gemäß NAMUR NE 107
- Montage auf 35 mm-Hutschiene

Aluminium-Feldgehäuse



SIMATIC CFU Aluminium-Feldgehäuse, geöffnet



SIMATIC CFU Aluminium-Feldgehäuse, geschlossen

Das Aluminium-Druckgussgehäuse ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2/22 geeignet. Im Lieferumfang des Gehäuses sind enthalten:

- 22 × M20 Kunststoff-Kabelverschraubungen (inkl. Blindstopfen)
- 35 mm Hutschiene
- Schiene zur Zugentlastung und Schirmauflage

Das Gehäuse hat ein Sichtfenster für die LED-Diagnose.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC CFU PA Bundle mit Push-in-Klemmen bestehend aus: • SIMATIC CFU PA, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX11-0XX0 • SIMATIC CFU Push-in-Klemmen, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX00-1XX0 vormontiert und geprüft	**6ES7655-5PX11-1XX0**
SIMATIC CFU PA Bundle mit Alugehäuse bestehend aus: • SIMATIC CFU PA, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX11-0XX0 • SIMATIC CFU Push-in-Klemmen, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX00-1XX0 • Alugehäuse mit Kabelverschraubungen, Schirmschiene, Schirmklemmen vormontiert und geprüft	**6ES7655-5PX11-1AX0**

© Siemens 2024

SIMATIC CFU PA-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX11-1XX0** SIMATIC CFU PA BUNDLE	**6ES7655-5PX11-1AX0** SIMATIC CFU PA Bundle mit Alugehaeuse
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	PA Bundle	
Anzahl der Kanäle	16	
Produktfunktion		
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M4	
• taktsynchroner Betrieb	Nein	
• digitale Kanäle frei konfigurierbar als Eingang/Ausgang	Ja	
• digitale Kanäle parametrierbar	Ja	
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17	
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6 HF2 und höher	
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0 SP2 und höher	
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.0	
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	- / -	
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	
Betriebsart		
• Zähler	Ja	
Aufbauart/Montage		
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit	
Einbaulage	waagerecht, senkrecht	waagerecht, senkrecht
Einbaulage empfohlen		waagerechter Aufbau
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	
Nennwert (DC)	24 V	
Verpolschutz	Ja	
Kurzschluss-Schutz	Ja	
redundante Spannungsversorgung	Ja	
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung		
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	5 ms; Überbrückung für Feldgeräte und Kommunikation	
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	2,5 A	
Stromaufnahme, max.	2,55 A	
Einschaltstrom, max.	8 A	
I^2t	0,3 $A^2 \cdot s$	
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	8	
Ausgangsspannung, min.	18,2 V	
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch	
Ausgangsstrom		
• bis 60 °C, max.	2 A	
• bis 70 °C, max.	1 A	
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	8,2 W; abhängig vom eingesetzten Typ des BusAdapters (typ. RJ45)	
Adressbereich		
Adressraum je Station		
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte; projektierungsabhängig	
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	8	
M/P-lesend	Ja; P-lesend	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Nein	
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	
Impulsverlängerung	Nein	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX11-1XX0** SIMATIC CFU PA BUNDLE	**6ES7655-5PX11-1AX0** SIMATIC CFU PA Bundle mit Alugehaeuse
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	8; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ	
- bis 70 °C, max.	8; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ	
senkrechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	8; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ	
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar		
• Zähler	Ja	
- Anzahl, max.	1	
- Zählfrequenz, max.	1 kHz	
- Zählbreite	32 bit	
- Zählrichtung Vor-/Rückwärts	Ja; Vorwärts	
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,5 mA; typisch	
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Nein	
- bei "0" nach "1", max.	3,2 ms; für Zählerfunktion 0,1 ms	
- bei "1" nach "0", max.	3,2 ms; für Zählerfunktion 0,1 ms	
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	
• ungeschirmt, max.	600 m	
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	
Anzahl der Ausgänge	8	
M-schaltend	Nein	
P-schaltend	Ja	
Kurzschluss-Schutz	Ja	
• Ansprechschwelle, typ.	0,7 bis 1,3 A	
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. L+ (-50 V)	
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.	5 W	
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	
• obere Grenze	12 kΩ	
Ausgangsspannung		
• Art der Ausgangsspannung	DC	
• für Signal "1", min.	Ue minus 1 V	
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA	
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", max.	50 µs	
• "1" nach "0", max.	100 µs	
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• zur Leistungserhöhung	Nein	
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Nein	
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	
• bei induktiver Last, max.	2 Hz	
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	

© Siemens 2024

SIMATIC CFU PA-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX11-1XX0** SIMATIC CFU PA BUNDLE	**6ES7655-5PX11-1AX0** SIMATIC CFU PA Bundle mit Alugehaeuse
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	0,5 A	
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	2 A	
- bis 70 °C, max.	1 A	
senkrechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	2 A	
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	
• ungeschirmt, max.	600 m	
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS	0	
PROFIBUS PA		
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	31,25 kbit/s	
• Anzahl anschließbarer PA-Feldgeräte	8; potenzialgetrennt zu anderen Schnittstellen, Isolation geprüft mit DC 2 500 V	
• Stromabgabe an PA-Feldgeräte, max.	320 mA	
• zulässiger Strom je Stichleitung	40 mA	
• automatische Adressierung	Ja	
• systemunterstützte Feldgeräteintegration über PA Profile	Ja	
• erweiterte Feldbusdiagnose	Ja	
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET	
potenzialgetrennt	Ja	
Schnittstellenphysik		
• Anzahl der Ports	2	
• integrierter Switch	Ja	
• BusAdapter (PROFINET)	Ja	
Protokolle		
• PROFINET IO-Device	Ja	
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	
Schnittstellenphysik		
RJ 45 (Ethernet)		
• 100 Mbit/s	Ja	
• Autonegotiation	Ja	
• Autocrossing	Ja	
Protokolle		
PROFINET IO	Ja	
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja; Typ S2	
Medienredundanz		
- MRP	Ja	
Offene IE-Kommunikation		
• LLDP	Ja	
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Statusanzeige	Ja	
Alarme	Ja	
Diagnosefunktion	Ja	
Diagnosen		
• Überwachung der Geberversorgung	Ja	
• Drahtbruch	Ja	
• Kurzschluss	Ja	

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX11-1XX0** SIMATIC CFU PA BUNDLE	**6ES7655-5PX11-1AX0** SIMATIC CFU PA Bundle mit Alugehaeuse
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	
• ERROR-LED	Ja; rote LED	
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja	
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Ja	
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	
• Status/Störung Stichleitung	Ja	
Potenzialtrennung		
zwischen den Kanälen und PROFINET	Ja	
Potenzialtrennung Digitaleingaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	
Potenzialtrennung Digitalausgaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	IP66
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	
• max.	70 °C	
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Anschlussstecker	
Stichleitung		
• Anzahl Stichleitungen	8	
• Leitungstyp	Typ A	
• Leitungsdurchmesser, min.	6 mm	
• Leitungsdurchmesser, max.	12 mm	
• Leiterquerschnitt, min.	0,2 mm^2	
• Leiterquerschnitt, max.	2,5 mm^2	
• Leitungslänge, max.	120 m	
• gesamte Stromabgabe an Feldgeräte, max.	320 mA	
• Anzahl anschließbarer Feldgeräte	8	
• Strombegrenzung je Feldgerät, max.	40 mA	
• Leerlaufspannung, max.	15,3 V	
• kurzschlussfest	Ja	
• Kurzschlussstrom (Prüfstrom), max.	8 mA	
• eigensicher gemäß FISCO-Model	Ja	
• Entprell-Logik	Ja	
Maße		
Breite	329 mm	414 mm
Höhe	123 mm	266 mm
Tiefe	74 mm	111 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	650 g	5,5 kg

© Siemens 2024

SIMATIC CFU DIQ-Edition

Übersicht

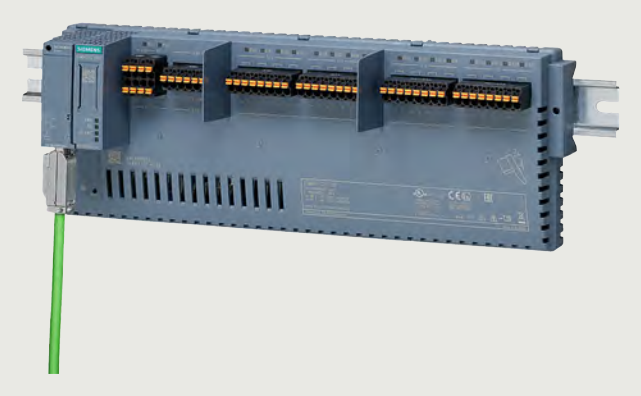

SIMATIC CFU DIQ-Edition

Individuelle, kundenspezifische Lösungen und flexible System-/Anlagenerweiterungen sind Anforderungen, die durch die Digitalisierung in der Prozessindustrie immer wichtiger werden. Die SIMATIC CFU DIQ Edition bietet mit 16 freikonfigurierbaren, digitalen IO Kanälen eine Lösung für die wachsenden Ansprüche für die dezentralen Peripherie.

Zusätzlich verfügt die SIMATIC CFU über Erweiterungsfunktionen die optional parametriert werden können. Für ausgewählte Digitaleingänge können zwei zusätzliche Betriebsarten aktiviert werden. Betriebsart „Zähler“ und Betriebsart „Frequenzmessung“ mit einer Grenzfrequenz von 1 kHz.

Für die digitalen Ausgänge kann eine Aktorenabschaltung eingestellt werden. Die Aktorenabschaltung der SIMATIC CFU nutzt einen Überwachungskanal (DI-Kanal), um alle digitalen Ausgänge schnell auf digitalen Low-Pegel zu setzen.

- 16 × digitale Eingänge/Ausgänge, frei konfigurierbar (2 x Zählerfunktionalität / Frequenzmessung)

Aluminium-Feldgehäuse



SIMATIC CFU Aluminium-Feldgehäuse, geöffnet



SIMATIC CFU Aluminium-Feldgehäuse, geschlossen

Das Aluminium-Druckgussgehäuse ist für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2/22 geeignet. Im Lieferumfang des Gehäuses sind enthalten:

- 22 × M20 Kunststoff-Kabelverschraubungen (inkl. Blindstopfen)
- 35 mm Hutschiene
- Schiene zur Zugentlastung und Schirmauflage

Das Gehäuse hat ein Sichtfenster für die LED-Diagnose.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC CFU DIQ mit Alugehäuse bestehend aus: • SIMATIC CFU DIQ, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX31-0XX0 • SIMATIC CFU Push-in-Klemmen, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX00-1XX0 • Alugehäuse mit Kabelverschraubungen, Schirmschiene, Schirmklemme vormontiert und geprüft	**6ES7655-5PX31-1AX0**

	Artikel-Nr.
SIMATIC CFU DIQ bestehend aus: • SIMATIC CFU DIQ, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX31-0XX0 • SIMATIC CFU Push-in-Klemmen, Artikel-Nr. 6ES7655-5PX31-1XX0 vormontiert und geprüft	**6ES7655-5PX31-1XX0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX31-1AX0** SIMATIC CFU DIQ mit Alugehaeuse	**6ES7655-5PX31-1XX0** SIMATIC CFU DIQ
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	DIQ mit Alugehäuse	DIQ Bundle
Anzahl der Kanäle	16	16
Produktfunktion		
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3	Ja; I&M0 bis I&M3
• taktsynchroner Betrieb	Nein	Nein
• digitale Kanäle frei konfigurierbar als Eingang/Ausgang	Ja	Ja
• digitale Kanäle parametrierbar	Ja	Ja
Engineering mit		
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/ integriert ab Version	V17	V17
• STEP 7 projektierbar/ integriert ab Version	V5.6 HF2 und höher	V5.6 HF2 und höher
• PCS 7 projektierbar/ integriert ab Version	V9.0 SP2 und höher	V9.0 SP2 und höher
• PCS neo projektierbar/ integriert ab Version	V3.1	V3.1
• PROFIBUS ab GSD-Version/ GSD-Revision	- / -	- / -
• PROFINET ab GSD-Version/ GSD-Revision	GSDML V2.3	GSDML V2.3
Betriebsart		
• Zähler	Ja	Ja
Aufbauart/Montage		
Montage	für horizontale und vertikale Montage	auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit
Einbaulage	waagerecht, senkrecht	waagerecht, senkrecht
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V	24 V
Verpolschutz	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
redundante Spannungsversorgung	Ja	Ja
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung		
• Netz-/Spannungsausfall-überbrückungszeit	5 ms; für die Kommunikation	5 ms; für die Kommunikation
Eingangsstrom		
Stromaufnahme (Nennwert)	5,12 A	5,12 A
Stromaufnahme, max.	5,13 A	5,13 A
Einschaltstrom, max.	4,8 A	4,8 A
I^2t	0,073 $A^2 \cdot s$	0,073 $A^2 \cdot s$
Geberversorgung		
Anzahl Ausgänge	16	16
Ausgangsspannung, min.	18,2 V	18,2 V
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch	Ja; elektronisch
Ausgangsstrom		
• bis 60 °C, max.	5 A	5 A
• bis 70 °C, max.	4 A	4 A
Verlustleistung		
Verlustleistung, typ.	2,88 W; abhängig vom eingesetzten Typ des BusAdapters (typ. RJ45)	2,88 W; abhängig vom eingesetzten Typ des BusAdapters (typ. RJ45)
Adressbereich		
Adressraum je Station		
• Adressraum je Station, max.	1 440 byte; projektierungsabhängig	1 440 byte; projektierungsabhängig

© Siemens 2024

SIMATIC CFU DIQ-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX31-1AX0** SIMATIC CFU DIQ mit Alugehaeuse	**6ES7655-5PX31-1XX0** SIMATIC CFU DIQ
Digitaleingaben		
Anzahl der Eingänge	16	16
M/P-lesend	Ja; P-lesend	Ja; P-lesend
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1	Ja	Ja
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 2	Nein	Nein
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3	Ja	Ja
Impulsverlängerung	Nein	Nein
Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge		
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	16; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ	16; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ
- bis 70 °C, max.	16; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ	16; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ
senkrechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	16; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ	16; Summenstrom ist zu beachten, siehe DQ
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar		
• Zähler	Ja	Ja
- Anzahl, max.	2	2
- Zählfrequenz, max.	1 kHz	1 kHz
- Zählbreite	32 bit	32 bit
- Zählrichtung Vor-/Rückwärts	Ja; Vorwärts	Ja; Vorwärts
Eingangsspannung		
• Nennwert (DC)	24 V	24 V
• für Signal "0"	-30 ... +5 V	-30 ... +5 V
• für Signal "1"	+11 ... +30 V	+11 ... +30 V
Eingangsstrom		
• für Signal "1", typ.	2,5 mA; typisch	2,5 mA; typisch
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung)		
für Standardeingänge		
- parametrierbar	Nein	Nein
- bei "0" nach "1", max.	3,2 ms; für Zählerfunktion 0,1 ms	3,2 ms; für Zählerfunktion 0,1 ms
- bei "1" nach "0", max.	3,2 ms; für Zählerfunktion 0,1 ms	3,2 ms; für Zählerfunktion 0,1 ms
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m	600 m
Digitalausgaben		
Art des Digitalausgangs	Transistor	Transistor
Anzahl der Ausgänge	16	16
M-schaltend	Nein	Nein
P-schaltend	Ja	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja	Ja
• Ansprechschwelle, typ.	0,7 bis 1,3 A	0,7 bis 1,3 A
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	typ. L+ (-50 V)	typ. L+ (-50 V)
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge		
• bei Lampenlast, max.	5 W	5 W
Lastwiderstandsbereich		
• untere Grenze	48 Ω	48 Ω
• obere Grenze	12 kΩ	12 kΩ
Ausgangsspannung		
• Art der Ausgangsspannung	DC	DC
• für Signal "1", min.	Ue minus 1 V	Ue minus 1 V
Ausgangsstrom		
• für Signal "1" Nennwert	0,5 A	0,5 A
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,1 mA	0,1 mA

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX31-1AX0** SIMATIC CFU DIQ mit Alugehaeuse	**6ES7655-5PX31-1XX0** SIMATIC CFU DIQ
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last		
• "0" nach "1", max.	50 µs	50 µs
• "1" nach "0", max.	100 µs	100 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen		
• zur Leistungserhöhung	Nein	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Nein	Nein
Schaltfrequenz		
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz	100 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz	2 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge		
• Strom je Kanal, max.	0,5 A	0,5 A
waagerechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	5 A	5 A
- bis 70 °C, max.	4 A	4 A
senkrechte Einbaulage		
- bis 60 °C, max.	5 A	5 A
Leitungslänge		
• geschirmt, max.	1 000 m	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m	600 m
Geber		
Anschließbare Geber		
• 2-Draht-Sensor	Ja	Ja
- zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max.	1,5 mA	1,5 mA
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1	1
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS	0	0
1. Schnittstelle		
Schnittstellentyp	PROFINET	PROFINET
potenzialgetrennt	Ja	Ja
Schnittstellenphysik		
• Anzahl der Ports	2	2
• integrierter Switch	Ja	Ja
• BusAdapter (PROFINET)	Ja	Ja
Protokolle		
• PROFINET IO-Device	Ja	Ja
• PROFIBUS DP-Slave	Nein	Nein
Schnittstellenphysik		
RJ 45 (Ethernet)		
• 100 Mbit/s	Ja	Ja
• Autonegotiation	Ja	Ja
• Autocrossing	Ja	Ja
Protokolle		
PROFINET IO	Ja	Ja
Redundanzbetrieb		
• PROFINET-Systemredundanz (S2)	Ja; Typ S2	Ja; Typ S2
Medienredundanz		
- MRP	Ja	Ja
Offene IE-Kommunikation		
• LLDP	Ja	Ja

© Siemens 2024

SIMATIC CFU DIQ-Edition

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7655-5PX31-1AX0** SIMATIC CFU DIQ mit Alugehaeuse	**6ES7655-5PX31-1XX0** SIMATIC CFU DIQ
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen		
Statusanzeige	Ja	Ja
Alarme	Ja	Ja
Diagnosefunktion	Ja	Ja
Diagnosen		
• Überwachung der Geberversorgung	Ja	Ja
• Drahtbruch	Ja	Ja
• Kurzschluss	Ja	Ja
Diagnoseanzeige LED		
• RUN-LED	Ja; grüne LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED	Ja; rote LED
• MAINT-LED	Ja; gelbe LED	Ja; gelbe LED
• Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Ja	Ja
• Statusanzeige Digitalausgang (grün)	Ja	Ja
Potenzialtrennung		
zwischen den Kanälen und PROFINET	Ja	Ja
Potenzialtrennung Digitaleingaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein
Potenzialtrennung Digitalausgaben		
• zwischen den Kanälen	Nein	Nein
• zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik	Nein	Nein
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP66	IP20
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	60 °C	70 °C
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Anschlussstecker	Anschlussstecker
Maße		
Breite	414 mm	329 mm
Höhe	266 mm	123 mm
Tiefe	111 mm	74 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	5,5 kg	610 g

© Siemens 2024

Übersicht



BusAdapter BA 2×RJ45, 2×FC und 2×LC

BusAdapter

Ein BusAdapter als separate Komponente ermöglicht die freie Auswahl der Anschlusstechnik der SIMATIC CFU an PROFINET:

- BA 2×RJ45:
  2 elektrische Anschlüsse für Buskabel
  mit Standard-RJ45-Stecker
- BA 2×FC:
  2 elektrische Anschlüsse für direkten Anschluss
  von FastConnect-Buskabel
- BA 2×LC:
  2 optische Anschlüsse für Lichtwellenleiter
- BA 1×LC, 1×RJ45:
  Mischbusadapter 1 optischer Anschluss und einen
  elektrischen Anschluss Standard RJ45
- BA 1×LC, 1×FC:
  Mischbusadapter 1 optischer Anschluss und 1 elektrischer
  Anschluss für direkten Anschluss von FastConnect-Buskabel
- BA 2×RJ45 VD:
  2 elektrische Anschlüsse für Ethernet-Kommunikation
  über 2-,4- oder 8-Draht-Kupferleitungen und Distanzen
  bis zu 500 m

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
BusAdapter	
BusAdapter BA 2×RJ45 2 × RJ45-Anschluss für PROFINET (Standard-Ethernet-Buchse)	**6DL1193-6AR00-0AA0**
BusAdapter BA 2×FC 2 × FastConnect(FC)-Anschluss für PROFINET	**6DL1193-6AF00-0AA0**
BusAdapter BA 2×LC 2 × Lichtwellenleiter-Anschluss Glasfaser	**6DL1193-6AG00-0AA0**
BusAdapter BA LC/RJ45 2 × Lichtwellenleiter-Anschluss Glasfaser	**6DL1193-6AG20-0AA0**
BusAdapter BA LC/FC 2 × Lichtwellenleiter-Anschluss Glasfaser	**6DL1193-6AG40-0AA0**
BusAdapter BA 2×RJ45 (VD) 2 × elektrische Anschlüsse für Ethernet-Kommunikation über 2-,4- oder 8-Draht-Kupferleitungen und Distanzen bis zu 500 m	**6GK5991-2VA00-8AA2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6DL1193-6AG20-0AA0** ET 200SP HA, BUSADAPTER BA LC/RJ45	**6DL1193-6AG40-0AA0** ET 200SP HA, BUSADAPTER BA LC/FC
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	BA LC/RJ45	BA LC/FC
Schnittstellen		
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) LC / RJ45	1; 2 Ports (Switch) LC / FC
PROFINET IO		
• Anzahl der RJ45-Ports	1	
• Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse		1
• Anzahl der LC-Ports	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX
Leitungslänge		
- Cu-Leitungen	100 m	100 m
- Multimode Gradientenfaser 50/125 µm	3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -23,5 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
- Multimode Gradientenfaser 62.5/125 µm	3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB	3 km; min. Sendeleistung -20 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -31 dB
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
RoHS-Konformität	Ja	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja	Ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-40 °C	-40 °C
• max.	70 °C; = Tmax bei horizontalem Aufbau; bei vertikalem Aufbau Tmax = 60 °C; redundanter Aufbau (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): horizontal max. 65 °C, vertikal max. 60 °C. In Verbindung mit unterschiedlichen IO-Devices ist das dort angegebene Derating zu beachten.	65 °C; = Tmax bei horizontalem Aufbau; bei vertikalem Aufbau Tmax = 60 °C; redundanter Aufbau (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): horizontal max. 60 °C, vertikal max. 55 °C. In Verbindung mit unterschiedlichen IO-Devices ist das dort angegebene Derating zu beachten.
Maße		
Breite	20 mm	20 mm
Höhe	75 mm; ohne Schutzkappen (ca. 8 mm)	75 mm; ohne Schutzkappen (ca. 8 mm)
Tiefe	59 mm	59 mm
Gewichte		
Gewicht, ca.	32 g	50 g

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Anschlusstechnik	
SIMATIC CFU Schraubklemmen Komplettes Set von Schraubklemmen für SIMATIC CFU: zweireihig 2×2 (24 V), einreihig 1×6 (GND) und einreihig 4×8 (IO)	**6ES7655-5PX00-2XX0**
SIMATIC CFU Push-in-Klemmen Komplettes Set von Push-in-Klemmen für SIMATIC CFU: zweireihig 2×2 (24 V), einreihig 1×6 (GND) und einreihig 4×8 (IO)	**6ES7655-5PX00-1XX0**

© Siemens 2024

Industrial Data Enabler FDE

Übersicht

Das SIMATIC Field Data Enabler Portfolio (FDE) ermöglicht den Zugriff auf Daten aus Anlagen in der Automatisierungs- und Prozesstechnik. Dabei sind auch Daten erfassbar, die nicht über die Feldbus-Ebene auslesbar sind und einen separaten Zugang erfordern. Die erfassten Daten können zur weiteren Verarbeitung an IT-Umgebungen übermittelt werden. Somit ist es möglich, Daten, die bisher nur auf der OT-Ebene verfügbar waren, auch der IT-Ebene zugänglich zu machen.

Die Erfassung der auf der Feldebene verfügbaren Daten kann dabei über zwei Wege erfolgen:

Zum einen kann die Datenerfassung und Weiterleitung über das Linux-basierte Software-Produkt **SIMATIC Field Data Enabler PN** erfolgen, das aufwandsarm auf SIMATIC IPC oder SIMATIC IoT installiert werden kann. Dazu wird ein bestehendes PROFINET-Netzwerk genutzt. Der Zugriff erfolgt dabei parallel zur Datennutzung durch die Steuerung.



SIMATIC FDE Gateway

Für den direkten Zugriff auf Daten, die nicht auf der Feldebene verfügbar sind oder auf Daten, auf die mit serieller Kommunikation zugegriffen werden kann, wird das **SIMATIC FDE Gateway** eingesetzt, das nur sehr geringen Platz im Schaltschrank benötigt und rückwirkungsfrei im System integriert werden kann. Das Gateway verfügt über Schnittstellen, um direkt auf Daten von Sensoren und Motoren zuzugreifen. Dabei werden ausgewählte Daten auf dem Gateway zwischengespeichert, um eine störungsfreie Datenverfügbarkeit sicherzustellen. Für eine einfache Vor-Ort-Kommunikation ist darüber hinaus eine WLAN-Schnittstelle implementiert. Die Inbetriebnahme erfolgt über das integrierte Webinterface.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Field Data Enabler PN for Linux	
OPC UA Server zur Abbildung der Diagnose und Asset Information eines PROFINET Netzwerks gemäß der OPC UA 30140 (PROFINET) und OPC UA 30120 (IO-Link) Companion Specifications. Ablauffähig unter Debian 11 (arm64, x86). Empfohlene Hardware: SIMATIC IoT2050, SIMATIC IPC127E; Single License, Software zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7853-5BE00-0AA0**
SIMATIC FDE Gateway V1	**6ES7617-0BA01-0AB0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024



11/2 **Multiprozessorregelsystem SIMATIC TDC**
11/2 Einführung, Baugruppenträger UR6021
11/3 Prozessorbaugruppe CPU555
11/4 Kommunikationsbaugruppe CP50M1, Kommunikationsbaugruppe CPM51M1
11/5 Kopplungsbaugruppe CP53M0, Peripheriebaugruppe SM500 DI/DQ
11/6 GlobalDataMemory
11/7 D7-SYS
11/8 Zubehör

© Siemens 2024

Einführung



SIMATIC TDC (Technology and Drives Control) ist ein digitales Automatisierungssystem, das sich durch seine sehr hohe Rechenleistung und die Verarbeitung umfangreicher Programme auszeichnet. Für schnelles Engineering steht eine umfangreiche Bibliothek mit rund 300 vorgefertigten Funktionsbausteinen zur Verfügung.

Übersicht Baugruppenträger UR6021




- Baugruppenträger UR6021 als Basis von SIMATIC TDC
- Systemstromversorgung und Systemlüfter integriert
- Mit leistungsfähigem 64 Bit-Rückwandbus für den schnellen Datenaustausch zwischen den gesteckten Baugruppen
- Voraussetzung für den Betrieb der CPU555

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC, Baugruppenträger UR6021, 21 Steckplätze, VMEBUS, 8 P0 Steckplätze, tauschbare Lüfter, für GDM geeignet, 5-reihiger Steckverbinder Ersatzteilkompatibler Nachfolger von 6DD1682-0CH2	**6DD1682-0CH3**
Zubehör	
SIMATIC TDC Steckplatzabdeckung SR51	**6DD1682-0DA1**
Ersatzteile	
SIMATIC S7-400, Pufferbatterie 3,6 V/2,3 AH für PS 405 4 A/10 A/20 A und PS 407 4 A/10 A/20 A	**6ES7971-0BA00**
SIMATIC TDC, Lüftereinschub für Baugruppenträger UR6021	**6DD1683-0CH3**

© Siemens 2024

Übersicht

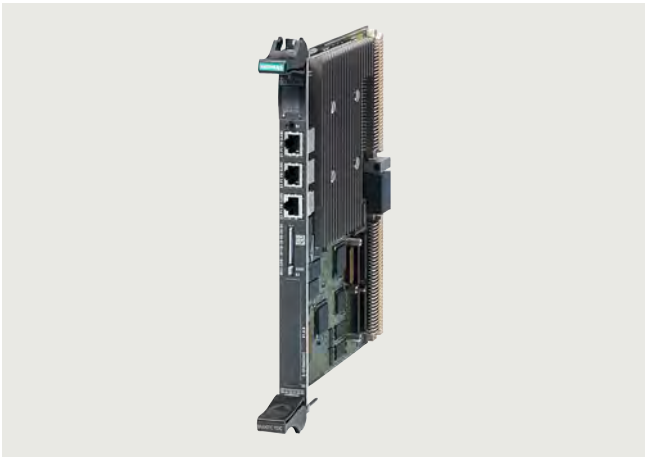

- Grafisch frei projektierbare Prozessorbaugruppe
- Zur Realisierung von hochdynamischen Regelungs- und Steuerungsfunktionen


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC, CPU555 64-Bit-Prozessorbaugruppe mit PROFINET IRT	**6DD1600-0BB0**
Zubehör	
SIMATIC Micro Memory Card	
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 2 MByte	**6ES7953-8LL31-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 4 MByte	**6ES7953-8LM32-0AA0**
SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 8 MByte	**6ES7953-8LP31-0AA0**
Gekreuzte Twisted Pair Anschlussleitungen 4x2 mit RJ45 Steckern	
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, gekreuzte TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 0,5m.	**6XV1870-3RE50**
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, gekreuzte TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 1m.	**6XV1870-3RH10**
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, gekreuzte TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 2m.	**6XV1870-3RH20**
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, gekreuzte TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 6m.	**6XV1870-3RH60**
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, gekreuzte TP Leitung 4x2, konfektioniert mit 2 RJ45 Steckern, Länge 10m.	**6XV1870-3RN10**

© Siemens 2024

Kommunikationsbaugruppe CP50M1, Kommunikationsbaugruppe CPM51M1

Übersicht Kommunikationsbaugruppe CP50M1

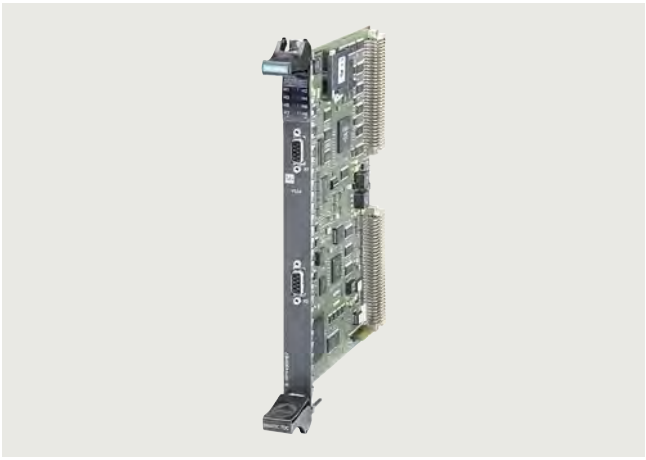

Die Kommunikationsbaugruppe CP50M1 bietet zwei PROFIBUS DP/MPI-Schnittstellen und 8 MByte Koppelspeicher für die Kommunikation der CPUs untereinander.
Die Schnittstellen können dabei als PROFIBUS DP-Master, Slave, als Master und Slave gleichzeitig oder als MPI-Teilnehmer verwendet werden.


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP 50M1 mit 8MByte Koppelspeicher, bis zu 1 MPI Schnittstelle, bis zu 2 PROFIBUS DP-Schnittstellen	**6DD1661-0AD1**

Technische Daten

Stromversorgung	
Spannungs-/Stromversorgung	+5 V, typisch 1,0 A
Verlustleistung. typisch	5 W
Platzbedarf/Breite	1 Steckplatz
Gewicht	0,34 kg

Übersicht Kommunikationsbaugruppe CP51M1

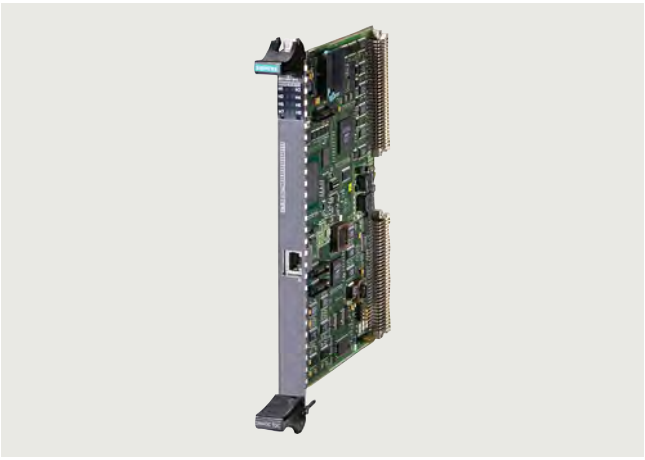

Die Kommunikationsbaugruppe CP51M1 ist eine Industrial Ethernet Anschaltung für das Automatisierungssystem SIMATIC TDC.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP51M1 für Industrial Ethernet mit TCP/IP und/oder UDP	**6DD1661-0AE1**

Technische Daten

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Technischen Daten aus der zum Zeitpunkt des Liefereinsatzes zur Verfügung stehenden Benutzerdokumentation

Platzbedarf / Breite	**1 Steckplatz**
Gewicht	
Anschluss für Industrial Ethernet	RJ45
Protokolle	TCP/IP oder/und UDP
Telegrammlängen	auch größer 2 KByte
Übertragungsmodi	Refresh, Handshake, Multiple und Select
Autosensing	für 10 MBit bzw. 100 MBit Netz
Default Router	einstellbar

© Siemens 2024

Übersicht Kopplungsbaugruppe CP53M0



Die Kopplungsbaugruppe CP53M0 ermöglicht die Ankopplung eines SIMATIC TDC-Systems an ein SIMADYN D-System für einen schnellen Datenaustausch, z. B. bei der Erweiterung von bestehenden SIMADYN D-Anlagen.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP53M0 Rahmenkopplung TDC <--> SIMADYN	**6DD1660-0BJ0**

Technische Daten

Kopplungsbaugruppe CP53M0	
Speicher	
Kommunikationsspeicher	SRAM, 128 Kibyte
Koppelspeicher	SDRAM, 8 Mbyte
LWL-Schnittstelle	
Anzahl	2 (Mastermodus) 1 (Slavemodus)
Datenübertragungsgeschwindigkeit	96 Mbit/s
Kodierung	5B/6B
Spannung, Ströme	
Spannungen / Ströme	+5 V / 0,3 A 3,3 V / 0,5 A
Verlustleistung	
Verlustleistung typ.	3,1 W
Maße	
Anzahl der benötigten Steckplätze im Baugruppenträger	1
Abmessungen B x H x T (in mm)	20 x 233 x 160
Gewicht	0,6 kg

Übersicht Peripheriebaugruppe SM500 DI/DQ

Die Peripheriebaugruppe SM500 DI/DQ stellt digitale Ein-/Ausgänge zur Verfügung.

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC Signalbaugruppe SM500 DI/DQ mit 16 DA/16 DE, 6 LED	**6DD1640-0AH1**


Technische Daten

Stromversorgung	
Spannungs-/ Stromversorgung (bei 25°C)	+5 V typisch 0,4 A +3,3 V typisch 0,05 A
Typische Verlustleistung	3 W
Platzbedarf / Breite	1 Steckplatz
Gewicht	0,6 kg
Digitalausgänge	
Anzahl	16
Potentialtrennung	Nur durch optionale Interfacemodule
Externe Stromversorgung: • Nennspannung • Zulässiger Bereich • Kurzzeitig • Max. Stromaufnahme, ohne Last	 24 V 20,4 V bis 28,8 V 35 V, für max. 0,5 s 40mA
Ausgangsspannungsbereich: • Bei 0-Signal, max. • Bei 1-Signal, min.	 3 V Ext. Versorgungsspannung. -2,5 V
Ausgangsstrom: • Bei 0-Signal, min • Bei 1-Signal - Nennwert - Zulässiger Bereich, max.	 - 20 µA 50 mA 100 mA
Verzögerungszeit	100µs
Max. Schaltfrequenz der Ausgänge bei ohmscher Last	6 kHz
Kurzschlussschutz gegen • Masse • Ext. Stromversorgung	 Ja Nein
Max. Kurzschlussstrom	250 mA
Summenstrom der Ausgänge (bis 60 °C)	16 x 50mA
Begrenzung induktiver Abschaltspannung.	Externe Versorgungsspannung +1 V
Digitaleingänge	
Anzahl	16
Potenzialtrennung	Nur durch optionale Interfacemodule
Eingangsspannung: • Nennspannung • Für 0 - Signal • Für 1 - Signal	 24 V -1 V bis +6 V +13,5 V bis +33 V
Eingangsstrom: • Bei 0-Signal • Bei 1-Signal	 0 mA 3 mA
Verzögerungszeit	100 µs

© Siemens 2024

GlobalDataMemory

Übersicht

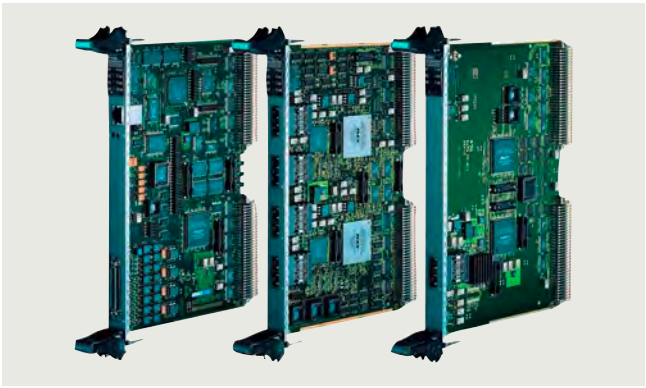

GlobalDataMemory

Über den Speicher im GlobalDataMemory (GDM) können Daten baugruppenträgerübergreifend zwischen allen im System befindlichen CPU-Baugruppen ausgetauscht werden. Bis zu 44 Baugruppenträger können mit GDM synchron gekoppelt werden, dadurch sind max. 836 CPU-Baugruppen einsetzbar.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP 52M0 Speicherbaugruppe für Global Data Memory (GDM) mit 2MByte SRAM Speicher	**6DD1660-0BF0**
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP 52IO Interface-Baugruppe für Global Data Memory (GDM) mit 4 Schnittstellen	**6DD1660-0BG0**
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP 52A0 Zugriffsbaugruppe für Global Data Memory (GDM)	**6DD1660-0BH1**

Technische Daten


CP52M0	
Stromversorgung	
Spannungs-/ Stromversorgung (bei 25°C)	+5 V typisch 0,4 A +3,3 V typisch 0,7 A +12 V typisch 0,01 A –12 V typisch 0,01 A
Verlustleistung, typisch	4,5 W
Platzbedarf/Breite	1 Steckplatz
Gewicht	0,6 kg
Digitalausgänge	
Anzahl	16
Potenzialtrennung	Nein
Externe Stromversorgung: • Nennspannung • Zulässiger Bereich • Kurzzeitig • Max. Stromaufnahme, ohne Last	 24 V 20 bis 30 35 V, für max. 0,5 s 40 mA
Ausgangsspannungsbereich: • bei 0-Signal, max. • bei 1-Signal, min.	 3 V Externe Versorgungsspannung. -2,5 V
Ausgangsstrom: • Bei 0-Signal, min. • Bei 1-Signal - Nennwert - Zulässiger Bereich, max.	 -20 µA 50 mA 100 mA
Verzögerungszeit	100 µs
Max. Schaltfrequenz der Ausgänge bei ohmscher Last	6 kHz
Kurzschlussschutz gegen • Masse • Externe Stromversorgung	 Ja Nein
Max. Kurzschlussstrom	250 mA
Summenstrom der Ausgänge (bis 60 °C)	16 x 50 mA
Begrenzung induktiver Abschaltspannung.	Externe Versorgungsspannung +1 V

CP52IO	
Stromversorgung	
Spannungs-/ Stromversorgung (bei 25°C)	+5 V typisch 3 A +3,3 V typisch 0,8 A
Verlustleistung, typisch	18 W
Platzbedarf/Breite	1 Steckplatz
Gewicht	0,6 kg

CP52A0	
Stromversorgung	
Spannungs-/ Stromversorgung (bei 25°C)	+5 V typ. 1,5 A +3,3 V typ. 0,4 A
Verlustleistung, typisch	9 W
Platzbedarf/Breite	1 Steckplatz
Gewicht	0,6 kg

© Siemens 2024

Übersicht

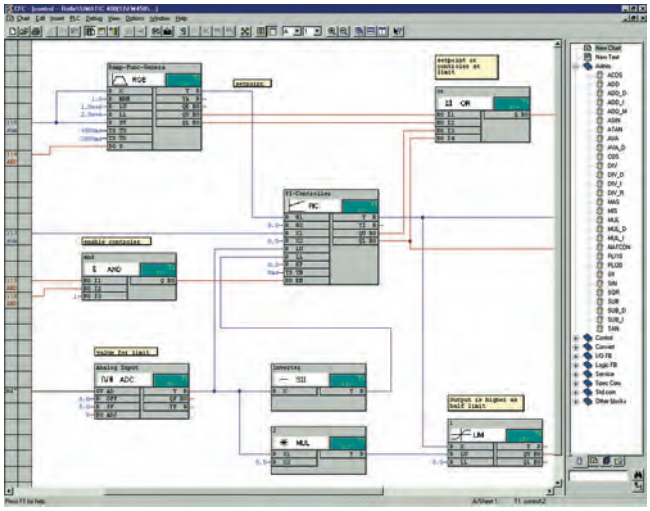

- Optionspaket zu STEP 7 V5.6 SP2 oder STEP 7 V5.7 zur Projektierung von Regel- und Automatisierungsaufgaben mit SIMATIC TDC und FM 458-1 DP
- Umfangreiche Baustein-Bibliothek
- Erstellung von Anwenderbibliotheken in ANSI C mit Funktionsbausteingenerator D7-FB-GEN

Lizenzierung

- D7-SYS wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen ab V8.1 wird ein Upgrade auf die Version 9.1 angeboten.
- Für D7-SYS ist ein eigener Software Update Service bestellbar.
- Ab Version 8.1 gehört der früher separat vertriebene Bausteingenerator D7-FB-GEN zum Lieferumfang von D7-SYS.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC D7-SYS V9.1	
Referenz-Hardware: SIMATIC TDC, FM 458-1 DP Voraussetzung: MS Windows 10 Pro und Enterprise (64 Bit); MS Windows Server 2016 Standard Edition (64 Bit); MS Windows Server 2019 Standard Edition (64 Bit); STEP 7 V5.6 SP2 oder STEP 7 V5.7 Lieferform: auf DVD, deutsch, englisch, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7852-0CC07-0YA5**
Upgrade License ab V8.1 auf V9.1	**6ES7852-0CC07-0YE5**
Software Update Service[1)]	**6ES7852-0CC01-0YL5**

[1)] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

Übersicht Interfacemodul SB10



Die Abbildung ist ähnlich.

Interfacemodul zum Anschluss von 8 digitalen Ein- oder Ausgängen.

Übersicht Interfacemodul SB70



Das Interfacemodul dient zum Anschluss von 8 Digitalausgängen mit Wandlung der baugruppenseitigen DC 24 V auf anlagenseitig max. DC/AC 120 V mittels Relais.

Übersicht Interfacemodul SB60



Interfacemodul zum Anschluss von 8 Digitaleingängen mit Wandlung DC/AC 120 V auf DC 24 V.

Übersicht Interfacemodul SB71



Das Interfacemodul dient zum Anschluss von 8 Digitalausgängen mit Wandlung der baugruppenseitigen DC 24 V auf anlagenseitig max. DC 24/48 V mittels Transistoren.

Übersicht Interfacemodul SB61



Das Interfacemodul dient zum Anschluss von 8 digitalen Eingängen mit Wandlung DC 24/48 V auf DC 24 V.

Übersicht Interfacekabel SC62



Kabel zum Verbinden der SIMATIC TDC Peripheriebaugruppe SM500 oder der SIMATIC S7-400 Erweiterungsbaugruppe EXM 438-1 mit bis zu 5 Interfacemodulen SB10, SB60, SB70, SB61 SB71 und/oder SU12.

© Siemens 2024

Übersicht Interfacekabel SC63



Kabel zum Verbinden der SIMATIC TDC Peripheriebaugruppe SM500 oder der SIMATIC S7-400 Erweiterungsbaugruppe EXM 438-1 mit einem Interfacemodul SU13.

Übersicht Interfacekabel SC66



Interfacekabel für die SIMATIC TDC Prozessorbaugruppe CPU551 und die Interfacemodule SB10, SB60, SB61 und SU12

Übersicht Interfacemodul SU12



Interfacemodul zum Anschluss von 10 Signalen, keine elektronische Wandlung.

Übersicht Interfacemodule SU13



Interfacemodul zum Anschluss von 50 Signalen, keine elektronische Wandlung.

© Siemens 2024

Zubehör

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC, Binär-Ein-oder Ausgabe SB10 8 BE oder 8 BA, DC 24V LED-Anzeige	**6DD1681-0AE2**
SIMADYN D binäre Eingabe SB60 8 BE, DC/AC 115 V, LED-Anzeige, Potentialtrennung	**6DD1681-0AF4**
SIMATIC TDC, binäre Eingabe SB61 potentialgetrennt 24/48V, 8 BE DC 24 oder 48V, LED-Anzeige Potentialtrennung	**6DD1681-0EB3**
SIMATIC TDC, binäre Ausgabe SB70 8 BA, DC/AC max. 120V, LED-Anzeige, Potentialtrennung	**6DD1681-0AG2**
SIMATIC TDC, binäre Ausgabe SB71 8 BA, DC 24 V oder 48 V LED-Anzeige, Potentialtrennung	**6DD1681-0DH1**

	Artikel-Nr.
SIMATIC TDC Rundleitung SC62 50-polig geschirmt, Länge 2m	**6DD1684-0GC0**
SIMATIC TDC Rundleitung SC63 50-polig geschirmt, Länge 2m	**6DD1684-0GD0**
SIMATIC TDC Rundleitung SC66 10-polig geschirmt, Länge 2m	**6DD1684-0GG0**
SIMATIC TDC Serviceleitung SC67 zum Anschluss an die CPU-Service-Schnittstelle, 10-polig geschirmt, Länge 7m	**6DD1684-0GH0**
SIMATIC TDC, Umsetzer SU12 10-polig, 10 Schraub-Steck-Klemmen, 10-poliger Stecker	**6DD1681-0AJ1**
SIMATIC TDC, Umsetzer SU13 50 Klemmen (1: 1 Verbindung)	**6DD1681-0GK0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Technische Daten Interfacemodul SB 10	
Anzahl der digitalen Ein- oder Ausgänge	8
Potentialtrennung	Nein
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,3 kg
Technische Daten Interfacemodul SB 60	
Anzahl der digitalen Eingänge • Eingangsspannung	8 DC/AC 120 V
Isolationsspannung	• Sichere Trennung zugesagt zwischen Ein- und Ausgängen • Galvanische Trennung zugesagt für Eingangsstromkreise gegeneinander • Prüfspannung 1125 V AC
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,31 kg
Technische Daten Interfacemodul SB 61	
Anzahl der digitalen Eingänge • Eingangsspannung	8 DC 24/48 V
Potentialtrennung	Ja, über Optokoppler
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,32 kg
Technische Daten Interfacemodul SB 70	
Anzahl der digitalen Ausgänge • Ausgangsspannung, max.	8 DC/AC 120 V
Relais-Schaltstrom • Bei AC 120 V • Bei DC 120 V	 2 A 0,2 A
Potentialtrennung	über Relais
Isolationsspannung	• Sichere Trennung zugesagt zwischen Ein- und Ausgängen • Galvanische Trennung zugesagt für Eingangsstromkreise gegeneinander • Prüfspannung 1125 V AC
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,32 kg

Technische Daten Interfacemodul SB 71	
Anzahl der digitalen Ausgänge • Ausgangsspannung, max.	8 DC 24/48 V
Ausgangsstrom, max.	40 mA, kurzschlussfest
Potentialtrennung	Ja, über Optokoppler
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,32 kg
Technische Daten Interfacemodul SU 12	
Anzahl der anschließbaren Signalleitungen	10
Signalstärke je Signal, max.	60 V, 0,5 A
Potentialtrennung	Nein
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,28 kg
Technische Daten Interfacemodul SU 13	
Anzahl der anschließbaren Signalleitungen	50
Signalstärke je Signal, max.	60 V, 0,5 A
Potentialtrennung	Nein
Anschließbarer Leitungsquerschnitt	1,5 mm^2
Abmessung (B x H x T) in mm	45 x 130 x 156
Gewicht	0,3 kg

© Siemens 2024

Notizen

© Siemens 2024



12/2 Einführung
12/2 Information zur Lizenzierung der Software
12/2 Software Update Service

12/3 TIA Portal
12/3 TIA Portal Cloud
12/4 PLC Programmierung
12/4 STEP 7 Basic (TIA Portal)
12/6 STEP 7 Professional (TIA Portal)
12/10 STEP 7 (TIA Portal) Optionen
12/10 - STEP 7 CFC (TIA Portal)
12/12 - STEP 7 Safety (TIA Portal)
12/14 - S7-PLCSIM Advanced
12/16 - ODK 1500S
12/17 - SIMATIC Target for Simulink
12/19 - SIMATIC Safe Kinematics
12/20 - SIMATIC Kinematics Operate
12/21 - S7-1500T Motion Control KinPlus
12/22 - PID Professional (TIA Portal)
12/23 - Easy Motion Control (TIA Portal)
12/24 - SIMATIC Technologiepaket TPCamGen
12/25 - OPC UA S7-1200/S7-1500
12/26 TIA Portal Optionen
12/26 TIA Portal Multiuser Engineering
12/27 TIA TIA Project-Server Cloud
12/28 TIA Portal Test Suite
12/29 TIA Portal Cloud Connector
12/30 TIA Portal Teamcenter Gateway
12/31 TIA Portal CAx Publication Tools
12/32 SIMATIC Visualization Architect
12/33 SIMATIC ProDiag
12/34 SIMATIC Modular Application Creator
12/35 Zentrale Benutzerverwaltung (UMC)

12/36 STEP 7 V5.x
12/36 Basissoftware und Editoren
12/36 STEP 7
12/38 STEP 7 Professional
12/41 S7-SCL
12/43 S7-GRAPH
12/45 S7-PLCSIM
12/46 Optionen für Programmierung und Design
12/46 CFC
12/48 S7 Distributed Safety
12/49 Safety Integrated for Process Automation
12/51 - SIMATIC S7 F Systems
12/52 - SIMATIC S7 Safety Matrix
12/54 Software Redundanz
12/55 DOCPRO
12/56 Optionen für Diagnose und Service
12/56 S7-PDIAG
12/57 PRODAVE
12/58 Optionen für Technologie- und Antriebstechnik
12/58 Ladbare Funktionsbausteine
12/58 - Standard PID Control
12/60 - Modular PID Control
12/63 - PID Self-Tuner
12/64 S7-Technology
12/65 Easy Motion Control
12/66 D7-SYS
12/67 Engineering Software Drive ES

12/69 Software für Robotics
12/69 SIMATIC Robot Library
12/70 SIMATIC Cartesian Portal
12/71 SIMATIC Robot Pick AI

12/72 Software für gemeinsame Aufgaben
12/72 Im Bereich Netzplanung/Inbetriebnahme
12/72 Netzwerkplanung SINETPLAN 2.0
12/73 PROFINET Assetmanagement
PRONETA Professional
12/74 Im Bereich Maintenance
12/74 SIMATIC Automation Tool
12/76 SIMATIC PDM
12/82 Im Bereich Administration
12/82 Zentrale Benutzerverwaltung (UMC)
12/83 SIMATIC Version Cross Manager
12/84 Version Trail

© Siemens 2024

Information zur Lizenzierung der Software, Software Update Service

Übersicht Lizenzierung

Software-Typen

Jede lizenzpflichtige Software ist einem Typ zugeordnet. Als Typen von Software sind definiert:

- Engineering Software
- Runtime Software

Weitere Informationen siehe Katalogteil 17, Seite 17/15.

Übersicht Software Update Service

- Service zur automatischen Zusendung aller neuen Softwareversionen innerhalb der Laufzeit
- Reduzierter Logistikaufwand durch automatische Vertragsverlängerung
- Reduzierte Kosten durch kostenlose Bereitstellung aller betroffenen Updates

Bestellung

- Der Software Update Service wird einfach wie ein Produkt bestellt. Die entsprechende Artikelnummer ist in den Bestelldaten des jeweiligen Softwareprodukts angegeben.
- Voraussetzung ist der Besitz der aktuellen Softwareversion.
- Je installierter Software-Lizenz wird ein Software Update Service bestellt.
- Der Software Update Service hat eine Laufzeit von 1 Jahr ab Bestelldatum.
- Er verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern er nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
- Je Lizenz wird eine jährliche Kostenpauschale in Rechnung gestellt.

Anwendungsbereich

Die SIMATIC Software wird laufend weiterentwickelt und verbessert. Der **Software Update Service** (früher: Software-Pflegeservice) ist die komfortabelste Möglichkeit, diese Verbesserung konsequent zu nutzen. Er gewährleistet die automatische Zusendung aller neuen Softwareversionen, die nach Bestellung des Software Update Service freigegeben werden. Damit ist die Software immer auf dem neuesten Stand.

Der Software Update Service

- spart Logistikaufwand:
  Nach erstmaliger Bestellung verlängert sich der Software Update Service automatisch jeweils um ein weiteres Jahr.
- reduziert Kosten:
  Schon ab einer Lieferung ist er günstiger als ein einzeln bestelltes Update.
- schafft Kostenübersicht:
  Software-Investitionen können frühzeitig in der Budgetplanung berücksichtigt und einfacher abgeschrieben werden.


Aufbau

Lieferumfang

- Alle Softwareversionen, die nach der Bestellung des Software Update Service freigegeben werden (meist mehrere Lieferungen je Jahr).
- CD-ROM SIMATIC Customer Support Knowledge Base mit FAQs, Tips & Tricks und Downloads (mehrmals im Jahr).

© Siemens 2024

Übersicht

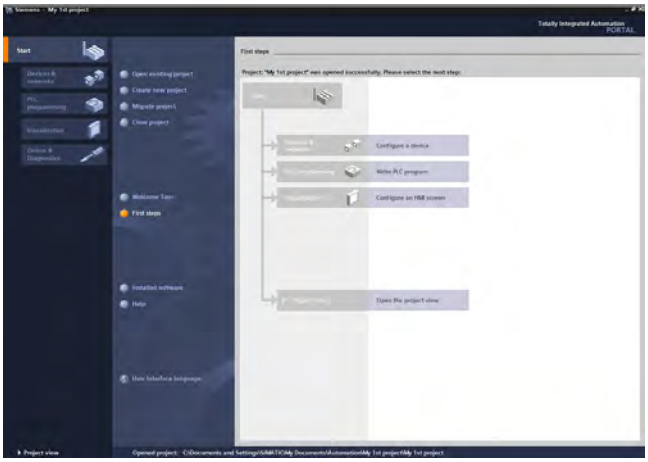

TIA Portal Cloud ermöglicht die Verwendung der TIA Portal Software in einer virtualisierten Cloud-Umgebung. Dabei ist keine lokale Installation der Software erforderlich. Lokale Projekte können über einen Fileshare-Dienst in die Cloud transferiert und auch wieder zurückgeladen werden.

Bestandteil von TIA Portal Cloud sind die Hauptpakete der TIA Portal-Versionen ab V15.1 sowie die wichtigsten Optionspakete dieser Versionen.

Lizenzierung

TIA Portal Cloud wird unter dem neuen Subscription-Lizenzierungsmodell angeboten. Dieses Modell erhöht die Flexibilität und ermöglicht einen schnellen Einstieg.

- Bei der Pay per Use-Variante wird für die tatsächliche Nutzungsdauer stundengenau gebucht und am Ende des Monats abgerechnet.
- Das monatliche Abonnement bietet unbegrenzte Nutzung innerhalb eines Monats. Das Abonnement verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat, wenn dieses vor Ablauf der Vertragslaufzeit nicht gekündigt wird.
- Das jährliche Abonnement bietet zusätzlich zur unbegrenzten Nutzung von TIA Portal Cloud einen kostenfreien Zugriff auf "SITRAIN access - die digitale Lernplattform".
- Das 365-Tage Abonnement ist ein Certificate of Contract (CoC) mit einer festen Laufzeit von 365 Tagen und wird nicht automatisch verlängert. Geliefert wird ein PDF mit den Informationen zur Freischaltung des TIA Portal Cloud-Zuganges.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sind zu finden unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109794456 .


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Portal Cloud TIA Portal Softwarepakete zur Verwendung in einer virtuellen Cloud-Umgebung ohne lokale Installation. Bestellung ausschließlich über SiePortal möglich. Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	
TIA Portal Cloud, Pay-per-use (stündlich). Nur über Industry Mall erhältlich. Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich. Für diesen Service gelten ausschließlich folgende T&Cs https://www.siemens.com/premiumdocs (i) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to free accessible services of Industry Premium Portal – Basic Services, (ii) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to the TIA Portal Cloud und (iii) Universal Customer Agreement.	**6ES7804-0CP41-3YA0**
TIA Portal Cloud, monatliches Abonnement. Nur über Industry Mall erhältlich. Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich. Für diesen Service gelten ausschließlich folgende T&Cs https://www.siemens.com/premiumdocs (i) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to free accessible services of Industry Premium Portal – Basic Services (ii) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to the TIA Portal Cloud und (iii) Universal Customer Agreement.	**6ES7804-0CP41-2YA0**
TIA Portal Cloud und SITRAIN access, jährliches Abonnement. Ihr Vorteil: Zusätzlich zu TIA Portal Cloud erhalten Sie kostenfrei Zugriff auf SITRAIN access - die digitale Lernplattform. Ihre Engineering-Umgebung und Ihr Know-How immer auf dem aktuellsten Stand, dank Cloud-Technologie von überall zu jeder Zeit. Warenempfänger-Email-Adresse zur Auslieferung erforderlich. Es gelten ausschließlich die Specific Terms unter https://www.siemens.com/premiumdocs	**6ES7804-0CP41-1YA0**
TIA Portal Cloud, 365-Tage Abonnement. Sie erhalten ein Certificate of Contract zur Freischaltung von TIA Portal Cloud für 365 Tage, beginnend mit dem Lieferdatum. Dieses Abonnement endet automatisch. Inhalt: Certificate of Contract (CoC) Warenempfänger-Email-Adresse zur Auslieferung erforderlich. Es gelten ausschließlich die Specific Terms unter https://www.siemens.com/premiumdocs	**6ES7804-0CP41-1YA8**


© Siemens 2024

STEP 7 Basic (TIA Portal)

Übersicht

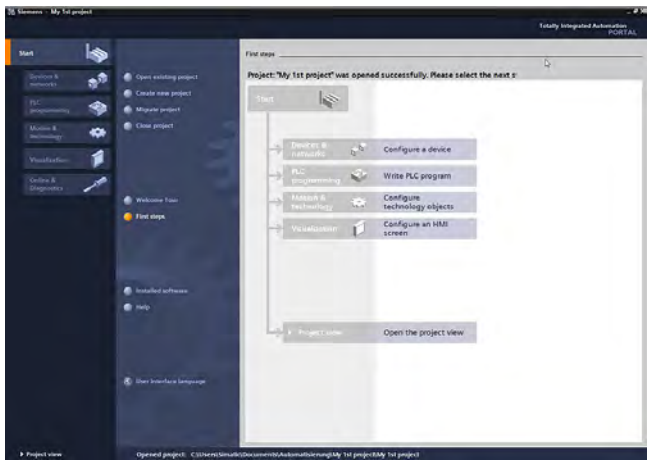

STEP 7 Basic V19 (TIA Portal), Portalansicht

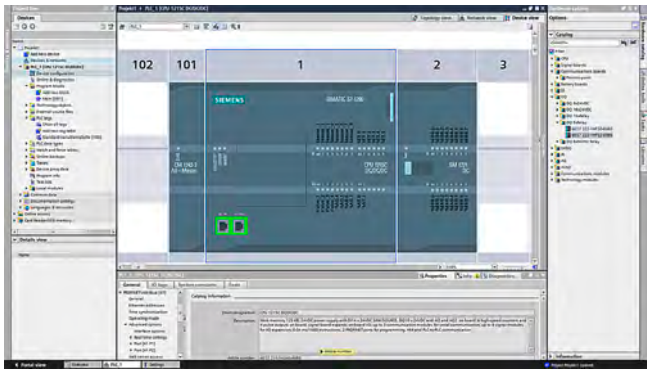

STEP 7 Basic V19 (TIA Portal), Gerätesicht: Konfigurieren und Parametrieren in fotorealistischer Darstellung

12

Intuitiv, effizient und zukunftssicher - die Engineering-Software zur Programmierung der SIMATIC Controller

SIMATIC STEP 7 Basic V19 ist das Engineering System für SIMATIC S7-1200.

STEP 7 Basic V19 basiert auf dem zentralen Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), das dem Anwender eine durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben ermöglicht.

Neu bei V19

- Filtern von PLC-Variablentabellen:
  PLC-Variablentabellen können nun gefiltert werden.
  Dafür steht eine neue Filteransicht zur Verfügung.
  Filter unterstützen insbesondere beim gezielten Suchen und Ersetzen von Einträgen.
- Verbesserte Bedienoberfläche für S7-PLCSIM V19, die auch für PLCSIM Advanced genutzt werden kann
- Projektierung der neuen S7-1200 Firmware
- Funktionserweiterungen für TIA Portal Openness

Lizenzierung

- STEP 7 Basic V19 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Nutzung der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Mit der STEP 7 Basic V19 Lizenz wird ebenfalls S7-PLCSIM V19 lizenziert, das die Simulation von S7-1200 Steuerungen ermöglicht.
- Vorhandene STEP 7 Basic-Lizenzen der Versionen V11-18 können auf V19 hochgerüstet werden. Dazu ist eine Upgrade-Lizenz erforderlich.
- Mit einem Powerpack lässt sich eine STEP 7 Basic V19-Lizenz auf eine STEP 7 Professional V19-Lizenz hochrüsten.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Basic V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200 Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Basic V19, Floating License	**6ES7822-0AA23-0YA5**
STEP 7 Basic V19, Floating License, Software Download inkl. License Key[1] Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YA5**
Upgrade STEP 7 Basic V11...V18 auf STEP 7 Basic V19, Floating License	**6ES7822-0AA23-0YE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Upgrade STEP 7 Basic V11...V18 auf STEP 7 Basic V19, Floating License, Software Download inkl. License Key[1] Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-0AE23-0YE5**
Powerpack STEP 7 Basic V19 auf STEP 7 Professional V19, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YC5**
Powerpack STEP 7 Basic V19 auf STEP 7 Professional V19, Floating License, Software Download inkl. License Key [1] Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YC5**
Software Update Service Für den Zeitraum von 12 Monaten wird der Kunde zu einem Festpreis pro installiertem Softwarepaket automatisch mit allen Upgrades und Service Packs versorgt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 12 Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Setzt aktuelle Software-Version voraus	
Software Update Service (Standard Edition)[2] Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.)	
• STEP 7 Basic	**6ES7822-0AA00-0YL0**
Software Update Service (Compact Edition)[2] Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket mit 1 Datenträger-Set, 1 USB-Stick mit der entsprechenden Anzahl der Lizenzen sowie die entsprechende Anzahl von COLs geliefert. Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden.	
• STEP 7 Basic	**6ES7822-0AA00-0YM0**
Software Update Service (Download)[2] Die Upgrades und Service Packs werden zum Download zur Verfügung gestellt. Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	
• STEP 7 Basic	**6ES7822-0AE00-0YY0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

[2] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

Technische Daten

	STEP 7 Basic V19 (TIA Portal)
Lizenzform	Floating License
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V19
Zielsystem	SIMATIC S7-1200
Betriebssysteme	Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2. • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation)
Empfohlene PC-Hardware	
Rechner	SIMATIC IPC MD-57A (Nachfolger des Field PG M6) oder vergleichbarer PC
Prozessor	Intel® Core™ i5 -12600HE Processor (16 Threads, 18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)
RAM	16 GB oder mehr (min. 8 Gbyte, für große Projekte 32 GB)
Festplatte	SSD mit mindestens 50 GB verfügbarem Speicherplatz
Netzwerk	1 Gbit (für Multiuser)
Bildschirm	15,6" Full HD Display (1920 x 1080 oder größer)

Kompatibilität zu anderen SIMATIC-Produkten

STEP 7 V19 kann auf einem Rechner parallel zu anderen Versionen von STEP 7 V13 SSP2 bis V18 sowie STEP 7 V5.6 oder höher installiert werden. Weitere Informationen zur Kompatbilität finden Sie im FAQ "Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik" unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/64847781.

Projekte können ab der TIA Portal Projektversion V13 SP1 direkt auf V19 hochgerüstet werden. Die Hochrüstung von früheren Projektversionen (V11… V13) erfolgt auf Basis der im Projekt verwendeten TIA Portal Produkte (z.B. STEP 7) in der Version V13 SP1 oder V13 SP2 (letztes Update empfohlen).


Wichtiger Hinweis

TIA Portal Projektversionen V13 SP1.. V18 werden mit TIA Portal V19 auf die Projektversion V19 hochgerüstet. Sollten Sie eine TIA Portal Projektversion V13 SP1.. V18 bearbeiten müssen, empfehlen wir Ihnen eine zusätzliche Installation der entsprechenden Software zu TIA Portal V19. Die für die V19 erworbene Lizenz ist für alle älteren TIA Portal Versionsstände gültig.


Programmcode und Hardwarekonfiguration aus STEP 7 V5.4 SP5 können direkt mit STEP 7 V19 in ein TIA Portal V19 Projekt migriert werden.

© Siemens 2024

Übersicht

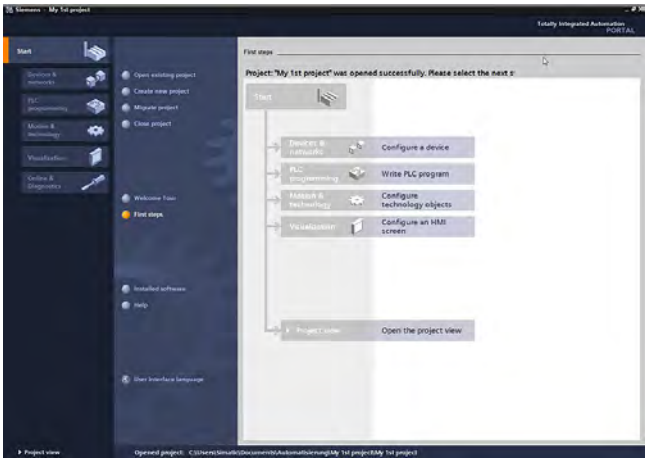

STEP 7 Professional V19 (TIA Portal), Portalansicht

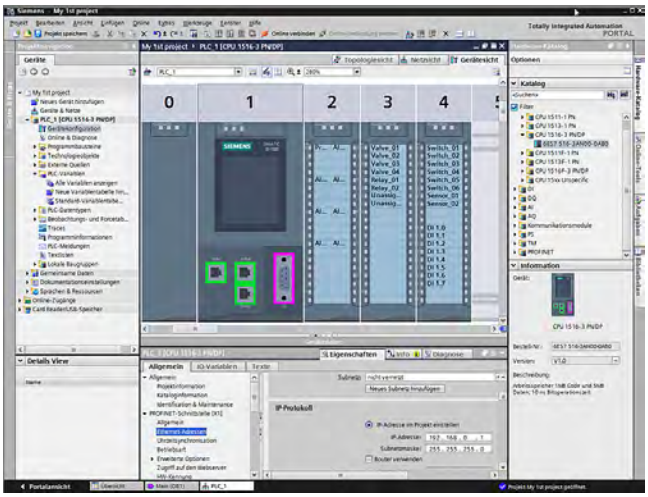

STEP 7 Professional V19 (TIA Portal), Gerätesicht: Konfigurieren und Parametrieren in fotorealistischer Darstellung

Intuitiv, effizient und zukunftssicher - die Engineering Software zur Programmierung der SIMATIC Controller

SIMATIC STEP 7 Professional V19 ist das Engineering-System für die SIMATIC Controller S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC und Software Controller.

STEP 7 V19 basiert auf dem zentralen Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), das dem Anwender eine durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben ermöglicht.

Neu in V19

- Named value-Datentypen (S7-1500):
  Ab V19 können "Named values" (benannte Werte) im Programm - exklusiv innerhalb der Software Units - verwendet werden. Sie sind in der Norm 61131-3 als eine Möglichkeit definiert, Konstanten mit einem Namen und einem Wert zu definieren. Diese können dann in Programmen verwendet werden, um die Lesbarkeit und Wartbarkeit zu verbessern
- Die Funktion "Symbolischer Zugriff zur Laufzeit" bietet folgende Neuerungen (S7-1500):
  - Es kann über symbolische Namen zur Laufzeit auch auf folgende Datentypen zugegriffen werden: strukturierte Datentypen, z. B. ARRAY oder STRUCT; STRING und WSTRING; DTL.
  - Die Liste der Variablennamen, die am Paramter "nameList" des Systemfunktionsbausteins "ResolveSymbols" angegeben werden, kann auch in einem nicht-optimierten Speicherbereich liegen.
  - Der Systemdatentyp "ResolvedSymbol" kann ab FW-Version 3.0 als Element eines PLCDatentyps deklariert werden.
- Filtern von PLC-Variablentabellen:
  PLC-Variablentabellen können nun gefiltert werden. Dafür steht eine neue Filteransicht zur Verfügung. Filter unterstützen insbesondere beim gezielten Suchen und Ersetzen von Einträgen.
- Langzeittrace:
  Die Werte könenn während der Aufzeichnung direkt im Diagramm angezeigt und analysiert werden. Es können für den Langzeittrace überlagerte Messungen verwendet werden. Die Zeitbasen können Sie ynchronisiert werden. R/H-CPUs unterstützen den Langzeittrace über eine Verbindung mit der Primary-CPU. Bei einem systembedingten Umschalten auf die Backup-CPU werden die Daten in der Backup-CPU weiter aufgezeichnet. Diese Daten können erst gespeichert werden, wenn die Primary-CPU wieder aktiv ist und der Langzeittrace erneut gestartet wurde.
- Anweisung "Filter_Universal":
  Die neue Hilfsfunktion “Filter_Universal“ für SIMATIC S7-1500 Controller ist ein konfigurierbarer Digitalfilter der Ordnung 1 bis 10. Die Anweisung wird verwendet, um ein Signal so zu manipulieren, dass bestimmte Frequenzanteile dieses Signals durchgelassen oder gedämpft werden. Die Filterparameter Frequenz, Bandbreite, Typ, Charakteristik und Ordnung können vom Benutzer festgelegt werden, um das gewünschte Verhalten zu erzeugen.
- PID_Compact V3.0 mit einstellbarer Totzone:
  Die neue Version V3.0 des PID_Compact Reglers für SIMATIC S7-1500 Controller ermöglicht die Einstellung der Totzone (Dead Zone) zur Reduzierung von Ausgangssignalschwankungen bei verrauschtem Eingangswert. Ist ein Prozesswert durch Rauschen beeinflusst, kann sich das Rauschen auch stark auf den Ausgangswert auswirken, wenn die Verstärkung des Reglers hoch ist. Die einstellbare Totzone kann dazu beitragen, solche Schwankungen zu reduzieren.

© Siemens 2024

Übersicht

- Verbesserte Bedienoberfläche für S7-PLCSIM V19, die auch für PLCSIM Advanced genutzt werden kann.
- Projektierung der innovierten S7-1200 / S7-1500 / ET 200SP CPUs (höhere Performance und mehr Speicher).
- Umfangreiche Erweiterungen für Motion Control und T-CPUs, z.B. SIMATIC Motion Interpreter, Momentenvorsteuerung, Mithörender Messtaster uvm.
- Funktionserweiterungen für TIA Portal Openness.

Lizenzen

- STEP 7 Professional V19 wird mit einer STEP 7 Professional V19 Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Nutzung der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Mit der STEP 7 Professional V19 Lizenz wird ebenfalls S7-PLCSIM V19 lizenziert, das die Simulation von S7-1200 und S7-1500 Steuerungen ermöglicht.
- Vorhandene STEP 7 Professional-Lizenzen der Versionen V11-18 können auf V19 hochgerüstet werden. Dazu ist eine Upgrade-Lizenz erforderlich.
- Beim Upgrade von STEP 7 V5.x erhält der Anwender eine Combo-Lizenz. Die Combo-Lizenz erlaubt das Engineering sowohl auf der STEP 7 V 5.x als auch der STEP 7 V19 Plattform.
- Mit einem PowerPack lässt sich eine STEP 7 Basic V19-Lizenz auf eine STEP 7 Professional V19 Lizenz hochrüsten.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V19 Zielsystem: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC Voraussetzung: Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation) Lieferform: 9-sprachig: de, en, zh enthalten, fr, sp, it, ru, jp, kr als Download	
STEP 7 Professional V19, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YA5**
STEP 7 Professional V19, Floating License, Software Download inkl. License Key [1] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YA5**
STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License	**6ES7810-5CC16-0YA5**
STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License, Software Download inkl. License Key [1] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-5CE16-0YB5**
Upgrade STEP 7 Professional V11...18 auf STEP 7 Professional V19 oder STEP 7 Professional V17/2021 Combo...V18/2021 SR1 Combo auf V19/2021 SR2 Combo, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YE5**
Upgrade STEP 7 Professional V11...18 auf STEP 7 Professional V19 oder STEP 7 Professional V17/2021 Combo...V18/2021 SR1 Combo auf V19/2021 SR2 Combo, Floating License Software Download inkl. License Key[1] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YE5**
Upgrade STEP 7 Professional V11/2010...V16/2017 Combo auf STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YE3**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

STEP 7 Professional (TIA Portal)

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Upgrade STEP 7 Professional V11/2010...V16/2017 Combo auf STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License; Software Download inkl. License Key[1)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YE3**
PowerPack STEP 7 Professional V19 Trial 365 auf STEP 7 Prof. V19, Floating License. Gültig nur bei gleichzeitiger Bestellung eines Software Update Service 6ES7 822-1AE00-0YY0 (STEP 7 Professional V1x) Voraussetzung ist eine vorhandene STEP 7 V19 Trial 365-Lizenz. License Key-Download [1)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1BE23-0YC5**
50 Stunden Engineering mit STEP 7 Professional V19, STEP 7 Professional 2021 SR2, WinCC Professional V19 (inkl. WinCC flexible 2008) und STEP 7 Safety Advanced V19 (inkl. Distributed Safety V5.4), Floating License Software Download inkl. License Key [1)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1GE23-0YA5**
PowerPack STEP 7 Basic V19 auf STEP 7 Professional V19, Floating License	**6ES7822-1AA23-0YC5**
PowerPack STEP 7 Basic V19 auf STEP 7 Professional V19, Floating License, Software Download inkl. License Key [1)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0YC5**
PowerPack & Upgrade STEP 7 V5.7 auf STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License	**6ES7822-1AA23-0XC5**
PowerPack & Upgrade STEP 7 V5.7 auf STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License Software Download inkl. License Key [1)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0XC5**
PowerPack & Upgrade STEP 7 V5.3...V5.6 auf STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License	**6ES7822-1AA23-0XC3**
PowerPack & Upgrade STEP 7 V5.3...V5.6 auf STEP 7 Professional V19/2021 SR2 Combo, Floating License Software Download inkl. License Key [1)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE23-0XC3**

	Artikel-Nr.
Software Update Service Für den Zeitraum von 12 Monaten wird der Kunde zu einem Festpreis pro installiertem Softwarepaket automatisch mit allen Upgrades und Service Packs versorgt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 12 Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Setzt aktuelle Software-Version voraus	
Software Update Service (Standard Edition)[2)] Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.)	
• STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7822-1AA00-0YL5**
• STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7810-5CC04-0YE2**
Software Update Service (Compact Edition)[2)] Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket mit 1 Datenträger-Set, 1 USB-Stick mit der entsprechenden Anzahl der Lizenzen sowie die entsprechende Anzahl von COLs geliefert. Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden.	
• STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7822-1AA00-0YM5**
• STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7810-5CC00-0YM2**
Software Update Service (Download)[2)] Die Upgrades und Service Packs werden zum Download zur Verfügung gestellt. Warenempfänger-E-Mail zur die Auslieferung erforderlich	
• STEP 7 Professional V1x	**6ES7822-1AE00-0YY0**
• STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7810-5CC04-0YY2**
TIA Portal Cloud TIA Portal Softwarepakete zur Verwendung in einer virtuellen Cloud-Umgebung ohne lokale Installation. Bestandteil von TIA Portal Cloud sind die Hauptpakete der TIA Portal-Versionen ab V15.1 sowie die wichtigsten Optionspakete dieser Versionen. Bestellung ausschließlich über SiePortal möglich. Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich.	

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

[2)] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Portal Cloud, Pay-per-use (stündlich). Nur über Industry Mall erhältlich. Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich. Für diesen Service gelten ausschließlich folgende T&Cs https://www.siemens.com/premiumdocs (i) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to free accessible services of Industry Premium Portal – Basic Services, (ii) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to the TIA Portal Cloud und (iii) Universal Customer Agreement.	**6ES7804-0CP41-3YA0**
TIA Portal Cloud, monatliches Abonnement. Nur über Industry Mall erhältlich. Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich. Für diesen Service gelten ausschließlich folgende T&Cs https://www.siemens.com/premiumdocs (i) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to free accessible services of Industry Premium Portal – Basic Services (ii) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to the TIA Portal Cloud und (iii) Universal Customer Agreement.	**6ES7804-0CP41-2YA0**
TIA Portal Cloud und SITRAIN access, jährliches Abonnement. Ihr Vorteil: Zusätzlich zu TIA Portal Cloud erhalten Sie kostenfrei Zugriff auf SITRAIN access - die digitale Lernplattform. Ihre Engineering-Umgebung und Ihr Know-How immer auf dem aktuellsten Stand, dank Cloud-Technologie von überall zu jeder Zeit. Warenempfänger-Email-Adresse zur Auslieferung erforderlich. Es gelten ausschließlich die Specific Terms unter https://www.siemens.com/premiumdocs	**6ES7804-0CP41-1YA0**
TIA Portal Cloud, 365-Tage Abonnement. Sie erhalten ein Certificate of Contract zur Freischaltung von TIA Portal Cloud für 365 Tage, beginnend mit dem Lieferdatum. Dieses Abonnement endet automatisch. Inhalt: Certificate of Contract (CoC) Warenempfänger-Email-Adresse zur Auslieferung erforderlich. Es gelten ausschließlich die Specific Terms unter Es gelten ausschließlich die Specific Terms unter https://www.siemens.com/premiumdocs	**6ES7804-0CP41-1YA8**

Technische Daten

	STEP 7 Professional V19 (TIA Portal)
Lizenzform	Floating License
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V19
Zielsystem	SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, WinAC, Software Controller
Betriebssysteme	Windows 10 (64 bit) • Windows 10 Home Version 22H2 • Windows 10 Professional Version 22H2 • Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 • Windows 10 Enterprise Version 21H2 • Windows 10 Enterprise Version 22H2 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (64 bit) • Windows 11 Home Version 21H2 • Windows 11 Home Version 22H2 • Windows 11 Professional Version 21H2 • Windows 11 Professional Version 22H2 • Windows 11 Enterprise 21H2 • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64-bit) • Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2019 Standard (Vollinstallation) • Windows Server 2022 Standard (Vollinstallation)
Empfohlene PC-Hardware	
Rechner	SIMATIC IPC MD-57A (Nachfolger des Field PG M6) oder vergleichbarer PC
Prozessor	Intel® Core™ i5 -12600HE Processor (16 Threads, 18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)
RAM	16 GB oder mehr (min. 8 Gbyte, für große Projekte 32 GB)
Festplatte	SSD mit mindestens 50 GB verfügbarem Speicherplatz
Netzwerk	1 Gbit (für Multiuser)
Bildschirm	15,6" Full HD Display (1920 x 1080 oder größer)

Kompatibilität zu anderen SIMATIC-Produkten

STEP 7 V19 kann auf einem Rechner parallel zu anderen Versionen von STEP 7 V13 SP2 bis V18 sowie STEP 7 V5.6 oder höher installiert werden. Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie im FAQ "Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik" unter https://www.siemens.com/compatool.

Projekte können ab der TIA Portal Projektversion V13 SP1 direkt auf V19 hochgerüstet werden. Die Hochrüstung von früheren Projektversionen (V11… V13) erfolgt auf Basis der im Projekt verwendeten TIA Portal Produkte (z.B. STEP 7) in der Version V13 SP1 oder V13 SP2 (letztes Update empfohlen).


Wichtiger Hinweis

TIA Portal Projektversionen V13 SP1.. V18 werden mit TIA Portal V19 auf die Projektversion V19 hochgerüstet. Sollten Sie eine TIA Portal Projektversion V13 SP1.. V18 bearbeiten müssen, empfehlen wir Ihnen eine zusätzliche Installation der entsprechenden Software zu TIA Portal V19. Die für die V19 erworbene Lizenz ist für alle älteren TIA Portal Versionsstände gültig.

Programmcode und Hardwarekonfiguration aus STEP 7 V5.4 SP5 können direkt mit STEP 7 V19 in ein TIA Portal V19 Projekt migriert werden.

© Siemens 2024

Übersicht

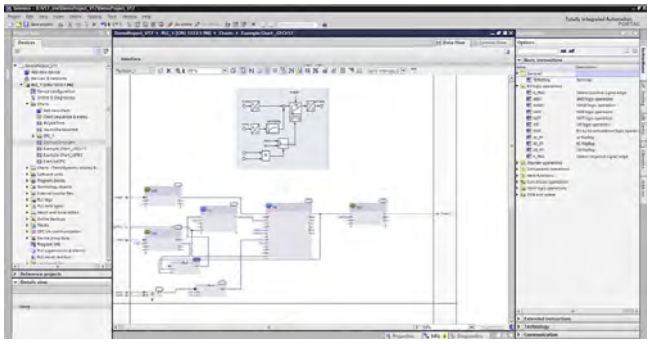

- Automatisierungsprogramme erstellen durch Zeichnen eines Technologieplans
- Minimierter Aufwand und reduzierte Fehleranfälligkeit durch Verschaltung fertiger Bausteine
- Optimale Einbettung in die Automatisierungswelt TIA Portal
- Freigegeben für die Standard-, T-, TF- und R/H-CPUs des Automatisierungssystems SIMATIC S7-1500
- Weitere Informationen zur unterstützten Hardware siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109821813.

Lizenzierung

- SIMATIC STEP 7 CFC benötigt eine Engineering-Lizenz sowie eine Runtime-Lizenz je CPU.
- Engineering-Lizenz: Für die Projektierung von CFC-Plänen muss ein License Key auf dem PC installiert sein.
- Runtime-Lizenzen: Für jede Steuerung wird ein License Key benötigt.
  Abhängig von der Anzahl der Instanz-Datenbausteine, die bei der Projektierung mit CFC entstehen, ist eine limitierte oder unlimitierte Lizenz erforderlich:
  - Eine limitierte Lizenz erlaubt es, eine begrenzte Anzahl von Instanz-DBs anzulegen und auf die Steuerung zu laden.
  - Mit einer unlimitierten Lizenz können beliebig viele Instanz-DBs angelegen und geladen werden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC STEP 7 CFC V19	
Aufgabe: Grafisches Projektieren und Programmieren von Automatisierungsanwendungen in Form von Technologieplänen Zielsystem: SIMATIC S7-1500 Voraussetzung: STEP 7 ab V19 Lieferform: Engineering-Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick	
Floating License	**6ES7658-1ET23-0YA5**
Floating License zum Download.	**6ES7658-1ET23-0YH5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich[2)]	
Upgrade Advanced Engineering License V18.0 nach V19.0	**6ES7658-1ET23-0YE5**
Upgrade Advanced Engineering License V18.0 nach V19.0 Zum Download.	**6ES7658-1ET23-0YK5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich[2)]	
Runtime License für 100 Objekte; je Steuerung ist eine Runtime License erforderlich	**6ES7658-1ET00-3YH5**
Runtime License für eine unbegrenzte Anzahl Objekte; je Steuerung ist eine Runtime License erforderlich	**6ES7658-1ET00-4YH5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1)]	**6ES7658-1ET00-0YV8**

1) Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

2) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024


Technische Daten

EngineringTool	**SIMATIC STEP 7 CFC**
Aktuelle Version	V19.0
Softwareklasse	A
Anwendungsgebiete	
Einsetzbar für	Grafisches Erstellen, Verschalten und Parametrieren von (vorgefertigten) Bausteinen und Funktionen
Marketing-Botschaft	Verschalten und Parametrieren statt Programmieren!
Vorteile	• bereits optimal einsetzbar in der Entwurfsphase • reduzierter Projektieraufwand durch grafische Verschaltung • hohe Wiederverwendbarkeit von bereits erstellten Plänen • schnelle und einfache Einarbeitung • schnelle und übersichtliche Verschaltung vorgefertigter Funktionen • technologische Erstellung des Gesamtprogramms • übersichtliche Darstellung regelungstechnischer Strukturen • Kommentarfelder mit Texten und Bildern • kurze Inbetriebnahmezeit
Branchen	• Automobiltechnik • Chemie • Energietechnik und -versorgung • Gummi- und Kunststoffmaschinen • Metallbearbeitungsmaschinen • Nahrungs- und Genußmittelmaschinen • Petrochemie • Walzwerke • Wasserwirtschaft • Wickelmaschinen

Zielsysteme	
Einsetzbar in	S7-1500
Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem	Windows 10 (64-bit) • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Windows 11 (64-bit) • Windows 11 Enterprise 22H2 Windows Server (64 bit) • Windows Server 2016 Standard (full installation) • Windows Server 2019 Standard (full installation) • Windows Server 2022 Standard (full installation)
Erforderliche Software	ab SIMATIC STEP 7 V19
Eigenschaften	
Variablen beobachten	ja
Variablen steuern	ja
Einzelschrittbearbeitung	-
Einbindung in CFC	ja
Programmlaufzeiten	
bei S7-1500 (typisch)	abhängig von den verschalteten Bausteinen
Unterstützte Normen	
IEC 61131-3	an IEC-Norm angelehnt
Stand der PLCopen-Aktivitäten	-
Bestellvarianten/Lizenzen	
Floating License	• 1 CD • 1 License Key Memory Stick

© Siemens 2024

Übersicht

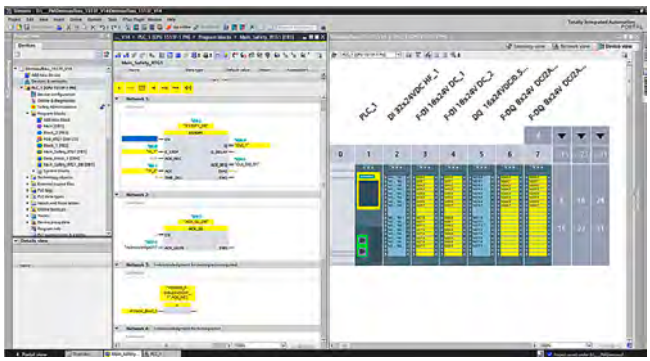

STEP 7 Safety Advanced, Projektieren und Programmieren

- Für die Erstellung sicherheitsgerichteter Programme in der STEP 7-Bedienoberfläche
- Integriert nahtlos sicherheitsgerichtete Funktionen in die Standardautomatisierung – durchgängig und komfortabel
- Alle erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge werden in die STEP 7-Bedienoberfläche integriert und nutzen eine gemeinsame Projektstruktur
- Optionspaket STEP 7 Safety Basic zur Parametrierung und Programmierung des fehlersicheren Basic Controllers S7-1200
- Optionspaket STEP 7 Safety Advanced für alle fehlersicheren TIA SIMATIC Controllerklassen (S7-1200, S7-1500, S7-1500 Software Controller, S7-300, S7-400, WinAC)

Lizenzierung

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- STEP 7 Safety Basic ist ein Subset von STEP 7 Safety Advanced zur Programmierung der fehlersicheren Basic Controller S7-1200 F.
- Mit Powerpacks kann eine bestehende STEP 7 Safety Basic Lizenz upgegradet werden.
- Combo Lizenzen ermöglichen wahlweise die Programmierung mit dem Vorgängerprodukt S7 Distributed Safety und STEP 7 Safety Advanced.
- Für die aktuellste Version von S7 Distributed Safety wird ein Upgrade auf eine Combo Lizenz angeboten.
- Sowohl für STEP 7 Safety Basic als auch für STEP 7 Safety Advanced besteht die Möglichkeit Software Update Service Verträge (SUS) abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Advanced V19 Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung und Programmierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC, S7-1500F, S7-1500F Software Controller, S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200SP F Controller und der fehlersicheren Peripherie ET 200SP, ET 200MP, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro und ET 200eco Voraussetzung: STEP 7 Professional V19 Hinweis: Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key zum Download[2]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YH5**
STEP 7 Safety Advanced V19 Combo Lieferung beinhaltet STEP 7 Safety Advanced V19 und S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2	
Floating Combo License für 1 User, Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC23-0YA5**
Floating Combo License für 1 User, Software, Dokumentation und License Key zum Download[2]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC23-0YH5**
Software Update Service	
Software Update Service (Standard Edition)[1] Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.). Setzt aktuelle Software-Version voraus.	**6ES7833-1FC00-0YX2**
Software Update Service (Compact Edition)[1] Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket mit 1 Datenträger-Set, 1 USB-Stick mit der entsprechenden Anzahl der Lizenzen sowie die entsprechende Anzahl von COLs geliefert. Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden. Setzt aktuelle Software-Version voraus. Mindestbestellmenge: 3 Stück	**6ES7833-1FC00-0YM2**

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Software Update Service (Download)[1]	**6ES7833-1FC00-0YY0**
Setzt aktuelle Software-Version voraus.	
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich.	
STEP 7 Safety Advanced Upgrade	
Hinweis:	
Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Upgrade Distributed Safety V5.4 SP5 oder STEP 7 Safety Advanced V11..V18 (Combo) nach STEP 7 Safety Advanced V19 (Combo) zur parallelen Nutzung der Versionen; Upgrade Combo License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YF5**
Upgrade Distributed Safety V5.4 SP5 oder STEP 7 Safety Advanced V11..V18 (Combo) nach STEP 7 Safety Advanced V19 (Combo) zur parallelen Nutzung der Versionen; Upgrade Combo License für 1 User; License Key zum Download[2]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YY5**
STEP 7 Safety Advanced PowerPack	
PowerPack STEP 7 Safety Basic V19 nach STEP 7 Safety Advanced V19; Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FA23-0YC5**
PowerPack STEP 7 Safety Basic V19 nach STEP 7 Safety Advanced V19; Floating License für 1 User; License Key zum Download[2]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FA23-0YJ5**
STEP 7 Safety Basic V19	
Aufgabe: Engineering Tool zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-1200 FC	
Voraussetzung: ab STEP 7 Basic V19	
Hinweis:	
Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.	
Floating License für 1 User; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FB23-0YA5**
Floating License für 1 User; License Key zum Download[2]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FB23-0YH5**

Artikel-Nr.
STEP 7 Safety Basic Upgrade
Hinweis:
Die Software SIMATIC STEP 7 Safety ist seit TIA Portal V16 integraler Bestandteil des SIMATIC STEP 7 Produktsetups. Die Freischaltung der Funktionalität von SIMATIC STEP 7 Safety erfolgt über den jeweils beigefügten Lizenzschlüssel.
Upgrade STEP 7 Safety Basic V13 SP1...V18 nach STEP 7 Safety Basic V19 zur parallelen Nutzung der Versionen; Upgrade License für 1 User; License Key auf USB-Stick; **6ES7833-1FB23-0YE5**
Upgrade STEP 7 Safety Basic V13 SP1...V18 nach STEP 7 Safety Basic V19 zur parallelen Nutzung der Versionen; Upgrade License für 1 User; License Key zum Download[2]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich **6ES7833-1FB23-0YK5**
Software Update Service (Standard Edition)[1] **6ES7833-1FD00-0YX2**
Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.). Setzt aktuelle Software-Version voraus.
Software Update Service (Compact Edition)[1] **6ES7833-1FD00-0YM2**
Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket mit 1 Datenträger-Set, 1 USB-Stick mit der entsprechenden Anzahl der Lizenzen sowie die entsprechende Anzahl von COLs geliefert. Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden. Setzt aktuelle Software-Version voraus.
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Software Update Service (Download)[1] **6ES7833-1FD00-0YN2**
Setzt aktuelle Software-Version voraus.
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich.

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht

Mit SIMATIC S7-PLCSIM Advanced können digitale Zwillinge zur Simulation von S7-1500 und ET 200SP-Controllern erstellt und zur umfangreichen Funktionssimulation genutzt werden.

Zusätzlich können die digitalen Zwillinge auch im Kontext einer Anlage/Maschine getestet und validiert werden. Zur Anbindung an Anlagen/Maschinen-Simulationen steht eine umfangreiche API zur Verfügung.

Highlights SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0

Neue CPU-Typen

- Unterstützung der Software Controller und Open Controller ab V30.0 inklusive synchronem SIMATIC ODK
- Unterstützung aller neuen S7-1500 CPUs mit Firmware 3.1 (inkl. SIPLUS)

Kompatibilität

S7-PLCSIM Advanced unterstützt jetzt TIA Portal Projekte der Versionen V14 bis V19 und CPU Firmware Versionen V1.8 – V3.1.

Die Benutzeroberfläche von S7-PLCSIM V19 ist auch zur Verwendung mit S7-PLCSIM Advanced V6.0 vorgesehen.

Lizenzierung

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
  Je Lizenz ist die Nutzung von zwei gleichzeitig gestarteten S7-PLCSIM Advanced-Instanzen erlaubt.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen 1.0/2.x/3.0/4.x/5.0 wird ein Upgrade auf die Version 6.0 angeboten.
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Software als jährliches Abonnement (Subscription) zu erwerben.
- Es besteht die Möglichkeit Software Update Service Verträge (SUS) abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0	
Option zur Simulation von S7-1500 und ET 200SP	
Floating License, Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7823-1FA05-0YA5**
Floating License, Software, Dokumentation und License Key zum Download [1]	**6ES7823-1FE05-0YA5**
E-Mail-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Upgrade	
Upgrade SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V1.0 ... V5.0 auf V6.0, Floating License	**6ES7823-1FA05-0YE5**
Upgrade SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V1.0 ... V5.0 auf V6.0, Floating License zum Download [1];	**6ES7823-1FE05-0YE5**
E-Mail-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Software Subscription Service	
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Subscription Download, Single License, Software, Dokumentation und License Key zum Download [1]	**6ES7823-1FE00-0YN5**
E-Mail-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Software Update Service[2]	
Für den Zeitraum von 12 Monaten wird der Kunde zu einem Festpreis pro installiertem Softwarepaket automatisch mit allen Upgrades und Service Packs versorgt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 12 Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Setzt aktuelle Software-Version voraus.	
Software Update Service: Die Upgrades und Service Packs werden über DVDs, USB-Sticks etc. zur Verfügung gestellt.	**6ES7823-1FA00-0YL5**
Software Update Service (Download)[1]: Die Upgrades und Service Packs werden zum Download zur Verfügung gestellt.	**6ES7823-1FE00-0YL5**
E-Mail-Adresse für die Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

[2] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

Technische Daten

Mindestvoraussetzungen für den Einsatz

Hardware / Software	Voraussetzungen
Prozessor	• Ein logischer Intel Core™ i7 6th Generation-Kern je gestartete Instanz • Mindestens ein weiterer Kern für das Betriebssystem • Mindestens ein weiterer Kern für zusätzliche aktive Anwendungen
RAM	• 1 Gbyte je gestartete Instanz • Mindestens 4 Gbyte für das Windows-Betriebssystem • Zusätzlicher RAM-Arbeitsspeicher entsprechend den Anforderungen der übrigen aktiven Anwendungen
Freier Festplattenspeicher	5 Gbyte
Betriebssysteme (64 Bit-Variante)	Wie TIA Portal
Bildschirmauflösung	min. 1024 x 768

Kompatibilität zu anderen Produkten

- S7-PLCSIM Advanced V6.0 und S7-PLCSIM V19 können auf demselben PC oder derselben virtuellen Maschine installiert und betrieben werden. Die Kommunikation zwischen beiden Anwendungen ist nicht simulierbar.
- Kompatibel zu TIA Portal-Projekten aus den Versionen V14 bis V19
- Unterstützung der CPU Firmwarestände V1.8 bis V3.1

© Siemens 2024

Übersicht

- Zur Entwicklung von dynamisch ladbaren Funktionsbibliotheken für S7-1500 Software Controller, S7-1500 Advanced Controller CPU 1518 MFP und PLCSIM Advanced:
  - Implementierung von Funktionsbibliotheken für SIMATIC S7-1500 Software Controller, die unter Windows ausgeführt werden, mit den Hochsprachen C/C++, C# und VB
  - Implementierung von Funktionsbibliotheken für die PLCSIM Advanced, die unter Windows ausgeführt werden, mit der Hochsprachen C/C++
  - Implementierung von Funktionsbibliotheken, die im Kontext des Anwenderprogramms der CPU in Echtzeit ausgeführt werden, mit der Hochsprache C++
  - Implementierung von Anwendungen für die C++-Runtime der CPU 1518 MFP
- Entwicklungsumgebung "Eclipse" für Echtzeit-Funktionsbibliotheken im CPU-Anwenderprogramm und Anwendungen für die C++-Runtime im Lieferumfang
- Entwicklung von Bibliotheksfunktionen unter Windows mit MS Visual Studio (optional)
- Einfacher Start in die Entwicklung durch Verwendung von Basis-Projekten über Templates
- Automatische Erstellung von Funktionsbausteinen zum Aufruf der Bibliotheksfunktionen
- Einfache Integration der Funktionsbausteine in STEP 7 durch Import
- Einfache Nutzung der Bibliotheksfunktionen in der Steuerung ohne spezifische Hochsprachenkenntnisse

Lizenzierung

- ODK 1500S wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Die für die Entwicklung von Echtzeit-Bibliotheken benötigte integrierte Entwicklungsumgebung Eclipse ist im Lieferumfang des ODK 1500S ebenso enthalten wie Templates für Visual Studio.
- SIMATIC ODK 1500S ist eigenständig oder im Bundle mit SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® erhältlich.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ODK 1500S	
SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10	**6ES7806-2CD03-0YA0**
SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating-License für 1 User E-SW, SW, Doku. und License Key Download[1], Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, cn), ablauffähig unter Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7806-2CD03-0YG0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Systemvoraussetzungen

Das SIMATIC ODK 1500S kann auf PC-Plattformen mit folgenden Voraussetzungen eingesetzt werden:

- Betriebssysteme Windows 7/8.1/10
- min. 3 Gbyte Festplattenspeicher
- min. 4 Gbyte Arbeitsspeicher
- Maus, Tastatur, Bildschirm

© Siemens 2024

Übersicht

SIMATIC Target™ ist ein Add-on für die Software Simulink® von The MathWorks. Damit ergibt sich die Möglichkeit modellbasiertes Design mit MATLAB® und Simulink auch für SIMATIC S7-1500-Steuerungen sowie Industrial Edge von Siemens zu nutzen. Dazu wird über SIMATIC Target direkt aus Simulink heraus ablauffähiger Code für alle ODK-fähigen S7-1500-Steuerungen (S7-1500 Software Controller, ET 200SP Open Controller, CPU 1518 ODK/MFP und PLCSIM Advanced ab V3.0) oder die LiveTwin Edge App erzeugt.

Neu bei V6.0

- Unterstützung des Simulink External Mode für die LiveTwin Edge App: Damit kann das Modell-Verhalten direkt auf der Runtime beobachtet werden. Dies ermöglicht einen Vergleich des Modellverhaltens zwischen der Simulink-Simulation und der Echtzeitausführung auf LiveTwin. Außerdem können über den External Mode Modulparameter direkt in der Runtime angepasst werden und so das Laufzeitverhalten des Modells direkt beeinflusst werden.
- "Download in RUN" auch für Simulink Modelle: Das Handling der Load und Unload ODK Bausteine ist direkt in den generierten PLC Bausteinen enthalten. Damit ist kein RUN/STOP Übergang notwendig um das aktualisierte Modell in einer S7-1500 auszuführen.
- Die Web-Visualisierung des Simulink Modells basiert jetzt auf der neuen PLC Web API: Damit werden keine zusätzlichen DBs im Anwenderprogramm für die Website mehr erzeugt. Außerdem sind keine speziellen Systemfunktionsaufrufe nötig. Die Web-Visualisierung ist außerdem für bis zu vier verschiedene Simulink Modelle gleichzeitig möglich.
- Unterstützung von TIA Portal Multiuser: Die Code-Generierung aus einem Simulink Modell kann jetzt direkt in eine Local Session eines TIA Portal Multiuser Projekts erfolgen.

Lizenzierung

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- SIMATIC Target™ for Simulink® V6.0 ist eigenständig oder im Bundle mit dem SIMATIC S7-1500 Software Controller Open Development Kit erhältlich.
- Für die Vorgängerversion ist ein Upgrade auf die aktuelle Version verfügbar.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Target (TM) for Simulink(R) V6.0 Floating License Download Engineering Software; Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download[1]; Klasse A; 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Win10; Win11; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE05-0YA5**
SIMATIC Target (TM) for Simulink(R) V6.0 Upgrade V2.0 .. V5.0 -> V6.0 Floating License Download Engineering Software; Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download[1]; Klasse A; 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Win10; Win11; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE05-0YE5**
Target + ODK 1500S Bundle Enthält: SIMATIC ODK 1500S V2.5 und SIMATIC Target (TM) for Simulink (R) V6.0, Floating License Download, E-SW, SW, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download[1], Klasse A, 2-sprachig: de, en; ablauffähig unter Win10; Win11; Software zur Einbindung von Simulink-Modellen in das S7- Programm der S7-1500 SW- Controller / CPU1518 ODK/MFP und die Industrial Edge-Runtime über die LiveTwin Edge-App Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE15-0YA0**
SIMATIC Model Based Design 2023 PoC 90 Tage Bundle Download Enthält: SIMATIC Target (TM) für Simulink (R) V6.0 SP1 PoC DL, SIMATIC ODK 1500S V2.5 PoC 90 Tage Download, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0 PoC 90 Tage Download, SIMATIC STEP 7 Professional V19 PoC 90 Tage Download, Floating License Download, E-SW, SW, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download[1], Klasse A, 2-sprachig: de, en; Systemanforderung siehe unter https://www.siemens.de/compatool. Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1BE25-0YA3**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.


© Siemens 2024

Technische Daten

Voraussetzungen auf MATLAB-Seite	
MATLAB 2019b (64 bit) oder aktuellere Version	• MATLAB 9.13 • MATLAB Coder 5.5 • Simulink 10.6 • Simulink Coder 9.8 • Embedded Coder 7.9 (optional) • Stateflow 10.7 (optional)
Voraussetzungen auf SIMATIC-Seite	
SIMATIC ODK 1500S V2.0 / V2.5	muss zusammen mit SIMATIC Target, MATLAB und Simulink auf dem gleichen PC installiert werden
STEP 7 Professional ab V15.1	zur Projektierung der S7-1500 CPUs, nicht zwingend auf dem gleichen PC wie SIMATIC Target
Unterstützte CPUs	• CPU 1507S(F) ab Firmware V2.0 • CPU 1515SP PC (F) ab Firmware V2.0 • CPU 1518 (F) ODK/MFP • S7-PLCSIM Advanced ab V3.0

© Siemens 2024

Übersicht

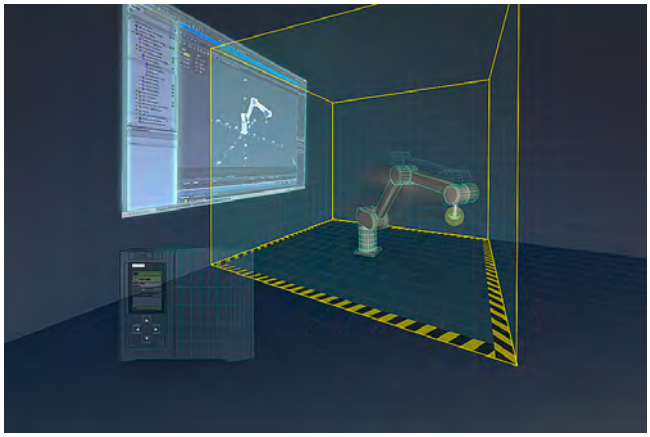

Mit SIMATIC Safe Kinematics V19 kann die Bewegung von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 12 interpolierenden Achsen im mehrdimensionalen Raum sicher überwacht werden. Dabei stehen folgende Überwachungsfunktionen zur Verfügung:

- Sichere Geschwindigkeitsüberwachung:
  Mit der sicheren Geschwindigkeitsüberwachung kann die kartesische Geschwindigkeit einzelner Punkte der Kinematik überwacht werden, z. B. am Tool Center Point oder an Gelenken.
- Sichere Zonenüberwachung:
  Mit der sicheren Zonenüberwachung wird die Position der Kinematik im kartesischen Raum überwacht, z. B. um den Verfahrbereich der Kinematik einzuschränken oder um Bereiche zu überwachen, die vom Bedienpersonal betreten werden können.
- Sichere Orientierungsüberwachung:
  Mit der sicheren Orientierungsüberwachung kann an einer anwenderdefinierten seriellen Kinematik die Orientierung des Flansches überwacht werden, z. B. darf ein Werkstück nur bearbeitet werden, wenn das Werkzeug senkrecht zum Fußboden steht.

Die folgenden Kinematiken werden unterstützt:

- Kartesisches Portal
- Rollen-Picker (vertikal und horizontal)
- Delta-Picker
- SCARA
- Knickarm
- Anwenderdefinierte serielle Kinematik

SIMATIC Safe Kinematics V19 ist ein Optionspaket des TIA Portals und wird als Setup im TIA Portal V19 nachinstalliert. Das Produkt beinhaltet eine fehlersichere Bausteinbibliothek, die im Programmierumfeld von STEP 7 Safety Advanced integriert und eingangs- und ausgangsseitig verschaltet werden muss.

SIMATIC Safe Kinematics V19 unterstützt die folgenden Steuerungsplattformen:

- S7-1500 F-CPUs
- Open Controller
- SIMATIC Drive Controller
- Software Controller
- SINUMERIK ONE

Systemvoraussetzungen

- SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) V19
- STEP 7 Safety Advanced V19

SIMATIC Safe Kinematics benötigt als unterlagertes Antriebssystem SINAMICS S120 mit CU320-2 ab Firmware V5.1 mit Safety Integrated Advanced Functions.

Lizenzierung

- Die Software wird mit einer Single Runtime License ausgeliefert. Für jede F-CPU, auf der SIMATIC Safe Kinematics abläuft, wird eine Lizenz benötigt.
- Die Software kann ausschließlich über Online Software Delivery (OSD) bestellt werden. Der Download enthält ein Lizenzzertifikat und das Installations-Setup zum TIA Portal für SIMATIC Safe Kinematics.
- Um SIMATIC Safe Kinematics einzusetzen, werden zusätzlich folgende Lizenzen benötigt:
  - SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) V19
  - STEP 7 Safety Advanced V19
  - SINAMICS Safety Integrated Advanced Functions (für jede überwachte Achse der Kinematik)

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
SIMATIC Safe Kinematics	
SIMATIC Safe Kinematics V19 Single Runtime License Download[1] enthält Lizenzzertifikat und Installations-Setup für die Bausteinbibliothek zur sicheren Überwachung der Bewegung von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 12 interpolierenden Achsen. Ablauffähig auf S7-1500 (T)F-CPU (1517, 1518) Open Controller, Drive Controller (1507D TF), Software Controller und SINUMERIK ONE mit TIA Portal V19 und STEP 7 Safety Advanced V19 Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0FE04-1AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

12

© Siemens 2024

Übersicht

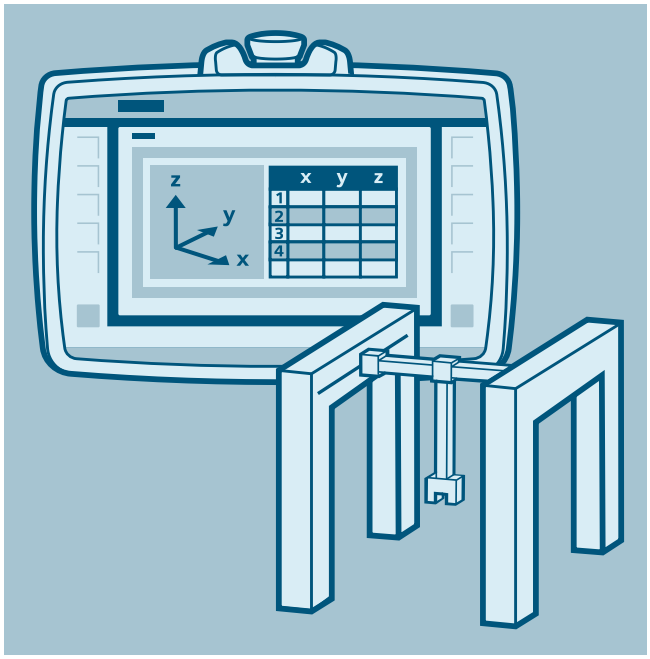

Mit SIMATIC Kinematics Operate können Kinematiken mit bis zu 6 Positionierachsen mit synchroner Punkt-zu-Punkt-Steuerung (sPTP) konfiguriert, programmiert und betrieben werden. Die Plug & Play Lösung umfasst ein komfortables Benutzer-Interface für Programmierung, Diagnose und Betrieb der Kinematik über HMI.

Die Softwarelösung SIMATIC Kinematics Operate V1.0 besteht aus einem TIA Portal Projekt und einem HMI Projekt für das TIA Portal ab V15.0.

SIMATIC Kinematics Operate V1.0 beinhaltet folgende HMI-Konfigurationsfunktionen:

- Konfiguration der Kinematik und Zusatzachsen;
  für die Mehrachspositionierung mit sPTP stehen insgesamt 6 Achsen zur Verfügung. Die nicht im Mehrachsverbund genutzten Achsen können als eigenständige Einzelachsen angelegt werden.
- Achskonfiguration;
  konfiguriert werden können die Dynamikparameter, die Achsgrenzen und das Referenzieren der unterschiedlichen Achsen.
- Variablen- und I/O-Konfiguration;
  angelegt werden können Bool- und Real-Variablen. Logische Weiterschaltbedingungen, bestehend aus mehreren Eingängen und Variablen, können zu einer booleschen Variablen zusammengefasst werden. Digital-Ein- und -Ausgänge sind über die E/A-Adresse konfigurierbar.
- Punktetabelle;
  durch Eingabe oder Teachen der Achspositionen sind Bahnpunkte definierbar, welche für die Programmierung der Kinematik verwendet werden können.
- Zonenkonfiguration;
  mehrere Sperrzonen können im Arbeitsraum als Schutzzonen angelegt werden. Diese werden zyklisch sowohl gegen die Zielkoordinaten als auch gegen aktuelle Achswerte geprüft. Eine Verletzung führt zu einer Stopp-Reaktion der Achsen

Der Programmeditor bietet folgende Funktionen:

- Synchrone Punkt-zu-Punkt Befehle;
  bei der Mehrachspositionierung werden alle Achsen synchron verfahren. Die Zielvorgabe erfolgt entweder anhand der Punktetabelle oder durch direkte Eingabe mit optionalem Überschleifen.
- Einzelachsbefehle;
  die Zusatzachsen können referenziert, positioniert, drehmomentbegrenzt oder drehzahlgeregelt werden.
- Warte-Funktionen;
  Weiterschaltbedingungen, basierend auf einem Digitaleingang, einer Bool-Variablen oder einer Wartezeit, können programmiert werden.
- Variablen berechnen und Werte zuweisen;
  über eine Eingabemaske lassen sich Digitalausgänge setzen. Außerdem können Gleitkommavariablen berechnet, inkrementiert oder mit absoluten Werten belegt werden.
- Programm-Kontrollstrukturen;
  Labels, Verzweigungen, Schleifen und parallele Sequenzen ermöglichen eine flexible Programmgestaltung.

SIMATIC Kinematics Operate ist ablauffähig auf SIMATIC S7-1500 CPU S7-1511T-1 PN. Alternativ können SIMATIC S7-1500 CPU S7-1512C-1 PN oder eine schnellere CPU eingesetzt werden. Details zur Skalierbarkeit und den Mengengerüsten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Systemvoraussetzungen

- SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V15
- SIMATIC WinCC Advanced ES ab V15

Lizenzierung

- SIMATIC Kinematics Operate ist als Runtime-Option zum TIA Portal erhältlich. Für jede CPU, auf der SIMATIC Kinematics Operate abläuft, wird eine Lizenz benötigt.
- Das Produkt kann ausschließlich über Online Software Delivery (OSD) bestellt werden. Der Download enthält das Lizenzzertifikat. Die Software ist über das Siemens Industry Online Support Portal herunterzuladen.
- Um SIMATIC Safe Kinematics einzusetzen, werden zusätzlich folgende Lizenzen benötigt:
  - SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V15
  - SIMATIC WinCC Advanced ES ab V15

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Kinematics Operate V1.0 Single Maschinenlizenz Download [1] enthält Lizenzzertifikat, Programmierung und Steuerung Mehrachskinematiken mit sPTP für 2-6 Positionierachsen basierend auf einer SIMATIC S7-1500 PLC von SIMATIC S7-1511T aufwärts inklusive Benutzerbedienkonzept Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0GE00-1AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



Die SIMATIC S7-1500 Technologie-CPUs unterstützen Kinematiken mit bis zu 4 interpolierenden Achsen, z. B. für Handhabungsaufgaben wie Pick & Place, Montage und Palettieren.
Mit dem Motion Control-Paket „S7-1500T Motion Control KinPlus“ wird dieser Funktionsumfang erweitert, so dass Kinematiken mit bis zu 6 interpolierenden Achsen angesteuert werden können – z. B. für eine „orientierte“ Handhabung von Produkten mittels Dreh- und Schwenkachse.
Folgende zusätzliche Kinematiken stehen mit „S7-1500T Motion Control KinPlus“ zur Verfügung:

- Vordefinierte Kinematiken:
  - Kartesisches Portal 3D mit 2 Orientierungen
  - Delta-Picker 3D mit 2 Orientierungen
  - 6-Achs-Knickarm mit Zentralhand
- Anwenderdefinierte Kinematik 3D mit 3 Orientierungen

Voraussetzungen:

- TIA Portal V18 mit STEP 7 Professional
- SIMATIC CPU 1518T-4 PN/DP, CPU 1518TF-4 PN/DP oder CPU 1507D TF; ab FW-Version V3.0
- Motion Control-Paket „S7-1500T Motion Control KinPlus“ mit aktuellem Motion Control-Firmwareanteil
- Spezielle SIMATIC Memory Card vom Typ „S7-1500T Motion Control KinPlus” (je CPU erforderlich, als 2 Gbyte- und als 32 Gbyte-Variante verfügbar)

Das Motion Control-Paket „S7-1500T Motion Control KinPlus“ beinhaltet den vollständigen Motion Control-Firmwareanteil einer T-CPU und zusätzlich die Funktionserweiterungen für bis zu 6 interpolierende Achsen. Dieses Paket muss auf eine SIMATIC Memory Card vom Typ „S7-1500T Motion Control KinPlus“ kopiert werden und wird zur Laufzeit vom Controller geladen.


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
S7-1500T Motion Control KinPlus	
S7-1500T Motion Control KinPlus Runtime Software ohne Doku Klasse A ablauffähig unter T-CPU 1518 T//TF DriveController 1507D TF Download-Produkt[1)] Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Für Ausführung wird die SD-Card 6ES7 954-8LP80-0AA0 oder 6ES7 954-8LT80-0AA0 benötigt	**6ES7823-0KE01-1AA0**
S7-1500T Motion Control KinPlus Runtime Software ohne Doku Klasse A ablauffähig unter T-CPU 1518 T/TF und DriveController 1507D TF Lieferung auf USB-Stick Für Ausführung wird die SD-Card 6ES7 954-8LP80-0AA0 oder 6ES7 954-8LT80-0AA0 benötigt	**6ES7823-0KU01-1AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 2 GByte	**6ES7954-8LP80-0AA0**
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 32 GByte	**6ES7954-8LT80-0AA0**

1) Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

Übersicht

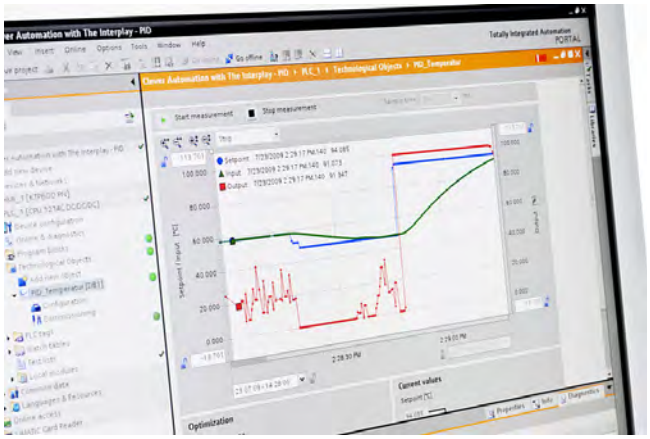

- PID Professional kombiniert die beiden Optionspakete Modular PID Control und Standard PID Control in TIA Portal.
- Ermöglicht die einfache Integration von kontinuierlichen PID-Reglern, Impulsreglern und Schrittreglern in das Anwenderprogramm.
- Einsetzbar für einfache bis komplexe regelungstechnische Aufgaben in SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400 und WinAC.
- Die Engineering Software für PID Professional ist ab STEP 7 V13 bereits im Lieferumfang von STEP 7 enthalten.
- Tuning-Funktionalität durch PID Self-Tuner (Bestandteil von STEP 7 ab V11 SP1).
- Reduziert Engineeringkosten durch zeitsparende Parametrierung und Optimierung des Reglers.

Lizenzierung

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Die Engineering Software benötigt STEP 7 Professional, die Software ist Bestandteil der STEP 7 Professional DVD, bzw. des Programmdownloads. Zur Freischaltung ist ein License Key erforderlich.
- Zur Laufzeit benötigt jede CPU eine eigene Runtimelizenz
- Für Standard PID Control/Modular PID Control werden Upgrades auf PID Professional ab V11 (Engineeringlizenz oder Runtime-Einzellizenz) angeboten.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PID Professional for TIA Portal	
SIMATIC S7 PID Professional for TIA-Portal, Floating License ab V11, Runtime Einzellizenz ohne Software und Dokumentation License Key auf USB-Stick, Klasse A, setzt STEP 7 Professional V1x voraus, Referenz-HW: S7-300/400/WinAC	**6ES7860-1XA02-0XA5**
SIMATIC S7 PID Professional Runtime Einzellizenz ohne Software und Dokumentation Klasse A, Referenz-HW: S7-300/400/WinAC	**6ES7860-1XA01-0XB0**
SIMATIC S7 PID Professional License Key Download[1] Floating-License ab V11 ohne Software und Dokumentation, Klasse A, setzt STEP 7 Professional V1x voraus, Referenz-HW: S7-300/400/WinAC Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7860-1XA01-0XH5**
SIMATIC S7 PID Professional License Key Download[1], Upgrade License Standard PID Control/ Modular PID Control ab V5.1-> PID Professional ab V11 ohne Software und Dokumentation Klasse A, setzt STEP 7 Professional V1x voraus, Referenz-HW: S7-300/400/WinAC Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7860-1XA01-0XK5**
SIMATIC S7 PID Professional for TIA-Portal, Upgrade License Standard PID Control/ Modular PID Control ab V5.1 -> PID Professional ab V11 Runtime Einzellizenz ohne Software und Dokumentation License Key auf USB-Stick, Klasse A, setzt STEP 7 Professional V1x voraus Referenz-HW: S7-300/400/WinAC	**6ES7860-1XA02-0XE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



- Preisgünstiges Paket für einfaches lagegeregeltes Positionieren und einfachen Getriebegleichlauf
- Für den Einsatz mit jedem drehzahlveränderbaren Standardantrieb, wie z.B. Frequenzumrichter oder Servoantrieb
- Für Inkremental- und Absolutgeber

Lizenzierung

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Die Engineering Software benötigt STEP 7 Professional, die Software ist Bestandteil der STEP 7 Professional DVD, bzw. des Programmdownloads. Zur Freischaltung ist ein License Key erforderlich.
- Zur Laufzeit benötigt jede CPU eine eigene Runtimelizenz

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Easy Motion Control for TIA Portal Voraussetzung: STEP 7 ab V12 SP1; Software in STEP 7 V13 enthalten	
Floating License und Single License (Runtime) Lieferform: CoL für die Projektierungssoftware, USB-Speicher mit einem Lizenzschlüssel für die Projektierungssoftware, CoL für eine Runtime License; ohne Software und Dokumentation	**6ES7864-2XA02-0XA5**
Floating License Download per Email, gültig ab V11 (Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich[1]); ohne Software und Dokumentation	**6ES7864-2XA01-0XH5**
Easy Motion Control Runtime License Lieferform: CoL für eine Runtime Single License (gültig für Easy Motion Control V2.x und ab V11), ohne Software und Dokumentation)	**6ES7864-0AF01-0YX0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Unterstützte Hardware:

Easy Motion Control ist ablauffähig auf folgenden CPUs:

- S7-300.
- S7-400.
- WinAC.
- ET 200S.
- ET 200pro.

Unterstützte Baugruppen zur Istwerterfassung:

- CPU 314C (ab FW-Version 2.0 der CPU).
- ET 200S 1 Count 5V/500 kHz.
- ET 200S 1 Count 24V/100kHz.
- ET 200S 1SSI.
- SM 338.
- FM 350-1, FM 450-1.
- SIMODRIVE Sensor mit PROFIBUS DP.
- IM 174.
- Andere Istwerterfassungsbaugruppen (über freien Treiber).

Unterstützte Baugruppen zur Sollwertausgabe:

- ET 200S 2AO U.
- SM 332.
- SM 432.
- IM 174.
- Andere Sollwertausgabebaugruppen (über freien Treiber).

Unterstützte Antriebe über PROFIBUS DP:

- Micromaster 4.
- SINAMICS G120.
- SINAMICS S120.

Speicherplatzbedarf

Benötigter Arbeitsspeicher in byte		
Baustein	Benötigter Arbeitsspeicher je Baustein	Zusätzlich benötigter Arbeitsspeicher je Instanz
MC_Init	1086	-
MC_MoveAbsolute	3924	112
MC_MoveRelative	2982	110
MC_MoveJog	3110	110
MC_Home	2886	104
MC_StopMotion	1114	70
MC_Control	1756	58
MC_Simulation	410	64
MC_GearIn	3476	128
Eingangstreiber	1416 ... 2654	76 ... 128
Ausgangstreiber	384 ... 1242	52 ... 68
Achs-Datenbaustein	-	294

© Siemens 2024

Übersicht

Das SIMATIC Software-Optionspaket TPCamGen wird eingesetzt zur Berechnung optimierter Bewegungsprofile für Servopressen, bei denen das Werkzeug über einen Pleuel mit der Antriebsachse verbunden ist.

Bei der Berechnung der Profile berücksichtigt TPCamGen unterschiedliche Randbedingungen, z. B.:

- maximale Exzenterdrehzahl,
- maximale Stößelgeschwindigkeit,
- maximale Beschleunigung
- etc.

und minimiert gleichzeitig die Antriebsbelastung.

TPCamGen ist Kern des Softwarepaketes SIMATIC SimaPressServo und kann nur in Verbindung mit dieser Applikationssoftware sinnvoll eingesetzt werden. Als Laufzeitumgebung dient die SIMATIC Open Controller Plattform (ab TPCamGen V1.1) oder ein Windows 10 Industrial PC (IPC) mit einer SIMATIC S7-15xx Technologie CPU (ab TPCamGen V1.2).

Systemvoraussetzungen:

- SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) ab V17.
- ET 200 SP Open Controller: Technologie-CPU 1515SP PC2 T oder 1515SP PC2 TF ab V21.9
  oder
  beliebige SIMATIC S7-15xx Technologie CPU ab V2.9/V21.9 in Verbindung mit Windows 10 Industrial PC.

Lizenzierung

- Die Software kann ausschließlich als Download über Online Software Delivery (OSD) bezogen werden.
  Der Download enthält ein Lizenzzertifikat und eine ZIP-Datei, welche das Windows Installations-Setup, TPCamGen Funktionsbausteine für TIA Portal und das Funktionshandbuch (DE/EN) beinhaltet.
- Der Softwarekauf beinhaltet die Lizenz für eine bestimmte Servopressenkonfiguration.
- Die Software wird zusätzlich mit einer Floating Runtime License ausgeliefert. Sie erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Open Controller-CPUs.
- Zur Nutzung des TPCamGen wird zusätzlich eine Signatur benötigt, die in Abstimmung mit Siemens bereitgestellt wird. Diese Signatur entspricht einem technischen Lizenzschlüssel und wird bei jedem Generierungsaufruf des Software-Pakets im Kontext der konkreten Pressenlösung abgefragt.
  Die Signatur muss einmalig in der implementierten Lösung hinterlegt werden.
  Weitere Informationen finden sie im Siemens Industry Online Support unter
  https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109804905.
- Hinweis:
  Sie dürfen eine Software-Lizenz und die zugehörige Signatur für beliebig viele Pressen mit identischer Auslegung verwenden. Für eine Presse mit geänderten Auslegungsdaten benötigen Sie eine neue Lizenz, die separat zu bestellen ist.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Technologie Paket TPCamGen	
Kurven-Tool für Servopressen, Einfachlizenz für eine Pressenkonfiguration Voraussetzung: SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) ab V17 Ablauffähig auf: ab TPCamGen V1.1: ET 200 SP Open Controller CPU 1515SP PC2 T oder TF ab Firmware V21.9; *ab TPCamGen V1.2*: S7-15xx T-CPU ab Firmware V2.9/V21.9 in Verbindung mit Windows 10 Industrial PC	
Floating License Download[1]; enthält Lizenzzertifikat, Windows Installations-Setup, TPCamGen Funktionsbausteine für TIA Portal und das Funktionshandbuch (de/en) ; Warenempfänger-Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0FE30-1AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht

Das hersteller- und plattformunabhängige OPC Unified Architecture (UA) ist Kommunikationsstandard für Industrie 4.0 und ist der Standardmechanismus, um von nicht-Siemens-Geräten aus auf die Daten von SIMATIC S7-1500 und S7-1200 zuzugreifen.

Neu bei V17 und S7-1200 (Firmware V4.5)

- OPC UA Server auf S7-1200 CPUs mit folgender Funktionalität:
  - Methoden für konsistente Datenübertragung
  - Strukturierte Datentypen und Arrays
  - Zusätzliche Diagnosepuffereinträge für OPC UA-Server und OPC UA Diagnose im TIA Portal

Neu bei V17 und S7-1500 (Firmware V2.9)

- PC UA Server:
  Alarms & Conditions am Standard SIMATIC Interface
- Global Discovery Service Unterstützung (GDS) für Zertifikatsmanagement
- Unterstützung weiterer PLC Datentypen zum Mapping zu OPC UA:
  Localized Text und Byte strings
- Automatisches Erzeugen der OPC UA Instanzen in der Server-Schnittstelle für Datentypen eines OPC UA Referenz-Namensraums zu einem FB oder UDT
- Verbesserung der Modellierung für Server-Schnittstelle oder Companion-Spezifikationen
- OPC UA Client:
  Neue Bausteine zur einfachen Hantierung

Lizenzierung

Ein OPC UA Server oder OPC UA Client ist auf den Zielsystemen (CPUs) vorhanden und wird über Runtime Lizenzen freigeschaltet.
Es werden Runtime Lizenzen in drei Abstufungen für unterschiedliche Zielsysteme angeboten:

Zielsystem	OPC UA S7-1200 Basic	OPC UA S7-1500 Small	OPC UA S7-1500 Medium	OPC UA S7-1500 Large
S7-1200 CPUs	ja	nein	nein	nein
ET 200SP CPU 1510SP/1512SP/1515SP (Open Controller) S7-1500 CPU 1511/1513 Drive Controller CPU 1504D	nein	ja	ja	ja
ET 200pro CPU 1516pro S7-1500 CPU 1515/1516 Software PLC 1507S	nein	nein	ja	ja
S7-1500 CPU 1517/1518/1508S Drive Controller CPU 1507D	nein	nein	nein	ja

Die Runtime Lizenz enthält das Zertifikat für OPC UA (Server und Client) und ist auf den jeweiligen Zielsystemen inkl. F, C und T/TF ab Firmware V2.0 (Client V2.6) ablauffähig.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic	
Single Runtime License; ablauffähig auf allen S7-1200 CPUs (inkl. F) ab FW V4.4	
Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access)	**6ES7823-0BA00-2BA0**
Download inkl. Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access) [1]	**6ES7823-0BE00-2BA0**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
SIMATIC OPC UA S7-1500 Small	
Single Runtime License; ablauffähig auf ET 200SP CPU 1510SP/1512SP/1515SP (Open Controller), S7-1500 CPU 1511/1513, Drive Controller CPU 1504D	
Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client)	**6ES7823-0BA00-1BA0**
Download inkl. Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client) [1]	**6ES7823-0BE00-1BA0**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium	
Single Runtime License Single Runtime License; ablauffähig auf ET 200pro CPU 1516pro, ET 200SP CPU 1510SP/1512SP/1515SP (Open Controller), S7-1500 CPU 1511/1513/1515/1516, Software PLC 1507S, Drive Controller CPU 1504D	
Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client)	**6ES7823-0BA00-1CA0**
Download inkl. Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client) [1]	**6ES7823-0BE00-1CA0**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
SIMATIC OPC UA S7-1500 Large	
Single Runtime License; ablauffähig auf ET 200pro CPU 1516pro, ET 200SP CPU 1510SP/1512SP/1515SP (Open Controller), S7-1500 CPU 1511/1513/1515/1516/1517/1518, Software PLC 1507S, 1508S, Drive Controller CPU 1504D, CPU 1507D	
Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client)	**6ES7823-0BA00-1DA0**
Download inkl. Lizenzzertifikat für OPC UA Server (Data Access und OPC UA Client) [1]	**6ES7823-0BE00-1DA0**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Einsetzbar für	
SIMATIC OPC UA S7-1200	für alle S7-1200 CPUs ab FW 4.4
SIMATIC OPC UA S7-1500	für alle S7-1500 CPUs und ET200SP CPUs ab FW V2.0 (inkl. S/F/T-Varianten) und PLCSIM Advanced

© Siemens 2024

TIA Portal Multiuser Engineering

Übersicht

TIA Portal Multiuser Engineering ermöglicht das Arbeiten mit mehreren Benutzern gemeinsam und gleichzeitig an einem Projekt. Dadurch werden die Projektierungszeiten wesentlich reduziert und Projekte können schneller in Betrieb genommen werden.

Das Grundprinzip:
Die Projektverwaltung wird durch eine eigenständige Server-Applikation übernommen. Diese kann unabhängig von einem TIA Portal installiert werden

Neu bei V19

- Neu unterstützte Objekttypen in einer lokalen Sitzung:
  - TIA Portal Test Suite Regeln
  - WinCC Unified Bilder, HMI-Meldungen und HMI-Variablen
- Neuer „Exclusive Multiuser Modus“
  - Der neue Exclusive Multiuser Mode ermöglicht schnelle Änderungen an Objekten, die in einer lokalen Sitzung nicht bearbeitet werden können, z.B. Änderungen der Gerätekonfiguration.
  - Der Exclusive Multiuser Modus wird aus der lokalen Session heraus gestartet, ohne die lokale Session zu schließen. Alle Änderungen in der lokalen Session bleiben erhalten und stehen in der Exclusive Session zur Verfügung.
  - Voraussetzung für den schnellen Wechsel in die Exclusive Session ist, dass die lokale Session auf dem aktuellen Projektstand basiert.
  - Deutliche Reduzierung der Ausführungszeit für das Übertragen der Änderungen aus einer Exclusive Session auf den TIA Project-Server.

Lizenzierung

- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Die Software ist Bestandteil der STEP 7/WinCC (TIA Portal) DVD rsp. des Programmdownloads, zur Freischaltung ist ein License Key erforderlich.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen V14...V18 wird ein Upgrade auf die Version V19 angeboten.
- Es besteht die Möglichkeit, einen Software Update Service abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
TIA Portal Multiuser Engineering	
V19	
Software ist Bestandteil von STEP 7 / WinCC ab V18. Geliefert werden nur die Certificate of License (CoL) mit der Lizenz.	
Datenträger-Package, Floating License; License Key auf USB-Stick	**6ES7823-1AA23-0YA5**
Download inkl. License Key, Floating License; License Key zum Download [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1AE23-0YA5**
Upgrade	
Software ist Bestandteil von STEP 7 / WinCC ab V18. Geliefert werden nur die Certificate of License (CoL) mit der Lizenz.	
Upgrade TIA Portal Multiuser Engineering V14...V17 auf V18, Floating License; License Key auf USB-Stick	**6ES7823-1AA23-0YE5**
Upgrade TIA Portal Multiuser Engineering V14...V17 auf V18, Floating License; License Key zum Download [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1AE23-0YE5**
V18	
Software ist Bestandteil von STEP 7 / WinCC ab V17. Geliefert werden nur die Certificate of License (CoL) mit der Lizenz.	
Datenträger-Package, Floating License; License Key auf USB-Stick	**6ES7823-1AA08-0YA5**
Download inkl. License Key, Floating License; License Key zum Download [1]	**6ES7823-1AE08-0YA5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Upgrade	
Software ist Bestandteil von STEP 7 / WinCC ab V17. Geliefert werden nur die Certificate of License (CoL) mit der Lizenz.	
Upgrade TIA Portal Multiuser Engineering V14...V16 auf V17, Floating License; License Key auf USB-Stick	**6ES7823-1AA08-0YE5**
Upgrade TIA Portal Multiuser Engineering V14...V16 auf V17, Floating License; License Key zum Download [1]	**6ES7823-1AE08-0YE5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Software Update Service [2]	
Datenträger-Package	**6ES7823-1AA00-0YL5**
Download [1]	**6ES7823-1AE00-0YL5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

[2] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

Übersicht

TIA Project-Server Cloud ermöglicht in Verbindung mit dem TIA Portal oder TIA Portal Cloud mehreren Benutzern das gleichzeitige Bearbeiten eines TIA Portal Projekts.

Die TIA Project-Server Cloud stellt TIA Portal Projekte über eine gesicherte Verbindung über das Internet bereit.

Die Verwendung der TIA Project-Server Cloud ist ab TIA Portal V19 Update 2 oder aus der TIA Portal Cloud V19 möglich.

Der TIA Project-Server Cloud bietet eine Speicherkapazität von 100-250 GB für TIA Portal Projekte und unterschiedliche Lizenzierungsmodelle für die Laufzeit an. Am Ende der Laufzeit werden die Projekt-, Anwender- und Konfigurationsdateien gesichert und für den Download bereitgestellt.

Für Backup und Restore während der Laufzeit muss ein entsprechender Premium Portal Fileshare zur Verfügung stehen. Der Anwender muss den Premium Portal Fileshare bei Bedarf dazu zu konfigurieren.

Der TIA Project-Server Cloud Standort ist Deutschland.

Lizenzierung

TIA Project-Server Cloud wird unter dem neuen Subscription-Lizenzierungsmodell angeboten. Dieses Modell erhöht die Flexibilität und ermöglicht einen schnellen Einstieg.

- Das monatliche Abonnement mit 100 GB Speicherkapazität, bietet unbegrenzte Nutzung innerhalb eines Monats. Das Abonnement verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat, wenn dieses vor Ablauf der Vertragslaufzeit nicht gekündigt wird.
- Das jährliche Abonnement mit 250 GB Speicherkapazität, bietet unbegrenzte Nutzung innerhalb eines Jahres. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn dieses vor Ablauf der Vertragslaufzeit nicht gekündigt wird.
- Das 365-Tage Abonnement mit 250 GB Speicherkapazität ist ein Certificate of Contract (CoC) mit einer festen Laufzeit von 365 Tagen und wird nicht automatisch verlängert. Geliefert wird ein PDF mit den Informationen zur Freischaltung des TIA Project-Server Cloud.
- Für das gemeinsame Bearbeiten von TIA Portal Projekten wird eine Multiuser Lizenz benötigt.
- Die Multiuser Lizenz ist bei Zugang über TIA Portal Cloud enthalten.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Project-Server Cloud, jährliches Abonnement Nur über Industry Mall erhältlich. Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich. Für diesen Service gelten ausschließlich folgende T&Cs https://www.siemens.com/premium-docs (i) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to free accessible services of Industry Premium Portal – Basic Services (ii) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to the TIA Project-Server Cloud und (iii) Universal Customer Agreement.	**6ES7804-0PP01-1YA0**
TIA Project-Server Cloud, monatliches Abonnement Nur über Industry Mall erhältlich. Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich. Für diesen Service gelten ausschließlich folgende T&Cs https://www.siemens.com/premium-docs (i) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to free accessible services of Industry Premium Portal – Basic Services (ii) Documentation and Supplemental Terms for the Subscription to the TIA Project-Server Cloud und (iii) Universal Customer Agreement.	**6ES7804-0PP01-2YA0**
TIA Project-Server Cloud, 365-Tage Zertifikat Sie erhalten ein Cetificate of Contract zur Freischaltung von TIA Project-Server Cloud für 365 Tage mit 250 GB Projektspeicher. Beginnend mit dem Lieferdatum. Dieses Zertifikat endet automatisch nach 365 Tagen. Inhalt: Certificate of Contract (CoC). Warenempfänger E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich. Es gelten ausschliesslich die Terms & Conditions unter https://www.siemens.com/premium-docs	**6ES7804-0PP01-1YA8**

Weitere Info

TIA Portal Highlights

finden Sie unter https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/licenses.html

Informationen zu TIA Multiuser Engineering

finden Sie unter https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/licenses.html

Bestelldaten zum Industry Premium Portal

finden Sie unter https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10360994?tree=CatalogTree

Software-Download

Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/automation-software/licenses.html

© Siemens 2024

TIA Portal Test Suite

Übersicht

Software zur Unterstützung bei der Qualitätssicherung von Automatisierungsprogrammen im TIA Portal

Enthält Werkzeuge zur Prüfung des Programmierstils und zur Erstellung von Testroutinen für Softwarebausteine:

- Styleguide Checker:
  Zur Gewährleistung eines einheitlichen Programmierstils können Regelsätze mit Programmierrichtlinien im TIA Portal Projekt sowohl definiert als auch deren Einhaltung überprüft werden.
- Applikationstest:
  Zur Überprüfung der richtigen Abarbeitung einzelner Codebausteine bzw. ganzer S7-1500 Applikationen können in einem TIA Portal Projekt Testroutinen mit Funktionstests erstellt und mit Hilfe von SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0 ausgeführt und validiert werden.
- Systemtest:
  Mit dem Systemtest kann der Anwender Testfälle für ein PLC-Programm mit Hilfe von OPC UA-Serverschnittstellen festlegen und ausführen. Der Systemtest ermöglicht die Durchführung der folgenden Tests:
  - Hardware-in-the-Loop-Tests mit S7-1200 und S7-1500
  - Software-in-the-Loop-Tests mit PLCSIM Advanced

Neu bei V19

Allgemein:

- Die Test Suite kann nun auch im Kontext von Multiuser Engineering genutzt werden. Änderungen an Styleguide, Applikationstest- oder Systemtestobjekten werden in der lokalen Multiuser-Session in der Projektnavigation markiert. Beim nächsten Check-in werden sie in den Projektserver übertragen

Applikationstest:

- Neben PLCSIM Advanced V6.0 wird nun auch die S7-1500 Software Controller-Familie sowie die Open Controller-Familie ab FW V30.0 unterstützt.
- Deutlich verkürzte Testausführung durch den neuen Anwendermodus "ExternallyManagedPLCSIMInstance". In diesem Modus wird die Instanz von PLCSIM Advanced nicht von der Test Suite eingerichtet, der Anwender richtet die Instanz stattdessen einmalig selbst ein. Der Applikationstest verbindet sich mit der vorbereiteten Instanz und führt die ausgewählten Tests durch. So muss nicht für jeden einzelnen Test Case eine eigene Instanz von PLCSIM eingerichtet und vorbereitet werden.
- Assert-Anweisungen können optional mit Kommentaren und Begleitwerten erweitert werden.

Systemtest:

- Zusätzlich zur Standard SIMATIC- und der anwenderdefinierten OPC UA-Schnittstelle, die Sie im TIA Portal einrichten, unterstützt der Systemtest nun auch Companion-Spezifikationen, die mit SiOME erzeugt wurden.
- Die Dauer der Testausführung wurde deutlich reduziert, insbesondere durch die umfangreiche OPC UA Server-Schnittstelle.
- Systemtestcases können nun auch als Kopiervorlage in einer Bibliothek gespeichert werden.

Lizenzierung

- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Die mit der Test Suite erstellten Applikationstests können nur in Zusammenspiel mit SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0 oder höher ausgeführt werden. Eine zusätzliche SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0 Lizenz ist nur im „ExternallyManagedPLCSIMInstance“ Betrieb erforderlich.
- Es besteht die Möglichkeit einen Software Update Service abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Portal Test Suite Advanced V19 Software zur Unterstützung bei der Qualitätssicherung von Automatisierungsprogrammen im TIA Portal; Software ist ausschließlich zusammen mit STEP 7 Prof. / WinCC ab V19 einsetzbar. Für die Ausführung von Applikationstests ist außerdem die Software SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0 zu installieren.	
Floating License; Software, Dokumentation und License Key zum Download [1]	**6ES7823-1TE23-0AA5**
E-Mail-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Bundle TIA Portal Test Suite V19 + PLCSIM Advanced V6.0	**6ES7823-1TE23-0CA5**
Floating License; Software, Dokumentation und License Key zum Download [1]	
E-Mail-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Upgrade	
Upgrade TIA Portal Test Suite Advanced V16...V18 auf V19, Floating License; Software, Dokumentation und License Key zum Download [1]	**6ES7823-1TE23-0AE5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Software Update Service [2]	
Download inkl. License Key [1]	**6ES7823-1TE00-0AL5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

[2] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

Übersicht

Der TIA Portal Cloud Connector ermöglicht es auf lokale PG/PC-Schnittstellen und daran angeschlossene SIMATIC Hardware aus dem TIA Portal-Engineering zuzugreifen, während das Engineering per Remote Desktop auf einem Server einer Private Cloud betrieben wird.

Lizenzierung

- Software zur Nutzung mit separat lizenzierten TIA Portal Produkten, die für die Nutzung mit dem Cloud Connector freigegeben sind Es gelten "https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739390":
- Die Software ist Bestandteil der STEP7/WinCC (TIA Portal) DVD rsp. des Programmdownloads.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Portal Cloud Connector	
Single License; Software ist Bestandteil von STEP 7 / WinCC ab V14. Geliefert werden nur die Certificate of License (CoL) mit der Lizenz.	
• Datenträger-Package	**6ES7823-1CA00-0YA0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1CE00-0YA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter: http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery

© Siemens 2024

TIA Portal Teamcenter Gateway

Übersicht

Das Teamcenter Gateway ermöglicht das Speichern und Verwalten von TIA Portal Projekten und globalen Bibliotheken in Teamcenter. Die Bedienung erfolgt integriert in TIA Portal.

Lizenzierung

- Für den Betrieb des Teamcenter Gateways ist die Kompatibilität der installierten Programmversionen zu beachten.
- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Für Nutzer der Vorgängerversion V14...V16 wird ein Upgrade auf die Version V17 angeboten.
- Es besteht die Möglichkeit, einen Software Update Service abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Portal Teamcenter Gateway	
Datenträger-Package, Floating License; License Key auf USB-Stick	**6ES7823-1EA07-0YA5**
Download inkl. Lizenzzertifikat und License Key für TIA Portal Teamcenter Gateway V17, Floating License [1]	**6ES7823-1EE07-0YA5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Upgrade	
Upgrade TIA Portal Teamcenter Gateway V14...V16 nach V17, Floating License	**6ES7823-1EA07-0YE5**
Upgrade TIA Portal Teamcenter Gateway V14...V16 nach V17, Floating License; License Key zum Download[1];	**6ES7823-1EE07-0YE5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
Software Update Service[2]	
Für den Zeitraum von 12 Monaten wird der Kunde zu einem Festpreis pro installiertem Softwarepaket automatisch mit allen Upgrades und Service Packs versorgt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 12 Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Setzt aktuelle Software-Version voraus	
Datenträger-Package	**6ES7823-1EA00-0YL5**
Download[1]	**6ES7823-1EE00-0YL5**
Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

[2] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

Technische Daten

Einsetzbar mit:

- TIA Portal V17 mit V14 oder höher
- Teamcenter V11, V12 und V13

© Siemens 2024

Übersicht

Mit den TIA Portal CAx Publication Tools werden Metadaten aus TIA Portal exportiert, die für den Austausch von Openness Attributen mittels AutomationML erforderlich sind. Dadurch können Openness Attribute mit anderen Werkzeugen, z. B. EPLAN P8, über eine AutomationML-Datei ausgetauscht werden.

Lizenzierung

- Für den Betrieb der CAx Publication Tools ist die Kompatibilität der installierten Programmversionen zu beachten.
- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

https://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
TIA Portal CAx Publication Tools Download inkl. Lizenzzertifikat und License Key für TIA Portal CAx Publication Tools V18, Floating License [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1JE01-0EA5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Einsetzbar mit:

- TIA Portal V18

© Siemens 2024

SIMATIC Visualization Architect

Übersicht

SIMATIC Visualization Architect (SiVArc)

Herausforderung:

- Bedienoberflächen der Visualisierungen anlagenweit zu vereinheitlichen
- Deutliche Reduzierung des Engineering-Aufwands für die Erstellung der Visualisierungen
- Anwendbar machen des haus-eigenen Werkstandards

Lösung:

- Automatisches Generieren und Erstellen der Visualisierungen basierend auf dem Programmcode der Steuerung und entsprechende Visualisierungsobjekte im Rahmen übergreifender Bibliothekskonzepte.

Lizenzierung

- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Für Nutzer der Vorgängerversion wird ein Upgrade auf die jeweilige nachfolgende Version angeboten.
- Für eine zeitlich begrenzte Nutzung gibt es eine Rental License.
- Eine Trial License steht zu Testzwecken zur Verfügung.
- Es besteht die Möglichkeit, einen Software Update Service abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Visualization Architect V19	
als Paket	
• SIMATIC Visualization Architect V19	**6AV2107-0PX02-3AA5**
• SIMATIC Visualization Architect V19 Rental	**6AV2107-0PX02-3AA6**
• SIMATIC Visualization Architect V19 Trial Download in Customer Support Portal	**6AV2107-0PX02-3AA7**
als Download[1]	
• SIMATIC Visualization Architect V19	**6AV2107-0PX02-3AH5**
• SIMATIC Visualization Architect V19 Rental	**6AV2107-0PX02-3AH6**
Upgrade SIMATIC Visualization Architect Engineering Software in TIA Portal; Software und Dokumentation auf CD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh	
V18 -> V19	
• als Paket	**6AV2107-3PX02-3AA5**
• als Download[1] E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2107-3PX02-3AH5**
V18 -> V19	
• als Paket	**6AV2107-3PX08-0AA5**
• als Download[1] E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2107-3PX08-0AH5**
Software Update Service (SUS)	
SIMATIC Visualization Architect Im Rahmen des SUS Vertrages bekommen sie über einen Zeitraum von einem Jahr ab Rechnungsdatum alle Softwareaktualisierungen für das Produkt SiVArc kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird. Voraussetzung für den Abschluss eines SUS ist das Vorhandensein der aktuellen Version.	
• als Paket	**6AV2107-0PX00-0AL0**
• als Download[1] E-Mail Adresse für die Auslieferung zwingend erforderlich	**6AV2107-0PX00-0AY0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

SIMATIC Visualization Architect	
Anforderungen an das Betriebssystem	gemäß den Anforderungen der TIA Portal Komponenten: • SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) • SIMATIC WinCC Unified, Professional, Advanced, Comfort, Basic
Unterstützte STEP 7 Version	SIMATIC STEP 7 V19
Unterstützte WinCC Versionen	SIMATIC WinCC V19 Unified, Professional, Advanced, Comfort, Basic

© Siemens 2024

Übersicht

Die TIA Portal-Option ProDiag bietet die Möglichkeit, eine Maschine oder Anlage zu überwachen und im Fall einer Störung einzugreifen. Die anlegbaren Überwachungsmeldungen zu den unterschiedlichen Störungen liefern gezielte Informationen zu Überwachungsart, Ort und Ursache der Störung. Zusätzlich können auch Hinweise zur Behebung ausgegeben werden. Dadurch kann der Anlagenbetreiber nicht nur Störungen erkennen, sondern auch bereits im Vorfeld eine mögliche Gefahr für eine Störung identifizieren und entsprechend gegensteuern.

Lizenzierung

- Die Runtimelizenz für Controller umfasst jeweils 250 oder eine unbegrenzte Anzahl von Überwachungen bezogen auf eine CPU. Die Software ist auf S7-1500/ET 200SP CPUs ab FW 2.0 unabhängig von der TIA Portal Version ablauffähig.
- Für die Visualisierung der Meldungen werden die Controls entsprechend den HMI Runtime Plattformen lizenziert.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC ProDiag für HMI	
für WinCC Unified PC Runtime	
Controls für SIMATIC WinCC Unified ab V18	
• Package mit Datenträger	**6AV2157-0BD02-3AB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2157-0BD02-3LB0**
für WinCC Runtime Advanced	
Controls für SIMATIC WinCC ab V14.	
• Package mit Datenträger	**6AV2107-0UA00-0BB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0UA00-0BH0**
für WinCC Runtime Professional	
Controls für SIMATIC WinCC ab V14	
• Package mit Datenträger	**6AV2107-0UB00-0BB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0UB00-0BH0**
für SIMATIC Comfort / Mobile Panels	
Controls für SIMATIC WinCC ab V14.	
• Package mit Datenträger	**6AV2107-0UP00-0BB0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6AV2107-0UP00-0BH0**
SIMATIC ProDiag S7-1500	
für 250 Überwachungen	
Für SIMATIC S7-1500 CPUs und ET 200SP CPUs ab FW 2.0. Unabhängig von der TIA Portal-Version.	
• Package mit Datenträger	**6ES7823-0AA00-1AA0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0AE00-1AA0**
für alle projektierten Überwachungen auf einer CPU	
Für SIMATIC S7-1500 CPUs und ET 200SP CPUs ab FW 2.0. Unabhängig von der TIA Portal-Version.	
• Package mit Datenträger	**6ES7823-0AA00-1DA0**
• Download inkl. License Key [1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0AE00-1DA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Einsetzbar für	
SIMATIC ProDIag für HMI	für alle Comfort und Mobile Panels, WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional ab TIA Portal V14 für WinCC Unified PC Runtime ab TIA Portal V18
SIMATIC ProDiag für S7-1500	für alle S7-1500 CPU und ET 200SP CPU ab FW V2.0

© Siemens 2024

SIMATIC Modular Application Creator

Übersicht

Der SIMATIC Modular Application Creator ermöglicht das automatisierte Generieren von TIA Portal Projekten auf Basis vordefinierter Softwaremodule. Besonders bei komplexen Maschinenkonfigurationen, wie z.B. einer Mehrzugregelung, einer Druckmaschine oder anderen vielachsigen Anwendungen, ist dies sehr effizient gegenüber dem manuellen Erstellen und Parametrieren des zugehörigen Automatisierungsprojekts direkt im TIA Portal.

Die Softwaremodule bieten eine technologische Sicht der Applikation und können ohne Programmierkenntnisse in TIA-Portal verwendet werden.
Sie sind in einem eigenen, vom Tool unabhängigen Repository abgelegt, welches mit dem Tool verbunden werden muss.

Lizenzierung

- Der SIMATIC Modular Application Creator und die vorhandenen Module können über den Siemens Industry Online Support frei heruntergeladen werden.
- Für kostenpflichtige Module wird eine Engineering Lizenz benötigt, die für das Generieren von TIA-Portal Projekten für 365 Tage berechtigt.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Modular Application Creator zur automatisierten Generierung von TIA Portal-Projekten unter Verwendung vorgefertigter Softwaremodule	zum Download unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109762852.
SIMATIC Modular Application Creator Equipment Module Vorgefertigte Softwaremodule zum Einsatz mit dem SIMATIC Modular Application Creator	zum Download unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109762849.
SIMATIC Modular Application Creator Lizenzen Die jeweilige Lizenz berechtigt zur Generierung von TIA-Portal Projekten mit dem entsprechenden Equipment Modul für 365 Tage.	
• Multi-Carrier-System / TS 2 Booster	**6ES7823-1ME01-0BN8**
• Converting Toolbox	**6ES7823-1ME02-0BN8**
• Print Standard	**6ES7823-1ME03-0BN8**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

Technische Daten

Der SIMATIC Modular Application Creator ist einsetzbar für:

- TIA Portal und StartDrive ab V16.0, mit aktiviertem Openness-Interface und
- alle SIMATC S7-1500 CPUs ab FW Version 4.8.

© Siemens 2024

Übersicht

Die User Management Component (UMC) bietet die Möglichkeit einer zentralen Benutzerverwaltung. Durch die Anbindung an das TIA Portal können Benutzer und Benutzergruppen somit projektübergreifend definiert und verwaltet werden. Die Anbindung an ein Microsoft Active Directory ist ebenso möglich.

Lizenzierung


- Die Zentrale Benutzerverwaltung (UMC) ist Teil des Lieferumfangs vom TIA Portal.
- Das Lizenz-Modell orientiert sich an der Anzahl der Benutzerkonten pro UMC-Domäne.
- Bis zu zehn Benutzerkonten können lizenzfrei genutzt werden.
- Für zusätzliche Benutzerkonten sind 365-Tage-Rental-Lizenzen verfügbar, um die benötigte Anzahl an zentral verwalteten Benutzern zu kumulieren.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zentrale Benutzerverwaltung (UMC)	
Softwarekomponente zur Realisierung einer zentralen Benutzerverwaltung, Bestandteil des Lieferumfangs der jeweiligen Produkte (z.B. TIA Portal). Das Lizenz-Modell orientiert sich an der Anzahl der Benutzerkonten pro UMC-Domäne. Nutzung von max. 10 Benutzerkonten lizenzfrei möglich.	
6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012R2 (64 bit), Windows Server 2016/2019 (64 bit)	
• Rental License 365 Tage mit Lizenzzertifikat für 100 Benutzerkonten	**6ES7823-1UE30-0YA0**
• Rental License 365 Tage mit Lizenzzertifikat für 4000 Benutzerkonten	**6ES7823-1UE10-0YA0**

© Siemens 2024

Übersicht

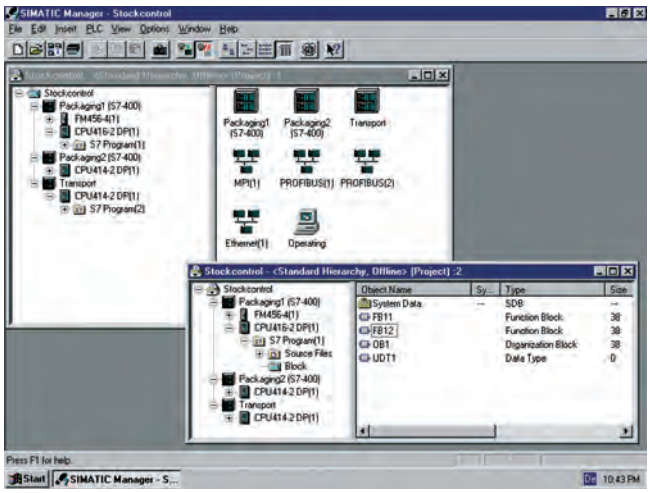

- Basissoftware STEP 7:
  Das Standardwerkzeug für die Automatisierungssysteme SIMATIC S7, SIMATIC C7 und SIMATIC WinAC.
- Zur Nutzung der vollen Leistungsfähigkeit der Systeme.
- Mit komfortablen Funktionen für alle Phasen eines Automatisierungsprojektes:
  - Konfigurierung und Parametrierung der Hardware
  - Festlegung der Kommunikation
  - Programmierung
  - Test, Inbetriebnahme und Service
  - Dokumentation, Archivierung
  - Betriebs-, Diagnosefunktionen

Hinweis

Für die Programmierung der Steuerungen der neuen Generation S7-1200, S7-1500, ET 200SP CPU und S7-1500 Software Controller benötigen Sie die Engineeringsoftware STEP 7 (TIA Portal), mit der Sie selbstverständlich auch S7-300, S7-400 und SIMATIC WinAC programmieren können.

Siemens bietet eine Combo-Lizenz für beide Plattformen an, die es Ihnen erlaubt, sowohl unter STEP 7 (TIA Portal) als auch der traditionellen Engineeringsoftware zu arbeiten. Näheres siehe unter "STEP 7 Professional".

Lizenzierung

- STEP 7 V5.7 kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Für eine zeitlich begrenzte Nutzung gibt es eine 50 Stunden Rental License.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen V5.3...5.6 wird ein Upgrade auf die Version V5.7 angeboten.
- Eine V5.6-Lizenz ist auch für die Version V5.7 gültig.
- Eine Trial License steht zu Testzwecken zur Verfügung.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
STEP 7 Version 5.7	
Zielsystem: SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: Windows 10 Professional/ Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Lieferform: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; inkl. License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License auf DVD	**6ES7810-4CC12-0YA5**
Floating License, Download[1]; Software, License Key und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-4CE12-0YB5**
Rental License für 50 Stunden; Software und Doku auf DVD, License Key auf USB-Stick	**6ES7810-4CC12-0YA6**
Rental License für 50 Stunden, Download[1]; Software, License Key und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-4CE12-0YB6**
Upgrade Floating License V5.3...5.6 auf V5.7; auf DVD	**6ES7810-4CC12-0YE5**
Upgrade Floating License V5.3...V5.6 auf V5.7, Download[1]; Software, License Key und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-4CE12-0YE5**
STEP 7 Version 5.7 japanisch	
Zielsystem: SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC Voraussetzung: Windows 10 Professional/ Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Lieferform: englisch, japanisch; inkl. License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License japanisch auf DVD	**6ES7810-4CC12-0JA5**
Upgrade Floating License japanisch V5.3...V5.6 auf V5.7; auf DVD	**6ES7810-4CC12-0JE5**
STEP 7 Version 5.7 chinesisch	
Zielsystem: SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: Windows 10 Professional/ Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Lieferform: englisch, chinesisch; inkl. License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License chinesisch auf DVD	**6ES7810-4CC12-0KA5**
Upgrade Floating License chinesisch V5.3...V5.6 auf V5.7; auf DVD	**6ES7810-4CC12-0KE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI (5 m)	**6ES7901-0BF00-0AA0**

	Artikel-Nr.
Komponenten für den PC-Anschluss an MPI und PROFIBUS Bei PC mit freiem PCI-Steckplatz:	
CP 5612	**6GK1561-2AA00**
Bei PC ohne freien PCI-Steckplatz:	
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI, USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Komponenten für den PC-Anschluss an Industrial Ethernet Bei PC mit freiem PCI-Steckplatz:	
Layer 2-Ethernet-Karten	

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	PC Adapter USB A2
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
Anzahl der Schnittstellen gemäß USB	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9 polige Sub-D-Buchse (RS 485)
• der USB-Schnittstelle	Standard-B Buchse
Standard für Schnittstellen USB 2.0	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Spannungsversorgung optionale Fremdeinspeisung	Nein
Versorgungsspannung	
• aus USB	5 V
• Anmerkung	Versorgung direkt aus USB
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 5 V	5 %
aufgenommener Strom	
• aus USB	0,2 A
Verlustleistung [W]	1 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte bei 30 °C während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	PC Adapter USB A2
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	USB V2.0 Adapter
Breite	58 mm
Höhe	26 mm
Tiefe	105 mm
Nettogewicht	365 g
Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Nein
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der baugleichen Steckkarten steckbar je PC-Station	1
Anzahl der Baugruppen Anmerkung	-
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion	
• Port Diagnostics	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
• für EMV	2004/108/EG
• für Sicherheit von CSA und UL	cULus, UL 60950-1, CSA22.2
• für Störaussendung	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung	Ja
• C-Tick	Ja

© Siemens 2024

STEP 7 Professional

Übersicht



STEP 7 Professional unterstützt alle IEC-Sprachen.

Neben den von STEP 7 her bekannten Sprachen

- KOP,
- FUP und
- AWL

steht zusätzlich zur Verfügung:

- "Ablaufsprache".
- "Strukturierter Text".

Eine Offline-Simulation hiermit erstellter Anwenderprogramme ist inbegriffen. Damit ersetzt STEP 7 Professional die Kombination der Einzelpakete STEP 7, S7-GRAPH, S7-SCL und S7-PLCSIM.

Für Kunden, die bereits ein STEP 7 einsetzen, wird ein POWERPACK (Umsteigerpaket) angeboten. Voraussetzung für den Erwerb des POWERPACK ist eine gültige STEP 7-Lizenz. Für STEP 7 Professional ist ein eigener Update Service bestellbar.

Hinweis

Für die Programmierung der Steuerungen der neuen Generation S7-1200, S7-1500, ET 200SP CPU und S7-1500 Software Controller benötigen Sie die Engineeringsoftware STEP7 (TIA Portal), mit der Sie selbstverständlich auch S7-300, S7-400 und SIMATIC WinAC programmieren können.

Siemens bietet eine Combo-Lizenz für beide Plattformen an, die es Ihnen erlaubt, sowohl unter STEP 7 (TIA Portal) als auch der traditionellen Engineeringsoftware zu arbeiten. Näheres siehe unter Lizenzierung.

Lizenzierung

- Neu-Installationen von STEP 7 Professional 2021 werden ausschließlich als Combo-Lizenzen zusammen mit STEP 7 Professional V17 (TIA Portal) angeboten. Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License). Für eine zeitlich begrenzte Nutzung gibt es eine 50 Stunden Rental License.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen STEP 7 Professional 2006...2010 wird ein Upgrade auf die Version V17/2021 Combo angeboten.
- Die Lizenz der Version V16/2017 Combo kann auch für STEP 7 V5.7 verwendet werden.
- Powerpack und Upgrade ermöglicht den Umstieg von STEP 7 V5.7 auf STEP 7 Professional V17/2021 Combo.
- Eine Trial License steht zu Testzwecken zur Verfügung.
- Es besteht die Möglichkeit Software Update Service Verträge (SUS) abzuschließen.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

12

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
STEP 7 Professional V17/2021 Zielsystem: SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC S7-1200/-1500, SIMATIC C7, SIMATIC WinAC Voraussetzung: Windows Server 2016/2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Lieferform: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating Combo License; auf DVD	**6ES7810-5CC14-0YA5**
Floating License, License Key Download[2)] Software und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7810-5CE14-0YB5**
Rental License für 50 Stunden, License Key Download[2)] Software und Doku als Download; Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-1GE07-0YA5**

	Artikel-Nr.
Umsteigerpaket STEP 7 Professional V17 Gültig nur bei gleichzeitiger Bestellung eines Software Update Service 6ES7810-5CC04-0YE2 (STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA Portal).	
• PowerPack & Upgrade STEP 7 V5.7 auf STEP 7 Professional V17/2021 Combo, Floating License. Voraussetzung ist ein vorhandener STEP 7 Software Update Service.	**6ES7822-1AA07-0XC2**
• PowerPack & Upgrade STEP 7 V5.7 auf STEP 7 Professional V17/2021 Combo, Floating License. Voraussetzung ist ein vorhandener STEP 7 Software Update Service. Software Download inkl. License Key[2)] Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE07-0XC2**

[2)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Upgrade **STEP 7 Professional V11...16 auf STEP 7 Professional V17 oder STEP 7 Professional V11...V16/2017 Combo auf V17/2021 Combo oder STEP 7 Professional 2006...2010 auf V17/2021 Combo, Floating License**	**6ES7822-1AA07-0YE5**
Upgrade **STEP 7 Professional V11...16 auf STEP 7 Professional V17 oder STEP 7 Professional V11...V16/2017 Combo auf V17/2021 Combo oder STEP 7 Professional 2006...2010 auf V17/2021 Combo, Floating License, Software Download inkl. License Key[2]** Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	**6ES7822-1AE07-0YE5**
PowerPack & Upgrade **STEP 7 V5.3...V5.7 auf STEP 7 Professional V17/2021 Combo, Floating License**	**6ES7822-1AA07-0XC5**
Software Update Service Für den Zeitraum von 12 Monaten wird der Kunde zu einem Festpreis pro installiertem Softwarepaket automatisch mit allen Upgrades und Service Packs versorgt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 12 Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt. Setzt aktuelle Software-Version voraus	
Software Update Service (Standard Edition)[1] Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.)	
• STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7810-5CC04-0YE2**
Software Update Service (Compact Edition)[1] Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket mit 1 Datenträger-Set, 1 USB-Stick mit der entsprechenden Anzahl der Lizenzen sowie die entsprechende Anzahl von COLs geliefert. Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden.	
• STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA-Portal	**6ES7810-5CC00-0YM2**
Software Update Service (Download)[1][2] Die Upgrades und Service Packs werden zum Download zur Verfügung gestellt. Warenempfänger-E-Mail zur Auslieferung erforderlich	
• STEP 7 Professional und STEP 7 Professional im TIA Portal	**6ES7810-5CC04-0YY2**
MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI (5 m)	**6ES7901-0BF00-0AA0**
Komponenten für den PC-Anschluss an MPI und PROFIBUS Bei PC mit freiem PCI-Steckplatz:	
CP 5612	**6GK1561-2AA00**
Bei PC ohne freien PCI-Steckplatz:	
PC-Adapter USB A2 zum Anschluss eines PG/PC oder Notebook an PROFIBUS oder MPI, USB-Kabel im Lieferumfang	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Komponenten für den PC-Anschluss an Industrial Ethernet Bei PC mit freiem PCI-Steckplatz:	
Layer 2-Ethernet-Karten	

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	PC Adapter USB A2
Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	1
Anzahl der Schnittstellen gemäß USB	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• an der Schnittstelle 1 gemäß PROFIBUS	9 polige Sub-D-Buchse (RS 485)
• der USB-Schnittstelle	Standard-B Buchse
Standard für Schnittstellen USB 2.0	Ja
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Spannungsversorgung optionale Fremdeinspeisung	Nein
Versorgungsspannung	
• aus USB	5 V
• Anmerkung	Versorgung direkt aus USB
relative symmetrische Toleranz bei DC	
• bei 5 V	5 %
aufgenommener Strom	
• aus USB	0,2 A
Verlustleistung [W]	1 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte bei 30 °C während Betrieb maximal	95 %
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6GK1571-0BA00-0AA0**
Produkttyp-Bezeichnung	PC Adapter USB A2
Bauform, Maße und Gewichte	
Baugruppenformat	USB V2.0 Adapter
Breite	58 mm
Höhe	26 mm
Tiefe	105 mm
Nettogewicht	365 g
Befestigungsart 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Nein
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile allgemein	
Anzahl der baugleichen Steckkarten steckbar je PC-Station	1
Anzahl der Baugruppen Anmerkung	-
Produktfunktionen Diagnose	
Produktfunktion	
• Port Diagnostics	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Norm	
• für EMV	2004/108/EG
• für Sicherheit von CSA und UL	cULus, UL 60950-1, CSA22.2
• für Störaussendung	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung	Ja
• C-Tick	Ja

© Siemens 2024

Übersicht

- PASCAL-artige Hochsprache
- Optimiert für die Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen
- Mit PLCopen Base Level-Zertifikat
- Einsetzbar in SIMATIC S7-300 (empfohlen ab CPU 314 und CPU 312C), S7-400, C7 und WinAC



Lizenzierung

- S7-SCL ist Bestandteil des STEP 7 Professional Softwarepakets oder als eigenständiges Softwareprodukt erhältlich.
- S7-SCL V5.7 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversion ab V5.3 wird ein Upgrade auf die Version 5.7 angeboten.
- Für S7-SCL ist ein eigener Update Service bestellbar.
- Eine Trial-Lizenz mit 21 Tagen Gültigkeit ist über den Industry Online Support downloadbar unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109795037.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-SCL, Version 5.7 Aufgabe: Hochsprachenprogrammierung Zielsystem: SIMATIC S7-300 (ab CPU 314), SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: STEP 7 ab V5.7; Windows 10 Professional/Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Lieferform: auf CD; deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7811-1CC08-0YA5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1]	**6ES7811-1CA01-0YX2**
Upgrade Floating ab V5.3 auf V5.7	**6ES7811-1CC08-0YE5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

S7-SCL


Technische Daten

Engineering Tool	S7-SCL
Aktuelle Version	V5.3
Softwareklasse	7
Anwendungsgebiete	
Einsetzbar für	Textuelle Hochsprachen-Programmierung von einfachen und komplexen Berechnungen, CASE-, Schleifen-, Sprung- und Vergleichsfunktionen
Marketing-Botschaft	Programmierung von Algorithmen und Berechnungen leicht gemacht!
Vorteile	• leicht lesbare und übersichtliche Programme • funktionale modulorientierte Programmierung • CASE-Anweisung ersetzt eine Vielzahl von Sprung- und Vergleichsfunktionen • einfacher Umstieg für SPS-Programmierer, da die Programmierphilosophie von KOP/FUP/AWL beibehalten wird • einfacher Umstieg für PC-Programmierer auf SPS-Programmierung • Austauschbarkeit (Portierung) von Teilprogrammen gemäß IEC 61131-3 • zeitliche Einsparung beim Engineering-Aufwand gegenüber KOP/FUP/AWL: bis zu 20 % bei einfachen Programmen; mind. 50 % bei anspruchsvollen Programmstrukturen
Branchen	• Beschriftungsmaschinen • Chemieanlagen (z. B. Sauerstoff-gewinnung, Auswertung der Meßwerte) • Gummi- und Kunststoffmaschinen • Holzbearbeitungsmaschinen • Lagertechnik und Logistik • Papier- und Druckmaschinen • Stanz- und Schneidemaschinen • Wasserwirtschaft • Wickelmaschinen
Zielsysteme	
Einsetzbar in	S7-300 (empfohlen ab CPU 313 und ab CPU 312C) S7-400 C7 (empfohlen ab C7-626) WinAC
Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem	Windows 10 Windows Server 2016/2019
Festplattenspeicher-bedarf im PG/PC ca.	50 Mbyte

Engineering Tool	S7-SCL
Eigenschaften	
Variablen beobachten	ja
Variablen steuern	ja
Einzelschrittbearbeitung	ja
Einbindung in CFC	ja
Programmlaufzeiten	
bei S7-300 (typisch)	ähnlich wie bei KOP/FUP/AWL
bei S7-400 (typisch)	ähnlich wie bei KOP/FUP/AWL
Diagnose	
Einbindung der Diagnosedaten in ProAgent	-
Einbindung der Diagnosedaten in ProTool/Pro	-
Einbindung der Diagnosedaten in WinCC	-
Unterstützte Normen	
IEC 61131-3	PLCopen-Zertifizierung • Base Level ST vorhanden • Reusability Level ST vorhanden
Bestellvarianten/Lizenzen	
Floating license	CD-ROM mit • Tool • elektronischem Handbuch • Getting started und • Beispielen Lizenz auf USB-Stick Certificate of License Produktinfo
Upgrade (Floating license)	CD-ROM mit • Tool • elektronischem Handbuch • Getting started und • Beispielen Lizenz auf USB-Stick Certificate of License Produktinfo
Software Update Service (SUS)	
Auch Bestandteil von	
STEP 7 Professional	ja
S7 Trainer Package	ja
PCS 7	ja
D7-SYS	-

© Siemens 2024

Übersicht

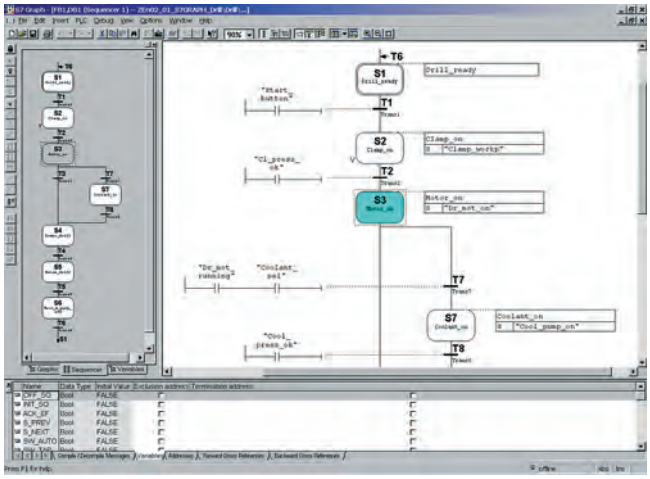

- Zur Projektierung und Programmierung von sequenziellen Prozessen mit Ablaufketten
- Standardisierte Darstellungsart nach DIN EN 1131-3
- Sehr übersichtliches Programm durch Strukturierung des Prozesses in einzelne Schritte
- Mit umfangreichen Diagnosefunktionen, eingebunden in das SIMATIC Diagnosekonzept
- Mit PLCopen Base Level-Zertifikat
- Einsetzbar in SIMATIC S7-300 (empfohlen ab CPU 315 und CPU 312C), S7-400, C7 und WinAC

Lizenzierung

- S7-GRAPH ist Bestandteil des STEP 7 Professional Softwarepakets oder als eigenständiges Softwareprodukt erhältlich.
- S7-Graph V5.7 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen wird ab V5.3 ein Upgrade auf die Version 5.7 angeboten.
- Für S7-GRAPH ist ein eigener Update Service bestellbar.
- Eine Trial-Lizenz mit 21 Tagen Gültigkeit ist über den Industry Online Support downloadbar unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109795038.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC S7-GRAPH, Version 5.7 Aufgabe: Projektieren und Programmieren von Ablaufketten Zielsystem: SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: STEP 7 V5.7; Windows 10 Professional/Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Lieferform: auf CD; deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; inkl. License Key auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7811-0CC08-0YA5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1]	**6ES7811-0CA01-0YX2**
Upgrade Floating License ab V5.3 auf V5.7	**6ES7811-0CC08-0YE5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

S7-GRAPH


Technische Daten

Engineering Tool	S7-GRAPH
Aktuelle Version	V5.7
Softwareklasse	A
Anwendungsgebiete	
Einsetzbar für	Grafische Programmierung von Ablaufsteuerungen und Schrittketten
Marketing-Botschaft	Die schnelle und elegante Art, sequentielle Prozesse einfach und übersichtlich zu programmieren!
Vorteile	• bereits optimal einsetzbar in der Entwurfsphase • reduzierter Projektieraufwand durch grafische Strukturierung und Programmierung • schnelle und einfache Einarbeitung • genaue Fehlerlokalisierung mittels durchgängiger Diagnose in Kombination mit ProAgent für ProTool/Pro und WinCC • zeitliche Einsparung beim Engineering-Aufwand gegenüber KOP/FUP/AWL: ca. 40 bis 70 %
Branchen	• Automobiltechnik (z. B. Rohbau, Endmontage) • Elektrogeräteherstellung • Gummi- und Kunststoffmaschinen • Handlingsmaschinen • Holzbearbeitungsmaschinen • Metallbearbeitungsmaschinen • Papier- und Druckmaschinen • Prüfmaschinen • Walzwerke • Wickelmaschinen • Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen
Zielsysteme	
Einsetzbar in	S7-300 (empfohlen ab CPU 314 und ab CPU 312C) S7-400 C7 (empfohlen ab C7-626) WinAC
Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem	Windows 10 Windows Server 2016/2019
Festplattenspeicher-bedarf im PG/PC ca.	50 Mbyte
Erforderliche Software	STEP 7 V5.7

Engineering Tool	S7-GRAPH
Eigenschaften	
Variablen beobachten	ja
Variablen steuern	ja
Einzelschrittbearbeitung	ja
Einbindung in CFC	-
Programmlaufzeiten	
bei S7-300 (typisch)	3 ms je Baustein + 1 ms je aktiven Schritt
bei S7-400 (typisch)	0,4 ms je Baustein + 0,06 ms je aktiven Schritt
Diagnose	
Einbindung der Diagnosedaten in ProAgent	ja
Einbindung der Diagnosedaten in ProTool/Pro	über ProAgent
Einbindung der Diagnosedaten in WinCC	über ProAgent
Unterstützte Normen	
IEC 61131-3	PLCopen-Zertifizierung • Base Level SFC vorhanden"
Stand der PLCopen-Aktivitäten	-
Bestellvarianten/Lizenzen	
Floating license	CD-ROM mit • Tool • elektronischem Handbuch • Getting started und • Beispielen License Key auf USB-Stick Certificate of License Produktinfo
Upgrade (Floating license)	CD-ROM mit • Tool • elektronischem Handbuch • Getting started und • Beispielen License Key auf USB-Stick Certificate of License Produktinfo
Software Update Service (SUS)	
Auch Bestandteil von	
STEP 7 Professional	ja
S7 Trainer Package	ja
PCS 7	-
D7-SYS	-

© Siemens 2024

Übersicht

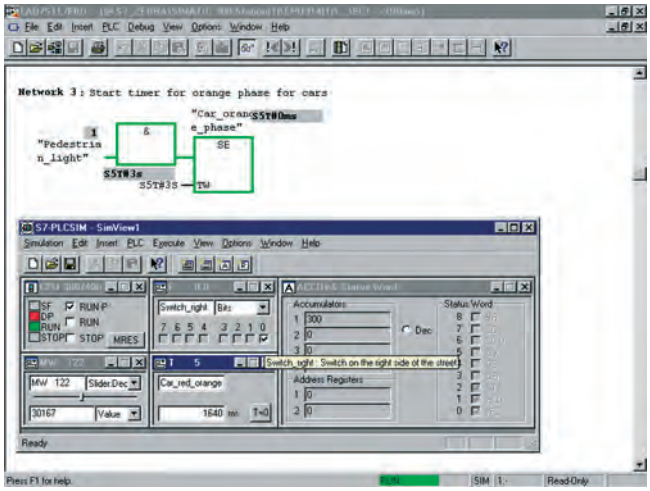

- Für den funktionellen Test der erstellten SIMATIC S7-Anwenderbausteine auf dem PG/PC, unabhängig von der Verfügbarkeit der Zielhardware
- Zur Verlegung der Programmfehlererkennung und -beseitigung in eine frühe Programmentwicklungsphase
- Ermöglicht beschleunigte, kostenreduzierte Erstinbetriebnahme und Erhöhung der Programmqualität
- Einsetzbar für KOP, FUP, AWL, S7-GRAPH, S7-HiGraph, S7-SCL, CFC, S7-PDIAG, WinCC (lokal installiert)

Lizenzierung

- S7-PLCSIM ist Bestandteil des STEP 7 Professional Softwarepakets oder als eigenständiges Softwareprodukt erhältlich.
- S7-PLCSIM V5.4 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen wird ein Upgrade auf die Version 5.4 angeboten.
- Für S7-PLCSIM ist ein eigener Software Update Service bestellbar.
- Eine Trial-Lizenz mit 14 Tagen Gültigkeit ist über den Industry Online Support downloadbar unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109750064.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
S7-PLCSIM, Version 5.4 Aufgabe: Funktionelles Testen von SIMATIC S7-Anwenderbausteinen auf PG/PC Zielsystem: SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: ab STEP 7 V5.4 incl. SP4/SP5 oder STEP 7 > V5.5 Lieferform: auf CD; deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; Lizenzschlüssel auf USB-Stick, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7841-0CC05-0YA5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1]	**6ES7841-0CA01-0YX2**
Upgrade Floating License auf V5.4	**6ES7841-0CC05-0YE5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.


Technische Daten

Engineering Tool	S7-PLCSIM
Lizenzform	Floating License
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V5.4
Zielsystem (empfohlen)	SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400 SIMATIC C7
Betriebssystem	Windows XP Professional Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 V5.4 mit SP4 oder SP5 oder STEP 7 > V5.5
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	5 Mbyte

© Siemens 2024

CFC

Übersicht

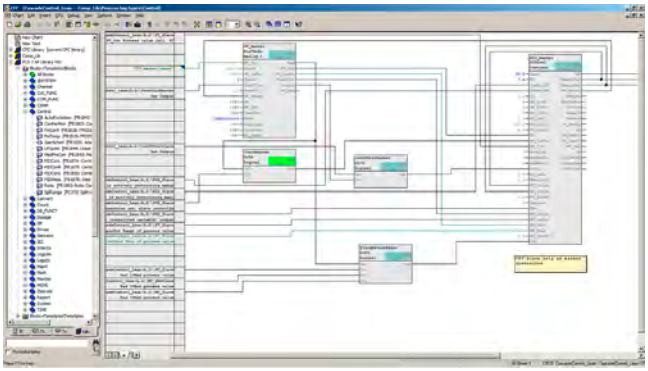

- Zur Erstellung von Automatisierungsprogrammen durch Zeichnen eines Technologieplans
- Mit umfangreichen Bibliotheken vorgefertigter Bausteine, die um selbst erstellte Bausteine ergänzt werden können
- Minimierter Aufwand und reduzierte Fehleranfälligkeit durch Verschaltung fertiger Bausteine
- Optimale Einbettung in die Automatisierungswelt z.B. durch garantierte Durchgängigkeit zu allen STEP 7-Werkzeugen
- Einsetzbar für SIMATIC S7-300 (empfohlen ab CPU 316 oder CPU 314C), SIMATIC S7-400, SIMATIC WinAC und D7-SYS

Lizenzierung

- SIMATIC CFC V9.0 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen 8.x wird ein Upgrade auf die Version 9.0 angeboten.
- Für SIMATIC CFC ist der Software Update Service in den Lieferformen Standard, Compact und Download verfügbar.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC CFC, Version 9.0 Aufgabe: Grafisches Projektieren und Programmieren von Automatisierungsanwendungen in Form von Technologieplänen Zielsystem: SIMATIC S7-300/-400, SIMATIC WinAC, D7-SYS Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: Engineering-Software und elektronische Dokumentation auf CD-ROM, License Key auf USB-Stick, Certificate of License	
Floating License	**6ES7658-1EX58-0YA5**
Floating License zum Download. Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich[2]	**6ES7658-1EX58-0YH5**
Floating License Upgrade von V8.x auf V9.0	**6ES7658-1EX58-0YE5**
Floating License Upgrade von V8.x auf V9.0 zum Download. Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich[2].	**6ES7658-1EX58-0YK5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1]	**6ES7658-1EX00-2YL8**
Software Update Service für Mehrfachbestellungen (setzt aktuelle Software-Version voraus); Die Lieferung wird zusammengefasst. Es wird für mehrere Verträge nur noch 1 Paket (1 Datenträger-Set und die entsprechende Anzahl der Lizenzen) geliefert. Bestellbar ab 5 Verträgen[1] Die Lieferungen, die zusammengefasst werden sollen, müssen in einer Position der Bestellung bestellt werden.	**6ES7658-1EX00-2YM8**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1] Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7658-1EX00-2YV8**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

[2] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Technische Daten

EngineringTool	CFC
Aktuelle Version	V9.0
Softwareklasse	A
Anwendungsgebiete	
Einsetzbar für	Grafisches Erstellen, Verschalten und Parametrieren von (vorgefertigten) Bausteinen und Funktionen
Marketing-Botschaft	Verschalten und Parametrieren statt Programmieren!
Vorteile	• bereits optimal einsetzbar in der Entwurfsphase • reduzierter Projektieraufwand durch grafische Verschaltung • hohe Wiederverwendbarkeit von bereits erstellten Plänen • schnelle und einfache Einarbeitung • schnelle und übersichtliche Verschaltung vorgefertigter Funktionen • technologische Erstellung des Gesamtprogramms • übersichtliche Darstellung regelungstechnischer Strukturen • kurze Inbetriebnahmezeit • hohe Anlagenverfügbarkeit • zeitliche Einsparung beim Engineering-Aufwand gegenüber KOP/FUP/AWL: bis zu 50 %
Branchen	• Automobiltechnik (z. B. Temperaturregler, Abläufe bei der Reifenherstellung) • Chemie • Energietechnik und -versorgung • Gummi- und Kunststoffmaschinen • Metallbearbeitungsmaschinen • Nahrungs- und Genußmittel-maschinen • Petrochemie • Walzwerke • Wasserwirtschaft • Wickelmaschinen
Zielsysteme	
Einsetzbar in	S7-300 S7-400 F/H-Systemen WinAC
Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem	MS Windows 7 Professional mit SP1 (64 Bit) MS Windows 7 Ultimate mit SP1 (64 Bit) MS Windows 7 Enterprise mit SP1 (64 Bit) MS Windows 10 Pro (64 Bit) MS Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64 Bit) MS Windows Server 2008 R2 Standard Edition mit SP1 (64 Bit) MS Windows Server 2012 R2 Update Standard Edition (64 Bit)
Festplattenspeicher-bedarf im PG/PC ca.	ca. 80 Mbyte
Erforderliche Software	ab STEP 7 V5.6

EngineringTool	CFC
Eigenschaften	
Variablen beobachten	ja
Variablen steuern	ja
Einzelschrittbearbeitung	-
Einbindung in CFC	ja
Programmlaufzeiten	
bei S7-300 (typisch)	abhängig von den verschalteten Bausteinen
bei S7-400 (typisch)	abhängig von den verschalteten Bausteinen
Diagnose	
Einbindung der Diagnosedaten in ProAgent	-
Einbindung der Diagnosedaten in ProTool/Pro	-
Einbindung der Diagnosedaten in WinCC	-
Unterstützte Normen	
IEC 61131-3	an IEC-Norm angelehnt
Stand der PLCopen-Aktivitäten	-
Bestellvarianten/Lizenzen	
Floating License	• 1 CD • 1 License Key Memory Stick • 1 Certificate of License
Upgrade (Floating License)	• 1 CD • 1 License Key Memory Stick • 1 Certificate of License
Software Update Service (SUS)	
Auch Bestandteil von	
STEP 7 Professional	-
S7 Trainer Package	-
PCS 7	ja
D7-SYS	ja

© Siemens 2024

S7 Distributed Safety

Übersicht

- Zur Erstellung sicherheitsgerichteter Automatisierungsanwendungen mit SIMATIC S7 in KOP oder FUP (STEP 7 erforderlich)
- Realisierung von Sicherheitsfunktionen durch einfaches Verbinden von Funktionsbausteinen
- Mit vorgefertigter Bausteinbibliothek
- Erstellung eigener Bausteine möglich
- Optimale Einbettung in die Automatisierungswelt durch garantierte Durchgängigkeit zu den STEP 7-Werkzeugen
- Lieferumfang:
  - Distributed Safety Editor
  - Code-Generator
  - Debugger
  - Standard-Bausteinbibliotheken

Lizenzierung

- SIMATIC S7 Distributed Safety wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Nutzern der Vorgängerversionen 5.x wird ein Upgrade auf die Version 5.4 angeboten.
- Eine Trial-Lizenz mit 14 Tagen Gültigkeit ist über den Industry Online Support downloadbar unter https://support.industry.siemens.com/cs/document/109749360.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Programmiertool S7 Distributed Safety V5.4 SP5 Update 2 Aufgabe: Projektiersoftware zur Projektierung von fehlersicheren Anwenderprogrammen für SIMATIC S7-300F, S7-400F, WinAC RTX F, ET 200S, ET 200M, ET 200iSP, ET 200pro, ET 200eco, ET 200SP Voraussetzung: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 10 Professional/Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2016 (64 bit); STEP 7 ab V5.5 SP1; Bitte auch die für die verwendete STEP 7-Version freigegebenen Betriebssyteme beachten	
Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YA5**
Floating License für 1 User; Software, Dokumentation und License Key zum Download[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7833-1FC02-0YH5**
S7 Distributed Safety Upgrade	
Von V5.x auf V5.4; Floating License für 1 User; Software und Dokumentation auf DVD; License Key auf USB-Stick	**6ES7833-1FC02-0YE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024


Übersicht



Safety Integrated for Process Automation ist das umfassende Produkt- und Serviceangebot von Siemens für sichere, fehlertolerante und hochverfügbare Applikationen in der Prozessindustrie. Dieses ist gekennzeichnet durch:

- Sicherheitsgerichtete F/FH-Automatisierungssysteme der Baureihe S7-400 (siehe Kapitel "Automatisierungssysteme")
- Sichere Kommunikation mit dem Profil PROFIsafe via PROFIBUS (siehe Kapitel "Industrielle Kommunikation, PROFIBUS") oder PROFINET (siehe Kapitel "Industrielle Kommunikation, PROFINET")
- Sichere Transmitter (SITRANS P DS III) am PROFIBUS PA mit PROFIsafe (siehe Katalog FI 01, Feldgeräte für die Prozessautomatisierung)
- Dezentrale I/O-Peripheriesysteme ET 200SP HA, ET 200iSP, ET 200M, ET 200S und ET 200pro mit sicherheitsgerichteten F-I/O-Baugruppen/-Modulen (siehe Kapitel "Prozessperipherie")
- Sichere Prozessinstrumente/-geräte zum Anschluss an dezentrale Peripheriesysteme ET 200 (siehe Katalog FI 01, Feldgeräte für die Prozessautomatisierung)
- SIMATIC Safety Integrated-Software für Realisierung und Betrieb von Sicherheitsapplikationen, mit zusätzlichen Komponenten für das Engineering System und die Operator Stationen: SIMATIC S7 F Systems, SIMATIC S7 Safety Matrix
- Spezielle Applikationen, z. B. Partial Stroke Test
- Safety Lifecycle Management mit Unterstützung durch hoch qualifizierte Solution Partner: Dienstleistungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer sicherheitstechnischen Anlage (Analyse, Realisierung und Betrieb)

Aufbau

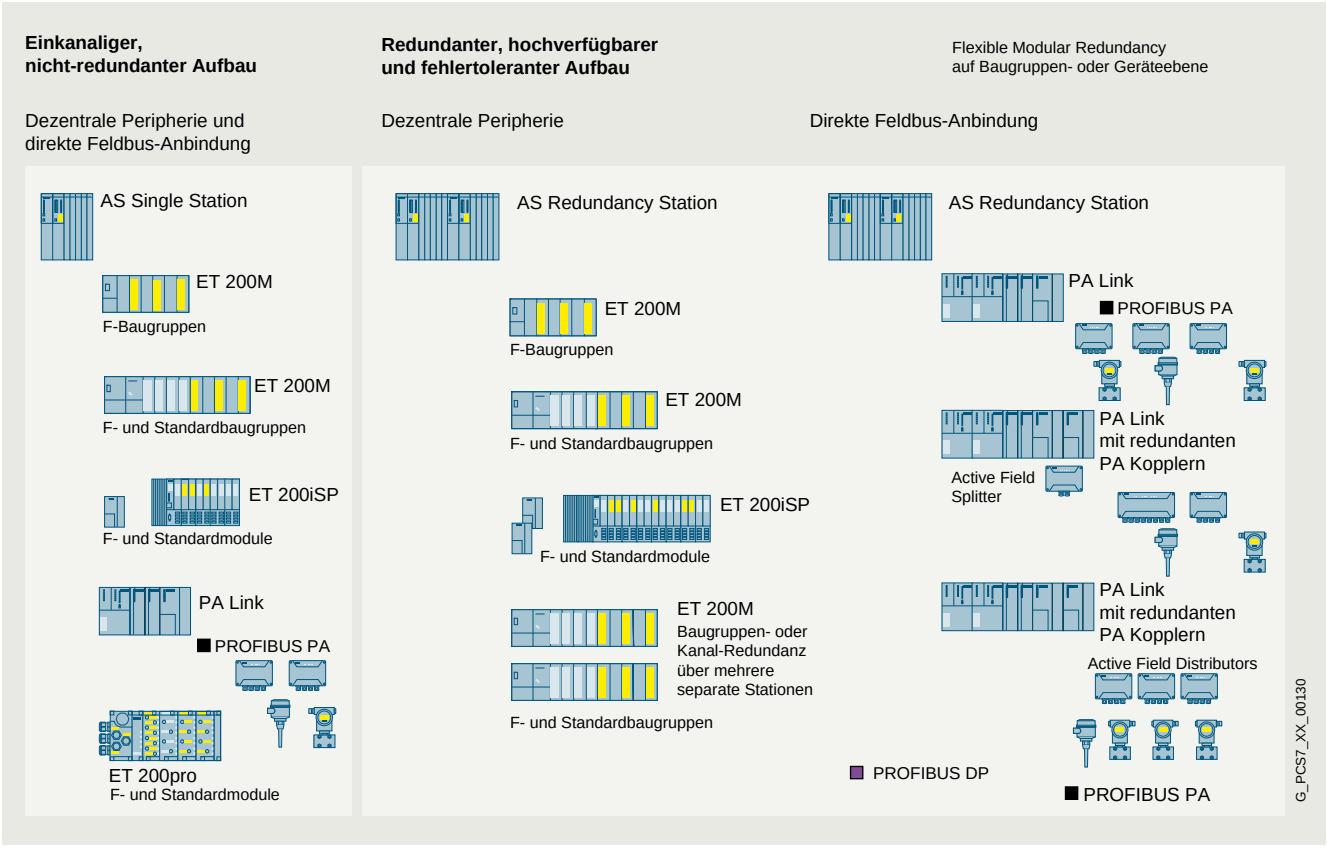

Sicherheitsgerichtete Aufbauvarianten mit PROFIBUS

12

© Siemens 2024

Aufbau

Das PROFIsafe-Profil ermöglicht die sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen dem Automatisierungssystem (Controller) und der Prozessperipherie sowohl über PROFIBUS als auch über PROFINET. Die Entscheidung zwischen PROFINET IO und den Feldbussen PROFIBUS DP/PA hat wesentlichen Einfluss auf die Architektur des sicherheitstechnischen Systems.

Sicherheitsgerichtete Aufbauvarianten mit PROFIBUS

Bei einem in SIMATIC PCS 7 integrierten sicherheitstechnischen System mit PROFIBUS-Kommunikation wird über alle Architekturebenen hinweg zwischen zwei Aufbauvarianten differenziert:

- Einkanaliger, nicht-redundanter Aufbau
- Redundanter, hochverfügbarer und fehlertoleranter Aufbau


Beide Aufbauvarianten sind sehr variabel und bieten einen großen Gestaltungsspielraum für unterschiedliche kundenspezifische Anforderungen. Standardautomatisierung (Basic Process Control) und Sicherheitsfunktionen können Sie nicht nur im Bereich der I/O-Peripherie flexibel kombinieren. Bereits auf Controller-Ebene lassen sie sich wahlweise in einem System zusammenführen oder separieren. Hinzu kommen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch die Anwendung von Flexible Modular Redundancy ergeben.

In den einzelnen Architekturebenen (Controller, Feldbus, I/O-Peripherie) haben Sie in Abhängigkeit von der eingesetzten I/O-Peripherie (Remote I/O-Stationen ET 200SP HA, ET 200iSP, ET 200M, ET 200pro oder PROFIBUS PA-Geräte ab PA-Profil 3.0) die im Bild dargestellten Projektierungsalternativen.

Sicherheitsgerichtete Aufbauvarianten mit PROFINET


Sicherheitsgerichtete AS Single Stations (F-Systeme) und AS Redundancy Stations (FH-Systeme) der Baureihe S7-400 können via PROFINET IO einfach und effektiv mit Remote I/O-Stationen ET 200M vernetzt werden. Dafür steht aufseiten der Automatisierungssysteme die in der CPU integrierte PN/IE-Schnittstelle und in den Remote I/O-Stationen das entsprechende PROFINET Interfacemodul zur Verfügung (z. B. IM 155-6 PN HA für ET 200SP HA) zur Verfügung.

Die Verfügbarkeit der I/O-Geräte an einer AS Single Station (F-System) kann durch Ringtopologie mit Medienredundanz erhöht werden. Wird die Übertragungsstrecke im Ring an einer Stelle unterbrochen, z. B. durch Auftrennen der Ringleitung oder Ausfall eines Teilnehmers, dann aktiviert der Redundanzmanager umgehend den alternativen Kommunikationsweg.

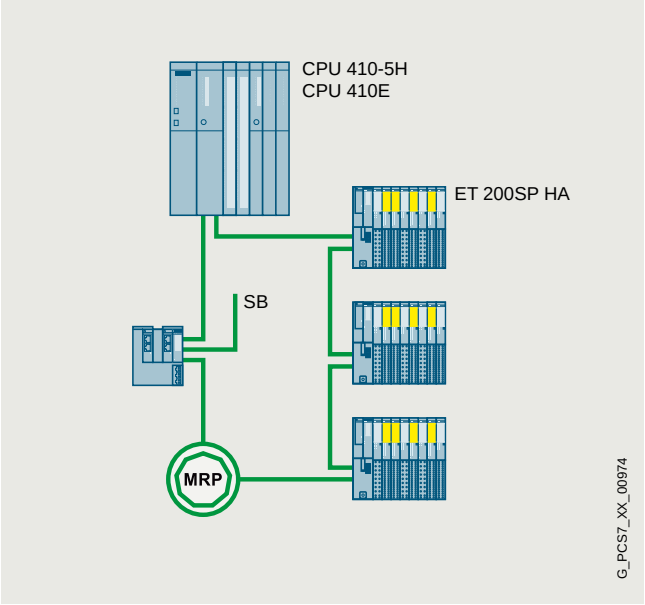

Sicherheitsgerichtete PROFINET IO-Kommunikation mit Medienredundanz


Die höchste Verfügbarkeit bei minimalen Fehlerreaktionszeiten erreicht die AS Redundancy Station (FH-System) in Verbindung mit der redundanten PROFINET Konfiguration R1. Ausgehend von den CPUs des H-Systems, sind die R1-Geräte über zwei getrennte Linienstrukturen angebunden. Um die Verfügbarkeit zu erhöhen, wird eine gegenläufige Verkabelung (diese ist im Blueprint dargestellt), empfohlen. Im Gegensatz zur einseitigen I/O-Geräte-Anbindung an nur einer CPU führt ein CPU-Ausfall dann nicht automatisch zum Ausfall der angebundenen I/O-Geräte.

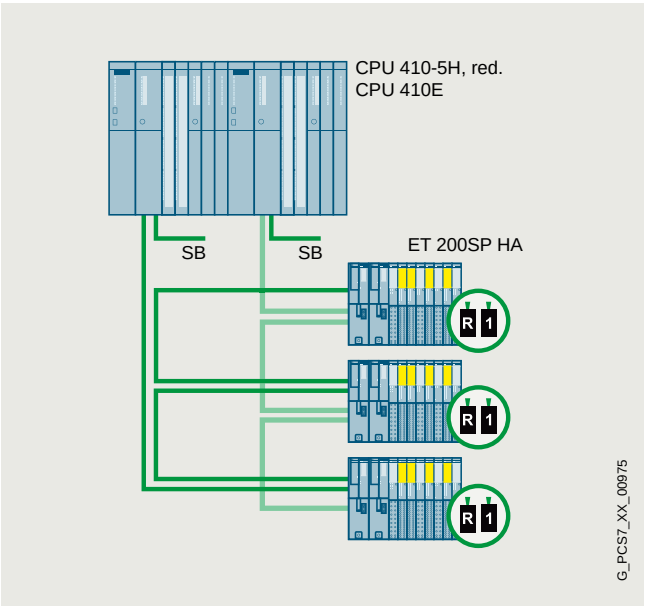

Sicherheitsgerichtete PROFINET IO-Kommunikation mit Systemredundanz

© Siemens 2024

Übersicht

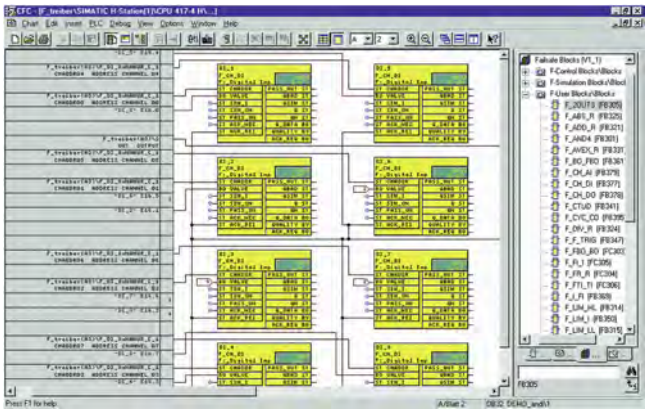

Das Engineeringwerkzeug SIMATIC S7 F Systems für die Konfiguration der sicherheitsgerichteten SIMATIC PCS 7-Automatisierungssysteme und der sicherheitsgerichteten F-Baugruppen aus dem ET 200-Spektrum wird in den SIMATIC Manager integriert. SIMATIC S7 F Systems basiert auf vorgefertigten, vom TÜV abgenommenen Bausteinen. Damit sind folgende Funktionen verfügbar:

- Parametrieren von CPU und F-Signalbaugruppen
- Erstellen sicherheitsgerichteter Applikationen im CFC


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7 F Systems	
SIMATIC S7 F Systems V6.4	
Programmier- und Projektierungsumgebung zur Erstellung und Bedienung sicherheitsgerichteter STEP 7-Programme	
2 sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A	
ablauffähig auf folgenden Betriebssystemen • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64 Bit), Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, Windows Server 2016 Standard Edition 64 Bit, Windows Server 2016 Datacenter Edition 64 Bit, Windows Server 2019 Standard Edition 64 Bit, Windows Server 2019 Datacenter Edition 64 Bit	
Floating License für 1 User, ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC S7 F Systems Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7833-1CC46-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download, Online Certificate of License, kombiniert mit SIMATIC S7 F Systems Software Media Package (Software Download und Online Certificate of License) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich	**6ES7833-1CC46-0YH5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7 F Systems Software Media Package	
SIMATIC S7 F Systems Software Media Package V6.4	
Installationssoftware ohne Lizenz	
2 sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A	
ablauffähig auf folgenden Betriebssystemen: • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, Windows Server 2016 Standard Edition 64 Bit, Windows Server 2016 Datacenter Edition 64 Bit, Windows Server 2019 Standard Edition 64 Bit, Windows Server 2019 Datacenter Edition 64 Bit	
ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
Hinweis: Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz!	
• Lieferform Warenlieferung Software auf DVD und Certificate of License	**6ES7833-4CC46-0YT8**
• Lieferform Online-Lieferung Software Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7833-4CC46-0YG8**
Upgrades für SIMATIC S7 F Systems siehe unter "Upgrades Safety Integrated for Process Automation" im Kapitel "Update-/ Upgradepakete", Abschnitt "Updates/Upgrades asynchron zur PCS 7-Version".	
Hinweis: Bei einem SIMATIC S7 F Systems Upgrade von V5.x nach V6.x ändert sich der Typ der SIMATIC S7 F Systems-Lizenz von Single License in Floating License.	

© Siemens 2024

Übersicht

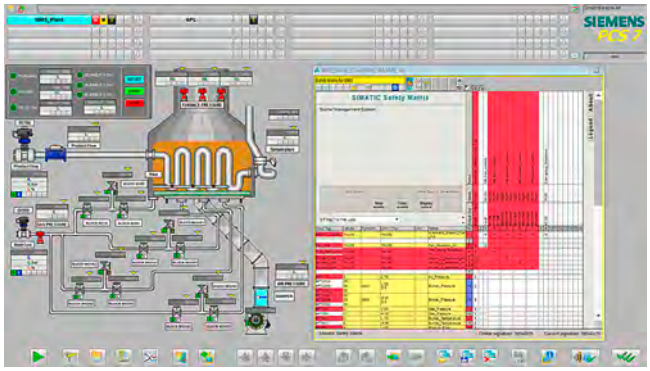

Prozessbild einer Operator Station mit eingeblendetem SIMATIC S7 Safety Matrix Viewer

Die additiv zum CFC einsetzbare SIMATIC S7 Safety Matrix ist ein innovatives Safety Lifecycle Tool von Siemens, das zur komfortablen Projektierung von Sicherheitsapplikationen ebenso einsetzbar ist, wie für deren Betrieb und Service. Basierend auf dem bewährten Prinzip einer Cause & Effect-Matrix ist sie hervorragend geeignet für Prozesse, bei denen definierte Zustände bestimmte Sicherheitsreaktionen erfordern.

Mit SIMATIC S7 Safety Matrix geht das Programmieren der Sicherheitslogik nicht nur deutlich einfacher und komfortabler, sondern auch wesentlich schneller als auf herkömmliche Art und Weise. Bei der Risikoanalyse seiner Anlage kann der Projektierer den im Verlauf eines Prozesses auftretenden Ereignissen (Causes) exakt definierte Reaktionen (Effects) zuordnen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7 Safety Matrix ablauffähig auf folgenden Betriebssystemen (aktuelle Informationen siehe SIMATIC S7 Safety Matrix V6.3 Liesmich): • auf Engineering Station unter: - MS Windows 7 SP1 (64 Bit) (Ultimate, Enterprise, Professional) - MS Windows 10 Enterprise 2015 LTSB - MS Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - MS Windows Server 2008 R2 SP1 - MS Windows Server 2012 R2 Standard - MS Windows Server 2016 Standard - MS Windows Server 2019 Standard • auf Operator Station (für Safety Matrix Viewer) unter: - MS Windows 7 Ultimate SP1 (32 Bit) - MS Windows 7 SP1 (64 Bit) (Ultimate, Enterprise, Professional) - MS Windows 10 Enterprise 2015 LTSB - MS Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - MS Windows Server 2008 R2 SP1 - MS Windows Server 2012 R2 Standard - MS Windows Server 2016 Standard - MS Windows Server 2019 Standard	
SIMATIC S7 Safety Matrix Tool V6.3 Anlegen, Projektieren, Übersetzen und Laden der SIMATIC S7 Safety Matrix sowie Bedienen und Beobachten in SIMATIC PCS 7-Umgebung 2-sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A, Floating License für 1 User ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7833-1SM03-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License, kombiniert mit SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package (Software Download und Online Certificate of License) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich; Installationssoftware als SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package separat beziehbar!	**6ES7833-1SM03-0YH5**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7 Safety Matrix Viewer V6.3 Bedienen und Beobachten der SIMATIC S7 Safety Matrix per OS Single Station/OS Client Runtime-Software, 2-sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A, Floating License für 1 User ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7833-1SM63-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License, kombiniert mit SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package (Software Download und Online Certificate of License) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich; Installationssoftware als SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package separat beziehbar!	**6ES7833-1SM63-0YH5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package	
SIMATIC S7 Safety Matrix Software Media Package V6.3 (inkl. SP) Installationssoftware ohne Lizenz, 2-sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package Hinweis: Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz!	
• Lieferform Warenlieferung Software auf DVD und Certificate of License	**6ES7833-4SM36-0YT8**
• Lieferform Online-Lieferung Software Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7833-4SM36-0YG8**
Upgrades für SIMATIC S7 Safety Matrix Tool und SIMATIC S7 Safety Matrix Viewer siehe unter "Upgrades Safety Integrated for Process Automation" im Kapitel "Update-/ Upgradepakete", Abschnitt "Updates/Upgrades asynchron zur PCS 7-Version"	

Technische Daten


	Safety Lifecycle-Unterstützung	Betriebsarten	Hardware-Voraussetzungen	Software-Voraussetzungen
SIMATIC S7 Safety Matrix Tool V6.3	Gesamter Lifecycle: • Analysephase • Realisierungsphase • Betriebs- und Wartungsphase	Offline, Online	SIMATIC PCS 7 mit sicherheitsgerichteten Automatisierungssystemen (SIMATIC S7 F Systems RT License integriert) Installationsbasis: SIMATIC PCS 7 Engineering Station	• Microsoft Windows-Betriebssystem (abhängig von den Software-Voraussetzungen der SIMATIC PCS 7-Version) • Zum Offline-Testen: S7-PLCSIM oder SIMIT • SIMATIC S7 F Systems ab V6.1 SP2
SIMATIC S7 Safety Matrix Viewer V6.3	Betriebsphase (Bedienen und Beobachten)	Online	SIMATIC PCS 7 mit sicherheitsgerichteten Automatisierungssystemen (SIMATIC S7 F Systems RT License integriert) Installationsbasis: SIMATIC PCS 7 Operator Station, Ausführung Single Station oder Client	Microsoft Windows-Betriebssystem (abhängig von den Software-Voraussetzungen der SIMATIC PCS 7-Version)

Systemvoraussetzungen für SIMATIC S7 Safety Matrix

© Siemens 2024

Software Redundanz

Übersicht

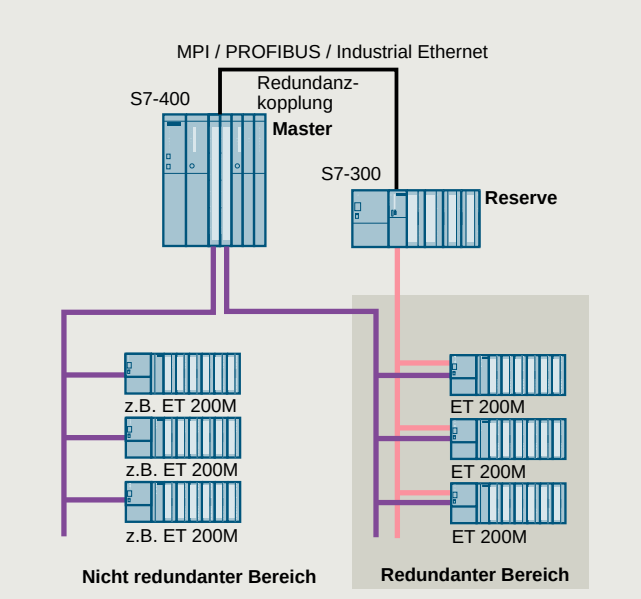

- Softwarepaket zum Aufbau hochverfügbarer Steuerungen auf Softwarebasis
- Ausgelegt für Steuerungen mit einkanaliger dezentraler Peripherie
- Einsetzbar für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Umschaltgeschwindigkeit, z.B. Steuerung von Wasserkraftwerken, Kühlkreisläufen, Verkehrsflüssen, Regelung von Füllständen, Messdatenerfassung
- Kostengünstig durch Einsatz von S7-300- und S7-400-Standardkomponenten
- Peripherieanbindung mit redundant aufgebautem PROFIBUS DP
- Bedienung optional über WinCC Operator Station

Bestelldaten


Bestelldaten	Artikel-Nr.
Programmpaket Software Redundanz V1.2 Aufgabe: Aufbau einer redundanten Steuerung Zielsystem: SIMATIC S7-300, S7-400 Voraussetzung: STEP 7 V5.2, NCM S7 für PROFIBUS Lieferform: inkl. elektronischer Dokumentation (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch), 4 Anwendungsbeispiele und Bildbaustein für WinCC, auf CD-ROM	
Single License (für 2 CPUs)	**6ES7862-0AC01-0YA0**
Single License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7862-0AC01-0YA1**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Technische Daten	
Hardwarevoraussetzungen	
CPU	S7-300: CPU 313C-2 DP, 314C-2 DP, 315-2 DP, 316-2 DP, 318-2 DP S7-400: alle CPUs
Redundanzkopplung der CPUs	MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet; bestehende Verbindungen können mitbenutzt werden
Einsetzbare Baugruppen für ET 200M	IM 153-2; alle DI/O, AI/O für ET 200M; Zählerbaugruppe FM 350-1; CP 341
Softwarevoraussetzungen	
Projektierung/Programmierung	STEP 7 V4.0
Kommunikationsprojektierung für redundanten PROFIBUS DP	NCM S7 für PROFIBUS

© Siemens 2024

Übersicht

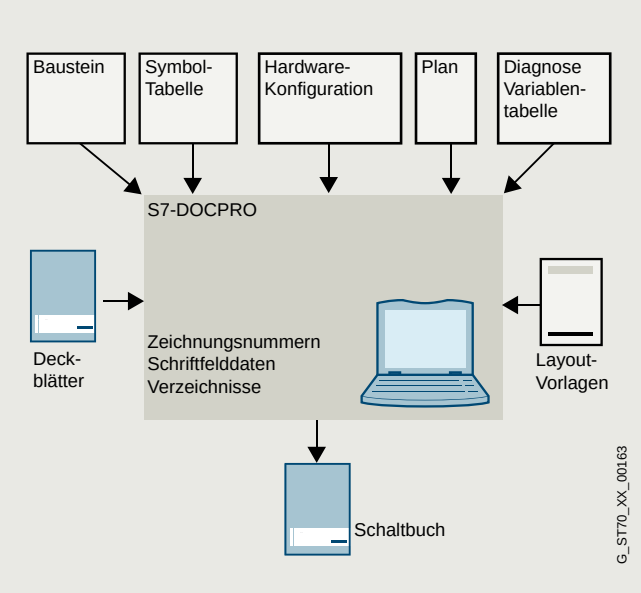

- Zum Erstellen und Verwalten von Anlagendokumentation
- Ermöglicht die Strukturierung der Projektdaten, die Aufbereitung in Form von Schaltbüchern und den Ausdruck in einem einheitlichen Druckbild
- Einsetzbar in SIMATIC S7-300, S7-400 und C7

Lizenzierung

- SIMATIC S7 DOCPRO wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für S7-DOCPRO ist ein eigener Update Service bestellbar.
- Nutzern der Vorgängerversionen wird ein Upgrade auf die Version 5.4 angeboten.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
DOCPRO, Version 5.4 Aufgabe: Erstellung von Schaltbüchern für die Anlagendokumentationsverwaltung Zielsystem: SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400, SIMATIC C7 Voraussetzung: ab STEP 7 V5.4; Lieferform: auf CD; deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; inkl. Autorisierungsdiskette, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7803-0CC03-0YA5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1)]	**6ES7803-0CA01-0YX2**
Upgrade Floating License auf V5.4	**6ES7803-0CC03-0YE5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

[1)] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.


Technische Daten

Engineering Tool	DOCPRO
Lizenzform	Floating License
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V5.4
Zielsystem (empfohlen)	SIMATIC S7-300/400 SIMATIC C7
Betriebssystem	Windows XP Professional Windows 7 Ultimate/Professional ab DOCPRO V5.4 SP1
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 ab V5.4; bei Betrieb unter Windows 7 STEP 7 ab V5.5
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	5 Mbyte

© Siemens 2024

S7-PDIAG

Übersicht

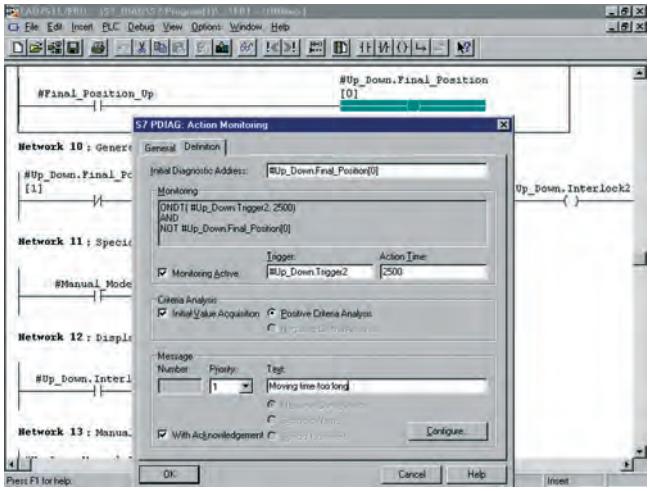

- Zur Projektierung der Prozessdiagnose bei SIMATIC S7
- Erhöht die Verfügbarkeit von Maschinen und Produktionsanlagen und unterstützt bei Störungsanalyse und -behebung vor Ort
- Einsetzbar in SIMATIC S7-300, S7-400

Lizenzierung

- S7-PDIAG V5.7 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern.
- Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen wird ein Upgrade auf die Version 5.7 angeboten.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
S7-PDIAG, Version 5.7 Aufgabe: Projektieren der Prozessdiagnose für KOP/FUP/AWL Zielsystem: SIMATIC S7-300 (ab CPU 314); SIMATIC S7-400 Voraussetzung: ab STEP 7 V5.7; unter Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Lieferform: auf CD; deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch; inkl. Autorisierungsdiskette, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7840-0CC08-0YA5**
Software Update Service (setzt aktuelle Software-Version voraus)[1]	**6ES7840-0CA01-0YX2**
Upgrade auf V5.7	**6ES7840-0CC08-0YE5**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**


[1] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

Technische Daten

Engineering Tool	S7-PDIAG
Lizenzform	Floating License
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V5.7
Zielsystem (empfohlen)	SIMATIC S7-300 (ab CPU 314) SIMATIC S7-400
Betriebssystem	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise
Erforderliche Softwarepakete	ab STEP 7 V5.7
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	26 Mbyte

© Siemens 2024

Übersicht

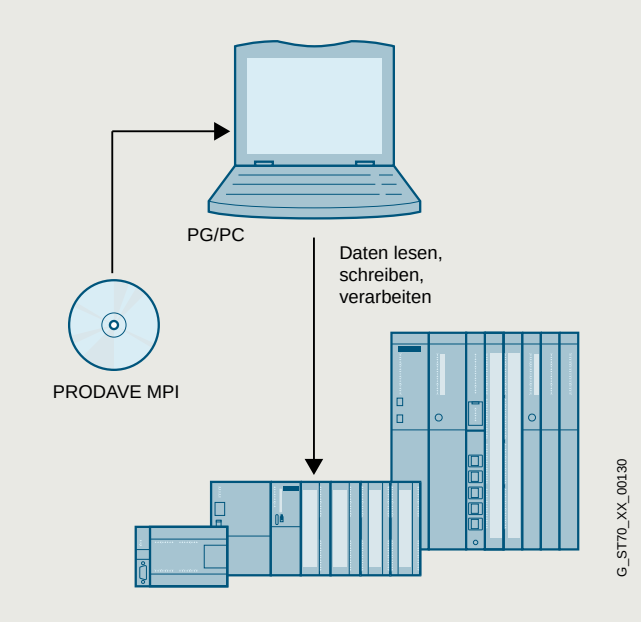

- Die Toolbox für den Prozessdatenverkehr zwischen SIMATIC S7, SIMATIC C7 und einem PG/PC
- Für die selbständige Abwicklung des Datenverkehrs über MPI/PPI, PROFIBUS und Industrial Ethernet

Lizenzierung

- PRODAVE wird mit einer SIngle License ausgeliefert. Die Single License erlaubt die Installation der Software auf genau einem Rechner.
- Für die Intallation auf weiteren Rechnern kann eine SIngle License ohne Software und Dokumentation erworben werden.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Technische Daten


Runtime Software	
Parametriersoftware	**PRODAVE**
Lizenzform	Einfache Lizenz, Kopierlizenz
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V6.2
Zielsystem	SIMATIC S7-200 SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400 SIMATIC C7
Betriebssystem	Windows XP Professional, Windows 7 Professional und Ultimate (jeweils 32 und 64 bit)
Erforderliche Softwarepakete	-
Hauptspeicheraufbau im Zielsystem	8 MByte auf PG/PC
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	2 MByte
Standard-FBs	
Erforderliche Bibliotheken	-

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
PRODAVE MPI/IE V6.2 für Windows XP Professional, Windows 7 Professional und Ultimate (jeweils 32 und 64 bit) Aufgabe: Datenkopplung zwischen PG/PC und SIMATIC S7/C7 über MPI (S7-200 über PPI) oder Industrial Ethernet Voraussetzung: Windows XP Professional, Windows 7 Professional und Ultimate (jeweils 32 und 64 bit); CP 5611, integrierte MPI- oder PC-Adapter Lieferform: CD inkl. elektr. Dokumentation (deutsch, englisch),	
Single License	**6ES7807-4BA03-0YA0**
Copy License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7807-4BA03-0YA1**
PRODAVE MPI Mini V6.0 für Windows 95/98/ME/NT 4.0/ 2000 Prof./XP Prof. Aufgabe: Datenkopplung zwischen PG/PC und SIMATIC S7/C7 über MPI (S7-200 über PPI); mit reduziertem Funktionsumfang) Voraussetzung: Windows 95/98/ME/NT 4.0/ 2000 Prof./XP Prof.; CP 5611, integrierte MPI- oder PC-Adapter Lieferform: CD inkl. elektr. Dokumentation (deutsch, englisch),	
Single License	**6ES7807-3BA01-0YA0**
Copy License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7807-3BA01-0YA1**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht

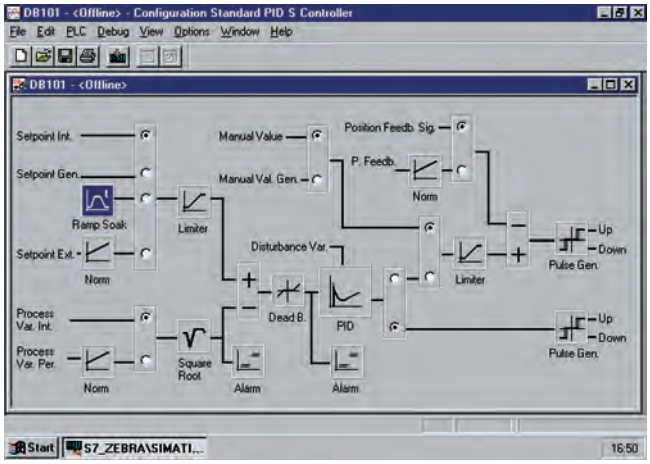

- Für die Integration von kontinuierlichen PID-Reglern, Impulsreglern und Schrittreglern in das Anwenderprogramm
- Reduziert Engineeringkosten durch zeitsparende Parametrierung und Optimierung des Reglers
- Einsetzbar in SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400 und WinAC

Lizenzierung

- Standard PID Control besteht aus einem Parametriertool (Engineering Software) und Funktionsbausteinen (Runtime Software).
- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Funktionsbausteine dürfen beliebig oft auf alle möglichen PG/PCs kopiert werden. Es ist aber immer eine Lizenz pro CPU erforderlich, auf der sie eingesetzt werden.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Parametrierwerkzeug Standard PID Control, V5.2 Aufgabe: Parametrierwerkzeug für Standardregelungen Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: mit el. Handbuch/Getting Started de, en; inkl. Autorisierungsdiskette	
Floating License	**6ES7830-2AA22-0YX0**
Standard-Funktionsbausteine Standard PID Control, V5.2 Aufgabe: Standard-FBs für Standardregelungen Zielsystem: SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400 Lieferform: mit el. Handbuch/Getting Started de, en	
Single License	**6ES7860-2AA21-0YX0**
Single License ohne Software und Dokumentation	**6ES7860-2AA21-0YX1**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Technische Daten


Parametriersoftware	**Standard PID Control**					
Lizenzform	Einfache Lizenz					
Softwareklasse	A					
Aktuelle Version	V 5.2 SP4					
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313) SIMATIC S7-400 SIMATIC C7					
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 V5.6 oder höher					
Hauptspeicheraufbau im PG/PC	16 MByte					
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	1,85 MByte					
Standard- Funktions-bausteine	**PID_CP (FB 1)**		**PID_ES (FB 2)**		**LP_SCHED (FC 1)**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	8956 Byte	7796 Byte	9104 Byte	7982 Byte	1064 Byte	976 Byte
• DB-Länge im Speicher	1168 Byte	510 Byte	1124 Byte	484 Byte	184 Byte[2)]	100 Byte[2)]
Laufzeiten						
• in S7-300[1)]	0,18 - 4,4 ms		0,2 - 5,1 ms		0,03 - 0,3 ms	
• in S7-400[1)]	0,13 – 0,35 ms		0,16 - 0,35 ms		0,03 - 0,08 ms	
Erforderliche Bibliotheken	Standard PID Control-FBs					
Lizenzformen	Einfache Lizenz und 1 Runtimelizenz; 1 Runtimelizenz					
Softwareklasse	A					
Aktuelle Version	V 5.2 SP3					
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313) SIMATIC S7-400 SIMATIC C7					
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 V5.6 oder höher					
Hauptspeicheraufbau im PG/PC	16 MByte					
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	1,85 MByte					

1) Abhängig von CPU

2) Bei 5 Regelkreisen

© Siemens 2024

Übersicht

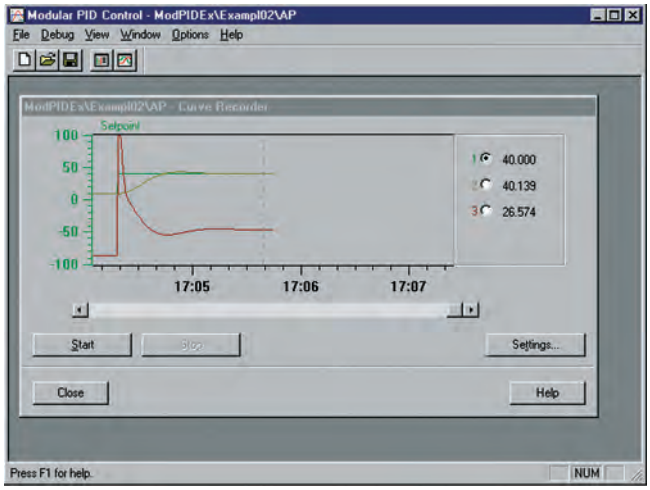

- Zur Realisierung komplexer regelungstechnischer Strukturen
- Bevorzugt einsetzbar bei regelungstechnischen Anlagen des mittleren und oberen Leistungsbereichs und der Verfahrenstechnik
- Einsetzbar in SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400 und WinAC

Lizenzierung

- Modular PID Control besteht aus einem Parametriertool (Engineering Software) und Funktionsbausteinen (Runtime Software).
- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Funktionsbausteine dürfen beliebig oft auf alle möglichen PG/PCs kopiert werden. Es ist aber immer eine Lizenz pro CPU erforderlich, auf der sie eingesetzt werden.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Inbetriebnahmewerkzeug Modular PID Control, V5.1 für SIMATIC S7 und WinAC Aufgabe: Inbetriebnahmewerkzeug für modulare PID-Regelungen Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: mit elektronischem Handbuch deutsch, englisch; inkl. Autorisierungsdiskette	
Floating License	**6ES7830-1AA11-0YX0**
Standard-Funktionsbausteine Modular PID Control, V5.1 Aufgabe: Standard-FBs für modulare PID-Regelungen Zielsystem: SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC Lieferform: deutsch, englisch; mit elektronischem Handbuch	
Single License	**6ES7860-1AA10-0YX0**
Single License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7860-1AA10-0YX1**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Parametriersoftware	Modular PID Control
Lizenzform	Einfache Lizenz
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V 5.1 SP4
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313) SIMATIC S7-400 SIMATIC C7
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 V5.6 oder höher
Hauptspeicheraufbau im PG/PC	16 MByte
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	1,85 MByte
Prozessor, mind.	486
Windows- Auslagerungsdatei (Swap- Bereich), etwa	20 MByte (größtmöglich)

© Siemens 2024

Technische Daten

Standard-Funktionsbausteine	**A_DEAD_B**		**CRP_IN**		**CRP_OUT**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	898 Byte	692 Byte	182 Byte	70 Byte	206 Byte	96 Byte
• DB-Länge im Speicher	186 Byte	44 Byte	122 Byte	20 Byte	114 Byte	14 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,13 bis 0,17 ms		0,06 ms		0,18 bis 0,22 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,01 bis 0,03 ms		0,01 bis 0,02 m		0,01 bis 0,04 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**DEAD_T**		**DEAD_BAND**		**DIF**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	532 Byte	394 Byte	232 Byte	120 Byte	410 Byte	268 Byte
• DB-Länge im Speicher	142 Byte	22 Byte	114 Byte	16 Byte	158 Byte	30 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,26 bis 0,33 ms		0,16 bis 0,21 ms		0,55 bis 0,71 ms	
Laufzeiten in S7-400	0 02 bis 0,06 m		0,01 bis 0,03 ms		0,03 bis 0,09 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**ERR_MON**		**INTEG**		**LAG1ST**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	558 Byte	360 Byte	488 Byte	314 Byte	534 Byte	368 Byte
• DB-Länge im Speicher	206 Byte	52 Byte	168 Byte	36 Byte	156 Byte	30 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,27 bis 0,35 ms		0,40 bis 0,51 ms		0,52 bis 0,67 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,01 bis 0,05 ms		0,02 bis 0,07 ms		0,03 bis 0,09 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**LAG2ND**		**LIMALARM**		**LIMITER**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	690 Byte	516 Byte	390 Byte	240 Byte	262 Byte	140 Byte
• DB-Länge im Speicher	190 Byte	46 Byte	152 Byte	28 Byte	124 Byte	20 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,88 bis 1,14 ms		0,47 bis 0,61 ms		0,14 bis 0,17 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,04 bis 0,16 ms		0,02 bis 0,07 ms		0,03 bis 0,01 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**LMNGEN_C**		**LMNGEN_S**		**NONLIN**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	1576 Byte	1280 Byte	2578 Byte	2152 Byte	826 Byte	672 Byte
• DB-Länge im Speicher	276 Byte	80 Byte	360 Byte	110 Byte	138 Byte	18 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,32 bis 0,41 ms		1,16 bis 1,47 ms		0,32 bis 0,41 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,02 bis 0,06 ms		0,06 bis 0,18 ms		0,02 bis 0,07 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

© Siemens 2024

Technische Daten

Standard-Funktionsbausteine	**NORM**		**OVERRIDE**		**PARA_CTL**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	234 Byte	122 Byte	362 Byte	214 Byte	406 Byte	232 Byte
• DB-Länge im Speicher	130 Byte	24 Byte	146 Byte	28 Byte	234 Byte	82 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,33 bis 0,43 ms		0,15 bis 0,18 ms		0,12 bis 0,15 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,02 bis 0,07 ms		0,01 bis 0,04 ms		0,01 bis 0,03 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**PID**		**PULSEGEN**		**RMP_SOAK**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	1560 Byte	1242 Byte	1110 Byte	872 Byte	1706 Byte	1500 Byte
• DB-Länge im Speicher	340 Byte	98 Byte	190 Byte	34 Byte	212 Byte	62 Byte
Laufzeiten in S7-300	1,15 bis 1,46 ms		0,17 bis 0,20 ms		0,16 bis 0,20 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,06 bis 0,18 ms		0,01 bis 0,05 ms		0,01 bis 0,04 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**ROC_LIM**		**SCALE**		**SP_GEN**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	1242 Byte	980 Byte	136 Byte	32 Byte	658 Byte	484 Byte
• DB-Länge im Speicher	222 Byte	50 Byte	114 Byte	16 Byte	164 Byte	40 Byte
Laufzeiten in S7-300	0,53 bis 0,68 ms		0,10 bis 0,13 ms		0,27 bis 0,35 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,02 bis 0,09 ms		0,01 bis 0,02 ms		0,02 bis 0,06 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

Standard-Funktionsbausteine	**SPLT_RAN**		**SWITCH**		**LP_SCHED**	
Speicherplatzbedarf	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher	Ladespeicher	Arbeitsspeicher
• FB-Länge im Speicher	304 Byte	180 Byte	238 Byte	116 Byte	1104 Byte	972 Byte[1)]
• DB-Länge im Speicher	138 Byte	28 Byte	118 Byte	18 Byte	234 Byte	64 Byte[1)]
Laufzeiten in S7-300	0,09 bis 0,11 ms		0,07 bis 0,09 ms		0,28 bis 0,34 ms	
Laufzeiten in S7-400	0,01 bis 0,02 ms		0,01 bis 0,03 ms		0,03 bis 0,08 ms	
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC		SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC	

[1)] Bei 5 Regelkreisen

Standard-FBs allgemein	
Erforderliche Bibliotheken	Modular PID Control-FBs
Lizenzformen	Einfache Lizenz und 1 Runtimelizenz; 1 Runtimelizenz
Softwareklasse	A
Aktuelle Version	V 5.1 SP3
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 V5.6 oder höher
Hauptspeicheraufbau im PG/PC	16 MByte
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	1,85 MByte

© Siemens 2024

Übersicht

- PID Self-Tuner: Für die Erweiterung vorhandener PID-Regler zu selbsteinstellenden PI- oder PID-Reglern
- Optimieren von PI- oder PID-Reglern mit 3-Punkt-Verhalten (HEIZEN – AUS – KÜHLEN)
- Komfortable Online-Ersteinstellung und Online-Adaption während des laufenden Betriebs
- Ideal einsetzbar für Temperaturregelungen, auch geeignet für Füllstands- und Durchflussregelungen
- Einsetzbar für SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), SIMATIC S7-400 und WinAC; in Kombination mit PID Control (in STEP 7 integriert), Standard PID Control, Modular PID Control, FM 355, FM 455 sowie jedem beliebigen PID-Algorithmus

Lizenzierung

- PID Self Tuner ist eine Ergänzung der SW-Pakete Standard PID Control oder Modular PID Control.
- Funktionsbausteine dürfen beliebig oft auf alle möglichen PG/PCs kopiert werden. Es ist aber immer eine Lizenz pro CPU erforderlich, auf der sie eingesetzt werden.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter:

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PID Self Tuner V5.1 Aufgabe: Online-Optimierung für PID-Regler Zielsystem: SIMATIC S7-300 (ab CPU 313), S7-400, WinAC Lieferform: Standard-Funktionsbausteine, elektronisches Handbuch und Getting Started deutsch/englisch;	
Single License	**6ES7860-4AA01-0YX0**
Single License, ohne Software und Dokumentation	**6ES7860-4AA01-0YX1**
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400,LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

Technische Daten

Parametriersoftware	**PID Self-Tuner**			
Lizenzform	-			
Softwareklasse	-			
Aktuelle Version	-			
Zielsystem	-			
Betriebssystem	-			
Erforderliche Softwarepakete	-			
Hauptspeicheraufbau im PG/PC	-			
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	-			
Standard-FBs	**-**			
PID Self-Tuner	**TUN_EC**		**TUN_ES**	
Speicherplatzbedarf • FB-Länge im Speicher • DB-Länge im Speicher	Ladespeicher ca. 6542 Byte 644 Byte	Arbeitsspeicher ca. 5956 Byte 294 Byte	Ladespeicher 6332 Byte 638 Byte	Arbeitsspeicher 5714 Byte 288 Byte
Laufzeiten • in S7-300 • in S7-400	 1,0 bis 1,5 ms[1)] 0,06 bis 0,19 ms[1)]		 1,0 bis 1,5 ms[1)] 0,06 bis 0,19 ms[1)]	
Erforderliche Bibliotheken	PID Self-Tuner-FBs V5.1			
Lizenzformen	-			
Softwareklasse	A			
Aktuelle Version	V5.1 SP3			
Zielsystem	SIMATIC S7-300 (ab CPU 313) SIMATIC S7-400 SIMATIC C7-620			
Erforderliche Softwarepakete	STEP 7 V5.6 oder höher			
Hauptspeicheraufbau im PG/PC	-			
Plattenspeicherbedarf im PG/PC	-			

[1)] Abhängig von gewählter CPU

© Siemens 2024

S7-Technology

Übersicht

- Optionspaket zur Erstellung von Motion Control-Anwendungen für CPU 31xT und CPU 317TF
- Optimale Einbettung in die Automatisierungswelt durch garantierte Durchgängigkeit zu den STEP 7-Werkzeugen
- Programmierung in den Standard-SIMATIC-Programmiersprachen KOP, FUP und AWL
- Zusätzliche Engineering Tools wie z.B. S7-SCL oder S7-GRAPH können genutzt werden

Lizenzierung

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
S7-Technology V4.2	
Aufgabe: Optionspaket zur Projektierung und Programmierung von technologischen Aufgaben mit der SIMATIC S7 CPU 31xT und der SIMATIC S7 CPU 317TF Voraussetzung: STEP 7 ab V5.6 Lieferform: auf DVD; inkl. Dokumentation für CPU 31xT, CPU 317TF (auf DVD enthalten)	
Floating License	**6ES7864-1CC42-0YA5**
Floating License für 1 User, License Key Download ohne Software und Doku[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7864-1CC42-0XH5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

12

© Siemens 2024

Übersicht



- Preisgünstiges Paket für einfaches lagegeregeltes Positionieren und einfachen Getriebegleichlauf
- Für den Einsatz mit jedem drehzahlveränderbaren Standardantrieb, wie z.B. Frequenzumrichter oder Servoantrieb
- Für Inkremental- und Absolutgeber

Lizenzierung

- Die Engineering-Oberfläche für STEP 7 bis V5.5 ist in Easy Motion Control V2.1 enthalten und lizenzfrei installierbar.
- Die Funktionsbausteine von Easy Motion Control erfordern eine Runtime License je CPU, auf die sie geladen werden. Eine Runtime Single Licence ist in Easy Motion Control V2.1 enthalten, weitere Lizenzen können separat bestellt werden.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Hinweis zu Produktversionen

Easy Motion Control ist eine Option zu STEP 7 V5.x oder STEP 7 Professional 2010/17 für Controller der SIMATIC S7-300/S7-400 Familie und WinAC. Wenn Sie STEP 7 (TIA Portal) zur Programmierung dieser Controller einsetzen, benötigen Sie das Optionspaket Easy Motion Control (TIA Portal)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Easy Motion Control V2.1 Voraussetzung: STEP 7 V5.3 SP2 bis V5.5 Lieferform: Software und Dokumentation 2-sprachig (de, en) auf CD und CoL für eine Runtime Single License	**6ES7864-0AC01-0YX0**
Easy Motion Control Runtime License Lieferform: CoL für eine Runtime Single License (gültig für Easy Motion Control V2.x und ab V11), ohne Software und Dokumentation)	**6ES7864-0AF01-0YX0**

Technische Daten

Unterstützte Hardware:

Easy Motion Control ist ablauffähig auf folgenden CPUs:

- S7-300.
- S7-400.
- WinAC.
- ET 200S.
- ET 200pro.

Unterstützte Baugruppen zur Istwerterfassung:

- CPU 314C (ab FW-Version 2.0 der CPU).
- ET 200S 1 Count 5V/500 kHz.
- ET 200S 1 Count 24V/100kHz.
- ET 200S 1SSI.
- SM 338.
- FM 350-1, FM 450-1.
- SIMODRIVE Sensor mit PROFIBUS DP.
- IM 174.
- Andere Istwerterfassungsbaugruppen (über freien Treiber).

Unterstützte Baugruppen zur Sollwertausgabe:

- ET 200S 2AO U.
- SM 332.
- SM 432.
- IM 174.
- Andere Sollwertausgabebaugruppen (über freien Treiber).

Unterstützte Antriebe über PROFIBUS DP:

- Micromaster 4.
- SINAMICS G120.
- SINAMICS S120.


Speicherplatzbedarf

Benötigter Arbeitsspeicher in byte		
Baustein	Benötigter Arbeitsspeicher je Baustein	Zusätzlich benötigter Arbeitsspeicher je Instanz
MC_Init	1086	-
MC_MoveAbsolute	3924	112
MC_MoveRelative	2982	110
MC_MoveJog	3110	110
MC_Home	2886	104
MC_StopMotion	1114	70
MC_Control	1756	58
MC_Simulation	410	64
MC_GearIn	3476	128
Eingangstreiber	1416 ... 2654	76 ... 128
Ausgangstreiber	384 ... 1242	52 ... 68
Achs-Datenbaustein	-	294

© Siemens 2024

D7-SYS

Übersicht

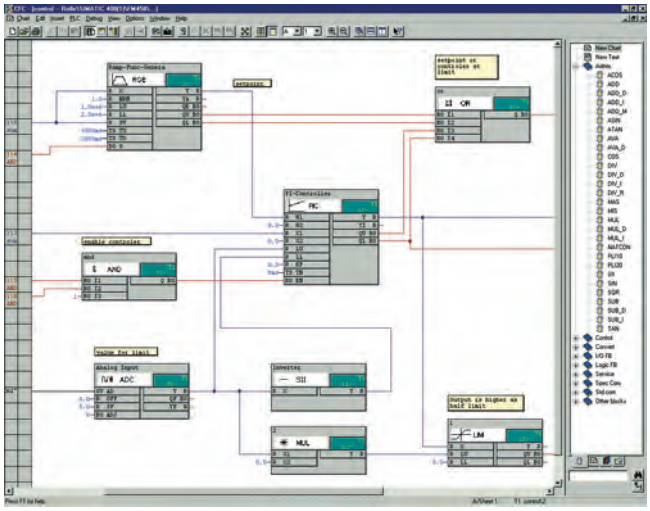

- Optionspaket zu STEP 7 V5.6 SP2 oder STEP 7 V5.7 zur Projektierung von Regel- und Automatisierungsaufgaben mit SIMATIC TDC und FM 458-1 DP
- Umfangreiche Baustein-Bibliothek
- Erstellung von Anwenderbibliotheken in ANSI C mit Funktionsbausteingenerator D7-FB-GEN

Lizenzierung

- D7-SYS wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
- Für Nutzer der Vorgängerversionen ab V8.1 wird ein Upgrade auf die Version 9.1 angeboten.
- Für D7-SYS ist ein eigener Software Update Service bestellbar.
- Ab Version 8.1 gehört der früher separat vertriebene Bausteingenerator D7-FB-GEN zum Lieferumfang von D7-SYS.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC D7-SYS V9.1	
Referenz-Hardware: SIMATIC TDC, FM 458-1 DP Voraussetzung: MS Windows 10 Pro und Enterprise (64 Bit); MS Windows Server 2016 Standard Edition (64 Bit); MS Windows Server 2019 Standard Edition (64 Bit); STEP 7 V5.6 SP2 oder STEP 7 V5.7 Lieferform: auf DVD, deutsch, englisch, mit elektronischer Dokumentation	
Floating License	**6ES7852-0CC07-0YA5**
Upgrade License ab V8.1 auf V9.1	**6ES7852-0CC07-0YE5**
Software Update Service[1)]	**6ES7852-0CC01-0YL5**


[1)] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.


12

© Siemens 2024

Übersicht

SIMATIC Programme	Projektierung / Inbetriebnahme
Drive ES PCS 7 / Drive ES PCS neo	STARTER





G_D211_DE_00275d

Drive ES / STARTER ist das Engineering System, mit dem Antriebstechnik von Siemens problemlos, zeitsparend und wirtschaftlich in die SIMATIC-Automatisierungswelt bezüglich Kommunikation, Projektierung und Datenhaltung integriert wird.

Folgende Software-Pakete stehen zur Auswahl:

- STARTER
- Drive ES PCS 7 / Drive ES PCS neo

Durch das Projektierungsprogramm Drive ES (**D**rive **E**ngineering **S**oftware) sind die Antriebe von Siemens vollständig in die Welt von Totally Integrated Automation (STEP 7 V5.x) eingebunden.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Drive ES PCS 7 V8.2 SPx *)	
Baustein-Bibliothek für PCS 7 zur Einbindung von Antrieben im Classic Style (wie Vorgänger) Voraussetzung: PCS 7 ab V8.2 Lieferform: auf CD-ROM Sprachen: De, En, Fr, It, Es mit elektronischer Dokumentation	
• Einzellizenz, inkl. 1 Runtime-Lizenz	**6SW1700-8JD00-2AA0**
• Runtime-Lizenz (ohne Datenträger)	**6SW1700-5JD00-1AC0**
• Pflegeservice für Einzellizenz	**6SW1700-0JD00-0AB2**
Drive ES PCS 7 APL V8.2 SPx *)	
Baustein-Bibliothek für PCS 7 zur Einbindung von Antrieben im APL Style (Advanced Process Library) Voraussetzung: PCS 7 ab V8.2 Lieferform: auf CD-ROM Sprachen: De, En, Fr, It, Es mit elektronischer Dokumentation	
• Einzellizenz, inkl. 1 Runtime-Lizenz	**6SW1700-8JD01-2AA0**
• Runtime-Lizenz (ohne Datenträger)	**6SW1700-5JD00-1AC0**
• Pflegeservice für Einzellizenz	**6SW1700-0JD01-0AB2**
Drive ES PCS 7 V9.0 SPx *)	
Baustein-Bibliothek für PCS 7 zur Einbindung von Antrieben im Classic Style (wie Vorgänger) Voraussetzung: PCS 7 ab V9.0 Lieferform: auf CD-ROM Sprachen: De, En, Fr, It, Es mit elektronischer Dokumentation	
• Einzellizenz, inkl. 1 Runtime-Lizenz	**6SW1700-1JD00-0AA0**
• Runtime-Lizenz (ohne Datenträger)	**6SW1700-5JD00-1AC0**
• Pflegeservice für Einzellizenz	**6SW1700-0JD00-0AB2**
• Upgrade von V6.x/V7.x/V8.x/V9.x auf V9.0 SPx *)	**6SW1700-1JD00-0AA4**

	Artikel-Nr.
Drive ES PCS 7 APL V9.0 SPx *)	
Baustein-Bibliothek für PCS 7 zur Einbindung von Antrieben im APL Style (Advanced Process Library) Voraussetzung: PCS 7 ab V9.0 Lieferform: auf CD-ROM Sprachen: De, En, Fr, It, Es mit elektronischer Dokumentation	
• Einzellizenz, inkl. 1 Runtime-Lizenz	**6SW1700-1JD01-0AA0**
• Runtime-Lizenz (ohne Datenträger)	**6SW1700-5JD00-1AC0**
• Pflegeservice für Einzellizenz	**6SW1700-0JD01-0AB2**
• Upgrade APL V8.x, V9.x nach V9.0 SPx *) bzw. Drive ES PCS 7 V6.x, V7.x, V8.x, V9.x classic nach Drive ES PCS 7 APL V9.0 SPx *)	**6SW1700-1JD01-0AA4**
Drive ES PCS 7 V9.1 SPx *)	
Baustein-Bibliothek für PCS 7 zur Einbindung von Antrieben im Classic Style (wie Vorgänger) Voraussetzung: PCS 7 ab V9.1 Lieferform: auf DVD-ROM Sprachen: De, En, Fr, It, Es mit elektronischer Dokumentation	
• Einzellizenz, inkl. 1 Runtime-Lizenz	**6SW1700-2JD00-0AA0**
• Runtime-Lizenz (ohne Datenträger)	**6SW1700-5JD00-1AC0**
• Pflegeservice für Einzellizenz	**6SW1700-0JD00-0AB2**
• Upgrade von V6.x/V7.x/V8.x/V9.x auf V9.1 SPx *)	**6SW1700-2JD00-0AA4**

*) Bestellungen werden automatisch immer mit dem aktuellsten Service Pack (SP) ausgeliefert.

12

© Siemens 2024

Engineering Software Drive ES

Bestelldaten


	Artikel-Nr.
Drive ES PCS 7 APL V9.1 SPx *)	
Baustein-Bibliothek für PCS 7 zur Einbindung von Antrieben im APL Style (Advanced Process Library) Voraussetzung: PCS 7 ab V9.1 Lieferform: auf DVD-ROM Sprachen: De, En, Fr, It, Es mit elektronischer Dokumentation	
• Einzellizenz, inkl. 1 Runtime-Lizenz	**6SW1700-2JD01-0AA0**
• Runtime-Lizenz (ohne Datenträger)	**6SW1700-5JD00-1AC0**
• Pflegeservice für Einzellizenz	**6SW1700-0JD01-0AB2**
• Upgrade APL V8.x, V9.x nach V9.1 SPx *) bzw. Drive ES PCS 7 V6.x, V7.x, V8.x, V9.x classic nach Drive ES PCS 7 APL V9.1 SPx *)	**6SW1700-2JD01-0AA4**

	Artikel-Nr.
Drive ES PCS neo V3.0 / V3.1 / V4.0	
Baustein-Bibliothek für SIMATIC PCS neo zur Einbindung von SINAMICS Antrieben Voraussetzung: PCS neo ab V3.0 Lieferform bei V3.0: Die SINAMICS-Bibliothek ist Bestandteil des SIMATIC PCS neo V3.0 Produktes. Lieferform bei V3.1 / V4.0: Integration über den Import einer SINAMICS Gerätetypendatei (Produkt Support). Lizenzbezug für den Lizenz-Schlüssel und das Certificate of License für die Drive ES PCS neo SINAMICS-Bibliothek über OSD Sprachen: De, En	
Lizenz für die Drive ES PCS neo SINAMICS-Bibliothek (Engineering- und Runtime-Software) Floating License für 1 Engineering User am Engineering Server Eine Runtime-Lizenz für einen PCS neo Controller (Single License für 1 Installation)	**6SW1700-1JE01-0AH0**
Runtime-Lizenz Drive ES PCS neo SINAMICS-Bibliothek Zur Ausführung der Funktionsbausteine für einen SIMATIC PCS neo Controller sprachunabhängig, Single License für 1 Installation Lieferform: Elektronisches Certificate of License (OSD)	**6SW1700-1JE00-1AH0**

*) Bestellungen werden automatisch immer mit dem aktuellsten Service Pack (SP) ausgeliefert.

© Siemens 2024

Übersicht

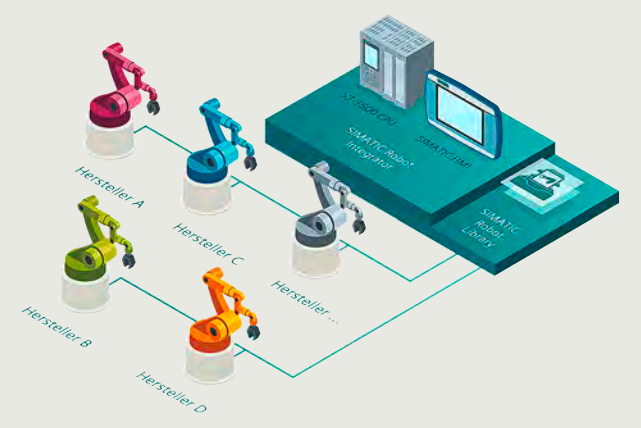

Mit der SIMATIC Robot Library können Roboterarme unterschiedlicher Roboterhersteller einheitlich im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) programmiert werden.

Das SIMATIC Robot Library Konzept verlagert die Befehlsätze einer Robotersteuerung in TIA Portal und ermöglicht somit erstmalig eine herstellerunabhängige und einheitliche Programmierung von Industrieroboter (inkl. Cobots) im TIA Portal. Die Programme sind auf einem SIMATIC S7-1500 Controller ausführbar. Eine zusätzliche Programmierung auf der Robotersteuerung ist nicht erforderlich.

Hinweis:

Die SIMATIC Robot Library kann durch das kostenlose Anwendungsbeispiel SIMATIC Robot Integrator ergänzt werden. Dieses bietet eine einheitliche Bedienoberfläche für Industrieroboter inkl. Konfiguration, Teaching, Tippbetrieb und Diagnose für SIMATIC HMI.

Systemvoraussetzungen

- SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) ab V16.
- Interpreter-Software vom jeweiligen Roboterhersteller auf der Robotersteuerung erforderlich.
- Ablauffähig auf SIMATIC S7-1500 ab Firmware V2.8 und auf SIMATIC S7-1500S ab Firmware V20.8.

Lizenzierung

- Für jeden angesteuerten Roboterarm ist eine Single Runtime License erforderlich.
- Die Lizenzen können ausschließlich über Online Software Delivery (OSD) bezogen werden. Der Download enthält die Software sowie ein Lizenzzertifikat für einen Roboterarm. Zur Lizenzaktivierung lesen Sie bitte auch die beigefügte Readme-Datei im Download.
- Die SIMATIC Robot Library V1.1 kann auch als Trial-Version über den Siemens Industry Online Support oder Technical Support angefordert werden und ist dann für 8 Stunden kostenlos nutzbar.
- Die Interpreter-Software für die jeweilige Robotersteuerung wird vom jeweiligen Roboterhersteller zur Verfügung gestellt. Siemens hat keinen Einfluss auf das Interpreter-Lizenzmodell der Roboterhersteller. Wenden Sie sich daher bitte direkt an den jeweiligen Roboterhersteller (auf Wunsch unterstützt Siemens gern bei der Vermittlung eines Ansprechpartners).


Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Robot Library V1.1	
STEP 7 (TIA Portal-) Runtime Option für die einheitliche Programmierung von Roboterarmen unterschiedlicher Roboterhersteller im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). *Voraussetzung*: SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) ab V16; Interpreter-Software vom jeweiligen Roboterhersteller auf der Robotersteuerung erforderlich *Ablauffähig auf:* SIMATIC S7-1500 Steuerungsfamilie ab Firmware V2.8 SIMATIC S7-1500S Steuerungsfamilie ab Firmware V20.8	
Single Runtime License Download [1] enthält Lizenzzertifikat für 1 Roboterarm	**6ES7823-0RE00-3AA0**
Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich.	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter http://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht

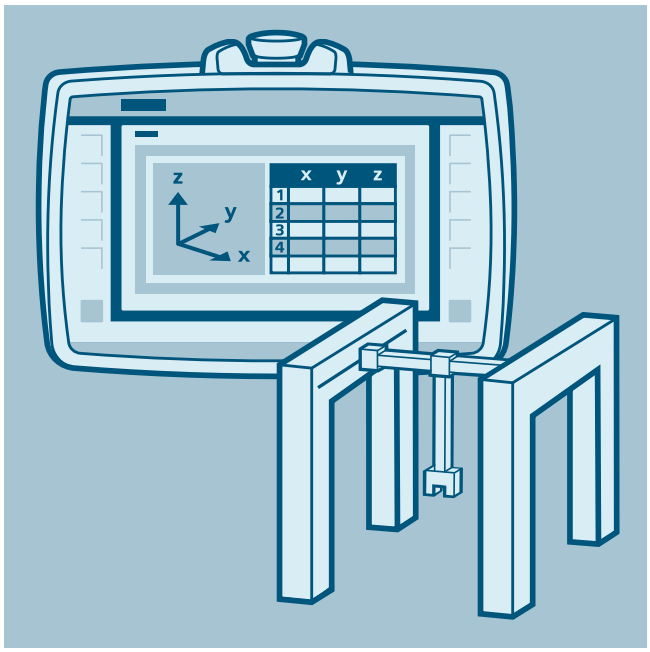

Mit SIMATIC Cartesian Portal können Kinematiken mit bis zu 6 Positionierachsen mit synchroner Punkt-zu-Punkt-Steuerung (sPTP) konfiguriert, programmiert und betrieben werden. Die Plug & Play Lösung umfasst ein komfortables Benutzer-Interface für Programmierung, Diagnose und Betrieb der Kinematik über das HMI.

Die Softwarelösung SIMATIC Cartesian Portal V1.0 besteht aus einem TIA Portal Projekt und einem Bibliotheksprojekt für das TIA Portal V17 und V18.

SIMATIC Cartesian Portal V1.0 beinhaltet folgende HMI-Konfigurationsfunktionen:

- Kanal-granulare Konfiguration der Kinematik und Zusatzachsen;
  Pro Kanal stehen für die Mehrachspositionierung mit sPTP bis zu 6 Achsen und zusätzlich bis zu 25 weitere Achsen zur Verfügung. Die Anzahl der Kanäle ist nur durch die Performance und den Speicher der SPS begrenzt.
- Achskonfiguration;
  Konfiguriert werden können die Dynamikparameter, die Achsgrenzen und das Referenzieren der unterschiedlichen Achsen.
- Variablen- und I/O-Konfiguration;
  Angelegt werden können Bool- und Real-Variablen. Logische Weiterschaltbedingungen, bestehend aus mehreren Eingängen und Variablen, können zu einer booleschen Variablen zusammengefasst werden. Digital-Ein- und -Ausgänge sind über die E/A-Adresse konfigurierbar.
- Punktetabelle;
  Durch Eingabe oder Teachen der Achspositionen sind Bahnpunkte definierbar, welche für die Programmierung der Kinematik verwendet werden können.
- Zonenkonfiguration;
  Mehrere Sperrzonen können im Arbeitsraum als Schutzzonen angelegt werden. Diese werden zyklisch sowohl gegen die Zielkoordinaten als auch gegen aktuelle Achswerte geprüft. Eine Verletzung führt zu einer Stopp-Reaktion der Achsen.

Der Programmeditor bietet folgende Funktionen:

- Synchrone Punkt-zu-Punkt Befehle;
  Bei der Mehrachspositionierung werden alle Achsen synchron verfahren. Die Zielvorgabe erfolgt entweder anhand der Punktetabelle oder durch direkte Eingabe mit optionalem Überschleifen.
- Einzelachsbefehle;
  Die Zusatzachsen können referenziert, positioniert, drehmomentbegrenzt oder drehzahlgeregelt werden.
- Warte-Funktionen;
  Weiterschaltbedingungen, basierend auf einem Digitaleingang, einer Bool-Variablen oder einer Wartezeit, können programmiert werden.
- Variablen berechnen und Werte zuweisen;
  Über eine Eingabemaske lassen sich Digitalausgänge setzen. Außerdem können Gleitkommavariablen berechnet, inkrementiert oder mit absoluten Werten belegt werden.
- Programm-Kontrollstrukturen;
  Labels, Verzweigungen, Schleifen und parallele Sequenzen ermöglichen eine flexible Programmgestaltung.

SIMATIC Cartesian Portal V1.0 ist ablauffähig auf der SIMATIC S7-1511T für V17 und der SIMATIC S7-1511 für V18. Details zur Skalierbarkeit und den Mengengerüsten entnehmen Sie bitte der https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109815631/109815631_SIMATIC_Cartesian_Portal_V1.0_en.pdf.

Systemvoraussetzungen

- SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V17
- SIMATIC WinCC Advanced ES ab V17

Lizenzierung

- SIMATIC Cartesian Portal ist als Runtime-Option zum TIA Portal erhältlich. Für jede CPU, auf der SIMATIC Cartesian Portal abläuft, wird eine Lizenz benötigt.
- Das Produkt kann ausschließlich über Online Software Delivery (OSD) bestellt werden. Der Download enthält das Lizenzzertifikat und die Software..
- Um SIMATIC Cartesian Portal einzusetzen, werden zusätzlich folgende Lizenzen benötigt:
  - SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) ab V17
  - SIMATIC WinCC Advanced ES ab V17

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Cartesian Portal V1.0 Single Runtime Lizenz Download enthält Lizenzzertifikat; Programmierung und Steuerung Mehrachskinematiken mit sPTP für 2-6 Positionierachsen; ablauffähig auf SIMATIC S7-1500(F) von SIMATIC S7-1511 aufwärts inklusive Benutzerbedienkonzept Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7823-0GE01-1AA0**

© Siemens 2024

Übersicht



SIMATIC Robot Pick AI (Roboter-Fähigkeit) ist eine vortrainierte, auf Deep Learning basierende Bildverarbeitungssoftware für fortschrittliche Robotik-Anwendungen, die eine sofort einsetzbare kognitive Performance für die Auswahl von robusten Pick-Punkten (6-DOF-Greifposen) für beliebige "unbekannte" Artikel in Boxen zur Laufzeit bereitstellt. Es handelt sich um eine generische Fähigkeit für beliebige Objekte. Ein spezifisches Trainieren durch CAD-Modelle ist nicht erforderlich. Geeignet z.B. für Robotik-Lösungen zur Stückgutentnahme in der Intralogistik.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Robot Pick AI V1.1 KI-Vision-Software für Pick-by-Robot Anwendungen mit TIA Portal Integration, Single License, Produkt-Download enthält: Lizenzzertifikat (CoL), KI-Vision-Software Paket, STEP 7 (TIA Portal) FBs und Dokumentation[1]. Getestete Industrie-PCs: SIMATIC IPC BX-39A, SIMATIC S7-1500 TM MFP. Unterstützte 3D-Kameras: IDS Ensenso N-Serie, Zivid 2 L100, Intel RealSense D400. Lizenzaktivierung erfolgt über zuständigen Vertriebskontakt.	**6ES7865-0AD10-1AA0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Netzwerkplanung SINETPLAN 2.0

Übersicht



SINETPLAN Topologiesicht

Der Siemens Network Planner SINETPLAN

- unterstützt den Planer von Automatisierungsanlagen auf Basis von PROFINET und
- erleichtert die professionelle und vorausschauende Simulation des Netzwerkes einer Anlage.

Lizenzen

- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Siemens Network Planner SINETPLAN V2.0	
Software zur Simulation von PROFINET-Netzwerken; 3-sprachig de/en/cn, ablauffähig unter Windows 7 und Windows 10 (jeweils 64 bit)	
• Floating License; Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6ES7853-0AA01-0YA5**
• Floating License; Software Download inkl. License Key[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7853-0AE01-0YA5**
Siemens Network Planner SINETPLAN Upgrade V2.0	
Software zur Simulation von PROFINET-Netzwerken; Upgrade von V1.x auf V2.0; 3-sprachig de/en/cn, ablauffähig unter Windows 7 und Windows 10 (jeweils 64 bit)	
• Floating License; Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick	**6ES7853-0AA01-0YE5**
• Floating License; Software Download inkl. License Key[1]; Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	**6ES7853-0AE01-0YE5**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763136.


Technische Daten

SINETPLAN V2.0 ist einsetzbar unter folgenden Betriebssystemen (jeweils 64-Bit):

- Microsoft Windows 7 Professional SP1
- Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
- Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
- Microsoft Windows 10 Home Version 1809
- Microsoft Windows 10 Pro Version 1809
- Microsoft Windows 10 Enterprise Version 1809

© Siemens 2024

Übersicht

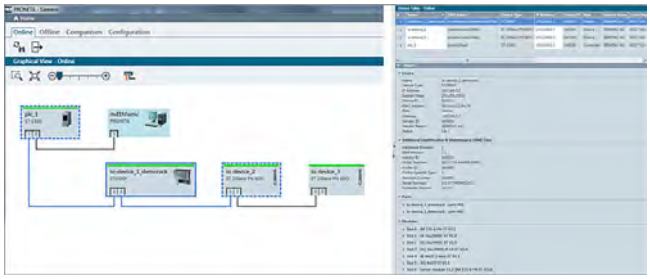

PRONETA Professional

Assetmanagement und Diagnose mit PRONETA Professional

Mit PRONETA Professional kann das Netzwerk automatisiert in regelmäßigen Intervallen gescannt und dadurch transparent die reale Anlagenkonfiguration dokumentiert werden. Dies ermöglicht somit ganz neue Chancen, Service und Instandhaltung besser planen zu können und somit den Anlagenbetrieb zu optimieren. So lassen sich unerwünschte Situationen bei Wartung und Service, wie z.B. ein fehlendes kompatibles Ersatzteil, vermeiden. Dies erhöht die Produktionsverfügbarkeit.

Darüber hinaus kann mit der PROFIenergy-Diagnose der Status von Geräten erkannt bzw. der Modus geändert werden, weiterhin können für Geräte mit PROFIenergy-Messfunktion die Messwerte angezeigt werden. Zusätzlich bietet der Datensatz Assistent die Möglichkeit, PROFINET Datensätze über azyklische Kommunikation an PROFINET Geräte zu senden.

Lizenzen

- Die Software kann auf einen Rechner installiert werden (Single License).

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

https://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
PRONETA Professional V1.1	
Software für Assetmanagement mit API, PROFIenergy Diagnose, Datensatz Assistent; 2-sprachig de/en, ablauffähig unter Windows 7 (32 und 64 Bit) und Windows 10 (64 Bit)	
Single License; Software, Dokumentation und Lizenz zum Download	**6ES7853-2BE01-0YA0**
Upgrade Single License von V1.0 auf V1.1; Software, Dokumentation und Lizenz zum Download	**6ES7853-2BE01-0YE0**

Technische Daten


PRONETA Professional V1.1 ist einsetzbar unter folgenden Betriebssystemen:

- Microsoft Windows 7 (32 und 64-Bit)
  - Microsoft Windows 7 Professional SP1
  - Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
  - Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
- Microsoft Windows 10 (64-Bit):
  - Microsoft Windows 10 Home Version 1809
  - Microsoft Windows 10 Pro Version 1809
  - Microsoft Windows 10 Enterprise Version 1809

© Siemens 2024

SIMATIC Automation Tool

Übersicht

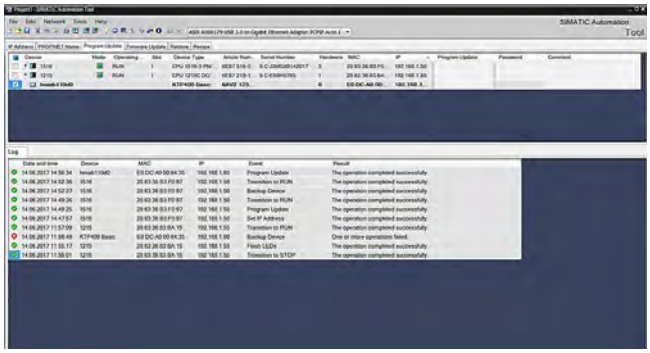

- Zur Unterstützung bei Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten unabhängig vom Engineering-Framework
- Zum Konfigurieren, Betreiben, Warten und Dokumentieren von Automatisierungsnetzwerken
- Schneller Überblick über den Zustand der SIMATIC-Automatisierungsanlage
- Zeitersparnis durch parallele Operationen (lizenzpflichtig)
- Optimaler Revisionssupport der verwendeten Geräte und ihrer Versionen durch Anzeige von Artikelnummern, Firmware-Version und HW-Version
- Einfache Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Bedienungen und daraus resultierende Änderungen in der Anlage durch optionales, automatisches Sichern der Eventlog-Einträge in einer Datei
- Automatisierte Abläufe für optimale Workflows auf Basis der API (lizenzpflichtig)

Unterstützte Produkte:

- SIMATIC ET 200
  - ET 200AL IM
  - ET 200AL SM und IO-Link
  - ET 200eco
  - ET 200M IM
  - ET 200MP IM
  - ET 200S IM
  - ET 200pro IM
  - ET 200pro IO-Link und RFID
  - ET 200SP CPU
  - ET 200SP IM und Servermodule
  - ET 200SP SM, AS-i, CM, CP, TM, IO-Link, Motorstarter
- SIMATIC S7-1200
  - S7-1200 CPU
  - S7-1200 SM und CM
- SIMATIC S7-1500
  - S7-1500 CPU
  - S7-1500 SM und andere Module
- SIMATIC HMI
  - HMI Basic 2. Generation
  - HMI Comfort
  - HMI Mobile
- SITOP Stromversorgungen
- RFID und MOBY
- SCALANCE

Lizenzen

- Die Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
- Es werden die folgenden Lizenztypen bereitgestellt:
  - 21 Tage Trial Lizenz (ohne Lizenzschlüssel); Download als registrierter Kunde über https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98161300.
  - SIMATIC Automation Tool – Basis Funktionsumfang
  - SIMATIC Automation Tool Advanced – erweiterter Funktionsumfang, u.a. mit:
  - Scheduler für die Planung von Gerätevorgängen zu einem Zeitpunkt und mit einer wählbaren Häufigkeit,
  - Karten-Browser zum Arbeiten mit Dateien und Ordnern auf SIMATIC Memory Cards in CPUs,
  - Erweiterte Möglichkeiten zum Hantieren von SIMATIC Automation Tool Projekten - Archivierung von SAT-Projekten und zugehörigen Dateidaten,
  - Unterstützung von Geräten hinter einem NAT-Router,
  - Möglichkeit zum Einfügen mehrerer Geräte in einen Vorgang,
  - Unterstützung von CPUs, die über ein CM (Kommunikationsmodul) oder einen CP (Kommunikationsprozessor) angeschlossen sind,
  - Firmware Installation in 2 Sequenzen - Möglichkeit zum Laden von Firmware-Updatedateien auf Geräte und Aktivierung der neuen Firmware zu einem späteren Zeitpunkt.
- SIMATIC Automation Tool Advanced Powerpack V3/V4 upgrade to Advanced V4 - Lizenzschlüssel-Upgrade zur Aktivierung der erweiterten V4-Funktionen auf Basis eines vorhandenen V3/V4-Lizenzschlüssels.

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter

http://www.siemens.de/simatic-lizenzen.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIMATIC Automation Tool Basic V5.0, Floating License Download Software zur Inbetriebnahme und Service von Maschinen und Anlagen; Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 10 und Windows 11 (64 bit) Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7853-1AE05-0YA5**
SIMATIC Automation Tool Advanced V5.0 Floating License Download Software zur Inbetriebnahme und Service von Maschinen und erweiterter Funktionsumfang (z.B. Zeitplaner, Support für Geräte hinter einem NAT-Router, Archivierungsfunktionen für SAT-Projekte und zugehörige Dateidaten); Software, Dokumentation und Lizenzschluessel zum Download[1]; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it, cn; ablauffähig unter Windows 10 und Windows 11 (64 bit); Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7853-1AE15-0YA5**
SIMATIC Automation Tool Advanced V5; Powerpack SIMATIC Automation Tool Basic -> SIMATIC Automation Tool Advanced Floating License Download; Software zur Inbetriebnahme und Service von Maschinen und Anlagen; Klasse A; Software, Doku und Lizenzschlüssel zum Download[1]; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; Windows 10 und 11 (64 Bit); Warenempfänger-E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7853-1AE05-0YC5**
SIMATIC Automation Tool SDK V5.0 Software API und Dokumentation zum Erstellen von Kundenapplikation zur Inbetriebnahme und Service von Maschinen und Anlagen; Software und Dokumentation zum Download[1]; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 10 und Windows 11 (64 bit) Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7853-1AE05-0AG8**
SIMATIC Automation Tool SDK V5.0 Software API und Dokumentation zum Erstellen von Kundenapplikation zur Inbetriebnahme und Service von Maschinen und Anlagen; Software und Dokumentation zum Download[1]; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Debian 11, Ubuntu 20, 22 und Industrial OS 3.3 Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6ES7853-1LE05-0AG8**
SIMATIC Transfer Tool V3 Linux X86 Einzellizenz für 1 Server[1] Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6AV6676-6LT00-3YA5**
SIMATIC Transfer Tool V3 Linux X86 Volumenlizenz, unbeschränkte Anzahl Server[1] Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6AV6676-6LT00-3AG8**
SIMATIC Transfer Tool V4 Linux X86 Einzellizenz für 1 Server[1] Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6AV6676-6LT00-4YA5**
SIMATIC Transfer Tool V4 Linux X86 Volumenlizenz, unbeschränkte Anzahl Server[1] Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich	**6AV6676-6LT00-4AG8**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98161300.

Technische Daten


SIMATIC Automation Tool ist einsetzbar unter folgenden Betriebssystemen (nur 64-Bit):

- Windows 7 Home Premium SP1 (nur V3.1)
- Windows 7 Professional SP1 (nur V3.1)
- Windows 7 Enterprise SP1 (nur V3.1)
- Windows 7 Ultimate SP1 (nur V3.1)
- Windows 10 Home
- Windows 10 Pro
- Windows 10 Enterprise
- Windows 10 IoT Enterprise

© Siemens 2024

SIMATIC PDM

Übersicht

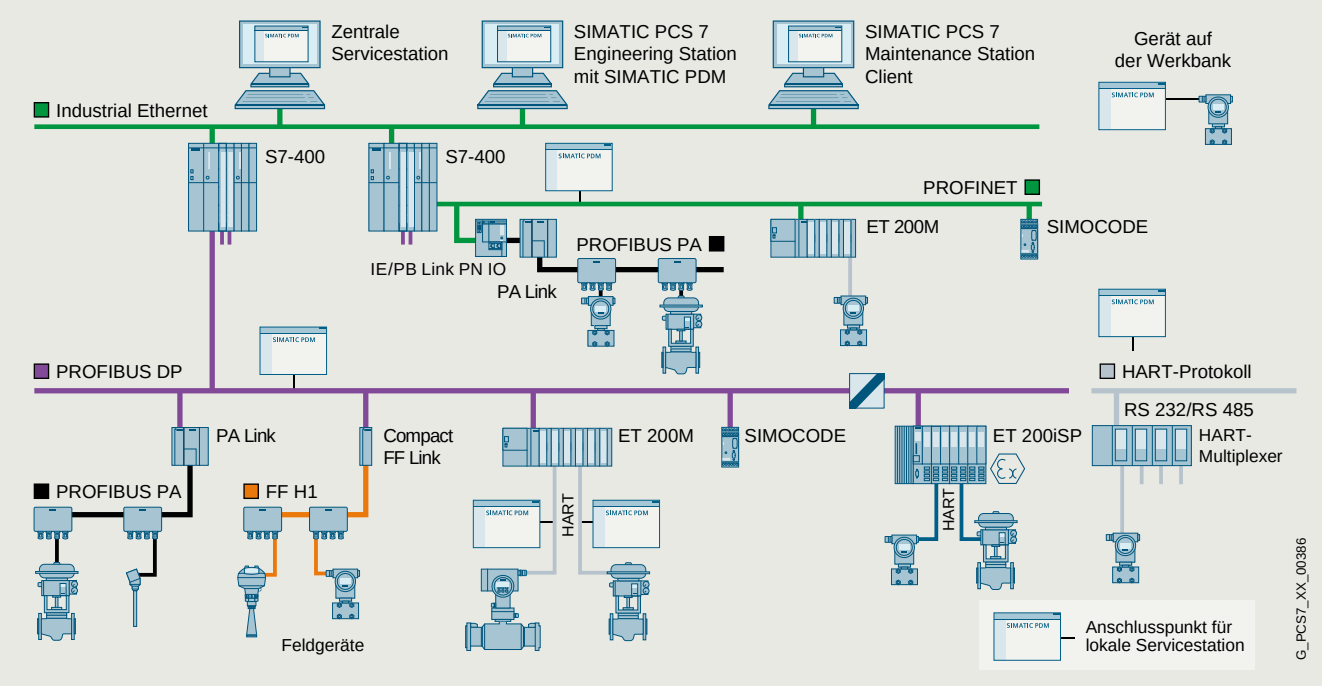

Konfigurationsmöglichkeiten mit SIMATIC PDM

SIMATIC PDM (Process Device Manager) ist ein universelles, herstellerneutrales Werkzeug für Projektierung, Parametrierung, Inbetriebsetzung, Diagnose und Service von intelligenten Feldgeräten (Sensoren und Aktoren) und Feldkomponenten (Remote I/Os, Multiplexer, Wartengeräte, Kompaktregler), die im Folgenden einfach als Geräte bezeichnet werden.

Mit *einer*Software ermöglicht SIMATIC PDM die Bearbeitung von mehr als 4 000 Geräten und Gerätevarianten von Siemens sowie über 200 Herstellern weltweit unter *einer* homogenen Bedienoberfläche.

Die Bedienoberfläche erfüllt die Anforderungen der Richtlinien VDI/VDE GMA 2187 sowie der IEC 65/349/CD. Die Darstellung der Geräteparameter und -funktionen ist für alle unterstützten Geräte einheitlich und unabhängig von deren Kommunikationsanbindung. Selbst Geräte mit mehreren hundert Parametern sind übersichtlich und schnell bearbeitbar. Mit SIMATIC PDM können Sie sehr einfach in hochkomplexen Stationen wie Remote I/Os bis hin zu den angeschlossenen Feldgeräten navigieren.

Unter dem Aspekt der Geräteintegration ist SIMATIC PDM der leistungsfähigste offene Prozessgerätemanager am Weltmarkt. Bisher noch nicht unterstützte Geräte sind durch den Import ihrer Gerätebeschreibungspakete (wahlweise EDD oder FDI) in SIMATIC PDM integrierbar. Das gibt Sicherheit und spart Investitions-, Ausbildungs- und Folgekosten.

SIMATIC PDM unterstützt die operative Betriebsführung vor allem durch:

- Einheitliche Darstellung und Bedienung der Geräte
- Einheitliche Darstellung von Diagnoseinformationen
- Indikatoren für vorbeugende Wartung und Instandhaltung
- Erkennen von Änderungen in Projekt und Gerät
- Erhöhung der Betriebssicherheit
- Reduzierung von Invest-, Betriebs- und Instandhaltungskosten
- Mengenoperationen für
  - Übertragung von Parametern zwischen den Geräten
  - Übertragung von Parametersätzen in die Geräte
  - Export- und Importfunktionen
  - Diagnoseaktualisierung

SIMATIC PDM ist äußerst flexibel in seiner Anwendung und kann abgestimmt auf die Aufgabenstellung für den Feldgeräteservice eingesetzt werden:

- Single-Point-Station für eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zu Feldgeräten
- Lokale Service- und Parametrierstation mit Anschluss an die Feldbussegmente
- Zentrale Service- und Parametrierstation mit Anschluss an den Anlagenbus
- Zentrale HART-Service- und Parametrierstation für HART-Multiplexer und WirelessHART-Feldgeräte
- Integriert in die Stand-alone SIMATIC PDM Maintenance Station
- Integriert in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7

© Siemens 2024

Übersicht

An mobilen und stationären Arbeitsplätzen mit SIMATIC PDM kann das Wartungspersonal die Feldgeräte parametrieren. Nahezu jeder in der Produktionsanlage eingebundene Arbeitsplatz ist für die Konfiguration verwendbar. Das Servicepersonal ist somit in der Lage, direkt vor Ort am Feldgerät zu arbeiten, während die Daten zentral in der Engineering Station oder in der Maintenance Station gespeichert werden. Dies führt zu einer deutlichen Verkürzung der Warte- und Wegezeiten. Weitere geräteunabhängige Systemfunktionen unterstützen übergeordnete Maintenance Stationen bei der Erstellung von Arbeits- und Servicefortschrittslisten.

Ist im Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eine Maintenance Station projektiert, wird SIMATIC PDM darin eingebunden und überträgt Parameterdaten, Diagnoseinformationen und Bearbeitungsinformationen. Von den Diagnose-Bildbausteinen in der Maintenance Station kann direkt zu den SIMATIC PDM-Sichten gewechselt und das Gerät tiefer diagnostiziert oder bearbeitet werden.

Eine auf SIMATIC Logon basierende SIMATIC PDM-Benutzerverwaltung dient dazu, den Anwendern verschiedene Rollen mit definierten Funktionsrechten zuzuordnen. Diese Funktionsrechte beziehen sich auf SIMATIC PDM-Systemfunktionen, z. B. das Schreiben in das Gerät.

SIMATIC PDM liefert zu allen über Gerätebeschreibungspaketen integrierten Geräten eine Reihe von Informationen zur Darstellung und Weiterverarbeitung auf der Maintenance Station, z. B.:

- Gerätetyp-Informationen (elektronisches Typenschild)
- Detaildiagnose-Informationen (Hersteller-Informationen, Hinweise zu Fehlerdiagnose und -beseitigung, weiterführende Dokumentation)
- Ergebnisse interner Condition Monitoring-Funktionen
- Statusinformationen, z. B. lokale Konfigurationsänderungen, Geräteprüfung abgeschlossen
- Änderungsinformationen (Audit Trail-Protokoll)
- Parameterinformationen

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Produktpakete SIMATIC PDM Stand alone	
Minimalkonfiguration	
SIMATIC PDM Single Point V9.2 inkl. 1 TAG; Produktpaket zur Bedienung und Parametrierung von jeweils einem Feldgerät, Kommunikation über PROFIBUS DP/PA, HART (Modem, RS 232, PROFIBUS/PROFINET), Modbus, Ethernet oder PROFINET weder funktional noch mit SIMATIC PDM TAGs erweiterbar 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User) ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7658-3HA78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3HA78-0YH5**

	Artikel-Nr.
Basiskonfiguration für individuelle Produktzusammenstellung	
SIMATIC PDM Basic V9.2 inkl. 4 TAGs; Produktpaket zur Bedienung und Parametrierung von Feldgeräten und Komponenten, Kommunikation über PROFIBUS DP/PA, HART (Modem, RS 232, PROFIBUS/PROFINET), Modbus, Ethernet oder PROFINET 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7658-3AB78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3AB78-0YH5**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Konfiguration für eine lokale Service- und Parametrierstation	
SIMATIC PDM Service V9.2 Produktpaket für Service und Messkreisprüfungen auf einer lokalen Servicestation, mit • SIMATIC PDM Basic inkl. 4 TAGs • 50 TAGs 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7658-3JD78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3JD78-0YH5**
Konfiguration für eine zentrale Service- und Parametrierstation	
SIMATIC PDM Stand alone Server V9.2 Produktpaket für Service und Gerätemanagement in Teilanlagen, mit - SIMATIC PDM Basic inkl. 4 TAGs - SIMATIC PDM Extended - SIMATIC PDM Server - 2 × SIMATIC PDM 1 Client - 100 TAGs 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Single License für 1 Installation ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7658-3TX78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3TX78-0YH5**

Artikel-Nr.
Produktpakete SIMATIC PDM Systemintegriert
Konfiguration zur Integration in SIMATIC S7-Projektierungsumgebung
SIMATIC PDM S7 V9.2 Produktpaket für die Nutzung in einer SIMATIC S7-Projektierungsumgebung, mit - SIMATIC PDM Basic inkl. 4 TAGs - SIMATIC PDM Extended - SIMATIC PDM Integration in STEP 7/PCS 7 - 100 TAGs 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition — **6ES7658-3KD78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich! — **6ES7658-3KD78-0YH5**
Konfiguration zur Integration in SIMATIC PCS 7-Projektierungsumgebung
SIMATIC PDM PCS 7 V9.2 Produktpaket für die Nutzung in einer SIMATIC PCS 7-Projektierungsumgebung 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich) Floating License für 1 User, mit - SIMATIC PDM Basic inkl. 4 TAGs - SIMATIC PDM Extended - SIMATIC PDM Integration in STEP 7/PCS 7 - SIMATIC PDM Routing - 100 TAGs ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition — **6ES7658-3LD78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich! — **6ES7658-3LD78-0YH5**

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC PDM PCS 7-FF V9.2 Produktpaket für die Nutzung in einer SIMATIC PCS 7-Projektierungsumgebung, inkl. FOUNDATION Fieldbus H1-Kommunikation	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich)	
Floating License für 1 User, mit - SIMATIC PDM Basic inkl. 4 TAGs - SIMATIC PDM Extended - SIMATIC PDM Integration in STEP 7/PCS 7 - SIMATIC PDM Routing - SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus - 100 TAGs	
ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7658-3MD78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3MD78-0YH5**
SIMATIC PDM PCS 7 Server V9.2 Produktpaket für die Nutzung in einer SIMATIC PCS 7-Projektierungsumgebung, inkl. Serverfunktionalität	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich)	
Single License für 1 Installation, mit - SIMATIC PDM Basic inkl. 4 TAGs - SIMATIC PDM Extended - SIMATIC PDM Integration in STEP 7/PCS 7 - SIMATIC PDM Routing - SIMATIC PDM Server - 100 TAGs	
ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License, gebündelt mit 1 × SIMATIC PDM Software Media Package pro Bestellposition	**6ES7658-3TD78-0YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License kombiniert mit SIMATIC PDM Software Media Package (SIMATIC PDM und Device Library Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3TD78-0YH5**

Optionale Produktkomponenten für SIMATIC PDM	Artikel-Nr.
SIMATIC PDM Extended V9.2 zur Freischaltung zusätzlicher Systemfunktionen	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User	
ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3NX78-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung (ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package) License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3NX78-2YH5**
SIMATIC PDM Integration in STEP 7/SIMATIC PCS 7 V9.2 für die Integration in eine SIMATIC S7/SIMATIC PCS 7-Projektierungsumgebung	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User	
ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3BX78-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3BX78-2YH5**
SIMATIC PDM Routing V9.2 für die anlagenweite Navigation zu den Feldgeräten	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User	
ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3CX78-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download, Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3CX78-2YH5**

© Siemens 2024

SIMATIC PDM

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC PDM Server V9.2 zur Aktivierung der Serverfunktionalität	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Single License für 1 Installation	
ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick, Certificate of License	**6ES7658-3TX78-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3TX78-2YH5**
SIMATIC PDM Communication FOUNDATION Fieldbus V9.2 für die Kommunikation mit Feldgeräten am FOUNDATION Fieldbus H1	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User	
ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3QX78-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3QX78-2YH5**
SIMATIC PDM HART Server V9.2 zur Verwendung von HART-Multiplexern sowie zur Parametrierung von Wireless HART-Feldgeräten	
6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich), Floating License für 1 User	
ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3EX78-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3EX78-2YH5**

	Artikel-Nr.
SIMATIC PDM Command Interface V9.2	
Nutzung Remotesteuerung von SIMATIC PDM mit 1 x SIMATIC PDM 1 Client Hinweis: Besondere Bestell- und Lieferbedingungen	
• Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM Software Media Package) License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3SX78-2YB5**
SIMATIC PDM 1 Client Kumulierbare Client-Lizenz für SIMATIC PDM-Konfigurationen mit SIMATIC PDM Server, Softwareklasse A, Single License für 1 Installation	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	**6ES7658-3UA00-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3UA00-2YH5**
SIMATIC PDM TAGs TAG-Lizenzen zur Erweiterung des verfügbaren TAG-Volumens, kumulierbar, Softwareklasse A, Floating License für 1 User	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License	
- 10 TAGs	**6ES7658-3XC00-2YB5**
- 100 TAGs	**6ES7658-3XD00-2YB5**
- 1 000 TAGs	**6ES7658-3XE00-2YB5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	
- 10 TAGs	**6ES7658-3XC00-2YH5**
- 100 TAGs	**6ES7658-3XD00-2YH5**
- 1 000 TAGs	**6ES7658-3XE00-2YH5**
SIMATIC PDM Software Media Package	
SIMATIC PDM Software Media Package V9.2 Installationssoftware ohne Lizenz, 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 10 Professional 64 Bit, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, für den Betrieb innerhalb der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sind die dortigen Vorgaben führend, (aktuelle Informationen siehe SIMATIC PDM V9.2 Liesmich)	
ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
Hinweis: Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz oder im Demo-Modus!	
• Lieferform Warenlieferung SIMATIC PDM und Device Library Software auf DVD	**6ES7658-3GX78-0YT8**
• Lieferform Online-Lieferung SIMATIC PDM und Device Library Software Download Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-3GX78-0YG8**

© Siemens 2024

Technische Daten

SIMATIC PDM V9.2	
Hardware	• PG/PC/Notebook mit Prozessor entsprechend Betriebssystemanforderung
Betriebssystem (Alternativen)	• Windows 10 Professional • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC • integriert sind die Angaben zu SIMATIC PCS 7 führend
Integration in STEP 7/PCS 7	• SIMATIC PCS 7 V8.1/V8.2 (ohne Kommunikation FOUNDATION Fieldbus) • SIMATIC PCS 7 V9.x
SIMATIC PDM Client	• Microsoft Internet Explorer 10 oder 11 • Google Chrome

© Siemens 2024

Zentrale Benutzerverwaltung (UMC)

Übersicht

Die User Management Component (UMC) bietet die Möglichkeit einer zentralen Benutzerverwaltung. Durch die Anbindung an das TIA Portal können Benutzer und Benutzergruppen somit projektübergreifend definiert und verwaltet werden. Die Anbindung an ein Microsoft Active Directory ist ebenso möglich.

Lizenzierung


- Die Zentrale Benutzerverwaltung (UMC) ist Teil des Lieferumfangs vom TIA Portal.
- Das Lizenz-Modell orientiert sich an der Anzahl der Benutzerkonten pro UMC-Domäne.
- Bis zu zehn Benutzerkonten können lizenzfrei genutzt werden.
- Für zusätzliche Benutzerkonten sind 365-Tage-Rental-Lizenzen verfügbar, um die benötigte Anzahl an zentral verwalteten Benutzern zu kumulieren.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Zentrale Benutzerverwaltung (UMC)	
Softwarekomponente zur Realisierung einer zentralen Benutzerverwaltung, Bestandteil des Lieferumfangs der jeweiligen Produkte (z.B. TIA Portal). Das Lizenz-Modell orientiert sich an der Anzahl der Benutzerkonten pro UMC-Domäne. Nutzung von max. 10 Benutzerkonten lizenzfrei möglich.	
6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012R2 (64 bit), Windows Server 2016/2019 (64 bit)	
• Rental License 365 Tage mit Lizenzzertifikat für 100 Benutzerkonten	**6ES7823-1UE30-0YA0**
• Rental License 365 Tage mit Lizenzzertifikat für 4000 Benutzerkonten	**6ES7823-1UE10-0YA0**

© Siemens 2024

Übersicht

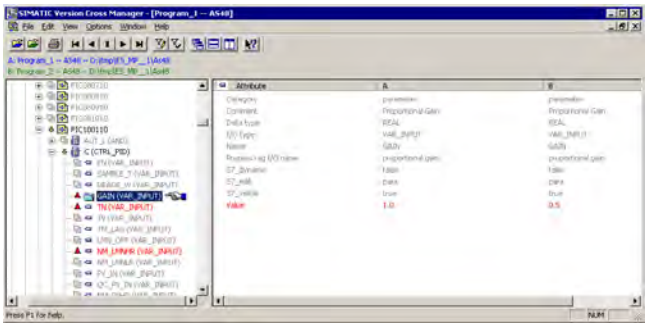

Der SIMATIC Version Cross Manager ermittelt auf komfortable Weise Differenzen zwischen unterschiedlichen Versionen (Ständen) eines kompletten Einzel-/Multiprojekts durch:

- Aufspüren fehlender, zusätzlicher oder unterschiedlicher Objekte per Vergleich von Hardwarekonfiguration, Kommunikation, technologischer Hierarchie, CFC-/SFC-Plänen, SFC-Details, Bausteintypen, Meldungen, globalen Variablen, Signalen und Ablaufreihenfolgen
- Grafische Darstellung der Vergleichsergebnisse in einer Kombination aus Baum und Tabelle
- Klare hierarchische Strukturierung gemäß der technologischen Hierarchie der Anlage
- Farbliche Kennzeichnung der Differenzen

Hinweis:

Da die Funktion "Abgleich von Control Modules" auf einer Basis-Funktionalität des Version Cross Managers (VXM) beruht, wird zur Verwendung dieser Funktion eine Lizenz des VXM benötigt. Bei nicht vorhandener Lizenz erscheint eine Meldung, dass der Version Cross Manager zu installieren ist. Dies ist nicht zwingend notwendig, sondern lediglich die Installation einer gültigen VXM-Lizenz, durch welche dann die entsprechende Funktionalität auf der Engineering Station freigeschaltet wird.


Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Version Cross Manager V9.0 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A ablauffähig unter folgenden Betriebssystemen (aktuelle Informationen siehe VXM Liesmich im Siemens Industry Online Support) • Windows 7 Ultimate 64 Bit • Windows 10 Enterprise 2015 LTS 64 Bit • Windows Server 2012 R2 Standard Edition 64 Bit • Windows Server 2016 Standard Edition 64 Bit Floating License für 1 User, ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick und Certificate of License sowie TIA Engineering Toolset-CD	**6ES7658-1CX58-2YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download, Online Certificate of License und TIA Engineering Toolset (Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-1CX58-2YH5**
Upgradepaket (nur für TIA-Applikationen)	
SIMATIC Version Cross Manager Upgrade von V7.1/V8.2 auf V9.0 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, Betriebssysteme siehe oben Floating License für 1 User, ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick, Certificate of License sowie TIA Engineering Toolset-CD	**6ES7658-1CX58-2YE5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download, Online Certificate of License und TIA Engineering Toolset (Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-1CX58-2YK5**

© Siemens 2024

Version Trail

Übersicht

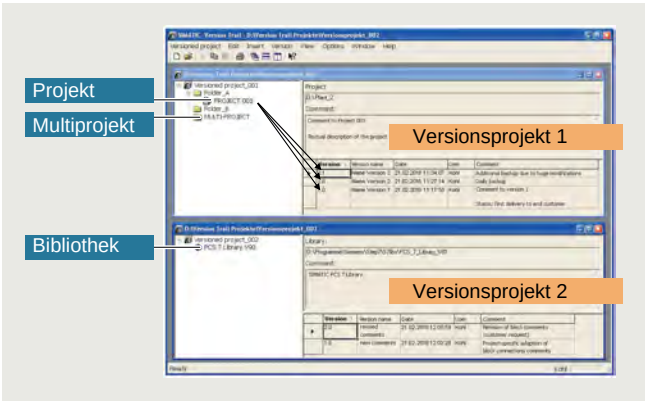

SIMATIC Version Trail ist eine Software-Option für das Engineering, die in Kombination mit der zentralen Benutzerverwaltung SIMATIC Logon Bibliotheken, Projekte und Multiprojekte versionieren kann.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Version Trail V9.0 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A	
ablauffähig unter folgenden Betriebssystemen (aktuelle Informationen siehe VT Liesmich im Siemens Industry Online Support) • Windows 7 Ultimate 64 Bit • Windows 10 Enterprise 2015 LTS 64 Bit • Windows Server 2012 R2 Standard Edition 64 Bit • Windows Server 2016 Standard Edition 64 Bit	
Floating License für 1 User, ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick, Certificate of License sowie TIA Engineering Toolset-CD	**6ES7658-1FX58-2YA5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download, Online Certificate of License und TIA Engineering Toolset (Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-1FX58-2YH5**
Upgradepaket (nur für TIA-Applikationen)	
SIMATIC Version Trail Upgrade V8.x auf V9.0 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisch), Softwareklasse A, Betriebssysteme siehe oben	
Floating License für 1 User, ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package	
• Lieferform Warenlieferung License Key USB-Stick, Certificate of License	**6ES7658-1FX58-2YE5**
• Lieferform Online-Lieferung License Key Download und Online Certificate of License und TIA Engineering Toolset (Software Download) Hinweis: E-Mail-Adresse erforderlich!	**6ES7658-1FX58-2YK5**

© Siemens 2024



13/2 **Programmiergeräte**
13/2 Field PG M6
13/7 Zubehör
13/7 Externer Prommer
13/8 Kommunikationssoftware
13/8 SOFTNET für Industrial Ethernet
13/10 SOFTNET für PROFIBUS

© Siemens 2024

Field PG M6

Übersicht



- Das mobile, industrietaugliche Programmiergerät für Automatisierer mit leistungsstarkem Intel® Core™ i Prozessor der achten Generation (Coffee Lake) und schnellem Arbeitsspeicher (DDR4 RAM)
- Elegantes, robustes Gehäuse aus leichtem, stabilem Magnesiumspritzguss mit gummigepufferten Ecken und versenkbarem Tragegriff
- Optimal einsetzbar sowohl für das Engineering im Büro als auch für die Inbetriebnahme, den Service oder die Wartung von Automatisierungsanlagen
- Industrie-Notebook mit allen gängigen Schnittstellen für Industrieanwendungen
- Sofort einsetzbar durch vorinstallierte SIMATIC Engineering-Software

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Programmiergerät Field PG M6 Comfort	**6ES7718- 0 ■ ■ 0 ■ - ■ ■ ■ 2**
Intel i5-8400H Prozessor (8 Mbyte Smart Cache, 2,5 bis 4,2 GHz, 4 Kerne + Hyper-Threading), 15,6" Display, Full HD (1920x1280), DVD+-RW-Laufwerk, UHD Graphics 630, WLAN 802.11ac, Bluetooth v5.0; ohne SIMATIC S5-Schnittstelle, ohne SIMATIC S5-EPROMMER	
RAM	
• 1 x 8 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM	**A**
• 1 x 16 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM	**B**
• 1 x 32 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM	**C**
• 2 x 32 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM	**D**
Festplatte	
• 256 Gbyte SSD SATA (2,5")	**A**
• 512 Gbyte SSD SATA (2,5")	**B**
• 2 Tbyte SSD SATA (2,5")	**C**
Tastatur und Netzleitung (unbedingt erforderlich)	
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Österreich, Schweden, Finnland	**0**
• Tastatur: AZERTY (Frankreich); Netzleitung: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Österreich, Schweden, Finnland	**1**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Italien	**2**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Schweiz	**3**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: USA	**4**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: United Kingdom	**5**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: China; Zulassung für China (CCC)	**6**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); ohne Netzleitung	**7**
• Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Indien	**8**
M.2 NVME Festplatte	
• ohne M.2 Festplatte	**0**
• 512 Gbyte SSD NVME (M.2)	**1**
• 1 Tbyte SSD NVME M.2	**2**

	Artikel-Nr.
Programmiergerät Field PG M6 Comfort	**6ES7718- 0 ■ ■ 0 ■ - ■ ■ ■ 2**
Betriebssystem	
• Windows 10 Enterprise, 64-Bit	**A**
• Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64-Bit	**B**
• ohne Betriebssystem	**N**
Lizenzen der SIMATIC Software	
• Trial Lizenz: STEP 7 Professional Combo (STEP 7 Prof. V16 und STEP 7 Prof. 2017 SR1), WinCC Advanced Combo (WinCC V16 und WinCC flexible 2008 SP5), Safety Advanced Combo (Safety Adv. V16 und Distributed Safety V5.4 SP5)	**A**
• Lizenz: STEP 7 & WinCC & Safety im TIA Portal: STEP 7 Prof. V16, WinCC Adv. V16, Safety Advanced V16	**B**
• Lizenz: STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Professional Combo (STEP 7 Prof. V16 und STEP 7 Prof. 2017 SR1), WinCC Advanced Combo (WinCC V16 und WinCC flexible 2008 SP5), Safety Advanced Combo (Safety Adv. V16 und Distributed Safety V5.4 SP5)	**C**

© Siemens 2024

Bestelldaten

Artikel-Nr. **6ES7718- 1 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ 2**

Programmiergerät Field PG M6 Advanced

Intel i7-8850H Prozessor (9 Mbyte Smart Cache, 2,6 bis 4,3 GHz, 6 Kerne + Hyper-Threading), 15,6" Display, Full HD (1920x1280), DVD+-RW-Laufwerk, UHD Graphics 630, WLAN 802.11ac, Bluetooth v5.0

RAM
- 1 x 8 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM **A**
- 1 x 16 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM **B**
- 1 x 32 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM **C**
- 2 x 32 Gbyte DDR4 SDRAM SO-DIMM **D**

Festplatte
- 256 Gbyte HDD SATA **A**
- 512 Gbyte SSD SATA **B**
- 2 Tbyte SSD SATA **C**

SIMATIC S5-Schnittstelle
- Ohne S5-Schnittstelle, ohne S5-EPROMMER **0**
- Mit S5-Schnittstelle, mit S5-EPROMMER; inkl. STEP 5-Lizenz, S5-AG-Kabel und EPROM-Adapter **1**

Tastatur und Netzleitung (unbedingt erforderlich)
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Österreich, Schweden, Finnland **0**
- Tastatur: AZERTY (Frankreich); Netzleitung: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Österreich, Schweden, Finnland **1**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Italien **2**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Schweiz **3**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: USA **4**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: United Kingdom **5**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: China; Zulassung für China (CCC) **6**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); ohne Netzleitung **7**
- Tastatur: QWERTY (& Deutsch); Netzleitung: Indien **8**

Artikel-Nr. **6ES7718- 1 ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ 2**

Programmiergerät Field PG M6 Advanced

M.2 NVME Festplatte
- ohne M.2 Festplatte **0**
- 512 Gbyte SSD NVME (M.2) **1**
- 1 Tbyte SSD NVME M.2 **2**

Betriebssystem
- Windows 10 Enterprise, 64-Bit **A**
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64-Bit **B**
- ohne Betriebssystem **N**

Lizenzen der SIMATIC Software
- Trial Lizenz: STEP 7 Professional Combo (STEP 7 Prof. V16 und STEP 7 Prof. 2017 SR1), WinCC Advanced Combo (WinCC V16 und WinCC flexible 2008 SP5), Safety Advanced Combo (Safety Adv. V16 und Distributed Safety V5.4 SP5) **A**
- Lizenz: STEP 7 & WinCC & Safety im TIA Portal: STEP 7 Prof. V16, WinCC Adv. V16, Safety Advanced V16 **B**
- Lizenz: STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Professional Combo (STEP 7 Prof. V16 und STEP 7 Prof. 2017 SR1), WinCC Advanced Combo (WinCC V16 und WinCC flexible 2008 SP5), Safety Advanced Combo (Safety Adv. V16 und Distributed Safety V5.4 SP5) **C**

13

© Siemens 2024

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör	
Speichererweiterung	
8 Gbyte RAM	**6ES7648-3AK00-0PA0**
16 Gbyte RAM	**6ES7648-3AK10-0PA0**
32 Gbyte RAM	**6ES7648-3AK20-0PA0**
Externes Netzteil AC/DC Nur für Field PG M6; Ersatzteil, im Lieferumfang des Field PG M6 enthalten	**6ES7798-0GA05-0XA0**
Netzkabel (Länge 3 m) Nur für Field PG M2/M4/M5/M6	
Für Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Österreich, Schweden, Finnland	**6ES7900-5AA00-0XA0**
für Großbritannien	**6ES7900-5BA00-0XA0**
für Schweiz	**6ES7900-5CA00-0XA0**
für USA	**6ES7900-5DA00-0XA0**
für Italien	**6ES7900-5EA00-0XA0**
für China	**6ES7900-5FA00-0XA0**
für Indien	**6ES7900-5GA00-0XA0**
Ersatz-Akku (Li-Ionen, 8,25 Ah)[1] Nur für Field PG M6; Ersatzteil, im Lieferumfang des Field PG M6 enthalten	**6ES7798-0AA10-0XA0**
MPI-Kabel zur Verbindung von PG und SIMATIC S7 über MPI; 5 m	**6ES7901-0BF00-0AA0**
S5-EPROM-Programmieradapter zur SIMATIC S5-EPROM-Programmierung mit dem Field PG	**6ES7798-0CA00-0XA0**
Kit Wechselbare SSD	
Wechselbare SSD 512 Gbyte Serial-ATA; mit Schutztasche und Torx-Schraubendreher; für Field PG M5/M6	**6ES7791-2BA22-0AA0**
Wechselbare SSD 2 Tbyte Serial-ATA; mit Schutztasche und Torx-Schraubendreher; für Field PG M6	**6ES7791-2BA25-0AA0**

	Artikel-Nr.
Rucksack für Field PG M4/M5/M6	**6ES7798-0DA02-0XA0**
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6 Software-Tool für einfachste präventive Datensicherung und effizientes Partitionsmanagement auf SIMATIC IPC	**6ES7648-6AA13-6YA0**
Software Update Service (Standard Edition)[2] Die Lieferung erfolgt entsprechend der Anzahl der bestellten SUS-Produkte (z. B. 10 Upgrade-Pakete mit 10 DVDs, 10 USB-Sticks usw.)	
• STEP 7 Professional V1x	**6ES7822-1AA00-0YL5**
• STEP 7 Professional Combo (STEP 7 Prof. V1x (TIA Portal) und STEP 7 Prof.)	**6ES7810-5CC04-0YE2**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV6613-0AA00-0AL0**
• SIMATIC STEP 7 Safety Advanced	**6ES7833-1FC00-0YX2**
Software Update Service (Download)[2] Die Upgrades und Service Packs werden zum Download zur Verfügung gestellt. Email-Adresse für die Auslieferung erforderlich	
• STEP 7 Professional V1x	**6ES7822-1AE00-0YY0**
• STEP 7 Professional Combo (STEP 7 Prof. V1x (TIA Portal) und STEP 7 Prof.)	**6ES7810-5CC04-0YY2**
• SIMATIC WinCC Advanced	**6AV6613-0AA00-0AY0**
• SIMATIC STEP 7 Safety Advanced	**6ES7833-1FC00-0YY0**

[1] Die Kapazität des Akkus verringert sich technologiebedingt mit jeder Ladung/Entladung oder auch durch Lagerung bei zu hohen/zu niedrigen Temperaturen. Dadurch reduziert sich mit der Zeit die Betriebsdauer je Akkuladung. Bei üblicher Handhabung kann der Akku innerhalb von sechs Monaten nach Kauf des Field PGs aufgeladen und entladen werden.Der Kapazitätsverlust ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Auf die Funktion des Akkus besteht eine Gewährleistung von sechs Monaten. Nach Ablauf dieser sechs Monate wird bei signifikantem Leistungsabfall der Ersatz des Akkus durch einen Siemens Original-Akku empfohlen.

[2] Nähere Informationen zum Software Update Service siehe Seite 12/2.

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7718-.....-....**
	SIMATIC Field PG M6
Allgemeine Informationen	
Ausführung des Programmiergeräts	Notebook
Display	
Ausführung des Displays	15,6" Full HD Display im 16:9 Format
Auflösung (Pixel)	
• horizontale Bildauflösung	1 920 pixel
• vertikale Bildauflösung	1 080 pixel
Allgemeine Merkmale	
• entspiegelt	Ja
• Leuchtdichte	300 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	
• Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Bedienelemente	
Tastatur	
• Ausführung	QWERTZ/QWERTY oder AZERTY (Französisch); 87 Tasten
Touchbedienung	
• Touchpad integriert	Ja; Clickpad
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	externes Weitbereichsnetzteil; 3-polig
Netzfrequenz	
• zulässiger Bereich, untere Grenze	47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze	63 Hz
Prozessor	
Prozessortyp	Intel Core i5-8400H (2,5 bis 4,2 GHz, 4 Kerne und Hyper-Threading, 8 MB Smart Cache) oder i7-8850H (2,6 bis 4,3 GHz 6 Kerne und Hyper-Threading, 9 MB Smart Cache)
Chipsatz	Intel CM246
Hyperthreading	Ja
Turbo Boost Technology 2.0	Ja
Grafik	
Grafikcontroller	Intel® UHD Graphics 630
Laufwerke	
DVD-RW	Ja
SSD	Ja; leicht wechselbar
• Speicherkapazität	256 Gbyte; bis zu 2 Tbyte SSD
TPM Security Chip	Ja; 2.0 (China Variante ohne TPM)
Speicher	
Art des Speichers	DDR4 SO-DIMM
Arbeitsspeicher	
• Anzahl der Steckplätze	2; bestückbar mit 1x 8 Gbyte, 1x 16 Gbyte, 1x 32 Gbyte oder 2x 32 Gbyte
Akku	
austauschbar	Ja; Li-Ionen-Akku
Kapazität	8,25 A·h

Artikelnummer	**6ES7718-.....-....**
	SIMATIC Field PG M6
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS DP	1; 1x PROFIBUS DP / MPI; 9-polige Sub-D-Buchse; 9,6 kBaud bis 12 MBaud
Anzahl Schnittstellen RS 232	1; 25-polige Buchse
Anzahl Schnittstellen USB	4
• Typ A	3; 1x USB-Port inkl. integrierter Ladefunktion für USB Geräte (z. B. Smartphone) - auch bei ausgeschaltetem Gerät
• Typ C	1; USB 3.1 Gen. 2
Anzahl Chipkartenleser	1; Smart Card Reader (ISO/IEC 7816)
Bluetooth	Ja; V5.0
Multimedia Card-/SD-Card-Slot	2 in 1 (SDHC UHS-II, MMC)
Card Reader für SIMATIC Speicherkarten	SIMATIC Memory Card (für S7-300/400), SMC (für S7-1x00), SIMATIC Micro Memory Card (für S7-300 / C7 / ET 200) - inkl. Programmierschnittstellen
Universal Audio Jack	Ja; Audio Buchse für 3,5-mm-Klinke
Videoschnittstellen	
• analoges Videosignal (VGA)	Ja; über Adapter von DVI auf VGA
• DVI-I	Ja; 1x
• DisplayPort	Ja; 1x
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2x Ethernet (RJ45)
- 100 Mbit/s	Ja
- 1000 Mbit/s	Ja; Gigabit Ethernet; 2x RJ45 mit 2 unabhängigen MAC/IP-Adressen
• Wake on LAN	Ja
• IAMT (Intel Active Management Technology)	Ja
WLAN	
• Typ	802.11ac
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige LED	Akkuzustand, Gerätezustand, Zugriff auf HDD/DVD, Zugriff auf SD/MMC, MPI/DP, S5- und S7- Module/ Card Reader (außer Smart Card Reader), Num Lock, Caps Lock, WLAN aktiv
EMV	
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität	
• Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität nach IEC 61000-4-2	Ja; ±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2, ESD; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2, ESD
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen	
• Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen	±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde)
• Störfestigkeit auf Signalleitungen	±1 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge < 30 m); ±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls/ Leitung gegen Erde, Länge > 30 m)

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7718-.....-....** SIMATIC Field PG M6
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
DIN/ISO 9001	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	5 °C; max. 10 °C/h (keine Betauung)
• max.	40 °C; max. 10 °C/h (keine Betauung)
Betriebssysteme	
Landessprache des Betriebssystems	Multi-Language User Interface (MUI): 6-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, chinesisch)
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows 10	Ja; Windows 10 Enterprise 64 bit
Software	
vorinstalliert	
• STEP 7 Professional (TIA Portal)	Ja; Softwarestand: V16
• STEP 7	Ja; Professional 2017 SR2
• WinCC flexible Advanced 2008	Ja; Softwarestand: SP5
• WinCC Advanced (TIA Portal)	Ja; Softwarestand: V16
• STEP 5	Ja; optional; Softwarestand: STEP 5 V7.23 HF2 (inkl. GRAPH 5/II V7.15)
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	Metall
Tragegriff	Ja; versenkbar
Buchse für Kensington-Schloss	Ja
gummigepufferte Ecken	Ja

Artikelnummer	**6ES7718-.....-....** SIMATIC Field PG M6
Maße	
Breite	385 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	275 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	3,4 kg; inkl. Akku
Lieferumfang	
Akku	Ja
Netzteil	Ja
Rucksack	Ja
SIMATIC Software	Ja
Wiederherstellungsmedien	Ja; Restore & Recovery

© Siemens 2024

Übersicht



- Externes EPROM-Programmiergerät
- Zum Programmieren von SIMATIC Memory Cards, SIMATIC Micro Memory Cards sowie SIMATIC EPROM- und EEPROM-Modulen
- Anschließbar an PC über USB-Schnittstelle

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
EPROM-Programmiergerät USB-Prommer Zum Programmieren von SIMATIC Memory Cards und EPROM-Modulen	**6ES7792-0AA00-0XA0**


Technische Daten

Artikelnummer	**6ES7792-0AA00-0XA0** USB Prommer
Allgemeine Informationen	
Ausführung des Programmiergeräts	Tischgerät
Display	
Ausführung des Displays	ohne
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	DC 12 V, 1,25 A (durch mitgeliefertes Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 400 - 200 mA)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	5 °C
• max.	40 °C
Maße	
Breite	172 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	121 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	400 g

© Siemens 2024

SOFTNET für Industrial Ethernet

Übersicht

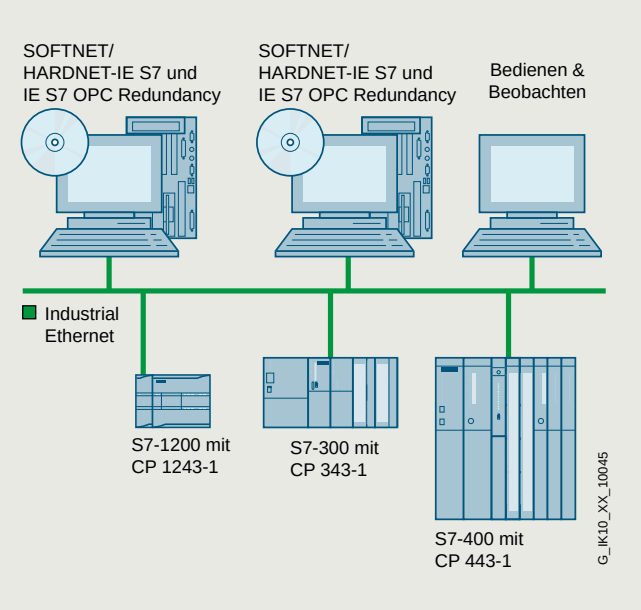

Systemkonfiguration SOFTNET für Industrial Ethernet

ISO	TCP/ UDP	PN	MRP	OPC	PG/OP	S7/S5	IT
●	●			●	●	●	

G_IK10_XX_10185

- Software zur Kopplung von PG/PC/Workstation mit Automatisierungssystemen
- Kommunikationsdienste:
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE)
- Einsetzbar zusammen mit
  - Layer 2-Ethernet-Karte (PCI/PCIe)
  - Integrierte Industrial Ethernet-Schnittstelle
  - Modem/ISDN (Remote Access Service RAS)
- Kompletter Protokollstack als Softwarepaket

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SOFTNET-S7 für Industrial Ethernet Software für S7- und offene Kommunikation, inkl. OPC-Server, PG/OP-Kommunikation und NCM PC / STEP 7 Professional, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
SOFTNET-IE S7 V19 für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 deutsch/englisch/chinesisch; bis 64 Verbindungen; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-1CW23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-1CW23-0AK0**
SOFTNET-IE S7 Software Update Service für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
• Auf DVD	**6GK1704-1CW00-3AL0**
• Download [1]	**6GK1704-1CW00-3AP0**
SOFTNET-IE S7 Upgrade Ab Edition 2006 auf aktuellste Version	
• Auf DVD	**6GK1704-1CW00-3AE0**
• Download [1]	**6GK1704-1CW00-3AK0**

	Artikel-Nr.
SOFTNET-IE S7 EXTENDED V19 Software für S7-, S5-komp.-Komm. OPC; PG/OP-Komm., bis zu 255 Verbindungen (S7) oder 512 Verbindungen (S7-1200/S7-1500) für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 deutsch/englisch/chinesisch; bis 512 Verbindungen; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-1BW23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-1BW23-0AK0**
SOFTNET-IE S7 Power Pack V19 Erweitert SOFTNET-IE S7 Lean V19 auf SOFTNET-IE S7 V19 für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 deutsch/englisch/chinesisch; bis 64 Verbindungen; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-1CW23-0AC0**
• Download [1]	**6GK1704-1CW23-0AK1**

[1] Mehr Details zu Online Software Delivery finden Sie hier: http://www.siemens.de/tia-online-software-delivery unter Bestelldaten.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V19	
Software für ausfallsichere S7-Kommunikation über redundante Netze, inkl. S7-OPC-Server, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A	
für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022	
deutsch/englisch/chinesisch; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-0HB23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-0HB23-0AK0**
SOFTNET-IE S7 Lean Edition V19	
für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022	
bis acht Verbindungen; deutsch/englisch/chinesisch; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-1LW23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-1LW23-0AK0**
SOFTNET-IE S7 Lean Software Update Service	
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
• Auf DVD	**6GK1704-1LW00-3AL0**
• Download [1]	**6GK1704-1LW00-3AP0**
SOFTNET-IE S7 Lean Upgrade	
Ab Edition 2006 auf aktuellste Version	
• Auf DVD	**6GK1704-1LW00-3AE0**
• Download [1]	**6GK1704-1LW00-3AK0**

[1] Mehr Details zu Online Software Delivery finden Sie hier: http://www.siemens.de/tia-online-software-delivery unter Bestelldaten.

Technische Daten


Leistungsdaten	
S7- und PG/OP-Kommunikation (Anzahl betreibbarer Verbindungen)	
• SOFTNET-IE S7 Extended	max. 255 (S7-300 / S7-400) max. 512 (S7-1200 / S7-1500)
• SOFTNET-IE S7	max. 64
• SOFTNET-IE S7 Lean	max. 8

13

© Siemens 2024

SOFTNET für PROFIBUS

Übersicht

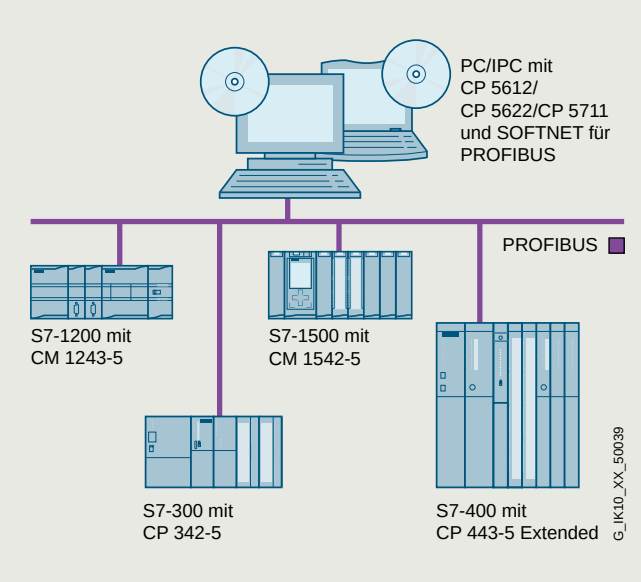

DP-M	DP-S	FMS	OPC	PG/OP	S7/S5
●	●		●	●	●

G_IK10_XX_10186

- Software zur Kopplung von PG/PC und Notebooks mit Automatisierungssystemen
- Kommunikationsdienste:
  - PROFIBUS DP-Master Klasse 1 und 2 mit azyklischen Erweiterungen
  - PROFIBUS DP-Slave
  - PG/OP-Kommunikation
  - S7-Kommunikation
  - Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE auf Basis der FDL-Schnittstelle)
- Entsprechende OPC-Server und Projektierungstools sind im Lieferumfang der jeweiligen Kommunikationssoftware enthalten

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SOFTNET-PB S7	
Software für S7-Kommunikation, inkl. FDL-Protokoll mit OPC-Server und Projektierungstool, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD oder per Download, License Key auf USB-Stick oder per Download, Klasse A; für CP 5612, CP 5622, CP 5711	
SOFTNET-PB S7 V19	
für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 deutsch/englisch/chinesisch; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-5CW23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-5CW23-0AK0**
SOFTNET-PB S7 Software Update Service	
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
• Auf DVD	**6GK1704-5CW00-3AL0**
• Download [1]	**6GK1704-5CW00-3AP0**
SOFTNET-PB S7 Upgrade	
Ab Edition 2006 auf aktuellste Version	
• Auf DVD	**6GK1704-5CW00-3AE0**
• Download [1]	**6GK1704-5CW00-3AK0**

	Artikel-Nr.
SOFTNET-PB DP	
Software für DP-Protokoll (Master Klasse 1 und 2), inkl. FDL-Protokoll mit OPC-Server und Projektierungstool; Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD oder per Download, License Key auf USB-Stick oder per Download; für CP 5612, CP 5622, CP 5711	
SOFTNET-PB DP V19	
für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 deutsch/englisch/chinesisch; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-5DW23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-5DW23-0AK0**
SOFTNET-PB DP Software Update Service	
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
• Auf DVD	**6GK1704-5DW00-3AL0**
• Download [1]	**6GK1704-5DW00-3AP0**
SOFTNET-PB DP Upgrade	
Ab Edition 2006 auf aktuellste Version	
• Auf DVD	**6GK1704-5DW00-3AE0**
• Download [1]	**6GK1704-5DW00-3AK0**

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SOFTNET-PB DP-Slave	
Software für DP-Slave, mit OPC-Server und Projektierungstool, Single License für eine Installation, Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD oder per Download, License Key auf USB-Stick oder per Download, Klasse A; für CP 5612, CP 5622, CP 5711	
SOFTNET-PB DP Slave V19	
für 64 Bit: • Windows 10 Professional/Enterprise • Windows 11 Professional/Enterprise • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC • Windows 10 (IoT) Enterprise 2021 LTSC • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 deutsch/englisch/chinesisch; Floating License für eine Installation	
• Auf DVD	**6GK1704-5SW23-0AA0**
• Download [1]	**6GK1704-5SW23-0AK0**
SOFTNET-PB DP Slave Software Update Service	
für ein Jahr, mit automatischer Verlängerung; Voraussetzung: Aktuelle Software-Version	
• Auf DVD	**6GK1704-5SW00-3AL0**
SOFTNET-PB DP Slave Upgrade	
Ab Edition 2006 auf aktuellste Version	
• Auf DVD	**6GK1704-5SW00-3AE0**
• Download [1]	**6GK1704-5SW00-3AK0**

[1] Mehr Details zu Online Software Delivery finden Sie hier: http://www.siemens.de/tia-online-software-delivery unter Bestelldaten.

Technische Daten

Leistungsdaten	CP 5612/CP 5622/CP 5711
Monoprotokollbetrieb	
Anzahl anschließbarer DP-Slaves	max. 60
Anzahl parallel ausstehender FDL-Aufträge	max. 50
Anzahl von PG/OP- und S7-Verbindungen	max. 8
• DP-Master	DP-V0, DP-V1 mit SOFTNET-PB DP
• DP-Slave	DP-V0, DP-V1 mit SOFTNET-PB DP Slave

© Siemens 2024

Notizen

© Siemens 2024





14/2 Fernwirksysteme für umfassende Anwendungen
14/3 SIPLUS RIC für IEC Protokoll
14/4 SIPLUS RIC Bibliotheken für S7-1500 (R/H), ET 200SP und Software Controller
14/5 SIPLUS RIC Bibliotheken für ET 200S
14/6 SIPLUS RIC Bibliotheken für S7-300
14/7 SIPLUS RIC Bibliotheken für S7-400/S7-400H
14/8 SIPLUS RIC Bibliotheken für WinAC

14/9 Automatische Türsteuerungen
14/10 Automatische Türsteuerungen für Aufzüge
14/11 Steuergeräte
14/11 - Aufzugtürantrieb SIDOOR AT40
14/14 - Aufzugtürantrieb SIDOOR ATE500E
14/17 Stromversorgungen
14/17 - Netzteil
14/19 - Schaltnetzteil
14/20 Zusatzgeräte
14/20 - Software Kit
14/21 - SIDOOR LINK und SIDOOR SUPPORT App
14/22 Getriebemotoren
14/24 Direktantriebe
14/25 Zubehör
14/29 Automatische Türsteuerungen für Industrieanwendungen
14/30 Steuergeräte
14/30 - SIDOOR ATD401W
14/32 - SIDOOR ATD420W
14/34 - SIDOOR ATD430W
14/36 Stromversorgungen
14/37 - 3-phasig, DC 36 V
14/40 Zusatzgeräte
14/40 - Software Kit
14/41 - SIDOOR LINK und SIDOOR SUPPORT App
14/42 Getriebemotoren
14/45 Zubehör
14/48 Automatische Türsteuerungen für Bahnanwendungen
14/49 Steuergeräte
14/49 - Bahnsteigtürantrieb
14/52 - Steuergerät für Spaltüberbrückung
14/54 - Bahninnentürantrieb
14/56 Zusatzgeräte
14/56 - Software Kit
14/57 Getriebemotoren
14/59 Direktantriebe
14/60 Zubehör

14/63 Condition Monitoring Systeme
14/63 Condition Monitoring System SIPLUS CMS1200
14/64 SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring
14/66 Zubehör

© Siemens 2024

Fernwirksysteme für umfassende Anwendungen

Übersicht

Fernwirksysteme zur Steuerung und Überwachung räumlich weit verteilter Anlagen bestehen in der Regel aus einem Supervisory Control System (Fernwirk-Leitstelle) und einer oder mehreren über große Entfernungen angebundenen Außenstationen für die Automatisierung dezentraler Teilanlagen.

SIPLUS RIC ist ein vielseitiges Fernwirksystem, das die international genormten Fernwirkprotokolle beherrscht:


- Serielle Übertragung IEC 60870-5-101
- Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104
- Anbindung von Schutzgeräten IEC 60870-5-103

Es bietet eine datenreduzierte und gesicherte Kommunikation für den zuverlässigen Betrieb im Wide Area Network (WAN) dank ereignisgesteuerter, zeitgestempelter Übertragung und überwachter Befehlsausgabe.

Anwendungsbereich

SIPLUS RIC bietet höchste Funktionalität und Modularität, um die Anforderungen zur Überwachung und Steuerung von räumlich verteilten Systemen selbst unter extremen Umweltbedingungen zu erfüllen.

Es eignet sich daher für Branchen wie Öl, Gas, Wasser, Abwasser, Energieerzeugung/-verteilung und Transport/Verkehr.

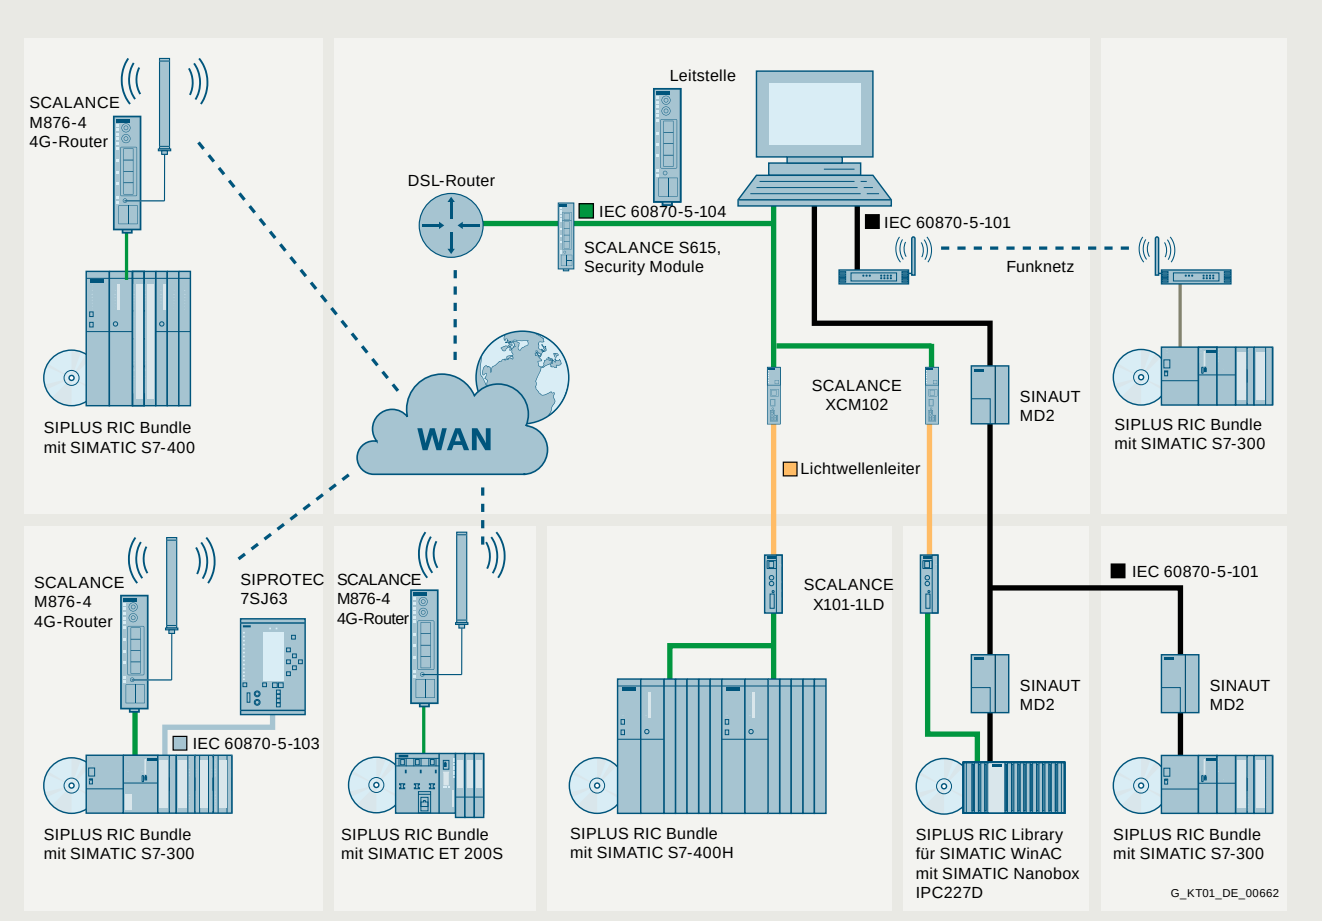

© Siemens 2024

Übersicht

Die IEC 60870-5-101, -103, -104 sind genormte hersteller-unabhängige Protokolle. Mit SIPLUS RIC können diese mit dem SIMATIC Manager oder TIA Portal ohne Zusatzinstallationen parametriert werden.

Das Protokoll IEC60870-5-101 unterstützt klassische WAN-Verbindungen über Standleitungen.

Die Kopplung erfolgt

- direkt,
- über Medienkonverter (z. B. Modems) oder
- über die seriellen Schnittstellen (RS232- oder RS485) der Kommunikationsbaugruppen, z. B. 1SI, CP 341, CP 441 oder CM PtP/PTP

Das Protokoll IEC60870-5-103 ermöglicht eine serielle Kommunikation mit Schutzgeräten, z. B. SIPROTEC.
Die Kopplung erfolgt analog zu IEC60870-5-101 über serielle Kommunikationsbaugruppen.

Mit dem Protokoll IEC60870-5-104 sind TCP/IP-basierte WAN-Verbindungen wie Internet/DSL oder GPRS/UMTS/LTE nutzbar. Es werden die PN-Schnittstellen der CPUs oder die Industrial Ethernet Kommunikationsbaugruppen, z.B. CP 343, CP 443 und CM/CP 154x als Schnittstellen verwendet.
Auch Redundanzgruppen und Ersatzwege (Kombinationen von seriellen und Ethernet-Übertragungswegen) sind über die Schnittstellen möglich und freigegeben.

Security-Anforderungen an die IEC104-Kommunikation können erreicht werden durch:

- Externe Komponenten (Firewall/VPN-Gateways wie SCALANCE S),
- Integrierte Security-Features (z. B. Firewall/VPN von Advanced-CPs),

TLS kann im Rahmen der durch SIMATIC zur Verfügung gestellten Mechanismen (und Einschränkungen) für die Verschlüsselung der IEC60870-5-104 Kommunikation genutzt werden.

Die Bibliotheken für die Protokolle IEC 60870-5-101 und -104 werden als Master (SCADA/Control Center/Controlling Station (Leitsystem)) und Slave (Unterstation/RTU/Controlled Station) inklusive Freischaltungen für PN-CPU- und CP-Schnittstelle geliefert. Die Bibliothek IEC 60870-5-103 steht nur als Master zur Verfügung.

Mit Hilfe der IEC-Protokolle können SIMATIC Controller auch mit Fremdprodukten kommunizieren und Daten aus dem SIMATIC Controller austauschen.

Durch die Kombination der verschiedenen Bibliotheksvarianten (innerhalb einer CPU) können Informationen von unterlagerten Stationen und auch Schutzgeräten an die Leitstellen weitergeleitet werden (Knoten- bzw. Gateway-Funktionalität). Ebenso werden umgekehrte Meldewege (Reversed-Direction) unterstützt.

Das modulare Konzept in Verbindung mit Voreinstellungen ermöglicht eine schnelle Projektierung von Stationen mit Basisfunktionalität. Spezifische Anforderungen (z. B. individuelle Adressen, Übergabe von externen Zeitstempeln) können ebenfalls parametriert und individuell dazu programmiert werden. Für einen einfachen Einstieg stehen Beispielprojekte zur Verfügung, welche als Basis für eigene Projekte oder erste Tests verwendet werden können.

Bibliotheken inkl. der Beispielprojekte und Dokumentation können im Siemens Online Support als Trial-Version heruntergeladen und ohne gültige Lizenz (Freischaltcode) im Demo-Modus (15 Minuten voller Funktionsumfang nach jedem CPU-Neustart) genutzt werden.

© Siemens 2024

SIPLUS RIC Bibliotheken für S7-1500 (R/H), ET 200SP und Software Controller

Übersicht



Soll eine Anlage auf Basis von SIMATIC S7-1500, S7-1500R/H, ET 200SP oder Software Controller mit einer Siemens-Leitstelle, z. B. SIMATIC PCS 7 TeleControl, WinCC TeleControl, WinCC OA, oder der Leitstelle eines Drittanbieters, über den Fernwirkstandard IEC 60870-5 kommunizieren, können die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) in den SIMATIC-Automatisierungssystemen eingesetzt werden.

SIPLUS RIC Bibliotheken bieten ein durchgängiges, skalierbares System, basierend auf SIMATIC S7-1500/ET 200SP-Funktionalitäten, für folgende Datenmengen:

- 200 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 1510SP-1 PN[1], CPU 1511-1 PN und CPU 1511C-1 PN
- 800 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 1512SP-1 PN und CPU 1512C-1 PN
- 1000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 1513-1 PN
- 2000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 1515-2 PN
- 4000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 1516-3 PN/DP
- 5000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 1517-3 PN/DP und mit CPU 1518-4 PN/DP

Für die Pufferung der Telegramme wird der Arbeitsspeicher für Daten verwendet. Damit werden bei Verbindungsausfall längere Ausfallzeiten überbrückt. Die SIPLUS RIC-Softwarebibliotheken basieren auf dem Standard-TIA-Portal und können auf unterschiedlichen, zueinander kompatiblen Gerätetypen der SIMATIC S7 eingesetzt werden – das spart Hardwarekosten und Programmieraufwand.

Die Bibliotheken und Lizenzen werden digital bzw. als Download ausgeliefert (OSD, Online Software Delivery). Hierbei stehen drei Varianten zur Auswahl:

- 50 Datenpunkte ("Tags"),
- 500 Datenpunkte,
- unbegrenzte Anzahl Datenpunkte.

Gezählt werden nur Informationsobjekte in Überwachungsrichtung (z.B. Meldungen, Messwerte).

Bei Bestellung wird ein Lizenzzertifikat geliefert, mit welchem Freischaltcodes für die dauerhafte Nutzung der gekauften Protokolle auf der eingesetzten Hardware (gekoppelt an Seriennummer) angefordert werden können. Weitere Informationen dazu siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109803457.

Das für die Freischaltung aller Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) benötigte Lizenzzertifikat steht nach dem Kauf als Download in SiePortal zur Verfügung

[1] Die CPU 1510SP-1 PN ist, bedingt durch die geringe Menge an Arbeitsspeicher, nur für kleine Installationen geeignet. Wird die CPU neben dem IEC-Protokoll noch für andere Aufgaben verwendet ist vorher unbedingt die Arbeitsspeicherauslastung zu überprüfen.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS RIC Bibliotheken für SIMATIC S7-1500/S7-1500 RH/ ET 200SP/Software Controller	
Runtime-Lizenz, Software-Download inkl. License Key[1]	
Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	
max. 50 Tags (Informationsobjekte in Überwachungsrichtung)	**6AG6003-7CF01-0LE0**
max. 500 Tags (Informationsobjekte in Überwachungsrichtung)	**6AG6003-7CF01-0LF0**
unbegrenzte Anzahl Tags (Informationsobjekte in Überwachungsrichtung)	**6AG6003-7CF01-0LP0**

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



Soll eine SIMATIC ET 200S-basierte Anlage mit einer Siemens-Leitstelle, z. B. SIMATIC PCS 7 TeleControl, WinCC TeleControl, WinCC OA, oder der Leitstelle eines Drittanbieters, über den Fernwirkstandard IEC 60870-5 kommunizieren, können die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) in den SIMATIC-Automatisierungssystemen eingesetzt werden.

SIPLUS RIC Bibliotheken bieten ein durchgängiges, skalierbares System, basierend auf SIMATIC ET 200S-Funktionalitäten, für Datenmengen bis zu 200 Informationspunkten.

Für die Pufferung der Telegramme kann auch der non-retain-Speicher verwendet werden. Damit werden bei Verbindungsausfall längere Ausfallzeiten überbrückt.
Die SIPLUS RIC-Softwarebibliotheken basieren auf dem Standard-SIMATIC-Manager oder TIA-Portal und können auf unterschiedlichen, zueinander kompatiblen Gerätetypen der SIMATIC S7 eingesetzt werden – das spart Hardwarekosten und Programmieraufwand.

Die Bibliotheken und Lizenzen werden digital bzw. als Download ausgeliefert (OSD, Online Software Delivery).
Bei Bestellung wird ein Lizenzzertifikat geliefert, mit welchem Freischaltcodes für die dauerhafte Nutzung der gekauften Protokolle auf der eingesetzten Hardware (gekoppelt an Seriennummer) angefordert werden können.. Weitere Informationen dazu siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109803457.

Das für die Freischaltung aller Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) benötigte Lizenzzertifikat steht nach dem Kauf als Download in SiePortal zur Verfügung.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS RIC Bibliotheken für SIMATIC ET 200S	
Runtime-Lizenz, Software-Download inkl. License Key[1)]	**6AG6003-5CF01-0DA0**
Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	

[1)] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

SIPLUS RIC Bibliotheken für S7-300

Übersicht



Soll eine SIMATIC S7-300-basierte Anlage mit einer Siemens-Leitstelle, z. B. SIMATIC PCS 7 TeleControl, WinCC TeleControl, WinCC OA, oder der Leitstelle eines Drittanbieters, über den Fernwirkstandard IEC 60870-5 kommunizieren, können die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) in den SIMATIC-Automatisierungssystemen eingesetzt werden.

SIPLUS RIC Bibliotheken bieten ein durchgängiges, skalierbares System, basierend auf SIMATIC S7-300-Funktionalitäten, für folgende Datenmengen:

- 200 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 314
- 1000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 315
- 2000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 317
- 5000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 319

Für die Pufferung der Telegramme kann auch der non-retain-Speicher verwendet werden. Damit werden bei Verbindungsausfall längere Ausfallzeiten überbrückt.
Die SIPLUS RIC-Softwarebibliotheken basieren auf dem Standard-SIMATIC-Manager oder TIA-Portal und können auf unterschiedlichen, zueinander kompatiblen Gerätetypen der SIMATIC S7 eingesetzt werden – das spart Hardwarekosten und Programmieraufwand.

Die Bibliotheken und Lizenzen werden digital bzw. als Download ausgeliefert (OSD, Online Software Delivery).
Bei Bestellung wird ein Lizenzzertifikat geliefert, mit welchem Freischaltcodes für die dauerhafte Nutzung der gekauften Protokolle auf der eingesetzten Hardware (gekoppelt an Seriennummer) angefordert werden können. Weitere Informationen dazu siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109803457.

Das für die Freischaltung aller Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) benötigte Lizenzzertifikat steht nach dem Kauf als Download in SiePortal zur Verfügung.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS RIC Bibliotheken für SIMATIC S7-300	
Runtime-Lizenz, Software-Download inkl. License Key[1]	**6AG6003-1CF01-0DA0**
Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Übersicht



Soll eine SIMATIC S7-400/S7-400H-basierte Anlage mit einer Siemens-Leitstelle, z. B. SIMATIC PCS 7 TeleControl, WinCC TeleControl, WinCC OA, oder der Leitstelle eines Drittanbieters, über den Fernwirkstandard IEC 60870-5 kommunizieren, können die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) in den SIMATIC-Automatisierungssystemen eingesetzt werden.

SIPLUS RIC Bibliotheken bieten ein durchgängiges, skalierbares System, basierend auf SIMATIC S7-400/S7-400H-Funktionalitäten, für folgende Datenmengen:

- 1000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 412 oder CPU 412H
- 2000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 414 oder CPU 414H
- 5000 Informationspunkte, für den Einsatz mit CPU 410H, CPU 416/CPU 416H oder CPU 417/CPU 417H

Für die Pufferung der Telegramme wird der Datenspeicher verwendet, der bei der CPU 410H auf 256 Mbyte für online generierte Datenbausteine begrenzt ist. Damit werden bei Verbindungsausfall längere Ausfallzeiten überbrückt. Die SIPLUS RIC-Softwarebibliotheken basieren auf dem Standard-SIMATIC-Manager oder TIA-Portal und können auf unterschiedlichen, zueinander kompatiblen Gerätetypen der SIMATIC S7 eingesetzt werden – das spart Hardwarekosten und Programmieraufwand.

Die Bibliotheken und Lizenzen werden digital bzw. als Download ausgeliefert (OSD, Online Software Delivery).
Bei Bestellung wird ein Lizenzzertifikat geliefert, mit welchem Freischaltcodes für die dauerhafte Nutzung der gekauften Protokolle auf der eingesetzten Hardware (gekoppelt an Seriennummer) angefordert werden können. Weitere Informationen dazu siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109803457.

Das für die Freischaltung aller Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) benötigte Lizenzzertifikat steht nach dem Kauf als Download in SiePortal zur Verfügung.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS RIC Bibliotheken für SIMATIC S7-400	
Runtime-Lizenz für SIMATIC S7-400 ab Firmware-Version 4.x; Software-Download inkl. License Key[1]	**6AG6003-3CF01-0AA0**
Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	
Hinweis: Bei Einsatz in S7-400H-Systemen ist für jede der beiden CPUs eine Lizenz erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

SIPLUS RIC Bibliotheken für WinAC

Übersicht



Soll eine SIMATIC WinAC RTX-basierte Anlage mit einer Siemens-Leitstelle, z. B. SIMATIC PCS 7 TeleControl, WinCC TeleControl, WinCC OA, oder der Leitstelle eines Drittanbieters, über den Fernwirkstandard IEC 60870-5 kommunizieren, können die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) in den SIMATIC-Automatisierungssystemen eingesetzt werden.

Die SIPLUS RIC-Softwarebibliotheken basieren auf dem Standard-SIMATIC-Manager (WinAC) oder TIA-Portal und können auf unterschiedlichen, zueinander kompatiblen Gerätetypen der SIMATIC S7 eingesetzt werden – das spart Hardwarekosten und Programmieraufwand.

Die Bibliotheken und Lizenzen werden digital bzw. als Download ausgeliefert (OSD, Online Software Delivery).
Bei Bestellung wird ein Lizenzzertifikat geliefert, mit welchem Freischaltcodes für die dauerhafte Nutzung der gekauften Protokolle auf der eingesetzten Hardware (gekoppelt an Seriennummer) angefordert werden können. Weitere Informationen dazu siehe unter https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109803457.

Das für die Freischaltung aller Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 (seriell), -103 (Schutz) bzw. -104 (TCP/IP) benötigte Lizenzzertifikat steht nach dem Kauf als Download in Sieportal zur Verfügung.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIPLUS RIC Bibliotheken für WinAC	
Runtime-Lizenz, Software-Download inkl. License Key[1]	**6AG6003-0CF01-0AA0**
Warenempfänger-E-Mail-Adresse zur Auslieferung erforderlich	

[1] Aktuelle Information und Verfügbarkeit zum Download siehe unter https://www.siemens.com/tia-online-software-delivery.

© Siemens 2024

Aufbau



Automatische Türsteuerungs-Systeme SIDOOR

Türsteuerungs-System ist der allgemeine Begriff für eine Steuerung von Zugangssystemen.

Die Produktfamilie SIDOOR ist vorrangig für den Betrieb von Schiebetüren vorgesehen, wobei diese Türen sowohl horizontal als auch vertikal betrieben werden können.


Türsteuerungs-Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass es mit der offenen und der geschlossenen Position der Tür immer zwei definierte Zustände gibt.

Zwischen diesen Positionen wird die Tür immer kontrolliert, geregelt und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Anwendung verfahren.

In einer definierten Lernfahrt über "Ein-Knopf-Bedienung" ermittelt das Türsystem eigenständig die Werte für die Türweite, die dynamische Türmasse und die Ansteuerrichtung des Getriebemotors und legt diese in einem nichtflüchtigen Datenspeicher ab.

Das optimale Fahrverhalten an der Tür wird errechnet und kontinuierlich eingehalten.

Die Übergänge der Fahrkurve sind abgerundet, damit die Türbewegung sanft und ruckfrei durchgeführt wird.

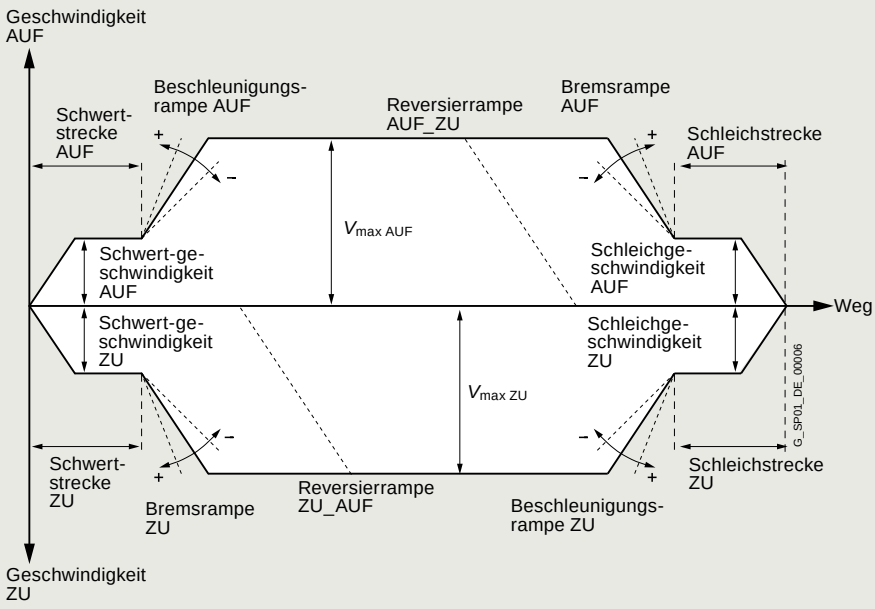

Schleichgeschwindigkeit	Verminderte Geschwindigkeit in der Nähe der AUF-Position der Aufzugstür (Schleichstrecke)
Schwertgeschwindigkeit	Verminderte Geschwindigkeit in der Nähe der ZU-Position der Aufzugstür (Schwertstrecke)
Schleichstrecke	Türfahrbereich in der Nähe der AUF-Position
Schwertstrecke	Türfahrbereich in der Nähe der ZU-Position
V_{max}	Maximal zulässige Türgeschwindigkeit

Reversierrampe AUF_ZU	Reversierung der Fahrt von Richtung AUF in Richtung ZU
Reversierrampe ZU_AUF	Reversierung der Fahrt von Richtung ZU in Richtung AUF

Hinweis:
Beim Reversieren von Öffnungs- in Schließrichtung wird die Tür mit der Reversierrampe AUF_ZU abgebremst und startet mit der Beschleunigungsrampe ZU die Schließfahrt.

Fahrkurve

© Siemens 2024

Anwendungsbereich

Der Aufzugtürantrieb besteht aus einem Steuergerät und der wartungsfreien Antriebseinheit, dem Getriebemotor oder dem getriebelosen Motor (Direktantrieb) in EC-Technologie.

Steuergeräte sind elektronische Steuerungen, die über ein externes Netzteil (SIDOOR NT40 oder SIDOOR Transformer) mit der Stromversorgung verbunden sind. Sie sind meistens über digitale oder Feldbus-Schnittstellen mit der übergeordneten Steuerung verbunden und über eine Bedienerschnittstelle parametrierbar.

Mit den Steuergeräten SIDOOR AT40 und SIDOOR ATE500E können horizontal betriebene Kabinen- und Schachttüren, sowie vertikale Türen für Hub- und Rolltore mit einstellbaren Geschwindigkeiten und Beschleunigungen angesteuert werden.

Die Getriebemotoren sind die wartungsfreie Antriebseinheit des Türantriebs. Die Getriebemotoren sind Gleichstrommotoren mit nicht selbsthemmendem Getriebe und werden drehzahlgeregelt betrieben. Die eingestellten Kraft- und Geschwindigkeitsgrenzen werden dabei nicht überschritten. Der getriebelose Motor (Direktantrieb) ist die wartungsfreie Antriebseinheit des Türantriebs.

Für den Betrieb der genannten Türantriebe werden keine Endschalter benötigt. Die Türweite sowie die Positionen "AUF"/"ZU" werden automatisch ermittelt.


Die Kraftübertragung erfolgt mit einem Zahnriemen. Der Zahnriemen wird über eine Umlenkrolle geführt und kann mit 2 Türmitnehmern bestückt werden. Dadurch können sowohl einseitige als auch zentral öffnende Türen angetrieben werden. Diese Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten, siehe "Zubehör", Seite 14/25.

Aufbau

Die produktspezifische Eigenschaft von Aufzugtürsteuerungen liegt darin begründet, dass in den Schachttüren integrierte Schließgewichte bzw. Schließfedern bei der Türansteuerung berücksichtigt werden.

Diese Gewichte oder Federn sind in den Schachttüren integriert, sodass sich offene Türen selbsttätig schließen, wenn die Kabine nicht in der jeweiligen Etage steht.

Sie müssen vom Aufzugtürantrieb in Öffnungsrichtung zusätzlich bewegt werden und unterstützen ihn in der Schließfahrt.

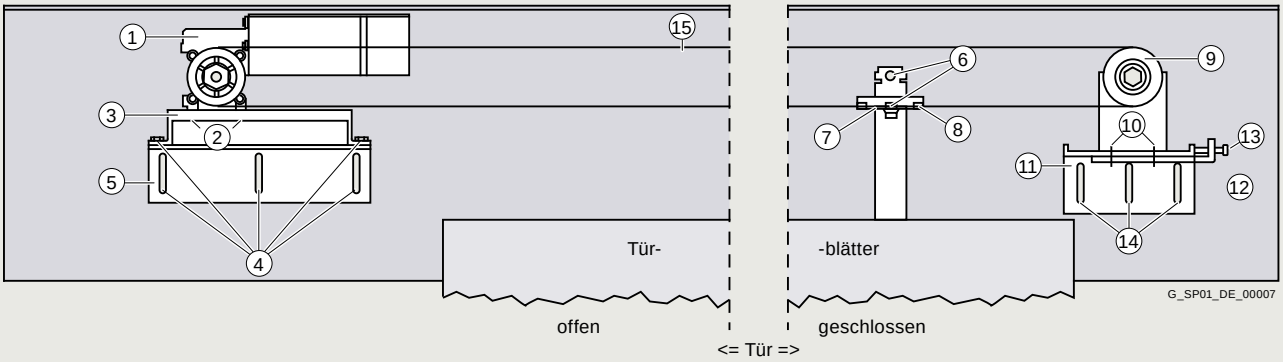

Motorbefestigung komplett

1. Getriebemotor
2. 4 x Sechskantsicherheitsschrauben M5 x 10
3. Schwingmetallbefestigung
4. 10 x Sechskantsicherheitsschrauben M6 x 16
5. Montagewinkel für die Motorbefestigung

Befestigungsmaterial für Türmitnehmer

6. 2 x Sechskantsicherheitsschrauben M6 x 12
7. Türmitnehmer
8. Klemmplatte


Umlenk- und Spannvorrichtung

9. Umlenkvorrichtung
10. 2 x Sechskantsicherheitsschrauben M6 x 12
11. Montagewinkel für die Umlenk- und Spannvorrichtung
12. Spannsteg für die Umlenk- und Spannvorrichtung
13. Spannschraube M6 x 30
14. 10 x Sechskantsicherheitsschrauben M6 x 16
15. Zahnriemen (Länge 4 m)

Montagevorschlag für Türsteuerungs-Systeme

© Siemens 2024

Übersicht

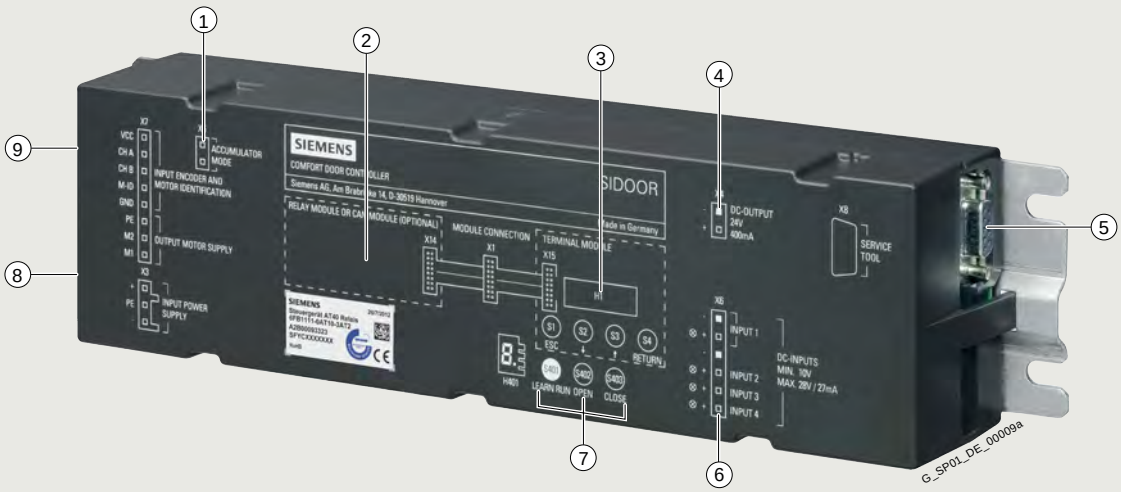

1. Optional: Anschluss zusätzliches Eingangssignal
2. Ausführung CAN-Modul oder Relais-Modul
3. Terminalmodul
4. Anschluss Ausgangsspannung DC 24 V/400 mA
5. Anschluss
   - Software Kit
6. Anschluss Eingangssignale
7. Bedienfeld
8. Anschluss
   - Schaltnetzteil NT40 oder
   - Netztransformator
9. Anschluss Motor

Aufzugtürantrieb SIDOOR AT40 (Ausführung Relais-Modul)

SIDOOR AT40 – mit SIDOOR lassen sich unterschiedliche Aufzugtür-Systeme einfach, schnell und flexibel bewegen als auch installieren und parametrieren.

- Ausführung:
- RELAY (inklusive Relais- und Terminal-Modul)
- CAN (inklusive CAN- und Terminal-Modul), zwei Steuergeräte verfügbar: SIDOOR AT40 CAN und CAN ADV.
  - Zertifiziert durch CiA (CiA 301 / CiA 417).
  - Über die Funktion „Virtuelles Terminal“ kann das Türsystem vom Aufzugcontroller visualisiert und parametriert werden.
  - Mit dem Steuergerät SIDOOR AT40 CAN ADV können Parameter zur Auswertung von mechanischem Verschleiß der Tür bereitgestellt werden. Diese Parameter sind durch den Aufzugcontroller oder andere Busteilnehmer vom CAN-BUS abgreifbar und können durch eine externe Auswertlogik etagenabhängig bewertet werden. Es handelt sich dabei z. B. um Ereigniszähler, maximale Stromwerte in der Schwertstrecke der Tür, Fahrzeiten und Energiewerte der Öffnungs- und Schließzyklen, sowie weitere Leistungswerte.
  - Die Auswertung kann Einfluss auf die Wartungszyklen des Aufzugsystems haben.
- Bis zu 600 kg dynamische Türmasse, je nach Motorvariante
- Automatische Türmassenermittlung
- 4 bis 8 kg maximales Gegengewicht (je nach Motorvariante)
- Betriebstemperatur -20 bis +50 °C
- Flexibles Motormanagement (vier verschiedene Motor-Typen), automatische Erkennung
- Öffnungsweite 0,3 bis 5 m
- Hilfsspannungsausgang DC 24 V ± 15 %; 0,4 A (kurzschlussfest)
- Endstufe kurzschlussfest
- Unterstützt den energieoptimierten Betrieb in der Kabine
- Vandalismussicher
- Schutzart IP54 bei Motorausführung 180 bis 600 kg, Getriebe IP40 (SIDOOR M5 durchgängig IP54)
- Die aktuellen Betriebszustände werden durch eine 7-Segment-Anzeige oder ein Terminalmodul direkt im Aufzugtürantrieb angezeigt oder extern abgefragt. Dazu verwendet man das SIDOOR SOFTWARE KIT oder den SIDOOR LINK mit der SIDOOR SUPPORT App, siehe Zusatzgeräte, Seite 14/20.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Aufzugtürantrieb SIDOOR AT40 - horizontal, bis 600 kg Türgewicht	
Steuergerät mit RELAY (inklusive Relais-und Terminalmodul)	**6FB1111-0AT10-3AT2**
Steuergerät mit CAN (inklusive CAN- und Terminalmodul)	**6FB1111-1AT10-3AT3**
Steuergerät mit CAN-Modul und Wartungsdaten über CANopen	**6FB1111-1AT11-3AT3**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1111-0AT10-3AT2** SIDOOR AT40 RELAY	**6FB1111-1AT10-3AT3** SIDOOR AT40 CAN	**6FB1111-1AT11-3AT3** SIDOOR AT40 CAN ADV
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	AT40 RELAY	AT40 CAN	AT40 CAN ADV
Versorgungsspannung			
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER / NT40		
Eingangsstrom			
Stromaufnahme, max.	10 A		
I^2t, min.	30 $A^2 \cdot s$		
Geberversorgung			
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !		
kurzschlussfest	Ja		
24 V-Geberversorgung			
• Ausgangsstrom, max.	400 mA		
Leistung			
aufgenommene Wirkleistung	80 W		
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W		
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	5 W	6 W	
Digitaleingaben			
Steuereingänge potenzialfrei	Ja		
Steuereingänge p-schaltend	Ja		
Eingangsspannung			
• für Signal "0", min.	-3 V		
• für Signal "0", max.	5 V		
• für Signal "1", min.	10 V		
• für Signal "1", max.	28 V		
Eingangsstrom			
• für Signal "0", max. (zulässiger Ruhestrom)	0,5 mA		
• für Signal "1", min.	9 mA		
• für Signal "1", max.	27 mA		
Digitalausgaben			
Relaisausgänge			
Schaltvermögen der Kontakte			
- bei DC 30 V, min.	0,01 A		
- bei DC 30 V, max.	1 A	0,5 A	
- bei DC 50 V, min.	0,01 A; Schaltspannung 50 V/DC		
- bei DC 50 V, max.	1 A; Schaltspannung 50 V/DC		
- bei AC 230 V, min.	0,01 A		
- bei AC 230 V, max.	1 A		
Mechanische Daten			
Öffnungsweite der Tür, min.	0,3 m		
Öffnungsweite der Tür, max.	5 m		
Gewicht der Tür, max.	600 kg		
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h		
Gegenkraft, max.	80 N		
kinetische Energie, max.	100 J		
Gegengewicht			
• bei Getriebemotor SIDOOR M2, max.	4 kg		
• bei Getriebemotor SIDOOR M3, max.	6 kg		
• bei Getriebemotor SIDOOR M4, max.	8 kg		
• bei Getriebemotor SIDOOR M5, max.	8 kg		


© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1111-0AT10-3AT2** SIDOOR AT40 RELAY	**6FB1111-1AT10-3AT3** SIDOOR AT40 CAN	**6FB1111-1AT11-3AT3** SIDOOR AT40 CAN ADV
Schnittstellen			
Schnittstellen/Bustyp	ohne	CANopen, CiA Standard 301, Profil 417	
Anzahl Busteilnehmer		32	
Isolation			
Überspannungskategorie	2		
Verschmutzungsgrad	2		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP20		
Normen, Zulassungen, Zertifikate			
Eignungsnachweis gemäß EN 81	Ja		
CE-Kennzeichen	Ja		
UL-Zulassung	Nein		
EAC (ehemals Gost-R)	Ja		
TÜV-Zulassung	Ja		
TÜV Baumuster geprüft	Ja		
China-RoHS-Konformität	Ja		
Norm für EMV	EN 12015 / EN 12016		
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / EN 81-20		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-20 °C		
• max.	50 °C		
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• Lagerung, min.	-40 °C		
• Lagerung, max.	50 °C		
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel			
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m		
Relative Luftfeuchte			
• ohne Betauung, min.	10 %		
• ohne Betauung, max.	93 %		
Maße			
Breite	320 mm		
Höhe	60 mm		
Tiefe	80 mm		

© Siemens 2024

Übersicht

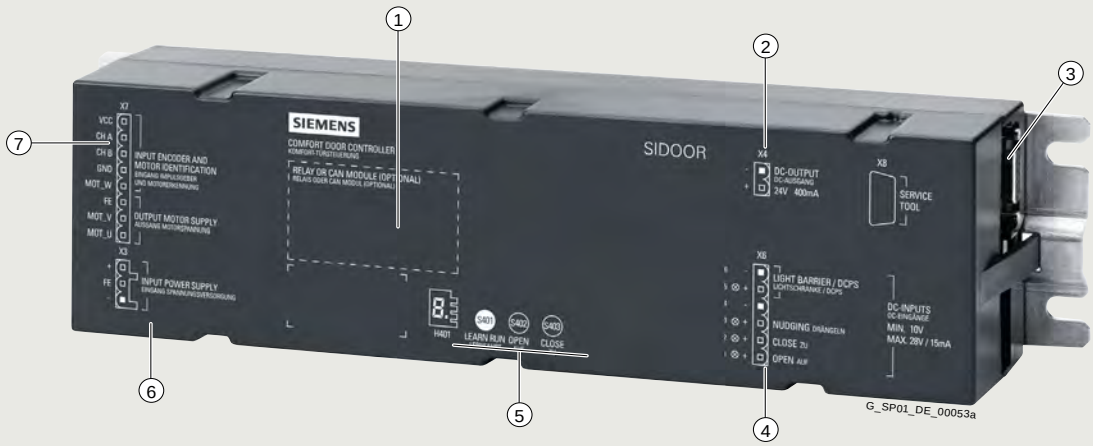

1. CAN-Modul oder RELAY-Modul
2. Anschluss Ausgangsspannung DC 24V/400mA
3. Anschluss
   - Software Kit
4. Anschluss Eingangssignale
5. Bedienfeld
6. Anschluss
   - Schaltnetzteil NT40
   - Transformer
7. Anschluss Motor (Direktantrieb)

Aufzugtürantrieb SIDOOR ATE500E

Mit dem Aufzugtürantrieb SIDOOR ATE500E lassen sich getriebelose Aufzugtür-Systeme mit EC-Technologie einfach, schnell und flexibel bewegen, sowie installieren und parametrieren.

- Ausführung:
  - Relais-Modul
  - CAN-Modul
- für dymische Türmassen bis 280 kg
- Hohe Regelgüte und optimierte Fahrkurvenübergänge
- Automatische Türmassenermittlung (Ein-Knopf-Inbetriebsetzung)
- 6 kg maximales Gegengewicht der gekoppelten Etagentür
- Betriebstemperatur -25 bis +50 °C ohne Einschränkungen
- Automatische Erkennung des angeschlossenen Motors
- Öffnungsweite 0,3 bis 5 m
- Hilfsspannungsausgang DC 24 V ±15 %; 0,4 A (kurzschlussfest)
- Endstufe kurzschlussfest
- Unterstützt den energieoptimierten Betrieb in der Kabine (DCPS)
- Vandalismussicher
- Schutzart IP20
- Die aktuellen Betriebszustände werden durch eine 7-Segment-Anzeige direkt im Aufzugtürantrieb angezeigt oder extern abgefragt mit dem Software Kit, siehe Zusatzgeräte, Seite 14/20.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Aufzugtürantrieb SIDOOR ATE500E	
Steuergerät mit Relais-Modul	**6FB1211-5AT10-7AT2**
Steuergerät mit CAN-Modul	**6FB1211-1AT10-7AT3**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1211-5AT10-7AT2** SIDOOR ATE500E RELAY	**6FB1211-1AT10-7AT3** SIDOOR ATE500E CAN
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	ATE500E RELAY	ATE500E CAN
mittlerer Ausfallabstand (MTBF)	19 y	
Aufbauart/Montage		
Einbau- bzw. Montagehinweis	keine direkte Sonneneinstrahlung, endanwendungsspezifische Anforderungen müssen beachtet werden; Montage außerhalb eines Schaltschrankes nur in waagerechter Einbaulage; Umfeld NFPA Aufzug: Einbau muss in einem Brandschutzgehäuse erfolgen	
Versorgungsspannung		
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER / NT40 oder über DC	
Bemessungswert (DC)	36 V; mit MED280: Bei DC 24 V max. Türgeschwindigkeit 500 mm/s; bei DC 28,8 V max. Türgeschwindigkeit von 800 mm/s	
Eingangsstrom		
I^2t, min.	30 $A^2 \cdot s$	
Geberversorgung		
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !	
kurzschlussfest	Ja	
überlastfest	Ja	
24 V-Geberversorgung		
• Ausgangsstrom, max.	400 mA	
Leistung		
aufgenommene Wirkleistung	85 W	
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W	
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	5 W	6 W
Digitaleingaben		
Steuereingänge potenzialfrei	Ja	
Steuereingänge p-schaltend	Ja	
Eingangsspannung		
• für Signal "0", min.	-3 V	
• für Signal "0", max.	5 V	
• für Signal "1", min.	10 V	
• für Signal "1", max.	28 V	
Eingangsstrom		
• für Signal "1", min.	3 mA	
• für Signal "1", max.	15 mA	
Digitalausgaben		
Relaisausgänge		
Schaltvermögen der Kontakte		
- bei DC 30 V, min.	0,01 A	
- bei DC 30 V, max.	1 A	0,5 A
- bei DC 50 V, min.	0,01 A; Schaltspannung 50 V/DC nicht für NFPA relevante Länder freigegeben	
- bei DC 50 V, max.	1 A; Schaltspannung 50 V/DC nicht für NFPA relevante Länder freigegeben	
- bei AC 230 V, min.	0,01 A	
- bei AC 230 V, max.	1 A	
Mechanische Daten		
Öffnungsweite der Tür, min.	0,3 m	
Öffnungsweite der Tür, max.	5 m	
Gewicht der Tür, max.	280 kg	
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h	
kinetische Energie, max.	75 J	
Gegengewicht		
• bei Direktantrieb SIDOOR MED280, max.	6 kg	
Schnittstellen		
Schnittstellen/Bustyp	ohne	CANopen, CiA Standard 301, Profil 417
Anzahl Busteilnehmer		32

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1211-5AT10-7AT2** SIDOOR ATE500E RELAY	**6FB1211-1AT10-7AT3** SIDOOR ATE500E CAN
Isolation		
Überspannungskategorie	2	
Verschmutzungsgrad	2	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
Eignungsnachweis gemäß EN 81	Ja	
CE-Kennzeichen	Ja	
UL-Zulassung	Ja	
EAC (ehemals Gost-R)	Ja	
TÜV-Zulassung	Ja	
TÜV Baumuster geprüft	Ja	
China-RoHS-Konformität	Ja	
Norm für EMV	EN 12015 / EN 12016 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 / EN 61326-3-1	
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / UL 61010-1 / UL 61010-2-201 / EN 81-20 / EN ISO 13849-1 Cat. 2 PL d / IEC 62061: SIL 2	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	
• max.	50 °C	
• Anmerkung	Steuergerät thermisch leitend an einer metallischen Montagefläche verschrauben	
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• Lagerung, min.	-40 °C	
• Lagerung, max.	85 °C	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	
Relative Luftfeuchte		
• ohne Betauung, min.	10 %	
• ohne Betauung, max.	93 %	
Maße		
Breite	320 mm	
Höhe	60 mm	
Tiefe	80 mm	

© Siemens 2024

Übersicht



SIDOOR Transformer

Der SIDOOR TRANSFORMER und der SIDOOR TRANSFORMER UL sind mit AC 220 - 240 V + 50/60 Hz betriebene Standard-Stromversorgungseinheiten aus dem SIDOOR Produktspektrum. Sie sind für solche Steuergeräte einsetzbar, die maximal 400 kg zu bewegende Massen steuern können.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Netzteil SIDOOR Transformer	**6FB1112-0AT20-2TR0**
Netzteil SIDOOR Transformer mit UL-Zulassung	**6FB1112-0AT21-2TR0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1112-0AT20-2TR0** SIDOOR TRANSFORMER	**6FB1112-0AT21-2TR0** SIDOOR TRANSFORMATOR UL
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	TRANSFORMER	
Aufbauart/Montage		
Befestigungsart	Sechskantschraube M6, L > 70 mm	
Versorgungsspannung		
relative symmetrische Toleranz der Versorgungsspannung	10 %	
Netzfrequenz		
• zulässiger Bereich, untere Grenze	50 Hz	
• zulässiger Bereich, obere Grenze	60 Hz	
Netzfilter		
• integriert	Ja	
Eingangsstrom		
Stromaufnahme, max.	1,6 A	
Betriebsstrom der Absicherung am Eingang, min.	6 A	
Betriebsstrom der Absicherung am Eingang, max.	10 A	
Auslösecharakteristikklasse der Absicherung am Eingang	D6, C10	
Ausgangsspannung		
Effektivwert (pulsierender Gleichspannung bei Volllast)	17,3 V; bei AC 230 V	
Effektivwert (pulsierender Gleichspannung bei Volllast), min.	16,5 V	
Effektivwert (pulsierender Gleichspannung bei Volllast), max.	18 V	
Effektivwert (pulsierender Gleichspannung bei 0,7 mA Spitzenstrom), max.	27 V; bei AC 264 V	
Ausgangsstrom		
Stromabgabe (Nennwert)	14,3 A; ton 2 s / toff 8 s	
Leistung		
abgegebene Wirkleistung, max.	115 W; Mittelwert über 10 s	
Isolation		
Überspannungskategorie	2	
Verschmutzungsgrad	2	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP54	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1112-0AT20-2TR0** SIDOOR TRANSFORMER	**6FB1112-0AT21-2TR0** SIDOOR TRANSFORMATOR UL
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	
EAC (ehemals Gost-R)	Ja	
RoHS-Konformität	Ja	
China-RoHS-Konformität	Ja	
Norm für EMV	EN 12015 / EN 12016 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3	
Norm für Sicherheit	Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU	UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12, Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-20 °C	
• max.	55 °C	
• Anmerkung	keine direkte Sonneneinstrahlung	
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• Lagerung, min.	-20 °C	
• Lagerung, max.	70 °C	
• Transport, min.	-40 °C	
• Transport, max.	70 °C	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	
Relative Luftfeuchte		
• ohne Betauung, min.	10 %	
• ohne Betauung, max.	93 %	
Leitungen		
Leitungslänge		
• eingangsseitig	2 m	
• ausgangsseitig	1,5 m	
Anschlusstechnik		
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Eingang	Schukostecker DIN 49.441, CEE7/VII	ausgestattet mit Aderendhülsen
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Ausgang	WAGO 721-103/026	
Maße		
Breite	145 mm	
Höhe	65 mm	
Tiefe	126 mm	

© Siemens 2024

Übersicht



Das Schaltnetzteil SIDOOR NT40 ist eine an AC 50/60 Hz, 230 V (±15 %) betriebene Stromversorgungseinheit zur Versorgung der Aufzugtürsteuerung.

Es ist besonders geeignet für Türsysteme mit hohen Türgewichten.

Ausgangsseitig liefert das Netzteil eine Spannung DC 36 V (±3 %) SELV bei einer Nennausgangsleistung < 100 W.

Um einen schnellen Beschleunigungs-/Bremsvorgang der Türen durch das Steuergerät zu ermöglichen, kann das Gerät kurzzeitig (< 2 s) einen Strom von 15 A liefern (entsprechend einer kurzzeitigen Leistungsabgabe von 540 W).

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Schaltnetzteil SIDOOR NT40	**6FB1112-0AT20-3PS0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1112-0AT20-3PS0** SIDOOR NT40
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	NT40
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	vier 5 mm Schrauben
Versorgungsspannung	
Nennwert (AC)	230 V
relative symmetrische Toleranz der Versorgungsspannung	15 %
Netzfrequenz	
• zulässiger Bereich, untere Grenze	50 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze	60 Hz
Eingangsstrom	
Stromaufnahme für 2 s, max.	3,5 A
Nennwert bei AC 230 V	0,7 A
Betriebsstrom der Absicherung am Eingang, min.	6 A
Betriebsstrom der Absicherung am Eingang, max.	10 A
Auslösecharakteristikklasse der Absicherung am Eingang	B
Ausgangsspannung	
Nennwert (DC)	36 V; SELV
relative symmetrische Toleranz der Ausgangsspannung	3 %

Artikelnummer	**6FB1112-0AT20-3PS0** SIDOOR NT40
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	2,5 A
kurzzeitiger Überlaststrom (für maximal 2 s)	15 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, max.	100 W
abgegebene Wirkleistung, max.	100 W
abgegebene Wirkleistung (befristet auf 2 s)	540 W
Wirkungsgrad bei AC 230 V (bei 100 W abgegebene Wirkleistung)	90 %
aufgenommene Scheinleistung, max.	650 V·A
Isolation	
Überspannungskategorie	2
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Betriebsmittelschutzklasse	I
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV	EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EN 12015, EN 12016
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	55 °C
• Anmerkung	keine direkte Sonneneinstrahlung
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-20 °C
• Lagerung, max.	70 °C
• Transport, min.	-40 °C
• Transport, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• ohne Betauung, min.	10 %
• ohne Betauung, max.	93 %
Leitungen	
Leitungslänge	
• eingangsseitig	2 m
• ausgangsseitig	1,5 m
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Eingang	Schukostecker DIN 49.441, CEE7/VII
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Ausgang	WAGO 721-103/026
Maße	
Breite	270 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	80 mm

© Siemens 2024

Übersicht



SIDOOR Software Kit

Im Lieferumfang des SIDOOR Software Kit ist eine Installations-CD enthalten.

Folgende Funktionalitäten stehen auf der CD zur Auswahl:

SIDOOR-User Software	Die Komponente, die das Konfigurieren, Parametrieren und Analysieren des Türsteuerungs-systems ermöglicht.
Siemens HCS12 Firmware Loader	Diese Komponente dient zur Aktualisierung der Betriebssoftware der Türsteuerung.
SIDOOR USB to UART Bridge Driver	Dieser Treiber wird zwingend für den Betrieb des "USB-Adapters" benötigt.

Hinweis:

Bestimmte Firmware-Updates werden im Siemens Industry Online Support als kostenfreier Download zur Verfügung gestellt. Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Erwerb weiterer und kostenpflichtiger Firmware wenden Sie sich an den Technical Support.

Bestelldaten


Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIDOOR Software Kit	**6FB1105-0AT01-6SW0**

© Siemens 2024

Übersicht



SIDOOR LINK

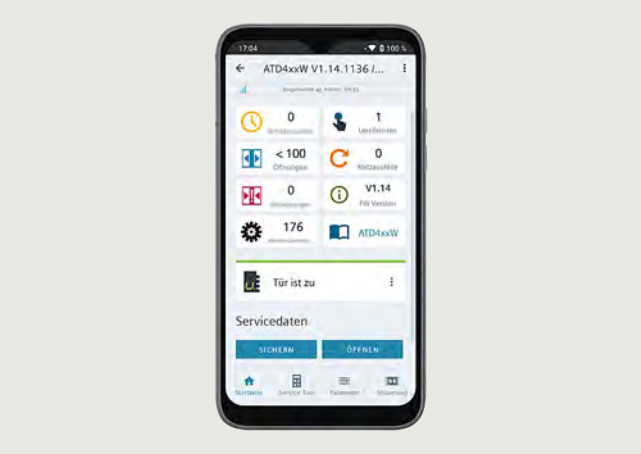

SIDOOR SUPPORT App

Über den SIDOOR LINK kann eine Bluetooth LE 5.0 Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet mit installierter SIDOOR SUPPORT App aufgebaut werden.

Die SIDOOR SUPPORT App ermöglicht die komfortable Inbetriebnahme und Wartung eines Türsystems mit einem SIDOOR Steuergerät, ist geeignet für Smartphones oder Tablets ab Android Version 9 und steht im Google Playstore zur Verfügung.

Der Anschluss des SIDOOR LINK am SIDOOR Steuergerät erfolgt mit dem dazugehörigen Kabel.

Der Deckel des Steuergerätes muss dafür nicht geöffnet werden.

Hinweis:

Wenn sich die SIDOOR SUPPORT (App) - Menü Schnell- oder Gesamt-Justage befindet, sind die Fahrbefehle der Steuerung über die Kommandoeingänge blockiert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIDOOR LINK, SIDOOR Service Adapter zur Inbetriebnahme und Wartung der SIDOOR Steuergeräte über die SIDOOR SUPPORT (App)	**6FB1305-0AT00-0AS4**

© Siemens 2024

Getriebemotoren

Übersicht

Getriebemotoren SIDOOR sind eine Kombination aus Getriebe, Motor und Sensor. Sie sind einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und werden automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt.

Die wartungsfreie Antriebseinheit besteht aus einem Gleichstrommotor mit nicht selbsthemmendem Getriebe und wird drehzahlgeregelt betrieben.

Die Getriebemotoren sind entsprechend der zu bewegenden Massen Türmasse auszuwählen. Es stehen für jeden Getriebemotor SIDOOR M2 bis SIDOOR M5 jeweils die zwei Ausführungen Getriebeabgang links und Getriebeabgang rechts zur Verfügung. Die Getriebeabgangsrichtung links oder rechts bezieht sich auf die Blickrichtung auf die Stirnseite des Getriebes.

- Getriebemotoren SIDOOR M2 (max. Türgewicht 120 kg)
  - SIDOOR M2 L (Ritzel links) 6FB1103-0AT10-5MA0
  - SIDOOR M2 R (Ritzel rechts) 6FB1103-0AT11-5MA0
- Getriebemotoren SIDOOR M3 (max. Türgewicht 180 kg)
  - SIDOOR M3 L (Ritzel links) 6FB1103-0AT10-4MB0
  - SIDOOR M3 R (Ritzel rechts) 6FB1103-0AT11-4MB0
- Getriebemotoren SIDOOR M4 (max. Türgewicht 400 kg)
  - SIDOOR M4 L (Ritzel links) 6FB1103-0AT10-3MC0
  - SIDOOR M4 R (Ritzel rechts) 6FB1103-0AT11-3MC0
- Getriebemotoren SIDOOR M5 (max. Türgewicht 600 kg)
  - SIDOOR M5 L (Ritzel links) 6FB1103-0AT10-3MD0
  - SIDOOR M5 R (Ritzel rechts) 6FB1103-0AT11-3MD0



Getriebemotoren:
SIDOOR M2 L 6FB1103-0AT10-5MA0 (Ausführung Ritzel links),
SIDOOR M3 L 6FB1103-0AT10-4MB0 (Ausführung Ritzel links),
SIDOOR M4 L 6FB1103-0AT10-3MC0 (Ausführung Ritzel links),
SIDOOR M5 L 6FB1103-0AT10-3MD0 (Ausführung Ritzel links)
(Bilder sind in der Reihenfolge von unten nach oben abgebildet)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.		Artikel-Nr.
SIDOOR M2 Getriebemotoren		**SIDOOR M4 Getriebemotoren**	
M2 L	**6FB1103-0AT10-5MA0**	M4 L	**6FB1103-0AT10-3MC0**
M2 R	**6FB1103-0AT11-5MA0**	M4 R	**6FB1103-0AT11-3MC0**
SIDOOR M3 Getriebemotoren		**SIDOOR M5 Getriebemotoren**	
M3 L	**6FB1103-0AT10-4MB0**	M5 L	**6FB1103-0AT10-3MD0**
M3 R	**6FB1103-0AT11-4MB0**	M5 R	**6FB1103-0AT11-3MD0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1103-0AT10-5MA0**	**6FB1103-0AT11-5MA0**	**6FB1103-0AT10-4MB0**	**6FB1103-0AT11-4MB0**	**6FB1103-0AT10-3MC0**	**6FB1103-0AT11-3MC0**	**6FB1103-0AT10-3MD0**	**6FB1103-0AT11-3MD0**
	SIDOOR M2 L	SIDOOR M2 R	SIDOOR M3 L	SIDOOR M3 R	SIDOOR M4 L	SIDOOR M4 R	SIDOOR M5 L	SIDOOR M5 R
Allgemeine Informationen								
Produkttyp-Bezeichnung	M2 L	M2 R	M3 L	M3 R	M4 L	M4 R	M5 L	M5 R
Versorgungsspannung								
Bemessungswert (DC)	24 V		30 V					
Eingangsstrom								
Betriebsstrom (Nennwert)	1,8 A		4 A				7,5 A	
Leistung								
aufgenommene Wirkleistung	43 W		120 W				225 W	
Mechanische Daten								
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	1,05 N·m		3 N·m				6,8 N·m	
Geschwindigkeit, max.	0,5 m/s		0,65 m/s		0,75 m/s		0,5 m/s	
Übersetzung des Getriebes	15							
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100							
Gewicht der Tür, max.	120 kg		180 kg		400 kg		600 kg	
Schutzart und Schutzklasse								
Schutzart IP								
• des Motors	IP20		IP54					
• des Getriebes	IP20		IP40				IP54	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	6FB1103-0AT10-5MA0	6FB1103-0AT11-5MA0	6FB1103-0AT10-4MB0	6FB1103-0AT11-4MB0	6FB1103-0AT10-3MC0	6FB1103-0AT11-3MC0	6FB1103-0AT10-3MD0	6FB1103-0AT11-3MD0
	SIDOOR M2 L	SIDOOR M2 R	SIDOOR M3 L	SIDOOR M3 R	SIDOOR M4 L	SIDOOR M4 R	SIDOOR M5 L	SIDOOR M5 R
Normen, Zulassungen, Zertifikate								
CE-Kennzeichen	Ja							
UL-Zulassung	Nein		Ja					
EAC (ehemals Gost-R)	Ja							
TÜV-Zulassung	Ja							
China-RoHS-Konformität	Ja							
Umgebungsbedingungen								
Umgebungstemperatur im Betrieb								
• min.	-20 °C							
• max.	50 °C							
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport								
• Lagerung, min.	-40 °C							
• Lagerung, max.	85 °C							
Maße								
Höhe des Motors	90 mm		98 mm		115 mm		124 mm	
Länge des Motors	207 mm		236 mm		275 mm		344 mm	
Durchmesser des Motors	48 mm		63 mm				80 mm	
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	90 mm		85 mm		105 mm		111 mm	

© Siemens 2024

Übersicht



Direktantrieb SIDOOR MED280

SIDOOR Direktantriebe sind eine Kombination aus Motor und Sensor. Sie sind einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und werden automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt.

Die wartungsfreie Antriebseinheit ist ein elektronisch kommutierter Motor ohne Getriebe und wird drehzahlgeregelt betrieben.

Direktantriebe sind für bestimmte zu bewegenden Massen ausgelegt und können beide Antriebsrichtungen bedienen.

- Direktantrieb SIDOOR MED280 für maximal 280 kg (6FB1203-0AT12-7DA0)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIDOOR MED280 Direktantrieb Motor für Türsteuerung, für max. dynamische Türmassen von 280 kg	**6FB1203-0AT12-7DA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1203-0AT12-7DA0** SIDOOR MED280
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	MED280
Versorgungsspannung	
Bemessungswert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Betriebsstrom (Nennwert)	9,7 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	233 W
Mechanische Daten	
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	4,7 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,8 m/s
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	1 024
Gewicht der Tür, max.	280 kg
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	
• des Motors	IP54
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C
Maße	
Breite des Motors	160 mm
Höhe des Motors	140 mm
Länge des Motors	56 mm
• inklusive Antriebsritzel	91 mm

© Siemens 2024

Übersicht

Für die SIDOOR Aufzugtür-Antriebssysteme mit Getriebemotoren ist Zubehör verfügbar:

Dieses ist notwendig, um die Türblätter geräuscharm durch die Steuerung anzutreiben. Die Getriebemotoren können hiermit optimal in das jeweilige Türantriebs-System integriert werden.

Schwingmetallbefestigungen für Getriebemotoren

Für einen geräuscharmen Türbetrieb werden die Getriebemotoren SIDOOR mit Hilfe der Schwingmetallbefestigungen in das Türsystem integriert.

- Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT02-0AD0 für die Getriebemotoren SIDOOR M2 und SIDOOR M3.
- Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT01-0AD0 für die Getriebemotoren SIDOOR M4 und SIDOOR M5.



Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT02-0AD0



Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT01-0AD0

Montagewinkel

Es sind zwei verschiedene Montagewinkel mit Langlöchern verfügbar:

- Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für die Getriebemotoren zur flexiblen Aufnahme des Schwingmetalls
- Montagewinkel 6FB1104-0AT02-0AS0 für die Umlenkvorrichtung. Mit dieser wird der Zahnriemen auf die erforderliche Riemenspannung eingestellt.



Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für Getriebemotorbefestigung



Montagewinkel 6FB1104-0AT02-0AS0 für die Umlenkvorrichtung

Türmitnehmer

Der Türmitnehmer dient zur Verbindung des jeweiligen Türblattes mit dem Zahnriemen bei gleichzeitiger Funktion als Zahnriemenschloss. Je Flügel wird ein Türmitnehmer benötigt. Das Zahnriemenschloss kann die beiden offenen Enden des Zahnriemens aufnehmen.

Es steht für jede Zahnriemenbreite ein Türmitnehmer zur Verfügung:

- Breite 12 mm: 6FB1104-0AT01-0CP0
- Breite 14 mm: 6FB1104-0AT02-0CP0



Türmitnehmer 6FB1104-0AT01-0CP0 (Packungsgröße = 1 Stück)

Umlenkvorrichtung

Die Umlenkvorrichtung 6FB1104-0AT03-0AS0 enthält ein gelagertes Riemenrad mit Befestigungsmöglichkeit am Türsystem.

Über diese Umlenkvorrichtung wird der Zahnriemen STS umgelenkt (Zahnriemenbreite 12 mm oder 14 mm).



Umlenkvorrichtung 6FB1104-0AT03-0AS0

© Siemens 2024

Übersicht

Zahnriemen STS


Mit Hilfe der Zahnriemen STS wird das Türsystem zwischen den Endstellungen der Tür verfahren. Ja nach Zahnriemenbreite können zwei verschiedene Zahnriemenlängen bestellt werden.

Zahnriemenbreite 12 mm:

- Länge 4 m: 6FB1104-0AT01-0AB0
- Länge 45 m: 6FB1104-0AT02-0AB0

Zahnriemenbreite 14 mm:

- Länge 4 m: 6FB1104-0AT03-0AB0
- Länge 55 m: 6FB1104-0AT04-0AB0

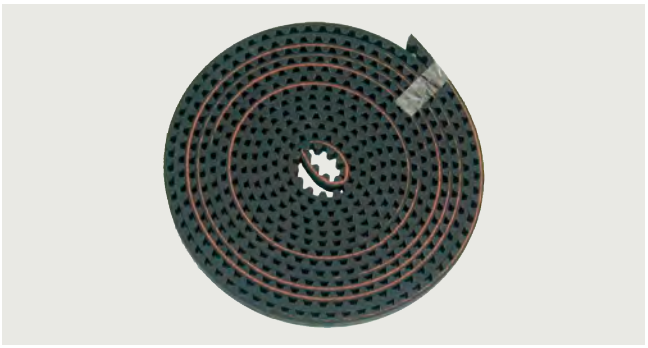


Zahnriemen 6FB1104-0AT01-0AB0 Länge 4 m



Zahnriemen 6FB1104-0AT02-0AB0 Länge 45 m

Für die SIDOOR Aufzugtür-Systeme mit EC-Technologie ist Zubehör verfügbar:

Motorhalter 6FB1104-0AT03-0AD0 zur Aufnahme des Direktantriebes SIDOOR MED280.

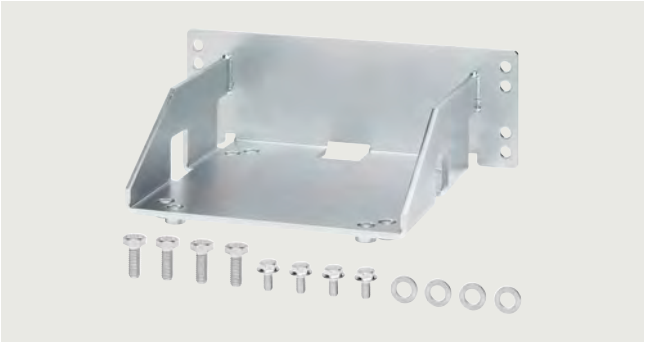

Montagewinkel:

- zur Befestigung des SIDOOR Motorhalters 6FB1104-0AT01-0AS0



- mit Spannvorrichtung zur Befestigung der Umlenkvorrichtung und zur Einstellung des Zahnriemens auf die erforderliche Riemenspannung (groß) 6FB1104-0AT05-0AS4



Montagewinkel SIDOOR gross

- mit Spannvorrichtung zur Befestigung der Umlenkvorrichtung und zur Einstellung des Zahnriemens auf die erforderliche Riemenspannung (klein) 6FB1104-0AT05-0AS5



Montagewinkel SIDOOR klein

© Siemens 2024

Übersicht

Türmitnehmer

- zur Aufnahme der beiden Zahnriemenenden und zur Verbindung des jeweiligen Türblatts mit dem Zahnriemen, Breite 20 mm 6FB1104-0AT05-0AS1



SIDOOR Türmitnehmer

Umlenkvorrichtung:

zur Aufnahme des SIDOOR Zahnriemens und zum Befestigen an der Tür 6FB1104-0AT07-0AS0



SIDOOR Umlenkvorrichtung

Zahnriemen STD

als Verbindung zwischen dem Türsystem und den Endstellungen der Tür

Zahnriemenbreite 20 mm. Länge 4 m 6FB1104-0AT05-0AB0



SIDOOR Zahnriemen klein

Zahnriemenbreite 20 mm. Länge 45 m 6FB1104-0AT06-0AB1



SIDOOR Zahnriemen groß

© Siemens 2024

Zubehör

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Aufzugtür-Systeme mit Getriebemotoren	
Schwingmetallbefestigungen für Getriebemotoren	
• SIDOOR Schwingmetallbefestigung für die Getriebemotoren SIDOOR M2 und SIDOOR M3	**6FB1104-0AT02-0AD0**
• SIDOOR Schwingmetallbefestigung für die Getriebemotoren SIDOOR M4 und SIDOOR M5	**6FB1104-0AT01-0AD0**
Montagewinkel	
• SIDOOR Montagewinkel für Getriebemotor	**6FB1104-0AT01-0AS0**
• SIDOOR Montagewinkel mit Spannvorrichtung für Umlenkrolle	**6FB1104-0AT02-0AS0**
SIDOOR Türmitnehmer	
• für Zahnriemen Breite 12 mm	**6FB1104-0AT01-0CP0**
• für Zahnriemen Breite 14 mm	**6FB1104-0AT02-0CP0**
SIDOOR Umlenkvorrichtung	**6FB1104-0AT03-0AS0**
SIDOOR Umlenkrolle für den Zahnriemen STS	**6FB1104-0AT04-0AS2**
SIDOOR Zahnriemen STS	
Breite 12 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT01-0AB0**
• 45 m	**6FB1104-0AT02-0AB0**
SIDOOR Zahnriemen STS	
Breite 14 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT03-0AB0**
• 55 m	**6FB1104-0AT04-0AB0**

	Artikel-Nr.
Aufzugtür-Systeme mit EC-Technologie	
Motorhalter SIDOOR MED280 Direktantrieb	**6FB1104-0AT03-0AD0**
Montagewinkel zur Befestigung des Motorhalters	**6FB1104-0AT01-0AS0**
Montagewinkel mit Spannvorrichtung zur Befestigung der Umlenkvorrichtung	
• groß	**6FB1104-0AT05-0AS4**
• klein	**6FB1104-0AT05-0AS5**
SIDOOR Türmitnehmer	**6FB1104-0AT05-0AS1**
für Zahnriemen Breite 20 mm	
SIDOOR Umlenkvorrichtung	**6FB1104-0AT07-0AS0**
SIDOOR Zahnriemen STD	
Breite 20 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT05-0AB0**
• 55 m	**6FB1104-0AT06-0AB1**

© Siemens 2024

Anwendungsbereich

Das Türantriebssystem besteht aus einem Steuergerät und einer wartungsfreier Antriebseinheit, den Getriebemotoren.

Steuergeräte sind elektronische Steuerungen, die über ein externes Netzteil mit der Stromversorgung verbunden sind. Sie sind meistens über digitale oder Feldbus-Schnittstellen mit der übergeordneten Steuerung verbunden und über eine Bedienerschnittstelle parametrierbar.

Für industrielle Anwendungen stehen diese Steuergeräte zu Auswahl:

- SIDOOR ATD401W, Digital-I/O, 700 kg zu bewegende Masse
- SIDOOR ATD420W, Verbindung zur übergeordneten Steuerung über PROFIBUS-Schnittstelle, 700 kg zu bewegende Masse
- SIDOOR ATD430W, Verbindung zur übergeordneten Steuerung über PROFINET-Schnittstelle, 700 kg zu bewegende Masse

Die sicheren Funktionen Kraftbegrenzung, Energiebegrenzung und Endlagenerkennung erfüllen die Anforderungen gemäß EN ISO 13849-1 an Kategorie 2 und Performance Level d. Die Antriebe sind geeignet für kraftbetriebene trennende Schutzeinrichtungen gemäß EN ISO 14120


Die Getriebemotoren sind die wartungsfreie Antriebseinheit des Türantriebs. Die Getriebemotoren sind Gleichstrommotoren mit nicht selbsthemmendem Getriebe und werden drehzahlgetrieben geregelt. Die eingestellten Kraft- und Geschwindigkeitsgrenzen werden dabei nicht überschritten.

Für den Betrieb der genannten Türantriebe werden keine Endschalter benötigt. Die Türweite sowie die Positionen "AUF"/"ZU" werden automatisch ermittelt.

Die Kraftübertragung erfolgt mit einem Zahnriemen. Der Zahnriemen wird über eine Umlenkrolle geführt und kann mit 2 Türmitnehmern bestückt werden. Dadurch können sowohl einseitige als auch zentral öffnende Türen angetrieben werden. Diese Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten, siehe "Zubehör", Seite 14/45.

© Siemens 2024

Übersicht

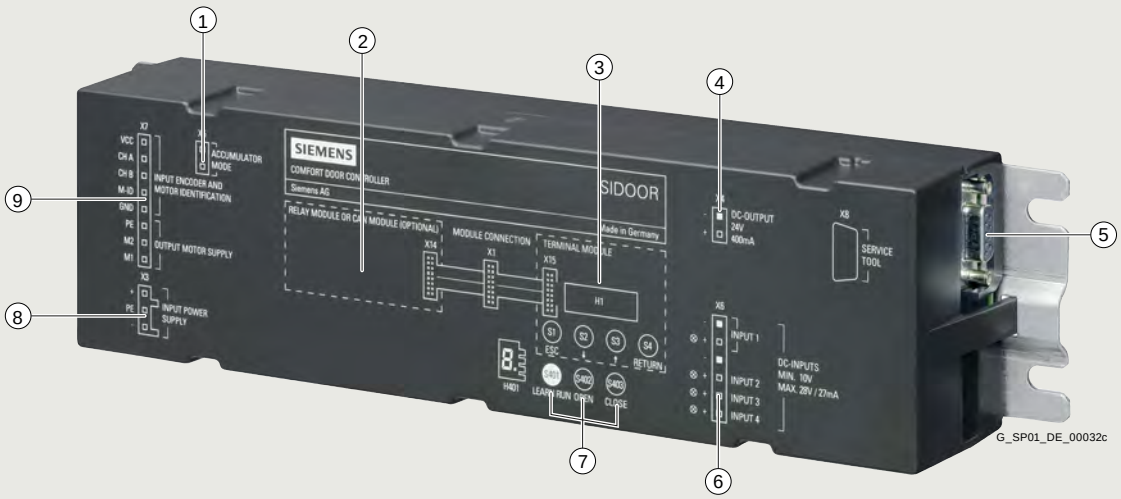

1. Digitaler Eingang
2. Feldbus - Schnittstelle
3. Terminalmodul
4. Anschluss Ausgangsspannung DC 24 V/400 mA
5. Anschluss
   - Software Kit
6. Anschluss Eingangssignale
7. Bedienfeld
8. Anschluss Eingangsspannung
   DC 16,8 bis 36 V
   zum Anschluss der Stromversorgung
9. Anschluss Motor

SIDOOR ATD401W

Mit dem SIDOOR ATD401W lassen sich unterschiedliche Industrietürantriebs-Systeme einfach, schnell und flexibel bewegen als auch installieren und parametrieren.

- Ausführung Relais-Modul
- Bis zu 700 kg zu bewegende Masse
- Automatische Türmassen- und Reibungsermittlung während der Lernfahrt
- Digitaleingänge z.B. für direkten Anschluss einer Lichtschranke als BWS (Berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen) Typ 2 nach DIN EN 61496-1
- 3 Relaisausgänge zur Positionsrückmeldung sowie Reversierrückmeldung
- Betriebstemperatur -20 bis +50 °C
- Flexibles Motormanagement automatische Erkennung des Getriebemotors
- Öffnungsweite 0,3 bis 5 m
- Hilfsspannungsausgang DC 24 V ±15 %; 0,4 A (kurzschlussfest)
- Endstufe für die Motoransteuerung ist kurzschlussfest
- Anzeige der aktuellen Betriebszustände durch eine 7-Segment-Anzeige direkt im Steuergerät oder mit dem Software Kit oder dem SIDOOR LINK mit der SIDOOR SUPPORT App

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIDOOR ATD401W Steuergerät, Ausführung Relais-Modul	**6FB1141-1AT11-3WE2**

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1141-1AT11-3WE2** SIDOOR ATD401W
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ATD401W
Aufbauart/Montage	
Einbau- bzw. Montagehinweis	keine direkte Sonneneinstrahlung, endanwendungsspezifische Anforderungen müssen beachtet werden. Montage außerhalb eines Schaltschrankes nur in waagerechter Einbaulage
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER / SIDOOR TRANSFORMER UL / NT40 / SITOP PSU8200 13 A, 36 V oder über DC
Bemessungswert (DC)	36 V
Eingangsstrom	
I^2t, min.	30 $A^2 \cdot s$
Geberversorgung	
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !
kurzschlussfest	Ja
überlastfest	Ja
24 V-Geberversorgung	
• Ausgangsstrom, max.	400 mA
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	145 W
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	5 W
Digitaleingaben	
Steuereingänge potenzialfrei	Ja
Steuereingänge p-schaltend	Ja
Eingangsspannung	
• für Signal "0", min.	-3 V
• für Signal "0", max.	5 V
• für Signal "1", min.	10 V
• für Signal "1", max.	28 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", min.	9 mA
• für Signal "1", max.	27 mA
Digitalausgaben	
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei DC 30 V, min.	0,01 A
- bei DC 30 V, max.	1 A

Artikelnummer	**6FB1141-1AT11-3WE2** SIDOOR ATD401W
Mechanische Daten	
Öffnungsweite der Tür, min.	0,3 m
Öffnungsweite der Tür, max.	5 m
Gewicht der Tür, max.	600 kg
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h
Gegenkraft, max.	75 N
kinetische Energie, max.	100 J
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	ohne
Isolation	
Überspannungskategorie	2
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis gemäß EN 81	Nein
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / UL 61010-1 / UL 61010-2-201 / EN ISO 13849-1 Cat. 2 PL d
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• ohne Betauung, min.	10 %
• ohne Betauung, max.	93 %
Maße	
Breite	320 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	80 mm

© Siemens 2024

Übersicht

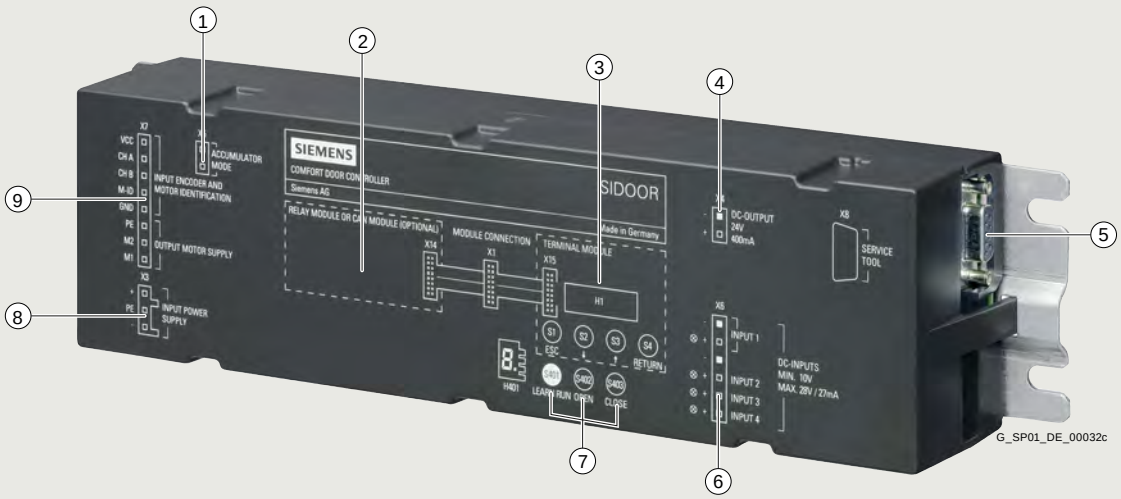

1. Digitaler Eingang
2. Feldbus - Schnittstelle
3. Terminalmodul
4. Anschluss Ausgangsspannung DC 24 V/400 mA
5. Anschluss
   - Software Kit
6. Anschluss Eingangssignale
7. Bedienfeld
8. Anschluss Eingangsspannung
   DC 16,8 bis 36 V
   zum Anschluss der Stromversorgung
9. Anschluss Motor

SIDOOR ATD420W

Mit SIDOOR ATD420W ist die Steuerung von horizontalen Schiebetüren möglich. Das Antriebsystem ist dabei speziell für den Einsatz in Werkzeugmaschinen in unterschiedlichsten Ausführungen konzipiert. Das kommunikationsfähige Steuergerät ATD420W bietet vollständige Flexibilität zur Integration in die Werkzeugmaschine über PROFIBUS

- Bis zu 700 kg zu bewegende Masse
- Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle
- 5 frei parametrierbare Digitaleingänge zur Signalerfassung, davon ist ein Eingang wahlweise parametrierbar zum
  - Anschluss einer Lichtschranke als BWS (Berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen) Typ 2 nach DIN EN 61496-1
  - Anschluss einer Schaltleiste nach ISO13856-2
- 2 Relaiskontakte für zusätzlich Positionsmeldungen
- Automatische Türmassen- und Reibungsermittlung während der Lernfahrt
- Parametrierung und Analyse der Türparameter über PROFIDrive
- Betriebstemperatur -20 bis +50 °C
- Flexibles Motormanagement, d. h. automatische Erkennung des Getriebemotors
- Assisted Drive (motorisch unterstütztes Schieben der Tür)
- Impuls Stop (automatisiertes Stoppen der Tür durch leichten Kraftimpuls)
- Impuls Drive (automatisierte Türfahrt durch leichten Kraftimpuls)
- Öffnungsweite 0,3 bis 5 m
- Hilfsspannungsausgang DC 24 V ±15 % und 0,4 A (kurzschlussfest)
- Endstufe für die Motorenansteuerung ist kurzschlussfest
- Anzeige der aktuellen Betriebszustände durch eine 7-Segment-Anzeige direkt im Steuergerät oder mit dem Software Kit oder dem SIDOOR LINK mit der SIDOOR SUPPORT App

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIDOOR ATD420W Steuergerät, integrierte PROFIBUS-Schnittstelle	**6FB1141-2AT10-3WE2**

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1141-2AT10-3WE2** SIDOOR ATD420W
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ATD420W
Aufbauart/Montage	
Einbau- bzw. Montagehinweis	keine direkte Sonneneinstrahlung, endanwendungsspezifische Anforderungen müssen beachtet werden. Montage außerhalb eines Schaltschrankes nur in waagerechter Einbaulage
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER / SIDOOR TRANSFORMER UL / NT40 / SITOP PSU8200 13 A, 36 V oder über DC
Bemessungswert (DC)	36 V
Eingangsstrom	
I^2t, min.	30 $A^2 \cdot s$
Geberversorgung	
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !
kurzschlussfest	Ja
überlastfest	Ja
24 V-Geberversorgung	
• Ausgangsstrom, max.	400 mA
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	145 W
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	5 W
Digitaleingaben	
Steuereingänge potenzialfrei	Ja
Steuereingänge p-schaltend	Ja
Eingangsspannung	
• für Signal "0", min.	-3 V
• für Signal "0", max.	5 V
• für Signal "1", min.	10 V
• für Signal "1", max.	28 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", min.	9 mA
• für Signal "1", max.	27 mA
Digitalausgaben	
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei DC 30 V, min.	0,01 A
- bei DC 30 V, max.	0,5 A

Artikelnummer	**6FB1141-2AT10-3WE2** SIDOOR ATD420W
Mechanische Daten	
Öffnungsweite der Tür, min.	0,3 m
Öffnungsweite der Tür, max.	5 m
Gewicht der Tür, max.	600 kg
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h
Gegenkraft, max.	75 N
kinetische Energie, max.	100 J
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	PROFIBUS nach IEC 61784-3
Anzahl Busteilnehmer	32
Isolation	
Überspannungskategorie	2
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis gemäß EN 81	Nein
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
PNO-Zertifikat	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / UL 61010-1 / UL 61010-2-201 / EN ISO 13849-1 Cat. 2 PL d
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• ohne Betauung, min.	10 %
• ohne Betauung, max.	93 %
Maße	
Breite	320 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	80 mm

© Siemens 2024

Übersicht

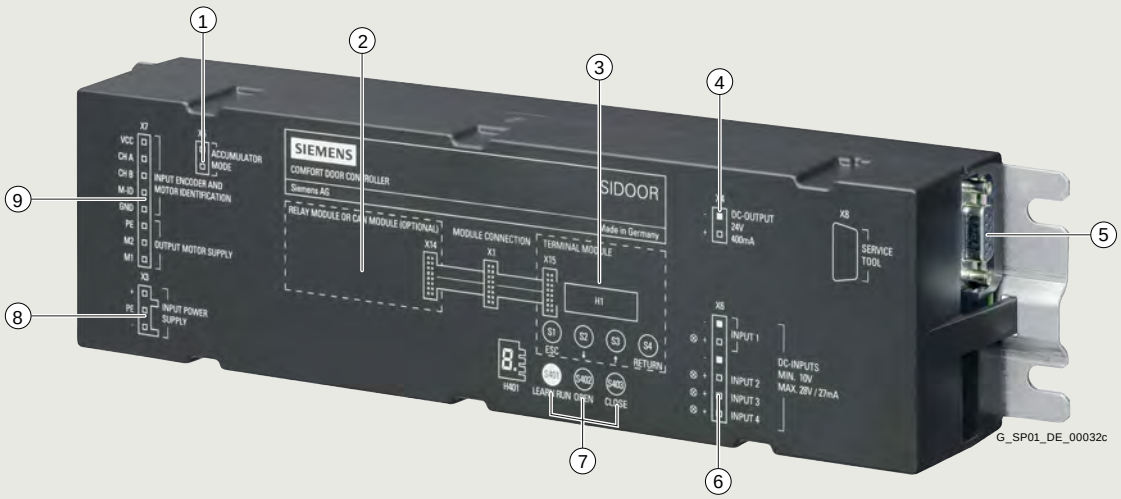

1. Digitaler Eingang
2. Feldbus - Schnittstelle
3. Terminalmodul
4. Anschluss Ausgangsspannung DC 24 V/400 mA
5. Anschluss
   - Software Kit
6. Anschluss Eingangssignale
7. Bedienfeld
8. Anschluss Eingangsspannung
   DC 16,8 bis 36 V
   zum Anschluss der Stromversorgung
9. Anschluss Motor

SIDOOR ATD430W

Mit dem Werkzeugmaschinentürantrieb SIDOOR ATD430W ist die Steuerung von horizontalen Schiebetüren möglich. Das Antriebsystem ist dabei speziell für den Einsatz in Werkzeugmaschinen in unterschiedlichsten Ausführungen konzipiert. Das kommunikationsfähige Steuergerät ATD430W bietet vollständige Flexibilität zur Integration in die Werkzeugmaschine über PROFINET.

- Bis zu 700 kg zu bewegende Masse
- Integrierte PROFINET-Schnittstelle (2 RJ45 Ports)
- 5 frei parametrierbare Digitaleingänge zur Signalerfassung, davon ist ein Eingang wahlweise parametrierbar zum
  - Anschluss einer Lichtschranke als BWS (Berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen) Typ 2 nach DIN EN 61496-1
  - Anschluss einer Schaltleiste nach ISO13856-22
    Relaiskontakte für zusätzlich Positionsmeldungen
- 2 Relaiskontakte für zusätzlich Positionsmeldungen
- Automatische Türmassen- und Reibungsermittlung während der Lernfahrt
- Parametrierung und Analyse der Türparameter
- Betriebstemperatur -20 bis +50 °C
- Flexibles Motormanagement, d. h. automatische Erkennung des Getriebemotors
- Assisted Drive (motorisch unterstütztes Schieben der Tür)
- Impuls Stop (automatisiertes Stoppen der Tür durch leichten Kraftimpuls)
- Impuls Drive (automatisierte Türfahrt durch leichten Kraftimpuls)
- Öffnungsweite 0,3 bis 5 m
- Hilfsspannungsausgang DC 24 V ±15 % und 0,4 A (kurzschlussfest)
- Endstufe ifür die Motoransteuerung ist kurzschlussfest
- Anzeige der aktuellen Betriebszustände durch eine 7-Segment-Anzeige direkt im Steuergerät oder mit dem Software Kit oder dem SIDOOR LINK mit der SIDOOR SUPPORT App

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIDOOR ATD430W Steuergerät, integrierte PROFINET-Schnittstelle (2 RJ45 Ports)	**6FB1141-3AT10-3WE2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1141-3AT10-3WE2**
	SIDOOR ATD430W
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ATD430W
Aufbauart/Montage	
Einbau- bzw. Montagehinweis	keine direkte Sonneneinstrahlung, endanwendungsspezifische Anforderungen müssen beachtet werden. Montage außerhalb eines Schaltschrankes nur in waagerechter Einbaulage
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER / SIDOOR TRANSFORMER UL / NT40 / SITOP PSU8200 13 A, 36 V oder über DC
Bemessungswert (DC)	36 V
Eingangsstrom	
I^2t, min.	30 $A^2 \cdot s$
Geberversorgung	
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !
kurzschlussfest	Ja
überlastfest	Ja
24 V-Geberversorgung	
• Ausgangsstrom, max.	400 mA
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	145 W
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	5 W
Digitaleingaben	
Steuereingänge potenzialfrei	Ja
Steuereingänge p-schaltend	Ja
Eingangsspannung	
• für Signal "0", min.	-3 V
• für Signal "0", max.	5 V
• für Signal "1", min.	10 V
• für Signal "1", max.	28 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", min.	9 mA
• für Signal "1", max.	27 mA
Digitalausgaben	
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei DC 30 V, min.	0,01 A
- bei DC 30 V, max.	0,5 A
Mechanische Daten	
Öffnungsweite der Tür, min.	0,3 m
Öffnungsweite der Tür, max.	5 m
Gewicht der Tür, max.	600 kg
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h
Gegenkraft, max.	75 N
kinetische Energie, max.	100 J

Artikelnummer	**6FB1141-3AT10-3WE2**
	SIDOOR ATD430W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	PROFINET IO nach Conformance Class C
Isolation	
Überspannungskategorie	2
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis gemäß EN 81	Nein
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
PNO-Zertifikat	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / UL 61010-1 / UL 61010-2-201 / EN ISO 13849-1 Cat. 2 PL d
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
• Anmerkung	Steuergerät thermisch leitend an einer metallischen Montagefläche verschrauben oder Hutschienen-montageverwenden, ansonsten beträgt die maximale Betriebstemperatur nur 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• ohne Betauung, min.	10 %
• ohne Betauung, max.	93 %
Maße	
Breite	320 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	80 mm

© Siemens 2024

Übersicht

Die Stromversorgungen können für die verschiedenen Steuergeräte SIDOOR verwendet werden:

Netzteil SIDOOR Transformer und Transformer UL:
Für zu bewegende Massen bis 400 kg und moderater Performance.

- Aufzugtürantriebe SIDOOR AT40 und ATE500E
- Werkzeugmaschinentürantriebe SIDOOR ATD4xxW
- Bahnsteigtürantriebe SIDOOR ATE53xS

Schaltnetzteil SIDOOR NT40:
Für zu bewegende Massen bis 600 kg und maximaler Performance.

- Aufzugtürantriebe SIDOOR AT40 und ATE500E
- Werkzeugmaschinentürantriebe SIDOOR ATD4xxW

Geregelte Stromversorgung SITOP PSU8200 3-phasig, DC 36 V/13 A:
Für zu bewegende Massen bis 700 kg und maximaler Performance.

- Werkzeugmaschinentürantriebe SIDOOR ATD4xxW

Übersicht Netzteil



SIDOOR Transformer

Der SIDOOR TRANSFORMER und der SIDOOR TRANSFORMER UL sind mit AC 220 - 240 V + 50/60 Hz betriebene Standard-Stromversorgungseinheiten aus dem SIDOOR Produktspektrum. Sie sind für solche Steuergeräte einsetzbar, die maximal 400 kg zu bewegende Massen steuern können.

Weitere Informationen siehe Seite 14/17.

Übersicht Schaltnetzteil



Das Schaltnetzteil SIDOOR NT40 ist eine an AC 50/60 Hz, 230 V (±15 %) betriebene Stromversorgungseinheit zur Versorgung der Aufzugtürsteuerung.

Es ist besonders geeignet für Türsysteme mit hohen Türgewichten.

Ausgangsseitig liefert das Netzteil eine Spannung DC 36 V (±3 %) SELV bei einer Nennausgangsleistung < 100 W.

Um einen schnellen Beschleunigungs-/Bremsvorgang der Türen durch das Steuergerät zu ermöglichen, kann das Gerät kurzzeitig (< 2 s) einen Strom von 15 A liefern (entsprechend einer kurzzeitigen Leistungsabgabe von 540 W).

Weitere Informationen siehe Seite 14/19.

© Siemens 2024

Übersicht



Die 3-phasigen SITOP PSU8200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit.

Zur weiteren Erhöhung der 36 V-Verfügbarkeit können die SITOP Netzteile mit Redundanzmodulen kombiniert werden.

Produkt-Highlights

- 3-phasig, DC 36 V/ 13 A
- Eingangsspannung AC 320 ... 575 V
- Wirkungsgrad bis 94 %
- Zertifizierungen cULus, cCSAus, ABS und DNV GL

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SITOP PSU8200 3-phasig, DC 36 V/13 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400 ... 500 V Ausgang: DC 36 V/13 A	**6EP3446-8SB10-0AY0**
Zubehör	
SITOP RED1200 Redundanzmodule	Weitere Infos unter: https://www.siemens.de/sitop-redundanzmodule/mall
Gerätekennzeichnungsschilder	**3RT2900-1SB20**

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3446-8SB10-0AY0**
Produkt-Markenzname	SITOP PSU8200
Typ der Stromversorgung	36 V/13 A
Eingang	
Form des Stromnetzwerks	3-phasig AC
Versorgungsspannung bei AC	
• minimaler Nennwert	400 V
• maximaler Nennwert	500 V
• Anfangswert	320 V
• Endwert	575 V
Weitbereichseingang	Ja
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	15 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei Ue = 400 V
Netzfrequenz	50 Hz/60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom	
• bei Nennwert der Eingangsspannung 400 V	1,2 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 500 V	1 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	16 A
I2t-Wert maximal	0,8 $A^2 \cdot s$
Ausführung der Absicherung	keine
Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung	erforderlich: 3-polig gekoppelter LS-Schalter 6 ... 16 A Charakteristik C oder Leistungsschalter 3RV2011-1DA10 (Einstellung 3 A) oder 3RV2711-1DD10 (UL 489)
Ausgang	
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	36 V
Ausgangsspannung	
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	36 V
	36 V
Ausgangsspannung ist einstellbar	Ja; über Potentiometer
einstellbare Ausgangsspannung	36 ... 42 V; max. 480 W
relative Gesamttoleranz der Spannung	3 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung	
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,1 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,2 %
Restwelligkeit	
• maximal	100 mV
Spannungsspitze	
• maximal	200 mV
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 36 V O.K.
Art des Signals am Ausgang	Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit DC 60 V/0,3 A) für 36 V O.K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)
Ansprechverzögerungszeit maximal	2,5 s

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3446-8SB10-0AY0**
Produkt-Markenzname	SITOP PSU8200
Typ der Stromversorgung	36 V/13 A
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung	
• maximal	500 ms
Ausgangsstrom	
• Nennwert	13 A
• Bemessungsbereich	0 ... 13 A; +60 ... +70 °C: Derating 2%/K
	10.1 … 19.9 A
abgegebene Wirkleistung typisch	468 W
kurzzeitiger Überlaststrom	
• bei Kurzschluss während Betrieb typisch	39 A
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom	
• bei Kurzschluss während Betrieb	25 ms
konstanter Überlaststrom	
• bei Kurzschluss während Hochlauf typisch	14 A
Parallelschalten von Betriebsmitteln	Ja; umschaltbare Kennlinie
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel	2
Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad [%]	94 %
Verlustleistung [W]	
• bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	30 W
Regelung	
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch	0,1 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch	1 %
Ausregelzeit	
• bei Lastsprung 50 % auf 100 % typisch	0,2 ms
• bei Lastsprung 100 % auf 50 % typisch	0,2 ms
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 10/90/10 % typisch	2 %
Ausregelzeit	
• bei Lastsprung 10 % auf 90 % typisch	0,2 ms
• bei Lastsprung 90 % auf 10 % typisch	0,2 ms
• maximal	10 ms

Artikelnummer	**6EP3446-8SB10-0AY0**
Produkt-Markenzname	SITOP PSU8200
Typ der Stromversorgung	36 V/13 A
Schutz und Überwachung	
Ausführung des Überspannungsschutzes	< 48 V
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	wahlweise Konstantstromkennlinie ca. 14 A oder speichernde Abschaltung
• typisch	14 A
Überlastfähigkeit bei Überstrom	
• bei normalem Betrieb	überlastbar 150 % IaNenn bis 5 s/min
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert	
• typisch	14 A
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss	LED gelb für "Überlast", LED rot für "speichernde Abschaltung"
Sicherheit	
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I
Ableitstrom	
• maximal	3,5 mA
• typisch	0,9 mA
Schutzart IP	IP20
EMV	
Norm	
• für Störaussendung	EN 55022 Klasse B
• für Netzoberwellenbegrenzung	EN 61000-3-2
• für Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung	Ja
• UL-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• CSA-Zulassung	Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• EAC-Zulassung	Ja
• Regulatory Compliance Mark (RCM)	Ja
• NEC Class 2	Nein
• SEMI F47	Ja
Art der Zertifizierung	
• CB-Zertifikat	Ja

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6EP3446-8SB10-0AY0**
Produkt-Markenzname	SITOP PSU8200
Typ der Stromversorgung	36 V/13 A
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis	
• IECEx	Nein
• ATEX	Nein
• ULhazloc-Zulassung	Nein
• cCSAus, Class 1, Division 2	Nein
• FM-Zulassung	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation	
Schiffbau-Zulassung	Ja
Schiffklassifikationsgesellschaft	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Ja
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration	
Umweltproduktdeklaration	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq]	
• gesamt	958,4 kg
• während Herstellung	18,9 kg
• während Betrieb	939 kg
• nach End of Life	0,27 kg
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
• während Transport	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
Umweltkategorie gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Anschlusstechnik	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• am Eingang	L1, L2, L3, PE: je 1 Schraubklemme für 0,2 ... 4 mm² ein-/feindrähtig
• am Ausgang	+, -: je 2 Schraubklemmen für 0,2 ... 4 mm²
• für Hilfskontakte	13, 14 (Meldesignal): je 1 Schraubklemme für 0,14 ... 1,5 mm²; 15, 16 (Remote): je 1 Schraubklemme für 0,14 ... 1,5 mm²

Artikelnummer	**6EP3446-8SB10-0AY0**
Produkt-Markenzname	SITOP PSU8200
Typ der Stromversorgung	36 V/13 A
Mechanische Daten	
Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses	70 mm × 125 mm × 125 mm
Einbaubreite × Einbauhöhe	70 mm × 225 mm
einzuhaltender Abstand	
• oben	50 mm
• unten	50 mm
• links	0 mm
• rechts	0 mm
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
• Hutschienenmontage	Ja
• S7-Profilschienenmontage	Nein
• Wandmontage	Nein
anreihbares Gehäuse	Ja
Nettogewicht	1,2 kg
Zubehör	
mechanisches Zubehör	Gerätekennzeichnungsschild 20 mm × 7 mm, TI-grey 3RT2900-1SB20
Weitere Informationen Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	https://siemens.com/tst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
Zusätzliche Informationen	
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

© Siemens 2024

Übersicht



SIDOOR Software Kit

Im Lieferumfang des SIDOOR Software Kit ist eine Installations-CD enthalten.

Folgende Funktionalitäten stehen auf der CD zur Auswahl:

SIDOOR-User Software	Die Komponente, die das Konfigurieren, Parametrieren und Analysieren des Türsteuerungs-systems ermöglicht.
Siemens HCS12 Firmware Loader	Diese Komponente dient zur Aktualisierung der Betriebssoftware der Türsteuerung.
SIDOOR USB to UART Bridge Driver	Dieser Treiber wird zwingend für den Betrieb des "USB-Adapters" benötigt.

Hinweis:

Bestimmte Firmware-Updates werden im Siemens Industry Online Support als kostenfreier Download zur Verfügung gestellt. Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Erwerb weiterer und kostenpflichtiger Firmware wenden Sie sich an den Technical Support.

Bestelldaten


Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIDOOR Software Kit	**6FB1105-0AT01-6SW0**

© Siemens 2024

Übersicht



SIDOOR LINK

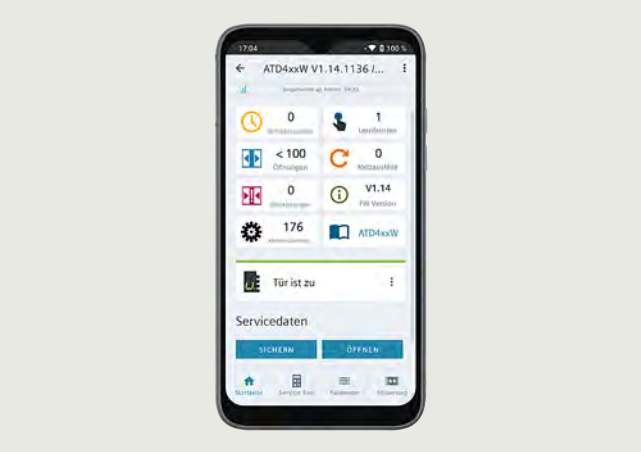

SIDOOR SUPPORT App

Über den SIDOOR LINK kann eine Bluetooth LE 5.0 Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet mit installierter SIDOOR SUPPORT App aufgebaut werden.

Die SIDOOR SUPPORT App ermöglicht die komfortable Inbetriebnahme und Wartung eines Türsystems mit einem SIDOOR Steuergerät, ist geeignet für Smartphones oder Tablets ab Android Version 9 und steht im Google Playstore zur Verfügung.

Der Anschluss des SIDOOR LINK am SIDOOR Steuergerät erfolgt mit dem dazugehörigen Kabel.

Der Deckel des Steuergerätes muss dafür nicht geöffnet werden.

Hinweis:

Wenn sich die SIDOOR SUPPORT (App) - Menü Schnell- oder Gesamt-Justage befindet, sind die Fahrbefehle der Steuerung über die Kommandoeingänge blockiert.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIDOOR LINK, SIDOOR Service Adapter zur Inbetriebnahme und Wartung der SIDOOR Steuergeräte über die SIDOOR SUPPORT (App)	**6FB1305-0AT00-0AS4**

© Siemens 2024

Übersicht

Der SIDOOR Getriebemotor ist eine auf das Gesamtsystem abgestimmte Kombination aus Getriebe, Motor und Inkrementalgeber.
Er ist einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und wird automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt.

Die wartungsfreie Antriebseinheit besteht aus einem Gleichstrommotor mit nicht selbsthemmendem Getriebe und wird drehzahlgeregelt betrieben. Sämtliche Getriebemotoren stehen mit linksseitiger oder rechtsseitiger Abtriebswelle zur Verfügung. Dabei richtet sich die Blickrichtung auf die Stirnseite des Getriebes.

Bei der Auswahl des Getriebemotors ist die „bewegte Masse“ zu berücksichtigen:

Die zu bewegende Masse errechnet sich aus der Summe aus dem Massenäquivalent des Rotorträngheitsmoments des Motors, der bewegten Türmasse und der bewegten Masse der Türmechanik. Die zu bewegende Masse der Tür sowie die bewegte Masse der Türmechanik sind abhängig von der Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Systemhandbuch.

Zur mechanischen Ankopplung der Tür ist die **Abtriebswelle** entsprechend vorbereitet:

- Basic-Motoren SIDOOR M3, M4,M5: Abtriebsrad mit 56 mm Wirkdurchmesser zur Verwendung eines Zahnriemens S8M (siehe Zubehör).
- Advanced-Motoren: Getriebeabtriebswelle mit Nut und Passfeder A 5x5 nach DIN 6885, dabei kann das Abtriebsrad in seiner Ausführung und dem Wirkdurchmesser von 28 mm bis 122 mm frei konfiguriert werden. Advanced-Motoren empfehlen sich sich unter anderem bei einer mechanischen Kopplung zur Tür über Zahnstange oder Kette.

Advanced-Motoren:	
SIDOOR MDG3 L	6FB1103-0AT14-4MB1
SIDOOR MDG3 R	6FB1103-0AT13-4MB1
SIDOOR MDG4 L	6FB1103-0AT14-3MC2
SIDOOR MDG4 R	6FB1103-0AT13-3MC2
SIDOOR MDG5 L	6FB1103-0AT14-3MG2
SIDOOR MDG5 R	6FB1103-0AT13-3MG2

Ausführung	**Advanced-Motoren**			**Basic-Motoren**		
Bezeichnung SIDOOR	MDG3	MDG4	MDG5	M3	M4	M5
maximale zu bewegende Masse	180 kg	400 kg	700 kg	180 kg	400 kg	600 kg
Anschluss an das Türsteuergerät	über SIDOOR MDG-CABLE (siehe Zubehör)			Anschlusskabel fest am Getriebemotor integriert, Kabellänge 1,5 m		
Schutzart	IP56			IP40		IP54
Ausführung der Abtriebswelle	Getriebeabgangswelle mit Nut- und Passfeder, optional Abtriebsrad für S8M-Zahnriemen bestellbar (siehe Zubehör)			fest aufgepresstes Abtriebsrad für S8M-Zahnriemen (siehe Zubehör)		



Getriebemotoren SIDOOR M3 L bis SIDOOR M5 L für automatische Türsteuerungen



SIDOOR MDG3 L, MDG4 L und MDG5 L

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.		Artikel-Nr.
SIDOOR M3 Getriebemotoren		**SIDOOR MDG3 Getriebemotoren**	
M3 L	**6FB1103-0AT10-4MB0**	MDG3 L	**6FB1103-0AT14-4MB1**
M3 R	**6FB1103-0AT11-4MB0**	MDG3 R	**6FB1103-0AT13-4MB1**
SIDOOR M4 Getriebemotoren		**SIDOOR MDG4 Getriebemotor**	
M4 L	**6FB1103-0AT10-3MC0**	MDG4 L	**6FB1103-0AT14-3MC2**
M4 R	**6FB1103-0AT11-3MC0**	MDG4 R	**6FB1103-0AT13-3MC2**
SIDOOR M5 Getriebemotoren		**SIDOOR MDG5 Getriebemotor**	
M5 L	**6FB1103-0AT10-3MD0**	MDG5 L	**6FB1103-0AT14-3MG2**
M5 R	**6FB1103-0AT11-3MD0**	MDG5 R	**6FB1103-0AT13-3MG2**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1103-0AT10-4MB0** SIDOOR M3 L	**6FB1103-0AT11-4MB0** SIDOOR M3 R	**6FB1103-0AT10-3MC0** SIDOOR M4 L	**6FB1103-0AT11-3MC0** SIDOOR M4 R	**6FB1103-0AT10-3MD0** SIDOOR M5 L	**6FB1103-0AT11-3MD0** SIDOOR M5 R
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	M3 L	M3 R	M4 L	M4 R	M5 L	M5 R
Versorgungsspannung						
Bemessungswert (DC)	30 V					
Eingangsstrom						
Betriebsstrom (Nennwert)	4 A				7,5 A	
Leistung						
aufgenommene Wirkleistung	120 W				225 W	
Mechanische Daten						
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m				6,8 N·m	
Geschwindigkeit, max.	0,65 m/s		0,75 m/s		0,5 m/s	
Übersetzung des Getriebes	15					
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100					
Gewicht der Tür, max.	180 kg		400 kg		600 kg	
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP						
• des Motors	IP54					
• des Getriebes	IP40				IP54	
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja					
UL-Zulassung	Ja					
EAC (ehemals Gost-R)	Ja					
TÜV-Zulassung	Ja					
China-RoHS-Konformität	Ja					
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-20 °C					
• max.	50 °C					
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• Lagerung, min.	-40 °C					
• Lagerung, max.	85 °C					
Maße						
Höhe des Motors	98 mm		115 mm		124 mm	
Länge des Motors	236 mm		275 mm		344 mm	
Durchmesser des Motors	63 mm				80 mm	
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	85 mm		105 mm		111 mm	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1103-0AT14-4MB1**	**6FB1103-0AT13-4MB1**	**6FB1103-0AT14-3MC2**	**6FB1103-0AT13-3MC2**	**6FB1103-0AT14-3MG2**	**6FB1103-0AT13-3MG2**
	SIDOOR MDG3 L	SIDOOR MDG3 R	SIDOOR MDG4 L	SIDOOR MDG4 R	SIDOOR MDG5 L	SIDOOR MDG5 R
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	MDG3 L	MDG3 R	MDG4 L	MDG4 R	MDG5 L	MDG5 R
Versorgungsspannung						
Bemessungswert (DC)	30 V					
Eingangsstrom						
Betriebsstrom (Nennwert)	4 A				7,5 A	
Leistung						
aufgenommene Wirkleistung	120 W				225 W	
Mechanische Daten						
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m				6 N·m	
Geschwindigkeit, max.	0,65 m/s		0,75 m/s		0,5 m/s	
zu bewegende Masse, max.	180 kg		400 kg		700 kg	
Getriebe	Ja					
Übersetzung des Getriebes	15					
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100					
Abtriebsrad fest montiert	Nein					
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP						
• des Motors	IP56					
• des Getriebes	IP56					
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja					
UL-Zulassung	Ja					
EAC (ehemals Gost-R)	Ja					
China-RoHS-Konformität	Ja					
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-20 °C					
• max.	50 °C					
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• Lagerung, min.	-40 °C					
• Lagerung, max.	85 °C					
Leitungen						
Anschlussleitung fest montiert	Nein					
Maße						
Durchmesser Abtriebsrad, min.	28 mm					
Durchmesser Abtriebsrad, max.	122 mm					
Höhe des Motors	98 mm		115 mm		124 mm	
Länge des Motors	264 mm		303 mm		348 mm	
Durchmesser des Motors	63 mm				80 mm	
Breite des Getriebes	85 mm		106 mm		109 mm	

© Siemens 2024

Übersicht

Für die Türsteuerantriebe ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Dieses ist notwendig, um die Türblätter geräuscharm durch den Motor anzutreiben. Die Getriebemotoren können hiermit optimal in das jeweilige Türantriebs-System integriert werden.

Zubehör für alle Steuergeräte für Industrieanwendungen


Schwingmetallbefestigungen für Getriebemotoren

Für einen geräuscharmen Türbetrieb werden die Getriebemotoren SIDOOR mit Hilfe der Schwingmetallbefestigungen in das Türsystem integriert.

- Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT02-0AD0 für Getriebemotoren SIDOOR M3 und SIDOOR MDG3
- Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT01-0AD0 für Getriebemotoren SIDOOR M4 und MDG4 sowie SIDOOR M5 und MDG5



Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT02-0AD0 für Getriebemotoren mit maximal 180 kg zu bewegende Masse



Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT01-0AD0 für Getriebemotoren mit maximal 700 kg zu bewegende Masse

Montagewinkel

Es sind zwei verschiedene Montagewinkel mit Langlöchern verfügbar:

- Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für die Montage der Getriebemotoren SIDOOR zur flexiblen Aufnahme des Schwingmetalls
- Montagewinkel 6FB1104-0AT02-0AS0 für die Umlenkvorrichtung. Mit dieser wird der Zahnriemen auf die erforderliche Riemenspannung eingestellt.



Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für Getriebemotorbefestigung



Montagewinkel 6FB1104-0AT02-0AS0 für die Umlenkvorrichtung

Hutschienenhalter

Für die Montage der Steuergeräte auf Hutschiene TH 35 nach IEC 60715 steht der Hutschienenhalter 6FB1144-0AT00-3SA0 zur Verfügung.

Türmitnehmer

Der Türmitnehmer dient zur Verbindung des jeweiligen Türblattes mit dem Zahnriemen bei gleichzeitiger Funktion als Zahnriemenschloss. Je Flügel wird ein Türmitnehmer benötigt. Das Zahnriemenschloss kann die beiden offenen Enden des Zahnriemens aufnehmen.

Es steht für jede Zahnriemenbreite ein Türmitnehmer zur Verfügung:

- Breite 12 mm: 6FB1104-0AT01-0CP0
- Breite 14 mm: 6FB1104-0AT02-0CP0



Türmitnehmer 6FB1104-0AT01-0CP0 (Packungsgröße = 1 Stück)

Umlenkvorrichtung

Die Umlenkvorrichtung 6FB1104-0AT03-0AS0 enthält ein gelagertes Riemenrad mit Befestigungsmöglichkeit am Türsystem. Über diese Umlenkvorrichtung wird der Zahnriemen STS umgelenkt.



Umlenkvorrichtung 6FB1104-0AT03-0AS0


© Siemens 2024

Übersicht

Zahnriemen STS

Mit Hilfe der Zahnriemen STS wird das Türsystem zwischen den Endstellungen der Tür verfahren. Ja nach Zahnriemenbreite können zwei verschiedene Zahnriemenlängen bestellt werden.

- Zahnriemenbreite 12 mm:
  - Länge 4 m: 6FB1104-0AT01-0AB0
  - Länge 45 m: 6FB1104-0AT02-0AB0
- Zahnriemenbreite 14 mm:
  - Länge 4 m: 6FB1104-0AT03-0AB0
  - Länge 55 m: 6FB1104-0AT04-0AB0

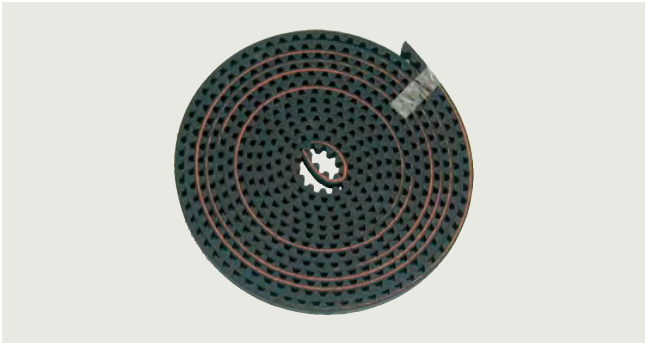

Zahnriemen 6FB1104-0AT01-0AB0 (Breite 12 mm, Länge 4 m)




Zahnriemen 6FB1104-0AT02-0AB0 (Breite 12 mm, Länge 45 m)


Riemenrad MDG-PULLEY

Dieses Riemenrad wird gebraucht bei den DC-Getriebemtoren mit dem Zahnriemen S8M mit einem Wirkdurchmesser 56 mm.

- für DC-Getriebemotor SIDOOR MDG4, MDG5: 6FB1104-0AT14-0AS1
- für DC-Getriebemotor SIDOOR MDG3: 6FB1104-0AT10-0AS1

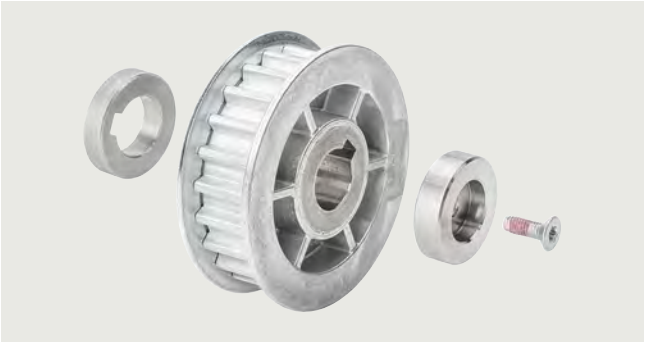

SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56, 6FB1104-0AT14-0AS1

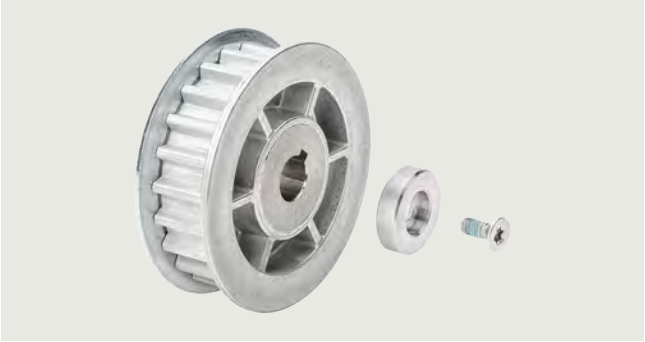

SIDOOR MDG-PULLEY 10-S8M-56, 6FB1104-0AT10-0AS1

Zubehör nur für Werkzeugmaschinentürantriebe

Kabelsatz SIDOOR MDG-CABLE

Dieser Kabelsatz verbindet das ATD4xxW Türsteuergerät mit dem Getriebemotoren SIDOOR MDG3, MDG 4 und MDG 5. Es stehen verschiedene Längen zur Verfügung.

- Länge 5 m: 6FB1104-0AT05-0CB2
- Länge 10 m: 6FB1104-0AT10-0CB2
- Länge 15 m: 6FB1104-0AT15-0CB2
- Länge 20 m: 6FB1104-0AT20-0CB2

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Schwingmetallbefestigungen für Getriebemotoren	
• SIDOOR Schwingmetall-befestigung für Getriebemotoren mit maximal 180 kg zu bewegende Masse	**6FB1104-0AT02-0AD0**
• SIDOOR Schwingmetall-befestigung für Getriebemotoren mit maximal 700 kg zu bewegende Masse	**6FB1104-0AT01-0AD0**
Montagewinkel	
• SIDOOR Montagewinkel für Getriebemotor	**6FB1104-0AT01-0AS0**
• SIDOOR Montagewinkel mit Spannvorrichtung für Umlenkrolle	**6FB1104-0AT02-0AS0**
Hutschienenhalter	
für die Montage der Steuergeräte auf Hutschiene TH 35	**6FB1144-0AT00-3AS0**
SIDOOR Türmitnehmer	
• für Zahnriemenbreite 12 mm	**6FB1104-0AT01-0CP0**
SIDOOR Umlenkvorrichtung	**6FB1104-0AT03-0AS0**
SIDOOR Zahnriemen STS	
Breite 12 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT01-0AB0**
• 45 m	**6FB1104-0AT02-0AB0**

	Artikel-Nr.
SIDOOR Zahnriemen STS	
Breite 14 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT03-0AB0**
• 55 m	**6FB1104-0AT04-0AB0**
Nur für Industrieanwendungen	
Kabelsatz SIDOOR MDG-CABLE	
• 5 m	**6FB1104-0AT05-0CB2**
• 10 m	**6FB1104-0AT10-0CB2**
• 15 m	**6FB1104-0AT15-0CB2**
• 20 m	**6FB1104-0AT20-0CB2**
SIDOOR Türmitnehmer	
• für Zahnriemen Breite 14 mm	**6FB1104-0AT02-0CP0**
SIDOOR MDG-PULLEY	
• SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 Riemenrad für DC-Getriebemotor MDG4, MDG5 und Zahnriemen S8M, Wirkdurchmesser 56 mm	**6FB1104-0AT14-0AS1**
• SIDOOR MDG-PULLEY 10-S8M-56, Riemenrad für DC-Getriebemotor MDG3 und Zahnriemen S8M, Wirkdurchmesser 56 mm	**6FB1104-0AT10-0AS1**

© Siemens 2024

Übersicht


Die produktspezifische Anwendung/Anforderung liegt in der Einhaltung der besonderen Bahnanforderungen hinsichtlich der funktionalen Sicherheit.

Bahninnentüren sind mit einer Schließfeder ausgestattet, die die Tür immer in die "ZU"-Position bringen muss. Das gilt auch bei einer Schräglage des Zugwagons von 10° zu beiden Seiten.

Diese besonderen Betriebszustände werden durch das Türsteuergerät beherrscht.

© Siemens 2024

Übersicht

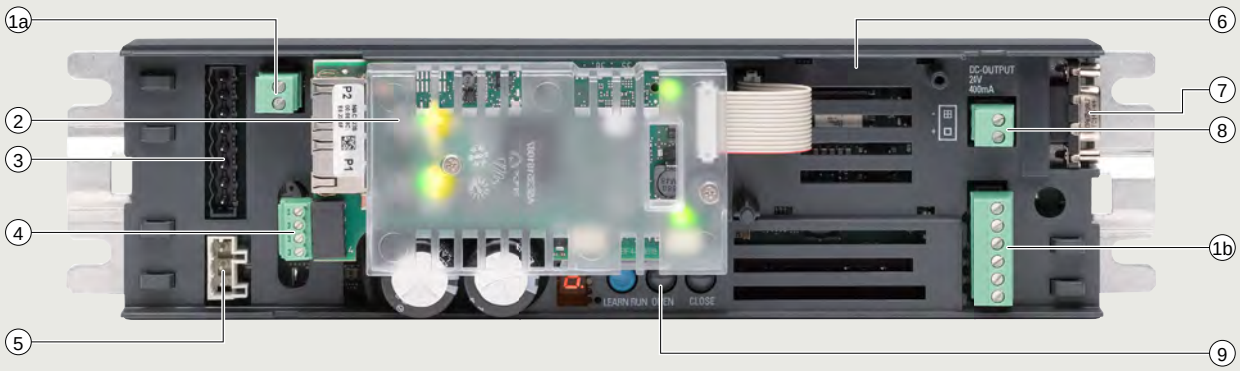

1a 1b Anschluss Eingangssignale
2 PROFINET-Modul (2PN inkl. Status LEDs)
3 Anschluss SIDOOR EC-Direktantrieb
4 Anschluss Stromversorgung (SIDOOR Transformer oder SITOP)
5 Anschluss Ausgangssignale
6 Lüfter (nur bei SIDOOR ATE531S)
7 Anschluss Software Kit
8 Gleichspannungsausgang DC 24 V / 400 mA
9 Statusanzeige und Servicetaster

G_SP01_DE_00071a

SIDOOR ATE530S/531S Anschlussbild

Das Türsteuergerät SIDOOR ATE53xS ist ein intelligenter Türantrieb mit dem Bahnsteigtüren (PSD – Platform Screen Doors) nach individuellen Vorgaben und sicherheitsgerichtet betrieben werden können.
Mit dem innovativen Bahnsteigtürantrieb SIDOOR ATE53xS in Verbindung mit dem Motor SIDOOR MED280 bzw. MEG251 zeigt Siemens erneut, wie einfach Integration sein kann.
Das ins SIDOOR ATE53xS integrierte PROFINET-Modul ermöglicht die standardisierte und zertifizierte Anbindung an PROFINET-IO-Systeme.

- Einsatz von Standardkomponenten der Automatisierungstechnik.
- Vollständige Integration im TIA-Portal und STEP 7 durch PROFINET-Anbindung.
- Parametrierung und Monitoring der Türsteuerparameter über die PROFINET-Schnittstelle (Funktionsbausteine als Applikationsbeispiele in SIOS verfügbar).
- Anwendungsbeispiel:
  Synchronisierung von zweiflügeligen und unabhängigen Bahnsteigtüren mit SIDOOR ATE530S PROFINET EC-Türantrieb und S7-1500 CPU über TIA-Portal
  https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109480495
- Anwendungsbeispiel:
  Sicherheitsgerichtete Automatisierung von Bahnsteigtüren mit SIDOOR ATE530S PROFINET EC-Türantrieb und S7-1500 CPU über TIA-Portal
  https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109477186
- Einlesen von zwei sicheren Signalen (zweikanalig, antivalent).
- Hohe Systemsicherheit durch sichere Momentenfreischaltung (z. B. Selbstbefreiung im Falle einer Störung).
- FW-Update der SIDOOR-Steuerungen für den gesamten Bahnsteig zentral über TCP/IP möglich.
- SIL 2 nach IEC 62061.

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Bahnsteigtürantrieb SIDOOR ATE530S	
SIDOOR ATE530S coated, Ausführung mit Schutzüberzug	**6FB1231-3BM12-7AT0**
Bahnsteigtürantrieb SIDOOR ATE531S	
SIDOOR ATE531S, Ausführung mit Schutzüberzug und mit Temperaturerweiterung	**6FB1231-3BM11-7AT0**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1231-3BM12-7AT0** SIDOOR ATE530S COATED	**6FB1231-3BM11-7AT0** SIDOOR ATE531S
Allgemeine Informationen		
Produkttyp-Bezeichnung	ATE530S COATED	ATE531S
mittlerer Ausfallabstand (MTBF)	13 y	
Aufbauart/Montage		
Einbau- bzw. Montagehinweis	keine direkte Sonneneinstrahlung	
Versorgungsspannung		
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER oder über DC	
Bemessungswert (DC)	36 V; mit MED280: bei DC 24 V max. Türgeschwindigkeit 500 mm/s, bei DC 28,8 V max. Türgeschwindigkeit von 800 mm/s. Mit MEG251: bei DC 24 V max. Türgeschwindigkeit 500 mm/s, bei DC 28,8 V max. Türgeschwindigkeit von 750 mm/s	
Geberversorgung		
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !	
kurzschlussfest	Ja	
überlastfest	Ja	
24 V-Geberversorgung		
• Ausgangsstrom, max.	400 mA	
Leistung		
aufgenommene Wirkleistung	80 W	
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W	
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	7 W	
Digitaleingaben		
Steuereingänge potenzialfrei	Ja	
Steuereingänge p-schaltend	Ja	
Eingangsspannung		
• für Signal "0", min.	-3 V	
• für Signal "0", max.	5 V	
• für Signal "1", min.	10 V	
• für Signal "1", max.	28 V	
Eingangsstrom		
• für Signal "1", min.	3 mA	
• für Signal "1", max.	15 mA	
Digitalausgaben		
Relaisausgänge		
Schaltvermögen der Kontakte		
- bei DC 30 V, min.	0,01 A	
- bei DC 30 V, max.	0,5 A	
Mechanische Daten		
Öffnungsweite der Tür, min.	0,35 m	
Öffnungsweite der Tür, max.	5 m	
Gewicht der Tür, max.	280 kg	
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h	
kinetische Energie, max.	75 J	
Schnittstellen		
Schnittstellen/Bustyp	PROFINET nach Conformance Class A, B, C; integrierter Switch für Linien- und Ringstruktur	
Isolation		
Überspannungskategorie	2	
Verschmutzungsgrad	2	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1231-3BM12-7AT0** SIDOOR ATE530S COATED	**6FB1231-3BM11-7AT0** SIDOOR ATE531S
Normen, Zulassungen, Zertifikate		
CE-Kennzeichen	Ja	Nein
UL-Zulassung	Nein	
China-RoHS-Konformität	Ja	
Norm für EMV	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 / EN 61326-3-1 / EN 50121-3-2 / EN50121-4 / EN50121-5	
Norm für Sicherheit	EN 61010-1 / EN 61010-2-201 / EN 14752 / EN ISO 13849-1 Cat. 2 PL d / IEC 62061: SIL 2	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur im Betrieb		
• min.	-25 °C	
• max.	50 °C	70 °C
• Anmerkung	Steuergerät thermisch leitend an einer metallischen Montagefläche verschrauben oder Hutschienen-montageverwenden, ansonsten beträgt die maximale Betriebstemperatur nur 40 °C	zur Einhaltung des MTBF-Wertes Umgebungstemperatur kleiner 50 °C für 90 % der Betriebszeit sicherstellen und das Steuergerät thermisch leitend an einer metallischen Montagefläche verschrauben oder Hutschienenmontage verwenden. Bei Betriebstemperaturen oberhalb von 50 °C beträgt der maximale Ausgangsstrom des 24 V DC - Ausgang maximal 0,1A sowie die maximale Zyklenzahl 60/h
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport		
• Lagerung, min.	-40 °C	
• Lagerung, max.	85 °C	
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel		
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m	
Relative Luftfeuchte		
• ohne Betauung, min.	10 %	
• ohne Betauung, max.	93 %	
Maße		
Breite	320 mm	
Höhe	60 mm	
Tiefe	80 mm	

© Siemens 2024

Übersicht



G_SP01_DE_00098a

1a 1b Digitaler 24 V-Eingang, potentialgetrennt
2 Motorstecker
3 Eingang Stromversorgung, DC 36 V
4 Digitale Ausgänge (Relais)
5 Serielle Serviceschnittstelle, Anschluss Software Kit
6 Gleichspannungsausgang DC 24 V/0,4 A, für externe Komponenten

SIDOOR ATE530G

Die Antriebssteuerung SIDOOR ATE530G dient zur Steuerung einer Spaltüberbrückung an einer Zugaußentür. Die Spaltüberbrückung ermöglicht einen barrierefreien Zugang für Fahrgäste zum Zug. Mit der innovativen Antriebslösung SIDOOR ATE530G kann eine Spaltüberbrückung mit einstellbarer Geschwindigkeit, Beschleunigung und Motorströmen betrieben werden.
Je nach Anwendungsfall kommt ein projektspezifischer Motor zum Einsatz.
Das Steuergerät SIDOOR ATE530G wird von einer übergeordneten Türsteuerung über digitale Signale angesteuert und liefert seinen Zustand über digitale Signale an die Türsteuerung.

Folgende Antriebsfunktionen werden unterstützt:

- Systemanlauf nach Spannungsausfall
- Kommandogabe „Einfahren“, „Ausfahren“
- Bewegung der Spaltüberbrückung erfolgt anhand eines Fahrkurvenprofils
- Blockierungserkennung
- Eisbrechfunktion
  Durch wiederholtes Reversieren und Ausfahren der Spaltüberbrückung mit erhöhter Kraft soll eine Vereisung gelöst werden.
- Reversieren an der Bahnsteigkante

Das Steuergerät SIDOOR ATE530G erfüllt die Basic Integrität nach EN 50657:2017

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Steuergerät für Spaltüberbrückung SIDOOR ATE530G	
SIDOOR ATE530G coated, Steuerung einer Spaltüberbrückung an einer Zugaußentür	**6FB1221-5SM10-7BP0**

14

© Siemens 2024


Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1221-5SM10-7BP0** SIDOOR ATE530G COATED
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ATE530G COATED
mittlerer Ausfallabstand (MTBF)	13 y
Aufbauart/Montage	
Einbau- bzw. Montagehinweis	keine direkte Sonneneinstrahlung
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	Über SIDOOR TRANSFORMER oder über DC
Bemessungswert (DC)	36 V
Geberversorgung	
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !
kurzschlussfest	Ja
überlastfest	Ja
24 V-Geberversorgung	
• Ausgangsstrom, max.	400 mA
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	80 W
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W
aufgenommene Wirkleistung (Standby-Betrieb)	7 W
Digitaleingaben	
Steuereingänge potenzialfrei	Ja
Steuereingänge p-schaltend	Ja
Eingangsspannung	
• für Signal "0", min.	-3 V
• für Signal "0", max.	5 V
• für Signal "1", min.	10 V
• für Signal "1", max.	28 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", min.	3 mA
• für Signal "1", max.	15 mA
Digitalausgaben	
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei DC 30 V, min.	0,01 A
- bei DC 30 V, max.	0,5 A
Isolation	
Überspannungskategorie	2
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Artikelnummer	**6FB1221-5SM10-7BP0** SIDOOR ATE530G COATED
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
Norm für EMV	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 / EN 61326-3-1 / EN 50121-3-2 / EN50121-4 / EN50121-5
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	50 °C
• Anmerkung	Steuergerät thermisch leitend an einer metallischen Montagefläche verschrauben oder Hutschienenmontageverwenden, ansonsten beträgt die maximale Betriebstemperatur nur 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• ohne Betauung, min.	10 %
• ohne Betauung, max.	93 %
Maße	
Breite	320 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	80 mm

© Siemens 2024

Übersicht

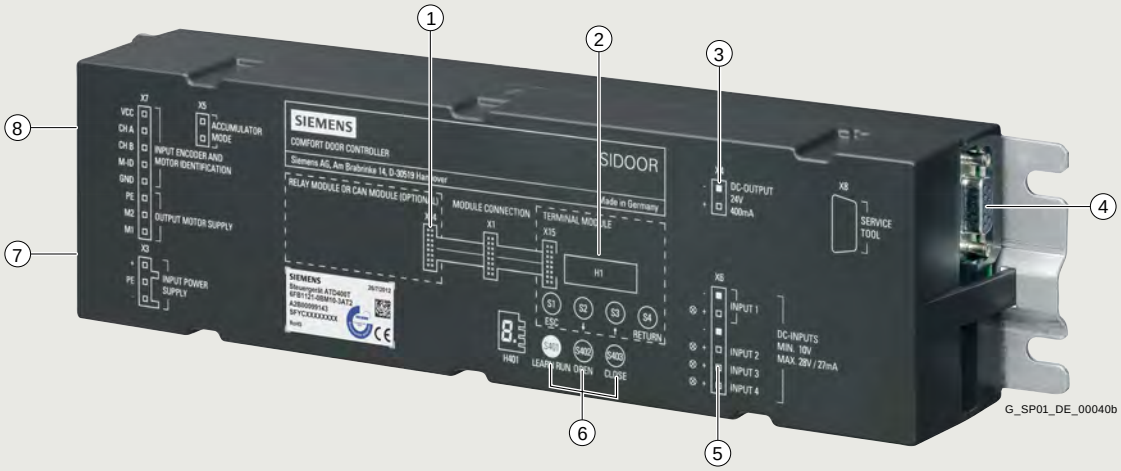

1 Anschluss RELAY-Modul
2 Terminalmodul
3 Anschluss Ausgangsspannung DC 24 V/400 mA
4 Anschluss Software Kit
5 Anschluss Eingangssignale
6 Bedienfeld
7 Anschluss Eingangsspannung DC 16,8 V bis 36 V
8 Anschluss Motor

Bahninnentürantrieb SIDOOR ATD400T

Der Bahninnentürantrieb ATD400T ist ein "intelligenter" Türantrieb, mit dem Innen- und Übergangstüren mit einstellbaren Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bewegt werden.

- Ausführung Relais-Modul
- Bis zu 180 kg dynamische Türmasse
- Automatische Türmassenermittlung
- Betriebstemperatur -20 bis +70 °C [1)]
- Flexibles Motormanagement (zwei verschiedene Motor-Typen), automatische Erkennung
- Öffnungsweite 0,25 bis 4 m
- Tür kann mit und ohne Schließfeder (60 – 80 N) betrieben werden
- Einsetzbar bis zu einer Zugneigung bei zwei identischen Türflügeln von 0 bis 10%
- Kräfte und Energien sind gemäß EN 14752 begrenzt
- EMV nach EN 50121-3-2
- Erfüllt HL3 nach Brandschutznorm DIN EN 45545-2 (Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen)
- Vandalismussicher

[1)] Hinweis:

- Ausgangsstrom bei 24 V DC-Ausgang maximal:
  - 0,4 A bei ≤ 55 °C Umgebungstemperatur während Betrieb
  - 0,1 A bei 55 °C bis 70 °C Umgebungstemperatur während Betrieb, mit Einschränkungen bei Betriebstemperaturen > 55 °C
- Umgebungstemperatur während Betrieb maximal:
  - 55 °C
  - 70 °C mit Einschränkungen bei Betriebstemperaturen > 55 °C
- Einschränkungen bei Betriebstemperaturen > 55 °C:
  - Verwendung der 24 V-Ausgangsspannung ausschließlich für den Betrieb der Steuerungseingänge (max. 0,1 A)
  - Verwendung einer ausreichend großen (mind. 350 x 350 mm) und unlackierten Montageplatte aus Metall
  - Begrenzung der Fahrparameter maximal auf Default-Werte
  - Bei Anwendung der Temperaturklasse T3 nach EN 50155 darf die maximale Lufttemperatur von 85 °C in der Nähe der Leiterplatte nicht überschritten werden

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIDOOR ATD400T Steuergerät für Bahninnentüren, Ausführung Relais-Modul	**6FB1121-0BM13-3AT2**

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1121-0BM13-3AT2** SIDOOR ATD400T RELAY
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	ATD400T RELAY
Aufbauart/Montage	
Einbau- bzw. Montagehinweis	bei Betriebstemperaturen > 55 °C ist eine ausreichend große (mind. 350 mm x 350 mm) und unlackierte Montageplatte aus Metall zu verwenden
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	DC
Bemessungswert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	15 A
Geberversorgung	
Ausgangsspannung (DC)	24 V; Polung beachten ! VORSICHT: Keine Fremdspannung einspeisen !
kurzschlussfest	Ja
überlastfest	Ja
24 V-Geberversorgung	
• Ausgangsstrom, max.	400 mA
• Ausgangsstrom bei 55 °C bis 70 °C, max.	100 mA
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	80 W
aufgenommene Wirkleistung, max.	540 W
Digitaleingaben	
Steuereingänge potenzialfrei	Ja
Steuereingänge p-schaltend	Ja
Eingangsspannung	
• für Signal "0", min.	-3 V
• für Signal "0", max.	5 V
• für Signal "1", min.	10 V
• für Signal "1", max.	28 V
Eingangsstrom	
• für Signal "1", min.	9 mA
• für Signal "1", max.	27 mA
Digitalausgaben	
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
- bei DC 50 V, min.	0,01 A; Schaltspannung 50 V/DC nicht für NFPA relevante Länder freigegeben
- bei DC 50 V, max.	1 A; Schaltspannung 50 V/DC nicht für NFPA relevante Länder freigegeben
- bei AC 230 V, min.	0,01 A
- bei AC 230 V, max.	1 A

Artikelnummer	**6FB1121-0BM13-3AT2** SIDOOR ATD400T RELAY
Mechanische Daten	
Öffnungsweite der Tür, min.	0,25 m
Öffnungsweite der Tür, max.	4 m
Gewicht der Tür, max.	180 kg
Betriebszyklushäufigkeit der Tür, max.	180 1/h
Gegenkraft, max.	80 N
Gegengewicht	
• bei Getriebemotor SIDOOR M3, max.	6 kg
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	ohne
Isolation	
Überspannungskategorie	2
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Nein
China-RoHS-Konformität	Ja
Norm für EMV	EN 50121-3-2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperaturklasse gemäß EN 50155	T3
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C; bei Betriebstemperaturen > 55 °C sind die Fahrparameter auf Default-Werte begrenzt
• Anmerkung	bei Betriebstemperaturen > 55 °C darf bei Anwendung der Temperaturklasse T3 nach EN 50155 die maximale Lufttemperatur von 85 °C in der Nähe der Leiterplatte nicht überschritten werden
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m
Relative Luftfeuchte	
• ohne Betauung, min.	10 %
• ohne Betauung, max.	93 %
Brandbeständigkeit	
• Brandverhalten	erfüllt DIN EN 45545-2 Hazard Level HL3
Maße	
Breite	320 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	80 mm

© Siemens 2024

Übersicht



SIDOOR Software Kit

Im Lieferumfang des SIDOOR Software Kit ist eine Installations-CD enthalten.

Folgende Funktionalitäten stehen auf der CD zur Auswahl:

SIDOOR-User Software	Die Komponente, die das Konfigurieren, Parametrieren und Analysieren des Türsteuerungs-systems ermöglicht.
Siemens HCS12 Firmware Loader	Diese Komponente dient zur Aktualisierung der Betriebssoftware der Türsteuerung.
SIDOOR USB to UART Bridge Driver	Dieser Treiber wird zwingend für den Betrieb des "USB-Adapters" benötigt.

Hinweis:

Bestimmte Firmware-Updates werden im Siemens Industry Online Support als kostenfreier Download zur Verfügung gestellt. Für Informationen zur Verfügbarkeit und zum Erwerb weiterer und kostenpflichtiger Firmware wenden Sie sich an den Technical Support.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIDOOR Software Kit	**6FB1105-0AT01-6SW0**

© Siemens 2024

Übersicht

Die SIDOOR Motoren werden unter Berücksichtigung der Kraft - und Geschwindigkeitsgrenzen durch das Steuergerät drehzahlgeregelt betrieben. Die Getriebeabgangsrichtung links oder rechts bezieht sich auf die Blickrichtung auf die Stirnseite des Getriebes. Die Kraftübertragung erfolgt mit einem Zahnriemen. Der Zahnriemen wird über eine Umlenkrolle geführt und kann mit 2 Türmitnehmern bestückt werden. Dadurch können sowohl einseitige als auch zentral öffnende Türen angetrieben werden.

Die SIDOOR Motoren sind in zwei technologischen Ausprägungen verfügbar:

- 1. DC-Technologie in der Ausführung (Anwendungsbereich Bahninnentüren)
  - DC-Getriebemotor
    Die SIDOOR Getriebemotoren sind eine Kombination aus Getriebe, Motor und Sensor. Sie sind einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und werden automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt. Die Antriebseinheit besteht aus einem Gleichstrommotor mit nicht selbsthemmendem Getriebe und wird drehzahlgeregelt betrieben.
- 2. EC-Technologie in der Ausführung (Anwendungsbereich Bahnsteigtüren)
  - EC-Direktantrieb
    SIDOOR Direktantrieb ist eine Kombination aus Motor und Sensor. Sie sind einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und werden automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt. Diese wartungsfreie Antriebseinheit ist ein elektronisch kommutierter Motor ohne Getriebe und wird drehzahlgeregelt betrieben. Der EC-Direktantrieb kann für verschiedene Einbaurichtungen eingesetzt werden, dadurch ist eine geringe Lagerhaltung notwendig und die Assets können minimiert werden.
  - EC-Getriebemotor
    Die EC-Getriebemotoren sind elektronisch kommutierten Gleichstrommotoren mit nicht selbsthemmendem Getriebe und werden drehzahlgeregelt betrieben.
    Sie sind einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und werden automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt. Aufgrund der bürstenlosen Antriebstechnik hat der EC-Getriebemotor, im Vergleich zum DC-Getriebemotor, geringeren Verschleiß und damit eine höhere Lebensdauer. Aufgrund der bürstenlosen Antriebstechnik treten bei diesem Motor keine Kommutierungsgeräusche auf, damit hat dieser eine geringere Geräuschentwicklung als die DC-Getriebemotoren.

Motoren für Bahninnentürantriebe

Für die Bahninnentürantriebe stehen die folgenden **DC-Getriebemotoren** zur Auswahl, die entsprechend der dynamischen Türmasse auszuwählen sind.

- Getriebemotoren SIDOOR MDG180, erfüllt Brandschutznorm DIN EN 45545-2 (max. Türgewicht 180 kg)
  - SIDOOR MDG180 L DIN EN 45545-2 (Ritzel links), 6FB1103-0AT16-4MB0
  - SIDOOR MDG180 R DIN EN 45545-2 (Ritzel rechts), 6FB1103-0AT15-4MB0
- Getriebemotoren SIDOOR M3 (max. Türgewicht 180 kg)
  - SIDOOR M3 L (Ritzel links), 6FB1103-0AT10-4MB0
  - SIDOOR M3 R (Ritzel rechts), 6FB1103-0AT11-4MB0

Motoren für Bahnsteigtürantriebe

EC-Technologie:

- Getriebemotoren SIDOOR MEG251 (max. Türgewicht 250 kg)
  - SIDOOR MEG251 L (Ritzel links), 6FB1203-5AT00-7MP0
  - SIDOOR MEG251 R (Ritzel rechts), 6FB1203-5AT01-7MP0



Bild: DC-Getriebemotor SIDOOR M3 L, 6FB1103-0AT10-4MB0 bzw. SIDOOR MDG180 L, 6FB1103-0AT16-4MB0. (Ausführung Ritzel links)



Bild: EC-Getriebemotor SIDOOR MEG251 R, 6FB1203-5AT01-7MP0. (Ausführung Ritzel rechts)

© Siemens 2024

Getriebemotoren

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
Motoren für Bahninnentürantriebe:	
SIDOOR MDG180 Getriebemotoren	
• MDG180 L, DIN EN 45545-2	**6FB1103-0AT16-4MB0**
• MDG180 R, DIN EN 45545-2	**6FB1103-0AT15-4MB0**
SIDOOR M3 Getriebemotoren	
• M3 L	**6FB1103-0AT10-4MB0**
• M3 R	**6FB1103-0AT11-4MB0**

	Artikel-Nr.
Motoren für Bahnsteigtürantriebe:	
SIDOOR MEG251 EC-Technologie Getriebemotor	
• MEG251 L	**6FB1203-5AT00-7MP0**
• MEG251 R	**6FB1203-5AT01-7MP0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1103-0AT16-4MB0** SIDOOR MDG180 L DIN EN 45545-2	**6FB1103-0AT15-4MB0** SIDOOR MDG180 R DIN EN 45545-2	**6FB1103-0AT10-4MB0** SIDOOR M3 L	**6FB1103-0AT11-4MB0** SIDOOR M3 R	**6FB1203-5AT00-7MP0** SIDOOR MEG251 L	**6FB1203-5AT01-7MP0** SIDOOR MEG251 R
Allgemeine Informationen						
Produkttyp-Bezeichnung	MDG180 L DIN EN 45545-2	MDG180 R DIN EN 45545-2	M3 L	M3 R	MEG251 L	MEG251 R
Versorgungsspannung						
Bemessungswert (DC)	30 V				24 V	
Eingangsstrom						
Betriebsstrom (Nennwert)	4 A				6,8 A	
Leistung						
aufgenommene Wirkleistung	120 W				163 W	
Mechanische Daten						
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	3 N·m				4,1 N·m	
Geschwindigkeit, max.	0,65 m/s				0,75 m/s	
Übersetzung des Getriebes	15					
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	100					
Gewicht der Tür, max.	180 kg				250 kg	
Losbrechkraft, max.					50 N	
Schutzart und Schutzklasse						
Schutzart IP						
• des Motors	IP54				IP40	
• des Getriebes	IP40					
Normen, Zulassungen, Zertifikate						
CE-Kennzeichen	Ja					
UL-Zulassung	Nein		Ja		Nein	
EAC (ehemals Gost-R)	Ja					
TÜV-Zulassung			Ja			
China-RoHS-Konformität	Ja					
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur im Betrieb						
• min.	-20 °C					
• max.	50 °C				70 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport						
• Lagerung, min.	-40 °C					
• Lagerung, max.	85 °C					
Brandbeständigkeit						
• Brandverhalten	erfüllt DIN EN 45545-2 Hazard Level HL3					
Maße						
Höhe des Motors	98 mm				100 mm	
Länge des Motors	236 mm				249 mm	
Durchmesser des Motors	63 mm				62 mm	
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	85 mm				86 mm	

© Siemens 2024

Übersicht



Direktantrieb SIDOOR MED280

SIDOOR Direktantriebe sind eine Kombination aus Motor und Sensor. Sie sind einfach über eine dafür vorgesehene Schnittstelle mit dem Steuergerät zu verbinden und werden automatisch bei einer Inbetriebnahme erkannt.

Die wartungsfreie Antriebseinheit ist ein elektronisch kommutierter Motor ohne Getriebe und wird drehzahlgeregelt betrieben.

Direktantriebe sind für bestimmte zu bewegenden Massen ausgelegt und können beide Antriebsrichtungen bedienen.

- Direktantrieb SIDOOR MED280 für maximal 280 kg (6FB1203-0AT12-7DA0)

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIDOOR MED280 Direktantrieb Motor für Türsteuerung, für max. dynamische Türmassen von 280 kg	**6FB1203-0AT12-7DA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6FB1203-0AT12-7DA0** SIDOOR MED280
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	MED280
Versorgungsspannung	
Bemessungswert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Betriebsstrom (Nennwert)	9,7 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung	233 W
Mechanische Daten	
Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert)	4,7 N·m
Geschwindigkeit, max.	0,8 m/s
Anzahl der Impulse je Umdrehung, max.	1 024
Gewicht der Tür, max.	280 kg
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	
• des Motors	IP54
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C
Maße	
Breite des Motors	160 mm
Höhe des Motors	140 mm
Länge des Motors	56 mm
• inklusive Antriebsritzel	91 mm

© Siemens 2024

Übersicht

Für die SIDOOR-Systeme ist umfangreiches Zubehör verfügbar. Dieses ist notwendig, um die Türblätter geräuscharm durch die Steuerung anzutreiben.

Zubehör für SIDOOR DC- und EC-Getriebemotoren

Schwingmetallbefestigungen

Für einen geräuscharmen Türbetrieb werden die SIDOOR Getriebemotoren mit Hilfe der Schwingmetallbefestigungen in das Türsystem integriert.

- Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT02-0AD0 für DC-Getriebemotoren SIDOOR M3, SIDOOR MDG180 (auch für DIN EN 45545-2) und EC-Getriebemotoren SIDOOR MEG251 (Türmassen bis 250 kg)
- Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT01-0AD0 für DC-Getriebemotoren SIDOOR M4 (Türmassen bis 400 kg)



Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT02-0AD0



Schwingmetallbefestigung 6FB1104-0AT01-0AD0

Montagewinkel

Es sind zwei verschiedene Montagewinkel mit Langlöchern verfügbar:

- Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für DC-Getriebemotoren SIDOOR M3 und SIDOOR MDG180 (auch für DIN EN 45545-2) und EC-Getriebemotoren SIDOOR MEG251 zur flexiblen Aufnahme des Schwingmetalls.
- Montagewinkel 6FB1104-0AT02-0AS0 für die Umlenkvorrichtung. Mit dieser wird der Zahnriemen auf die erforderliche Riemenspannung eingestellt.



Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für Getriebemotorbefestigung



Montagewinkel 6FB1104-0AT02-0AS0 für die Umlenkvorrichtung

Türmitnehmer

Der Türmitnehmer 6FB1104-0AT01-0CP0 dient zur Verbindung des jeweiligen Türblattes mit dem Zahnriemen bei gleichzeitiger Funktion als Zahnriemenschloss. Je Flügel wird ein Türmitnehmer benötigt. Das Zahnriemenschloss kann die beiden offenen Enden des Zahnriemens aufnehmen.



Türmitnehmer 6FB1104-0AT01-0CP0 (Packungsgröße = 1 Stück)

Umlenkvorrichtung

Die Umlenkvorrichtung 6FB1104-0AT03-0AS0 enthält ein gelagertes Riemenrad mit Befestigungsmöglichkeit am Türsystem.

Über diese Umlenkvorrichtung wird der Zahnriemen STS umgelenkt.



Umlenkvorrichtung 6FB1104-0AT03-0AS0

Zahnriemen STS

Mit Hilfe des Zahnriemens STS 6FB1104-0AT0.-0AB0 wird das Türsystem zwischen den Endstellungen der Tür verfahren. Es stehen zwei verschiedene Zahnriemenlängen zur Verfügung.



Zahnriemen 6FB1104-0AT01-0AB0 Länge 4 m



Zahnriemen 6FB1104-0AT02-0AB0 Länge 45 m


© Siemens 2024

Übersicht

Zubehör für EC-Direktantrieb SIDOOR MED280 für das Steuergerät für den Bahnsteigtürantrieb SIDOOR ATE530S/ATE531S

Motorhalter

- Artikel.Nr. 6FB1104-0AT03-0AD0 zur Aufnahme des Direktantriebes SIDOOR MED280.

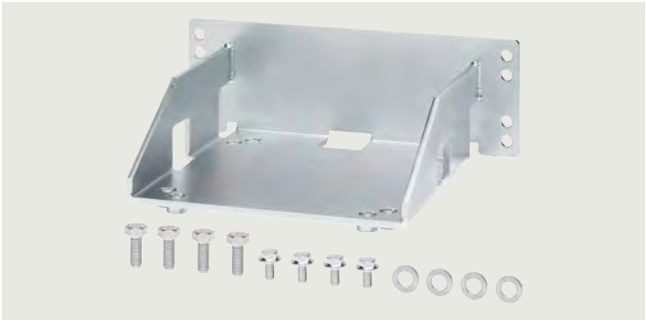

SIDOOR Motorhalter

Montagewinkel

- zur Befestigung des SIDOOR Motorhalters 6FB1104-0AT01-0AS0
  Identisch mit dem Montagewinkel 6FB1104-0AT01-0AS0 für DC-Getriebemotoren



Montagewinkel für Getriebemotor

- mit Spannvorrichtung zur Befestigung der Umlenkvorrichtung und zur Einstellung des Zahnriemens auf die erforderliche Riemenspannung (groß) 6FB1104-0AT05-0AS4



Montagewinkel SIDOOR gross

- mit Spannvorrichtung zur Befestigung der Umlenkvorrichtung und zur Einstellung des Zahnriemens auf die erforderliche Riemenspannung (klein) 6FB1104-0AT05-0AS5



Montagewinkel SIDOOR klein

Türmitnehmer

- zur Aufnahme der beiden Zahnriemenenden und zur Verbindung des jeweiligen Türblatts mit dem Zahnriemen, Breite 20 mm, 6FB1104-0AT05-0AS1



SIDOOR Türmitnehmer

Umlenkvorrichtung

- zur Aufnahme des SIDOOR Zahnriemens und zum Befestigen an der Tür 6FB1104-0AT07-0AS0



SIDOOR Umlenkvorrichtung

Zahnriemen STD

- als Verbindung zwischen dem Türsystem und den Endstellungen der Tür
  Zahnriemenbreite 20 mm. Länge 4 m, 6FB1104-0AT05-0AB0



SIDOOR Zahnriemen klein

- Zahnriemenbreite 20 mm. Länge 45 m 6FB1104-0AT06-0AB1



SIDOOR Zahnriemen groß

© Siemens 2024

Zubehör

Bestelldaten	Artikel-Nr.
Zubehör für EC-Direktantrieb SIDOOR MED280 für das Steuergerät für den Bahnsteigtürantrieb SIDOOR ATE530S/ATE531S	
Motorhalter SIDOOR MED280 Direktantrieb	**6FB1104-0AT03-0AD0**
Montagewinkel zur Befestigung des Motorhalters	**6FB1104-0AT01-0AS0**
Montagewinkel mit Spannvorrichtung zur Befestigung der Umlenkvorrichtung	
• groß	**6FB1104-0AT05-0AS4**
• klein	**6FB1104-0AT05-0AS5**
SIDOOR Türmitnehmer	
• für Zahnriemen Breite 20 mm	**6FB1104-0AT05-0AS1**
SIDOOR Umlenkvorrichtung	**6FB1104-0AT07-0AS0**
SIDOOR Zahnriemen STD	
Breite 20 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT05-0AB0**
• 45 m	**6FB1104-0AT06-0AB1**

	Artikel-Nr.
Zubehör für SIDOOR DC- und EC-Getriebemotoren	
Schwingmetallbefestigungen für Getriebemotoren	
• SIDOOR Schwingmetall-befestigung für Getriebemotoren für Türgewichte bis 300 kg	**6FB1104-0AT02-0AD0**
• SIDOOR Schwingmetall-befestigung für Getriebemotoren für Türgewichte ab 300 kg	**6FB1104-0AT01-0AD0**
Montagewinkel	
• SIDOOR Montagewinkel für Getriebemotor	**6FB1104-0AT01-0AS0**
• SIDOOR Montagewinkel mit Spannvorrichtung für Umlenkrolle	**6FB1104-0AT02-0AS0**
SIDOOR Türmitnehmer	
• für Zahnriemen Breite 12 mm	**6FB1104-0AT01-0CP0**
SIDOOR Umlenkvorrichtung	**6FB1104-0AT03-0AS0**
SIDOOR Zahnriemen STS	
Breite 12 mm	
• 4 m	**6FB1104-0AT01-0AB0**
• 45 m	**6FB1104-0AT02-0AB0**

© Siemens 2024

Übersicht



Mit dem Condition Monitoring System von Siemens können Maschinen und Anlagen permanent überwacht werden. Dadurch lassen sich Instandhaltungsvorgänge besser planen und erst bei tatsächlicher Notwendigkeit durchführen – vorausschauende Instandhaltung.

Übersicht Condition Monitoring System SIPLUS CMS1200



Das Condition Monitoring System SIPLUS CMS1200 ist Teil der SIMATIC S7-1200 und dient zur Früherkennung mechanischer Schäden.

Es bietet folgende Vorteile:

- Maschinenüberwachung vRMS nach DIN ISO 10816-3
- Maschinenüberwachung aRMS
- Detaillierte Schadenserkennung mit frequenzselektiver Diagnose
- Rohdatenaufzeichnung und -ausleitung zu SIPLUS CMS X-Tools
- Trendaufzeichnung und -analyse
- Melden von Grenzwertüberschreitungen
- Permanente Überwachung zum Schutz der Maschinen
- Effektives Überwachen wichtiger Prozesse und Anlagen
- Frühzeitiges Erkennen von Schäden
- Geplante Wartung statt spontaner Reparatur
- Senkung der Kosten in der Instandhaltung
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
- Optimale Ausnutzung der Lebensdauer der Aggregate

© Siemens 2024

SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring

Übersicht



Das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring ist Teil von SIMATIC S7-1200 und wird eingesetzt zur:

- Überwachung von Motoren, Generatoren, Pumpen, Lüftern, Windrädern oder anderer mechanischer Komponenten
- Erfassung und Analyse von Schwingungen
- Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 7 Module

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring Modul für die SIMATIC S7-1200 zur Überwachung von Schwingungen an mechanischen Komponenten auf Basis von Kennwerten sowie frequenzselektiven Analyse-funktionen.	**6AT8007-1AA10-0AA0**
SIPLUS CMS1200 Ready to use Bundle Bestehend aus: • SM1281 Condition Monitoring • SM1281 Schirmbügel-Set • S7-1214C-CPU • S7-1200 Battery Board • Speicherkarte mit TIA Projekt	**6AT8007-1AA30-0AA0**
Zubehör	
SIPLUS CMS1200 SM1281 Schirmbügel-Set Für die EMV-gerechte Anbindung von Signal- und Geberleitungen an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	**6AT8007-1AA20-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS CMS VIB-SENSOR Piezoelektrischer Sensor zum Anschluss an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	
• SIPLUS CMS VIB-Sensor S01, Frequenzbereich 0,5 Hz bis 15 kHz; Messbereich 50G; Empfindlichkeit 100 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8002-4AB00**
• SIPLUS CMS VIB-Sensor S02, Frequenzbereich 1 Hz bis 15 kHz; Messbereich 500G; Empfindlichkeit 10 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8008-2AA00-0AA0**
• SIPLUS CMS VIB-Sensor S03, Frequenzbereich 0,2 Hz bis 3 kHz; Messbereich 10G; Empfindlichkeit 500 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8008-2AA02-0AA0**
SIPLUS CMS CABLE-MIL Zum Anschluss des Vibrationsaufnehmers VIB-SENSOR S01, S02 und S03 an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	
• SIPLUS CMS CABLE-MIL-300; Länge 3 m	**6AT8002-4AC03**
• SIPLUS CMS CABLE-MIL-1000; Länge 10 m	**6AT8002-4AC10**
• SIPLUS CMS CABLE-MIL-3000; Länge 30 m	**6AT8008-2BA12-0AA0**

© Siemens 2024

Technische Daten


Artikelnummer	**6AT8007-1AA10-0AA0**
	SM1281_Condition_Monitoring
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM1281
Produktbeschreibung	S7-1200 Modul zur Überwachung von Schwingungen an mechanischen Komponenten auf Basis von Kennwerten sowie frequenzselektiven Analysefunktionen
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Hutschiene oder Wandmontage
Einbaulage	waagerecht, senkrecht
Einbaulage empfohlen	waagrecht
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, typ.	200 mA
Stromaufnahme, max.	250 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, typ.	80 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	85 mA
Speicher	
Speicherkapazität gesamt	1 Gbyte
Hardware-Ausbau	
Ausführung der Hardware-Konfiguration	Modular, bis zu 7 Module pro CPU
Digitaleingaben	
Anzahl der Drehzahleingänge	1
Eingangsspannung	
• Nennwert (DC)	24 V
Sensoreingang	
Anzahl der IEPE-Sensoreingänge	4
Abtastfrequenz, max.	46 875 Hz
Schnittstellen	
Art der Datenübertragung	Rohdatenausleitung als WAV-Datei für weitere Analysen (z. B. über CMS X-Tools) per Download über Browser/FTP; Online-Datenübertragung zu CMS X-Tools
Ethernet-Schnittstelle	Ja
Protokolle	
Bus-Kommunikation	Ja
OPC UA	Ja; OPC UA Server
Webserver	
• HTTP	Ja

Artikelnummer	**6AT8007-1AA10-0AA0**
	SM1281_Condition_Monitoring
Alarme/Diagnosen/ Statusinformationen	
Alarme	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• für Status der Eingänge	Ja
• für Maintenance	Ja
• Statusanzeige Digitaleingang (grün)	Nein
Integrierte Funktionen	
Überwachungsfunktionen	
• Überwachung der Sensoreingänge	Ja; Kabelbruch und Kurzschluss
• Schwingungskennwertüberwachung via Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit (RMS-Wert)	Ja
• Schwingungskennwertüberwachung via Effektivwert der Schwingbeschleunigung (RMS-Wert)	Ja
• Schwingungskennwertüberwachung via Diagnosekennwert (DKW)	Ja
• frequenzselektiven Überwachung via Schwinggeschwindigkeitsspektrum	Ja
• frequenzselektive Überwachung via Schwingbeschleunigungsspektrum	Ja
• frequenzselektive Überwachung via Hüllkurvenanalyse	Ja
Mess-Funktionen	
• physikalisches Messprinzip	Schwingbeschleunigung
Messbereich	
- Messbereich Schwingfrequenz, min.	0,1 Hz
- Messbereich Schwingfrequenz, max.	23 000 Hz
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Eignungsnachweis	CE
CE-Kennzeichen	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Software	
Browser-Software erforderlich	Webbrowser Mozilla Firefox (ESR31) oder Microsoft Internet Explorer (10/11)
Anschlusstechnik	
erforderlicher Frontstecker	Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	Kunststoff: Polycarbonat, Kurzzeichen: PC- GF 10 FR
Maße	
Breite	70 mm
Höhe	112 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	260 g

© Siemens 2024

Übersicht

SIPLUS CMS1200 SM 1281 Schirmbügel-Set

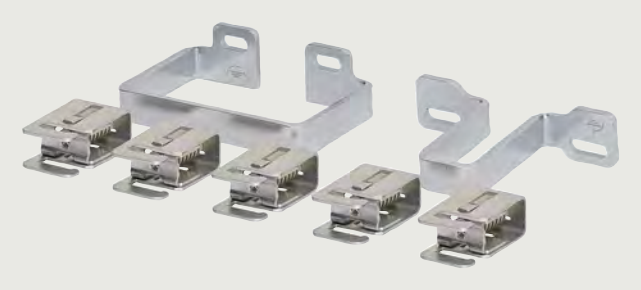

Zubehör CMS1200

SIPLUS CMS1200 SM 1281 Schirmbügel-Set, 6AT8007-1AA20-0AA0

Für die EMV-gerechte Anbindung von Leitungen an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring ist ein Schirmbügel-Set zusätzlich zu bestellen.

Das Schirmbügel-Set besteht aus zwei Schirmbügel und fünf Klemmbügel. Es wird je ein Schirmbügel oberhalb und unterhalb des Moduls angeschraubt. Über die Klemmbügel werden die Kabelschirme der Sensorleitungen mit den Schirmbügeln verbunden.

Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR



Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR S01

- Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR S01, 6AT8002-4AB00
- Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR S02, 6AT8008-2AA00-0AA0
- Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR S03, 6AT8008-2AA02-0AA0

Der Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR mit IEPE-Schnittstelle (Integrated Electronics Piezo-Electric) kann direkt an das Modul CMS1200 SM1281 Condition Monitoring angeschlossen werden.

Über den Aufnehmer werden Schwingbeschleunigungen erfasst.

Für die Montage an der Messstelle ist eine Gewindeschraube mit einem Außengewinde M8 im Lieferumfang enthalten. Das Verbindungskabel wird über den MIL-Stecker mit dem Vibrationsaufnehmer verbunden.

Verbindungskabel SIPLUS CABLE-MIL



Verbindungskabel SIPLUS CABLE-MIL

- Verbindungskabel SIPLUS CMS CABLE-MIL, 6AT8002-4AC03, 6AT8002-4AC10 und 6AT8008-2BA12-0AA0

Über das Verbindungskabel SIPLUS CMS CABLE-MIL werden die Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR mit dem Modul SIPLUS CMS1200 SM1281 Condition Monitoring verbunden.

Das hochwertige Industriekabel aus schwarzem Polyurethan ist einseitig mit einem MIL-Stecker (MIL-C5015) vorkonfektioniert. Über das offene Kabelende wird das geschirmte zweiadrige Kabel direkt auf die Schraubklemmen des Grundgerätes aufgelegt.

Das Verbindungskabel ist in den Längen 3 m, 10 m und 30 m erhältlich.

© Siemens 2024

Bestelldaten

	Artikel-Nr.
SIPLUS CMS1200 SM1281 Schirmbügel-Set	
Für die EMV-gerechte Anbindung von Signal- und Geberleitungen an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	**6AT8007-1AA20-0AA0**
Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR S01, S02 und S03	
Piezoelektrischer Sensor zum Anschluss an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	
• SIPLUS CMS VIB-Sensor S01, Frequenzbereich 0,5 Hz bis 15 kHz; Messbereich 50G; Empfindlichkeit 100 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8002-4AB00**
• SIPLUS CMS VIB-Sensor S02, Frequenzbereich 1 Hz bis 15 kHz; Messbereich 500G; Empfindlichkeit 10 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8008-2AA00-0AA0**
• SIPLUS CMS VIB-Sensor S03, Frequenzbereich 0,2 Hz bis 3 kHz; Messbereich 10G; Empfindlichkeit 500 mV/G (+/-10 %); MIL-Stecker oben	**6AT8008-2AA02-0AA0**

	Artikel-Nr.
SIPLUS CABLE-MIL	
Zum Anschluss des Vibrationsaufnehmers VIB-SENSOR S01 an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring.	
• SIPLUS CABLE-MIL-300; Länge 3 m	**6AT8002-4AC03**
• SIPLUS CABLE-MIL-1000; Länge 10 m	**6AT8002-4AC10**
• SIPLUS CABLE-MIL-3000; Länge 30 m	**6AT8008-2BA12-0AA0**

Technische Daten

Artikelnummer	**6AT8007-1AA20-0AA0**
	SM1281 Schirmbuegel-Set
Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schirmbügel-Set für SM1281
Produktbeschreibung	für die EMV-gerechte Anbindung von Leitungen an das SIPLUS CMS1200 SM 1281 Condition Monitoring Modul

Artikelnummer	**6AT8007-1AA20-0AA0**
	SM1281 Schirmbuegel-Set
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Wandbefestigung
Anschlusstechnik	
Anzahl der Signalleitungen an der Schirmauflage anschließbar	5

Artikelnummer	**6AT8002-4AB00**	**6AT8008-2AA00-0AA0**	**6AT8008-2AA02-0AA0**
	VIB-SENSOR S01	SIPLUS CMS VIB-SENSOR S02	SIPLUS CMS VIB-SENSOR S03
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	VIB-Sensor S01	VIB-Sensor S02	VIB-Sensor S03
Produktbeschreibung	piezoelektrischer Sensor zum Anschluss an das Grundgerät SIPLUS CMS2000 Basic Unit VIB oder dem Erweiterungsmodul SIPLUS CMS2000 VIB-MUX	piezoelektrischer Sensor zum Anschluss an SIPLUS CMS1200 oder SIPLUS CMS2000	
Aufbauart/Montage			
Einbau- bzw. Montagehinweis	inkl. Montagebolzen UNF1/4-28 auf M6 und M8		
Eingangsstrom			
Typ der Stromversorgung	IEPE 2 bis 10 mA		
Geber			
Gebersignale, IEPE			
• Signalspannung (DC), min.	10 V		
• Signalspannung (DC), max.	14 V		
Integrierte Funktionen			
Mess-Funktionen			
• physikalisches Messprinzip	Piezoquarz-Aufnehmer mit integrierter Auswerteelektronik		
• Einsatzbereich des Sensors bei +/- 3 dB, min.	0,5 Hz	1 Hz	0,2 Hz
• Einsatzbereich des Sensors bei +/- 3 dB, max.	15 000 Hz		3 000 Hz
• Resonanzfrequenz	23 kHz		16 kHz

© Siemens 2024

Technische Daten

Artikelnummer	**6AT8002-4AB00**	**6AT8008-2AA00-0AA0**	**6AT8008-2AA02-0AA0**
	VIB-SENSOR S01	SIPLUS CMS VIB-SENSOR S02	SIPLUS CMS VIB-SENSOR S03
Messbereich			
- Messbereich Schwingbeschleunigung, max.	50 gn	500 gn	10 gn
- Empfindlichkeit, typ.	100 mV/gn	10 mV/gn	500 mV/gn
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP65		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-50 °C		
• max.	120 °C	121 °C	
Leitungen			
Leitungslänge, max.	30 m		
Anschlusstechnik			
Art der Anschlusstechnik	MIL-C5015		
Mechanik/Material			
Material des Gehäuses	Edelstahl		

Artikelnummer	**6AT8002-4AC03**	**6AT8002-4AC10**	**6AT8008-2BA12-0AA0**
	SIPLUS CMS2000 CABLE 3m	SIPLUS CMS2000 CABLE 10m	SIPLUS CMS Kabel 30m
Allgemeine Informationen			
Produkttyp-Bezeichnung	Cable-MIL-300	Cable-MIL-1000	Cable-MIL-3000
Produktbeschreibung	zum Anschluss von Vibrationsaufnehmer VIB-SENSOR S01 an das Grundgerät SIPLUS CMS2000 Basic Unit VIB oder dem Erweiterungsmodul SIPLUS CMS2000 VIB-MUX		zum Anschluss von Vibrationsaufnehmer VIB-Sensor an das SIPLUS CMS1200 oder SIPLUS CMS2000
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.	-25 °C		
• max.	122 °C		121 °C
Leitungen			
Art der Isolierung	schwarzes Polyurethan		
Ausführung des Schirms	Schirmgeflecht mit Beilauflitze		
Leitungslänge	3 m	10 m	30 m
Anschlusstechnik			
Art der Anschlusstechnik	MIL-C5015 / offenes Kabelende		

© Siemens 2024



15/2 SIMATIC HMI

15/4 PC-based Automation

15/5 SIMATIC PCS 7

15/8 Industrielle Kommunikation

15/10 Industrielle Identifikation und Lokalisierung

15/10 Einführung
15/11 SIMATIC Ident
15/13 SIMATIC RTLS

© Siemens 2024

Übersicht



Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI – Effizienz im maschinennahen Bedienen und Beobachten

Überall, wo Menschen mit oder an Maschinen und Anlagen arbeiten müssen, werden Geräte für die Beobachtung und Bedienung gebraucht; von A wie Abfallpresse bis Z wie Zylindertrockner. Die Schwierigkeit ist dabei nicht, das richtige Gerät für die konkrete Aufgabe zu finden. Man sollte sich für eine Lösung entscheiden, die darüber hinaus zukunftssicher und flexibel ist, sich in übergeordnete Netzwerke einbinden lässt und auch die weiter steigenden Anforderungen an Transparenz und Datenbereitstellung erfüllen kann. SIMATIC HMI Panels sind seit Jahren in unterschiedlichsten Anwendungen in allen Branchen bewährt. Die Spanne der eingesetzten Systeme ist ebenso breit wie die der Anwendungen und Technologien in den jeweiligen Anlagen.

SIMATIC HMI steht für hohe Effizienz im maschinennahen Bedienen und Beobachten mit einzigartigen Vorteilen:

- Effizientes Engineering
  Erstellung der Visualisierung ist schneller und einfacher als je zuvor.
- Innovativ in Design und Bedienung
  Visualisierung wird zum Aushängeschild der Maschine.
- Brillante HMI Bediengeräte
  Für jeden Anwendungsfall das passende Bediengerät.
- Sicher – mit Sicherheit
  Schutz von Investitionen und Know-How, gesicherter Betrieb.
- Rasant in Betrieb nehmen
  Keine Zeit beim Test und beim Service verschwenden.
- Offenheit mit PC-based
  Für flexible und unabhängige Anwendungen

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/hmi

SIMATIC WinCC Unified System – grenzenlose Visualisierung für jede Anwendung

SIMATIC WinCC Unified ist ein komplett neues Visualisierungssystem, mit dem die Herausforderungen der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich bewältigt werden können.
Modernste Hard- und Software-Technologien machen dies jetzt und in Zukunft möglich. Bewährtes Engineering im TIA Portal, neueste Web-Technologie und hohe Leistungsreserven für die kommenden Jahre, verbunden mit der Freiheit, Ideen so umsetzen zu können, wie man es sich vorstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/wincc-unified

SIMATIC HMI Software – weit mehr als Visualisierungssoftware

Mit den Produktfamilien SIMATIC WinCC (TIA Portal), SIMATIC WinCC und SIMATIC WinCC Open Architecture deckt SIMATIC HMI das gesamte Spektrum an Engineering- und Visualisierungssoftware für das Human Machine Interface ab.

- Mit SIMATIC WinCC (TIA Portal), dem Nachfolger von SIMATIC WinCC flexible, läßt sich nahezu das gesamte Spektrum der SIMATIC Bediengeräte projektieren.
  Dabei umfasst die Funktionalität sowohl Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich als auch SCADA-Applikationen auf PC-basierten Mehrplatzsystemen.
- Für Prozessvisualisierungsaufgaben höchster Komplexität und SCADA Applikationen z.B unter Berücksichtigung von Redundanzlösungen und vertikaler Integration bis hin zu Plant Intelligence Lösungen steht SIMATIC WinCC in der aktuellen Version 7.5 zur Verfügung.
- SIMATIC WinCC Open Architecture schließlich adressiert Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen, sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/hmi-software

SIMATIC WinCC Unified Visualisierungssoftware

SIMATIC WinCC Unified Software ermöglicht den Zugriff auf offene Schnittstellen, moderne Web-Technologien und konsequente Durchgängigkeit, um moderne Visualisierungskonzepte einfach und schnell im TIA Portal umzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/wincc-unified-software

SIMATIC HMI - Brilliante und robuste Bediengeräte

Basic HMI - für den Einstieg

- Key Panels
  Einbaufertig vorkonfektioniert, für konventionelle Bedienfelder.
  Kein Projektieren mit WinCC nötig!

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/key-panels

- Basic Panels
  Die Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/basic-panels

Advanced HMI Panel-based - für mehr Anspruch

- Neu: SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
  High-End-Performance und modernste Technologie für die Zukunft der Visualisierung.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/wincc-unified-hardware

- Comfort Panels
  High-End-Funktionalität für anspruchsvolle HMI-Anwendungen im Indoor- und Outdoor Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/comfort-panels

- Mobile Panels
  Tragbare Bediengeräte für den mobilen Vor-Ort-Einsatz.


Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/mobile-panels

Individuelle HMI-Geräte mit kundenspezifischer Ausprägung

Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.siemens.de/customized-automation


© Siemens 2024

Übersicht

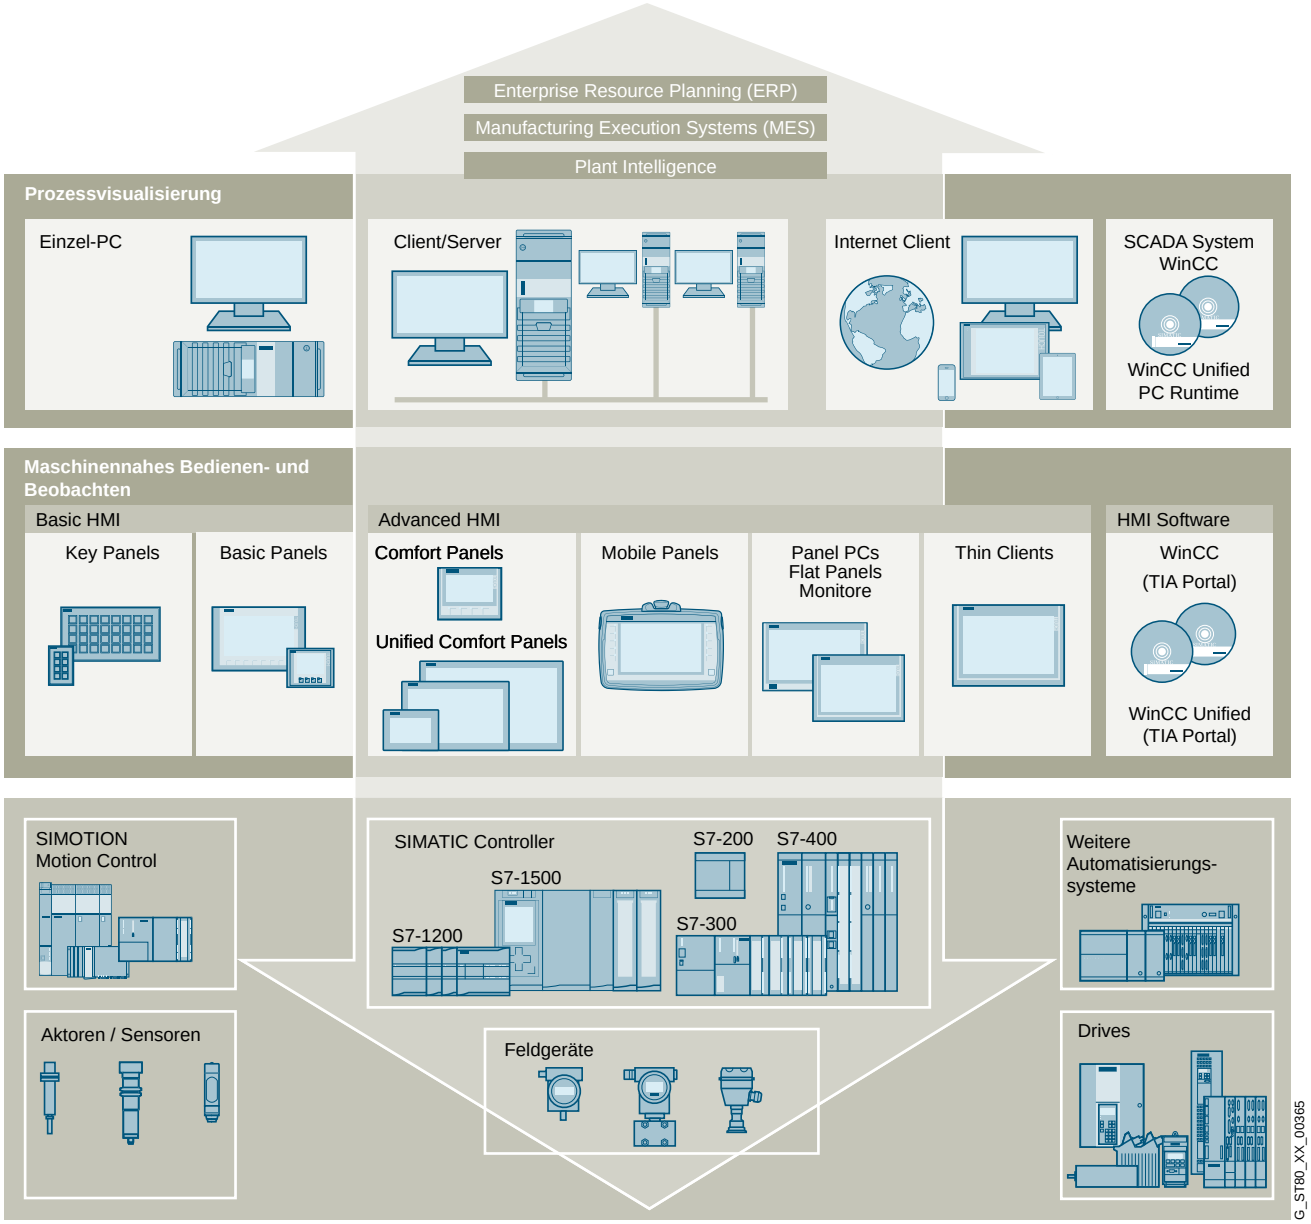

© Siemens 2024

Übersicht

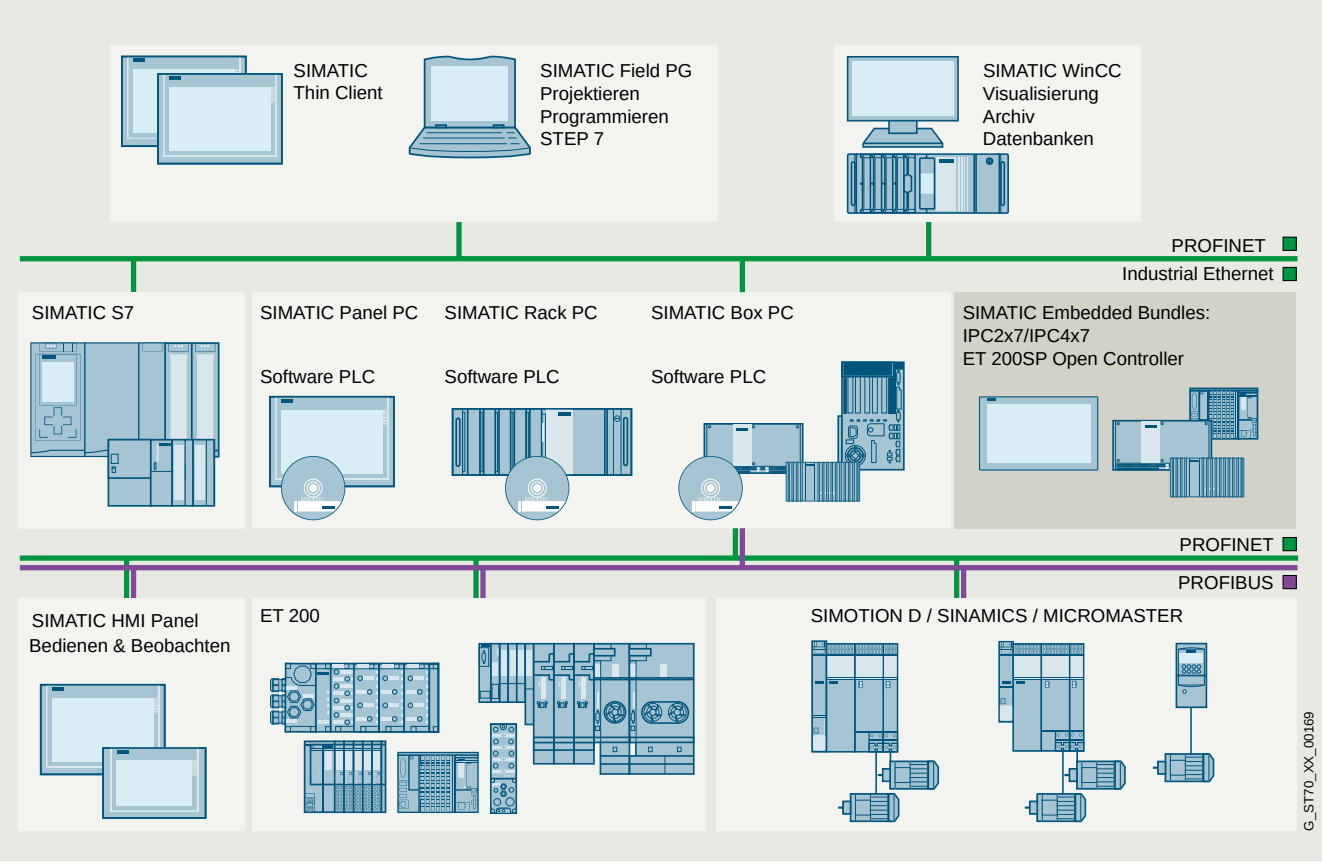

SIMATIC PC-based Automation

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.siemens.de/pc-based.

Industrial IoT Gateway - SIMATIC IOT2000

Ein intelligentes Gateway, das die Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenquellen harmonisiert, analysiert und an die entsprechenden Stellen weiterleitet, ist dafür eine einfach zu implementierende Lösung.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/pc-based/iot-gateways.html.

Industrie-PC

Die optimale PC Hardware-Plattform für PC-based Automation von Siemens sind unsere zuverlässigen und innovativen Industrie-PCs.

- Rack PC
- Box PC
- Panel PC
- Tablet PC
- Industrie Monitore und Thin Clients
- Geräte für besondere Anforderungen
  - Rundum IP65-geschützte Geräte
  - Edelstahlgeräte
  - Geräte für Ex-Bereiche
- IPC Software
- Embedded Bundles/Software Packages

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.siemens.de/pc-based
http://www.siemens.de/simatic-ipc

Software Controller

Der SIMATIC S7-1500 Software Controllerrealisiert eine SIMATIC S7-1500 Steuerung auf SIMATIC IPC. Er eignet sich insbesondere für Steuerungslösungen im Sondermaschinenbau, bei denen es auf eine leistungsfähige Realisierung von komplexen Steuerungsaufgaben, die Integration von PC-Anwendungen oder die Realisierung mehrerer Aufgaben auf einem Gerät ankommt.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.siemens.de/software-controller

PC-based Controller

PC-based Controller verbinden die Funktionen eines PC-basierten Software Controllers mit Visualisierung, PC-Anwendungen und zentralen I/Os (Input/Output) in einem kompakten Gerät. Der SIMATIC ET 200SP Open Controllerist ein Industrie PC in Bauform des ET 200SP I/O Systems mit vorinstalliertem S7-1500 Software Controller.


Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.siemens.de/distributed-controller

Applikationsbeispiele und Referenzen

Eine Übersicht an Referenzen und Applikationsbeispielen bieten Ihnen das Referenzen Center und
https://new.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/referenzen.html.

© Siemens 2024

Übersicht

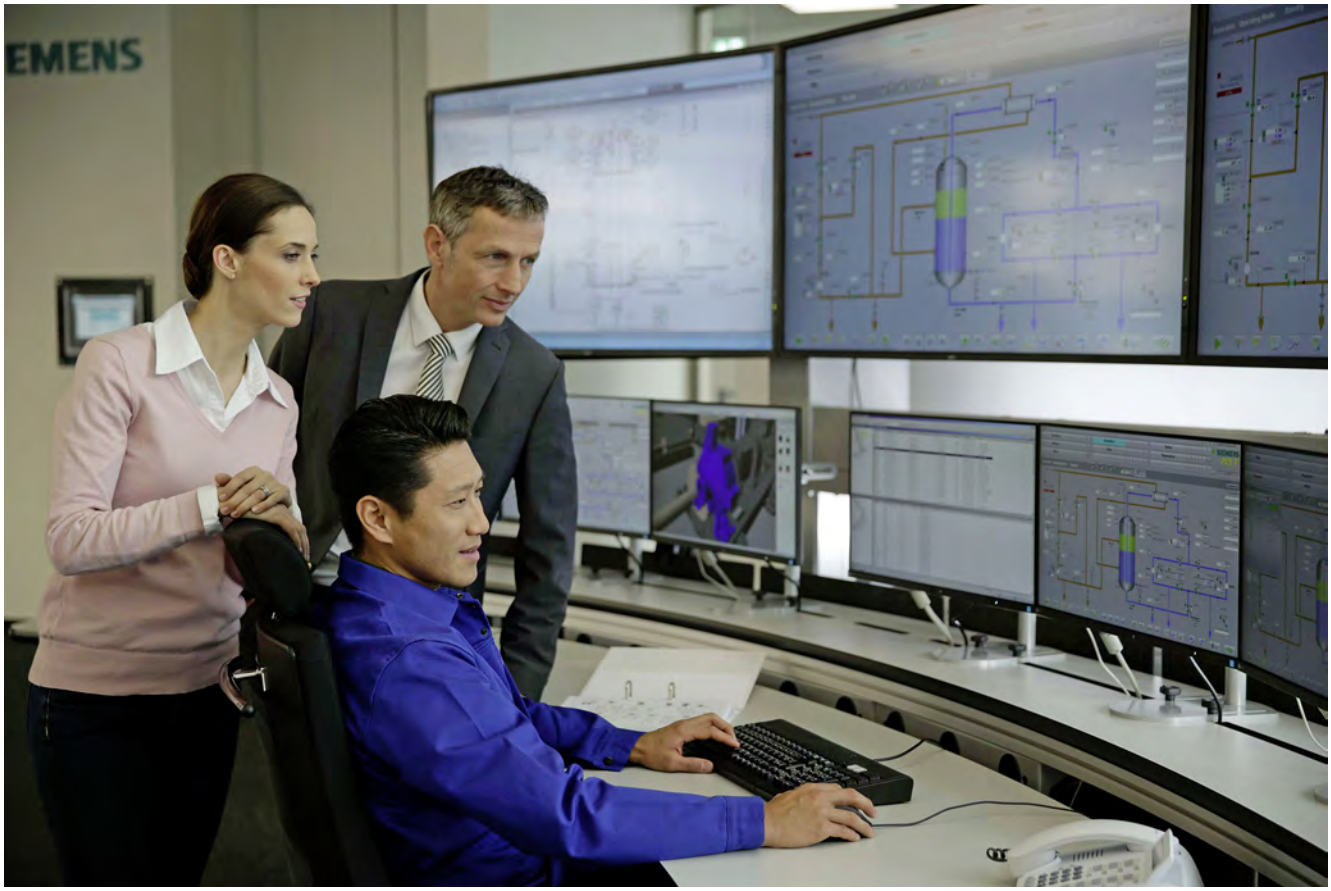

SIMATIC PCS 7

Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7:
Raum für neue Perspektiven

In verfahrenstechnischen Anlagen bildet das Prozessleitsystem den Ausgangspunkt für optimale Wertschöpfung: Sämtliche Vorgänge und Prozesse lassen sich mit ihm bedienen, beobachten und beeinflussen.

Je leistungsfähiger das Prozessleitsystem, desto effektiver lässt sich dieses Potenzial nutzen. Bei SIMATIC PCS 7 steht deshalb neben Skalierbarkeit, Flexibilität und Durchgängigkeit die Performance im Vordergrund. Angefangen bei Planung und Engineering bietet das Prozessleitsystem über alle Phasen des Anlagenlebenszyklus leistungsstarke Werkzeuge, Funktionen und Eigenschaften, die einen wirtschaftlichen und effizienten Anlagenbetrieb ermöglichen.

Performance durch Integration

Integration ist eine der besonderen Stärken von SIMATIC PCS 7. Sie hat viele Aspekte:

- Horizontale Integration in TIA
- Vertikale Integration in die hierarchische Kommunikation
- Systemintegrierte Werkzeuge für Engineeringaufgaben
- Integration der Feldebene, einschließlich Antriebe, Schaltanlagen etc.
- Integrierte Funktionen, z. B. für Chargenprozessautomatisierung, Wegesteuerung, Prozesssicherheit, Energiemanagement, Fernwirkaufgaben etc.

Horizontale Integration

Ein System für die durchgängige Automatisierung der gesamten Prozesskette, vom Rohstoffeingang bis zum Warenausgang – das ist einer der entscheidenden Vorteile, die sich durch die nahtlose Einbindung von SIMATIC PCS 7 in Totally Integrated Automation ergeben.

Dabei ist das Prozessleitsystem zwar in erster Linie für die Automatisierung der Primärprozesse verantwortlich, es kann aber noch weitaus mehr leisten: Sämtliche Nebengewerke lassen sich ebenso in das System integrieren wie die elektrische Infrastruktur in Form von Nieder- oder Mittelspannungs-Schaltanlagen oder das Gebäudemanagement.

Die Integration von ausgewählten SIMATIC-Standardkomponenten in das Prozessleitsystem – Automatisierungssysteme, Industrie-PCs, Netzwerkkomponenten oder dezentrale Prozessperipherie – gewährleistet das optimale Zusammenspiel einzelner Komponenten und sichert wirtschaftliche Vorteile wie einfache Auswahl, verringerte Lagerhaltung oder weltweiten Support.

Vertikale Integration

Die hierarchische Kommunikation eines Unternehmens reicht von der Feld- über die Steuerungs- und die Verfahrensebene bis zum Management und dem Enterprise Ressource Planning (ERP). Dank standardisierter Schnittstellen – sowohl auf Basis internationaler Industriestandards als auch interner Interfaces – ist SIMATIC PCS 7 in der Lage, Prozessdaten für die Bewertung, Planung, Koordinierung und Optimierung von Betriebsabläufen bzw. Produktions- und Geschäftsprozessen verfügbar zu machen – in Echtzeit an jedem Ort im Unternehmen!

© Siemens 2024

Übersicht

Zentrales Engineering

SIMATIC PCS 7 überzeugt mit abgestufter Funktionsvielfalt, konsistenter Bedienphilosophie und einheitlich gestalteten Engineering- und Management-Werkzeugen. Ein zentrales Engineering System mit einer abgestimmten Werkzeugpalette für ein durchgängiges System-Engineering und die Projektierung von Chargenautomatisierung, Sicherheitsfunktionen, Materialtransporten oder Fernwirktechnik schafft einen Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus. Der reduzierte Projektierungs- und Schulungsaufwand führt zu einer Minimierung der über den kompletten Anlagenlebenszyklus kumulierenden Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO).

Funktionsvielfalt

Abhängig von der prozesstypischen Automatisierung oder kundenspezifischen Anforderungen kann SIMATIC PCS 7 funktionell erweitert werden, beispielsweise für:

- Chargenprozessautomatisierung (SIMATIC BATCH)
- Funktionale Sicherheit und Schutzfunktionen (Safety Integrated for Process Automation)
- Wegesteuerung für Materialtransporte (SIMATIC Route Control)
- Fernwirken von entfernten Teilanlagen (SIMATIC PCS 7 TeleControl)
- Automatisierung elektrischer Schaltanlagen (SIMATIC PCS 7 PowerControl)

Automatisierung nach Maß

Dank einer einzigartigen skalierbaren Systemarchitektur schafft SIMATIC PCS 7 die ideale Basis für die kosteneffektive Realisierung individueller Automatisierungslösungen und eines wirtschaftlichen Betriebs von Prozessanlagen.

SIMATIC PCS 7-Anwender profitieren nachhaltig von einer modularen Systemplattform, basierend auf SIMATIC Standardkomponenten. Deren Durchgängigkeit ermöglicht eine flexible Skalierung von Hardware und Software sowie ein perfektes Zusammenspiel – innerhalb des Systems, aber auch über Systemgrenzen hinweg. Die Architektur des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 ist so angelegt, dass die Leittechnik bei der Projektierung gemäß Kundenanforderung optimal an die Dimensionen der Anlage angepasst werden kann. Beim späteren Ausbau der Kapazitäten oder bei technologischen Änderungen lässt sich die Leittechnik jederzeit nachträglich erweitern oder umprojektieren. Wenn die Anlage wächst, dann wächst SIMATIC PCS 7 einfach mit – ohne Bereitstellung teurer Reservekapazitäten!

Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen das objektorientierte Typ- und Instanz Konzept von SIMATIC PCS 7 bietet. Die technologischen Anschlüsse, die Variantenbildung und der bidirektionale Abgleich der Typen mit den Instanzen machen die Einzelsteuereinheitstypen (CMT) gegenüber den ursprünglichen Messstellentypen noch leistungsfähiger. Die technologischen Anschlüsse eines Control Module wie Parameter, Signale oder Meldungen lassen sich mit Attributen versehen und per Drag-and-Drop z.B. auf einem SFC- Plan verwenden. Mithilfe von Optionen und Varianten wiederum kann die Kernfunktion des CMT um spezifische Bausteine oder Funktionen erweitert und diese für jede Instanz individuell aktiviert werden. Das minimiert die Anzahl der benötigten Typen und reduziert so die Aufwände für Wartung und Pflege. Für die technologische Inhalte der CM-Typen ist die zukunftsorientiere Adanced Process Library (APL) im Standard von SIMATIC PCS 7 enthalten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil, der sich aus dem übergreifenden Typ und Instanz-Konzept ergibt, ist die nahtlose Integration in weitere Tools wie dem SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator oder SIMIT.

Flexibilität und Performance im Engineering

Der Workflow im Engineering prozesstechnischer Anlagen ist und bleibt eine Herausforderung: Viele Beteiligte, viele unterschiedliche Datenformate und viele Schnittstellen führen nicht selten zu Übertragungsfehlern und Systembrüchen und damit zu höherem Zeit- und Kostenaufwand. In der Regel gehen beim Datenaustausch zwischen mehreren Disziplinen Informationen verloren oder müssen manuell nachgebessert werden.

Mit dem SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator steht erstmals eine vollständig integrierte Lösung für die Planung und Dokumentation von Anlagenprojekten zur Verfügung. Dabei profitieren Kunden insbesondere von einem konsistenten Engineering ohne Systembrüche zwischen Automatisierungsplanung und Leitsystem.

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator ermöglicht durch seinen objektorientierten Ansatz das Arbeiten auf einer zentralen Datenplattform und gewährleistet damit eine vollständig integrierte Planung – vom Anlagenengineering bis zur Automatisierung – basierend auf einem elektronischen Workflow. Dieser reicht von der Planung zur Angebotserstellung inklusive Materialstücklisten über die automatische Generierung von leittechnischen Daten des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 aus der Elektroplanung bis hin zu einem kontrollierten Massendatenengineering und einer direkten As-Built Dokumentation der Anlage.

Dieser modulare Engineering-Ansatz steigert die gesamte Projekt-Effizienz und minimiert Risiken. Hohe Standardisierung und einfache Konfiguration sparen zusätzlich Zeit und Kosten im Engineering während der Umsetzungsphase. Eine einfache Synchronisierung zwischen Planung und Engineering vermeidet Doppeleingaben und Schnittstellenverluste und verkürzt die Projektdurchlaufzeiten.

Flexibilität im Betrieb

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Automatisierungstechnik und der zunehmenden Verschmelzung mit der Informationstechnologie steigt auch die Komplexität der Prozessführung. Für die effiziente Arbeit des Bedienpersonals sowie zur Minimierung von Ausfallzeiten und Servicefällen ist deshalb eine intuitive, fehlerfreie Bedienung wichtiger denn je. Mit effektiven Advanced Process Control (APC)-Funktionen und einem exzellenten Operator System unterstützt SIMATIC PCS 7 sowohl die Optimierung als auch die komfortable und sichere Führung des Prozesses. Durch Überwachung von Produktqualität und Performance-Kennzahlen lässt sich der Prozess überdies wirtschaftlicher betreiben. Dabei überzeugt SIMATIC PCS 7 zugleich durch hohe Flexibilität, Anlagenverfügbarkeit und Investitionssicherheit.

Prozessführung und Instandhaltung

Mit dem Operator System von SIMATIC PCS 7 lässt sich der Prozessbetrieb über verschiedene Sichten beobachten und bei Bedarf steuernd eingreifen. Seine Architektur ist flexibel und skalierbar – vom Einplatzsystem bis zum Mehrplatzsystem mit redundanter Client-Server-Architektur. Die Benutzeroberfläche, die aktuelle Spezifikationen der NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie) und der PNO (Profibus Nutzerorganisation) berücksichtigt, bietet hohen Bedienkomfort für die einfache, intuitive Interaktion mit der Anlage. Ergonomische Symbole, aufgabenorientierte Faceplates, einheitliche Darstellung von Zustandsinformationen und optimierte Alarmfunktionen erlauben eine sichere Prozessführung.

© Siemens 2024

Übersicht

Das in SIMATIC PCS 7 integrierte Alarm Management ist in der Lage, wesentliche Alarme zu fokussieren und den Operator in Ausnahmesituationen gezielt zu führen. Damit trägt es konsequent zur Entlastung des Bedienpersonals bei.

Präventive und prädiktive Instandhaltungsstrategien senken die Total Cost of Ownership. Mit der SIMATIC PCS 7 Maintenance Station hat das Instandhaltungspersonal kritische Produktionseinrichtungen wie Pumpen, Ventile, Destillationskolonnen oder Motoren stets sicher im Blick und kann rechtzeitig vor anstehendem Wartungsbedarf entsprechende Instandsetzungsmaßnahmen durchführen – unabhängig vom Wartungsplan und ohne das Risiko eines ungeplanten Anlagenstillstands.

Prozessoptimierung

SIMATIC PCS 7 unterstützt die Prozessoptimierung auf vielfältige Art und Weise, u. a. mit:

- Control Performance Monitoring
- Advanced Process Control
- Process Historian

Das Control Performance Monitoring überwacht und signalisiert die Regelgüte des Reglerbausteins. Lässt die Leistungsfähigkeit nach, kann der Regler rechtzeitig optimiert oder eine gezielte Instandhaltungsmaßnahme eingeleitet werden.

Über die integrierten leittechnischen Bibliotheken stellt SIMATIC PCS 7 auch höherwertige Regelungsfunktionen zur Verfügung, mit denen kostengünstige Advanced Process Control-Applikationen realisierbar sind: Mehrgrößenregelung, Prädiktivregler oder ablösende Regelung. Damit lassen sich Wirtschaftlichkeit, Produktqualität, Sicherheit und Umweltschutz bei kleinen und mittelgroßen Anlagen wirkungsvoll verbessern.

Aktuelle und historische Prozessdaten bilden die Basis jeder Optimierung. Die Echtzeit-Datenablage und -analyse erfolgt mit dem Process Historian sicher und komfortabel. Die in der Datenbank des Process Historian verwalteten Prozesswerte, Meldungen und Chargendaten sind sehr schnell abrufbar. Anwenderspezifische Aufbereitung und Visualisierung dieser historischen Daten werden durch den Information Server unterstützt, ein Berichtssystem auf Basis der Microsoft Reporting Services.

SIMATIC PCS 7 System- und Technologiekomponenten

Mit den leistungsfähigen und robusten SIMATIC PCS 7 Systemkomponenten aus dem vorliegenden Katalog ST PCS 7 verfügen Sie über eine vielseitige Basis für die kosteneffektive Realisierung und den wirtschaftlichen Betrieb leittechnischer Anlagen. Das perfekte Zusammenspiel dieser Systemkomponenten befähigt Sie, dauerhaft mehr in höchster Qualität zu produzieren und neue Produkte deutlich schneller am Markt zu etablieren.

Mit nahtlos in das Prozessleitsystem integrierbaren SIMATIC PCS 7 Technologiekomponenten aus dem Katalog ST PCS 7 T können Sie die Funktionalität der Systemkomponenten für spezielle Automatisierungsaufgaben gezielt erweitern.

Das Spektrum ist vielfältig, z. B.:

- Fernwirktechnik zum Überwachen und Steuern entfernter Teilanlagen
- Automatisierungstechnik für elektrische Nieder- oder Mittelspannungs-Schaltanlagen
- Industriespezifische Automatisierungssysteme für Zement- und Bergbauindustrie sowie für Labore und Schulungseinrichtungen
- Grafikobjekte zur aufgabenorientierten Optimierung der Prozessvisualisierung
- Bausteinbibliotheken für technologische Funktionen, Package Unit- und Panel-Integration, Überwachung und Analyse mechanischer Assets sowie Gebäudeautomatisierung (Heizung, Klima, Lüftung – FMCS/HVAC)
- Editoren und Funktionsbausteine zur effizienten Projektierung kleiner oder mittelgroßer Automatisierungsanlagen mit einfacher Parametersteuerung und Materialverwaltung
- Process Analytical Technology zur Qualitätssicherung durch Optimierung der Entwicklungs- und Produktionsprozesse auf Basis zeitnaher Messungen, kritischer Qualitäts- und Leistungsattribute
- Simulationssystem für Test und Inbetriebnahme anlagenspezifischer Applikationssoftware
- Leistungsfähiges und flexibles Manufacturing Execution System (MES)
- Systemerweiterung für das Operator System zur Integration von Third-Party-Controllern, speicherprogrammierbaren Steuerungen und Package Units
- Produkte für die Migration der Prozessleitsysteme TELEPERM M, APACS+/QUADLOG oder Bailey INFI 90/NET 90 mit SIMATIC PCS 7

Zusatzfunktionalität über Add-on-Produkte integrierbar

Modularität, Flexibilität, Skalierbarkeit und Offenheit von SIMATIC PCS 7 bieten optimale Voraussetzungen dafür, ergänzende Komponenten und Lösungen applikativ in das Prozessleitsystem zu integrieren und dessen Funktionalität auf diese Weise zu erweitern und abzurunden.


Sowohl von Siemens als auch von externen Partnern wurde eine Vielzahl ergänzender Add-on-Produkte für SIMATIC PCS 7 entwickelt (siehe Katalog ST PCS 7 AO, Add-ons für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7). Dies sind vom Systemhersteller autorisierte Softwarepakete und Hardwarekomponenten, die einen kostengünstigen Einsatz von SIMATIC PCS 7 für spezielle Automatisierungsaufgaben ermöglichen.

© Siemens 2024

Einführung

Übersicht

Industrielle Kommunikation – Rückgrat der Automatisierung

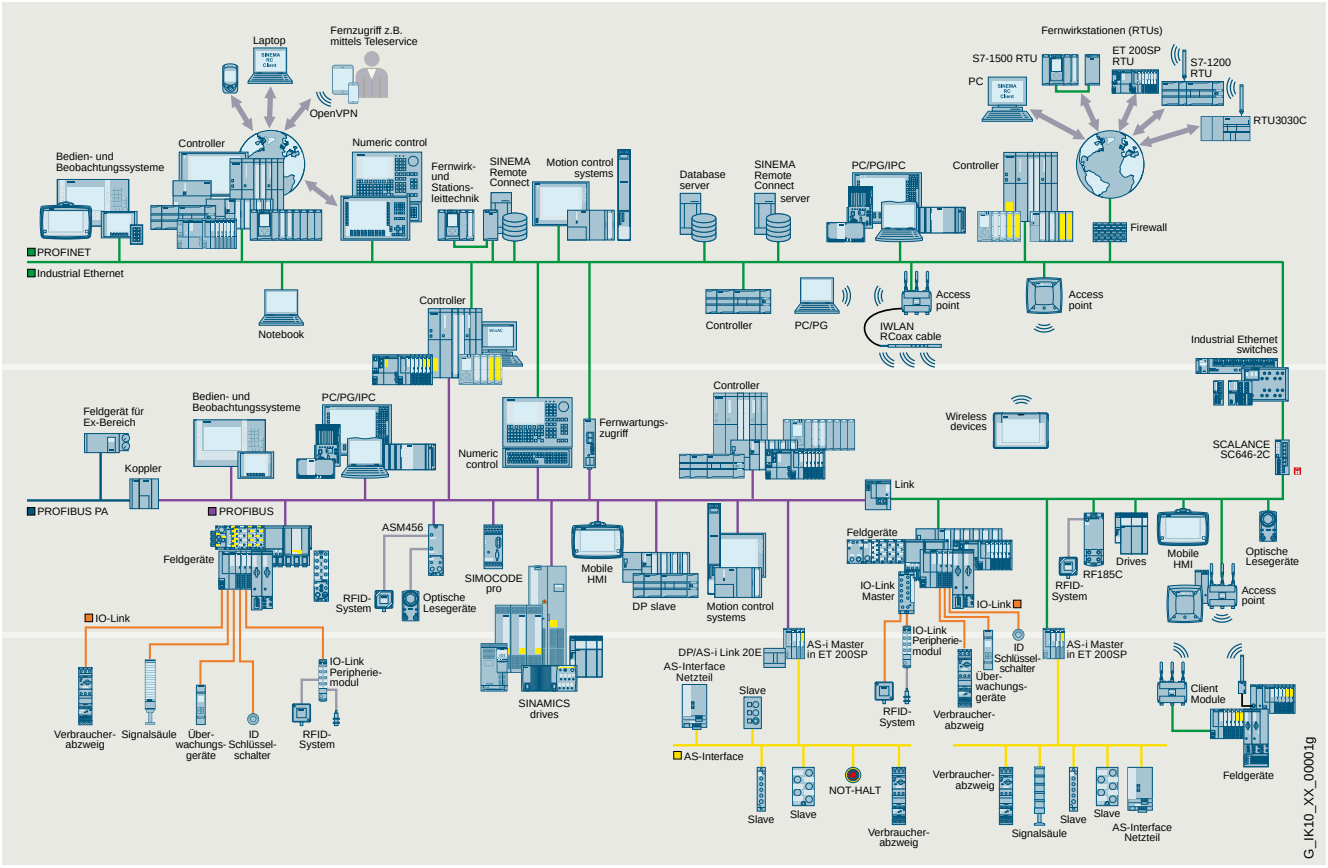

Leistungsfähige und offene Kommunikationssysteme stellen eine reibungslose Kommunikation für Automatisierungslösungen sicher, egal ob für

- Datenkommunikation oder
- Prozess- oder Feldkommunikation.

Offenheit und Flexibilität der einzelnen Kommunikationssysteme in unterschiedlichen Topologien ermöglichen die Anbindung verschiedenster Systeme und spätere Erweiterungen. Durch den Einsatz standardisierter Kommunikationssysteme wird der problemlose Anschluss normgerechter Komponenten verschiedener Hersteller ermöglicht. Dies sorgt für Investitionsschutz, da bestehende Netzwerke ohne Rückwirkung erweitert werden können.

© Siemens 2024

Übersicht



Siemens bietet im Bereich industrielle Kommunikation Komponenten für eine durchgängige Gesamtlösung über Netzwerkgrenzen hinweg.

Dazu gehören


- passive Netzwerkkomponenten, z. B. FastConnect-Verkabelungssystem
- aktive Netzwerkkomponenten, z. B. SCALANCE X Industrial Ethernet Switches sowie RUGGEDCOM-Geräte für raue Umgebungsbedingungen
- Schnittstellen für den Anschluss der Automatisierungsgeräte an die Kommunikationssysteme:
  - integrierte Schnittstellen
  - Kommunikationsprozessoren
- Komponenten für drahtlose Netzwerke, z. B. Industrial Wireless LAN SCALANCE W Access Points und Client Module (inkl. neueste Wi-Fi 6-Geräte) sowie erste 5G-Komponenten
- Komponenten für Industrial Security, z. B. Netzwerksicherheit mit Industrial Security Appliances SCALANCE S
- Fernüberwachung und -kontrolle mit Lösungen für Fernwirkeinheiten und Telecontrol.
- Einfacher Fernzugriff für Teleservice und Fernwartung mit SCALANCE M und SINEMA Remote Connect
- Netzübergänge, z. B. IE/PB LINK PN IO
- Komponenten für AS-Interface
- Softwarefamilie SINEC für effizientes Netzwerkmanagement

Weitere Informationen

- Internet:
  www.siemens.de/industrielle-kommunikation

© Siemens 2024

Übersicht

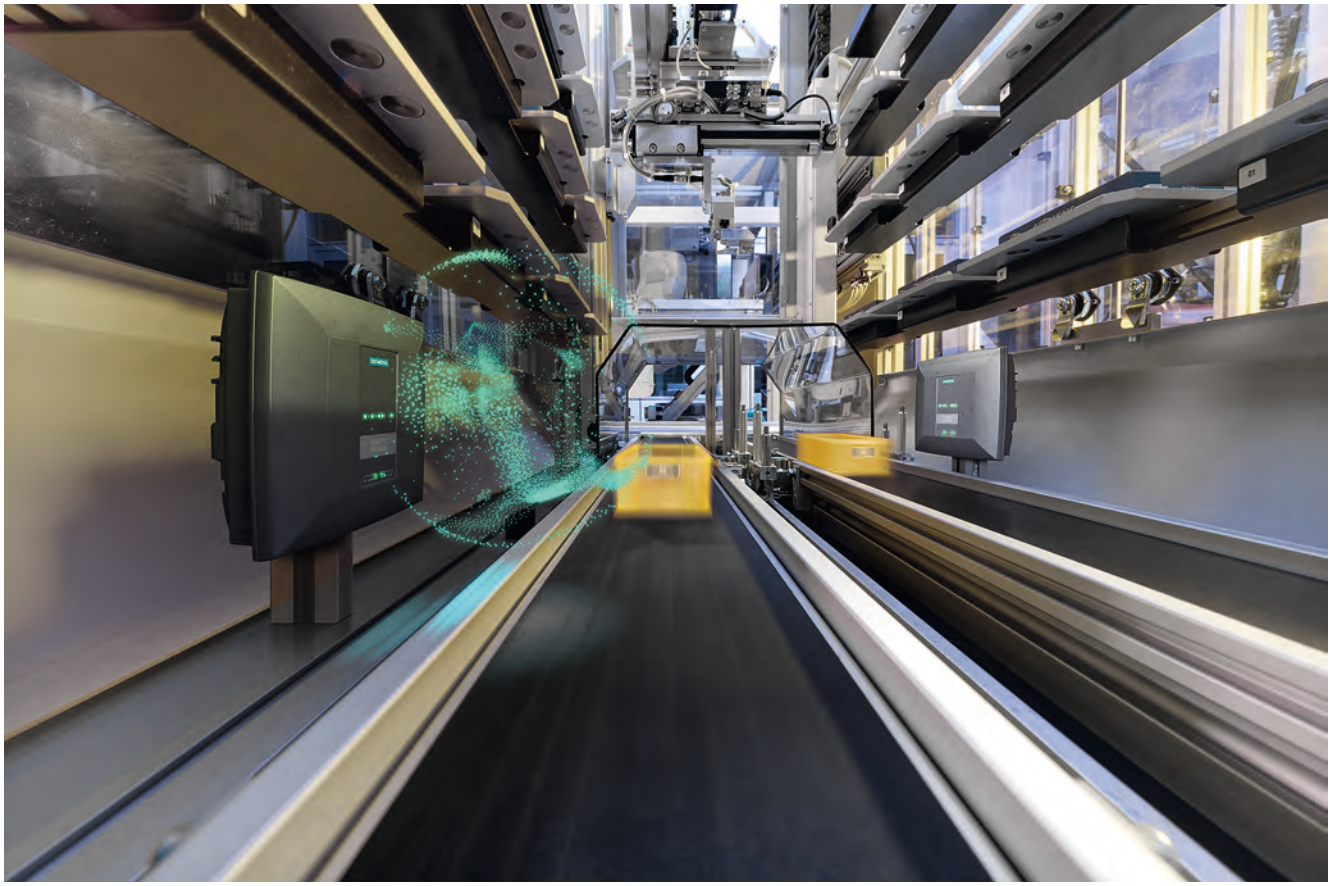

SIMATIC Ident und SIMATIC RTLS für unternehmensübergreifende Datenintelligenz

Industrielle Prozesse im digitalen Unternehmen erfordern vollständige Transparenz und einen hohen Individualisierungsgrad. Unsere Lösungen schließen die Lücke zwischen realer und digitaler Welt – und erschließen damit neue Wertschöpfungspotenziale entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette. Wir bieten der Industrie von morgen bereits heute ein einzigartiges, umfassendes und durchgängiges Spektrum an Identifikations- und Lokalisierungssystemen für kundenspezifische Applikationen. Dabei ermöglicht die Anbindung an TIA eine nahtlose Integration der Produkte in Automatisierungslösungen. Die Anbindung an Cloud-Applikationen sichert maximale Flexibilität und macht die Fertigung zukunftssicher. Anlagenverfügbarkeit, Auslastungsgrad oder Energiesparpotentiale werden transparent. Für Wettbewerbsfähigkeit und eine flexible Zukunft.

Weitere Informationen

- Internet:
  www.siemens.de/simatic-ident

© Siemens 2024

Übersicht

Die Datenreise beginnt.
SIMATIC Ident: Industrielle Identifikation für unternehmensübergreifende Datenintelligenz.


Kleine Losgrößen, variantenreiche, immer komplexere Produkte, ein extrem hoher Individualisierungsgrad sowie diffizile Prozesse stellen die Industrie vor große Herausforderungen.

Für all diese Herausforderungen bietet Siemens mit SIMATIC Ident ein einzigartig durchgängiges und skalierbares Portfolio an RFID- und optischen Identifikationssystemen. Virtuelle Datenströme der IT-Systeme werden so mit den realen Warenströmen synchronisiert - entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies sorgt für den nötigen Durchblick und gibt Antwort auf die Frage: wann befindet sich welches Produkt wo und in welchem Zustand. Denn Datentransparenz wird vor allem im industriellen Umfeld mehr und mehr zum zentralen Erfolgsfaktor.

So lassen sich mit SIMATIC Ident Qualitätsanforderungen zuverlässig erfüllen, die Fertigung lässt sich flexibler gestalten, manuelle Arbeitsschritte werden reduziert und potenzielle Fehlerquellen umgehend erkannt und behoben. Das bedeutet: mehr Effizienz in Logistik, Materialmanagement, Produktion und Service. Für Wettbewerbsfähigkeit und für eine flexible Zukunft.

SIMATIC Ident liefert dabei auch Produktionsdaten an Cloud-Applikationen wie z. B. MindSphere - das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens.

SIMATIC Ident wird dadurch zu einer Schlüsseltechnologie für das Digital Enterprise. Unsere Lösungen schließen die Lücke zwischen realer und digitaler Welt - und erschließen neue Wertschöpfungspotentiale für unsere Kunden.

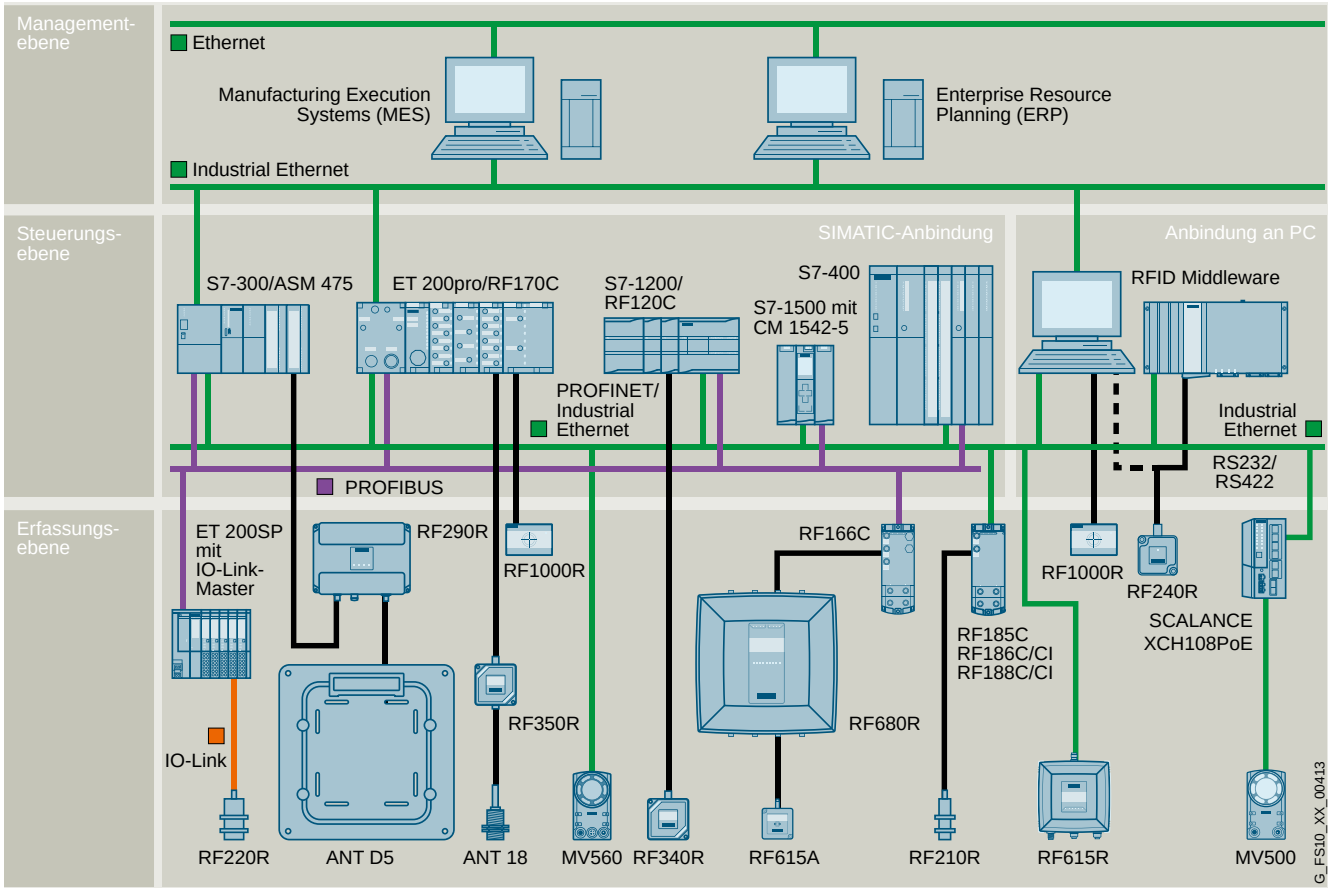

© Siemens 2024

Übersicht

RFID-Systeme



Offenheit und Flexibilität der einzelnen Kommunikationssysteme in unterschiedlichen Topologien ermöglichen die Anbindung verschiedenster Systeme und spätere Erweiterungen. Durch den Einsatz standardisierter Kommunikationssysteme wird der problemlose Anschluss normgerechter Komponenten verschiedener Hersteller ermöglicht. Dies sorgt für Investitionsschutz, da bestehende Netzwerke ohne Rückwirkung erweitert werden können.

Eine Sichtverbindung zwischen Schreib-/Lesegerät und Transponder ist dabei nicht notwendig. Robuste und kompakte Reader in hoher Schutzart mit wahlweise integrierter oder externer Antenne stehen Ihnen für die störungssichere Datenkommunikation zur Verfügung. Kosteneffiziente, wartungsfreie, passive Labels und passive Transponder in unterschiedlichen Bauformen und Speicherkapazitäten sind ebenso erhältlich wie leistungsstarke Antennen.

Optische Identifikationssysteme



Die optischen Lesegeräte SIMATIC MV sind leistungsstarke, intelligente Lesegeräte sowohl für einfache, kontrastreiche 1D/2D-Codes als auch für schwer lesbare, auf dem Produkt markierte DPM-Codes auf verschiedenen Oberflächen. Darüber hinaus ermöglichen die optischen Lesegeräte ebenfalls Objekterkennung sowie die Überprüfung der Markierqualität. Die Lesegeräte der SIMATIC MV-Familie überzeugen durch eine leistungsstarke Bilderfassung für unterschiedliche Auflösungen und durch die integrierte Beleuchtung. Die Lesegeräte sind somit vielseitig einsetzbar. Eine einfache Handhabung sichert die Gerätekonfiguration über Web Based Management und die Systemintegration über das TIA Portal.

Weitere Informationen

- Internet:
  www.siemens.de/rfid
  www.siemens.de/codeleser

© Siemens 2024

Übersicht



Precision for automation. Driven by data.


Jederzeit wissen, was sich wo befindet: SIMATIC RTLS ermöglicht durch eine datenbasierte und zentimetergenaue Echtzeit-Lokalisierung aller relevanten Objekte optimierte und transparente Prozesse für Produktion und Logistik. Es können Materialströme navigiert, mobile Transportsysteme kontrolliert, die Verwendung von Bauteilen überwacht und die Montage des Endprodukts vollständig dokumentiert werden. Damit ist SIMATIC RTLS eine entscheidende Komponente in der digitalen Infrastruktur der Fabrik von morgen.

Das skalierbare RTLS-System ergänzt den digitalen Zwilling sämtlicher Produktionsprozesse - von der Anlieferung über die Weiterverarbeitung bis zur Endmontage. Hierfür werden alle relevanten Objekte im Werk bzw. Lager (Werkstücke, Behälter, Transporteinheiten, Personen, etc.) mit einem Transponder ausgestattet. Gateways bündeln die Transpondersignale und stellen diese dem übergeordneten System Locating Manager zur Verfügung. Die hier berechneten Positionen werden dann an intelligente Automatisierungssysteme und Fertigungseinheiten weitergeleitet.

Ultraweit-Breitband-Technologie (UWB) gewährleistet äußerste Präzision und Zuverlässigkeit: Dabei wird für die Nahbereichsfunkkommunikation ein großer Frequenzbereich (3-7 GHz) mit einer Bandbreite von mindestens 500 MHz genutzt, um verhältnismäßig schwache Funksignale zu übertragen. Dies verhindert, dass andere Systeme gestört werden. Das Ergebnis ist eine bis auf wenige Zentimeter genaue und sichere Ortung der Objekte. Suchzeiten werden reduziert, Materialflüsse optimiert und Bottlenecks rechtzeitig erkannt. Aufeinander abgestimmte digitale Prozesse mit mehr Transparenz, faktenbasierte Entscheidungen und gesteigerter Qualität können etabliert werden.

Weitere Informationen

- Internet:
  www.siemens.de/rtls

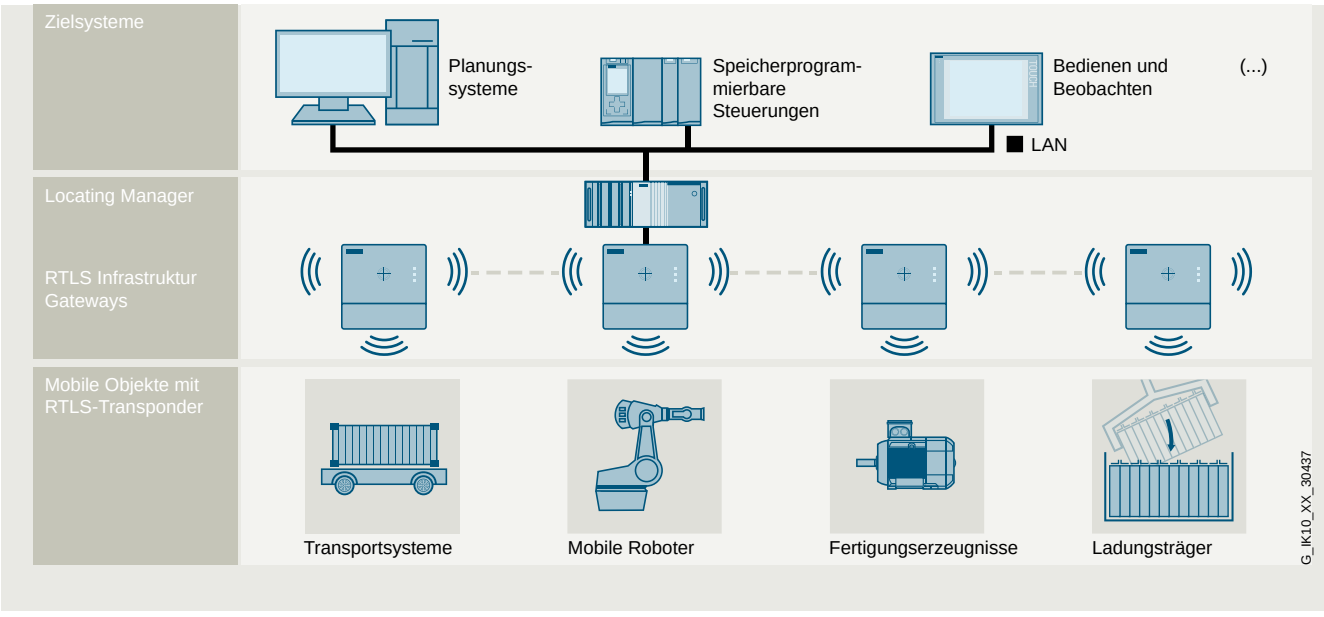

Systemarchitektur von RTLS Applikationen

© Siemens 2024

Notizen

© Siemens 2024

Ergänzende Komponenten



16/2 Antriebssysteme
16/2 Antriebssystem SINAMICS
16/14 Antriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE

16/15 Überspannungsschutz
16/15 SICROWBAR Überspannungsschutz

16/16 Zeit-, Koppel- und Überwachungsrelais
16/16 SIRIUS Relais

16/18 Messsysteme
16/18 Messsysteme Motion Control Encoder

16/19 Automatisierungssysteme
16/19 Motion Control System SIMOTION
16/20 CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK
16/20 - SINUMERIK 828D
16/21 - SINUMERIK ONE
16/22 - SINUMERIK MC


16/23 Systemverkabelungen
16/23 MOTION-CONNECT Verbindungstechnik

© Siemens 2024


Antriebssystem SINAMICS

Übersicht

Die Umrichterfamilie SINAMICS

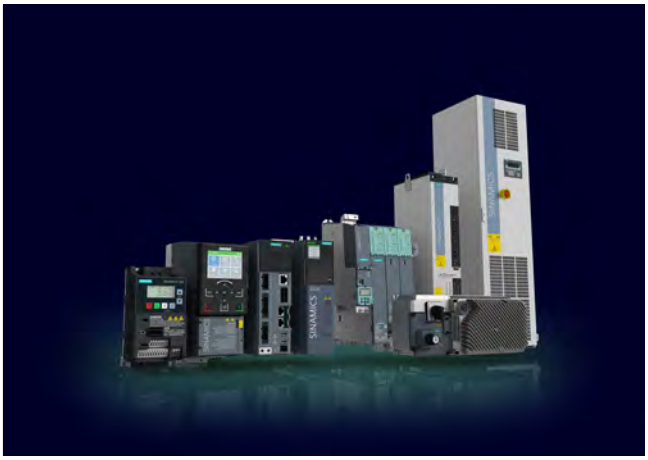

- Durchgängige Umrichterfamilie für jede Applikation und Branche
- Weites Leistungsspektrum von 0,05 kW bis 30 MW
- Breiter Funktionsumfang von einfacher U/f-Steuerung bis zur hochdynamischen Servo-Regelung
- Konzipiert für ein reibungsfreies Zusammenspiel mit anderen Siemens Automatisierungskomponenten
- Gemeinsames Plattformkonzept mit einheitlicher Funktionalität, Projektierung, Inbetriebnahme, Bedienung sowie einheitlichem Diagnosekonzept und einheitlichen Kommunikationsmechanismen

Niederspannung											Gleichspannung
Standard Performance Frequenzumrichter		Dezentrale Frequenzumrichter	Branchenspezifische Frequenzumrichter		Servo-Umrichter			High Performance Frequenzumrichter			DC-Stromrichter
											
SINAMICS V20 G120C G120	SINAMICS G130 G150	SINAMICS G115D G120D SIMATIC ET 200pro FC-2	SINAMICS G120X	SINAMICS G180	SINAMICS V90 S200	SINAMICS S110	SINAMICS S210 S210 (Neu)	SINAMICS G220	SINAMICS S120 S120M	SINAMICS S150	SINAMICS DCM DCP [1]
0,12 kW bis 250 kW	75 kW bis 2700 kW	0,37 kW bis 7,5 kW	0,75 kW bis 630 kW	2,2 kW bis 6600 kW	0,05 kW bis 7 kW	0,55 kW bis 132 kW	0,05 kW bis 7 kW	0,55 kW bis 55 kW	0,55 kW bis 5700 kW	75 kW bis 1200 kW	6 kW bis 30 MW
Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderbänder, Mischer, Mühlen, Spinnereimaschinen, Textilmaschinen, Kühltheken, Fitnessgeräte, Belüftungssysteme, Einachspositionieranwendungen im Maschinen- und Anlagenbau	Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderbänder, Mischer, Mühlen, Extruder	Fördertechnik, Einachspositionieranwendungen (G120D)	Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Gebäudetechnik, Prozessindustrie, HVAC, Wasser-/Abwasserwirtschaft	Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderbänder, Extruder, Mischer, Mühlen, Kneter, Zentrifugen, Separatoren	Handlingmaschinen, Verpackungsmaschinen, Montageautomaten, Metallumformmaschinen, Druckmaschinen, Aufwickler und Abwickler	Einachspositionieranwendungen im Maschinen- und Anlagenbau	Verpackungsmaschinen, Handlinggeräte, Zuführ-und Entnahmeeinrichtungen, Stapeleinheiten, Montageautomaten, Laborautomatisierung, Holz-, Glas-, Keramikindustrie, Digital-Druckmaschinen	Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Förderbänder, Mischer, Mühlen, Spinnereimaschinen, Textilmaschinen, Kühltheken, Fitnessgeräte, Belüftungssysteme, Einachspositionieranwendungen im Maschinen- und Anlagenbau	Produktionsmaschinen (Verpackungs-, Textil- und Druckmaschinen, Papiermaschinen, Kunststoffmaschinen), Werkzeugmaschinen, Anlagen, Prozesslinien und Walzwerke, Schiffsantriebe, Prüfstände	Prüfstände, Querschneider, Zentrifugen	Walzwerksantriebe, Drahtziehmaschinen, Extruder und Kneter, Seilbahnen und Lifte, Prüfstandsantriebe
Katalog D 31.1	Katalog D 11	Katalog D 31.2	Katalog D 31.5	Katalog D 18.1	Katalog D 33 D 37.1	Katalog D 31.1	Katalog D 32	Katalog D 36.1	Kataloge D 21.3, D 21.4 NC 62	Katalog D 21.3	Katalog D 23.1, SiePortal
Engineering Tools (z. B. Siemens Product Configurator, TIA Selection Tool, DriveSim Designer/Engineer, STARTER und SINAMICS Startdrive)											

[1] DC/DC-Steller siehe SiePortal.

G_D011_DE_00450v

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS V20 –
Die perfekte Lösung für Basisanwendungen



- Leistungsbereich von 0,12 kW bis 30 kW
- Spannung:
  - 1 AC 230 V: 1 AC 200 V bis 240 V (-15 % bis +10 %)
  - 3 AC 400 V: 3 AC 380 V bis 480 V (-15 % bis +10 %)
- Integrierte USS- und Modbus RTU-Schnittstellen
- Integrierter Brems-Chopper für 7,5 kW bis 30 kW
- Parameter auslesen und klonen ohne Spannungsversorgung
- Integrierte Verbindungs- und Applikationsmakros
- ECO-Modus für *U/f*, U^2/f
- Integrierter Schlafmodus im Ruhezustand
- Drahtlose Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose über Mobilgerät oder Laptop dank optionalem Webserver Module SINAMICS V20 Smart Access
- Erweiterung der 400-V-Umrichter um je zwei Digitaleingänge und Digitalausgänge (Relais-Ausgänge) dank optionalem SINAMICS V20 I/O Extension Module

Weitere Informationen

- Katalog D 31.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-v20
  http://www.siemens.com/d31-1
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS V90 –
Das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Basis Servoantriebssystem



- SINAMICS V90 und SIMOTICS S-1FL6 bilden ein optimiertes Servoantriebssystem für Positionierung sowie Drehzahl- und Drehmomentregelung. Durch die optimierte Konstruktion ermöglicht das System auf kostengünstige und einfache Weise eine hohe Servoleistung bei hohem Robustheitsgrad.
- SINAMICS V90 ist für Allzweck-Servoanwendungen ausgelegt und berücksichtigt dabei die Herausforderungen von Maschinenbauern und Systemintegratoren bezüglich Kosten und Time-to-Market.
- Das SINAMICS V90 System lässt sich – im Wesentlichen durch einfaches Plug-and-Play – mühelos in Betrieb nehmen. Der SINAMICS V90 Antrieb bietet optimierte Servo-Performance, kann schnell in SIMATIC PLC-Steuerungssysteme integriert werden und weist ein hohes Maß an Zuverlässigkeit auf. Die Anbindung erfolgt z. B. über PROFINET, über eine Puls-Richtungs-Schnittstelle oder über Analogein-/ausgänge. Ein nahtloses Antriebssystem lässt sich durch Kombinieren des SINAMICS V90 Servoantriebs mit unserem SIMOTICS S-1FL6 Servomotor schaffen.
- SINAMICS V90 bietet interne Positionierung, Positionierung mit Impulsfolge und Drehzahl- und Drehmomentregelung.
- Mit integriertem Auto-Tuning in Echtzeit und automatischer Unterdrückung von Maschinenresonanzen optimiert sich das System automatisch selbst, um eine hochdynamische Performance und reibungslosen Betrieb zu erreichen. Darüber hinaus erleichtert es der Impulsfolgeeingang aufgrund seines hohen Frequenzgrenzwertes von bis zu 1 MHz eine hohe Positioniergenauigkeit zu erzielen.

Weitere Informationen

- Katalog D 33
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-v90
  http://www.siemens.com/d33
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS G220 – Der Frequenzumrichter für alle Branchen



SINAMICS G220 ist der neue Hochleistungsfrequenzumrichter, entwickelt, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in jeder Branche zu meistern. Dank verbesserter Hard- und Software hebt SINAMICS G220 die digitale Antriebstechnologie auf ein neues Niveau und macht Anwendungen effizienter, sicherer und zukunftssicher.

Weitere Informationen

- Katalog D 36.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g220
  http://www.siemens.com/d36-1
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS G120P –
Der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren



- Leistungsbereich von 0,37 kW bis 630 kW
- Automatisches Umschalten auf Netzbetrieb bei Nenndrehzahl
- Vielfältige Funktionen für PLK, z. B. Energiesparmodus, Pt1000/LG-Ni1000/DIN-Ni1000-Temperaturfühler-Schnittstelle, Kaskadenschaltung, Programmierbare Zeitschaltuhren, Bypass-Mode, Mehrzonen-Regelung
- Kommunikation: RS485, USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, FLN P1, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
- Integriert in TIA Portal mit SINAMICS Startdrive
- Energieeffizient durch minimale Scheinleistungsverluste, automatische Anpassung des Motorstroms an die aktuellen Lastverhältnisse mit ECO-Modus

Weitere Informationen

- Katalog D 35
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g120p
  http://www.siemens.com/d35
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS G120X –
Der Infrastrukturumrichter für HLK/Wasser/Abwasser



- Leistungsbereich von 0,75 kW bis 630 kW
- Spezialist für Pumpen-, Lüfter- und Kompressorapplikationen
- Robuster und zuverlässigen Aufbau durch die integrierte Zwischenkreisdrossel bis 250 kW sowie optionale Schadgasresistenz bis zur Umweltklasse 3C3 sichern einen zuverlässigen, stabilen und weitgehend unempfindlichen Betrieb.
- Vielfältige für Pumpen, Lüfter und Kompressoren relevante Funktionen, z. B. Deragging- oder Leitungsfüll-Modus, Wiedereinschaltautomatik, Fangen, Flussabsenkung, Kaskadenschaltung, Schlafmodus und Echtzeituhr
- Funktionen speziell für die Gebäudetechnik und die Bereiche Heizung/Klima/Lüftung, z. B. vier integrierte PID-Regler, Notfallbetrieb, Bypass-Mode und Programmierbare Zeitschaltuhren
- Kommunikation: PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP
- Innovative Hardware- und Software-Funktionen zum Energiesparen, z. B. zur Steuerung von Synchronreluktanz-Antriebssystemen

Weitere Informationen

- Katalog D 31.5
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g120x
  http://www.siemens.com/d31-5
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS G120C –
Der kompakte und vielseitige Frequenzumrichter mit optimaler Funktionalität



- Kompaktgerät
- Höchste Leistungsdichte seiner Klasse
- Leistungsbereich von 0,55 kW bis 132 kW
- Einfache Inbetriebnahme und Wartung
- Mit Bedieneinheit BOP-2 oder IOP-2
- Safety Integrated: STO
- Verfügbare Kommunikation: PROFIBUS DP, USS, Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP
- Drahtlose Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose über Mobilgerät oder Laptop dank optionalem Webserver Module SINAMICS G120 Smart Access
- Integriert in TIA Portal mit SINAMICS Startdrive

Weitere Informationen

- Katalog D 31.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g120c
  http://www.siemens.com/d31-1
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS G120 –
Der modulare Einzelantrieb für kleine bis mittlere Leistungen



- Leistungsbereich von 0,37 kW bis 250 kW
- Safety Integrated: STO, SS1, SBC, SLS, SDI und SSM geberlos
- Kommunikation via PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, RS485, USS, Modbus RTU, CANopen, BACnet MS/TP
- Energieeffizient dank Rückspeisung und geringer Netzrückwirkungen
- Parameter Kopierfunktion für Serieninbetriebnahmen
- Drahtlose Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose über Mobilgerät oder Laptop dank optionalem Webserver Module SINAMICS G120 Smart Access
- Integriert in TIA Portal mit SINAMICS Startdrive


Weitere Informationen

- Katalog D 31.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g120
  http://www.siemens.com/d31-1
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS G115D –
Das dezentrale Antriebssystem

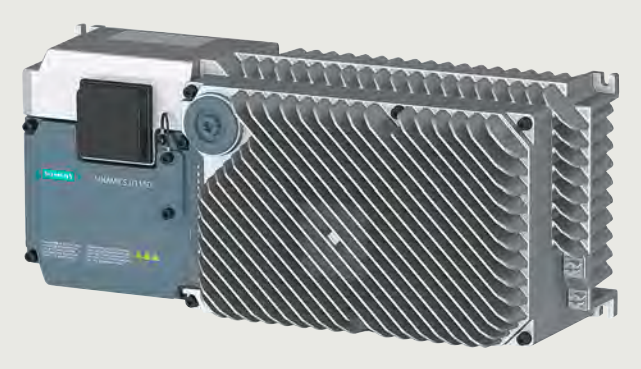

Das dezentrale Antriebssystem SINAMICS G115D erfüllt alle Anforderungen, die Anlagenhersteller an Antriebe für Anwendungen in der Fördertechnik stellen mit Fokus auf die Branchen Intralogistik und Airport sowie für einfache horizontale Applikationen in Automobil und Food & Beverage. Der Umrichter wird in Schutzart bis IP66 geliefert und setzt Standards hinsichtlich Effizienz – von der Installationsphase über die Inbetriebnahme bis hin zum Handling. Das Antriebssystem SINAMICS G115D ist die erste Wahl für Anwender, die Fördergut schnell und effizient bewegen wollen.

Die Integration über PROFINET-Kommunikation mit PROFIsafe, AS-Interface, EtherNet/IP in eine übergeordnete Steuerung ist sehr einfach dank der vollständigen TIA Portal-Integration, die ein Tool sowie ein Betriebs- und Datenhaltungskonzept bereitstellt. Außerdem steht mit dem Webserver Module SINAMICS G120 Smart Access (SAM) ein optionales Webserver-Modul zur Verfügung – eine WLAN-basierte Webserver-Lösung für die einfache und schnelle drahtlose Einrichtung mit Tablets oder Smartphones bei der Inbetriebnahme und für die Diagnose.

Weitere Informationen

- Katalog D 31.2
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g115d
  http://www.siemens.com/d31-2
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS G120D –
Der dezentrale Einzelantrieb für performante Lösungen



- Positionierfähigkeit
- Leistungsbereich von 0,75 kW bis 7,5 kW
- Energieeffizient dank Rückspeisung und geringer Netzrückwirkung
- Safety Integrated: STO, SS1, SDI, SSM und SLS geberlos
- Durch Modularität geringe Lagerhaltung von Elektronik erforderlich
- Wechselbare Speicherkarte
- Kommunikation via PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP
- Integriert in TIA Portal mit SINAMICS Startdrive

Weitere Informationen

- Katalog D 31.2
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g120d
  http://www.siemens.com/d31-2
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS G130/SINAMICS G150 –
Die universellen Frequenzumrichter für Einzelantriebe hoher Leistungen





- Als standardisierter Schaltschrank oder als Einbaugeräte lieferbar
- Leistungsbereich von 75 kW bis 800 kW bzw. 2700 kW bei Parallelschaltung
- Speziell für Antriebe mit quadratischer und konstanter Lastkennlinie mit mittleren Performance-Anforderungen ohne Netzrückspeisung abgestimmt
- Servicefreundlich dank gut zugänglicher Gerätemodule
- Kommunikation via PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP
- Energieeffizient durch drehzahlvariablen Betrieb
- Geberlose Vector-Regelung
- Safety Integrated: STO, SBC, SS1 mit SBR/SAM, SS2, SLS, SOS, SSM, SDI, SLA, SBT
- Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung über Komfort-bedienfeld AOP30 oder PC-gestützt über die Inbetriebnahme-Tools STARTER und SINAMICS Startdrive

Weitere Informationen

- Katalog D 11
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g130
  http://www.siemens.com/sinamics-g150
  http://www.siemens.com/d11
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024


Übersicht

SINAMICS G180 –
Der spezifische Umrichter für die Branchen Öl & Gas, Chemie, Prozessindustrie



Der als SINAMICS G180 in die SINAMICS-Familie integrierte Frequenzumrichter LOHER DYNAVERT T ist seit über vier Jahrzehnten immer dann im Einsatz, wenn höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Antriebs im Vordergrund stehen.

SINAMICS G180 steht für die Normspannungen 400, 500 und 690 V im Leistungsbereich bis 6,6 MW in den Ausprägungen Kompaktgerät, Schranksystem und Schrankgerät luftgekühlt zum Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren zur Verfügung.

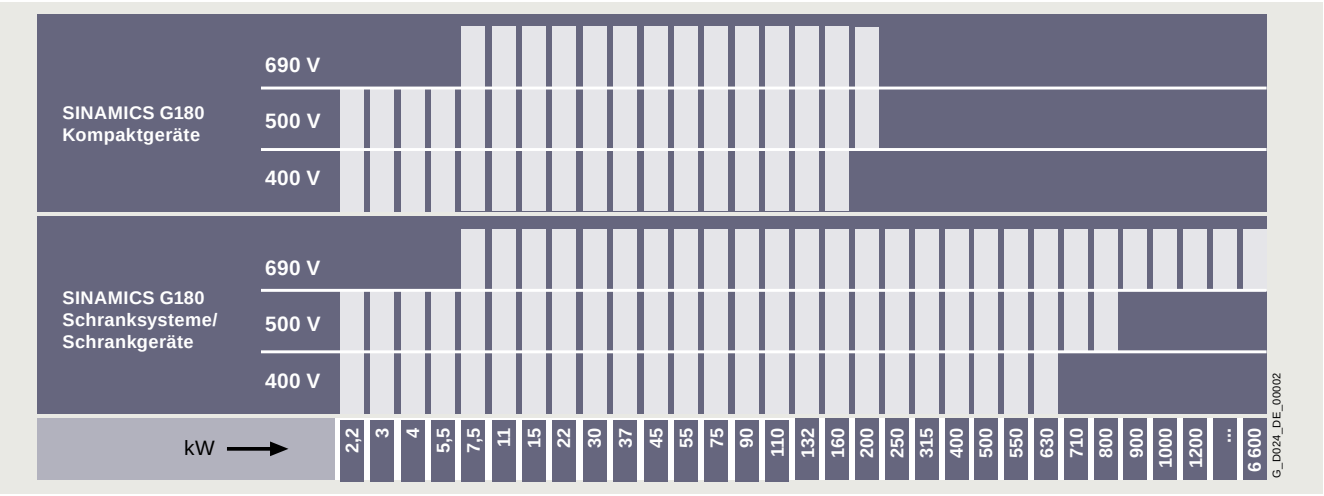

- Durch eine Vielzahl elektrischer Zusatzkomponenten optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassbar
- Erleichterte Projektierung und verkürzte Inbetriebnahme durch vordefinierte Schnittstellen und vorparametrierte Werkseinstellungen
- Geberlose Vector-Regelung ohne zusätzlichen Drehzahl-Istwertgeber (bei Bedarf stehen Geberauswerteeinheiten zur Verfügung)
- Flexibel in jedes Automatisierungskonzept integrierbar
- Kommunikation: neben der Standard-Umrichterschnittstelle nach Namur NE37 als Option wahlweise auch PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus RTU, Modbus TCP, CANopen

Zusätzlich lässt sich der Umrichter, je nach Auswahl der optional erhältlichen Peripherieplatinen, wie folgt erweitern:

- Digitale und analoge Ein- und Ausgänge
- 2 Kaltleitereingänge für ATEX-zertifizierte Motortemperatur-überwachung für Motoren im Ex-Bereich (Vorwarnung/Abschaltung)

Weitere Informationen

- Katalog D 18.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-g180
  http://www.siemens.com/d18-1
  https://sieportal.siemens.com

16

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS S200 –
Das einachsige AC/AC-Servoantriebssystem im Standard-Servobewegungsmarkt



Beispiel: Servoantriebssystem SINAMICS S200 bestehend aus einem Servo-Umrichter SINAMICS S200, 1 AC / 3 AC 200 ... 240 V, PROFINET, Baugröße FSB, einem Servomotor SIMOTICS S-1FL2, Achshöhe 30, Hybridsteckverbinder aus Metall, Abgangsrichtung Antriebsseite (DE) und Doppellleitung MOTION-CONNECT 350 für Leistung und Kommunikation

Das Servoantriebssystem SINAMICS S200 ist ein einachsiges AC/AC-Servoantriebssystem mit kompaktem Design, hoher dynamischer Leistung, Benutzerfreundlichkeit und hoher Zuverlässigkeit für Bewegungssteuerungsanwendungen im Standard-Servobewegungsmarkt. Es umfasst Servo-Umrichter SINAMICS S200, Servomotoren SIMOTICS S-1FL2, Verbindungstechnik MOTION-CONNECT 350 und 380 sowie Engineering-Tools.

Systemkomponenten

Servo-Umrichter SINAMICS S200

Die Servo-Umrichter SINAMICS S200 bestehen aus einer Basisversion und einer Standardversion mit Pulse Train Input Position Control (PTI) oder PROFINET RT/IRT (PN), um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden und arbeiten perfekt mit SIMATIC-Steuerungen zusammen.

- Servo-Umrichter SINAMICS S200 Basic, Leistungsbereich 0,1 bis 1 kW bei 1 AC / 3 AC 200 ... 240 V
- Servo-Umrichter SINAMICS S200, Leistungsbereich 0,1 bis 1 kW bei 1 AC / 3 AC 200 ... 240 V und 0,2 bis 7 kW bei 3 AC 380 ... 480 V

Servomotoren SIMOTICS S-1FL2

Mit flexiblen Encoderoptionen, einschließlich Absolutwertgebern 17 bit Singleturn, 21 bit Singleturn und 21 bit Singleturn + 12 bit Multiturn, bietet das System eine präzise und genaue Performance. Die Encoder können ohne Batterie betrieben werden und sind daher einfach zu bedienen und zu warten.

- Low Inertia für hochdynamische Anwendungen
- Medium Inertia für dynamische und einfach dynamische Anwendungen
- High Inertia für einfach dynamische Anwendungen

Verbindungstechnik MOTION-CONNECT 350 und 380

Die Leitungen sind in Längen von bis zu 30 m erhältlich und mit der „One-Push-Lock“-Motoranschlusslösung für die Motorachshöhen 20, 30 und 40 noch weiter optimiert in einfacher und sicherer Installation.

- MOTION-CONNECT 350 Leitungen, die eine Verbindungslösung für Festinstallationsanwendungen bieten
- MOTION-CONNECT 380 Leitungen, die eine Verbindungslösung für Schleppketteninstallationsanwendungen bieten, die eine hohe Anzahl an Biegezyklen erfordern

Weitere Informationen

- Katalog D 37.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-s200
  http://www.siemens.com/d37-1
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS S210 –
Der Einachs-Servoantrieb für hochdynamische Anwendungen



Das Servoantriebssystem besteht aus einem SINAMICS S210 Servo-Umrichter, einem SIMOTICS S-1FK2, S-1FT2 oder S-1FS2 Servomotor und einer zugehörigen Ein-Kabel-Technik-Verbindungsleitung (One Cable Connection – OCC) zum Anschluss des Motors an den Umrichter. SINAMICS S210 ist ein Einachs-AC/AC-Servo-Umrichtersystem mit hoher Performance und Dynamik für Midrange Motion Control Applikationen.

SINAMICS S210 Servo-Umrichter sind für folgende Netzspannungen verfügbar:

- 1 AC 200 V bis 240 V (1-AC-Reihe)
- 3 AC 200 V bis 480 V (3-AC-Reihe)

Die hohe Performance des Servoantriebssystems SINAMICS S210 in Verbindung mit einem SIMOTICS S-1FK2, S-1FT2 oder S-1FS2 Servomotor ergibt sich durch folgende Merkmale:

- Geringes Trägheitsmoment und hohe Überlastbarkeit des Motors
- Hochauflösende Geber mit schneller Abtastung
- Stromreglertakt von 62,5 µs und einer Pulsfrequenz von 8 kHz des Servo-Umrichters

Dadurch sind an der Maschine kurze Taktzyklen auch bei anspruchsvoller Bewegungsführung möglich.

Weitere Informationen

- Katalog D 32
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-s210
  http://www.siemens.com/d32
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS S110 –
Der Spezialist für einfache Positionieraufgaben



- Servo-Regelung
- Leistungen von 0,55 kW bis 132 kW
- Safety Integrated
- Integrierte Positionierfunktionen
- Einfache Systemanbindung an übergeordnete Steuerung (z. B. SPS) mit PROFIBUS DP oder PROFINET

Weitere Informationen

- Katalog D 31.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-s110
  http://www.siemens.com/d31-1
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS S120 –
Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Einzel- und Mehrachsanwendungen vom unteren bis zum oberen Leistungsbereich







- Modulares Antriebssystem für Einzel- und Mehrachsapplikationen in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus
- Servo-/Vector-Regelung, U/f-Steuerung
- Leistungsbereich von 0,12 kW bis 5700 kW
- Verschiedene Bauformen mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten
- Hochflexibel z. B. aufgrund modularer Systemarchitektur, verschiedener Kühlarten, Unterstützung eines breiten Motoren-/Geberspektrums, einfacher Erweiterbarkeit
- Hohes Maß an Skalierbarkeit hinsichtlich Performance, Achszahl, Funktionalität
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Umfassende Motion Control-Funktionalität
- Hohe Verfügbarkeit und Effizienz auch in instabilen Netzen
- Autoparametrierung und einfache Antriebsinbetriebnahme/-optimierung

Weitere Informationen

- Kataloge D 21.3, D 21.4
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-s120
  http://www.siemens.com/d21-3
  http://www.siemens.com/d21-4
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

SINAMICS S150 –
Die anspruchsvolle Antriebslösung für Einzelantriebe im mittleren bis oberen Leistungsbereich



- Besonders geeignet für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Präzision und Dynamik im mittleren bis oberen Leistungsbereich ebenso wie bei häufigen Bremszyklen mit hohen Bremsenergien und Vierquadrantbetrieb
- Einschaltfertiger Schaltschrank
- Leistungsbereich von 75 kW bis 1200 kW
- Problemlose Projektierung und Inbetriebnahme durch SIZER for Siemens Drives, SINAMICS Startdrive und STARTER
- Hohe Verfügbarkeit und Effizienz auch in instabilen Netzen
- Wirtschaftlicher Betrieb durch standardmäßige Energierückspeisung
- Netzfreundliches Verhalten durch Clean Power Filter (Netzrückwirkungen < 1 %)
- Blindleistungskompensation möglich
- Standardmäßig mit PROFINET- oder PROFIBUS DP-Schnittstelle für Anbindung an übergeordnete Steuerungen

Weitere Informationen

- Katalog D 21.3
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-s150
  http://www.siemens.com/d21-3
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS DCP –
Der kompakte DC/DC-Steller für industrielle Anwendungen



Mit dem SINAMICS DCP (DC Power Converter) erweitert Siemens sein Portfolio der Compact DC-DC Converter.

Siemens kombiniert in ihnen seine Expertise in der DC-Technik mit den Vorteilen der bewährten SINAMICS Familie. Der SINAMICS DCP setzt Maßstäbe, wenn es um Qualität, Zuverlässigkeit und technische Funktionalität geht.

Der SINAMICS DCP ist für industrielle Antriebsapplikationen geeignet. Als bidirektionaler Hoch- und Tiefsetzsteller auf beiden Geräteseiten und mit skalierbarer Leistung vereint er mehrere Funktionen in einem einzigen Gerät. So kann bei variablen Spannungsniveaus Strom in beide Richtungen fließen. Dies macht den SINAMICS DCP ideal zum Laden und Entladen von Batterien oder Superkondensatoren.

Die hohe interne Schaltfrequenz ermöglicht einen kompakten Geräteaufbau und ein niedriges Gewicht. So kann er sehr platzsparend im Schrank verbaut werden.

Standard-Kommunikationsschnittstelle ist PROFIBUS. Optional kann über die Schnittstellenkarte CBE20 entweder PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP als weitere Schnittstelle nachgerüstet werden. Für Status-Anzeigen und als Vor-Ort-Bedienfeld steht das Basic Operator Panel BOP20 zur Verfügung.

© Siemens 2024

Übersicht

Besondere Eigenschaften

- Bidirektionaler Hoch- und Tiefsetzsteller in einem Gerät (auf beiden Seiten des Gerätes vorhanden)
- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Schaltfrequenz
- Kompakt: Drossel, Leistungsteil und Steuereinheit bilden eine Einheit
- Temperaturgesteuerte Lüfter (nur bei DCP 120 kW/DCP 250 kW)
- Eingebauter MPPT (Maximum Power Point Tracker)
- Leerlaufspannungsbegrenzung eines PV-Feldes
- Batterie-Ladekennlinie
- Kommunikationsschnittstellen: PROFIBUS (Standard), optional Ethernet/IP oder Modbus TCP

Die Funktionalität kann mit weiteren SINAMICS Komponenten, wie z. B. Active Line Modules erweitert werden.

Software Feature

- Spannungs- und Stromregelung
- 3 Überlastprofile
- Spannungshaltung im Zwischenkreis

Leistungen

Der SINAMICS DCP ist in den Leistungen 30 kW, 120 kW und 250 kW verfügbar.

Weitere Informationen

- Internet:
  http://www.siemens.com/dc-dc-converter
  https://sieportal.siemens.com

SINAMICS DCM –
Das skalierbare Antriebssystem für Basis- und anspruchsvolle Anwendungen in der Gleichstromtechnik



- Leistungsbereich 6 kW bis 30 MW
- Für Maschinen und Anlagen im industriellen Bereich
  - Stahl/Aluminium
  - Kunststoff
  - Druck
  - Papier
  - Hebezeuge
  - Bergbau
  - Öl und Gas
  - Erregereinrichtungen
  - Heizanwendungen
  - Magnetanwendungen
- Neuanlagen- und Retrofit-Geschäft
- Kommunikation als Standard via PROFIBUS DP, RS485 oder USS und optional via PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus RTU
- Safety Integrated: STO, SS1 gemäß IEC 61508 SIL 3 sowie EN ISO 13849-1 PL e
- Varianz der Control Units
- Anforderungsgerechte Feldstromversorgung
- Elektronikstromversorgung für den Anschluss an DC 24 V
- Leistungsteil gegen Erde isoliert (potenzialgetrennte Spannungserfassung)
- Freie Funktionsblöcke und Drive Control Chart (DCC)
- Erweiterung der Funktionalität durch SINAMICS-Komponenten
- Einphasiger Betrieb möglich
- Lackierte Baugruppen und vernickelte Kupferschienen
- Großer Temperaturbereich
- Hohe Überlastfähigkeit
- Geringe Drehmomentenwelligkeit bei kleinen Drehzahlen
- Sehr kompakte Bauform

Weitere Informationen

- Katalog D 23.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/sinamics-dcm
  http://www.siemens.com/d23-1
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Antriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE

Übersicht



Das Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE besteht aus den Hauptkomponenten

- PDC Drives,
- TM Drives,
- Motor oder Getriebemotor,
- Steckleitungen.

Zusätzlich werden weitere Systemkomponenten angeboten, z. B. ein Bremsmodul (in Vorbereitung) oder Schirmbügelsets.

Komponentenauswahl und Auslegung der passenden Komponenten anhand physikalischer Eckdaten, Fahrprofilen und/oder Lastprofilen können in der "Download"-Datei des TIA Selection Tools durchgeführt werden:

https://www.siemens.de/tst

Eigenschaften

- DC Versorgungsspannung für Logik (24 V DC) und Leistung (bis 48 V DC)
- Verschiedene Leistungsklassen von 100 bis 1000 W bei Servo-Umrichter/Antriebsregler PDC und 280 W bei F-TM ServoDrive
- Kommunikation über PROFINET mit PROFIdrive Profilen
- Fehlersichere Kommunikation über PROFIsafe bei den Failsafe Varianten (z. B. PDC100F)
- Extended Safety-Antriebs-Funktionen (z.B. SLS oder SLT [1]) bei den Failsafe Varianten bereits mit den in den Motoren integrierten Gebern möglich
- 24/48 V DC EC-Motoren / Getriebemotoren (bürstenlos) von mehreren Siemens Product Partnern, zum Teil auch direkt über Siemens bestellbar
- 24/48 V DC DC-Motoren (bürstenbehaftet) ebenfalls betreibbar bei PDC100 und PDC100F
- Vorkonfektionierte Steckleitungen von mehreren Siemens Product Partnern, zum Teil auch direkt über Siemens bestellbar

[1] Nur für PDC100F.


Weitere Informationen

- Katalog D 34
- Internet:
  http://www.siemens.com/micro-drive
  http://www.siemens.com/d34
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht


SICROWBAR AC

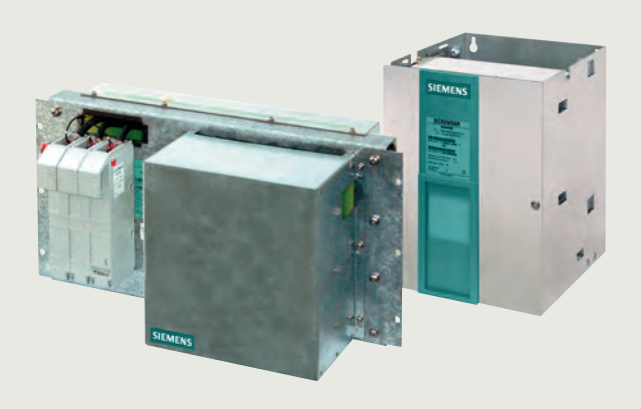

SICROWBAR AC wird zum Schutz von Leistungshalbleitern in Stromrichtern (Thyristoren und Dioden) vor Überspannungen zwischen den Phasen eines Drehstromnetzes eingesetzt. Der Anwendungsbereich beschränkt sich nicht nur auf den Schutz von Stromrichtern für die DC-Antriebstechnik, sondern umfasst ebenso die thyristorbestückten Einspeise-/Rückspeiseeinheiten der AC-Antriebstechnik.

Überspannungen auf der AC-Seite von Stromrichtern entstehen vor allem durch Schalthandlungen zur Netztrennung auf der Primärseite eines Transformators. Dies gilt sowohl bei betriebsmäßigen Schalthandlungen (Leerlaufabschaltung) als auch im Fehlerfall (Lastabschaltung).

Der Überspannungsschutz wird hauptsächlich in folgender Konfiguration eingesetzt:

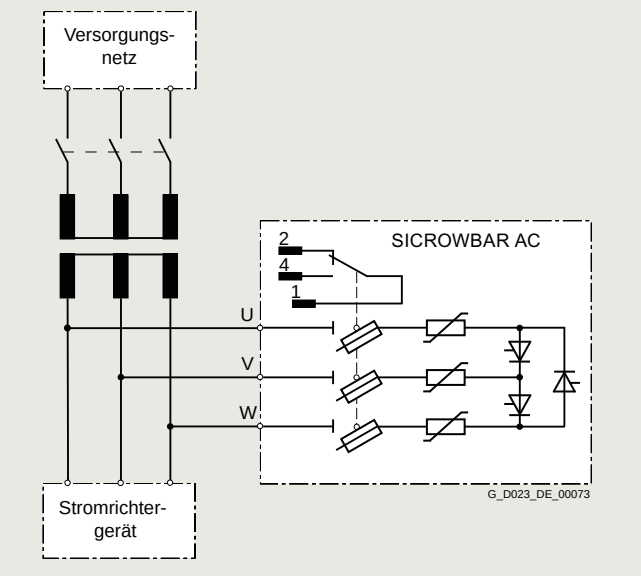

Weitere Informationen


- Katalog D 23.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/d23-1
  https://sieportal.siemens.com

SICROWBAR DC



SICROWBAR DC schützt Wicklungen und Stromrichter gegen Überspannung bei Speisung großer Induktivitäten, z. B. Erregerwicklungen von Synchronmaschinen, Gleichstrommaschinen oder Hubmagnete. Ein entsprechender Entreger-/Entladewiderstand ist vorzusehen. Der Thermoschalter ist als Option zum Widerstand beim Hersteller bestellbar.

Durch die Option G11 Schnellentregung (Baugruppe 7VV3003-7FG00) ist es bei den Geräten 7VV3003-5... möglich, durch ein übergeordnetes Signal eine Schnellentregung einzuleiten.

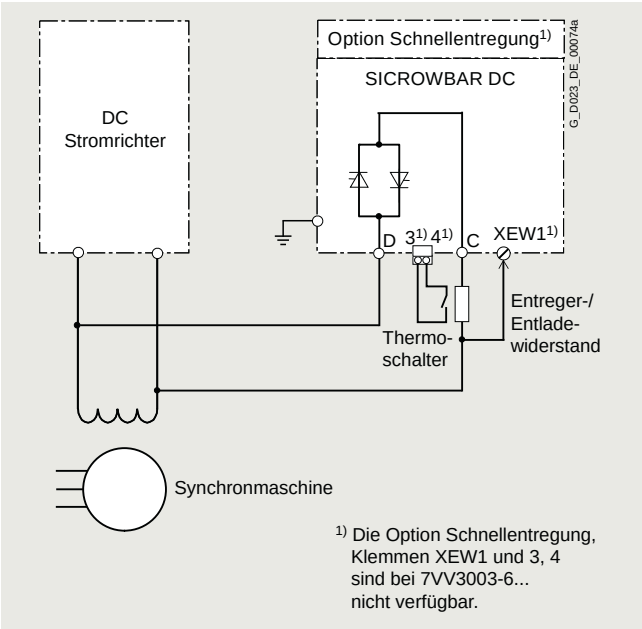


1) Die Option Schnellentregung, Klemmen XEW1 und 3, 4 sind bei 7VV3003-6... nicht verfügbar.

Weitere Informationen

- Katalog D 23.1
- Internet:
  http://www.siemens.com/d23-1
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht

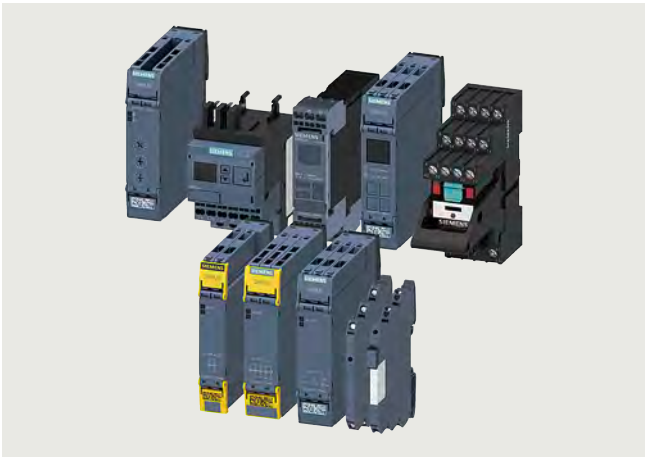

Weitere Informationen

Homepage siehe https://www.siemens.de/sirius-monitor

SiePortal siehe https://www.siemens.de/sirius-sieportal

TIA Selection Tool Cloud (TST Cloud) siehe https://www.siemens.com/tstcloud/?node=SIRIUSRelais

Umschlüsselungstool siehe https://www.siemens.com/umschluesseltool

Katalog IC 10 siehe https://www.siemens.de/ic10

Produktschrift "SIRIUS Relais" siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766469

SIRIUS Relais – ein Programm für alle Fälle

In unserem SIRIUS Relaisprogramm finden Sie alles, was Sie rund um den Motorabzweig benötigen. Ganz einfach und bequem. Aus einer Hand. Ob kompakte Zeit- oder zuverlässige Überwachungsrelais, ob besonders schmale Koppelrelais, Steckrelais, geräuscharme Powerrelais oder Trennwandler – ein vollständigeres und umfangreicheres Programm an Relais werden Sie so schnell nicht finden. Da ist einfach für jeden Bedarf etwas dabei. Und übrigens: Alle SIRIUS Relais lassen sich besonders einfach bedienen. Also überzeugen Sie sich und schauen Sie sich unser Programm einmal genauer an. Sie werden überrascht sein.

SIRIUS Überwachungsrelais 3UG, 3RR, 3RN, 3RS – zuverlässig überwachen und schützen

SIRIUS Relais von Siemens bieten maximalen Schutz für Maschinen und Anlagen und kommunizieren über IO-Link mit der Steuerungsebene. Die SIRIUS Relais für IO-Link überwachen mit gewohnter Zuverlässigkeit Netzqualität, Stromwerte, Spannungen, Drehzahlen und Temperaturen und ermöglichen Ihnen gleichzeitig ein noch breiteres Anwendungsfeld.

Überwachungsrelais 3UG dienen zur Überwachung elektrischer und nicht elektrischer Größen, die nicht direkt durch ein Automatisierungssystem erfasst werden können oder sollen.

- Überwachung von Netzen auf Über- oder Unterspannung, Drehrichtung, Frequenz oder Asymmetrie
- Überwachung von Lasten durch Cos phi-, Leistungs- oder Strommessung
- Überwachung auf Isolationsfehler und Fehlerströme
- Überwachung von Füllständen oder Drehzahlen

Die Stromüberwachungsrelais 3RR eignen sich nicht nur zur Überwachung von Motoren oder anderen Verbrauchern, sondern dienen vielmehr der mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses. So wird beispielsweise ein Pumpenleerlauf oder eine Überlastung rasch erkannt und frühzeitig gemeldet. Die Überwachungsrelais 3RR2 können einzeln aufgestellt oder direkt in den Verbraucherabzweig integriert werden.

Thermistor-Motorschutzgeräte 3RN überwachen die Wicklungstemperatur von Motoren, die einen PTC-Sensor integriert haben.

- Erfüllung der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU durch Übereinstimmung mit den Normen EN 50495 und EN 60947-8
- Erfüllung der Sicherheitsanforderungen für PL c nach ISO 13849 bzw. SIL 1 nach IEC 61508
- Schnelle Fehlerdiagnose durch Anzeige von Drahtbruch und Kurzschluss
- Elektronikgerechter Ausgang durch hartvergoldete Kontakte

Temperaturüberwachungsrelais 3RS2 können zur Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Die Temperatur wird mittels der Sensoren im Medium erfasst, vom Gerät ausgewertet und auf Überschreitung, Unterschreitung oder innerhalb eines Arbeitsbereiches (Fensterfunktion) überwacht.

Die Familie besteht aus einem analogen Multifunktionsgerät, welches durch DIP-Schalter und Potentiometer einstellbar ist und Digitalgeräten, welche über ein intuitives LCD-Display parametriert werden können. Das Digitalgerät ist auch als Variante mit IO-Link verfügbar.

Alle Digitalgeräte 3RS26 einschließlich der Varianten mit IO-Link 3RS28 verfügen über eine Safety-Zertifizierung nach IEC 61508/IEC 62061 bzw. ISO 13849 bis zu SIL 1/PL c sowie Ofennorm EN 14597 und Brennernorm EN 50156.

Die Digitalgeräte 3RS26/3RS28 können außerdem durch ein Sensor-Erweiterungsmodul 3RS29 mit zwei zusätzlichen Widerstandssensoren um zusätzliche Funktionen ergänzt werden, z. B. zur Überwachung von dreiphasigen Motoren oder Transformatoren.

Das Sensor-Erweiterungsmodul 3RS29 verfügt darüber hinaus über ein zusätzliches Relais zur Ausgabe des Sensorstatus und einen zusätzlichen Analogeingang 4 bis 20 mA. Über diesen Analogeingang können bei Verwendung eines geeigneten Temperatursensors auch ATEX-Applikationen realisiert werden. 3RS29 wird dabei verdrahtungslos über eine SIL 1-zertifizierte Infrarot-Kommunikationsschnittstelle angebunden.

Hinweis:
Die Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS2 lösen den Vorgänger 3RS1 ab.

SIRIUS spricht IO-Link

Mit den SIRIUS Überwachungsrelais für IO-Link setzen Sie auf höchste Flexibilität: Neben der nach wie vor vorhandenen autarken Überwachungsfunktion lassen sich über IO-Link Messwerte und Daten direkt an die Steuerung übertragen. Auch die Parametrierung kann entweder lokal oder über IO-Link erfolgen. Damit sind die SIRIUS Relais für IO-Link vollständig eingebunden in Totally Integrated Automation, unsere offene Systemarchitektur für durchgängige Automatisierung. Zudem profitieren Sie von einem deutlich vereinfachten Gerätetausch – dank Datenabgleich und der automatischen Neuparametrierung über Parameterserver.

© Siemens 2024

Übersicht

SIRIUS Zeitrelais 3RP, 7PV

Elektronische Zeitrelais werden für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen eingesetzt.

Dank ihrer ausgereiften Konzeption sowie der platzsparenden, kompakten Bauform sind die Zeitrelais 3RP ideale Timer-Bausteine für Schaltschrank-, Schaltanlagen- und Steuerungshersteller aus der Industrie. Aufgrund ihrer schmaleren Bauform eignen sich die Zeitrelais 7PV besonders für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen und Kompressoren.

SIRIUS Funktionsmodule und elektronisch zeitverzögerte Hilfsschalterblöcke 3RA28

Die Funktionsmodule 3RA281. ermöglichen den Aufbau von Startern und Schützkombinationen für Direkt- und Stern-Dreieck-Start. Sie beinhalten die wesentlichen Steuerfunktionen, die für den jeweiligen Abzweig benötigt werden – z. B. Zeit- und elektrische Verriegelungsfunktion. Die Funktionsmodule, die wie Zeitrelais fungieren, werden schnell und einfach an SIRIUS Schütze angebaut – ohne großen Verdrahtungsaufwand. Sie ermöglichen sowohl ansprech- als auch rückfallverzögertes Schalten von Schützen.

Die an Schütze anbaubaren elektronisch verzögerten Hilfsschalterblöcke 3RA283. sind für Schützspulenspannungen im Bereich AC/DC 24 bis 240 V (Weitspannung) ausgelegt. Speziell für das Schalten kleinster Signale für Elektronikanwendungen werden Hilfsschalter für Steuer- und Meldesignale verwendet. Sie dienen z. B. zum Nachlaufen einer Pumpe oder eines Lüfters ähnlich wie bei rückfallverzögerten Zeitrelais oder zum zeitverzögerten Einschalten eines Torantriebes. Durch einfaches Aufschnappen und Arretieren wird sowohl die elektrische als auch die mechanische Verbindung hergestellt. Zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der Schützspule ist im zeitverzögerten Hilfsschalter ein Varistor integriert.

SIRIUS Koppelrelais 3RQ1 bis 3RQ3, 3TG10 und LZS

Die SIRIUS Koppelrelais sind zum Koppeln von und zu Steuerungen ideal geeignet und sind somit der perfekte Partner für SIMATIC Steuerungen. Sie können zur galvanischen Trennung, zur Spannungsumsetzung, zur Signalverstärkung und zum Überspannungs- und EMV-Schutz eingesetzt werden.

Die zwangsgeführten ***Koppelrelais 3RQ1*** (bis zu SIL 3/PL e) sind mit Baubreiten von 17,5 mm bzw. 22,5 mm verfügbar. Durch die Zwangsführung nach IEC 60947-5-1 (IEC 61810-3) sind die Kontakte der verbauten Relais mechanisch so miteinander verbunden, dass Schließer und Öffner nie gleichzeitig geschlossen sind. Dadurch kann ein Öffnungsversagen zuverlässig erkannt und maximale Sicherheit gewährleistet werden. Die Koppelrelais 3RQ1 dienen zum zuverlässigen Koppeln von sicheren Steuerungen, auch für Safetyanwendungen bis zu SIL 3/PL e.

Die universell einsetzbaren ***Koppelrelais 3RQ2*** setzen Maßstäbe: Mit einer Weitspannung von AC/DC 24 V bis 240 V sind sie ein absolutes Highlight am Kopplermarkt. Die geringe Gerätevarianz erleichtert dabei die Produktauswahl und Standardisierung. Wir bieten Ihnen in dieser Reihe Geräte im bewährten Industriegehäuse 22,5 mm mit ein, zwei oder drei Wechslern und mit Schraub- und Federzuganschluss (Push-In-Technologie). Die Varianten mit hartvergoldeten Kontakten sorgen für eine besonders hohe Kontaktzuverlässigkeit auch bei niedrigen Strömen. Dank des bewährten Industriegehäuses profitieren Sie, genau wie bei unseren Zeitrelais, von einer komfortablen Anschlusstechnik mit stehender Verdrahtung.

Die ***Koppelrelais 3RQ3*** sind in einheitlicher Bauform erhältlich. Mit ihrer 6,2 mm schmalen Baubreite und geringer Bautiefe/-höhe sind sie für den platzoptimierten Einsatz im Schaltschrank bei geringen Zeilenabständen und für flache Schaltkästen ideal. Alle Ausführungen gibt es mit Schraub- und Federzuganschluss (Push-In-Technologie). Durch die Drahteinführung und das Anklemmen von vorne reduziert sich die Verdrahtungszeit.

Koppelrelais 3RQ3 gibt es als:

- Koppelrelais mit Relaisausgang (nicht steckbar)
- Koppelrelais mit Steckrelais
- Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar)

Power-Relais/Kleinschütze 3TG10 bewähren sich überall dort, wo kleine, geräuscharme Relais oder Schütze und ein niedriger Preis gefordert sind. Dabei eignet sich das Power-Relais/Kleinschütz für einfache Steuerungen, speziell für den Einsatz in großserienmäßig gefertigten Geräten und Steuerungen. Für Anwendungen, die ohne Überlastrelais und mit nur einem Hilfsschalter auskommen – und dafür mehr Schaltleistung, -spannung und eine höhere Lebensdauer brauchen.

Koppelrelais LZS mit Steckrelais sind als Komplettgeräte oder als Einzelmodule für den Selbstzusammenbau oder Ersatzteilbedarf erhältlich in den Bauformen RT und PT.

- Einsetzbar zur Kontaktvervielfältigung, Potenzialanpassung oder zum Schalten kleiner Lasten
- Max. 4 Wechsler in einem Gerät:
  - Weitspannungsausführungen mit und ohne hartvergoldete Kontakte
  - mit Schraub- oder Push-In-Federzugklemmen

SIRIUS Trennwandler 3RS70

Die Trennwandler 3RS70 teilen sich das Gehäusekonzept mit den Koppelrelais 3RQ3. Sie werden hauptsächlich zur galvanischen Trennung und Wandlung von analogen Signalen eingesetzt. Sensoren/Aktoren und Steuerungen haben meist verschiedene Potenziale und benötigen deshalb galvanische Trennung im Signalkreis. Diese wird entweder in der Steuerung oder durch Trennwandler realisiert.

Die Wandlung von einem Signal in ein anderes wird benötigt, wenn z. B. ein Spannungssignal zur Übertragung über eine weitere Strecke in ein Stromsignal gewandelt werden muss oder der Ausgang eines Sensors und der Eingang einer Steuerung nicht zusammenpassen.

Eine weitere Anwendung bieten die realisierten Frequenzausgänge. Dabei wird das Eingangssignal in eine proportionale Frequenz gewandelt. So können mit Digitaleingängen Analogsignale verarbeitet werden.

Dies ist wichtig, wenn eine Steuerung keine Möglichkeit für einen Analogeingang bietet oder diese bereits alle belegt sind, wie z. B. bei Nachrüstungen.

© Siemens 2024

Übersicht

Messsysteme Motion Control Encoder

Gebertyp	Inkrementalgeber			Absolutwertgeber				
								
Schnittstelle	sin/cos 1 V_{pp}	RS422 (TTL)	HTL	DRIVE-CLiQ	SSI	EnDat 2.1	PROFIBUS DP-V2	PROFINET IO mit RT/IRT
Auflösung	1000 S/R 1024 S/R 2500 S/R	500 S/R 1000 S/R 1024 S/R 1250 S/R 1500 S/R 2000 S/R 2048 S/R 2500 S/R 3600 S/R 5000 S/R	100 S/R 500 S/R 1000 S/R 2500 S/R	Singleturn 24 bit Multiturn 36 bit (2^{24} Schritte × 4096 Umdrehungen)	Singleturn 13 bit (8192 Schritte) Multiturn 25 bit (8192 Schritte × 4096 Umdrehungen)	Singleturn 13 bit (8192 Schritte) Multiturn 25 bit (8192 Schritte × 4096 Umdrehungen)	Singleturn 13 bit (8192 Schritte) Multiturn 27 bit (8192 Schritte × 16384 Umdrehungen)	Singleturn 13 bit/16 bit (8192/65536 Schritte) Multiturn 27 bit/30 bit (8192/65536 Schritte × 16384 Umdrehungen)
Katalog	D 21.4							

Motion Control Encoder sind optoelektronische Anbaugeber, die Wegstrecken, Drehwinkel, Drehzahlen oder Lage von Maschinenachsen erfassen. Motion Control Encoder sind direkte Messsysteme, die an Wellen, Achsen oder Motoren angebaut werden. Sie sind einsetzbar in Verbindung mit numerischen und speicherprogrammierbaren Steuerungen, Antrieben sowie Positionsanzeigen. Die Motion Control Encoder sind systemgetestete, zertifizierte Komponenten und optimal abgestimmt auf die Systeme:

- SINUMERIK CNC-Steuerungen
- SIMOTION Motion Control-Systeme
- SIMATIC speicherprogrammierbare Steuerungen
- SINAMICS Antriebssysteme

Die Motion Control Encoder werden bei Werkzeug- und Produktionsmaschinen als zusätzliches externes Messsystem eingesetzt. Sie werden als Inkremental- oder Absolutwertgeber angeboten.

- Bei Inkrementalgebern ist nach jedem Netz-Aus eine Referenzpunktfahrt der Maschine notwendig, da die Lage in der Steuerung meist nicht gespeichert wird und Bewegungen der Maschine während Netz-Aus nicht erfasst werden.
- Absolutwertgeber dagegen erfassen auch die Bewegungen bei Netz-Aus und liefern nach Netz-Ein die aktuelle Position. Referenzpunktfahren ist nicht notwendig.

Alle Motion Control Encoder sind in den Ausführungen Synchroflansch und Klemmflansch lieferbar. Die Absolutwertgeber sind auch mit Hohlwelle und Drehmomentstütze lieferbar.

Die Motion Control Encoder werden über eine steckbare Kupplung oder eine Federscheibenkupplung angetrieben. Alternativ sind auch Riemenscheiben einsetzbar.

Die Spannungsversorgung der Motion Control Encoder beträgt DC 5 V oder wahlweise DC 10 V bis 30 V. Die Ausführung mit DC 10 V bis 30 V ermöglicht größere Leitungslängen. Die meisten Steuerungssysteme stellen die Spannungsversorgung direkt am Messkreisstecker zur Verfügung. Bei SINAMICS werden die Messsysteme über den Umrichter oder die Sensor Modules versorgt.

Bei Motion Control Encodern mit Leitung beträgt die Leitungslänge einschließlich Stecker 1 m.

Folgende Biegeradien sind für die Leitung am Anbaugeber zu beachten:

- Einmalige Biegung: ≥ 20 mm
- Dauerbiegung: ≥ 75 mm

Weitere Informationen

- Internet:
  http://www.siemens.com/sensor-systems
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



System SIMOTION

Das bewährte, modulare und skalierbare Motion Control System SIMOTION mit High-End-Funktionen für die Bewegungsführung ist die optimale Lösung für Anwendungen im Maschinenbau, bei denen es auf Modularität, höchste Präzision und Geschwindigkeit ankommt.

Hohe Flexibilität bei geringem Engineering-Aufwand gewährleistet SIMOTION mit dem modularen Technologieobjekt-Ansatz. Objektorientierte Programmierung und ein Programmiermodell mit Units und Bibliotheken ermöglichen die Erstellung wiederverwendbarer Software-Module und eine effektive Realisierung großer Mengengerüste.

Mit Bibliotheken für branchenspezifische Anwendungen und dem Projektgenerator SIMOTION easyProject vereinfacht SIMOTION die Entwicklung und die Integration von Standardmodulen in ein lauffähiges Projekt.

Das System SIMOTION setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

Engineering-System

Das Engineering-System SCOUT ermöglicht die Lösung der Motion Control-, PLC- und Technologieaufgaben in einem durchgängigen System und stellt dazu alle Tools zur Verfügung: Von Programmierung und Parametrierung über Test und Inbetriebnahme bis zur Diagnose.

SCOUT lässt sich in SIMATIC STEP 7 – mit durchgängiger Datenhaltung und Projektierung – oder als eigenständiges Engineering Tool (SCOUT Stand-alone) einsetzen. SCOUT TIA (SIMOTION im TIA Portal) ist als Optionspaket zum TIA Portal ab V13 verfügbar und Bestandteil der SCOUT-Lieferung.

Folgende Möglichkeiten für die Programmierung stehen im Engineering-System unter anderem zur Verfügung:

- Grafische Programmierung mit Motion Control Chart (MCC)
- Kontaktplan (KOP)/Funktionsplan (FUP)
- Hochsprache Structured Text (ST) einschließlich objektorientierter Programmierung

Runtime-System

Das Runtime-System bietet ein leistungsfähiges Ablaufsystem für zyklische und sequentielle Aufgaben. Die Runtime Software-Module stellen die verschiedenen Motion Control-, PLC- und Technologiefunktionen zur Verfügung. Durch die Auswahl der entsprechenden Module kann die Gesamtfunktionalität des Systems flexibel an die Maschine angepasst werden.

Hardware-Plattform SIMOTION D

Die Hardware-Plattform SIMOTION D stellt die Basis für das Motion Control System SIMOTION dar. Die skalierbare SIMOTION-Hardware unterstützt zentrale, dezentrale und gemischte Topologien für alle Maschinenkonzepte mit bis zu 128 Achsen je Controller.

SIMOTION D – kompakt und in den Antrieb integriert

- Die komplette Maschinenautomatisierung mit Antriebsregelung, PLC-, Motion Control- und Technologie-Funktionalität in einer kompakten Einheit in SINAMICS S120 Aufbauform
- Besonders reaktionsschnell
- Vielseitige Vernetzung über PROFINET, PROFIBUS bzw. Ethernet
- Skalierbar durch mehrere Performancevarianten
- SIMOTION D ist in zwei Aufbauformen verfügbar:
  - Als Einachssystem SIMOTION D410-2 mit Mehrachs-Option (Bauform Blocksize). Die Control Units stehen in der Ausprägung D410-2 DP und D410-2 DP/PN zur Verfügung und werden auf die SINAMICS S120 Power Modules PM240-2 der Bauform Blocksize aufgeschnappt.
  - Als Mehrachssystem SIMOTION D4x5-2 in vier Performancevarianten für bis zu 128 Achsen (Bauform Booksize)
- Optimal geeignet für:
  - Kompakte Maschinen
  - Dezentrale Automatisierungskonzepte, z. B. bei Maschinen mit sehr vielen Achsen
  - Modulare Maschinen
  - Zeitkritische Anforderungen an die Achskopplungen

Weitere Informationen

- Internet:
  http://www.siemens.com/simotion
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Übersicht



SINUMERIK 828D – das Kraftpaket in der Kompaktklasse der CNC-Steuerungen

Drehen und Fräsen in standardisierten Maschinen sowie Funktionen zur einfachen Automatisierung von Schleifmaschinen – hier setzen die CNC-Steuerungen SINUMERIK 828D mit ihrer einmaligen CNC-Performance Maßstäbe in Sachen Produktivität.

Robust und wartungsfrei

Eine Bedientafelfront aus Magnesiumdruckguss, das panelbasierte CNC-Design mit wenigen Schnittstellen sowie eine hohe Schutzart machen die SINUMERIK 828D CNC-Steuerungen auch in rauer Umgebung zum verlässlichen Partner.

Durch den lüfter- und festplattenlosen Aufbau sowie die NVRAM-Speichertechnologie ohne Pufferbatterie sind die CNC-Steuerungen SINUMERIK 828D völlig wartungsfrei.

Bedienerfreundlich

Dank einer vollwertigen QWERTY CNC-Tastatur mit Kurzhubtasten und einem hochauflösenden 10,4“-TFT-Farbdisplay oder 15,6"-Touch-Display lassen sich die SINUMERIK 828D CNC-Steuerungen einfach bedienen.

Mit USB-, CF-Card- (bei 10,4") und RJ45-Schnittstellen auf der Bedientafelfront werden CNC-Daten schnell und unkompliziert übertragen.

Optimal skalierbar

Mit den drei CNC-Performance-Varianten SW 24x, SW26x und SW 28x der SINUMERIK 828D CNC-Steuerungen lassen sich sowohl preisgünstige, kompakte als auch komplexere Maschinen mit zusätzlichen Achsen/Spindeln sowie 2 Bearbeitungskanälen und 2 Handlingskanälen realisieren.

Maßgeschneiderte Technologie für den Einsatz in Standard-Dreh- und -Fräsmaschinen

Die SINUMERIK 828D ist für den Einsatz in Standard-Maschinen perfekt zugeschnitten und unterstützt die Technologien Drehen und Fräsen optimal. Über die zwei auf die Bearbeitungstechnologie vorkonfigurierten System-Software-Varianten sind die SINUMERIK 828D CNC-Steuerungen bereits ab Werk für ihren Einsatz an Dreh- und Fräsmaschinen ideal vorbereitet.

Die beste Basis zur Realisierung einer kompakten Schleifmaschine

Mit der Technologie-Variante G-Tech steht dem Schleifmaschinen-Hersteller die optimale Basis für die Realisierung seiner Schleifmaschine zur Verfügung – Rund- und Flachschleifmaschinen werden gleichermaßen unterstützt.

Da Schleifmaschinen-Hersteller ihr spezifisches Prozess-know-how selbst in die Bedien-Philosophie der Steuerung einbringen wollen, bietet die SINUMERIK 828D in der G-Tech-Variante einige leistungsfähige Schleif- und Abrichtzyklen als Grundlage. SINUMERIK Run MyScreens und Run MyHMI /3GL geben dem Schleifmaschinen-Hersteller aber zusätzlich die Möglichkeit der eigenen HMI-Gestaltung.

Weitere Info

- Internet:
  https://sieportal.siemens.com
  https://www.siemens.com/sinumerik
  https://www.siemens.com/nc82
- Die komplette Darstellung der SINUMERIK 828 finden Sie in den Branchenlösungen in SiePortal:
  https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10078797

© Siemens 2024

Übersicht




SINUMERIK ONE: die CNC für die nächste Stufe in der Premiumklasse

SINUMERIK ONE – die Digital Native CNC mit dem zukunftsweisenden CNC-System für hochproduktive Werkzeugmaschinen. Durch ihren digitalen Zwilling, das Schlüsselelement für die digitale Transformation, hilft die SINUMERIK ONE Arbeitsprozesse vollständig virtuell zu simulieren und zu testen - das spart Zeit, Ressourcen und Kosten.

Produktivität steigern mit SINUMERIK und Digitalisierungslösungen

Kürzere Produkteinführungszeiten und zunehmende Individualisierung von Produkten beeinflussen die Fertigung mit Werkzeugmaschinen. Für Maschinenhersteller und Anwender ist hohe Produktivität wichtiger denn je. Dabei kommt es auf das optimale Zusammenspiel von Automatisierungs- bzw. CNC-Lösungen sowie ausgefeilter Technologie an – und auf die wirkungsvolle Integration digitaler Lösungen. Das betrifft alle Bereiche: von Design und Bau einer Maschine bis zu Betrieb und Service. SINUMERIK verbindet Automatisierung, Technologiekompetenz und Digitalisierung zu einem einzigartigen Lösungsangebot für mehr Produktivität. SINUMERIK CNC Systeme sind die optimale Lösung für die Fertigung von individuellen Teilen oder Serienfertigung, für einfache oder komplexe Werkstücke.

Nutzen

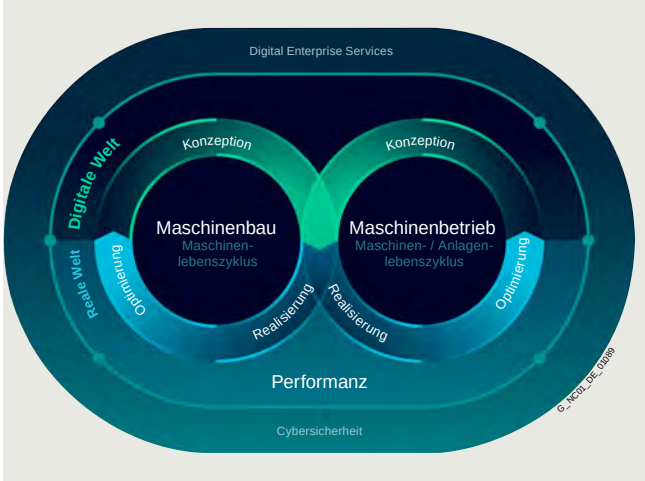

Die reale mit der virtuellen Welt verschmelzen

Die neue SINUMERIK ONE ist speziell für die smarte Fertigung entwickelt.

- Digitaler Zwilling ist integraler Bestandteil der CNC-Steuerung, virtuelle und reale Steuerung verschmelzen und ergänzen sich
- Signifikante Reduzierung der Produktentwicklungs- und Markteinführungszeiten durch die **digital first** Strategie
- Verbesserte Fähigkeiten bei der Vernetzung und Datenkommunikation
- Deutliche Reduzierung der Dauer der realen Inbetriebnahme durch virtuelle Vorbereitung der Inbetriebnahme
- Deutlich erhöhte CNC-Performance
- Erheblich kürzere Nebenzeiten und vollständige Integration ins TIA Portal durch die integrierte SIMATIC S7-1500F PLC

Damit ist die SINUMERIK ONE nahtlos in digitale Lösungen und Workflows integrierbar.

Weitere Info

- Internet:
  https://sieportal.siemens.com
  https://www.siemens.com/sinumerik-one
  https://www.siemens.com/nc63
- Die komplette Darstellung der SINUMERIK ONE finden Sie in den Branchenlösungen in SiePortal
  https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10028455

© Siemens 2024

Übersicht



SINUMERIK MC – die durchgängige und offene CNC-Steuerung, die sich mühelos in vorhandene Maschinenlösungen integrieren lässt

Mit integrierter SINUMERIK CNC-Steuerung, SIMATIC Controller sowie Windows 10-Betriebssystem ist die SINUMERIK MC die optimale Lösung für Bearbeitungsmaschinen mit individueller Bedienoberfläche.

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Holz-, Stein- und Glasbearbeitung über Klebeauftrag bis zu einfachen Schleifapplikationen und Sondertechnologien der Werkzeugmaschine wie Blechschneiden, Laser- und Wasserstrahlschneiden sowie Additive Manufacturing.

- Durch das integrierte Windows-Betriebssystem kann die Bedienoberfläche einfach und kundenspezifisch gestaltet werden. Das **offene Bedienkonzept** und umfangreiche Schnittstellen machen die SINUMERIK MC zu einer durchgängigen und offenen Steuerung.
- Die bewährte CNC-Technologie der SINUMERIK ermöglicht genaueste Bewegungsführung und – dank **G-Code-Programmierung** – Freiheit und Flexibilität bei der Maschinensteuerung.
- Noch kürzere Reaktionszeiten der aktuellsten SIMATIC S7-1500F PLC ermöglichen eine **erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeit** und steigern die Automatisierungsleistung erheblich.
- Symbolische Programmierung, moderne Programmiersprachen und umfangreiche Toolboxen zur Umsetzung von Standardanwendungen machen das **Engineering im TIA Portal** einfach und effizient.
- Die SINUMERIK MC bietet **Safety Integrated** als einheitlichen Siemens Industrie-Standard im Bereich Safety und setzt das mehrstufige Defense-in-Depth-Konzept für IT-Sicherheit um.
- **Attraktive Optionspakete** bieten die jeweils beste Anpassung an individuelle Maschinenanforderungen.


Weitere Info

- Internet:
  https://sieportal.siemens.com
  https://www.siemens.com/sinumerik
  https://www.siemens.com/nc64
- Die komplette Darstellung der SINUMERIK MC finden Sie in den Branchenlösungen in SiePortal:
  https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10367270

© Siemens 2024

Übersicht

MOTION-CONNECT umfasst Verbindungstechnik und Komponenten, die optimal auf individuelle Anwendungsbereiche abgestimmt sind. MOTION-CONNECT Leitungen verfügen über die neueste Verbindungstechnik zum schnellen und sicheren Anschluss unterschiedlicher Komponenten und bieten höchste Qualität sowie systemgetestete Zuverlässigkeit.

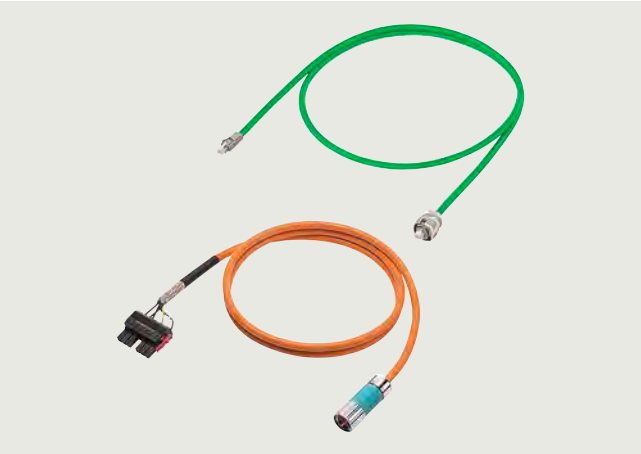

MOTION-CONNECT Leistungsleitung und Signalleitung

MOTION-CONNECT Leitungen gibt es als anschlussfertige Leistungs- und Signalleitungen sowie als Meterware. Die konfektionierten Leitungen können dezimetergenau geliefert und nach Bedarf verlängert werden.

Egal welche Anforderung Sie in einer Maschine haben, MOTION-CONNECT bietet die Lösung.

- **Robust, performant und easy to use**
  durch konfektionierte Leitungen mit robustem Metallstecker in Schutzart IP67 und sicherem Schnellverschluss SPEED-CONNECT
- **Ausgezeichnete und bewährte Qualität**
  durch konsistentes Qualitätsmanagement und systemgetestete Leitungen

So stehen zwei unterschiedliche Leitungsqualitäten zur Verfügung – MOTION-CONNECT 500 und MOTION-CONNECT 800PLUS.

MOTION-CONNECT 500	MOTION-CONNECT 800PLUS
• Wirtschaftliche Lösung für vorwiegend feste Verlegung • Getestet für Verfahrwege bis 5 m	• Erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in Schleppketten • Ölbeständig • Getestet für Verfahrwege bis 50 m

Weitere Informationen

- Internet:
  http://www.siemens.com/motion-connect
  https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Notizen

© Siemens 2024

Anhang



17/2 **SITRAIN – Digital Industry Academy**

17/4 **Weiterführende Dokumentation**
17/4 SIMATIC Manual Collection

17/5 **Normen und Approbationen**
17/5 CE-Kennzeichen
17/6 Zertifikate

17/6 **Qualitätsmanagement**

17/7 **Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)**
17/7 Lehren leicht gemacht - Umfassende Unterstützung auf dem Weg zu Industrie 4.0

17/10 **Ansprechpartner**
17/10 Siemens Partner Program
17/11 Ansprechpartner bei Siemens

17/12 **Industry Services**
17/14 Online Support

17/15 **Softwarelizenzen**

17/17 **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

© Siemens 2024

Einleitung

Lern the way you like it – mit SITRAIN

SITRAIN vermittelt breites technisches Wissen für alle Branchen und Anwendungen. Unser Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Lernenden und den Anforderungen innovativer Unternehmen. Erleben Sie Freude am Lernen – dank innovativer Lernmethoden, persönlicher Betreuung und Wissen, das Ihre Arbeit und Weiterentwicklung fördert. Für erfolgreiches, flexibles und kontinuierliches Lernen.



Aus- und Weiterbildung direkt vom Hersteller

SITRAIN bietet Ihnen Schulungen aus dem industriellen Produkt- und Lösungsportfolio von Siemens und verfügt über eine 30-jährige Expertise bei technischen Trainings. Überzeugen Sie sich von den vielen Möglichkeiten, Ihr Wissen mit SITRAIN zu erweitern und finden Sie den Kurs, der zu Ihren Bedürfnissen passt! Für Ihren individuellen Wissensaufbau stehen Ihnen folgende Trainings- und Weiterbildungsmodule zur Verfügung:



Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC

Geschulte Systeme:
SIMATIC S7-1500. TIA Portal,
SIMATIC S7-300/400,
SIMATIC S7-1200



Antriebstechnik

Geschulte Systeme:
Niederspannungsumrichter SINAMICS S120, S210,
SINAMICS G120, SINAMICS G130/G150/G180/S150,
Mittelspannungsumrichter SINAMICS und SIMOTICS



CNC-Automatisierungssystem SINUMERIK

Geschulte Systeme:
SINUMERIK 840D,
SINUMERIK 840D sl und
SINUMERIK ONE



Prozessleitsysteme

Geschulte Systeme:
SIMATIC PCS 7,
SIMATIC PCS neo



Digital Enterprise

Geschulte Systeme:
Openness, SIMIT, OPC UA,
Industrial Edge,
Virtuelle Inbetriebnahme



Industrielle Kommunikation

Geschulte Systeme:
OPC UA, PROFINET, SCALANCE,
RUGGEDOM, Industrial Ethernet,
Industrial Security,
Remote Communication



Identifikation und Lokalisierung

Geschulte Systeme:
RFID, RTLS-Systeme



Bedien- und Beobachtungssysteme

Geschulte Systeme:
SIMATIC WinCC Unified in TIA Portal, SIMATIC WinCC in TIA Portal, SIMATIC WinCC V7x



Motion Control System SIMOTION

Schulung für SIMOTION



Smart Infrastructure

Kursportfolio für Niederspannungs-Stromverteilung und Elektroinstallationstechnik



Prozessanalytik und Prozessinstrumentierung

Schulung für Prozessanalytik und -instrumentierung, Explosionsschutz, Prozess-Gaschromatographen



Weitere Trainingsangebote

SIMOVE mit Automated Guided Vehicles (AGV), Cranes, SIPLUS CMS, Richtlinien und Normen

© Siemens 2024

Einleitung


Unterschiedliche Lernformate und -methoden – für einen maximalen Lernerfolg

Mit unseren SITRAIN-Schulungen lernen Sie so, wie es Ihren Vorlieben und Gewohnheiten am besten entspricht. Sie entscheiden, ob Sie ein Online-Training oder ein Präsenztraining bevorzugen.

Es liegt auch an Ihnen, ob Sie lieber auf Abruf oder zu festen Terminen studieren möchten.

Mit einem persönlichen Lernberater, im Team oder selbständig – Sie können alle Möglichkeiten ausloten.

Entdecken Sie unsere drei Lernformate:

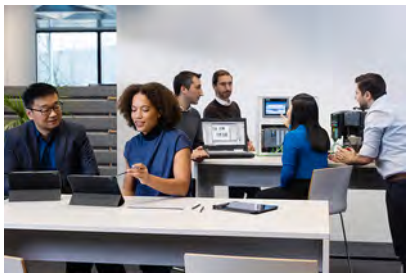

Learning Event

SITRAIN Learning Events sind die perfekte Wahl, wenn Sie ein gesetztes Lernziel in kürzester Zeit erreichen wollen. Lernen Sie in einer geschützten Lernumgebung abseits des Arbeitsalltags unter Anleitung eines Lernbegleiters – virtuell, im Trainingscenter oder in Ihrem Unternehmen.



Learning Membership SITRAIN Access

Mit SITRAIN access betreten Sie eine Welt umfangreicher und stetig wachsender Selbstlernmodule auf unserer digitalen Lernplattform für die Industrie. Mit SITRAIN access können Sie durch selbstständiges und kontinuierliches Lernen eine moderne Lernkultur in Ihrem Team oder Unternehmen umsetzen.



Learning Journey

Die Learning Journey ist die perfekte Kombination aus geführten Live- und Selbstlernmodulen für einen nachhaltigeren Lernerfolg. Der modulare Ansatz ermöglicht eine einfache Integration in Ihre tägliche Arbeit. Darin eingeschlossen ist außerdem eine einjährige Mitgliedschaft für die digitale Lernplattform SITRAIN access.



Live

Lernen Sie gemeinsam mit anderen, zur selben Zeit und geführt von einem Lernbegleiter. Online, im Trainingscenter oder bei Ihnen im Unternehmen.



Eigenverantwortlich

Erweitern Sie Ihr Wissen selbstbestimmt und erarbeiten Sie sich Ihre Lerninhalte in Ihrem eigenen Tempo und nach eigener Zeitplanung.



On demand

Holen Sie sich das nötige Wissen, genau dann, wenn Sie es brauchen. Sei es, um eine aktuelle Frage zu beantworten oder um ein spezielles Thema zu erarbeiten.



Individuell

Sprechen Sie direkt mit dem Trainer, klären Sie Detailfragen und holen Sie sich persönliche Unterstützung für den Transfer auf die eigene Anwendung.



Trainingsgeräte-Katalog

https://www.siemens.de/sitrain-katalog-trainingsgeraete

www.siemens.de/sitrain

Training Services / SITRAIN Kundenberatung Deutschland

Tel.: +49 911 895-7575
E-Mail: sitrain.de@siemens.com

Buchen Sie hier Ihren Kurs

© Siemens 2024

SIMATIC Manual Collection

Übersicht

Die SIMATIC Manual Collection bietet auf kleinstem Raum eine Zusammenfassung der Handbücher der Totally Integrated Automation. Sie eignet sich hervorragend für Inbetriebnahme und Service, ersetzt im Büro die platzraubende Standsammlung und ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Information.

Die Manual Collection enthält Handbücher in 5 Sprachen zu

- S7-1200
- S7-1500
- S7-200
- S7-300
- S7-400
- LOGO!
- SIMATIC DP
- SIMATIC PC
- SIMATIC PG
- STEP 7
- Engineering SW
- Runtime SW
- SIMATIC HMI
- SIMATIC NET
- SIMATIC IDENT

Handbücher, die noch nicht in allen Sprachen verfügbar sind, sind auf jeden Fall in deutsch und englisch enthalten.

Für die SIMATIC Manual Collection gibt es einen Pflegevertrag, der die Lieferung der aktuellen Collection und die drei darauffolgenden Updates enthält und ein Jahr gültig ist. Wird der Pflegevertrag nicht gekündigt, erfolgt eine automatische Verlängerung mit Verrechnung des Listenpreises.

Bestelldaten

Bestelldaten	Artikel-Nr.
SIMATIC Manual Collection Elektronische Handbücher auf DVD, mehrsprachig: alle Handbücher zu S7-1200/1500/200/300/400, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, Engineering SW, Runtime SW, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	**6ES7998-8XC01-8YE0**
SIMATIC Manual Collection Pflegeservice für 1 Jahr Aktuelle Manual-Collection-DVD sowie die drei darauffolgenden Updates	**6ES7998-8XC01-8YE2**

© Siemens 2024

Übersicht

Die in diesem Katalog beschriebenen elektronischen Produkte erfüllen die Anforderungen und Schutzziele der folgenden EU-Richtlinien, wenn sie für das jeweilige Produkt zutreffen, und stimmen mit den entsprechenden harmonisierten europäischen Normen (EN) überein, die für diese Produkte in den Amtsblättern der Europäischen Gemeinschaft bekanntgegeben wurden:

- 2014/35/EU "Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen" (Niederspannungsrichtlinie)
- 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit" (EMV-Richtlinie)
- 2014/34/EU "Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen" (Explosionsschutzrichtlinie)
- 2011/65/EU "Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten" (RoHS-Richtlinie)
- Für F-Module gilt zusätzlich: 2006/42/EG "Richtlinie über Maschinen" (Maschinenrichtlinie)

Die Originale der Konformitätserklärungen werden von uns für die zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung gehalten.

Sie finden diese auch zum Download in der Wissensbasis auf den SiePortal-Internetseiten (https://sieportal.siemens.com) unter dem Stichwort "Konformitätserklärung".

Hinweis zur EMV-Richtlinie:

SIMATIC-Produkte sind bezüglich der Störaussendung ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich.

Wenn einzelne Produkte hiervon abweichen, ist dies im Katalog bei den Produkten vermerkt.

Bei Installation und Betrieb der in diesem Katalog beschriebenen Produkte sind die in den Handbüchern beschriebenen Aufbaurichtlinien einzuhalten, die z.B. wichtige Hinweise zum Einbau in Schränken und zur Verwendung von geschirmten Leitungen enthalten.

Hinweise für den Hersteller von Maschinen

Das Automatisierungssystem SIMATIC ist keine Maschine im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen. Für SIMATIC darf deshalb keine Konformitätserklärung bezüglich der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG bzw. 2006/42/EG (Neuausgabe, anzuwenden ab Ende 2009) ausgestellt werden.

Die EG-Maschinenrichtlinie regelt die Anforderungen an eine Maschine oder Teilmaschine. Unter einer Maschine wird hier eine Gesamtheit von verbundenen Teilen oder Vorrichtungen verstanden (siehe auch EN 292-1, Absatz 3.1).

Das Automatisierungssystem SIMATIC ist Teil der elektrischen Ausrüstung einer Maschine und muss deshalb vom Maschinenhersteller in die Bewertung der Gesamtmaschine einbezogen werden.

Als elektrisches Betriebsmittel unterliegt SIMATIC der Niederspannungsrichtlinie, die als "total safety directive" ebenso wie die Maschinenrichtlinie sämtliche Gefahren abdeckt.

Für die elektrische Ausrüstung von Maschinen gilt die Norm EN 60204-1 (Sicherheit von Maschinen, allgemeine Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen).

Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Ausstellung Ihrer Konformitätserklärung helfen und zeigt, welche Kriterien nach EN 60204-1 (2006-06) für SIMATIC zutreffen. Weitere Informationen können Sie aus der beigefügten Konformitätserklärung nach der Niederspannungs- und EMV-Richtlinie (mit der Liste der eingehaltenen Normen) entnehmen.

EN 60204-1	Thema/Kriterium	Bemerkung
Absatz 4	Allgemeine Anforderungen	Anforderungen werden erfüllt, wenn die Geräte nach unseren Aufbaurichtlinien montiert/ installiert werden. Beachten Sie hierzu auch die Ausführungen in den Handbüchern
Absatz 11.2	Digitale Eingabe-/ Ausgabeschnittstellen	Anforderungen werden erfüllt
Absatz 12.3	Programmierbare Ausrüstung	Anforderungen werden erfüllt, wenn die Geräte zum Schutz vor Speicheränderungen durch unbefugte Personen in abschließbaren Schränken installiert werden
Absatz 20.4	Spannungsprüfungen	Anforderungen werden erfüllt

© Siemens 2024


Zertifikate, Zulassungen, Approbationen, Konformitätserklärungen

Eine Übersicht zu den für SIMATIC-Produkte verfügbaren Zertifizierungen (CE, UL, CSA, FM und Schiffbau-Zulassungen) finden sich im Internet unter der Adresse

http://www.siemens.de/simatic/Zertifikate

Die Listen werden laufend aktualisiert und überarbeitet. Produkte, die derzeit noch nicht in der Übersicht enthalten sind, werden in Bezug auf ihre Daten laufend zusammengefasst und für die nächsten Ausgaben aufbereitet.

Bei der Navigation finden Sie Zertifikate, Approbationen, Prüfbescheinigungen oder Kennlinien unter Produkt Support in der Beitragsliste.

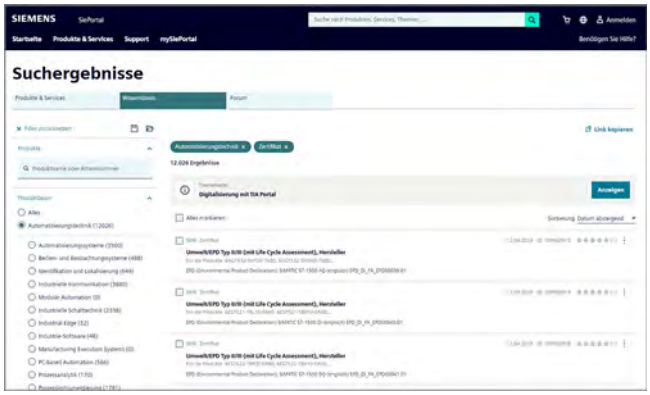

Direkt erreichen Sie die Informationen auch über die Linkbox in der Industry Mall.



Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagementsystem der Siemens AG, Digital Industries, Factory Automation, erfüllt die Forderung der internationalen Norm ISO 9001.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Systeme werden unter Anwendung eines von DQS zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 vertrieben.

Das DQS-Zertifikat ist in allen IQ Net-Ländern anerkannt.

DQS-Zertifikat-Registrier-Nr.:

Siemens AG

- DI FA
  Reg.-Nr.: 001323 QM15

© Siemens 2024

Wissen & Technologie – die Bausteine zum Erfolg in der Digitalisierung





Digitalisierung verändert unsere Welt schnell und radikal. Was bedeutet dies für Ausbildung und Lehre?

In der Welt der Industrie 4.0 wartet auf Unternehmen eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Neue Anlagen werden durch Simulationen sogleich verifiziert. Automatisierte Massenfertigungen können jedes Produkt auf dem Fließband zum Unikat machen.

Neue Produkte sind nun viel schneller marktreif. Siemens gestaltet diesen Wandel als Technologieführer im Bereich Automatisierung und Process Lifecycle Management (PLM) mit.


Diese neuen Ansätze der Digitalisierung verändern die Kompetenzanforderungen für Arbeitnehmer/-innen. Viele Bildungsstätten stehen somit vor der Herausforderung, Industrie 4.0-Wissen in Ausbildung und Lehre zu vermitteln. Das Programm Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) unterstützt Lehrende auf dem Weg zu Industrie 4.0.

Das SCE Digitalisierungskonzept für Lehrende in Bildungsstätten

Das nachfolgend dargestellte SCE Digitalisierungskonzept zeigt auf, wie Digitalisierung in Bildungsstätten – von Berufsschulen bis Hochschulen – umgesetzt werden kann.


Aufbauend auf den Grundlagen der Automatisierungstechnik wie Digital-, Steuerungs(PLC)- und IT-Technik sowie den weiterführenden Automatisierungs- und industriellen Kommunikationstechnologien wird nun zusätzlich Digitalisierungs- (= Industrie 4.0) Wissen durch Computergestütze Technik, Industrial Edge und IIoT sowie Cloud-Technologien eingeführt.

Je nach Berufsfeld oder Studienrichtung – z. B. Maschinenbau, Automatisierungstechnik oder Informatik – wird das Digitalisierungswissen unterschiedlich vertieft.

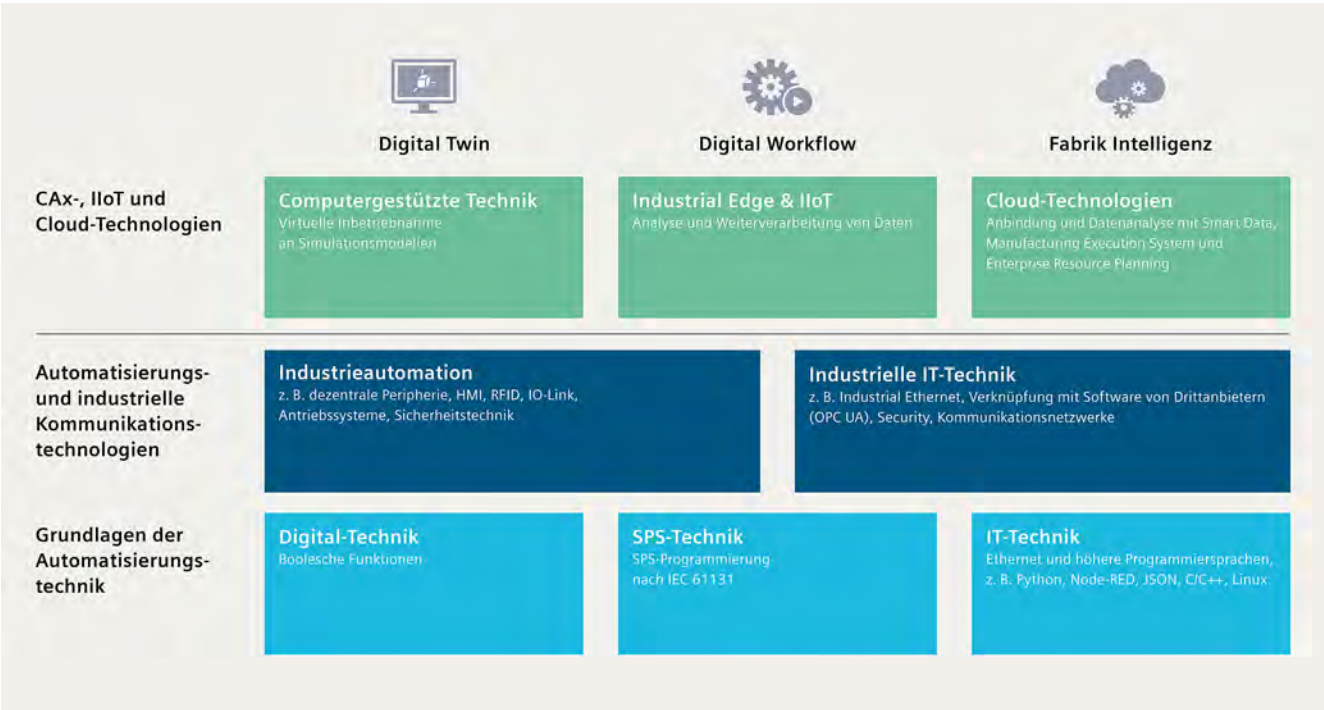

© Siemens 2024

Das SCE Digitalisierungskonzept für Lehrende in Bildungsstätten (Fortsetzung)

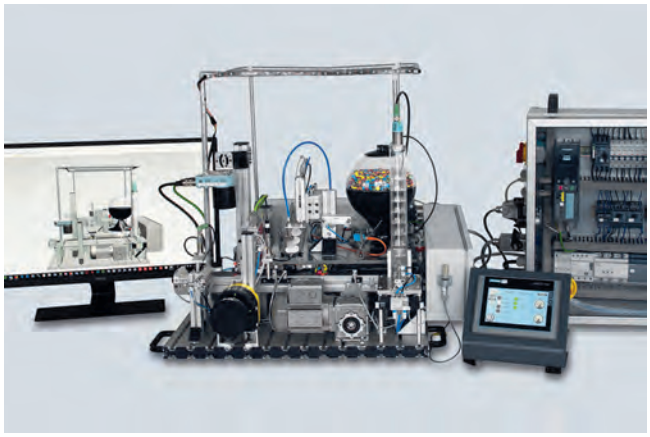

Im Rahmen einer Projektarbeit haben Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen 2 Wolfsburg die drei Stufen des SCE Industrie 4.0-Konzeptes umgesetzt. Ein virtueller Zwilling, erstellt mit der Siemens NX Mechatronics Designer (MCD)-CAD-Software, diente zur Konstruktion und virtuellen Inbetriebnahme. Die reale Automatisierungsanlage mit z. B. SIMATIC S7-1500 / ET 200SP / RFID konnte dadurch schnell und effizient aufgebaut und im Unterricht eingesetzt werden. Die Produktionsdaten, z. B. die abgefüllte Stückzahl, das Produktionsdatum oder die Anlagenparameter, werden mittels SIMATIC IOT2000 in eine Cloud geladen.

siemens.de/sce/iot2000

siemens.de/nx

Die SCE Angebote



Lehrunterlagen

Mehr als 100 didaktisch aufgebaute, lehrplankonforme sowie am Digitalisierungskonzept ausgerichtete Lehrunterlagen für die Ausbildung sind verfügbar. Sie sind konzipiert für den Einsatz in Lehrveranstaltungen, können individuell aufbereitet sowie zum Selbststudium verwendet werden. Diese stehen meist in 7 Sprachen kostenlos zum Download bereit.

siemens.de/sce/unterlagen

Präsenzkurse

Um Auszubildende und Studierende an das Digitalisierungswissen heranzuführen, braucht es exzellente Lehrinhalte. Dafür werden über SCE regelmäßig Präsenzkurse durchgeführt. Auf Basis unserer Lehrunterlagen und mit praktischen Übungen erhalten Lehrende aktuelles Industrie 4.0.-Wissen.

Aktuelle Kurse und Termine finden Sie im Internet:

siemens.de/sce/kurse



Trainer Pakete

Die 90 SCE Trainer Pakete unterstützen die Lehrenden optimal bei der praxisnahen Ausbildung und Umsetzung des SCE Digitalisierungskonzeptes. Trainer Pakete bestehen aus speziell zusammengestellten originalen Siemens Hard- und Softwareprodukten. Die Trainer Paketen basieren auf den Lehrunterlagen und werden für Schulen und Hochschulen sowie betriebliche Ausbildungsstätten zu besonderen Konditionen angeboten.

siemens.de/sce/tp

Support für Ihre Projekte / Fachbücher

Wir unterstützen Sie bei ausgewählten Projekten mittels Beratung und Betreuung durch SCE Kontaktpartner.

Als erweiterten Service unterstützen wir Fachbuchautorinnen und -autoren. Im SCE Internet pflegen wir eine Fachbücherliste.

siemens.de/sce/kontakt

siemens.de/sce/buecher

© Siemens 2024

Bildungspartnerschaften zur Einführung von Industrie 4.0 in Ausbildung und Lehre





Partnerschaft mit WorldSkills

Als Technologiekonzern unterstützen wir weltweit die Berufsausbildung junger Nachwuchskräfte. Deshalb arbeiten wir seit 2010 als globaler Industrie Partner mit WorldSkills (WS) zusammen.

WorldSkills ist eine internationale Organisation mit dem Ziel, die Bedeutung von beruflicher Ausbildung für das wirtschaftliche Wachstum zu stärken und den persönlichen Erfolg von talentierten jungen Menschen aufzuzeigen. Zu diesem Zweck veranstaltet WorldSkills alle 2 Jahre einen internationalen Berufswettbewerb.

Siemens stellt den Wettbewerbsteilnehmern Automatisierungsprodukte wie z.B. SIMATIC S7-1500 und LOGO! fur die Disziplinen Elektrotechnik, Anlagenelektronik, Polymechanik und Produktionstechnik zur Verfügung.

Zusätzlich unterstützen wir auch ausgewählte kontinentale und regionale Wettbewerbe.

siemens.de/worldskills

Partnerschaften mit Lehrenden

Wir unterstützen Lehrende und Bildungsorganisationen durch persönliche Beratung mittels SCE Kontaktpartner und Siemens Experten sowie durch Partnerschaften.

siemens.de/sce/kontakt

Partnerschaften mit Lehrmittelherstellern

Für die praktische Ausbildung in Lehrveranstaltungen und Laboren bieten viele Lehrmittelhersteller ein breites Angebot von didaktischen Komplettlösungen basierend auf SCE Trainer Paketen an.

siemens.de/sce/lehrsysteme

Informationsportal



Zur Erleichterung Ihres Lehrauftrags und/oder zum Selbststudium bieten wir Lehrenden und Lernenden ein umfassendes SCE Informationsportal an. Dort haben Sie einen schnellen Zugriff auf alle SCE Angebote wie z.B. Lehrunterlagen inklusive Projekte, Getting Started, Videos, Apps, Handbücher, Trial-Software und Newsletter.

siemens.de/sce

Global Industry Partner

worldskills

© Siemens 2024

Siemens Partner Program

Übersicht

Siemens Solution und Approved Partner – Partner für Ihren Erfolg



Höchste Kompetenz in Automatisierungs- und Antriebstechnik

Siemens arbeitet weltweit eng mit ausgewählten Partnerfirmen zusammen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Kunden rund um die Automatisierungs- und Antriebstechnik bestmöglich erfüllt werden – immer und überall.

Bei unseren Partnern legen wir größten Wert auf das, was auch Siemens als Ganzes auszeichnet: Kompetenz, Professionalität und Qualität. Deshalb ist kontinuierliche Weiterbildung durch Qualifizierungs- und Zertifizierungsmaßnahmen nach global einheitlichen Standards ein zentraler Aspekt unseres Partner Programms. Somit profitieren Sie mit unseren Partnern überall auf der Welt von denselben hohen Qualitätsstandards. Garant und Erkennungsmerkmal bewährter Qualität ist das Partner Emblem.

Das Partner-Netzwerk für die Industrie

Kompetenz und Erfahrung in Ihrer Nähe: Das bietet Ihnen das Siemens Partner Programm.


Dabei unterscheiden wir im Rahmen unseres globalen Netzwerks zwischen Solution und Approved Partnern. Aktuell arbeiten wir mit mehr als 1.500 Solution Partnern weltweit zusammen. Unser Netz von über 150 Approved Partnern ist weiter im Auf- bzw. Ausbau. In mehr als 80 Ländern weltweit.

Siemens Solution Partner – Automation Drives



Aktuell arbeiten wir mit mehr als 1.500 Solution Partnern weltweit zusammen. Sie verfügen über umfassendes Applikations-, System- und Branchenwissen sowie ausgewiesene Projekterfahrung – und realisieren auf Basis unseres Produkt- und Systemportfolios zukunftssichere maßgeschneiderte Lösungen von höchster Qualität.

Siemens Approved Partner – Value Added Reseller



Siemens Approved Partner – Value Added Reseller bieten mit ihren detaillierten technischen Produktkenntnissen eine Kombination aus Produkten und Dienstleistungen:
von spezifischen Technologien und kundenspezifischen Modifikationen bis hin zur Lieferung von hochwertigen Paketen aus Produkten und Systemen. Darüber hinaus unterstützen sie mit qualifizierter technischer Beratung und Support.


Siemens Approved Partner – Industry Services



Siemens Approved Partner – Industry Services:
Sie stellen ihr spezifisches Experten-Know-how ganz in den Dienst Ihrer Produktivität – und leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen sicherzustellen.

Partner Finder

Mit wenigen Klicks zum richtigen Partner für Ihre Aufgabenstellung!

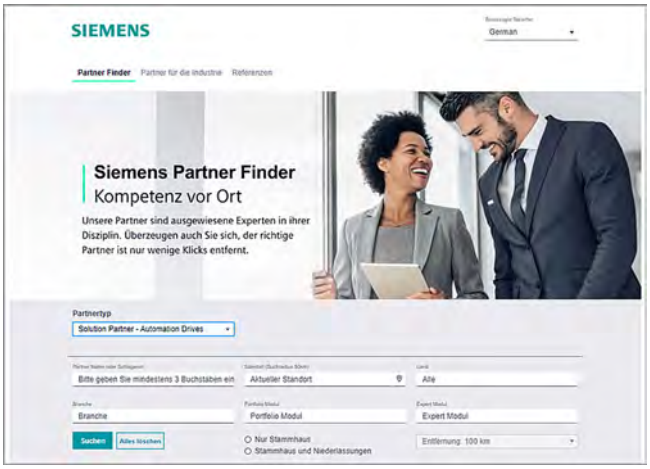

Im Rahmen des weltweiten Siemens Partner Programms finden die Kunden mit Sicherheit den idealen Partner für ihre spezifischen Anforderungen – ganz einfach. Dazu haben wir mit dem Partner Finder eine umfassende Datenbank eingerichtet, in der sich alle unsere Partner mit ihrem Leistungsprofil präsentieren.

Selektive Auswahl:
Filtern Sie in der Suchmaske nach den für Sie relevanten Kriterien. Oder geben Sie direkt den Namen eines bestimmten Partners ein.

Kompetenzen auf einen Blick:
Gewinnen Sie anhand von Referenzberichten Einblick in die Kompetenzen des jeweiligen Partners.

Direkte Kontaktmöglichkeit:
Nutzen Sie unser elektronisches Anfrageformular:


www.siemens.de/partnerfinder

Weitere Informationen zu den Siemens Partnern für die Industrie finden Sie im Internet unter:

www.siemens.de/partnerprogramm

© Siemens 2024

Übersicht

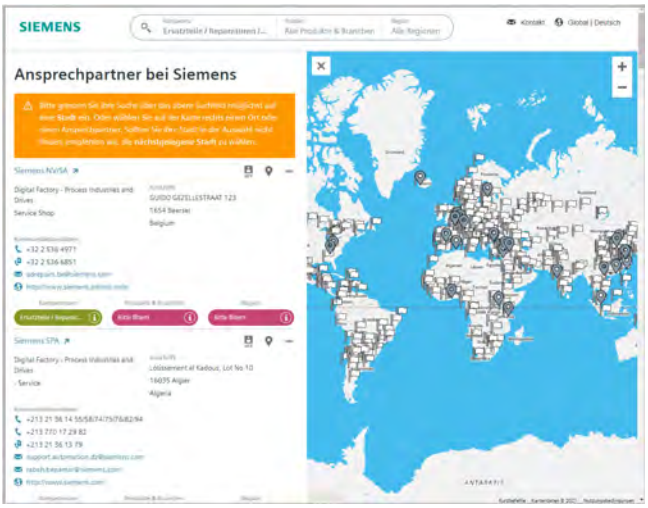

Für Sie vor Ort, weltweit: Partner für Beratung, Verkauf, Training, Service, Support, Ersatzteile ... zum gesamten Angebot von Siemens.

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank unter:
www.siemens.com/automation-contact

Der Wahlvorgang startet mit der Auswahl


- der erforderlichen Kompetenz,
- von Produkten und Branchen,
- eines Landes und einer Stadt

oder mit

- einer Standortsuche bzw. einer Freitextsuche.

© Siemens 2024

Übersicht

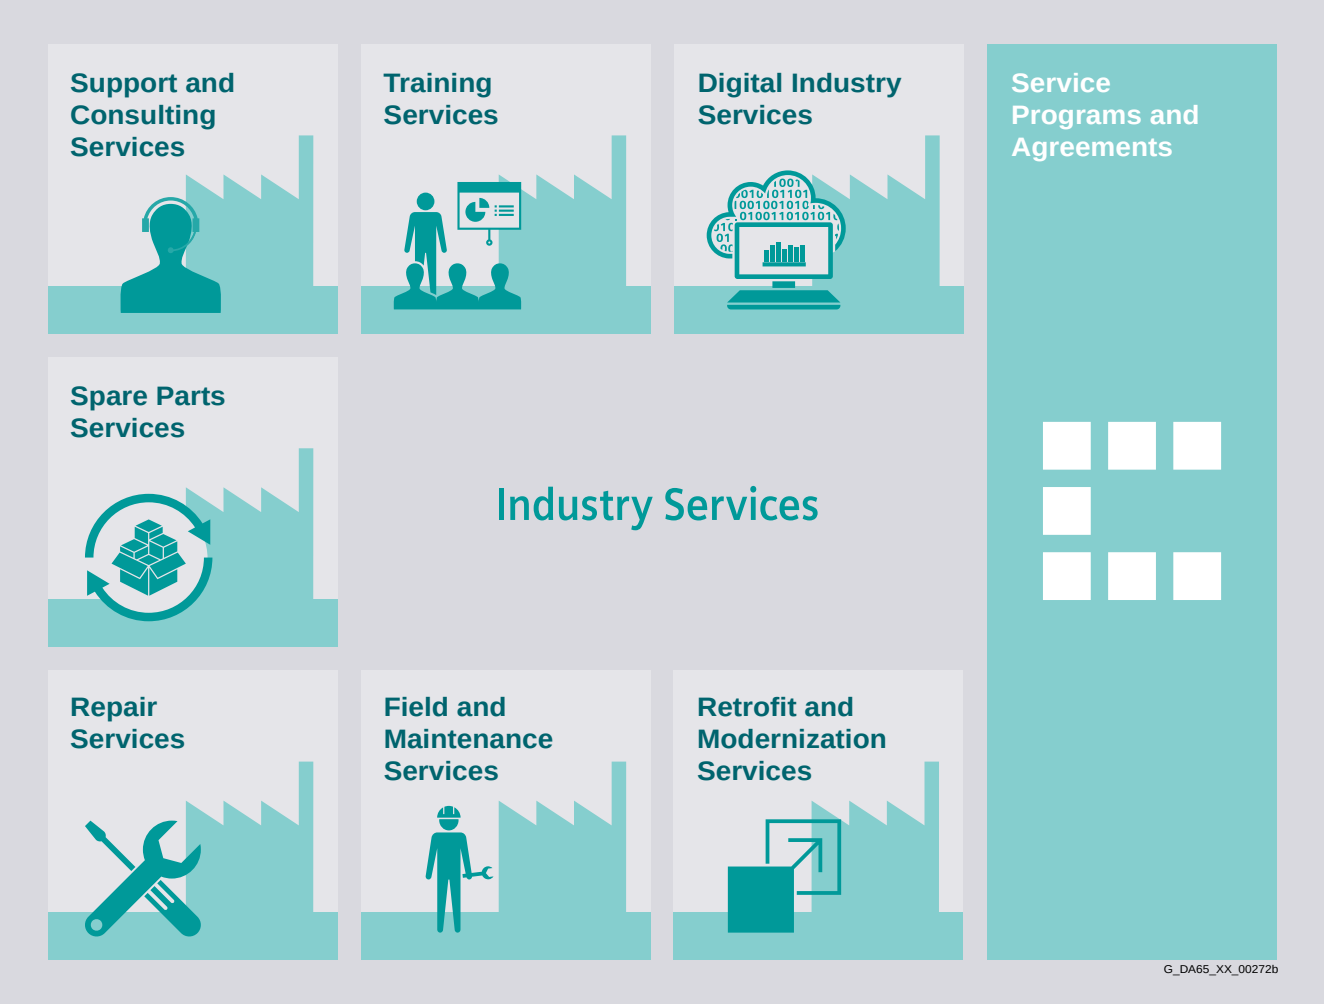

Damit Ihr Geschäft läuft und Sie Ihre digitale Zukunft gestalten können – mit Industry Services

Die Optimierung der Produktivität Ihrer Anlagen und Ihrer Betriebsabläufe kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei stetig wechselnden Marktbedingungen. Doch unsere Service-Experten können Sie unterstützen. Wir verstehen die besonderen Prozesse Ihrer Branche und liefern die benötigten Dienstleistungen, sodass Sie Ihre Geschäftsziele besser erreichen können.

Sie können darauf zählen, dass wir Ihre Produktionszeit maximieren, Ihre Stillstandszeit minimieren und so die Produktivität und Zuverlässigkeit Ihrer Betriebsabläufe steigern. Wenn Ihre Prozesse kurzfristig geändert werden müssen, um einer neuen Nachfrage oder Geschäftsmöglichkeit gerecht zu werden, erhalten Sie mit unseren Dienstleistungen die notwendige Flexibilität. Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass Ihre Produktion vor Cyber-Bedrohungen geschützt ist. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse so energie- und ressourceneffizient wie möglich zu halten und Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken. Als Trendsetter stellen wir sicher, dass Sie sowohl von Digitalisierungsmöglichkeiten als auch von der Datenanalyse zur fundierteren Entscheidungsfindung profitieren können: Sie können sich sicher sein, dass Ihre Anlage ihr Potential über die gesamte Lebensdauer hinweg voll ausschöpfen kann.

Und Sie können sich darauf verlassen, dass unser engagiertes Team aus Ingenieuren, Technikern und Spezialisten genau die Dienste leistet, die Sie benötigen – sicher, professionell und vorschriftsgemäß. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen, wo Sie uns brauchen.

www.siemens.com/industryservices

© Siemens 2024

Übersicht



Digital Industry Services

Wir schaffen die notwendige Transparenz für Ihre industriellen Prozesse, um die Produktivität, Anlagenverfügbarkeit und Energieeffizienz zu steigern.

Produktionsdaten werden aufgezeichnet, gefiltert und mit intelligenter Analytik ausgewertet, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können.

Daten werden unter Berücksichtigung der Datensicherheit und mit kontinuierlichem Schutz vor Cyber-Angriffen generiert und gespeichert.
www.siemens.com/global/de/produkte/services/industrie/digital-industry-services.html



Training Services

Von den grundlegenden bis hin zu erweiterten fachlichen Fertigkeiten liefern SITRAIN Kurse die notwendigen Kompetenzen direkt vom Hersteller und behandeln das gesamte Spektrum an Siemens-Produkten und -Systemen für die Industrie.

SITRAIN Kurse sind weltweit verfügbar, wo auch immer Sie eine Schulung benötigen – an über 170 Standorten in mehr als 60 Ländern.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2226




Support and Consulting Services

Industry Online Support für umfassende Informationen, Applikationsbeispiele, FAQs und Supportanfragen.

Technical and Engineering Support für Beratung und Beantwortung von Fragen zu Funktionalität, Anwendung und Störungsbeseitigung. Die Service Card als Bezahlsystem für Mehrwert-Services wie Priority Call-back oder Extended Support bietet den großen Vorteil des schnellen und einfachen Bezugs.

Information & Consulting Services, z. B. SIMATIC System Audit; Klarheit über den Zustand und die Servicefähigkeit Ihres Automatisierungssystems oder Lifecycle Information Services; Transparenz über die Lebensdauer der Produkte in Ihren Anlagen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2235



Spare Parts

Spare Parts Services sind weltweit für reibungslose und schnelle Ersatzteillieferung verfügbar und sorgen somit für optimale Anlagenverfügbarkeit. Original-Ersatzteile sind bis zu zehn Jahre lang erhältlich. Logistikexperten kümmern sich um Beschaffung, Transport, Zollabfertigung, Lagerung und Auftragsverwaltung. Zuverlässige logistische Prozesse sorgen dafür, dass Komponenten ihren Bestimmungsort so schnell wie nötig erreichen.

Da nicht alle Ersatzteile immer vorrätig sein können, bietet Siemens zur präventiven Ersatzteilbevorratung beim Kunden optimierte **Ersatzteilpakete** für einzelne Produkte, individuell zusammengestellte Antriebskomponenten und gesamte integrierte Antriebsstränge – einschließlich Risikoberatung.

Asset Optimization Services unterstützen Sie beim Ausarbeiten einer Ersatzteilversorgungs-Strategie, durch die Ihre Investitions- und Transportkosten gesenkt und das Obsoleszenzrisiko vermieden wird.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2110



Repair Services

Repair Services werden vor Ort und in regionalen Reparaturzentren für schnelle Wiederherstellung der Funktionalität fehlerhafter Geräte angeboten.

Darüber hinaus sind erweiterte Reparaturleistungen verfügbar, die zusätzliche Diagnose- und Reparaturmaßnahmen sowie Notdienste umfassen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2154



Field and Maintenance Services

Spezialisten von Siemens bieten Ihnen weltweit fachgerechte Field-Instandhaltungsdienste an, darunter Inbetriebnahme, Funktionstests, präventive Instandhaltung und Störungsbeseitigung.

Alle Leistungen können auch Bestandteil individuell erstellter Serviceverträge mit bestimmten Antrittszeiten oder festen Wartungsintervallen sein.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2265



Retrofit and Modernization Services

Retrofit and Modernization Services bieten eine kosteneffektive Lösung für die Erweiterung ganzer Anlagen, Optimierung von Systemen oder Modernisierung bestehender Produkte auf die neueste Technologie und Software, z. B. Migrationsdienste für Automatisierungssysteme.

Service-Experten unterstützen Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme und, wenn gewünscht, über die gesamte erweiterte Lebensdauer hinweg, z. B. Retrofit for Integrated Drive Systems für eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Maschinen und Anlagen.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2286



Service Programs and Agreements

Mit einem technischen Service-Programm oder einer entsprechenden Vereinbarung können Sie eine große Auswahl von Diensten in einem einzigen ein- oder mehrjährigen Vertrag zusammenfassen.

Sie können die einzelnen Dienstleistungen auswählen, die zu ihren individuellen Anforderungen passen, oder Lücken in den Instandhaltungskapazitäten Ihrer Organisation schließen.

Programme und Vereinbarungen können als KPI-basierte und/oder leistungsbasierte Verträge maßgeschneidert werden.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2275

© Siemens 2024

Übersicht



Der Siemens Industry Online Support zählt mit rund 1,7 Millionen Besuchern pro Monat zu den beliebtesten Web-Angeboten von Siemens und ist der zentrale Zugangspunkt, um auf geballtes technisches Wissen rund um Produkte, Systeme und Services für Automatisierung, Antriebe und Prozessindustrie zuzugreifen.

Auch im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung wird Sie der Online Support weiterhin mit innovativen Angeboten unterstützen.

© Siemens 2024

Übersicht

Software-Typen

Jede lizenzpflichtige Software ist einem Typ zugeordnet.
Als Typen von Software sind definiert

- Engineering Software
- Runtime Software

Engineering-Software

Hierzu gehören alle Softwareprodukte für das Erstellen (Engineering) von Anwendersoftware, z. B. Projektierung, Programmierung, Parametrierung, Test, Inbetriebnahme oder Service. Die Vervielfältigung der mit der Engineering-Software erzeugten Daten oder ausführbaren Programme für die eigene Nutzung oder zur Nutzung durch Dritte ist unentgeltlich.

Runtime-Software

Hierzu gehören alle Softwareprodukte, die für den Anlagen-/ Maschinenbetrieb erforderlich sind, z.B. Betriebssystem, Grundsystem, Systemerweiterungen, Treiber, ...
Die Vervielfältigung der Runtime-Software oder der mit der Runtime-Software erzeugten ausführbaren Dateien zur eigenen Nutzung oder zur Nutzung durch Dritte ist entgeltpflichtig. Angaben über die Lizenzgebührenpflicht nach Nutzung sind bei den Bestelldaten aufgeführt (z. B. Katalog). Bei der Nutzung wird z. B. unterschieden nach Nutzung je CPU, je Installation, je Kanal, je Instanz, je Achse, je Regelkreis, je Variable usw. Sofern sich für Tools zur Parametrierung / Konfiguration, die als Bestandteil des Lieferumfangs der Runtime-Software mitgeliefert werden, erweiterte Rechte ergeben, sind diese in der mitgelieferten Readme-Datei vermerkt.

Lizenz-Typen

Siemens Digital Industries und Smart Infrastructure bietet für Software unterschiedliche Typen von Lizenzen an:

- Floating License
- Single License
- Rental License
- Rental Floating License
- Trial License
- Demo License
- Demo Floating License

Floating License

Die Software darf auf beliebig vielen Geräten des Lizenznehmers für interne Nutzung installiert werden. Lizenziert wird nur der Concurrent User. Concurrent User ist derjenige, der ein Programm nutzt. Die Nutzung beginnt mit dem Start der Software. Je Concurrent User ist eine Lizenz erforderlich.

Single License

Im Gegensatz zur Floating License ist nur eine Installation der Software pro Lizenz erlaubt. Die Art der lizenzpflichtigen Nutzung ist in den Bestelldaten und dem Certificate of License (CoL) angegeben. Bei der Nutzung wird z. B. unterschieden nach Nutzung je Instanz, je Achse, je Kanal usw.
Je definierte Nutzung ist eine Single License erforderlich.

Rental License

Die Rental License unterstützt die „sporadische Nutzung“ von Engineering-Software. Nach der Installation des License Keys ist die Software für eine definierte Zeit betriebsbereit, wobei die Nutzung beliebig oft unterbrochen werden kann. Es ist eine Lizenz je Installation der Software erforderlich.

Rental Floating License

Die Rental Floating License entspricht der Rental License, jedoch ist hierbei nicht für jede Installation der Software eine Lizenz erforderlich. Es ist vielmehr eine Lizenz pro Objekt (z. B. User oder Gerät) erforderlich.

Trial License

Die Trial License unterstützt eine „kurzfristige Nutzung“ der Software im nicht-produktiven Einsatz, z. B. die Nutzung für Test- und Evaluierungszwecke. Sie kann in eine andere Lizenz überführt werden.

Demo License

Die Demo License unterstützt die "sporadische Nutzung" von Engineering-Software im nicht-produktiven Einsatz, z. B. die Nutzung für Test- und Evaluierungszwecke. Sie kann in eine andere Lizenz überführt werden. Nach der Installation des License Keys ist die Software für eine definierte Zeit betriebsbereit, wobei die Nutzung beliebig oft unterbrochen werden kann.

Es ist eine Lizenz je Installation der Software erforderlich.

Demo Floating License

Die Demo Floating License entspricht der Demo License, jedoch ist hierbei nicht für jede Installation der Software eine Lizenz erforderlich. Es ist vielmehr eine Lizenz pro Objekt (z. B. User oder Gerät) erforderlich.

Certificate of License (CoL)

Das CoL ist für den Lizenznehmer der Nachweis, dass die Nutzung der Software von Siemens lizenziert ist. Jeder Nutzung ist ein CoL zuzuordnen, der sorgfältig aufzubewahren ist.

Downgrading

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software oder eine frühere Version/Release der Software zu nutzen, soweit diese beim Lizenznehmer vorhanden und deren Verwendung technisch möglich ist.

Liefervarianten

Software ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Mittels der Liefervarianten

- PowerPack
- Upgrade

ist der Zugriff auf diese Weiterentwicklungen möglich.

Die Bereitstellung vorhandener Fehlerbeseitigungen erfolgt mittels der Liefervariante ServicePack.

PowerPack

PowerPacks sind Umsteigerpakete auf eine leistungsfähigere Software.

Mit dem PowerPack erhält der Lizenznehmer einen neuen Lizenzvertrag inkl. CoL. Dieser CoL bildet zusammen mit dem CoL des Ursprungproduktes den Nachweis für die Lizenz der neuen Software.
Je Ursprungslizenz der zu ersetzenden Software ist ein eigenständiges PowerPack zu erwerben.

© Siemens 2024

Übersicht

Upgrade

Ein Upgrade erlaubt die Nutzung einer neueren, verfügbaren Version der Software unter der Bedingung, dass bereits eine Lizenz einer Vorgängerversion erworben wurde.
Mit dem Upgrade erhält der Lizenznehmer einen neuen Lizenzvertrag inkl. CoL. Dieser CoL bildet zusammen mit dem CoL der Vorgängerversion den Nachweis für die Lizenz der neuen Version.
Je Ursprungslizenz der hochzurüstenden Software ist ein eigenständiges Upgrade zu erwerben.

ServicePack

Vorhandene Fehlerbeseitigungen werden mittels ServicePacks zur Verfügung gestellt. ServicePacks dürfen zur bestimmungsgemäßen Nutzung entsprechend der Anzahl vorhandener Ursprungslizenzen vervielfältigt werden.

License Key

Siemens Digital Industries und Smart Infrastructure bietet Softwareprodukte mit und ohne License Key an.
Der License Key dient als elektronischer Lizenzstempel und ist gleichzeitig „Schalter" für das Verhalten der Software (Floating License, Rental License, ...)
Sofern es sich um License Key-pflichtige Software handelt, gehören zur vollständigen Installation das zu lizenzierende Programm (die Software) und der License Key (der Repräsentant der Lizenz).

Software Update Service (SUS)

Im Rahmen des SUS Vertrages bekommen Sie über einen Zeitraum von einem Jahr ab Rechnungsdatum alle Softwareaktualisierungen für das jeweilige Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

Voraussetzung für den Abschluss eines SUS ist das Vorhandensein der aktuellen Version der jeweiligen Software.

Erläuterungen zu Lizenzbedingungen können Sie downloaden unter
https://mall.industry.siemens.com/legal/ww/de/terms_of_trade_de.pdf

DI/SI Software licenses De 04.12.23

© Siemens 2024

1. Allgemeine Bestimmungen

Sie können über diesen Katalog die dort beschriebenen Hard-, Software und Services (zusammen im Folgenden: "Produkte") bei der Siemens Aktiengesellschaft nach Maßgabe dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden: VuL) erwerben. Bitte beachten Sie, dass für Produkte, die über Siemens-Einheiten/Regionalgesellschaften mit Sitz außerhalb Deutschlands erworben werden, ausschließlich die jeweiligen Allgemeinen Bedingungen der jeweiligen Siemens-Einheit/Regionalgesellschaft mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten. Diese VuL gelten ausschließlich für Bestellungen bei der Siemens Aktiengesellschaft, Deutschland.

1.1 Für Kunden mit Sitz in der Europäischen Union

Für Kunden mit Sitz in der Europäischen Union gelten nachrangig zu diesen VuL

- für Produkte, die in dem Beschreibungstext spezielle Bedingungen anziehen, diese speziellen Bedingungen und nachrangig dazu,
- für eigenständige Softwareprodukte und Softwareprodukte, die Bestandteil eines Produkts oder Projekts sind, die "Allgemeinen Bedingungen für Software Produkte für das Infrastructure & Industry Geschäft (Deutsches Recht)"[1)] und/oder
- für Beratungsdienstleistungen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beratungsleistungen für Infrastructure & Industry Geschäft (Deutsches Recht)"[1)] und/oder
- für sonstige Leistungen die "Ergänzenden Bedingungen für Service-Leistungen für Infrastructure & Industry Geschäft (Deutsches Recht) - ("Blaue Lieferbedingungen" – BL)"[1)] und/oder
- für sonstige Produkte die "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"[1)]. Für den Fall, dass in solchen sonstigen Produkten Open Source-Software enthalten sein sollte, deren Bedingungen den "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie"[1)] vorgehen, wird diesen Produkten ein Hinweis mitgegeben, welche speziellen Bedingungen für diese Open Source-Software gelten. Dies gilt entsprechend bei einem Hinweis auf andere Softwarekomponenten Dritter.

1.2 Für Kunden mit Sitz außerhalb der Europäischen Union

Für Kunden mit Sitz außerhalb der Europäischen Union gelten nachrangig zu diesen VuL

- für Produkte, die in dem Beschreibungstext spezielle Bedingungen anziehen, diese speziellen Bedingungen und nachrangig dazu,
- für Beratungsdienstleistungen die "Standard Terms and Conditions for Consulting Services for Infrastructure & Industry Business (Swiss Law)"[1)] (nur in englischer Sprache verfügbar) und/oder
- für sonstige Leistungen die "Internationalen Bedingungen für Services"[1)] ergänzt durch "Software-Lizenzbedingungen"[1)] und/oder
- für sonstige Produkte die "Internationalen Bedingungen für Produkte"[1)] ergänzt durch "Software-Lizenzbedingungen"[1)].

1.3 Für Kunden mit Rahmenverträgen

Soweit angebotene Produkte von einem bestehenden Rahmenvertrag umfasst werden, gelten die dortigen Konditionen anstelle dieser VuL.

2. Preise

Die Preise gelten in € (Euro) ab Lieferstelle, ausschließlich Verpackung.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Preisen nicht enthalten. Sie wird nach den gesetzlichen Vorschriften zum jeweils gültigen Satz gesondert berechnet.

Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils bei Lieferung gültigen Preise verrechnen.

Zum Ausgleich schwankender Rohstoffpreise (z. B. von Silber, Kupfer, Aluminium, Blei, Gold, Dysprosium und Neodym) werden für Produkte, die diese Rohstoffe enthalten, mit Hilfe des sogenannten Metallfaktors tagesaktuelle Zuschläge ermittelt. Ein Zuschlag für den jeweiligen Rohstoff wird zusätzlich zum Preis eines Produkts verrechnet, sofern die Basisnotierung des jeweiligen Rohstoffs überschritten wird.

Dem Metallfaktor des jeweiligen Produkts ist zu entnehmen, für welche Rohstoffe, ab welcher Basisnotierung und mit welcher Berechnungsmethode die Zuschläge zusätzlich zu den Preisen der Produkte verrechnet werden. Der Metallfaktor ist, soweit einschlägig, in der jeweiligen Beschreibung der Produkte zu finden.

Eine genaue Erläuterung des Metallfaktors können Sie downloaden unter

https://mall.industry.siemens.com/legal/ww/de/terms_of_trade_de.pdf

Für die Berechnung des Zuschlags (außer bei Kupfer, Dysprosium und Neodym) wird die Notierung vom Vortag des Bestelleinganges bzw. des Abrufs zur Berechnung des Zuschlags verwendet.

Für die Berechnung des Zuschlags von Kupfer wird die Notierung des zweiten Werktags vor Bestelleingang bzw. Abruf zur Berechnung des Zuschlags verwendet.

Für die Berechnung des Zuschlags von Dysprosium und Neodym ("Seltene Erden") wird im Auftragsfall die jeweilige Dreimonats-Durchschnittsnotierung vom Vorquartal des Bestelleinganges bzw. des Abrufs mit einem einmonatigen Puffer verwendet (Details dazu finden Sie in der oben erwähnten Erläuterung des Metallfaktors).

3. Zusätzliche Bedingungen

Die Abmessungen sind in mm angegeben. Die Angaben in Zoll (inch) gelten in Deutschland gemäß dem "Gesetz über Einheiten im Messwesen" nur für den Export.

Abbildungen sind unverbindlich.

Soweit auf den einzelnen Seiten dieses Katalogs nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der angegebenen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.

[1)] Den Text der Geschäftsbedingungen der Siemens AG können Sie downloaden unter https://mall.industry.siemens.com/legal/ww/de/terms_of_trade_de.pdf

© Siemens 2024

4. Exportkontroll- und Sanktions-Compliance

4.1 Allgemein

Der Kunde hat alle anwendbaren Vorschriften des Sanktions-, Embargo- und (Re-) Exportkontrollrechts, und in jedem Fall diejenigen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika sowie jeder lokal anwendbarer Rechtsordnung (zusammen "Exportrecht"), einzuhalten.

4.2 Überprüfungen bei Produkten

Vor jeder Transaktion bezüglich der von Siemens gelieferten Produkte (einschließlich Hardware, Dokumentation und Technologie) bzw. der von Siemens erbrachten Produkte (einschließlich Wartung und technischer Unterstützung) mit Dritten wird der Kunde prüfen und durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass

- (i) Verwendung, Weitergabe oder Vertrieb dieser Produkte durch ihn, die Vermittlung von Verträgen sowie das Bereitstellen sonstiger wirtschaftlicher Ressourcen im Zusammenhang mit den Produkten nicht gegen Exportrecht – auch unter Berücksichtigung etwaiger Umgehungsverbote (z. B. durch unzulässige Umleitung) – verstößt;
- (ii) die Produkte nicht für verbotene bzw. genehmigungspflichtige, nicht-zivile Verwendungen (Rüstung, Nukleartechnologie, Waffen oder jeder andere verteidigungs-/militärtechnische Gebrauch) bestimmt sind oder zur Verfügung gestellt werden;
- (iii) er alle direkt oder indirekt an Erhalt, Verwendung, Weitergabe oder Vertrieb der Produkte beteiligten Parteien gegen sämtliche anwendbaren (Sanktions-) Listen des Exportrechts betreffend den Geschäftsverkehr mit darin genannten Unternehmen, Personen oder Organisationen geprüft hat; und
- (iv) Produkte, die güterspezifischen Beschränkungen unterliegen, wie in den jeweiligen Anhängen des Exportrechts spezifiziert, nicht rechtswidrig
  (a) direkt oder indirekt (z. B. über Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU)) nach Russland oder Belarus ausgeführt oder
  (b) an einen dritten Geschäftspartner, der sich nicht vorab dazu verpflichtet hat, diese Produkte weder nach Russland noch nach Belarus auszuführen, weiterverkauft werden.

4.3 Unzulässige Verwendung von Software und Cloud Services

Sofern nicht nach dem Exportrecht oder aufgrund entsprechender behördlicher Lizenzen oder Genehmigungen zulässig, darf der Kunde nicht
(i) von bzw. an einem Standort, von bzw. an dem der Zugriff aufgrund umfassender Sanktionierung verboten oder beschränkt bzw. nach dem Exportrecht genehmigungspflichtig ist, die Produkte herunterladen, installieren, darauf zugreifen oder diese nutzen;
(ii) Unternehmen, Personen oder Organisationen, die auf einer (Sanktions-) Liste nach dem Exportrecht aufgeführt sind oder im Eigentum oder unter der Kontrolle einer gelisteten Partei stehen, Zugang gewähren, die Produkte übertragen, (re-) exportieren (einschließlich sog. "deemed (re-) exports") oder anderweitig zur Verfügung stellen;
(iii) die Produkte zu einem nach dem Exportrecht verbotenen Zweck (z. B. in Verbindung mit Rüstungsgütern, Kerntechnik oder Waffen) nutzen;
(iv) auf die Produkte Plattform Kundeninhalte hochladen, außer diese sind nicht-kontrolliert (z. B. EU: AL = N; USA: ECCN = N oder EAR99); oder
(v) die vorgenannten Tätigkeiten einem Nutzer der Produkte ermöglichen. Der Kunde hat jedem Nutzer alle zur Einhaltung des Exportrechts erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

4.4 Semiconductor Entwicklung

Der Kunde wird die Produkte nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Siemens, zur Entwicklung oder Produktion von integrierten Schaltkreisen in einer Halbleiter Fabrikation in China einsetzen, die Kriterien der U.S. Export Administration Regulations, 15 C.F.R. 744.23 erfüllt.

4.5 Information

Der Kunde wird Siemens nach entsprechender Aufforderung unverzüglich alle Informationen über den/die Nutzer, den Verwendungszweck und den Nutzungsort bzw. den Endverbleib (für Hardware, Dokumentation und Technologie) der Produkte zur Verfügung stellen. Der Kunde wird Siemens vor Mitteilung verteidigungstechnischer oder solcher Informationen, die aufgrund anwendbarer regierungsamtlicher Vorschriften einer besonders kontrollierten Datenverarbeitung bedürfen, benachrichtigen und die von Siemens hierfür vorgesehenen Kommunikationswege und -methoden benutzen.


4.6 Vorbehalt

Die Vertragserfüllung seitens Siemens steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Siemens nach dem Exportrecht dazu verpflichtet sein kann, den Zugang des Kunden und/oder des/der Nutzer(s) zu den Produkten einzuschränken oder zu sperren.

5. Sonstiges

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Siemens 2024

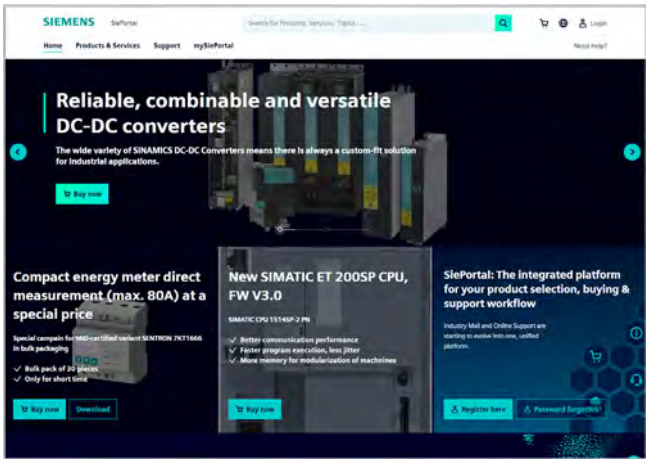

Einfache Produktauswahl und Bestellung mit SiePortal


SiePortal > Products & Services

Im SiePortal befindet sich die Internet-Bestellplattform der Siemens AG. Hier haben Sie einen übersichtlichen und informativen Online-Zugriff auf ein umfangreiches Produktspektrum.

Leistungsfähige Suchfunktionen erleichtern die Auswahl der gewünschten Produkte. Konfiguratoren ermöglichen Ihnen zudem, komplexe Produkt- und Systemkomponenten schnell und einfach zu konfigurieren. Auch CAx-Daten werden hier zur Verfügung gestellt.

Der Datenaustausch ermöglicht die gesamte Abwicklung von der Auswahl über die Bestellung bis hin zur Verfolgung des Auftrags (Track & Trace). Verfügbarkeitsprüfung, kundenindividuelle Rabattierung und Angebotserstellung sind ebenfalls möglich.

https://sieportal.siemens.com

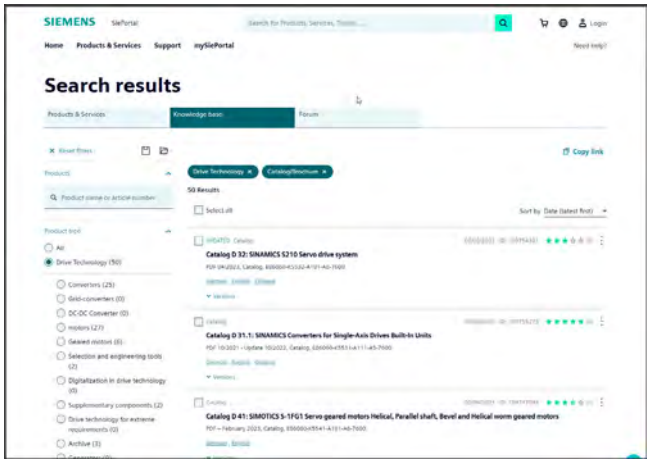

Kataloge herunterladen

SiePortal > Support > Wissensbasis

Im SiePortal unter Support > Wissensbasis können Sie Kataloge und Broschüren als PDF herunterladen, ohne sich anmelden zu müssen.

Ein Filter ermöglicht Ihnen eine gezielte Suche.

https://sieportal.siemens.com

© Siemens 2024

Cybersecurity-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter
www.siemens.com/cybersecurity-industry

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter
www.siemens.com/cert

Weitere Informationen

Herausgegeben von
Siemens Aktiengesellschaft
Digital Industries
Factory Automation
Postfach 48 48
90026 Nürnberg, Germany

PDF (E86060-K4670-A101-C1)
KG 0524 PDF nnn De
Produced in Germany
© Siemens 2024

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

© 2024 by Siemens Aktiengesellschaft, Berlin and Munich