


P | Cabling

25Gmodul / 25Gmodul K



AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

- (de) Montagehinweis für den Installateur
- (en) Mounting note for the installer
- (fr) Notice d'installation pour l'installateur

Modul
130B11-25-E 180°

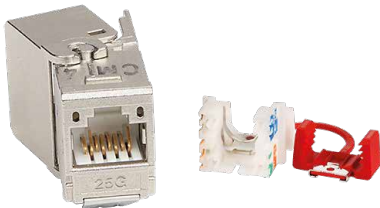

Keystone
130B21-25-E 180°

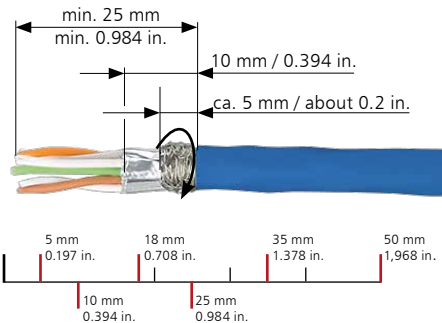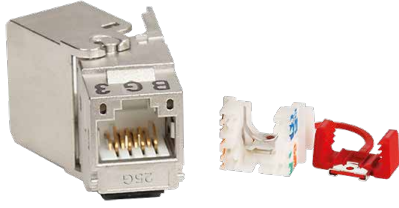

HINWEIS / NOTE / NOTICE

- (de) **Kabel AWG 26!**
Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
- (en) **Cable AWG 26!**
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
- (fr) **Câble AWG 26 !**
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.


- (de) Öffnen des Moduls
- (en) Open the module
- (fr) Ouvrir le module




- (de) Kabelmontage T568A
- (en) Cable termination T568A
- (fr) Installation d'un câble T568A

Anschlussbelegung
PIN assignments
Affectation des fils
aux contacts


PIN Nr. No. contact no.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN

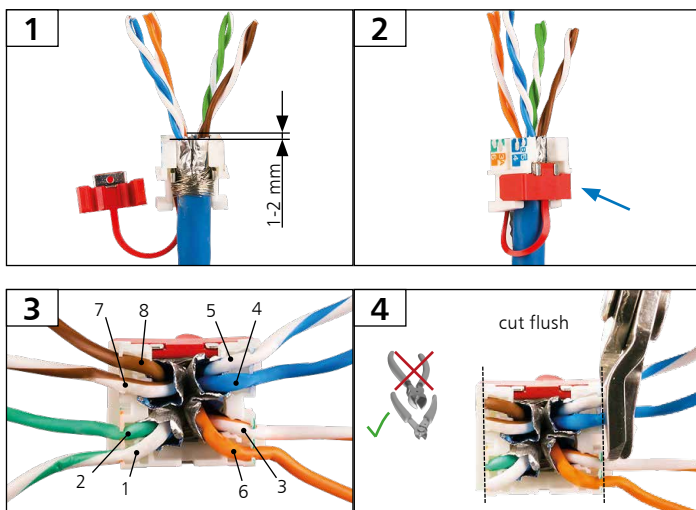


! Nicht schräg einstecken!
Do not plug diagonally!
Ne pas insérer en diagonal !

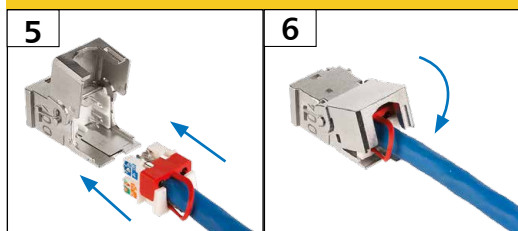


- (de) Schließen des Moduls bei Verwendung von Werkzeug
- (en) Closing the module by using a tool
- (fr) Fermeture du module en utilisant un outil

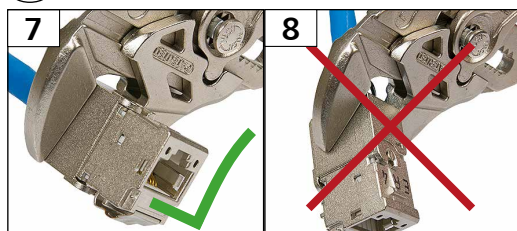

- (de) Demontage
- (en) Disassembly
- (fr) Démontage

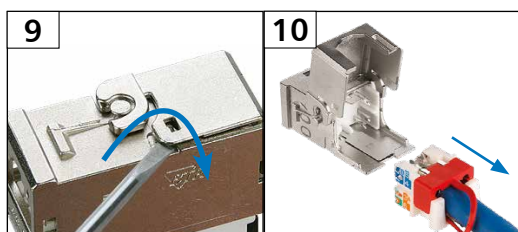

- (de) Potentialausgleich
- (en) Potential equalisation
- (fr) Compensation de potentiel

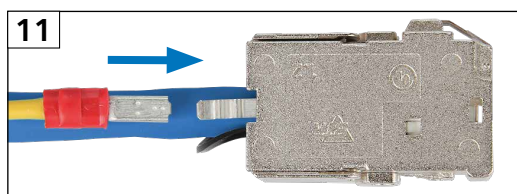

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm