



## LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP



Geeignet für Hochregallager



AP

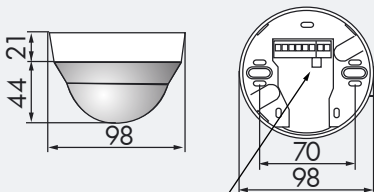

mit Brücke = geschaltete Phase (L'),  
ohne Brücke = potentialfrei

### TECHNISCHE DATEN


- 230V~ ±10%
- 360°
- quer Ø 44,00 m
- AP = IP20 / Klasse II / C €
- AP Ø98 x H 65 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-PD4-GH, IR-PD-Mini

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- 2300 W, cosφ = 1;  
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 s - 30 Min. oder Impuls
- 10 - 2000 Lux

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Präsenz-/Innen-Bewegungsmelder LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-AP in der Ausführung Master als Aufputzversion mit ovalem Erfassungsbereich und ca. 44 m Reichweite speziell für Hochregallager
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)
- Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG's
- Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!
- Sofortige Inbetriebnahme mit dem Werksprogramm
- Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie Parametrierung mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD4-GH
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist

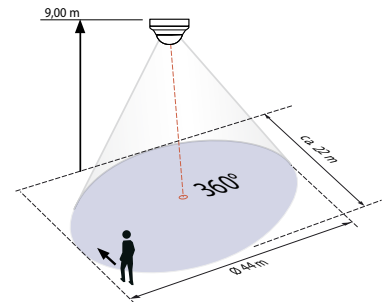

### ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD4-GH




(separat zu bestellen)

IR-PD-Mini



(separat zu bestellen)

Ballschutzkorb



Sockel IP54



Abdecklamellen



Slaves



PD4-S-GH

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-1C-GH-AP	weiß	92245
<b>Zubehör (optional)</b>		
LUXOMAT® IR-PD4-GH	grau	92215
LUXOMAT® IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Sockel IP54	weiß	92161

DECKEN-PRÄSENZMELDER