



PrimaVision Power für CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Lampentyp	CDM
Anzahl Lampen	1 piece/unit
Geeignet für Außen-nutzung?	No
Max.Anz.VG je Siche-rung (B16A) (Nom)	6
Automatischer Neustart	Ja

• Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220 bis 240 V
Bereitstellungsfre-quenz	50-60 Hz
Betriebsfrequenz [kHz] (Nom)	0.14 kHz
PowerFactor 100% Leistungsabg. (Nom)	0.95
Zündungsspannung (Max)	5.0 kV
Zündungsausschaltzeit (Nom)	20 min
Netzspannung (AC)	-10%+6%
Netzspannungssicher-heit	-18%+10%
Erdkriechstrom (Max)	0.35 mA
Einschaltstromweite	.50 ms
Konstante Leistungs-abweichung	-3%/+3%
Verlustleistung (Nom)	10 W
Einschaltstromspitze (Max)	50 A

• Verdrahtung

Kabelkapa. Sekundär-seite (Nom)	200 pF
Max. Kabellänge	2.0 m
Gerät/Lampe Streifenlänge	10.0-11.0 mm
Anschlusstyp	Insert

• Temperaturkenndaten

Umgebungstempe-ratur (Max)	60 °C
Umgebungstempe-ratur (Min)	-20 °C
Lagertemperatur (Max)	85 °C
Lagertemperatur (Min)	-25 °C
T-case lifetime (LED module) (Nom)	75 °C
Gehäusetemperatur max. (Max)	85 °C

• Mechanische Kenndaten

Gehäuse	/S
---------	----

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Aktiver Temperatur-schutz	Yes
Vibrationen	IEC 60068-2-6 Fc
Erschütterungen	IEC 60068-2-29 Eb
Prüfzeichen	F-Kennzeichnung CE VDE Zertifikat VDE-EMV Zertifikat

PHILIPS


Brumm- und Geräuschlevel
 CB Zertifikat
 Nicht wahrnehmbar

Bestellcode 91052330
 Local Code HIDPVC150SCDM
 Anzahl pro Verpackung 1
 Zähler - Pakete pro Außenkarton 12
 Material-Nr. (12NC) 913700614066
 Nettogewicht (Einzelteil) 0.360 kg

• Produktdaten


Gesamt-Produktcode 871150091052330
 Bestell-Produktname HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
 EAN/UPC - Produkt 8711500910523

Abmessungsskizzen

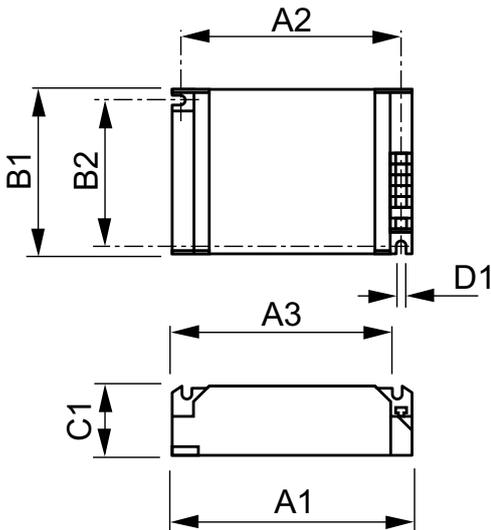

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

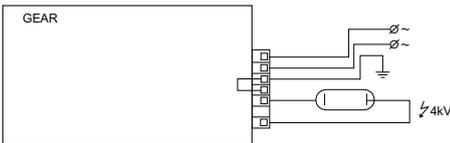

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
 Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, März 15
 Änderungen vorbehalten