

MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme Ersetzt Art.-No. 27641

Stecker gerade

3-polig

Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Abbildung

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Expressprogramm****Bauform**

12461

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.25...0.5 mm ² (Einzeldrahtdurchmesser ≥ 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	4...5.1 mm
Aderisolation	PVC, PP, TPE
Adernaußendurchmesser	1.2...1.6 mm
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	23
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/13

Hinweis


Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kontaktbelegung

Male

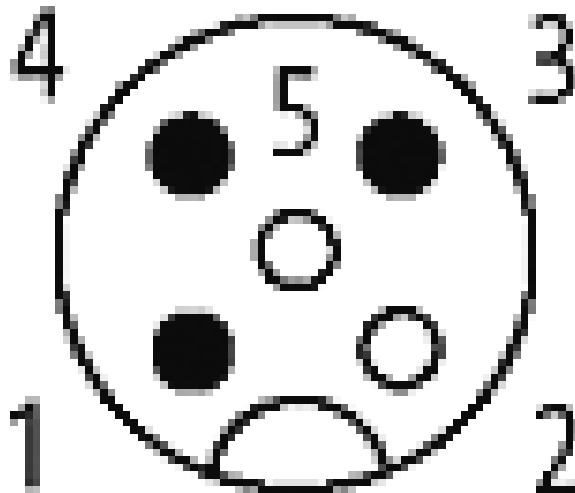

Schaltbild

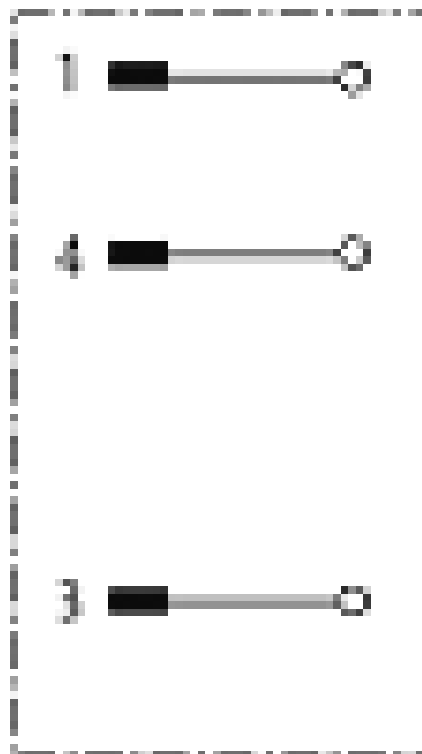

Maßskizze

