

7/8" Stecker 5p,gerade,6-8mm selbstanschl. m. Schraubkl.

Stecker gerade
5-polig
Schraubklemmen

Abbildung

Abbildung stellvertretend


Bauform	78081
Technische Daten	
Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt (40 °C)	max. 9 A
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	6...8.7 mm
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Kaufmännische Daten	
Nettogewicht	43
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Kontaktbelegung

Male

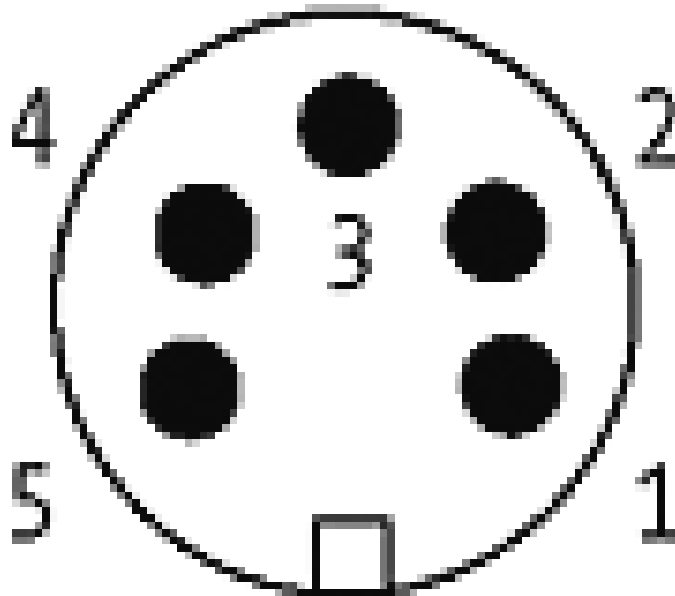

Schaltbild

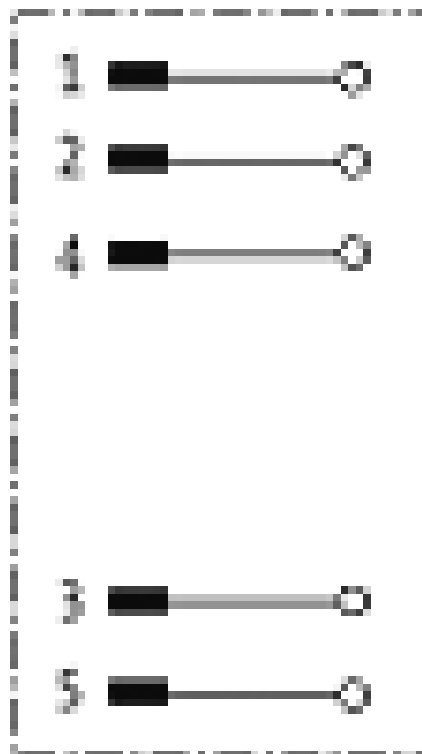

Maßskizze

