


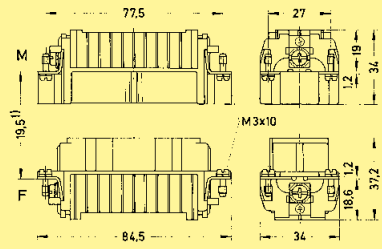





Kontaktanzahl

40 +



Han  
D/DD

Kontakteinsätze

Bezeichnung	Baureihe	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
		Stifteinsatz (M)	Buchseinsatz (F)		
<p><b>Crimpanschluss</b></p> <p>Crimpkontakte separat bestellen (siehe Technische Kennwerte Seite 02.04)</p> 	Han D®	09 21 040 3001	09 21 040 3101	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p> <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p> 	
<p><b>Wickelanschluss</b></p> <p>1 x 1 mm</p> 		09 21 040 2601	09 21 040 2701	<p>Montageausschnitt für Kontakteinsätze bei Verwendung ohne Gehäuse</p> 	
<p><b>Kodierpin</b></p> 				09 33 000 9915	<p>Kodierpin</p>  <p>Durch den Einsatz eines Kodierpins können Verwechslungen gleicher Steckverbinder vermieden werden. Die dem Kodierpin gegenüberliegende Stiftkontaktkammer ist unbestückt.</p>