


SlimFix SF 4.5/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

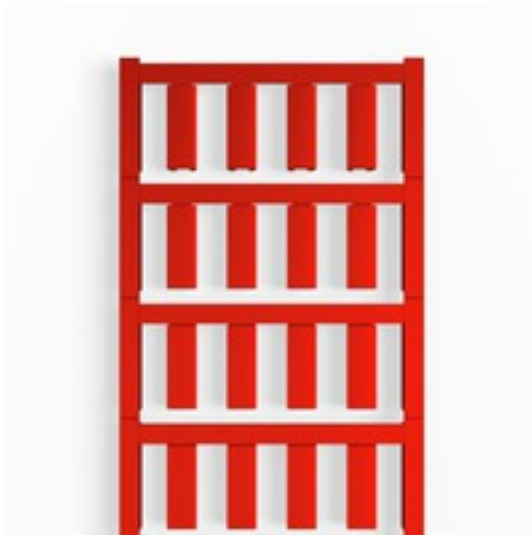

SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten

Lieferbar bis	2014-12-31
Typ	SF 4.5/21 MC NE RT V2
Best.-Nr.	1919010000
Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248554935
VPE	96 Stück
kompatibler Drucker	1139400000 1925000000 1324380000
Produktalternative	1918990000

SlimFix SF 4.5/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	21 mm	Breite	7,4 mm
Höhe	6,5 mm	Nettogewicht	0,927 g

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	7,4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	rot
Länge	21 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	2
Schriftfeldgröße	21x7,4 mm	Werkstoff	Polyamid 66
empfohlene Industrien	Verkehrstechnik, Maschinenbau		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²	Leiteraußendurchmesser	4,1 - 4,9 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	4,9 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	4,1 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-03	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei	mc_sf_4-5_21_mcf.zip
----------------------------------	--------------------------------------

Datenblatt

SlimFix
SF 4.5/21 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

