

SVS Eco LED Ventilist. BF B 10mm LED+VDR 24V 2+PE selbstanschl Schraubkl. M16x1,5

Bauform B (10 mm)
24 V AC/DC mit LED und VDR
metrisch

Abbildung




Abbildung stellvertretend

Bauform	29565
Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V AC/DC $\pm 10\%$
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	0.5...1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	6...8 mm
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M16 \times 1.5 mm
Steckbild	Kabelabgang in 180° Schritten änderbar
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich	-40...+60 °C
Kaufmännische Daten	
Nettogewicht	28
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85369010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1


Hinweis

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Kontaktbelegung

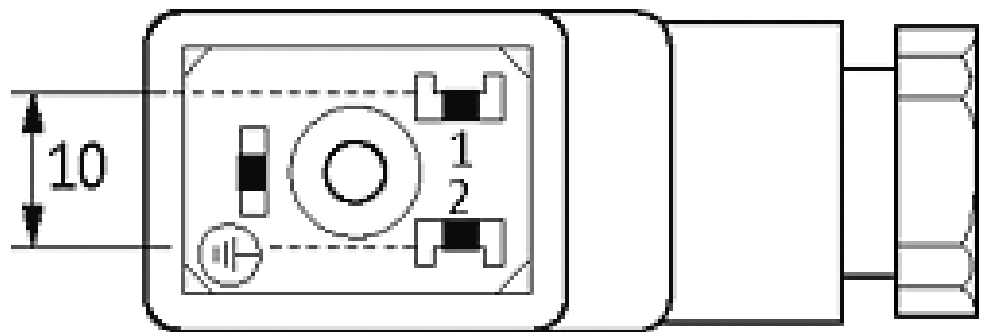

Schaltbild

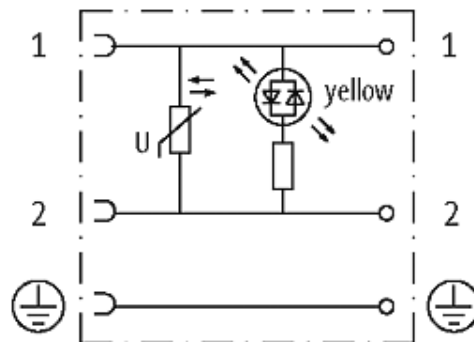

Maßskizze

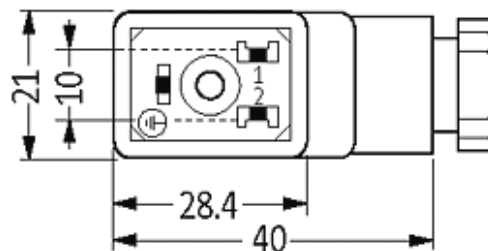

Height: 31 mm