Installationssäule, Typ ISSHS140500

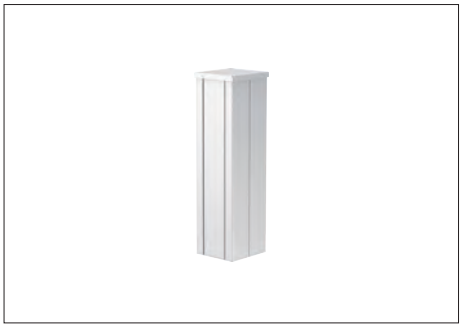

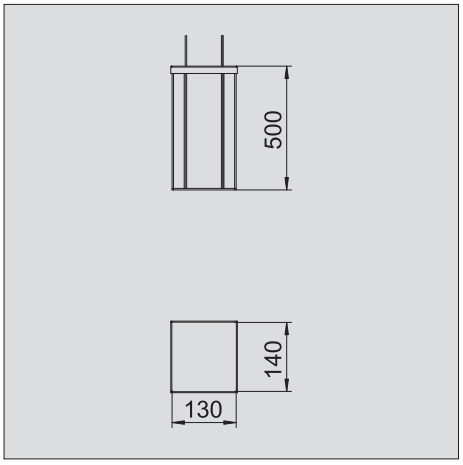

ISS Installationssäule 2- zügig aus Aluminium mit 80er-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.

Typ	Farbe	Ober-fläche	Anzahl der Züge St.		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
ISSHS140500RW	reinweiß	-	2		1	302,000	**6290 03 0**
ISSHS140500EL	alu	eloxiert	2		1	354,800	**6290 03 3**

Alu Aluminium **EL** eloxiert