

Tree 8TX Metall - Unmanaged Switch - 8 Ports

8 port unmanaged switch
(UL-Listed)

Anschlussleitungen finden Sie im Kapitel "Anschlusstechnik"

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

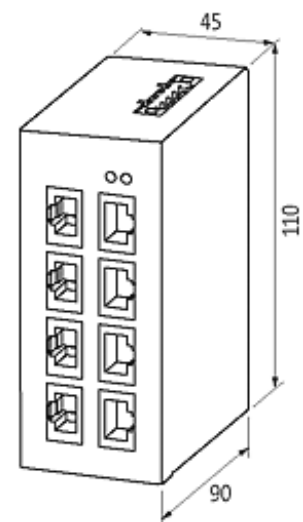


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Anschlüsse

Feldbus	8 × RJ45
Versorgung System	Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm ²

Technische Daten

Betriebsspannung	2 × 9...48 V DC, redundancy
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

Allgemeine Daten

Schutzart	IP50
Gehäuse	Metall schwarz
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-10...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Abmessungen H × B × T	110×45.3×89.6 mm

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Überwachung - keine Spannung	ja

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	TW
Zolltarifnummer	85176200