

B.E.G.**LUXOMAT®****PD3N-1C-NO-PF**

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD3N-1C-NO-PF-DE	weiß	92576	4007529925766



Deckeneinbau - DE

Zubehör	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-PD-Mini	grau	92159	4007529921591
IR-PD3N	grau	92105	4007529921058
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997


■ TECHNISCHE DATEN

Spannung	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,4W
Erfassungsbereich Vertikal	360°
Reichweite	Ø 10 m quer Ø 6 m frontal Ø 4 m kleinere Bewegungen
Schutzgrad	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Materialart	Polycarbonat, UV-beständig
Fernbedienung	IR-Adapter für Smartphones, IR-PD3N, IR-PD-Mini
Schaltleistung Kanal 1	Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5
Kontaktart Kanal 1	potentialfreier Schließer/NO – mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Zeiteinstellung	30 s - 30 min, Impuls
Helligkeitswert	10 - 2000 Lux


i PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


BEMASSUNGSZEICHNUNGEN

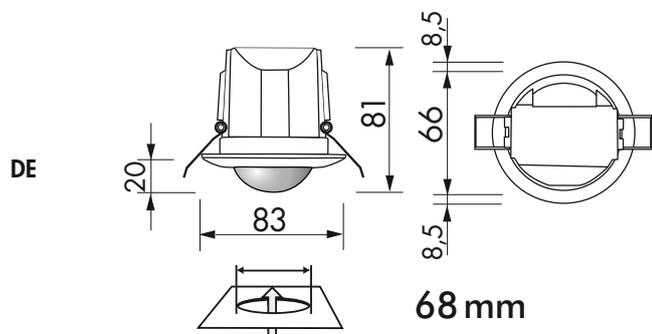

SCHALTBILD

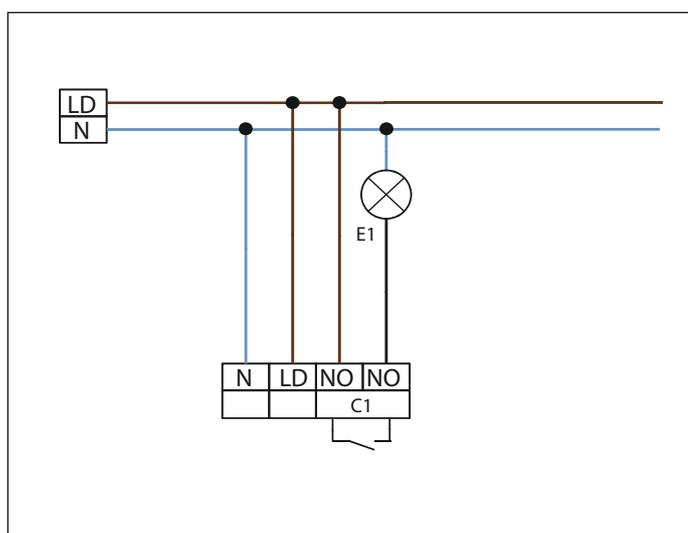

REICHWEITENDIAGRAMM

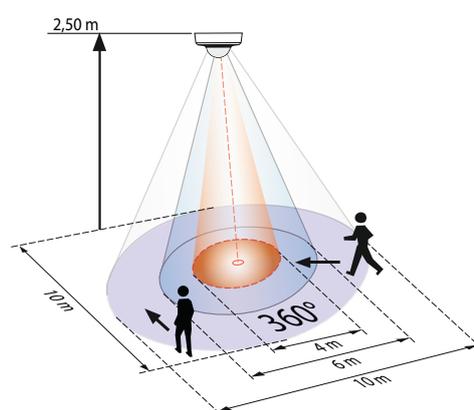

- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen
- Kleinere Bewegungen