

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



**NBR-SBR** Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

Art.-Nr.	2029669
Typ	107 C V 21 2x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Dimension	PG21/2X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	25,00 Stück
Gewicht	0,34 kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.-Nr. 2029669



### Technische Daten

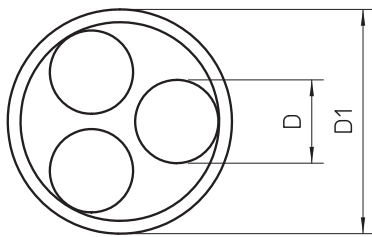

Maß D	8,00 mm
Maß D1	23,00 mm
Maß H	12,00 mm
Anzahl Bohrungen	2,00
Ausführung	sonstige
Außendurchmesser	23,00 mm
Innendurchmesser für Gewindemaß PG	8,00 mm
Größe	Pg 21 mm
Stärke	12,00 mm