

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm,
gelocht
Art.-Nr. 1121901



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1121901
Typ	MS4022P6000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 18mm
Dimension	6000x40x22,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	6,00 m
Gewicht	152,50 kg/100 m

Technische Daten

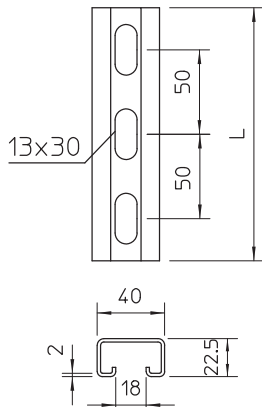

Länge	6.000,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	22,50 mm
Maß L	6.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	40 x 22,5 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	2,00 mm
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18,00 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm,
geloht
Art.-Nr. 1121901



Technische Daten

Statischer Wert I_y	1,18 cm
Statischer Wert I_z	4,45 cm
Statischer Wert W_y	1,05 cm ³
Statischer Wert W_z	2,23 cm ³