


Artikeldatenblatt

JUNG

IAE/UAE-Anschlussdose

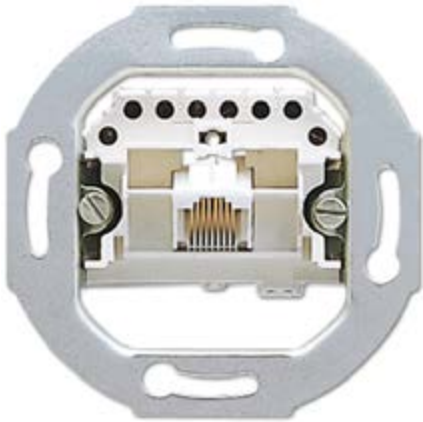

Artikel-Nr.

UAE 8 UPO

IAE/UAE-Anschlussdose

für 6- und 8-polige Stecker, RJ 12, RJ 45, ISDN-tauglich
Bauart nach DIN EN 60 603-7, IEC 603-7

Category 3

Das UAE-System ist für Übertragungswerte bis 16 MHz geeignet, die auch für Cat. 3-Dosen gefordert werden.

Kernstück des Systems ist eine Buchse für 8-polige Stecker mit automatisch arbeitenden, federnden, seitlichen Reduzierelementen, die einen exakten Sitz auch der schmalen RJ 12-Stecker im Buchsenelement garantieren.

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569-1 PLUA ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..

Serie SL: Art.-Nrn.: SL 569-1 UA ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 969-1 UA .., LS 969-1 NAUA .., .. 2969-1 UA .., .. 2969-1 NAUA ..

8 Schraubkontakte

Ausführung:

8-pol., für 1 Terminal