




3PH Überwachungsrelais, 2 Wechsler

2 TE (Teilungseinheiten), 400/230 V AC

Eigenschaften / Technische Daten:

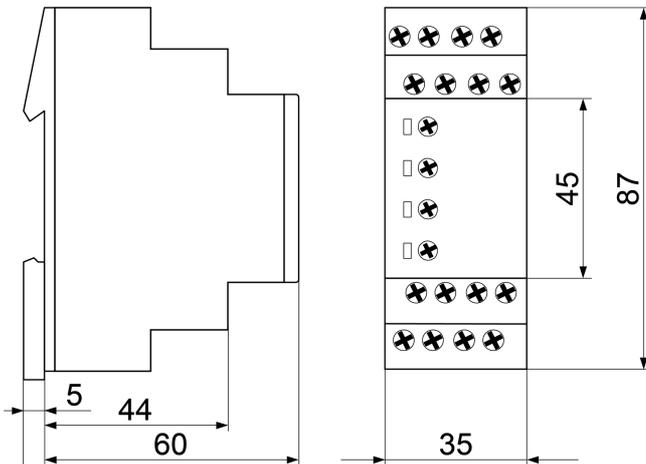

Maße in mm

Artikelnummer:	5060476
Abmessungen:	DIN-Rail 35 mm (2TE)
Gewicht:	109 g
Zertifikate:	CE

Gehäuse:	Kunststoff	Scheinleistung AC:	11,0 VA
Schutzklasse:	□	IP-Schutz:	IP20
Temperaturbereich:	ta: -25°C...+55°C	Eingangsspannung AC:	3 Phasen, 3N~400/230 V =Messspannung (Messkanäle)
max. Anschlussquerschnitte:	L1, L2, L3, N: 0,5 - 2,5 mm ²	Meldungen - pot.-freie Ausgänge:	2x Wechselkontakt
Belastbarkeit der Meldekontakte:	max. 250 V AC, max. 5 A	Leistung:	1,2 W
Betriebsanzeige:	Anzeige Versorgungsspannung ON/OFF (LED grün), Stellung des Ausgangsrelais ON/OFF (LED gelb)	Ansprechspannung:	Us: 195,5 V

Anschlusschema:

