

Drehstromzähler SchellCount[®] 3b 4TE

mit momentane Lastanzeige und Tageszähler, MID-Zulassung, geeicht, direktmessend



SchellCount[®] 3b – 100 A


Artikel-Nr. 430272

- Drehstromzähler mit MID-Zulassung geeicht
- Momentane Lastanzeige in Watt
- Tageszählfunktion, diese ist frei rückstellbar ; der Gesamtverbrauch bleibt davon unberührt
- 3-Phasen Drehstromzähler
- 4-Leiter-Direktanschluss 100A für Wirkverbrauch, 50 / 60Hz, 3x 230/400 V AC
- mit S0-Schnittstelle 1000 Imp/kWh, P1=30ms
- LC-Display 7-stellig, Hintergrundbeleuchtung weiß/bläulich
- 4 TE breit (72mm)

Maximalstrom I _{max} :	100A
Spannung	3 x 230/400 V AC
Eigenverbrauch:	< 2 W / 10 VA
Nennfrequenz:	50/ 60Hz
Anlaufstrom:	0,4% I _b
Messgenauigkeit:	Klasse 1 IEC 62053-21 Klasse B EN50470-3
S0-Impulsrate:	1000 Imp/kWh fest bei P1
S0-Impulslänge	P1 = 30ms

Anzeige:	LC-Display 7-stellig (6 + 1 Nachkommastelle), Hintergrundbeleuchtung
Schutzklasse:	IP51
Temperaturbereich:	-25°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 75% / kurzfristig bis 95%
Montageort:	Innenraum
Abmessungen:	ca. 100 x 72 x 66 mm (HxBxT)
Material:	Glasfaserverstärktes Polycarbonat (schwer entflammbar, recyclingfähig)
Gewicht:	ca. 0,5 kg

Abmessungen (mm) und Anschlussplan:

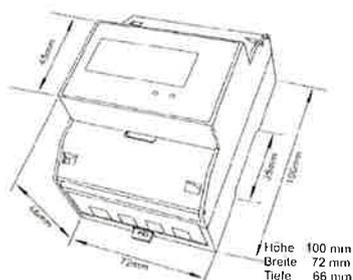

Anschluss Diagramm

