

Aufputz-Kleinverteiler Ekinox IP 30

für Geräte bis 63 A



001301

001304

001308

Aufputz-Kleinverteiler, nach IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3, Schutzklasse II □, Schutzart IP 30 – IK 05, selbstverlöschend 750 °C, Signalweiß, ähnlich RAL 9003

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kleinverteiler 1-reihig
		- Verteilung bestehend aus: - 1 Rückwand mit Langlöchern zum leichten Anbringen. - 1 Schiene ☐ zentriert. - Leitungsdurchführung gewährleistet.
		- Bestückt mit Klemmenschiene (ausgenommen Best.Nr. 001301/02/04).
		- Verteilung direkt plombierbar (ausgenommen Best.Nr. 001308, optional mit Plombierset Best.Nr. 001389).

Kleinverteiler 1 bis 4 Module

	Best.Nr.	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm		Nischenmaße in mm H x B x T	
10	001301	1		140	30 x 72
10	001302	2		140	50 x 72
10	001304	4		160	90 x 74

Kleinverteiler 6 Module

5	001306	6	160 x 128 x 74
---	--------	---	----------------

- Mit N + PE-Klemme je 6 x 1,5 – 16 mm².

Kleinverteiler 8 Module

1	001308	8+1	180 x 190 x 83
---	--------	-----	----------------

- Mit N + PE-Klemme je 8 x 1,5 – 16 mm².
- Nachrüstbar mit Kunststofftür und Schloss.

Türen

		- Für Kleinverteiler 8 Module Best.Nr. 001308.
		- Nachrüstbar mit Schloss Best.Nr. 001390.
		- Schutzart IP 40 – IK 07.

Kunststofftüren

1	001328	Kunststofftür Signalweiß, ähnlich RAL 9003
1	001338	Kunststofftür Transparent

Zubehör

Schloss

1	001390	Schließung Nr. 850 für Türen Best.Nr. 001328 und 001338.
---	--------	--

Leitungseinführung

10	001398	Passend für alle Kleinverteiler 1 bis 8 Module.
----	--------	---

Plombierset



1	001389	Satz mit 2 plombierbaren Schraubenabdeckungen, passend für Kleinverteiler ab 8 Module pro Reihe.
---	--------	--

Abdeckstreifen, Signalweiß, ähnlich RAL 9003


- Teilbar in halbe und ganze Module.

20	001660	5 Module
10	001662	13 Module

Aufbau

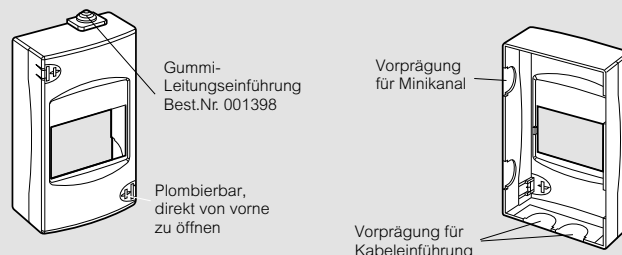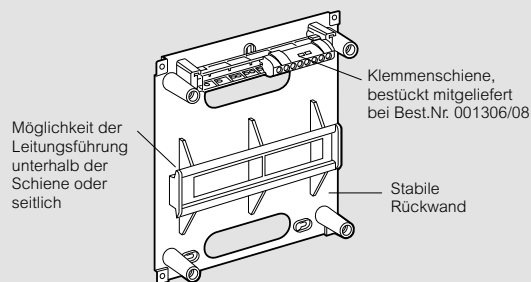

Abmessungen (mm)

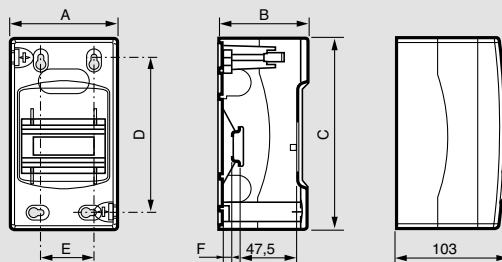

Best.Nr. 001301/02/04/06/08

Best.Nr. 001308 mit Tür

Best.Nr.	A	B	C	D	E	F
001301	30	72	140	120	10	7
001302	50	72	140	115	25	7
001304	90	74	160	130	45	7
001306	128	74	160	125	80	7
001308	190	83	180	130	120	14,5

Klemmengrundbestückung

Best.Nr.	Anzahl der Neutralleiterklemmen (Blau)	Anzahl der Schutzleiterklemmen (Grün)
001306	4 x 1,5 – 16 mm ²	4 x 1,5 – 16 mm ²
001308	8 x 1,5 – 16 mm ²	8 x 1,5 – 16 mm ²